



LINGONG GROUP JINAN HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Address: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China

Email: sales@lgmg.com.cn

Tel: +86-0531-67879283

LGMG Korea

Hankuk Jong Hap Co., Ltd / 한국종합(주)

Address: 78-24, Sindong-ro, Chilgok-gun, Gyeongsanbuk-do, Korea

주소: 경북 칠곡군 지천면 신동로 78-24

Tel: 054-971-7762/053-313-2546

Email: htr-lgmg5540@naver.com

Web: www.htr.or.kr

LGMG

MOBILE ELEVATING WORK PLATFORMS



RELIABILITY IN ACTION





ABOUT LGMG LGMG그룹

LGMG그룹은 1972년에 창립한 중국 산업기계의 핵심 제조 기업이며 중국 기계 산업의 100대 기업 중 하나이며 중국 산업기계 업체 4대 그룹 중 하나입니다. LGMG그룹은 산둥 임공건설기계 유한공사(SDLG), 임공그룹제남중장비유한공사(LGMG), 임공특수기계 3개의 핵심회사 및 기타 16개 회사로 구성한다. 사업 영역은 건설 기계, 광업 기계, 고소작업대, 특수작업기계 및 부품 산업 등 5개 의 주로 분야를 포함한다.

LGMG, located in Jinan, Shandong Province, is a wholly-owned subsidiary of Lingong Machinery Group. The group business segments include MEWPs, mining equipment, construction equipment, specialty equipment and components. Relying on 46 years group construction machinery manufacturing experience, adhering to the "quality, safety, environmental friendly and high efficiency" concept, the LGMG MEWPs achieves great integration between construction machinery and MEWPs. In 2017, it won the top 100 construction machinery manufacturers, the top 30 construction machinery manufacturers in China and the top 5 manufacturers of MEWPs in China.



ABOUT LGMG LGMG개요

LGMG는 LGMG그룹의 자회사입니다. LGMG는 중국 산동성 제남시에 위치합니다. LGMG 4대 주로 사업 영역은 광업용 차량 및 광산 운송 보조 장비, 시추기 및 갱내 선적 장비, 고소작업대 및 핵심 부품입니다.

We have a full range of scissor lifts, rough terrain scissor lifts, articulating and telescopic boom lifts. Thanks to our great product quality and reliability, LGMG's MEWPs products have been exported to more than 30 countries, including Norway, Denmark, Spain, Italy, Russia, Singapore, Malaysia, Russia, U.S.A. etc. Established in September 2018, the European company provides comprehensive services to customers of MEWPs.


45년의 산업 기계 제조 역사 기반으로 LGMG그룹은 선도적인 고소작업대 제조업체 중 하나가 되었다. 당사의 제품은 여러 규격의 씨저형 고소작업대, 오프로드 고소작업대, 직진형

고소작업대 및 굴절형 고소작업대로 구성한다. 탁월한 품질, 우수한 성능 및 높은 안정성으로 LGMG의 고소작업대 제품은 노르웨이, 덴마크, 스페인, 이탈리아, 러시아, 싱가포르, 말레이시아, 한국 및 미국을 포함한 30 개국 이상으로 수출되었다. 유럽 지사는 고소작업대 고객에게 포괄적 인 서비스를 제공하기 위해 2018년 11월에 한국지사를 설립하여 고소작업대 서비스 제공을 최우선적으로 하고 있다.

In January 2019, LGMG opened the first North American aerial lift facility in Chambersburg, Pennsylvania. With the philosophy of providing complete production solutions to customers with more value, insisting on the best service to customers, LGMG will continuously improve operation management and innovation ability to provide safe, efficient, reliable and environmental-friendly products to our global partners and customers.


DEVELOPMENT HISTORY OF LINGONG GROUP

LGMG발전연혁

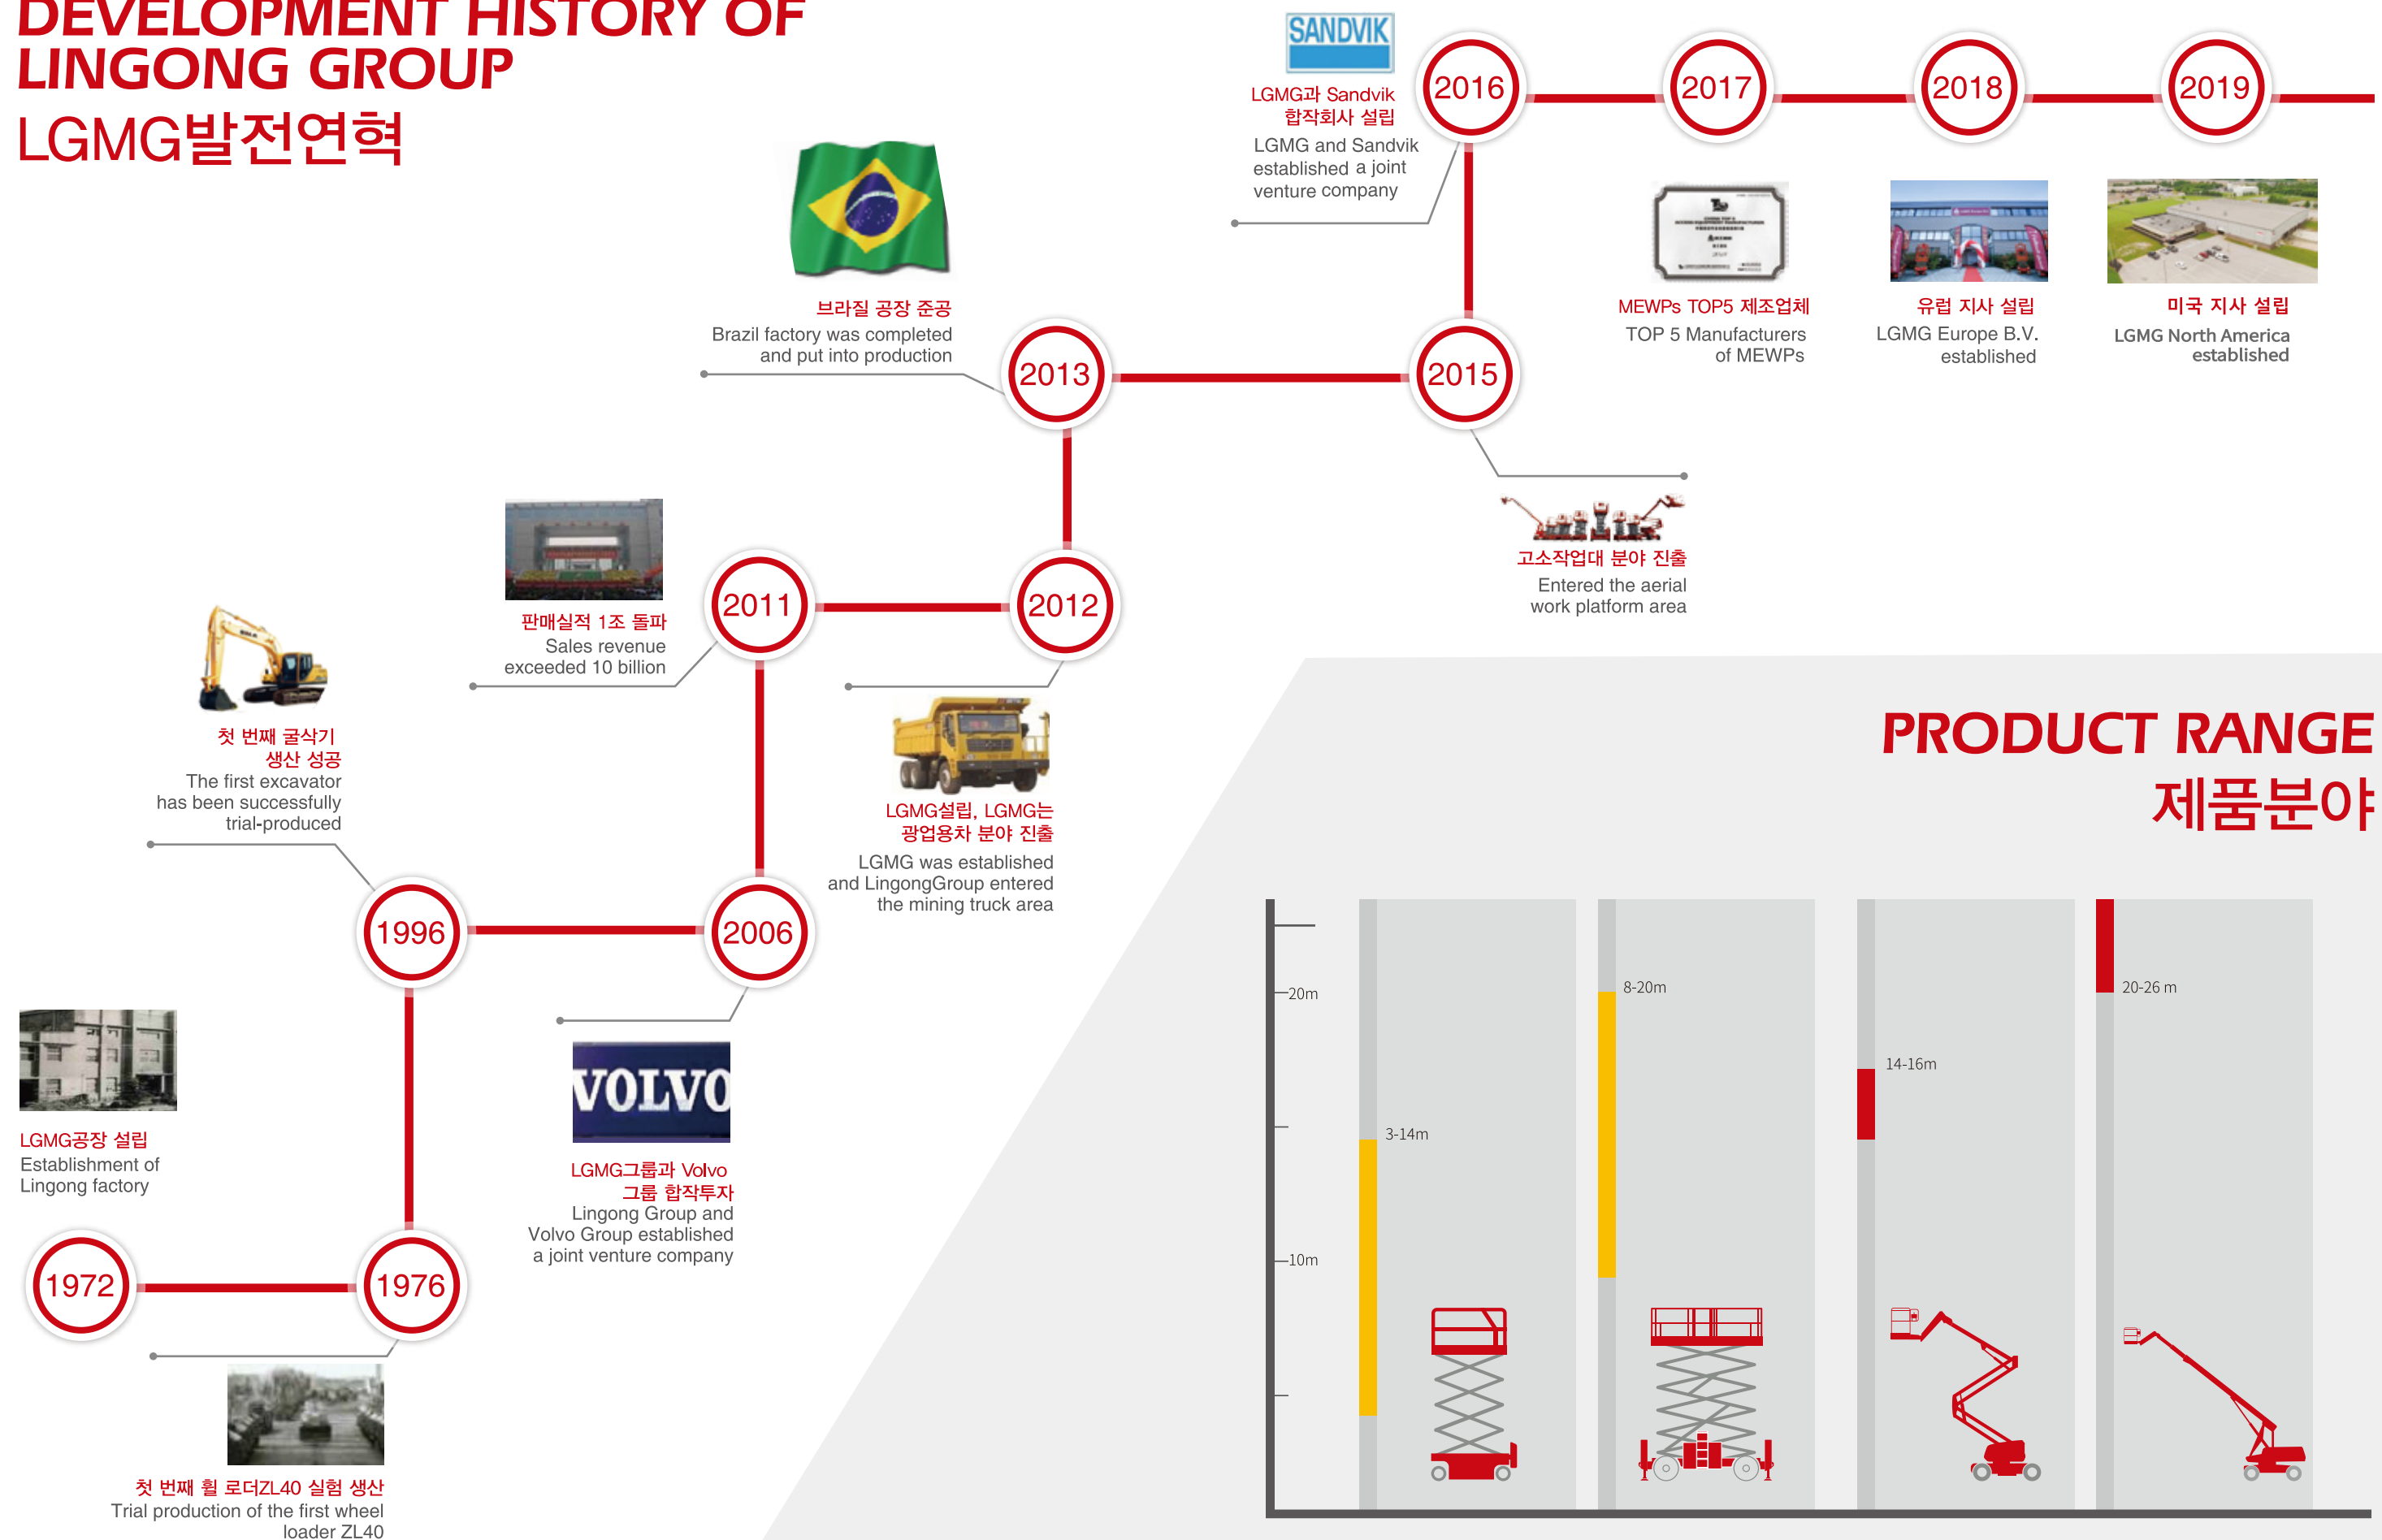

PRODUCT RANGE

제품분야

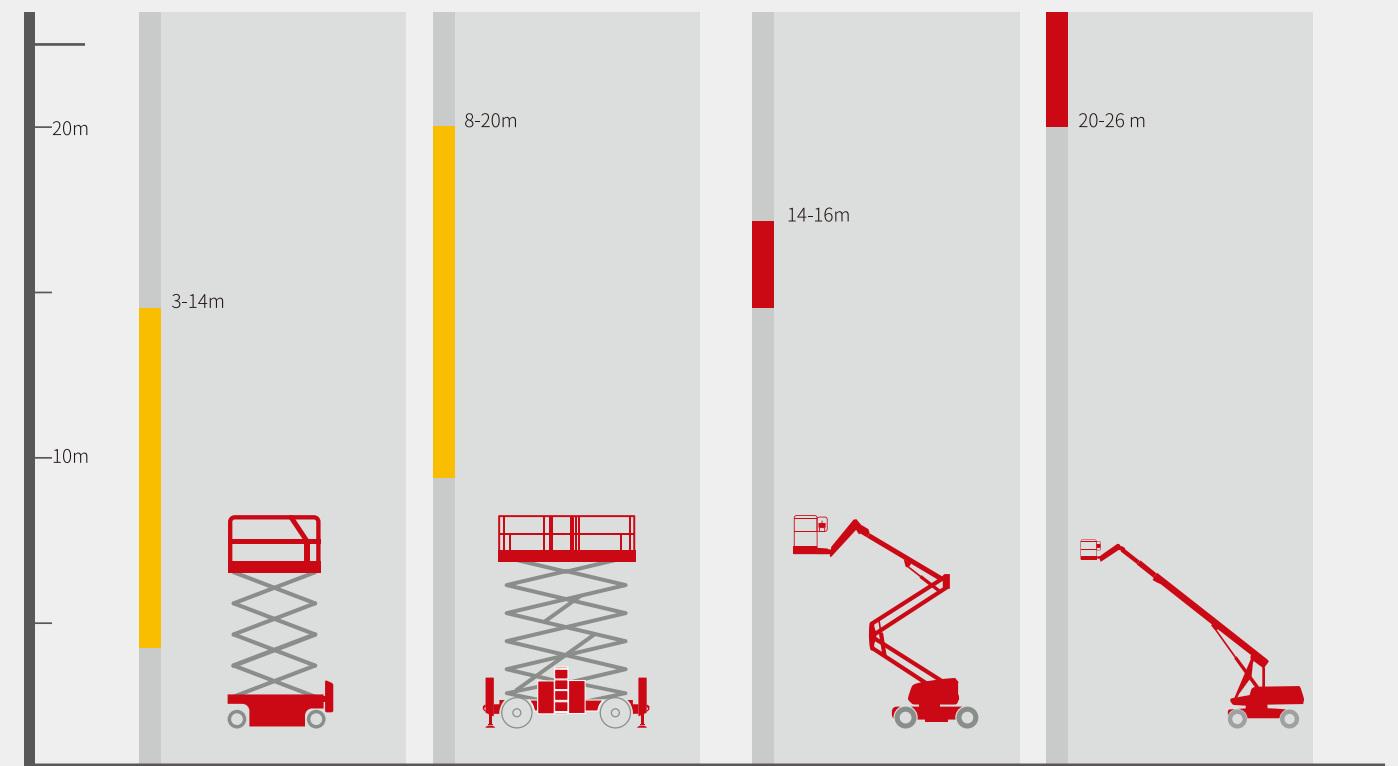

SELF-PROPELLED SCISSOR LIFT 씨저형 고소작업대

PRODUCT CONFIGURATIONS 제품구성

표준구성 Standard Configurations

- 비례 제어식/ Proportional control
- 접이식 작업대/ Foldable guardrail
- 랜야드 포인트/ Lanyard point
- 비상 정지 장치/ Emergency stop device
- 2 른 제동장치/ Two-wheel brake
- 수동 브레이크 해제/ Manual brake release
- 비상 하강 장치/ Emergency descent
- 스윙 아웃 컴포넌트 트레이/ Swing-out component tray
- 포토홀 가드/ Pothole guards
- 틸트 알람/ Tilt alarm
- 하강 경고음/ Descent alarm
- 하강 중지 보호/ Descent protection
- 혼/ 시간 측정기/ Horn/ Hour Meter
- 주행 고속/ Full-height drive
- 과부하 경고음/ Overload alarm
- 충전 작동 제한/ Charging operation limit
- 점멸 신호 / 부저/ Flashing beacon/Buzzer
- 4x2 드라이브/ 4x2 drive
- 지능형 진단 시스템/ Intelligent diagnostic system
- 배터리 비보호/ Free-Maintenance Battery

옵션 구성 Optional Configurations

- 플랫폼 AC전원단자함/ AC power to platform
- 에어 튜브 GPS/ Air tube to platform
- 충돌 방지 장치/ Platform anti-collision device
- GPS



PRODUCTION FEATURES 제품특징



원활한 리프트
LIFTING SMOOTHLY

인터내셔널 고급 제어 및 최적의 유압 시스템, 높이에 원활하게 도달하도록 보장
International advanced control and optimal hydraulic system, ensure to reach the height



고정적인 새시
STEADY CHASSIS

높은 무게 새시 디자인, 유압 제어 시스템, 전체 제품의 안정성을 보장하기 위해 체중을 증가
High weight chassis design, hydraulic control system, increase the weight to ensure the stability of the whole products



안정
STABILITY

고강도 강철 씨저 암, 엄격한 생산 기술, 뛰어난 정리 보정 기술은 씨저 암의 안정성 보장
High strength steel scissor arm, strict processing technology, superb clearance compensation technology to ensure the scissor arms stable



신속한 리프트 및 움직임
LIFT AND MOVE FAST

국제 브랜드 유압 부품, 견고한 도로에서 고속으로 이동하는 슈퍼 펌프 밸브
International brand hydraulic parts, super pump valve to ensure move at high speed on the rugged road

ELECTRIC MOTOR DRIVE

전기모터드라이브




- ⚡ 최적화 및 유압 시스템 보다 오래 지속되는 성능을 제공
- ⚡ 긴 내리막 길에서 브레이크 성능을 향상시키는 전자 제어 시스템
- ⚡ 개선된 스티어링 장치가 타이어 마모를 줄여준다
- ⚡ 배터리 구동: 무공해 친환경, 무보수

Optimization and match of hydraulic system delivers longer lasting performance

Optimized electronic control system for better brake ability on a long downhill

Improved steering mechanism reduces tire wear during turning

Battery powered with zero emission and environmental-friendly

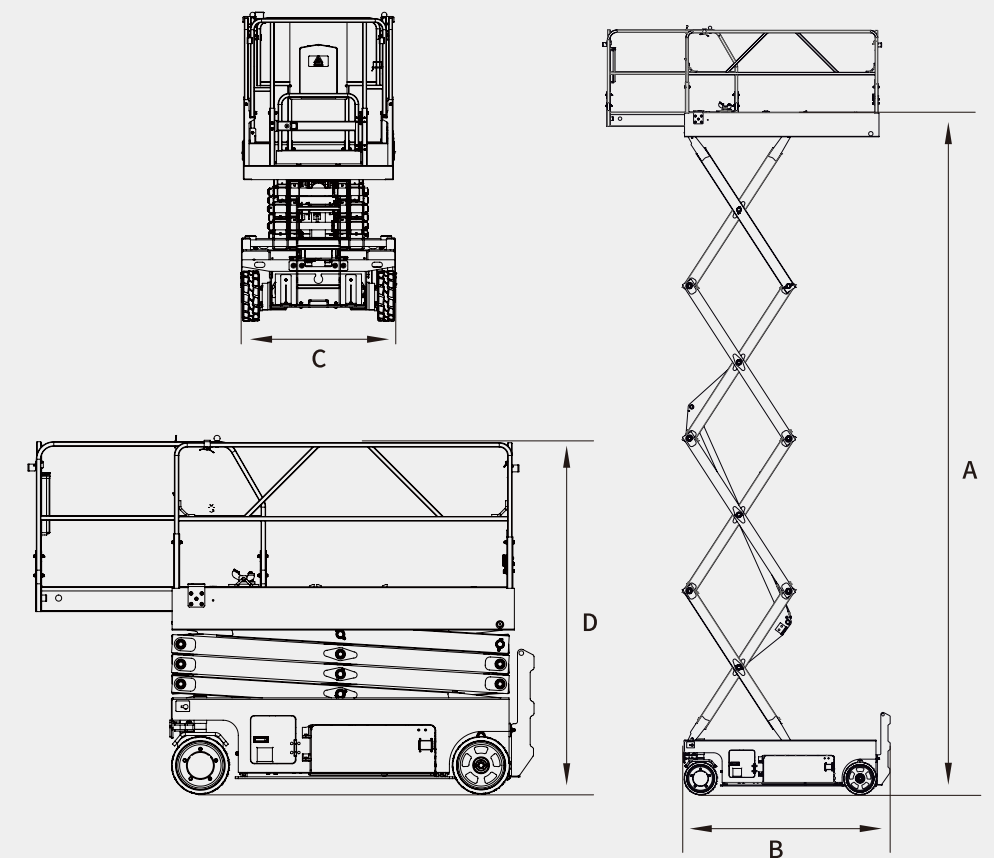

PRODUCT SPECIFICATION 장비 스펙


Model	SS0407	SS0507E	SS0607E	SS0407ER	SS0507ER	SS0607ER
작업 높이 m Work Height Max. m	5.6	6.3	7.5	5.6	6.6	7.6
플랫폼 높이 – 확장 m(A) Platform Height-Raised m(A)	3.6	4.3	5.5	3.6	4.6	5.6
플랫폼 높이–이유 m Platform Height-Stowed m	0.95	1.04	1.17	0.86	1	1.1
매인 플랫폼 길이x플랫폼 폭 m Platform Length×Width m	1.35×0.7	1.35×0.7	1.35×0.7	1.35×0.73	1.35×0.73	1.35×0.73
장비길이 m(B) Overall Length m(B)	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
장비 폭 m(C) Overall Width m(C)	0.76	0.81	0.81	0.76	0.81	0.81
높이–가드레일 접히지 않을 때 m(D) Overall Height-Guardrails Up m(D)	2.06	2.15	2.28	2	2.1	2.2
장비 높이–가드레일 접을 시 m Overall Height-Guardrails Down m	1.82	1.9	2	1.57	1.66	1.76
한쪽 확장길이 m Extension Deck m	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
휠 베이스 m Wheelbase m	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
포토홀 프로텍션–센터 mm Ground Clearance-Center(Stowed/Raised) mm	50/16	50/16	50/16	65/17	65/17	65/17
탑승인원 야외 Max. Platform Occupancy Outdoor	1	1	0	1	0	0
탑승인원 실내 Max. Platform Occupancy Indoor	2	2	2	2	2	2
플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity kg	240	230	230	230	230	230
확장 플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity-Extension Deck kg	113	113	113	120	120	120
최대등판능력–가드레일 접을 시 % Gradeability-Lowered %	25	25	25	25	25	25
회전반경–측정 Turning Radius-Inside	0	0	0	0	0	0
회전반경–외측 m Turning Radius-Outside m	1.5	1.5	1.5	1.46	1.49	1.49
상승/하강 속도 s Raise/Lower Speed s	25±2/20±2	25±2/20±2	32±2/27±2	25±2/18±2	25±2/20±2	32±2/27±2
브레이크 종류 Brakes	Front-wheel Brake					
구동 모드 Drive Mode	Electric Front -wheel					
타이어 타입 Tires Type	Solid Non-marking					
타이어 사이즈 mm Tires Size mm	Φ230×80	Φ230×80	Φ230×80	Φ250×80	Φ250×80	Φ250×80
동력원 Power Source	24V Electric					
유압유량 L Hydraulic Oil Volume L	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5
장비 중량 kg Machine Weight(CE) kg	880	985	1335	885	965	1250

AS0607E	AS0607WE	AS0608E	AS0808E	AS0612E	AS0812E	AS1012E	AS1212E	AS1413E
7.8	7.8	7.9	10	8.2	10	12	14	15.8
5.8	5.8	5.9	8	6.2	8	10	12	13.8 (Indoor) 10 (Outdoor)
1.02	1.02	1.03	1.14	0.928	1.048	1.178	1.308	1.57
1.63×0.74	1.63×0.74	2.26×0.79	2.26×0.79	2.26×1.12	2.26×1.12	2.26×1.12	2.26×1.12	2.64×1.12
1.86	1.86	2.4	2.4	2.42	2.42	2.47	2.47	2.8
0.76	0.81	0.83	0.83	1.18	1.18	1.18	1.18	1.3
2.14	2.14	2.19	2.32	2.18	2.3	2.43	2.56	2.74
1.84	1.84	1.83	1.95	1.61	1.73	1.86	1.99	1.94
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
1.35	1.35	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	2.22
80/20	80/20	100/25	100/25	100/20	100/20	100/20	100/20	105/20
0	1	1	0	3	1	1	0	1 (Platform Height 10m)
2	2	2	2	4	2	2	2	2
230	230	380	230	550	450	320	320	320
120	120	120	120	120	120	120	120	120
25	25	25	25	25	25	25	25	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.72	1.75	2.15	2.15	2.3	2.3	2.3	2.3	2.6
16±2/28±3	16±2/28±3	30±3/34±3	31±3/40±3	30±4/33±4	35±4/40±4	58±4/48±4	58±4/60±4	80±4/65±4
Front-wheel Brake								
Electric Front -wheel								
Solid Non-marking								
Φ323×100	Φ323×100	Φ380×130	Φ380×130	Φ380×130	Φ380×130	Φ380×130	Φ380×130	Φ380×130
24V Electric								
9.5	9.5	13	13	16	16	23	23	25.5
1610	1620	2000	2140	2250	2430	3000	3160	3570

HYDRAULIC MOTOR DRIVE 유압모터드라이브

- ⊘ 업계에서 내구성과 신뢰성 있는 씨저
- ⊘ 새로 최적화 된 플랫폼
- ⊘ 업계에서 신뢰성 높은 충전기
- ⊘ 편리성 및 안정성

Most durable and reliable scissor stacks
Reinforced working platform
Advanced charger with voltage protection
Higher driver comfort and security

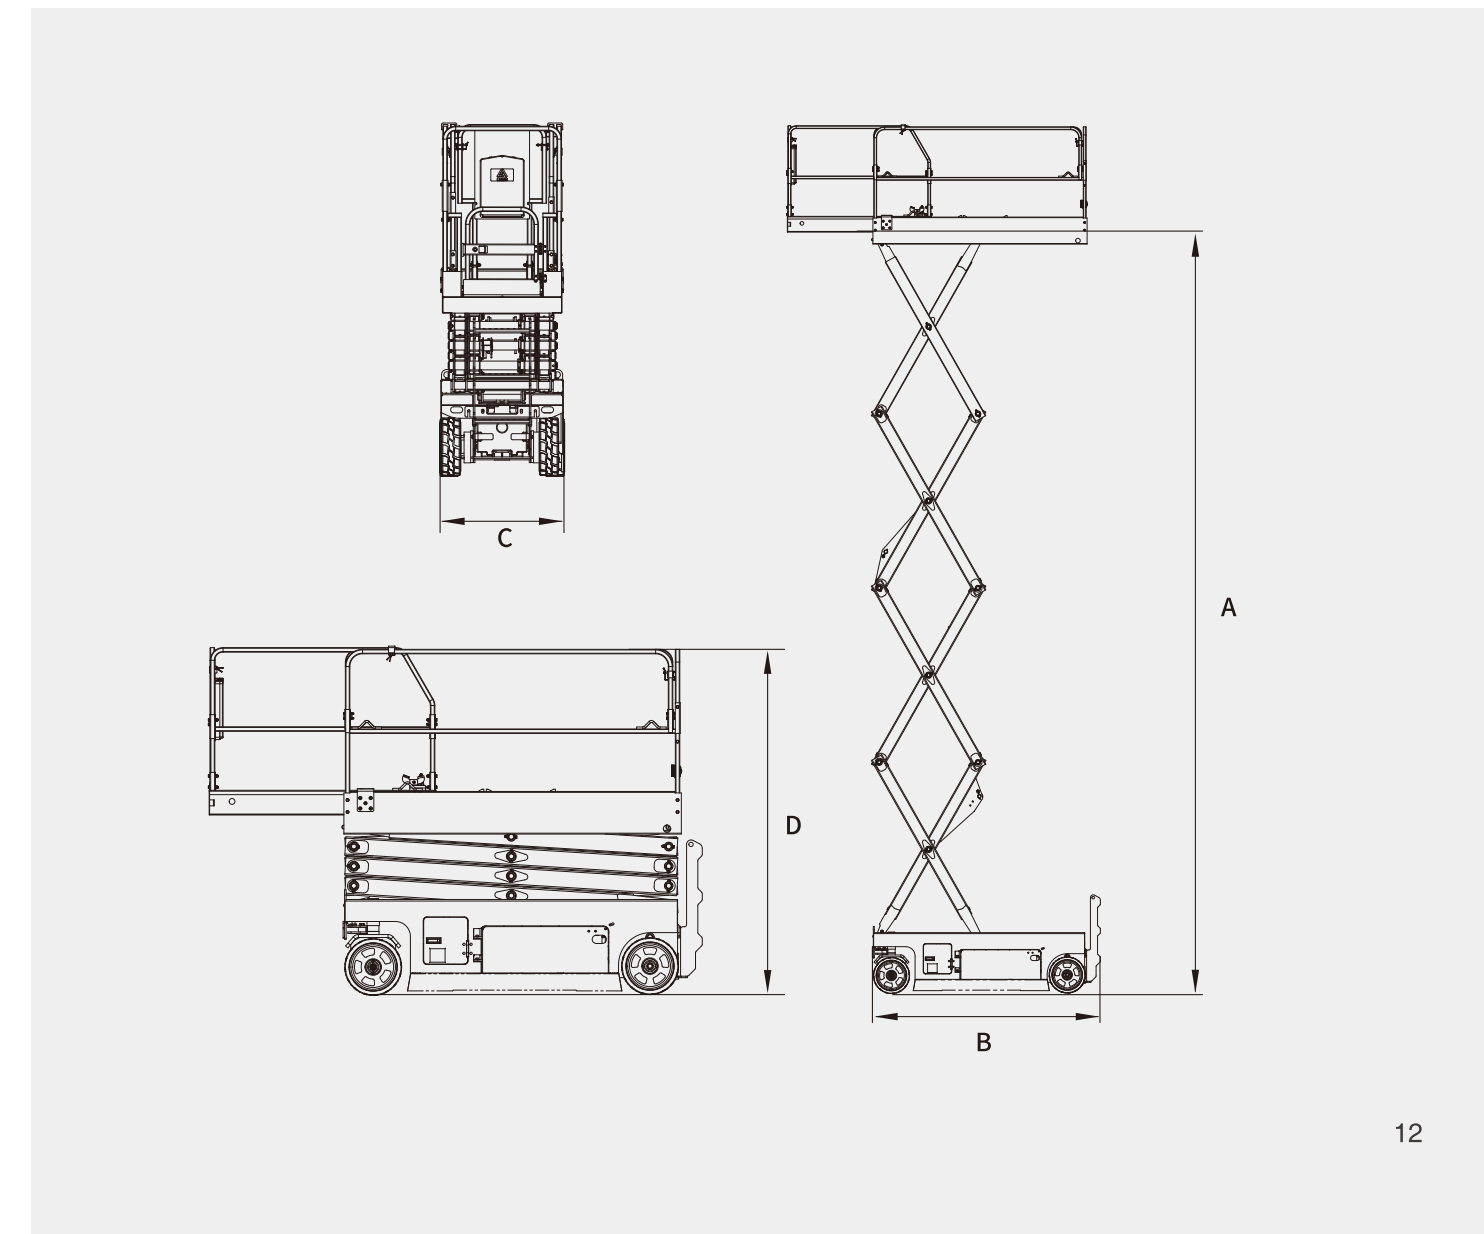

PRODUCT SPECIFICATION 장비 스펙

Model	AS0607	AS0607W	AS0608	AS0808
작업 높이 m Work Height Max. m	7.8	7.8	7.9	10
플랫폼 높이 – 확장 m(A) Platform Height-Raised m(A)	5.8	5.8	5.9	8
플랫폼 높이–이유 m Platform Height-Stowed m	1.02	1.02	1.03	1.14
매인 플랫폼 길이x플랫폼 폭 m Platform Length×Width m	1.63×0.74	1.63×0.74	2.26×0.81	2.26×0.81
장비길이 m(B) Overall Length m(B)	1.83	1.83	2.4	2.4
장비 폭 m(C) Overall Width m(C)	0.76	0.81	0.83	0.83
높이–가드레일 접하지 않을 때 m(D) Overall Height-Guardrails Up m(D)	2.12	2.12	2.19	2.32
장비 높이–가드레일 접을 시 m Overall Height-Guardrails Down m	1.82	1.82	1.83	1.95
한쪽 확장길이 m Extension Deck m	0.9	0.9	0.9	0.9
휠 베이스 m Wheelbase m	1.32	1.32	1.85	1.85
포토홀 프로텍션–센터 mm Ground Clearance-Center(Stowed/Raised) mm	60/20	60/20	100/25	100/25
탑승인원 야외 Max. Platform Occupancy Outdoor	0	1	1	0
탑승인원 실내 Max. Platform Occupancy Indoor	2	2	2	2
플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity kg	230	230	380	230
확장 플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity-Extension Deck kg	120	120	120	120
유압유량 L Hydraulic Oil Volume L	9.5	9.5	13	13
최대등판능력–가드레일 접을 시 % Gradeability-Lowered %	25	25	25	25
회전반경–측정 Turning Radius-Inside	0	0	0	0
회전반경–외측 m Turning Radius-Outside m	1.65	1.65	2.15	2.15
상승/하강 속도 s Raise/Lower Speed s	16±2/28±3	16±2/28±3	30±3/34±3	31±3/40±3
브레이크 종류 Brakes	Rear-wheel Brake			
구동 모드 Drive Mode	Hydraulic Front -wheel			
타이어 타입 Tires Type	Solid Non-marking			
타이어 사이즈 mm Tires Size mm	Φ305×114	Φ305×114	Φ380×130	Φ380×130
동력원P Power Source	24V Electric			
장비 중량 kg Machine Weight(CE) kg	1580	1600	2000	2140

Model	AS0612	AS0812	AS1012	AS1212	AS1413
작업 높이 m Work Height Max. m	8.2	10	12	14	15.8
플랫폼 높이 – 확장 m(A) Platform Height-Raised m(A)	6.2	8	10	12	13.8
플랫폼 높이–이유 m Platform Height-Stowed m	0.928	1.048	1.178	1.308	1.6
매인 플랫폼 길이x플랫폼 폭 m Platform Length×Width m	2.26×1.15	2.26×1.15	2.26×1.15	2.26×1.15	2.64×1.15
장비길이 m(B) Overall Length m(B)	2.42	2.42	2.47	2.47	2.79
장비 폭 m(C) Overall Width m(C)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.27
높이–가드레일 접하지 않을 때 m(D) Overall Height-Guardrails Up m(D)	2.18	2.3	2.43	2.56	2.72
장비 높이–가드레일 접을 시 m Overall Height-Guardrails Down m	1.61	1.73	1.86	1.99	2.2
한쪽 확장길이 m Extension Deck m	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
휠 베이스 m Wheelbase m	1.85	1.85	1.85	1.85	2.22
포토홀 프로텍션–센터 mm Ground Clearance-Center(Stowed/Raised) mm	100/20	100/20	100/20	100/20	115/20
탑승인원 야외 Max. Platform Occupancy Outdoor	3	1	1	0	0
탑승인원 실내 Max. Platform Occupancy Indoor	4	2	2	2	2
플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity kg	550	450	320	320	200
확장 플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity-Extension Deck kg	120	120	120	120	120
유압유량 L Hydraulic Oil Volume L	16	16	23	23	25.5
최대등판능력–가드레일 접을 시 % Gradeability-Lowered %	25	25	25	25	25
회전반경–측정 Turning Radius-Inside	0	0	0	0	0
회전반경–외측 m Turning Radius-Outside m	2.3	2.3	2.3	2.3	2.85
상승/하강 속도 s Raise/Lower Speed s	30±4/33±4	35±4/40±4	62±4/48±4	65±4/60±4	80±4/65±4
브레이크 종류 Brakes	Rear-wheel Brake				
구동 모드 Drive Mode	Hydraulic Front -wheel				
타이어 타입 Tires Type	Solid Non-marking				
타이어 사이즈 mm Tires Size mm	Φ380×130	Φ380×130	Φ380×130	Φ380×130	Φ380×130
동력원P Power Source	24V Electric				
장비 중량 kg Machine Weight(CE) kg	2365	2360	3000	3160	3570



ROUGH TERRAIN SCISSOR LIFT 오프로드 고소작업대

우수한 안정성과 신뢰성 높은 작동

치밀한 구조 설계, 합리적인 배치

압력 센서 사용, 정확한 계량, 과부하 경보 구현

최신 유압 시스템, 저전력 손실, 신속한 동작 반응

자동 레벨 조절 기능, 경사 7° 이하의 현장에 작업 가능

Powerful four-wheel drive and big platform with high capacity for outdoor requirement.


Precise weighing system with pressure sensor and overload alarm function.

Closed cycle hydraulic driving system with high efficiency and quick response.

Automatic leveling function enables machine to work on the 7° slope.

PRODUCT SPECIFICATION 장비 스펙

Model	SR0818E	SR1018E	SR1218E	SR0818D	SR1018D	SR1218D	SR1023D	SR1323D	SR1623D
작업 높이 m Work Height Max. m	9.7	11.7	13.9	9.7	11.7	13.9	12	15	17.9
플랫폼 높이 - 확장 m(A) Platform Height-Raised m(A)	7.7	9.7	11.9	7.7	9.7	11.9	10	13	15.9
플랫폼 높이-이유 m Platform Height-Stowed m	1.41	1.41	1.56	1.41	1.41	1.56	1.58	1.83	2.08
메인 플랫폼 길이x플랫폼 폭 m Platform LengthxWidth m	2.79x1.60	2.79x1.60	2.79x1.60	2.79x1.60	2.79x1.60	2.79x1.60	3.98x1.83	3.98x1.83	3.98x1.83
장비 길이 m(B) Overall Length m(B)	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	4.9	4.9	4.9
장비 폭 m(C) Overall Width m(C)	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	2.3	2.3	2.3
높이-가드레일 접히지 않을 때 m(D) Overall Height-Guardrails Up m(D)	2.55	2.55	2.7	2.55	2.55	2.7	2.74	2.96	3.18
장비 높이-가드레일 접을 시 m Overall Height-Guardrails Down m	1.89	1.89	2.04	1.89	1.89	2.04	2.06	2.28	2.5
한쪽 확장길이 m Extension Deck m	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.45/1.14 (Front/Rear)	1.45/1.14 (Front/Rear)	1.45/1.14 (Front/Rear)
휠 베이스 m Wheelbase m	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.85	2.85	2.85
포토홀 프로텍션-센터 mm Ground Clearance-Center mm	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
탑승인원 야외 Max. Platform Occupancy Outdoor	4	2	2	4	2	2	7	7	4
탑승인원 실내 Max. Platform Occupancy Indoor	4	4	3	4	4	3	7	7	4
플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity kg	680	454	365	680	454	365	1100	910	680
확장 플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity-Extension Deck kg	140	140	140	140	140	140	230	230	230
유압유량 L Hydraulic Oil Volume L	70	70	70	70	70	70	140	140	140
최대등판능력-가드레일 접을 시 % Gradeability-Lowered %	35	35	35	40	35	35	40	40	40
회전반경-외측 m Turning Radius-Outside m	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	5.33	5.33	5.33
상승/하강 속도 s Raise/Lower Speed s	34/31	39±4/46±4	61±4/55±4	34/31	39±4/46±4	61±4/55±4	45/45	55/55	55/55
브레이크 종류 Brakes	Rear-wheel Brake			Four-wheel Brake					
구동 모드 Drive Mode	Electric Rear-wheel			Four-wheel Drive					
타이어 타입 Tire Type	Foam-filled Non-marking			Foam-filled			Solid		
타이어 사이즈 mm Tire Size mm	Φ663×283	Φ663×283	Φ663×283	Φ663×283	Φ663×283	Φ663×283	Φ835×290	Φ835×290	Φ835×290
동력원 Power Source	48V DC Battery 315Ah			Kubota D1105			Kubota V2403 Deutz D2011		
유압 탱크 용량 Fuel Tank Capacity L	/	/	/	53	53	53	110	110	110
장비 중량 kg Machine Weight(CE) kg	3950	3950	5100	3750	3950	4900	6880	7360	8100

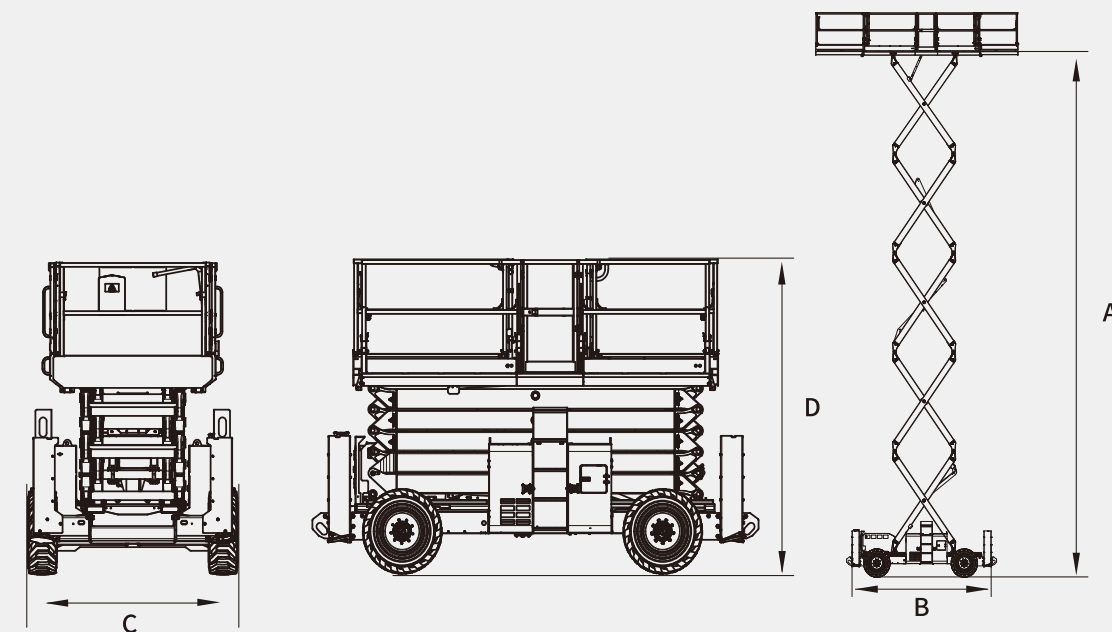



ARTICULATED BOOM LIFT

굴절형 고소작업대

굴절 형 고소작업대는 도시 관리, 전력, 거리 조명, 광고, 통신, 프레임, 원예, 운송, 터미널, 공항 포트, 대형 산업 및 광업 회사 및 기타 산업 설비 설치 및 유지 보수 및 등산 작업에 광범하게 사용됩니다.

LGMG's articulated boom lifts provide flexible options with electric, engine powered for indoor and outdoor applications. Electric powered machines provide quiet, zero emission operation in the sensitive job sites and engine powered machines offer outstanding performance for travelling over rough surface.

비례 리프트 및 구동 컨트롤러, 정확하게 정 위치 및 작업대 안정하게 작동 적용.

여러 기능을 동시에 사용 가능, 유연성 향상

치밀한 구조설계, 제로 테일 치밀한 회전 반경, 협소한 통로 수월하게 통과 가능.

DC구동 시스템, 무소음 및 무공해 요구 현장에 사용가능.

Proportional control ensures precise positioning and smooth driving.


Multi-function allowed at the same time improves the operation flexibility

Compact design with zero tail swing and tight turning radius enables easy access to narrow aisles.

DC electric driving system enables the usage in quiet and zero emission operation areas.

장비 스펙 PRODUCT SPECIFICATION

Model	A14JE	AR14J	AR16J
동력원 Power	AC Electric drive	Diesel Engine (EU Stage V)	Diesel Engine (EU Stage V)
작업 높이 m Work Height Max. m	15.8	16.09	17.70
플랫폼 높이 m Platform Height m	13.8	14.09	15.7
수평 확장 길이 m Horizontal Outreach m	7.81	7.67	9.39
뛰어 넘을 수 있는 높이 m Up and Over Height m	7.26	7.56	7.56
접을시 길이 m(A) Stowed Length m(A)	6.66	6.77	7.56
장비 길이 m(B) Stowed Width m(B)	1.8	2.31	2.31
접을시 높이 m(C) Stowed Height m(C)	1.98	2.17	2.17
플랫폼 사이즈 m Platform Size m	1.83×0.76	1.83×0.76	1.83×0.76
플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity kg	230	230	230
휠 베이스 m Wheelbase m	2.03	2.059	2.059
포토홀 프로텍션 m Ground Clearance-Center m	0.24	0.36	0.36
플랫폼 적재 중량 Max. Platform Occupancy	2	2	2
구동 속도-확장 km/h Drive Speed-Stowed km/h	4.8	6.1	6.1
구동 속도-이유 km/h Drive Speed-Raised km/h	1	0.8	0.8
최대등판능력 % Gradeability-Stowed %	30%	45%	45%
플랫폼 회전 각도 Platform Rotator	160°	160°	160°
전체 회전 각도 Turntable Rotation	355°	355°	355°
회전 뒷자락 Turntable Tailswing	0	0	0
회전반경-측정 m Turning Radius-Inside m	1.83	1.94	1.94
회전반경-외측 m Turning Radius-Outside m	4.1	4.41	4.41
타이어 타입 Tires Type	Foam-filled	RT Foam-filled	RT Foam-filled
타이어 사이즈 mm Tires Size mm	719×246	848×315	848×315
유압 탱크 용량 L Fuel Tank Capacity L	\	65	65
유압유량 L Hydraulic Oil Volume L	30	130	130
장비 중량 kg Machine Weight(CE) kg	7500	7160	8180

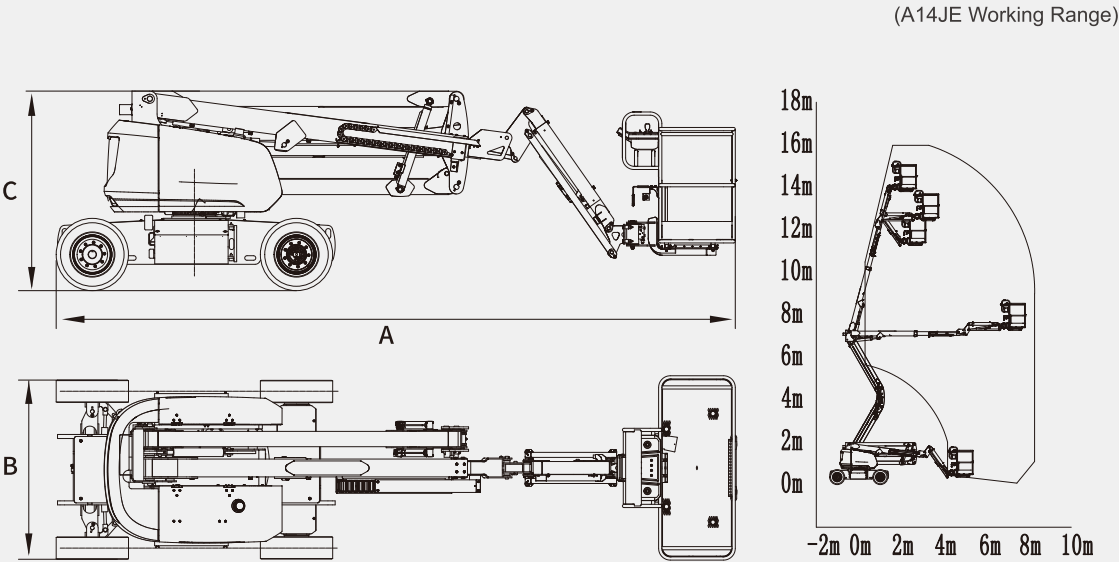

TELESCOPIC BOOM LIFT

직진붐리프트

직진붐 리프트의 작동 높이는 20 ~ 43 미터.

핵심 구성 부품은 모두 가장 유명한 공급 업체 제품 사용.

직진붐 리프트는 건설 현장을 위한 최상의 선택.

The working height for the telescopic boom lift is from 20 to 28 meters.

The key components are all from the most famous suppliers in the word.

The telescopic boom lifts are the best choices for the construction sites.

- 강력한 성능과 신뢰성을위한 거친 디자인
- 등반 슬로프에서 360도 회전하는 강력한 턴테이블은 신속한 위치 설정이 가능.
- 간단한 배선으로 CAN 버스 통신 시스템의 신뢰성 향상
- 정밀한 가중치를 보장하는 압력 센서 장착
- 제어 시스템은 기계 상태, 진단 및 온라인 조정 가등.

Designed for the powerful performance and reliability Power flow strong ,well-done in climbing slope.


360°continuous rotation turntable for quick positioning CAN bus communication system with simple wiring increases reliability.

Equipped with pressure sensor ensures precise weighting.

Advance control system provides machine status, diagnosis and online adjustments.

장비 스펙 PRODUCT SPECIFICATION

Model	T20J	T26J
작업 높이 m Work Height Max. m	21.7	27.9
플랫폼 높이 m Platform Height m	19.7	25.9
수평 확장 길이 m Horizontal Outreach m	17.2	23.32
지면의 깊이보다 낮다 m Below Ground Reach m	2.72	2.89
매인 플랫폼 길이x플랫폼 폭 m Platform Length×Width m	1.83×0.76	2.44×0.91
플랫폼 적재 중량 kg Platform Capacity kg	250	250/340
접을시 길이 m(A) Stowed Length m(A)	9.47	12.6
장비 폭 m(B) Overall Width m(B)	2.5	2.5
접을시 높이 m(C) Stowed Height m(C)	2.77	2.86
휠 베이스 m(D) Wheelbase m(D)	2.51	2.85
포토홀 프로텍션 m Ground Clearance-Center m	0.39	0.44
전체 회전 각도 ° Turntable Rotation °	360°Continuous	360°Continuous
회전 뒷자락 Turntable Tailswing m	1.22	1.42
구동 속도-확장 Drive Speed-Stowed km/h	4.8	4.8
구동 속도-이유 Drive Speed-Raised km/h	0.8	0.5
최대등판능력 Gradeability	45%	45%
최대 풍속 m/s Max. Wind Speed m/s	12.5	12.5
회전반경-축정 m Turning Radius-Inside m	2.5	3.66
회전반경-외측 m Turning Radius-Outside m	5.5	6.55
최대 허용 각도 ° Max.Slope °	2.5/4.5	2.5/4.5
타이어 Tires	355/55D 625	18-625
동력원 Power	Deutz	Deutz
유압유량 L Hydraulic Oil Volume L	180	180
유압 탱크 용량 L Fuel Tank Capacity L	100	100
장비 중량 kg Machine Weight(CE) kg	11400	18000

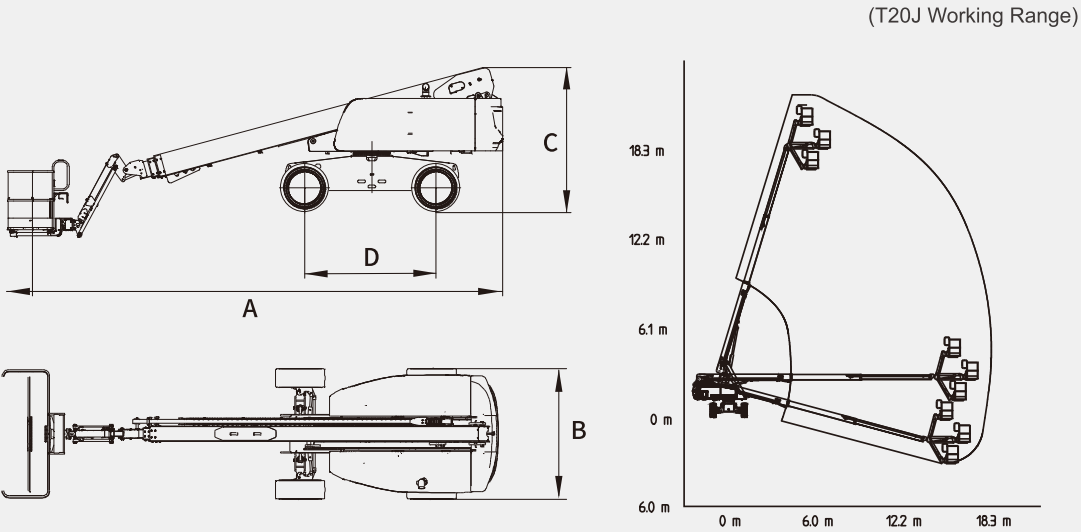

INDUSTRIES OF APPLICATION

산업 응용

- 서비스업/ Service industry
- 메가 프로젝트/ Mega project
- 농업/ Agriculture and afforestation
- 항공 우주/ Aerospace
- 소매/ Retail
- 공연/ Entertainment
- 워크샵 유지보수/ Workshop maintenance
- 시정/ Municipal administration
- 석유 및 가스/ Oil and gas
- 창고 및 유통/ Warehousing and distribution
- 파이프 설치/ Pipeline installation
- 장비 설치/ Equipment installation
- 철강 건설물/ Steel structure erection
- 벽화 페인팅/ Wall painting
- 외벽 클래딩/ Exterior wall cladding
- 공중 작업 기계/ Aerial work machinery



SALES NETWORK

영업 네트워크



리프트 안전성 및 안정성 SAFETY AND STABILITY IN THE LIFT