

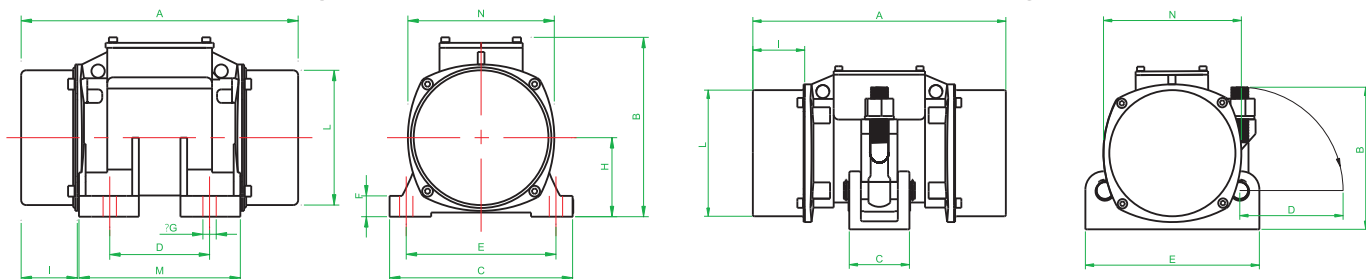
打造中国振动器全球领先品牌



VIBRA-SOLUTION

维莎姆高频振动器

**Visum**

**Fig.A**
**Fig.D**


型号 Type	转速 Speed	频率 Frequency	振动力 Force		电压 Voltage	最大输入 功率 Power	最大电流 Current	重量 Weight
	(rpm)	(Hz)	(KG)	(Kn)	(V)	(W)	(A)	(KG)
VME 15/6	0—6000	100	1550	15.2	380	1200	2.3	25
VME 20/6	0—6000	100	2010	19.6	380	1700	3.3	29
VME 25/6	0—6000	100	2610	25.5	380	2200	4.6	40

型号 Type		Fig.	A	B	C	D	E	∅G	F	H	I	L	M	N
VME 15/6	D	350	141	94	93	180	-	-	-	72	170	-	190	
VME 20/6	D	350	141	94	93	180	-	-	-	72	164	-	190	
VME 25/6	D	410	141	94	93	180	-	-	-	74	148	-	227	

型号 Type	转速 Speed	频率 Frequency	振动力 Force		电压 Voltage	最大输入 功率 Power	最大电流 Current	重量 Weight
	(rpm)	(Hz)	(KG)	(Kn)	(V)	(W)	(A)	(KG)
VMF 15/6	0—9000	150	1550	15.4	380	1200	2.3	25
VMF 20/6	0—9000	150	2010	19.6	380	1700	3.3	27
VMF 25/6	0—6000	100	2610	25.5	380	2200	4.6	41
VMF 30/6	0—6000	100	3320	32.3	380	4000	7.2	74
VMF 35-A	3000	50	4200	41.2	380	3500	5.8	100.5
VMF 50-A	4500	75	5300	52.0	380	5000	8.0	105
VMF 90-A	3600	60	9400	92.1	380	9500	14.0	210

型号 Type		Fig.	A	B	C	D	E	∅G	F	H	I	L	M	N
VMF 15/6	A	332	216	220	120	180	17	25	95	68	160	194	176	
VMF 20/6	A	332	216	220	120	180	17	25	95	68	160	194	176	
VMF 25/6	A	560	290	310	155	255	25	90	130	137	238	210	250	
VMF 30/6	A	528	267	310	155	255	23.5	122	115	147	265	215	275	
VMF 35-A	A	568	331	330	165	270	25	35	150	104	270	360	300	
VMF 50-A	A	560	290	310	155	255	25	90	130	137	238	210	250	
VMF 90-A	A	672	414	390	115	320	29	45	192	121	345	370	385	

维莎姆气动振动器应用于混凝土预制构件模具和民用建筑工程；

维莎姆气动振动器优势：

1. 特殊材质原料，更耐磨
2. 优异热处理工艺，强度更高
3. 精密加工研磨，性能优异
4. 可根据模具要求设计振动器



型号	振动频率	耗气量	振动力		工作压力	噪音	重量	安装尺寸
	(RPM)	(L/Min)	(KG)	(Kn)	(Mpa)	dB/(A)	(KG)	
VMP2700	8500	1700	2084	20,44	0.6	92	14,9	M23
VMP3700	8500	1700	3981	29,20	0.6	92	15,5	M23
VMP4700	8500	1700	3464	33,98	0.6	91	16,2	M23
VMP2200	14000	1800	2457	24,10	0.6	92	14,2	M23
VMP2600	16000	2000	1439	14,11	0.6	92	14,2	M23
VMP4400	14000	1800	3507	34,40	0.6	91	14,9	M23
VMP/VP6600	15000	1800	5803	58,10	0.6	88	16,0	M23
VMP7000	13500	1850	7500	75,00	0.6	103	15,3	M23

型号 Type	转速 Speed	频率 Frequency	振动力 Force		电压 Voltage	最大输入功率 Power	最大电流 Current	重量 Weight
	(rpm)	(Hz)	(KG)	(Kn)	(V)	(W)	(A)	(KG)
VMF 1/3	3000	50	121	1.19	380	180	0.35	5.6
VMF 2/3	3000	50	211	2.07	380	180	0.35	6.4
VMF 5/3	3000	50	500	4.9	380	500	1.0	15
VMF 8/3	3000	50	800	7.8	380	750	1.3	20
VMF 13/3	3000	50	1300	12.5	380	1300	2.1	28
VMF 8/6	6000	100	800	7.8	380	750	1.7	18.5

型号 Type		Fig.	A	B	C	D	E	∅G	F	H	I	L	M	N
VMF 1/3	D	D	211	153	125	62-74**	106	-	-	-	46	103	-	117
VMF 2/3	D	D	235	153	125	62-74**	106	-	-	-	58	103	-	117
VMF 5/3	D	D	350	141	94	93	180	-	-	-	72	170	-	190
VMF 8/3	D	D	350	141	94	93	180	-	-	-	72	164	-	190
VMF 13/3	D	D	410	141	94	93	180	-	-	-	74	148	-	227
VMF 8/6	D	D	332	216	220	120	180	17	25	95	68	160	194	176

**Visum**

*Vibrator is.....our mission!*

**上海维莎姆机电设备有限公司**

地 址：上海市嘉定区沪宜公路2641号

Tel:021-59162317 - Fax:021-59162318

手机: 13370085088 庄经理 18964895472 王经理

E-mail: info@visam.cn - www.visam.cn