

## 独有U型剪叉设计

斯凯杰科 (Skyjack) 独有的U形叉式端部, 使负荷在销子上对称分布, 降低应力, 增加强度, 提高操作员在高空中的舒适性。

- 重型钢管剪叉臂, 全焊横向构件
- U型叉式设计提高操作员的舒适性和安全性
- 镀锌销钉减少腐蚀问题, 干式衬套无需润滑, 使用寿命长
- 液压缸采用耳轴安装, 方便拆卸检修



## 选配附件

### ACCESSORYZERS™

斯凯杰科 (Skyjack) 认证的可选加装附件, 专为提高设备的功能性和操作员的便利性而设计。



轻型管架装载机



### ECOTRAY

ECOTRAY为设备的必备功能。它能防止液压系统泄漏在地板上或其他内部零配件上。

- 保护整个液压系统、驱动马达和转向油缸
- 避免复杂的吸油附件
- 优先考虑产品功能
- 可出厂前或现场安装
- 10分钟内即可安装完成
- 快速更换吸油板



斯凯杰科亚太 (天津) 有限公司  
天津港保税区 (空港) 保税路66号  
邮编300308

Tel: +86 22 2308 9888  
Email: asia.sales@skyjack.com  
[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

本手册仅供说明用途, 并以印刷时的最新信息为基础。  
斯凯杰科 (Skyjack) 公司保留随时对规格、标准和可选设备进行更改的权利, 恕不另行通知。有关正确的操作步骤, 请参阅操作维护 and 部件手册。

ZH 02/24

## 直流电动 剪叉式高空作业平台



**SKYJACK**  
简单可靠

## 简单可靠

斯凯杰科 (Skyjack) 专注于设计适用租赁行业的设备, 通过以下特点实现行业领先的生命周期价值:

- 具有竞争力的购置成本
- 始终保持高剩余价值
- 以坚固可靠著称

停机时间越少, 设备出租的时间越长, 收入越高。斯凯杰科 (Skyjack) 的设备简单可靠, 产品设计久经实践检验。

## 专为租赁设计

斯凯杰科(Skyjack)作为行业领导者之一提供耐用、高质量和维保简单的设备, 产品以可靠性享誉世界。

我们团队了解延长运行时间重要性, 这是我们的设计核心。所有主要的维修点都容易触及, 便于故障排除和维修。

我们的销售、售后和支持网络遍布全球。自1985年斯凯杰科 (Skyjack) 公司成立以来, 我们已经在10个国家拥有近2000名员工。我们拥有长期稳定的合作伙伴, 并与其他行业领袖和机构携手合作, 为所有人创造一个更安全的行业环境。

## 直流电动 剪叉式高空作业平台

斯凯杰科 (Skyjack) 的直流电动剪叉式高空作业平台, 静音、紧凑, 零排放, 在狭小的室内和室外作业现场操作灵活, 适用于建筑、维修和工业等多种领域。



## SKYCODED™


### 彩色编码和编号布线系统

久经考验且简单的控制系统是斯凯杰科 (Skyjack) 所有设备的核心。斯凯杰科 (Skyjack) 的彩色编码和编号布线系统简化了设备的故障排查和维修过程, 减少客户维修时间, 降低成本。

新型直流电动剪叉式高空作业平台上的控制系统进行了更新, 同样简单可靠。布线保持彩色编码和编号设计, 一个控制模块即可管理所有功能 (紧急下降除外), 进一步提高了设备的简易性。

液压旋出托盘内有可视化显示器, 界面简明, 能轻松读取诊断信息和代码, 无需使用外接校准设备。

- 无需额外校准设备。
- 无需每天校准。
- 无需校准配重。

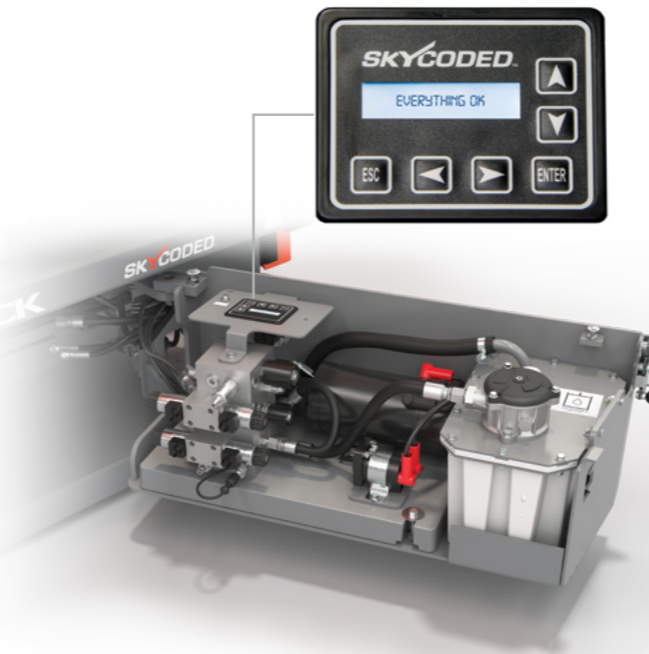

### 智能充电系统

CAN bus “智能” 充电系统针对不同型号电池, 有不同的温度补偿和充电曲线。IP66防尘防水等级。



### 负载感应系统

负载感应系统在平台超载时可以通过画面和声音警报提醒操作员, 保障操作安全。



### 电子紧急下降系统

紧急下降开关位于旋出式液压托盘外侧, 阀门驱动, 一键控制。内置冗余触发装置, 易于使用和触及。




### AGM 电池

AGM 电池无需维护, 使用寿命更长。



### 坑洞保护系统

基于机械结构的坑洞保护系统直接安装在底盘上, 便于维护, 增加45%离地间隙, 更易于装载到卡车上及越过杂物。

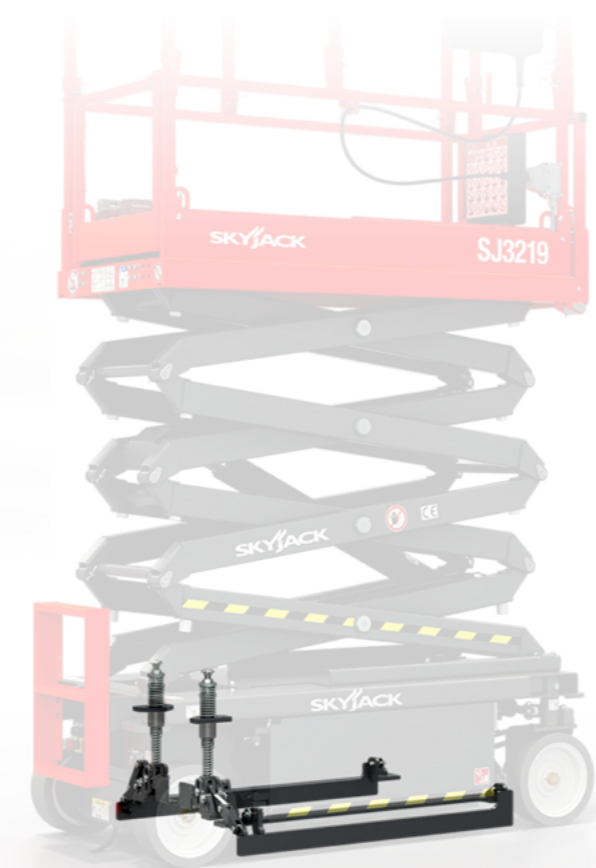

## 作业面积更大

坚固的全钢设计与推出式延伸平台, 增加作业面积, 提供出色的跨越能力。

- 网纹钢台面, 永久防滑
- 自动关闭式半高门, 轻松上下平台
- 平台周围配备多个缆索系缚点
- 固定式围栏系统, 坚固耐用
- 单销 (每侧一个) 解锁延伸平台, 简单迅速实现跨越

## 简单坚固控制盒

复合材料控制盒, 可拆卸、抗撞击, 且清晰、直观、简明易懂。

- 全方位防护的全比例操纵杆, 配有安全启用触发器、拇指操作转向、选择开关、电量表、喇叭和紧急停机按钮。
- 固定在围栏上的插头配备1.2m电缆, 方便通过入口及走廊。
- 控制盒与其他斯凯杰科(Skyjack)相近型号剪叉车具有通用性。



型号										
型号	6.44 m	4.44 m	0.81 m	1.80 m	272 kg	0.91 m	✓	1,148 kg	25%	+
SJ3215	6.44 m	4.44 m	0.81 m	1.80 m	272 kg	0.91 m	✓	1,148 kg	25%	+
SJ3219	7.64 m	5.64 m	0.81 m	1.80 m	227 kg	0.91 m	✓	1,476 kg	25%	+
SJ4726	9.82 m	7.82 m	1.19 m	2.32 m	454 kg	1.22 m	✓	2,135 kg	25%	+
SJ4732	11.65 m	9.65 m	1.19 m	2.32 m	318 kg	1.22 m	✓	2,492 kg	25%	+