



济南东宇建筑机械有限公司

JINAN DONGYU JIANZHUJIXIE YOUXIANGONGSI

以人为本 以信取人
以质量求生存 以信誉谋发展



螺旋机专版

Professional honest
entetrprising
dedication



中国·山东

济南东宇建筑机械有限公司

手机: 13256702126 13853162594

更多公司信息, 请登录阿里巴巴网站查询



扫描全能王 创建

技术参数 Technical parameters

型号 Type	功率 (kw) 级数 Power (kw) grade	输送距离 conveying distance	速比 Speed ratio	输出转速 Tachometer output	生产率 (小时) Productivity (h)
JC219-2	5.5-7.5/4	6-8m	1:7	300	40T/h
	11-15/6	9-12m	1:7	200	
JC273-2	11-15/6	6-10m	1:7	200	80T/h
JC323-2	22/4	8-10m	1:10	180	110T/h

连接尺寸 Connect size

型号 Type	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	Ø4 (mm)	H (mm)
JC219-2	300	350	210	158
JC273-2	326	309	266	168
JC323-2	398	360	315	182

技术参数 Technical parameters

型号 Type	功率 (kw) 级数 Power (kw) grade	输送距离 conveying distance	速比 Speed ratio	输出转速 Tachometer output	生产率 (小时) Productivity (h)
JC168	5.5-7.5/4	6-10m	1:5	380	25T/h
	5.5-7.5/4	6-8m	1:5	380	
JC219-1	11-15/6	9-12m	1:5	380	45T/h
	11-15/6	6-10m	1:7	222	
JC273-1	15.5/4	11-12m	1:7	222	85T/h

连接尺寸 Connect size

型号 Type	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	Ø4 (mm)	H (mm)
JC168-1	268	300	162	168
JC219-1	280	250	210	168
JC273-1	330	309	266	168



JC168螺旋减速机



JC168螺旋减速机



JC219螺旋减速机



JC219螺旋减速机



JC273螺旋减速机



新JC219螺旋减速机



新JC219螺旋减速机



新JC273螺旋减速机



新JC323螺旋减速机



JC219螺旋减速机



JC273螺旋减速机



JC273螺旋减速机



JC323螺旋减速机



168中吊轴



219中吊轴



273中吊轴





323吊吊轴



407吊吊轴



168吊吊轴



219吊吊轴



优质齿轮



优质花键轴



法兰



观察窗



273吊吊轴



323吊吊轴



铸钢中吊



加强尾座



螺旋内外管成品



内管焊接质量



168尾座



219尾座



273尾座



323尾座



外管焊接质量



待发货螺旋成品



法兰式中吊



除尘气动蝶阀



手动蝶阀



万向节




企业目标

做全国最大螺旋减速机基地
做全国最大螺旋输送机基地

公司简介

济南东宇建筑机械有限公司，是专业从事散装、物料、输送机械、储存、计量和销售的企业，具有多年从事混凝土机械装物料输送机械、称重计量的生产经验，技术力量雄厚，生产经验丰富。自投市场以来，以一流的品质、完善的服务深受广大用户好评。我公司生产的螺旋机械称重计量，为了满足客户需要，我公司可按用户的要求、技术、设计、生产定做，满足不同物料、不同地区需要，我公司生产的螺旋输送机在技术方面有许多独到之处，产品规格齐全。

我公司遵循“以人为本，以信取人，以质量求生存，以信誉谋发展”的经营思路，为广大新老用户提供优质的产品、满意的服务。

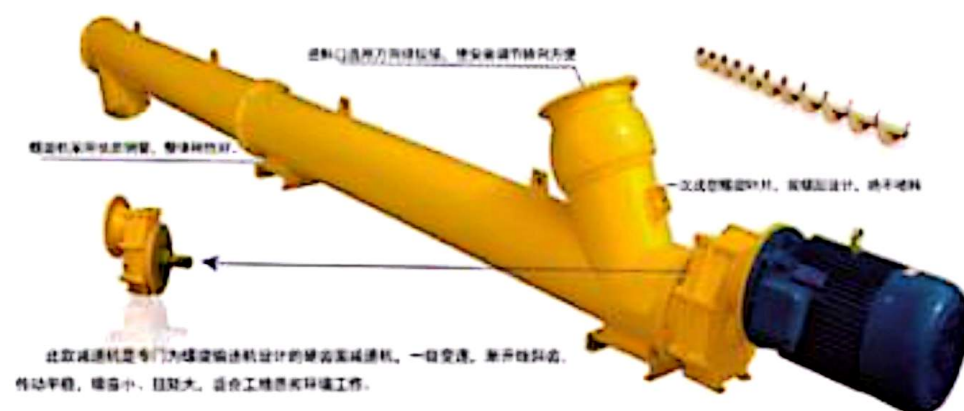

产品特点

- 螺旋机采用优质钢管，整体刚性好。
- 双节距叶片，减少物料输送中被压缩程度。
- 采用优质减速机，转矩大，寿命长，不渗油安装方便。
- 一次成型螺旋叶片，双节距设计，绝不堵料。
- 可根据客户要求定制，规格齐全，备品备件充足，标准件组套运输方便。

主要技术参数表

型号	螺旋体 公称直径mm	输送长度m	螺旋体 转速r/min	外壳 直径mm	工作 角度	输送 能力t/h	电机型号	电机 功率kW
LSY140	140	4.5, 6, 9	300	168	≤45°	20	Y132S-4 4Y112M-4	5.5
LSY200	190	4.5, 6, 9, 12	300【216】	219	≤45°	40	Y132M-4 Y160M-4	7.5 11
LSY250	240	6, 9, 12	216	273	≤45°	80	Y160L-4 Y160M-4	15 11
LSY300	290	6, 9, 12	155	325	≤45°	110	Y180M-4 Y180L-4	18.5 22

注：该输送能力为理论输送能力，持续而稳定的物料流动是必要条件。



扫描全能王 创建