



- 研发设计
- 生产制造
- 综合服务



华悦恒远
矿山机械设备



破碎磨选 · 筛分

一站式解决方案服务商

CRUSHING AND SCREENING
INTEGRATED SOLUTIONS PROVIDER

沈阳华悦恒远矿山机械设备制造有限公司

SHENYANG HUAYUE MINING MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD



沈阳经济技术开发区十四号路3甲6-3号

No. 3A-6-3, 14th Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Shenyang City, Liaoning Province, China



联系电话
Tel Number

+86-24-28205731



邮箱
E-mail **sales@hybmachinery.com**



网址
Website **www.hybmachinery.com**

www.hybmachinery.com

COMPANY HONORS

研发设计


专业团队扎根于行业需求，从提升设备的耐用性与稳定性，到优化利用效率，为用户带来高效、安全且经济的作业体验。

生产制造

我们的设备在自有技术与先进工艺的融合下，从设计图纸到实际成品，每一道工序都精益求精，只为让您的生产作业更高效、更稳定。

综合服务

一站式解决方案服务商，设备备件，售后服务，为用户提供成套生产线设计、制造、安装调试等服务。

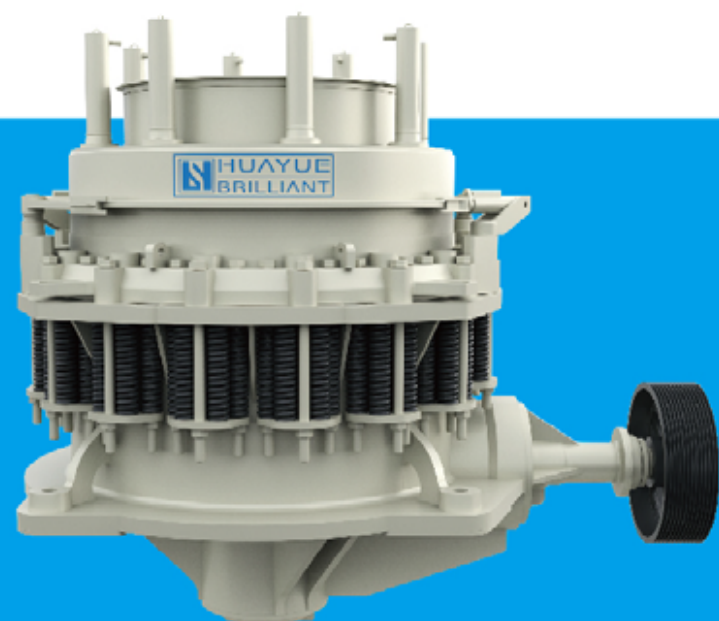

华悦恒远


企业简介

沈阳华悦恒远矿山机械设备制造有限公司是集研发设计、生产制造、产品销售和售后服务为一体的矿山机械专业制造公司，主要产品包括各种圆锥破碎机、颚式破碎机、振动筛、球磨机、喂料机、皮带机、浮选机以及矿山设备备品备件。

为迎接市场变化和满足客户需要，我们引进了国外同类产品的先进技术，改造和提升现有产品技术水平。我们在单独供货的同时，还能为用户提供破碎、筛分，选矿成套生产线的设计、制造、安装调试服务。

破碎磨选设备

CRUSHING AND GRINDING EQUIPMENT



□ MCS&MCH系列 单缸液压圆锥



□ MG系列 旋回破碎机



□ MC系列 颚式破碎机



□ 西蒙斯 破碎机



□ MIM系列 反击式破碎机




□ MHP系列 多缸液压圆锥



□ MGP系列 单缸液压圆锥



□ MVS系列 制砂机

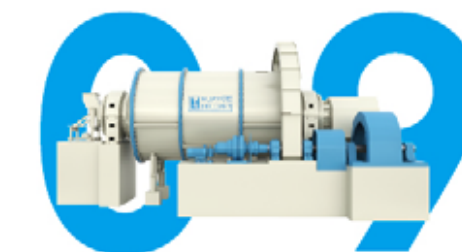

□ MQY系列 球磨机

MG 旋回破碎机

GYRATORY CRUSHER

产品特点 / FEATURES

旋回破碎机是粗碎机，其优点是破碎过程中沿着圆环形破碎腔内连续进行，因此生产率较高，电耗低，工作平稳，适于破碎片状物料。


原始物料可以从运输工具直接倒入进料口，无需设置喂料机。

高效能

低能耗

高稳定

旋回破碎机适宜于
生产量较大的工厂
和采料场中使用。

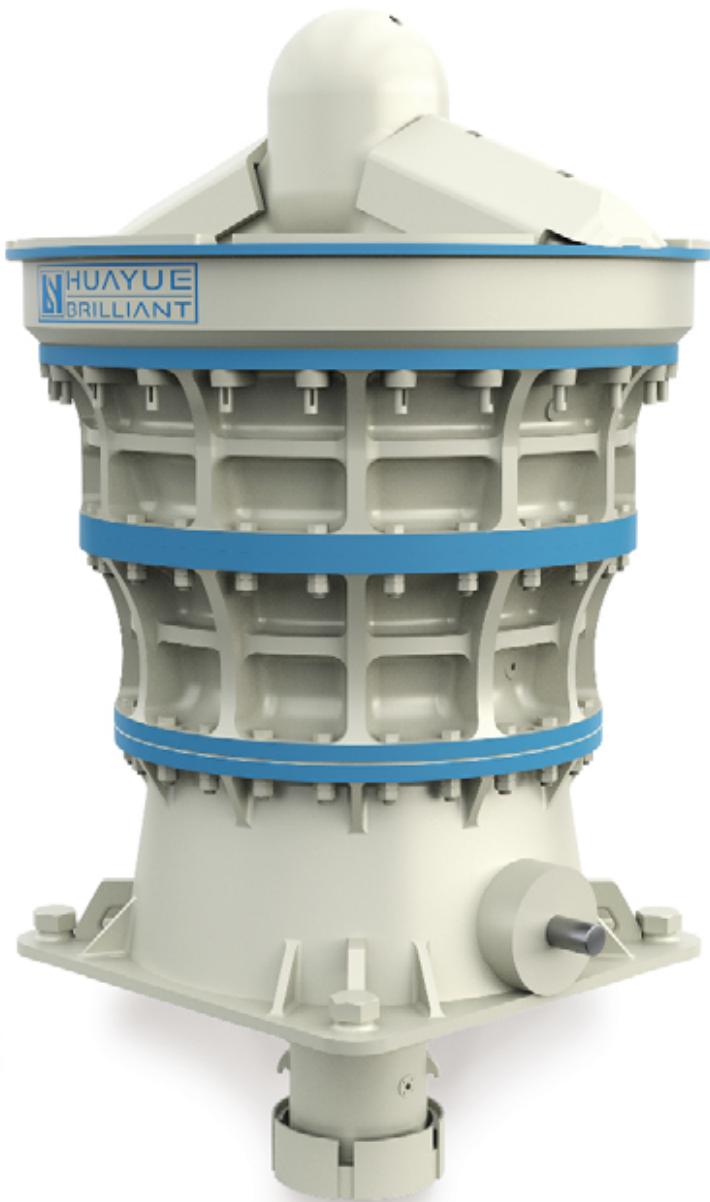


主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

型号规格	重量 (t)	下料口 (mm)	功率 (kw)	最大容量 (t/h)
MG 42-65	120	1066	450	5250
MG 50-65	153	1270	450	6375
MG 54-75	242	1370	600	7500
MG 60-89	365	1525	750	12500
MG 60-110	553	1525	1500	17000

型号规格	容量 (t/h)											
	152 (6 in)		177 (7 in)		203 (8 in)		230 (9 in)		254 (10 in)		305 (12 in)	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
MG 42-65	2354	3362	2893	4133								
MG 50-65	2414	3449	2958	4226								
MG 54-75	2908	4154	3170	4529	3513	5018						
MG 60-89			4576	6538	5337	7625	5851	8359				
MG 60-110			5579	7970	7394	10562	8346	11923	8961	12802	9857	14082

MC 颚式破碎机

JAW
CRUSHER

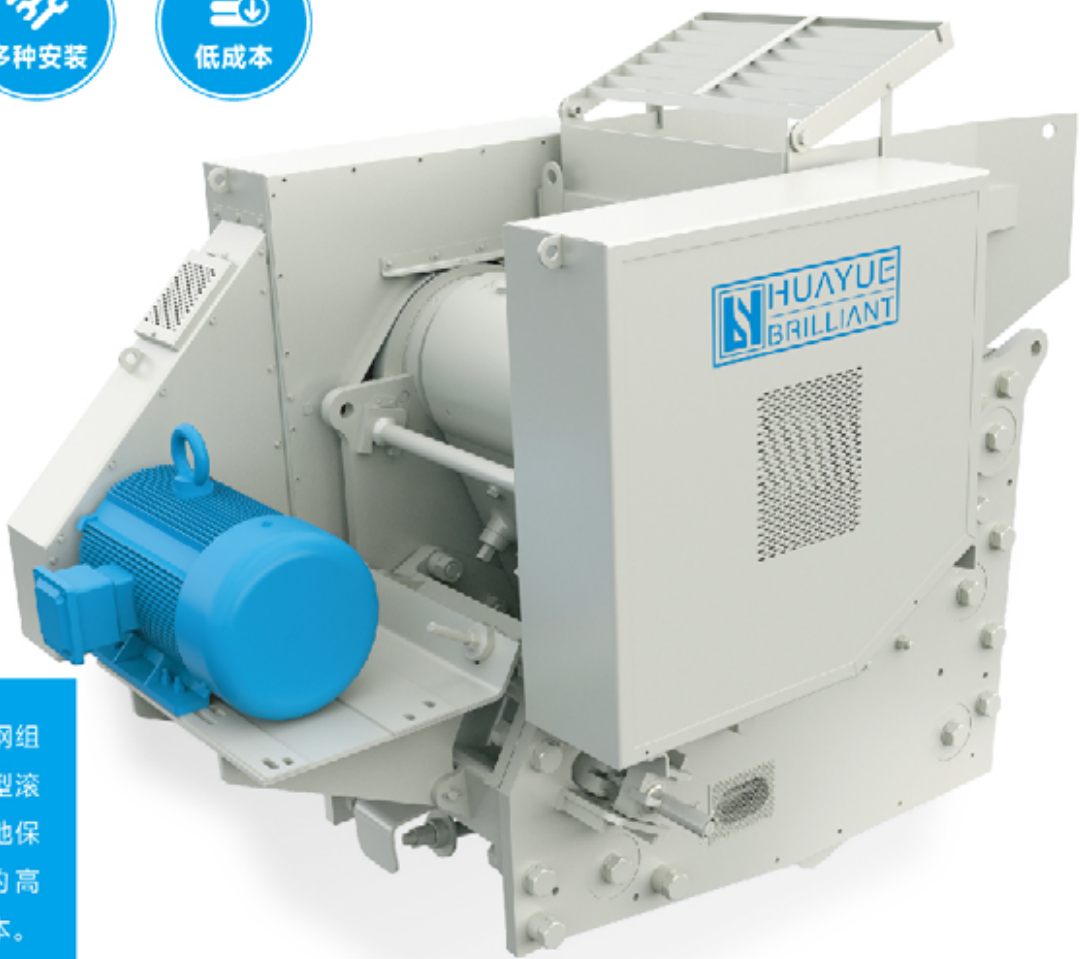

结合高质量的铸钢组件和第一流的球型滚动轴承，就充分地保证了破碎作业的高产、高效和低成本。

产品特点 / FEATURES

MC系列颚式破碎机均采用创新的模块化、无焊接框架结构，因而赋予设备最大的抗疲劳性、最佳的可靠性和多种安装方式。

电机通过皮带传动动力带动动爪对固定爪围绕偏心轴做周期性运动。当动颚向上移动时，拨动板与动颚之间的角度增大。移动的颚靠近固定的颚，物料会被多种方式压碎。颚式破碎机的拨动板与动颚之间的夹角随着动颚下移而减小，颚式破碎机的动颚在杆和弹簧的拉动下离开固定颚，破碎后的物料将从颚式破碎机出口排出。


主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	给料口尺寸(mm)	推荐最大给料(mm)	出料口(mm)	电机功率(kw)	处理量(t/h)	设备重量(t)
MC80	800×510	420	40-175	75	65-365	9.5
MC96	930×580	480	60-175	90	120-410	11.9
MC100	1000×760	630	70-200	110	140-510	23.5
MC106	1060×700	580	70-200	110	165-520	17.1
MC116	1150×800	650	70-200	132	180-540	21.5
MC120	1200×870	700	70-175	160	190-560	30.5
MC125	1250×950	760	100-250	185	260-775	44.0
MC130	1300×1000	800	100-250	185	285-850	45.8
MC140	1400×1070	860	125-250	200	345-870	54.2
MC150	1400×1200	1000	125-250	220	355-900	51.0
MC160	1600×1200	1000	150-300	250	445-1170	83.5
MC200	2000×1500	1200	175-300	400	645-1460	137.0

处理能力 / CAPACITY

设备型号	不同排料口(mm) 对应处理能力(t/h)														
	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	225	250	275	300
MC80	65-90	75-110	95-130	110-150	120-160	140-195	150-210	190-270	225-310	260-365					
MC96			120-145	140-165	150-190	170-220	190-250	240-300	280-350	320-410					
MC100				140-195	160-220	175-240	195-270	235-330	280-385	325-450	370-510				
MC106				165-200	180-230	200-250	220-285	270-350	320-400	370-470	410-520				
MC116				180-225	195-255	220-275	240-305	285-365	335-425	385-485	425-540				
MC120				190-260	110-290	225-305	235-325	300-415	355-495	400-560					
MC125								260-355	310-425	360-495	410-565	460-635	510-705	560-775	
MC130								285-390	340-465	395-545	450-620	505-695	560-775	615-850	
MC140									345-475	400-560	455-635	515-715	570-790	630-870	
MC150									355-490	415-575	475-655	535-740	595-820	655-900	
MC160										445-630	510-715	575-810	640-900	700-985	760-1080
MC200											645-910	725-1020	800-1125	880-1235	955-1340
												1030-1460			

产品粒度曲线 / PRODUCT GRADATION CURVE

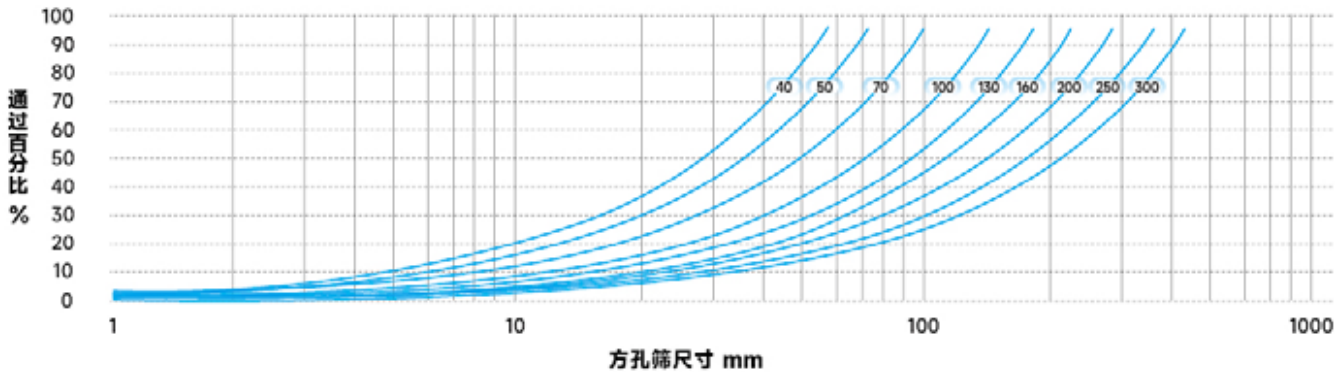

注：以上数据仅供参考，数据根据实际工况条件会发生变化，具体详情请电话咨询。

MHP

多缸液压圆锥

HYDRAULIC CONE CRUSHER



产品特点 / FEATURES

我公司生产的圆锥破碎机适用于硬、中硬矿物、岩石、铁矿、石灰石、铜矿、石英、花岗岩、砂岩等的粉碎。在整个生产线中，圆锥破碎机通常用于二次或三次破碎，或一次破碎。

MHP系列圆锥破碎机的特点在于将破碎速度、冲程以及破碎腔型设计完美的结合，这种结合被证明是革命性的，它不但提高了生产能力和产品质量，而且扩大了应用范围。从石灰岩到铁燧石，从道碴生产到机制砂，以及小型移动式破碎站；在金属矿山，从自磨顽石破碎到常规碎矿，HP圆锥破碎机都可在中碎、细碎、超细碎作业中提供无与伦比的破碎性能。

液压圆锥破碎机是一种广泛应用于矿山、冶金、建筑、道路建设、化工等行业的破碎机械。


主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	最大给料口尺寸(mm)	出料口(mm)	电机功率(kw)	处理量(t/h)	设备重量(t)
MHP100	140	6-32	90	50-150	6.5
MHP200	170	6-38	160	65-260	12.5
MHP300	240	8-45	250	90-450	18.6
MHP400	300	8-51	315	110-645	26.0
MHP500	310	8-55	400	135-800	37.6
MHP800	350	10-60	630	265-1220	66.4
MHP3	200	25	220	94-388	13.04
MHP4	237	28	315	135-555	19.81
MHP5	312	30	370	158-600	24.97
MHP6	328	30	450	220-790	33

处理能力 / CAPACITY

设备型号	不同排料口(mm) 对应处理能力(t/h)										
	6	8	10	13	16	19	22	25	32	38	45
MHP100	50-65	55-70	60-80	65-90	75-100	80-105	85-110	90-120	105-150		
MHP200	65-85	75-100	95-130	125-160	145-190	155-200	165-210	175-230	195-245	215-260	
MHP300		90-105	120-150	155-195	185-230	205-250	225-270	235-290	255-330	305-390	355-450
MHP400		110-145	145-180	190-235	230-285	260-325	280-355	300-380	330-440	365-500	415-570
MHP500		135-150	180-230	235-300	285-360	325-410	350-440	370-465	410-545	450-615	515-710
MHP800			265-345	330-435	390-510	440-555	475-610	500-740	550-810	605-960	695-1060
MHP3		8	10	13	16	19	22	25	32	38	45
MHP3	94-122	108-147	136-185	164-220	182-241	199-262	210-279	217-307	251-349	279-388	
MHP4	135-175	155-210	195-265	235-315	260-345	285-375	300-400	310-440	360-500	400-555	
MHP5	158-205	181-246	229-311	275-369	304-403	335-439	352-460	380-500	422-550	468-600	
MHP6	-	220-300	280-380	335-450	307-490	410-535	430-570	440-630	515-715	570-790	

产品粒度曲线 / PRODUCT GRADATION CURVE

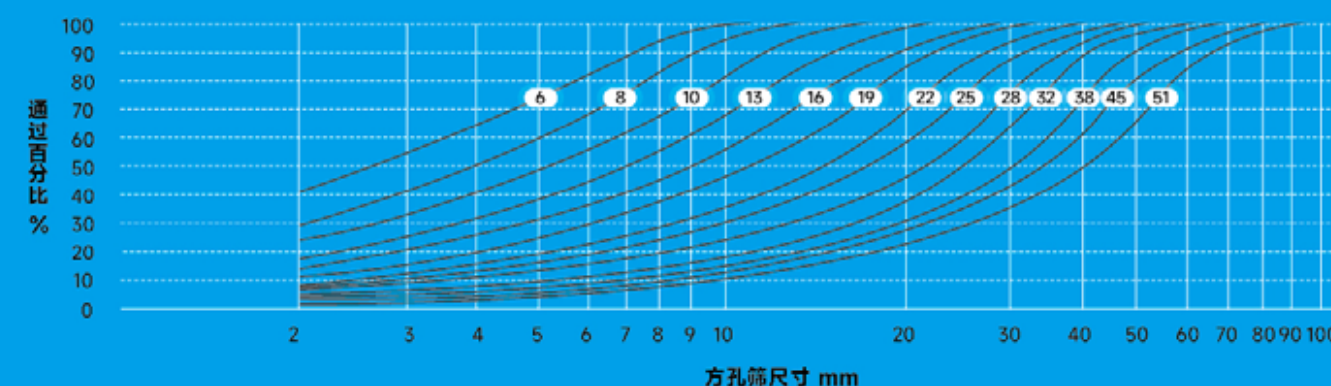

注：以上数据仅供参考，数据根据实际工况条件会发生变化，具体详情请电话咨询。

MGP

单缸液压圆锥

SINGLE
CYLINDER
HYDRAULIC
CONE CRUSHER

MGP系列圆锥破碎机不但能够满足这些要求，而且能够使破碎工艺更加通畅，实现破碎流程的全自动化。



产品特点 / FEATURES

为什么选择MGP系列圆锥破碎机？

衬垫在整个寿命期间具有稳定性能，动态设置调整，安装高度低，多功能性，易于维护，环保。MGP系列圆锥破碎机经过不断发展，能够高效、可靠，而且经济地将物料破碎，成为满足客户要求的最终产品。

对于石料或矿山行业，要求破碎设备产量高、产品粒型优良、机动性好。




主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	最大给料粒度(mm)	出料口(mm)	电机功率(kw)	处理量(t/h)	设备重量(t)
MGP100S	210	20-45	90	80-250	7.5
MGP200S	290	25-50	160	115-360	11.2
MGP300S	330	25-50	250	175-540	16.5
MGP500S	440	45-80	355	310-1060	33.5
MGP100	135	7-25	90	40-110	6.0
MGP200	205	8-35	220	70-280	10.5
MGP300	215	8-35	315	105-390	13.0
MGP550	235	10-45	400	140-510	26.5

处理能力 / CAPACITY

设备型号	不同排料口(mm) 对应处理能力(t/h)									
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65 70-90
MGP100S	80-90	105-130	120-200	135-240	150-250	160-235				
MGP200S		115-150	145-180	160-290	185-330	205-360	235-270			
MGP300S			175-200	175-280	195-410	215-510	240-540	260-360		
MGP500S							310-360	335-710	385-760	410-960 435-1060
设备型号	6	8	10	15	20	25	30	35	40	
MGP100	40-55	45-70	50-80	55-110	70-110					
MGP200		70-90	80-130	105-175	120-230	150-265	165-280	180-260		
MGP300			105-145	110-190	130-260	155-300	180-350	210-390	265-360	
MGP550				140-165	160-310	190-340	230-410	250-450	280-510	350-450

产品粒度曲线 / PRODUCT GRADATION CURVE

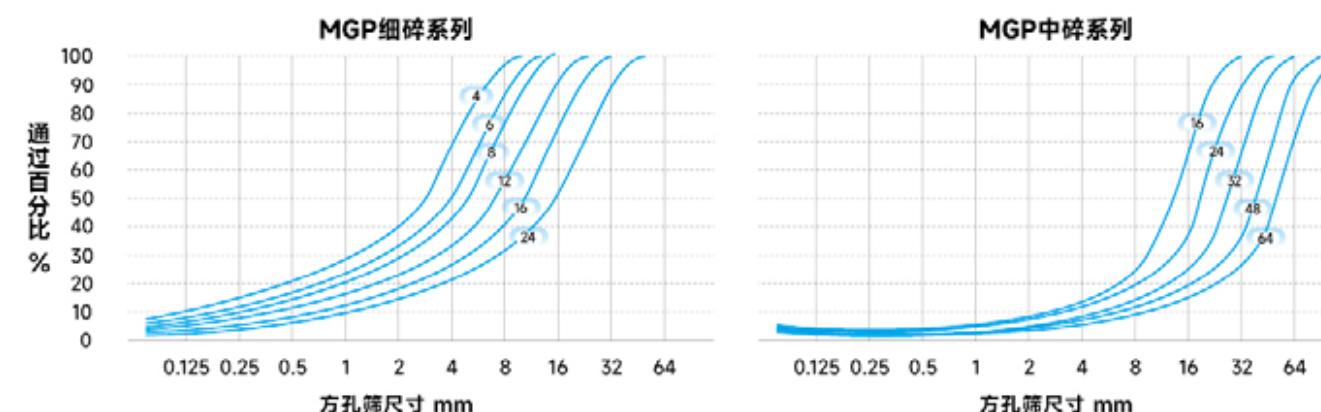

注：以上数据仅供参考，数据根据实际工况条件会发生变化，具体详情请电话咨询。

MCS&MCH

单缸液压圆锥

SINGLE
CYLINDER
HYDRAULIC
CONE CRUSHER



产品特点 / FEATURES

液压系统

液压系统提供了安全和设置调整功能，并包含一个支持主轴和调整位置的重型液压缸。液压系统提供了自动过载保护，以允许杂质或其他不易破碎的材料通过。然后系统自动将主轴平稳地返回到初始位置。

自动控制系统

圆锥破碎机配备了我们的自动设置系统，所以它能够在给料条件的变化下自动适应。通过不断的测量破碎机衬板磨损，自动化系统允许您充分利用破碎机衬板并可以计划衬板的更换，以配合计划的维护停止。

它还有助于保持您的破碎机节流畅料。这将最大限度地粉碎岩石，有助于优化您的最终产品的质量。

易于操作和维护

我们非常重视让我们的破碎机尽可能的易于操作和维护。所有的服务和检查都是自上而下进行的，让工作更容易，维护成本更低。坚固的密封内部破碎力学提供了更有效的保护，防止灰尘和其他不想要的颗粒，减少维护和增加破碎机的寿命。自动设定系统不仅优化了生产，还能追踪衬板的磨损情况。这有助于进行衬板的更换和尽量减少生产中断。除了高容量，我们的MCS和MCH破碎机还是紧凑的，这会更方便移动和安装。



主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	最大给料粒度(mm)	出料口(mm)	电机功率(kw)	处理量(t/h)	设备重量(t)
MCS420	240	16-38	90	77-162	6.8
MCS430	360	16-83	160	137-330	12
MCS440	450	29-83	250	245-503	19.3
MCS660	560	35-83	350	331-683	35.7
MCH420	135	4-32	90	27-128	5.3
MCH430	185	4-70	160	48-250	9.2
MCH440	215	4-44	250	90-395	14.3
MCH660	275	13-70	350	162-662	26.8
MCH870	300	19-70	500	380-1331	49.8
MCH890	370	16-70	750	567-2181	76.1
MCH840i	250	8-48	330	103-427	20.3
MCH860i	150	13-51	500	250-910	39.7
MCH865i	108	10-44	500	155-517	38.9
MCH870i	350	10-70	520	202-1283	67.1
MCH890i	348	13-57	750	275-1243	97
MCH895i	112	10-70	750	258-1077	96.5

处理能力 / CAPACITY

设备型号	不同紧边排料口(mm) 对应处理能力(t/h)									
	16-25	29	32	35	38	41	44	48	51	54-83
MCS420	77-144	98-154	103-162	127-145	132	-	-	-	-	-
MCS430	137-209	147-277	154-290	161-304	168-281	175-330	182-304	192-281	218-250	225
MCS440	-	245	257-391	269-463	281-483	292-503	304-470	320-495	332-447	349-406
MCS660	-	-	-	335	331-464	345-602	359-626	378-658	392-683	406-589
设备型号	4-10	13	16	19	22	25	32	38	44	51-70
MCH420	27-74	35-89	38-96	48-103	57-110	61-118	70-128	-	-	-
MCH430	48-106	59-140	63-151	68-162	72-173	77-184	93-208	109-208	218-250	225
MCH440	90-176	97-227	105-278	112-298	120-318	128-339	146-378	161-395	183-384	-
MCH660	-	192-304	162-369	184-426	186-480	198-510	226-582	249-643	273-662	317-511
MCH870	-	-	-	380-563	406-786	432-893	492-1018	544-1125	596-1232	657-1331
MCH890	-	-	267-312	287-670	307-951	326-1232	372-1404	411-1552	450-1700	496-2181
设备型号	8-10	13	16	19	22	25	29-32	35-38	41-44	48-70
MCH840i	103-170	119-213	128-261	137-313	147-334	156-356	178-406	238-427	273-374	289-333
MCH860i	-	250-292	259-495	278-553	297-614	316-653	360-744	379-823	417-901	461-910
MCH865i	155-285	169-365	182-424	195-455	208-486	222-517	240-509	279-474	306-422	-
MCH870i	202-259	219-450	236-521	254-559	271-631	288-721	311-822	363-908	398-995	438-1283
MCH890i	-	275	297-560	319-618	340-813	362-987	391-1125	456-1243	500-1219	550-1092
MCH895i	258-279	281-560	303-605	325-649	347-693	369-737	399-840	465-912	509-999	561-1077

西蒙斯 圆锥破碎机

CONE
 CRUSHER

主要部件采用标准化设计，便于拆卸、更换和维护，坚固的铸钢机架提供高强度和稳定性，适用于高强度破碎作业。

产品特点 / FEATURES


西蒙斯圆锥破碎机以其卓越的性能为自己在破碎机世界赢得信誉。

无可比拟的产量以及在整个生产能力的广泛范围内，具有均匀的产品，只有无与伦比、举世无双的西蒙斯破碎原理能够实现。破碎机设计制造质量高，保证其寿命长；生产、维修费用低。

主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	腔型	最大给料尺寸(mm)	出料口(mm)	电机功率(kw)	处理量(t/h)	设备重量(t)
2FT-STD	F/M/C	72-109	6-38	22	11-54	6.1
3FT-STD	F/M/C	102-178	9-38	75	45-162	17.5
4FT-STD	F/M/C/EC	131-250	9-51	110	63-315	24
4 1/4FT-STD	F/M/C/EC	137-259	13-51	160	108-356	26.5
5 1/2FT-STD	F/M/C/EC	209-368	6-64	250	180-675	48.78
7FT HD-STD	F/M/C/EC	278-460	19-64	350	378-1351	82.5
7FT EHD-STD	F/M/E/EC	278-460	19-64	400	540-1926	106.5
2FT-SHD	F/M	35-51	3-16	22	9-49	6.1
3FT-SHD	F/M/C	41-76	3-19	75	27-126	17.5
4FT-SHD	F/M/C/EC	57-117	5-25	110	50-216	23.64
4 1/4FT-SHD	F/M/C/EC	64-133	3-25	160	36-234	25.4
5 1/2FT-SHD	F/M/C/EC	70-133	5-19	250	90-336	48.7
7FT HD-SHD	F/M/C/EC	105-203	5-25	350	190-653	80.5
7FT EHD-SHD	F/M/E/EC	105-203	5-25	400	218-744	104.2

产品粒度曲线 / PRODUCT GRADATION CURVE

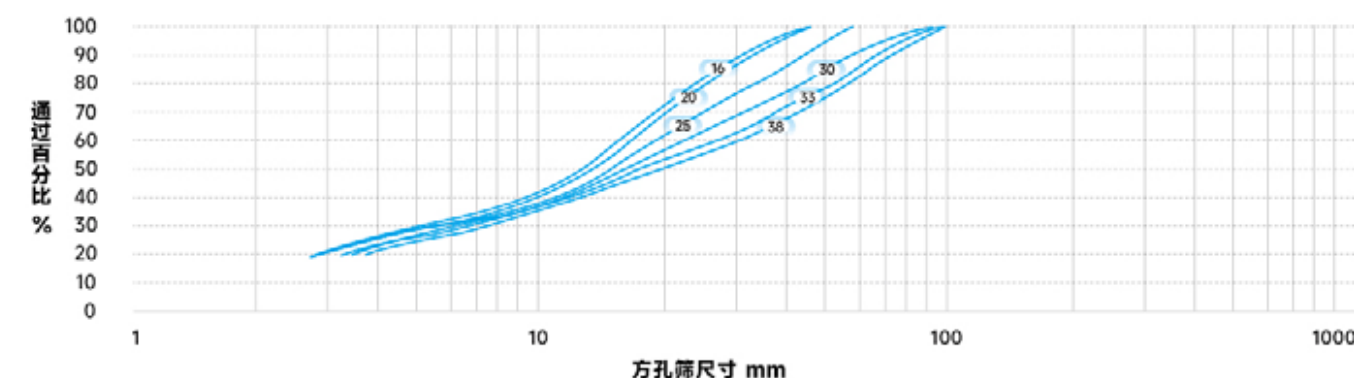

注：以上数据仅供参考，数据根据实际工况条件会发生变化，具体详情请电话咨询。

MIM

反击式破碎机

IMPACT CRUSHER

产品特点 / FEATURES

冲击破碎机采用世界先进标准，世界最新技术。

由于转子是破碎机的关键部件，也是检验验收中最关键的部分，为了获得更高的转动惯量，我公司开发生产了坚固、重型的转子。高耐磨材料的使用和破碎室的最佳设计使破碎机的性能更加卓越。本产品能处理边长100-500mm以下物料，其抗压强度最高可达350Mpa，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点。



高耐磨材料的使用和破碎室的最佳设计使破碎机的性能更加卓越。

主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

型号	进料口 (mm)	最大给料粒度 (mm)	转子直径 (mm)	转子长度 (mm)	最大转速 (rpm)	最大装机功率 (kw)	设备重量 (t)
MIM1213	1320X880	600	1200	1300	700	220	13.1
MIM1315	1540X930	600	1300	1500	700	315	16.6
MIM1520	2040X995	700	1500	2000	600	500	27.6
MIM1522	2240X995	700	1500	2200	600	630	31.7
MIM1313	1320X1200	900	1300	1300	700	220	18.4
MIM1415	1540X1320	1000	1400	1500	600	315	22.5
MIM1620	2040X1630	1300	1600	2000	500	500	41.5
MIM2023	2310X1980	1500	2000	2300	400	1000	75.6

MVS


制砂机

VSI CRUSHER

产品特点 / FEATURES

MVS系列高效立轴冲击式破碎机是我公司在引进国际先进技术的基础上，结合国内制砂生产方面的实际情况，历经数次技术改进之后研制出的具有国内、国际领先水平的高效制砂设备。

在机制建筑砂、石料以及各种冶金矿渣的破碎中更是得到普遍使用，特别对中硬、特硬物料比其他类型的破碎机更具有优越性，产量功效高。立轴式冲击破碎机在设计上与其它冲击设备一样依赖矿石与坚硬物体间猛烈撞击，因此，它们与其它冲击破碎机有着共同的基本特点，但设计优于挤压式。这种上部给料，底部驱动立轴式冲击破碎机，重量较轻，结构紧凑，非常便于在现有或新的工作流程中进行安装。

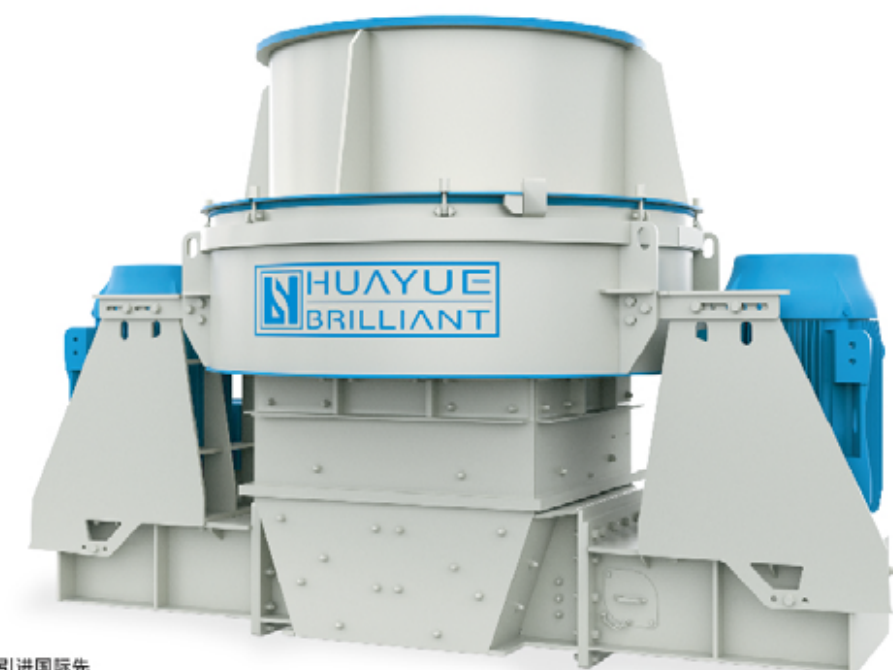

可广泛应用于各种矿石、水泥、耐火材料、铝矾土熟料、石英砂、棕刚玉、珍珠岩、铁矿石、玄武岩、金刚砂、玻璃原料等高硬、特硬物料的中、细碎领域。

主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	最大给料粒度(mm)	转子线速度(m/s)	电机功率(kw)	设备重量(t)
MVS7150	50	45-70	264-320	13.6
MVS9100	60	45-70	440-630	17

处理能力 / CAPACITY

设备型号	电机功率(kw)	不同线速度(m/s)对应处理能力(t/h)					
		45	50	55	60	65	70
MVS7150	2×132	310	275	245	205	185	165
	2×160	375	315	285	250	210	190
	2×220		500	450	375	335	305
MVS9100	2×250			525	465	395	360
	2×315			600	530	455	410

MQY

溢流型球磨机

OVERFLOW TYPE
BALL MILL




产品特点 / FEATURES

球磨机是以粉末矿石和其它物料，使其获得满意产品粒度的设备，我公司设计制造的球磨机被国内外用户广泛的应用于冶金、矿山、建材、化工等行业。

球磨机主要由给料部、进料部、主轴承部、筒体部、转动部、出料部和主电机等部分组成。电机通过齿轮副的转动与减速，驱动磨机筒体以适当的转速旋转防止筒体内的磨矿介质在离心力、摩擦力和重力的作用下，被提升到一定的高度后，呈抛起或跌落状态下落，筒体内物料受介质冲击作用而被击碎，同时由于介质的滚动或滑动，使物料受磨剥作用而被磨碎，磨碎后的物料经出料口排出。

高质量的铸造端盖和熔透焊筒体，大大延长了设备的使用寿命

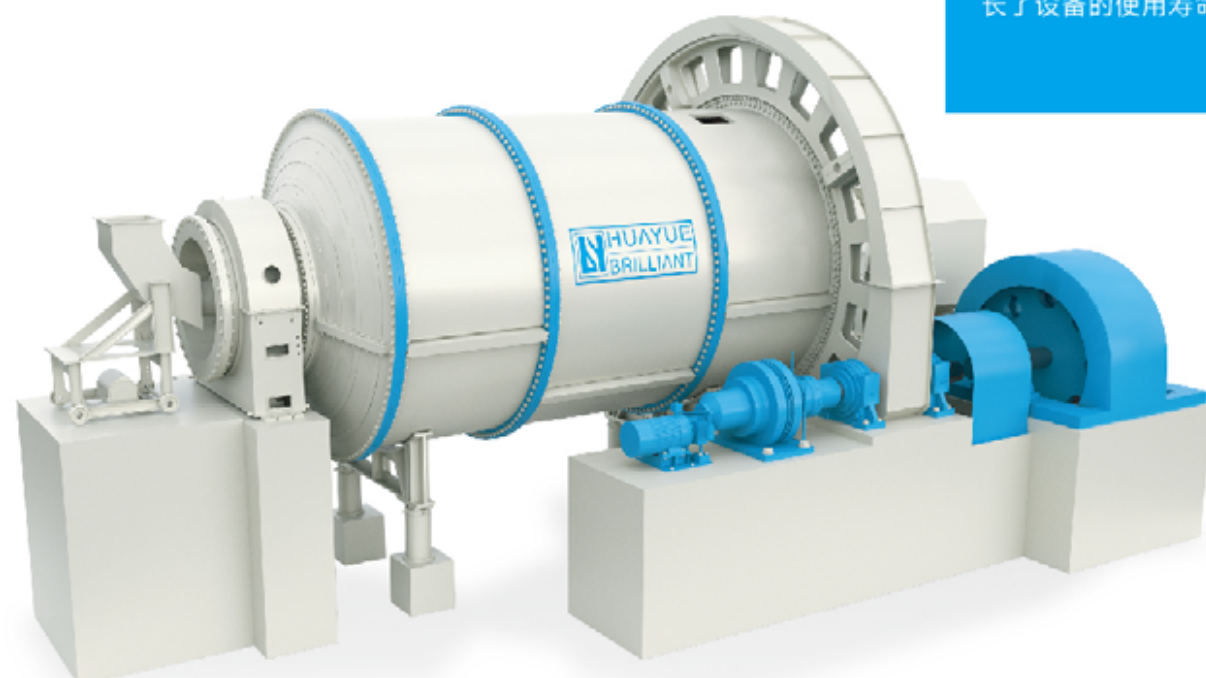

湿式格子型球磨机性能参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	筒体内径 (mm)	筒体有效长度 (mm)	磨机筒体工作转速 (r/min)	筒体有效容积 (m³)	推荐装球量 (t)	主电机功率 (kw)
MQS1518	1500	1800	27.4	2.7	5	60
MQS2136	2100	3600	23.7	10.9	19.6	280
MQS2436	2400	3600	21.3	14.4	23.9	315
MQS2736	2700	3600	20.5	18.4	31.4	450
MQS2745	2700	4500	20.5	23.0	40.2	560
MQS3236	3200	3600	18.4	26.1	43.4	630
MQS3245	3200	4500	18.4	32.7	54.1	710
MQS3645	3600	4500	17.2	41.5	68.9	1250
MQS3660	3600	6000	17.2	55.3	93.9	1600
MQS4060	4000	6000	16.8	68.9	121.2	1900
MQS4568	4500	6800	15.3	99.9	180.6	2700
MQS5064	5030	6400	14.4	116.1	205.7	3200
MQS5592	5500	9200	13.7	201.1	359.3	5800

溢流型球磨机性能参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	筒体内径 (mm)	筒体有效长度 (mm)	磨机筒体工作转速 (r/min)	筒体有效容积 (m³)	推荐装球量 (t)	主电机功率 (kw)
MQY1224	1200	2400	31.3	2.4	4.8	55
MQY1530	1500	3000	27.4	4.5	8.3	75
MQY1830	1800	3000	23.5	5.1	14	132
MQY2136	2100	3600	23.7	10.9	19.7	220
MQY2436	2400	3600	21.3	14.4	24.2	280
MQY2736	2700	3600	20.5	18.4	31.9	355
MQY2745	2700	4500	20.5	23.0	40.7	450
MQY3236	3200	3600	18.4	26.1	44.4	560
MQY3245	3200	4500	18.4	32.7	55	630
MQY3260	3200	6000	18.4	43.6	74.8	1000
MQY3645	3600	4500	17.2	41.5	70.1	1000
MQY3660	3600	6000	17.2	55.3	95.2	1250
MQY4060	4000	6000	16.8	68.9	121.2	1600
MQY4360	4300	6000	15.7	80.8	140.1	1800
MQY4375	4300	7500	15.7	101	181.2	2300
MQY4560	4500	6000	15.3	88.1	160.4	2100
MQY4575	4500	7500	15.3	110.2	203.6	2600
MQY5064	5030	6400	14.4	116.1	205.7	2800
MQY5083	5030	8300	14.4	150.5	263.3	3600
MQY5570	5500	7000	13.7	153	279	3900
MQY5585	5500	8500	13.7	185.8	333.7	4700
MQY6095	6000	9500	13.1	249.7	374.2	6000

筛分设备

SCREENING EQUIPMENT


MVF

振动给料机

VIBRATING FEEDER

产品特点 / FEATURES

- 处理能力可调
可通过改变振次及振幅调整处理能力，也可选装变频调速电机，控制给料量。
- 预筛分能力强
可提供具有各种间距尺寸的不同类型的格筛，以筛除粉料。
- 安装便捷
水平安装，有效的降低了土建的高度，如需要，可以很容易的拆卸，并在其它位置重新安装。
- 可靠性高
槽体高强度铆接无焊接设计，极大提高设备的可靠性。

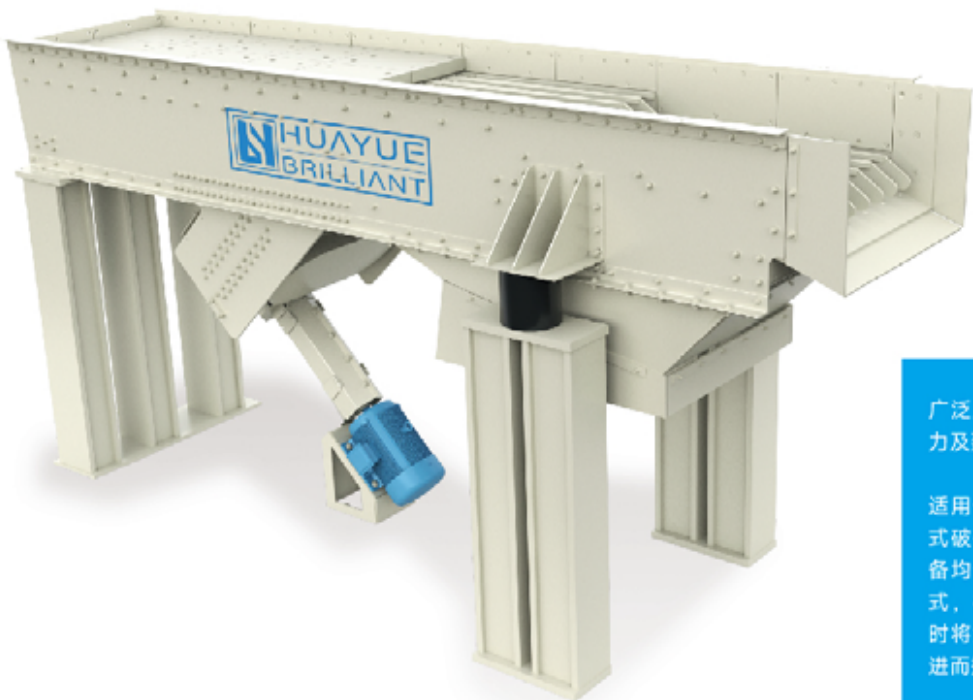


广泛应用于砂石骨料、矿山、电力及建材等行业。

适用于向颚式破碎机、粗碎反击式破碎机及粗碎锤式破碎机等设备均匀给料，采用盲板加棒条形式，棒条间距可调，能在给料同时将泥土和细碎物料分离出去，进而提高破碎机的效率。

主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

设备型号	长×宽(m)	功率(kw)	振动器	处理量(t/h)	最大给料粒度(mm)	设备重量(t)
MVF452-2V	1.1 x 5.2	15	MV2	450	700	5.75
MVF561-2V	1.3 x 6.1	30	MV3	750	900	7
MVF661-2V	1.6 x 6.1	30	MV3	1000	1200	10.5
MVF866-2V	2.0 x 6.6	55	2xMV3	1800	1500	15

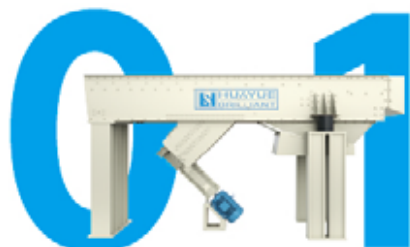


MVF型 振动给料机



重型 板式给料机




MYA型 倾斜振动筛

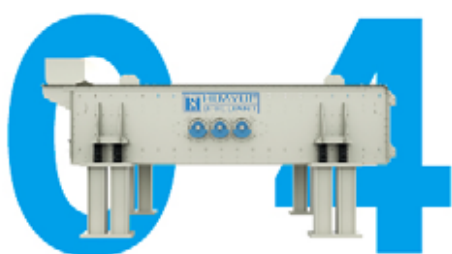

MFS型 水平振动筛

重型 板式给料机

HEAVY-DUTY
APRON FEEDER

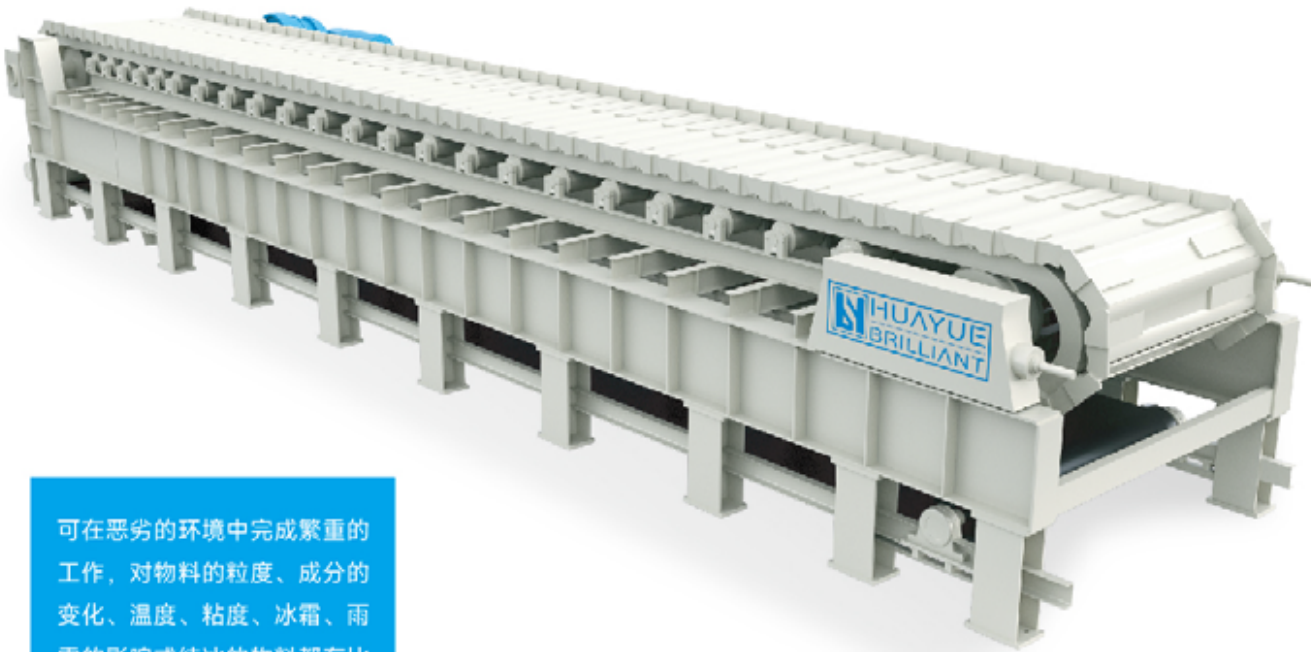

可在恶劣的环境中完成繁重的工作，对物料的粒度、成分的变化、温度、粘度、冰霜、雨雪的影响或结冰的物料都有比较大的适应性。一般水平安装，也可倾斜安装，最大倾角为25°。

产品特点 / FEATURES

重型板式给料机，被广泛的应用在采矿、冶金、建材和煤炭等工业部门。

它是用于短距离运输块度较大的物料，多用于大型选矿厂破碎前给料用，作为连续、均匀、可调式贮存仓初级破碎的给料设备，也可用于重载短距离输送物料，尤其当板式给料机安装在料仓下部，物料的压力直接作用在送料板上的重载荷工作下使用最为合适。它不仅适合处理粗粒物料，对细粒物料也同样适应。

工作原理：

由电机的动力通过联轴器、减速机等部件驱动链轮转动，链轮带动输送链条和链板一起向前运动，此时堆积在链板上的物料随链板一起向前移动，在板式给料机的头部卸下，实现连续给料。

主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

型号	链板			给料粒度 (mm)	给料能力 (m³/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)	重量 (t)
	链板宽度 (mm)	中心长度 (mm)	链速 (m/s)					
GBZ100-6	1000	6000	0.016~0.05	≤400	16.6~50	15	7830x3718x980	21.05
GBZ100-8		8000					9800x3718x980	27.44
GBZ100-10		10000				18.5	11800x3718x1100	34.31
GBZ100-19		19000					21466x3718x1750	65.19
GBZ110-6	1100	6000	0.02~0.06	≤450	≤50~150	18.5	7730x5168x1186	20.285
GBZ125-8	1250	8000					9180x3841x990	27.136
GBZ125-10		10000	0.02~0.06	≤600	33.3~100	18.5	11800x3841x990	33.92
GBZ125-12		12150					13570x3841x990	34.677
GBZ150-8	1500	8000	0.02~0.07	≤800	180~200	22	9840x4274x1160	39.4
GBZ150-15		15000					16592x4274x1160	46.602
GBZ160-27	1600	27000	0.068	≤850	200	37	30065x2630x2240	119.333
GBZ180-10	1800	10000	0.02~0.07	≤1000	333.3~500	37	13140x4964x3295	53.303
GBZ200-10	2000						13140x4964x3295	57.390
GBZ220-10	2200		0.02~0.08		83~250	45	11831x4640x1604	64
GBZ230-10	2300		0.05~0.09		190~340	55	11997x5602x1700	74.5
GBZ240-12	2400	12000	0.05	≤1200	1100	2x55	14316x7678x1700	111.75
GBZ340-8	3400	8000	0.12	≤1500	1900	2x55	9635x7250x1568	99.615

注：参数表中重板长度以实际工艺要求为准，重量根据供货范围有所误差，请以实际设计为准，电机功率和运行速度以实际运输量设计为准。




MYA

倾斜振动筛

INCLINED VIBRATING SCREEN

产品特点 / FEATURES

本系列产品为倾安装圆运动轨迹振动筛，广泛用于煤矿、碎石厂、选矿厂及其他行业对中、大粒级物料进行干式或湿式分级。标准的筛面倾角为20°，也可以±5°间选择；筛面有单层、双层、三层、四层和金属编织筛网、聚氨酯筛网等供您选用。各规格筛子都有普通型和重型筛之分，以满足不同工矿条件下对筛子选型的需求。

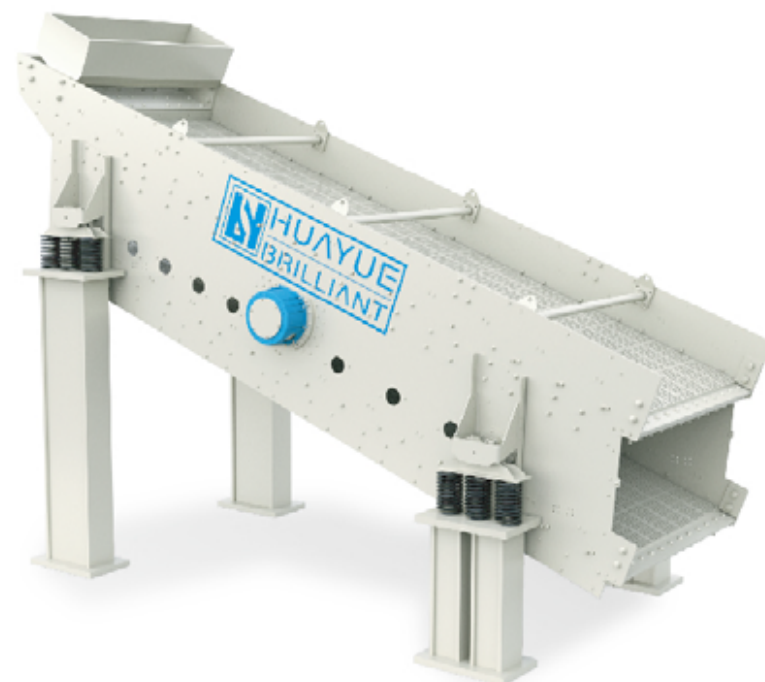

主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

型号	筛面规格 (mm)	筛孔尺寸 (mm)	筛面层数	进料粒度 (mm)	处理量 (t/h)	电机功率 (kw)	总重 (t)
MYA1236	1200x3600	5-50	1	≤200	120-400	7.5	4.675
2MYA1236	1200x3600	5-50	2	≤200	120-400	11	4.85
3MYA1236	1200x3600	5-50	3	≤200	120-400	11	5.7
4MYA1236	1200x3600	5-50	4	≤200	120-400	11	5.9
MYA1548	1500x4800	5-80	1	≤200	200-590	11	5.8
2MYA1548	1500x4800	5-80	2	≤200	200-590	11	6.05
3MYA1548	1500x4800	5-80	3	≤200	200-590	11	6.3
4MYA1548	1500x4800	5-80	4	≤200	200-590	15	6.8
MYA1860	1800x6000	5-80	1	≤200	245-820	11	8.8
2MYA1860	1800x6000	5-80	2	≤200	245-820	11	9.5
3MYA1860	1800x6000	5-80	3	≤200	245-820	18.5	11.5
4MYA1860	1800x6000	5-80	4	≤200	245-820	18.5	13.5
MYA2160	2100x6000	5-80	1	≤200	350-1200	15	9.9
2MYA2160	2100x6000	5-80	2	≤200	350-1200	15	11.25
3MYA2160	2100x6000	5-80	3	≤200	350-1200	22	13.58
4MYA2160	2100x6000	5-80	4	≤200	350-1200	22	14.5
MYA2460	2400x6000	5-80	1	≤200	420-1360	18.5	12.2
2MYA2460	2400x6000	5-80	2	≤200	420-1360	22	13.5
3MYA2460	2400x6000	5-80	3	≤200	420-1360	22	13.95
4MYA2460	2400x6000	5-80	4	≤200	420-1360	30	15


MFS

水平振动筛

HORIZONTAL SCREEN

产品特点 / FEATURES

本系列产品为椭圆运动轨迹振动筛，适合对大、中、小规格物料的干式或湿式筛分。能够调整振次、振幅和震动方向角以适应不同工艺条件和物料对筛分效果的要求；大激振力和椭圆运动轨迹使筛子的处理能力和透筛性能大大提高；较矮的机身设计和水平安装形式能够大大降低设备安装高度，特别适合移动式破碎筛分机组。

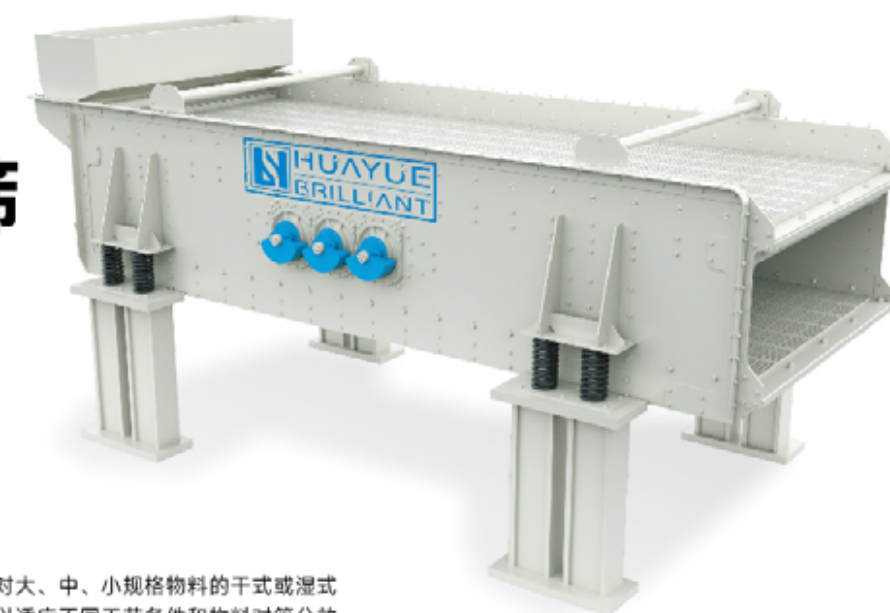

主要技术参数 / MAIN SPECIFICATIONS

型号	长X宽 (mm)	筛面层数	功率 (kw)	振动器	重量 (t)	处理量 (t/h)	最大给料粒度 (mm)
MFS1649-2	1548x4890	2	30	2xMV2	6.5	300	75
MFS1649-3		3	37	3xMV2	8.5	400	
MFS-1661-2	1562x4890	2	37	3xMV2	8.3	400	75
MFS-1661-3		3			9.5	500	
MFS-1961-2	1948x4890	2	37	3xMV2	9	500	75
MFS-1961-3		3			11.5	600	
MFS-2261-2	1948x4890	2	37	3xMV2	12.8	600	75
MFS-2261-3		3	55	3xMV3	14.5	700	
MFS-2561-2	1960x6100	2	55	3xMV3	15	700	75
MFS-2561-3		3			17	800	

