

赫锐德 高空作业机械

MOBILE ELEVATING WORK
PLATFORMS



赫锐德（山东）智能科技有限公司

电话: +86-0635 602 5020

邮箱: sales@hrdlift.com

网站: www.hredlift.com

地址: 山东省聊城市冠县经济技术开发区



赫锐德（山东）智能科技有限公司



COMPANY PROFILE

赫锐德(山东)智能科技有限公司简介


赫锐德智能科技有限公司(HERED),公司位于山东聊城,是一家专注于高空作业平台设备研发、制造、销售及服务于一体的高端制造企业。

公司总投资3.95亿元,一期项目投资1.55亿,建设用地115亩,年产能可达2万台以上。二期项目计划投资2.4亿元,建设用地150亩,届时赫锐德将成为中国北方地区最专业的高空作业平台制造企业。

公司拥有技术过硬的科技研发团队和专业的售后服务人员,公司成立初期使于工程机械领域的专业设计院校——“大连理工大学”达成产、学、研战略性技术合作,共同研发高空作业平台项目。目前该项目拥有研发人员50余名,其中教授级研发人员5名,行业专家级研发人员18名。公司在产品研发上不断推进创新,产品设计上借鉴国外成熟的产品技术平台,整机结构设计采用有限元分析,动力学仿真等手段。同时采用数字双传感检测回路对作业的幅度、负载和高度进行自动检测和精确控制,实现了产品的系列化、高端化和智能化。

赫锐德奉行“赫于声,锐于心,德于行”的企业精神,坚持以“让客户满意,让员工幸福”的经营理念,积极推行产品“专业化、智能化、系列化、品牌化”的发展战略。力争5年内进入行业第一梯队,以期成为国内一流、国际知名的高空作业制造企业。

生产车间

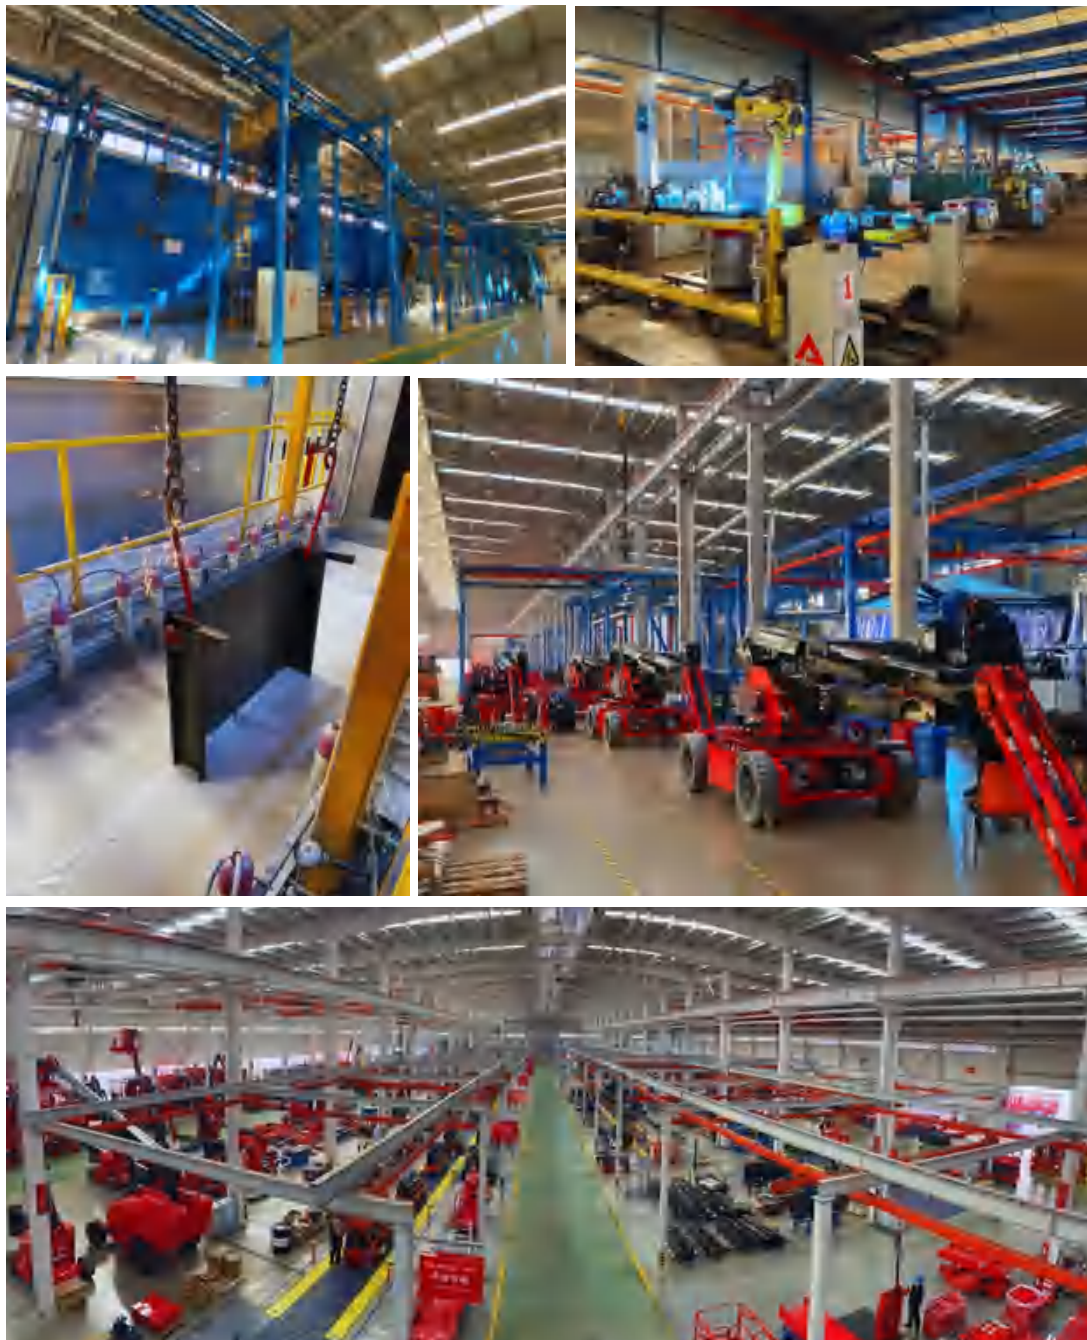

专业的测试场地，安全功能全面测试,保证设计安全性,产品下线经过 10万次疲劳试验以及爬坡能力、坑洞、侧翻等各项测试



赫锐德剪叉产品

H系列 蓄电池or锂电池

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

液压驱动灵活平稳

电气与液压设计优化匹配，循环次数高，提供持久续航能力。

精准控制，极大提高动作平稳性。

离地间隙大，通过性更强。

低拥有成本

零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。

两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。

耐用安全可靠。

产品配置

标准配置

平台自锁门	全高度行走	自动坑洞保护
折叠围栏	安全检修支撑杆	比例控制
紧急停止按钮	倾斜保护系统	自动刹车系统
工作时间表	充电保护系统	动作蜂鸣
工作频闪灯	标准运输叉车孔	紧急下降系统
故障诊断系统	喇叭	GPS
单向延伸平台		

选配功能

负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德剪叉式高空作业平台H系列

型号	HS0507H	HS0607H	HS0608H	HS0808H	HS0812H	HS1012H	HS1212H	HS1413H	HS1414H
最大工作高度	6.5m	7.8m	7.9m	9.9m	9.8m	11.8m	13.8m	15.7m	16.1m/10m
A最大平台高度	4.5m	5.8m	5.9m	7.9m	7.8m	9.8m	11.8m	13.7m	14.1m/8m
B工作平台长度	1.35m	1.67m	2.26m	2.26m	2.26m	2.26m	2.26m	2.64m	2.79m
C工作平台宽度	0.7m	0.74m	0.81m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m	1.35m
平台延伸尺寸	0.6m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.1m	2.17m	2.24m	2.36m	2.36m	2.51m	2.62m	2.62m	2.79m
整机高度(护栏折叠)	1.74m	1.83m	1.84m	1.96m	1.83m	1.96m	2.09m	2.1m	1.98m
E整机长度(带梯子)	1.60m	1.86m	2.43m	2.43m	2.49m	2.49m	2.49m	2.84m	2.99m
F整机宽度	0.76m	0.76m	0.81m	0.81m	1.19m	1.19m	1.19m	1.25m	1.40m
G轴距	1.17m	1.39m	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m	2.22m	2.39m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.05m	0.08m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
性能									
额定载荷	230kg	230kg	380kg	230kg	450kg	320kg	320kg	250kg	320kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/0	2/0	2/1	2/0	2/1	2/1	2/0	2/0	2/1
行驶速度(收藏状态)	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
行驶速度(起升状态)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
转弯半径-外侧	1.60m	1.55m	2.1m	2.1m	2.3m	2.3m	2.3m	2.3m	2.7m
上升/下降时间	25s/20s	16s/34s	30s/34s	31s/40s	35s/40s	62s/39s	65s/60s	80s/60s	82s/62s
最大爬坡能力	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
控制	开关阀	比例	比例	比例	比例	比例	比例	比例	比例
驱动方式	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮
多盘刹车	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮
轮胎型号	305mmX100mm	305mmX100mm	381mmX127mm	381mmX127mm	381mmX127mm	381mmX127mm	381mmX127mm	381mmX127mm	381mmX127mm
最大风速	0m/s	0m/s	12.5m/s	0m/s	12.5m/s	12.5m/s	0m/s	0m/s	12.5m/s
动力									
蓄电池	24V/100Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/300Ah	24V/300Ah
锂电款		24V/160Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/280Ah	24V/280Ah
充电器	100-240VAC/6.3A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A
重量									
整机重量	995kg	1560kg	2050kg	2240kg	2550kg	2990kg	3020kg	3530kg	3770kg





赫锐德剪叉产品

E系列 蓄电池or锂电池

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

电驱高效

电机驱动比液压驱动行走效率提升1倍。

平台负载大，适应恶劣工作环境。

多盘刹车，灵活机动。

低拥有成本

零部件通用化和模块化设计，维修保养方便。

两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。

耐用安全可靠。

产品配置

标准配置

平台自锁门	自动坑洞保护	自动刹车系统
动作蜂鸣	紧急下降系统	全高度行走
比例控制	折叠围栏	安全检修支撑杆
紧急停止按钮	工作时间表	工作频闪灯
倾斜保护系统	充电保护系统	标准运输叉车孔
故障诊断系统	喇叭	单向延伸平台
GPS		

选配功能

负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德剪叉式高空作业平台E系列

型号	HS0507E	HS0607E	HS0608E	HS0808E	HS0812E	HS1012E	HS1212E	HS1413E
最大工作高度	6.6m	7.8m	7.9m	9.9m	9.8m	11.8m	13.8m	15.7m
A最大平台高度	4.6m	5.8m	5.9m	7.9m	7.8m	9.8m	11.8m	13.7m
B工作平台长度	1.35m	1.67m	2.26m	2.26m	2.26m	2.26m	2.26m	2.64m
C工作平台宽度	0.7m	0.74m	0.81m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m
平台延伸尺寸	0.6m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.11m	2.17m	2.24m	2.36m	2.36m	2.51m	2.62m	2.62m
整机高度(护栏折叠)	1.77m	1.83m	1.84m	1.96m	1.83m	1.96m	2.09m	2.1m
E整机长度(带梯子)	1.53m	1.86m	2.43m	2.43m	2.49m	2.49m	2.49m	2.84m
F整机宽度	0.81m	0.76m	0.81m	0.81m	1.19m	1.19m	1.19m	1.25m
G轴距	1.11m	1.39m	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m	1.87m	2.22m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.05m	0.08m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
性能								
额定载荷	230kg	230kg	380kg	230kg	450kg	320kg	320kg	250kg
延伸平台额定载荷	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/0	2/0	2/1	2/0	2/1	2/1	2/0	2/0
行驶速度(收藏状态)	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h
行驶速度(起升状态)	0.5km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
转弯半径-外侧	1.7m	1.55m	2.1m	2.1m	2.3m	2.3m	2.3m	2.3m
上升/下降时间	25s/20s	16s/34s	30s/34s	31s/40s	35s/40s	62s/39s	65s/60s	80s/60s
最大爬坡能力	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
控制	开关阀	比例	比例	比例	比例	比例	比例	比例
驱动方式	双轮后驱	双轮前驱	双轮前驱	双轮前驱	双轮前驱	双轮前驱	双轮前驱	双轮前驱
多盘刹车	双后轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮
最大风速	0m/s	0m/s	12.5m/s	0m/s	12.5m/s	12.5m/s	0m/s	0m/s
轮胎型号	305X100mm	323X100mm	381X127mm	381X127mm	381X127mm	381X127mm	381X127mm	381X127mm
动力								
蓄电池	24V/100Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/200Ah	24V/300Ah
锂电款		24V/160Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/230Ah	24V/280Ah
充电器	100-240VAC/6.3A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/10A	100-240VAC/13.5A
重量								
整机重量	995kg	1573kg	2050kg	2257kg	2580kg	3015kg	3045kg	3530kg





赫锐德越野剪叉产品

HS1218ERT

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 全地型、全路面行驶。
- 越野轮胎，大离地间隙，通过性好。
- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 电池续航能力强。

产品配置

标准配置

工作频闪灯	自动刹车系统	紧急停止按钮
比例控制	双向延伸平台	倾斜保护系统
紧急下降系统	折叠围栏	安全检修支撑杆
平台自锁门	工作时间表	故障诊断系统
动作蜂鸣	充电保护系统	喇叭
GPS		

选配功能


平台工作灯
负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德越野系列高空作业平台

型号	HS1218ERT
最大工作高度	14m
A最大平台高度	12m
B工作平台长度	2.97m
C工作平台宽度	1.65m
平台延伸尺寸	0.65m (两侧)
D整机高度(护栏升起)	2.88m
整机高度(护栏折叠)	2.14m
E整机长度(带梯子)	3.75m
F整机宽度	1.75m
G轴距	2.3m
H最小离地间隙	0.2m
性能	
额定载荷	360kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	3/2
行驶速度(收藏状态)	4.8km/h
行驶速度(起升状态)	0.6km/h
转弯半径-内侧	2.29m
转弯半径-外侧	4.88m
上升/下降时间	54s/50s
最大爬坡能力	45%
最大工作角度(侧向/纵向)	2°/3°
控制	比例控制
驱动方式	四轮驱动
多盘刹车	四轮
轮胎型号	26X12-16
允许最大风速	12.5m/s
动力	
蓄电池	48V/310Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
重量	
整机重量	5730kg

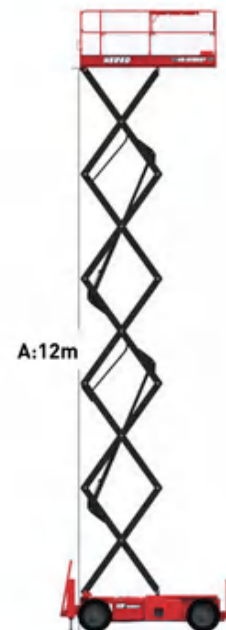



赫锐德越野剪叉产品

HS1623RT

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 全地型、全路面行驶。
- 越野轮胎，大离地间隙，通过性好。
- 发动机驱动，动力更强劲。

产品配置

标准配置

自动刹车系统	紧急停止按钮	工作频闪灯
比例控制	双向延伸平台	倾斜保护系统
紧急下降系统	折叠围栏	安全检修支撑杆
工作时间表	动作蜂鸣	喇叭
故障诊断系统	平台自锁门	自动液压调平支腿
GPS		

选配功能


平台工作灯
负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德越野系列高空作业平台

型号	HS1623RT
最大工作高度	17.95m
A最大平台高度	15.95m
工作平台尺寸(BxC)	3.81X1.81m
前平台延伸尺寸	1.536m
后平台延伸尺寸	1.238m
D整机高度(护栏升起)	3.21m
整机高度(护栏折叠)	2.44m
E整机长度(带梯子)	4.88m
整机宽度带支腿	2.29m
F离地间隙	260mm
G轴距(前/后)	2862mm
性能	
额定载荷	680kg
延伸平台额定载荷	230kg
最大工作人数(室内/室外)	4/4
允许最大风速	12.5m/s
行驶高度	8.5m
行驶速度(收藏状态)	6.1km/h
行驶速度(起升状态)	1.1km/h
上升/下降速度	55s/65s
最小转弯半径(外轮)	3.9m
工作最大允许角度(前面/侧面)	3°/2°
最大爬坡能力	40%
最大支腿调平能力(前到后)	7°
最大支腿调平能力(左到右)	12°
轮胎型号	33X12-20
动力	
发动机	久保田 V2403
驱动	四轮
重量	
液压油箱容积	120L
燃油箱容积	120L
整机重量(kg)	7980kg

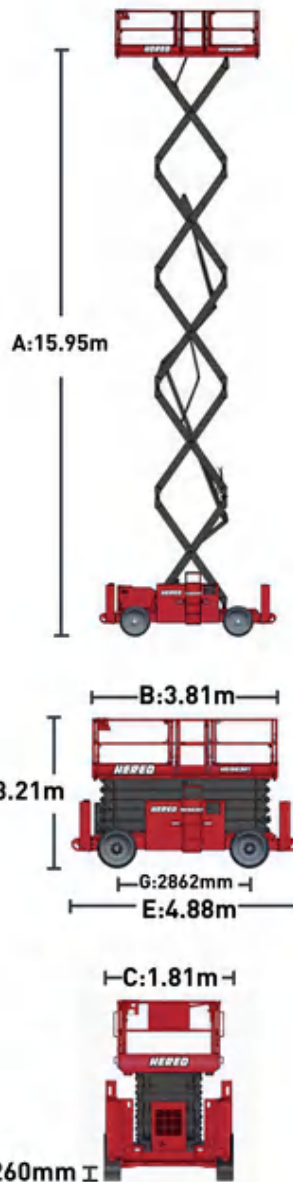



赫锐德越野剪叉产品

HS2025ERT

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 全地形、全路面行驶。
- 越野轮胎，大离地间隙，通过性好。
- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 全行程大载重750Kg
- 配置48v/560Ah 高容量电池组，续航能力强。
- 四驱四转向，动力足，操作灵活。
- 2.7米平台延伸，任意点位可停，操作空间较大。

产品配置

标准配置

- 自动刹车系统

工作频闪灯

紧急下降系统

安全检修支撑杆

动作蜂鸣

喇叭
- 紧急停止按钮

比例控制器

折叠围栏

工作时间表

充电保护系统

选配功能


- 负载感应系统
- AC电源至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德越野系列高空作业平台

型号	HS2025ERT
最大工作高度	22m
A最大平台高度	20m
B工作平台长度	4.54m
C工作平台宽度	2.25m
平台延伸尺寸	2.7m
D整机高度(护栏升起)	3.93m
整机高度(护栏折叠)	3.1m
E整机长度(带梯子)	4.94m
F整机宽度	2.45m
G轴距	3.2m
H最小离地间隙	0.4m
性能	
额定载荷	750kg
延伸平台安全工作载荷	750kg
最大工作人数(室内/室外)	4/4
行驶速度(收藏状态)	5.0km/h
行驶速度(起升状态)	0.4km/h
转弯半径-内侧	1.5m
转弯半径-外侧	3.4m
上升/下降时间	90s/75s
最大爬坡能力	30%
最大工作角度(侧向/纵向)	2°/3°
控制	比例控制
驱动方式	四轮驱动
多盘刹车	四轮
轮胎型号	36X14-20
允许最大风速	12.5m/s
动力	
锂电池	48V/560Ah
充电器	100-240VAC/16A
重量	
整机重量	14550kg

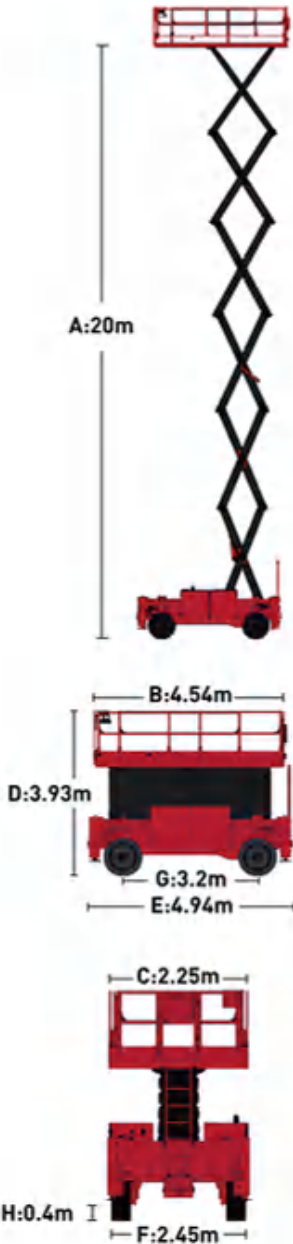



赫锐德履带式高空作业平台

履带系列

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 布局简单，易维护保养。
- 纯电驱动零排放，噪音小，爬坡能力强。
- 原地转向，适合复杂工况。
- 电池续航能力强。

产品配置

标准配置

工作频闪灯	自动刹车系统	紧急停止按钮
单向延伸平台	倾斜保护系统	紧急下降系统
折叠护栏	安全检修支撑杆	工作时间表
动作蜂鸣	故障诊断系统	平台自锁门
充电保护系统	喇叭	GPS

选配功能


平台工作灯
负载感应系统
AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德履带系列高空作业平台

型号	HC0507E	HC0610E	HC1216E-R	HC1416E-R
A最大平台高度	4.5m	5.8m	11.8m	13.8m
最大工作高度	6.5m	7.8m	13.8m	15.8m
B工作平台长度	1.34m	1.67m	2.26m	2.64m
C工作平台宽度	0.72m	0.74m	1.4m	1.12m
平台延伸尺寸	0.6m	0.9m	0.9m	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.07m	2.27m	2.73m	2.71m
整机高度(护栏折叠)	1.71m	1.91m	2.03m	2.01m
E整机长度(带梯子/带支腿)	1.48m	2.30m	2.83m	3.02m
F整机宽度	0.79m	1.25m	1.6m	1.6m
G最小离地间隙	70mm	90mm	150mm	146mm
性能				
额定载荷	230kg	230kg	320kg	250kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg	113kg	113kg
最大工作人数(室内/室外)	1/0	2/2	2/2	2/2
允许最大风速	0m/s	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
行驶速度(收藏状态)	2.5km/h	3.5km/h	2.5km/h	2.5km/h
最小转弯半径	原地回转	原地回转	原地回转	原地回转
上升/下降时间	25s/20s	23s/22s	65s/60s	76s/53s
最大爬坡能力	25%	35%	40%	40%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°	1.5°/3°	/	/
支腿可调角度	/	8°/14°	16°/9°	12°/5°
驱动方式	履带前驱	履带后驱	履带后驱	履带后驱
履带	150mmX72mmX43	180mmX72mmX55	230mmX90mmX53	300mmX101mmX48
动力				
蓄电池	2X12V/100Ah	4X6V/200Ah	8X6V/200Ah	8X6V/200Ah
充电器	100-240VAC/6.3A	100-240VAC/10A	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A
重量				
整机重量	920kg	1900kg	3980kg	4150kg

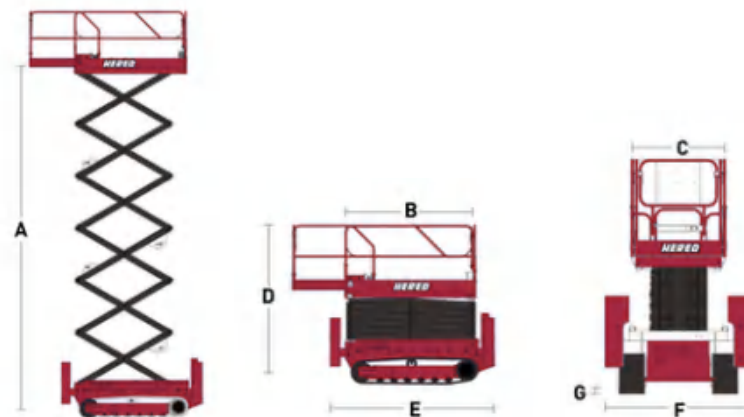



赫锐德履带调平产品

HC0607EA

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 布局简单，易维护保养。
- 纯电驱动零排放，噪音小，爬坡能力强。
- 原地转向，适合复杂工况。
- 电池续航能力强。

产品配置

标准配置

- | | |
|--------|---------|
| 自动刹车系统 | 紧急停止按钮 |
| 单向延伸平台 | 倾斜保护系统 |
| 折叠护栏 | 安全检修支撑杆 |
| 平台自锁门 | 故障诊断系统 |
| 充电保护系统 | 标准运输车辆孔 |
| 比例控制 | 工作频闪灯 |
| 紧急下降系统 | 工作时间表 |
| 动作蜂鸣 | 喇叭 |
| GPS | 负载感应系统 |



选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台



赫锐德自调平系列高空作业平台

型号	HC0607EA
A最大平台高度	5.9m
最大工作高度	7.9m
B工作平台长度	1.67m
C工作平台宽度	0.74m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.39m
整机高度(护栏折叠)	2.06m
E整机长度(带梯子)	2.02m
F整机宽度	1.47m/1.3m
G最小离地间隙	80mm
性能	
额定载荷	250kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/1
行驶速度(收藏状态)	2.4km/h
最小转弯半径	原地回转
上升/下降时间	16s/34s
最大爬坡能力	40%
最大工作角度(侧向/纵向)	X(20°/-16°) ;Y(14°/-14°)
驱动方式	履带后驱
履带	250mmX72mmX60
动力	
蓄电池	8X12V/160Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
重量	
整机重量	1890kg

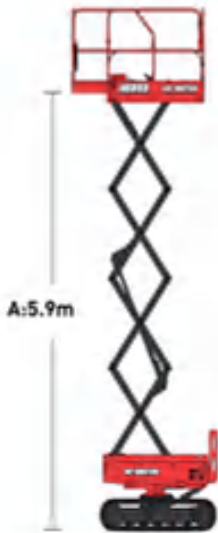

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德履带调平产品

HC1018EA

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 履带底盘可根据不同高度路面，进行错层调平。
- 斜坡作业，车身可一键调平，爬坡能力强。
- 布局简单，易维护保养。
- 纯电驱动零排放，可原地转向，适合复杂工况。
- 电池续航能力强。

产品配置

标准配置

自动刹车系统	工作频闪灯
紧急停止按钮	紧急下降系统
单向延伸平台	倾斜保护系统
折叠护栏	安全检修支撑杆
工作时间表	故障诊断系统
平台自锁门	动作蜂鸣
充电保护系统	喇叭
标准运输叉车孔	比例控制
GPS	负载感应系统



选配功能

AC电源至平台
导气管至平台



赫锐德自调平系列高空作业平台

型号	HC1018EA
A最大平台高度	9.4m
最大工作高度	11.4m
B工作平台长度	2.27m
C工作平台宽度	1.4m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.75m
整机高度(护栏折叠)	2.04m
E整机长度	2.75m
F整机宽度	1.755m
G最小离地间隙	237mm
最大底盘调平能力(前到后)	$\pm 8^{\circ}$
最大底盘调平能力(左到右)	$\pm 10^{\circ}$
性能	
额定载荷	320kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/1
行驶速度(收藏状态)	2.4km/h
转弯半径	原地回转
上升/下降时间	60s/40S
最大爬坡能力	40%
驱动方式	后轮驱动
履带	300mm*72mm*78
工作角度	$\pm 1.5^{\circ}$
动力	
蓄电池	48V/200Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
重量	
整机重量	3680kg

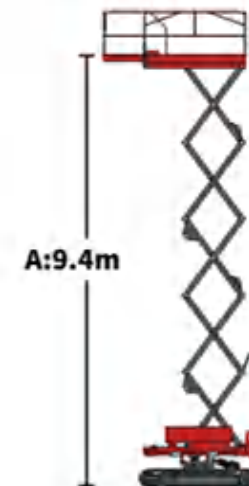

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德履带曲臂产品

HA12CEA

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保、低噪音、零排放、免维护的大容量锂电。
- 精准高效的交流驱动系统、动力强劲、控制平稳。
- 全电比例控制，臂架可复合动作；平稳高效。
- 可实现行走过程中底盘全自动调平或者手动调平，底盘调平动作采用实时负载流量分配系统，操作平稳性增加。
- 200米内远程操控。
- 锂电池底部带有可拆装托盘，便于更换电池。
- 集成化回转减速机，回转更平稳；全面防护，适合粉尘环境。



产品配置

标准配置



自动调平平台	工作频闪灯
自动调平底盘	平台自锁门
喇叭	彩色显示屏
故障诊断系统	紧急下降系统
动作蜂鸣	紧急停止系统
远程操作主控	锂电池

选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

赫锐德自调平系列高空作业平台

型号	HA12CEA
最大工作高度	14.3m
最大平台高度	12.3m
最大水平延伸	6.55m
最大跨越高度	6.82m
A整机长度	5.9m
B整机宽度	1.92m
C整机高度	2.23m
D工作平台长度	1.18m
E工作平台宽度	0.76m
F最小离地间隙	164mm
性能	
额定载荷	250kg
最大行驶速度	1.3km/h
最大爬坡能力	45%
最小转弯半径	原地回转
转台回转角度	355°非连续
飞臂摆动角度	±80°
平台摆动角度	±85°
G尾摆	167mm
最大工作角度	2°
最大工作风速	12.5m/s
底盘调平角度（前后）	14°
底盘调平角度（左右）	14°
动力	
蓄电池	48V/304AH
充电器	100-240VAC/16A
驱动电机	交流48V/5KW
液压油箱容量	54L
举升电机	交流48V/5KW
履带型号	300X52.5X116
重量	
整机重量	5700kg

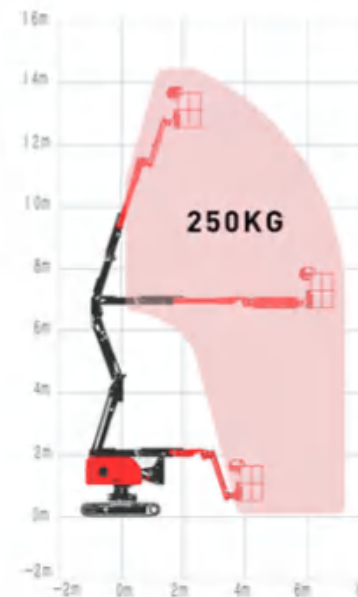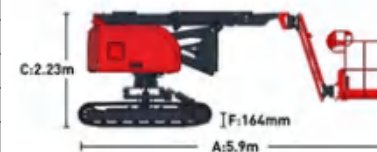

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德曲臂式产品

HA09RJE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 1.19m超窄车身，车身零摆尾，适合狭窄空间操作。
- 中置布局、结构刚度好，臂架偏摆小。
- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。
- 集成化回转减速机，回转平稳。
- 设备零排放，动作更平稳，更加节能。
- 平台接触报警装置，提高安全性，飞臂可摆动±90°跨越障碍。

产品配置

标准配置

喇叭	比例控制
动作蜂鸣	工作频闪灯
平台滑杆门	自动调平平台
电动应急泵	紧急停止系统
故障诊断系统	负载感应系统
飞臂摆动	GPS
平台操作防护罩	防挤压装置



选配功能

导气管至平台
AC电源至平台



赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA09RJE
最大工作高度	10.82m
最大平台高度	8.82m
最大水平延伸	6.29m
最大跨越高度	3.77m
A整机长度	5.38m
B整机宽度	1.19m
C整机高度	2.04m
D工作平台长度	1.17m
E工作平台宽度	0.76m
F最小离地间隙	0.09m
G轴距	1.58m
性能	
额定载荷	230kg
最大行驶速度	4.8km/h
最大爬坡能力	35%
内转弯半径	1.75m
外转弯半径	3.35m
转台回转角度	355°不连续
飞臂摆动角度	±90°
平台摆动角度	±90°
尾摆	0
最大工作角度	3°
最大风速	12.5m/s
动力	
蓄电池	48V/310Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
驱动电机	AC48V
举升电机	DC48V
液压油箱	15L
轮胎型号	24x7x17.5(无痕实胎)
辅助动力	电动泵
重量	
整机重量	6900kg

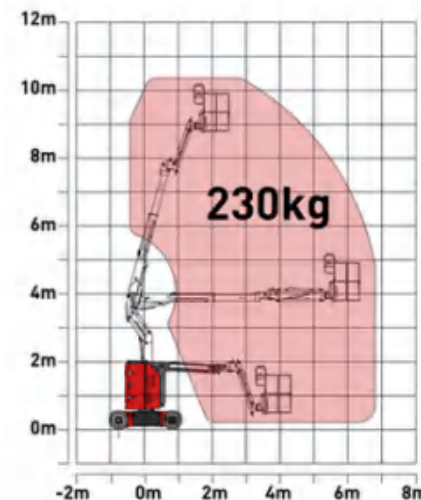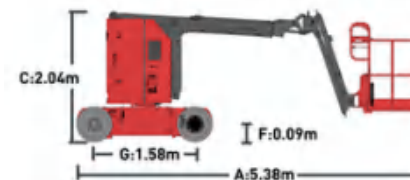

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德曲臂式产品

HA12RJE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 中置布局、结构刚度好,臂架偏摆小。
 - 交流电机驱动,行驶平稳,微动性好。
 - 高精度平台负载传感系统,减少意外误报停机。
 - 集成化回转减速机,回转平稳。
 - 设备零排放,动作更平稳,更加节能。
 - 平台接触报警装置,提高安全性
- 飞臂可摆动±80°,轻松跨越障碍。

产品配置

标准配置

喇叭	比例控制
动作蜂鸣	工作频闪灯
平台自锁门	自动调平平台
电动应急泵	紧急停止系统
故障诊断系统	负载感应系统
飞臂摆动	平台操作防护罩
防挤压装置	GPS



选配功能

- 导气管至平台
- AC电源至平台



赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA12RJE	HA12RJE-Li
最大工作高度	14.15m	14.15m
最大平台高度	12.15m	12.15m
最大水平延伸	6.83m	6.83m
最大跨越高度	6.54m	6.54m
A整机长度	6.16m	6.16m
B整机宽度	1.5m	1.5m
C整机高度	1.92m	1.92m
D工作平台长度	1.17m	1.17m
E工作平台宽度	0.76m	0.76m
F最小离地间隙	0.2m	0.2m
G轴距	1.96m	1.96m
性能		
额定载荷	230kg	230kg
最大行驶速度	4.8km/h	4.8km/h
最大爬坡能力	30%	30%
内转弯半径	0.8m	0.8m
外转弯半径	2.3m	2.3m
转台回转角度	355°非连续	355°非连续
飞臂摆动角度	±80°	±80°
平台摆动角度	±85°	±85°
H-尾摆	130mm	130mm
最大工作角度	3°	3°
最大工作风速	12.5m/s	12.5m/s
动力		
蓄电池	48V/310Ah	51.2V/280Ah
充电器	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A
驱动电机	3.3kw	/
举升电机	5kw	/
液压油箱	19L	/
轮胎型号	22x7x17.5/25.6x7x21	22x7x17.5/25.6x7x21
重量		
整机重量	7100kg	7100kg

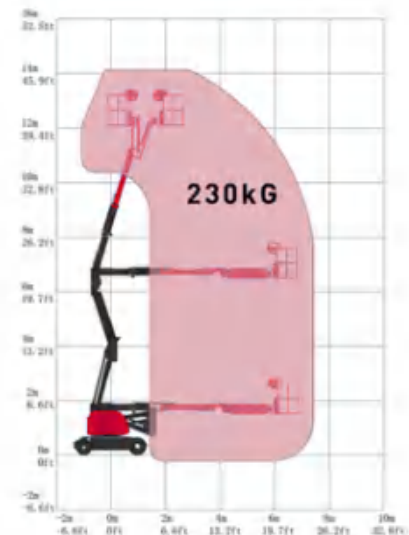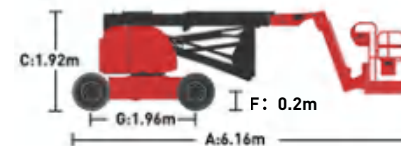

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德曲臂式产品

HA14JE 蓄电池or锂电池

符合GB/CE/ANSI标准

产品配置

标准配置

喇叭
比例控制
动作蜂鸣
工作频闪灯
平台自锁门
紧急下降系统
紧急停止系统
自动调平平台
故障诊断系统
负载感应系统
防挤压装置
GPS

选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

产品亮点



- 车身零摆尾，适合狭窄空间操作。
- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。
- 集成化回转减速机，回转更平稳;全面防护，适合粉尘环境。
- 设备零排放，动作更平稳，更加节能。
- 大容量电池，续航能力强。



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA14JE	HA14JE-Li
最大工作高度	16m	16m
最大平台高度	14m	14m
最大水平延伸	7.5m	7.5m
最大跨越高度	7.54m	7.54m
A整机长度	6.4m	6.4m
B整机宽度	1.75m	1.75m
C整机高度	1.93m	1.93m
D工作平台长度	1.52m	1.52m
E工作平台宽度	0.76m	0.76m
F轴距	2.01m	2.01m
G最小离地间隙	0.2m	0.2m
性能		
额定载荷	230kg	230kg
最大行驶速度	4.8km/h	4.8km/h
最大爬坡能力	30%	30%
内转弯半径	0.8m	0.8m
外转弯半径	3.8m	3.8m
转台回转角度	355°	355°
平台摆动角度	±80°	±80°
H-尾摆	0	0
最大工作角度	3°	3°
最大工作风速	12.5m/s	12.5m/s
动力		
蓄电池	48V/310Ah	51.2V/280Ah
充电器	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A
轮胎型号	705X210X445	705X210X445
重量		
整机重量	7200kg	7200kg
液压油箱容量	20L	20L

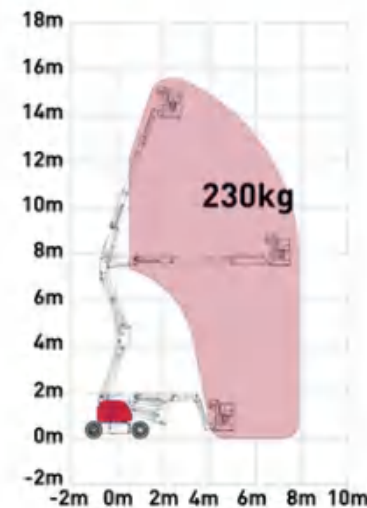



赫锐德曲臂式产品

HA16JE 蓄电池or锂电池

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 交流电机驱动，行驶平稳，微动性好。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。
- 集成化回转减速机，回转更平稳;全面防护，适合粉尘环境。
- 设备零排放，动作更平稳，更加节能。
- 大容量电池，续航能力强。

产品配置

标准配置

喇叭
比例控制
动作蜂鸣
工作频闪灯
平台自锁门
紧急下降系统
紧急停止系统
自动调平平台
故障诊断系统
负载感应系统
防挤压装置
GPS

选配功能



AC电源至平台
导气管至平台



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA16JE	HA16JE-Li	HA16RJE-Li
最大工作高度	17.7m	17.7m	17.7m
最大平台高度	15.7m	15.7m	15.7m
最大水平延伸	9.13m	9.05m	9.23m
最大跨越高度	7.6m	7.63m	7.6m
A整机长度	6.98m	6.86m	6.98m
B整机宽度	1.95m	1.95m	1.95m
C整机高度	1.96m	2m	1.96m
D工作平台长度	1.52m	1.8m	1.52m
E工作平台宽度	0.76m	0.76m	0.76m
F轴距	2.01m	2.01m	2.01m
G最小离地间隙	0.23m	0.23m	0.23m
性能			
额定载荷	230kg	230kg	230kg
最大行驶速度	4.8km/h	4.8km/h	4.8km/h
最大爬坡能力	30%	30%	30%
内转弯半径	0.8m	0.8m	0.8m
外转弯半径	3.8m	3.8m	355°
转台回转角度	355°	355°	355°非连续
飞臂回转角度	/	/	±80°
平台回转角度	±80°	±80°	±85°
H-尾摆	0.08m	0.15m	0.08m
最大工作角度	4.5°	4.5°	4.5°
最大工作风速	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
举升电机	5kw	5kw	5kw
驱动电机	5kw	5kw	5kw
动力			
蓄电池	48V/310Ah	51.2V/280Ah	51.2V/280Ah
充电器	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A	100-240VAC/13.5A
轮胎型号	705X210X445	705X210X445	705x210x445
重量			
整机重量	7850kg	7950kg	7850kg



HA16RJE



赫锐德曲臂式产品

HA19J

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 车身零摆尾，适合狭窄空间操作。
- 动作灵活，可实现臂架复合动作作业范围大。
- 四轮驱动，浮动桥设计，通过性和越野性强。
- 集成化回转减速机，回转更平稳;全面防护，适合粉尘环境。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。

产品配置

标准配置

- | | |
|----------|--------|
| 喇叭 | 比例控制 |
| 动作蜂鸣 | 工作频闪灯 |
| 平台自锁门 | 紧急下降系统 |
| 紧急停止系统 | 自动调平平台 |
| 故障诊断系统 | 负载感应系统 |
| 倾斜保护系统 | 摆动桥 |
| 旋出式发动机托盘 | 彩色显示屏 |
| 防挤压装置 | GPS |



选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台



赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA19J
最大工作高度	20.77m
最大平台高度	18.77m
最大水平延伸	12m
最大跨越高度	8.1m
A整机长度	9.0m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.697m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.5m
G最小离地间隙	0.31m
性能	
额定载荷	250kg
最大行驶速度	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	2.42m
外转弯半径	5.57m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
H-尾摆	0
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
动力	
发动机	久保田 V2403
额定功率	36.5KW
轮胎型号	36X14-20
重量	
整机重量	11000kg
液压油箱容量	130L
燃油箱容量	120L

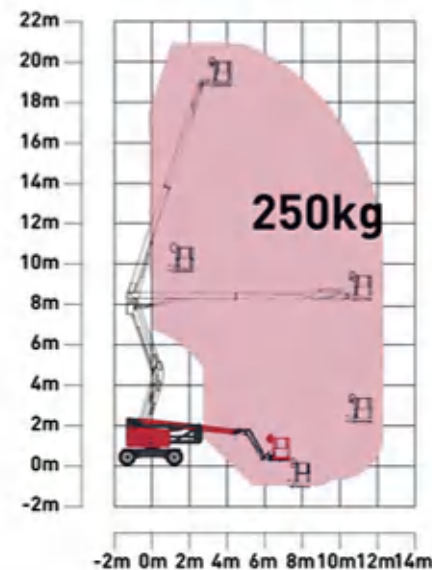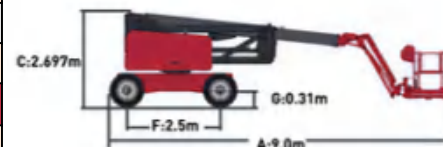

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德曲臂式产品

HA21JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 最大工作高度22.55m，平台载荷250kg，提供业内领先的作业范围及承载能力。
- 绿色环保，低噪音，零排放。
- 精准高效的交流驱动系统，动力强劲，控制平稳。
- 全电比例控制，臂架可复合动作，平稳高效，臂架自重下降，节能减耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计，高通过性和越野能力。



产品配置

标准配置

- | | |
|--------|--------|
| 喇叭 | 摆动桥 |
| 比例控制 | 动作蜂鸣 |
| 工作频闪灯 | 平台自锁门 |
| 紧急下降系统 | 紧急停止系统 |
| 自动调平平台 | 故障诊断系统 |
| 负载感应系统 | 倾斜保护系统 |
| 彩色显示屏 | 防挤压装置 |
| GPS | |


选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台

赫于声·锐于心·德于行

赫锐德曲臂系列高空作业平台

型号	HA21JE
最大工作高度	22.55m
最大平台高度	20.55m
最大水平延伸	12.5m
最大跨越高度	8.9m
A整机长度	9.05m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.7m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.5m
G最小离地间隙	0.31m
性能	
额定载荷	250kg
最大行驶速度	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	2.42m
外转弯半径	5.57m
转台回转角度	360°连续
平台回转角度	±90°
H-尾摆	0.6
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
举升电机	11kw
驱动电机	3.3kw
动力	
锂电池	48V/460Ah
充电器	100-240VAC/16A
轮胎型号	36X14-20
重量	
整机重量	11000kg

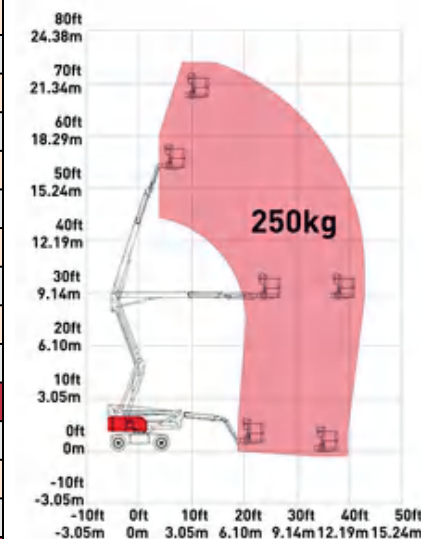



赫锐德直臂式产品

新款HT16JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
- 精准高效的交流驱动系统,动力强劲,控制平稳。
- 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放,节能减耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计,高通过性与越野能力。



产品配置

标准配置



自动调平平台	喇叭
故障诊断系统	比例控制
倾斜保护系统	动作蜂鸣
摆动桥	工作频闪灯
负载感应系统	平台自锁门
彩色显示屏	紧急下降系统
紧急停止系统	锂电池
防挤压装置	GPS

选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT16JE
最大工作高度	18.2m
最大平台高度	16.2m
最大水平延伸	11.9m
A整机长度	8.5m
B整机宽度	2.31m
C整机高度	2.51m
D工作平台长度	1.83m
E工作平台宽度	0.76m
F轴距	2.4m
G最小离地间隙	0.25m
轮距	2.05m
性能	
额定载荷	300kg
行驶速度	4.8km/h
最大爬坡能力	40%
内转弯半径	2.62m
外转弯半径	5m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
飞臂摆动角度	-70°-70°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H-尾摆	1.16m
液压油箱容量	70L
辅助动力	12V DC
驱动方式	四轮驱动
转向方式	前轮转向
举升电机	11kw/3.3kw
驱动电机	4X3.3kw/2x3.3kw
动力	
锂电池	48V304Ah
充电器	100-240VAC/16A
轮胎型号	33X12-20
重量	
整机重量	7900kg

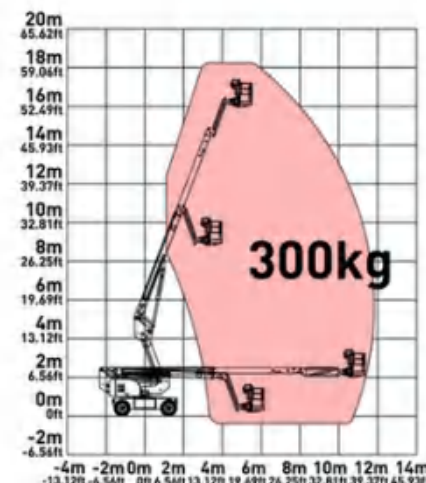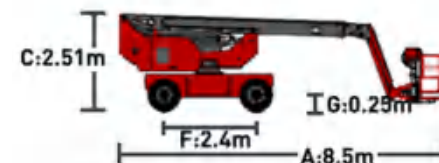

赫于声·锐于心·德于行



赫锐德直臂式产品

新款HT18JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
- 精准高效的交流驱动系统,动力强劲,控制平稳。
- 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放,节能减耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计,高通过性与越野能力。



产品配置

标准配置


自动调平台	喇叭
故障诊断系统	比例控制
倾斜保护系统	动作蜂鸣
摆动桥	工作频闪灯
负载感应系统	平台自锁门
彩色显示屏	紧急下降系统
紧急停止系统	锂电池
防挤压装置	GPS

选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT18JE
最大工作高度	20.6m
最大平台高度	18.6m
最大水平延伸	12.7m
A整机长度	9.72m
B整机宽度	2.47m
C整机高度	2.73m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.44m
G最小离地间隙	0.25m
轮距	2.2m
性能	
额定载荷	320kg
行驶速度	4.8km/h&0.6km/h
最大爬坡能力	40%
内转弯半径	3.28m
外转弯半径	6.5m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H-尾摆	1.92m
液压油箱容量	75L
辅助动力	12V DC
举升电机	3.3kw
驱动电机	3.3kw
动力	
锂电池	48V/304Ah
充电器	100-240VAC/16A
轮胎型号	33*12-20
重量	
整机重量	8850kg

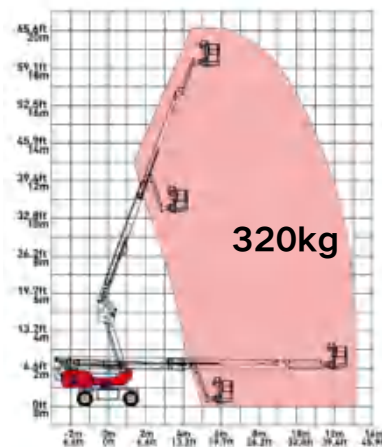

赫于声·锐于心·德于行



赫锐德直臂式产品

新款HT22JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
- 精准高效的交流驱动系统,动力强劲,控制平稳。
- 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放,节能降耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计,高通过性与越野能力。



产品配置

标准配置



自动调平平台	喇叭
故障诊断系统	比例控制
倾斜保护系统	动作蜂鸣
摆动桥	工作频闪灯
负载感应系统	平台自锁门
彩色显示屏	紧急下降系统
紧急停止系统	锂电池
防挤压装置	GPS

选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT22JE
最大工作高度	24.2m
最大平台高度	22.2m
最大水平延伸	15.6m
A整机长度	9.98m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.85m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.85m
G最小离地间隙	0.29m
轮距	2.17m
性能	
额定载荷	450kg/300kg
行驶速度	4.8km/h&0.6km/h
最大爬坡能力	40%
内转弯半径	4.2m
外转弯半径	6.4m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H-尾摆	1.66m
液压油箱容量	140L
辅助动力	12V DC
举升电机	48V/24KW
驱动电机	4X5KW
动力	
锂电池	48v/460Ah
充电器	100-240VAC/16A
轮胎型号	36*14-20
重量	
整机重量	12000kg

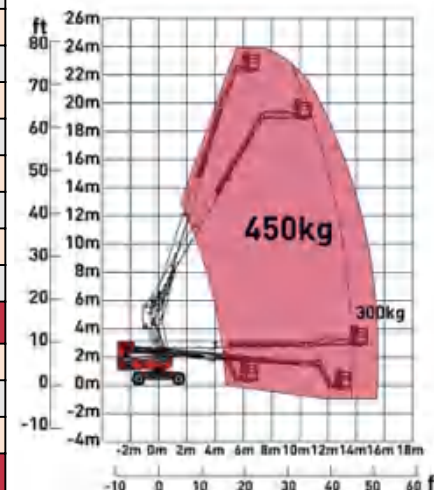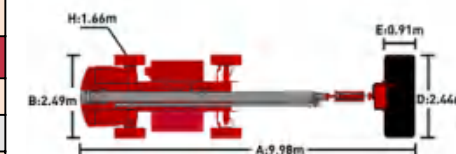

赫于声·锐于心·德于行



赫锐德直臂式产品

新款HT27JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
- 精准高效的交流驱动系统,动力强劲,控制平稳。
- 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放,节能降耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计,高通过性与越野能力。



产品配置

标准配置




自动调平平台	喇叭
故障诊断系统	比例控制
倾斜保护系统	动作蜂鸣
摆动桥	工作频闪灯
负载感应系统	平台自锁门
彩色显示屏	紧急下降系统
紧急停止系统	锂电池
防挤压装置	GPS

选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT27JE
最大工作高度	28.9m
最大平台高度	26.9m
最大水平延伸	20m
A整机长度	11.89m
B整机宽度	2.5m
C整机高度	2.9m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	3.05m
G最小离地间隙	0.33m
轮距	2.125m
性能	
额定载荷	300kg/450kg
行驶速度	5km/h&0.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	3.45m
外转弯半径	6.68m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H-尾摆	1.69m
液压油箱容量	140L
辅助动力	12V DC
驱动方式	四轮驱动
转向方式	前轮
举升电机	24kw
驱动电机	4X5.2kw
动力	
锂电池	80V/460Ah
充电器	90-264VAC/32A
轮胎型号	385/65-24
重量	
整机重量	16490kg

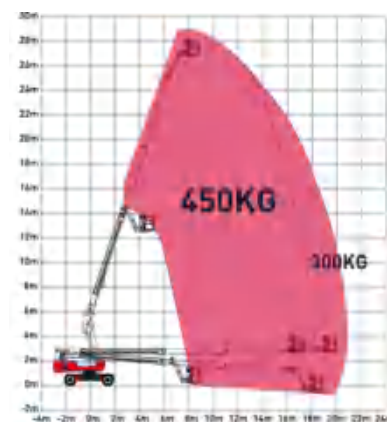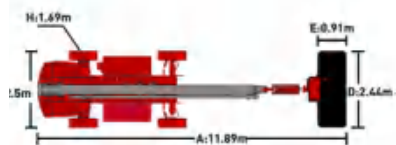

赫于声·锐于心·德于行



赫锐德直臂式产品

HT22JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
 - 业内领先的平台双负载能力300kg/450kg。
 - 精准高效的交流驱动系统,动力强劲,控制平稳。
 - 全电比例控制,臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放,节能减耗。
 - 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计,高通过性与越野能力。

产品配置

标准配置

自动调平平台	喇叭
故障诊断系统	比例控制
倾斜保护系统	动作蜂鸣
摆动桥	工作频闪灯
负载感应系统	平台自锁门
彩色显示屏	紧急下降系统
紧急停止系统	锂电池
防挤压装置	GPS



选配功能

AC电源至平台
导气管至平台



赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT22JE
最大工作高度	24m
最大平台高度	22m
最大水平延伸	17m
A整机长度	10.9m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.77m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.5m
G最小离地间隙	0.31m
轮距	2.1m
性能	
额定载荷(非受限/受限)	300kg/450kg
行驶速度(收藏状态)	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	2.9m
外转弯半径	5.5m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
飞臂摆动角度	-60°to72°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H 尾摆	1.42m
举升电机	24kw
驱动电机	3.3kw
动力	
锂电池	80V/368Ah
充电器	100-240VAC/32A
轮胎型号	36X14-20
重量	
整机重量	13000kg
液压油箱容量	170L

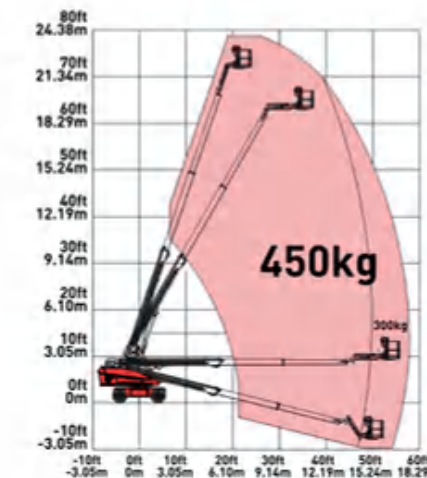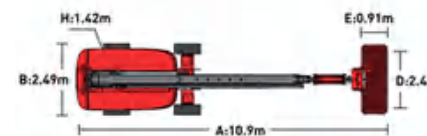

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德直臂式产品

HT26JE

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保，低噪音，零排放，免维护大容量锂电池。
- 业内领先的平台双负载能力300kg/450kg。
- 精准高效的交流驱动系统，动力强劲，控制平稳。
- 全电比例控制，臂架可复合动作；平稳高效；臂架自重下放，节能降耗。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 浮动桥设计，高通过性与越野能力。

产品配置

标准配置

- | | |
|--------|--------|
| 自动调平平台 | 喇叭 |
| 故障诊断系统 | 比例控制 |
| 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
| 摆动桥 | 工作频闪灯 |
| 负载感应系统 | 平台自锁门 |
| 彩色显示屏 | 紧急下降系统 |
| 紧急停止系统 | 锂电池 |
| 防挤压装置 | GPS |




选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台



赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT26JE
最大工作高度	27.9m
最大平台高度	25.9m
最大水平延伸	21.4m
A整机长度	12.8m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.85m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.85m
G最小离地间隙	0.32m
轮距	2.11m
性能	
额定载荷(非受限/受限)	300kg/450kg
行驶速度(收藏状态)	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	3.28m
外转弯半径	6.5m
转台回转角度	360°连续
平台旋转角度	±90°
飞臂摆动角度	-60°- 72°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
尾摆	1.58m
举升电机	24Kw
驱动电机	5.2Kw
动力	
锂电池	80V460AH
充电器	100-240VAC/32A
轮胎型号	385/65-22.5
重量	
整机重量	18450kg
液压油箱容量	170L

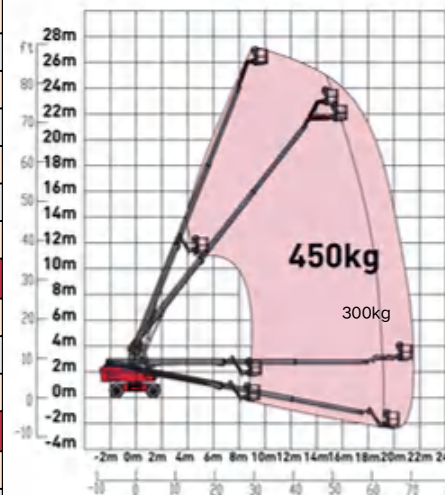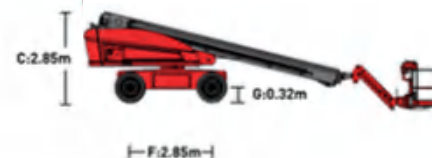

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德直臂式产品柴动系列

HT22JD

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 动作响应快，作业半径大。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 业内领先平台双负载能力300kg/450kg
- 平稳的臂架伸缩控制技术。
- 浮动桥设计，高通过性与越野能力。



产品配置

标准配置



- | | |
|----------|--------|
| 自动调平平台 | 喇叭 |
| 故障诊断系统 | 比例控制 |
| 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
| 摆动桥 | 工作频闪灯 |
| 负载感应系统 | 平台自锁门 |
| 彩色显示屏 | 紧急下降系统 |
| 旋出式发动机托盘 | 紧急停止系统 |
| 防挤压装置 | GPS |

选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台

赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT22JD
最大工作高度	24m
最大平台高度	22m
最大水平延伸	17m
A整机长度	10.9m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.77m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.5m
轮距	2.1m
G最小离地间隙	0.31m
性能	
额定载荷(非受限/受限)	300kg/450kg
行驶速度(收藏状态)	4.8km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	2.9m
外转弯半径	5.5m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
飞臂摆动角度	-60°-72°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
H尾摆	1.42m
动力	
发动机型号	久保田 V2403
燃油箱容量	130L
控制电压	12V
液压油箱容量	170L
驱动方式	四轮驱动
转向方式	前轮转向
轮胎型号	36X14-20
重量	
整机重量	13100kg

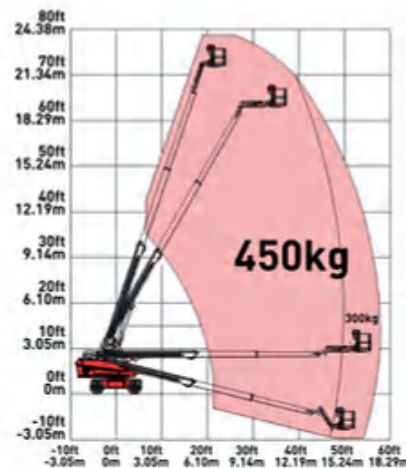

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德直臂式产品柴动系列

HT26JD

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 动作响应快，作业半径大。
- 人机交互界面及故障自诊断系统。
- 业内领先平台双负载能力300kg/450kg
- 平稳的臂架伸缩控制技术。
- 浮动桥设计，高通过性与越野能力。

产品配置

标准配置

- | | |
|----------|--------|
| 自动调平平台 | 喇叭 |
| 故障诊断系统 | 比例控制 |
| 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
| 摆动桥 | 工作频闪灯 |
| 负载感应系统 | 平台自锁门 |
| 彩色显示屏 | 紧急下降系统 |
| 旋出式发动机托盘 | 紧急停止系统 |
| 防挤压装置 | GPS |




选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台



赫锐德直臂系列高空作业平台

型号	HT26JD
最大工作高度	27.9m
最大平台高度	25.9m
最大水平延伸	21.4m
A整机长度	12.8m
B整机宽度	2.49m
C整机高度	2.85m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.85m
轮距	2.11m
G最小离地间隙	0.32m
性能	
额定载荷(非受限/受限)	300Kg/450Kg
行驶速度(收藏状态)	4.8Km/h
最大爬坡能力	45%
内转弯半径	3.28m
外转弯半径	6.5m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
飞臂摆动角度	-60~+72°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
尾摆	1.58m
动力	
发动机型号	久保田V3307
燃油箱容量	130L
控制电压	12V
液压油箱容量	170L
驱动方式	四轮驱动
转向方式	前轮转向
轮胎型号	385/65-22.5
重量	
整机重量	18450Kg

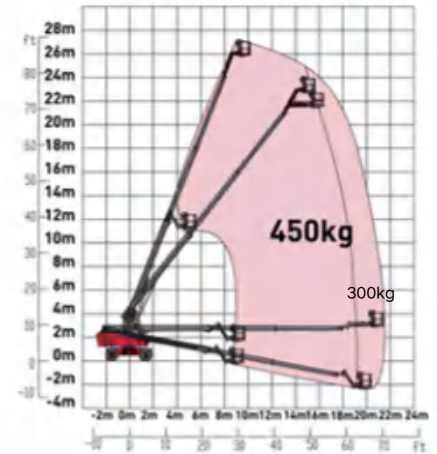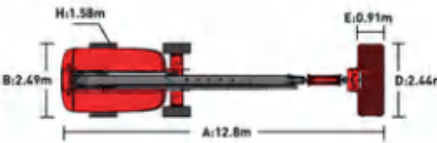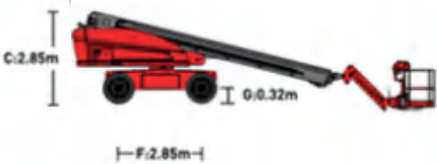

赫于声 · 锐于心 · 德于行



赫锐德桅柱式产品

HM0608E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 纯电动、零排放、节能环保。
- 精准操控，行驶平稳。
- 布局简单,易维护保养。
- 两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。

产品配置

标准配置


- | | |
|---------|---------|
| 平台自锁门 | 自动坑洞保护 |
| 自动刹车 | 系统动作蜂鸣 |
| 紧急下降系统 | 全高度行走 |
| 紧急停止按钮 | 工作频闪灯 |
| 负载感应系统 | AC电源至平台 |
| 故障诊断系统 | 单项延伸平台 |
| 倾斜保护系统 | 充电保护系统 |
| 标准运输叉车孔 | 喇叭 |
| GPS | |



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德桅柱式高空作业平台

型号	HM0608E
最大工作高度	7.7m
A最大平台高度	5.7m
B工作平台长度	1.5m
C工作平台宽度	0.78m
平台延伸尺寸	0.5m
D整机高度(护栏升起)	1.99m
E整机长度(带梯子)	1.71m
F整机宽度	0.8m
G轴距	1.21m
H最小离地间隙(收藏状态)	0.08m
I最小离地间隙(起升状态)	0.02m
性能	
额定载荷	200kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	1/0
行驶速度(收藏状态)	3.5km/h
行驶速度(起升状态)	0.6km/h
转弯半径-内侧	0.6m
转弯半径-外侧	1.8m
上升/下降时间	32s/32s
最大爬坡能力	25%
最大工作角度(侧向/纵向)	1.5°/3°
驱动方式	双后轮
轮胎型号	323X100mm
动力	
蓄电池	2X12V/100Ah
充电器	100-240VAC/6.3A
重量	
整机重量	1105kg

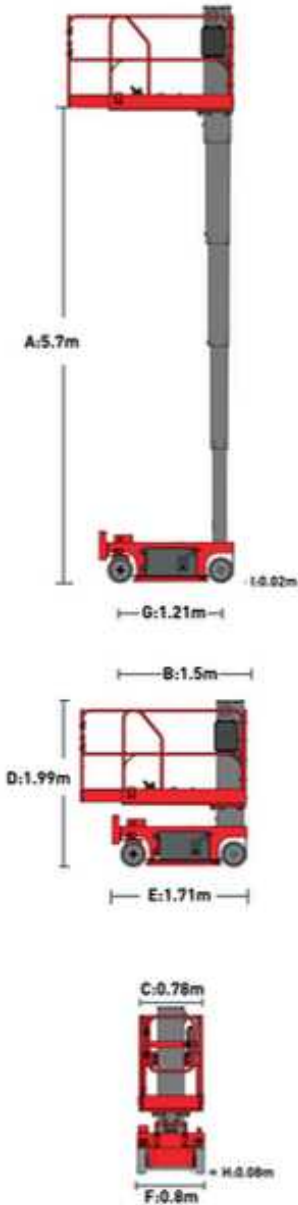



赫锐德取料车

OPT0408E

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 无油拣选车，纯电动、零排放、节能环保
- 配置多级载货平台，满足物料运送需求。
- 布局简单,易维护保养。
- 两侧整体旋出式托盘，方便检修服务。
- 高精度平台负载传感系统，减少意外误报停机。

产品配置

标准配置




- | | |
|---------|---------|
| 平台自锁门 | 自动坑洞保护 |
| 自动刹车 | 系统动作蜂鸣 |
| 紧急下降系统 | 全高度行走 |
| 紧急停止按钮 | 工作频闪灯 |
| 负载感应系统 | AC电源至平台 |
| 故障诊断系统 | 喇叭 |
| 倾斜保护系统 | 充电保护系统 |
| 标准运输叉车孔 | GPS |



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德取料车式高空作业平台

型号	OPT0408E
最大工作高度	5.85m
A最大平台高度	3.85m
B载人平台长度	0.76m
C载人平台宽度	0.57m
D整机高度	1.74m
E整机长度	1.63m
F整机宽度	0.8m
G轴距	1.2m
H最小离地间隙	0.06m
I载货托盘长度	0.76m
J载货托盘宽度	0.62m
性能	
最小转弯半径(内轮/外轮)	0m/1.45m
载人平台	135kg
载货托盘	90kg
载货甲板	115kg
最大工作人数	1
最大爬坡能力	15%
驱动速度	
收拢状态速度	3.5km/h
起升行走速度	0.6km/h
上升/下降速度	23s/23s
动力	
蓄电池	24V/100Ah
充电器	100-240VAC/6.3A
驱动电机	2x24V/0.5kW
起升电机	24V/1.4kW
重量	
整机重量	1020kg
轮胎	
前轮	Φ254x62mm
后轮	Φ305x100mm

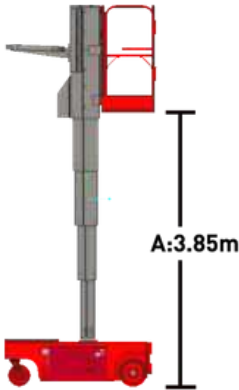



赫锐德牵引式高空作业平台

SPA11T

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 布局简单，易维护保养。
- 绿色环保,低噪音,零排放,免维护大容量锂电池。
- 全电比例控制，臂架可复合动作;平稳高效;臂架自重下放，节能减耗。
- 双导轮辅助行走装置

产品配置

标准配置

- 自动调平平台

倾斜保护系统

2.5英寸球形拖钩

拖车支撑轮

比例控制

紧急下降系统

铝合金平台
- 故障诊断系统

负载感应系统

双导轮

液压支腿

锂电池

动作蜂鸣

选装配置



- AC电源至平台
- Honda GX200 4.8KW辅助动力



赫于声·锐于心·德于行

赫锐德拖拽式高空作业平台

型号	SPA11T
最大工作高度	12.9m
最大平台高度	10.9m
最大水平延伸	6.33m
最大跨越高度	5.2m
A-整机长度	5.65m
B-整机宽度	1.5m
C-整机高度	2.1m
D-工作平台长度	1.15m
E-工作平台宽度	0.65m
F-离地间隙	0.27m
G-支腿打开宽度	3.99m
H-支腿打开宽度	4.05m
性能	
额定载荷	230KG
转台回转角度	360° 不连续
平台摆动角度	±90°
辅助行走速度	1.5km/h
拖拽速度	80km/h
轮胎型号	175R14
动力	
锂电池	230Ah
重量	
整机重量	1750kg

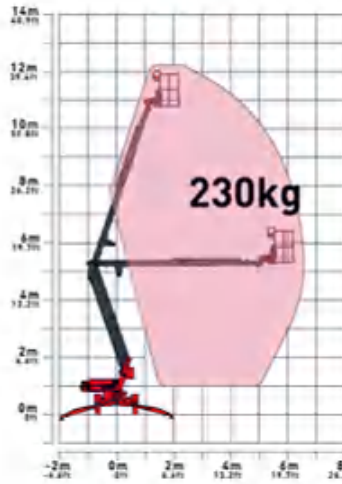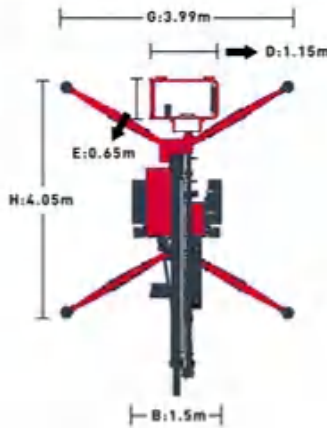



以五大区域服务中心 筑牢全球客户服务网络

赫锐德在荷兰、俄罗斯、马来西亚、美国、土耳其布局五大区域服务中心，分别打造欧洲全域服务枢纽，俄罗斯服务中心，中亚服务站点，东南亚、澳洲服务核心与美洲市场桥头堡。各中心均配备本地化团队与备件库，实现对对应区域市场的快速响应与高效服务覆盖，为全球客户提供稳定的产品支持与高标准售后保障。



荷兰服务中心



美国服务中心



俄罗斯服务中心



土耳其服务中心



马来西亚服务中心

产品遍布
全球 26 个国家和地区

服务理念

赫锐德始终秉承客户满意至上理念，并制定40075（全球一体化）的服务体系，为客户提供迅速、可靠的全天候售后服务。目前，公司的服务网络，已遍布全球五十多个国家，并具备充足的配件储备和常驻服务工程师，随时解决客户在实际应用中遇到的问题及故障。未来三至五年将布局全国并逐步形成国际一体化售后、服务网络。



服务理念


技术支持

赫锐德团队时刻为客户提供技术支持，既能通过电话、邮件开展远程协助，也可携带手册、工具、资料与服务方案，奔赴现场给予支持。

服务理念

培训支持

赫锐德公司针对客户设备操作人员及服务人员，量身打造了丰富多元的培训方案。无论是团队专项开发的线上学习课程，还是面对面的现场实操教学，均能为相关人员提供精准有效的能力提升支持。

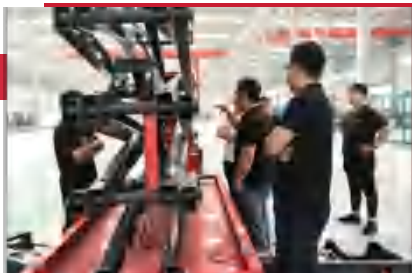


服务理念

零配件支持

赫锐德在其中国总部及欧洲、美洲、中亚、澳洲、俄罗斯分公司储备了充足零件，凭借精准的零件供应与全球化支持团队，随时为您解答疑问、提供协助。

产品应用场景





普通剪叉款



履带式剪叉款



越野式剪叉款



曲臂式升降平台



直臂式升降平台



自调平升降平台

联系卡


电话: +86-0635 602 5020

邮箱: sales@hrdlift.com

网站: www.hredlift.com

地址: 山东省, 聊城市, 冠县, 开发区

关注我们获得更多信息



抖音



微信公众号

作者: 赫锐德

出版: 赫锐德 (山东) 智能科技有限公司

定版: 2025-10-17

印次: 2025-10-17第1次印刷

数量: 400册