



地址: 浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号
电话: +86 575 89289694
传真: +86 575 89289722
mantovanibenne.com



联系我们



公司保留对该产品样本的最终解释权, 未经授权, 不得私自盗用印刷。

07/2026 REV. PE-03



产品手册

- 拆迁设备
- 回收设备

公司索引

 MBI成员	02
 曼托瓦尼	03

产品索引

拆迁设备

	CR	破碎钳	06
	CC	组合式破碎钳	08
	DS	双缸剪	09
	MS	多功能钳	10
	MS140	大型多功能钳	11
	RP-IT	旋转式粉碎钳 可更换牙齿	12
	RP	旋转式粉碎钳 焊接牙齿	14
	MCP	固定式粉碎钳 焊接牙齿	15
	MCP-IT	固定式粉碎钳 可更换牙齿	16
	PB	破桩机	18

回收设备

	SH	鹰嘴剪III	26
	SH	鹰嘴剪II	28
	MRB	钢轨剪	32
	SD	拆车剪	33
	HM	液压吸盘	34
	MSGR	旋转抓斗	36
	MSGF	固定抓斗	40
	BP	橙瓣抓斗	44

快换接头

	QC	专用快换接头	46
	QPU-QP	通用快换接头	48



Mantovanibenne
Mirandola, 意大利
公司总部
研究开发
制造生产
销售服务



浙江 曼托瓦尼
上虞, 中国
制造生产
销售服务



MBI 法国
Lepinasse, 法国
销售服务



MBI 保加利亚
Kavarna, 保加利亚
销售服务



MBI 德国
Dresda, 德国
销售服务



全球服务

为了在全球范围内提供一流的服务,我们依靠全球的合作伙伴和经销商网络提供支持,满足客户从咨询到售后的全方位需求。



Mantovanibenne

成立于1963年, Mantovanibenne一直以来都是属具行业的开拓者。

发展初期从生产挖斗起家,公司不断积累专业知识并扩大产品范围,目前已有服务于建筑、拆除、回收、土方工程等多个行业的属具。

在Mantovanibenne的领导下, MBI集团以创新的技术、高质的产品和卓越的服务而享誉全球。通过遍布全球的子公司和经销商网络, MBI集团致力于为每一个客户提供先进的解决方案,并保持长期的互信合作。



CR 破碎钳

高效持久

为初次拆除而设计



		CR2		CR4		CR5R		CR15R	
旋转方式		机械式旋转				360°液压旋转			
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	3	5	3	6	7	11	16	20
	lbs (min-max)	6.613	11.023	6.613	13.227	15.432	24.250	35.273	44.092
工具重量*	kg	240		360		660		1.660	
	lbs	529		794		1.455		3.660	
最大开口	mm	360	0	440	25	450	0	800	0
	in	14	0	17	1	18	0	31	0
整机长度	mm	1.070		1.070		1.330		1.850	
	ft/in	3,5		3,5		4,4		6,1	
工作压力	bar	180	220	250		200	250	320	350
	psi	2.611	3.191	3.626		2.901	3.626	4.641	5.076
工作流量	l/min	30	50	65		50	90	130	150
	gpm	8	13	17		13	24	34	40

*螺栓安装式连接头 **焊接式连接头

CR20R		CR26R		CR40R		CR60R		CR80R		CR100R		CR120R	
360°液压旋转													
21	26	27	35	45	55	60	70	75	95	100	120	120	140
46.297	57.320	59.524	77.161	99.208	121.254	132.277	154.323	165.346	209.439	220.462	264.554	264.554	308.647
2.250		2.920		4.950		6.900		8.900		11.600**		12.000**	
4.960		6.437		10.913		15.212		19.621		25.574**		26.455**	
1.050	0	1.100	0	1.350	0	1.580	0	1.800	0	2.050	0	2.310	320
41	0	43	0	53	0	62	0	71	0	81	0	91	13
1.970		2.150		2.700		3.000		3.150		3.500		3500	
6,5		7,1		8,9		9,8		10,3		11,5		11,5	
320	350	320	350	320	350	320	350	320	350	320	350	320	350
4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076
180	220	220	250	250	300	500	600	600	700	600	800	600	800
48	58	58	66	66	79	132	159	159	185	159	211	159	211

CC 组合式破碎钳

钢筋混凝土拆迁



		CC25R		CC35R		CC65R		CC90R	
旋转方式		360°液压旋转							
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	25	30	30	40	60	70	75	95
	lbs (min-max)	55.115	66.138	66.138	88.184	132.277	154.323	165.346	209.439
工具重量*	kg	2.550		3.500		7.100		9.800	
	lbs	5.622		7.716		15.653		21.605	
最大开口 (MAX/MIN)	mm	1.000	0	1.100	0	1.525	0	1.750	0
	in	39	0	43	0	60	0	69	0
整机长度	mm	1.960		2.200		2.950		3.200	
	ft/in	6,4		7,2		9,7		10,5	
工作压力	bar	320	350	320	350	320	350	320	350
	psi	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076
工作流量	l/min	180	220	280	300	500	600	600	700
	gpm	48	58	74	79	132	159	159	185

*螺栓安装式连接头

DS 双缸剪

拆迁和回收



		DS30R		DS40R		DST40R	
旋转方式		360°液压旋转					
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	22	30	30	40	30	40
	lbs (min-max)	48.502	66.139	66.139	88.185	66.139	88.185
工具重量*	kg	3.100		4.200		4.000	
	lbs	6.834		9.259		8.818	
最大开口	mm	750		810		820	
	in	30		32		32	
整机长度	mm	2.400		2.750		2.600	
	ft/in	7.9		9		8.5	
工作压力	bar	320	350	320	350	320	350
	psi	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076
工作流量	l/min	240		400		400	
	gpm	63		106		106	

*螺栓安装式连接头

MS LINE 多功能钳

五合一



CR动体



CR动体



CC动体



SH动体



PSH动体



		MS09R		MS15R		MS22R	
旋转方式		360°液压旋转					
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	10	15	16	20	21	27
	lbs (min-max)	22.046	33.069	35.273	44.092	46.297	59.524
工具重量* +CR动体	kg	1.000		1.705		2.215	
	lbs	2.205		3.759		4.883	
工具重量* +CC动体	kg	1.015		1.745		2.250	
	lbs	2.238		3.847		4.960	
工具重量* +CP动体	kg	1.050		1.755		2.260	
	lbs	2.315		3.869		4.982	
工具重量* +SH动体	kg	995		1.680		2.220	
	lbs	2.194		3.704		4.894	
工具重量* +PSH动体	kg	-		-		2.410	
	lbs	-		-		5.313	
工作压力	bar	300	320	320	350	320	350
	psi	4.351	4.641	4.641	5.076	4.641	5.076
工作流量	l/min	90	120	130	150	180	220
	gpm	24	32	34	40	48	58

*螺栓安装式连接头

MS 140 大型多功能钳



CRP动体



SH动体



CR动体

MS28R		MS50R				MS140R		
360°液压旋转				重 型	旋转方式		360°液压旋转	
28	40	45	55		挖机重量	t (min-max)	120	160
61.729	88.184	99.208	121.254		(小臂安装)	lbs (min-max)	264.554	352.739
2.940		5.100			工具重量*	kg	14.800	
6.482		11.244			+CR动体	lbs	32.628	
3.045		5.300			-	-	-	
6.713		11.684			-	-	-	
3.170		5.500			工具重量*	kg	14.900	
6.989		12.125			+CRP动体	lbs	32.849	
3.000		4.940			工具重量*	kg	15.200	
6.614		10.891			+SH动体	lbs	33.510	
3.135		4.980			-	-	-	
6.911		10.979			-	-	-	
320	350	320	350		工作压力	bar	320	340
4.641	5.076	4.641	5.076			psi	4.641	4.931
220	250	250	300		工作流量	l/min	700	1.000
58	66	66	79		gpm	185	264	

重型

RP-IT 旋转式粉碎钳 可更换牙齿

初次和二次
拆迁



上颌板



CRP

单尖齿板
更易穿透



PP

双尖齿板
更易粉碎

下颌板



RP10-IT
RP16-IT
RP20-IT
RP30-IT



RP40-IT
RP50-IT
RP80-IT

与销售核实可用型号

		RP10-IT		RP16-IT		RP20-IT	
旋转方式		360°液压旋转					
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	10	15	16	20	21	26
	lbs (min-max)	22.046	33.069	35.273	44.092	46.297	57.320
工具重量*	kg	1.180		1.830		2.150	
	lbs	2.601		4.034		4.740	
最大开口	mm	580		700		750	
	in	23		28		30	
整机长度	mm	1.800		2.100		2.130	
	ft/in	5,9		6,9		7,0	
工作压力	bar	300	350	300	350	300	350
	psi	4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076
工作流量	l/min	100	180	130	150	180	200
	gpm	26	48	34	40	48	53
CRP牙齿板		●		●		●	
PP牙齿板		○		○		●	

*螺栓安装式连接头

RP30-IT		RP40-IT		RP50-IT		RP80-IT	
360°液压旋转							
27	35	35	50	50	65	70	95
59.524	77.161	77.161	110.231	110.231	143.300	154.323	209.439
3.010		4.400		5.500		8.900	
6.636		9.700		12.125		19.621	
900		1.000		1.100		1.250	
35		39		43		49	
2.400		2.700		2.950		3.450	
7,9		8,9		9,7		11,3	
300	350	300	350	300	350	300	350
4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076
200	220	300	340	335	375	600	700
53	58	79	90	88	99	159	185
●		●		●		●	
●		●		●		●	

RP 旋转式粉碎钳 焊接牙齿

高效拆迁



		RP07		RP16		RP18		RP25	
旋转方式		360°液压旋转							
挖机重量	t (min-max)	7	10	16	20	21	26	27	35
(小臂安装)	lbs (min-max)	15.432	22.046	35.273	44.092	46.297	57.320	59.524	77.161
工具重量*	kg	660		1.730		2.070		2.890	
	lbs	1.455		3.814		4.564		6.371	
最大开口	mm	500		700		760		930	
	in	20		28		30		37	
整机长度	mm	1.560		2.020		2.136		2.440	
	ft/in	5,1		6,6		7,0		8,0	
工作压力	bar	220	280	300	350	300	350	300	350
	psi	3.191	4.061	4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076
工作流量	l/min	90	120	180	200	180	200	200	220
	gpm	24	32	48	53	48	53	53	58

*螺栓安装式连接头

MCP 固定式粉碎钳 焊接牙齿

在地面上
进行破拆



		MCP300		MCP480		MCP800		MCP910	
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	2	4	5	10	18	27	28	38
	lbs (min-max)	4.409	8.818	11.023	22.046	39.683	59.524	61.729	83.775
工具重量*	kg	135		480		2.090		2.870	
	lbs	298		1.058		4.608		6.327	
最大开口	mm	300		480		850		1.000	
	in	12		19		33		39	
整机长度	mm	770		1.225		2.070		2.400	
	ft/in	2,5		4,0		6,8		7,9	
工作压力	bar	200	250	220	280	280	320	280	320
	psi	2.901	3.626	3.191	4.061	4.061	4.641	4.061	4.641
工作流量	l/min	30	60	80	100	180	220	220	280
	gpm	8	16	21	26	48	58	58	74

*螺栓安装式连接头

MCP-IT

固定式粉碎钳
可更换牙齿

高性能设计



上颌板



CRP
单尖齿板
更易穿透



PP
双尖齿板
更易粉碎

下颌板



与销售核实可用型号

		MCP600-IT		MCP800-IT	
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	11	18	18	27
	lbs (min-max)	24.250	39.683	39.683	59.524
工具重量*	kg	1.110		2.270	
	lbs	2.447		5.004	
最大开口	mm	620		830	
	in	24		33	
整机长度	mm	1.600		2.070	
	ft/in	5,2		6,8	
工作压力	bar	280	320	280	320
	psi	4.061	4.641	4.061	4.641
工作流量	l/min	100	180	180	220
	gpm	26	48	48	58
CRP牙齿板		●		●	
PP牙齿板		●		●	

*螺栓安装式连接头

MCP910-IT		MCP1000-IT		MCP1300-IT	
28	38	39	50	60	90
61.729	83.775	85.980	110.231	132.277	198.416
3.150		4.250		8.300	
6.945		9.370		18.298	
1.000		1.150		1.300	
39		45		51	
2.400		2.700		3.250	
7,9		8,9		10,7	
280	320	280	320	320	350
4.061	4.641	4.061	4.641	4.641	5.076
300	340	335	375	600	700
79	90	88	99	159	185
●		●		○	
●		●		●	

PB 破桩机 (轻型)


拆除重建



圆形破桩机



图示

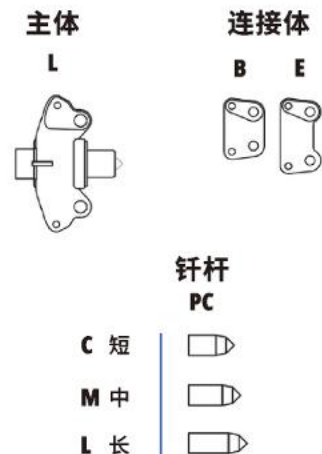

桩型/直径

		圆桩					
		0-400		450		500	
挖机重量	t (min-max)	10	15	10	15	10	15
	lbs (min-max)	22.046	33.069	22.046	33.069	22.046	33.069
模块配置	nr	6L		6L		7L	
钎杆长度	type	M		C		L	
工具重量	kg	1.075		1.075		1.250	
	lbs	2.370		2.370		2.756	
工作压力	bar	320-350		320-350		320-350	
	psi	4.641-5.076		4.641-5.076		4.641-5.076	
工作流量	l/min	150		150		175	
	gpm	40		40		46	
	mm	1.700		1.700		1.900	
外径 (H)	mm	1.700		1.700		1.900	
	in	67		67		75	

圆桩

圓 桩							
550		600		650		700	
10	15	10	15	15	20	15	20
22.046	33.069	22.046	33.069	33.069	44.092	33.069	44.092
7L				8L			
M		C		L		M	
1.250				1.425			
2.756				3.142			
320-350				320-350			
4.641-5.076				4.641-5.076			
175				200			
46				53			
1.900				2.050			
75				81			

PB 破桩机 (轻型)




拆除重建


方形破桩机



只有主体的PB配置



主体+连接体的PB配置



桩型/直径


圆桩

		圆桩							
		750		800		850		900	
挖机重量	t (min-max)	15	20	15	20	15	20	15	20
	lbs (min-max)	33.069	44.092	33.069	44.092	33.069	44.092	33.069	44.092
模块配置	nr	8L				9L			
钎杆长度	type	C		L		M		C	
工具重量	kg	1.425				1.600			
	lbs	3.142				3.527			
工作压力	bar	320-350				320-350			
	psi	4.641-5.076				4.641-5.076			
工作流量	l/min	200				225			
	gpm	53				59			
外径 (H)	mm	2.050				2.200			
	in	81				114			


方/圆桩

		0-250		300		350-400		450		500	
		10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		22.046	33.069	22.046	33.069	22.046	33.069	22.046	33.069	22.046	33.069
		4L+4B				4L+4E					
		M		C		L		M		C	
		850				870					
		1.874				1.918					
		320-350				320-350					
		4.641-5.076				4.641-5.076					
		100				100					
		26				26					
		1.650				1.775					
		65				70					


PB 破桩机 (轻型)

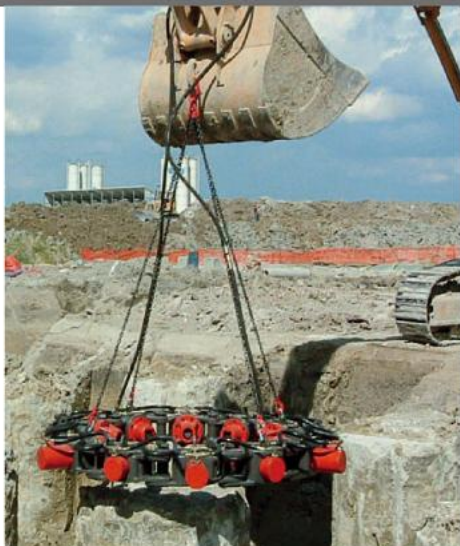


图示

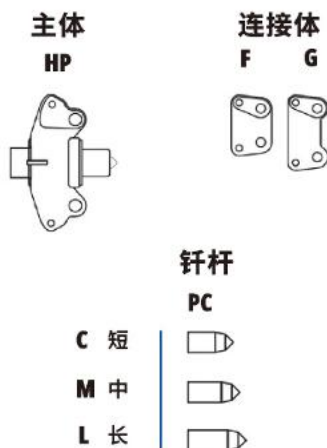

只有主体的PB配置

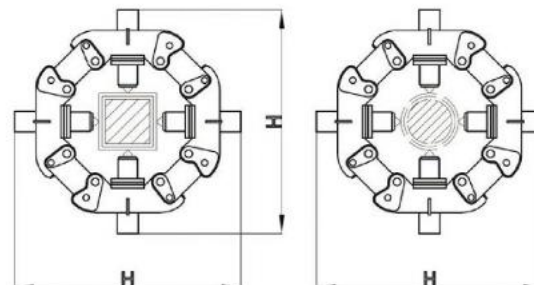

主体+连接体的PB配置



桩型/直径

方/圆桩

桩型/直径		方/圆桩					
		0-500		500-550		550-600	
挖机重量	t (min-max)	16	20	16	20	16	20
	lbs (min-max)	35.273	44.092	35.273	44.092	35.273	44.092
模块配置	nr	4HP + 4F					
钎杆长度	type	L		M		C	
工具重量	kg	1.670					
	lbs	3.682					
工作压力	bar	320-350					
	psi	4.641-5.076					
工作流量	l/min	100					
	gpm	26					
外径 (H)	mm	2.300					
	in	91					

方/圆桩

方/圓桩					
650-700		700-750		750-800	
16	20	16	20	16	20
35.273	44.092	35.273	44.092	35.273	44.092
4HP + 4G					
L		M		C	
1.740					
3.836					
320-350					
4.641-5.076					
100					
26					
2.480					
98					

PB 破桩机(重型)

桩型/直径		圓桩					
		750-800		850		900	
挖机重量	t (min-max)	20	25	20	25	20	25
	lbs (min-max)	44.092	55.115	44.092	55.115	44.092	55.115
模块配置	nr	8HP					
钎杆长度	type	L		M		C	
工具重量	kg	2.600					
	lbs	5.732					
工作压力	bar	320-350					
	psi	4.641-5.076					
工作流量	l/min	200					
	gpm	53					
外径 (H)	mm	2.500					
	in	98					

桩型/直径		圓桩					
		1.250-1.300		1.350		1.400	
挖机重量	t (min-max)	25	30	25	30	25	30
	lbs (min-max)	55.115	66.138	55.115	66.138	55.115	66.138
模块配置	nr	11HP					
钎杆长度	type	L		M		C	
工具重量	kg	3.575					
	lbs	7.882					
工作压力	bar	320-350					
	psi	4.641-5.076					
工作流量	l/min	275					
	gpm	73					
外径 (H)	mm	3.050					
	in	120					

圓 桩											
900-950		1.000		1.050		1.100-1.150		1.200		1.250	
20	25	20	25	20	25	25	30	25	30	25	30
44.092	55.115	44.092	55.115	44.092	55.115	55.115	66.138	55.115	66.138	55.115	66.138
9HP						10HP					
L		M		C		L		M		C	
2.925						3.250					
6.449						7.165					
320-350											
4.641-5.076											
225						250					
59						59					
2.700						2.900					
106						114					

圓 桩											
1.450		1.500		1.550-1.600		1.650-1.700		1.750		1.800	
30	35	30	35	30	35	30	35	30	35	30	35
66.138	77.161	66.138	77.161	66.138	77.161	66.138	77.161	66.138	77.161	66.138	77.161
12HP						13HP					
L		M		C		L		M		C	
3.900						4.225					
8.598						9.315					
320-350											
4.641-5.076											
300						325					
79						86					
3.250						3.420					
128						135					

SH

鹰嘴剪III



重量

挖机重量 (小臂安装)

挖机重量 (大臂安装)

工具重量*

t

lbs

t (min-max)

lbs (min-max)

kg

lbs

鹰嘴剪III

360° 液压旋转

		t		t (min-max)		kg	
		min	max	min	max		
SH200R	min	18	39.680	14	30.865	2.150	4.740
	max	25	55.115	18	39.685		
SH250R	min	24	52.910	17	37.478	2.600	5.732
	max	29	63.933	19	41.887		
SH320R	min	30	66.140	20	44.095	3.300	7.275
	max	40	88.180	28	61.730		
SH390R	min	38	83.776	25	55.116	4.250	9.370
	max	46	101.412	30	66.139		
SH490R	min	45	99.200	28	61.730	5.150	11.354
	max	55	121.255	35	77.162		
SH600R	min	55	121.255	35	77.162	6.360	14.021
	max	70	154.323	45	99.205		
SH800R	min	75	165.350	45	99.205	8.750	19.290
	max	85	187.400	60	132.275		
SH1100R	min	90	198.415	60	132.275	11.000	24.251
	max	110	242.510	80	176.370		
SH1500R	min	120	264.554	80	176.370	15.000**	33.069**
	max	170	374.785	110	242.508		
SH2200R	min	170	374.785	110	242.508	22.000**	48.502**
	max	300	661.386	160	352.739		

尺寸

最大开口

整机长度

剪口深度

液压

工作压力

工作流量

mm

in

mm

ft/in

mm

in

bar

psi

l/min

gpm

鹰嘴剪III

		mm		mm		bar		l/min	
		min	max	min	max	min	max	min	max
500	19,7	2.525	8,3	550	21,7	320	4.640	170	44,9
						380	5.500	200	52,8
530	20,9	2.700	8,9	570	22,4	320	4.640	200	52,8
						380	5.500	250	66,0
620	24,4	2.975	9,8	640	25,2	320	4.640	250	66,0
						380	5.500	300	79,3
675	26,6	3.150	10,3	700	27,6	320	4.640	300	79,3
						350	5.076	350	92,5
730	28,7	3.450	11,3	760	29,9	320	4.640	300	79,3
						380	5.500	350	92,4
780	30,7	3.710	12,2	800	31,5	320	4.640	400	106
						380	5.500	500	132
900	35,4	3.980	13,1	890	35,0	320	4.640	600	158,5
						380	5.500	700	184,9
1.000	39,4	4.600	15,1	1.000	39,4	320	4.640	600	158,5
						350	5.076	700	184,9
1.100	43,3	4.800	15,7	1.100	43,3	320	4.640	800	211
						380	5.500	1.000	264
1.250	49,2	5.550	18,2	1.290	50,8	320	4.640	800	211
						350	5.076	1.000	264

*螺栓安装式连接头 **焊接式连接头

SH 鹰嘴剪II



重量

挖机重量 (小臂安装)

挖机重量 (大臂安装)

工具重量*

t

lbs

t (min-max)

lbs (min-max)

kg

lbs

鹰嘴剪II

SH25R

min

5

11.020

2

4.400

380

838

max

7

15.430

4

8.820

SH50R

min

7

15.430

4

8.820

660

1.455

max

10

22.050

6

13.230

SH100R

min

11

24.250

7

15.430

1.140

2.513

max

13

28.660

10

22.050

SH130R

min

13

28.660

8

17.635

1.250

2.756

max

17

37.480

12

26.455

SH180R

min

18

39.680

14

30.865

2.100

4.630

max

25

55.115

18

39.685

SH310R

min

30

66.140

20

44.095

3.300

7.275

max

40

88.180

28

61.730

SH410R

min

45

99.200

28

61.730

4.900

10.803

max

55

121.254

35

77.162

SH550R

min

55

121.254

35

77.162

6.000

13.228

max

70

154.323

45

99.208

SH700R

min

75

165.350

45

99.208

8.600

18.960

max

85

187.400

60

132.277

尺寸

最大开口

整机长度

剪口深度

液压

工作压力

工作流量

mm

in

mm

ft/in

mm

in

bar

psi

l/min

gpm

195

7,7

1.350

4,4

200

7,9

200

2.900

60

15,8

290

11,4

1.900

6,2

290

11,4

250

3.625

100

26,4

375

14,8

2.000

6,6

395

15,6

250

3.625

80

21,1

445

17,5

2.700

8,9

525

20,7

300

4.350

100

26,4

565

22,2

3.300

10,8

630

24,8

250

3.625

90

23,8

670

26,4

3.700

12,1

720

28,3

300

4.350

110

29,1

760

29,9

3.950

13,0

780

30,7

320

4.640

150

39,6

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

830

32,7

4.300

14,1

840

33,1

350

5.076

200

52,8

*螺栓安装式连接头 **焊接式连接头

SH-F

固定式鹰嘴剪



重量

挖机重量(小臂安装)

挖机重量(大臂安装)

工具重量*

t

lbs

t (min-max)

lbs (min-max)

kg

lbs

鹰嘴剪II

SH310F	min	25	55.116	12	26.455	2.900	6.393
	max	32	70.548	19	41.888		
SH410F	min	32	70.548	20	44.092	4.225	9.315
	max	45	99.208	25	55.115		
SH550F	min	40	88.185	25	55.115	5.325	11.740
	max	65	143.300	30	66.139		
SH700F	min	65	143.300	30	66.139	7.000	15.432
	max	80	176.370	35	77.162		

鹰嘴剪III

SH320F	min	25	55.116	12	26.455	2.970	6.548
	max	32	70.548	19	41.888		
SH390F	min	30	66.138	17	37.478	3.740	8.245
	max	35	77.161	21	46.297		
SH490F	min	32	70.548	20	44.092	4.470	9.855
	max	45	99.208	25	55.115		
SH600F	min	40	88.185	25	55.115	5.475	12.070
	max	65	143.300	30	66.139		
SH800F	min	65	143.300	30	66.139	7.150	15.763
	max	80	176.370	35	77.162		
SH1100F	min	80**	176.370**	40**	88.185**	9.200	20.283
	max	110**	242.508**	60**	132.277**		
SH1500F	min	110**	242.508**	60**	132.277**	13.500	29.762
	max	150**	330.693**	80**	176.370**		
SH2200F	min	150**	330.693**	80**	176.370**	19.500	42.990
	max	200**	440.924**	130**	286.601**		

无液压旋转

尺寸

液压

最大开口

整机长度

剪口深度

工作压力

工作流量

mm

in

mm

ft/in

mm

in

bar

psi

l/min

gpm

565	22,2	2.850	9,4	630	24,8	320-350	4.640-5.076	200	52,8
								250	66,0
670	26,4	3.250	10,7	720	28,3	320-350	4.640-5.076	250	66,0
								300	79,3
760	29,9	3.500	11,5	780	30,7	320-350	4.640-5.076	275	72,6
								375	99,1
830	32,7	3.750	12,3	840	33,1	320-350	4.640-5.076	600	158,5
								700	184,9
620	24,4	2.600	8,5	640	25,2	320-380	4.640-5.500	250	66,0
								300	79,3
675	26,6	2.780	9,1	700	27,6	320-350	4.640-5.076	300	79,3
								350	92,4
730	28,7	3.020	9,9	760	29,9	320-380	4.640-5.500	300	79,3
								350	92,4
780	30,7	3.260	10,7	800	31,5	320-380	4.640-5.500	400	106,0
								500	132,0
900	35,4	3.550	11,6	890	35,0	320-380	4.640-5.500	600	158,5
								700	185,0
1.000	39,4	4.050	13,3	1.000	39,4	320-350	4.640-5.076	600	158,5
								700	185,0
1.100	43,3	4.400	14,4	1.100	43,3	320-380	4.640-5.500	800	211,0
								1.000	264,0
1.250	49,2	5.100	16,7	1.290	50,8	320-350	4.640-5.076	800	211,0
								1.000	264,0

*带安装支架**联系销售确认

MRB 钢轨剪

拆迁和钢轨报废



		MRB30R	
旋转方式		360°液压旋转	
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	25	35
	lbs (min-max)	55.115	77.161
挖机重量 (大臂安装)	t (min-max)	18	25
	lbs (min-max)	39.683	55.115
工具重量*	kg	3.120	
	lbs	6.878	
最大开口	mm	250	
	in	10	
剪口深度	mm	190	
	in	7	
整机长度	mm	2.450	
	ft/in	8,0	
工作压力	bar	300	320
	psi	4.351	4.641
工作流量	l/min	250	300
	gpm	66	79

*带安装支架

SD 拆车剪

报废与拆解



		SD12		SD20	
旋转方式		360°液压旋转			
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	10	18	18	26
	lbs (min-max)	22.046	39.683	39.683	57.320
工具重量*	kg	930		1.780	
	lbs	2.050		3.924	
最大开口	mm	700		795	
	in	28		31	
整机长度	mm	1.800		2.100	
	ft/in	5,9		6,9	
工作压力	bar	200-250		300-350	
	psi	2.900-3.625		4.351-5.076	
工作流量	l/min	60	100	180	200
	gpm	16	26	48	53

*带安装支架

HM 液压吸盘

安全强吸力



		HM70		HM90	
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	4	8	8	12
	lbs (min-max)	8.818	17.636	17.636	26.455
工具重量 (包含链条)	kg	430		750	
	lbs	948		1.653	
20°C功率	kW	3		4	
电压	Vcc	220		220	
直径	mm	720		900	
	in	28		35	
工作压力	bar	18		32	
	psi	261		464	
工作流量	l/min	210		210	
	gpm	55		55	

HM95		HM100		HM115		HM125	
12	16	14	20	18	24	22	30
26.455	35.273	30.864	44.092	39.683	52.910	48.501	66.138
955		1.085		1.200		1.420	
2.105		2.392		2.646		3.131	
4,9		5,5		7		9	
220		220		220		220	
960		1.060		1.140		1.250	
38		42		45		49	
32		32		48		48	
464		464		696		696	
210		210		210		210	
55		55		55		55	

MSGR 旋转抓斗

搬运和拆卸



		MSG200R		MSG300R		MSG450R	
旋转方式		360°液压旋转					
挖机重量	t (min-max)	1,5	3	3	6	5	8
(小臂安装)	lbs (min-max)	3.306	6.613	6.613	13.227	11.023	17.636
工具重量*	kg	175		300		560	
	lbs	386		661		1.235	
工具容量	l	50		100		200	
	yd³	0,07		0,13		0,3	
开口尺寸	mm	900		1.100		1.500	
	in	35		43		59	
关闭尺寸	mm	620		715		1.030	
	in	24		28		41	
整机长度(打开)	mm	725		800		1.100	
	in	29		31		43	
整机长度(关闭)	mm	790		912		1.240	
	in	31		36		49	
整机宽度	mm	400		500		600	
	in	16		20		24	
工作压力	bar	200-250		200-250		200-250	
	psi	2.900-3.625		2.900-3.625		2.900-3.625	
工作流量	l/min	5	8	10	15	20	30
	qpm	1	2	3	4	5	8

*带安装支架

MSG600R		MSG850R		MSG900R		MSG1000R	
360°液压旋转							
7	11	10	15	14	17	14	18
15.432	24.250	22.046	33.069	30.864	37.478	30.864	39.683
790		900		1.080		1.380	
1.742		1.984		2.381		3.042	
300		400		500		500	
0,4		0,5		0,7		0,7	
1.650		1.670		1.915		2.000	
65		66		75		79	
1.090		1.100		1.220		1.300	
43		43		48		51	
1.130		1.140		1.220		1.340	
44		45		48		53	
1.310		1.340		1.430		1.550	
52		53		56		61	
600		800		900		750	
24		31		35		30	
250-300		300-320		300-350		300-350	
3.625-4.351		4.351-4.641		4.351-4.641		4.351-4.641	
20	30	20	30	50	60	50	60
5	8	5	8	13	16	13	16

MSGR 旋转抓斗



NEW

新齿形抓瓣为搬运和处理巨石设计。



NEW

新侧边封闭抓瓣为处理细碎材料而改进,增加装载能力。



格栅式抓斗



肋板式抓斗



封闭式抓斗



NEW

岩石齿型抓斗

		MSG1100R		MSG1200R		MSG1500R	
旋转方式		360°液压旋转					
挖机重量	t (min-max)	16	20	18	22	21	25
(小臂安装)	lbs (min-max)	35.273	44.092	39.683	48.501	46.297	55.115
工具重量*	kg	1.450		1.530		1.620	
	lbs	3.197		3.373		3.571	
工具容量	l	600		700		800	
	yd³	0,8		0,9		1,0	
开口尺寸	mm	2.000		2.000		2.000	
	in	79		79		79	
关闭尺寸	mm	1.300		1.300		1.430	
	in	51		51		56	
整机长度(打开)	mm	1.340		1.340		1.370	
	in	53		53		54	
整机长度(关闭)	mm	1.550		1.550		1.600	
	in	61		61		63	
整机宽度	mm	900		1.000		1.200	
	in	35		39		47	
工作压力	bar	300-350		300-350		300-350	
	psi	4.351-4.641		4.351-4.641		4.351-4.641	
工作流量	l/min	50	60	50	60	50	60
	gpm	13	16	13	16	13	16

*带安装支架

MSG1900R		MSG2500R		MSG2700R		MSG3000R	
360°液压旋转							
25	30	30	35	35	40	40	50
55.115	66.138	66.138	77.161	77.161	88.184	88.184	110.231
2.290		2.550		2.600		3.290	
5.049		5.622		5.732		7.253	
900		1.000		1.100		1.350	
1,2		1,3		1,4		1,8	
2.230		2.240		2.240		2.450	
88		88		88		96	
1.400		1.420		1.455		1.578	
55		56		57		62	
1.490		1.500		1.500		1.565	
59		59		59		62	
1.745		1.770		1.770		1.854	
69		70		70		73	
1.200		1.300		1.350		1.500	
47		51		53		59	
300-350		300-350		300-350		300-350	
4.351-4.641		4.351-4.641		4.351-4.641		4.351-4.641	
70	80	70	80	70	80	100	120
18	21	18	21	18	21	26	32

MSGF

固定抓斗

材质耐磨

性能强大



		MSG200F		MSG300F		MSG450F	
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	1,5	3	3	6	5	8
	lbs (min-max)	3.306	6.613	6.613	13.227	11.023	17.636
工具重量*	kg	130		220		410	
	lbs	287		485		904	
工具容量	l	50		100		200	
	yd³	0,07		0,13		0,3	
开口尺寸	mm	900		1.100		1.500	
	in	35		43		59	
关闭尺寸	mm	620		715		1.030	
	in	24		28		41	
整机长度(打开)	mm	520		585		810	
	in	20		23		32	
整机长度(关闭)	mm	590		695		950	
	in	23		27		37	
整机宽度	mm	400		500		600	
	in	16		20		24	
工作压力	bar	200-250		200-250		200-250	
	psi	2.900-3.625		2.900-3.625		2.900-3.625	
工作流量	l/min	5	8	10	15	20	30
	gpm	1	2	3	4	5	8

MSG600F		MSG850F		MSG900F		MSG1000F	
7	11	10	15	14	17	14	18
15.432	24.250	22.046	33.069	30.864	37.478	30.864	39.683
555		665		820		910	
1.224		1.466		1.808		2.006	
300		400		500		500	
0,4		0,5		0,7		0,7	
1.650		1.670		1.915		2.000	
65		66		75		79	
1.090		1.100		1.220		1.300	
43		43		48		51	
865		880		915		1.000	
34		35		36		39	
1.050		1.050		1.125		1.215	
41		41		44		48	
600		800		900		750	
24		31		35		30	
250-300		300-320		300-350		300-350	
3.625-4.351		4.351-4.641		4.351-5.076		4.351-5.076	
20	30	20	30	50	60	50	60
5	8	5	8	13	16	13	16

*带焊接支架

MSGF 固定抓斗



NEW

新齿形抓瓣为搬运和处理巨石设计。



NEW

新侧边封闭抓瓣为处理细碎材料而改进,增加装载能力。



格栅式抓斗



肋板式抓斗



封闭式抓斗



NEW

岩石齿型抓斗

		MSG1100F		MSG1200F		MSG1500F	
挖机重量 (小臂安装)	t (min-max)	16	20	18	22	21	25
	lbs (min-max)	35.273	44.092	39.683	48.501	46.297	55.115
工具重量*	kg	980		1.055		1.142	
	lbs	2.161		2.326		2.518	
工具容量	l	600		700		800	
	yd³	0,8		0,9		1,0	
开口尺寸	mm	2.000		2.000		2.000	
	in	79		79		79	
关闭尺寸	mm	1.300		1.300		1.430	
	in	51		51		56	
整机长度(打开)	mm	1.000		1.000		1.030	
	in	39		39		41	
整机长度(关闭)	mm	1.215		1.215		1.270	
	in	48		48		50	
整机宽度	mm	900		1.000		1.200	
	in	35		39		47	
工作压力	bar	300-350		300-350		300-350	
	psi	4.351-5.076		4.351-5.076		4.351-5.076	
工作流量	l/min	50	60	50	60	50	60
	gpm	13	16	13	16	13	16

*带焊接支架

MSG1900F		MSG2500F		MSG2700F		MSG3000F	
25	30	30	35	35	40	40	50
55.115	66.138	66.138	77.161	77.161	88.184	88.184	110.231
1.720		1.980		2.030		2.600	
3.792		4.365		4.475		5.732	
900		1.000		1.100		1.350	
1,2		1,3		1,4		1,8	
2.230		2.240		2.240		2.450	
88		88		88		96	
1.400		1.420		1.455		1.578	
55		56		57		62	
1.120		1.120		1.120		1.280	
44		44		44		50	
1.370		1.370		1.370		1.570	
54		54		54		62	
1.200		1.300		1.350		1.500	
47		51		53		59	
300-350		300-350		300-350		300-350	
4.351-5.076		4.351-5.076		4.351-5.076		4.351-5.076	
70	80	70	80	70	80	100	120
18	21	18	21	18	21	26	32

BP 橙瓣抓斗



			BP400		BP500		BP550		BP600		
工具容量	I		400		500		550		600		
	yd³		0.5		0.7		0.7		0.8		
抓瓣数	nr		5	6	5	6	5	6	4	5	6
挖机重量 (小臂安装)	t		15		20		22		23		
	(min-max)										
	lbs		33.069	44.092	39.683	50.706	48.501	61.729	50.706	50.706	66.138
	(min-max)										
工具重量	kg	没有旋转	-	-	1.140	1.240	1.300	1.350	-	1.450	-
	lbs		-	-	2.513	2.734	2.866	2.976	-	3.190	-
	kg	液压旋转	1.350	1.460	1.200	1.300	1.450	1.580	1.450	1.620	1.760
	lbs		2.970	3.212	2.646	2.866	3.197	3.483	3.190	3.564	3.872
工作压力	bar		320	320	300	300	300	300	320	320	320
	psi		4.640	4.640	4.351	4.351	4.351	4.351	4.640	4.640	4.640
工作流量	l/min		120	140	160	180	160	180	150	180	200
	gpm		32	37	42	48	42	48	40	48	53
尺寸											
开口尺寸 (内部)	mm		1.800	1.820	1.930		2.000	2.100	2.110	2.130	
	in		71	72	76		79	83	83	84	
关闭尺寸	mm		1.290	1.290	1.320		1.385	1.440	1.490	1.500	
	in		51	51	52		55	57	59	59	
开口尺寸 (外部)	mm		2.020	2.035	2.140		2.215	2.310	2.320	2.350	
	in		80	80	84		87	91	91	93	
长度 (关闭)	mm	没有旋转	-	-	1.780		1.810	-	1.990	-	
	in		-	-	70		71	-	78	-	
	mm	液压旋转	1.920	1.930	1.905		1.920	2.115	2.120	2.130	
	in		76	76	75		76	83	83	84	
长度 (打开)	mm	没有旋转	-	-	1.470		1.545	-	1.660	-	
	in		-	-	58		61	-	65	-	
	mm	液压旋转	1.650	1.650	1.600		1.655	1.790	1.790	1.790	
	in		65	65	63		65	70	70	70	

BP800			BP1000		BP1250		BP1500		BP2000	
800			1000		1250		1500		2500	
1			1.3		1.6		2		2.6	
4	5	6	5		5	6	5	6	5	6
24	24	32	30	40	32	40	35	45	35	45
52.910	52.910	70.547	66.138	88.184	70.547	88.184	77.161	99.208	77.161	99.208
-	1.580	-	-		-	-	-	-	-	-
-	3.476	-	-		-	-	-	-	-	-
1.550	1.800	1.960	2.560		2.600	2.900	2.850	3.000	3.000	3.200
3.410	3.960	4.312	5.632		5.732	6.393	6.283	6.614	6.614	7.055
320	320	320	320		300	300	300	300	300	300
4.640	4.640	4.640	4.640		4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351
150	180	200	220		250	300	250	300	250	300
40	48	53	58		66	79	66	79	66	79
2.295	2.300	2.330	2.430		2.520		2.760		3.030	
90	91	92	96		99		109		119	
1.550	1.625	1.640	1.710		1.970		2.040		2.180	
61	64	65	67		78		80		86	
2.515	2.530	2.550	2.706		2.760		3.040		3.330	
99	100	100	107		109		120		131	
-	2.090	-	-		-		-		-	
-	82	-	-		-		-		-	
2.215	2.220	2.235	2.430		2.270		2.400		2.530	
87	87	88	96		89		94		100	
-	1.690	-	-		-		-		-	
-	67	-	-		-		-		-	
1.815	1.815	1.815	2.022		1.910		1.960		1.990	
71	71	71	80		75		77		78	

快速更换属具



		QC10M		QC20M		QC31M		QC41M		QC45M	
		机械式									
挖机重量	t (min-max)	5	8	9	14	15	24	25	30	30	40
	lbs (min-max)	11.023	17.636	19.841	30.864	33.069	52.910	55.115	66.138	66.138	88.184
工具重量	kg	120		200		280		400		550	
	lbs	265		441		617		882		1.213	



QC10H		QC20H		QC31H		QC41H		QC45H		QC50H		QC60H	
液 压 式													
5	8	9	14	15	24	25	30	30	40	40	60	60	70
11.023	17.636	19.841	30.864	33.069	52.910	55.115	66.138	66.138	88.184	88.184	132.277	132.277	154.323
120		200		280		400		550		850		1.400	
265		441		617		882		1.213		1.874		3.086	

QPU-QP

通用快换接头

安全更换附件



	挖机重量		工具重量		销轴直径		销轴间距		工具宽度	
	t	lbs	kg	lbs	mm	in	mm	in	mm	in
QPU20	9	19.841	160	353	60-65-70	2-3-3	355-465	14-18	250-276	10-11
	14	30.864	210	463						
QPU30	15	33.069	280	617	80	3	390-490	15-19	295	12
	24	52.910	320	705						
QPU40	25	55.115	390	860	80-90	3-4	450-540	18-24	321	13
	30	66.138	440	970						
QPU45	30	66.138	490	1.080	100	4	550-600	22-24	405	16
	40	88.184	550	1.213						
QP50	40	88.184	850	1.874	110-120	4-5	定制轴距			
	60	132.277								
QP60	60	132.277	1.250	2.756	120-130	5	定制轴距			
	70	154.323								

