

想省心，选聚兴！



成为叉车行业
最靠谱的配套制造商



安徽聚兴电子科技有限公司

电话：0551-66338883

网址：www.ahjuxing.cn

地址：安徽省合肥市新站区佳海工业城65



官网



微信服务号

安徽聚兴电子科技有限公司
Anhui Juxing Electronic Technology Co., Ltd

走进聚兴

公司概况	2
------	---

产品介绍

手柄	3
加速器	8
密码锁	9
充电机	10
组件	15
安全类产品	19
仪表	24

服务体系

合作客户	26
------	----

公司简介

安徽聚兴电子科技有限公司成立于 2019 年，是一家专注于电动车辆配件研发、制造、销售与服务的综合性制造型企业。

公司以技术创新为发展驱动力，研发团队占比达 30%，聚焦叉车配套产品智能化、数字化技术研发，持续为客户量身打造定制化解决方案。发展至今，我们始终坚守“质量为保障，服务为生命”的经营方针，凭借扎实的技术实力与严格的品质管控，先后通过科技型中小企业、创新型中小企业及高新技术企业认证，成为行业内重要的配套供应商。目前，公司已与中力、加力、龙工、力达、和安、和鼎、鹏成、搬易通、事倍达、合力宇锋等国内知名厂商建立长期稳定的配套合作关系。

未来，安徽聚兴电子科技将持续深化技术研发与产业协同，以更优质的产品、更贴心的服务，与客户携手共筑行业发展新生态！

愿景：成为叉车行业最靠谱的配套制造商！

使命：高质量，优价格，好服务！


价值观：以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗。发扬求实、进取、创新、协同、分享的精神！





TH01系列（冷库可用） | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0-5V
通信方式：CAN通信/模拟通信	电量显示：三色灯/液晶屏
解锁方式：密码/刷卡/指纹/机械钥匙	工作温度：-40℃~ +70℃
可选功能：陀螺仪/蓝牙/电池曲线切换	存储温度：-40℃~ +85℃

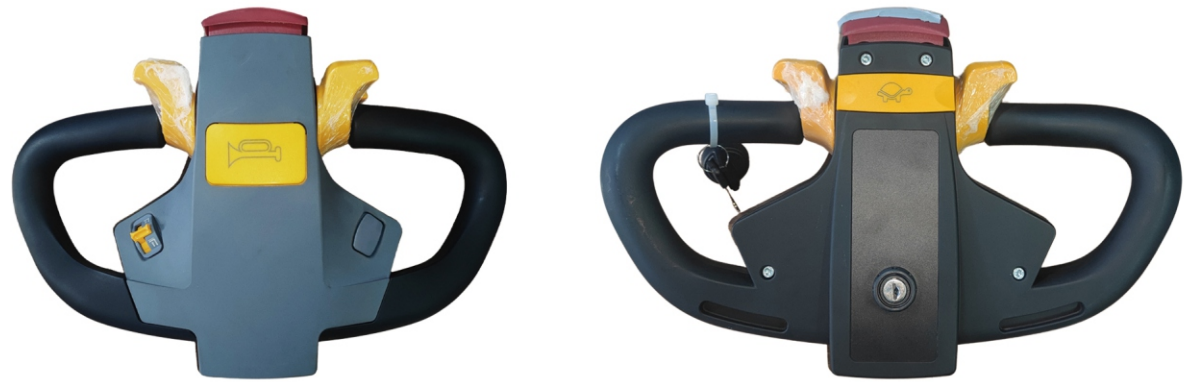

TH02系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0-5V
通信方式：CAN通信/模拟通信	电量显示：十段光柱
解锁方式：机械钥匙	工作温度：-25℃~ +70℃
可选功能：陀螺仪/蓝牙/电池曲线切换	存储温度：-33℃~ +85℃



TH04系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0-5V
通信方式：CAN通信/模拟通信	电量显示：三色灯/液晶屏
解锁方式：密码/刷卡/机械钥匙/磁吸钥匙	工作温度：-25℃~ +70℃
可选功能：陀螺仪/蓝牙/电池曲线切换	存储温度：-33℃~ +85℃



TH05系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	开关类型：金属按钮开关/微动开关
通信方式：CAN通信/模拟通信	电量显示：十段光柱/OLED屏
外观类型：全电动/半电动	工作温度：-25℃~ +70℃
可选功能：陀螺仪/电池曲线切换	存储温度：-33℃~ +85℃



TH06系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0-5V
通信方式：CAN通信/模拟通信	电量显示：三色灯/液晶屏
解锁方式：机械钥匙/磁吸钥匙/刷卡/密码	工作温度：-25℃~ +70℃
可选功能：陀螺仪/蓝牙/电池曲线切换	存储温度：-33℃~ +85℃



TH08系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0-5V
通信方式：CAN通信/模拟通信	电量显示：三色灯/液晶屏
解锁方式：机械钥匙/磁吸钥匙	工作温度：-25℃~ +70℃
可选功能：陀螺仪/蓝牙/电池曲线切换	存储温度：-33℃~ +85℃



TH09系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0-5V
通信方式：CAN通信/模拟通信	电量显示：三色灯/液晶屏
解锁方式：机械钥匙/磁吸钥匙	工作温度：-25℃~ +70℃
可选功能：陀螺仪/蓝牙/电池曲线切换	存储温度：-33℃~ +85℃




TH10系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0.5-4.5V
通信方式：CAN通信	电量显示：液晶屏
工作温度：-25℃~+70℃	存储温度：-33℃~+85℃



AGV手持控制器 | 产品参数

供电电压：24V	输出电压：0-5V
面板功能：可定制	防水等级：IP65

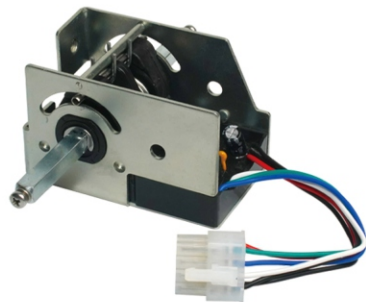

ET01系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0-5V
通信方式：CAN通信/模拟通信	开关信号：24V/48V



ET02系列 | 产品参数

供电电压：DC 16-60V	输出信号：DC 0-5V
通信方式：模拟通信	开关信号：24V/48V



ET03系列 | 产品参数

供电电压：DC 5V/12V/12-110V/40-110V	输出信号：DC 0-5V/0-9V
输出信号1/2：DC 0.75-3.84/0.375-1.92	适用车型：电车/内燃车





蓝牙指纹锁 | 产品参数

供电电压：DC 12-110V	开关信号：最大电流16A
适用车型：电车/内燃车	解锁方式：实体指纹/手机指纹
实体指纹数量：10人（每人3个）	标配：蓝牙通信、蜂鸣器、记录查询



EL03系列 | 产品参数

供电电压：DC 12V/16-110V	开关信号：最大电流10A
操作记录：蓝牙后台查询	工作温度：-25℃~ +70℃
解锁方式：密码/刷卡/指纹	存储温度：-33℃~ +85℃



EL04系列 | 产品参数

供电电压：DC16-110V	开关信号：最大电流10A
操作记录：蓝牙后台查询	工作温度：-25℃~ +70℃
解锁方式：刷卡/指纹	存储温度：-33℃~ +85℃



80100/8065/48100/48150系列 | 产品参数

输出电压：48V/80V	输出电流：65-150A
输入电压制式：AC220V/380V三相四线	通讯接口：锂电CAN接口



48200/80150/80200系列 | 产品参数

输出电压：48V/80V/高电压可定制	输出电流：150-200A
输入电压制式：AC380V三相四线	通讯接口：锂电CAN接口



80100/48100/48150系列 | 产品参数

输出电压：48V/80V	输出电流：30-150A
输入电压制式：AC220V/380V三相四线	通讯接口：锂电CAN接口



2430/7225全密封系列 | 产品参数

输出电压：24V/72V	输出电流：15-30A
输入电压制式：AC110-245V单相三线	输出插头：客户定制



2410/4805系列 | 产品参数

输出电压：24V/48V	输出电流：5-15A
输入电压制式：AC110-245V单相三线	输出插头：客户定制




24100/4860/7240 | 产品参数

输出电压:DC24V/48V/72V	输出电流:30-100A
输入电压制式:AC185V-245V单相三线	通讯接口:锂电CAN接口



2430/2450/4830 | 产品参数

输出电压:DC24V/48V	输出电流:30-50A
输入电压制式:AC185V-245V单相三线	通讯接口:锂电CAN接口

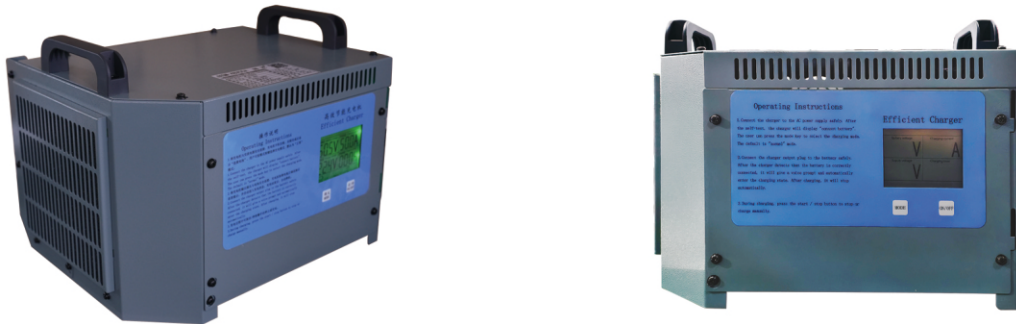

24100系列 | 产品参数

输出电压:DC24V/48V/72V/80V/96V	输出电流:30-100A
输入电压制式:AC185V-245V单相三线	通讯接口:锂电CAN接口



智能工频系列 | 产品参数

输出电压：DC24V/36V/48V/60V/72V/80V/96V	输出电流：30A-150A
输入电压制式：AC110V/220V单相三线	AC220V/380V三相四线





智能工频系列 | 产品参数

输出电压：DC24V/36V/48V/60V/72V/80V/96V	输出电流：30A-150A
输入电压制式：AC110V/220V单相三线	AC220V/380V三相四线



AGV充电机

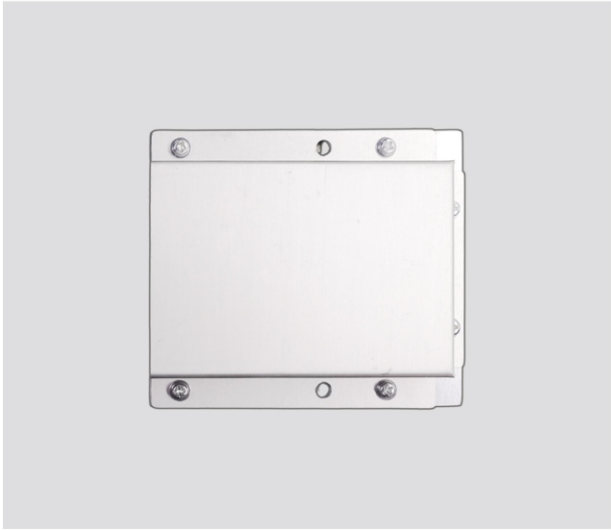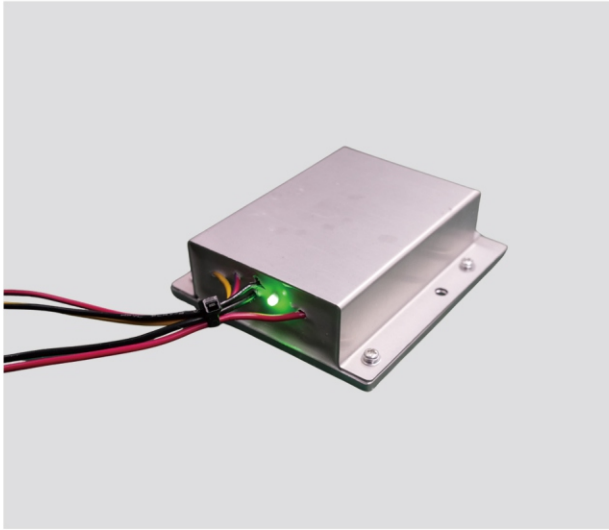

DC-DC转换器

输入电压：36-80V

输出电压：12V/24V



TH01步行式总成 | 产品参数

适配手柄：TH01系列
驱动方式：纯电动
线束：可定制

产品参数 | TH04纯电动总成

适配手柄：TH04系列
驱动方式：纯电动
线束：可定制

TH08系列总成 | 产品参数

适配手柄：TH08系列	驱动方式：纯电动/半电动
适配车型：步行式	线束：可定制




产品参数 | 24V有刷款驱动轮

额定功率：650W
额定电流：38A±10%
额定转速：2650rpm±10%
额定力矩：2.34N.m

TH01站驾式总成 | 产品参数

适配手柄：TH01系列
驱动方式：纯电动
线束：可定制

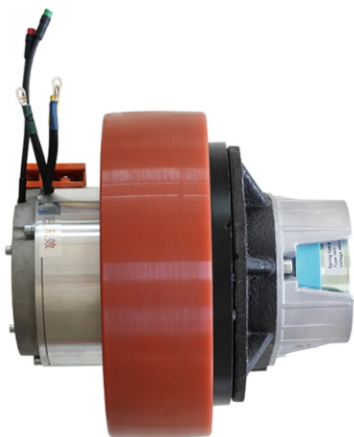

产品参数 | 48V无刷款驱动轮

额定功率：1000W
额定电流：28A±10%
额定转速：3000rpm±10%
额定力矩：3.18N.m



线束 | 产品参数

客户定制：支持非标定制



DP2-C系列 | 产品参数

电池标称电压：24V/48V
通信方式：串口/CAN



D2P系列 | 产品参数

电池标称电压：24V
通信方式：串口/CAN



AM0-A系列 | 产品参数

电池标称电压：24V
通信方式：串口/CAN




电机类型：交流异步/永磁同步
防护等级：IP65



AM0-T系列 | 产品参数

电池标称电压：24V
行走电机类型：交流异步/永磁同步

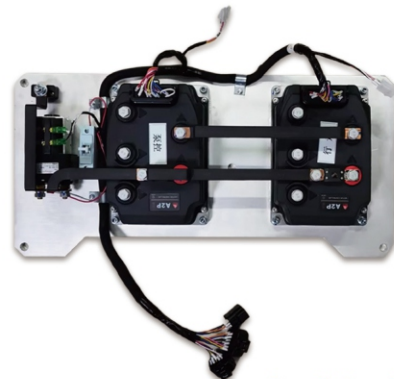


A2P系列 | 产品参数

电池标称电压：24V/48V/80V
通信方式：串口/CAN



司机权限管理器 | 产品参数

可选版本：PC端联网版/离线版	工作电压：12V/16-110V
生物识别：人脸识别/指纹识别	网络服务：4G/北斗定位/GPS定位
PC端服务：轨迹查询、人员信息查询、驾驶员信息管理、历史记录查询、地图定位、电子围栏、远程租赁、远程断电等	

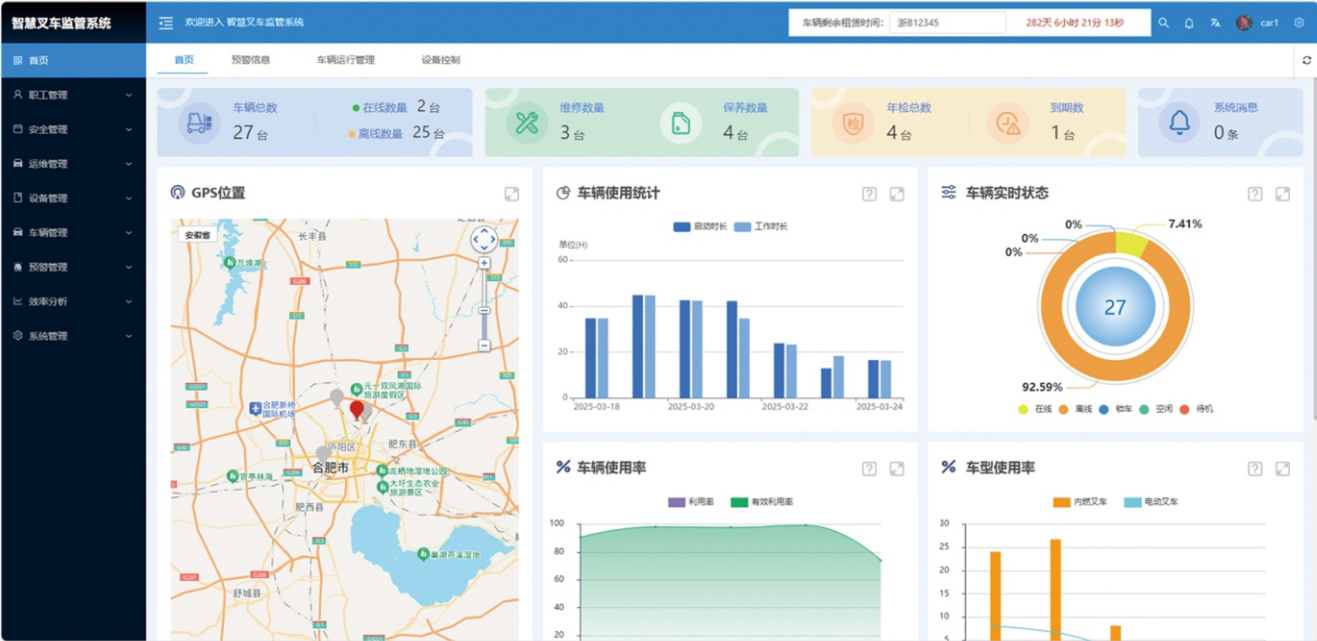

叉车物联网智能管理系统

叉车物联网智能管理系统是通过先进的物联网技术，实现叉车的智能化管理，包括叉车工作效率、运行时间以及运行轨迹等；提高作业效率，保障作业安全的系统平台。



AI影像防撞系统 | 产品参数

标配功能：三路/四路视频监控、智能防撞预警、实时视频检测管理、司机行为检测等
选配功能：人脸识别启动、叉车倒车检测、叉车智能限速、叉车超速报警、安全带联动检测、前后方感应刹停等



边界感应器 | 产品参数

工作电压：DC 12-80V	工作功率：≤50W
距离感应：1-3米 距离可调	感应探头角度：门架壁挂安装倾角20-30°
边界灯角度：门架壁挂安装倾角30°	语音音量：≤110dB



安全带报警器 | 产品参数

工作电压：DC 12-60V	工作电流：静音≤9mA/放音≤360mA
适用车型：电车/内燃车	接插件：免破线端子
声音响度：选配	标配：语音播报、安全带



声光报警器 | 产品参数

工作电压：DC12-110V	适用产品：限速报警器、AI影像防撞
警示效果：灯光爆闪、灯光常亮、多种语音报警	



超速报警器 | 产品参数

限速范围：5-30km/h	限速偏差：±1km/h
喇叭音量：≤120dB	工作电压：12-24V



起升限位器



阻尼器



起升调速传感器

安全把手



DI06系列 | 产品参数

工作电压：DC12V/16-110V	通信方式：CAN
适用车型：电车/内燃车	屏幕类型：TFT彩屏
解锁方式：指纹/刷卡选配	屏幕尺寸：4.3寸



DI07系列 | 产品参数

工作电压：DC12V/16-110V	通信方式：CAN
适用车型：电车/内燃车	屏幕类型：TFT彩屏
解锁方式：刷卡选配	屏幕尺寸：4.3寸



电池仪表系列 | 产品参数

工作电压：DC12V	通信方式：CAN
适用车型：电车	屏幕规格：4.3寸TFT彩屏



DI01系列 | 产品参数

工作电压：12-72V可定制	电量显示：1-100%
小时计：0~999999h	通信方式：模拟/CAN
电池类型：铅酸/锂电	屏幕类型：OLED/TFT彩屏/LCD彩屏



906系列 | 产品参数

工作电压：12-72V可定制
通信模式：模拟
屏幕类型：十段光柱

产品参数 | 803系列

工作电压：12-72V可定制
通信模式：模拟
电量表：十段光柱

