



雾有新生 净无止境

 雾境机械（南通）有限公司
WUJING MACHINERY (NANTONG) CO.,LTD

地址：江苏省南通市通州区刘桥镇新联居十组 8 号

电话：86 - 0513 - 8252 2525

邮箱：info@cnjet.com

网站：www.cnjet.com/www. 雾境 .com




扫码获取更多资讯



WUJING MACHINERY

雾有新生 净无止境

雾境机械（南通）有限公司

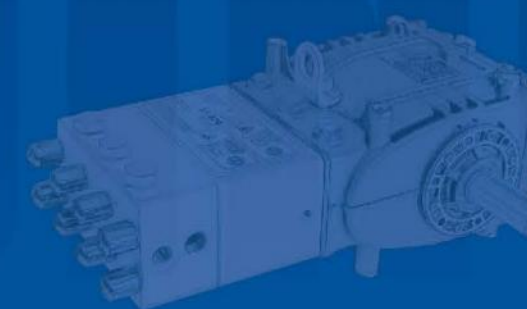

雾境高压泵致力于为用户提供专业的水射流解决方案

info@cnjet.com

www.cnjet.com/www. 雾境 .com





雾境机械（南通）有限公司
WUJING MACHINERY (NANTONG) CO.,LTD

WUJING MACHINERY 雾有新生 净无止境

关于我们

ABOUT US

雾境机械（南通）有限公司是一家专注于高压清洗机、高压柱塞泵、雾化系统及各类泵和零部件的研发、制造、销售及服务的科技企业。公司总部位于江苏省南通市，该市以强大的工业基础和便捷的交通网络著称，确保了高效的物流和全球无缝配送。我们始终将产品质量和技术创新置于首位。我们已建立严格的质量控制体系，并获得ISO9001认证，彰显我们对国际制造标准的严格遵循。我们的专业工程团队持续致力于开发前沿产品、优化性能及确保可靠性，以满足客户不断变化的需求。

我们的产品在中国各地的城市和省份广受认可和信赖。除了国内市场，我们已成功拓展业务范围，服务于国际客户，并出口至多个国家和地区。我们致力于扩大全球业务版图，并与全球企业建立长期合作伙伴关系。

我们自豪地提供全面的售前咨询、技术支持和售后服务。深知每个行业和应用场景都有独特需求，我们积极提供OEM和ODM服务，定制化解决方案以满足特定需求。无论您需要从我们的产品目录中选择标准产品，还是需要为定制应用提供专业工程支持，我们的专业团队都随时准备为您提供协助。

我们秉承创新、质量和客户满意度的原则，不断努力提供优质产品和服务。我们期待与全球合作伙伴携手共创繁荣未来。

R&D MANUFACTURE SALES SERVICE

研发 | 制造 | 销售 | 服务

www.cnjet.com/www.雾境.com

雾境高压泵致力于为用户提供专业的水射流解决方案


雾境机械（南通）有限公司
WUJING MACHINERY (NANTONG) CO.,LTD



雾境机械（南通）有限公司
WUJING MACHINERY (NANTONG) CO.,LTD

WUJING MACHINERY 雾有新生 净无止境

企业专利与认证 ENTERPRISE PATENT CERTIFICATION

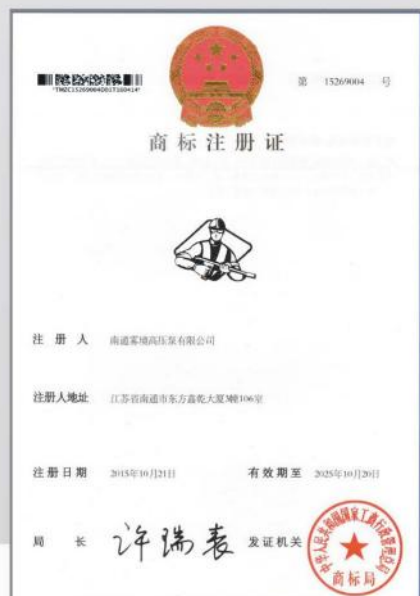

雾境高压泵致力于为用户提供专业的水射流解决方案

Wujing High-Pressure Pump is committed to providing users with professional water jet solutions

高压水射流技术通过柱塞泵对介质进行增压，不仅能实现远距离输送，还可用于管道及容器的耐压测试。在特定喷射部件的作用下，高压水流可实现清洗、疏通、水喷砂、水切割、液力压裂、注水、冷却、喷雾、喷淋等多种功能。该技术广泛应用于市政、环卫、煤矿、采掘、海事、化工、食品、酿造、农业、养殖、铸造、冶金、石化、电力、公路、建筑、军事、机场、防疫、消防等众多行业与领域。



CATALOGUE 目录

CE 系列高压清洗机	01	龙门清洗设备泵房	16	高压柱塞泵	38
CE-S 系列高压清洗机	02	固定式底盘冲洗机	17	隔膜式蓄能器	54
KY-S 系列高压清洗机	03	CH 系列清洗机	18	调压阀	55
KY 系列高压清洗机	04	全自动往复式底盘高压清洗机	19	安全阀	58
CEx 防爆系列清洗机	05	高温高压清洗机	20	内轴电机	60
防护装备 -500BAR	06	加热器	21	外轴电机	61
防护装备 -1000BAR	07	高压微雾系统	22	钟形罩	62
超高压部件	08	高压微雾主机	24	压力表	63
高压接头	10	车辆消毒主机	29	压力变送器	64
清洗配件	11	智能人员消毒通道主机	30	清洁旋转喷头	64
中央集成清洗主机	12	平面示意图	32	180° & 360°旋转喷嘴	65
多功能清洗小车	13	喷雾喷嘴	33	雾境喷嘴选型表	66
绿水箱高压清洗机	14	喷雾接头	34		
CD 系列 - 多功能高压清洗机	15	泵分解图	37		



WUJING MACHINERY

高压清洗机

雾有新生 净无止境

雾境机械（南通）有限公司

WUJING MACHINERY 雾有新生 净无止境

CE 系列高压清洗机 HIGH-PRESSURE WASHER



电压	型号	压力		流量		功率		RPM
		bar	Psi	L/min	gpm	HP	kw	
380V/50HZ	CE15-250	250	3625	15	3.96	10	7.5	1450
	CE15-300	300	4350	15	3.96	15	11	1450
	CE21-350	350	5100	21	5.55	20	15	1450
	CE16-500	500	7250	16	4.23	20	15	1450
	CE16-600	600	8700	16	4.23	25	18.5	1450
440V/60HZ	CE18-250	250	3625	18	4.8	12	9	1730
	CE19-350	350	5100	19	5	18	13.2	1730
	CE18-500	500	7250	18	4.8	24	18	1730
	CE19-600	600	8700	19	5	30	22	1730
可定制全球电压								

CE-S 系列高压清洗机
HIGH-PRESSURE WASHER



电压	型号	压力		流量		功率		RPM
		bar	Psi	L/min	gpm	HP	kw	
380V/50HZ	CE15-250S	250	3625	15	3.96	10	7.5	1450
	CE21-350S	350	5100	21	5.55	20	15	1450
	CE16-500S	500	7250	16	4.23	20	15	1450
440V/60HZ	CE18-250S	250	3625	18	4.8	12	9	1730
	CE25-350S	350	5100	25	6.6	24	18	1730
	CE18-500S	500	7250	18	4.8	24	18	1730
可定制电压								

KY-S 系列高压清洗机
HIGH-PRESSURE WASHER



电压	型号	压力	流量	RPM	永磁可调速电机
		bar	L/min		
380V/50HZ	KY28-530S	530	28.5	1500	30KW
	KY21-800S	800	21		
	KY15-1000S	1000	15		
	KY10-1800S	1800	10		
440V/60HZ	KY34-530S	530	34	1800	36KW
	KY25-800S	800	25.2		
	KY18-1000S	1000	18		
	KY12-1800S	1800	12		
可定制全球电压					

KY 系列高压清洗机

HIGH-PRESSURE WASHER



电压	型号	压力		流量		功率		RPM
		bar	Psi	L/min	gpm	HP	kw	
380V/50HZ	KY16-1000	1000	14500	16	4.2	40	30	1450
	KY22-1000	1000	14500	22	5.8	50	37	
	KY28-650	650	9425	28	7.4	50	37	
440V/60HZ	KY18-1000	1000	1450	18	4.8	49	36	1730

CEx 防爆系列清洗机

HIGH-PRESSURE WASHER



电压	型号	压力		流量		功率		RPM
		bar	Psi	L/min	gpm	HP	kw	
380V/50HZ	CEx15-600	600	8700	16	4.23	25	18.5	1475
	CEx15-1000	1000	14500	15	3.96	40	30	1470
440V/60HZ	CEx18-600	600	8700	18	4.8	30	22	1770
	CEx18-1000	1000	14500	18	4.8	49	36	1764
可定制电压								



防护装备 -500BAR

PROTECTIVE EQUIPMENT

防护头盔配网状面罩及耳罩

建议同时佩戴安全护目镜。

头盔：EN397 标准

网状面罩：EN 1731:2006 标准

耳罩：EN 352-3:2002 标准

零件编号：CE50601



防水手套

可承受高达 500 巴的压力。

手套表面采用粗糙的砂纹设计，材质本身提供强劲摩擦力，确保工具操作时拥有最佳抓握力。配备独立尼龙内衬手套，提升佩戴舒适度。

零件编号：CE50069



防护靴

可承受高达 800 巴（11600 磅 / 平方英寸）的水压，能有效保护脚部及小腿下部免受水射流穿透。

提供 42-46 码尺码。



防护围裙

围裙全区域内置防护层

可承受高达 500 巴（7250 磅 / 平方英寸）压力。

适用于高温环境穿着。

通过可调节颈带可改变围裙位置。

围裙为统一尺寸。重量：0.7 千克 / 1.5 磅。

零件编号：CE80665



连体防护服

多数区域内内置防护可达 500 巴（7250 磅 / 平方英寸）。贴心细节包括：可开启腋下通风口、舒适袖口、可调节兜帽、弹性腰线及多种口袋。

夹克 1.6 公斤 - 裤子 1.3 公斤

提供中码、大码及特大码。



防护装备 -1000BAR

PROTECTIVE EQUIPMENT

防护头盔配网状面罩及耳罩

建议同时佩戴安全护目镜。

头盔：EN397 标准

网状面罩：EN 1731:2006 标准

耳罩：EN 352-3:2002 标准

零件编号：CE50601



防水手套

可承受高达 500 巴的压力。

手套表面采用粗糙的砂纹设计，材质本身提供强劲摩擦力，确保工具操作时拥有最佳抓握力。配备独立尼龙内衬手套，提升佩戴舒适度。

零件编号：CE50069



防护靴

可承受高达 1200 巴（17400 磅 / 平方英寸）的水压，有效保护足部及小腿下部免受水射流穿透。

（可应要求提供承受高达 3000 巴（43500 磅 / 平方英寸）水压的安全靴）
提供 43-45 码尺码。



安全围裙

围裙全区域内置防护层。

适用于高温环境穿着。可通过可调节颈带改变围裙位置。

围裙为统一尺寸。重量 1.4 千克 / 3.0 磅。

最高耐压 1250 巴（18125 磅 / 平方英寸）：零件编号：CE10048

最高耐压 3000 巴（43500 磅 / 平方英寸）：零件编号：CE10037



连体防护服

多数区域内内置防护装置。夹克配备集成式手部防护，高腰长裤配有可调节肩部支撑。

夹克 2.4 千克 - 长裤 2.4 千克

提供两种压力等级，最高可达 3000 巴（43500 磅 / 平方英寸）防护。

提供小 / 中号与大 / 特大号两种尺码。



超高压部件

ULTRA HIGH VOLTAGE COMPONENTS

直通接头

零件编号	描述
WJZ0001	直通接头，1/4" 含压紧螺母与轴套
WJZ0002	直通接头，3/8" 含压紧螺母与轴套
WJZ0003	直通接头，9/16" 含压紧螺母与轴套



弯头组件

零件编号	描述
WJL0001	弯头组件，1/4" 含压紧螺母与轴套
WJL0002	弯头组件，3/8" 含压紧螺母与轴套
WJL0003	弯头组件，9/16" 含压紧螺母与轴套



三通组件

零件编号	描述
WJS0001	三通组件，1/4" 含压紧螺母与轴套
WJS0002	三通组件，3/8" 含压紧螺母与轴套
WJS0003	三通组件，9/16" 含压紧螺母与轴套



十字接头组件

零件编号	描述
WJX0001	十字接头组件，1/4" 含压紧螺母与轴套
WJX0002	十字接头组件，3/8" 含压紧螺母与轴套
WJX0003	十字接头组件，9/16" 含压紧螺母与轴套



超高压部件

ULTRA HIGH VOLTAGE COMPONENTS

高压轴套

零件编号	描述
WJK0001	高压轴套，1/4"
WJK0002	高压轴套，3/8"
WJK0003	高压轴套，9/16"



压紧螺母

零件编号	描述
WJG0001	压紧螺母，1/4"
WJG0002	压紧螺母，3/8"
WJG0003	压紧螺母，9/16"




手动截止阀


零件编号	描述
WJF0001	手动截止阀，1/4" 含压紧螺母与轴套
WJF0002	手动截止阀，3/8" 含压紧螺母与轴套
WJF0003	手动截止阀，9/16" 含压紧螺母与轴套



高压接头 HIGH VOLTAGE CONNECTOR

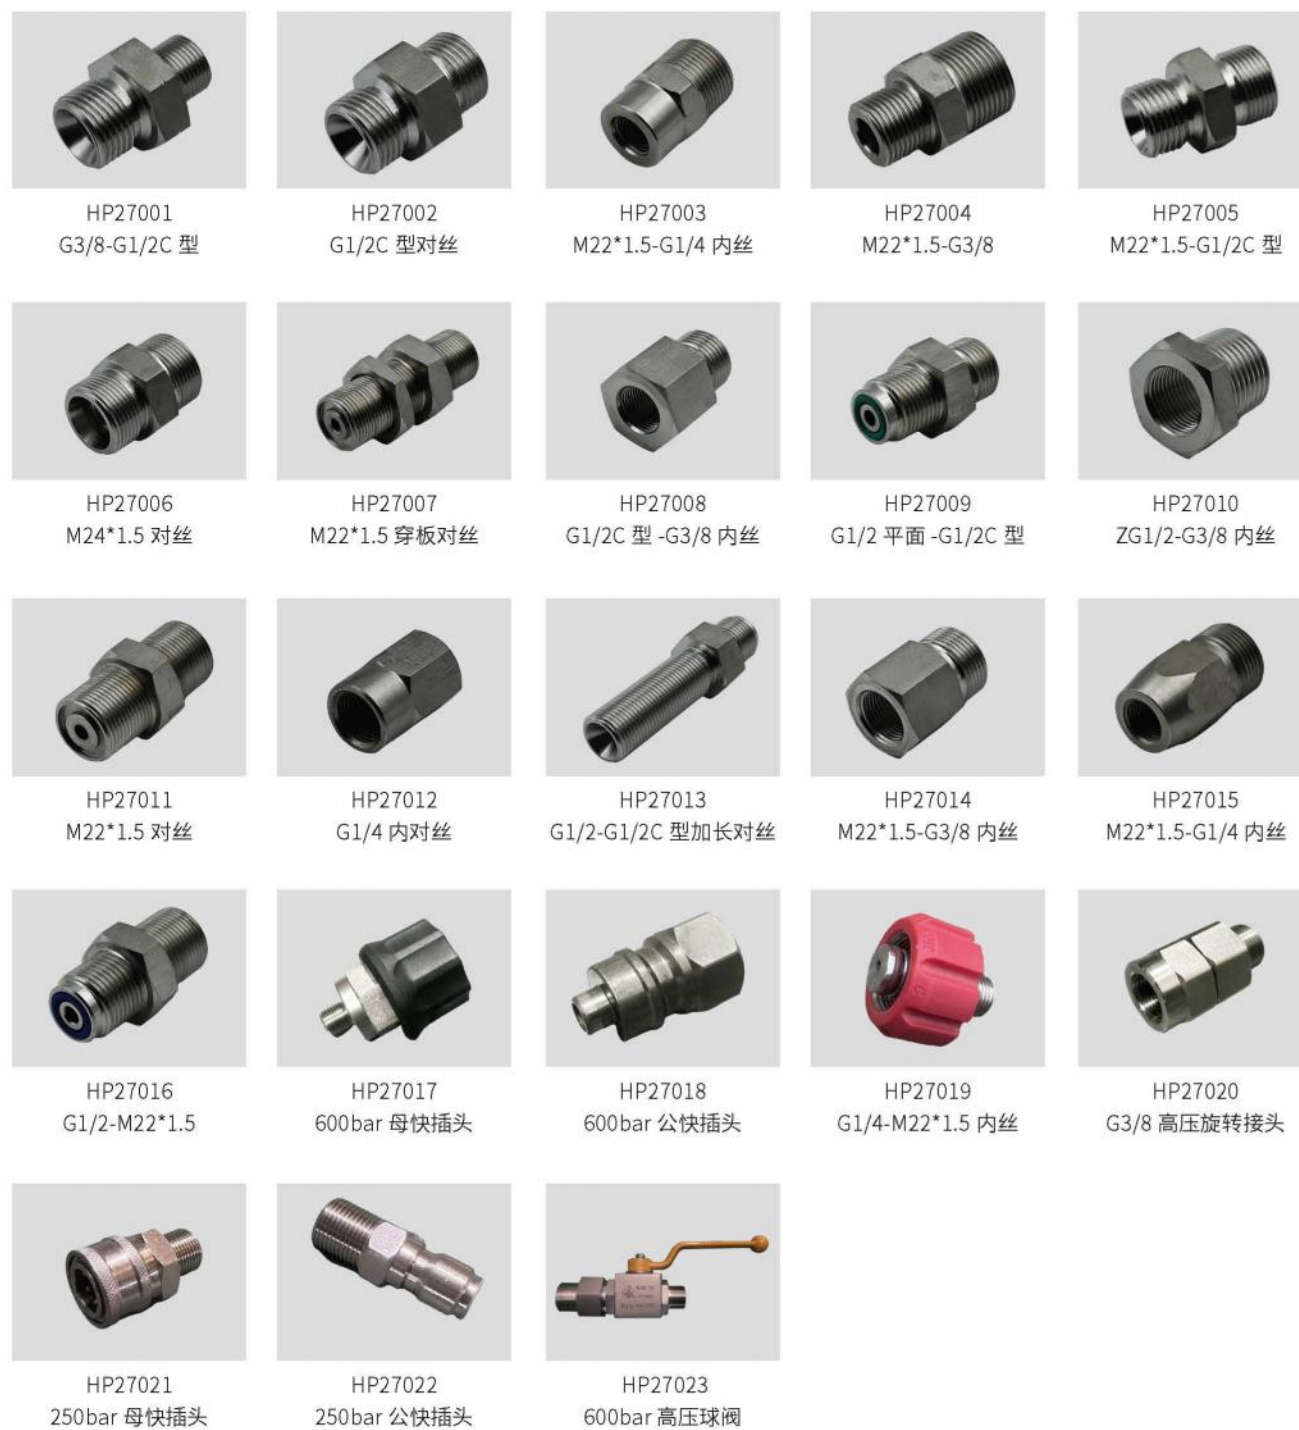

清洗配件 CLEANING ACCESSORIES

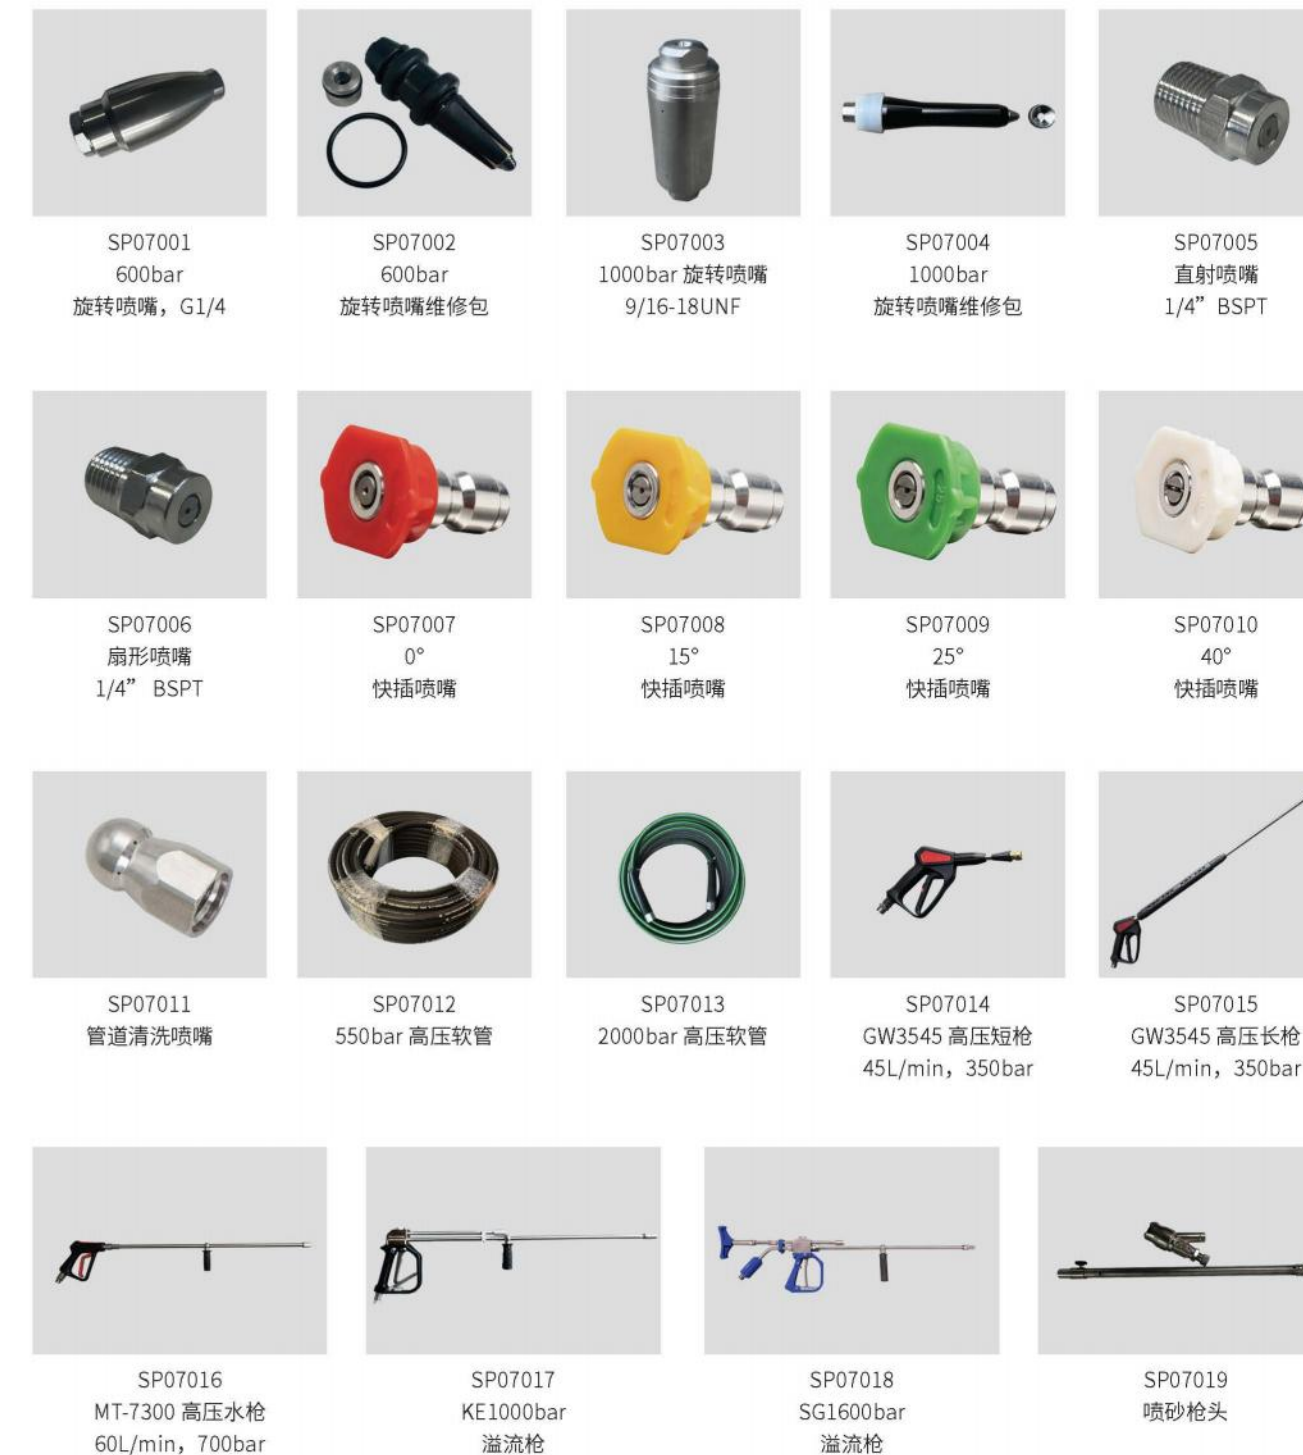

中央集成清洗主机


CENTRAL INTEGRATED CLEANING HOST



电压	型号	压力	流量	功率	RPM
		bar	L/min	kw	
380V/50HZ	一泵双枪	200	30	15	1450
	双泵双枪	220	15*2	7.5*2	1450
	双泵四枪	220	30*2	15*2	1450
	三泵六枪	220	30*3	15*3	1450
	四泵八枪	220	30*4	15*4	1450
可定制全球电压，可定制同时 20 人清洗					

多功能清洗小车

MULTI FUNCTIONAL CLEANING CART

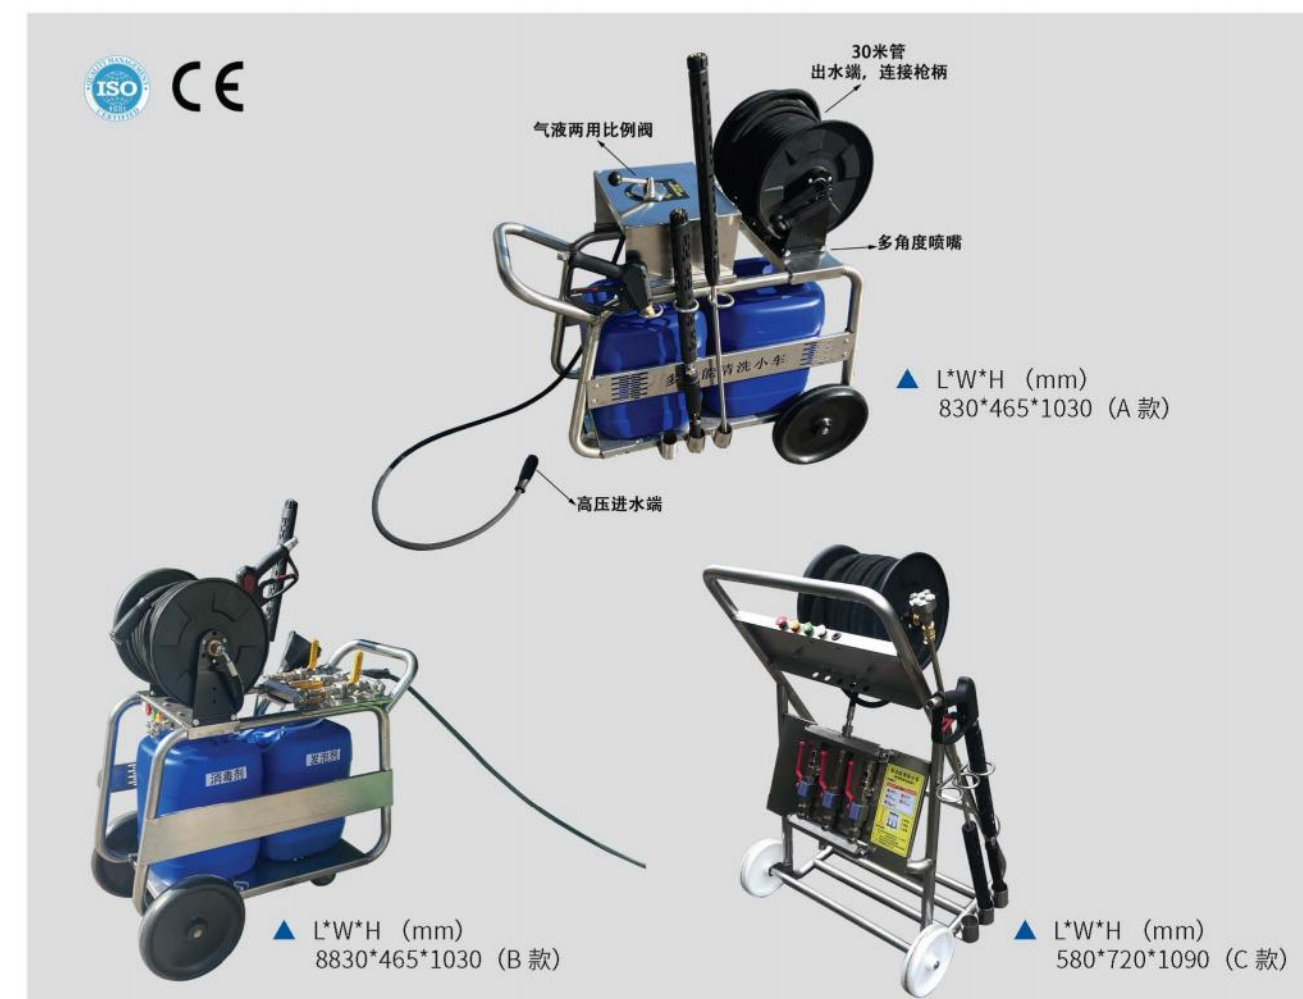

标准配置：

- | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.304 不锈钢小车一辆 | 4. 发泡枪杆一支 (专配) | 7. 高压卷轴一个 |
| 2.GW3545 枪一把 | 5. 爆炸式喷雾枪头一支 (专配) | 8. 冷热水高压软管 30 米 耐高温 ≤ 100℃ |
| 3. 枪杆一支 1 米 | 6. 多角度喷嘴一套 (0-15-25-40°) | |

型号	压力		适配流量		备注
	bar	Psi	L/min	Gpm	
QXXC001	≤ 390	≤ 5600	12-21	3.1-5.5	与清洗机匹配使用

绿水箱高压清洗机 HIGH-PRESSURE WASHER



电压 (v)	功率 (kw)	转速 (r/min)	流量 (L/min)	压力 (Bar)	泵型号
220	2.2	1500	12	90	18.10
380	4	1500	16	150	18.14

CD 系列 - 多功能高压清洗机 MULTI FUNCTIONAL HIGH-PRESSURE CLEANING MACHINE




- 技术特点**
1. 工业级高效电机，动力强劲。
 2. 智能电控系统，根据中国电网设计的智能控制系统，实现自动断电保护，缺水保护等功能，保护设备长期使用。
 3. 本机自带缓冲水箱，缺水停机保护功能。
 4. 高精度曲轴箱，柱塞是带有工业陶瓷护套的不锈钢，多层工业密封系统。
 5. 采用法兰悬挂曲轴箱的连接方式，避免传统的通过单一联轴器连接，使柱塞泵的曲轴与电机轴始终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同心，从而损坏高压泵或电机负载过重烧毁的情况出现。
 6. 坚固的管状不锈钢机架，框架结构使设备平稳耐用，PPU 缓冲脚轮，在崎岖的草地上也能灵活移动的人性化设计，符合人体工程学。
 7. 工业级锁定喷头，更安全

电压	型号	压力		流量		功率		RPM
		bar	Psi	L/min	gpm	HP	kw	
380V/50HZ	CD18-150	150	2175	18	4.7	7.5	5.5	1450
	CD20-200	200	2900	20	5.28	10	7.5	1450

雾境龙门清洗设备泵房

WJ LONGMEN CLEANING EQUIPMENT PUMP ROOM

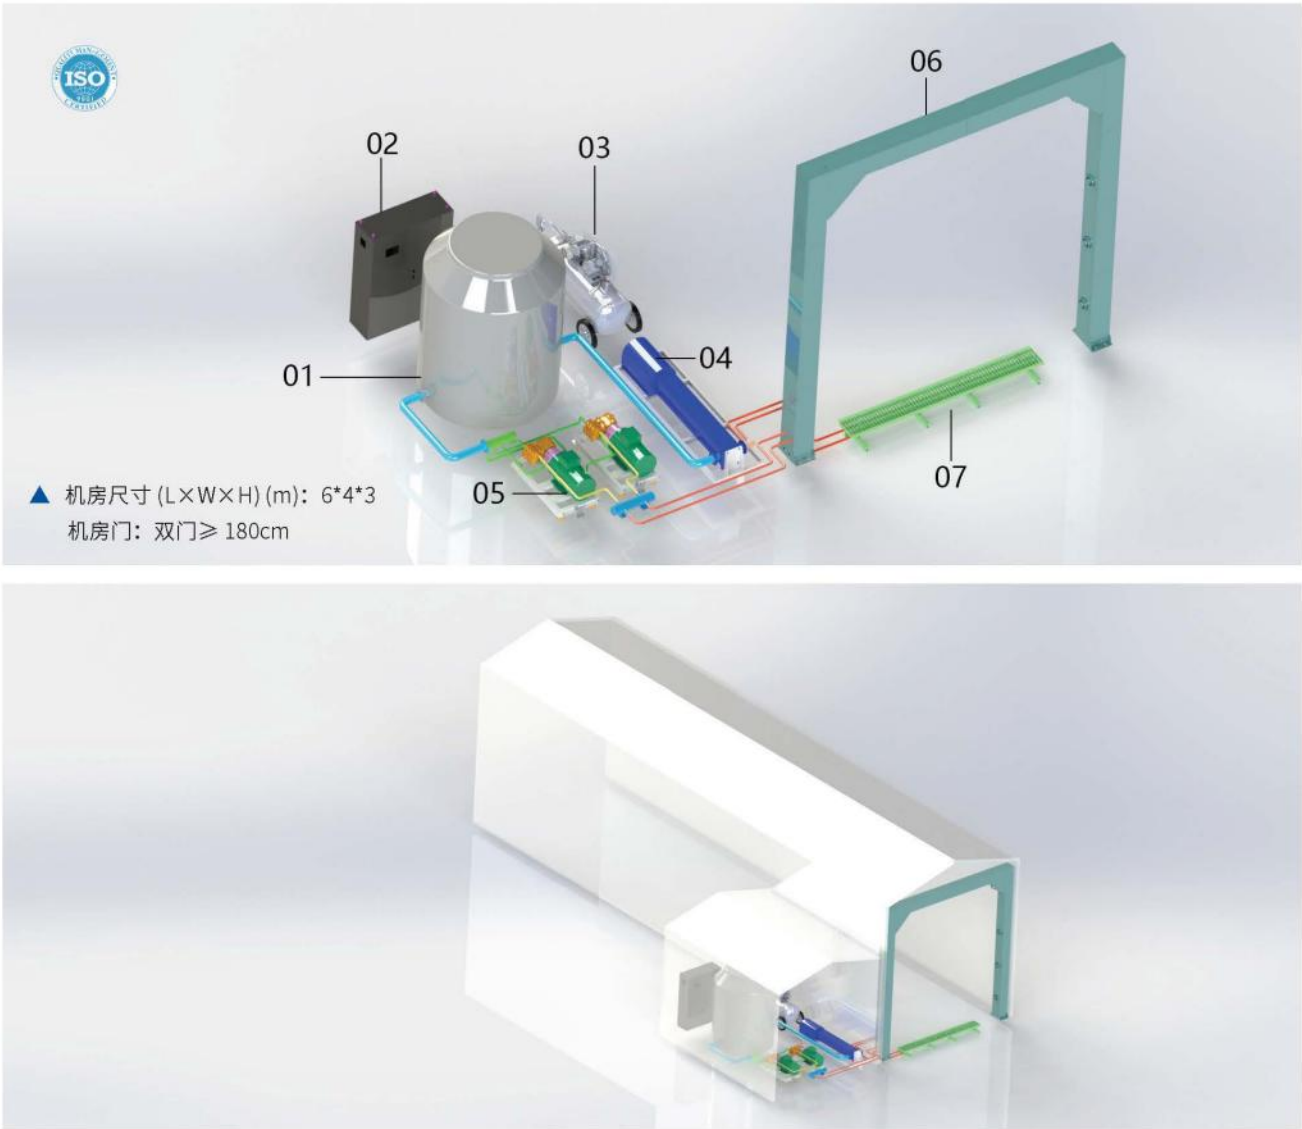

序号	名称	备注
01	水箱	≥ 2T
02	龙门地喷主机	AC380V 三火一零一地 自动及手动模式
03	空气压缩机	4KW, 吹气功能

序号	名称	备注
04	地喷主机	30KW-333L/min
05	龙门主机	22KW*2 142L/min*2
06	龙门架	尺寸可定制带 9个二维旋转喷头
07	地喷	19个喷嘴

固定式底盘冲洗机

FIXED CHASSIS WASHING MACHINE



电压	型号	流量		功率		压力	
		L/min	gpm	HP	kw	bar	Psi
380V/50HZ	DPQX001	333	88	40	30	27	402

CH 系列清洗机
CLEANING MACHINE



电压	型号	压力		流量		功率		RPM
		bar	Psi	L/min	gpm	HP	kw	
380V/50HZ	CH11-100	100	1450	11	2.9	3	2.2	1450
	CH11-130	130	1885	11	2.9	4	3	1450
	CH15-130	130	1885	15.5	4.1	5.5	4	1450
	CH14-200	200	2900	14	3.7	7.5	5.5	1450
220V/50HZ	CH11-100s	100	1450	11	2.9	3	2.2	1450
	CH11-130s	130	1885	11	2.9	4	3	1450

全自动往复底盘高压清洗机
AUTOMATIC RECIPROCATING PRESSURE WASHER



规格（清洗主机）

电压	型号	耗水量	流量	功率	压力		喷头配置
		L/min	L/min	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	QXZJ01	60	70	11	80	1160	2 个旋转喷头

规格（发泡主机 - 选配）

电压	型号	耗水量	流量	功率	压力		喷头配置
		L/min	L/min	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	FPZJ01	20	21	4	80	1160	3 个发泡喷头

规格（消毒主机 - 选配）

电压	型号	耗水量	流量	功率	压力		喷头配置
		L/min	L/min	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	XDZJ01	9	10	1.5	70	1015	3 个消毒喷头

高温高压清洗机
HIGH TEMPERATURE AND HIGH PRESSURE CLEANING MACHINE



规格

电压	型号	压力	流量	功率	RPM
		bar	L/min	kw	
380V/50HZ	HT21-170	170	21	7.5	1450
	HT15-230	230	15	7.5	1450
	HT30-170	170	30	15	1450

可定制全球电压，可定制同时 20 人清洗

配套天然气加热器规格

电压	型号	压力	流量	功率	热功率	燃料
		bar	L/min	kw	(kcal/h)	
220V/50HZ	15L	250	15	102	88	天然气
	21L	250	21	107	92	
	30L	250	30	124	117	

可定制柴油加热器

加热器
HEATER



柴油加热器规格

电压	型号	压力	流量	功率	热功率	燃料
		bar	L/min	kw	(kcal/h)	
220V/50HZ	D-15L	250	15	53.5	46	柴油
	D-20L	250	20	93	80	
	D-30L	350	30	128	110	

天然气加热器规格

电压	型号	压力	流量	功率	热功率	燃料
		bar	L/min	kw	(kcal/h)	
220V/50HZ	G-15L	250	15	102	88	天然气
	G-21L	250	21	107	92	
	G-30L	250	30	124	117	

高压微雾系统

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS OF THE FUTURE

专业成就未来

专 业 成 就 未 来



高压微雾主机（室内型 -30L 水箱）

HIGH VOLTAGE MICRO FOG HOST



电压	型号	流量		功率		压力		RPM
		L/min	gpm	HP	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	SN-001	1.5	0.4	0.75	0.55	≤ 100	≤ 1450	670
	SN-002	2.6	0.68	0.75	0.55	≤ 100	≤ 1450	670
	SN-003	3.5	0.92	1.1	0.75	≤ 100	≤ 1450	910
	SN-005	5.6	1.48	1.5	1.1	≤ 100	≤ 1450	910
	SN-007	7	1.85	2	1.5	≤ 100	≤ 1450	920
	SN-008	8.5	2.25	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	920
	SN-010	10	2.64	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	920
	SN-011	11	2.9	3	2.2	≤ 100	≤ 1450	1410
	SN-013	13	3.43	3	2.2	≤ 80	≤ 1160	1410
	SN-015	15	3.96	4	3	≤ 100	≤ 1450	1410
220V/50HZ	SN-017	17.2	4.55	4	3	≤ 80	≤ 1160	1410
	SN-220V	2-8.8	0.5-2.3	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	1450
可定制电压								

高压微雾主机（室内型 -90L 水箱）

HIGH VOLTAGE MICRO FOG HOST



电压	型号	流量		功率		压力		RPM
		L/min	gpm	HP	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	SN-022	22	5.81	5.5	4	≤ 90	≤ 1300	1440
	SN-025	25	6.6	5.5	4	≤ 80	≤ 1160	1440
	SN-030	30	7.92	7.5	5.5	≤ 90	≤ 1300	1440
	SN-040	38.7	10.2	10	7.5	≤ 100	≤ 1450	1460
	SN-050	52	13.7	10	7.5	≤ 70	≤ 1015	1460
	SN-060	62	16.4	15	11	≤ 85	≤ 1230	1460
	SN-070	72	19	15	11	≤ 75	≤ 1100	1460
可定制电压								



高压微雾主机（室内型 - 框架式）

HIGH VOLTAGE MICRO FOG HOST



电压	型号	流量		功率		压力		RPM
		L/min	gpm	HP	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	KJ-022	22	5.81	5.5	4	≤ 90	≤ 1300	1440
	KJ-025	25	6.6	5.5	4	≤ 80	≤ 1160	1440
	KJ-030	30	7.92	7.5	5.5	≤ 90	≤ 1300	1440
	KJ-040	38.7	10.2	10	7.5	≤ 100	≤ 1450	1460
	KJ-050	52	13.7	10	7.5	≤ 70	≤ 1015	1460
	KJ-060	62	16.4	15	11	≤ 85	≤ 1230	1460
	KJ-070	72	19	15	11	≤ 75	≤ 1100	1460
	KJ-090	90	23.8	20	15	≤ 80	≤ 1160	1460
	KJ-100	100	26.4	20	15	≤ 75	≤ 1100	960
	KJ-142	142	37.5	30	22	≤ 80	≤ 1160	1460
	KJ-153	153	40.4	30	22	≤ 70	≤ 1015	960
	KJ-188	188	49.6	40	30	≤ 80	≤ 1160	960
	KJ-238	238	62.9	50	37	≤ 75	≤ 1100	960
	可定制电压							

高压微雾主机（室外型）

HIGH VOLTAGE MICRO FOG HOST



电压	型号	流量		功率		压力		RPM
		L/min	gpm	HP	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	SW-001	1.5	0.4	0.75	0.55	≤ 100	≤ 1450	670
	SW-002	2.6	0.68	0.75	0.55	≤ 100	≤ 1450	670
	SW-003	3.5	0.92	1.1	0.75	≤ 100	≤ 1450	910
	SW-005	5.6	1.48	1.5	1.1	≤ 100	≤ 1450	910
	SW-007	7	1.85	2	1.5	≤ 100	≤ 1450	920
	SW-008	8.5	2.25	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	920
	SW-010	10	2.64	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	920
	SW-011	11	2.9	3	2.2	≤ 100	≤ 1450	1410
	SW-013	13	3.43	3	2.2	≤ 80	≤ 1160	1410
	SW-015	15	3.96	4	3	≤ 100	≤ 1450	1410
	SW-017	17.2	4.55	4	3	≤ 80	≤ 1160	1410
	SW-022	22	5.81	5.5	4	≤ 90	≤ 1300	1440
	SW-025	25	6.6	5.5	4	≤ 80	≤ 1160	1440
	SW-030	30	7.92	7.5	5.5	≤ 90	≤ 1300	1440
	SW-040	38.7	10.2	10	7.5	≤ 100	≤ 1450	1460
	SW-050	52	13.7	10	7.5	≤ 70	≤ 1015	1460
	SW-060	62	16.4	15	11	≤ 85	≤ 1230	1460
	SW-070	72	19	15	11	≤ 75	≤ 1100	1460
	SW-090	90	23.8	20	15	≤ 80	≤ 1160	1460
220V/50HZ	SW-220V	2-8.8	0.5-2.3	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	1450
可定制电压								

高压微雾主机（智能加药型）

HIGH VOLTAGE MICRO FOG HOST



功能：

1、自动配比加药
2、时间段设置
3、时间循环控制
4、缺水保护及自动补水
5、手自动任意切换
6、人机界面，PLC，变频器

▲ L*W*H（mm）
780*550*900
1120*550*1545

电压	型号	流量		功率		压力		RPM
		L/min	gpm	HP	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	JY-001	1.5	0.4	0.75	0.55	≤ 100	≤ 1450	670
	JY-002	2.6	0.68	0.75	0.55	≤ 100	≤ 1450	670
	JY-003	3.5	0.92	1.1	0.75	≤ 100	≤ 1450	910
	JY-005	5.6	1.48	1.5	1.1	≤ 100	≤ 1450	910
	JY-007	7	1.85	2	1.5	≤ 100	≤ 1450	920
	JY-008	8.5	2.25	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	920
	JY-010	10	2.64	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	920
	JY-011	11	2.9	3	2.2	≤ 100	≤ 1450	1410
	JY-013	13	3.43	3	2.2	≤ 80	≤ 1160	1410
	JY-015	15	3.96	4	3	≤ 100	≤ 1450	1410
	JY-017	17.2	4.55	4	3	≤ 80	≤ 1160	1410
	JY-022	22	5.81	5.5	4	≤ 90	≤ 1300	1440
	JY-025	25	6.6	5.5	4	≤ 80	≤ 1160	1440
	JY-030	30	7.92	7.5	5.5	≤ 90	≤ 1300	1440
	JY-040	38.7	10.2	10	7.5	≤ 100	≤ 1450	1460
	JY-050	52	13.7	10	7.5	≤ 70	≤ 1015	1460
220V/50HZ	JY-220V	2-8.8	0.5-2.3	2	1.5	≤ 80	≤ 1160	1450
支持深度定制，满足全球电压与更大流量需求。								

车辆消毒主机

VEHICLE DISINFECTION HOST



功能说明：

1. 手动模式
切换到手动模式后，可根据现场实际情况，随时对车辆启动消毒作业。
2. 自动模式
车辆驶入感应区（地感线圈 / 红外），系统将自动识别并立即启动喷雾，实现无人化智能消毒。
3. 缺水保护
当系统检测到水源不足时，将自动切断水泵电源，有效防止设备干运行，延长水泵使用寿命。
4. 紧急停止
遇突发状况时，按下急停按钮可瞬间切断系统电源，确保人员与设备安全。

▲ L*W*H（mm）1000*810*1335

电压	型号	流量		功率		压力		RPM
		L/min	gpm	HP	kw	bar	Psi	
380V/50HZ	CLXD001	70	18.5	15	11	80	1160	1450
可定制电压								

智能人员消毒通道主机

INTELLIGENT PERSONNEL DISINFECTION CHANNEL HOST



系统原理、细节展示图



电压	型号	流量		功率		压力		RPM
		L/min	gpm	HP	kw	bar	Psi	
220V/50HZ	RYXD-001	2	0.52	1	0.75	20-80	290-1160	1450
可定制电压								

智能人员消毒通道主机（二流体）



INTELLIGENT PERSONNEL DISINFECTION CHANNEL HOST



电压	型号	工作压力	气配比流量	水配比流量	空压机功率
		bar	L/min	L/H	KW
220V/50HZ	TF-7-0.5	3-5	300	15	4

平面示意图

PLAN VIEW DIAGRAM

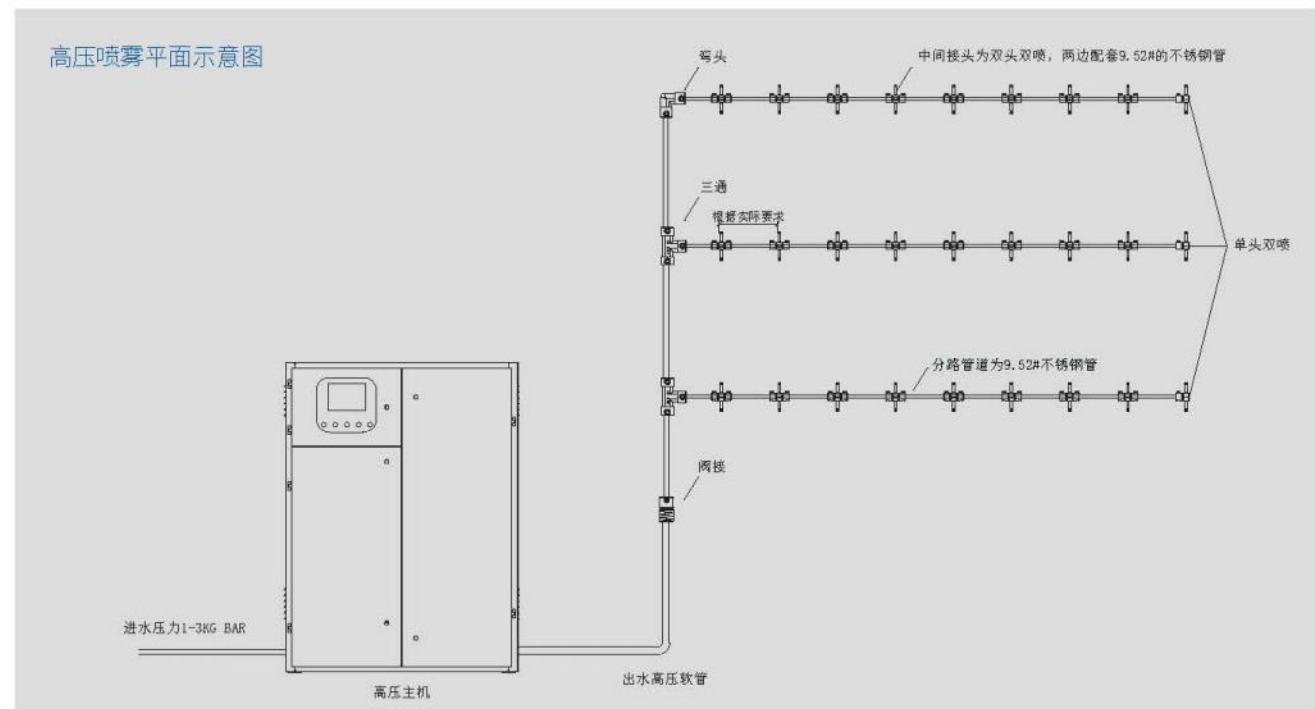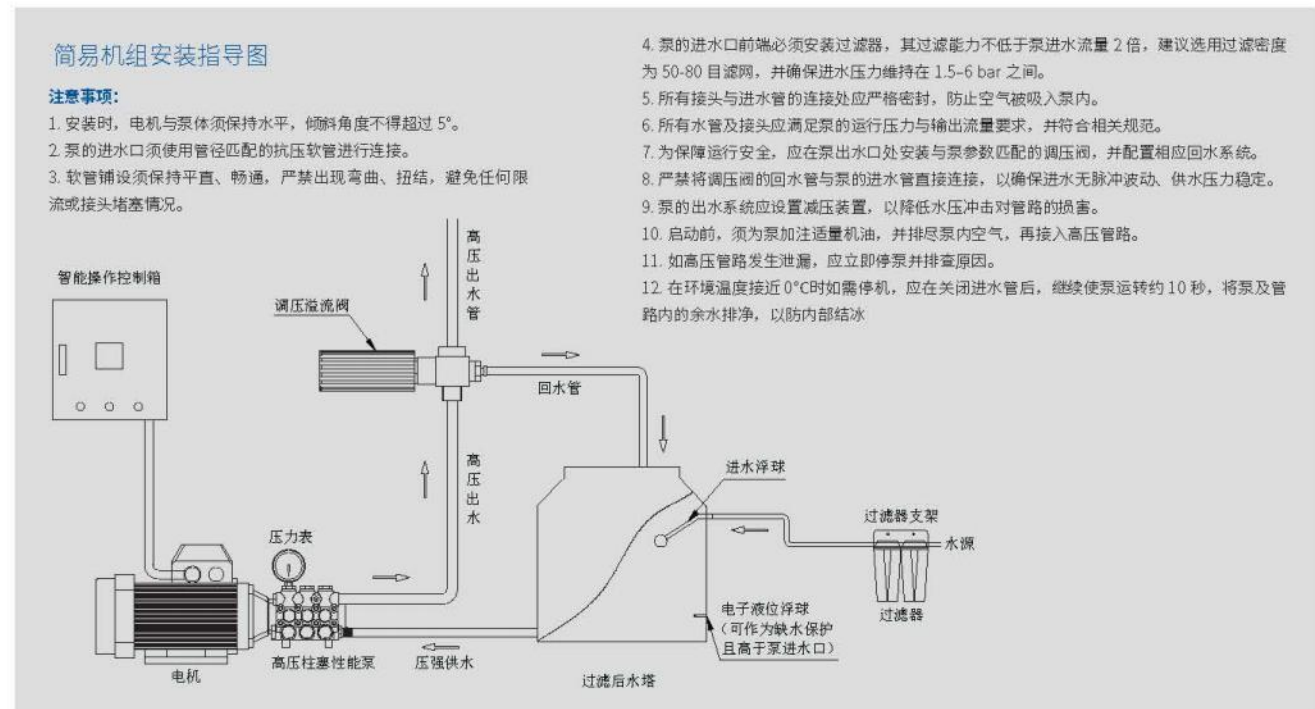

喷雾喷嘴

SPRAY NOZZLE

零件编号	描述		零件编号	描述	
NZ60100	G1/4 燃油喷嘴 适用于 30-150KG 高压 状态下喷雾防腐能力较 强, 冲击力较强, 是用 于消毒降尘。		NZ60101	G1/8 红宝石撞针式喷 嘴适用于 20-60KG 高压 状态下喷雾防腐能力较 强, 冲击力较强, 喷洒扇 形角度较均匀 (30-150 微米)	

零件编号	描述		零件编号	描述	
NZ40300	抗菌防垢喷嘴 压力 40bar, 流量 300ml/min, 喷雾角度 80-85°		NZ10012	高压细水雾喷嘴 压力 100bar 喷嘴多喷洒范围大, 适 用于消防灭火、工业除 尘降温	



型号	顶杆 (mm)	喷片口径 (mm)	喷雾角度 (度)	流量 (ml)	雾颗粒 (μm)	喷雾有效距离 (m)
0 号	0.8	0.12	30-40	30	10-18	1.3
1 号	0.8	0.15	50-60	40	10-30	1.6
2 号	1.4	0.2	55-65	60	10-30	1.8
3 号	1.4	0.3	80-90	100	15-45	2
4 号	1.7	0.4	90-100	150	15-45	2.2
5 号	1.7	0.5	90-100	180	20-50	2.4

本表格数据基于 60bar 压力条件测试所得。

喷雾接头 SPRAY CONNECTOR

9.52# 新型承插接头




16# 新型承插接头



9.52# 快插式接头



9.52# 不锈钢卡套式接头

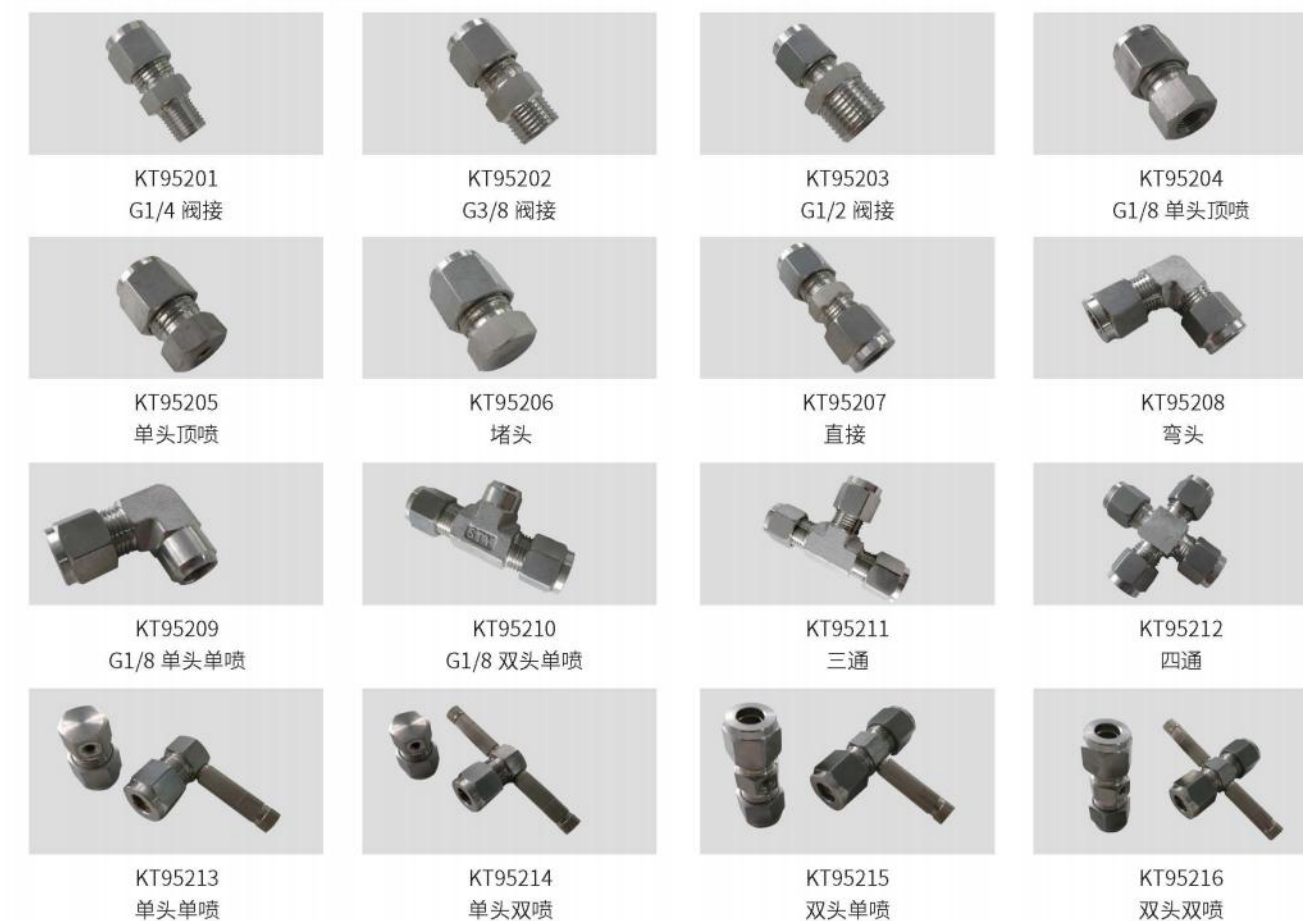

16# 不锈钢卡套式接头



9.52#（铜镀镍）卡套式接头




管件类



泵分解图

PUMP BREAKDOWN DIAGRAM

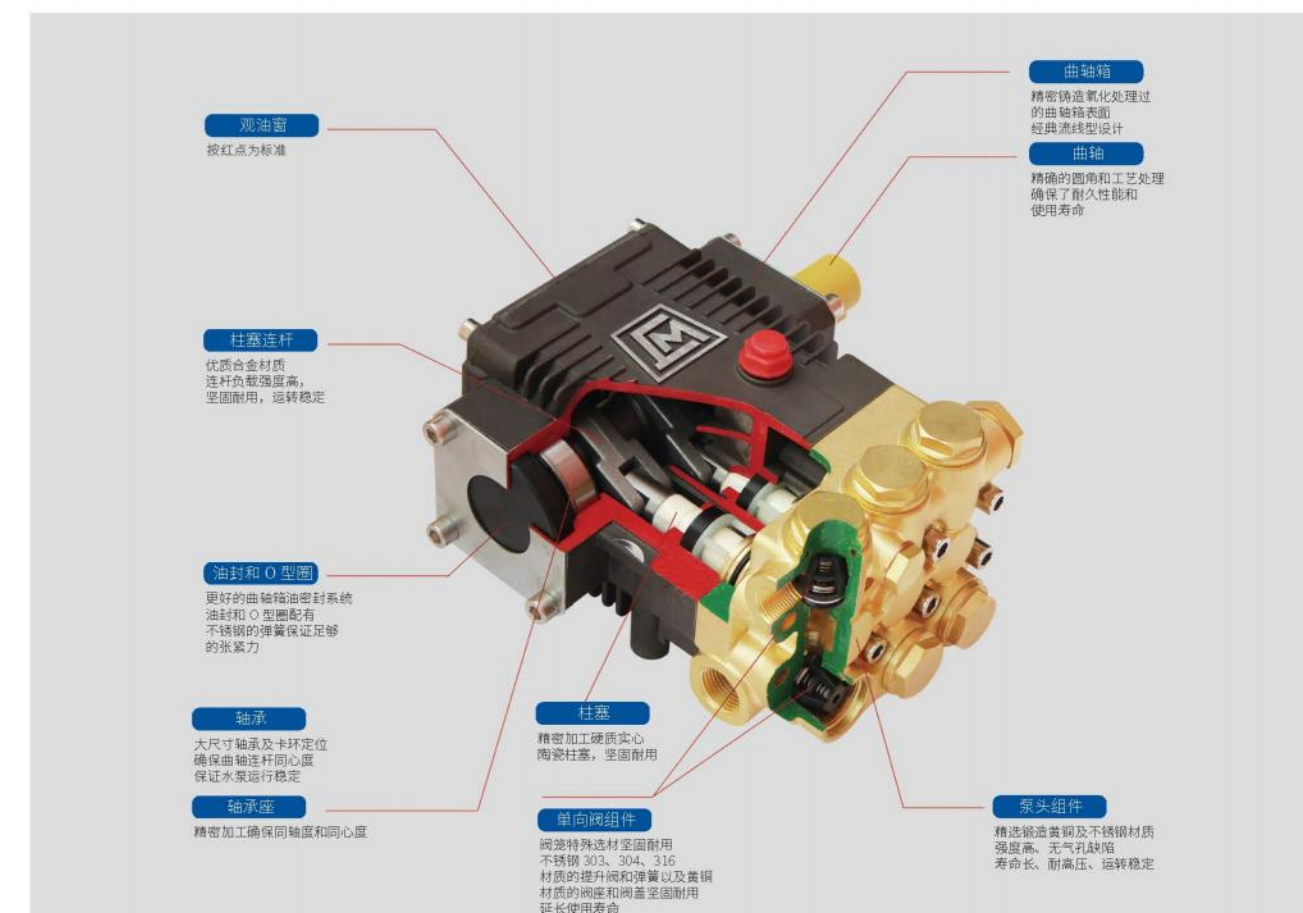

WJ 泵注意事项：

为防止泵内结冰，请使用环保防冻液。（便于冬季储藏）

每 3-5 个月或每运行 500 小时更换一次机油。（在第一次 200 个小时初始磨合后换油）

停止使用泵后，请用淡水冲洗泵内阀和吸液嘴。请使用大于 80 目的过滤网。

搁置存放泵前一定要吹干泵内液体。

需使用化学试剂或任何其他特殊用途时，请咨询当地经销商或本公司技术部。

水泵驱动功率计算公式：

功率 [HP]= 流量 [L/min] × 最大压力 [bar] ÷ 380

功率 [kw]= 流量 [L/min] × 最大压力 [bar] ÷ 510

本公司可承接各种清洗、造雾、消毒等流体应用的大小项目工程，接受定制非标机型。

本手册中提供的所有图片、信息和技术数据均是准确的，但并不就此作任何明示或暗示的保证。基于不断提升产品性能或其商业要求的原因，雾境保留对本手册更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。

泵 - W18 A 系列
PUMP



- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

泵 - W18 B 系列
PUMP



- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 150rpm


转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
680	W18.03A	1.6	0.45	160	2320	0.75	0.55	7.8
1000	W18.03A	2.3	0.6	160	2320	1	0.75	7.8
680	W18.05A	2.6	0.68	100	1450	0.75	0.55	7.8
1000	W18.05A	3.8	1	100	1450	1	0.75	7.8
1450	W18.05A	5.5	1.45	100	1450	1.5	1.1	7.8
1000	W18.08A	6.1	1.6	90	1305	1.5	1.1	7.8
1450	W18.08A	8.8	2.32	85	1232	2	1.5	7.8

型号参数


工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1450	W18.03B	3.3	0.87	280	4060	2.6	1.9	7.8
1450	W18.05B	5.5	1.45	250	3625	3.8	2.8	7.8
1450	W18.08B	8.8	2.32	250	3625	6	4.4	7.8
1450	W18.10B	11	2.9	250	3625	7.6	5.6	7.8
1450	W18.12B	13.5	3.6	250	3625	9.3	6.8	7.8
1450	W18.14B	15.5	4.1	200	2900	8.6	6.3	7.8
1450	W18.16B	18	4.8	160	2320	7.9	5.8	7.8

安装尺寸

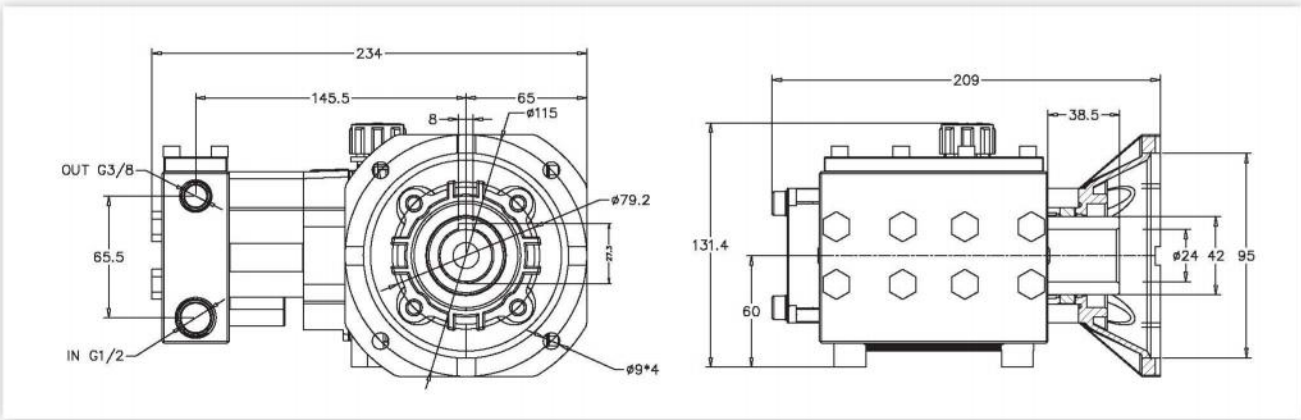

安装尺寸

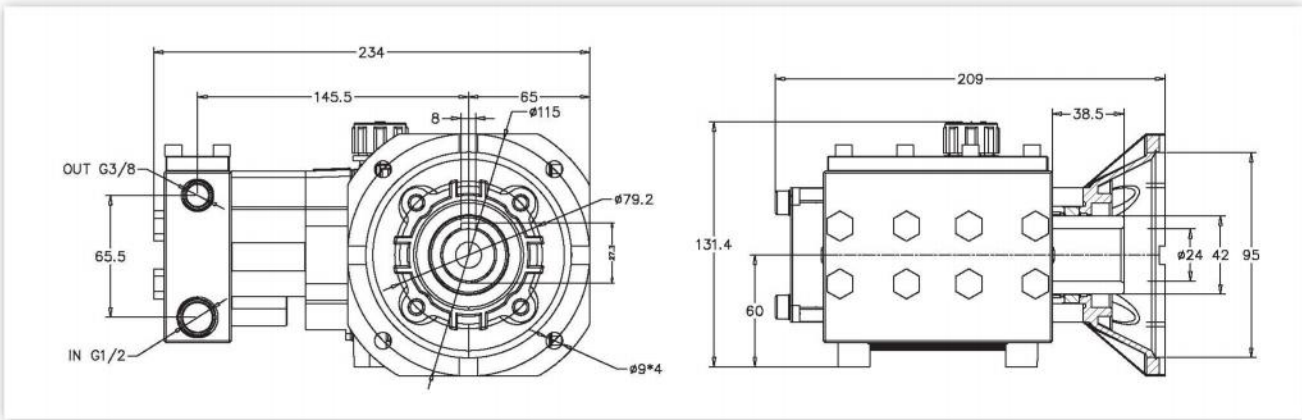

泵 - WS251/252 系列

PUMP





- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量 Kg
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1450	WS251	15	3.96	260	3770	10.7	7.9	16
1450	WS252	20	5.28	250	3625	13.7	10	16

安装尺寸

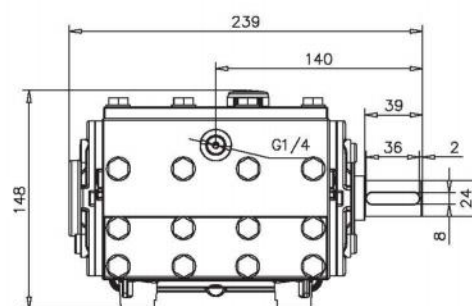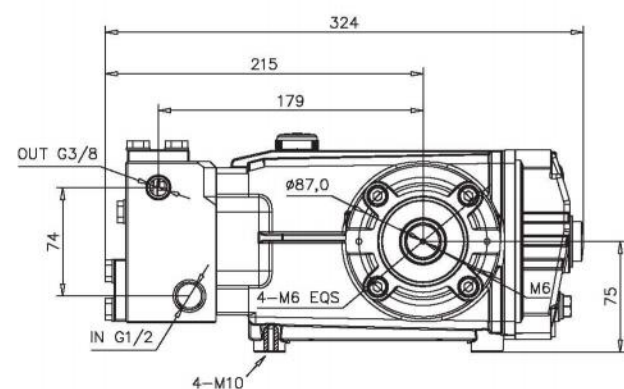

泵 - WS25 系列

PUMP





- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量 Kg
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1450	WS2511	23	6.1	300	4350	19	14	27.5
1450	WS2515	32	8.5	300	4350	26.4	19.4	27.5
1450	WS2516	34	9	200	2900	18.6	13.6	27.5
1450	WS2518	38	10	200	2900	20.8	15.3	27.5
1450	WS2519	40	10.6	200	2900	22	16.2	27.5
1450	WS2521	45	11.9	200	2900	24.8	18.2	27.5

安装尺寸

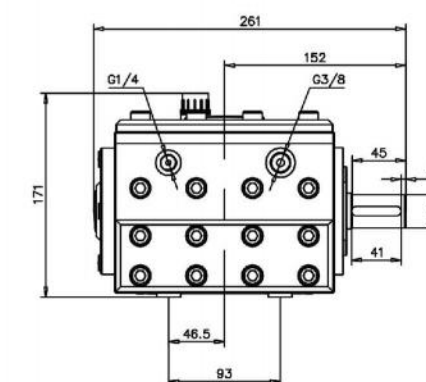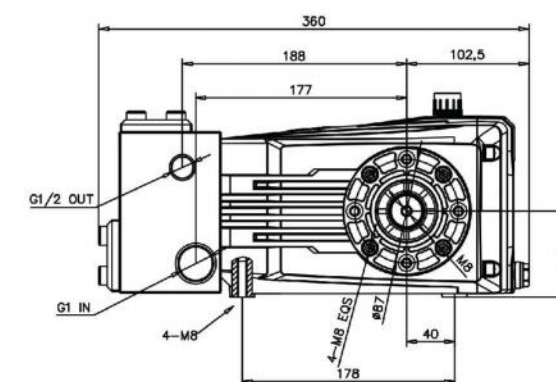

泵 - WS32 系列
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量 Kg
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1000	WS3215	36	9.5	165	2175	16.3	12	27.5
1000	WS3218	43	11.3	165	2175	19.5	14.3	27.5
1000	WS3221	50	13.2	165	2175	22.5	16.6	27.5
1450	WS3215	52	13.7	150	2392	21.5	15.8	27.5
1450	WS3218	62	16.3	150	2392	25.5	18.8	27.5
1450	WS3221	72	19.3	150	2392	29.5	21.8	27.5

安装尺寸

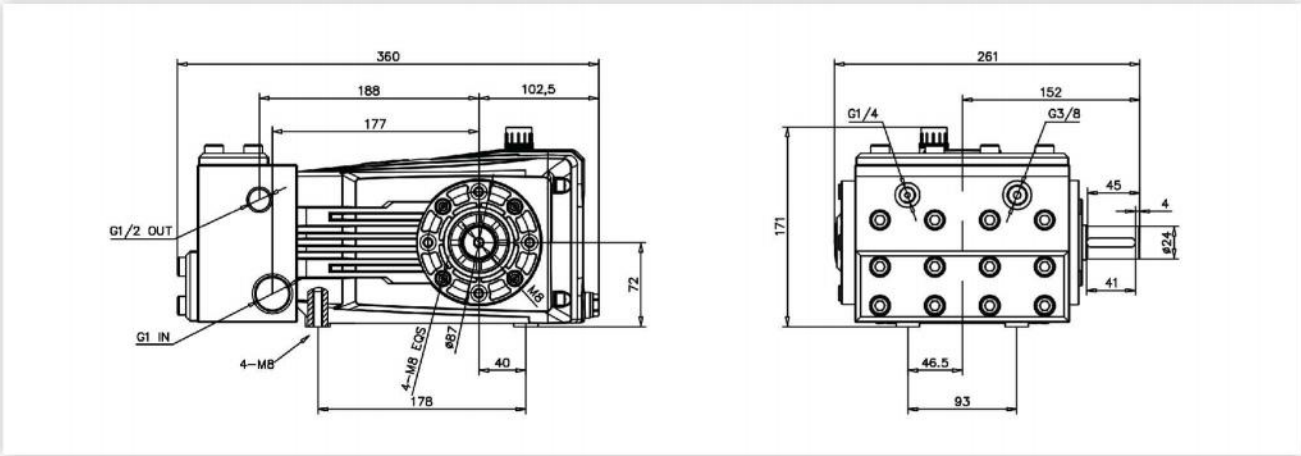

泵 - WJ 系列
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量 Kg
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1000	WJ3218	43	11.3	150	2175	17.7	13	29
1000	WJ3227	62	16.3	130	1885	22.2	16.3	29
1450	WJ3218	62	16.3	130	1885	22.2	16.3	29
1450	WJ3227	90	23.8	100	1450	24.8	18.2	29
1450	WJ2525	53	14	220	3190	31.8	23.3	29

安装尺寸

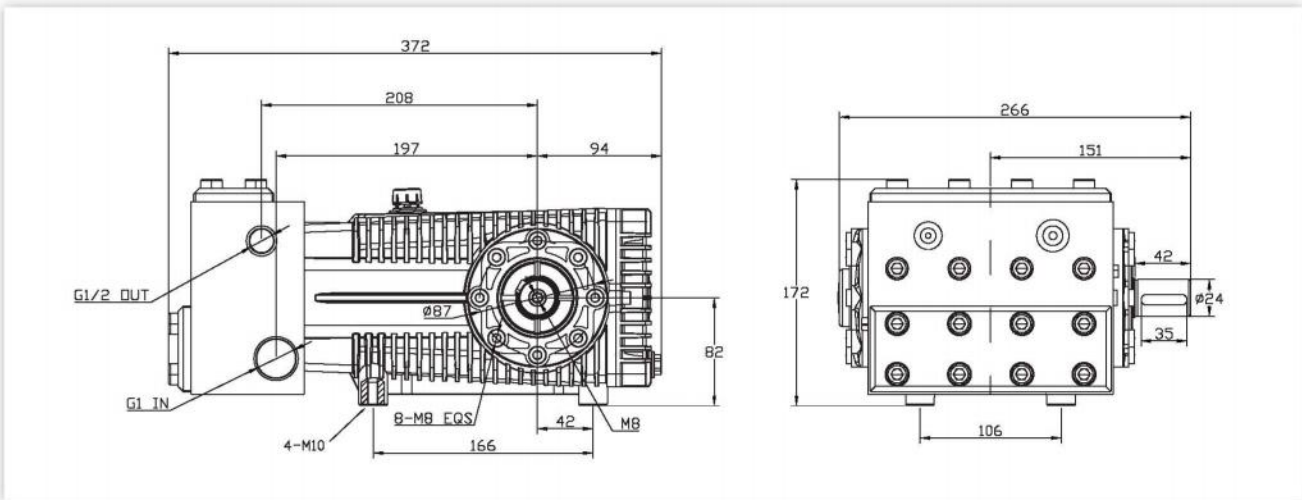

泵 - CHC16 系列
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 250rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量 Kg
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1450	CHC1605	4.3	1.13	700	10150	8.2	6	28
1450	CHC1618	16	4.23	600	8700	26.5	19.4	28
1450	CHC1625	21	5.55	600	8700	34.7	25.4	28

安装尺寸

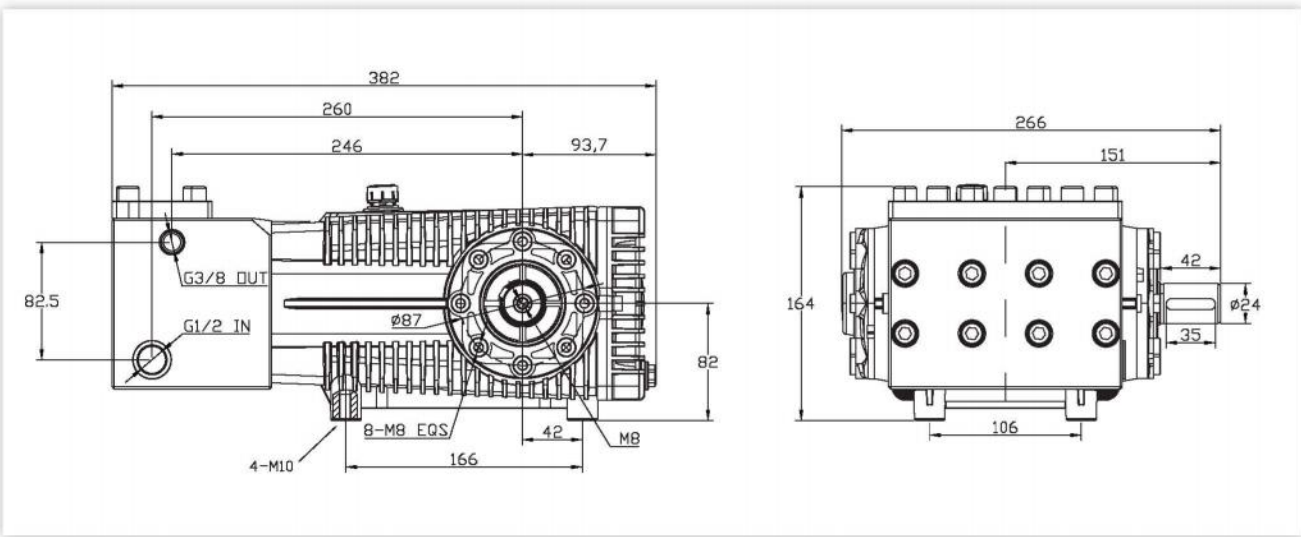

泵 - KE 系列 超高压型
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 250rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量 Kg
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1450	KE1618	15	3.96	1000	14500	40	30	35
1750	KE1618	18	4.75	900	13000	43.7	32	35
1450	KE1625	21	5.55	780	10150	43.7	32	35

安装尺寸

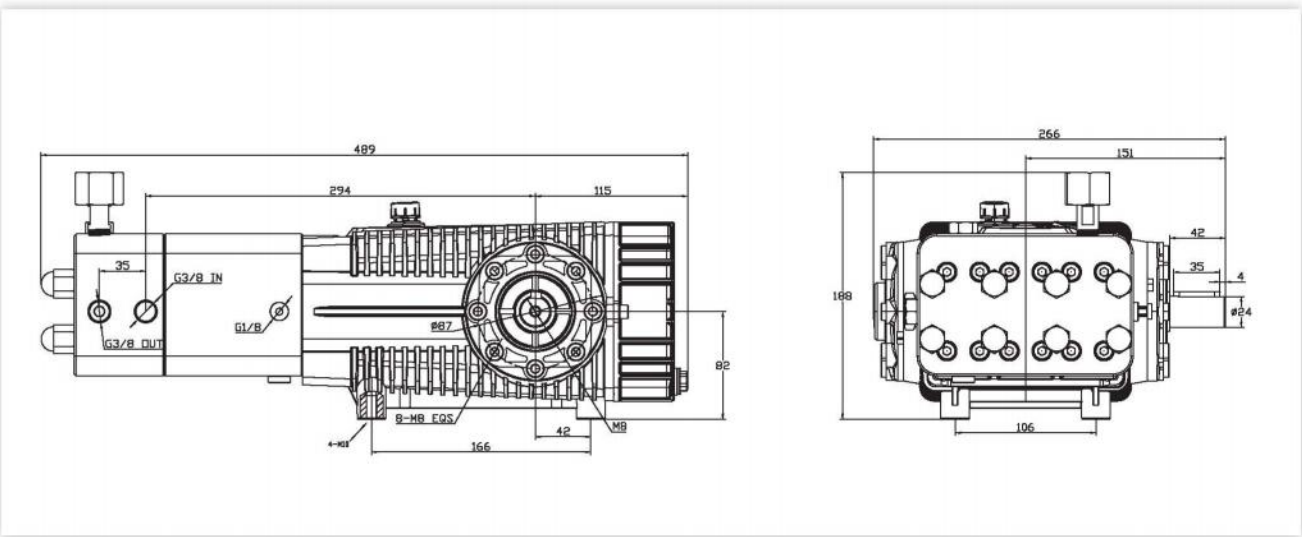

泵 - KT 系列
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1450	KT26-B	42	11.1	350	5075	40.3	29.5	41
1450	KT28-B	70	18.5	200	2900	38	28	41
1450	KT30-B	80	21.1	180	2610	39.3	28.8	41
1450	KT32-B	90	23.8	160	2320	39.3	28.8	41
1450	KT36-B	115	30.3	120	1740	37.7	27.6	41

安装尺寸

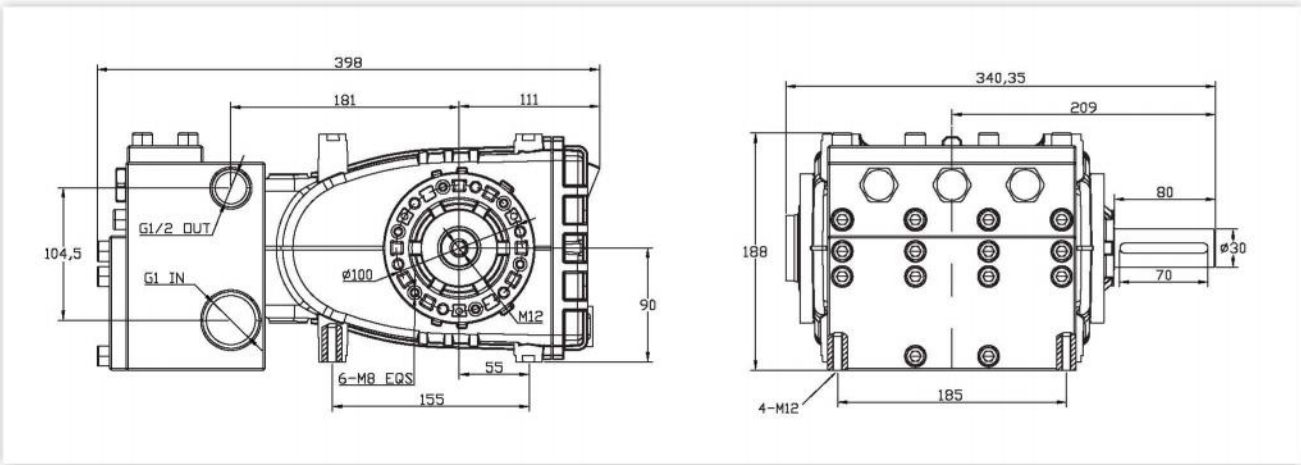

泵 - KT40
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数


工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1000	KT40-B	100	26.4	130	1885	35.7	26.3	41
1450	KT40-B	142	37.5	100	1450	38	28	41

安装尺寸

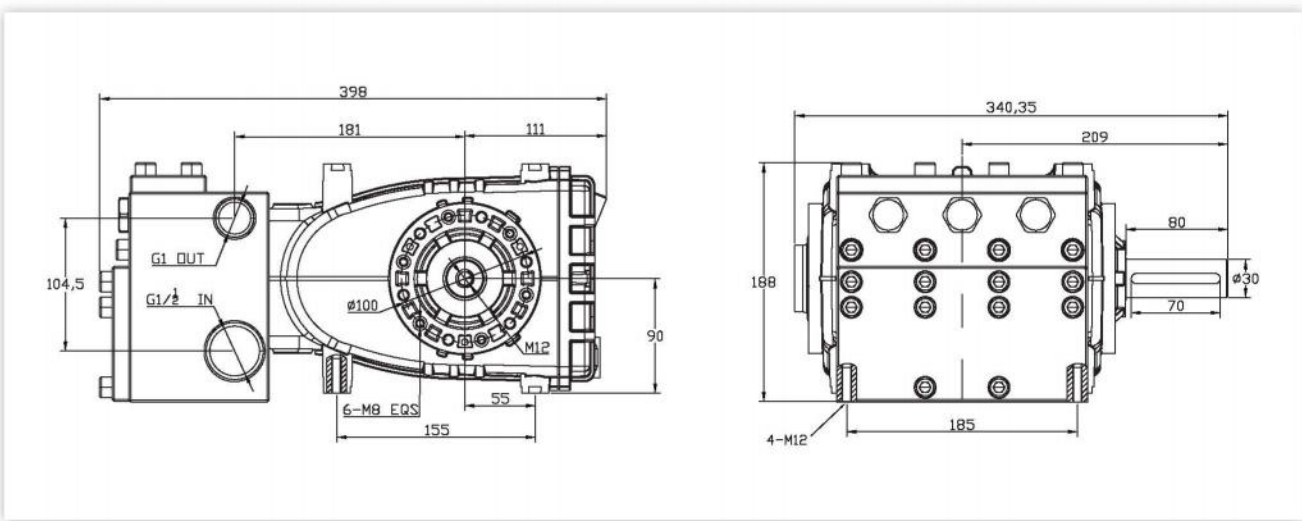

泵 - KF 系列
PUMP

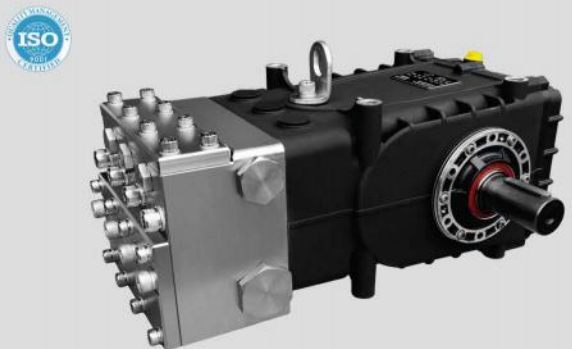


- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1000	KF36-B	153	40.4	130	1885	52	38	66
1000	KF40-B	180	47.5	100	1450	49.7	36.3	68
1000	KF45-B	238	62.8	80	1160	52.6	38.5	68

安装尺寸

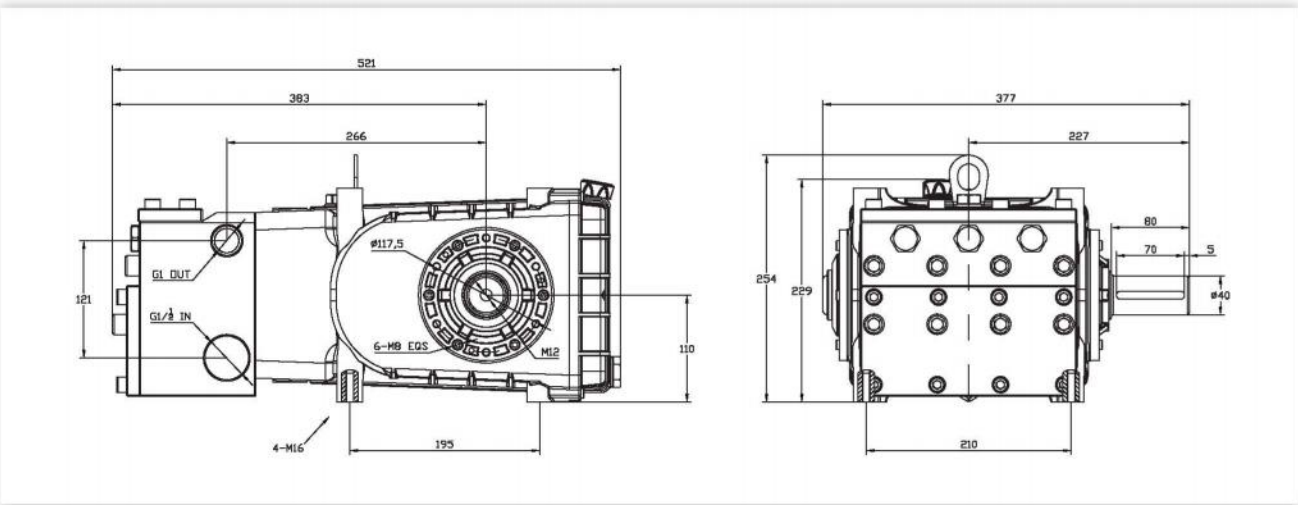

泵 - KY 系列 超高压型
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 250rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1450	KY1610	9	2.38	1500	21750	36.2	26.5	44
1200	KY1618	13	3.43	1300	18850	45	33.1	44
1450	KY1618	16	4.23	1100	14500	47	34.5	44
1730	KY1618	18.5	4.9	1000	14500	50	37	44
1200	KY1626	18.5	4.9	1000	14500	50	37	44
1450	KY1626	22	5.8	1000	14500	56	41	44

安装尺寸

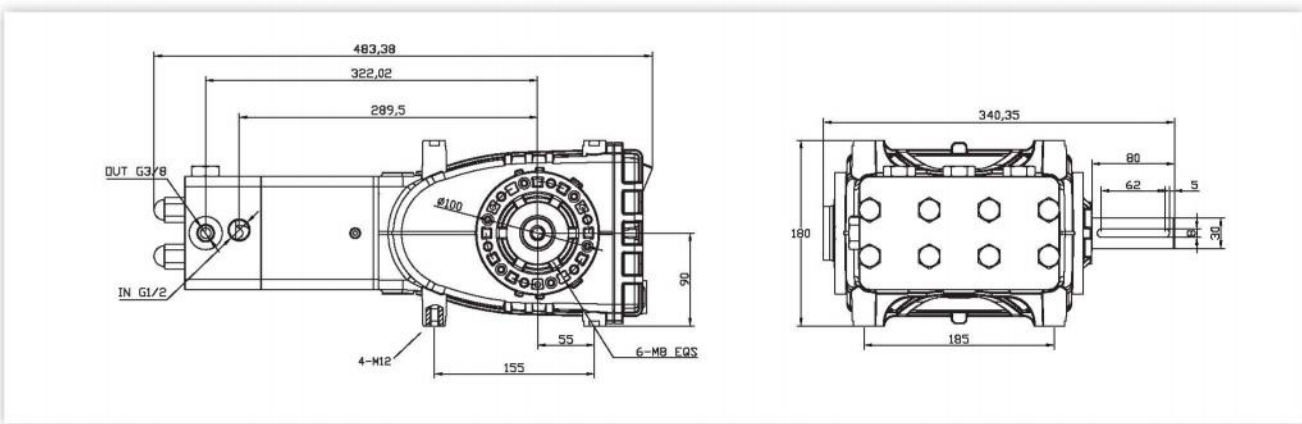


泵 - KTG1826
 PUMP



- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

泵 - KFG1950
 PUMP

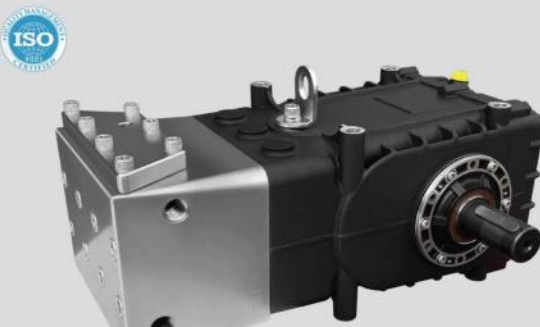

- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 250rpm


转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1000	KTG1826	20	5.28	900	13050	48	35.7	39
1200	KTG1826	23	6	800	11600	49	36	39
1450	KTG1826	28	7.4	650	9425	48	35.7	39

型号参数


工作转速不得低于 250rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
1000	KFG1950	41	10.8	600	8700	65	48	73
730	KFG1950	30	7.9	800	11600	65	48	73

安装尺寸

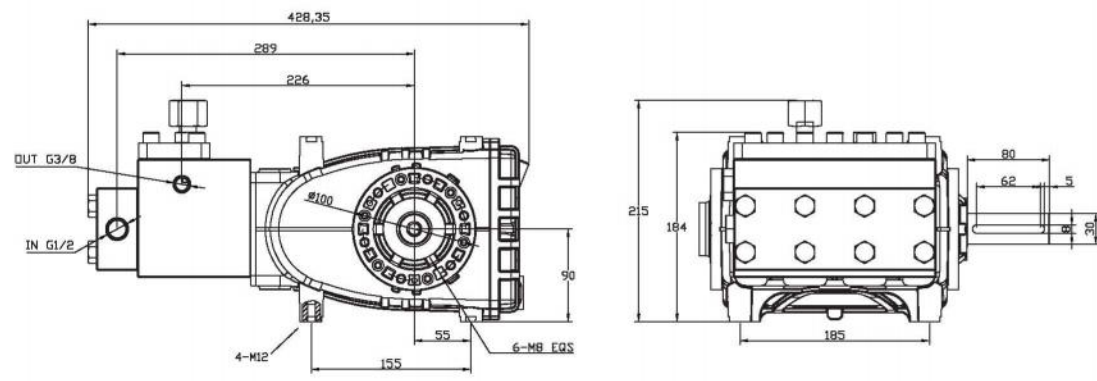

安装尺寸

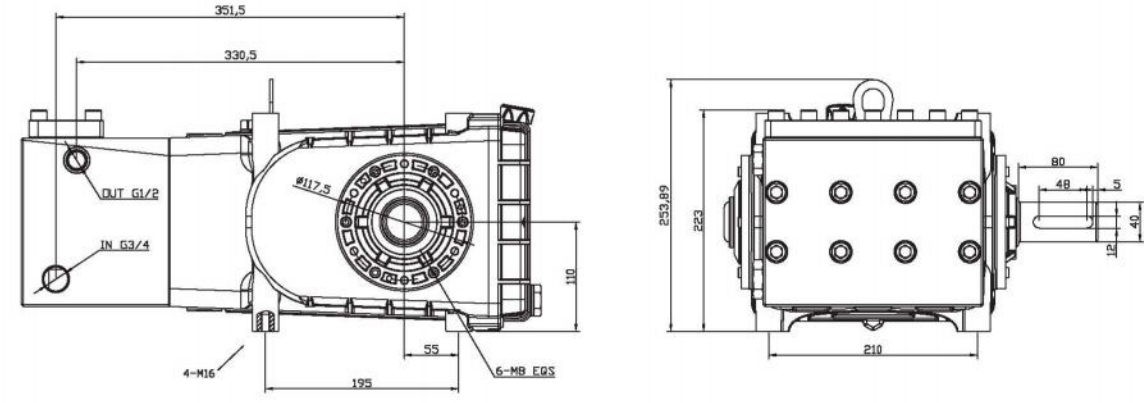

泵 - KFY 系列 超高压型
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 250rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
500	KFY0950	4.5	1.19	4150	60000	50	37	68
500	KFY1650	15	3.96	2000	29000	78	57	68
520	KFY1950	22	5.81	1300	18850	75	55	68

安装尺寸

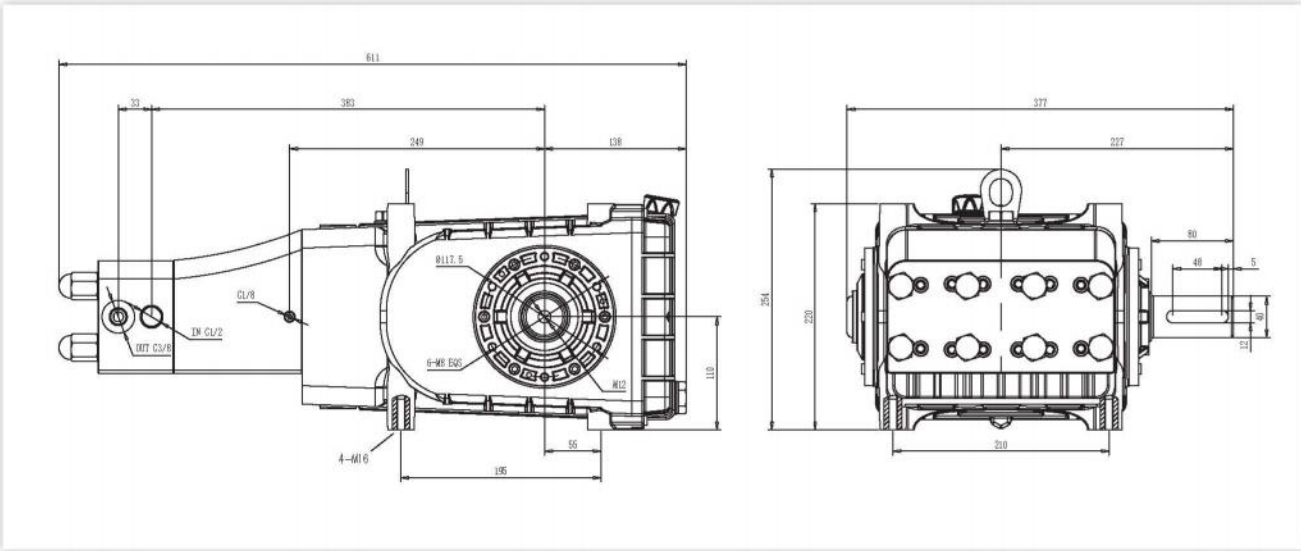

泵 - DV 系列
PUMP




- 三柱塞设计提供高效容积率、低脉冲
- 三水封设计有效提升高压密封得可靠性与低压密封得防漏水性，并提供自冷却润滑效果
- 可根据介质酸碱值温度条件合理使用丁晴，氟胶，HNBR，PTFE 等记忆性能密封，可做到高效容积率的优势
- 液力端可根据客户制作不锈钢，特种合金钢等过流部分不氧化，不腐蚀的特性

型号参数

工作转速不得低于 150rpm

转速 rpm	型号	流量		压力		功率		重量
		L/min	gpm	bar	Psi	HP	kw	
730	DV5070	300	79.2	100	1450	82.8	60.6	246

安装尺寸

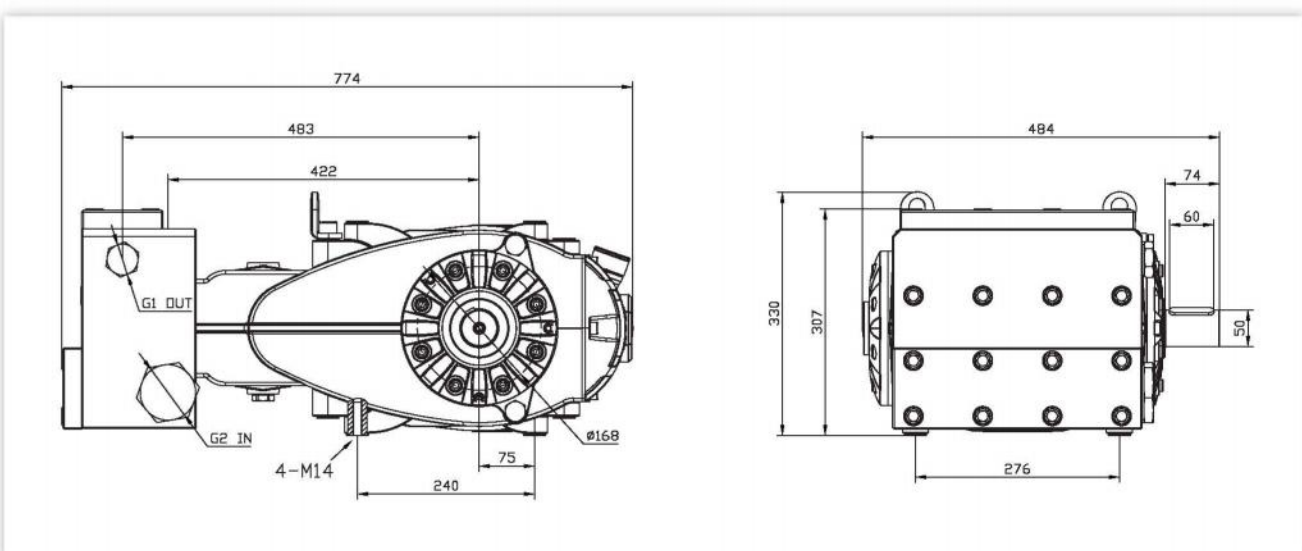

隔膜式蓄能器

DIAPHRAGM ACCUMULATOR



雾境不锈钢蓄能器采用一体式设计工艺，具有强耐压，抗腐蚀，高稳定性等特点，广泛应用于化学化工，生物科技，环保净污等领域。

▲ 蓄能器

型号	使用压力	公称容积 (L)	直径 (mm)	整体高度 (mm)	重量 (kg)	液端接口	材质
SUS 032	≤ 250bar	0.32	95	137	2.1	G1/2	316L
SUS 050		0.50	101	152	2.9		
SUS 075		0.75	125	166	4.2		
SUS 100		1.00	142	181	5.4		
SUS 140		1.40	157	210	8.0		
SUS 200		2.00	173	231	10.0	G3/4	
SUS 250		2.50	173	239	10.6		
SUS 280		2.80	173	266	11.2		

雾境隔膜式蓄能器具有一体化流线型外观，外表喷涂光滑细致，内部采用耐高压型橡胶隔膜，可适应各种高压，长久使用不易变形老化。同时采用最先进焊接技术，可以做到无伤焊接，焊缝小，焊接深度大，高压使用下不会出现形变泄露等问题。隔膜式蓄能器轻巧便捷，使用灵活，可适配各类自动化重型机械，通过调整内部的气液平衡，为各类机械的平稳运作保驾护航。

调压阀

PRESSURE REGULATING VALVE

VS25- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PRV0001	G3/8	G1/4	G1/4	530g
最大压力	300bar-30Mpa		4350psi	
流量	25L/min		6.6USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VB40- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PRV0002	G3/8	G3/8	2xG3/8	808g
最大压力	390bar-39Mpa		5655psi	
流量	40L/min		10.6USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VB85- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PRV00003	G1/2	G1/2	G1/2	1180g
最大压力	310bar-31Mpa		4500psi	
流量	100L/min		26.4USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VHP60- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PRV0004	G1/2	G1/2	G1/2	1260g
最大压力	600bar-60Mpa		8700psi	
流量	100L/min		26.4USGpm	
温度	90°C		195 °F	



调压阀
PRESSURE REGULATING VALVE

VR60- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PRV0005	G1/2	G1/2	G1/2	1200g
最大压力	600bar-60Mpa		8700psi	
流量	100L/min		26.4USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VHB85- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PRV0006	G1/2	G1/2	G1/2	2365g
最大压力	850bar-85Mpa		12325psi	
流量	60L/min		15.8USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VHB100- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PRV0007	G1/2	G1/2	G1/2	2365g
最大压力	1000bar-100Mpa		14500psi	
流量	40L/min		10.6USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VB200- 调压阀

型号	零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
VB200	PRV0008	G1	G1	G1	2320g
最大压力	200bar-20Mpa			2900psi	
流量	200L/min			53USGpm	
温度	90℃			195 °F	



调压阀
PRESSURE REGULATING VALVE

VS2000- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PRV0009	1-1/8 'UNF-12	1-1/8 'UNF-12	G3/4	4050g
最大压力	2000bar-200Mpa		29000psi	
流量	60L/min		15.8USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VRT3- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PSV0010	G3/8	G3/8	G3/8	800g
最大压力	280bar-28Mpa		4060psi	
流量	40L/min		10.6USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VRT3-P- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PSV0011	G3/8	G3/8	G3/8	900g
最大压力	280bar-28Mpa		4060psi	
流量	40L/min		10.6USGpm	
温度	90°C		195 °F	



VD39- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PSV0012	G3/8	G3/8	2 x G3/8	850g
最大压力	390bar-39Mpa		5655psi	
流量	40L/min		10.6USGpm	
温度	90°C		195 °F	



调压阀
PRESSURE REGULATING VALVE

VT50- 调压阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PSV0013	G1/2	G1/2	G1/2	1250g
最大压力	310bar-31Mpa		4500psi	
流量	100L/min		26.4USGpm	
温度	90°C		195 °F	

安全阀
SAFETY VALVE

VS310- 安全阀

零件编号	进水口	回水口	重量
PSV0001	G3/8	G3/8	615g
最大压力	310bar-31Mpa		4500psi
流量	40L/min		10.6USGpm
温度	90°C		195 °F

VS350- 安全阀

零件编号	进水口	出水口	回水口	重量
PSV0002	G3/8	G3/8	G3/8	700g
最大压力	350bar-35Mpa		5075psi	
流量	40L/min		10.6USGpm	
温度	90°C		195 °F	



安全阀
SAFETY VALVE

SVT80- 安全阀

零件编号	进水口	回水口	重量
PSV0003	G3/8	G1/2	1900g
最大压力	800bar-80Mpa		11600psi
流量	60L/min		15.8USGpm
温度	90°C		195 °F

SVT100- 安全阀

零件编号	进水口	回水口	重量
PSV0004	G3/8	G1/2	1900g
最大压力	1000bar-100Mpa		14500psi
流量	40L/min		10.5USGpm
温度	90°C		195 °F

SVT70- 安全阀

零件编号	进水口	回水口	重量
PSV0005	G3/8	/	850g
最大压力	700bar-70Mpa		10150psi
流量	80L/min		21.1USGpm
温度	90°C		195 °F

LS200- 安全阀

零件编号	进水口	回水口	重量
PSV0006	G1/2	G1/2	1130g
最大压力	600bar-60Mpa		8700psi
流量	200L/min		52.8USGpm
温度	90°C		195 °F



内轴电机

INNER SHAFT MOTOR




型号	功率	转速	电压	频率	电流	效率	功率 因数	工作 制	噪音 LW	接法	防护 等级	绝缘 等级
	KW	r/min	V	Hz	A	%			dB (A)			
YE3-112M1-4	4.5	1440	380	50	9.41	88.6	0.82	S1	65	Δ	IP55	F
	5.4	1728	440	60	9.41	91.7						
YE3-112M2-4	5.5	1450	380	50	11.2	89.6	0.83	S1	71	Δ	IP55	F
	6.6	1740	440	60	11.2	91.7						
YE3-132M-4	7.5	1460	380	50	15.0	90.4	0.84	S1	71	Δ	IP55	F
	9	1752	440	60	15.0	91.7						
YE3-132M1-4	9.5	1460	380	50	19.0	90.4	0.84	S1	71	Δ	IP55	F
	11	1752	440	60	19.0	92.4						
YE3-132M2-4	11	1460	380	50	21.6	92.1	0.84	S1	71	Δ	IP55	F
	13	1752	440	60	21.6	92.4						
YE3-132M2-6	5.5	965	380	50	12.7	88.0	0.75	S1	69	Δ	IP55	F
	6.6	1158	440	60	12.7	91.0						
YE3-160M2-4	15	1470	380	50	28.8	92.1	0.86	S1	73	Δ	IP55	F
	18	1764	440	60	28.8	93.0						
YE3-160M-6	7.5	970	380	50	16.2	89.1	0.79	S1	70	Δ	IP55	F
	9	1164	440	60	16.2	91.0						
YE3-160M2-6	11	970	380	50	23.1	90.3	0.80	S1	70	Δ	IP55	F
	13	1164	440	60	23.1	91.7						
YE3-160L-4	18.5	1475	380	50	35.3	92.6	0.86	S1	76	Δ	IP55	F
	22	1770	440	60	35.3	93.6						
YE3-160L-6	15	970	380	50	30.9	91.2	0.81	S1	73	Δ	IP55	F
	18	1164	440	60	30.9	93						

外轴电机

EXTERNAL SHAFT MOTOR




机座号 Frame	极数 Poles	安装尺寸 Mounting Dimension																外形尺寸 Overall Dimension			
		A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	P	R	X-S	T	K	AB	AC	HD	L	
80M	2、4、6、8	125	100	50	19	40	6	15.5	80	100	80	120	0	4-M6	3	10	165	175	220	295	
90S	2、4、6、8	140	100	56	24	50	8	20	90	115	95	140	0	4-M8	3	10	180	195	250	320	
90L			125																	345	
100L	2、4、6、8	160	140	63	28	60	8	24	100	130	110	160	0	4-M8	3.5	12	205	215	270	385	
112M	2、4、6、8	190	140	70	28	60	8	24	112	130	110	160	0	4-M8	3.5	12	230	240	300	400	
132S	2、4、6、8	216	140	89	38	80	10	33	132	165	130	200	0	4-M10	3.5	12	270	275	345	470	
132M			178																	510	
160M	2、4、6、8	254	210	108	42	110	12	37	160	215	180	250	0	4-M12	4	15	320	330	420	615	
160L			254																	670	
180M	2、4、6、8	279	241	121	48	110	14	42.5	180	215	180	250	0	4-M12	4	15	355	380	455	700	
180L			279																	740	
200L	2、4、6、8	318	305	133	55	110	16	49	200	265	230	300	0	4-M12	4	19	395	420	505	770	
225S	4、8	356	286	149	60	140	18	53	225	300	250	350	0	4-M16	5	19	435	470	560	815	
225M	2		311		55	110	16	49												820	
	4、6、8		311		60	140	18	53												845	
250M	2	406	349	168	60	140	18	53	250	350	300	400	0	4-M16	5	24	490	510	615	910	
	4、6、8		349		65		18	58												910	

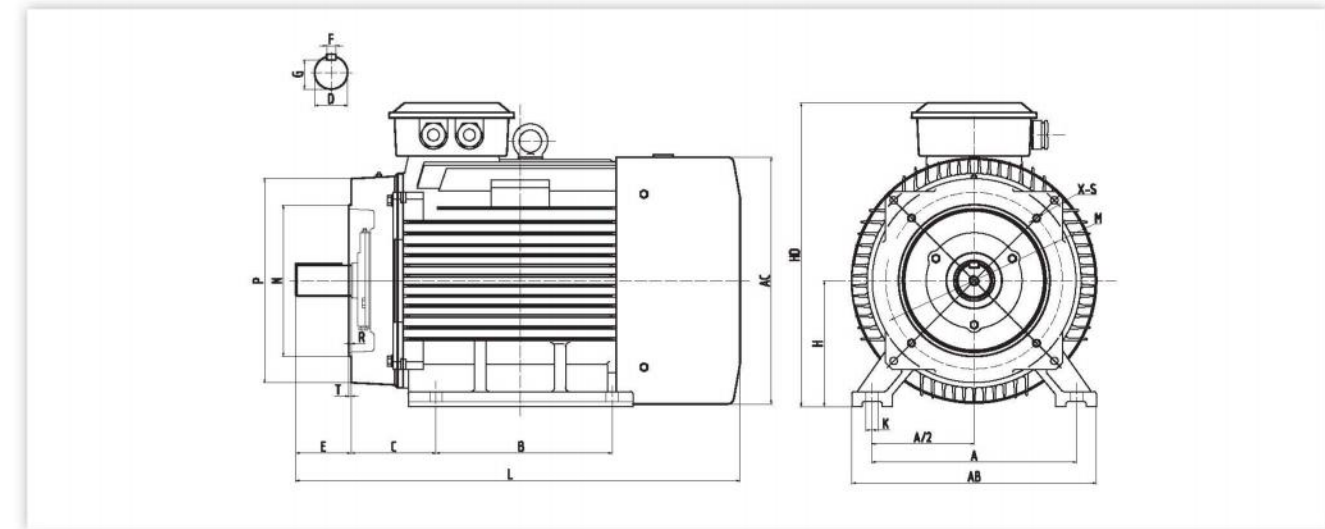

钟形罩

BELL JAR

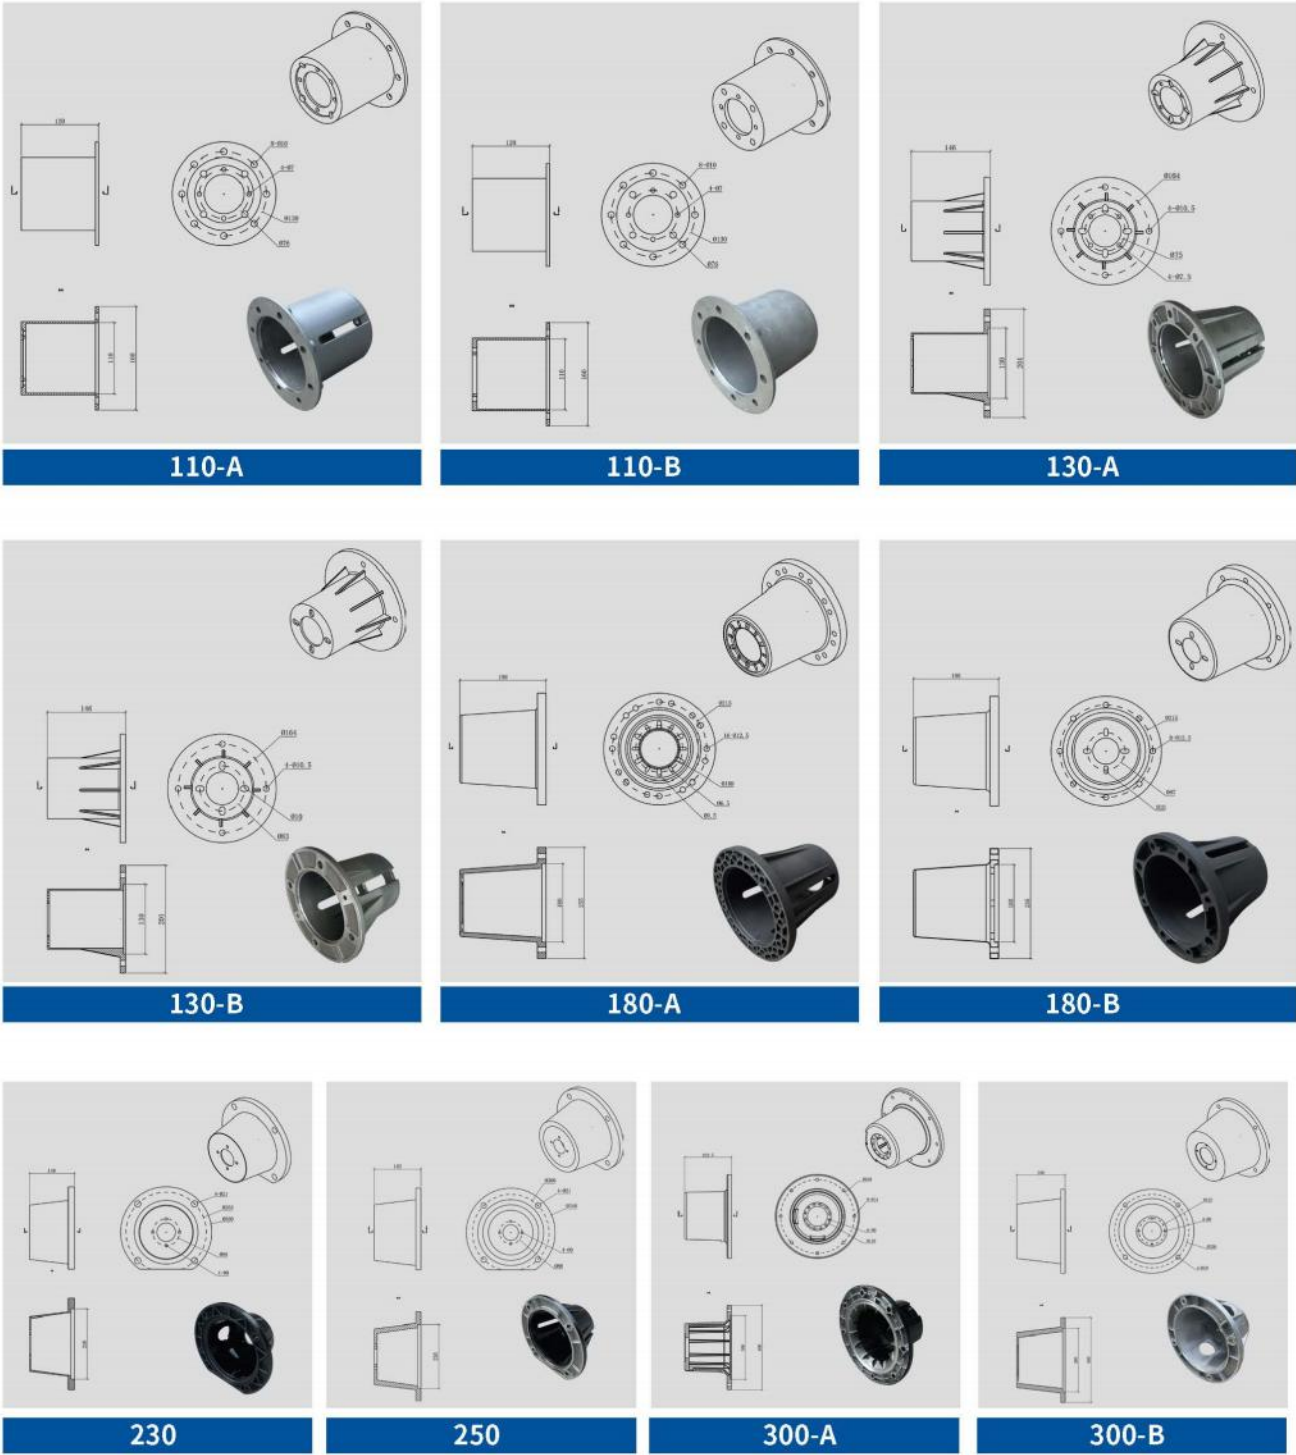

压力表

PRESSURE GAUGE

径向压力表

零件编号	量程 bar-Mpa	输入方式	重量 g
PG01001	25-2.5	G1/4	160
PG01002	160-16	G1/4	161
PG01003	400-40	G1/4	180
PG01004	1000-100	G1/4	191



轴向压力表

零件编号	量程 bar-Mpa	输入方式	重量 g
PG07001	16-1.6	G1/4	180
PG07002	160-16	G1/4	182
PG07003	250-25	G1/4	183
PG07004	400-40	G1/4	186
PG07005	600-60	G1/4	189
PG07006	1000-100	G1/4	200



带法兰的压力表

零件编号	量程 bar-Mpa	输入方式	重量 g
PG09001	160-16	G1/4	212
PG09002	400-40	G1/4	215
PG09003	600-60	G1/4	217



超高压压力表

零件编号	量程 bar-Mpa	输入方式	重量 g
PGY0001	2500-250	M20*1.5	800
PGY0002	4000-400	M20*1.5	816



压力变送器 PRESSURE TRANSMITTER

压力变送器 -A 款

零件编号	量程范围 bar	输出信号	供电电源	安装螺纹
PT01001	0-16	4-20mA	24VDC	G1/4
PT01002	0-160	4-20mA	24VDC	G1/4
PT01003	0-250	4-20mA	24VDC	G1/4

压力变送器 -B 款

零件编号	量程范围 bar	输出信号	供电电源	安装螺纹
PT02001	0-350	4-20mA	24VDC	G1/4
PT02002	0-400	4-20mA	24VDC	G1/4
PT02003	0-1000	4-20mA	24VDC	M20×1.5
PT02004	0-2000	4-20mA	24VDC	M20×1.5
PT02005	0-2500	4-20mA	24VDC	M20×1.5



清洁旋转喷头 CLEAN THE ROTATING NOZZLE

WJ16/30- 清洁旋转喷头

零件编号	进水口	喷嘴	重量
WJ163001	G1/2	3 x 1/4 npt	3600g
压力	75bar-7.5Mpa		1100psi
流量	30L/min		7.92USGpm
温度	90°C		195 °F



XZ-1- 中压旋转喷头

零件编号	进水口	喷嘴	重量
XZ01001	G3/8	3 x 1/8G	1100g
压力	40bar-4Mpa		580psi
流量	35L/min		9.24USGpm
温度	65°C		150 °F



180° &360°旋转喷嘴 180 °&360 ° ROTATING NOZZLE



型号	零件编号	射程 (m)	旋转角度	压力 (bar)	流量 (L/min)	进水接口尺寸
0408	ST02001	半径 2.5 直径 5	360°	25	4.5	G1/2
ST-201	ST02002	半径 7.5 直径 15	360°	25	13	G1/2
ST-211	ST02003	半径 10 直径 20	180°	25	13	G1/2





雾境喷嘴选型表

FOG ENVIRONMENT NOZZLE SELECTION TABLE

压力 / PRESSURE (bar - PSI)																				
	bar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
种类	PSI	15	29	44	58	73	87	102	116	131	145	218	290	363	435	580	725	870	1015	1160
	Ømm	流量 / Flow Rate (L/min)																		
01	0,6	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1
015	0,8	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
02	0,91	0,5	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,8	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,6	3,8	4,1
023		0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	2,5	2,7	3,2	3,5	3,9	4,2	4,5
025	1,00	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,0	4,3	4,7	5,0
027		0,6	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,4	2,7	3,1	3,3	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5
030	1,09	0,7	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,6	3,0	3,4	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1
032		0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,7	3,2	3,6	3,9	4,5	5,0	5,5	5,9	6,4
035	1,15	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5	3,1	3,6	4,0	4,4	5,1	5,7	6,2	6,7	7,2
037		0,8	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	3,3	3,8	4,2	4,6	5,3	5,9	6,5	7,0	7,5
04	1,19	0,9	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,5	4,1	4,6	5,0	5,8	6,4	7,0	7,6	8,1
043		1,0	1,4	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,8	4,3	4,9	5,3	6,1	6,9	7,5	8,1	8,7
045	1,27	1,0	1,5	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	4,0	4,6	5,2	5,6	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2
05	1,35	1,1	1,6	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	4,4	5,1	5,7	6,2	7,2	8,1	8,8	9,5	10,2
053		1,2	1,7	2,1	2,4	2,7	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	4,6	5,4	6,0	6,6	7,6	8,5	9,3	10,0	10,7
055	1,4	1,3	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,5	3,8	4,0	4,8	5,6	6,3	6,8	7,9	8,8	9,7	10,5	11,2
06	1,47	1,4	1,9	2,4	2,7	3,1	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	5,3	6,1	6,9	7,5	8,7	9,7	10,6	11,5	12,3
065	1,52	1,5	2,1	2,6	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	4,7	5,7	6,6	7,4	8,1	9,4	10,5	11,5	12,4	13,2
07	1,60	1,6	2,3	2,8	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	6,2	7,2	8,0	8,8	10,1	11,3	12,4	13,4	14,3
075	1,65	1,7	2,4	3,0	3,4	3,8	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	6,6	7,6	8,6	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	15,3
08	1,70	1,8	2,6	3,2	3,6	4,1	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8	7,0	8,1	9,1	10,0	11,5	12,9	14,1	15,2	16,3
085	1,75	1,9	2,7	3,4	3,9	4,3	4,8	5,1	5,5	5,8	6,1	7,5	8,7	9,7	10,6	12,3	13,7	15,0	16,2	17,4
09	1,80	2,1	3,0	3,6	4,2	4,7	5,1	5,6	5,9	6,3	6,6	8,1	9,4	10,5	11,5	13,3	14,8	16,3	17,6	18,8
095	1,85	2,2	3,1	3,8	4,4	4,9	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0	8,5	9,8	11,0	12,0	13,9	15,6	17,0	18,4	19,7
10	1,90	2,3	3,3	4,0	4,6	5,1	5,6	6,1	6,5	6,9	7,3	8,9	10,3	11,5	12,6	14,5	16,3	17,8	19,2	20,6
11	1,98	2,5	3,5	4,3	5,0	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	7,9	9,7	11,2	12,5	13,7	15,8	17,7	19,4	20,9	22,4
115	2,03	2,6	3,7	4,5	5,2	5,8	6,4	6,9	7,4	7,8	8,2	10,1	11,6	13,0	14,2	16,4	18,4	20,1	21,8	23,3
12	2,08	2,7	3,8	4,7	5,4	6,0	6,6	7,1	7,6	8,1	8,5	10,5	12,1	13,5	14,8	17,1	19,1	20,9	22,6	24,1
125	2,13	2,8	4,0	4,8	5,6	6,3	6,9	7,4	7,9	8,4	8,9	10,8	12,5	14,0	15,3	17,7	19,8	21,7	23,4	25,0
13	2,16	3,0	4,2	5,2	6,0	6,7	7,3	7,9	8,5	9,0	9,5	11,6	13,4	15,0	16,4	19,0	21,2	23,2	25,1	26,8
14	2,26	3,2	4,5	5,5	6,4	7,2	7,8	8,5	9,1	9,6	10,1	12,4	14,3	16,0	17,5	20,2	22,6	24,8	26,8	28,6
15	2,34	3,4	4,8	5,9	6,8	7,6	8,3	9,0	9,6	10,2	10,8	13,2	15,2	17,0	18,6	21,5	24,0	26,3	28,4	30,4
16	2,41	3,6	5,1	6,2	7,2	8,0	8,8	9,5	10,2	10,8	11,4	13,9	16,1	18,0	19,7	22,8	25,5	27,9	30,1	32,2
18	2,54	4,1	5,8	7,1	8,2	9,2	10,0	10,8	11,6	12,3	13,0	15,9	18,3	20,5	22,5	25,9	29,0	31,8	34,3	36,7
19		4,3	6,1	7,4	8,6	9,6	10,5	11,4	12,2	12,9	13,6	16,7	19,2	21,5	23,6	27,2	30,4	33,3	36,0	38,5
20	2,69	4,6	6,5	8,0	9,2	10,3	11,3	12,2	13,0	13,8	14,5	17,8	20,6	23,0	25,2	29,1	32,5	35,6	38,5	41,1
25	3,00	5,7	8,1	9,9	11,4	12,7	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	22,1	25,5	28,5	31,2	36,0	40,3	44,2	47,7	51,0
30	3,30	6,8	9,6	11,8	13,6	15,2	16,7	18,0	19,2	20,4	21,5	26,3	30,4	34,0	37,2	43,0	48,1	52,7	56,9	60,8
35	3,60	8,0	11,3	13,9	16,0	17,9	19,6	21,2	22,6	24,0	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8	50,6	56,6	62,0	66,9	71,6
40	3,8	9,1	12,9	15,8	18,2	20,3	22,3	24,1	25,7	27,3	28,8	35,2	40,7	45,5	49,8	57,6	64,3	70,5	76,1	81,4
50	4,2	11,4	16,1	19,7	22,8	25,5	27,9	30,2	32,2	34,2	36,0	44,2	51,0	57,0	62,4	72,1	80,6	88,3	95,4	102,0
60	4,7	13,7	19,4	23,7	27,4	30,6	33,6	36,2	38,7	41,1	43,3	53,1	61,3	68,5	75,0	86,6	96,9	106,1	114,6	122,5
70	5,1	16,0	22,6	27,7	32,0	35,8	39,2	42,3	45,3	48,0	50,6	62,0	71,6	80,0	87,6	101,2	113,1	123,9	133,9	143,1
80	5,5	18,2	25,7	31,5	36,4	40,7	44,6	48,2	51,5	54,6	57,6	70,5	81,4	91,0	99,7	115,1	128,7	141,0	152,3	162,8
90	5,9	20,5	29,0	35,5	41,0	45,8	50,2	54,2	58,0	61,5	64,8	79,4	91,7	102,5	112,3	129,7	145,0	158,8	171,5	183,4
	bar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80

压力 / PRESSURE (bar - PSI)																				
	bar	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
种类	PSI	1305	1450	1595	1740	1885	2030	2175	2320	2465	2610	2755	2900	3045	3190	3335	3480	3625	3770	3915
	Ømm	流量 / Flow Rate (L/min)																		
01		2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8
015	0,8	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
02	0,91	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,3	6,5	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	7,4	7,6
023		4,7	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9	8,1	8,2
025	1,00	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,0	9,2
027		5,8	6,1	6,4	6,7	7,0	7,2	7,5	7,7	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,3	9,5	9,6	9,8	10,0
030	1,09	6,5	6,8	7,1	7,4	7,8	8,0	8,3	8,6	8,9	9,1	9,4	9,6	9,9	10,1	10,3	10,5	10,8	11,0	11,2
032		6,7	7,1	7,4	7,8	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	9,5	9,8	10,0	10,3	10,5	10,8	11,0	11,2	11,4	11,7
035	1,15	7,6	8,0	8,4	8,8	9,1	9,5	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6	11,9	12,1	12,4	12,6	12,9	13,1
037		8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	9,9	10,3	10,6	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,7	13,0	13,3	13,5	13,8
04	1,19	8,6	9,1	9,5	10,0	10,4	10,8	11,1	11,5	11,9	12,2	12,5	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0
043		9,2	9,7	10,2	10,6	11,1	11,5	11,9	12,3	12,6	13,0	13,4	13,7	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9
045	1,27	9,8	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	14,9	15,3	15,6	16,0	16,3	16,6	16,9
05	1,35	10,8	11,4	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,4	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5	16,9	17,3	17,7	18,0	18,4	18,7
053		11,4	12,0	12,6	13,1	13,7	14,2	14,7	15,2	15,6	16,1	16,5	17,0	17,4	17,8	18,2	18,6	19,0	19,3	19,7
055	1,4	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,8	15,3	15,8	16,3	16,8	17,2	17,7	18,1	18,5	19,0	19,4	19,8	20,2	20,5
06	1,47	13,0	13,7	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,3	17,9	18,4	18,9	19,4	19,9	20,3	20,8	21,2	21,7	22,1	22,5
065	1,52	14,0	14,8	15,5	16,2	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,4	20,9	21,4	22,0	22,4	22,9	23,4	23,9	24,3
07	1,60	15,2	16,0	16,8	17,5	18,2	18,9	19,6	20,2	20,9	21,5	22,1	22,6	23,2	23,7	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3
075	1,65	16,2	17,1	17,9	18,7	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	22,9	23,6	24,2	24,8	25,4	25,9	26,5	27,0	27,6	28,1
08	1,70	17,3	18,2	19,1	19,9	20,8	21,5	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,7	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,3	29,9
085	1,75	18,4	19,4	20,3	21,3	22,1	23,0	23,8	24,5	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,4	30,1	30,7	31,3	31,9
09	1,80	19,9	21,0	22,0	23,0	23,9	24,8	25,7	26,6	27,4	28,2	28,9	29,7	30,4	31,1	31,8	32,5	33,2	33,9	34,5
095	1,85	20,9	22,0	23,1	24,1	25,1	26,0	26,9	27,8	28,7	29,5	30,3	31,1	31,9	32,6	33,4	34,1	34,8	35,5	36,1
10	1,90	21,8	23,0	24,1	25,2	26,2	27,2	28,2	29,1	30,0	30,9	31,7	32,5	33,3	34,1	34,9	35,6	36,4	37,1	37,8
11	1,98	23,7	25,0	26,2	27,4	28,5	29,6	30,6	31,6	32,6	33,5	34,5	35,4	36,2	37,1	37,9	38,7	39,5	40,3	41,1
115	2,03	24,7	26,0	27,3	28,5	29,6	30,8	31,8	32,9	33,9	34,9	35,8	36,8	37,7	38,6	39,4	40,3	41,1	41,9	42,7
12	2,08	25,6	27,0	28,3	29,6	30,8	31,9	33,1	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,1	40,0	40,9	41,8	42,7	43,5	44,4
125	2,13	26,6	28,0	29,4	30,7	31,9	33,1	34,3	35,4	36,5	37,6	38,6	39,6	40,6	41,5	42,5	43,4	44,3	45,1	46,0
13	2,16	28,5	30,0	31,5	32,9	34,2	35,5	36,7	37,9	39,1	40,2	41,4	42,4	43,5	44,5	45,5	46,5	47,4	48,4	49,3
14	2,26	30,4	32,0	33,6	35,1	36,5	37,9	39,2	40,5	41,7	42,9	44,1	45,3	46,4	47,5	48,5	49,6	50,6	51,6	52,6
15	2,34	32,3	34,0	35,7	37,2	38,8	40,2	41,6	43,0	44,3	45,6	46,9	48,1	49,3	50,4	51,6	52,7	53,8	54,8	55,9
16	2,41	34,2	36,0	37,8	39,4	41,0	42,6	44,1	45,5	46,9	48,3	49,6	50,9	52,2	53,4	54,6	55,8	56,9	58,0	59,2
18	2,54	38,9	41,0	43,0	44,9	46,7	48,5	50,2	51,9	53,5	55,0	56,5	58,0	59,4	60,8	62,2	63,5	64,8	66,1	67,4
19		40,8	43,0	45,1	47,1	49,0	50,9	52,7	54,4	56,1	57,7	59,3	60,8	62,3	63,8	65,2	66,6	68,0	69,3	70,7
20	2,69	43,6	46,0	48,2	50,4	52,4	54,4	56,3	58,2	60,0	61,7	63,4	65,1	66,7	68,2	69,8	71,3	72,7	74,2	75,6
25	3,00	54,1	57,0	59,8	62,4	65,0	67,4	69,8	72,1	74,3	76,5	78,6	80,6	82,6	84,5	86,4	88,3	90,1	91,9	93,7
30	3,30	64,5	68,0	71,3	74,5	77,5	80,5	83,3	86,0	88,7	91,2	93,7	96,2	98,5	100,9	103,1	105,3	107,5	109,6	111,7
35		75,9	80,0	83,9	87,6	91,2	94,7	98,0	101,2	104,3	107,3	110,3	113,1	115,9	118,7	121,3	123,9	126,5	129,0	131,5
40	3,8	86,3	91,0	95,4	99,7	103,8	107,7	111,5	115,1	118,6	122,1	125,4	128,7	131,9	135,0	138,0	141,0	143,9	146,7	149,5
50	4,2	108,1	114,0	119,6	124,9	130,0	134,9	139,6	144,2	148,6	152,9	157,1	161,2	165,2	169,1	172,9	176,6	180,2	183,8	187,3
60	4,7	130,0	137,0	143,7	150,1	156,2	162,1	167,8	173,3	178,6	183,8	188,8	193,7	198,5	203,2	207,8	212,2	216,6	220,9	225,1
70	5,1	151,8	160,0	167,8	175,3	182,4	189,3	196,0	202,4	208,6	214,7	220,5	226,3	231,9	237,3	242,7	247,9	253,0	258,0	262,9
80	5,5	172,7	182,0	190,9	199,4	207,5	215,3	222,9	230,2	237,3	244,2	250,9	257,4	263,7	269,9	276,0	282,0	287,8	293,5	299,1
90	5,9	194,5	205,0	215,0	224,6	233,7	242,6	251,1	259,3	267,3	275,0	282,6	289,9	297,1	304,1	310,9	317,6	324,1	330,6	336,8
	bar	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270



压力 / PRESSURE (bar - PSI)																				
	bar	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
种类	PSI	4060	4205	4350	4495	4640	4785	4930	5075	5220	5365	5510	5655	5800	5945	6090	6235	6380	6525	6670
	Ømm	流量 / Flow Rate (L/min)																		
01		3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9
015	0,8	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1	7,2	7,3
02	0,91	7,7	7,8	8,0	8,1	8,2	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9
023		8,4	8,5	8,7	8,8	8,9	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,4	10,5	10,6	10,7
025	1,00	9,4	9,5	9,7	9,9	10,0	10,2	10,3	10,5	10,6	10,8	10,9	11,1	11,2	11,3	11,5	11,6	11,7	11,9	12,0
027		10,2	10,4	10,6	10,7	10,9	11,1	11,2	11,4	11,6	11,7	11,9	12,0	12,2	12,4	12,5	12,6	12,8	12,9	13,1
030	1,09	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,4	13,6	13,8	13,9	14,1	14,3	14,4	14,6
032		11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7	13,8	14,0	14,2	14,4	14,6	14,7	14,9	15,1	15,2
035	1,15	13,4	13,6	13,9	14,1	14,3	14,5	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2
037		14,1	14,3	14,5	14,8	15,0	15,3	15,5	15,7	15,9	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0
04	1,19	15,2	15,5	15,8	16,0	16,3	16,5	16,8	17,0	17,3	17,5	17,7	18,0	18,2	18,4	18,6	18,9	19,1	19,3	19,5
043		16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,6	17,9	18,1	18,4	18,7	18,9	19,2	19,4	19,6	19,9	20,1	20,3	20,6	20,8
045	1,27	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3	19,5	19,8	20,1	20,3	20,6	20,9	21,1	21,4	21,6	21,8	22,1
05	1,35	19,1	19,4	19,7	20,1	20,4	20,7	21,0	21,3	21,6	21,9	22,2	22,5	22,8	23,1	23,4	23,6	23,9	24,2	24,5
053		20,1	20,4	20,8	21,1	21,5	21,8	22,1	22,4	22,8	23,1	23,4	23,7	24,0	24,3	24,6	24,9	25,2	25,5	25,7
055	1,4	20,9	21,3	21,7	22,0	22,4	22,7	23,0	23,4	23,7	24,0	24,4	24,7	25,0	25,3	25,6	25,9	26,2	26,5	26,8
06	1,47	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,6	26,0	26,4	26,7	27,1	27,4	27,7	28,1	28,4	28,7	29,1	29,4
065	1,52	24,8	25,2	25,6	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,2	29,6	30,0	30,3	30,7	31,0	31,4	31,7
07	1,60	26,8	27,2	27,7	28,2	28,6	29,1	29,5	29,9	30,4	30,8	31,2	31,6	32,0	32,4	32,8	33,2	33,6	33,9	34,3
075	1,65	28,6	29,1	29,6	30,1	30,6	31,1	31,5	32,0	32,4	32,9	33,3	33,8	34,2	34,6	35,0	35,5	35,9	36,3	36,7
08	1,70	30,5	31,0	31,5	32,0	32,6	33,1	33,6	34,0	34,5	35,0	35,5	35,9	36,4	36,9	37,3	37,7	38,2	38,6	39,0
085	1,75	32,5	33,0	33,6	34,2	34,7	35,2	35,8	36,3	36,8	37,3	37,8	38,3	38,8	39,3	39,8	40,2	40,7	41,2	41,6
09	1,80	35,1	35,8	36,4	37,0	37,6	38,1	38,7	39,3	39,8	40,4	40,9	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0
095	1,85	36,8	37,5	38,1	38,7	39,4	40,0	40,6	41,2	41,7	42,3	42,9	43,4	44,0	44,5	45,1	45,6	46,1	46,7	47,2
10	1,90	38,5	39,2	39,8	40,5	41,1	41,8	42,4	43,0	43,6	44,2	44,8	45,4	46,0	46,6	47,1	47,7	48,2	48,8	49,3
11	1,98	41,8	42,6	43,3	44,0	44,7	45,4	46,1	46,8	47,4	48,1	48,7	49,4	50,0	50,6	51,2	51,8	52,4	53,0	53,6
115	2,03	43,5	44,3	45,0	45,8	46,5	47,2	47,9	48,6	49,3	50,0	50,7	51,3	52,0	52,6	53,3	53,9	54,5	55,2	55,8
12	2,08	45,2	46,0	46,8	47,5	48,3	49,0	49,8	50,5	51,2	51,9	52,6	53,3	54,0	54,7	55,3	56,0	56,6	57,3	57,9
125	2,13	46,9	47,7	48,5	49,3	50,1	50,9	51,6	52,4	53,1	53,9	54,6	55,3	56,0	56,7	57,4	58,1	58,7	59,4	60,1
13	2,16	50,2	51,1	52,0	52,8	53,7	54,5	55,3	56,1	56,9	57,7	58,5	59,2	60,0	60,7	61,5	62,2	62,9	63,6	64,3
14	2,26	53,5	54,5	55,4	56,3	57,2	58,1	59,0	59,9	60,7	61,6	62,4	63,2	64,0	64,8	65,6	66,4	67,1	67,9	68,6
15	2,34	56,9	57,9	58,9	59,9	60,8	61,8	62,7	63,6	64,5	65,4	66,3	67,1	68,0	68,8	69,7	70,5	71,3	72,1	72,9
16	2,41	60,2	61,3	62,4	63,4	64,4	65,4	66,4	67,3	68,3	69,2	70,2	71,1	72,0	72,9	73,8	74,7	75,5	76,4	77,2
18	2,54	68,6	69,8	71,0	72,2	73,3	74,5	75,6	76,7	77,8	78,9	79,9	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	87,9
19		72,0	73,2	74,5	75,7	76,9	78,1	79,3	80,4	81,6	82,7	83,8	84,9	86,0	87,1	88,1	89,2	90,2	91,2	92,2
20	2,69	77,0	78,3	79,7	81,0	82,3	83,6	84,8	86,1	87,3	88,5	89,7	90,8	92,0	93,1	94,3	95,4	96,5	97,6	98,7
25	3,00	95,4	97,1	98,7	100,4	102,0	103,5	105,1	106,6	108,1	109,6	111,1	112,6	114,0	115,4	116,8	118,2	119,6	120,9	122,3
30	3,30	113,8	115,8	117,8	119,7	121,6	123,5	125,4	127,2	129,0	130,8	132,6	134,3	136,0	137,7	139,4	141,0	142,6	144,2	145,8
35		133,9	136,2	138,6	140,9	143,1	145,3	147,5	149,7	151,8	153,9	155,9	158,0	160,0	162,0	164,0	165,9	167,8	169,7	171,6
40	3,8	152,3	155,0	157,6	160,2	162,8	165,3	167,8	170,2	172,7	175,0	177,4	179,7	182,0	184,3	186,5	188,7	190,9	193,0	195,2
50	4,2	190,8	194,1	197,5	200,7	203,9	207,1	210,2	213,3	216,3	219,3	222,2	225,1	228,0	230,8	233,6	236,4	239,1	241,8	244,5
60	4,7	229,2	233,3	237,3	241,2	245,1	248,9	252,6	256,3	259,9	263,5	267,1	270,6	274,0	277,4	280,8	284,1	287,4	290,6	293,8
70	5,1	267,7	272,5	277,1	281,7	286,2	290,7	295,0	299,3	303,6	307,8	311,9	316,0	320,0	324,0	327,9	331,8	335,6	339,4	343,2
80	5,5	304,5	309,9	315,2	320,4	325,6	330,6	335,6	340,5	345,3	350,1	354,8	359,4	364,0	368,5	373,0	377,4	381,8	386,1	390,3
90	5,9	343,0	349,1	355,1	360,9	366,7	372,4	378,0	383,5	389,0	394,3	399,6	404,8	410,0	415,1	420,1	425,1	430,0	434,9	439,7
	bar	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460

压力 / PRESSURE (bar - PSI)																				
	bar	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
种类	PSI	6815	6960	7105	7250	7395	7540	7685	7830	7975	8120	8265	8410	8555	8700	8845	8990	9135	9280	9425
	Ømm	流量 / Flow Rate (L/min)																		
01		5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	5,9
015	0,8	7,4	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2	8,3	8,3	8,4	8,5	8,5	8,6	8,7
02	0,91	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,5	11,6	11,7
023		10,8	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7
025	1,00	12,1	12,3	12,4	12,5	12,6	12,8	12,9	13,0	13,1	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,1	14,2	14,3
027		13,2	13,4	13,5	13,6	13,8	13,9	14,0	14,2	14,3	14,4	14,6	14,7	14,8	14,9	15,1	15,2	15,3	15,4	15,6
030	1,09	14,7	14,9	15,1	15,2	15,4	15,5	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,4	16,5	16,7	16,8	16,9	17,1	17,2	17,3
032		15,4	15,6	15,7	15,9	16,0	16,2	16,3	16,5	16,7	16,8	17,0	17,1	17,2	17,4	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1
035	1,15	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,2	18,4	18,6	18,8	18,9	19,1	19,3	19,4	19,6	19,8	19,9	20,1	20,2	20,4
037		18,2	18,4	18,6	18,8	19,0	19,2	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1	20,2	20,4	20,6	20,7	20,9	21,1	21,3	21,4
04	1,19	19,7	19,9	20,1	20,3	20,6	20,8	20,9	21,1	21,3	21,5	21,7	21,9	22,1	22,3	22,5	22,7	22,8	23,0	23,2
043		21,0	21,3	21,5	21,7	21,9	22,1	22,3	22,5	22,7	23,0	23,2	23,4	23,6	23,8	24,0	24,2	24,3	24,5	24,7
045	1,27	22,3	22,6	22,8	23,0	23,3	23,5	23,7	23,9	24,2	24,4	24,6	24,8	25,0	25,2	25,4	25,6	25,9	26,1	26,3
05	1,35	24,7	25,0	25,2	25,5	25,7	26,0	26,2	26,5	26,7	27,0	27,2	27,5	27,7	27,9	28,2	28,4	28,6	28,8	29,1
053		26,0	26,3	26,6	26,8	27,1	27,4	27,6	27,9	28,1	28,4	28,6	28,9	29,1	29,4	29,6	29,9	30,1	30,4	30,6
055	1,4	27,1	27,4	27,7	28,0	28,2	28,5	28,8	29,0	29,3	29,6	29,8	30,1	30,4	30,6	30,9	31,1	31,4	31,6	31,9
06	1,47	29,7	30,0	30,3	30,6	30,9	31,2	31,5	31,8	32,1	32,4	32,7	33,0	33,3	33,6	33,8	34,1	34,4	34,7	34,9
065	1,52	32,1	32,4	32,8	33,1	33,4	33,7	34,1	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	36,3	36,6	36,9	37,1	37,4	37,7
07	1,60	34,7	35,1	35,4	35,8	36,1	36,5	36,8	37,2	37,5	37,9	38,2	38,5	38,9	39,2	39,5	39,8	40,2	40,5	40,8
075	1,65	37,1	37,5	37,9	38,2	38,6	39,0	39,4	39,7	40,1	40,5	40,8	41,2	41,5	41,9	42,2	42,6	42,9	43,3	43,6
08	1,70	39,5	39,9	40,3	40,7	41,1	41,5	41,9	42,3	42,7	43,1	43,5	43,8	44,2	44,6	45,0	45,3	45,7	46,0	46,4
085	1,75	42,1	42,5	42,9	43,4	43,8	44,2	44,7	45,1	45,5	45,9	46,3	46,7	47,1	47,5	47,9	48,3	48,7	49,1	49,5
09	1,80	45,5	46,0	46,5	47,0	47,4	47,9	48,3	48,8	49,2	49,7	50,1	50,6	51,0	51,4	51,9	52,3	52,7	53,1	53,5
095	1,85	47,7	48,2	48,7	49,2	49,7	50,2	50,6	51,1	51,6	52,1	52,5	53,0	53,4	53,9	54,3	54,8	55,2	55,7	56,1
10	1,90	49,9	50,4	50,9	51,4	51,9	52,4	52,9	53,4	53,9	54,4	54,9	55,4	55,9	56,3	56,8	57,3	57,7	58,2	58,6
11	1,98	54,2	54,8	55,3	55,9	56,5	57,0	57,6	58,1	58,6	59,2	59,7	60,2	60,7	61,2	61,7	62,2	62,7	63,2	63,7
115	2,03	56,4	57,0	57,6	58,1	58,7	59,3	59,9	60,4	61,0	61,5	62,1	62,6	63,2	63,7	64,2	64,7	65,3	65,8	66,3
12	2,08	58,5	59,2	59,8	60,4	61,0	61,6	62,2	62,7	63,3	63,9	64,5	65,0	65,6	66,1	66,7	67,2	67,8	68,3	68,8
125	2,13	60,7	61,3	62,0	62,6	63,2	63,8	64,5	65,1	65,7	66,3	66,8	67,4	68,0	68,6	69,2	69,7	70,3	70,8	71,4
13	2,16	65,0	65,7	66,4	67,1	67,7	68,4	69,1	69,7	70,4	71,0	71,6	72,2	72,9	73,5	74,1	74,7	75,3	75,9	76,5
14	2,26	69,4	70,1	70,8	71,6	72,3	73,0	73,7	74,4	75,0	75,7	76,4	77,1	77,7	78,4	79,0	79,7	80,3	81,0	81,6
15	2,34	73,7	74,5	75,3	76,0	76,8	77,5	78,3	79,0	79,7	80,5	81,2	81,9	82,6	83,3	84,0	84,7	85,3	86,0	86,7
16	2,41	78,0	78,9	79,7	80,5	81,3	82,1	82,9	83,7	84,4	85,2	85,9	86,7	87,4	88,2	88,9	89,6	90,4	91,1	91,8
18	2,54	88,9	89,8	90,8	91,7	92,6	93,5	94,4	95,3	96,2	97,0	97,9	98,7	99,6	100,4	101,3	102,1	102,9	103,7	104,5
19		93,2	94,2	95,2	96,2	97,1	98,1	99,0	99,9	100,8	101,8	102,7	103,6	104,4	105,3	106,2	107,1	107,9	108,8	109,6
20	2,69	99,7	100,8	101,8	102,9	103,9	104,9	105,9	106,9	107,9	108,9	109,8	110,8	111,7	112,7	113,6	114,5	115,5	116,4	117,3
25	3,00	123,6	124,9	126,2	127,5	128,7	130,0	131,2	132,5	133,7	134,9	136,1	137,3	138,5	139,6	140,8	141,9	143,1	144,2	145,3
30	3,30	147,4	149,0	150,5	152,1	153,6	155,1	156,5	158,0	159,5	160,9	162,3	163,8	165,2	166,6	167,9	169,3	170,7	172,0	173,4
35		173,4	175,3	177,1	178,9	180,7	182,4	184,2	185,9	187,6	189,3	191,0	192,7	194,3	196,0	197,6	199,2	200,8	202,4	204,0
40	3,8	197,3	199,4	201,4	203,5	205,5	207,5	209,5	211,5	213,4	215,3	217,3	219,2	221,0	222,9	224,8	226,6	228,4	230,2	232,0
50	4,2	247,1	249,8	252,3	254,9	257,4	260,0	262,4	264,9	267,4	269,8	272,2	274,5	276,9	279,2	281,6	283,9	286,1	288,4	290,6
60	4,7	297,0	300,2	303,3	306,3	309,4	312,4	315,4	318,4	321,3	324,2	327,1	329,9	332,8	335,6	338,4	341,1	343,9	346,6	349,3
70	5,1	346,9	350,5	354,2	357,8	361,3	364,9	368,3	371,8	375,2	378,6	382,0	385,3	388,6	391,9	395,2	398,4	401,6	404,8	407,9
80	5,5	394,6	398,7	402,9	407,0	411,0	415,0	419,0	422,9	426,8	430,7	434,5	438,3	442,1	445,8	449,5	453,2	456,8	460,4	464,0
90	5,9	444,4	449,1	453,8	458,4	463,0	467,5	471,9	476,4	480,8	485,1	489,4	493,7	497,9	502,1	506,3	510,4	514,5	518,6	522,6
	bar	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650



压力 / PRESSURE (bar - PSI)																				
	bar	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840
种类	PSI	9570	9715	9860	10005	10150	10295	10440	10585	10730	10875	11020	11165	11310	11455	11600	11745	11890	12035	12180
	Ømm	流量 / Flow Rate (L/min)																		
01		5,9	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,7
015	0,8	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,1	9,1	9,2	9,2	9,3	9,4	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	9,8	9,9
02	0,91	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,3
023		12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5
025	1,00	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2
027		15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7
030	1,09	17,5	17,6	17,7	17,9	18,0	18,1	18,2	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1	19,2	19,4	19,5	19,6	19,7
032		18,2	18,4	18,5	18,7	18,8	18,9	19,1	19,2	19,3	19,4	19,6	19,7	19,8	20,0	20,1	20,2	20,3	20,5	20,6
035	1,15	20,6	20,7	20,9	21,0	21,2	21,3	21,5	21,6	21,8	21,9	22,1	22,2	22,3	22,5	22,6	22,8	22,9	23,0	23,2
037		21,6	21,7	21,9	22,1	22,2	22,4	22,5	22,7	22,9	23,0	23,2	23,3	23,5	23,6	23,8	23,9	24,1	24,2	24,3
04	1,19	23,4	23,6	23,7	23,9	24,1	24,2	24,4	24,6	24,8	24,9	25,1	25,3	25,4	25,6	25,7	25,9	26,1	26,2	26,4
043		24,9	25,1	25,3	25,5	25,7	25,8	26,0	26,2	26,4	26,6	26,7	26,9	27,1	27,3	27,4	27,6	27,8	27,9	28,1
045	1,27	26,5	26,7	26,9	27,1	27,3	27,4	27,6	27,8	28,0	28,2	28,4	28,6	28,8	29,0	29,1	29,3	29,5	29,7	29,9
05	1,35	29,3	29,5	29,7	29,9	30,2	30,4	30,6	30,8	31,0	31,2	31,4	31,6	31,8	32,0	32,2	32,4	32,6	32,8	33,0
053		30,8	31,1	31,3	31,5	31,7	32,0	32,2	32,4	32,6	32,9	33,1	33,3	33,5	33,7	33,9	34,2	34,4	34,6	34,8
055	1,4	32,1	32,4	32,6	32,8	33,1	33,3	33,5	33,8	34,0	34,2	34,5	34,7	34,9	35,1	35,4	35,6	35,8	36,0	36,2
06	1,47	35,2	35,5	35,7	36,0	36,2	36,5	36,8	37,0	37,3	37,5	37,8	38,0	38,3	38,5	38,7	39,0	39,2	39,5	39,7
065	1,52	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,4	39,7	40,0	40,3	40,5	40,8	41,1	41,3	41,6	41,9	42,1	42,4	42,6	42,9
07	1,60	41,1	41,4	41,7	42,0	42,3	42,6	42,9	43,2	43,5	43,8	44,1	44,4	44,7	45,0	45,3	45,5	45,8	46,1	46,4
075	1,65	43,9	44,3	44,6	44,9	45,2	45,6	45,9	46,2	46,5	46,8	47,1	47,5	47,8	48,1	48,4	48,7	49,0	49,3	49,6
08	1,70	46,8	47,1	47,5	47,8	48,2	48,5	48,8	49,2	49,5	49,8	50,2	50,5	50,8	51,2	51,5	51,8	52,1	52,4	52,7
085	1,75	49,8	50,2	50,6	51,0	51,3	51,7	52,1	52,4	52,8	53,1	53,5	53,8	54,2	54,5	54,9	55,2	55,6	55,9	56,2
09	1,80	53,9	54,4	54,8	55,2	55,6	56,0	56,3	56,7	57,1	57,5	57,9	58,3	58,6	59,0	59,4	59,8	60,1	60,5	60,9
095	1,85	56,5	56,9	57,4	57,8	58,2	58,6	59,0	59,4	59,8	60,2	60,6	61,0	61,4	61,8	62,2	62,6	63,0	63,4	63,8
10	1,90	59,1	59,5	60,0	60,4	60,9	61,3	61,7	62,1	62,6	63,0	63,4	63,8	64,2	64,6	65,1	65,5	65,9	66,3	66,7
11	1,98	64,2	64,7	65,2	65,7	66,1	66,6	67,1	67,5	68,0	68,5	68,9	69,4	69,8	70,3	70,7	71,2	71,6	72,0	72,5
115	2,03	66,8	67,3	67,8	68,3	68,8	69,3	69,8	70,2	70,7	71,2	71,7	72,1	72,6	73,1	73,5	74,0	74,5	74,9	75,4
12	2,08	69,4	69,9	70,4	70,9	71,4	71,9	72,4	72,9	73,4	73,9	74,4	74,9	75,4	75,9	76,4	76,8	77,3	77,8	78,3
125	2,13	71,9	72,5	73,0	73,5	74,1	74,6	75,1	75,7	76,2	76,7	77,2	77,7	78,2	78,7	79,2	79,7	80,2	80,7	81,2
13	2,16	77,1	77,7	78,2	78,8	79,4	79,9	80,5	81,1	81,6	82,2	82,7	83,2	83,8	84,3	84,9	85,4	85,9	86,4	86,9
14	2,26	82,2	82,8	83,4	84,1	84,7	85,3	85,9	86,5	87,0	87,6	88,2	88,8	89,4	89,9	90,5	91,1	91,6	92,2	92,7
15	2,34	87,3	88,0	88,7	89,3	90,0	90,6	91,2	91,9	92,5	93,1	93,7	94,3	95,0	95,6	96,2	96,8	97,4	98,0	98,5
16	2,41	92,5	93,2	93,9	94,6	95,2	95,9	96,6	97,3	97,9	98,6	99,2	99,9	100,5	101,2	101,8	102,5	103,1	103,7	104,3
18	2,54	105,3	106,1	106,9	107,7	108,5	109,2	110,0	110,8	111,5	112,3	113,0	113,8	114,5	115,2	116,0	116,7	117,4	118,1	118,8
19		110,5	111,3	112,1	113,0	113,8	114,6	115,4	116,2	117,0	117,8	118,5	119,3	120,1	120,9	121,6	122,4	123,1	123,9	124,6
20	2,69	118,2	119,1	120,0	120,8	121,7	122,6	123,4	124,3	125,1	126,0	126,8	127,6	128,5	129,3	130,1	130,9	131,7	132,5	133,3
25	3,00	146,4	147,5	148,6	149,7	150,8	151,9	152,9	154,0	155,1	156,1	157,1	158,2	159,2	160,2	161,2	162,2	163,2	164,2	165,2
30	3,30	174,7	176,0	177,3	178,6	179,9	181,2	182,5	183,7	185,0	186,2	187,5	188,7	189,9	191,1	192,3	193,5	194,7	195,9	197,1
35		205,5	207,1	208,6	210,1	211,7	213,2	214,7	216,1	217,6	219,1	220,5	222,0	223,4	224,9	226,3	227,7	229,1	230,5	231,9
40	3,8	233,8	235,5	237,3	239,0	240,8	242,5	244,2	245,9	247,5	249,2	250,9	252,5	254,1	255,8	257,4	259,0	260,6	262,2	263,7
50	4,2	292,9	295,1	297,3	299,5	301,6	303,8	305,9	308,0	310,1	312,2	314,3	316,3	318,4	320,4	322,4	324,4	326,4	328,4	330,4
60	4,7	352,0	354,6	357,3	359,9	362,5	365,0	367,6	370,2	372,7	375,2	377,7	380,2	382,6	385,1	387,5	389,9	392,3	394,7	397,1
70	5,1	411,0	414,1	417,2	420,3	423,3	426,3	429,3	432,3	435,2	438,2	441,1	444,0	446,9	449,7	452,5	455,4	458,2	461,0	463,7
80	5,5	467,6	471,1	474,6	478,1	481,5	485,0	488,4	491,7	495,1	498,4	501,7	505,0	508,3	511,5	514,8	518,0	521,2	524,3	527,5
90	5,9	526,7	530,6	534,6	538,5	542,4	546,2	550,1	553,9	557,7	561,4	565,1	568,9	572,5	576,2	579,8	583,4	587,0	590,6	594,1
	bar	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840

压力 / PRESSURE (bar - PSI)																
	bar	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	1000
种类	PSI	12325	12470	12615	12760	12905	13050	13195	13340	13485	13630	13775	13920	14065	14210	14500
	Ømm	流量 / Flow Rate (L/min)														
01		6,7	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2	7,3
015	0,8	9,9	10,0	10,0	10,1	10,1	10,2	10,3	10,3	10,4	10,4	10,5	10,5	10,6	10,6	10,8
02	0,91	13,4	13,5	13,6	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,0	14,1	14,2	14,3	14,3	14,4	14,5
023		14,6	14,7	14,7	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8
025	1,00	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5	17,7
027		17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3
030	1,09	19,8	19,9	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	21,0	21,1	21,2	21,3	21,5
032		20,7	20,8	20,9	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	21,7	21,8	21,9	22,0	22,1	22,2	22,5
035	1,15	23,3	23,5	23,6	23,7	23,9	24,0	24,1	24,3	24,4	24,5	24,7	24,8	24,9	25,0	25,3
037		24,5	24,6	24,8	24,9	25,1	25,2	25,3	25,5	25,6	25,8	25,9	26,0	26,2	26,3	26,6
04	1,19	26,5	26,7	26,8	27,0	27,1	27,3	27,5	27,6	27,8	27,9	28,0	28,2	28,3	28,5	28,8
043		28,3	28,4	28,6	28,8	28,9	29,1	29,3	29,4	29,6	29,7	29,9	30,1	30,2	30,4	30,7
045	1,27	30,0	30,2	30,4	30,6	30,7	30,9	31,1	31,2	31,4	31,6	31,7	31,9	32,1	32,2	32,6
05	1,35	33,2	33,4	33,6	33,8	34,0	34,2	34,4	34,6	34,8	35,0	35,1	35,3	35,5	35,7	36,0
053		35,0	35,2	35,4	35,6	35,8	36,0	36,2	36,4	36,6	36,8	37,0	37,2	37,4	37,6	37,9
055	1,4	36,4	36,7	36,9	37,1	37,3	37,5	37,7	37,9	38,1	38,3	38,5	38,7	38,9	39,1	39,5
06	1,47	39,9	40,2	40,4	40,6	40,9	41,1	41,3	41,6	41,8	42,0	42,2	42,4	42,7	42,9	43,3
065	1,52	43,1	43,4	43,7	43,9	44,2	44,4	44,6	44,9	45,1	45,4	45,6	45,9	46,1	46,3	46,8
07	1,60	46,6	46,9	47,2	47,5	47,7	48,0	48,3	48,5	48,8	49,1	49,3	49,6	49,8	50,1	50,6
075	1,65	49,9	50,1	50,4	50,7	51,0	51,3	51,6	51,9	52,1	52,4	52,7	53,0	53,3	53,5	54,1
08	1,70	53,1	53,4	53,7	54,0	54,3	54,6	54,9	55,2	55,5	55,8	56,1	56,4	56,7	57,0	57,6
085	1,75	56,6	56,9	57,2	57,5	57,9	58,2	58,5	58,8	59,2	59,5	59,8	60,1	60,4	60,7	61,3
09	1,80	61,2	61,6	61,9	62,3	62,6	63,0	63,3	63,7	64,0	64,4	64,7	65,1	65,4	65,7	66,4
095	1,85	64,1	64,5	64,9	65,3	65,6	66,0	66,4	66,7	67,1	67,5	67,8	68,2	68,5	68,9	69,6
10	1,90	67,1	67,4	67,8	68,2	68,6	69,0	69,4	69,8	70,1	70,5	70,9	71,3	71,6	72,0	72,7
11	1,98	72,9	73,3	73,7	74,2	74,6	75,0	75,4	75,8	76,2	76,6	77,1	77,5	77,9	78,3	79,1
115	2,03	75,8	76,2	76,7	77,1	77,6	78,0	78,4	78,9	79,3	79,7	80,1	80,6	81,0	81,4	82,2
12	2,08	78,7	79,2	79,6	80,1	80,5	81,0	81,4	81,9	82,3	82,8	83,2	83,7	84,1	84,5	85,4
125	2,13	81,6	82,1	82,6	83,1	83,5	84,0	84,5	84,9	85,4	85,8	86,3	86,8	87,2	87,7	88,5
13	2,16	87,5	88,0	88,5	89,0	89,5	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0	92,5	93,0	93,4	93,9	94,9
14	2,26	93,3	93,8	94,4	94,9	95,5	96,0	96,5	97,1	97,6	98,1	98,6	99,1	99,7	100,2	101,2
15	2,34	99,1	99,7	100,3	100,9	101,4	102,0	102,6	103,1	103,7	104,2	104,8	105,3	105,9	106,4	107,5
16	2,41	105,0	105,6	106,2	106,8	107,4	108,0	108,6	109,2	109,8	110,4	111,0	111,5	112,1	112,7	113,8
18	2,54	119,5	120,2	120,9	121,6	122,3	123,0	123,7	124,4	125,0	125,7	126,4	127,0	127,7	128,4	129,7
19		125,4	126,1	126,8	127,6	128,3	129,0	129,7	130,4	131,1	131,8	132,5	133,2	133,9	134,6	136,0
20	2,69	134,1	134,9	135,7	136,5	137,2	138,0	138,8	139,5	140,3	141,0	141,8	142,5	143,3	144,0	145,5
25	3,00	166,2	167,2	168,1	169,1	170,0	171,0	171,9	172,9	173,8	174,8	175,7	176,6	177,5	178,4	180,2
30	3,30	198,3	199,4	200,6	201,7	202,9	204,0	205,1	206,3	207,4	208,5	209,6	210,7	211,8	212,9	215,0
35		233,2	234,6	236,0	237,3	238,7	240,0	241,3	242,7	244,0	245,3	246,6	247,9	249,2	250,4	253,0
40	3,8	265,3	266,9	268,4	269,9	271,5	273,0	274,5	276,0	277,5	279,0	280,5	282,0	283,4	284,9	287,8
50	4,2	332,4	334,3	336,3	338,2	340,1	342,0	343,9	345,8	347,7	349,5	351,4	353,2	355,1	356,9	360,5
60	4,7	399,4	401,8	404,1	406,4	408,7	411,0	413,3	415,5	417,8	420,0	422,3	424,5	426,7	428,9	433,2
70	5,1	466,5	469,2	471,9	474,6	477,3	480,0	482,7	485,3	487,9	490,6	493,2	495,7	498,3	500,9	506,0
80	5,5	530,6	533,7	536,8	539,9	543,0	546,0	549,0	552,0	555,0	558,0	561,0	563,9	566,8	569,8	575,5
90	5,9	597,7	601,2	604,7	608,1	611,6	615,0	618,4	621,8	625,2	628,5	631,9	635,2	638,5	641,8	648,3
	bar	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	1000