



海拓机械

您的第一选择



液压挖掘机

山东海拓集团



海拓集团
HIGHTOP GROUP

山东海拓集团

☎ 400-110-1588

🌐 www.sdhightop.com

迷你挖掘机 | 小型挖掘机 | 履带式挖掘机 | 轮式挖掘机

公司简介

专业工厂满足您的个性化需求

山东海拓机械集团有限公司是一家集科研、生产、服务于一体大型工程建筑机械设备制造集团，总部位于山东省济宁市，占地约60000平，员工总数820余人，是济宁市“专精特新”荣誉企业和经开区重点引进项目企业。海拓集团主要生产销售小型挖掘机、滑移装载机、轮式装载机、翻斗车、割草机、喷涂机等产品。

海拓品牌的系列小型挖掘机连续6年在出口市场保持前列。海拓集团的产品畅销全国二十多个省，主要海外市场分布在欧洲，北美，东南亚，南美。目前为止，海拓产品已经出口到全球77个国家和地区。同时，海拓建设有全球9大海外仓储集散基地，包括美国2个，德国1个，英国1个，西班牙2个，波兰2个，沙特1个。

从方寸图纸到全球足迹，海拓集团以匠心锻造大国重器，不断革新，战略升级，坚持“全球化+智能化+低碳化”三化战略，目前已获得国家专利40余项，商标21项和著作权3项。自产品推向市场以来，先后通过了ISO9001,CE,SGS,TUV, BV 等国际知名机构的认证，个性化满足国际不同市场的产品需求。

海拓集团及生产公司先后被评为国家高新技术企业、山东省专精特新中小企业、2022年省重点项目新旧动能转换优选项目、济宁市创新创优企业、济宁市经济发展优秀企业、济宁市对外开放先进企业、山东省重点培育的跨境电商主体等。

十年来，我们以敢为人先的创新模式，为市场质量发展，不断提供高质量产品，已建立起系统化、专业化、精细化和智能化的生产体系，让产线更加智能可靠，从生产到交付，始终如一，构建客户零顾虑高效保障体系，为中国品牌崛起，提供高性能、高性价比的卓越解决方案。

我们始终相信科技改变世界，在未来，海拓集团将致力于建设成为国际一流企业，为社会创造贡献，为客户创造价值，为员工创造幸福。



ISO9001 国际质量管理体系认证



欧洲联盟 CE 认证

SGS 认证

TUV 莱茵认证

出口超过177个国家

SGS

TÜV

177+



我们的优势

山东海拓集团



专业的

我们以周到、专业的销售服务为宗旨，致力于提供超越客户期望的产品。

竞争力

公司拥有充足的资源和能力，以控制成本价格优势，提供优质的产品和服务。

拥有十年的制造和营销经验。非常感谢我们所有的产品。



目录

山东海拓集团

HT08 迷你挖掘机 	04	HT20pro 迷你挖掘机	24
HT-10B 迷你挖掘机 	05	HT20-1 迷你挖掘机 	25
HT-10H 迷你挖掘机	06	HT22 迷你挖掘机 	26
HT-10BZ 迷你挖掘机	07	HT25-2 迷你挖掘机 	27
HT-10C 迷你挖掘机	08	HT30 迷你挖掘机	28
HT-10CZ 迷你挖掘机	09	HT35 迷你挖掘机 	29
HT-10D 迷你挖掘机	10	全新优化与升级	30
HT-10E 迷你挖掘机	11	HT40 小型挖掘机 	31
HT-10G 迷你挖掘机 	12	HT45 小型挖掘机	32
一流配置	13	HT60 履带式挖掘机 	33
HT12G 迷你挖掘机	14	HT75 履带式挖掘机	34
HT12 迷你挖掘机	15	HT80 大型挖掘机	35
HT13 迷你挖掘机	16	HT90 履带式挖掘机	36
HT15 迷你挖掘机	17	HT210 大型挖掘机	37
HT15pro 迷你挖掘机 	19	HT360 大型挖掘机	39
HT-16Z 迷你挖掘机	20	挖掘机包装说明	39
HT-18Y 迷你挖掘机	21	配件	40
HT18-1 迷你挖掘机 	22	展览会	42
HT18-3 迷你挖掘机 	23		

多种颜色可供选择

HT08 迷你挖掘机

EPA/CE、ISO证书可选：动臂摆动
颜色可选择红、黄、蓝，接受定制



尺寸

总宽度	720-780mm
总高度	1300mm
总长度	2430mm
最小离地间隙	80mm
履带接地长度	1140mm
履带宽度	150mm

性能参数

型号	HT08	泵形式	单齿轮泵	最大挖掘距离	2450mm
额定功率	7kw~7.5w	设定工作压力	14Mpa	最大挖掘深度	1200mm
铲斗容量	0.025 m³	回转速度	12 rpm	最大挖掘高度	2350mm
铲斗宽度	340mm	行驶速度	2.2Km/h	最大卸载高度	1600mm
发动机型号	科普 192F	爬坡能力	30°	最小回转半径	1100mm
可选发动机	百力通	接地比压	19Kpa	推土机铲斗最大提升高度	120mm
操作重量	800 kg	最大挖掘力	7.5KN	推土机铲斗最大挖掘深度	200mm

工作范围

多种颜色可供选择

HT-10B 迷你挖掘机

EPA/CE、ISO证书可选：动臂摆动
颜色可选择红、黄、蓝，接受定制

可以选装驾驶室



型号:HT-10B

重量	1000kg	平台后回转半径	784 mm
铲斗容量	0.025cbm/120kg	底盘宽度	896 mm
铲斗宽度	380mm	履带宽度	180 mm
发动机	科普 192F	底盘离地间隙	132 mm
可选发动机	百力通	履带高度	320 mm
缸径行程	单缸，风扇冷却	最大挖掘深度	1750 mm
额定功率	7kw/3000r/min	最大垂直挖掘深度	1550 mm
排量	6.8ml/r	最大挖掘高度	2610 mm
行走速度	1.5km/h	最大卸载高度	1850 mm
总尺寸（长×宽×高）	2900 x 930 x 2180 mm	地面最大挖掘半径	3050 mm
轴距	910 mm	最小回转半径	1330 mm
履带总长度	1230mm	推土机铲斗最大提升高度	345 mm
平台离地间隙	380 mm	推土机铲斗最大挖掘深度	255 mm

多种颜色可供选择

HT-10H 迷你挖掘机

EPA/CE、ISO证书可选：动臂摆动
颜色可选择红、黄、蓝，接受定制



可以选装驾驶室

型号:HT-10H			
重量	1000kg	平台离地间隙	380 mm
铲斗容量	0.025cbm/120kg	平台后转弯半径	784 mm
铲斗宽度	380mm	底盘宽度	896 mm
发动机	科普 192F	履带轨距	180 mm
可选发动机	润通,优普,科普,常柴 百力通	底盘离地间隙	132 mm
缸径冲程	单缸, 风扇冷却	轨道高度	320 mm
额定功率	7kw/3000r/min	最大挖掘深度	1750 mm
排量	6.8ml/r	最大垂直挖掘深度	1550 mm
行驶速度	1.5km/h	最大挖掘高度	2610 mm
总尺寸 (长x宽x高)	2900 x 930 x 2180 mm	最大倾倒高度	1850 mm
轴距	910 mm	地面最大挖掘半径	3050 mm
履带总长度	1230mm	最小回转半径	1330 mm
平台离地间隙	380 mm	推土机铲刀最大提升高度	345 mm
		推土机铲刀最大挖掘深度	255 mm

多种颜色可供选择

HT-10BZ 迷你挖掘机

EPA/CE、ISO证书可选：动臂摆动
颜色可选择红、黄、蓝，接受定制

- 1.钢制液压软管
- 2.舒适可调座椅
- 3.仪表板
- 4.气缸保护
- 5.隔音



可以选装驾驶室

型号:HT10BZ			
重量	1000kg	平台后回转半径	784 mm
挖掘铲斗容量	0.025cbm/120kg	底盘宽度	896 mm
铲斗宽度	380mm	履带轨距	180 mm
发动机	百力通汽油发动机/科普	底盘离地间隙	132 mm
额定功率	10.1kw/7kw	履带高度	320 mm
排量	0.211 L	最大挖掘深度	1750 mm
缸径冲程	70x55	最大垂直挖掘深度	1550 mm
排量	6.8ml/r	最大挖掘高度	2610 mm
行驶速度	1.5km/h	最大卸载高度	1850 mm
总尺寸 (长x宽x高)	2900x900/930x2180 mm	地面最大挖掘半径	3050 mm
轴距	910 mm	最小回转半径	1330 mm
履带总长度	1230mm	推土机铲刀最大提升高度	345 mm
平台离地间隙	380 mm	推土机铲刀最大挖掘深度	255 mm

多种颜色可供选择

HT-10C 迷你挖掘机

燃油效率高，动力超强.节能环保



型号:HT-10C			
重量	1000kg	平台后回转半径	784 mm
铲斗容量	0.025cbm/120kg	底盘宽度	896 mm
铲斗宽度	380mm	履带宽度	180 mm
发动机	科普 (192F)	底盘离地间隙	132 mm
可选发动机	百力通	履带高度	320 mm
缸径冲程	单缸, 风扇冷却	最大挖掘深度	1750 mm
额定功率	7kw/3000r/min	最大垂直挖掘深度	1550 mm
排量	6.8ml/r	最大挖掘高度	2610 mm
行驶速度	1.5km/h	最大卸载高度	1850 mm
总尺寸 (长x宽x高)	2900x900/930x2180 mm	地面最大挖掘半径	3050 mm
轴距	910 mm	最小回转半径	1330 mm
履带总长度	1230mm	推土机铲斗最大提升高度	345 mm
平台离地间隙	380 mm	推土机铲斗最大挖掘深度	255 mm

多种颜色可供选择

HT-10CZ 迷你挖掘机

EPA/CE、ISO证书可选：动臂摆动
颜色可选择红、黄、蓝，接受定制



型号:HT-10CZ			
重量	1000kg	平台后回转半径	784 mm
铲斗容量	0.025cbm/120kg	底盘宽度	896 mm
铲斗宽度	380mm	履带宽度	180 mm
发动机	科普 (192F)	底盘离地间隙	132 mm
可选发动机	百力通	最大挖掘深度	1750 mm
缸径冲程	单缸, 风扇冷却	最大垂直挖掘深度	1550 mm
额定功率	7kw/3000r/min	最大挖掘高度	2610 mm
排量	6.8ml/r	最大卸载高度	1850 mm
行驶速度	1.5km/h	地面最大挖掘半径	3050 mm
总尺寸 (长x宽x高)	2900 x 930 x 2180 mm	最小回转半径	1330 mm
轴距	910 mm	推土机铲斗最大提升高度	345 mm
履带总长度	1230mm	推土机铲斗最大挖掘深度	255 mm
平台离地间隙	380 mm		

 多种颜色可供选择

HT-10D 迷你挖掘机

燃油效率高，动力超强，节能环保



型号:HT-10D			
重量	1000kg	平台离地间隙	380 mm
挖掘铲斗容量	0.025cbm/120kg	平台后回转半径	784 mm
铲斗宽度	380mm	底盘宽度	896 mm
发动机	科普 192F	履带宽度	180 mm
可选发动机	百力通	底盘离地间隙	132 mm
	10.1kw	履带高度	320 mm
缸径冲程	单缸，风扇冷却	最大挖掘深度	1750 mm
额定功率	7kw/3000r/min	最大垂直挖掘深度	1375 mm
排量	6.8ml/r	最大挖掘高度	2610 mm
行驶速度	1.5km/h	最大卸载高度	1850 mm
总尺寸（长x宽x高）	2775 x 930 x 2219 mm	地面最大挖掘半径	2850 mm
轴距	910 mm	最小回转半径	1330 mm
履带总长度	1230mm	推土机铲斗最大提升高度	345 mm
		推土机铲斗最大挖掘深度	255 mm

 多种颜色可供选择

HT-10E 迷你挖掘机



型号:HT10E			
发动机	科普/百力通	最大挖掘高度	2605mm
功率	7KW/10.1KW	最大卸载高度	1750mm
运输长度	2200mm	最大挖掘深度	1745mm
总宽度	930mm	最大挖掘距离	2915mm
上部宽度	805mm	最小转弯半径	1405mm
整机高度（驾驶室顶部）	2195mm	最小转弯半径时的最大高度	2060mm
标准履带板宽度	180mm	铲斗容量	0.02m³
履带轨距	750mm	工作装置形式	反铲挖土机
铲斗离地高度	110mm	爬坡能力	30°
推土机开挖深度	200mm	主阀	腾飞
尾部回转半径	795mm	重量	1000kg
履带接地长度	890mm		
履带总长度	1235mm		

多种颜色可供选择

HT-10G 迷你挖掘机

燃油效率高，动力超强，节能环保




一流配置

一流的核心配置，领先的制造技术，高标准的质量验证，确保每台机器都达到卓越的交付水平。

01 动态系统

采用优质洋马、久保田、百力通、常柴、科普发动机，可确保设备在恶劣工况下稳定运行。配备红色柔性联轴器，兼具减震作用；若发动机出现跳动或不同轴运转情况，该联轴器可起到补偿调节效果。



02 供油系统

可选配润滑油压报警系统，用于保护设备：当缺少润滑油时，系统将自动报警。（可选）

液压油箱呼吸阀集成压力补偿阀功能与空气过滤功能，而其他厂商的设备通常仅配备单一盖板，无压力调节功能。



03 冷却系统

可选配内置密封式排风扇与高效冷却系统，可防止设备过热，延长使用寿命。（可选）



04 运行系统

行走马达配备三条油管，其中一条为卸油管，能防止马达内部压力过高；同时，马达内部高温油可通过卸油管排出，从而提升行走马达的使用寿命。（可选）



05 平衡稳定系统



▲ 全新铸铁配重



▲ 四立柱驾驶室棚采用ISO TOPS/ROPS测试分析系统设计，安全可靠且稳定性强。全新铸铁配重设计，可确保挖掘力更均衡。

型号:HT10G

重量	1000kg	标准履带板宽度	180mm
挖掘铲斗容量	0.025cbm/120kg	履带轨距	750mm
转速	12RMP	轴距	884mm
爬坡能力	30°	履带接地长度	962mm
引擎	科普 192	履带总长度	1204mm
可选发动机	百力通	最小离地间隙	100mm
主阀	北方	尾部回转半径	810mm
额定功率	7KW	最大挖掘高度	2455mm
总长度/运输长度	4000/2380mm	最大卸载高度	1650mm
全宽	940mm	最大挖掘深度	1855 mm
总高度（驾驶室顶部）	2268mm	地面最大挖掘半径	3050mm
轨道总宽度	930mm	最大挖掘半径	3130mm
主泵	派克		

多种颜色可供选择

HT-12G 迷你挖掘机



型号:HT-12G			
运输长度	2380mm	发动机	久保田Z482
总宽度	930mm	最大卸载高度	1620mm
上部宽度	940mm	最大挖掘深度	1850mm
带顶棚总高度	2270mm	最大挖掘距离	2920mm
履带宽度	180mm	最小半径	1510mm
履带轨距	750mm	最小转弯半径时的最小重量	1930mm
推土机离地高度	110mm	工作质量	1010 kg
推土机挖掘深度	195mm	铲斗容量	0.02m³
尾部回转半径	820mm	工作装置形式	反铲挖土机
履带接地长度	890mm	爬坡能力	30°
履带长度	1235mm	主阀	翱翔
最大开挖高度	2455		

多种颜色可供选择

HT12 迷你挖掘机

三缸水冷久保田发动机



可以选装驾驶室



空气过滤器
(内有德国制造的双层百叶窗)



久保田发动机



大尺寸柴油罐和
液压油箱20L

型号:HT-12			
重量	1200kg	履带总长度	1230mm
铲斗容量	0.025cbm/120kg	平台离地间隙	380 mm
铲斗宽度	380mm	平台后回转半径	784 mm
发动机	久保田 D722 / 482	底盘宽度	896 mm
缸径冲程	三缸, 水冷	履带轨距	180 mm
额定功率	10.2kw/2500r/min	底盘离地间隙	132 mm
主泵	G5-6	履带高度	320 mm
排量	6.8ml/r	最大挖掘深度	1750 mm
回转马达	中国品牌	最大垂直挖掘深度	1375 mm
行走马达	中国品牌	最大挖掘高度	2610 mm
	美国伊顿电机 (可选)	最大卸载高度	1850 mm
行驶速度	1.5km/h	地面最大挖掘半径	2850 mm
蓄电池	12V 60A	最小回转半径	1330 mm
总尺寸 (长x宽x高)	2775 x 930 x 2219 mm	推土机铲斗最大提升高度	345 mm
轴距	910 mm	推土机铲斗最大挖掘深度	255 mm

多种颜色可供选择

HT13 迷你挖掘机



型号:HT13			
运输	2325mm	发动机	科普192
总宽度	1100mm	可选	百力通,常柴,久保田
上部宽度	990mm	主阀	北方
带顶棚总高度	2270mm	最大挖掘高度	2700mm
履带宽度	180mm	最大倾侧高度	1840mm
履带轨距	920mm	最大挖掘深度	1710mm
推土机离地高度	105mm	最大挖掘距离	2910mm
推土机挖掘深度	270mm	最小半径	1530mm
尾部回转半径	795mm	最小回转半径时的最大高度	2100mm
履带接地长度	1050mm	重量	1300kg
履带长度	1545mm	铲斗容量	0.025m³
爬坡能力	30°	工作装置形式	反铲挖土机

多种颜色可供选择

HT15 迷你挖掘机



科普发动机




久保田发动机



百力通发动机



莱动发动机



科普水冷发动机

多种颜色可供选择

HT15 Pro 迷你挖掘机

双缸水冷发动机



可以选装驾驶室

物品	型号	HT15	HT15-1	HT15-2	HT15-3	HT15-4	HT15-5	物品	型号	HT15-Li
设备重量		1500kg	1500kg	1500kg	1500kg	1500kg	1500kg	操作重量		1500kg
铲斗容量		0.04m³	0.04m³	0.04m³	0.04m³	0.04m³	0.04m³	铲斗容量		0.04m³
发动机型号		莱动	科普 192	百力通 25T2	科普 292/润通	久保田 D722	百力通 3864	蓄电池		72V/48V
额定功率/转速		7KW	7KW	10.2KW	12KW	12KW	17.5KW	功率		4KW
系统压力		9Mpa	9Mpa	16Mpa	16Mpa	16Mpa	16Mpa	蓄电池电压		72V/48V
回转速度		11RMP	11RMP	11RMP	11RMP	11RMP	11RMP	蓄电池容量		135Ah
最大爬升角度		35°	35°	35°	35°	35°	35°	蓄电池重量		100KG/pc
行走速度 (高速/低速)		3.5Km/h	3.5Km/h	3.5Km/h	3.5Km/h	3.5Km/h	3.5Km/h	工作时间		> 15H
燃油箱容积		18L	18L	18L	18L	18L	18L	履带总长度		1090
轮距		800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	800mm	平台离地间隙		380
履带总长度		1220mm	1220mm	1220mm	1220mm	1220mm	1220mm	尾部回转半径		733
平台离地间隙		375mm	375mm	375mm	375mm	375mm	375mm	底盘宽度		946
底盘宽度		980mm	980mm	980mm	980mm	980mm	980mm	履带宽度		180
履带宽度		180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	履带高度		320
地面最大挖掘半径		2900mm	2900mm	2900mm	2900mm	2900mm	2900mm	总长		2550
最大挖掘深度		1850mm	1850mm	1850mm	1850mm	1850mm	1850mm	机器高度		1330
最大挖掘高度		2450mm	2450mm	2450mm	2450mm	2450mm	2450mm	最大挖掘半径		2400
最大卸载高度		1850mm	1850mm	1850mm	1850mm	1850mm	1850mm	最大挖掘深度		1650
最大垂直挖掘深度		1750mm	1750mm	1750mm	1750mm	1750mm	1750mm	最大挖掘高度		2490
最小回转半径		1550mm	1550mm	1550mm	1550mm	1550mm	1550mm	最大卸载高度		1750
铲斗最大提升高度		150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	最大垂直深度		1400
推土铲最大挖掘高度		180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	最小回转半径		1190
推土铲最大挖掘深度		180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	推土铲最大提升高度		325

型号:HT15pro

运输长度	2300mm	发动机	科普/百力通
总宽度	930mm	工作质量	1500kg
上部宽度	990mm	铲斗容量	0.025cbm
整机高度 (驾驶室顶部)	2270mm	工作装置形式	反铲挖土机
标准履带板宽度	180mm	爬坡能力	30°
履带轨距	750mm	最大挖掘高度	2690mm
铲斗离地高度	110mm	最大卸载高度	1825mm
推土机挖掘深度	200mm	最大挖掘深度	1710mm
尾部回转半径	800mm	最大挖掘距离	2920mm
履带接地长度	890mm	最小转弯半径	1500mm
履带总长度	1235mm	最小转弯半径时的最大高度	2110mm



新能源锂电池



型号:HT15pro-Li

动力	锂电池
蓄电池	72V150Ah
电机功率	6.5千瓦
电机型号	永磁同步电机

多种颜色可供选择

HT-16Z 迷你挖掘机



可以选装驾驶室

多种颜色可供选择

HT18Y 迷你挖掘机



可以选装驾驶室

型号:HT-16Z

运输长度	2450mm	发动机	百力通/科普
总宽度	1100mm	最大卸载高度	1860mm
上部宽度	990mm	最大挖掘深度	2050mm
带车顶总高度	2280mm	最大挖掘距离	3130mm
履带宽度	180mm	最小半径	1655mm
履带轨距	920mm	最小转弯半径时的最小高度	2205mm
推土机离地高度	105mm	工作质量	900kg
推土机挖掘深度	270mm	铲斗容量	0.02m³
尾部回转半径	795mm	工作装置形式	反铲挖土机
履带接地长度	1050mm	爬坡能力	30°
履带总长度	1350mm	主阀	翱翔
最大挖掘高度	2785mm		

型号:HT18Y

重量	1800kg	尾部回转半径	830mm
铲斗容量	0.04m³	推土机最大下沉深度	310mm
铲斗宽度	450mm	油箱容量	14L
发动机型号	久保田722	液压油容量	18L
发动机功率	10.2kw/3600rpm	履带中心距	775mm
爬坡能力	30°	工作压力	17mpa
挖掘宽度	980mm	倾斜角度	45°
履带长度	1500mm	马达流量	36/min
底盘离地高度	150mm	总长度	3320mm
平台离地高度	450mm	总宽度	980mm
总高度	2400mm	最大挖掘高度	3225mm
大臂最大挖掘力	9.5kn	最大挖掘半径	3470mm
铲斗最大挖掘力	17.2kn	最大挖掘深度	1910mm
行驶速度	3km/h	大臂垂直挖掘深度	1500mm
最大牵引力	22kn	最小回转半径	1390mm
平台回转速度	8-10r/min	推土板最大离地间隙	220mm

多种颜色可供选择

HT18-1 迷你挖掘机

科普 292F 双缸,久保田 D722 三缸



型号:HT18-1

发动机	久保田 D722,科普 292	最小离地间隙	119mm
主阀	北方	尾部回转半径	790mm
工作重量	1800kg	履带接地长度	1050mm
铲斗容量	0.03m³	履带长度	1545mm
功率	10.2kw/14kw	最大挖掘高度	2580mm
回转速度	12RMP	最大卸载高度	1637mm
爬坡能力	30	最大挖掘深度	2060mm
总长度	4325/1655mm	最大挖掘距离	3160mm
总宽度	1100mm	最小转弯半径	1711mm
上部宽度	990mm	最小转弯半径时的	2048mm
总高度	2272mm	最大高度	
标准履带板宽度	200mm	动臂摆动角度 (左) °	75
履带轨距	920mm	动臂摆动角度 (右) °	45

多种颜色可供选择

HT18-3 迷你挖掘机



型号:HT18-3

发动机	久保田 D722,科普 292	最小离地间隙	119mm
主阀	北方	尾部回转半径	790mm
工作重量	1800kg	履带接地长度	1050mm
铲斗容量	0.03m³	履带长度	1545mm
功率	10.2kw/14kw	最大挖掘高度	2580mm
摆动速度	12RMP	最大卸载高度	1637mm
爬坡能力	30	最大挖掘深度	2060mm
总长度	4325/1655mm	最大挖掘距离	3160mm
总宽度	1100mm	最小回转半径	1711mm
上部宽度	990mm	最小回转半径时的最大高度	2048mm
总高度	2272mm		
标准履带板宽度	200mm	动臂摆动角度 (左)	75
履带轨距	920mm	动臂摆动角度 (右)	45

多种颜色可供选择

HT20Pro 迷你挖掘机



型号:HT20pro			
运输长度	2650mm	发动机	久保田/莱动
总宽度	970-1270mm	最大卸载高度	1930mm
上部宽度	1055mm	最大挖掘深度	1995mm
顶棚总高度	2350mm	最大挖掘距离	3130mm
履带宽度	200mm	最小半径	1670mm
履带轨距	770-1070mm	最小回转半径时的最小高度	2285mm
推土机离地高度	290mm	工作质量	1470kg
推土机挖掘深度	285mm	铲斗容量	0.02m³
尾部回转半径	980mm	工作装置形式	反铲挖土机
履带接地长度	1200mm	爬坡能力	30°
履带长度	1520mm	主阀	翱翔
最大挖掘高度	2875mm		

多种颜色可供选择

HT20-1 迷你挖掘机

液压先导操作



HT20-1		规格说明	
发动机	莱动385 3TN25	工作重量	2000kg
阀门	北方	铲斗容量	0.04m³
尺寸		额定功率	19KW/2200RPM
总长度/运输长度	3337/2597mm	旋转速度	12RMP
总宽度	1100mm	爬坡能力	30°
上部宽度	1053mm	工作范围	
总高度	2325mm	最大挖掘高度	2580mm
履带宽度	200mm	最大倾斜高度	1637mm
履带轨距	920mm	最大挖掘深度	2060mm
最小离地间隙	119mm	最大挖掘距离	3130mm
尾部回转半径	1013mm	最小回转半径	1575mm
履带接地长度	1050mm	最小回转半径时的高度	2075mm
履带总长度	1545mm		

多种颜色可供选择

HT22 迷你挖掘机



2.2吨封闭式驾驶室

型号:HT22			
总长度/运输长度	4750mm	工作重量	2172kg
总宽度	990mm/1300mm	铲斗容量	0.056m³
上部宽度	1050mm	额定功率	14.2KW/2200rpm
总高度	2470mm	额定速度	9.5r/min
履带宽度	230mm	爬坡能力	58%
履带轨距	780mm/1090mm	发动机	型号 久保田 D1105 3缸直喷
最小离地间隙	150mm		额定功率 14.2KW/2200
尾部回转半径	780mm	主阀	型号 TRM10-BX-09-JNJT-01 压力 20.5MP
履带接地长度	1200mm		型号 TFA10VO28/53R 排量 28ml/r
履带总长度	1500mm	主阀	型号 KTD-490 排量 28ml/r
最大挖掘高度	3500mm		型号 KTD-490 排量 28ml/r
最大卸载高度	2560mm	行走马达	行驶速度 2.2/4.3km/h 牵引力 18KN
最大挖掘深度	2370mm		燃油箱 容量 21L
最大挖掘距离	3030mm	冷却系统	容量 5.05L
最小转弯半径	1750mm		液压油箱 容量 21.4L
最小转弯半径时的 最大高度	2600mm		

多种颜色可供选择

HT25-2 迷你挖掘机

伸缩履带板、动臂摆动、无尾回转



型号:HT25-2		机器尺寸	
排放标准	Tier 5/ Stage V	外形尺寸 (长*宽*高)	3850*1300/1500*2290mm
发动机	久保田	底盘回收	1300mm
模型	D1105	底盘加长	1500mm
功率/转速	14.1kw(20HP)@2000rpm	轴距 (地面轮距)	1300mm
气缸数量	3	最小离地间隙	230mm
最大行驶速度	3km-5.5km/h	尾部回转半径	750mm
履带板宽度	250mm	工作范围	
每侧履带板数量	38pcs	最大挖掘高度	3980mm
每侧上部滚轮数量	1	最大卸载高度	2610mm
每侧下部滚轮数量	3	最大挖掘深度	2500mm
性能参数		最大垂直挖掘深度	2050mm
铲斗容量	0.07m³	最大挖掘半径	4130mm
摆动速度	9.5 rpm	最小回转半径	1850mm
最大爬坡能力	35°	铲刀最大提升高度	280mm
最大铲斗挖掘力	19.5KN	铲刀最大切削深度	310mm
最大挖掘臂力	11KN	动臂摆动角度 (左)	75°
液压系统压力	21.5Mpa	动臂摆动角度 (右)	55°
机器重量	2480kg		

多种颜色可供选择

HT30 迷你挖掘机



可以选装驾驶室

型号:HT30

总长度	4170mm	功率/转速	14.2kw(20HP)2000rpm
总宽度	1300mm	铲斗容量	0.1m³
总高度	2280mm	回转速度	12rpm
履带接地长度	1230mm	最大爬坡能力	30°
履带轨距	1070mm	铲斗最大挖掘力	15.3kn
最小离地间隙	230mm	大臂最大挖掘力	10.5kn
尾部回转半径	1180mm	液压系统压力	18mpa
最大行驶速度	3.5km/h	机器重量	3000kg
履带板宽度	230mm	小臂长度	1000mm
单侧履带板数量	38pcs	最大挖掘高度	3700mm
单侧下支重轮数量	4	最大卸料高度	2290mm
排放标准	Euro5/ EPA	最大挖掘深度	2450mm
发动机型号	久保田	最大垂直挖掘深度	2160mm
最大挖掘半径	4370mm	推土铲最大提升高度	240mm
最小回转半径	2020mm	推土铲最大切削深度	310mm
动臂摆角(左)	75°	大臂摆动角度	45°

多种颜色可供选择

HT35 迷你挖掘机

HOT
SALE

型号:HT35

性能参数

型号:HT35		性能参数	
运输长度	5029mm	操作重量	3989kg
总宽度	1720mm	铲斗容量	0.12m³
上部宽度	1554mm	额定功率	18.5kw/2200rpm
总高度	2580mm	转速	9r/min
标准履带板宽度	300mm	爬坡能力	58%
最小离地间隙	319 mm	铲刀挖掘力	30.4kn
尾部转弯半径	885mm	动臂挖掘力	18.2kn
履带接地长度	1645mm	工作范围	
履带总长度	2150mm	最大挖掘高度	4938mm
推土机铲斗离地高度	393mm	最大卸载高度	3376mm
推土机铲斗挖掘深度	461mm	最大挖掘深度	3106mm
		最大挖掘距离	5175mm
		最小转弯半径	2634mm
		最小转弯半径时的最大高度	3716mm

主要部件

参数

发动机	久保田D1703	额定功率 18.5KW/2200	油容量 5.1L
行走马达	可变排量活塞马达	压力 24Mpa	系统流速 79.2L/min
分流主阀	HVSE-09-09-P270-BE212	排量 40cc	最高转速 3250r/min
斜盘式轴向柱塞变量泵	HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1	步行速度 4.2/2.4km/h	
燃油箱		容量 50L	
冷却系统		容量 5.05L	
液压油箱		容量 55L	


全新优化与升级

1. 整体外形采用无尾设计，灵活多用，可在城市街道、地下室等狭窄空间工况下作业。
2. 驾驶室采用整体式钢结构设计，结构安全可靠，配备冷暖空调；为进一步提升舒适性，在同级别驾驶室空间标准基础上，将空间最大化拓展。
3. 工作装置具备偏摆功能，可配合上回转动作操作；工作装置经全新优化设计，强化了偏摆机构，使用寿命大幅提升。
4. 液压系统经全新调试，行走复合动作操作更平顺，坡道重载回转能力显著增强。




负载敏感主阀：


- 操作协调性强，作业效率高
- 板式结构，调节灵活
- 控制精准，微动性好
- 压力损失小，更节能环保
- 操作舒适

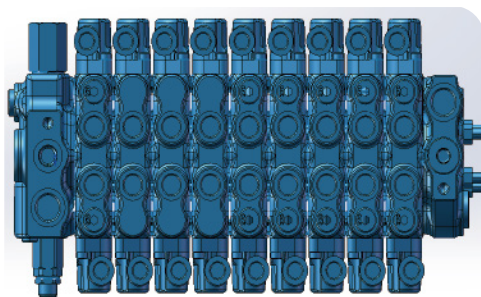

负载敏感系统，可靠性高、压力损失低，复合动作运行平顺。



柱塞行走电机



柱塞旋转电机



柱塞泵

多种颜色可供选择

HT40 小型挖掘机

燃油效率高，动力超强，节能环保



HT40		性能参数	
排放标准	Euro 5, EPA4	标准铲斗容量	0.12m³
品牌/型号	久保田 /D1703	回转速度	9rpm
功率/转速	18.5kw(25HP)@2200rpm	最大爬坡能力	58%
气缸数量	3	接地比压	32Kpa
类型	直列水冷四冲程机械泵	最大铲斗挖掘力	30.4KN
	自然吸气式	大臂最大挖掘力	18.2KN
最大扭矩	97.4N.m/1500rpm	液压系统压力	22.5Mpa
排量	1.647L	机器重量	3810kg
履带驱动系统		动臂长度	2535mm
最大行驶速度	4.4/2.4km/h	小臂长度	1400mm
钢履带板宽度	300mm	燃油箱容量	42L
托链轮 (每侧)	1	液压油箱容量	48.5L
支重轮 (每侧)	4	发动机机油容量	7L
机器尺寸		工作范围	
外形尺寸 (长*宽*高)	4915mm*1720mm*2525mm	最大挖掘高度	4800mm
轴距 (履带接地长度)	1670mm	最大卸载高度	3406mm
橡胶履带长度	2154mm	最大挖掘深度	3208mm
履带轨距	1420mm	最大垂直挖掘深度	2957mm
最小离地间隙	295mm	最大挖掘半径	5480mm
尾部回转半径	860mm	最大地面挖掘半径	5359mm
前部回转半径	2538mm	最小回转半径	2530mm
铲刀高度	350mm	最小回转半径时的最大高度	3655mm
		铲斗最大提升高度	365mm
		铲刀最大切削深度	385mm
		动臂摆动角度 (左/右)	55°/65°

多种颜色可供选择

HT45 小型挖掘机

燃油效率高, 动力超强.节能环保



外形尺寸		工作范围	
运输长度	4400 mm	最大挖掘高度	4450 mm
运输高度	2200 mm	最大卸载高度	3050 mm
底盘宽度	1530/1600 mm	最大挖掘深度	2545 mm
履带宽度	300 mm	最大挖掘距离	4630 mm
履带总长度	2175 mm	最大挖掘半径	4730 mm
履带轨距	1703 mm	最小回转半径	1820 mm
轮胎离地间隙	557 mm	推土机最大提升高度	359 mm
		推土机最大挖掘深度	268 mm
		最小尾部回转半径	1170 mm
发动机		性能参数	
发动机型号	ZN490	爬坡能力	35°
功率	34 KW	最大挖掘力	55.6KN
冷却方式	水冷柴油发动机	行驶速度	2.4/4.6km/h
		轨面接地比压	34.8kpa(0.355kgf/cm²)
液压系统		规格	
工作压力	22 mpa	铲斗容量	0.26m³
行走马达	双速柱塞	燃油箱	60L
旋转马达	变量柱塞	液压油箱容量	75L
主泵	32cm³柱塞	操作重量	4500kg
流量	99/min		

多种颜色可供选择

HT60 履带式挖掘机



型号	HT60	工作范围	
(SAE) 铲斗容量	0.3m³	最大挖掘高度	5760mm
爬坡能力	35°	最大卸载高度	4030mm
最大挖掘力	5560N	最大挖掘深度	3820mm
行驶速度	2.4-3.8KM/h	最大挖掘半径	6150mm
回转速度	8-10r/min	最小回转半径	2250mm
液压油箱容量	32L	推土机最大提升高度	359mm
		推土机最大挖掘深度	268mm
		最小尾部回转半径	1170mm
动力系统		机器尺寸	
型号	洋马 4TNV94	总重量	6000KG
功率	37.4/2200	运输长度	5850
冷却方式	水冷	运输状态总高度	2575
液压系统		上架/底盘宽度	1880
工作压力	28mpa	履带宽度	400
L/MIN	109L/min	履带总长度	2540
泵	柱塞	履带轨距	1880
行走马达	双速柱塞	最小离地间隙	680
结构形式	负载敏感系统	动臂长度	3000
		斗杆长度	1600

多种颜色可供选择

HT75 履带式挖掘机



型号 HT75		机器尺寸	
铲斗容量	0.28m³	外形尺寸 (长*宽*高)	6054mm*2216mm*2672mm
回转速度	11rpm	驾驶室高度	2672mm
最大爬坡能力	35°	履带接地长度 (轴距)	2209mm
最大铲斗挖掘力	56kN	履带轨距	1745mm
最大斗杆挖掘力	38kN	最小离地间隙	375mm
液压系统压力	27Mpa	尾部回转半径	1730mm
机器重量	7500kg	发动机	
燃油箱	120L	排放标准	Tier 3/ Stage III
液压油箱	100L	品牌/型号	久保田(V2607)
工作范围		功率/转速	42.4kw(58HP)@2000rpm
最大挖掘高度	7023mm	气缸数量	4
最大卸载高度	5195mm	履带系统	
最大挖掘深度	3898mm	最大行驶速度	2.5/4.5km/h
最大垂直挖掘深度	2968mm	履带板宽度	450mm
最大挖掘半径	6182mm	每侧履带板数量	39
最小回转半径	1740mm	每侧上部滚轮数量	1
推土铲最大提升高度	382mm	每侧下部滚轮数量	5
推土铲最大切削深度	332mm		

多种颜色可供选择

HT80 大型挖掘机

发动机：新柴/阳东/玉柴/洋马

可选：橡胶履带或钢履带



型号:HT80			
操作重量	8000 kg	液压油箱容量	116 L
铲斗容量	0.3 m³	燃油容量	138 L
运输长度	6442 mm	转速	10 rpm
运输宽度	2152 mm	最大行驶速度	35 km/h
运输高度	2835 mm	铲斗挖掘力	41.4 kN
尾部回转半径	2057 mm	最大牵引力	47 kN
履带宽度	2600 mm	爬坡能力	30°
最小离地间隙	318mm	推土铲 (宽×长)	2140/310 mm
发动机功率	55/2200 kw/rpm	动臂长度	3500 mm
发动机最大扭矩	269/1610 N.m/rpm	小臂长度	1800mm
液压泵 (车轮泵×2)	岛津SGPIA27F2H9	最大挖掘距离	6563 mm
额定容量	27+27 ml/r	最大挖掘深度	4462 mm
先导压力	3 Mpa	最大挖掘高度	6680 mm
工作压力	20 Mpa	最大卸载高度	4876 mm
额定流量	118.8 L/min	最小转弯半径	2440mm

多种颜色可供选择


HT90 大型挖掘机



型号:HT90			
标准斗容量	0.4m³	外形尺寸(长*宽*高)	6410mm*2278mm*2630mm
摆动速度	12rpm	驾驶室高度	2630mm
最大爬坡度	35°	履带接地长度(轴距)	2209mm
最大铲斗挖掘力	58kN	履带轨距	1750mm
最大挖掘臂力	40kN	最小离地间隙	375mm
液压系统压力	27.5Mpa	尾部回转半径	1813mm
机器重量	9000kg	发动机	
燃油箱	110L	排放标准	Tier 3/ Stage III
液压油箱	100L	品牌/型号	康明斯/QSF2.8
工作范围		功率/转速	53kw(72HP)@2200rpm
最大挖掘高度	7050mm	气缸数量	4
最大卸载高度	5188mm	履带系统	
最大挖掘深度	4015mm	最大行驶速度	2.3/4km/h
最大垂直挖掘深度	3550mm	履带板宽度	450mm
最大挖掘半径	6540mm	每侧履带板数量	39pcs
最小回转半径	2140mm	每侧上部滚轮数量	1
推土铲最大提升高度	370mm	每侧下部滚轮数量	5
推土铲最大切削深度	344mm		

多种颜色可供选择

HT210 大型挖掘机

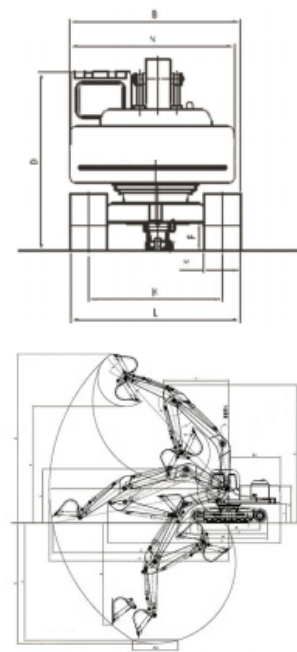

型号:HT210			
总重量	21t	履带接地长度	3445mm
铲斗容量	0.9-1.2m³	履带长度	4250mm
发动机型号	康明斯 68TAA5.9	轨距	2180mm
额定功率	133kw/2000r/min	履带宽度	2780mm
燃油箱容积	350L	履带板宽度	600mm
行走速度	5.2/3.5km/h	回转平台宽度	2700mm
回转速度	11.7r/min	回转中心至后端距离	2720mm
爬坡能力	35°	履带齿厚度	26mm
铲斗挖掘力	138kn	配重高度	2045mm
斗杆挖掘力	99kn	运输状态接地长度	4940mm
接地比压	44kpa	斗杆长度	2900mm
牵引力	174kn	动臂长度	5700mm
液压泵型号	K3V112DT	最大挖掘高度	8630mm
最大流量	223*2L/min	最大卸载高度	6180mm
工作压力	34.3/37.3mpa	最大挖掘深度	5501mm
液压油箱容积	246L	最大垂直挖掘深度	4940mm
总长度	9390mm	水平挖掘2.5米时的最大挖掘深度	5287mm
总宽度	2780mm	最大挖掘距离	8305mm
总高度(动臂顶部)	3040mm	地面最大挖掘距离	8180mm
总高度(驾驶室顶部)	3114mm	最小转弯半径	2495mm
配重离地间隙	1065mm	最小转弯半径时的最大高度	6430mm
最小离地间隙	468mm	尾部转弯半径	2720mm

多种颜色可供选择

HT360 大型挖掘机



型号:HT360

总重量	36t	履带接地长度	4030mm
铲斗容量	1.6-1.8m³	履带总长度	4945mm
发动机型号	康明斯 QSC8.9	履带轨距	2590mm
额定功率	242kw/2000r/min	履带宽度	3190mm
燃油箱容积	650L	履带板宽度	600mm
行走速度	6.2/4km/h	回转平台宽度	2995mm
回转速度	8.2r/min	回转中心至后端距离	3525mm
爬坡能力	35°	履带齿厚度	30mm
铲斗挖掘力	245kn	配重高度	2627mm
动臂挖掘力	185kn	运输状态接地长度	5875mm
接地比压	70.8kpa	斗杆长度	3185mm
牵引力	247.8kn	动臂长度	6470mm
液压泵型号	K5V160DT	最大挖掘高度	10200mm
最大流量	270*2+30L/min	最大卸载高度	7135mm
工作压力	37mpa	最大挖掘深度	7370mm
液压油箱容积	310L	最大垂直挖掘深度	6380mm
总长度	11187mm	水平挖掘2.5米时的最大挖掘深度	7190mm
总宽度	3190mm	最大挖掘距离	11100mm
总高度（动臂顶部）	3180mm	地面最大挖掘距离	10910mm
总高度（驾驶室顶部）	3165mm	最小转弯半径	4265mm
配重离地间隙	1190mm	最小转弯半径时的最大高度	8500mm
最小离地间隙	498mm	尾部转弯半径	3525mm

挖掘机产品包装说明

■ 小型挖掘机包装说明



将机器固定到托盘上
确保它在运输过程中不会移动



用胶合板将四周密封
使设备处于独立空间内




用木条对箱体进行加固




将设备装入集装箱
并运至装货港

■ 大型挖掘机包装说明



2. 1个40英尺框架集装箱（40FR箱）可放置2台22吨主机（需拆除配重、铲斗及动臂）；1个20英尺集装箱可放置2套拆解部件；1个40英尺高箱（40HQ箱）可放置4套拆解部件。



4. 1个40英尺框架集装箱（40FR箱）可放置1台13/15吨（设备）和1台22吨（设备）（需拆除配重、动臂及铲斗），拆除的部件单独放置在1个20英尺集装箱内。



6. 1个40英尺高箱（40HQ箱）可装载12台18吨（设备）；1个40英尺高箱（40HQ箱）可装载4套60吨（设备）的拆解部件（含动臂、动臂、铲斗）；80吨（设备）拆除动臂、斗杆及铲斗后，1个40英尺高箱（40HQ箱）可装载3台；60吨（设备）和80吨（设备）各2台，均拆除动臂、斗杆及铲斗后可共同装载于1个40英尺高箱（40HQ箱）内；1个40英尺高箱（40HQ箱）可装载1台9吨轮式挖掘机和2台80吨履带式挖掘机。

1. 1个40英尺框架集装箱（40FR箱）内可装载2台13/15吨（设备）+2台18吨（设备），装载时需拆除18吨（设备）的18英寸驾驶室罩。

3. 1个40英尺框架集装箱（40FR箱）可放置2台22吨主机（需拆除动臂、斗杆及铲斗，保留动臂油缸）（注：重量可能导致吊索卡滞）；1个40英尺高箱（40HQ箱）可放置4套/5套/6套拆解部件（6套总重28吨时，可能导致吊索卡滞）。



5. 1个40英尺高箱（40HQ箱）可装载12台18吨（设备）；1个40英尺高箱（40HQ箱）可装载4套60吨（设备）的拆解部件（含动臂、动臂、铲斗）；80吨（设备）拆除动臂、斗杆及铲斗后，1个40英尺高箱（40HQ箱）可装载3台；60吨（设备）和80吨（设备）各2台，均拆除动臂、斗杆及铲斗后可共同装载于1个40英尺高箱（40HQ箱）内；1个40英尺高箱（40HQ箱）可装载1台9吨轮式挖掘机和2台80吨履带式挖掘机。



配件

• 一台机器，多用途 • 快速轻松地更换配件



200mm 带齿窄斗



600/800/1000mm 平桶



600/800/1000/1200mm
倾斜桶



抓夹



抓夹



液压旋转抓斗



一体式液压拇指夹



机械拇指夹



液压拇指夹



铲沙斗



钢履带



耙子



旋转式快速接头



简单快速接头



液压旋转快换



液压快速连接器



半自动液压挂接装置



劈木机



松土器



钻头



破碎锤



割草机



除根机



绿篱机



货叉



拖车



展览会

山东海拓集团每年积极参与国内外各类大型展会，旨在展示最新产品与服务，满足客户不断变化的需求并与之建立更紧密的联系。同时，集团还能及时掌握市场趋势，与同行交流学习，并拓展业务网络。




包装和交付

在发货运输前，每件产品都需经过仔细包装，并核查收货地址等信息，以确保产品安全、顺利地送达目的地。



美国·宾夕法尼亚州



加拿大·温哥华



美国·纽约




德国·汉堡



英国

海拓挖掘机 出口到世界各地



法国·巴黎




新加坡



西班牙



澳大利亚



智利



意大利·罗马

海拓产品已经出口到
全球77个国家和地区