

捷 领 行 业

舟 载 世 界

捷舟工程机械有限公司

热线: 400 888 1936



微信公众号



捷舟建机官方抖音号
dynamic1983



电子样本

扫一扫
更多精彩等你发现

电话: 021-67107702

邮箱: sales@dynamic-eq.com

网址: www.dynamic-eq.com.cn

地址: 上海市工业综合开发区公谊路89号

江苏省淮安市清江浦区浦发大道13号



质量体系 >>>
Quality System

捷舟工程机械有限公司始创于 1983 年， 专注于混凝土坪设备与沥青粘压实设备的研发、生产与销售，产品严格执行 ISO9001、5S、CE 标准，技术先进，质量可靠。我们致力于追求全方位卓越表现，成为世界一流的建筑设备供应商。立足中国，面向世界，捷舟建机将一如既往地为全球各地用户提供优质的轻型建筑设备及相关技术方案。

COMPANY PROFILE

企业愿景 >>>

核心价值观：成就客户 诚信忠诚 勇于创新 社会责任

核 心 使 命：帮助提升建筑品质，使生活更美好

企 业 目 标：追求全方位卓越表现，成为世界一流的建筑设备供应商



ISO 9001




CE 证书



发明专利



发明专利

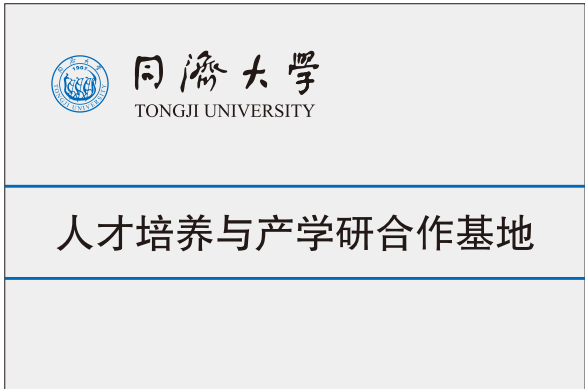


产学研合作



高新技术企业

激光整平机
LS-500

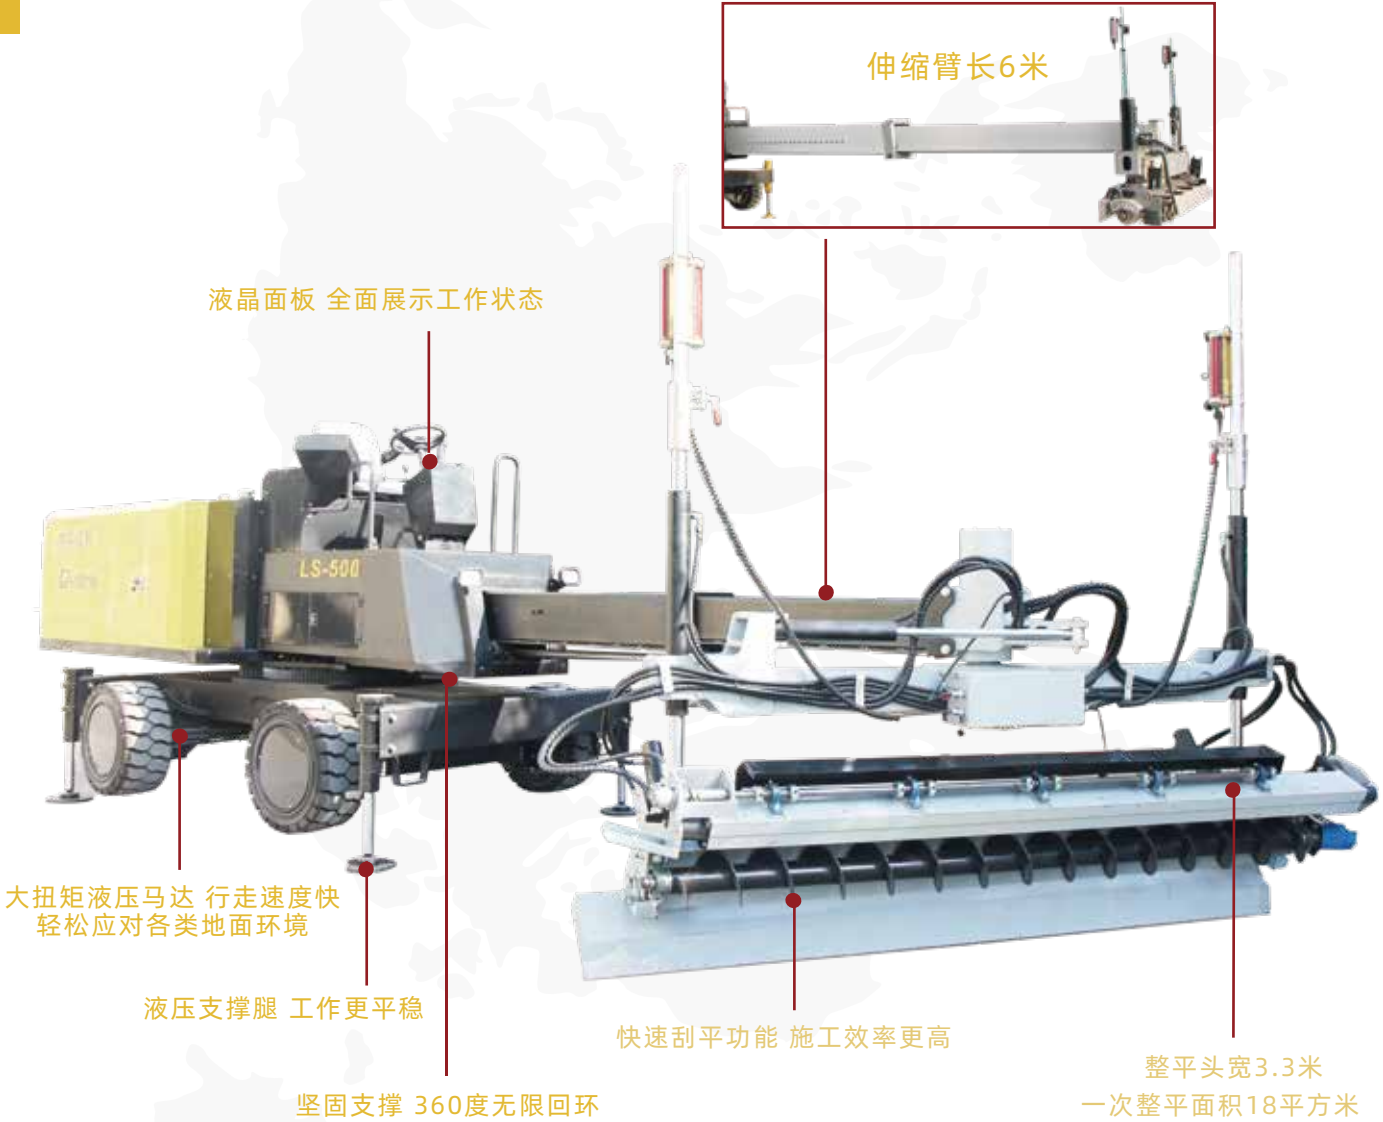

刮头转向液压油缸 可实现自由摆动



液晶显示面板 操作简单方便



实心轮胎 使用寿命长



LS-600

型号	重量(kg)	外形尺寸(mm)	一次整平面积(m²)	臂伸出长度(mm)	整平头宽度(mm)	行走速度(km/h)	行走方式	动力功率(kW)	激光控制方式
LS-500	5200	L5150×W3140×H2230	20	6000	3300	0-10	液压马达四驱	洋马 3TNV98 20	微电脑激光扫描 (平面、斜坡或双坡)
LS-600	8000	L5500×W4000×H2350	24	6000	4000	0-10	液压马达四驱	洋马 4TNV98 44.1	微电脑激光扫描 (平面、斜坡或双坡)

LS-400

捷舟激光整平机系列产品, 技术先进、质量稳定, 是大面积高标准混凝土地坪摊铺的首选机型。施工平整度高、速度快、操作简洁是其主要优点。



高频振动电机 振动频率高 提浆效果好



高转速蛟龙 排料更快捷




操作面板 简单易操作

型号	重量(kg)	外形尺寸(mm)	整平头宽度(mm)	摊铺厚度(mm)	行走速度(km/h)	行走方式	动力功率(kW)	激光控制方式
LS-400	865	L3380×W3350×H2400	2500	30-350	0-18	大扭矩液马达驱动	2V78F-3 14.5	激光扫描+高精度伺服推杆 (平面、斜坡或双坡)



捷舟数显双坡遥控发射器

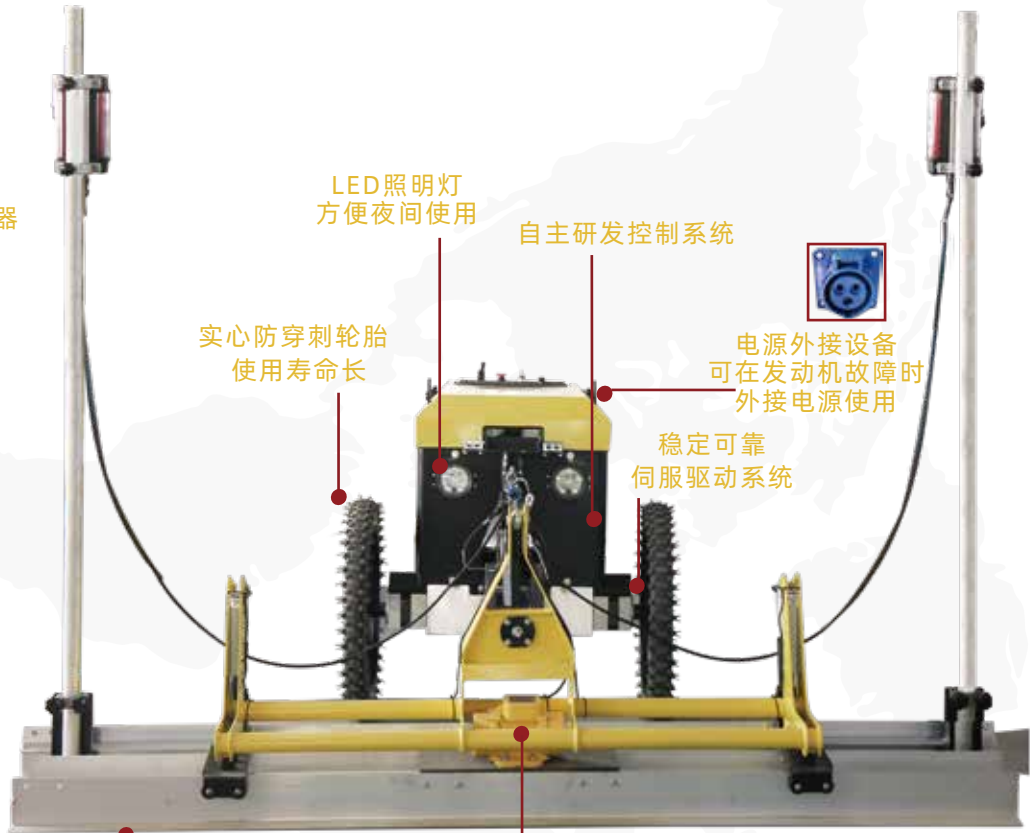

LED照明灯
方便夜间使用

自主研发控制系统

实心防穿刺轮胎
使用寿命长

电源外接设备
可在发动机故障时
外接电源使用

稳定可靠
伺服驱动系统

铝镁合金整平头
经久耐用 标配2.5米 可选3米

高频振动电机
振动频率高 提浆效果好



LS-350EP 锂电池动力



宽胎



高精度接收器



进口发射器可选



操作面板 方便简单操作

型号	重量(kg)	外形尺寸(mm)	整平头宽度(mm)	摊铺厚度(mm)	行走速度(km/h)	行走方式	动力 功率(kw)	激光控制方式
LS-325	293	L2748×W2900×H2044	2500	30-300	0-6	电动伺服驱动	本田GP200 4.0	激光扫描+高精度伺服推杆 (平面、斜坡或双坡)



VS-50

EVS-25

型号	重量(kg)	外形尺寸(mm)	刮尺长度(mm)	刮尺宽度(mm)	激振力(N)	动力 最大输出功率(kw/hp)	汽油箱容量(L)
VS-25	26	L2000×W1400×H960	2000	178	1200	本田GX35 1.2/1.6	0.65
VS-50	64	L6000×W1400×H960	6000	178	1200x2	本田GX35X2 1.2/1.6 X 2	0.65 x2
EVS-25	19	L2000×W860×H820	2000	178	1000	高频电机 0.25	电压 380/220 V

捷舟振动梁振动尺系列产品采用优质的镁铝合金材质，具有抗变形、韧性高、耐腐蚀等优点。宽度可灵活调节，施工快捷方便，可适应各类地坪的混凝土摊铺整平工况。

操作手柄集成在一边，一人即可操作



偏心式振动
稳定可靠 振动频率高

铝合金材料 有效降低机身重量 降低劳动强度

型号	重量(kg)	外形尺寸(mm)	动力 最大输出功率(kw/hp)	头段	重量(kg) 尺寸(mm)	中段	重量(kg) 尺寸(mm)	尾段	重量(kg) 尺寸(mm)
VTS-600	148	L6200×W720×H890	本田GX270 7.0/9.0	HP30	92 3050x355x475	HC15	26 1500x355x475	HE15	30 1500x355x475

驾驶型抹光机
QUM-96HA

QUM-96



驾驶型抹光机系列产品采用本田百力通等发动机，动力强劲。传动系统高效简洁，稳定可靠；重负载大蜗轮箱，杜绝漏油渗油。产品畅享全球，广受专业用户好评。



型号	重量(kg)	外形尺寸(mm)	作业直径(mm)	转速(rpm)	操作方式	动力 最大输出功率(kw/hp)	汽油箱容量(L)
QUM-78HA	419	L1980xW1020XH1200	L1910xW915	125-160	液压控制	本田GX690 17.9/24	15
QUM-96HA	577	L2540xW1240xH1485	L2440xW1140	125-160	液压控制	捷舟R999 26.5/36	40




QUM-78

型号	重量(kg)	外形尺寸 (mm)	作业直径(mm)	转速(rpm)	动力 最大输出功率(kw/hp)	汽油箱容量(L)
QUM-78	395	L1980xW1020XH1500	L1910xW915	125-160	本田GX690 17.9/24	15
QUM-96	523	L2540xW1240XH1510	L2240xW1140	125-160	捷舟R999 26.5/36	40


QUM-80 皮质座椅 依靠舒服 工作舒适



QUM-65



STYLE 18
270*195 mm



STYLE 36
355*195 mm



04A
770 mm



02A大脚
945 mm



重载蜗轮箱 散热风扇



选配 拉车式行走轮使用方便

型号	重量(kg)	外形尺寸 (mm)	作业直径(mm)	转速(rpm)	动力型号 最大输出功率(kW/hp)	汽油箱容量(L)
QUM-65	325	L1790XW1035XH1230	L1700xW900	125-160	本田GX390 9.6/13	6.5
QUM-80	390	L1980XW996XH1230	L1910xW915	125-160	本田GX690 17.9/24	40

手扶式抹光机
QJM-1000


手扶式抹光机系列产品, 工作直径600mm-1200mm多种规格可选。产品具有操作灵活、施工高效、维护方便等优点, 可适应各类混凝土地面提浆收光的施工要求。



QJM-600



QJM-800



STYLE 10
355*150 mm



STYLE 07
455*150 mm



02B大脚
945 mm



07c
1170 mm



可调节扶手
应急开关 提供安全保障



另有自行车式手柄可选择



起吊钩 (选配件)

型号	重量(kg)	外形尺寸 (mm)	作业直径(mm)	转速(rpm)	动力 最大输出功率(kW/hp)	燃油箱容积(L)
QJM-1000	83	L1800XW990XH1050	915	100-140	本田 GX160 4.0/5.5	3.6
QJM-1200	119	L2080XW1180XH1090	1140	100-140	本田 GX270 7.0/9.9	6.1
QJM-600	53	L1460xW600XH980	600	100-140	本田 GX160 4.0/5.5	3.6
QJM-800	57	L1560xW760xH1000	760	100-140	本田 GX160 4.0/5.5	3.6

切割机
DFS-500

切割机系列产品具有动力强劲、切割速度快、行走平稳等优点，最大切割深度可达180mm。动力强劲，切割速度快，是其主要优点。

优质金刚石锯片



300 mm



350 mm



400 mm



500 mm

切割深度调节装置

大容量注塑水箱
为切割锯片提供
最佳水流量

手柄高度可调

本田发动机
动力强劲

实心行走轮
移动方便快捷

灵活拆装刀片罩
更换锯片更方便

全封闭皮带罩

可折叠导向轮 切割指引直观



DFS-300



DFS-400



DFS-500D

名称	重量(kg)	外形尺寸(mm)	最大切割深度(mm)	切割宽度(mm)	锯片尺寸(mm)	安装孔径(mm)	动力 最大输出功率(kw/hp)	汽油箱容量(L)
DFS-300	87	L1610×W470×H970	100	5-8	300-350	25.4/50	本田GX160 4.0/5.5	3.6
DFS-400	122	L1730×W500×H980	120	5-8	300-400	25.4/50	本田GX270 7.0/9.0	6.1
DFS-500	135	L1760×W550×H1010	180	5-8	300-500	25.4/50	本田GX390 9.6/13	6.5

振动器&振动棒

捷舟混凝土振动器振动棒系列产品经过严格测试，采用高频电机，具有转速快、振动频率高，棒头抗磨损，经久耐用等优点。



NZQ-50汽油振动器



CV电动振动器



ZN/ZNW系列振动棒



HCV35 系列振动棒



ZNF50 高频振动棒



ZIP150



JB160



DV23

型号	动力	最大功率(kW/hp)	汽油容量(L)	振动棒直径(mm)	振动棒长度(m)
NZQ-50	本田GP160	4.0/5.5	3.6	25-80	3-12
型号	重量(kg)	总长度(mm)	棒头尺寸(mm)	最大转速(rpm)	最大功率(kw/hp)
HCV35	7.3	1760	45X380	12000	1.2/1.6
型号	电 压	功率(kw)	激振力(kN)	电线长度(mm)	橡胶管长度(m)
ZNF-50	AC230	1.5	5.0	15	4

研磨机
DY-720

捷舟高速抛光机采用高频电机为动力，具有极高的转速，配合抛光垫可快速抛光各类地坪。



DY-630 DY-680 高速抛光机 DY-686 铣刨机 DY-300/250

型号	重量(kg)	工作宽度(mm)	功率(kw)	电压(v)	转速(rpm)	变频器(kw)	水箱容量(L)
DY-630	290	630x630	7.5	380/220	0-1800	11	40
DY-720	400	720x720	15	380/220	0-1800	18.5	60
DY-680	360	680x680	11	380/220	0-1800	15	50
DY-686	200	686x686	7.5	380/220	180	11	—
DY-250	136	250	5.5	铣刨深度 3-5	刀片数 108	刀杆数 6	—

压路机
RRL-100

捷舟压路机系列产品设计结构紧凑，动力强劲有力。具有压实效果好、振动频率高、操作灵活快捷等优点，自重从300kg-3000kg有多个型号可选，适应各类基础压实作业。



RRL-200 DDR-60 DRL-60

型号	外形尺寸(mm)	重量(kg)	钢轮尺寸(mm)	驱动形式	行驶速度(km/h)	压实力(kN)	动力 最大输出功率(kW/hp)	汽油箱容量(L)
RRL-200	L2300×W1120×H1700	2000	W1000×H610	液压双轮驱动	0-12	30	本田GX690 17.9/24	36
RRL-100	L2100×W860×H1650	1000	W700×H530	液压双轮驱动	0-12	30	本田GX390 9.6/13	6.5
DDR-70	L2450×W850×H1270	750	W700×H430	液压双轮驱动	0-8	20	本田GX390 9.6/13	6.5
DDR-60	L2450×W780×H1250	560	W600×H430	液压双轮驱动	0-8	20	本田GX270 7.0/9.5	6.1
DRL-70	L1950×W870×H1300	520	W700×H530	液压驱动	0-8	20	本田GX270 7.0/9.5	6.1
DRL-60	L1600×W760×H1250	325	W600×H430	液压驱动	0-8	20	本田GX160 4.0/5.5	3.6

平板夯
HZR-90

单向平板夯和液压双向平板夯是捷舟建机的王牌产品。具有夯实力量大，振动频率高，施工速度快，液压换向灵活等优点。机身自重从60k-800kg/压实力从10kN-100kN多种机型可选。

水箱 容量大 无惧扬尘

行走轮 方便移动

减震垫

选配件

中央起吊装置 方便装卸运输

一体式水箱 易拆洗

一体式激振箱 可靠稳定

减振手柄 操作更轻松

整体式皮带罩 防护安全

球墨铸铁夯板 坚固耐用



名称	重量(kg)	外形尺寸(mm)	夯板尺寸(mm)	夯实力(kN)	振动频率(rpm/hz)	前进速度(m/min)	动力 最大输出功率(kw/hp)	汽油箱容量(L)
HZR-60	51	L785xW350xH920	L440xW 350	8	5550/93	20-23	152F 2.5	1.2
HZR-70	67	L1070xW350xH880	L535xW 350	10	5550/93	20-23	本田GX160 4.0/5.5	3.6
HZR-80	80	L1100xW400xH950	L590xW 400	13	5550/93	20-23	本田GX160 4.0/5.5	3.6
HZR-90	86	L1100xW500xH950	L590xW 500	20	5550/93	20-23	本田GX160 4.0/5.5	3.6
HZR-120	120	L1100xW520xH950	L630xW 520	20	5550/93	20-23	本田GX160 4.0/5.5	3.6

HUR-300

液压操作柄 前进后退操作灵活

中央起吊装置 方便装卸运输

行走轮 运输方便

双偏心块设计 增强夯实力

压实力达3吨

球墨铸铁 夯实力效果好



名称	重量(kg)	外形尺寸(mm)	夯板尺寸(mm)	夯实力(kN)	振动频率(hz)	前进速度(m/min)	动力 最大输出功率(kw/hp)	汽油箱容量(L)
HUR-250	160	L1000xW500xH1200	L 710xW 500	25	5500/92	22	本田GX160 4.0/5.5	3.6
HUR-300	174	L1300xW500xH1170	L 710xW 500	30	5610/94	22	本田GX270 7.0/9.0	6.1
HUR-350	210	L1300xW500xH1200	L 710xW 500	35	5610/94	22	本田GX270 7.0/9.0	6.1
HUR-380	293	L800xW600xH1280	L 800xW 600	35	3840/64	22	本田GX270 7.0/9.0	6.1

冲击夯系列产品曾荣获中国制造之美奖项。采用冲击夯专用发动机，具有冲击力量大、起跳高度高、结构稳定等优点。



DUR-400



DUR-500



DUR-1000



行走轮 选配



TRE-75



TRE-80



TRE-82

名称	重量(kg)	外形尺寸(mm)	夯板尺寸(mm)	夯实力(kN)	振动频率(hz)	前进速度(m/min)	动力 最大输出功率(kW/hp)	汽油箱容量(L)
DUR-400	395	L1610×W600×H1372	L 890×W 600	40	3840/64	22	本田GX390 /CF192F 9.6(13)/6.2(8.5)	6.5/5.5
DUR-500	428	L1610×W600×H1390	L 890×W 600	50	3840/64	22	本田GX390 /CF192F 9.6(13)/6.2(8.5)	6.5/5.5
DUR-600	510	L1690×W600×H1440	L 890×W 600	60	3840/64	22	本田 GX390 9.6/13	6.5
DUR-1000	838	L1300×W850×H1525	L 1040×W 850	100	60	22	捷舟R999 24	20

名称	外形尺寸(mm)	重量(kg)	夯实力(kN)	夯板尺寸(mm)	起跳高度(mm)	动力类型	动力 最大输出功率(kW/hp)	燃油箱容量(L)
TRE-75	L760×W410×H970	70	14	L350×W280	50-60	四冲程风冷汽油机	本田GXR120 3.0/4.0	3
TRE-80	L785×W485×H1140	81	16	L340×W285	50-65	四冲程风冷柴油机	捷舟170F 3.1/4.2	3
TRE-82	L750×W425×H980	78	16	L350×W280	50-60	四冲程风冷汽油机	罗宾EH12 2.9/4.0	3.4
TRE-85	L850×W425×H1035	85	16	L350×W280	50-70	四冲程风冷汽油机	罗宾EH12 2.9/4.0	3.4