



大宇飞腾耐磨泵管

河北大宇飞腾耐磨管件制造有限公司

HEBEI DAYUFEITENG WEAR-RESISTING PIPELINE FITTINGS CO., LTD

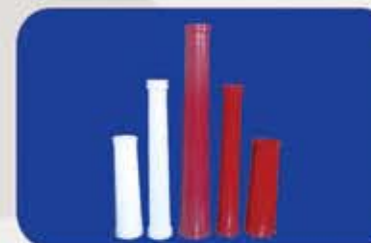
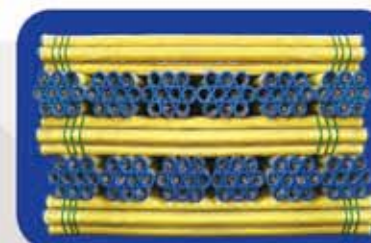
地 址：河北省沧州市盐山县边务工业区

电 话：0317-6304098 6197777

手 机：15530499666 18603176799

邮 箱：dayu@hbdayu.com

网 址：www.dyftbg.com www.hbdayu.com



杭州办事处

地址：浙江省杭州市萧山区新街

国槐路151-153号

电话：0571-82836887

手机：13758176180

武汉办事处

地址：武汉市洪山区白沙洲大道

华中城9栋15号

电话：027-88128626

手机：18963995777



河北大宇飞腾耐磨管件制造有限公司

HEBEI DAYUFEITENG WEAR-RESISTING PIPELINE FITTINGS CO.,LTD

诚信 乃经商之魂

诚信为本·无所畏惧
一个人的诚信,比千金还贵重

企业理念:诚信、创新、服务!

Philosophy: Integrity, innovation, service!

企业精神:效率成就品牌,诚信铸就未来。

Entrepreneurship: the efficiency of brand success, integrity cast the future.

企业文化:以质量求生存,以创新求发展,以信誉求顾客,以和谐求市场。

Corporate Culture: The quality of survival, innovation and development, reputation and customers to seek a harmonious market.

目录

CONTENTS

01

公司简介

/01/

02

公司证书

/03/

- 办公室环境·····05
- 生产设备·····06
- 产品展示·····08
- 车泵管系列·····11
- 弯管系列·····15
- 管卡系列·····17
- 弯管、变径管系列·····19
- 臂架管系列·····20
- 布料机系列·····21
- 工程洗轮机系列·····23
- 泵管疏通机系列·····24



河北大字飞腾耐磨管件制造有限公司是国内首家集“生产、开发、研制”为一体的混凝土泵车配件专业生产厂家。公司占地面积 20000 平方米，厂房占地面积 12000 平方米。

本公司位于中国河北省沧州市盐山县 205 国道边务工业开发区，北靠京津，南邻齐鲁，西携京沪高铁，东临渤海湾、天津港、黄骅港，205 国道横穿盐山县境内。

我公司具有优良的生产设备和完善的检测仪器，有一支高素质的工程技术专业人员致力于新产品的开发与研制，采用德国技术，自主研发了适合中国泵送业的“大字飞腾牌”混凝土输送泵硬管、双层泵硬管、管件系列产品（直管、变径管、弯管等），在生产技术、工艺设备、材料选送上做到精益求精，并荣获“中国对外贸易出口名牌”、“中国名优产品”、质量信誉 AA 级标准等荣誉，是适应环保要求，采用先进技术开发生产的更新替代产品，技术质量指标达到了国际标准。

“大字飞腾牌”管高耐磨混凝土泵车输送双层泵硬管（直管、弯管、变径）系列产品，填补了国内市场空白，是现在为止国际上最高端技术！双层泵硬管产品是在高耐磨泵硬管基础上开发出来的第二代高科技产品，采用特殊设备、高频内壁热处理工艺技术，硬度达到 65-70HRC，耐磨层厚度 2.5-3mm，它完全解决了泵硬管在泵硬层加厚情况下断裂爆管的弊端，也解决了国外双层管中间有分层、容易受冲击振动、敲打易碎的缺陷，而且大大提高了产品的使用寿命、适用范围和综合性能，平均混凝土输送方量达到 50,000-80,000 立方，投放市场以来得到了广大用户的一致好评。该产品的优越性在于以人为本，高安全、高寿命、高节能、连续作业、减少维护、提高效益。

“大字飞腾牌”管高耐磨混凝土泵车输送泵硬管（直管、弯管、变径）系列产品，（ $\delta=4.5/10\text{mm}$ ）材料选用特制优质合金流体钢管，采用专用设备、高频内壁热处理工艺技术，使管体内表面形成高强度（55-62HRC）、高耐磨层（1.8mm），外表面具有高抗塑性变开能力，从而实现了高强度、高耐磨层与高韧性层得最佳优化组合，使得混凝土输送管可以承受更多混凝土大骨料（卵石、碎石、花岗岩、矿渣等）的冲击与磨损，大幅度地提高了输送管的耐压耐磨强度以及使用寿命，是普通混凝土输送管件的 4-5 倍。

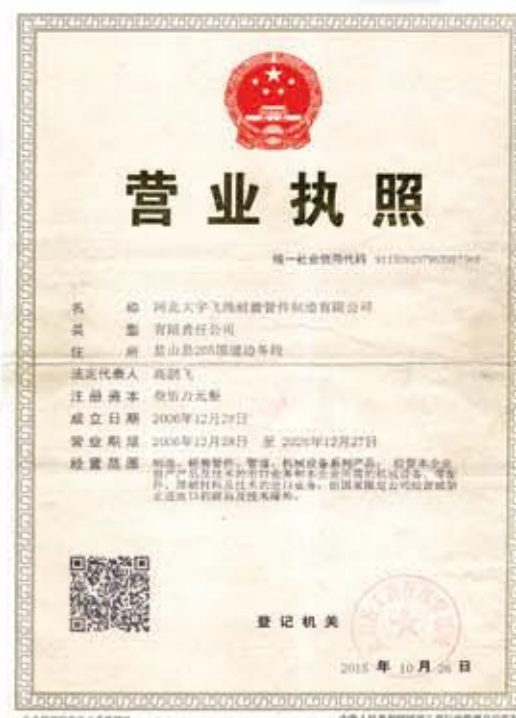
“大字飞腾牌”管件系列产品，广泛应用于建筑行业的混凝土泵车臂架输送管、混凝土拖泵输送管、布料杆输送管混凝土搅拌站输送管等。专业配套生产“三一、中联大象、施维茵、极东、全进”等国内外泵车的配套输送管件，同时生产 12M、15M、18M 手动布料机、12M、18M、21M、24M、28M 液压布料机。生产各种型号的泵硬变径管、泵硬弯管、双层变径管、双层弯管、异型管，并提供铸钢及合金锰钢弯头、高、中、低压钢卡、眼睛板、切割环、S 阀、闸板阀、聚氨酯活塞、密封圈、清洗球/柱、高低压橡胶软管等。

“质量第一，用户至上”，一流的品质，一流的服务，“大字飞腾牌”管件产品遍及全国、市场占有率居同行业之首，作为国家批准的进出口企业，公司生产的“大字飞腾牌”混凝土输送管件系列产品已跨出国门，成功打入美洲、欧洲、东南亚、澳洲等国际市场。

03-04



公司荣誉/Company Honor



05-06



办公环境 Office Environment



河北大宇飞腾耐磨管件制造有限公司
Hebei Dayufeiteng Wear-resisting Pipeline Fittings Co., Ltd.

生产设备 Production Equipment



07-08



生产设备 Production equipment



河北大宇飞腾耐磨管件制造有限公司
Hebei Dayufeteng Wear-resisting Pipeline Fittings Co., LTD

产品展示 Product Display



09-10



产品展示
Product Display



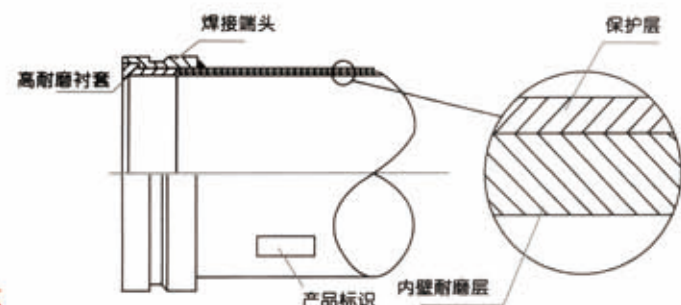
河北大宇飞腾耐磨管件制造有限公司
Hebei Dayufeteng Wear-resisting Pipeline Fittings Co., LTD



车泵管系列

Car Pump Tube Series

名称：8万方双层管 型号：DYZ01 类型：车身管 规格：Φ133mm (3.5+2)




技术规格

臂架管：8万方双层管
零件号：DYZ01
管体尺寸：外径133mm，内径125mm
壁厚：5mm(耐磨层3.5mm+保护层2mm)
重量：48kg/3米

产品特点

耐磨性：内层采用铸造高铬高硬度耐磨合金钢经热处理，外管为高韧性低硬度低碳钢，保证施工安全。
寿命长：内管耐磨层厚度均匀一致，保证使用寿命。
端头抗磨：法兰内衬采用大嘴高铬耐磨圈。
扫描热处理：HRC65

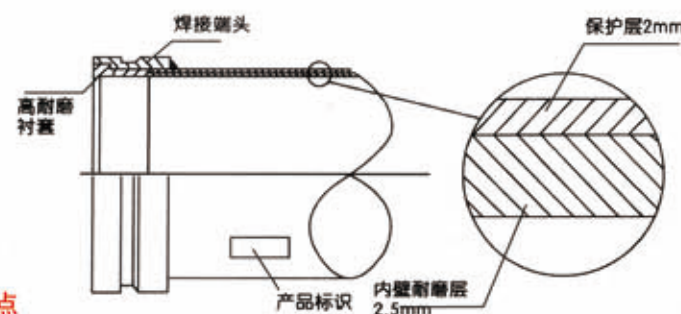名称：6万方双层管 型号：DYZ02 类型：臂架管 规格：Φ133mm (3+2)




技术规格

臂架管：6万方双层管
零件号：DYZ02
管体尺寸：外径133mm，内径125mm
壁厚：5mm(耐磨层3mm+保护层2mm)
重量：47kg/3米

产品特点

耐磨性：内外层全部采用无缝管，内管为高硬度耐磨合金钢，外管为高韧性低硬度低碳钢，保证施工安全。
寿命长：内管耐磨层厚度均匀一致，保证使用寿命。
端头抗磨：法兰内衬采用大嘴高铬耐磨圈。
扫描热处理：HRC63

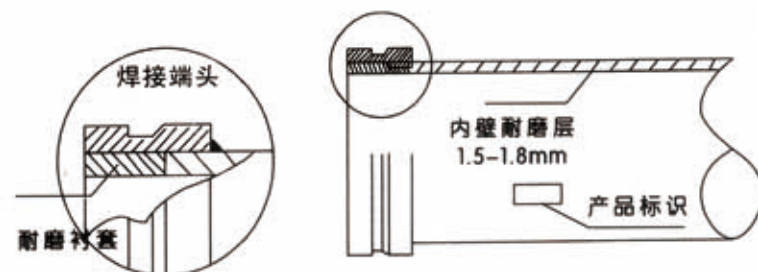名称：4万方淬硬管 型号：DYZ03 类型：臂架管 规格：Φ133mm




技术规格

臂架管：4万方淬硬管
零件号：DYZ03
管体尺寸：外径133mm，内径125mm
重量：44kg/3米

产品特点

耐磨性：内壁淬硬层深度控制在45%以下30%以上，既保证耐磨性，又防止爆管。
寿命长：内管耐磨层处理采用人工调整热处理，排除材料和设备波动，厚度均匀一致，保证使用寿命。
端头抗磨：法兰内衬采用高合金整体热处理耐磨圈。
扫描热处理：HRC63

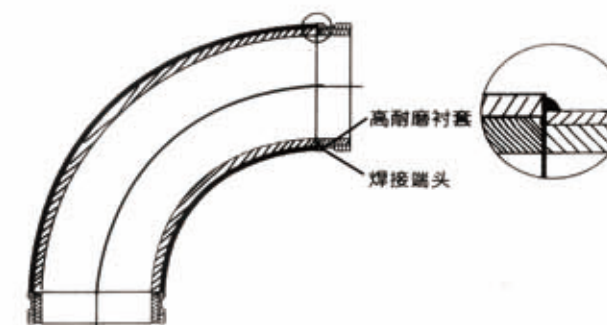名称：8万方双层弯管 型号：DYW01 类型：弯管 规格：125mm




技术规格

臂架管：8万方双层弯管
零件号：DYW01
管体尺寸：内径125mm
重量：18kg/R275°90°

产品特点

耐磨性：内层采用铸造高铬高硬度耐磨合金钢经热处理，外管为高韧性低硬度低碳钢，保证施工安全。
加强弯：在弯管的冲击最严重的背弯处加厚保证使用寿命。
端头抗磨：法兰内衬采用大嘴高铬耐磨圈。
整体热处理：HRC65

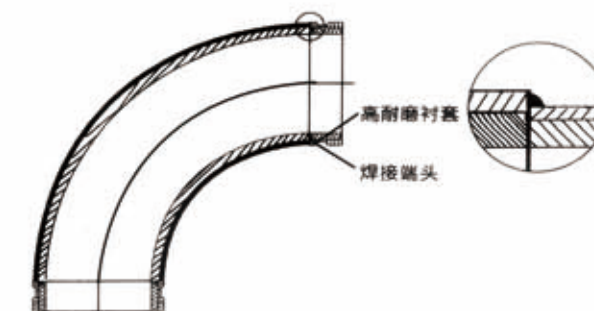名称：6万方双层弯管 型号：DYW02 类型：弯管 规格：125mm




技术规格

臂架管：6万方双层弯管
零件号：DYW02
管体尺寸：内径125mm
重量：16.5kg/R275°90°

产品特点

耐磨性：内层采用铸造高铬高硬度耐磨合金钢经热处理，外管为高韧性低硬度低碳钢，保证施工安全。
加强弯：在弯管的冲击最严重的背弯处加厚保证使用寿命。
端头抗磨：法兰内衬采用大嘴高铬耐磨圈。
整体热处理：HRC65

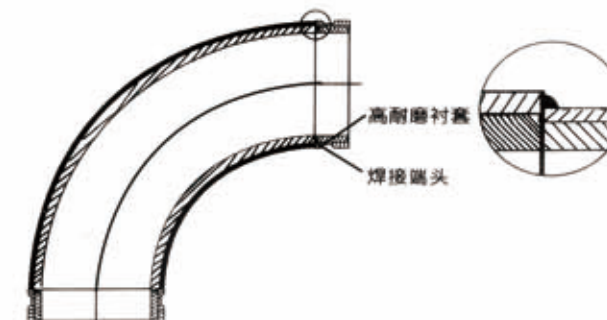名称：4万方双层弯管 型号：DYW03 类型：臂架管 规格：125mm



技术规格

臂架管：4万方双层弯管
零件号：DYW03
管体尺寸：内径125mm
重量：14.5kg/R275°90°

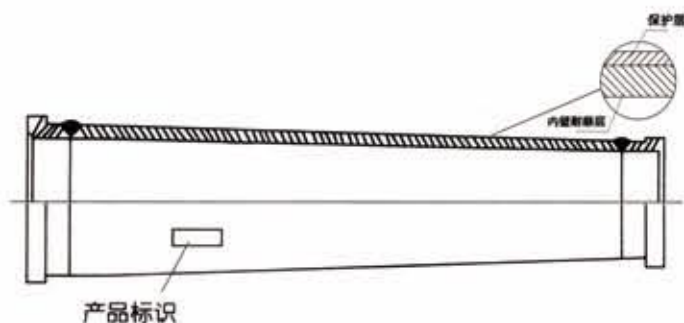
产品特点

耐磨性：内层采用铸造高铬高硬度耐磨合金钢经热处理，外管为高韧性低硬度低碳钢保证施工安全。
加强弯：在弯管的冲击最严重的背弯处加厚保证使用寿命。
端头抗磨：法兰内衬采用大嘴高铬耐磨圈。
扫描热处理：HRC65

车泵管系列

Car Pump Tube Series

名称: 8万方双层锥管 型号: DYZ04 类型: 变径管 规格: Max: 1600mm




产品特点

耐磨性: 内层采用铸造高铬高硬度耐磨合金钢经热处理, 外管为高韧性低硬度低碳钢, 保证施工安全。

技术规格

臂架管: 8万方双层锥管
零件号: DYZ04
管体尺寸: 最大长度1600mm
重量: 48kg/1600mm

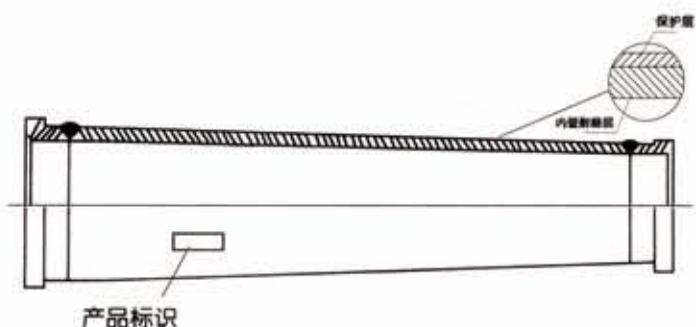名称: 6万方堆焊通铺锥管 型号: DYZ05 类型: 变径管 规格: Max: 1600mm




产品特点

耐磨性: 内层采用高合金焊丝堆焊通铺, 保证耐磨效果, 外层采用Q345B钢管。

技术规格

臂架管: 6万方堆焊通铺锥管
零件号: DYZ05
管体尺寸: 最大长度1600mm
重量: 53kg/1600mm

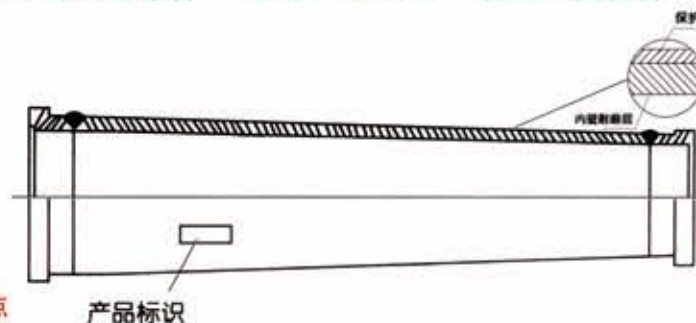名称: 4万方双层锥管 型号: DYZ06 类型: 变径管 规格: Max: 1600mm



产品特点

耐磨性: 内外层全部采用无缝管, 内管为NM600-1材料, 经过热处理提高耐磨性, 外管为高韧性低碳钢, 保证施工安全。

寿命长: 采用整体压制, 小端壁厚, 大端壁薄, 提高寿命。

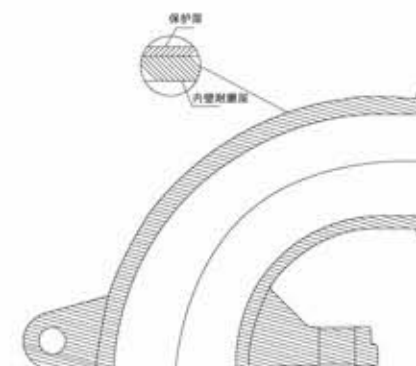
端头抗磨: 法兰内衬采用大嘴高铬耐磨圈。

扫描热处理: HRC63

技术规格

臂架管: 4万方双层锥管
零件号: DYZ06
管体尺寸: 最大长度1600mm
重量: 45kg/1600mm

名称: 10万方铰链弯管 型号: DYW04 类型: 弯管 规格: Max: 150mm



产品特点

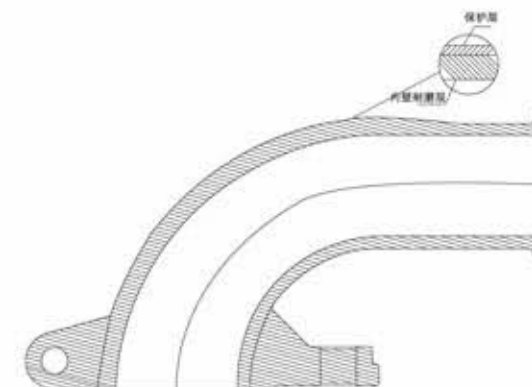
适用于品牌: 三一1#

耐磨性: 内层采用高合金焊丝堆焊通铺, 保证耐磨效果, 外层采用Q345B钢管。

技术规格

臂架管: 10万方铰链弯管
零件号: DYW04
管体尺寸: DN150mm

名称: 10万方铰链弯管 型号: DYW05 类型: 弯管 规格: Max: 180mm



产品特点

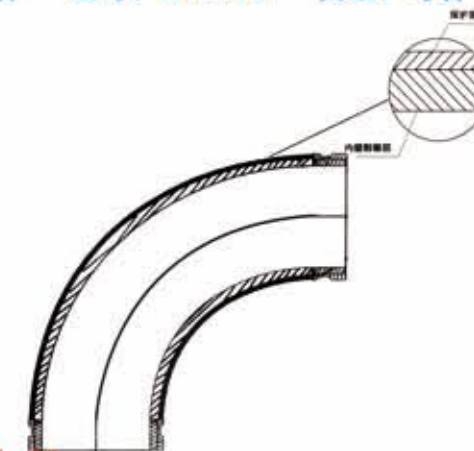
适用于品牌: 中联1#

耐磨性: 内层采用高合金焊丝堆焊通铺, 保证耐磨效果, 外层采用Q345B钢管。

技术规格

臂架管: 10万方铰链弯管
零件号: DYW05
管体尺寸: DN180mm

名称: 10万方2号弯管 型号: DYW06 类型: 弯管 规格: Max: 180-150mm



产品特点

适用于品牌: 中联2#、三一2#








耐磨性: 内层采用高合金焊丝堆焊通铺, 保证耐磨效果, 外层采用Q345B钢管。








技术规格

臂架管: 10万方2号弯管
零件号: DYW06
管体尺寸: DN180-150mm

弯管系列





Bend Series






	名称: 弯管 规格: DN125 × R275 × 45° +411 重量: 16.5KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>275</td><td>411</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	275	411	17.5	124	140	148	
A	B	C	D	E	F									
275	411	17.5	124	140	148									
	名称: 弯管 规格: DN125 × R275 × 45° +170 重量: 11KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>275</td><td>170</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	275	170	17.5	124	140	148	
A	B	C	D	E	F									
275	170	17.5	124	140	148									
	名称: 弯管 规格: DN125 × R385 × 29° 重量: 11.82KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>385</td><td>272</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	385	272	17.5	124	140	148	
A	B	C	D	E	F									
385	272	17.5	124	140	148									
	名称: 弯管 规格: DN125 × R275 × 90° 重量: 16.5KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>275</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	C	D	E	F	275	17.5	124	140	148			
A	C	D	E	F										
275	17.5	124	140	148										
	名称: 弯管 规格: DN125 × R275 × 15° 重量: 9.1KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>275</td><td>212</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	275	212	17.5	124	140	148	
A	B	C	D	E	F									
275	212	17.5	124	140	148									
	名称: 弯管 规格: DN125 × R260 × 90° 重量: 16.5KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>260</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	C	D	E	F	260	17.5	124	140	148			
A	C	D	E	F										
260	17.5	124	140	148										
	名称: 弯管 规格: DN125 × R275 × 45° +411 重量: 6.7KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>275</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	C	D	E	F	275	17.5	124	140	148			
A	C	D	E	F										
275	17.5	124	140	148										

	名称: 弯管 规格: DN125 × R240 × 15° 重量: 4.32KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>240</td><td>113.5</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	240	113.5	17.5	124	140	148	
A	B	C	D	E	F									
240	113.5	17.5	124	140	148									
	名称: 弯管 规格: DN125 × R240 × 30° 重量: 6.66KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>240</td><td>156.5</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	240	156.5	17.5	124	140	148	
A	B	C	D	E	F									
240	156.5	17.5	124	140	148									
	名称: 弯管 规格: DN125 × R232 × 60° 重量: 11.41KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>232</td><td>220</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	232	220	17.5	124	140	148	
A	B	C	D	E	F									
232	220	17.5	124	140	148									
	名称: 弯管 规格: DN125 × R315 × 33° 重量: 5.1KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>315</td><td>125</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	315	125	17.5	124	140	148	
A	B	C	D	E	F									
315	125	17.5	124	140	148									
	名称: 弯管 规格: DN125 × R250 × 90° 重量: 13.91KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>250</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	C	D	E	F	250	17.5	124	140	148			
A	C	D	E	F										
250	17.5	124	140	148										
	名称: 弯管 规格: DN150 × R275 × 90° 重量: 19KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>275</td><td>17.5</td><td>150</td><td>165</td><td>175</td></tr></table>	A	C	D	E	F	275	17.5	150	165	175			
A	C	D	E	F										
275	17.5	150	165	175										
	名称: 弯管 规格: DN125 × R340 × 90° 重量: 21KG 具体尺寸: <table><tr><th>A</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>340</td><td>17.5</td><td>124</td><td>140</td><td>148</td></tr></table>	A	C	D	E	F	340	17.5	124	140	148			
A	C	D	E	F										
340	17.5	124	140	148										

管卡系列

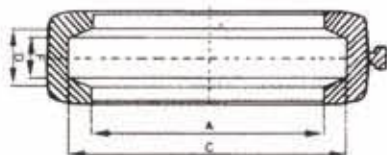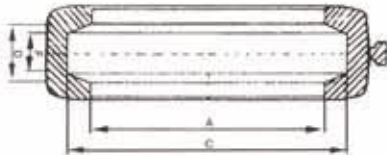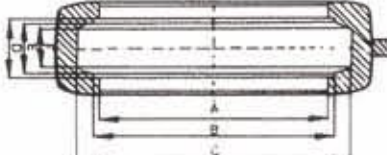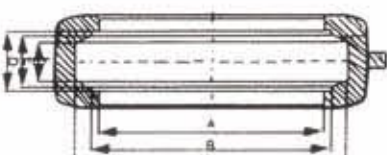Tube Card Series

	名称: 管卡 规格: DN175 重量: 8.39KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>205.2</td><td></td><td>231</td><td>34.5</td><td></td><td>28.3</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	205.2		231	34.5		28.3	
A	B	C	D	E	F									
205.2		231	34.5		28.3									
	名称: 管卡 规格: DN150 重量: 6.7KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>179.2</td><td></td><td>205</td><td>35</td><td></td><td>29</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	179.2		205	35		29	
A	B	C	D	E	F									
179.2		205	35		29									
	名称: 管卡 规格: DN125 重量: 4.66KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>140.5</td><td>149</td><td>169</td><td>37</td><td>32</td><td>25</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	140.5	149	169	37	32	25	
A	B	C	D	E	F									
140.5	149	169	37	32	25									
	名称: 管卡 规格: DN125 重量: 5.41KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>140.5</td><td>149</td><td>172</td><td>36</td><td>31</td><td>24</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	140.5	149	172	36	31	24	
A	B	C	D	E	F									
140.5	149	172	36	31	24									
	名称: 管卡 规格: DN125 重量: 5.07KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>140.5</td><td>149.5</td><td>171</td><td>37.8</td><td>29.8</td><td>26</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	140.5	149.5	171	37.8	29.8	26	
A	B	C	D	E	F									
140.5	149.5	171	37.8	29.8	26									
	名称: 管卡 规格: DN125 重量: 4.85KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>141.5</td><td>150</td><td>169</td><td>38</td><td>32</td><td>25</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	141.5	150	169	38	32	25	
A	B	C	D	E	F									
141.5	150	169	38	32	25									
	名称: 管卡 规格: DN125 重量: 3.8KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>141</td><td>149.5</td><td>172</td><td>38</td><td>32.5</td><td>28</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	141	149.5	172	38	32.5	28	
A	B	C	D	E	F									
141	149.5	172	38	32.5	28									

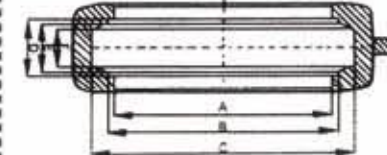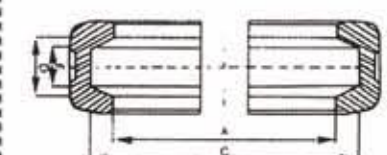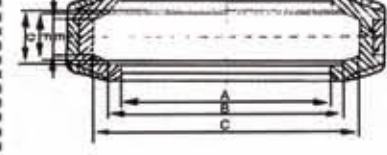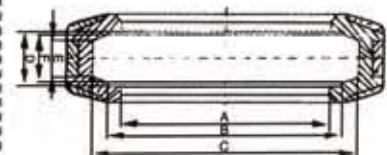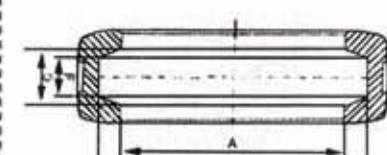	名称: 管卡 规格: DN50 重量: 2KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>140</td><td>149</td><td>171</td><td>36</td><td>32</td><td>27.5</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	140	149	171	36	32	27.5	
A	B	C	D	E	F									
140	149	171	36	32	27.5									
	名称: 管卡 规格: DN80 重量: 2.5KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>165</td><td></td><td>194</td><td>82</td><td></td><td>25</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	165		194	82		25	
A	B	C	D	E	F									
165		194	82		25									
	名称: 管卡 规格: DN180 重量: 6.75KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>208.5</td><td></td><td>229</td><td>51</td><td></td><td>47</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	208.5		229	51		47	
A	B	C	D	E	F									
208.5		229	51		47									
	名称: 管卡 规格: DN100 重量: 3.5KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>141.5</td><td>150</td><td>169</td><td>38</td><td>32</td><td>25</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	141.5	150	169	38	32	25	
A	B	C	D	E	F									
141.5	150	169	38	32	25									
	名称: 管卡 规格: DN125 重量: 4.8KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>141.5</td><td>150</td><td>169</td><td>38</td><td>32</td><td>27.5</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	141.5	150	169	38	32	27.5	
A	B	C	D	E	F									
141.5	150	169	38	32	27.5									
	名称: 管卡 规格: DN125 重量: 5.5KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>140.5</td><td>149</td><td>169</td><td>37</td><td>32</td><td>25</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	140.5	149	169	37	32	25	
A	B	C	D	E	F									
140.5	149	169	37	32	25									
	名称: 管卡 规格: DN180 重量: 11.7KG 具体尺寸: 11-13MPA <table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th></tr><tr><td>208</td><td></td><td>240</td><td>45</td><td></td><td>39</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	208		240	45		39	
A	B	C	D	E	F									
208		240	45		39									

弯管、变径管系列

Bend Pipe、Reducer Series



DN125 90° R=1000 弯管



DN125B×90° R=500 弯管



DN125B×45° R=500 弯管



125B-100B×1000mm



DN180×125×1000mm



150-125 变径

臂架管系列

Boom Pipe Series



三一臂架管



大象系列



楚天 85B



中联臂架管



三一臂架管



楚天 90B



徐工臂架管



楚天 100B

布料机系列 Fabrics Series

立架布料机

臂架采用二节臂水平折叠方式，手动操作，360度灵活方便，安全可靠。

本机净高 4.3 米，特别适用于墙体，柱子等有钢盘突出的场合。

重量轻，移动灵活，可用塔机方便的移动位置。



手动布料机技术参数

规格型号	BLGS12	BLGS15	BLGS18
布料半径 (M)	11-12	14-15	17-18
布料范围 (m²)	452	706	1017
布料高度 (m)			
输送管径 (mm)		125(JJ83-91)	
旋转方式		手动	
整机重量 (kg)	1000	1500	2000
回转范围	360°	360°	360°

布料机轴承

圆筒布料机

该布料杆采用全回转臂架式布料结构，配用 $\phi 133\text{mm}$ 输送管，整机手动操作。具有结构稳定可靠，转动轻便灵活，360°全方位正反向回转，回转半径可任意调节，适当高度的搭身，只需轻松拉动绳索，即可任意改变布料方位，因此它具有高效可靠、经济实用的特点。



圆筒布料机技术参数

型号	BLG-12m	BLG-15m	BLG-18m
工作半径	12m	15m	18m
旋转方式	手动	手动	手动
旋转角度	360°	360°	360°
管道直径	$\phi 133$	$\phi 133$	$\phi 133$
工作配重	700公斤	1200公斤	
整机重量	1100公斤	1500公斤	

布料机轴承

BLG 电动遥控布料机

BLG18 米电动布料机采用回转、臂架式布料结构，布料面积可达 1017 m²，配用 125mm 输送管，360°全方位回转，整机电动遥控操作，具有结构稳固，强度、刚性可靠、操作简便、灵活、维修方便。



电动布料机技术参数

型号 Model	HGY12	HGY15
布料半径 (m) Horizontal reach	12	15
臂端软管长度 (m) Length of end hose	3	
回转角度 (°) Rotation	360	
电动系统功率 (kw) Hydraulics output	0.75	
重量 (t) Total weight 自重 Without counterweight	1.2	1.5

铝模板内爬式布料机



型号 Model	HGY15	HGY18	HGY21
布料半径 (m) Horizontal reach	15	18	21
输送管径 (mm) Diameter of conveying pipe	DN125		
立架高度 (m) Stand height	6m-12m		
整机重量 (kg) Total weight	1900	2400	2800

液压布料机与工程洗轮机

Hydraulic Distributing machine and engineering washing turbine

移动式液压布料机

HGY15/3 混凝土布料机是配合混凝土泵进行混凝土浇注作业的布料设备，广泛适用于建筑与工程施工，如：工业与民用建筑、桥梁、道路、基础设施等任何混凝土构筑物。



移动式液压布料机技术参数

项目名称 Item	HGY13	HGY15	HGY17	HGY21	HGY23
布料臂最大工作半径 Placing Boom Max Working Radius	13m	15m	17m	21m	23m
布料臂俯仰工作范围 Placing Boom Tit Working Scope	0° -84°	0° -89°	0° -84°	0° -90°	-4° -90°
布料臂回转工作范围 Placing Boom Boom Working Scope	全回转 Completely Slewing				
液压系统电机功率 Hydraulic system motor power	4kw	5.5kw	5.5kw	22kw	22kw
液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure	20mpa	20mpa	20mpa	32mpa	32mpa
回转速度 Slewing Speed	0.46r/min	0.2~0.3r/min	0.2~0.3r/min	0.2~0.3r/min	0.2~0.3r/min
混凝土输送管规格 Concrete Delivery pipe specification	Φ 125*4				
臂端软管长度 Rubber hose length	3m				
支腿跨距 Outrigger span	4000*4000mm		4231*4231mm		5167*5167mm
设备整机质量 Machine total weight	4600kg	4500kg	6200kg	8800kg	9100kg
配重质量 Counterweight weight	6800kg	6700kg	8400kg	10100kg	10400kg
整机外形尺寸 mm Overall dimension mm	8900*4000*2585	6000*5000*4000	6670*5730*4610	6500*4600*4600*5312	6839*5089*5060*5800



工程洗轮机

根据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆提出要求，要求施工车辆要洁净上路，从而减少工程车辆上的粉尘等空气质量和粉尘污染的控制，洗车机就在这种情况下应运而生。

名称	规格	数量	单位
底板	80*80	2	块
侧板	50*50	2	块
水泵	5.5	1	台
配电箱		1	个
水管	3米	1	根
感应探头		1	个

泵管疏通机系列

Pump dredging machine series

液压式通管机

DYFT125A 型电动液压通管机是我厂自行设计的一种新型、高效的先进通管设备。有结构简单、使用轻便、辅助时间短、重量轻、造价低等特点。最适合于输送管堵塞后疏通，适用于 C20 C25 C30 C40 混凝土。



规格型号	DN125A型—DN150A型
通孔直径	125mm—150mm
主电机功率	7.5KW—11.5KW
电压	380V
主轴转数	160转/分
转杆长度	2.2m—3.4m
整机重量	700kg—800kg

气动式通管机

DYFT125A 型气动通管机是我厂自行设计的一种新型、高效的先进通管设备。有结构简单、使用轻便、辅助时间短、重量轻、造价低等特点。最适合于输送管堵塞后疏通，所疏通的混凝土土硬度系数 f=8-14 范围内能获得很高的通管速度。

规格型号	DN125A型—DN150A型
通孔直径	125mm—150mm
主电机功率	4KW
电压	380V
主轴转数	1440转/分
转杆长度	1米
整机重量	600kg

