




JIANGHE LIFTING

因为专业 所以卓越
EXCELLENCE DERIVE
FROM PROFESSIONALISM



河南江河特种车辆科技有限公司
HENAN JIANGHE SPECIAL VEHICLE TECHNOLOGIES CO., LTD

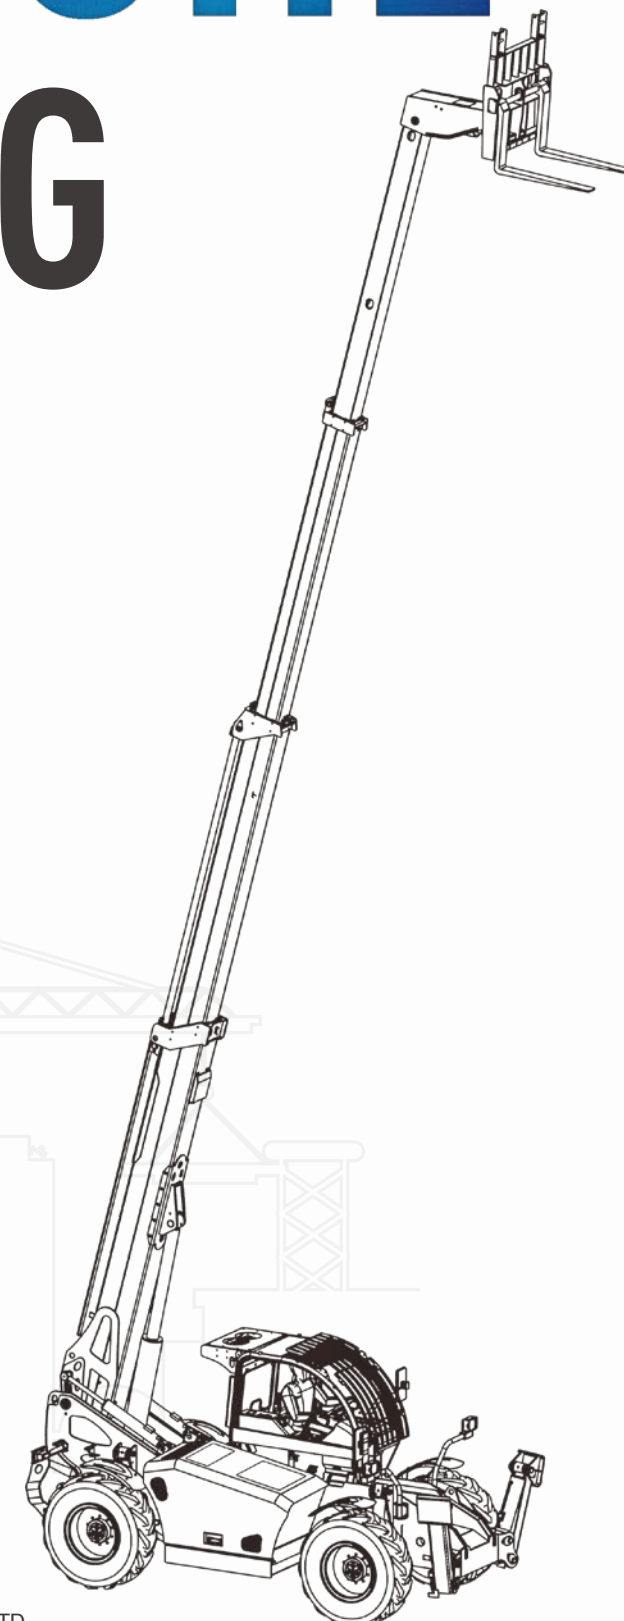

河南江河特种车辆科技有限公司

地址 - 郑州市郑东新区商务外环路9号新芒果大厦 (公司)
河南省长垣市人民路西段137号 (工厂)

电话 - 0373-8869900

网址 - <http://www.hnjhsv.com>



涓流汇江河 奔腾自高空

TRICKLE CONVERGE TO JIANGHE RIVER
RIVUS ORIGINATE FROM ALTITUDE

Company Profile

1.0 | 公司简介


江河品牌始于 1992 年，专注于各类型特种作业机械研制。过去 30 年，产品服务于基建、农业、航空、军工等各个领域，品牌随国家各类基建的发展而快速成长。

河南江河特种车辆科技有限公司成立于 2018 年，位于长垣市汽车产业园内，是一家特种专用车辆研发制造企业，公司拥有国家工信部专用车改装资质，通过 CCC 质量体系认证，ISO 质量体系认证等一系列体系认证。产品包括自行走高空作业平台，伸缩臂叉装机，车载式高空作业车等多种作业车辆。

我们致力于提高国内工程机械的智能化水平，为更多用户提供切合实际需求的定制化解决方案，成为国内专业的特种作业车辆研发平台，同时把江河科技打造成高空作业及高空物料搬运领域内的领军企业。

产品服务领域

Service field

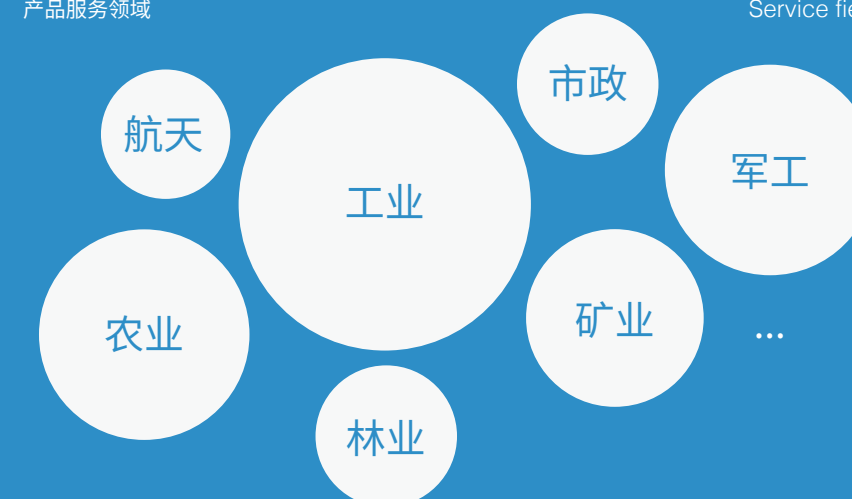

Development Course

2.0 | 品牌发展历程



3.0 | 产品分布及销往

Distribution and sales

North America



加拿大



美国

South America



智利

Europe



瑞典



英国



法国



波兰



乌克兰



俄罗斯



哈萨克斯坦



中国

China

Southeast Asia



泰国



越南



菲律宾



马来西亚



印尼

Africa



南非



澳大利亚



新西兰

出口国家

美国、加拿大、澳大利亚、越南、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、墨西哥、英国、法国、瑞典、波兰、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、沙特、阿联酋、新西兰、南非、智利等国家和地区。

QUALIFICATIONS AND HONORS

4.0 | 企业资质及荣誉



Honors 荣誉

- 国家级科技型中小企业
- 河南省专精特新企业
- 长垣市科技型中小企业创新示范项目




● 第十一届中国创新创业大赛
河南赛区成长组二等奖



● 高新技术企业



● 河南省伸缩臂叉装机工程技术
研究中心



● 河南省高空作业机械工程技术
研究中心

Certification 资质



● 中国国家强制性产品认证证书(3C)



● CE认证证书



● 莱茵认证证书




● ISO 9001
质量管理体系认证证书



● 环境管理体系认证证书



● 职业健康安全管理体系
认证证书

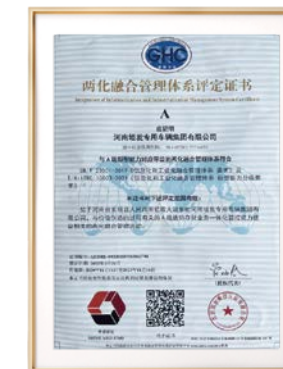

● 两化融合管理体系
认证证书



5.0 | 技术研发及产品试验

Product test introduction

公司产品均经过第三方检测验证。

特种设备技术研发

SPECIAL MACHINERY R&D



隧道电缆自动化铺线车



500t提梁机



腕臂智能化安装装备

产品试验

PRODUCT TEST



转向操纵力试验



稳定性试验



满载最大爬坡度试验（坡度45%）

检测报告

TEST REPORT



6.0 | 企业专利及成果

Patents and achievements

本公司共有146个专利，
其中发明专利8个，实用新型专利128个，外观专利10个。

发明专利 >

8 项




实用新型专利 >

128 项



科学技术成果 >

9 项

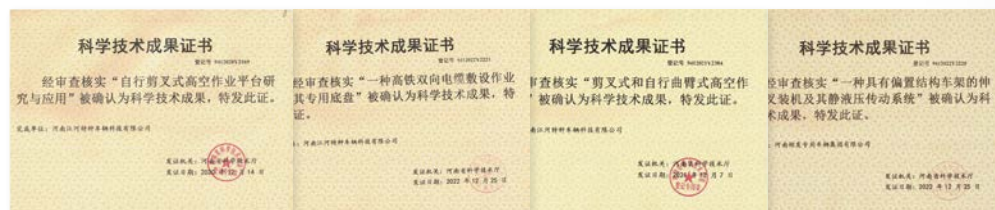

ACHIEVEMENTS
ENTERPRISE



Telescopic Handler
越野型伸缩臂叉装机

越野型伸缩臂叉车, 均采用静液压驱动, 驱动型式为4x4, 转向模式为前轮转向、四轮转向、蟹行, 具备强大的越野能力。

参数项目 / 型号规格		T3507	T4010	T4014	T4517	T5018	RT6025
● 车长	不含货叉/mm	4965	5165	6305	6365	6365	7620
	含货叉/mm	6355	6550	7705	7765	7765	8980
● 车宽/mm		2300	2300	2460	2460	2460	2500
● 车高/mm		2470	2470	2600	2650	2650	3150
● 操作质量/Kg		7730	8380	10890	14530	14830	18950
● 最大行驶速度/Km/h		35	35	35	35	35	40
● 满载爬坡能力/%		45	45	40	35	35	35
● 最大起重量/Kg		3500	4000	4000	4500	5000	6000
● 货叉最大提升高度/mm		7150	9650	13700	17600	17600	24700
● 最大有效作业距离/mm		3980	6850	9200	13000	13000	21290
● 车体调平角度/°		后桥浮动	后桥浮动	-8~8	-7~7	-7~7	-8~8



Mini Series Scissor Lift
迷你系列剪叉高空作业平台

参数项目 / 型号规格	迷你履带剪叉高空作业平台		迷你电驱剪叉高空作业平台		
	S0608TR-履带式	S1416TR-履带式	S0607DCs	S0707DCs	S0808DCs
● 安全工作载荷/Kg	240	320	240	240	230
● 延伸平台安全工作载荷/Kg	113	113	113	113	113
● 最大工作高度-A/m	5.8	13.8	5.8	6.85	7.65
● 整机长度-C/m	1.55/1.47	2.83	1.47/1.35	1.47/1.35	1.47/1.35
● 整机宽度-D/m	0.82	1.6	0.76	0.76	0.81
● 整机高度(围栏未折叠)/m	1.98	2.65	1.93	2.02	2.10
● 整机高度-E(围栏折叠)/m	1.66	2.03	1.61	1.70	1.77
● 工作平台尺寸(长×宽-F)/m	1.35×0.74×1.1	2.27×1.14×1.1	1.35×0.74×1.1	1.35×0.74×1.1	1.35×0.74×1.1
● 最大爬坡能力/%	25	25	25	25	25
● 整机重量/Kg	950	3480	910	960	1050

Self-Propelled Scissor Lift (HD)
自行剪叉式高空作业平台(液驱)



参数项目 / 型号规格	07系列	08系列		
	S0807HD	S0808HD	S1008HD	
● 安全工作载荷/Kg	230	380	230	
● 延伸平台安全工作载荷/Kg	113	113	113	
● 最大工作高度-A/m	7.80	8.20	10.10	
● 整机长度-C/m	1.86	2.42	2.42	
● 整机宽度-D/m	0.76	0.83	0.83	
● 整机高度(围栏未折叠)/m	2.19	2.24	2.37	
● 整机高度-E(围栏折叠)/m	1.85	1.94	2.07	
● 工作平台尺寸(长×宽-F)/m	1.67x0.74	2.27x0.83	2.27x0.83	
● 最大爬坡能力/%	25	25	25	
● 整机重量/Kg	1260	1980	2100	
参数项目 / 型号规格	12系列			14系列
	S1012HD	S1212HD	S1412HD	S1614HD
● 安全工作载荷/Kg	450	320	320	200
● 延伸平台安全工作载荷/Kg	113	113	113	113
● 最大工作高度-A/m	10.10	12.00	13.80	15.70
● 整机长度-C/m	2.42	2.42	2.42	2.79
● 整机宽度-D/m	1.17	1.17	1.17	1.27
● 整机高度(围栏未折叠)/m	2.36	2.49	2.62	2.62
● 整机高度-E(围栏折叠)/m	1.80	1.93	2.06	2.06
● 工作平台尺寸(长×宽-F)/m	2.27x1.14	2.27x1.14	2.27x1.14	2.64x1.14
● 最大爬坡能力/%	25	25	25	25
● 整机重量/Kg	2230	2480	2900	3180

Self-Propelled Scissor Lift (DC)
自行剪叉式高空作业平台(电驱)



参数项目 / 型号规格	07系列	08系列		
	S0807DC	S0808DC	S1008DC	
● 安全工作载荷/Kg	230	380	230	
● 延伸平台安全工作载荷/Kg	113	113	113	
● 最大工作高度-A/m	7.80	8.20	10.10	
● 整机长度-C/m	1.86	2.42	2.42	
● 整机宽度-D/m	0.76	0.83	0.83	
● 整机高度(围栏未折叠)/m	2.19	2.24	2.37	
● 整机高度-E(围栏折叠)/m	1.85	1.94	2.07	
● 工作平台尺寸(长×宽-F)/m	1.67x0.74	2.27x0.83	2.27x0.83	
● 最大爬坡能力/%	25	25	25	
● 整机重量/Kg	1260	2020	2140	
参数项目 / 型号规格	12系列			14系列
	S1012DC	S1212DC	S1412DC	S1614DC
● 安全工作载荷/Kg	450	320	320	200
● 延伸平台安全工作载荷/Kg	113	113	113	113
● 最大工作高度-A/m	10.10	12.00	13.80	15.70
● 整机长度-C/m	2.42	2.42	2.42	2.79
● 整机宽度-D/m	1.17	1.17	1.17	1.27
● 整机高度(围栏未折叠)/m	2.36	2.49	2.62	2.62
● 整机高度-E(围栏折叠)/m	1.80	1.93	2.06	2.06
● 工作平台尺寸(长×宽-F)/m	2.27x1.14	2.27x1.14	2.27x1.14	2.27x1.14
● 最大爬坡能力/%	25	25	25	25
● 整机重量/Kg	2270	2520	3140	3220



Self-Propelled Rough-Terrain Scissor Lift
自行越野剪叉式高空作业平台

参数项目 / 型号规格	RTS12	RTS15	RTS18
● 承载能力/Kg	1000	680	680
● 承载能力-延伸平台/Kg	230	230	230
● 工作高度/m	12	15	18
● 平台长度-C/m	3.98	3.98	3.98
● 平台宽度-D/m	1.83	1.83	1.83
● 总高-E/m	2.98	2.98	3.19
● 总长-F/m	4.88	4.88	4.88
● 总宽-G/m	2.27	2.27	2.27
● 行驶速度(收起状态)/Km/h	6.8	6.8	6.8
● 爬坡能力/%	50	50	50
● 重量/Kg	7940	8200	9190



Electric Articulated Boom Lift
电动曲臂式高空作业平台

参数项目 / 型号规格	AB16EJ	AB18EJ
● 最大作业高度/m	16.1	17.75
● 最大水平延伸/m	7.6	9.3
● 整车长度A(收起状态)/m	5.95	6.83
● 整车长度A1(装箱状态)/m	5.4	5.3
● 整车宽度B(收起状态)/m	1.75	2.0
● 整车高度C(收起状态)/m	2.02	2.02
● 整车高度C1(装箱状态)/m	2.5	2.4
● 轴距D/m	2.0	2.0
● 离地高度/m	0.25	0.25
● 平台尺寸长×宽/m	1.52x0.76	1.52x0.76
● 平台承载能力/Kg	230	230
● 转台回转/°	355	355
● 平台回转/°	160	160
● 最高行驶速度(收起状态)/Km/h	5.2	5.2
● 爬坡能力/%	30	30
● 外转弯半径/m	4.0	4.26
● 驱动×转向	2WD×2WS	2WD×2WS
● 整车重量/Kg	7150	7350



Telescopic Boom Lift

直臂式高空作业平台



参数项目 / 型号规格	TB20	TB22J	TB24J
● 最大作业高度/m	20.5	22.3	24.0
● 最大水平延伸/m	15.4	17.3	17.5
● 整车长度D (收起状态) /m	8.96	10.27	11.70
● 整车宽度E (收起状态) /m	2.49	2.49	2.49
● 整车高度C (收起状态) /m	2.67	2.67	2.67
● 轴距F/m	2.48	2.48	2.48
● 离地间隙/m	0.3	0.3	0.3
● 平台尺寸 (长x宽x高) /m	2.44x0.91x1.1	2.44x0.91x1.1	2.44x0.91x1.1
● 额定承载能力/Kg	227	227	227
● 转台回转/°	360	360	360
● 平台回转/°	160	160	160
● 最高行驶速度 (收起状态) /Km/h	6.0	6.0	6.0
● 爬坡能力/%	45	45	45
● 外转弯半径/m	5.38	5.38	5.38
● 驱动x转向	4WDx2WS	4WDx2WS	4WDx2WS
● 整车重量/Kg	10570	12610	13100

Telescopic Boom Lift

直臂式高空作业平台



参数项目 / 型号规格	TB28	TB30J	TB32J	TB44J
● 最大作业高度/m	27.8	29.7	32.4	43.6
● 最大水平延伸/m	20.4	20.0	22.5/19.5	23.2
● 整车长度D (收起状态) /m	11.55	13.24	13.07	14.96
● 整车宽度E (收起状态) /m	2.49	2.49	2.5	2.5
● 整车高度C (收起状态) /m	2.88	2.88	3.08	3.15
● 轴距F/m	3.0	3.0	3.66	3.81
● 离地间隙/m	0.4	0.4	0.4	0.65
● 平台尺寸 (长x宽x高) /m	2.44x0.91x1.1	2.44x0.91x1.1	2.44x0.91x1.1	2.44x0.91x1.1
● 额定承载能力/Kg	227/480	227	340/480	227
● 转台回转/°	360	360	360	360
● 平台回转/°	160	160	160	160
● 最高行驶速度 (收起状态) /Km/h	4.4	4.4	4.4	4.4
● 爬坡能力/%	45	45	42	40
● 外转弯半径/m	5.84	5.84	6.58	6.81
● 驱动x转向	4WDx2WS	4WDx2WS	4WDx4WS	4WDx4WS
● 整车重量/Kg	16600	16700	18700	21240



Diesel Articulated Boom Lift
柴油曲臂式高空作业平台

参数项目 / 型号规格	AB17	AB17J	AB22J	AB27J
最大作业高度/m	16.5	16.9	20.3	26.6
最大水平延伸/m	7.9	8.4	12.1	16.1
整车长度L(收起状态)/m	6.48	7.75	8.6	11.5
整车宽度W(收起状态)/m	2.15	2.15	2.28	2.49
整车高度H(收起状态)/m	2.2	2.2	2.56	3.2
轴距Z/m	2.03	2.03	2.44	3.05
离地间隙/m	0.32	0.32	0.23	0.39
平台尺寸(长x宽x高)/m	1.83x0.76x1.1	1.83x0.76x1.1	1.83x0.76x1.1	2.44x0.91x1.1
额定承载能力/Kg	227	227	227	227
转台回转/°	355	355	360	360
平台回转/°	160	160	160	160
最高行驶速度(收起状态)/Km/h	5.0	5.0	5.0	4.4
爬坡能力/%	40(4WD)	40(4WD)	40(4WD)	40(4WD)
外转弯半径/m	4.5	4.5	6.3	6.3
驱动x转向	4WDx2WS	4WDx2WS	4WDx2WS	4WDx2WS
整车重量/Kg	7200	7300	10700	16300



Truck-Monted Aerial Work Platform
车载式高空作业车

参数项目 / 型号规格	23m系列		18m系列
	GKH23	GKS23	GKS18
尺寸	长/mm	7375	5995
	宽/mm	2000	2000
	高/mm	3140	3065
总质量/Kg	6985	4495	4495
最高行驶速度/Km/h	95	100	100
最小离地间隙/mm	190	180	180
工作平台额定载荷/Kg	200	200	200
最大作业高度/m	23.3	22.8	17.7
最大作业幅度/m	11.1	15	11.5

*本公司产品不断更新和改进中, 我们保留在未事先告知用户的情况下, 更改参数及设计的权利。文中的产品配置和参数与实际机型存在差异的, 以实物为准。



JIANGHE
LIFTING

场景应用

