




吉林省禹泰环保科技有限公司



地址:吉林省长春市宽城区中韩高速出口三公里
电话:19904441444(微信同步)

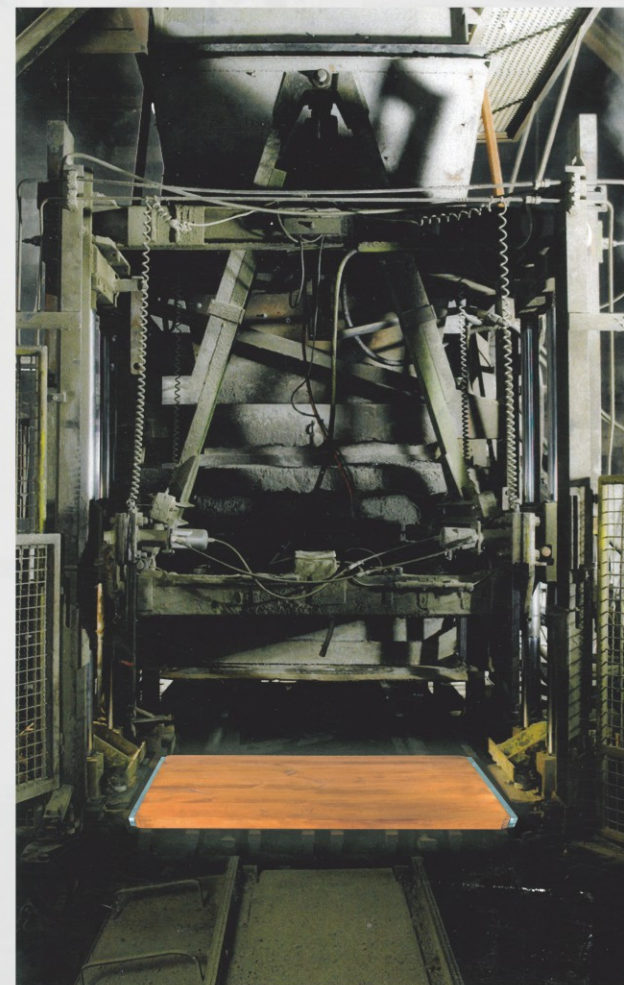

Wooden pallets
for precast concrete
预制混凝土托板

为您生产混凝土砌块和铺路材料提供有力支持!

禹泰科技公司简介

企业简介：吉林省禹泰环保科技有限公司成立于2006年4月，公司坐落在美丽的北国春城-长春市，公司致力于托板制作行业二十余年，公司早期主要业务是实木托板的制作和研发、优化生产工艺（并取得多项专利），从而有效的提高了实木托板的稳定性和使用寿命。从2020年以后，随着市场和用户需求不断变化，结合市场上不同种类托板的优势，我们经过四年间的潜心研究和反复试验，现开发出更符合市场需求的新型材料复合托板。未来，我们也将再接再厉、继续深耕，为制砖托板行业的发展贡献我们的一点微薄之力！

目前公司的主要产品有：可供蒸汽养护的实木托板（市场已经有长达三十年的使用案例，产品稳定、可靠）和针对蒸汽养护研发的新型复合托板，以及适合阳光棚、塑料大棚养护的复合托板，三种产品，我们还提供特殊定制产品，如：120℃高温制砖的沥青砖托板，100℃高温的蒸汽斧养护的制砖托板，废旧托板贴面、翻新循环利用等相关业务，欢迎来厂洽谈！

成为禹泰的用户，您不仅拥有一个长期可信赖的合作伙伴，更是获得了一个可靠的人性化服务商，自从禹泰创立以来，我们始终坚持用最好的材料，最科学严谨的生产工艺，为客户提供最优的产品。

请给我们一个机会，让您见证我们的产品质量和服务质量！

我们的托板 OUR PALLETS



木材

我们生产的托板，原材料选用俄罗斯西伯利亚地区松木以及长白山天然林落叶松树种。

内圆角

托板四个角均采用内圆角工艺，不仅美观，功能性也很强。防止托板在运行中出现刮卡现象。



型材

我们托板的两侧完美的锌铝镁铁件装配，是采用2.0厚锌铝镁铁板冲压而成，为了更好的固定在托板两侧，我们还采取了冲压折角的方式固定，牢固耐用。

圆弧边

木托板顺向除装铁件的另两侧均采用圆弧边处理，美观、实用。防止托板出现因磕碰引起的劈边问题。



多平槽的工艺：

不但提高了托板结构的整体性，同时也增加了耐高温防水胶的粘接面积，这样也为长时间结构稳定提供了很好基础。



折角工艺：

即美观，又增强了锌铝镁铁件的牢固性。



耐候油涂刷：

起到很好的防水、防腐的作用，从而确保托板更加的耐用。



创新混凝土托板

新型复合材料托板

(专利产品, 违仿必究)

新型复合材料托板, 采用大家常见的聚氨酯、玻璃纤维、实木多层胶合板等优质定制材料制成, 每一块板都经过严谨的创新工艺和严格的工作程序生成, 按时交付, 这是材料质量、制造质量、服务质量的多重保证!

新型复合托板由聚氨酯做贴面, 结合了纤维材质、实木多层胶合板的物理特性, 让聚氨酯材质的耐磨性和纤维材质、实木多层胶合板材质通过胶合增强托板的承重性-也就是抗弯曲能力(实木多层胶合板更耐高温), 几种材质有效的结合, 这样就铸就了新型复合托板高品质的品质。

新型复合材料托板特点如下:

- ◆ 抗磨损和冲击
- ◆ 防风、雨、雪等(可存放室外, 须避免阳光暴晒)

- ◆ 耐温范围-30℃—+90℃(阳光棚和蒸汽养护的温度数值)
- ◆ 防水(可用水清洁)
- ◆ 耐腐蚀(油、酸、碱等都不受影响)
- ◆ 抗冲击(不会出现裂缝)
- ◆ 能够很好的提高您的生产效率和制砖质量, 同时增加了可生产的产品范围!




根据国内外制砖生产线托板的使用环境，我们为您提供了两种不同材质组合方式的托板，可供您选择。

新型复合托板

——纤维夹层板

应用场景一：阳光棚、塑料大棚养护方式—纤维夹层板

这种场景养护温度在30℃-50℃之间，两种常见的材料玻璃纤维、聚氨酯材料，通过进口的耐高温防水胶，巧妙的粘合在一起，保证了托板的耐磨性（磨损面是聚氨酯粘接面）和承载力—抗弯曲能力（胶合层的胶是进口的耐高温防水硬质胶，再加上聚氨酯材料的硬度优势），两种材料的吸水量可忽略不计，符合大棚内养护使用和室外存放，不受风、雨、雪等天气影响（需要注意避免高温天气阳光暴晒）。

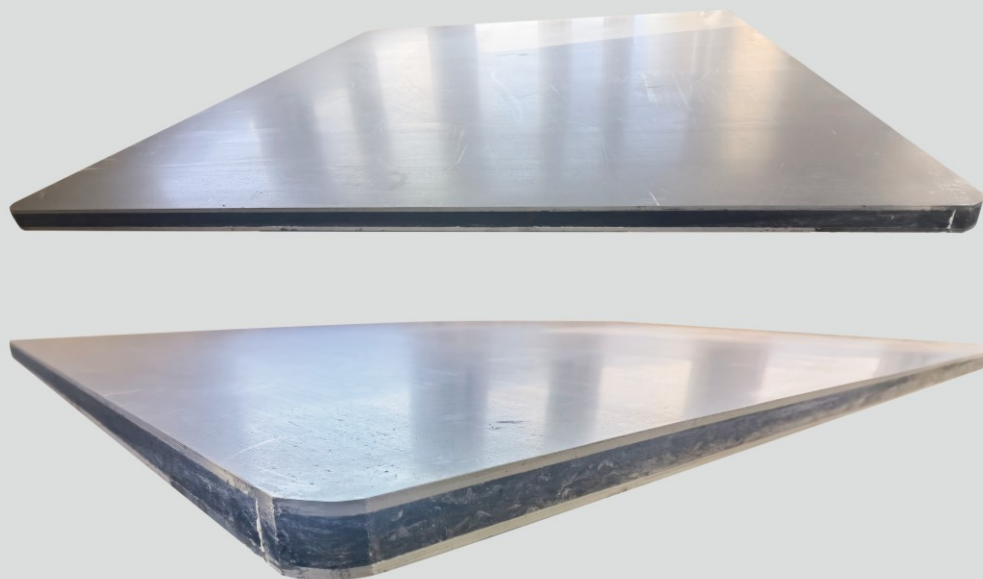


可蒸汽养护复合托板

——多层实木夹层板


应用场景二：高温蒸汽养护方式—多层实木夹层板

这种场景养护温度在60℃-90℃之间，针对高温蒸汽养护设计这种托板的核心是用多层实木胶合板做夹芯，在高温下不变形，承重力好—抗弯曲能力强，托砖面用聚氨酯加进口耐高温防水胶做粘合，非托砖面—小立面用纤维材料做内嵌圈边（内嵌式防脱落、易固定），有效的把实木多层胶合板包裹在里面，防潮、防水性很好，确切做到延长托板的使用持续性！

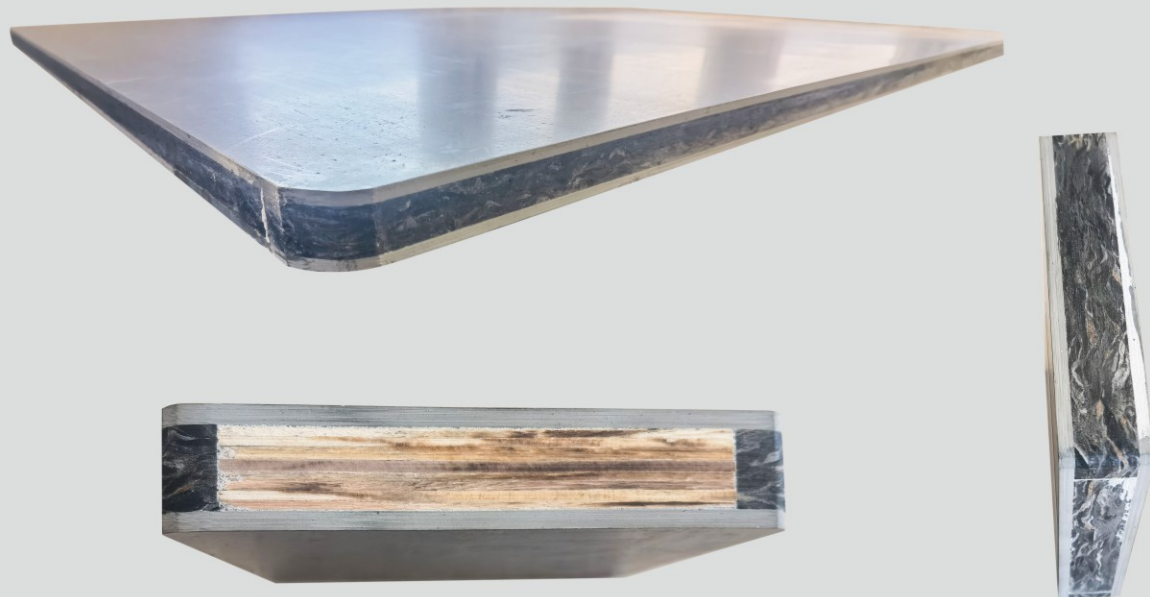

贴面工艺-废旧托板修复、翻新

原有托板使用多年板面出现严重磨损，影响当下流行砖品生产，通过修复，完全改变了托板的板面平整度和提升了托板的承重力-抗弯曲能力，修复完的成品板与新板的使用寿命同步可修复范围-钢板、实木托板、聚氨酯托板、玻纤托板，竹胶板等

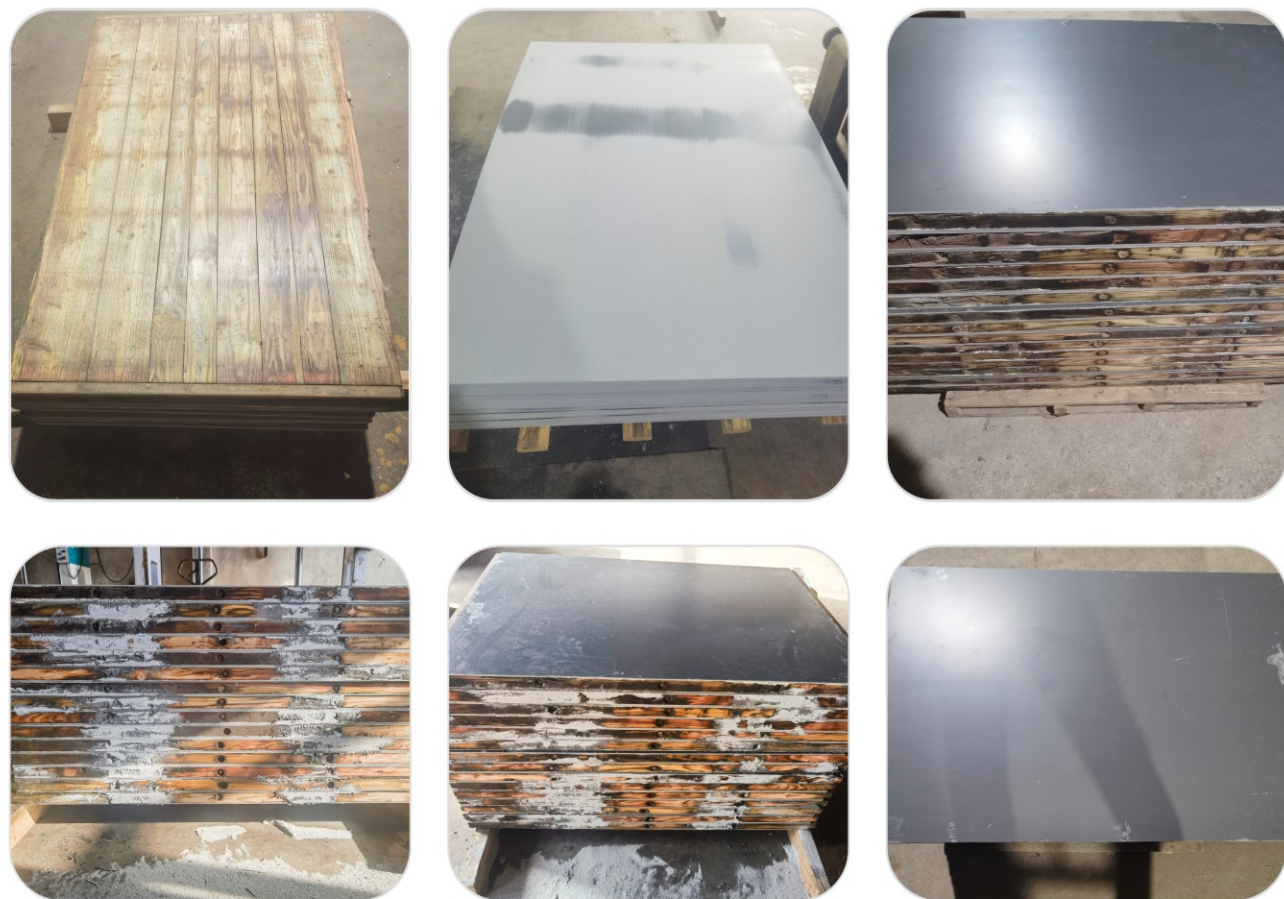

应用展示

