



宁国市鑫茂玻璃纤维制品有限公司

Ningguo Xinmao Fiberglass Products Co.,Ltd

13865635511

www.ngxinmao.com

0563-4028098

ahngyym@163.com

安徽省宁国市河沥园区振宁路

Zhenning Road, Heli Park, Ningguo City, Anhui Province



扫一扫加微信



QIAN-ZE

鑫茂产品画册

XINMAO PRODUCT ALBUM

QIAN-ZE



公司简介

安徽省-是国内“高温套管”生产与研发基地！

鑫茂公司生产的耐高温套管质量一直得到国内外客户的认可！耐高温套管广泛运用于：钢铁、汽车、造船、航天、冶金、机电、石化、化工、军工、国防、科研等其它行业的高温区域.加热区域电缆、流体管路、轧机电缆、油管、锯切围边电缆，发电机组，电器电压设备，大型建筑，液压系统，汽车线束，焊接机器人及排气管等等行业。

鑫茂公司一贯秉承“开拓 创新 诚信 实效”的生产经营理念，经过多年的艰苦创业和不断发展，形成以“耐高温套管”为主导产品，玻璃纤维自熄管、膨体硅胶布，铝箔玻纤套管以及芭蕉带为辅导产品的企业。公司生产的耐高温套管的工艺精湛，耐腐蚀度，耐磨度、耐热性、阻燃性，绝缘性，防静电等达先进水平。

从公司成立之日起,我们就树立了“打造世界知名品牌”的目标.创立出“芊泽”品牌，为了实现这一目标,在产品质量上,我们严格要求,追求优质品质;在企业经营中,我们“以人为本,互惠双赢”，鑫茂公司生产的耐高温套管产品质量和企业信誉得到了国内外客户的一致好评。

机遇与挑战同在,我们与时代同行.过去我们在探索中蹒跚学步,我们在竞争中迅速成长,未来我们将用更好的品质和服务打造“芊泽”品牌！

在企业经营中,我们“以人为本,互惠双赢”，芊泽牌的产品质量和企业信誉得到了国内外客户的一致好评。机遇与挑战同在,我们与时代同行.过去我们在探索中蹒跚学步,我们在竞争中迅速成长,未来我们将用更好的品质和服务打造“芊泽”品牌！

目录

高温防火套管系列·····1-10

保温隔热罩系列·····11-14

高温防火缠带系列·····15-19

高温防火布系列·····20-24

高温绳系列·····25-26

认证证书·····27-28



耐高温套管

1. 产品简介

防火套管（英文名称：fire-resisting sleeves），又名耐高温套管，硅橡胶玻璃纤维套管，采用高纯度无碱玻璃纤维编制成管，再在管外壁涂覆有机硅胶经硫化处理而成。硫化后可在-65℃-260℃温度范围内长期使用并保持其柔软弹性性能。瞬间耐温1600℃使用15-30s秒，在环境温度过高时，外层硅橡胶焚化后，内部玻璃纤维仍然存在，可以继续起到保护作用。

钢铁、冶炼、船舶及化工等其他行业的高温区域、加热区域电缆、流体管路、轧机电缆油管、锯切围边电缆，发电机组，电器电压设备，大型建筑、液压、汽车线束及排气管等。

套管内径：Φ6mm-Φ130mm

管筒式物料编码：XM-QZTG-30mm

搭扣式物料编码：XM-QZDK-30mm

颜色有：铁锈红 黑色 蓝色 黄色 灰色 银色等都可定做。





搭扣式耐高温套管

1、产品介绍


名称：可拆卸式套管又名搭扣式高温护套

规格内径：15MM~300MM

长度：25M一根

搭扣式耐高温套管方便大尺寸物体的包覆，采用管筒式圆管裁剪后进行缝合。

开口式耐高温套管最大优点就是在安装保护套管时，不需要拆卸设备和线缆。方便以后拆开检查及生产现场各种设备的检修需要，另一项优点是可以在工厂内现场安装，以确保正确的密合度和结构的完整性。



铝箔玻纤套管

1. 产品简介

铝箔套管由高品质无碱玻纤编制成圆管后并配以阻燃铝箔加工制作而成，能良好的抵挡热辐射，在250℃温度下提供可靠保护，并短时间可耐550℃的高温物理冲击。是专用于线缆维护生产的防护制品。


无碱玻纤套管结合特殊的高温铝箔，完全可以按照客户需求的内径大小进行制作。也可以制作成异形件。

玻纤套管的表面铝材质可以反射并带走热量，而不是通过吸收或者散走热量，从而可以更好的保护管件和线缆。

在非经常性火焰或辐射热能的环境中，反辐射热套管是保护重要软管、缆线和警报线路的最佳选择。

2. 快速参考

材质	E级玻璃纤维&铝箔
推荐工作温度	长期耐温度: 250℃(482°F) (铝箔) 650℃(1200°F)(E级玻璃纤维)
样式	缠绕带 护毯 粘式.金属扣式.管筒式
尺寸范围	Φ15MM-Φ20MM-Φ25MM-Φ25MM- Φ32MM-Φ40MM-Φ50MM-Φ60MM 长度：1米一根。
颜色	银色
常用领域	软管.油管.烘烤线.控制电缆.线束
产品性能	管道、电缆防火隔热保护 防辐射、防水、防油

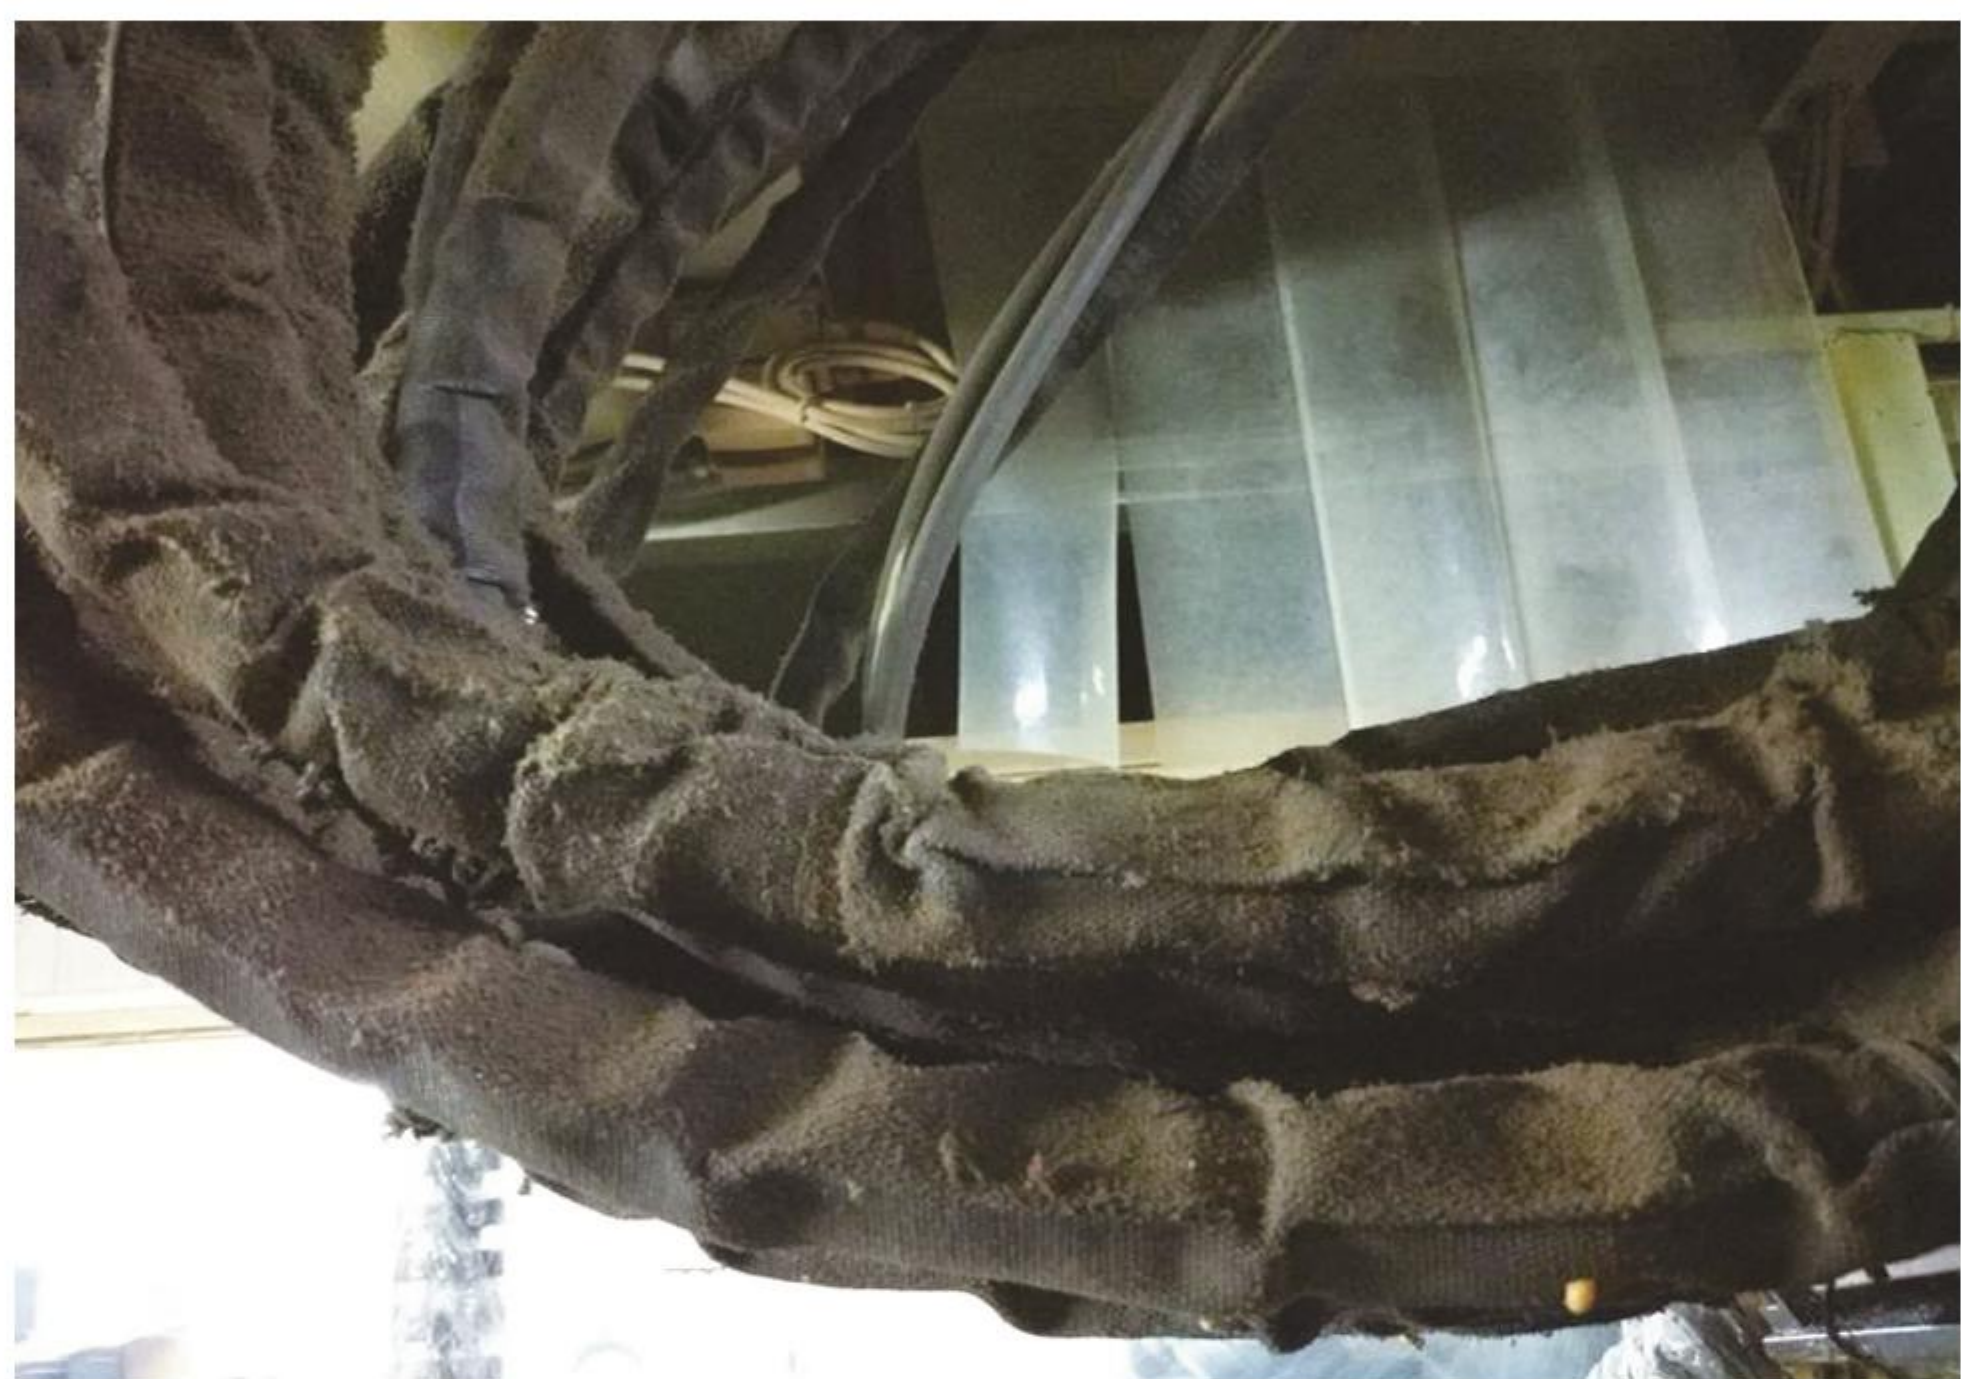

尼龙套管

1. 产品简介

尼龙产品具有吸油防尘,防磨降噪,防腐防爆,抗拉力强等特点，广泛用于汽车工业，重型设备等行业液压管,油管,气管及其它管材的耐磨和防爆保护。

其具有良好的隔热和耐磨性能，能够在-50℃-150℃（-58°F-302°F)温度下持续正常工作，适用于在户外恶劣天气条件下长期使用。

搭扣式尼龙套管具有和管筒式尼龙套管同等的吸油防尘,防磨降噪,防腐防爆,抗拉力性能，其可拆卸式设计便于安装和拆除，可反复使用，尤其适用于已经安装好的管道设备，尽量避免不必要的停机时间和人力浪费。

2. 快速参考

材质	聚酯纤维
推荐工作温度	长期耐温度: -50℃-150℃（-58°F-302°F) 熔点温度: 250℃(482°F)
尺寸范围	内径: 12MM-72MM(1/2” -2-3/4”)
颜色	黑色(其他颜色可定制)
常用领域	轨道交通（航空，汽车，火车，重型设备） 冶金熔铸、电力能源、石油化工 机器人自动化
产品性能	管道、电缆防火隔热保护 防磨降噪、防腐防爆、吸油防尘 抗拉力强

玄武岩套管



1. 产品工艺描述

玄武岩硅胶套管，由环保无毒的玄武岩纤维沙编织而成，外层硅胶涂覆。玄武岩套管具有高强度、扩充性、耐高温性强、抗氧化、抗辐射性、绝热隔音等特点。

产品用途：

保护软管,电线和电缆从高温的危害和偶尔的火焰。、软管和油管等最佳选择。适用于各种高温环境下。

耐液压油、润滑油和燃料,硅胶套管隔离在管道与能量损失和用软管保护;保护员工免受燃烧;允许岸堤电线,软管和电缆。


硅胶涂覆玄武岩火套筒是完美的覆盖保护液压软管,气动线和电线包。



2、产品特点

- 1.长期耐温度范围：（-269~1100℃）将承受熔融飞溅在1200℃ / 2200°F。
- 2.防水侵蚀性能优越，吸水率低，吸湿率<0.1%，且其吸收能力不随时间变化。
- 3.弹性模量（93~110GPA）
- 4.拉伸强度高（2800~3800MPA），抗拉比强度是金属的2~2.5倍，在100~250℃下抗拉强度维持稳定。
- 5.吸音系数高（0.9~0.99），导热系数低（0.03~0.038W/M.。K）



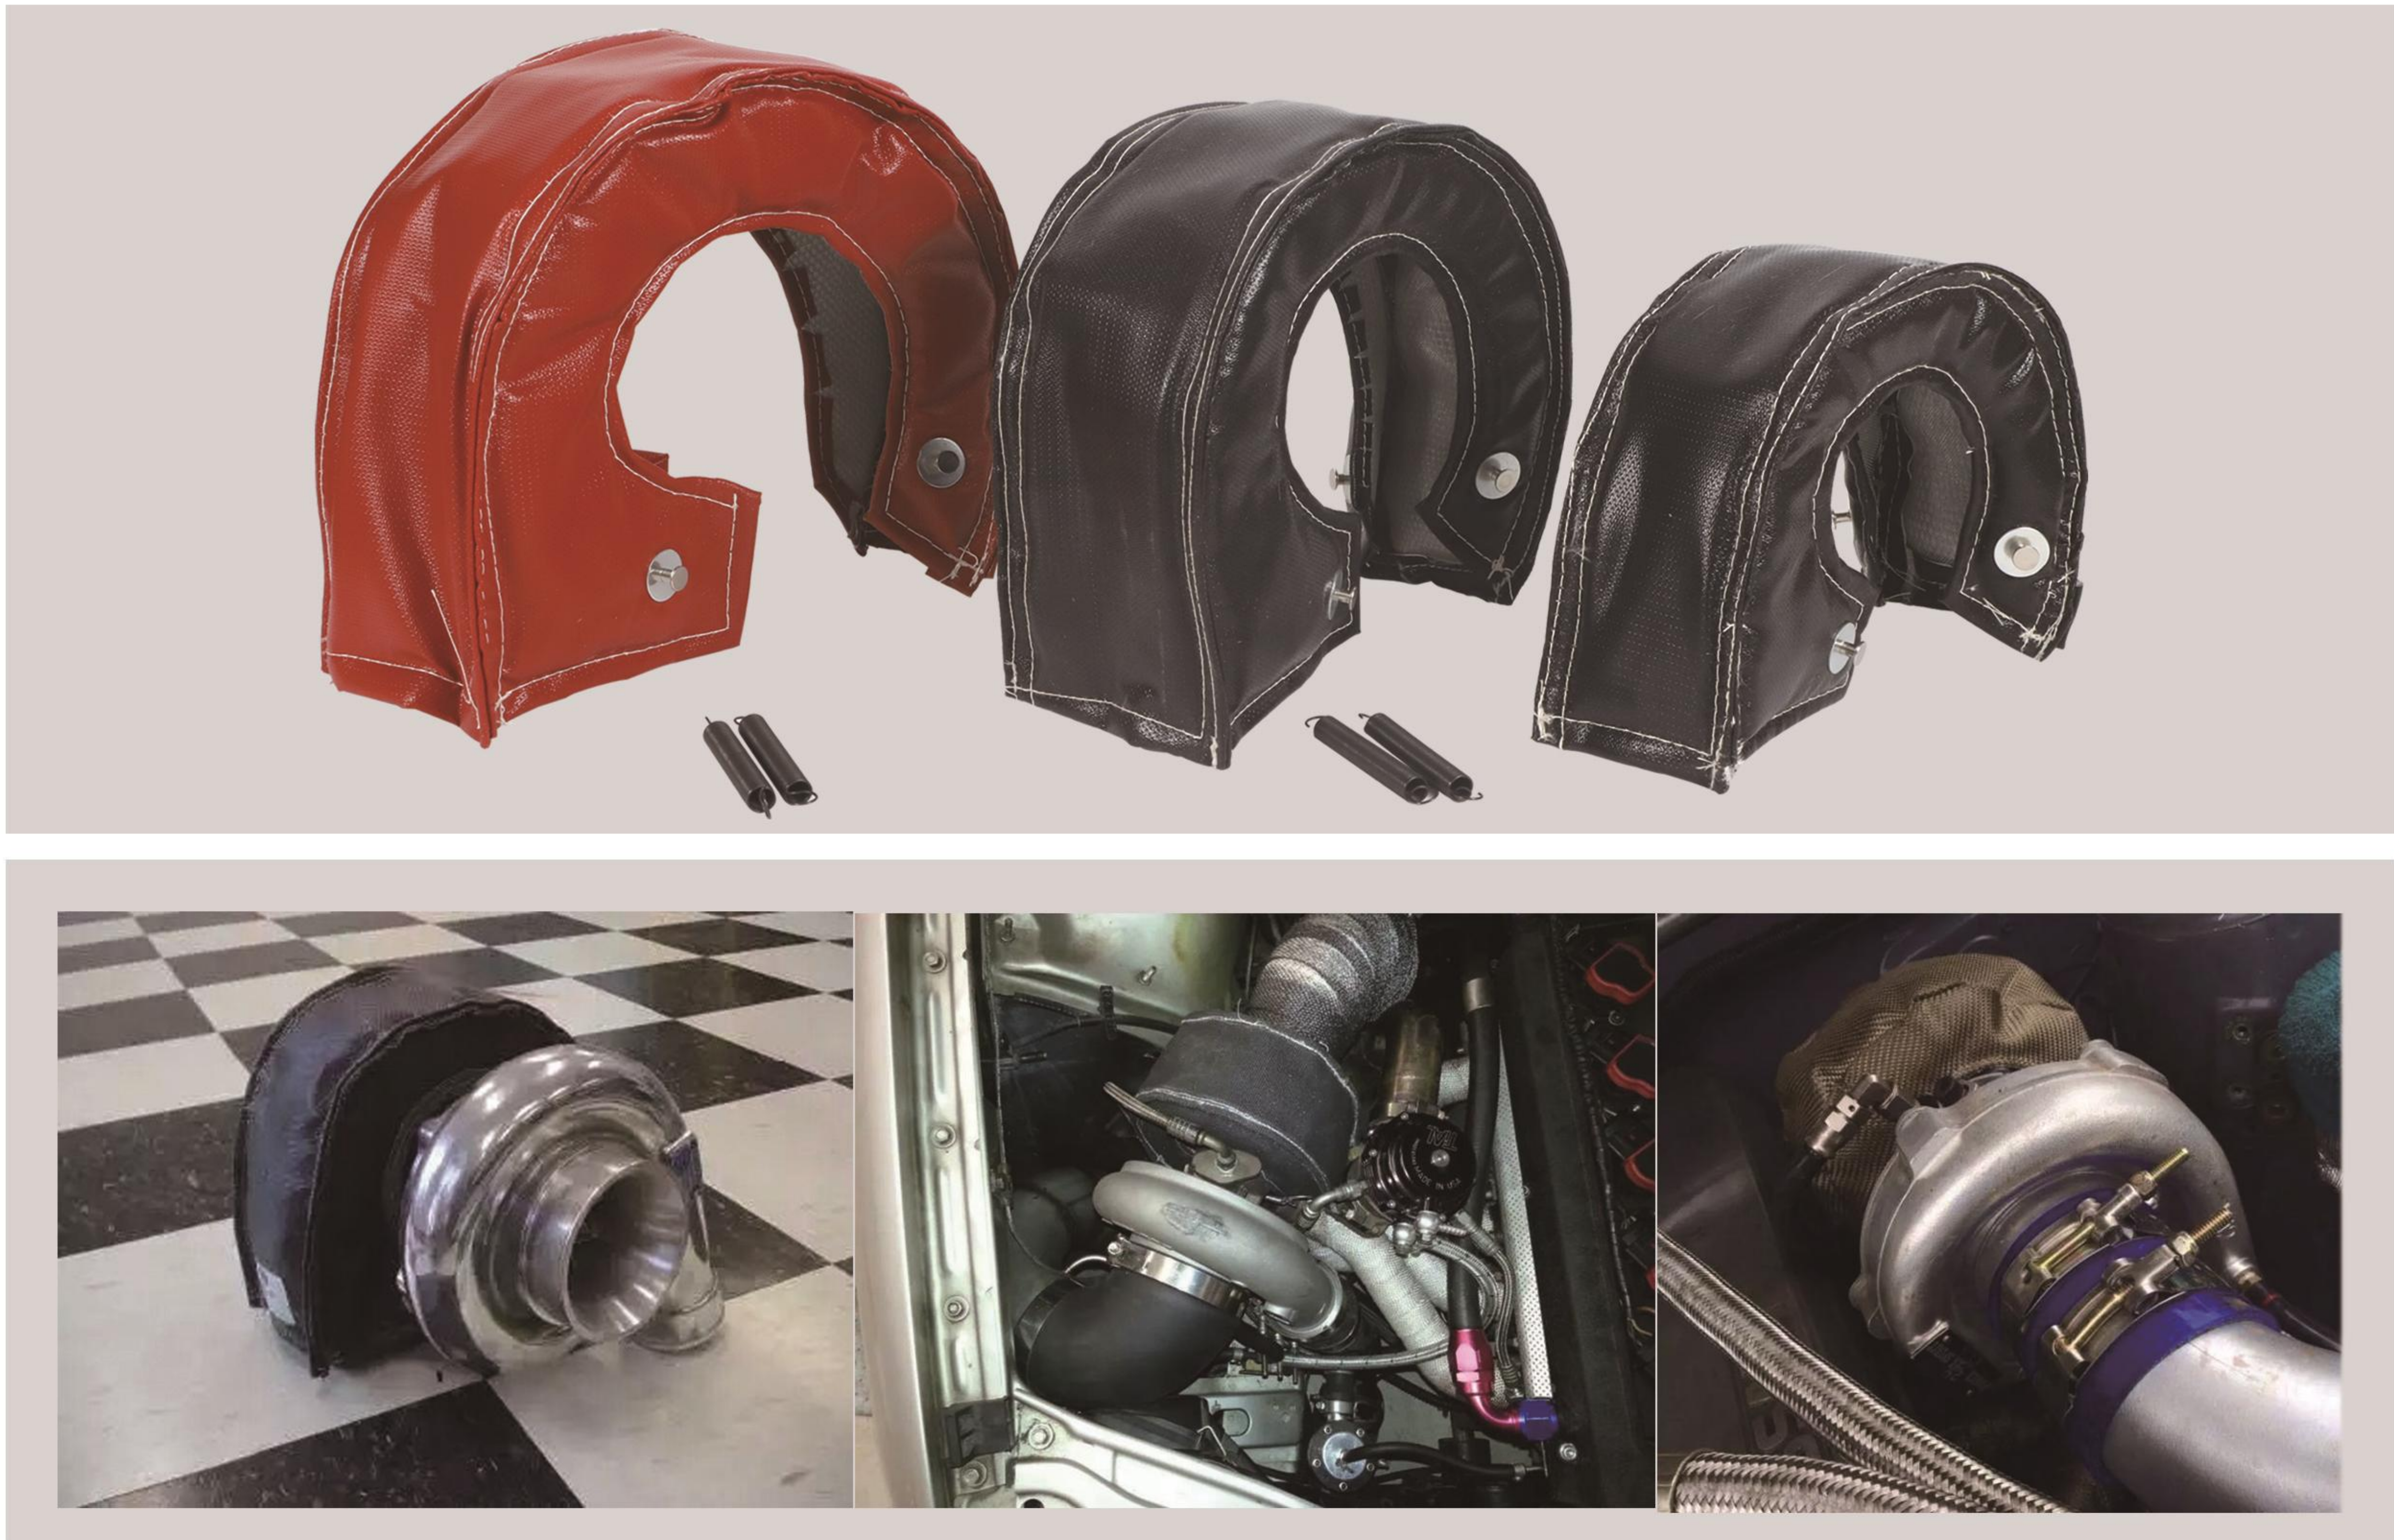

涡轮罩

1. 产品简介

涡轮罩隔离涡轮增压器产生的热量，防止热量破坏其他组件，或者引发燃烧，同时保护发动机舱涡轮增压器周围的组件，如塑料和橡胶软管电线等，发动机舱和发动机罩的表面的烤漆等。此外，可以防止发动机本身局部高温区域带来的损坏。例如，在涡轮增压损坏的一个常见原因的发动机的一部分局部加热。这样涡轮增压器和发动机其余部分之间的热差可能会导致头部的变形，是涡轮增压故障的原因。保持涡轮增压器内废气的温度从而使涡轮增压器的效率提高。

产品规格	张口宽 (mm)	高度 (mm)	最宽 (mm)	最窄 (mm)
T25	175	165	83	73
T3	180	170	85	75
T4	230	205	105	95
T6	280	240	125	115



非金属蒙皮

1. 产品简介

非金属补偿器蒙皮/软连接/膨胀节可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角度和侧向位移。无力反推：主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，优良的耐高温，耐腐蚀和密封性能。安装维修方便。产品适用水泥厂、电厂、矿山机械、工业设备冶金钢铁等众多领域！



保温罩

1、产品介绍

阀门保温套处于一个重要的发热部位，但是阀门保温又往往成为保温中一个薄弱环节，在对阀门进行拆装时，往往安装在阀门上的保温材料成为对阀门进行维护的难点，如不得不重新做保温，或是在拆除或安装保温材料时产生对人体有害的纤维刺激等。我们开发的可拆装式阀门保温套，采用耐高低温防火阻燃材料：有内、衬中间保温层，外保护层等组成；根据阀门种类型号或设备形状及使用环境，经过测绘设计后，通过特殊工艺制作而成。可完全避免出现上述情况，不仅安装拆卸变得容易，而且可以重复使用且成本低廉，无论是球阀、闸综合经济效益好，是工业节能环保的理想选择！

- 1、保温效果好：耐高低温（耐低温-70℃，耐高温1000℃）
- 2、化学性能温度：耐各种化学腐蚀；耐强酸、强碱腐蚀等。
- 3、防火不燃、防火A级、B1可选。
- 4、耐老化、耐腐蚀、耐气候性强。
- 5、防火、防油；具有良好的增水性能，防油污等。

玻璃纤维缠带


1.产品简介

玻璃纤维缠带特别适用于汽车引擎及排气系统的隔热、耐磨、降噪需求。通常情况下，缠带包扎时会重叠50%，从而能降低汽车引擎盖温度和热辐射热损伤。其具有良好的隔热降噪性能，长期耐温度能够达到650℃(1200°F)，且色彩鲜艳丰富。



2.快速参考

材质	无碱玻璃纤维
推荐工作温度	长期耐温度：650℃(1200°F) (彩色玻纤)
尺寸范围	宽度：20-25-30-40-50-75-100-150-200MM 壁厚：1.5MM-2MM-3MM 卷长：25M
颜色	红色，黑色，蓝色，绿色，黄色， 橙色，白色，紫色
常用领域	轨道交通（航空，汽车，火车，重型设备） 冶金熔铸、电力能源、石油化工 机器人自动化
产品性能	管道、电缆防火隔热保护 防水、防油、耐腐蚀、电绝缘

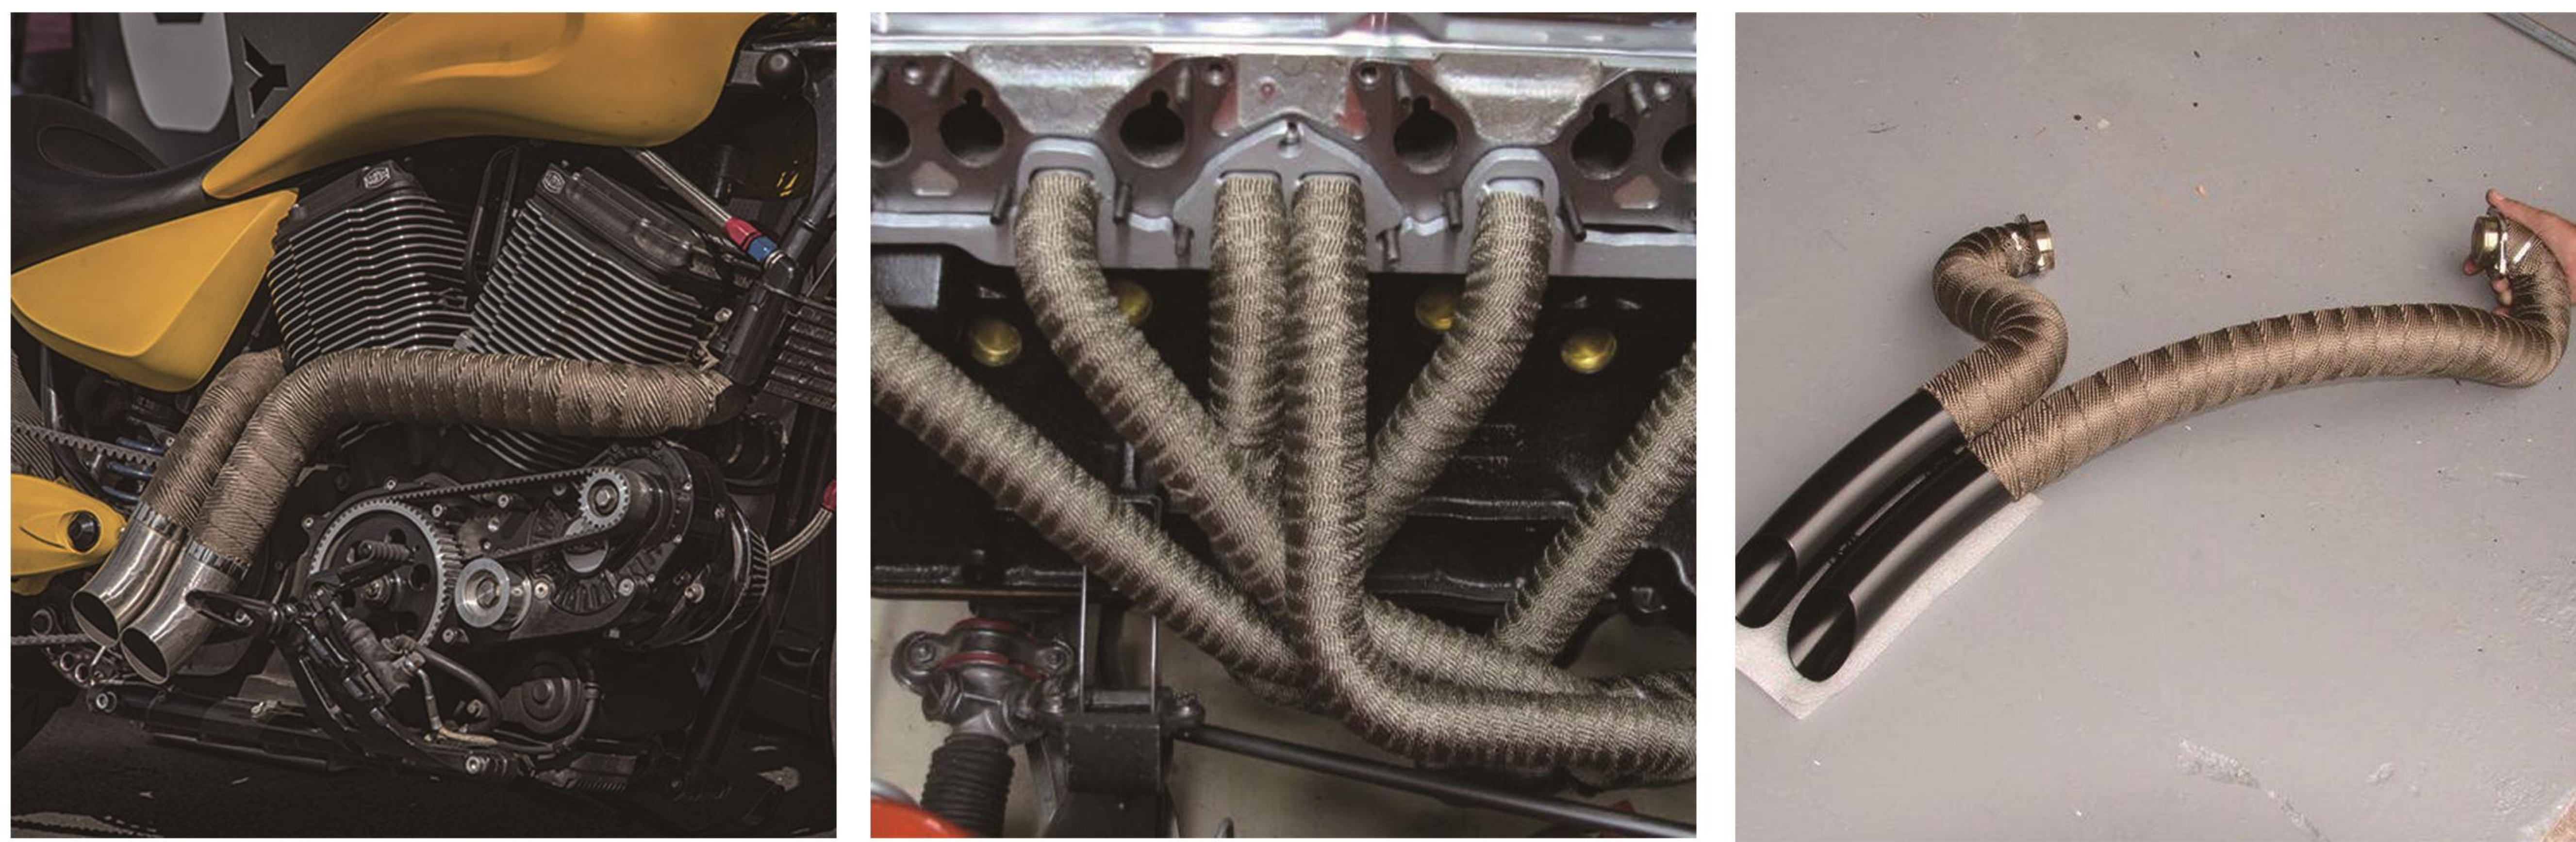

硅胶自粘带

1. 产品简介

硅橡胶自粘带是一种新型复合材料，拉伸后可自融为-体，创造一个绝缘密封的环境，且性能优越(防水密封、可拉伸、H级绝缘、防老化、抗气候、工作温度-60℃~260℃)，可用于密封水管堵漏，变压器、线圈、机电、汽车线束、电机引出线头密封，电缆接头的绝缘密封等。是少有的一种应用大范围的新型产品。



商品材质	德国进口硅橡胶	电压范围	35KV以内
厚度*宽度*长度	0.5mm*25mm*5m/10m 、0.8mm*50mm*5m/10m		
颜色	铁锈红色、黄色、绿色、蓝色、黑灰色		
商品耐温	-60℃~260℃		
适用范围	防水堵漏、H型绝缘、耐高低温、电缆接头密封防护、户外天线等		

使用方法：剥离隔离膜后，以1/2重叠方式缠绕，常温下24小时之内实现自身融合，缠绕后各层永久融合成一体。

无碱玻璃纤维套管

1. 产品简介

无碱玻璃纤维套管是由无碱玻璃纤维编制而成。具有阻燃、隔热、保温、抗电、柔软等性能。软化点接近1700℃，可在1000℃环境下长期使用。导热系数低。良好的化学稳定性，良好的电绝缘性能。非石棉产品，无污染。


常用规格：Ø15-130MM

适用范围：主要用于高温隔热、绝缘密封、电器热保护材料，也可用于耐高温膨胀节、电热丝或导线，耐高温烧灼材料，防火材料，耐高温绝缘材料等。

商品耐温：使用无碱玻璃纤维套管，在550℃提供可靠保护，防热浪.短时可耐≤1100℃高温钢水的冲击。

产品特点：

- 01、阻燃 、绝缘、耐热、低导热系数
- 02、用于低温-70℃，高温1000℃之间；
- 03、耐高温、耐腐蚀、高强度、低收缩、不变形；
- 04、优良的高温绝缘性能，使用寿命长；
- 05、具有抗熔触铝，锌等有色金属浸蚀能力；
- 06、无毒、无害、对环境无不良影响；
- 07、良好的阻燃性和保温隔热性能；
- 08、安装方便。

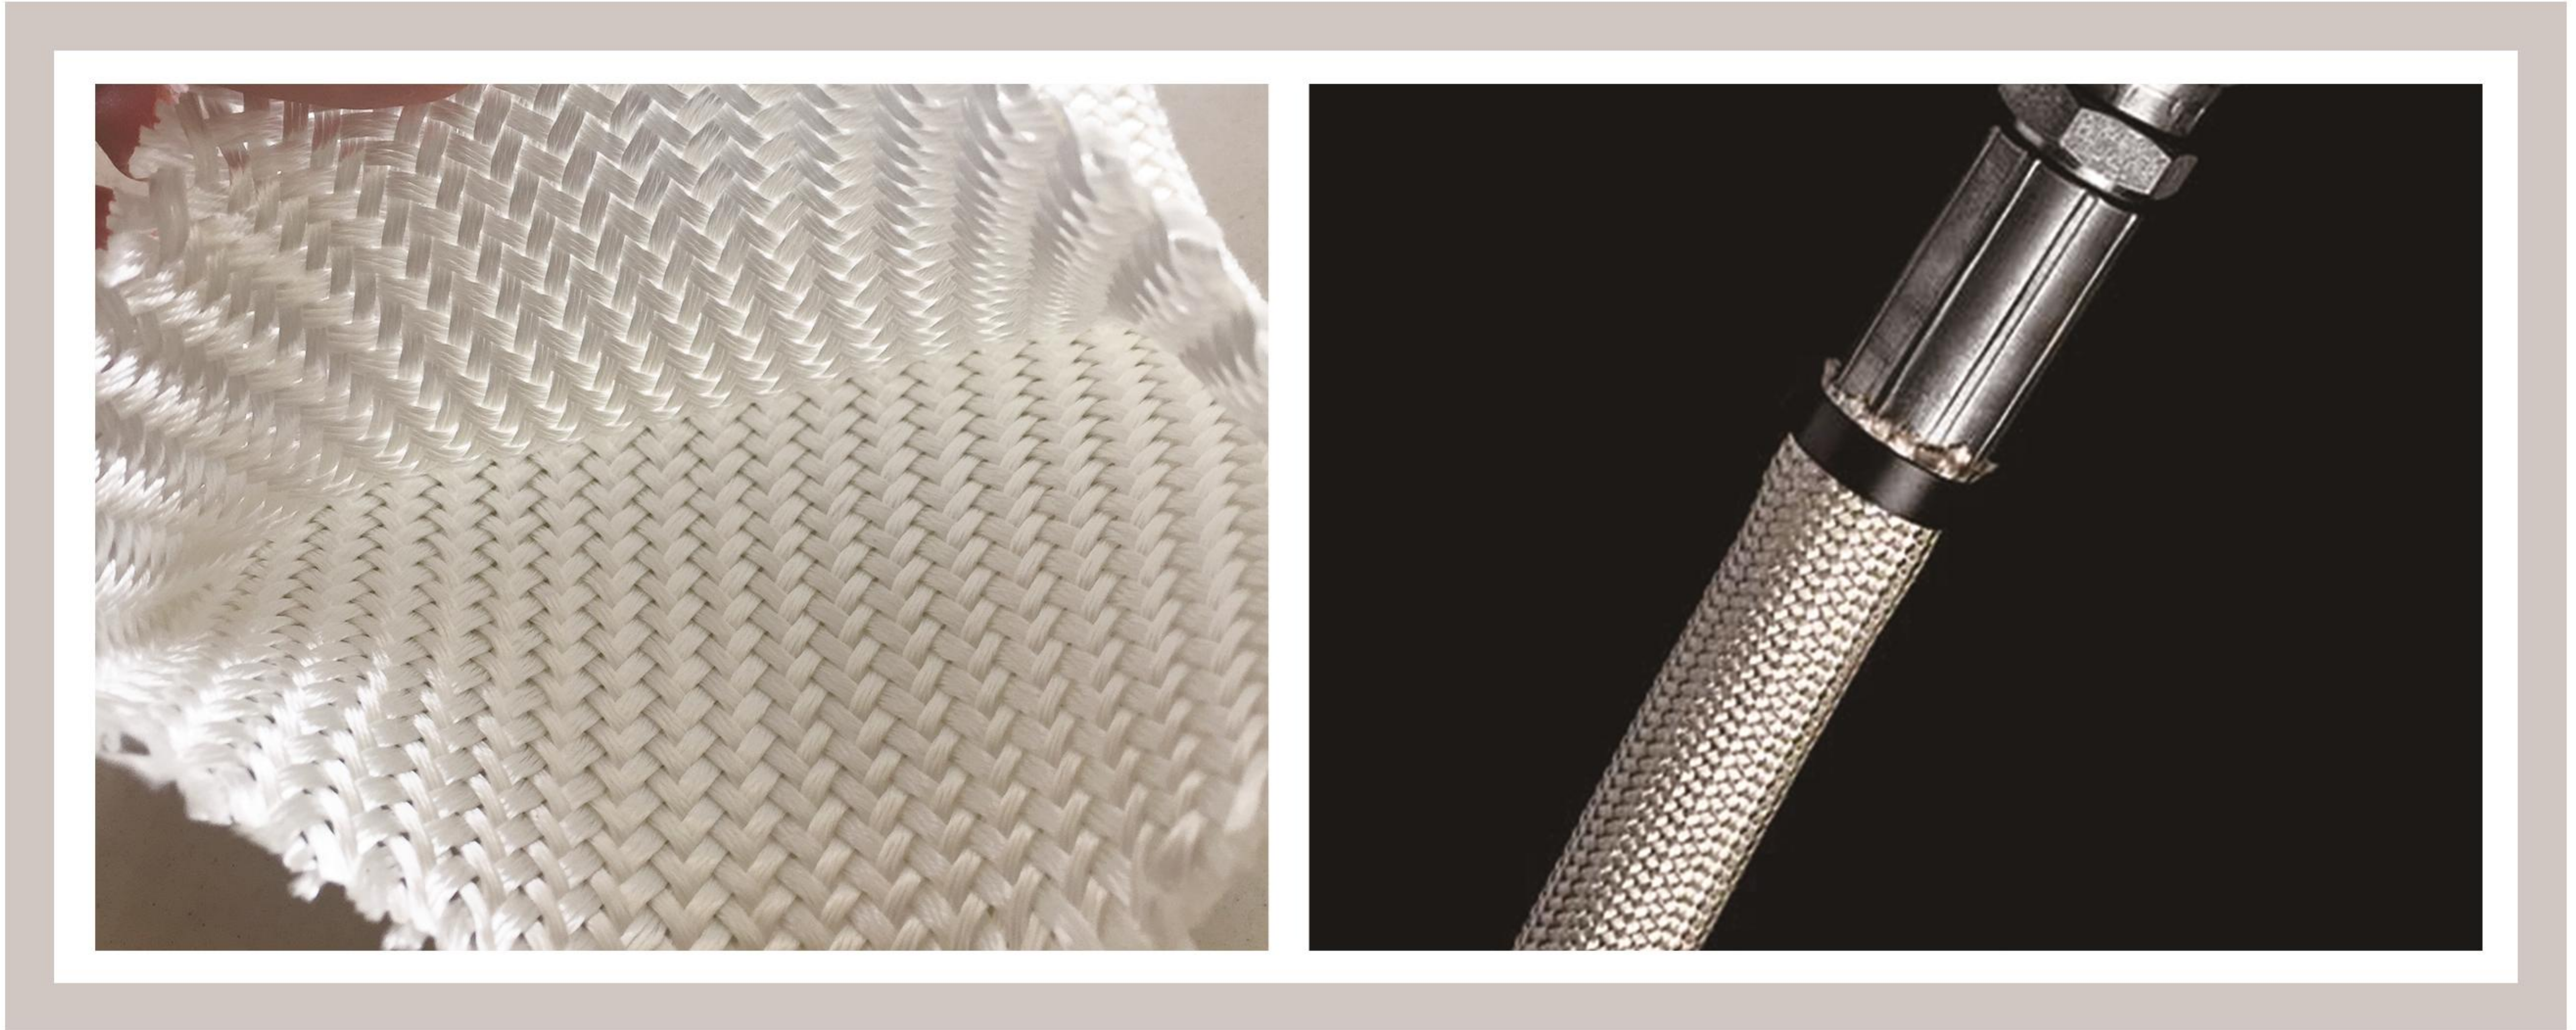

螺旋管



功能	耐磨 耐高低温 耐油耐腐蚀 耐磨性-有效保护管路线缆
耐高低温范围	-40℃+120℃
材质	全新料PP聚丙烯
适用范围	广泛用于挖掘机，装载机、压路机、叉车摊铺机，煤矿机等工程机械车辆，安装于液压胶管电线电缆，高压油管，以及加油机、充电桩、加气软管、洗车机水管电线电缆、煤矿及风力发电厂，家庭电线整理/暖气管/燃气管等.....应用场所广泛
型号范围	8-200MM
现货颜色	黑 白 红 黄 蓝 （长度、厚度、螺距、其它颜色可定做）
安装形式	可以用护套缠绕机安装也可手工螺旋接口
品质保证	螺旋保护套保证100%原包料生产，绝不掺杂再生料!可以提供产品质检报告

中硅氧布

1、产品介绍

中硅氧玻纤布，二氧化硅含量在70%±5%，是一种耐高温无机纤维制品，可长期在800℃环境下使用。



中硅氧布 颜色偏黄 耐温度800℃ 二氧化硅含量70%±5%					
厚度	0.5mm	0.7mm	1.3mm	2mm	3mm
布宽	100	92/100/152	92/100/152	100	100

高硅氧布

1、产品介绍

高硅氧玻纤布，二氧化硅含量大于96%，是一种耐高温无机纤维制品，可长期在1000℃环境下使用。



高硅氧布 颜色偏白 耐温度1000℃ 二氧化硅含量>96%						
厚度	0.3mm	0.5mm	0.7mm	1mm	1.3mm	1.35mm
布宽	92	92	92/100/130	92/100	92/100	92



膨体硅胶布



产品介绍：膨体硅胶布是采用无碱玻璃纤维机织而成，有平纹、斜纹、缎纹三种结构，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高

性能参数：工作温度长期650°，有着优异的绝热性能和密封性能、A级不燃、耐腐蚀性能强、绝缘性能好等产品特性。

厚度	0.8	1	1.5	2	3	卷长 50M/30M	宽度 1M
克重	620克	800克	1000克	1300克	1800克		

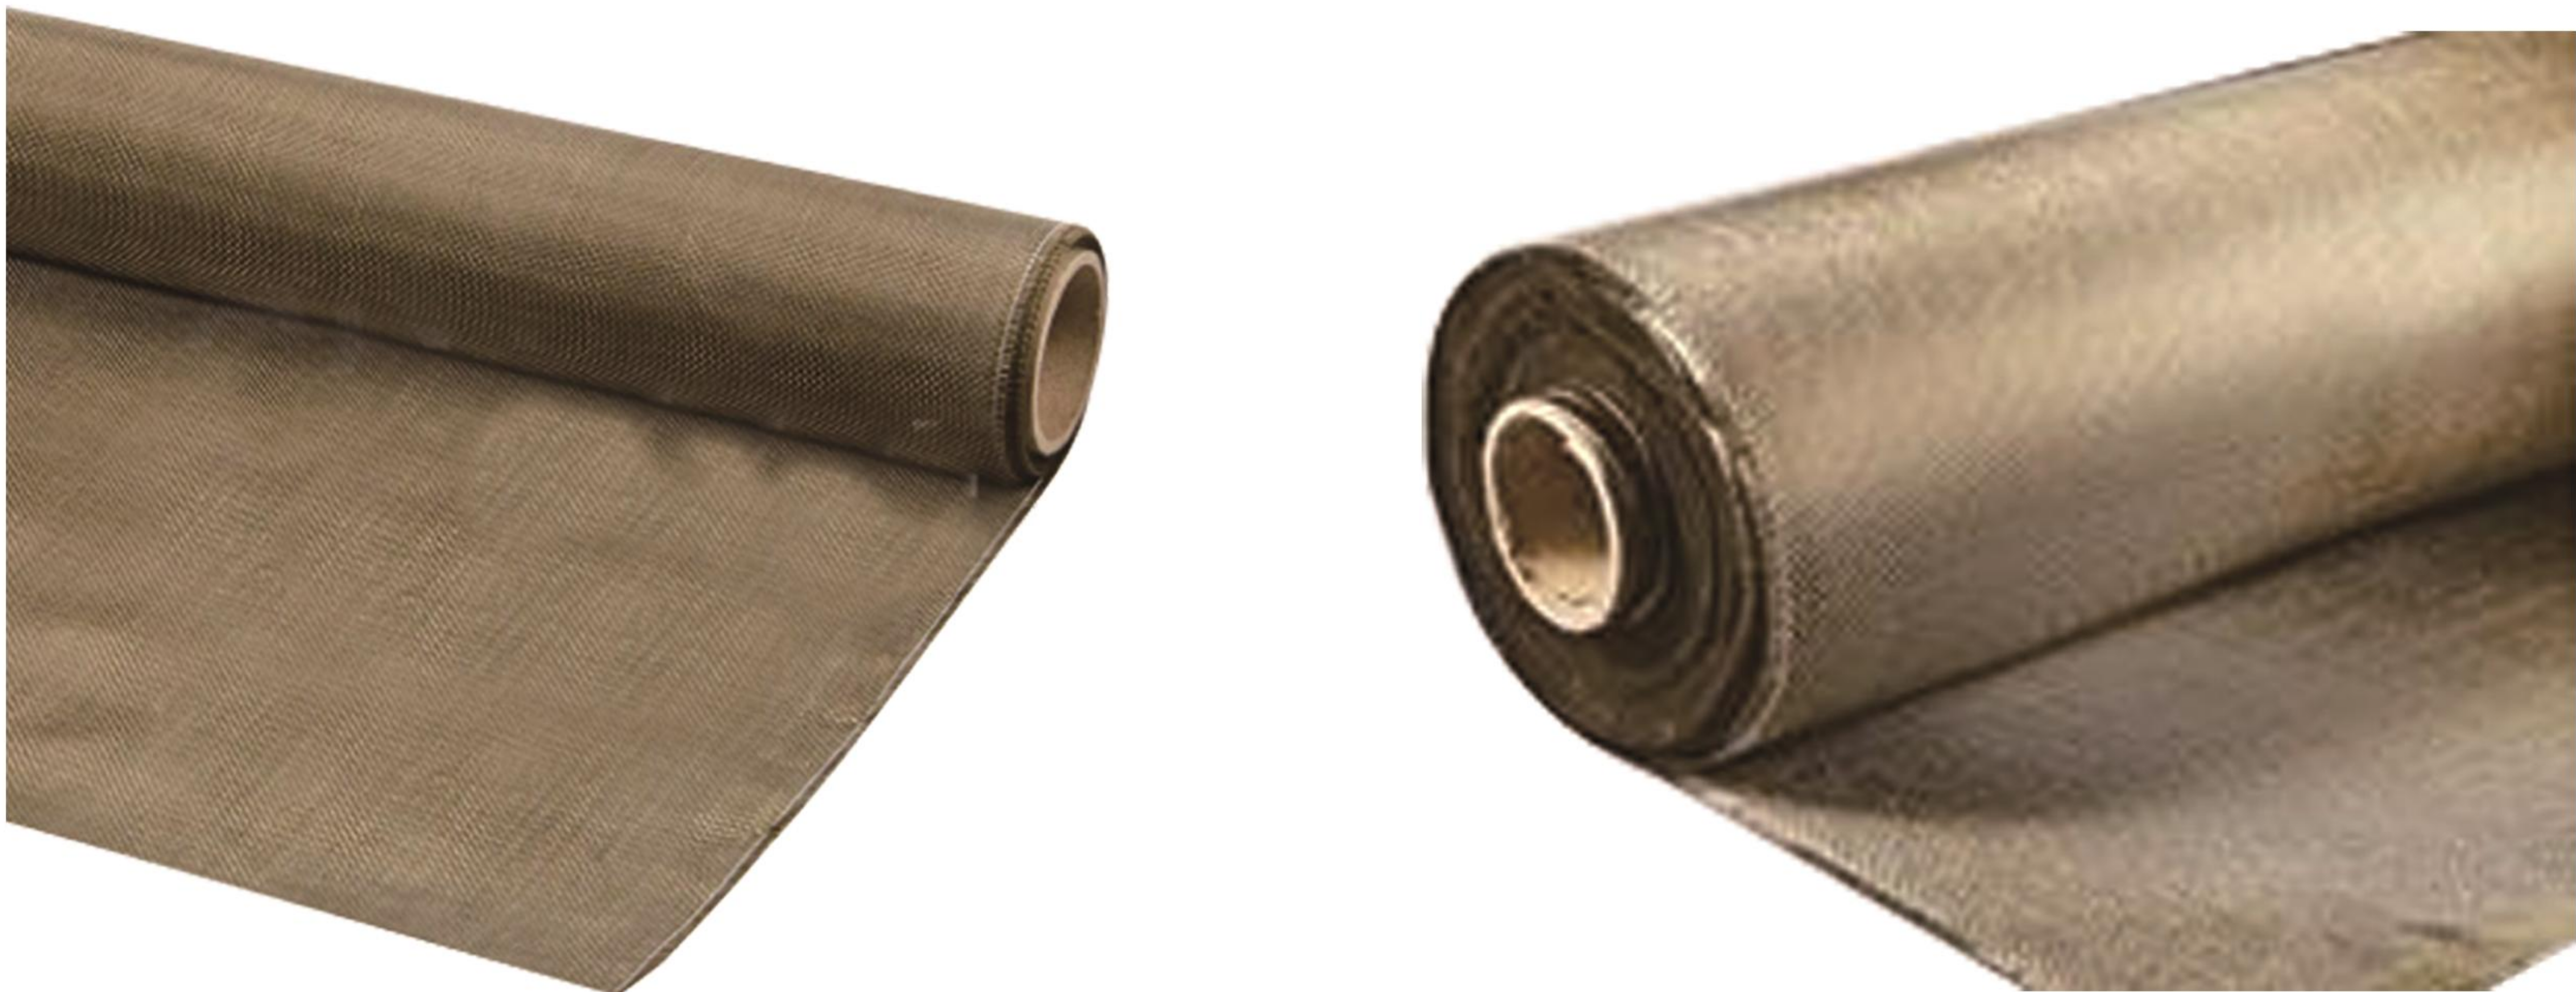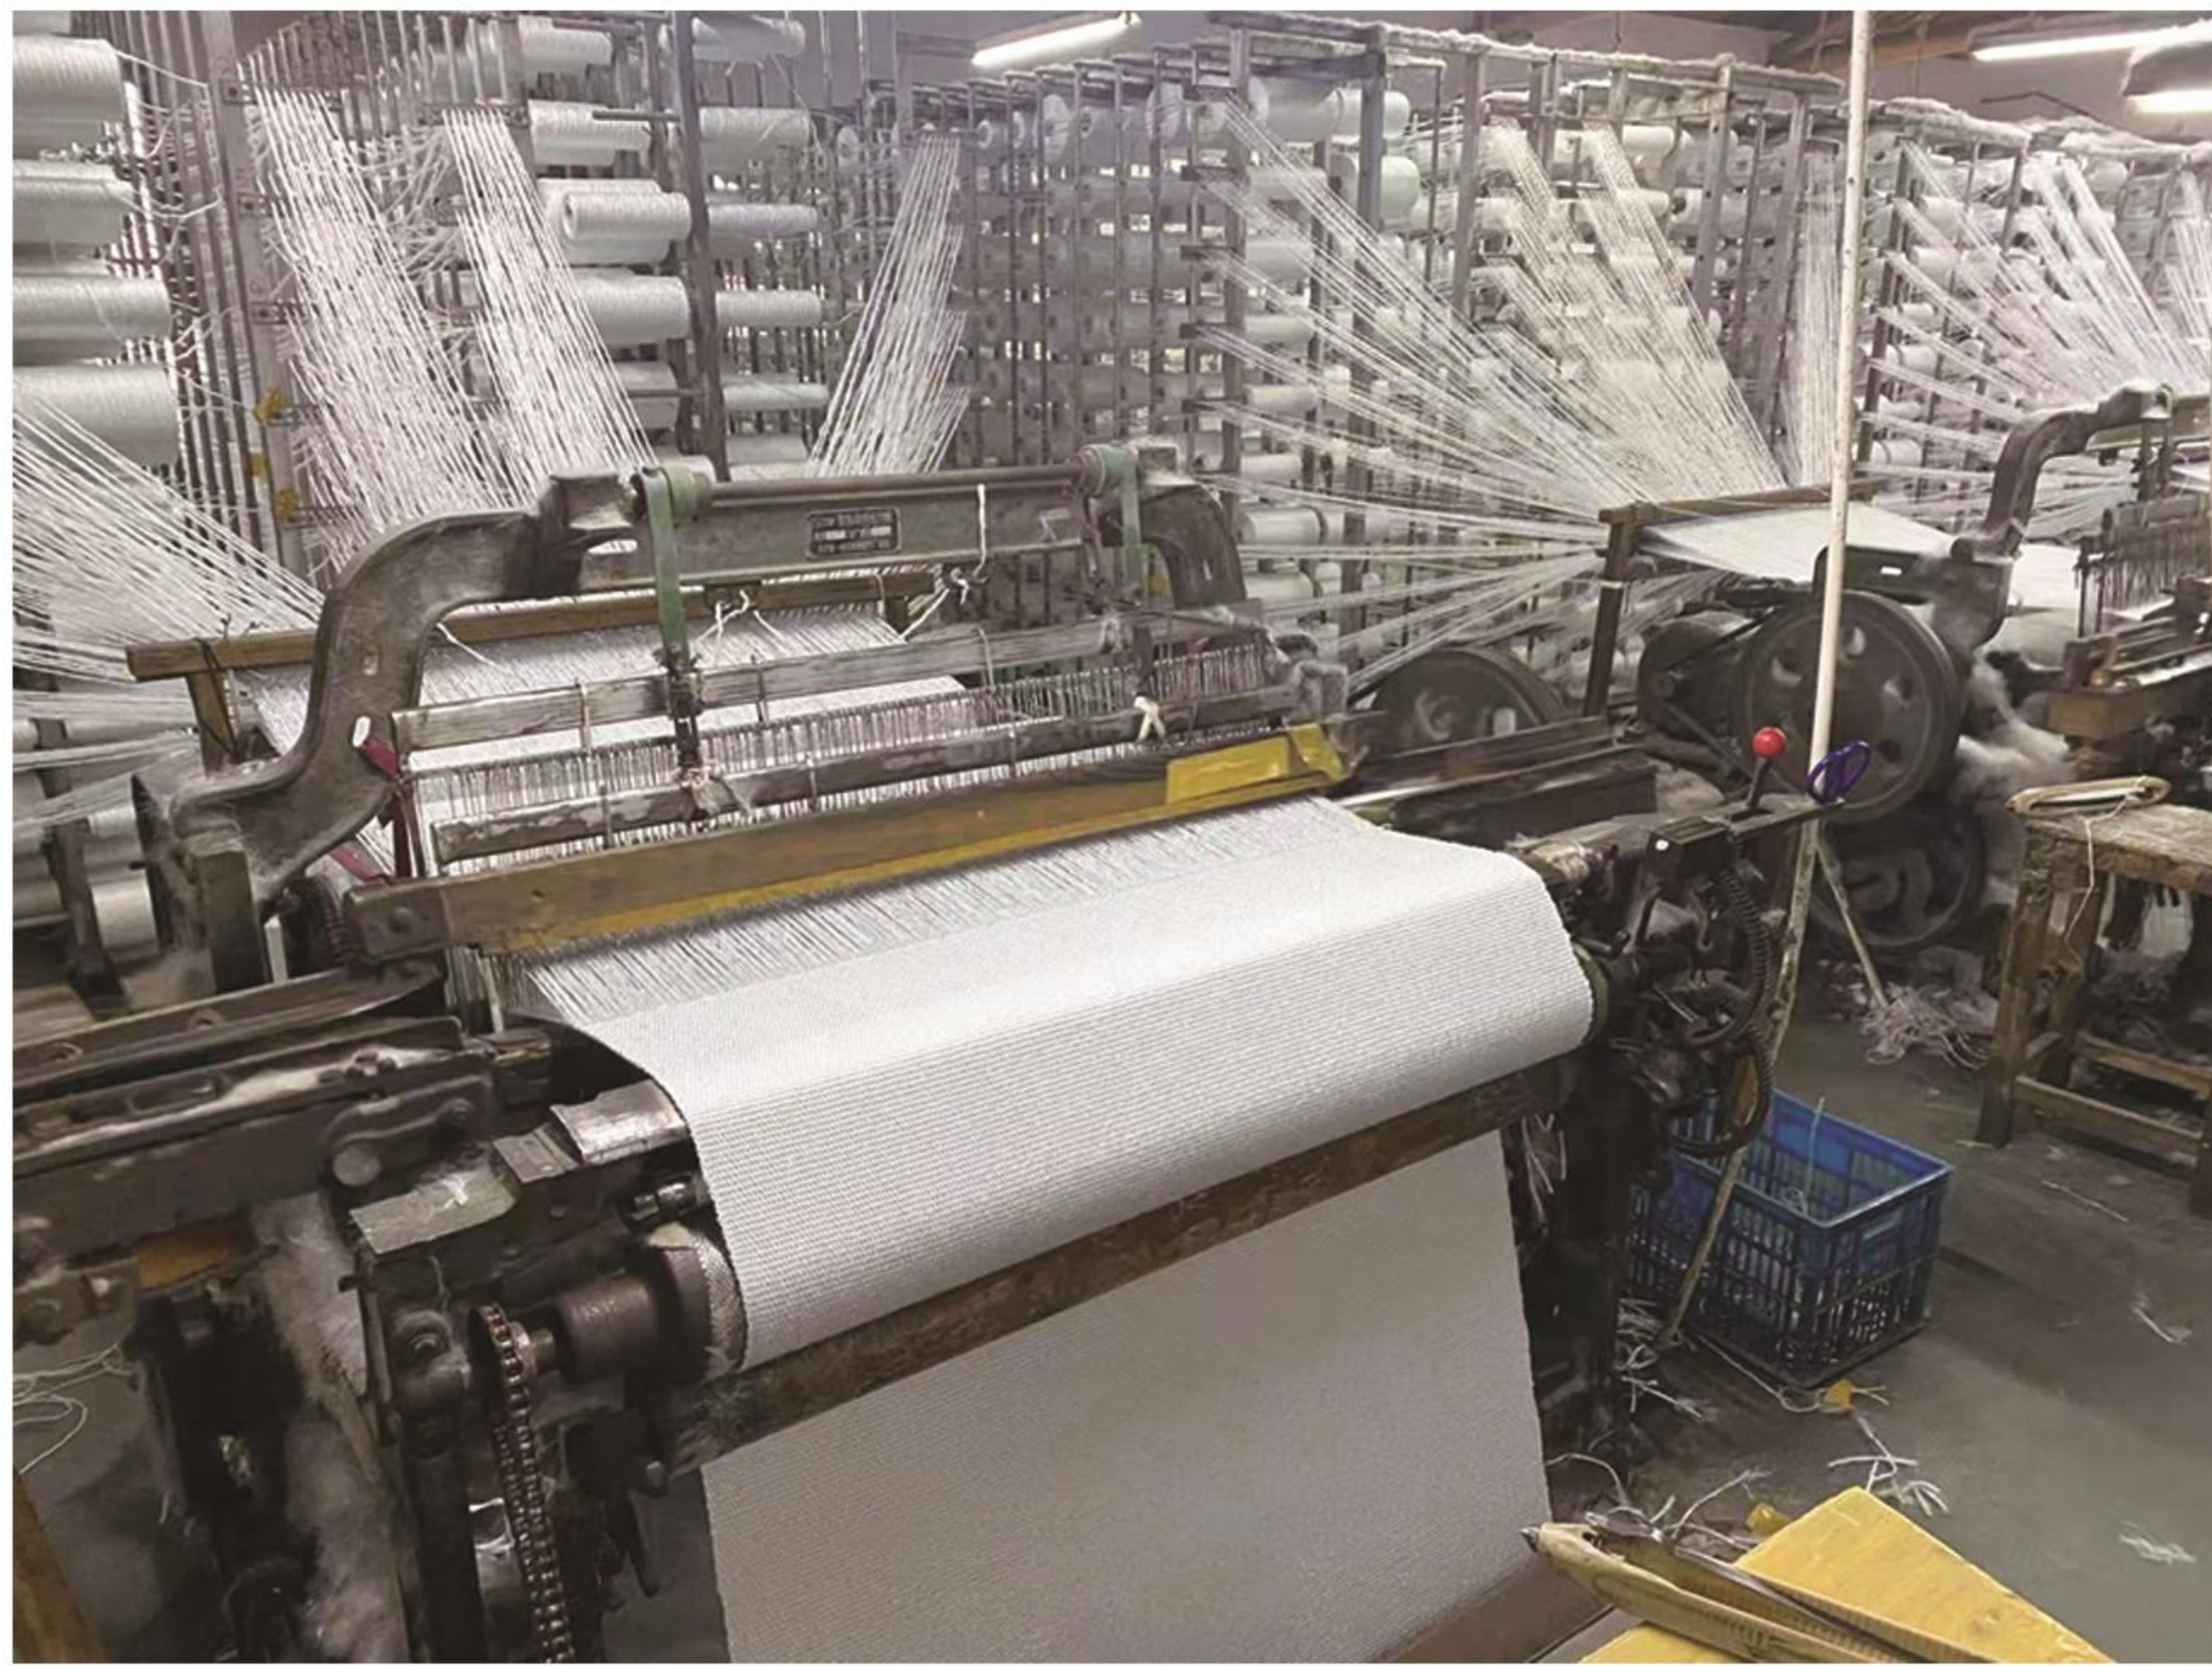


玄武岩纤维布

玄武岩纤维布是采用单一玄武岩纤维细纱加工而成的纺织布。用于低温-260℃-1100℃之间，持续耐温800℃。

耐辐射和防喷射，多重保护防止意外，减少能耗，也可防止管道内介质的热量直接传递给周围环境而使车间温度过高，节约降温成本。

规格	宽度：1000mm 常规厚度0.6mm(其他厚度可定制)
温度范围	用于低温-260℃-1100℃之间，持续耐温800℃
规格	普通款：330g/m ² —米 普通款：520g/m ² —米 普通款：620g/m ² —米

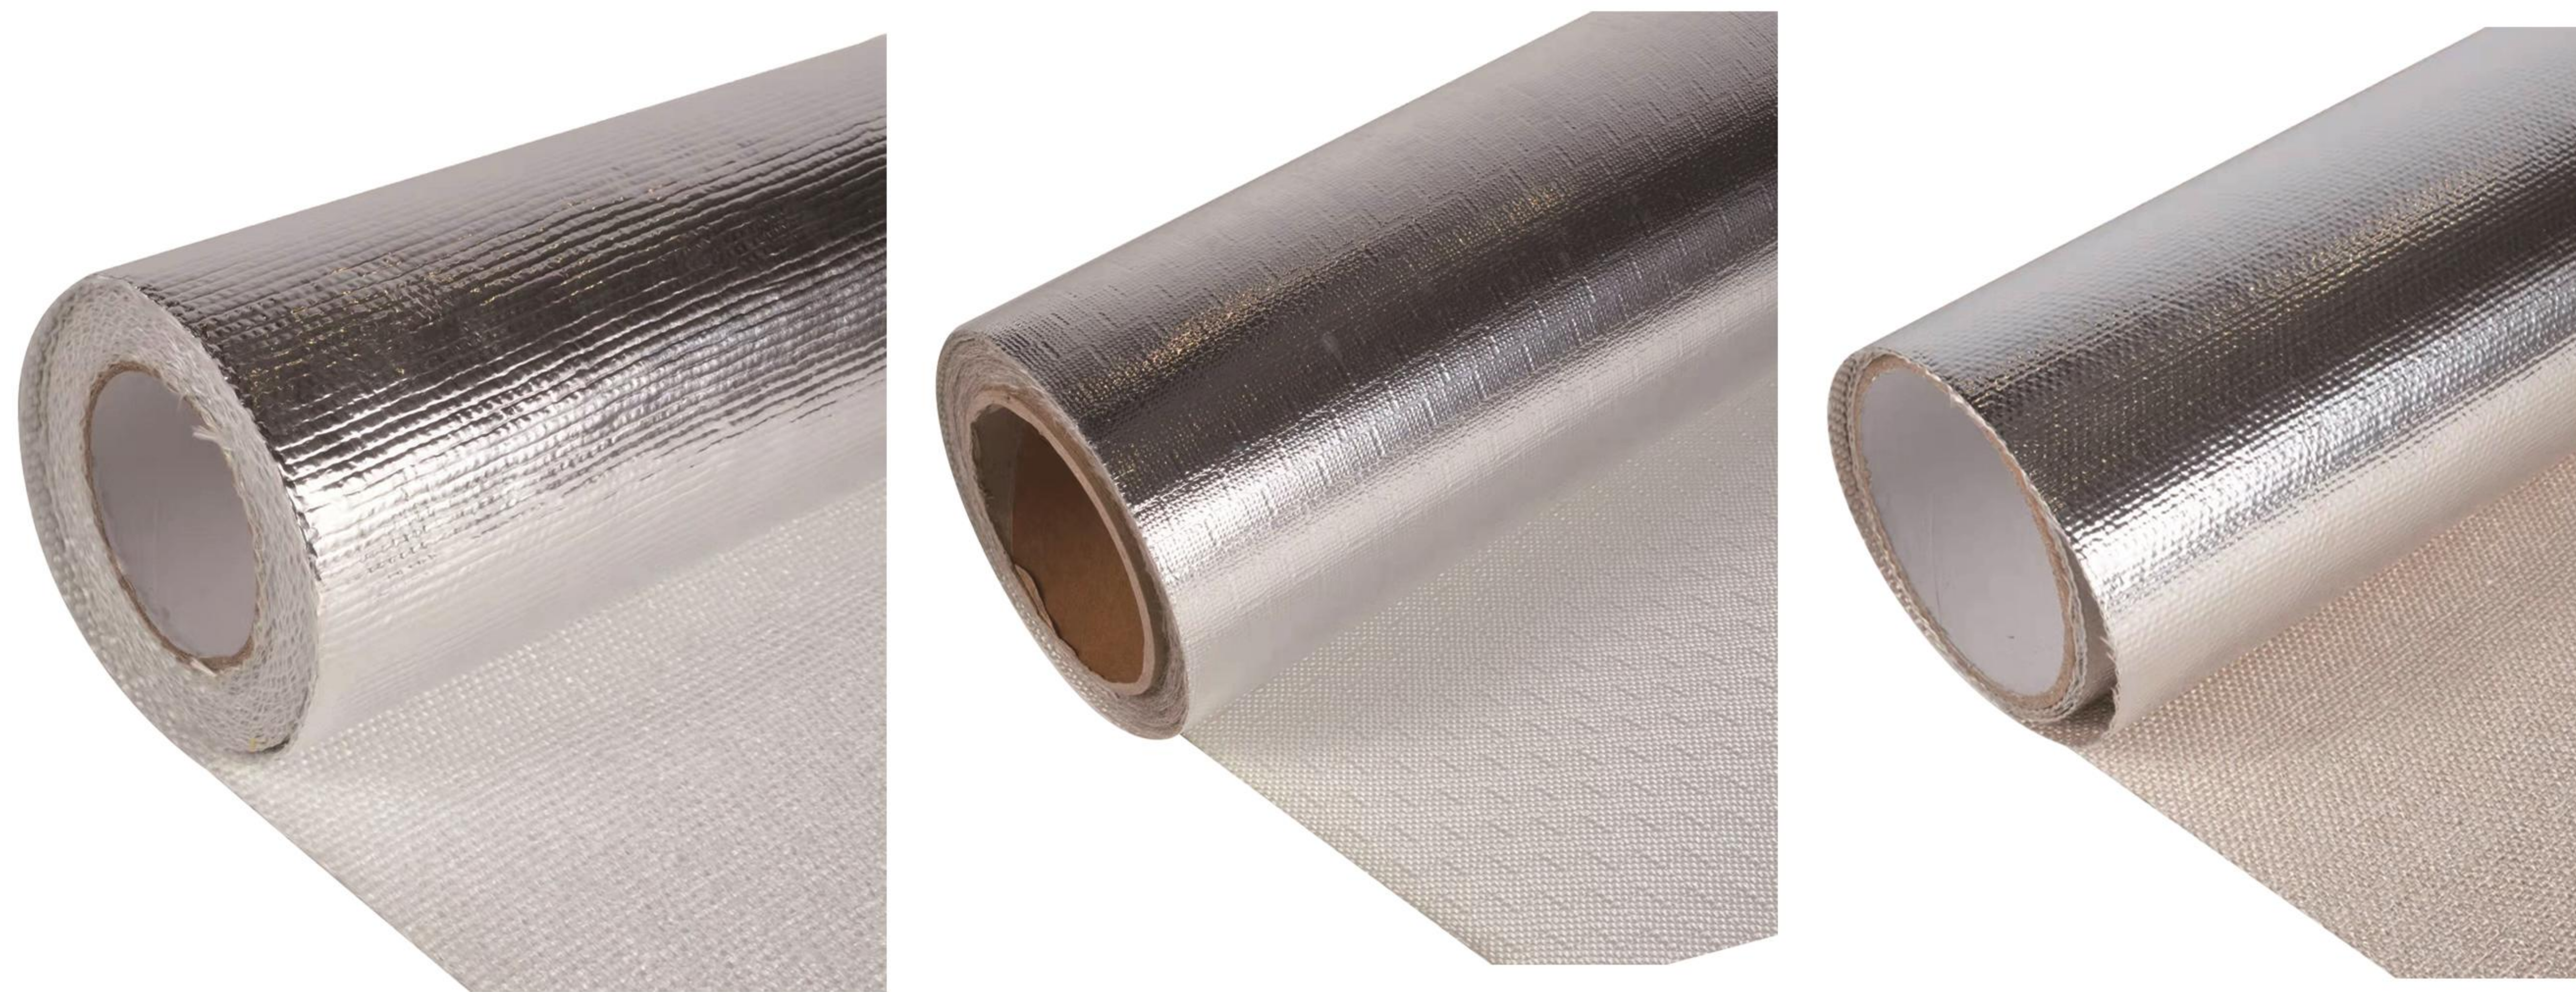

铝箔玻纤布

1、产品简介

铝箔复合玻璃纤维布采用独特先进复合工艺，具有复合后的铝箔表面光滑平整，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气，不透水密封性能好。

2、产品特点

- 01、耐高低-70℃-500℃ ,阻燃防火。
- 02、防水防油，耐腐铁抗老化,使用寿命长达10年。
- 03、柔软有切性，强度高，吸音减震。效果好。

产品种类	规格型号	产品宽度	包装规格	材质类别
HN100	0.2MM	1000MM	50/100M	无碱
HN101	0.5MM	1000MM	50/ 100M	无碱
HN102	1.0MM	1000MM	50/100M	中碱/无碱
HN103	1.5MM	1000MM	50/ 100M	中碱/无碱



硅胶玻纤布


产品种类	规格型号	产品宽度	包装规格	单面双面
HN100	0.5/0.8	1200/ 1500	50/100M	单面/双面
HN101	1.0/1.2/1.5	1000/ 1200	30M	单面/双面
HN102	2.0	1000/ 1200	30M	单面/双面
HN103	3.0	1000	30M	单面

1、产品简介

硅橡胶玻纤复合布是以耐高温高强型玻璃纤维布为基材，由硅橡胶经特殊工艺复合而成，是一种高性能，多用途的复合材料。

2、产品特点

- 01、耐高低温-70℃-500℃，阻燃防火。
- 02、防水防油，耐腐蚀抗老化，使用寿命长达10年。
- 03、柔软有韧性，强度高，吸音减震，效果好。

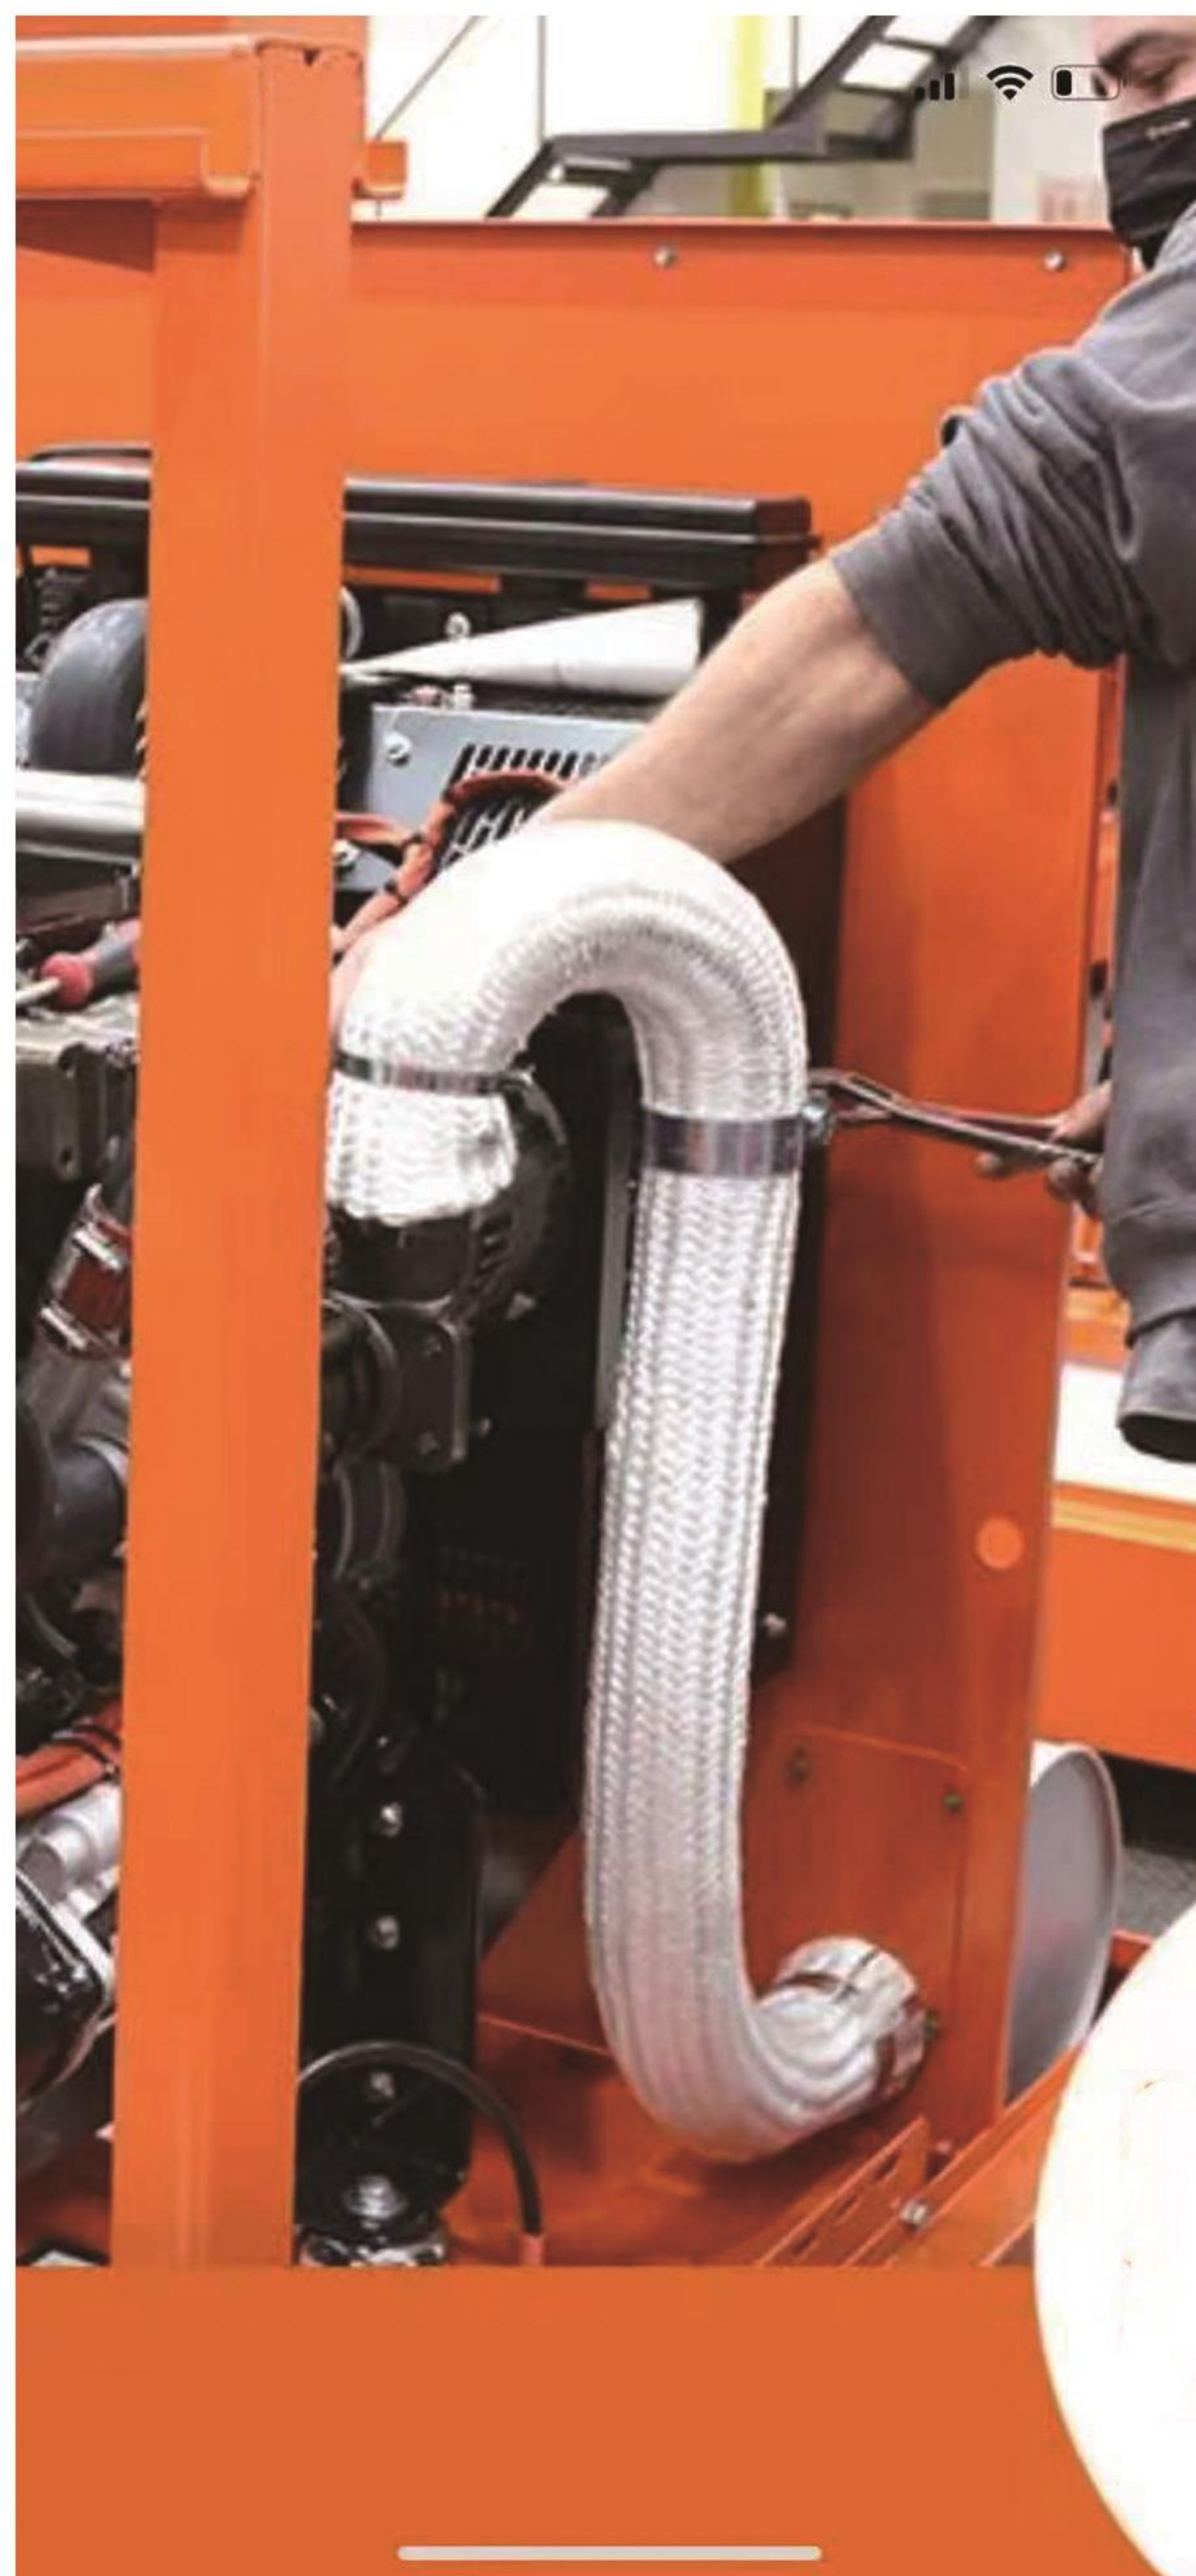

高硅氧胚管

1. 产品简介

高硅氧套管采用进口高硅氧纤维沙编织而成，具有光滑、柔软、耐高温、防火、隔热、绝缘等优良特性； $\text{SiO}_2 \geq 96.0\%$ ，其软化点约为1650度，可在900度下长期使用，其耐高温性能优良、导热系数低，化学稳定性、电绝缘性能良好。该产品是非石棉产品，符合欧盟及美国等发达国家环保要求，长期使用不会对人体造成伤害。是超高温、明火情况下软管、油管、电缆等管路的必备保护产品；



硅胶玻璃纤维绳

1. 产品简介




硅胶玻璃纤维绳是由玻璃纤维盘根表面涂以厚实的硅橡胶或者硅树脂制成，可分为圆绳和方绳，用于高温炉门密封，耐热 260°C ，良好的绝缘性能以及抗腐蚀抗污染，可以起到很好的密封隔离作用。是石棉类产品的很好替代品。

持续耐热 260°C ，瞬间耐热 1650°C 。

应用设备：作为静密封，广泛应用于容器、加热器、人孔、盖等，也可用于管道等处的绝热、防火。发电厂的给水泵等

应用行业：应用于电力、冶金、炼油、化工、造纸、城市自来水等工业设备的密封。

应用介质：适合于中性介质，适用于水、污水、弱酸、弱碱蒸汽、空气、油料等介质。

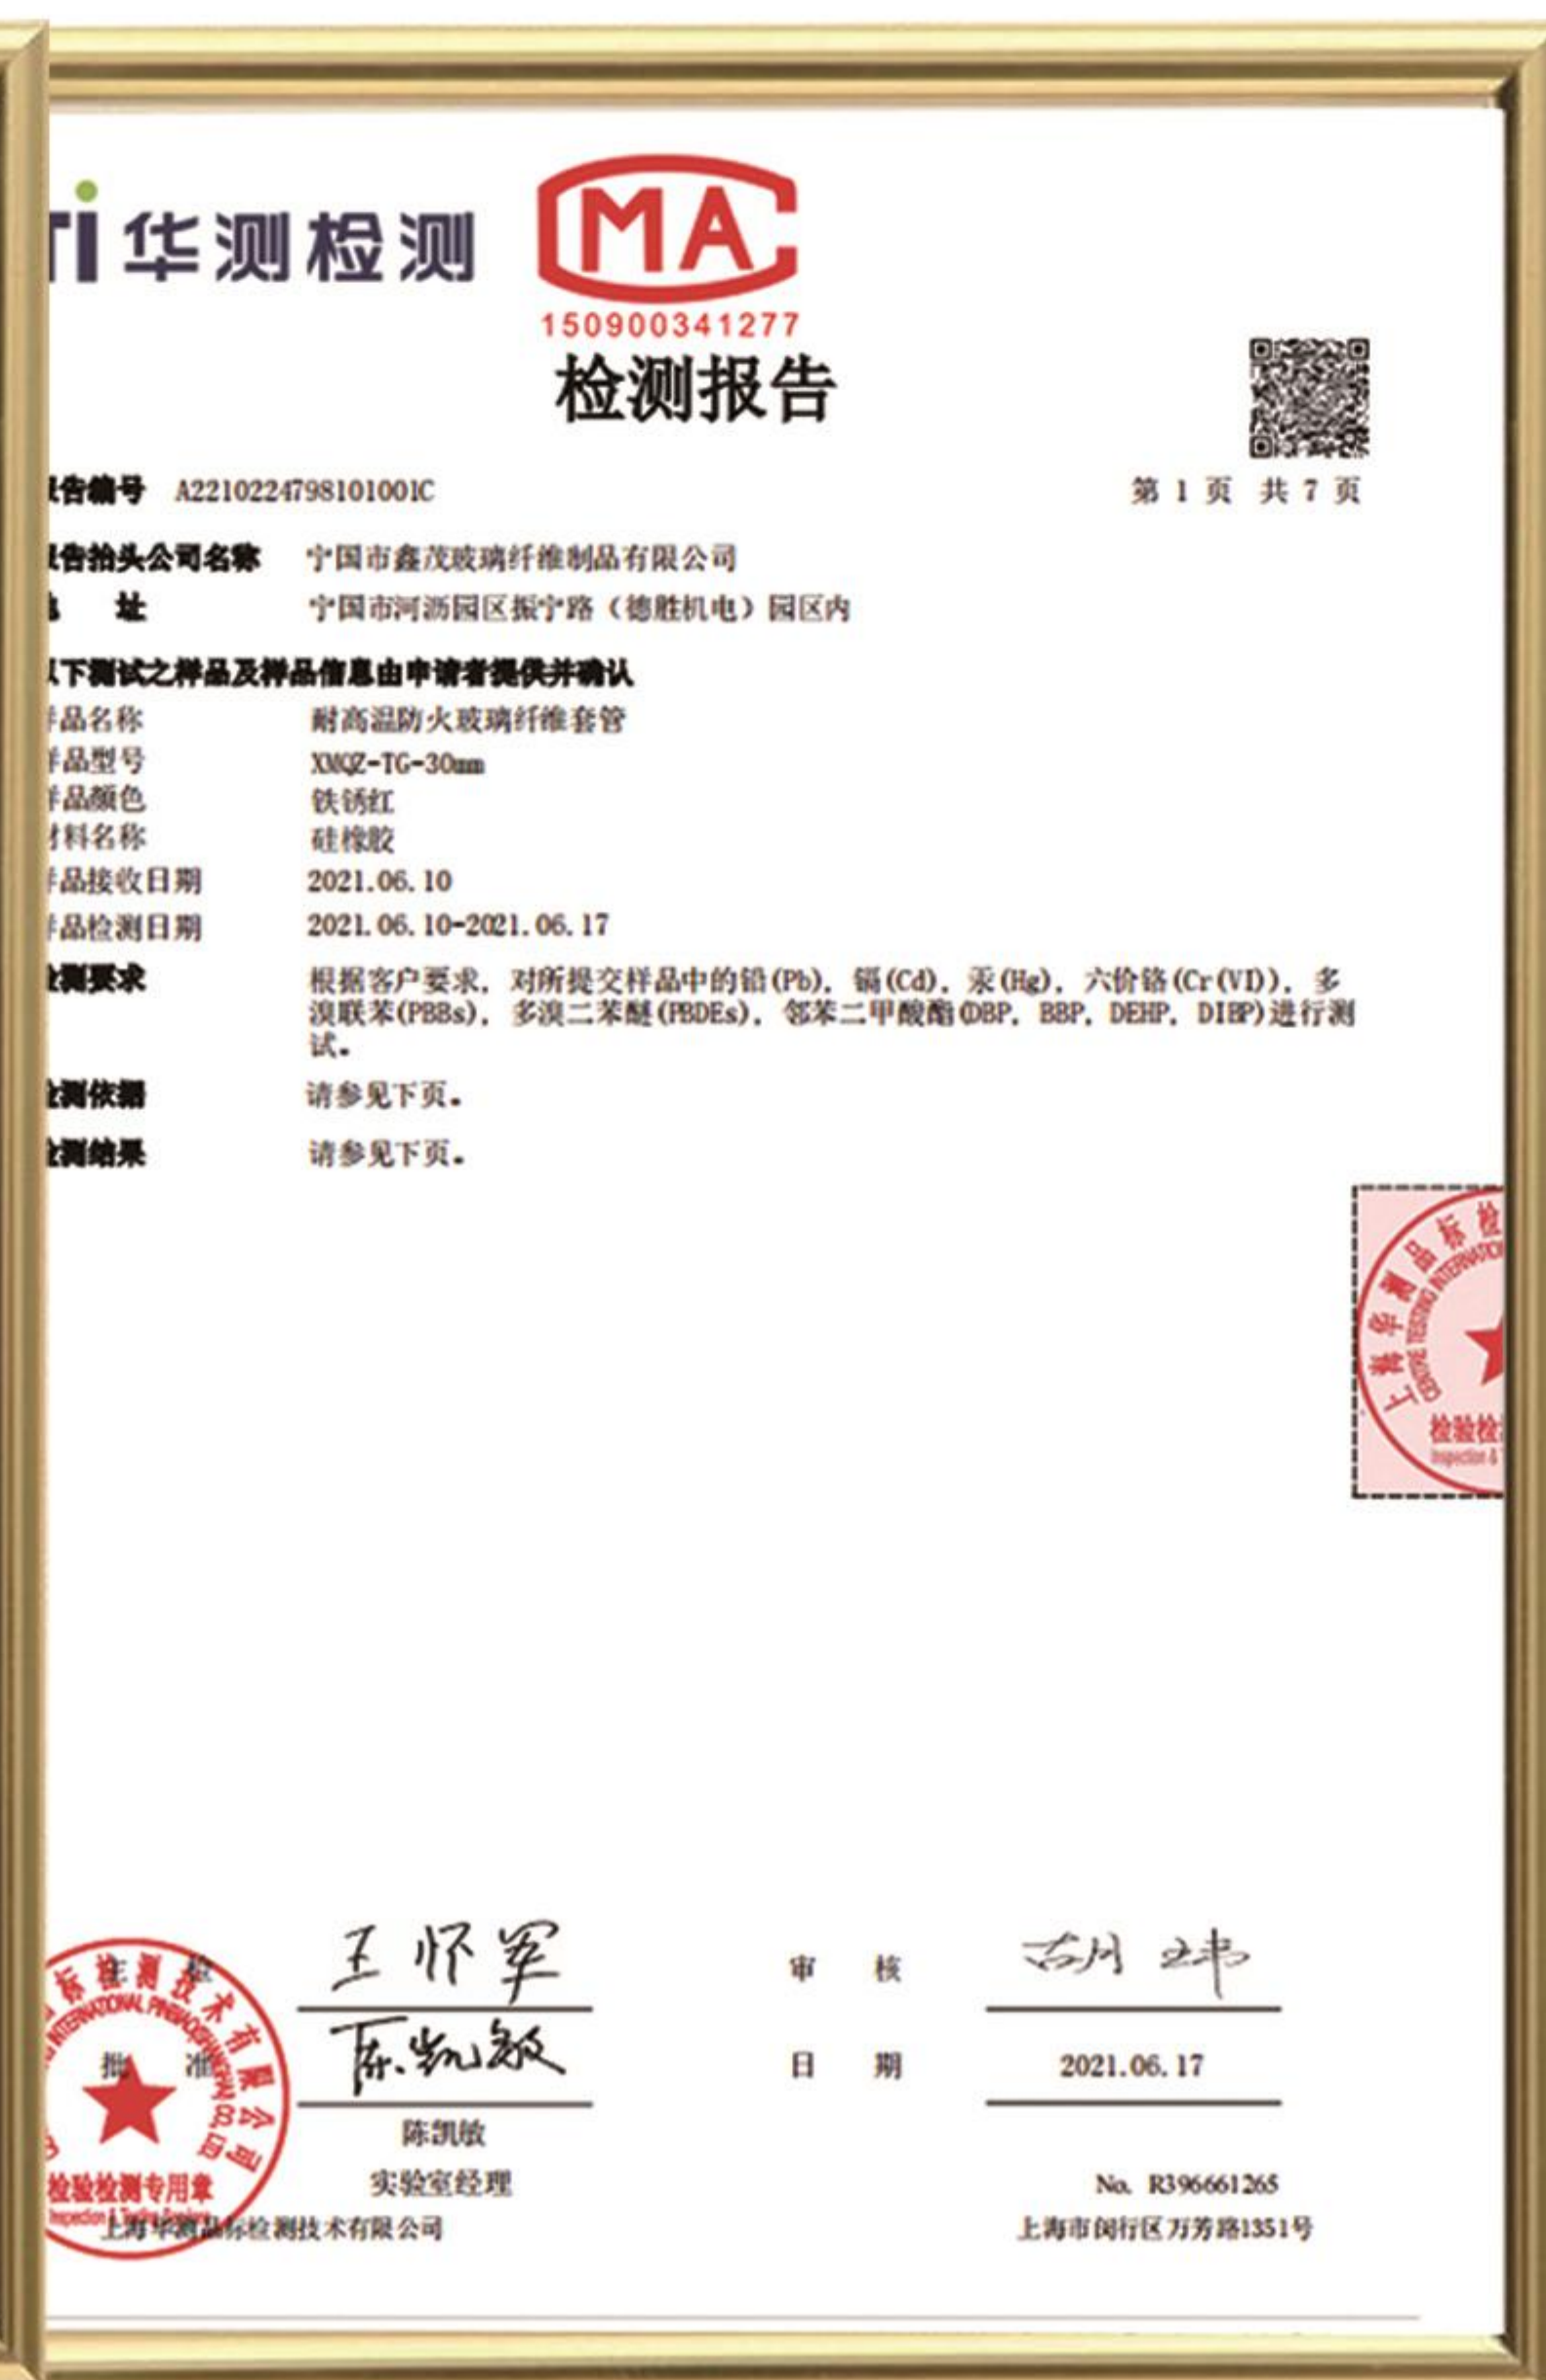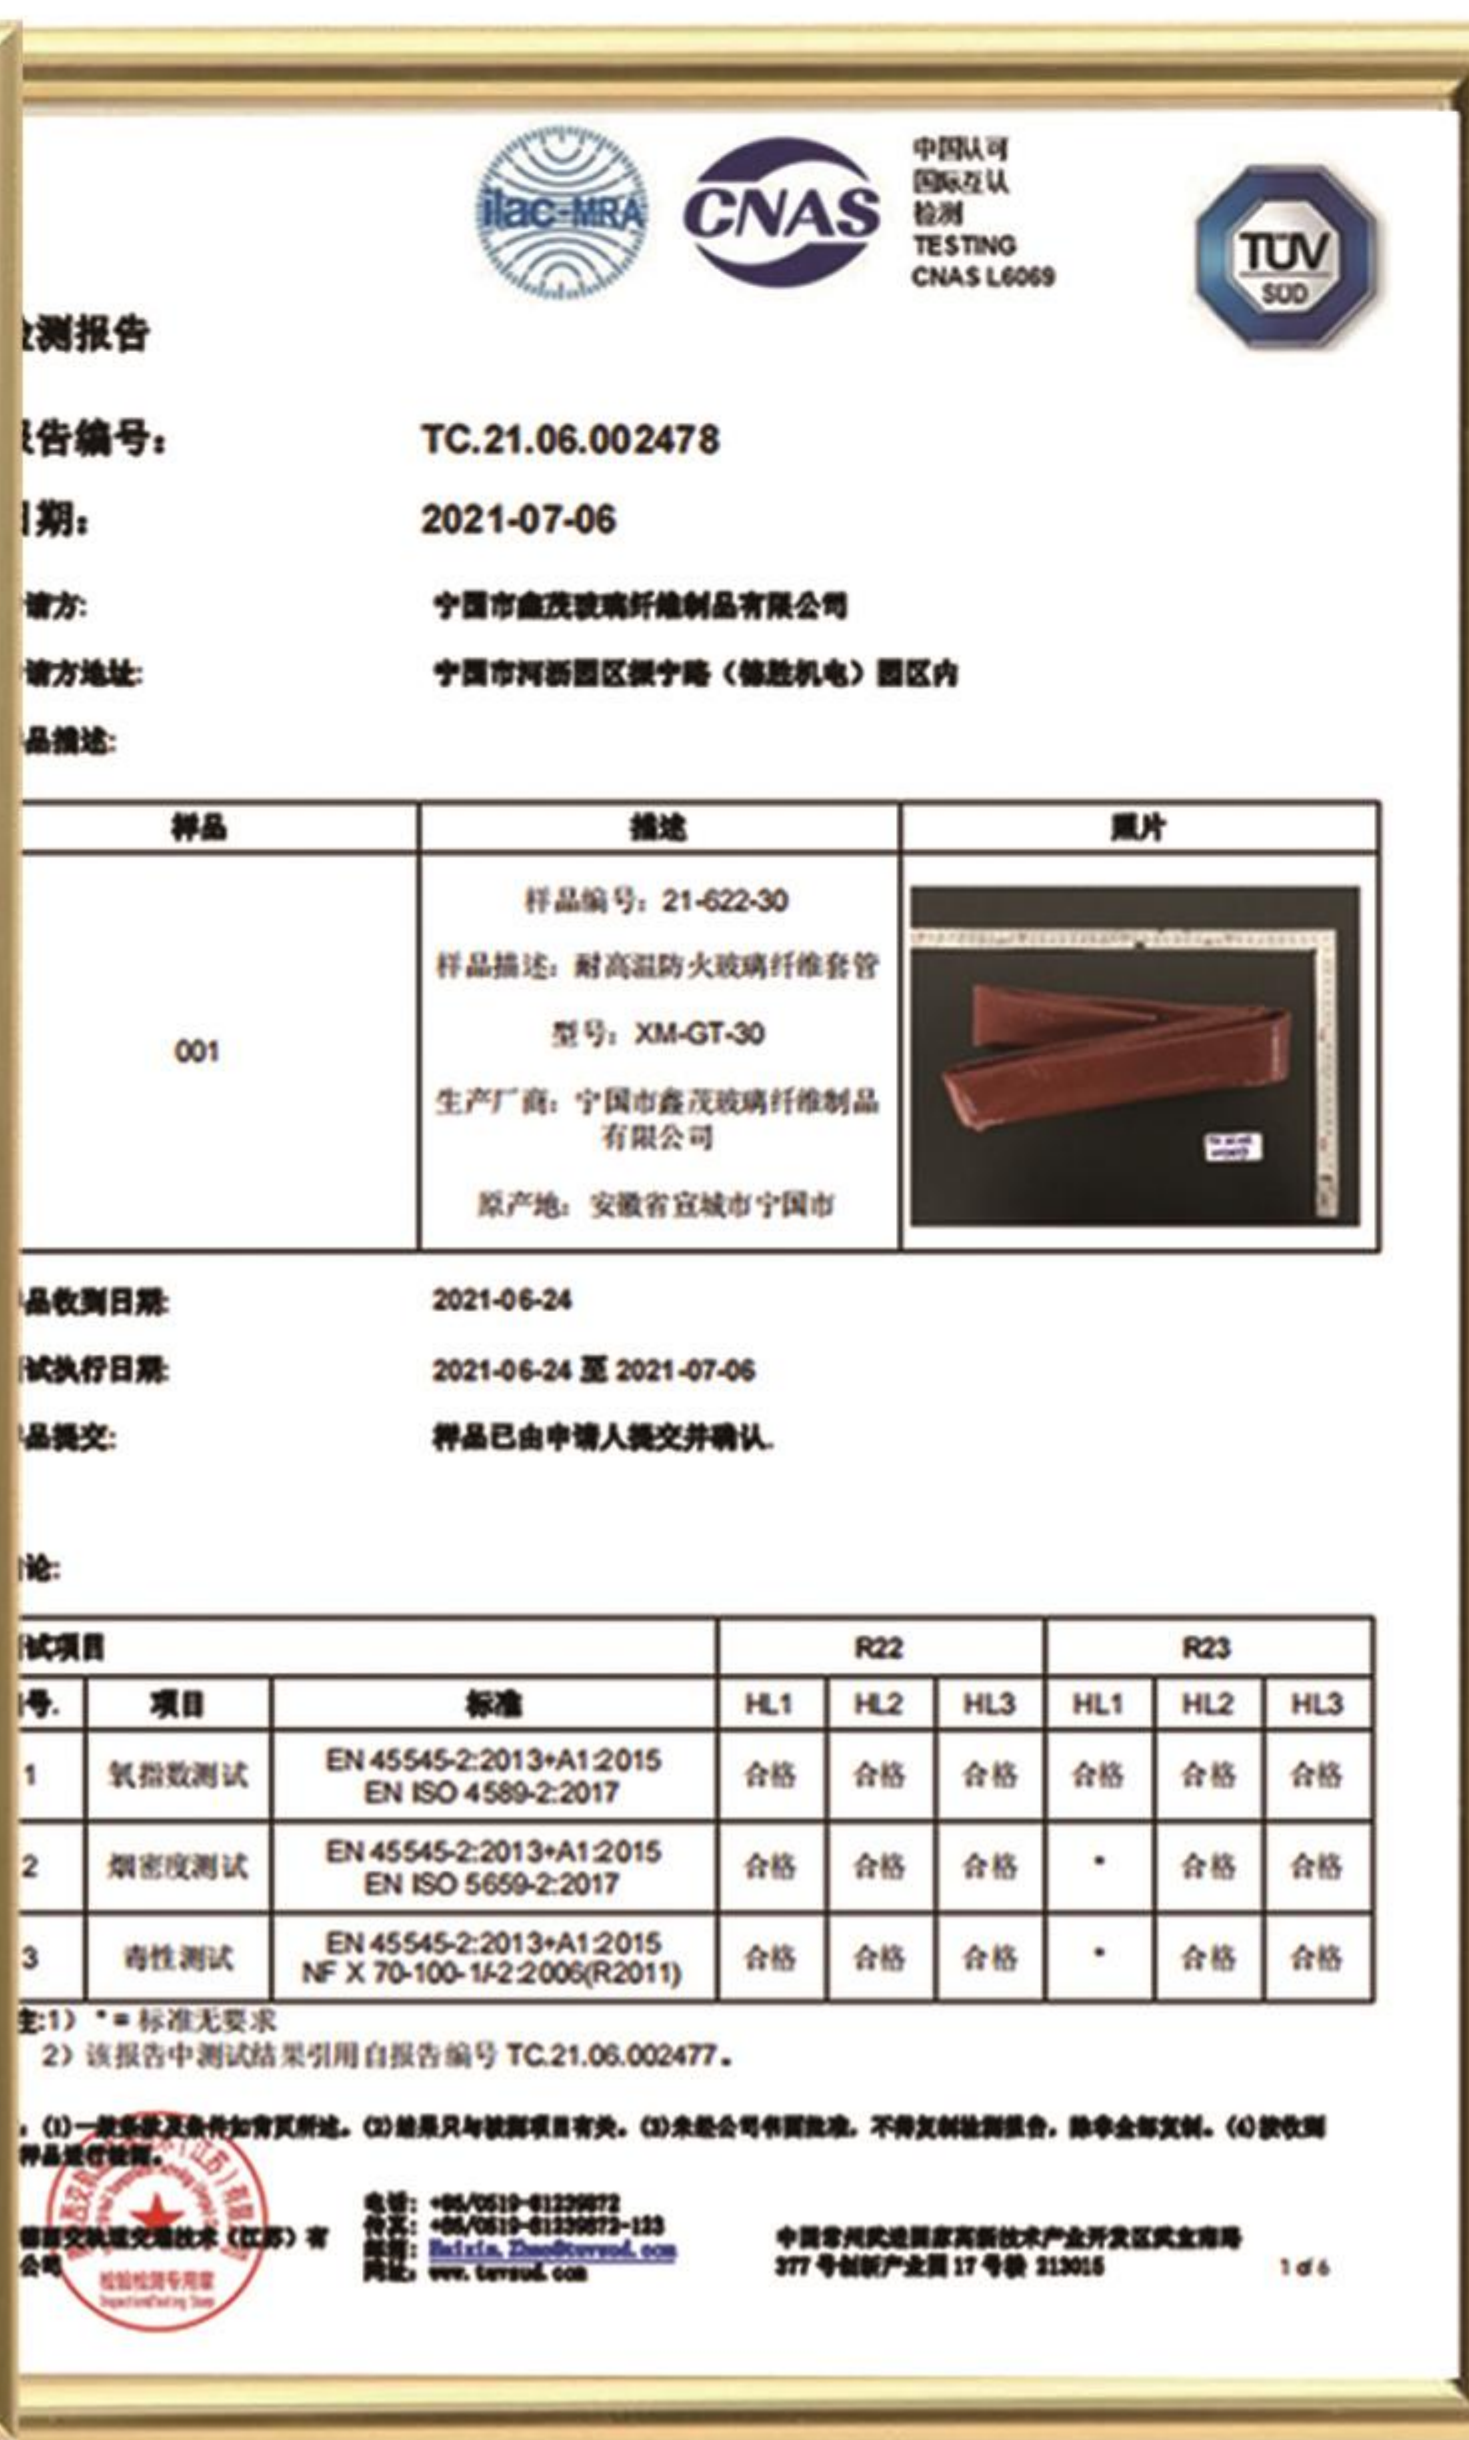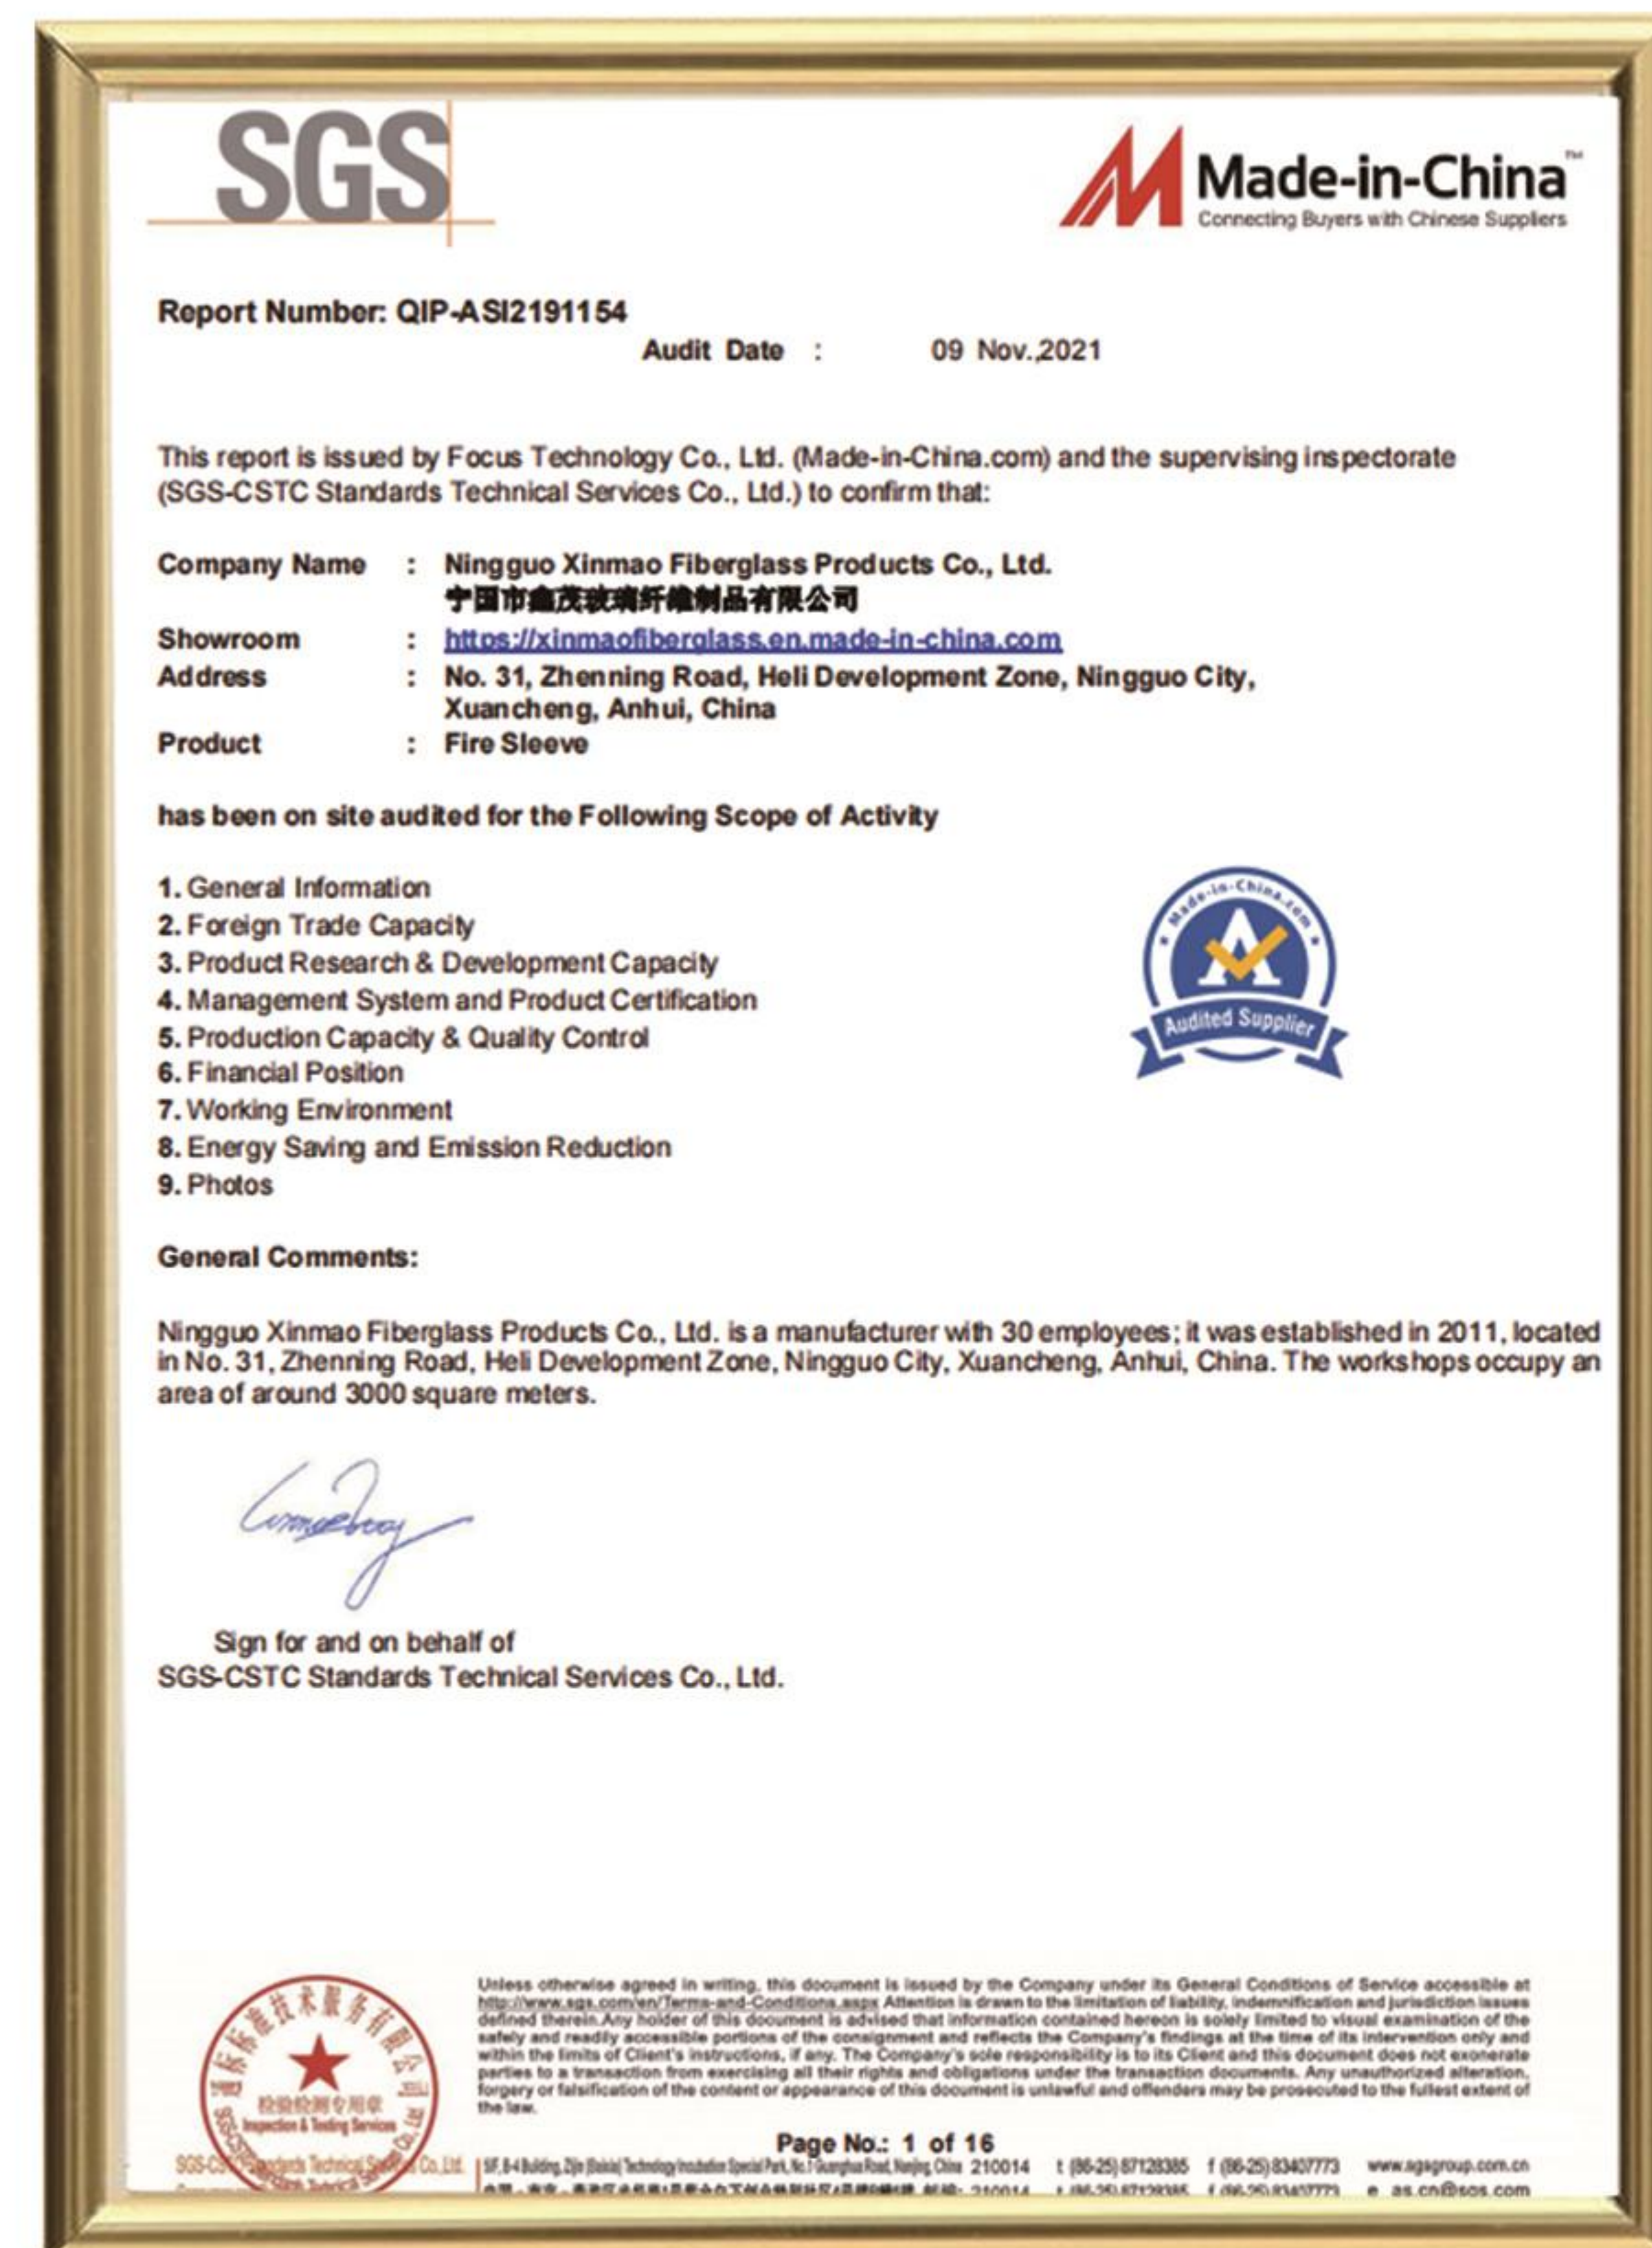

荣誉资质

ENTERPRISE HONORS AND QUALIFICATIONS

挡火袋 来样加工

宁国市鑫茂玻璃纤维制品有限公司
NINGGUO XINMAO FIBERGLASS PRODUCTS CO., LTD