



KANGMAI

WHERE QUALITY MEETS INNOVATION

企业宣传册

2024

坚持技术创新的发展理念，
把产品做精、做细，
把中国的康迈打造成世界的康迈



目录 | DIRECTORY

公司介绍	01
我们的优势	02
证书展示	04
批量生产型	05
侧开型	11
车间款	15
现场服务款	24
重型	29
锁母机	37
剥胶机	41
切管机	43
试压机	45
其他机型	46

邯郸市康迈液压器材有限公司，位于河北省邯郸市邯临快速路王庄村东。

先后为西飞公司、冀东油田、首都机场扩建、西气东输工程、中铁集团、国民油井提供支持。产品出口到阿根廷、美国、英国、德国、俄罗斯、葡萄牙、墨西哥、巴西、秘鲁、澳大利亚、土耳其、沙特、印度、埃及、南非等八十多个国家，受到国内外客户的普遍赞誉。




HELLO!



主要产品有缩管机、切管机、剥胶机、装管机、打号机、缩母机、试压机、胶管清洗机、爆破试验台，九大系列六十多款机型。康迈人将继续坚持技术创新的发展理念，把产品做精、做细，把中国的康迈打造成世界的康迈。

ADVANTAGE

我们的优势

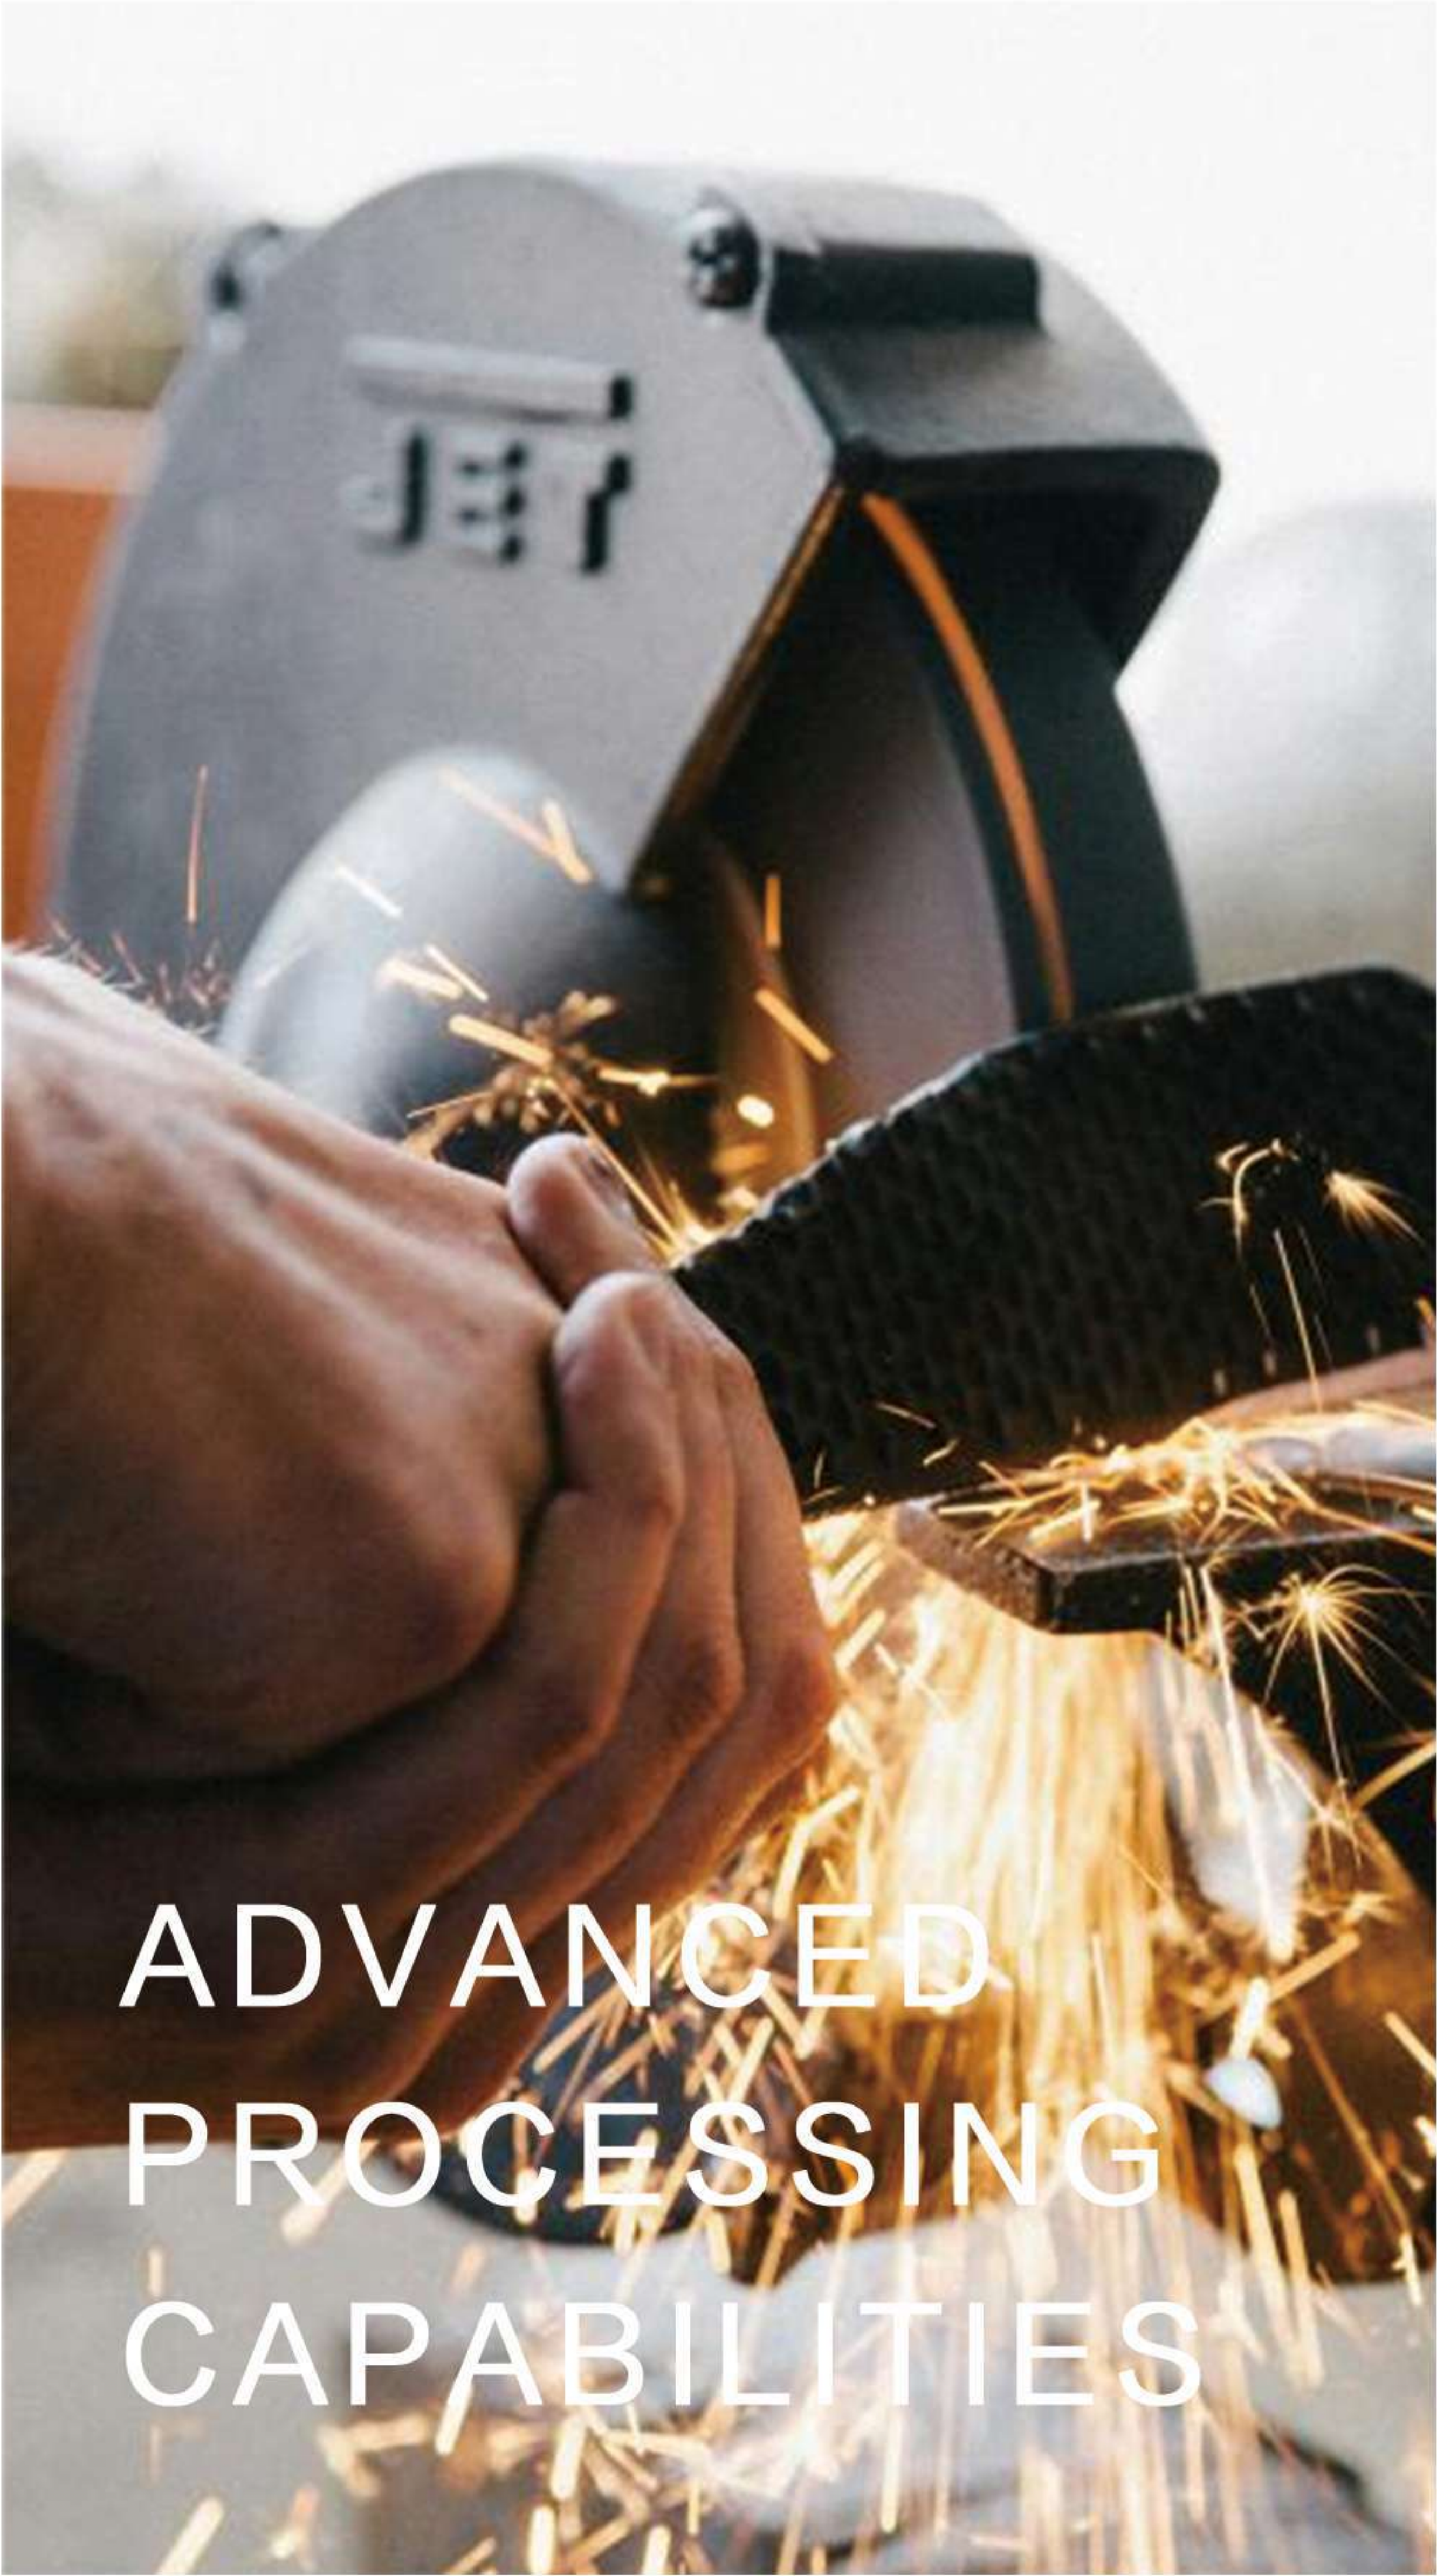

先进的机器：我们的生产线配备先进的技术，确保我们生产的每台机器都精确高效。

高生产能力：我们拥有两条专用生产线，可以轻松处理大量订单，确保及时交货和稳定的质量。



熟练的员工队伍

专业技术人员：我们的团队由拥有多年液压设备制造经验的高技能技术人员组成。

持续培训：我们投资于定期培训和发展计划，使员工了解最新的行业标准和技术进步。



稳健的管理理念

以客户为中心：我们的管理理念将客户满意度放在首位。我们与客户密切合作，了解他们的独特需求，提供量身定制的解决方案。

质量保证：我们将严格的质量控制措施融入生产流程的每一个阶段，以确保我们的产品达到最高的卓越标准。

创新驱动：我们致力于不断改进和创新，始终寻求新的方法来提升我们的产品和服务。



定制和灵活性

量身定制的解决方案：我们提供可定制的设备选项，以满足客户的具体要求，确保其应用达到最佳性能。

OEM 服务：我们的 OEM 服务使客户能够将我们的优质设备贴上自己的标签，从而在市场上获得竞争优势。

ADVANTAGE

我们的优势

全球出口

我们的产品北美、东南亚、中东、俄罗斯和澳大利亚都有很强的市场占有率，深受全球客户的信赖。

可靠的物流

我们确保可靠高效的物流，保证每次都能准时交付产品。

售后服务

我们的专业支持团队随时准备协助满足任何购后需求，确保我们的设备能够顺利、持续地运行。

技术支持

我们提供专业的技术援助，帮助客户最大限度地提高机器的性能和使用寿命。




全球影响力和可靠性
全面支持



今天就来体验康迈的与众不同，让我们用一流的创新液压设备解决方案助您成功！

PRODUCT DISPLAY
扣压成品展示

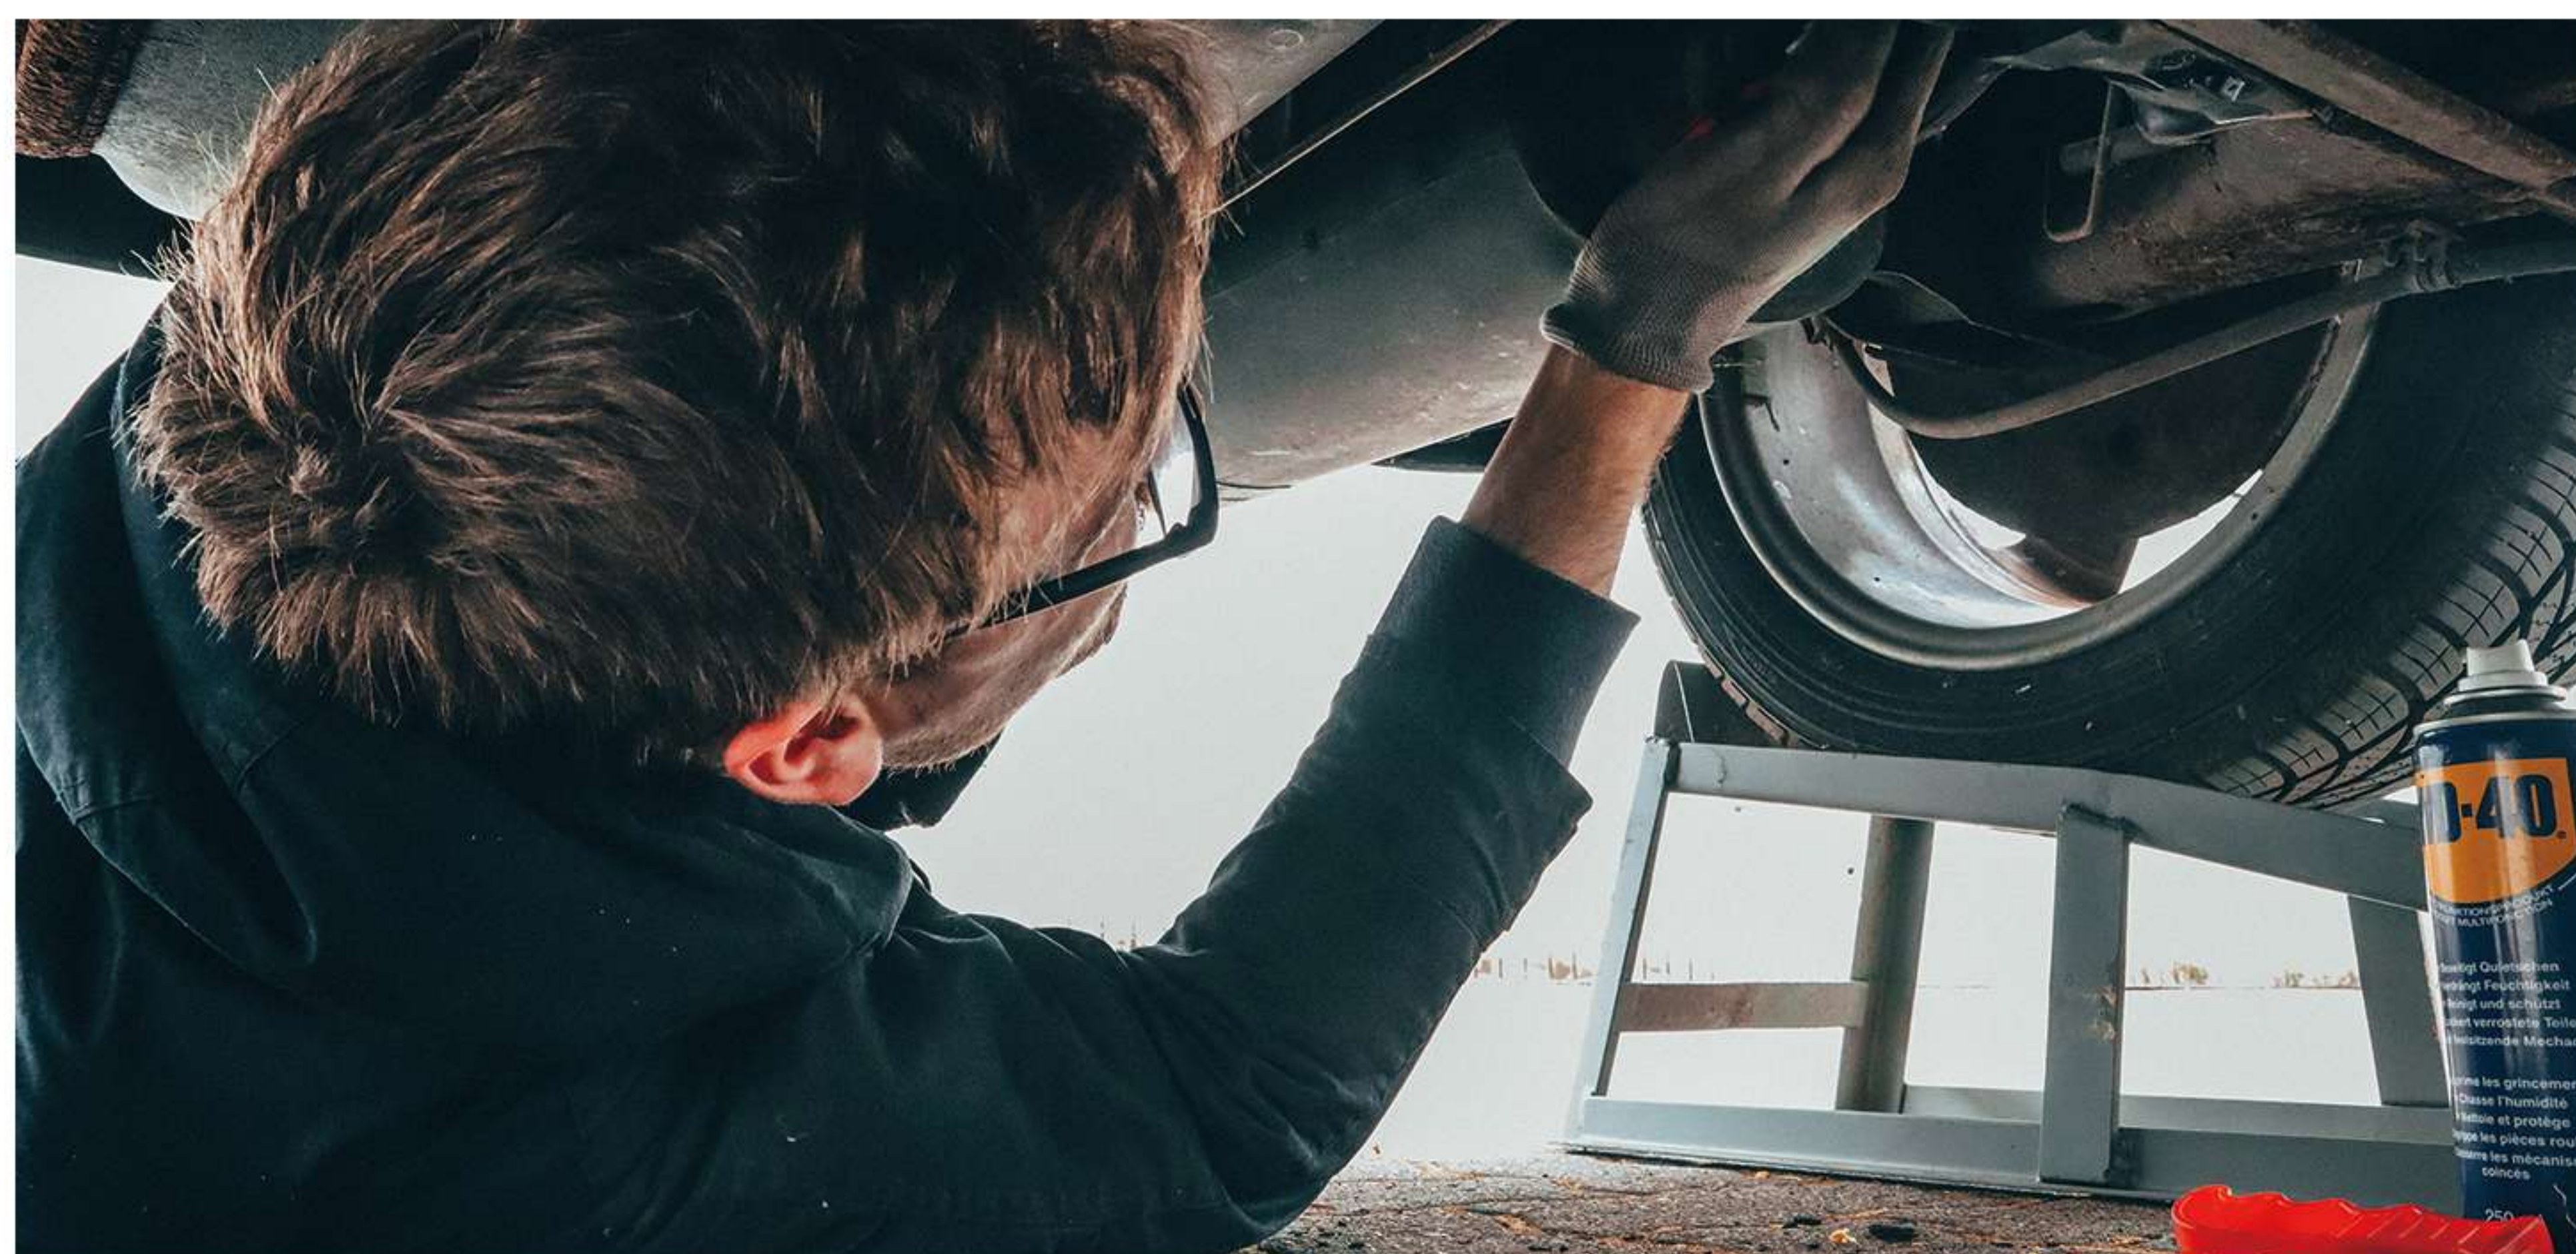

提供定制化设计方案




CERTIFICATE 荣誉证书



型号：KM-81C

- 超薄机头，开口大，适合大弯头
- 支持数控操作面板和触屏操作面板
- 支持整体换模
- 两级扣压速度，快捷，高效

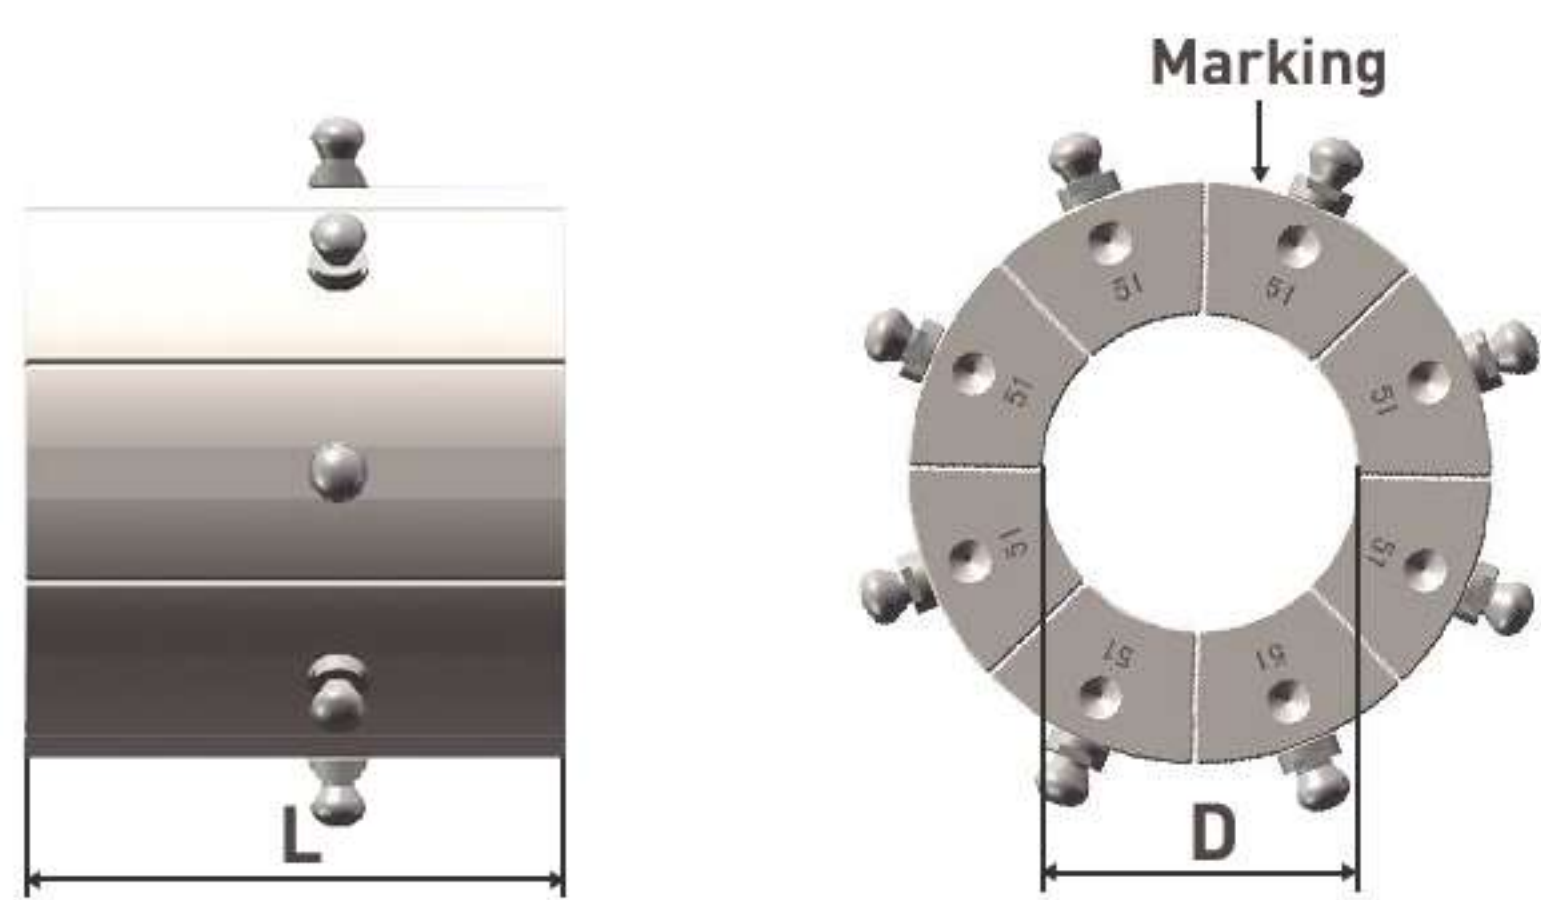

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80




技术参数	
工作范围	1/4"-2"
最大张口	155mm
收扩量	60mm
电机/功率	380V/4kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	9.3mm/s
脚踏开关	包含
模具快换工具	包含
噪音	≤75dB
油箱容积	70 L
净重	655KG
毛重	750KG
机器尺寸	790*680*1360(mm)
包装尺寸	930*900*1550(mm)
模具数量	12 付

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后视摄像头	
高效换模工具	
后定位工装	

包含配件				
▼ 模具快换工具	▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
				

型号: KM-81A-51

- 超薄机头，开口大，适合大弯头
- 支持数控操作面板和触屏操作面板
- 支持整体换模
- 两级扣压速度，快捷，高效

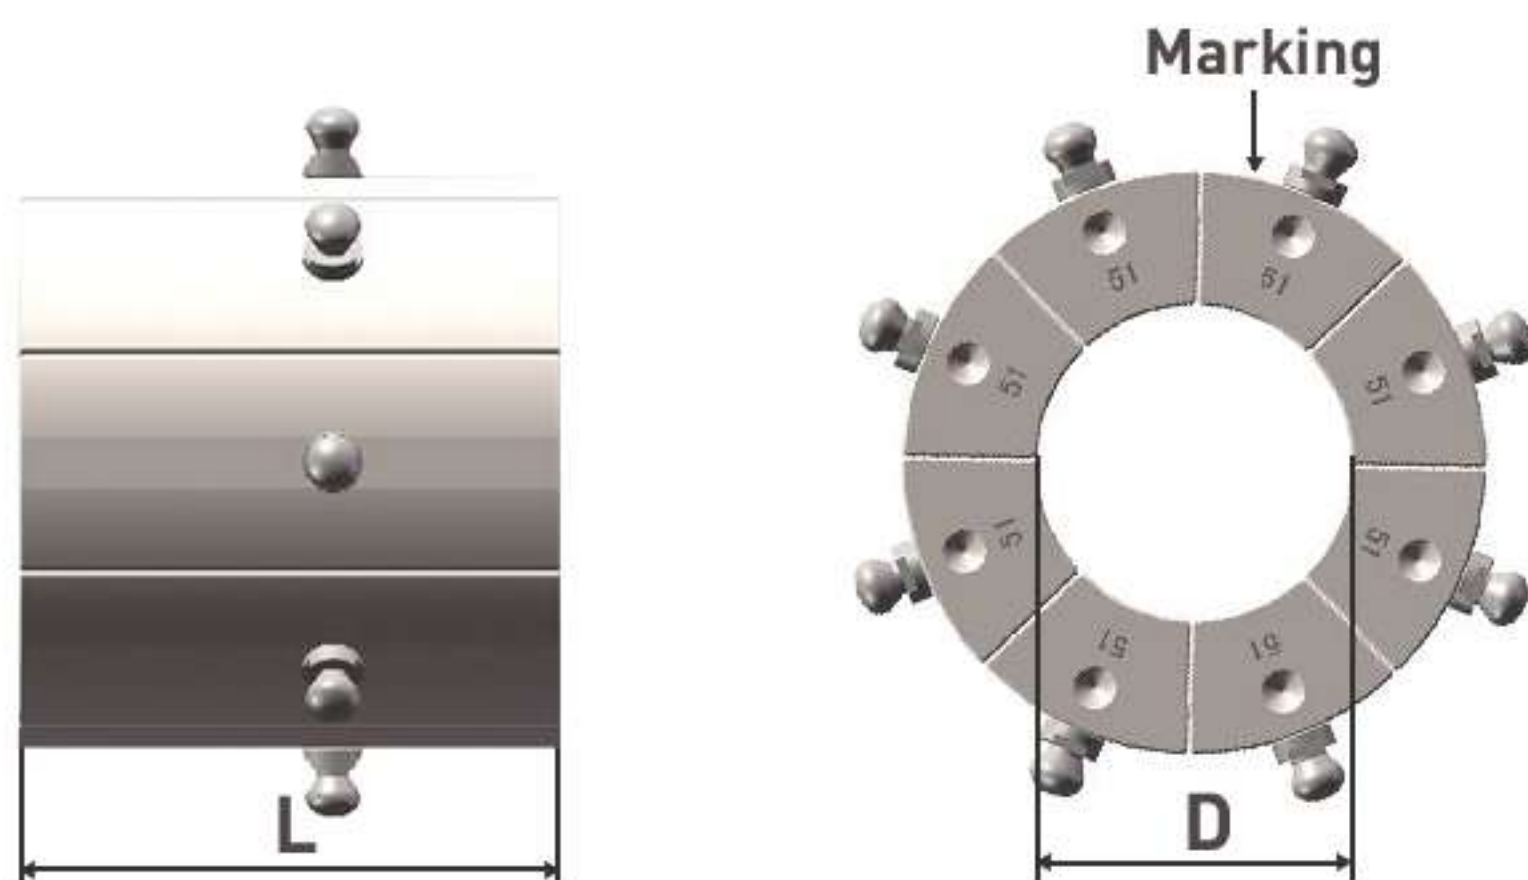

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	90	90



技术参数	
工作范围	1/4"-2"
最大张口	155mm
收扩量	60mm
电机/功率	380V/4kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	10mm/s
脚踏开关	包含
模具快换工具	包含
噪音	≤75dB
油箱容积	98 L
净重	540KG
毛重	610KG
机器尺寸	790*580*950(mm)
包装尺寸	890*720*1590(mm)
模具数量	12 付

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后视摄像头	
高效换模工具	
后定位工装	

包含配件				
▼ 模具快换工具	▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
				




批量生产型

KM-81A3 扣压机

型号: KM-81A3

- 超薄机头，开口大，适合大弯头
- 支持数控操作面板和触屏操作面板
- 支持整体换模
- 两级扣压速度，快捷，高效

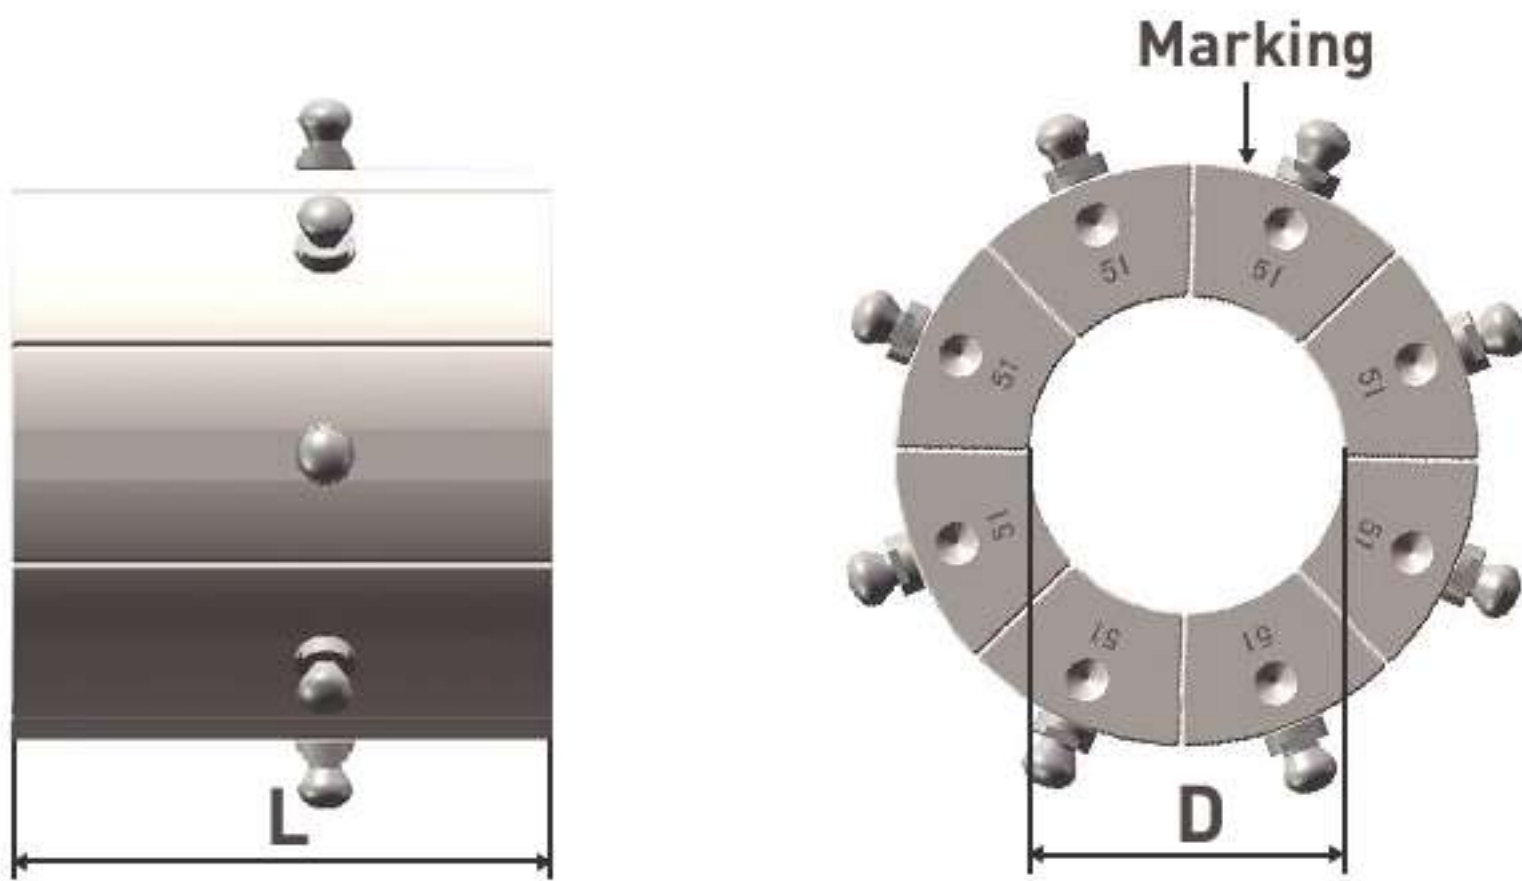

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80



技术参数

工作范围	1/4"-2"
最大张口	155mm
收扩量	60mm
电机/功率	380V/3kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	10mm/s
脚踏开关	包含
模具快换工具	包含
噪音	≤75dB
油箱容积	98 L
净重	540KG
毛重	610KG
机器尺寸	810*720*1300(mm)
包装尺寸	930*900*1550(mm)
模具数量	12 付

可选配置

特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后视摄像头	
高效换模工具	
后定位工装	

包含配件

▼ 模具快换工具 	▼ 工作灯 	▼ 脚踏开关 	▼ 工具包 	▼ 维修套件
--------------	-----------	------------	-----------	------------




批量生产型

KM-81B 扣压机

型号: KM-81B

- 超薄机头，开口大，适合大弯头
- 支持数控操作面板和触屏操作面板
- 支持整体换模
- 配置后触发扣压机构

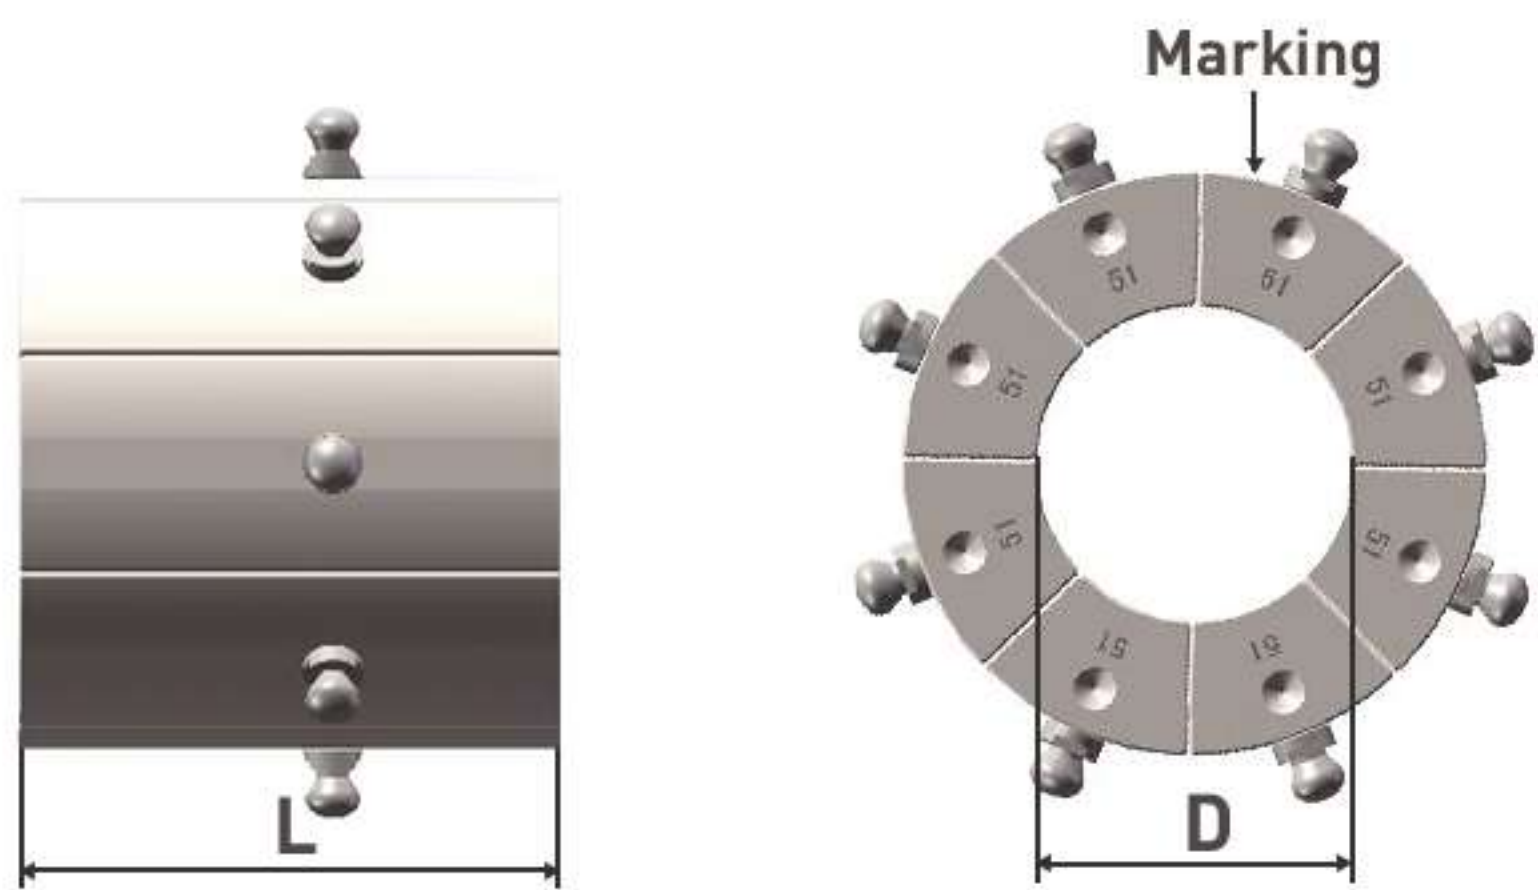

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80



技术参数	
工作范围	1/4"-2"
最大张口	155mm
收扩量	60mm
电机/功率	380V/3kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	9.3mm/s
脚踏开关	包含
模具快换工具	包含
噪音	≤75dB
油箱容积	90 L
净重	730KG
毛重	800KG
机器尺寸	780*710*1400(mm)
包装尺寸	1040*940*1760(mm)
模具数量	12 付

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后视摄像头	
高效换模工具	

包含配件				
▼ 模具快换工具	▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件

型号: KM-81D

- 超薄机头，开口大，适合大弯头
- 支持数控操作面板和触屏操作面板
- 支持整体换模
- 开口更大，适用于大型法兰接头



技术参数	
扣压范围	3"4SH
工业管	4 "
最大张口	262mm
收扩量	100mm
电机/功率	380V/5.5kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	4.7mm/s
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
油箱容积	130 L
机器重量	1500KG
液压站重量	290KG
机器尺寸	910*690*1570(mm)
液压站尺寸	935*600*935(mm)
模具	1 付

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后视摄像头	

包含配件		
▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
		

型号：KM-81K

- 超薄机头，开口大，适合大弯头
- 支持数控操作面板和触屏操作面板
- 支持整体换模
- 开口更大，适用于大型法兰接头



技术参数

胶管尺寸	10 "
扣压范围	50-265mm
最大张口	380mm
收扩量	1300mm
电机/功率	380V/11kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	6.7mm/s
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
油箱容积	330 L
机器重量	2850KG
液压站重量	550KG
机器尺寸	1200*690*1900(mm)
液压站尺寸	1200*900*1250(mm)
模具	1 付

可选配置


特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后视摄像头	

包含配件

▼ 脚踏开关 	▼ 工具包 	▼ 维修套件 
---	---	---

型号：KM-85A-51

- 侧向进出管体，支持大法兰大弯头扣压
- 支持数控面板和触屏面板
- 可移动操作面板

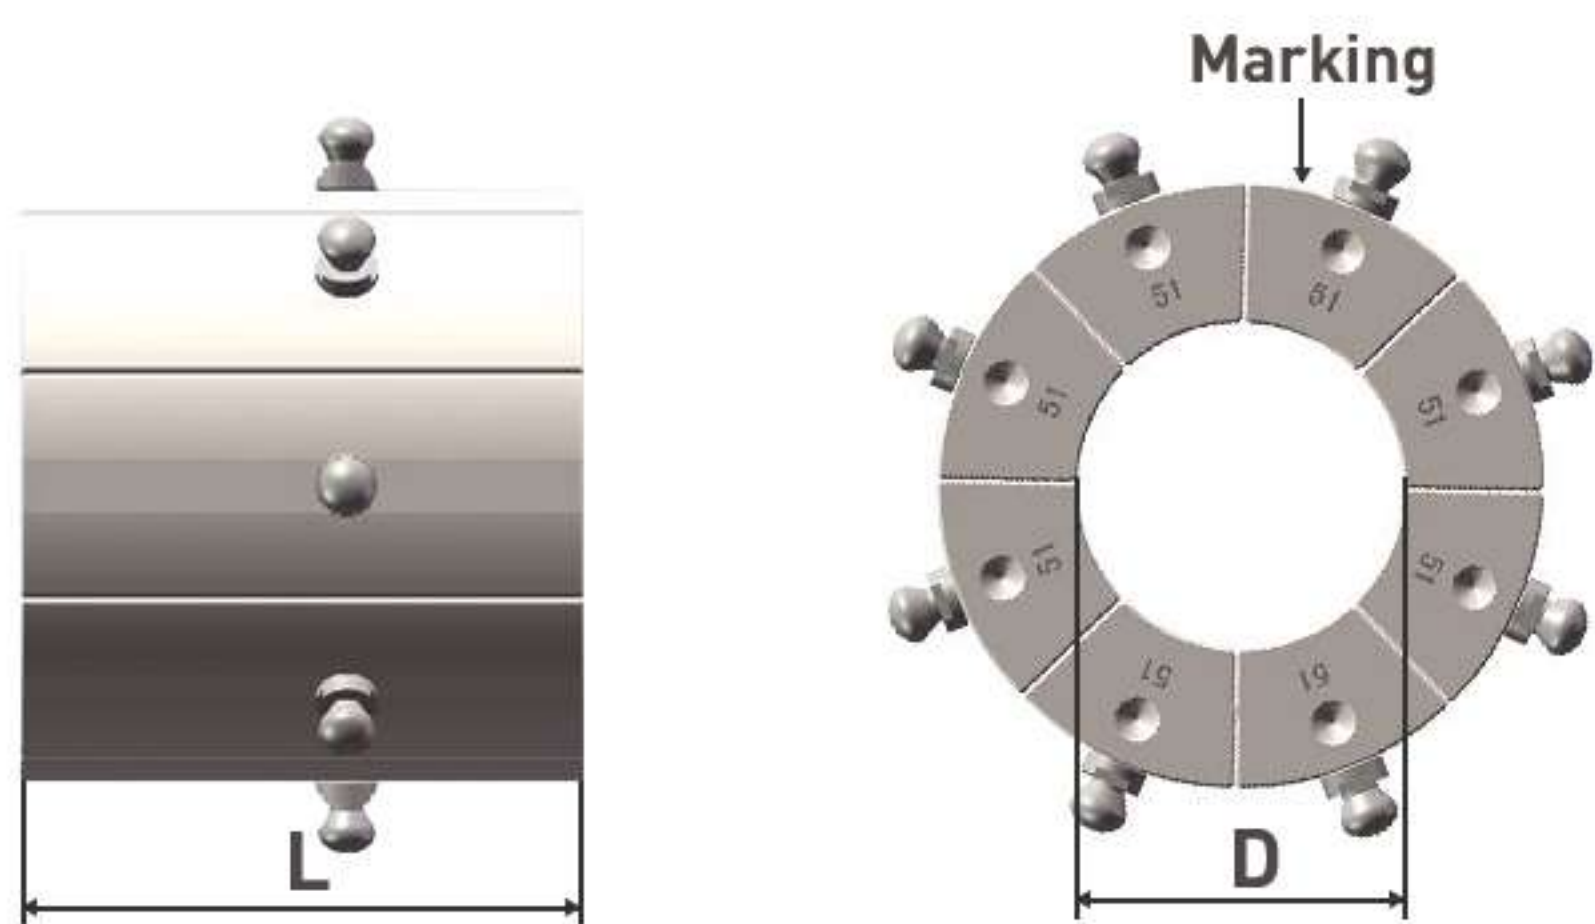

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80



技术参数

工作范围	1/4-2"
侧口通过量	80mm
收扩量	20mm
电机/功率	380V/3kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	9.1mm/s
脚踏开关	包含
模具快换工具	包含
噪音	≤75dB
油箱容积	98 L
净重	1110KG
毛重	1210KG
机器尺寸	810*650*1600(mm)
包装尺寸	950*880*1910(mm)
模具数量	12 付

可选配置

特殊模具



特殊电压



双联脚踏开关



后视摄像头



包含配件

▼ 脚踏开关



▼ 工具包



▼ 维修套件





侧开型

KM-85A-32 侧开口扣压机

型号: KM-85A-32

- 侧向进出，适合非标弯头扣压
- 数字控制，准确，高效
- 适合工厂大规模生产



技术参数

工作范围	1/8"-1 1/4"
侧口通过量	52mm
收扩量	15mm
电机/功率	380V/3kW
系统压力	20Mpa
扣压速度	13.4mm/s
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	4 sets
油箱容积	80L
净重	460KG
毛重	520KG
机器尺寸	660*630*970(mm)
包装尺寸	880*720*1590(mm)

可选配置

特殊模具



特殊电压



双联脚踏开关



后视摄像头



包含配件

▼ 脚踏开关



▼ 工具包



▼ 维修套件





侧开型

KM-85A-180F 侧开口扣压机

型号：KM-85A-180F

- 侧向进出，适合非标弯头扣压
- 数字控制，准确，高效
- 适合工厂大规模生产



技术参数

扣压范围	4-70mm
侧口通过量	70mm
收扩量	15mm
电机/功率	380V/4kW
系统压力	25Mpa
扣压速度	13.4mm/s
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	4 sets
油箱容积	48L
净重	320KG
毛重	380KG
机器尺寸	1010*860*1700(mm)
包装尺寸	1100*980*1910(mm)

可选配置

特殊模具



特殊电压



双联脚踏开关



后视摄像头



包含配件

▼ 脚踏开关



▼ 工具包



▼ 维修套件



型号: KM-83C


- 侧向进出，适合非标弯头扣压
- 数字控制，准确，高效
- 适合工厂大规模生产



技术参数	
工作范围	1/8-5/8"
侧口通过量	48mm
收扩量	10mm
电机/功率	380V/3kW
系统压力	20Mpa
扣压速度	12.9mm/s
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	4 sets
油箱容积	54L
净重	290KG
毛重	320KG
机器尺寸	720*580*1020(mm)
包装尺寸	880*720*1590(mm)

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后视摄像头	

包含配件		
▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
		

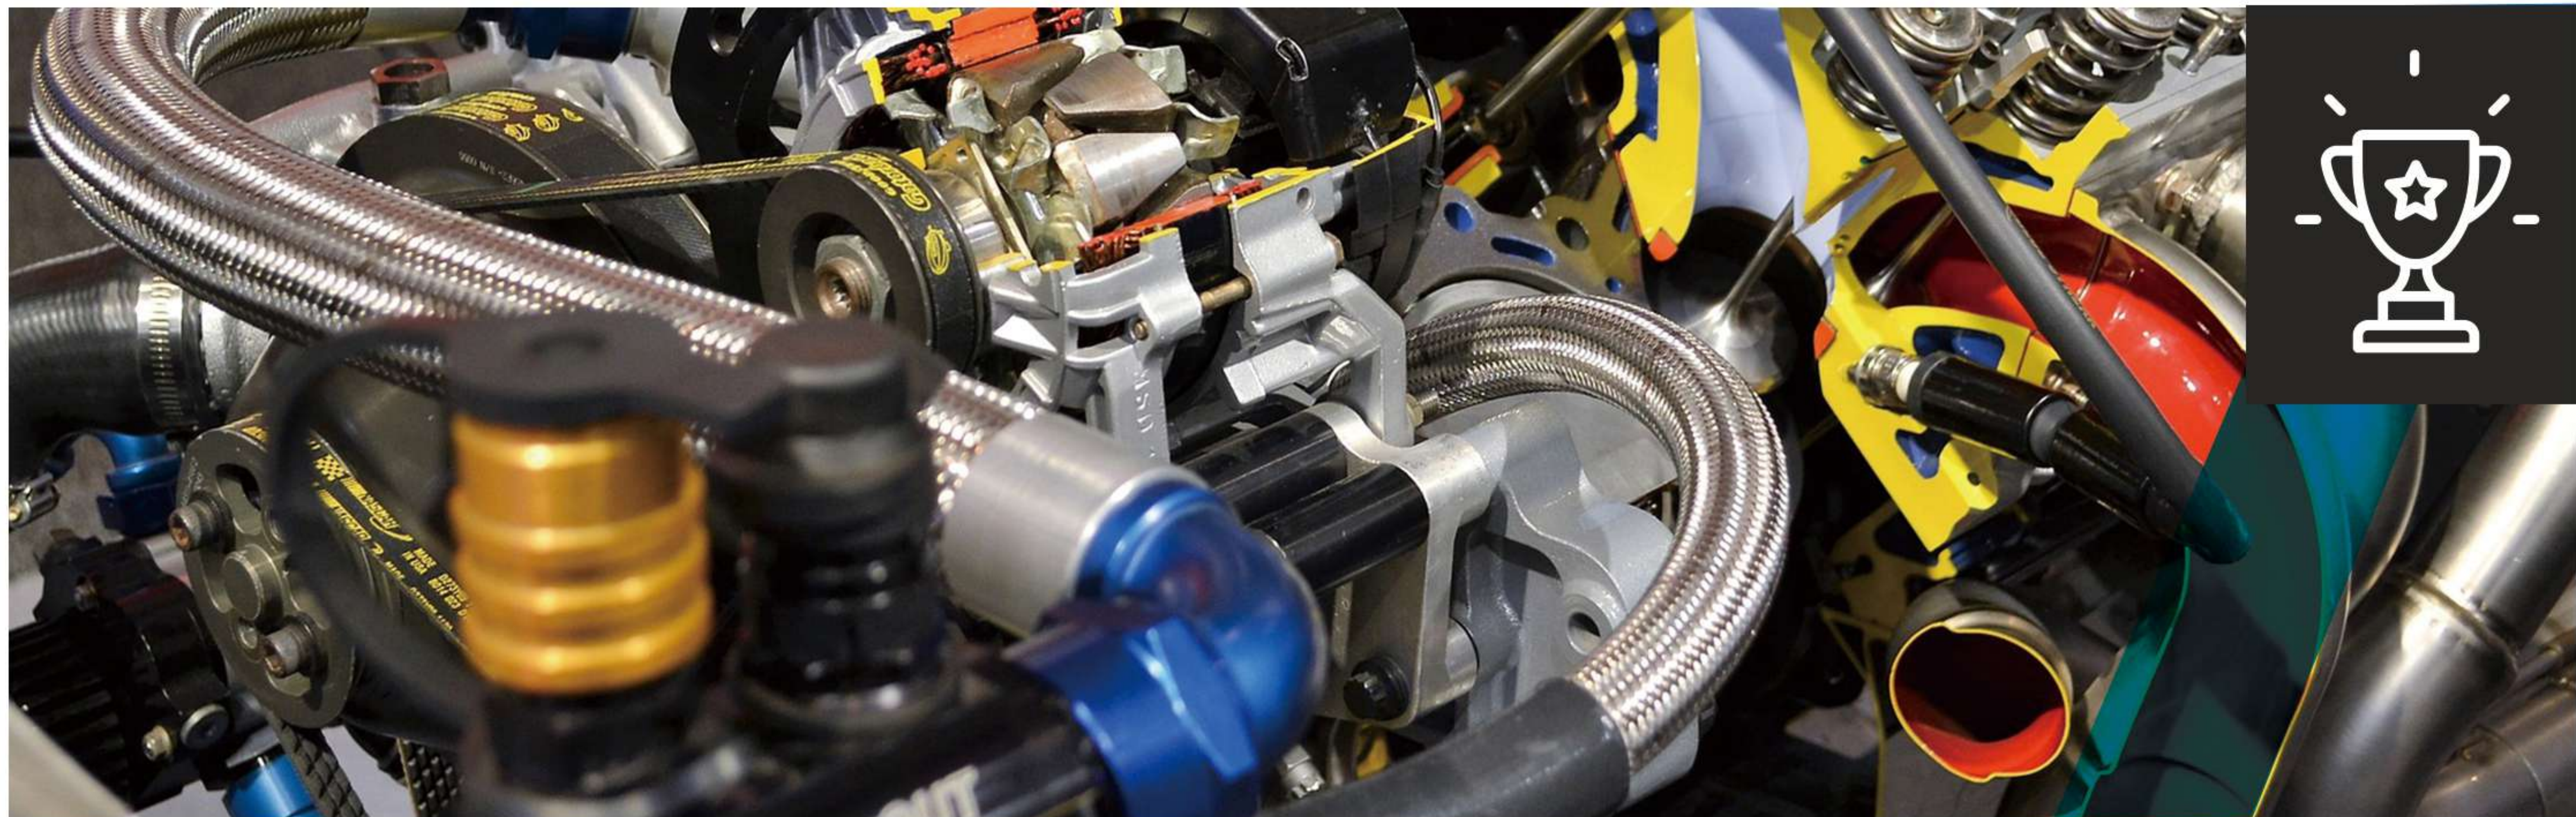




车间款

KM-91Z3 扣压机

型号：KM-91Z3

- 体积小、重量轻、移动方便
- 快速精确的压接
- 增加了模座海绵，保护机器免受碎屑掉落的影响。
- 电子按钮控制开口大小

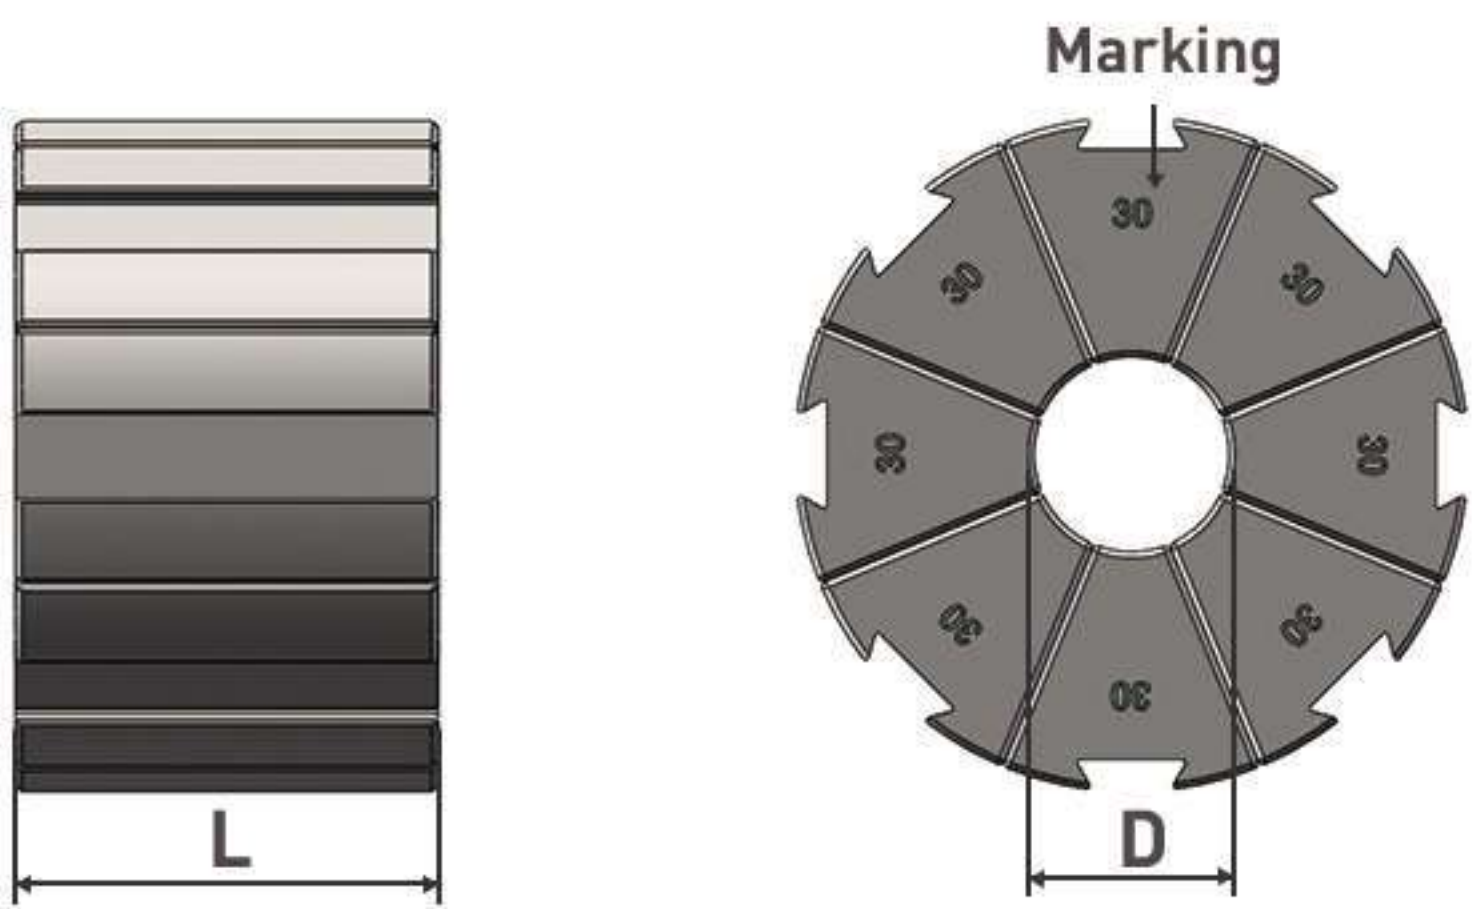

D(MM)	15	18	20	23	26	29	37	46
L(MM)	65	65	65	65	65	65	65	78


技术参数	
扣压范围	1/4- 1 1/4"
最大张口	99mm
收扩量	21mm
电机/功率	380V/3Kw
扣压速度	2.1mm/s
控制方式	按钮
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
系统压力	30Mpa
模具	8 付
净重	160KG
毛重	220KG
机器尺寸	600*460*670(mm)
包装尺寸	800*720*830(mm)

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
触屏操作系统	

包含配件		
▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件

型号: KM-91C6

- 采用新型集成阀组，稳定性更好
- 速度快，精度高
- 支持轴向换模
- 手动、半自动和自动
- 增加模座海绵，防止杂物掉落

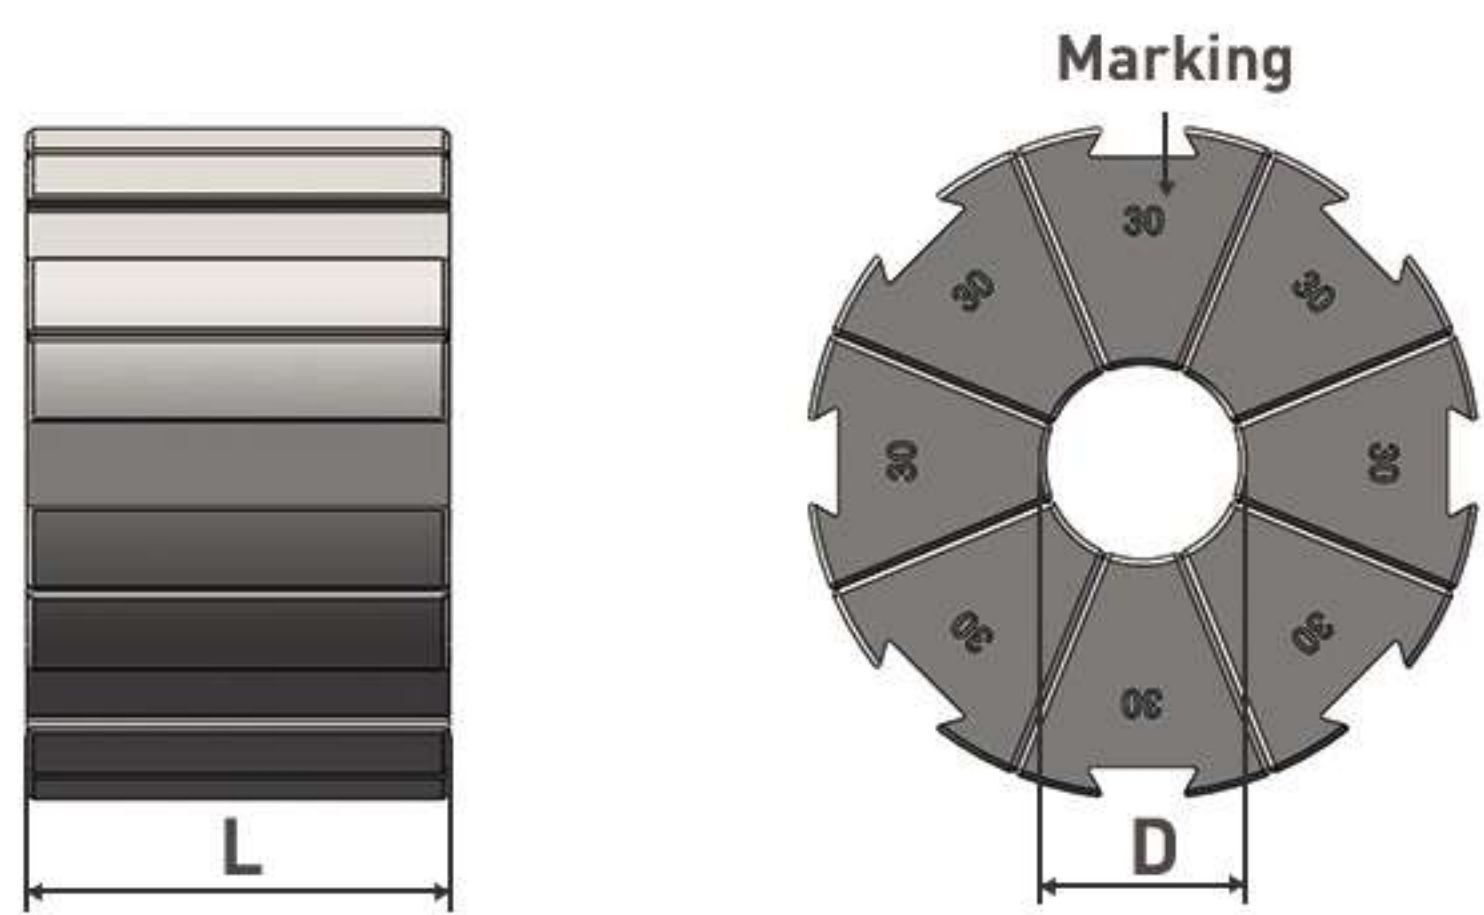

D(MM)	15	18	20	23	26	29	37	46	51	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	65	78	78	78



技术参数	
扣压范围	1/4-2"
最大张口	122mm
收扩量	28mm
电机/功率	3Kw/380V
系统压力	30Mpa
扣压速度	4.6mm/s
控制方式	按钮
脚踏开关	包含
噪声	≤69dB
模具	10 付
净重	310KG
毛重	380KG
机器尺寸	800*630*1376(mm)
包装尺寸	890*720*1590(mm)

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后定位工装	
触屏操作系统	

包含配件			
▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
			




车间款

KM-91C7 扣压机

型号: KM-91C7

- 采用新型集成阀组，稳定性更好
- 速度快，精度高
- 支持轴向换模
- 手动、半自动和自动
- 增加模座海绵，防止杂物掉落

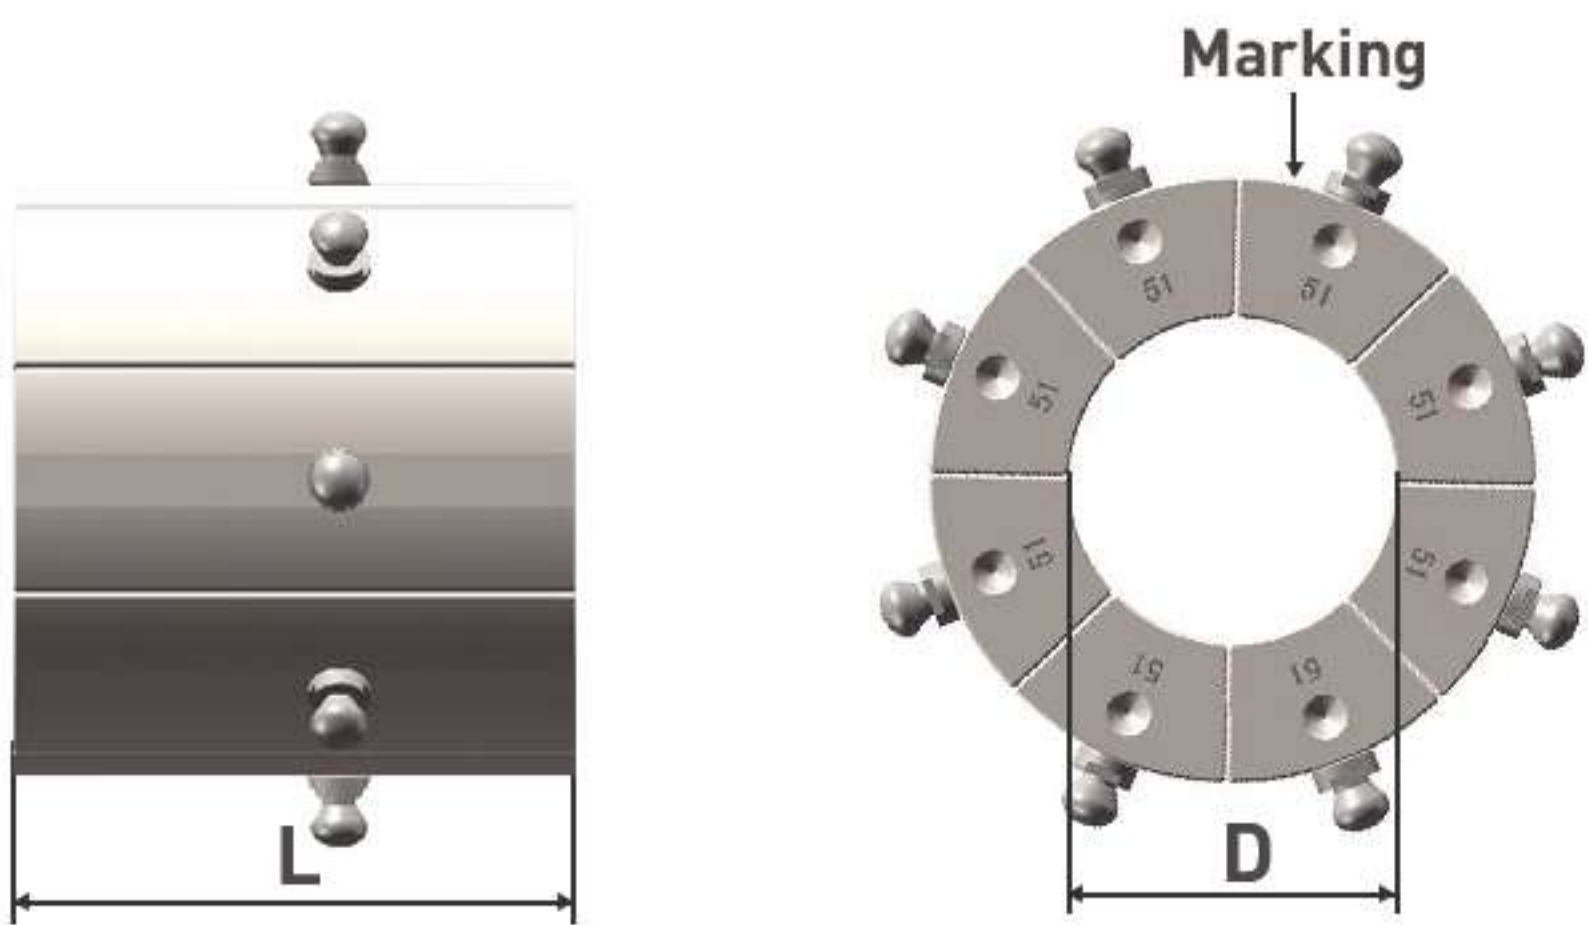

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80




技术参数	
扣压范围	1/4-2"
最大张口	122mm
收扩量	28mm
电机/功率	3Kw/380V
系统压力	30Mpa
扣压速度	4.6mm/s
控制方式	按钮
脚踏开关	包含
噪声	69 dB
油箱容积	65L
净重	310KG
毛重	380KG
机器尺寸	800*630*1376(mm)
包装尺寸	880*720*1590(mm)
模具	12 sets

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
高效换模工具	
后定位工装	
触屏操作系统	

包含配件			
▼ 模具快换工具	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件

型号：KM-91C8

- 扣压力大，通过性能好
- 按钮控制，方便实用
- 适合快速换模工具
- 增加了模座防尘海绵，防止杂物掉落

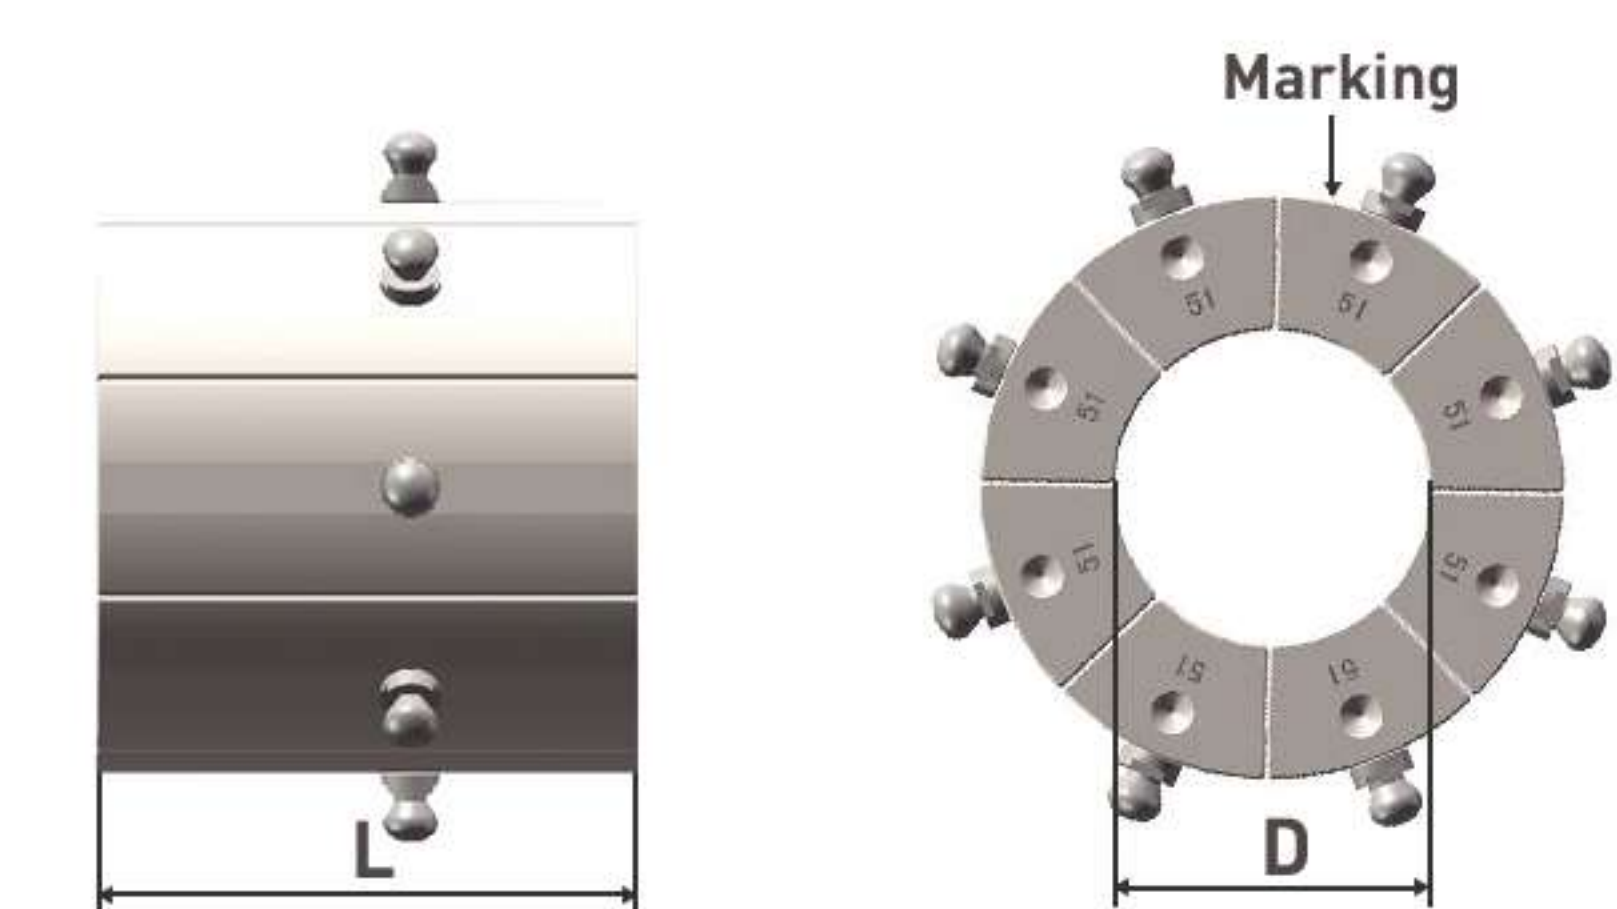

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80



技术参数

工作范围	1/4-2"
最大张口	122mm
收扩量	28mm
电机/功率	3Kw/380V
系统压力	30Mpa
扣压速度	4.6mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
快速换模工具	包含
噪声	69 dB
油箱容积	65L
净重	276KG
毛重	350KG
机器尺寸	750*600*1270(mm)
包装尺寸	880*720*1590(mm)
模具	12 sets

可选配置


特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
高效换模工具	
后定位工装	
触屏操作系统	

包含配件

▼ 模具快换工具	▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
				

型号：KM-91C9

- 扣压力大，通过性能好
- 按钮控制，方便实用
- 适合快速换模工具
- 增加了模座防尘海绵，防止杂物掉落

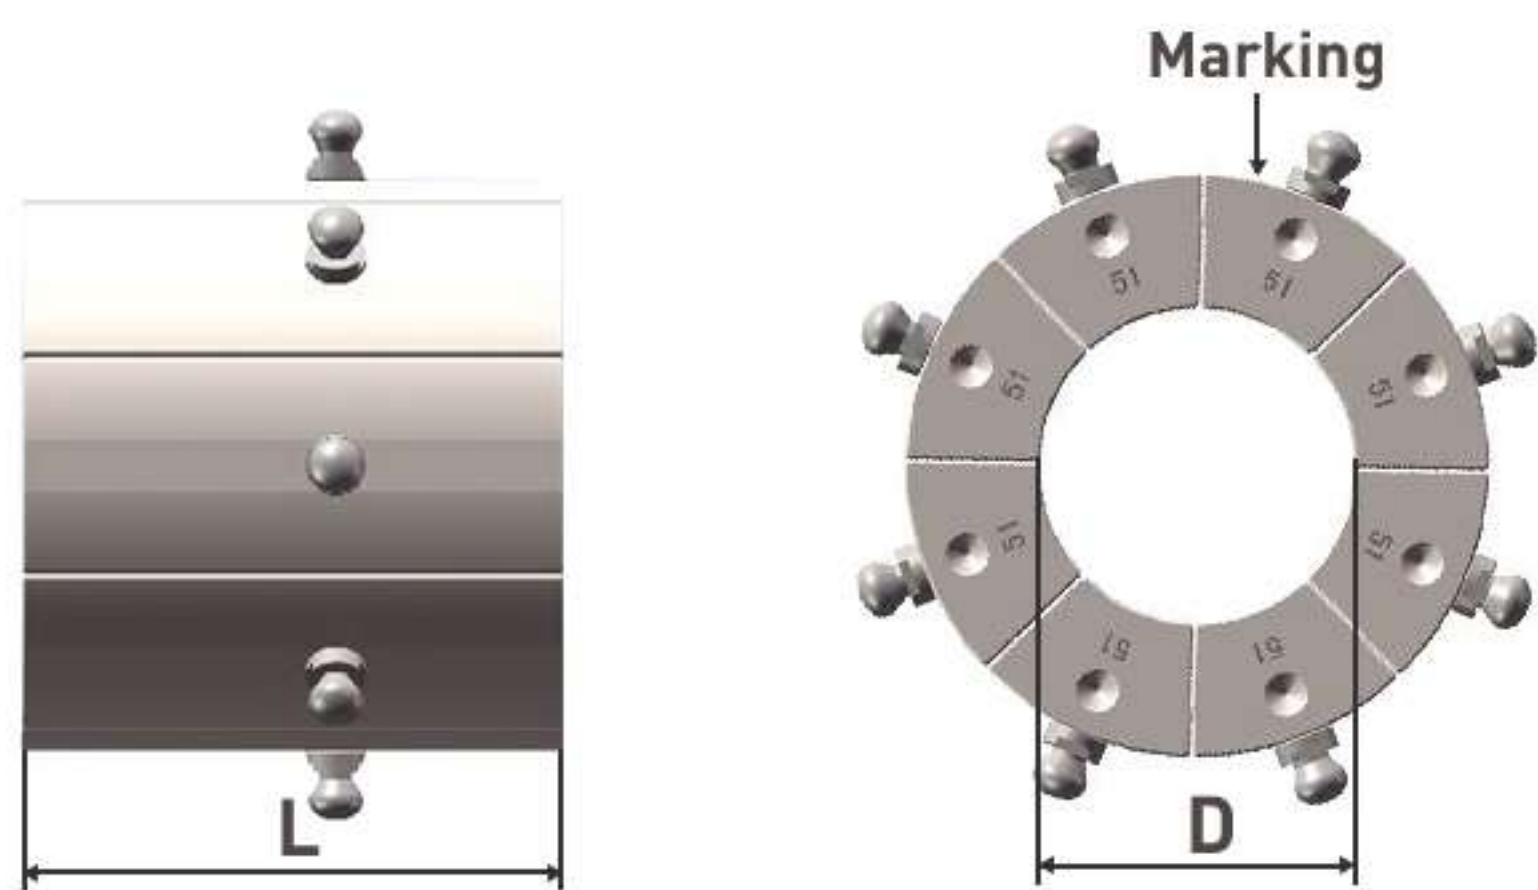

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80



技术参数	
工作范围	1/4-2"
最大张口	122mm
收扩量	28mm
电机/功率	3Kw/380V
系统压力	30Mpa
扣压速度	4.6mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
快速换模工具	包含
噪声	69 dB
油箱容积	45L
净重	279KG
毛重	350KG
机器尺寸	740*600*1300(mm)
包装尺寸	880*720*1590(mm)
模具	12 sets

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
高效换模工具	
后定位工装	
触屏操作系统	

包含配件				
▼ 模具快换工具	▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
				




车间款

KM-91H7 扣压机

型号: KM-91H7

- 改进的计算机系统，功能更加完善
- 适合快速更换工具
- 增加了模座防尘海绵，防止碎屑掉落
- 模架可拆卸
- 彩色触摸屏显示

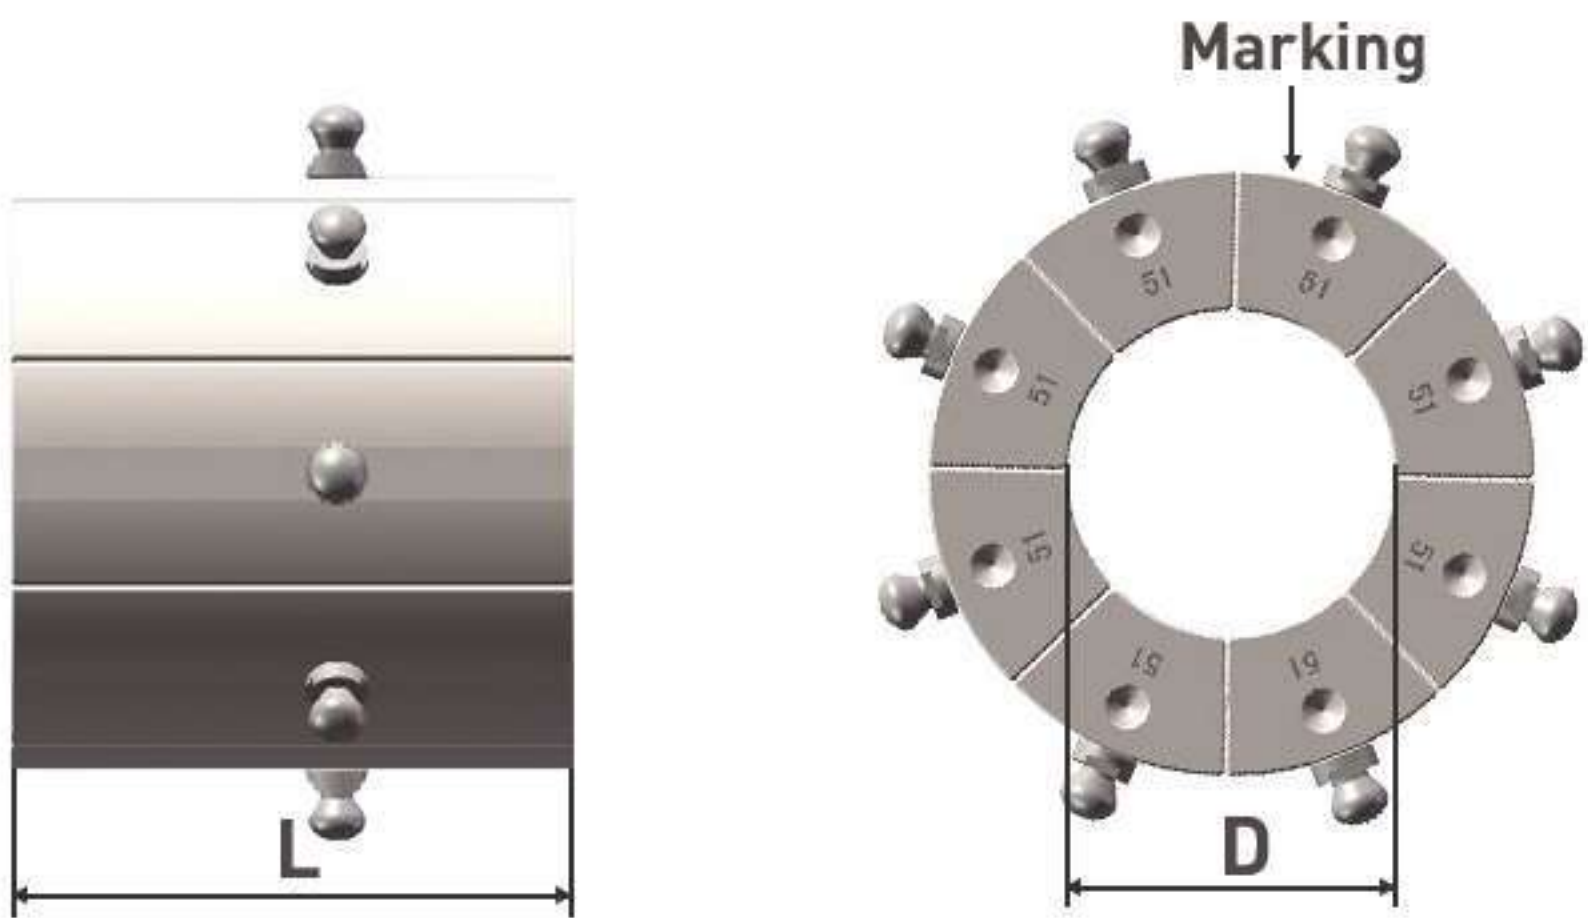

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80



技术参数

工作范围	1/4-2"
最大张口	122mm
收扩量	28mm
电机/功率	3Kw/380V
系统压力	30Mpa
扣压速度	4.6mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
快速换模工具	包含
噪声	69 dB
油箱容积	45L
净重	256KG
毛重	330KG
机器尺寸	740*530*730(mm)
包装尺寸	1080*900*1080(mm)
模具	12 sets

可选配置


特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
高效换模工具	
后定位工装	
触屏操作系统	

包含配件

▼ 模具快换工具	▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件

型号：KM-32W2

- 改进的计算机系统，功能更加完善
- 适合快速更换工具
- 增加了模座防尘海绵，防止碎屑掉落
- 模架可拆卸
- 彩色触摸屏显示

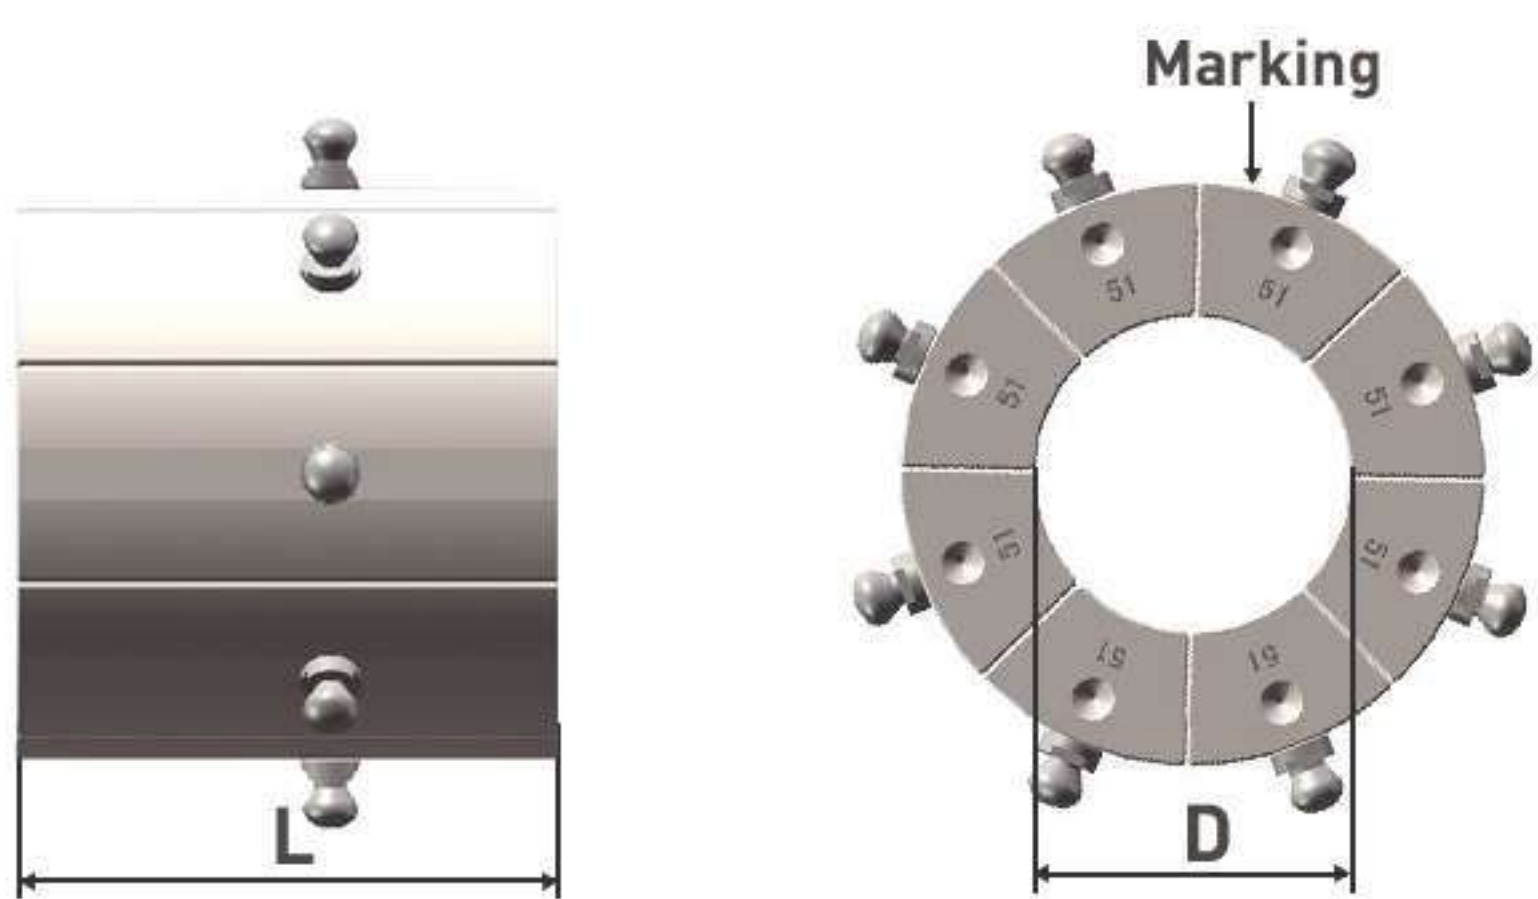

D(MM)	14	16	19	22	26	30	34	39	45	51	57	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	70	70	80	80	80	80



技术参数	
工作范围	1/4-2"
最大张口	122mm
收扩量	28mm
电机/功率	3Kw/380V
系统压力	30Mpa
扣压速度	4.6mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
快速换模工具	包含
噪声	69 dB
油箱容积	45L
净重	256KG
毛重	330KG
机器尺寸	740*530*730(mm)
包装尺寸	1080*900*1080(mm)
模具	12 sets

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
高效换模工具	
后定位工装	
触屏操作系统	

包含配件				
▼ 模具快换工具	▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
				




车间款

KM-91L2 扣压机

型号: KM-91L2

- 扣压八瓣均分度好，平齐度高，接头美观牢固
- 高品质密封元件，确保封头具有良好的密封性
- 电子控制开度，使用更方便
- 轴向换模，适用于非标管路

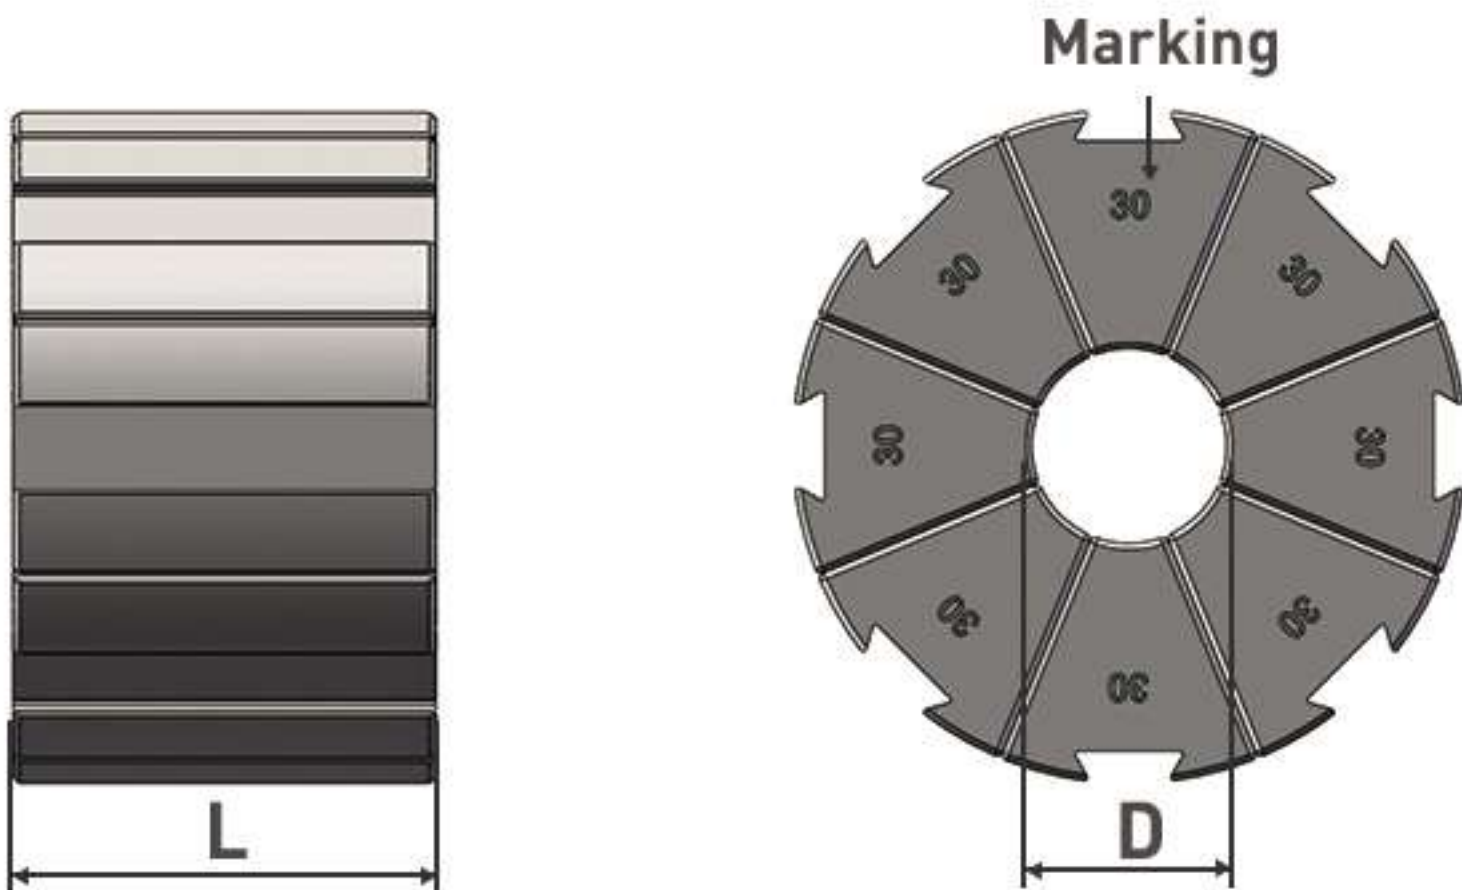

D(MM)	15	18	20	23	26	29	37	46	51	63	71
L(MM)	65	65	65	65	65	65	65	78	78	78	100



技术参数

工作范围	1/4-2 1/2"
最大张口	134mm
收扩量	28mm
电机/功率	4Kw/380V
系统压力	30Mpa
扣压速度	3.5mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	69 dB
油箱容积	65L
净重	326KG
毛重	400KG
机器尺寸	800*630*1400(mm)
包装尺寸	880*720*1590(mm)
模具	11 sets

可选配置


特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后定位工装	
触屏操作系统	

包含配件

▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件

型号: KM-91M2

- 双工作锥面，扣压力大
- 设计过渡模具，用户更方便
- 新材料模座，使用寿命长

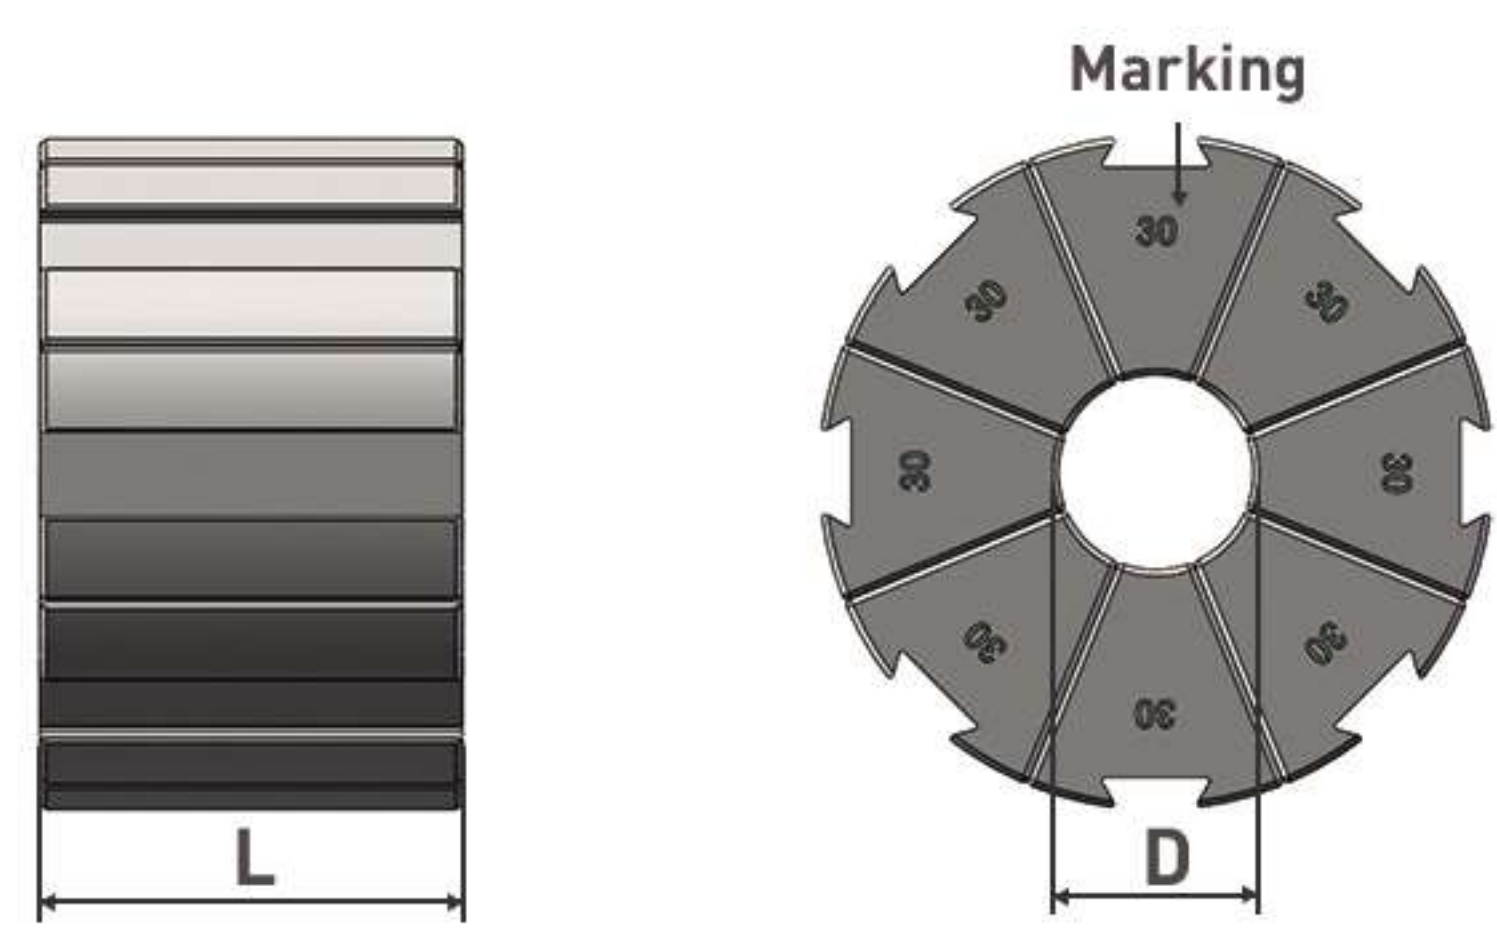

D(MM)	15	18	20	23	26	29	37	46	51	63	71	82	91
L(MM)	65	65	65	65	65	65	65	78	78	78	100	100	100



技术参数	
工作范围	1/4-3"
最大张口	168mm
收扩量	28mm
电机/功率	4Kw/380V
系统压力	30Mpa
扣压速度	2.3mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	75 dB
油箱容积	65L
净重	395KG
毛重	470KG
机器尺寸	800*630*1400(mm)
包装尺寸	880*720*1590(mm)
模具	13 sets

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后定位工装	
触屏操作系统	

包含配件		
▼ 工作灯 	▼ 脚踏开关 	▼ 维修套件 




现场服务款

KM-92S-A 手动扣压机

型号：KM-92S-A

- 重量轻，性能稳定
- Enerpac油泵，配件优良
- 具有扣压到位，灯光提示功能
- 模座、模具硬度高，寿命长.

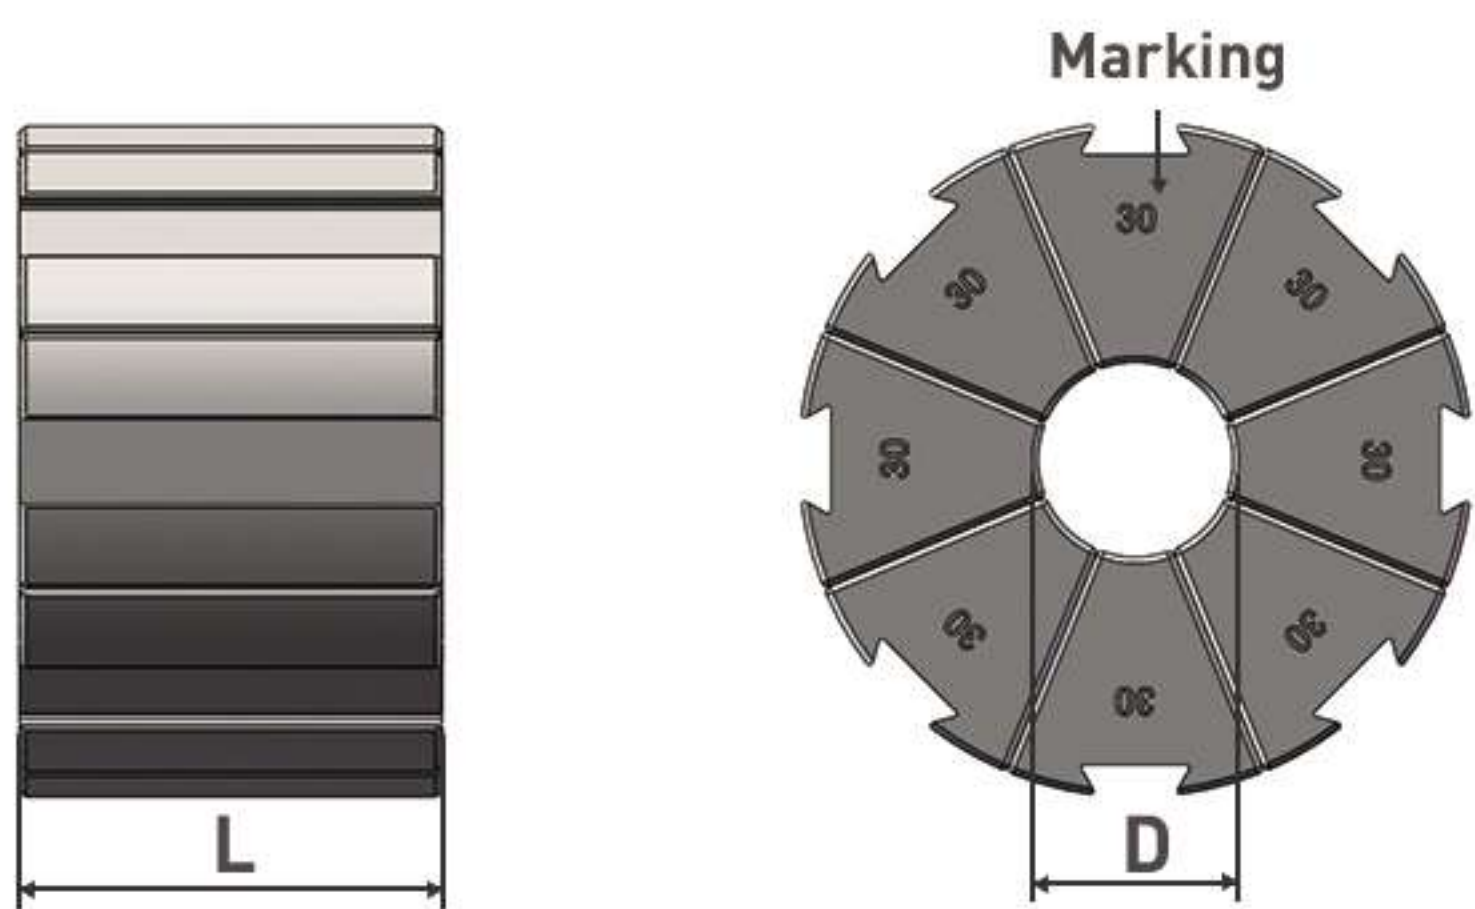

D(MM)	14	16	19	23	27	31	35
L(MM)	64	64	64	64	64	64	64

技术参数


扣压范围	1/8"-1"
最大张口	53mm
收扩量	18mm
系统压力	35Mpa
油箱容积	328ml
净重	26.5KG
毛重	33KG
机器尺寸	305*370*270(mm)
包装尺寸	460*380*440(mm)
模具	7 Sets

可选配置

特殊模具	
大排量油泵	

包含配件

维修套件	
------	--

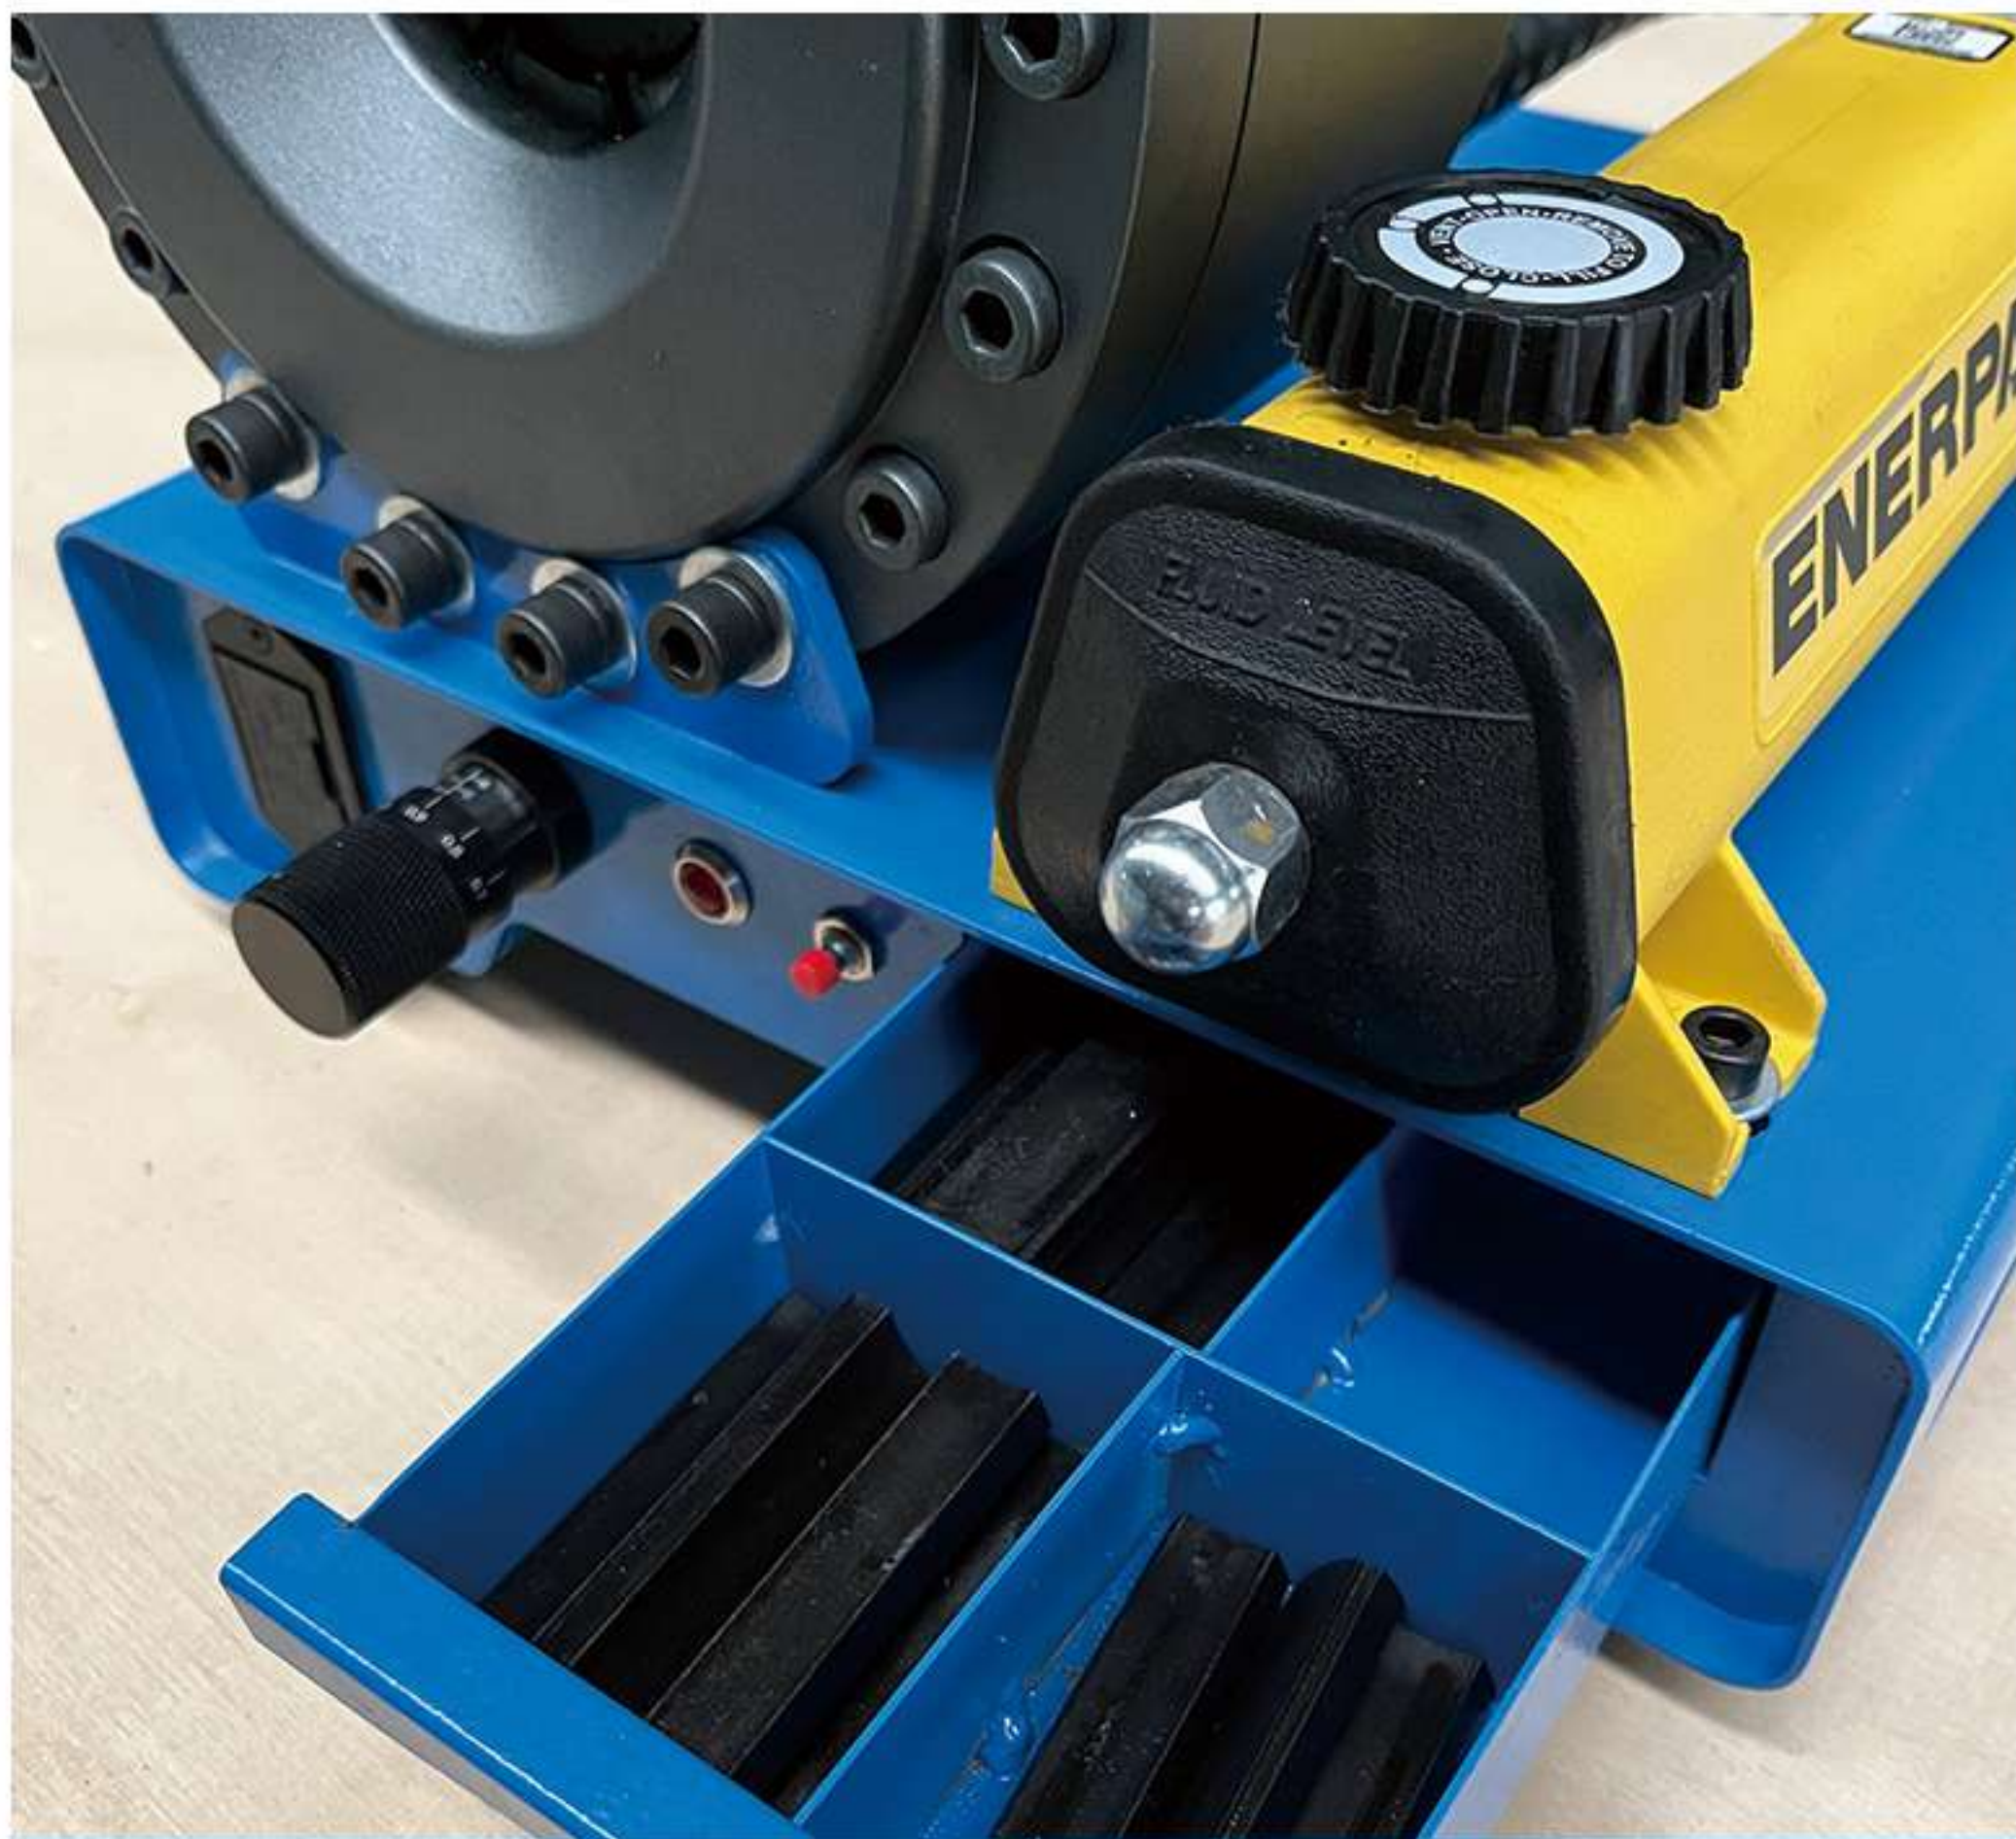

模具储存装备




大排量油泵

专业技术



型号：KM-92S-AF

- 重量轻，性能稳定
- Enerpac油泵，配件优良
- 具有扣压到位，灯光提示功能
- 模座、模具硬度高，寿命长

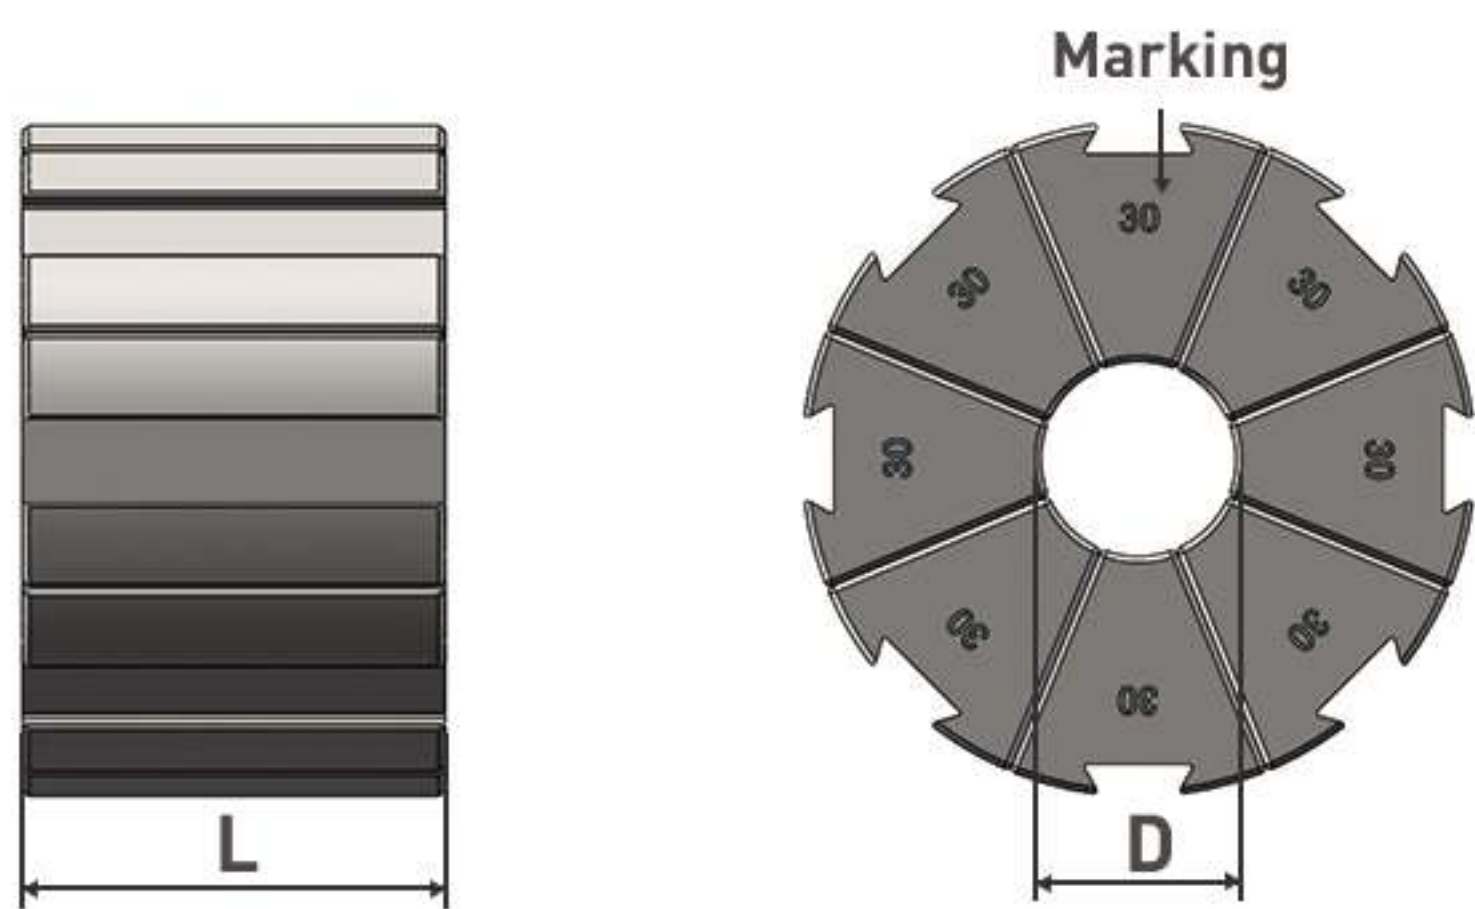

D(MM)	14	16	19	23	27	31	35
L(MM)	64	64	64	64	64	64	64



技术参数

工作范围	1/8"-1"
最大张口	53mm
收扩量	18mm
系统压力	35Mpa
油箱容积	328ml
净重	26.5KG
毛重	33KG
机器尺寸	305*370*270(mm)
包装尺寸	460*380*440(mm)
模具	7 Sets

可选配置

特殊模具



大排量油泵



包含配件


维修套件



单作用油缸



大排量油泵

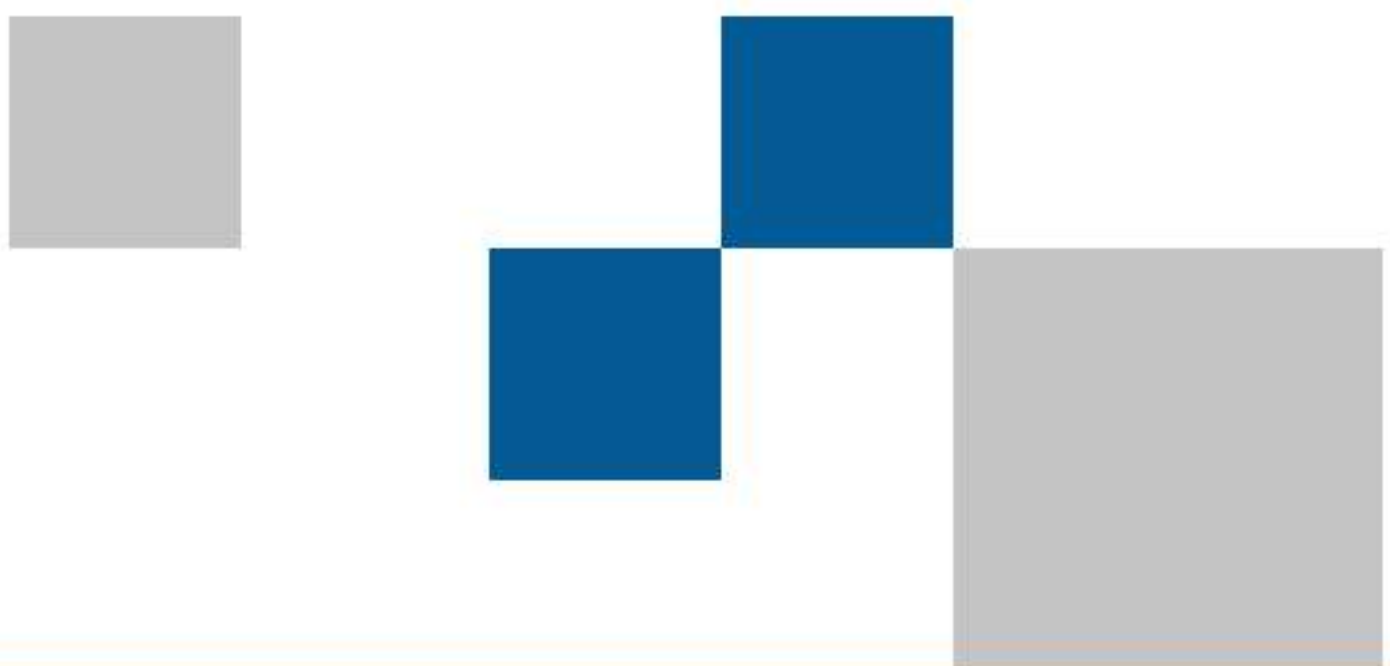

配件优良




现场服务款


KM-92S-B 手动扣压机

型号: KM-92S-B

- 阶梯模座，闭口速度快
- 数字扣压调节器，使扣压更精确
- 增加快速泄荷手轮，回位更快捷
- 具有扣压到位，灯光提示功能
- 体积小，重量轻

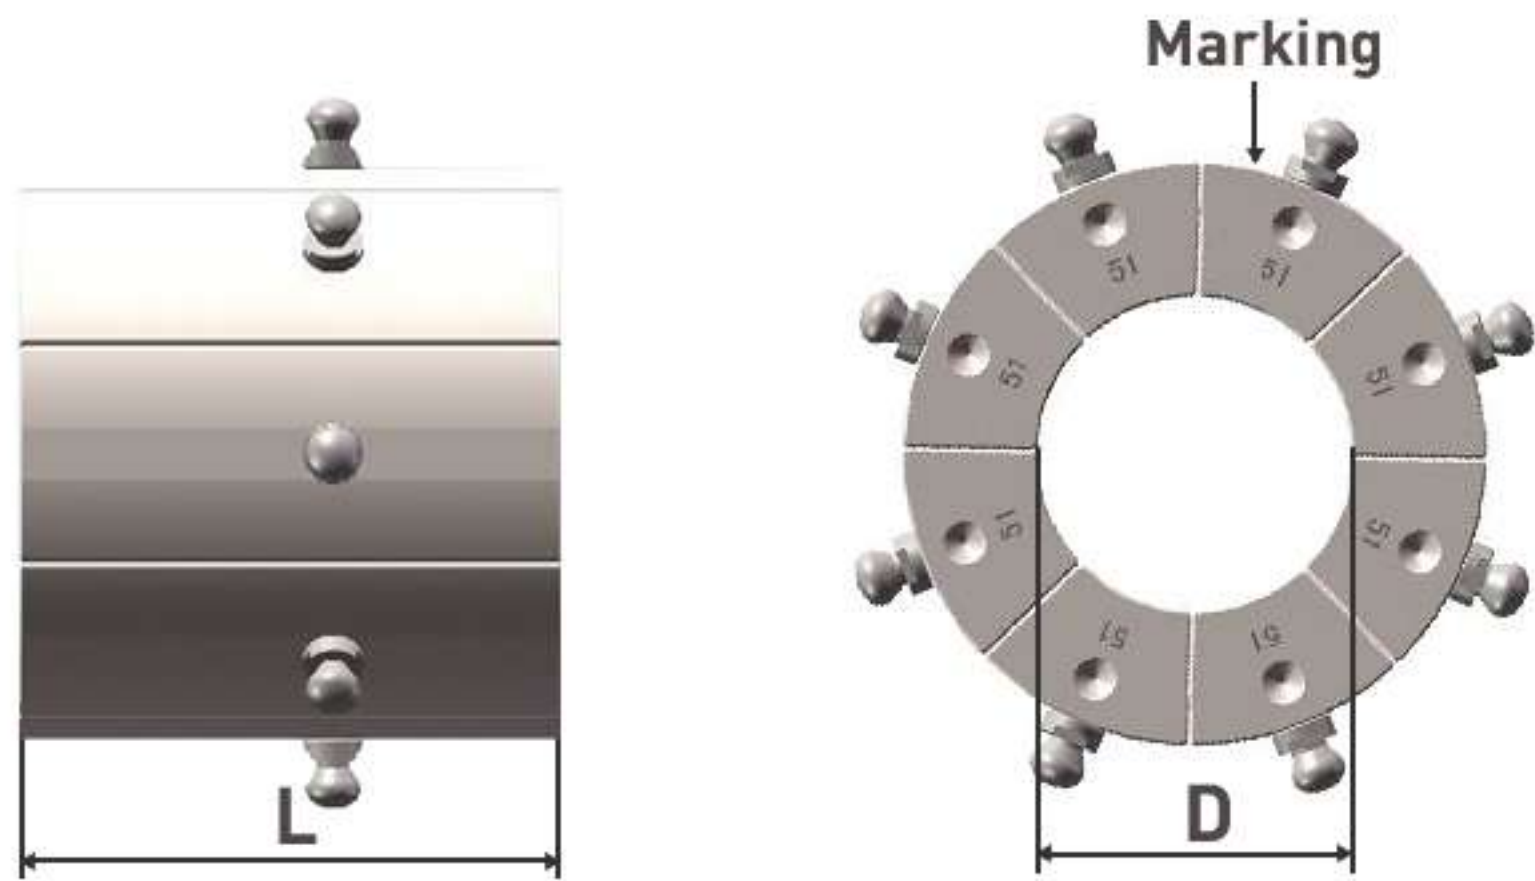

D(MM)	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	45	48
L(MM)	45	45	45	56	56	56	56	75	75	75	75	75

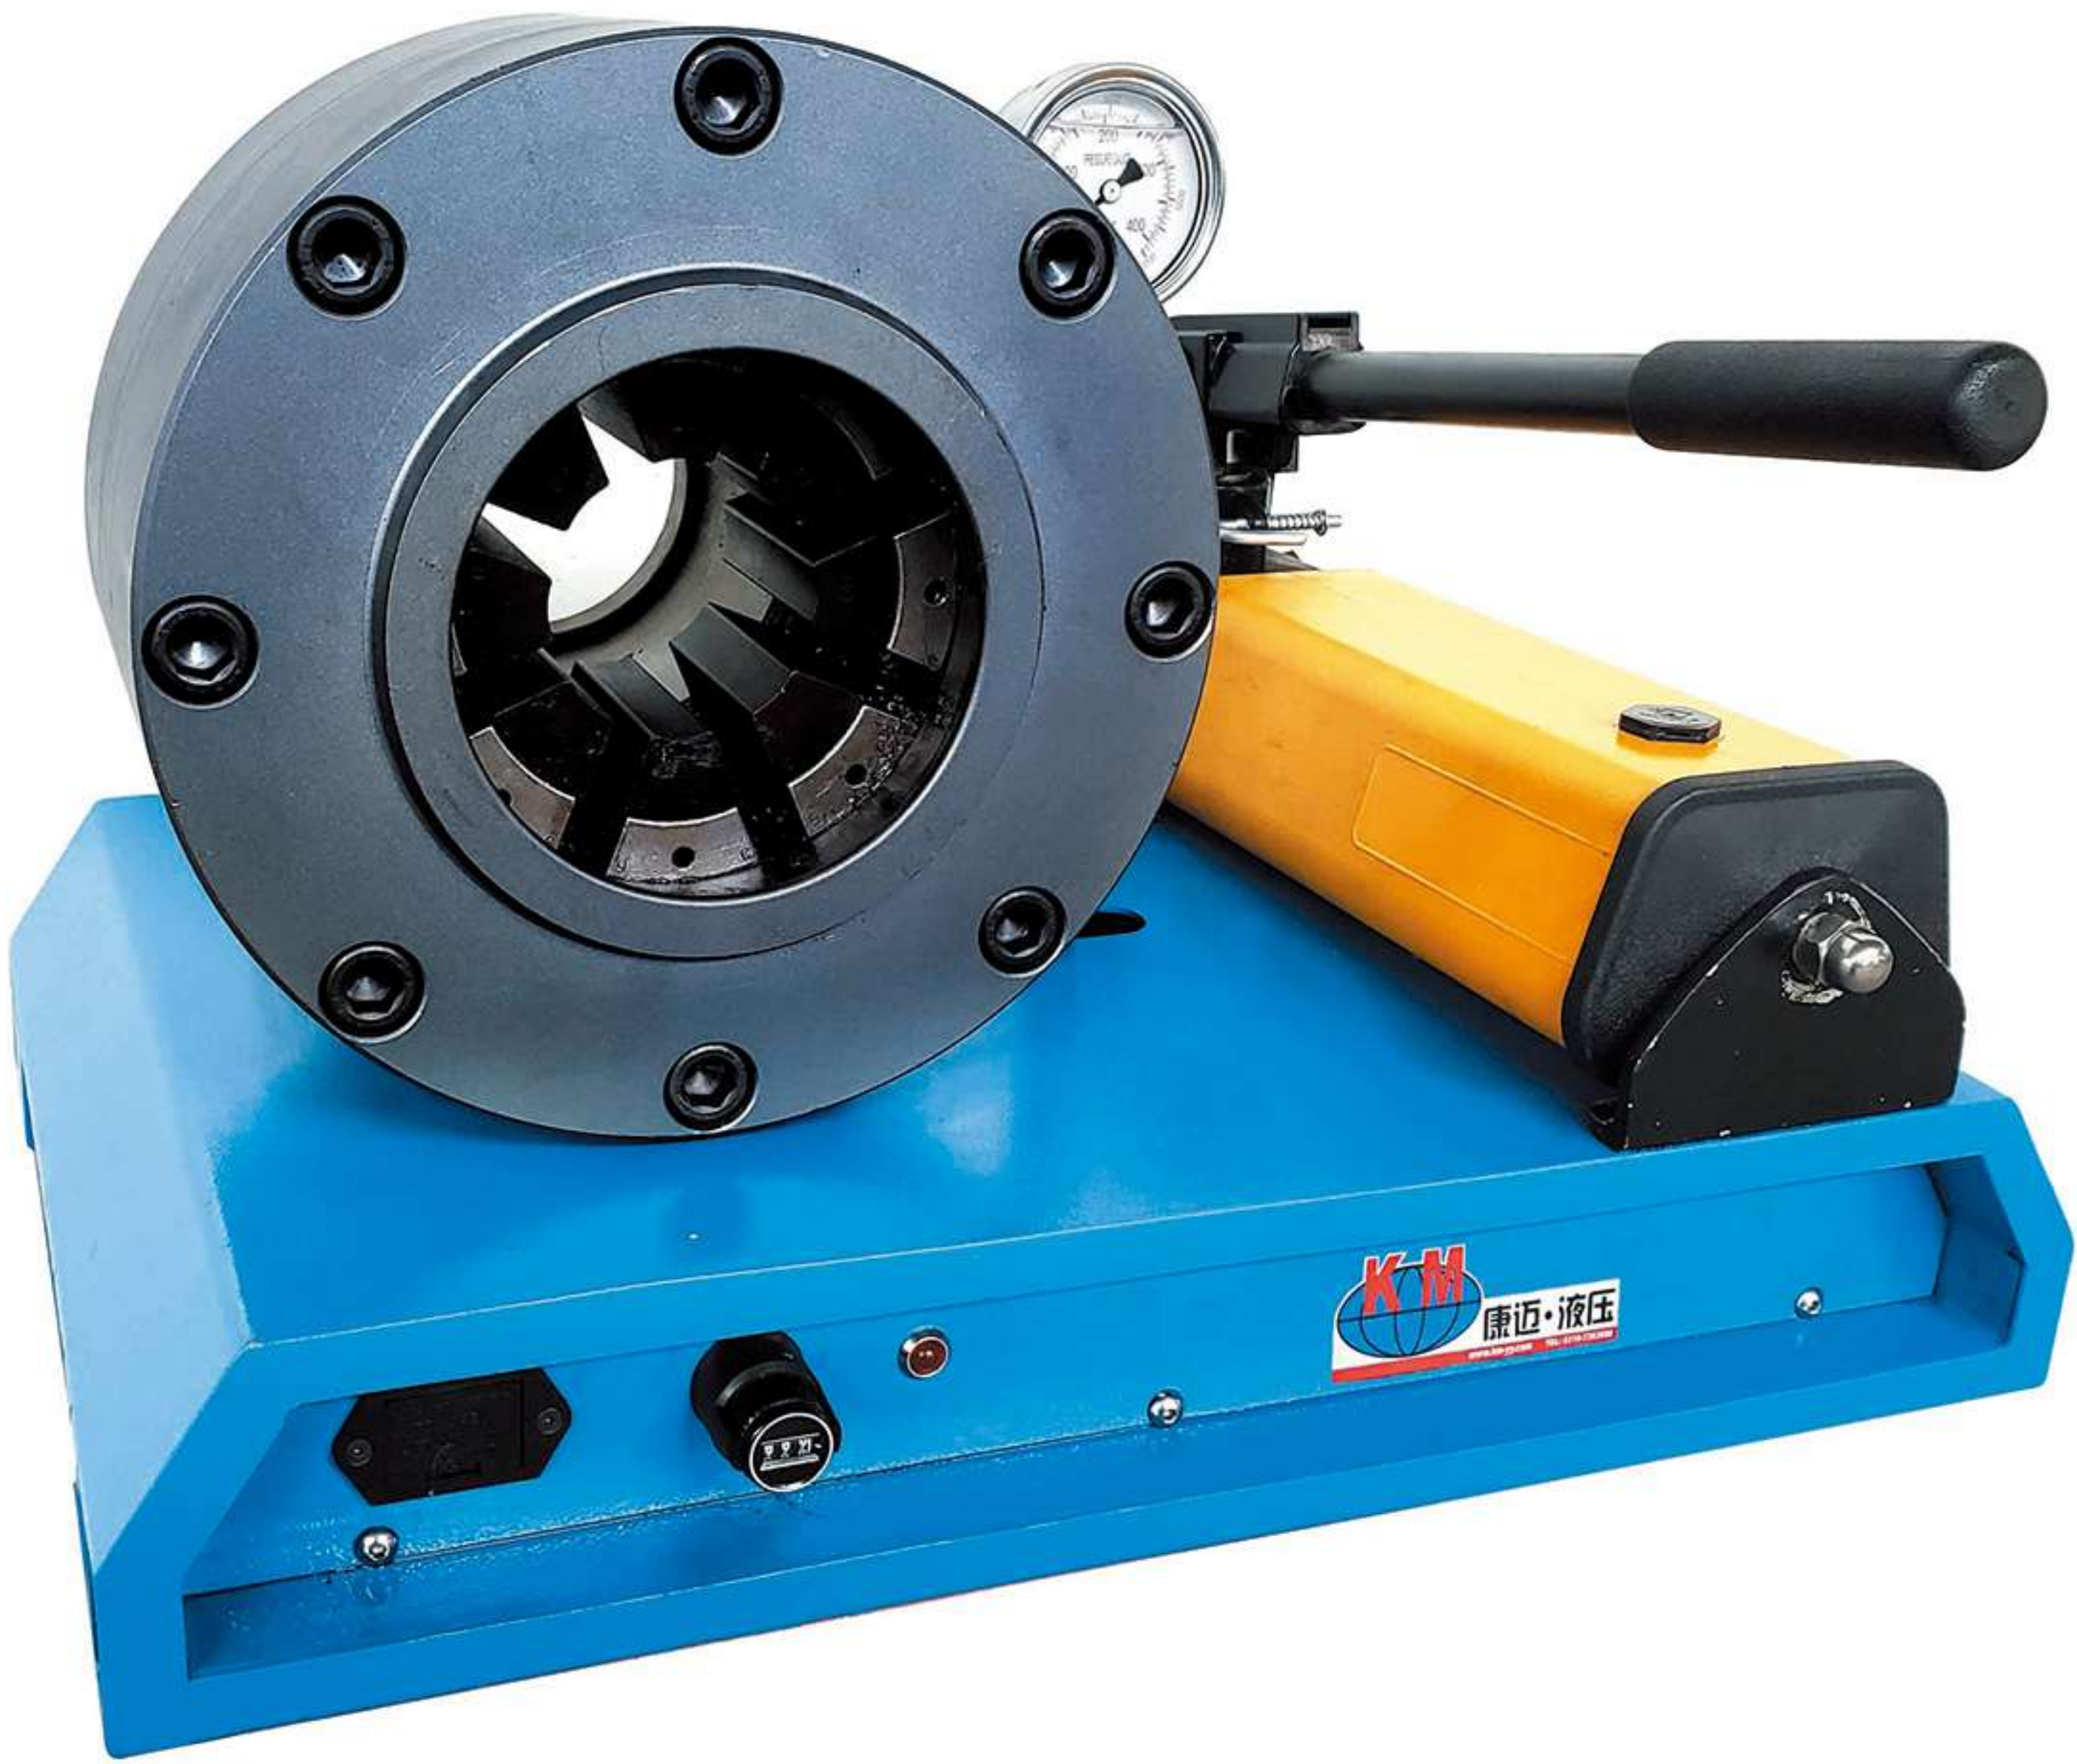

技术参数

工作范围	1/4"-1 1/4"
最大张口	108mm
收扩量	28mm
系统压力	30Mpa
油箱容积	1.3 L
净重	71KG
毛重	120KG
机器尺寸	550*520*395(mm)
包装尺寸	840*810*790(mm)
模具	12 Sets

可选配置

特殊模具



大排量油泵




包含配件

维修套件




型号：KM-91C6-DC

- 压接力大，通过性能好
- 按钮控制，方便实用
- 非常适合户外使用
- 配备电动限位开关，扣压到位自动停止

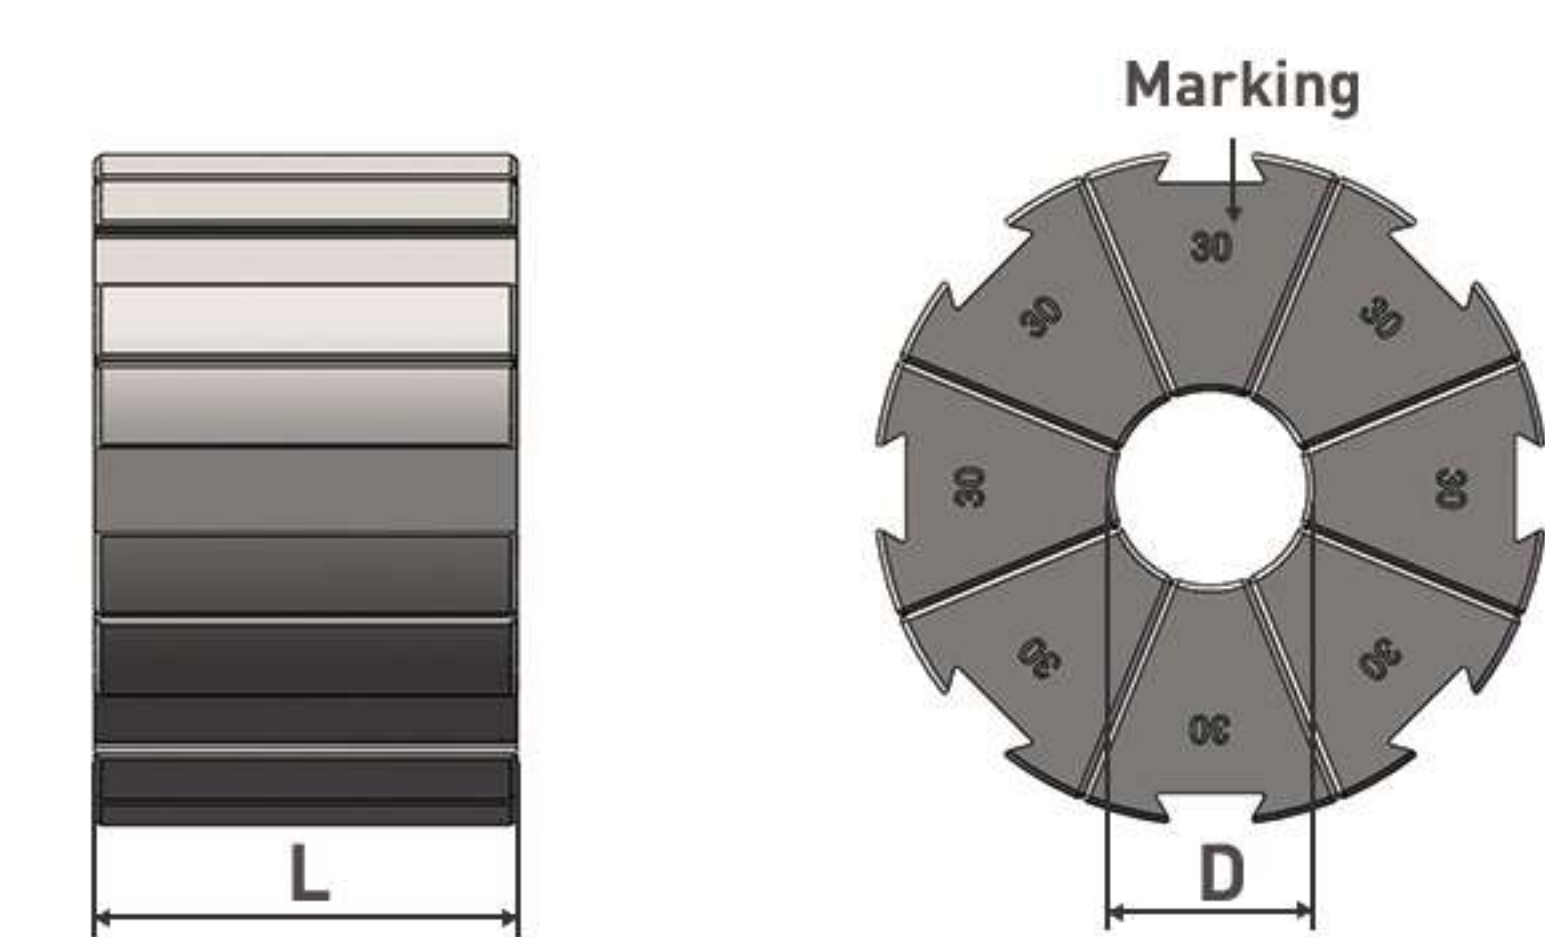

D(MM)	15	18	20	23	26	29	37	46	51	63
L(MM)	65	65	65	65	65	65	65	78	78	78

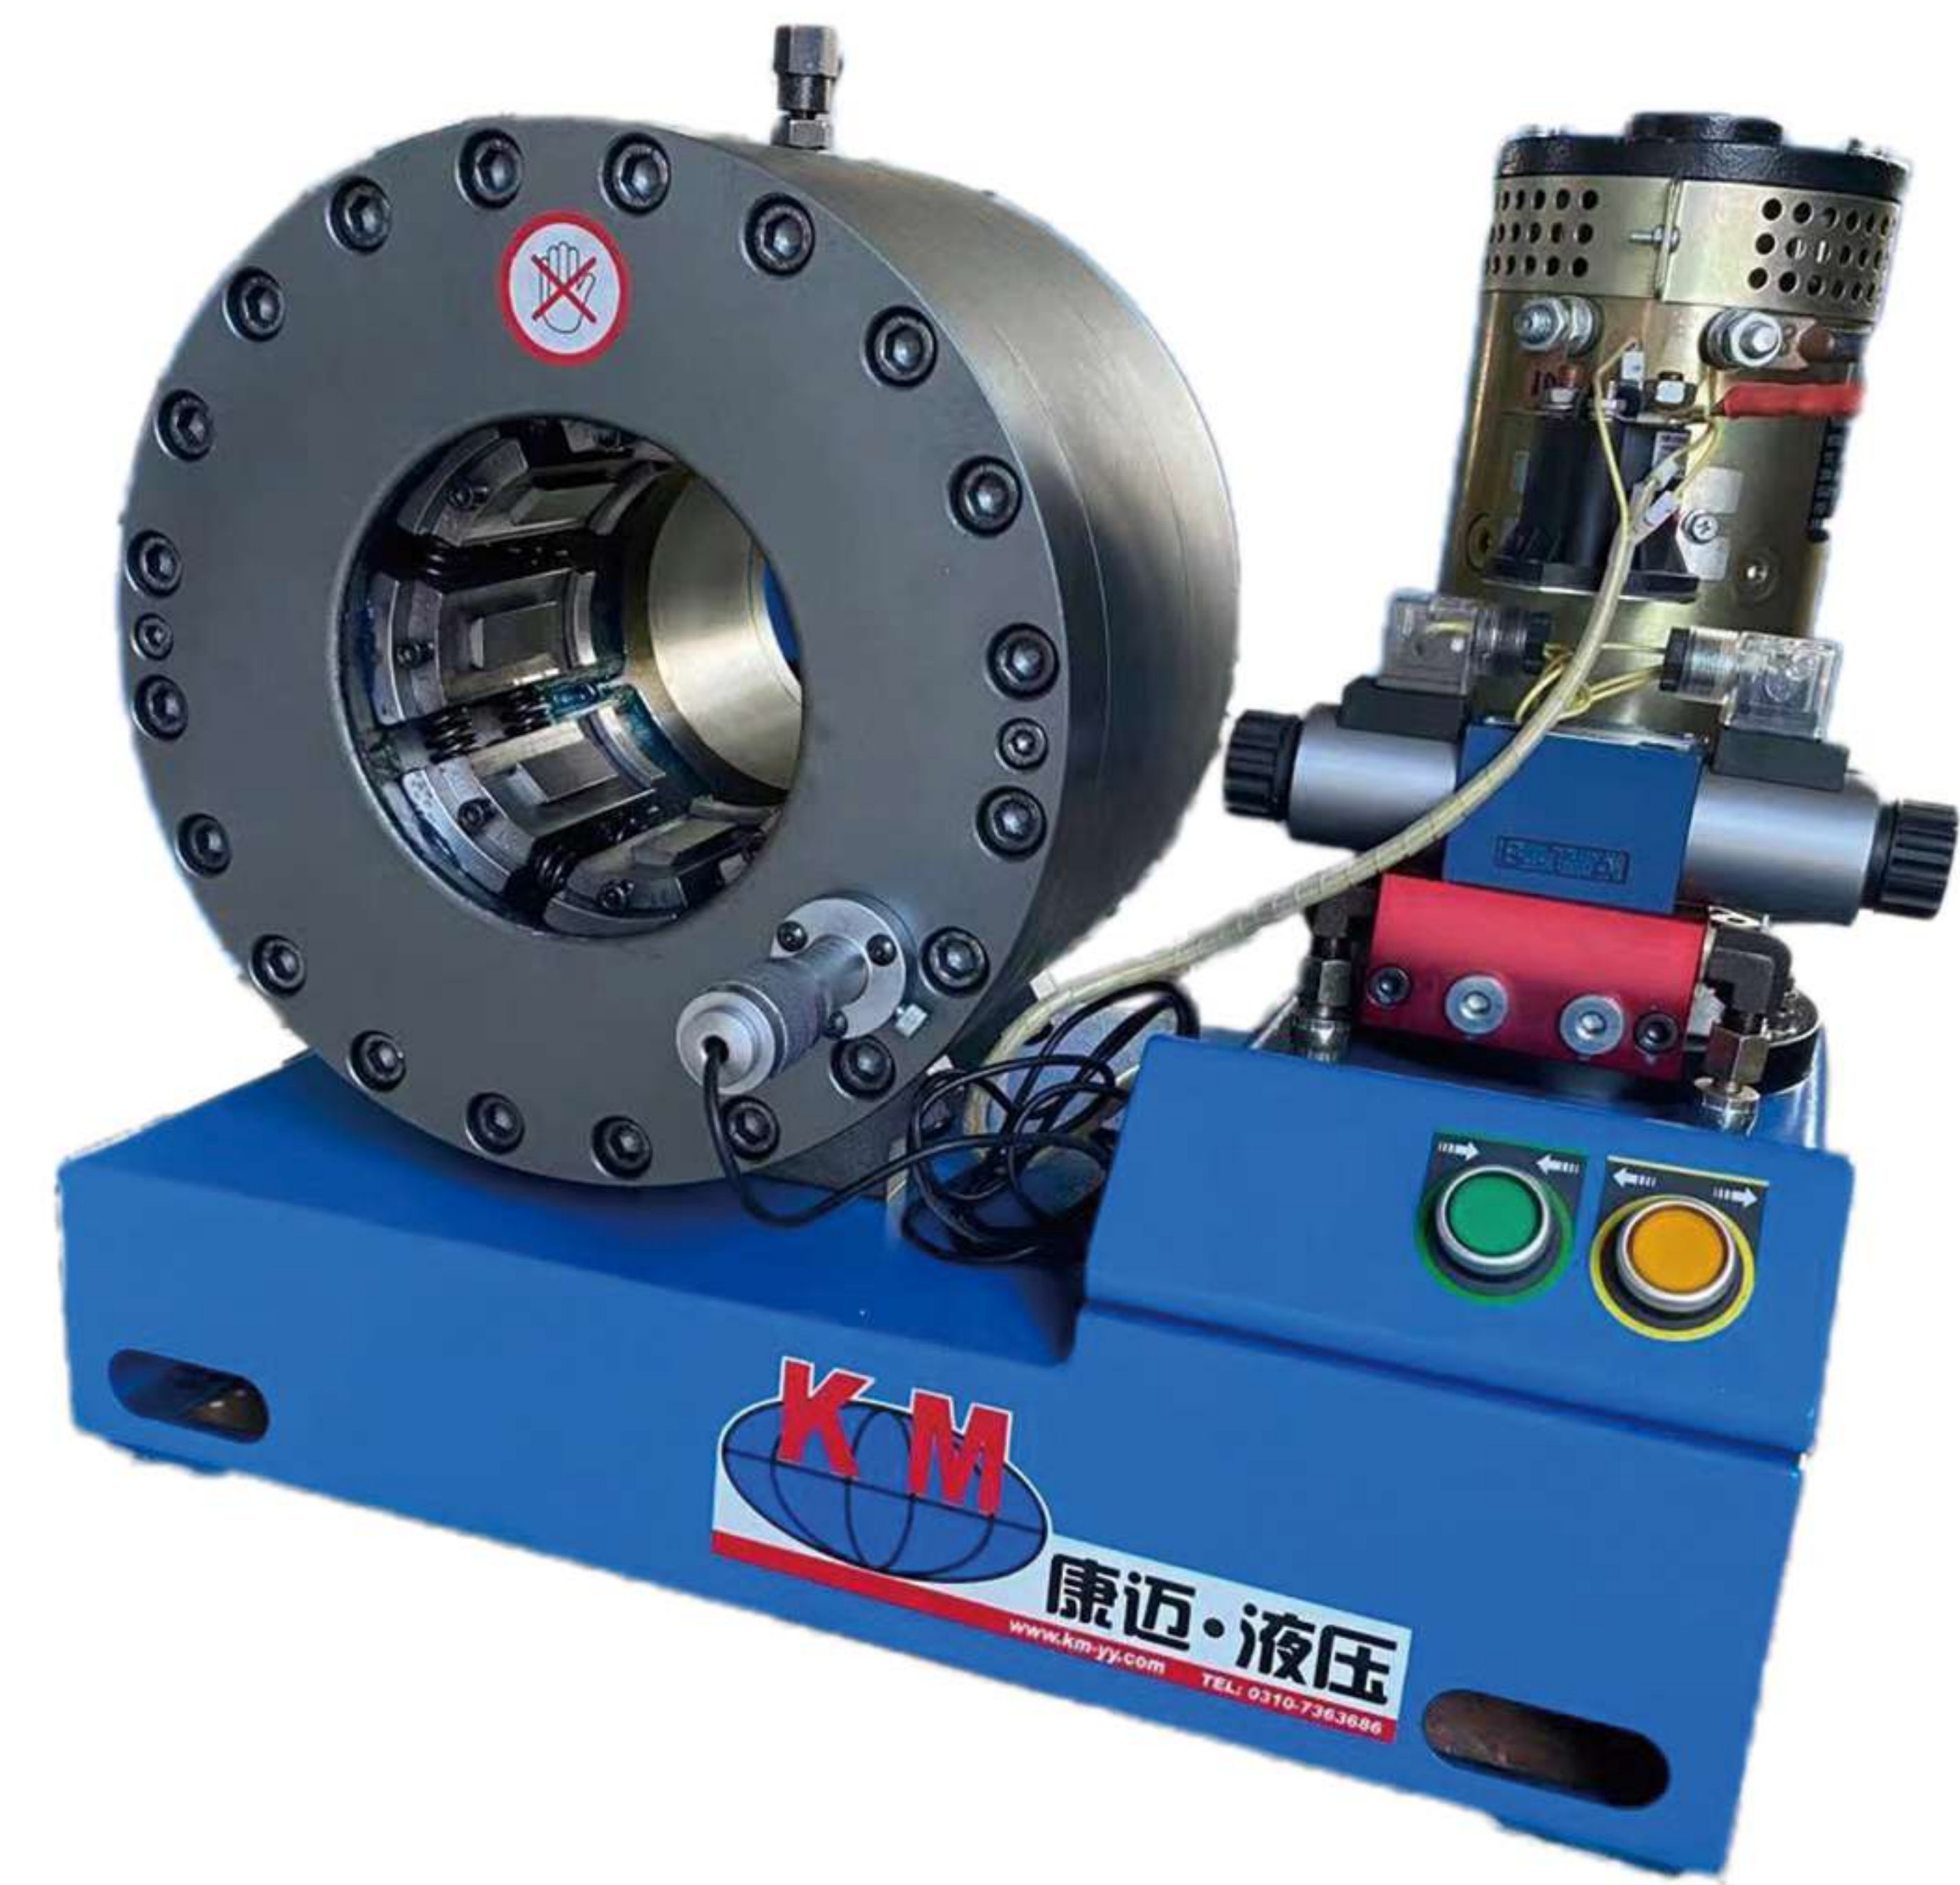

技术参数	
工作范围	1/4"-2"
最大张口	122mm
收扩量	28mm
电压	DC12V
扣压速度	1.5mm/s
控制方式	Button
脚踏开关	-
噪声	49 dB
油箱容积	4.5L
净重	132KG
毛重	192KG
机器尺寸	550*460*470(mm)
包装尺寸	820*740*860(mm)
模具数量	10 付

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	

包含配件	
工具包	
维修套件	



它可以由汽车电池供电，
使户外操作更加方便快捷。



现场服务款

KM-91S330-D 复合管扣压机

型号：KM-91S330-D

- 分体式结构，搬运方便，适合工地使用
- 体积小，重量轻
- 高低压组合动力输出，重量轻，力量大



技术参数

工作范围	1/8"-4"
电压/功率	380V/1.5kW
最大张口	180mm
收扩量	18mm
控制方式	按钮
噪声	≤75dB
系统压力	30Mpa
模具	10 sets
净重	160KG
机器尺寸	840*810*790(mm)

可选配置

特殊模具



特殊电压



包含配件

工具包



维修套件



优质的售后服务

良好的装备

技术力量雄厚

严格的质量控制团队

丰富的经验






重型

KM-91D2 重型扣压机

型号：KM-91D2

- 经典型号，性能稳定
- 设计重心低，便于操作
- 变速液压系统设计，实现快速压接，提高能效
- 支持轴向换模，适用于大弯头扣压

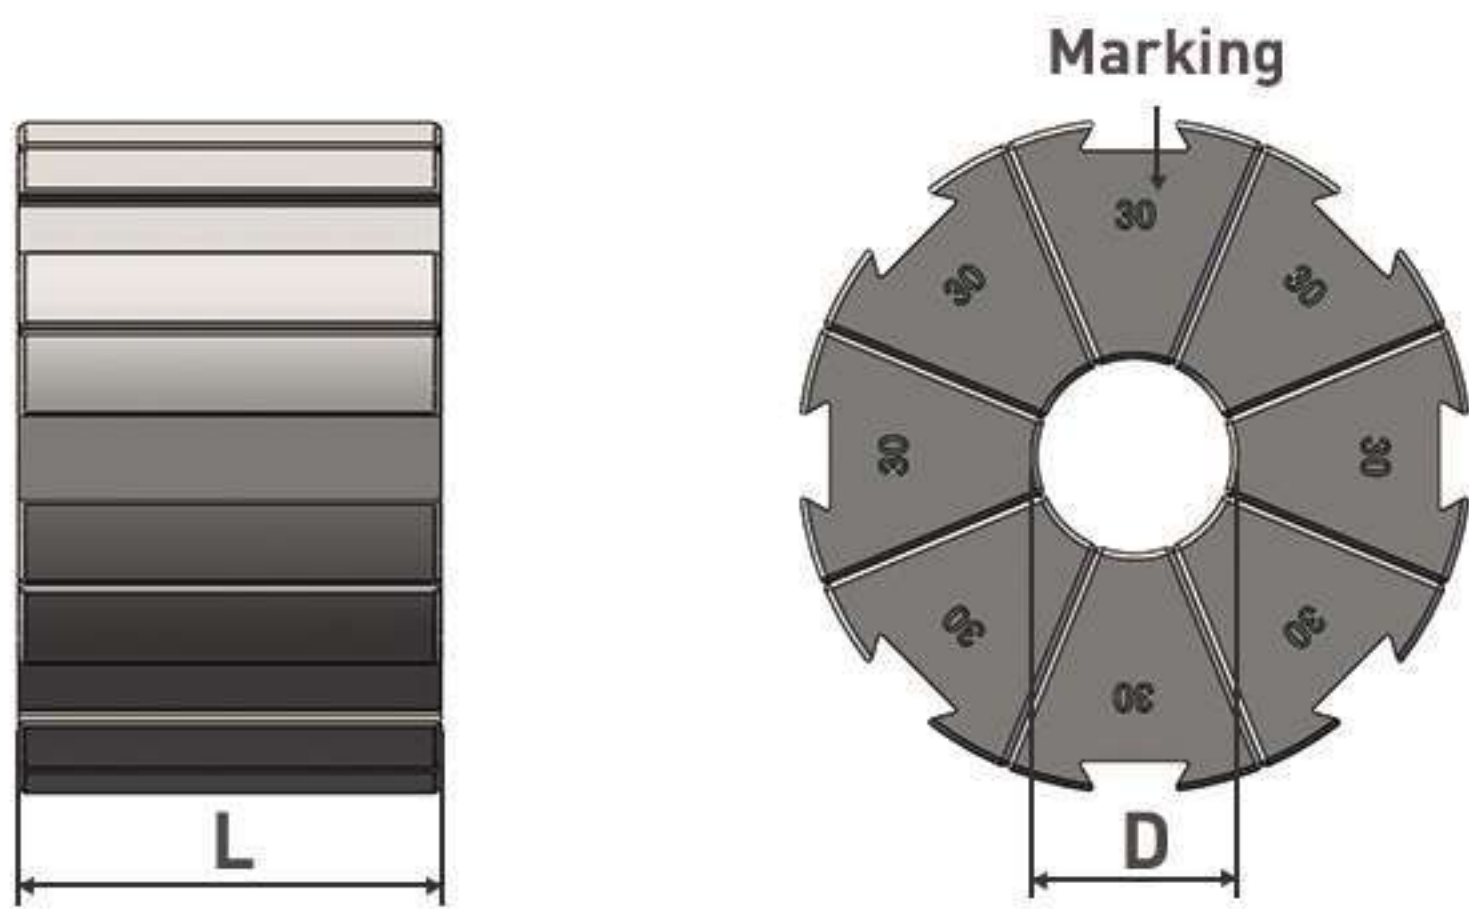

D(MM)	15	18	20	23	26	29	37	46
L(MM)	65	65	65	65	65	65	65	78

D(MM)	51	63	71	82	91	102	114	132
L(MM)	78	78	100	100	100	100	100	100

技术参数	
工作范围	1/8"-4"
最大张口	180mm
收扩量	28mm
电压/功率	380V/5.5kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	2.8mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
油箱容积	65L
净重	537KG
毛重	710KG
机器尺寸	1050*700*1200(mm)
包装尺寸	1220*1000*1330(mm)
模具	16 付

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后限位开关	
触屏操作系统	

包含配件			
▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件



重型

KM-91F500 重型扣压机

型号：KM-91F500

- 通过性好，扣压力大
- 重型密封，密封性好
- 新材料，新工艺，使用更可靠
- 低重心，工人操作方便省力



技术参数		
工作范围	2"-6"	
最大张口	270mm	
收扩量	38mm	
电压/功率	380V/5.5kW	
系统压力	30Mpa	
扣压速度	1.7mm/s	
控制方式	数控	
脚踏开关	包含	
噪声	≤75dB	
模具	4 sets	
油箱容积	150L	
净重	1080KG	
毛重	1230KG	
机器尺寸	125*83*94(cm)	
包装尺寸	135*100*118(cm)	

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后限位开关	
触屏操作系统	

包含配件			
▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
			

型号：KM-91K

- 超大张口，超大扣压力，满足大口径管扣压
- 新油路大油仓，满足工业化生产
- 过渡模具，可扣压非标大法兰管
- 高品质紧固件，使用更安全
- 电子信号，扣压精度高



技术参数	
工作范围	8"-14"
最大张口	450mm
收扩量	58mm
电压/功率	380V/5.5kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	1.62mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	4 sets
油箱容积	150L
净重	1450KG
毛重	1530KG
机器尺寸	1420*970*1100(mm)
包装尺寸	1520*1070*1330(mm)


可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后限位开关	
触屏操作系统	

包含配件			
▼ 工作灯 	▼ 脚踏开关 	▼ 工具包 	▼ 维修套件 



型号：KM-81T

- 特别窄的压接头，开口大，适合大弯头
- 彩色触摸屏
- 开口更大，适用于大型法兰接头

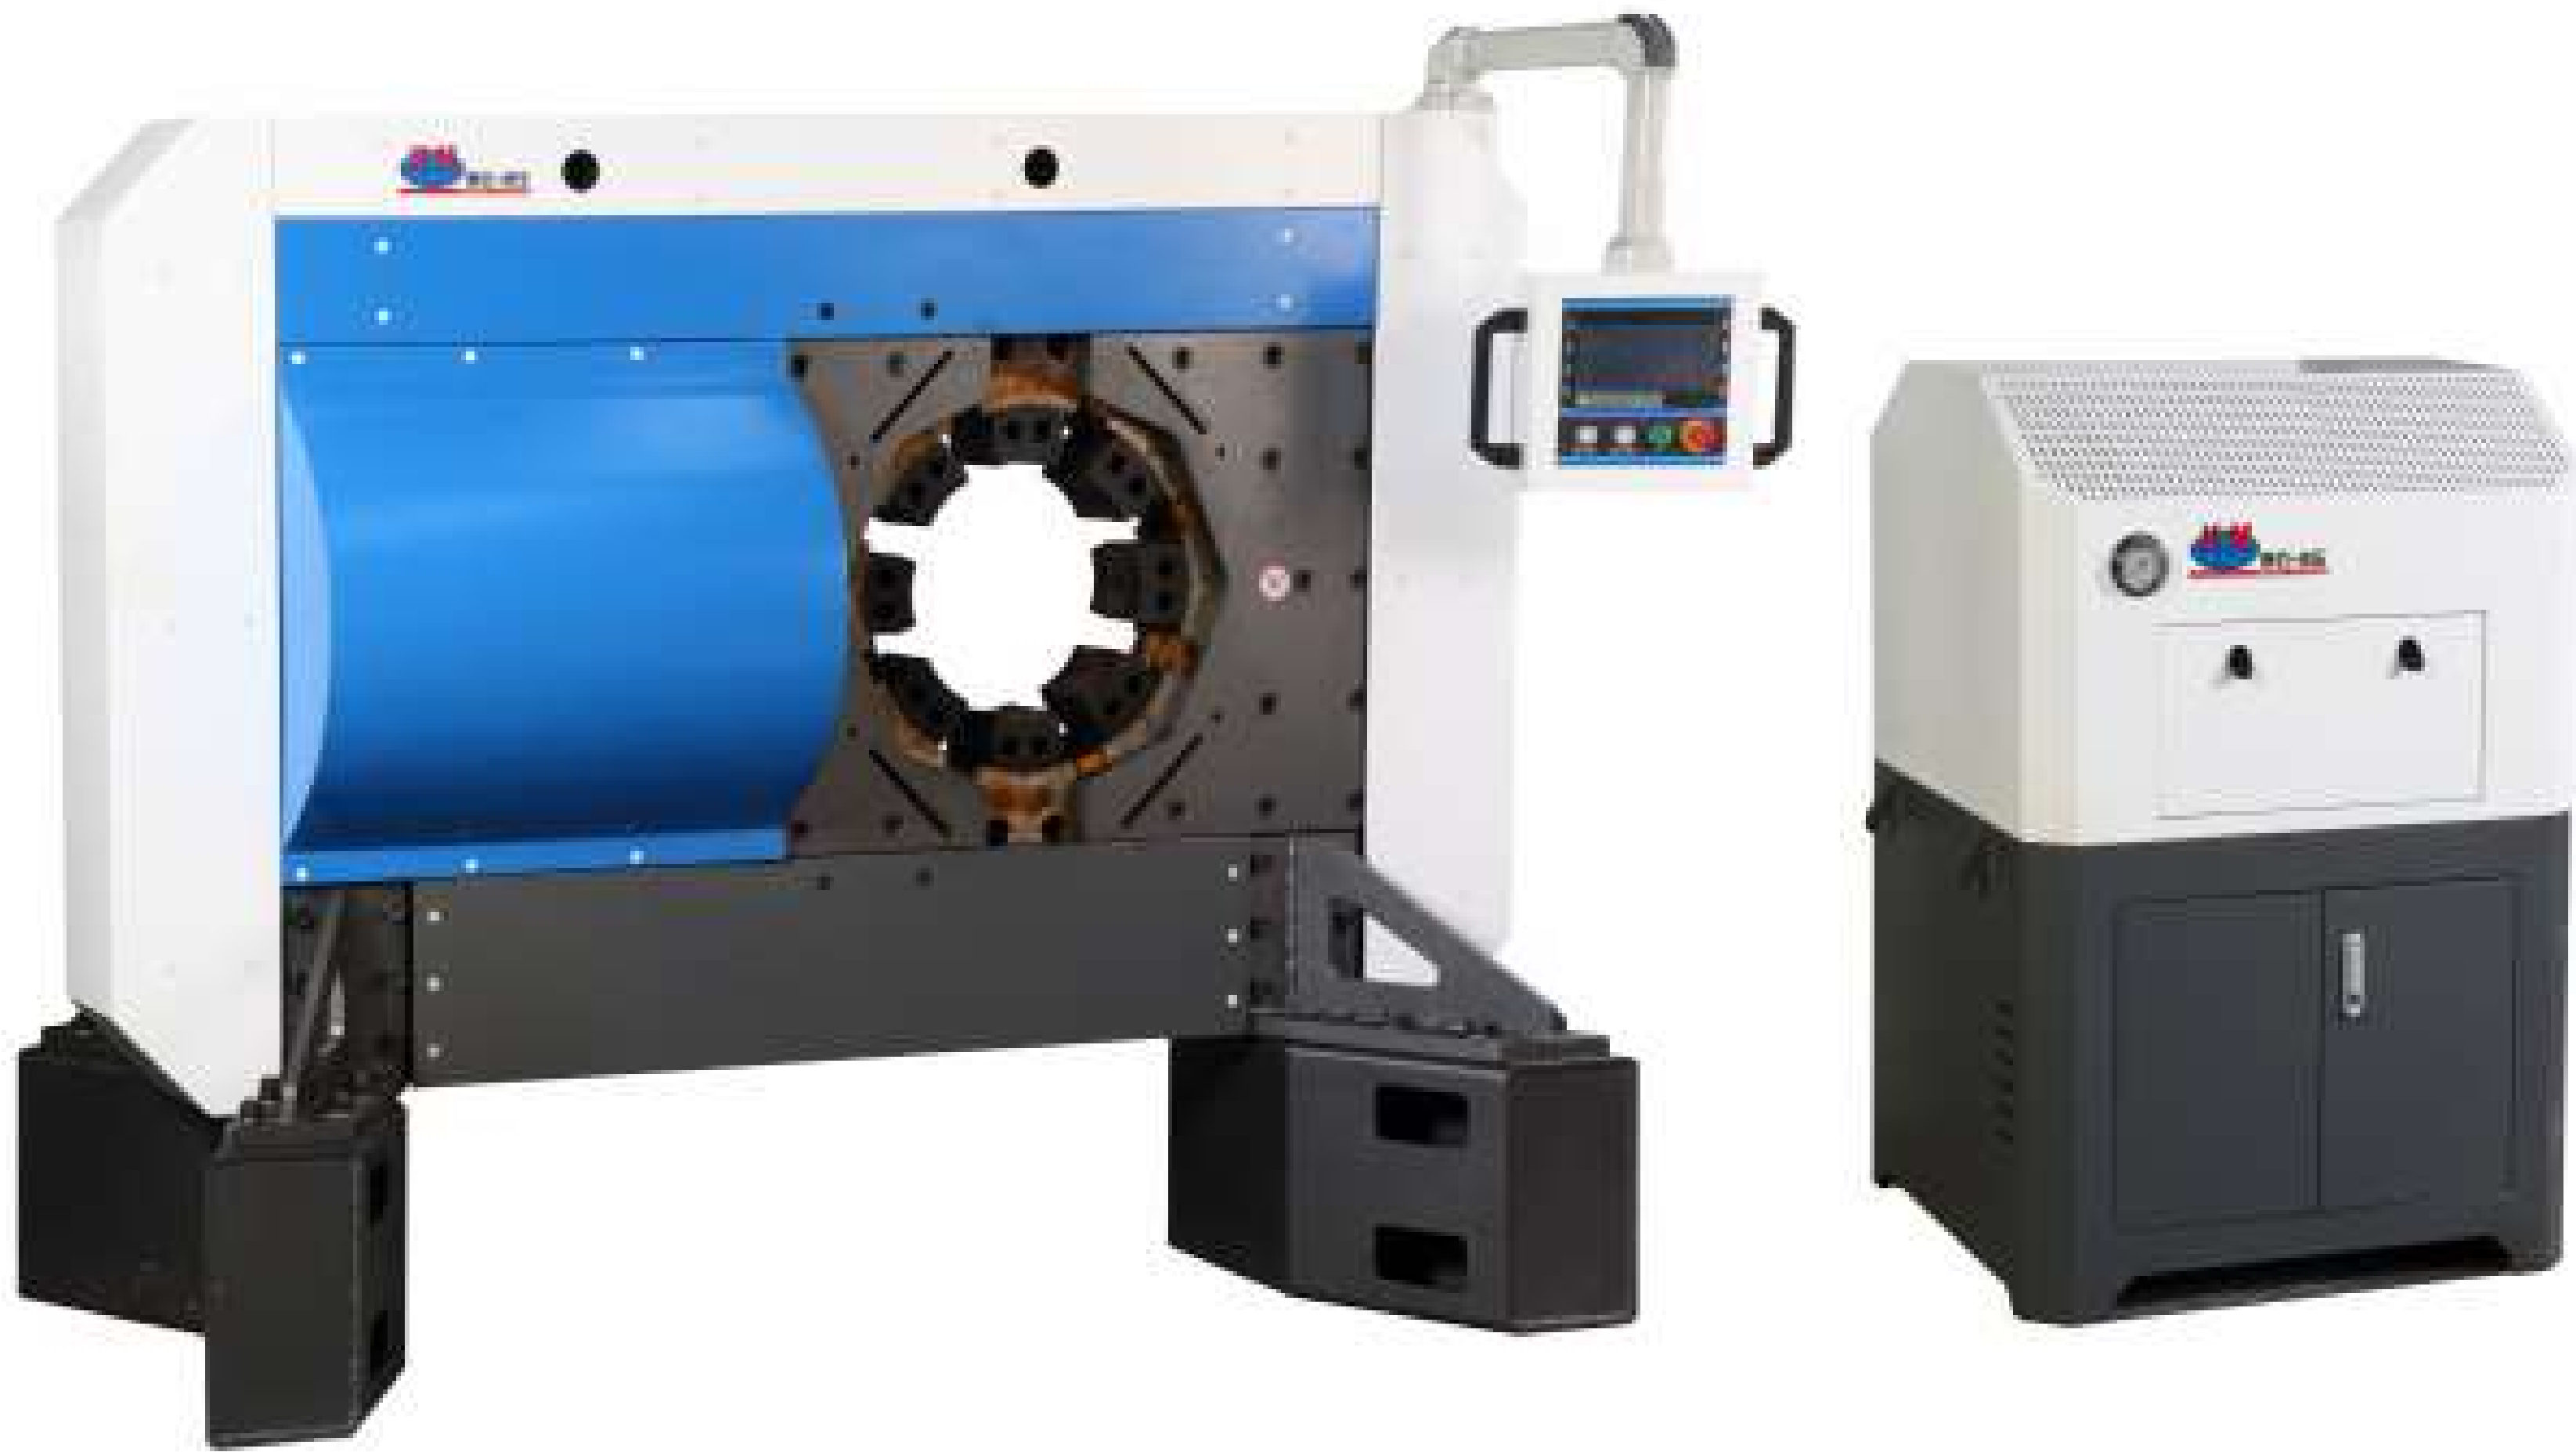

技术参数	
工作范围	50-435mm
最大张口	571mm
收扩量	151mm
电压/功率	380V/11kW
系统压力	30Mpa
扣压速度	4.6mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	1 sets
油箱容积	260L
机器重量	4500KG
液压站重量	500KG
机器尺寸	2350*1450*1600(mm)
液压站尺寸	960*860*1270(mm)

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后视摄像头	
高效快换工具	
后限位开关	

包含配件		
▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件

型号：KM-91MJ

- 双工作锥面，扣压力大
- 新材料模座，使用寿命长
- 新式配电，工作更可靠



技术参数	
扣压范围	6mm-30mm
最大张口	120mm
收扩量	28mm
电机/功率	380V/5.5Kw
系统压力	30Mpa
扣压速度	2.4mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具数量	4 sets
净重	472KG
毛重	530KG
机器尺寸	800*630*1400(mm)
包装尺寸	880*720*1590(mm)

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后限位开关	
触屏操作系统	

包含配件			
▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
			



重型

KM-91F440J 钢筋/钢丝绳扣压机

型号：KM-91F440J

- 通过性好，压接力大
- 重型密封，密封性好
- 新型材料和生产技术，工作更可靠
- 设计重心低，操作方便



技术参数

扣压范围	6mm-52mm
电机/功率	380V/5.5kW
最大张口	120mm
收扩量	36mm
扣压速度	1.7mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	11 sets
系统压力	30Mpa
净重	886Kg
毛重	1000
机器尺寸	1250*940*970(mm)
包装尺寸	1350*1000*1180(mm)

可选配置

特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后限位开关	
触屏操作系统	

包含配件

脚踏开关	
工具包	
维修套件	



配件优良



重型

KM-91D-580F 重型扣压机

型号：KM-91D-580F

- 彩色触摸屏显示
- 适用于压接任何类型的钢管/钢筋接头
- 后限位开关
- 新型材料，新技术，工作更可靠

技术参数	
最大扣压直径	225mm
电压/功率	380V/5.5kW
最大张口	273mm
收扩量	35mm
扣压速度	1.6mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具数量	4 sets
系统压力	30Mpa
净重	1510Kg
毛重	1660Kg
机器尺寸	1370*970*870(mm)
包装尺寸	1450*1180*1000(mm)

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	



包含配件	
脚踏开关	
后限位开关	
工具包	
维修套件	



配件优良



重型

KM-71A-140 KM-72A-150 复合管接头缩胀机

型号：KM-71A-140

- 分体式结构，搬运方便，适合工地使用
- 开口式设计方便管道预置
- 双油缸输出力量大，缩管高效
- 高低压组合动力输出，重量轻，力量大



技术参数	
工作范围	4"
可缩最大直径	140mm
开口通过量	145mm
行程	500mm
控制方式	按钮
噪声	≤75dB
系统压力	30Mpa
模具	1 sets
净重	510KG

型号：KM-72A-150

- 分体式结构，搬运方便，适合工地使用
- 开口式设计方便管道预置
- 组合式动作，装管、缩套、胀芯作业一站式完成
- 模具采用特殊材质，经真空热处理加工工艺，硬度高，使用寿命



技术参数	
扣压范围	6"
可缩最大直径	180mm
行程	260mm
控制方式	按钮
噪声	≤75dB
系统压力	30Mpa
模具	1 sets
净重	580KG

型号：KM-102C

- 扣压速度快，精度高
- 扁平且重心低，可避免操作员疲劳
- 新型螺母托盘，扣压时水平度高
- 科学的液压系统，实现快速压接

D(MM)	11	14	17	21	27	35	44	55	65
L(MM)	3	3.5	4.5	5	5	5	5	5	5.5

技术参数	
扣压范围	1/4-2"
最大张口	108 mm
收扩量	25mm
电机/电压	3Kw/380V
系统压力	20Mpa
扣压速度	10mm/s
控制方式	按钮
脚踏开关	包含
噪音	69 dB
模具	9 套
净重	225 KG
毛重	280 KG
机器尺寸	600*500*1050(mm)
包装尺寸	740*700*1330(mm)



可选配置

特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	

包含配件

▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
			



我们能够在各个领域为客户提供完美的解决方案。



锁母机

KM-102B2 缩(套)母机

型号：KM-102B2

- 扣压速度快，新型电脑版，精度更高
- 具有自锁功能，扣压时模具不会上翘
- 液压复位，操作可靠
- 新型螺母托盘，扣压时水平度高

D(MM)	11	14	17	21	27	35	44	55	65
L(MM)	3	3.5	4.5	5	5	5	5	5	5.5

技术参数	
扣压范围	1/4-2"
最大张口	108 mm
收扩量	25mm
电机/电压	3Kw/380V
系统压力	20Mpa
扣压速度	10mm/s
控制方式	按钮
脚踏开关	包含
噪音	69 dB
模具	9 套
净重	210KG
毛重	270KG
机器尺寸	650*640*860(mm)
包装尺寸	950*800*1120(mm)



可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	

包含配件			
▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件



我们能够在各个领域为客户提供完美的解决方案。



锁母机

KM-102D2 缩(套)母机

型号：KM-102D2

- 新式电脑版，精度更高
- 低重心设计，符合人体工学，避免操作员疲劳
- 新型螺母托盘，扣压时水平度高
- 集成阀组，实现快速压接

D(MM)	11	14	17	21	27	35	44	55	65
L(MM)	3	3.5	4.5	5	5	5	5	5	5.5

技术参数	
扣压范围	1/4-2"
最大张口	130 mm
收扩量	28mm
电机/电压	Kw/380V
系统压力	20Mpa
扣压速度	8mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪音	69 dB
模具	9 套
净重	260KG
毛重	316KG
机器尺寸	800*700*850(mm)
包装尺寸	950*800*1120(mm)



可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	

包含配件			
▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件



明确的目标和原则，
质量监控的严格把关。



锁母机

KM-102B3 缩(套)母机

型号：KM-102B3

- 扣压速度快，新型电脑版，精度更高
- 具有自锁功能，扣压时模具不会上翘。
- 液压复位，操作可靠
- 新型螺母托盘，扣压时水平度高

D(MM)	11	14	17	21	27	35	44	55	65
L(MM)	3	3.5	4.5	5	5	5	5	5	5.5

技术参数	
扣压范围	1/4-2"
最大张口	108 mm
收扩量	25mm
电机/电压	3Kw/380V
系统压力	20Mpa
扣压速度	10mm/s
控制方式	按钮
脚踏开关	包含
噪音	69 dB
模具	9 套
净重	218KG
毛重	280KG
机器尺寸	720*680*1100(mm)
包装尺寸	950*800*1120(mm)



可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	

包含配件			
▼ 工作灯	▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件

型号：KM-65D

- 具备剥胶定长和开盖断电保护功能
- 低噪声，剥胶无缠绕
- 内置胶料箱，清洁、方便
- 支持内外剥胶加工

技术参数	
工作范围	1/4-2'
最大可加工直径	80mm
电机/功率	380V/0.75kW
转速	284r/min
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	10sets
净重	60KG
毛重	90KG
机器尺寸	580*570*1100(mm)
包装尺寸	740*690*1350(mm)



包含配件	
工具包	
维修套件	

可选配件	
特殊电压	
夹紧装置	



内置工具架



支持正向和反向



安全开关

“
设备精良，技术力量雄厚，
拥有一支专业知识丰富、
专业化的研发和管理团队。
目标明确，原则明确，
闸门严密的质量监控，
优质的售后服务。
”

型号：KM-65F

- 弹性刀座不伤钢丝、不散头
- 开盖断电保护功能
- 支持内外剥胶工作
- 噪声低，剥胶无缠绕

技术参数	
工作范围	1/4-2'
最大可加工直径	80mm
电机/功率	380V/0.75kW
转速	284r/min
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	10sets
净重	64KG
毛重	92KG
机器尺寸	580*570*1100(mm)
包装尺寸	740*690*1350(mm)



可选配置	
特殊电压	
夹紧装置	

包含配件	
工具包	
维修套件	



钢丝层保护装置



内置工具架



安全开关

型号：KM-S350B

- 特制切片，无粉尘
- 新式结构，操作者更安全
- 特制电机，使用可靠

技术参数	
工作范围	2"
电压/功率	380V/3kW
切片直径	Φ350mm
转速	2900r/min
行程	125mm
噪声	≤75dB
毛重	120KG
机器尺寸	700*700*600(mm)
包装尺寸	830*860*800(mm)



可选配置	
特殊电压	
高品质刀片	

包含配件	
工具包	
维修套件	



HIGH
PERFORMANCE BLADE

型号：KM-350B

- 特殊刀片，强度高，使用寿命长
- 具有无级变速功能
- 自动清除烟尘，保护操作者健康
- 机器具有自动冷却功能
- 气液转换，切割软管更稳定

技术参数

工作范围	2"4SP
电压/功率	380V/5.5kW
气源	0.6~0.8Mpa
刀片直径	Φ350mm
转速	2900r/min
行程	125mm
噪声	≤75dB
净重	163KG
毛重	198KG
机器尺寸	810*635*1300(mm)
包装尺寸	900*740*1590(mm)

可选配置

特殊电压



包含配件

脚踏开关



工具包



维修套件



叶片冷却装置



高性能刀片



排烟装置



试压机

KM-150K 试压机 KM-250K 试压机

型号：KM-150K

- 升压速度快，噪音低
- 采用高级泵和阀门，安全稳定
- 空气驱动，机器无需接电

技术参数	
工作范围	150bar-1300bar
气源	0.6~0.8Mpa
有效容积	40 L
流体介质	乳化液
噪声	≤69dB
额定压力	1200bar
额定最大测试压力	1300bar
额定最小测试压力	150bar
净重	185KG
毛重	210KG
机器尺寸	2000*800*1200(mm)
包装尺寸	2080*930*1400(mm)



型号：KM-250K

- 升压速度快，噪音低
- 采用高级泵和阀门，安全稳定
- 空气驱动，机器无需接电

技术参数	
工作范围	200bar-2300bar
气源	0.6~0.8Mpa
有效容积	40 L
流体介质	乳化液
噪声	≤69dB
额定压力	2100bar
额定最大测试压力	2300bar
额定最小测试压力	200bar
净重	195KG
毛重	220KG
机器尺寸	2000*800*1200(mm)
包装尺寸	2080*930*1400(mm)





其他机型

KM-200B 刻字机 KM-160C 装管机

型号：KM-200B

- 字头活置，可任意组合
- 支持双排字同时工作
- 气液控制，力量大、速度快
- 优质字头，经久耐用

技术参数	
工作范围	6 mm-100 mm
气源	0.6~0.8Mpa
最大刻字深度	1mm
行程	125mm
噪声	≤45dB
净重	88KG
毛重	108KG
机器尺寸	700*400*1050(mm)
包装尺寸	750*700*1370(mm)



型号：KM-160C

- 适用于连接非标准弯管
- 效率高，不会损坏软管和接头
- 结构合理，使用寿命长
- 气动设计，维护成本低

技术参数	
工作范围	6 mm-100 mm
气源	0.6~0.8Mpa
卡套数量	11 sets
噪声	≤55dB
净重	71KG
毛重	100KG
机器尺寸	780*500*1050(mm)
包装尺寸	850*680*1240(mm)





其他机型

KM-200H 清洗机 KM-103A 空气弹簧扣压机

型号：KM-200H

- 大小清洗头配置，工作方便
- 空气驱动，无需电机
- 流量大，清洗干净

技术参数	
工作范围	6 mm-51 mm
气源	0.6~0.8Mpa
最大泵流量	200L/min
水箱容积	200L
噪声	≤55dB
净重	161KG
毛重	215KG
机器尺寸	2050*880*1000(mm)
包装尺寸	2080*930*1400(mm)



型号：KM-103A

- 新型电脑版，精度更高
- 扣压油缸采用双作用单锥面式，动作平稳，速度快
- 无轴向位移，轻松高效
- 配备调节定位手轮，可对工件放置位置定位

技术参数	
工作范围	1/8-2"
最大张口	123mm
收扩量	28mm
电压/功率	380V/3Kw
扣压速度	9.4mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
系统压力	20Mpa
模具	2 sets
净重	265KG
尺寸	760*580*1300 (mm)





其他机型

KM-93A 架子管扣压机

型号：KM-93A

- 旋转机头，适用于水平/垂直扣压
- 带灰槽设计，可自动排出废料
- 模具具有自定位功能，可快速扣压
- 结构设计精良，确保使用寿命长



技术参数	
扣压范围	4-51mm
最大张口	110mm
收扩量	16mm
电压/功率	380V/4kW
扣压速度	2mm/s
控制方式	按钮
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
模具	2sets
净重	285KG
毛重	310KG
机器尺寸	800*630*820(mm)
包装尺寸	880*720*1580(mm)

可选配置	
特殊模具	
特殊电压	
双联脚踏开关	
后限位开关	

包含配件		
▼ 脚踏开关	▼ 工具包	▼ 维修套件
		





型号：KM-102H

- 新型电脑版，精度更高
- 扣压油缸采用双作用单锥面式，动作平稳，速度快
- 无轴向位移，轻松高效
- 配备调节定位手轮，可对工件放置位置定位

技术参数	
工作范围	1/8-2"
最大张口	123mm
收扩量	28mm
电压/功率	380V/3Kw
扣压速度	9.4mm/s
控制方式	数控
脚踏开关	包含
噪声	≤75dB
系统压力	18Mpa
模具	2 sets
净重	243KG
尺寸	635*480*1210 (mm)



联系我们



邯郸市康迈液压器材有限公司

联系电话：0310-7363685

地址：河北省邯郸市成安县商城镇王庄村东北