



R

制(工厂)

AILITE RUBBER

 **艾力特橡胶**
AILITE RUBBER



青島艾力特橡胶有限公司
QINGDAO AILITE RUBBER CO., LTD

ISE

2005年6月，是一家集轮胎生产及贸易于一体
公司位于青岛平度市田庄镇张舍永昌路东侧，
创新发展，诚信共赢”的经营原则，坚持“质
科技创新、诚信经营”的企业文化，与时俱
和产品赢得了广大客户的长久信赖。

品认证、ISO9001:2015、IATF16949:2016、
管理体系认证，2013年通过欧洲 ECE认证，
权管理体系认证，并于2017年获得了"AAA

车厂、雷沃重工诸城车辆厂、五征集团配套，
盖全国30多个省份，并出口到欧美、俄罗斯、
得了主机厂和市场客户的认可和一致好评。





规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				Section Wdth	Overall Diameter
29.5-29	40	95	25.00/3.5	749	2023
29.5-25	40	95	25.00/3.5	749	1921
26.5-25	32	87.5	22.00/3.0	673	1798
18.00-25	36	78.5	1300/2.5	498	1673
17.5-25	20	63.5	14.00/1.5	445	1440
12.00-24	20	52	8.5	315	1275

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				Section Wdth	Overall Diameter
29.5-25	34	95	25.00/3.5	749	1921
26.5-25	32	87.35	22.00/3.0	673	1798
23.5-25	28	78.5	19.50/2.5	597	1673
20.5-25	28	71	17.00/2.0	521	1548
17.5-25	24	63.1	L-5	445	1390

规格 SIZE	层 级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated sizes	
				断面宽	外直径
				section Wdth	Overall Diameter
23.5-25	32	50	19.50/2.5	580	1600
17.5-25	24	50	14.00/1.5	445	1380
16/70-20	16	42	13SDC	445	1085
20.5/70-16	16	40	10.0G	345	920

标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load		相应气压 Pressure	
	断面宽 Section Wldth	外直径 overall Diameter	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
27.00/3.5	845	2090	15000	23600	325	450
25.00/3.5	750	1975	12100	19000	325	425
25.00/3.5	750	1875	11500	17500	325	425
22.00/3.0	675	1798	9250	14000	625	400
19.50/2.5	595	1615	7300	10900	300	375
17.00/2.0	520	1490	6000	9500	300	450
13.00/2.5	495	1615	9250	16000	325	850
14.00/1.5	445	1350	5000	8250	400	575
11.25/2.0	430	1490	6700	11500	575	750
11.25	430	1490	6000	10600	650	475
12.00/1.3	395	1275	3850	6750	325	525
10	366	1318	5150	9500	575	850
10	375	1370	4625	8500	475	700
13(SDC)	410	1175	3350	5600	350	450
13(SDC)	410	1075	3350	5800	450	550
6.50/H	340	920	1600	/	320	/
6.50/H	400	950	/	/	/	/
6.50/H	400	950	/	/	/	/
6.50/H	310	900	/	/	/	/
6.50/H	235	855	650	1360	210	420
6.00G	215	805	860	1120	530	530

标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load		相应气压 Pressure	
	断面宽 SectionWldth	外直径 overall Diameter	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
19.50/2.5	585	1615	8000	12500	350	475
17.00/2.0	520	1490	6000	9500	325	450
14.00/1.5	445	1350	5000	8250	400	575

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm)	
				New Inflated	Sizes
				断面宽	外直径
				Section wldth	overall Diameter
16/70-24	16	21	13SDC	410	1175
16/70-20	16	21	13SDC	410	1075
大20.5/70-16	16	19	10.0G	370	950
20.5/70-16	16	19	10.0G	340	920
14/90-16	14	17	8.5	310	910
12.00-16	14	17	8.5	310	910
10.00-16	14	15	6.50H	255	860
9.00-16	14	15	6.50H	255	860

规格	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	Overall Diameter
16/70-24	16	20	13SDC	410	1175
16/70-20	16	18	13SDC	410	1075
20.5/70-16	16	14	10.00G	335	930
12.00-16	14	14	8.5	280	900
14/90-16	14	14	8.5	280	900

规格	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	Overall Diameter
大20.5/70-16	16	14	10.00G	360	960
20.5/70-16	16	14	10.00G	335	930
1000-16	12	14	6.50H	255	880
900-16	12	14	6.50H	255	880
825-16	12	14	6.50H	235	865

标准轮胎 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg)		相应气压	
	New Inflated Sizes		Maximum Load		Pressure	
	断面宽 Section Wldth	外直径 overall Diameter	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
17.00/3.5	650	2170	16500	29000	550	750
15.00/3.0	572	2052	10600	18500	625	850
13.00/2.5	495	1820	10600	18500	625	850
19.50/2.5	585	1605	9250	94700	450	625
13.00/2.5	495	1615	9250	16000	625	850

标准轮胎 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg)		相应气压	
	New Inflated Sizes		Maximum Load		Pressure	
	断面宽 Section Wldth	外直径 overall Diameter	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
13SDC	410	1080	/	5850	/	450
10.00G	335	910	I	2850	/	350

标准轮胎 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg)		相应气压	
	New Inflated Sizes		Maximum Load		Pressure	
	断面宽 Section Wldth	外直径 overall Diameter	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
13SDC	410	1180	/	5600	/	450
13SDC	410	1080	/	5850	/	450
10.00G	360	925	/	2850	/	350
10.00G	335	910	/	2850	/	350

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮胎 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)	
				New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Wlcth	外直径 overall Diameter
16/70R24	12	17	13.5DC	410	1175
16/70R20	16	17	13SDC	410	1075
20.5/70R16	16	14	10.00G	340	930

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮胎 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)	
				New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Wlcth	外直径 Overall Diameter
23.5-25	16	31.5	19.50/25	597	1617
20.5-25	16	28.5	17.00/2.0	521	1493
17.5-25	16	26.5	14.00/1.5	445	1350
15.5-25	12	23.5	12.00/1.3	295	1275
14.00-24	16	25.5	8.00TG	362	1348
13.00-24	12	24.5	8.00TG	333	1278

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮胎 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)	
				New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Wlcth	外直径 overall Diameter
23.1-26	12	16	DW20	595	1500
18.4-26	12	16	DW16L	467	1426

标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm)		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	New Inflated Sizes			
	断面宽	外直径		
	Section Width	Overall Diameter		
10.00/1.5	375	1240	3970	670
8.5	315	1125	4200	880

标 准 轮 辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm)		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	New Inflated Sizes			
	断面宽	外直径		
	Section Width	Overall Diameter		
10.00/1.5	375	1370	10000	650
10	350	1275	8000	825
10.00/1.5	375	1365	10000	650

标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm)		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	New Inflated Sizes			
	断面宽	外直径		
	Section Width	Overall Diameter		
15.00/3.0	575	1750	30000	1000
13.00/2.5	495	1675	16000	850
10.00	375	1370	16200	1100



台



规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated sizes	
				断面宽	外直径
				Section Width	Overall Diameter
19. 5L-24	12	28	DW17L	495	1314

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated sizes	
				断面宽	外直径
				section Width	Overall Diameter
12. 5/80-18	12	25	11	350	1001
10. 5/80-18	10	22	w9	279	875

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated sizes	
				断面宽	外直径
				section Width	Overall Diameter
18-19. 5	16	30	14	457	1096
16. 9-28	12	29	15	430	1435
18. 4-26	12	26	DW16A	465	1450
21L-24	12	28	DW18A	533	1402
19. 5L-24	12	28	DW17L	495	1314
17. 5L-24	10	27	15	445	1241
16. 9-24	8	27	15	429	1236
12. 5/80-18	12	25	11	350	1001



				新 胎 充 气 尺 寸(mm)	
				New Inflated Sizes	
规格	层级	花纹深(mm)	标 准 轮 辋	断面宽	外直径
SIZE	PR	TreadDepth	standardRim		
				Section width	overall Diameter
445/65-22.5	18	28	14	457	1172
17.5/65-20	14	22	14	450	1095
15-19.5	14	/	11.75	391	1029
14-17.5	14	20	10.5	350	922
12-16.5	10	20	9.75	307	831
10-16.5	10	20	8.25	264	773
12.5/70-16	8	17	10	315	850
27X10.5-15	8	15	7.00	259	691
27X8.5-15	8	15	7.00	213	678
23X8.5-12	6	13	7.00	213	574

				新胎充气尺寸(mm)	
				New Inflated sizes	
规 格	层 级	花纹深(mm)	标 准 轮 辋	断 面 宽	外 直 径
SIZE	PR	TreadDepth	standardRim		
				section wdt	overall diamet
12-16.5	14	24	9.75	307	837
10-16.5	12	22	8.25	264	773

新胎充气尺寸 (mm)										新胎充气尺寸 (mm)		
标准轮辋 standardRim	New Inflated Sizes		最大负荷 (kg)		相应气压 Pressure	规格 SIZE	层级花纹深 (mm)		标准轮辋 standardRim	New Inflated sizes		
	断面宽 Secion Wldth	外直径 overall diameter	Maximum	Load			PR	TreadDepth		断面宽 sectionwldt	外直径 overall Diameter	
9.75	325	831	2865	550	12.5-16.5	12	35	9.75	307	831		
8.25	264	820	1930	520	14-17.5	14	40	10.5	350	920		

标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated sizes		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	断面宽	外直径		
	section Wldth overall Diameter			
	8.25	264	820	
9.75	325	831	3075	620

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated sizes	
				断面宽 SectionWldth	外直径 overall Diameter
12-16.5	14	22	9.75X16.5	307	831

标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	New Inflated Sizes			
	断面宽	外直径		
	section wldth overall Diameter			
8.25	264	773	2375	620
9.75	307	835	3075	620



规格 SIZE	层 级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	外直径 overall Diameter
650-10	10	18	5.00F	175	590
28X9-15	14	18	7.00	220	710

规格 SIZE	层 级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准 轮 辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm)	
				New Inflated Sizes	
				断面宽 section Wdth	外直径 overall Diameter
650-10	12	23	5.00F	170	590
28X9-15	16	24	7.00	220	710

规格 SIZE	层级 PR	标 准 轮 辋 standardRim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg) Maximum Load
			New Inflated sizes		
			断 面 宽 Section wldth	外直径 overall Diameter	
5.00-8	10	3.50D	137	470	1150
6.00-9	12	4.00E	160	540	1670
7.00-9	10	5.005	190	590	1990
6.50-10	12	5.00F	175	590	1860
7.00-12	12	5.005	190	676	2370
8.25-12	12	7.00	235	696	3060
7.00-15	12	5.50F	200	730	2870
7.50-15	12	6.00	215	808	3070
8.15-15/28X9-15	16	7.00	215	704	3110
8.25-15	14	6.50	235	840	3770
9.00-20	18	7.00	262	1022	2700
10.00-20	18	7.50	280	1060	3000
12.00-20	20	8.50	320	1130	3700



规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Size	
				断面宽 section wldt	外直 Overall Dia
9.00-20	14	20	7.00	220	1015
10.00-20	16	24	7.5	250	1020

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Size	
				断面宽 Section Width	外直径 overall Dia
7.50-16	14	19	6.00G	215	816
8.25-16	14	19.5	6.50H	235	860

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Size	
				断面宽 section wldt	外直径 overall Dia
8.25-16	18	17	6.50H	205	865

标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load		相应气压 Pressure	
	断面宽 section width	外直径 overall diameter	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
6.50H	205	865	1500	1700	630	/

标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load		相应气压 Pressure	
	断面宽 section width	外直径 overall Diameter	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
6.50H	205	865	1500	1700	630	/



军工轮胎

MILITARY INDUSTRIAL
T I R E S

标准轮胎 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg)	相应气压
	New Inflated sizes		Maximum Load	Pressure
	断面宽 section Width	外直径 Overall Diameter	65km/h	65km/h
9.00V	1083	330	2360	420
8.50	1140	300	3750	810
11.00	1175	345	3250	420
10.00	1265	375	4500	670
17.5/2.0	1300	540	4750	525



农

标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷 (kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	断面宽 Section Width	外直径 Overall Diameter		
DW20	595	1500	3655	170
W18L	528	1835	4000	200
W16L	467	1755	3575	200
W16L	467	1655	3375	200
W16L	467	1550	3180	200
DW16L	467	1450	/	1
W14L	395	1570	2540	270
W10	285	1448	1350	250
W15L	430	1585	2380	170
W15L	430	1485	2245	170
W15L	430	1435	2175	170
W13	378	1415	1940	180
W13	378	1365	1880	180
W13	378	1265	1760	180
W14	400	1310	2800	280
W12	345	1310	1645	210
DW11	330	1575	1570	140
DW11	330	1575	1570	140
W10	305	1540	1630	180
W12	345	1210	1790	250
W10	285	1205	1465	210
W11	315	1315	1785	200
W11	315	1160	1415	230
14	410	1060	3015	250
W8	240	1150	1315	240
W7	210	1050	1135	270
W8	240	1050	1140	240
W7	210	895	785	300
5. 50F	205	910	860	260
5. 50F	195	890	750	300
5. 50F	195	830	565	250
4. 50E	165	745	550	300
4. 50E	165	690	/	/
4. 50E	165	640	450	300
4. 00E	145	590	280	200

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	外直径 overall Diameter
11-38	12	33	W10	300	1545
15-24	10	31.5	DW14	400	1335
15L-24	10	38	W12	380	1170
11.2-20	10	33	W10	290	1050
15.5/80-24	10	35	W13	390	1250
10.00/75-15.3	10	27.5	9	260	900
10-15	8	20	8LB	270	775
31×15.5-15	8	20	13LB	390	800

规格	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	外直径 overall Diameter
12.4-28	10	50	W11	315	1285
11.2/12.4-28	10	50	W10	290	1260
11.2-24	10	45	W10	290	1140
9.5-24	12	50	W8	250	1135
8.30-20	10	42	W7	210	955
7.50-16	10	39	5.50F	200	835
6.50-16	10	36	5.00F	180	775
6.00-16	10	34	4.50E	165	770

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	外直径 overall Diameter
12.4-28	10	40	W11	315	1270
11.2-28	10	40	W10	290	1220
11.2-24	10	40	W10	290	1115
9.50-24	10	40	W8	245	1060
8.30-24	10	32	W7	215	1000
8.30-20	10	32	W7	210	910
7.50-16	8	32	5.50F	200	816
6.50-16	8	30	5.00F	180	770
6.00-16	8	30	4.50E	170	760

标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	断面宽	外直径		
	Section Width	overall Diameter		
W16L	460	1785	3575	230
W15L	440	1630	2605	200
W12	350	1350	1910	250
W12	350	1300	1400	150
W12	350	1245	1790	250
DW11	330	1615	1570	140
W11	315	1300	1510	230
W11	315	1145	1415	230
W10	290	1245	1305	240
W10	290	1140	1380	300
W8	245	1095	1110	280
W7	215	1040	830	250
W7	205	930	850	310
5.50F	200	955	915	280
5.50F	200	835	770	280
5.00F	180	790	565	250
4.50E	170	780	550	360

标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	断面宽	外直径		
	Section Width	overall Diameter		
W11	325	1280	1745	290
W10	305	1380	1000	140
W10	290	1120	1380	300
W8	245	1080	1110	280
W8	245	1080	1110	280
W8	270	965	955	280
W7	215	1010	830	250
W7	215	910	850	310
5.50F	200	820	770	280
5.00F	180	775	565	250
4.50E	170	755	550	360

规格	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				Section Width	Overall Diameter
12.4-28	10	33	W11	290	1220
12.4-24	10	31	W11	315	1175
11.2-28	10	33	W10	290	1220
11.2-24	10	32	W10	290	1120
9.50-24	10	31	W8	240	1060
9.50-20	8	30	W8	240	965
8.30-24	10	30	W7	215	1010
8.50-20	10	30	5.50F	215	920
8.30-20	10	30	W7	210	910
7.50-20	8	28	5.50F	220	910
6.50-16	8	26	5.00F	180	770
6.00-16	8	26	4.50E	170	760

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				Section Width	overall Diameter
13.6-24	10	34	W12	340	1220
11-32	12	36	W10	310	1360
9.50-32	8	31	W88	240	1270
9.50-24	10	44	W8	250	1085
7.50-16	8	25	5.50F	215	810
6.00-14	8	22	4.50E	165	700
6.00-12	8	21	4.50E	165	650

规格	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				Section Width	Overall Diameter
14.9-48	12	38	13	378	1875
12.4-48	12	36	W11	325	1790
11.2-38	10	32	W10	285	1465

标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	断面宽 Section Width	外直径 overall Diameter		
W8	245	890	800	240

标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	断面宽	外直径		
	Section Width	Overall Diameter		
DW25	730	1665	4245	170
DW20	570	1650	3250	140
DW16L	495	1395	2145	210
W16L	470	1590	3180	230
W11	325	1840	2650	320
W11	315	1335	1510	230
W11	315	1230	1415	230
W10	2955	1590	1400	140
W10	2995	1285	1305	240
W10	295	1180	1380	300
W8	240	1150	1110	280
W8	215	1060	830	250
W8	250	1990	3050	280
W8	240	1750	2100	240
W8	240	1490	1600	240
W8	245	1335	1260	280
DW8	245	1245	1325	280
W13	390	1315	2380	300
W8	245	1100	1110	280

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标 准 轮 辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断 面 宽 Section Width	外直径 overall Diameter
20.8-38	12	90	W18L	510	1900
18.4-38	12	85	W16L	465	1840
16.9-34	12	87	W15L	415	1680
16.9-30	10	80	W15L	420	1585
16.9-28	10	80	W15L	430	1490
14.9-30	12	85	W13	370	1490
14.9-28	8	77	W13	370	1475
14.9-26	10	77	W13	370	1425
14.9-24	8	80	W13	370	1340
13.6-38	10	75	W12	340	1655
13.6-24	10	75	W12	340	1300
11-32	12	70	W10	305	1445
12.4-28	10	85	W11	320	1320
12.4-26	10	75	W11	315	1250
12.4/11.2-24	10	80	W10	290	1200
9.5-24	10	82	W8	235	1155
9.5-20	8	70	W8	250	1040
8.30-24	10	75	W7	215	1060
8.30-20	10	70	W7	215	955
9.50-16	10	75	W8	240	955
7.50-16	8	61	5.50F	200	890
6.50-16	8	60	5.00F	175	830
5.00-32	10	60	4.00E	135	1190
5.00-42	10	60	4.00E	135	1450

规 格 SIZE	层级 PR	花 纹 深 (mm) TreadDepth	标 准 轮 辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	外直径 overall Diameter
7.50-16	8	23	5.5	203	808
6.00-16	8	10	4.00E	160	740
5.50-16	10	11	4.00E	145	700
5.00-15	8	12	4J	138	675
4.50-16	8	11	3.00D	130	670
4.50-14	8	10	3.00D	130	615
4.00-14	8	9.5	3.00D	120	600
4.00-12	8	10	3.00D	115	545



规格	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated sizes	
				断面宽	外直径
				section width	overall Diameter
11L-15	8	13	8LB	280	810
11L-16	8	13	8LB	280	835
11L-16	12	12	W8L	285	795
10-15	8	12	8L13	276	855
10-15	8	8.5	9	275	760
207/80-15	6	7.5	7	240	725
207/80-15	8	/	7.00	230	730
205/75-15	6	7.5	7	225	695
205/75-15	8	/	7.00	200	700
7.50-15	8	7.5	5.50F	155	740

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated sizes	
				断面宽	外直径
				Section Width	Overall Diameter
10.00/75-15.310		10	9.00	260	750
11.5/80-15.312		10	9.00	280	835

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated sizes	
				断面宽	外直径
				section width	overall Diameter
15.0/70-18	16	10	13	391	990
12.5/80-18	12	10	9	308	965

标 准 轮 辋 standardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes		最大负荷 (kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	断面宽 Section Wldth	外直径 Overall Diameter		
9	260	750	1550	390
9	270	750	1830	500
9	280	835	2145	410
F-3	260	700	1240	310

标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	断面宽 Section Width	外直径 Overl Diameter		
16	500	1170	6000	500
16	500	950	3250	280
14	460	980	3250	280
13	400	870	2900	360
14	450	1095	3195	240

标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm)		最大负荷(kg) Maximum Load	相应气压 Pressure
	New Inflated	sizes		
	断面宽 Secion Wldth	外直径 overall Diameter		
16	500	950	3250	280
16	490	860	2800	280
13	390	850	2575	370
13	400	960	2195	220

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated sizes	
				断面宽 Section Wldth	外直径 Overall Diameter
12.00-18	12	8	9.00V	291	1030

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section wldth	外直径 Overall Diameter
6.00-12	10	27	5.50E	165	640


规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标 准 轮 辋 standardRim	新 胎 充 气 尺 寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Sectionwldth	外直径 overall Diamet
11.2-24TT/TL	6	31	W10	285	1105
13.6-24T/TL	6	31	10.00	284	1459
14.9-24TT/TL	6	25/31	W13	378	1265



载重轮胎

BIAS TRUCK

T Y R E

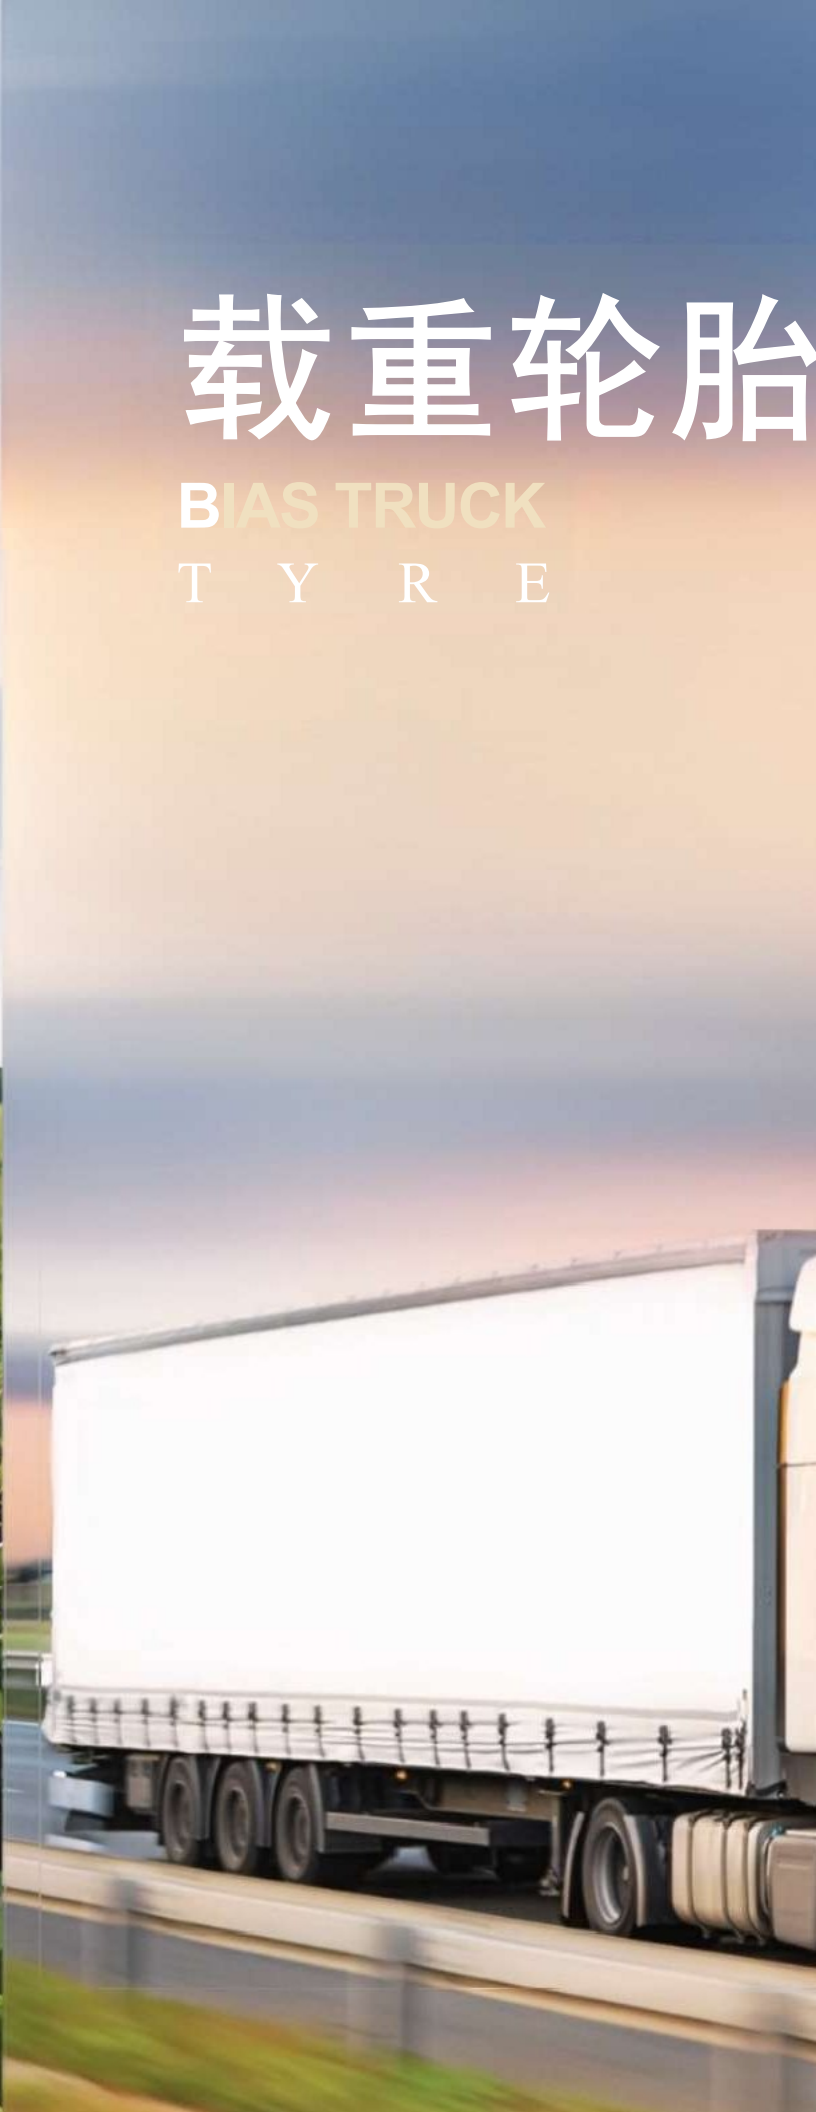

标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes		最大负荷 (kg) Maximum Load		相应气压 Pressure	
	断面宽	外直径	30Km/h	10Km/h	30Km/h	0Km/h
	Section Wldth	overall Diameter				
3.00D	105	520	300	/	275	/
3.00D	105	595	315	/	450	/
3.00D	120	605	580	/	520	/
3.00D	120	655	650	/	460	/
3.00D	120	630	500	/	420	/
4.00E	125	680	650	/	500	/
4.50B	170	655	750	/	530	/
4'½J	170	680	800	/	530	/
4.50E	170	705	825	/	530	/
4.50E	170	730	850	/	530	/
5.50F	185	750	1060	/	630	/
5.50F	200	775	1215	/	630	/
6.00G	215	805	1650	/	830	/
6.50H	235	855	1800	/	730	/
6.5	236	975	2430	I	910	/
6.50H	255	890	2120	/	730	/
7.0	259	1018	2900	/	880	/

规格 SIZE	层级 PR	花c	标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				section width	Overall Diameter
6.50-16	10	13	5.50F	185	750
7.50-16	14	14.5	6.00G	215	805
8.25-16	14	14.5	6.50H	235	855

规格 SIZE	层级 PR	花 edoept h	标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				Section Wldth	overall Diameter
4.50-12	8	7	3.00B	127	545
5.00-12	8	8	3.50B	143	568
5.50-13	8	6.5	4.00B	160	620
6.00-13	10	7	4.50B	170	655
6.00-14	10	7	4'½J	170	680
6.00-15	10	7	4.50E	170	705
6.50-14	10	8	4'½J	180	705
6.50-15	10	8	4.50E	180	730
6.50-16	12	8	5.50F	185	750
7.00-15	14	10	5.50F	200	750
7.00-16	12	8	5.50F	200	775
7.50-16	16	8	6.50G	215	805
8.25-16	16	9	6.50H	235	855

标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes		最大负荷 (kg) Maximum Load		相应气压 Pressure	
	断面宽	外直径	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
	Section Wldth	oveal Diameter				
4.00B	170	700	750	/	530	/

主轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg)		相应气压	
	New Inflated Sizes		Maximum Load		Pressure	
	断面宽	外直径	30Km/h	10Km/h	30Km/h	0Km/h
	Section Width	Overall Diameter				
7 1/2 J	170	690	450	/	250	/
5.50F	185	761	660	/	250	/
5.50F	200	785	1215	1060	630	/
6.00G	215	816	1500	1320	730	/

主轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg)		相应气压	
	New Inflated Sizes		Maximum Load		Pressure	
	断 面 宽	外直径	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
	Section Width	Overall Diameter				
4.50B	170	655	650	580	420	/
7 1/2 J	170	680	800	710	530	/
4.50E	170	705	825	730	530	/
5.50F	185	750	1060	925	630	/
5.50F	200	775	1320	1180	730	/
6.00G	215	805	1500	1320	730	/

轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)		最大负荷 (kg)		相应气压	
	New Inflated Sizes		Maximum Load		Pressure	
	断面宽	外直径	30Km/h	10Km/h	30Km/h	10Km/h
	Section Width	Overall Diameter				
6.00B	127	600	400	/	420	/
6.00E	143	630	480	/	420	/
6.00E	143	680	500	/	650	/
6.50E	170	730	750	670	420	/

规 格 SIZE	层 级 PR	花 纹 深 (mm) Tread Depth	标 准 轮 辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)	
				New Inflated Sizes	
				断 面 宽	外 直 径
				Section Width	Overall Diameter
6.50-16	14	25	5.50F	175	790
7.00-16	14	29	5.50F	190	815
7.50-16	14	30	5.50F	200	825

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)	
				New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
7.50-16	14	15	6.00G	195	830

规 整	层 级 PR	花 纹 深 (mm) Tread Depth	标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm)	
				New Inflated Sizes	
				断 面 宽	外 直 径
				Section Width	Overall Diameter
7.50-16	16	20	6.00G	190	815
8.25-16	16	22	6.50H	210	865

台



规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				section width	overall Dia
11.2-24	6	16	W11	320	1030
9.5-24	6	13	9.00L	270	970
13.6-16	4	19	8.00L	345	940
9.5-16	4	12	8.00L	240	835
31X15.5-15	8	14	13LB	385	740

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated sizes	
				断面宽	外直径
				Section Width	Overall Dia
31X15.5-15	8	14	13LB	385	740

规格 SIZE	层级 PR	花纹深(mm) TreadDepth	标准轮辋 standardRim	新胎充气尺寸(mm) New Inflated Sizes	
				断面宽	外直径
				section width	overall Dia
26X12.00-12	10	20	10.50L	310	625
23X10.5-12	6	15	8.50L	240	550
23X8.5-12	6	12	7.00L	220	585
21×10.00-10	6	20	8.50L	260	530
18X18.5-10	6	13	7.00L	225	445
20X10-8	4	17	8.00L	260	510
18X9.5-8	4	16.5	7.00L	240	470
21X7-12	6	6.0	7.00L	180	530

标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes		最大负荷 (kg) Maximum Load		相应气压 Pressure
	断面宽 section width	外直径 Overall Diameter			
8.00L	210	545	655		230
7.00L	205	420	370		150

标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes		最大负荷 (kg) Maximum Load		相应气压 Pressure
	断面宽 Section width	外直径 Overall Diameter			
W11	315	960	1060		210

标准轮辋 Standard Rim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated sizes		最大负荷 (kg) Maximum Load		相应气压 Pressure
	断面宽 section width	外直径 overall Diameter			
7.00L	215	425	370		150



高空作业 轮胎

AERIAL
PLATFORM

WORK PLATFORM TIRES/FILLED TIRES



规格 SIZE	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes		最大负荷 (kg) Maximum Load		相应气压 Pressure	
	断面宽 Section Wcth	外直径 Overall Diameter	30km/h 10km/h		30km/h 10km/h	
			30km/h	10km/h	30km/h	10km/h
	320	828	3970		80	
75	350	938	5130		75	
5	435	1030	9100		100	
5	390	1030	7650		100	
	455	1060	11600		145	
75	385	1092	8300		100	
	455	1089	6500		100	
	305	838	4100		80	
5	231	732	2760		100	
5	316	864	4150		80	
00	415	848	3670		550	
25	375	990.6	6525		735	
5	316	864	4150		80	
	305	838	4100		80	
75	350	938	5130		75	
5	231	732	2760		100	
	320	828	3970		80	
75	385	1092	8300		100	
5	390	1030	7650		100	
5	435	1030	9100		100	
	455	1089	6500		100	
00	415	848	3670		550	
25	375	990.6	6525		735	

高空作业车轮胎/填充轮胎/ AERIAL WORK PLATFORM TIRES

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	外直径 Overall Diameter
240/55D17.5	12	7	17.5X6.75	231	732

规格 SIZE	层级 PR	花纹深 (mm) TreadDepth	标准轮辋 StandardRim	新胎充气尺寸 (mm) New Inflated Sizes	
				断面宽 Section Width	外直径 Overall Diameter
9*14.5	12	9	14.5X7	245	732
9*14.5无痕胎	12	9	14.5X7	245	732

轮胎使用 GUIDELINE ON HOW

一、轮胎轮辋

- 1、轮胎在装配前，要认真检查轮辋型号与轮胎胎侧上所标识的标准轮辋型号是否相符。
- 2、轮胎尽可能与标准轮辋相装配，也可以与允许轮辋相装配。
- 3、轮胎不得和已变形的轮辋装配或与轮胎不相符的轮辋装配。

★特别提醒：轮胎与轮辋不相符或已变形的轮辋，会造成轮胎趾口早期损坏或造成轮胎爆炸危及人身安全。

二、充气压力

- 1、轮胎充气压力必须遵循标准，不得过低或过高。
- 2、将轮胎充气压力超过标准后，再排放气至标准压力，此法不妥。
- 3、注意检查轮胎气压，发现气压不足应及时补充。

★特别提醒：轮胎气压偏低造成负荷能力下降，容易使轮胎帘线折断，从而引起爆胎危险；轮胎气压偏高，使轮胎帘线强度受到损失也会引起爆胎危险。

三、负荷

- 1、根据车辆标准载荷，选择相应层级的轮胎。
- 2、低层级轮胎不得承受高荷载。不得用提高气压方法提高轮胎负荷。
- 3、车辆装载货物应分布均匀(见图)，避免不平衡。

★特别提醒：超载对轮胎损伤极大，非常不安全。车辆上荷载不平衡会使某个轮胎严重超载，也是造成事故的重要因素之一。

四、速度

各种轮胎使用速度是与相应的车辆速度相匹配的，应按车辆标准速度范围内使用。

★特别提醒：超速使用轮胎，会加速胎面磨损，导致轮胎急剧生热，强度下降，轻则轮胎脱空，重则引起爆胎。

五、轮胎装配

- 1、同一轴上应装配相同规格、结构、层级、花纹的轮胎。更换胎与原胎的高度偏差不得大于3%。
- 2、双胎并装轮辋通风孔对齐，气嘴相邻180°，静负荷下双胎间距大于20mm。
- 3、前轮前束调整到标准值。
- 4、使用旧内胎，其外周长不得超过外胎里内周长的92%，旧内胎补疤超过三个建议不要继续使用。
- 5、轮辋间的紧固螺栓，轮辋与轮鼓的紧固螺栓。一定要紧固到位，且各螺栓紧固程度一致。

★特别提醒：同一轴上不是相同规格、结构、层级、花纹的轮胎会影响到轮胎综合性能；双胎间距过小，两胎之间容易摩擦生热造成轮胎早期损坏；前轮前束不准，会造成车辆方向性差，轮胎横向滑移和轮胎严重磨损，车辆能耗增加，旧内胎外周长过长会造成内胎在外胎内伸张不开、打折、造成爆破。

六、新胎预行驶

新胎装配到车辆上后，要进行预行驶，汽车轮胎时速低于50km，行驶200km，通过预行驶使新胎各部位逐渐适应变形，消除制造时应力，降低生热，延长轮胎使用寿命。

七、其他

- 1、急剧起动，紧急制动，急剧转弯，尖锐物撞击、接触腐蚀剂或油污、高温环境使用等等都会造成轮胎早期损坏。
- 2、轮胎要注意保养和定期换位，如尖锐物扎入轮胎、轮胎花纹沟夹入石子等都要及时剔除。
- 3、轮胎使用到磨损标识限制位置时应停止使用。
- 4、轮胎使用中如发现属于制造质量问题。应及时停止使用并尽快与销售商联系，以便及时妥善处理。

载货汽车载荷分布示意图

