

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR

工欲善其事
必先利其器

 福建新源重工有限公司
FUJIAN XINYUAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Tel/服务热线: +86-400-992-0077

Website/网址: www.fjxyzg.com

Email/邮箱: info@xinyuanexcavator.com

中国福建省泉州市洛江区五金机电产业园滨水路

Address: Binshui Road, Hardware and Electrical Industry Park,
Luojiang District, Quanzhou City, Fujian Province, China.



新源智联APP



抖音官方号



微信公众号



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

更多精彩内容，请关注官方微信和抖音账号

发行时间：2026年8月



创新缔造未来
INNOVATION CREATES THE FUTURE

XINYUAN




SINCE 1990 专业轮挖制造商

福建新源重工有限公司，始创于1990年，研发制造出国内第一台5吨级360度全回转轮胎式液压挖掘机，现已发展成为一家致力于中小型挖掘机研发制造的现代化企业。三十多年来，新源重工专注于工程机械设备的开发和创新，已获得多项国家发明专利、实用新型专利、外观专利。获得了中国专精特新小巨人企业、福建省高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省制造业单项冠军(产品)企业等多项荣誉。

建立了行业先进的数字化工厂，配备世界先进的激光切割设备、机器人自动焊接系统、数控龙门加工中心、轨道式抛丸处理线、机器人自动涂装系统等先进生产设备，实现了主机结构件下料切割、拼装焊接、数控加工、表面处理喷涂的高度自动化生产工艺。

公司拥有一支资深的研发团队和经验丰富的管理制造团队，对技术的不断开拓创新，对生产的精益求精，对质量的严格把控，保证了产品的高品质、高可靠性和一致性。

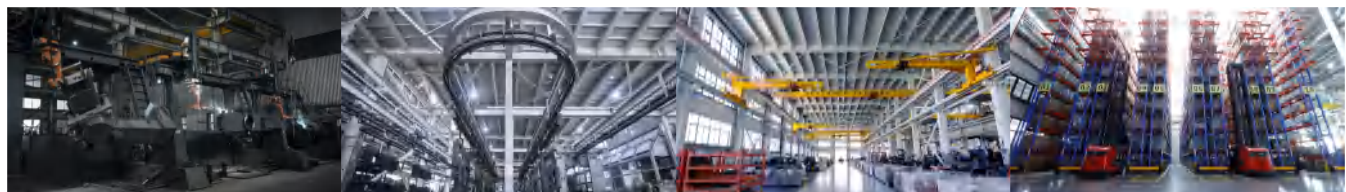

1990
始创于1990年



300+
公司成员300+人



200+
拥有200多项专利



300+
300+办事处网点




1500+
服务网络1500+人



100,000+
全球100000+用户

新源轮挖产品以独特的设计、卓越的性能、稳定的品质赢得了国际市场的赞誉，足迹已遍布全球数十个国家和地区，包括俄罗斯、东南亚、欧洲、南美、中亚、中东等地区；未来，我们将继续以客户为中心，聆听需求，深耕品质与创新，致力于为全球消费者提供更优质的产品和服务。

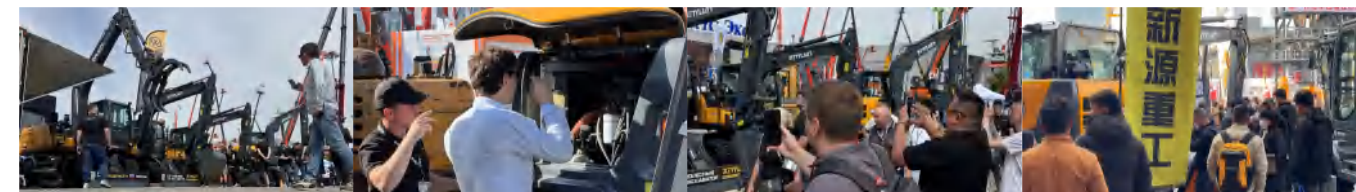

C70HECO

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代全液压型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：36.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.15m+1.75m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C70H ECO
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	36.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	6350kg
斗容 Volume of Bucket	0.18m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	190L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	28km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	158L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	120L

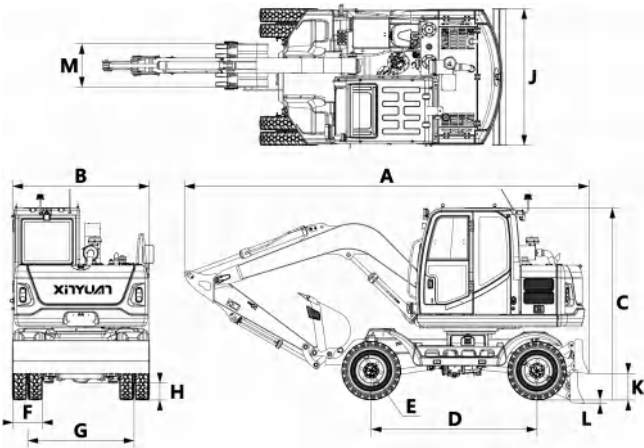

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	5855mm
B 全宽 Overall Width	1975mm
C 全高 Overall Height	2800mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1570mm 后1525mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	1975mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	45mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	630mm
动臂长度 Boom length	3150mm
斗杆长度 Arm length	1750mm

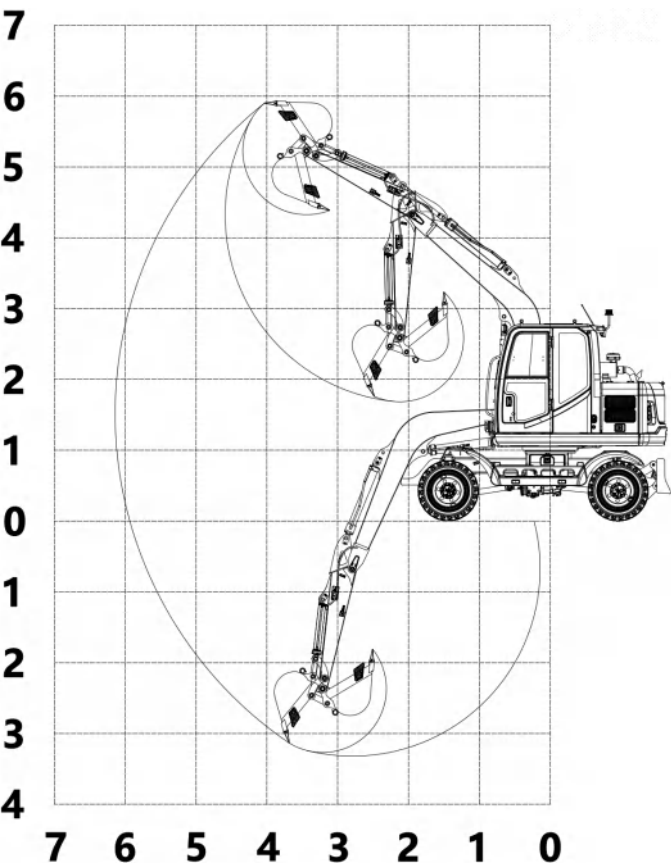

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6145mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3315mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	5910mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	4390mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2350mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1650mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C80HECO

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代全液压型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：36.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.4m+1.9m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR

性能参数 Performance

产品型号 Model	C80HECO
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	36.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	6900kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	190L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	28km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	158L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	120L

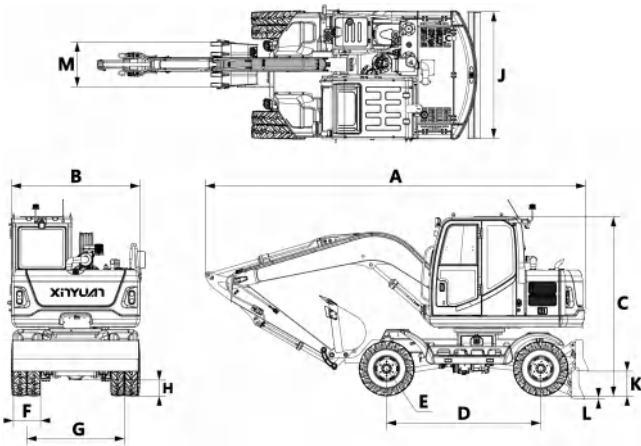


外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	5950mm
B 全宽 Overall Width	2010mm
C 全高 Overall Height	2800mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1570mm 后1525mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	1975mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	45mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3400mm
斗杆长度 Arm length	1900mm

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6535mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3530mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	6715mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	4905mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2275mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1655mm

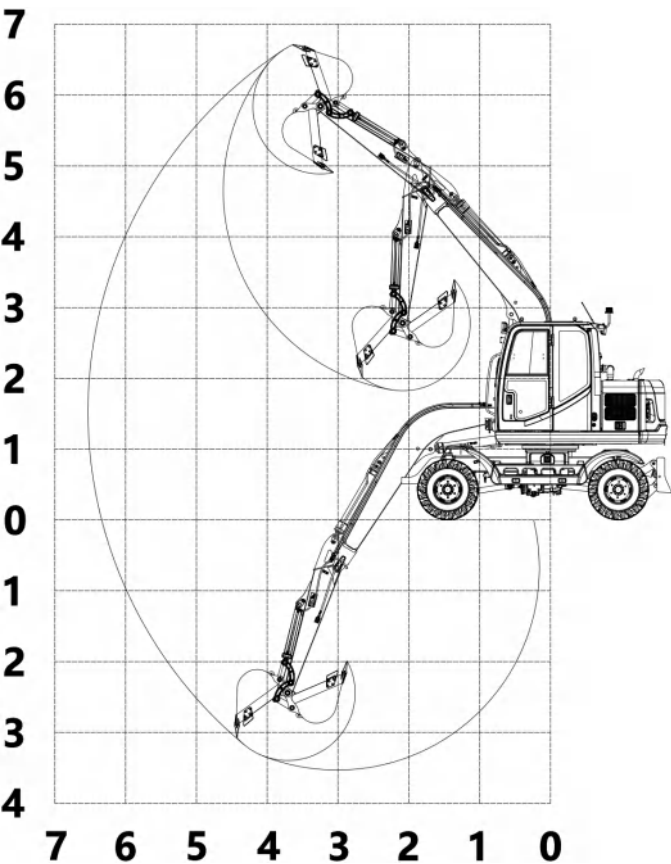

本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C80HG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代全液压型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：48kw/2200rpm
- 工作装置：3.4m+1.9m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR

性能参数 Performance

产品型号 Model	C80HG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	48kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	7080kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	190L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	158L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	120L

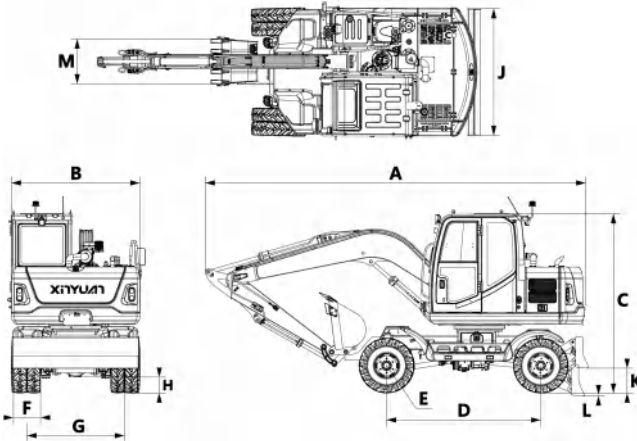


外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	5950mm
B 全宽 Overall Width	2010mm
C 全高 Overall Height	2800mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1570mm 后1525mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	1975mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	45mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3400mm
斗杆长度 Arm length	1900mm

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6535mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3530mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	6715mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	4905mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2275mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1655mm

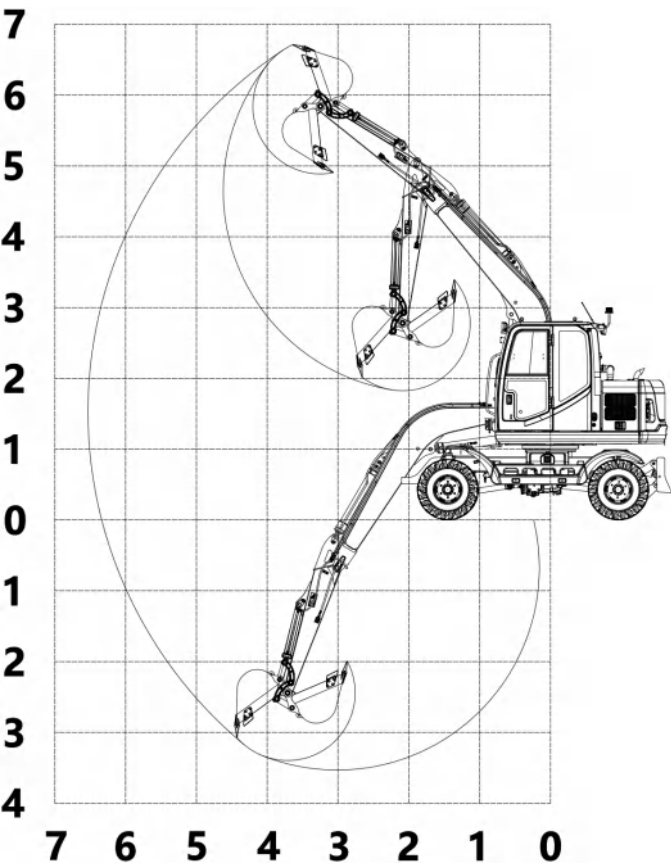

本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C85HG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代全液压型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：55.8kw/2300rpm
- 工作装置：3.4m+1.9m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C85HG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	55.8kw/2300rpm
整备重量 Curb Weight	7265kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	190L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	40kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	40kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	158L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	120L

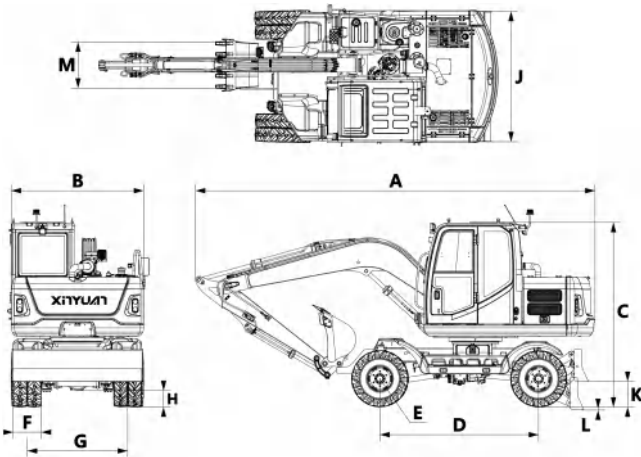

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6065mm
B 全宽 Overall Width	2010mm
C 全高 Overall Height	2800mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1570mm 后1525mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	1975mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	45mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3400mm
斗杆长度 Arm length	1900mm

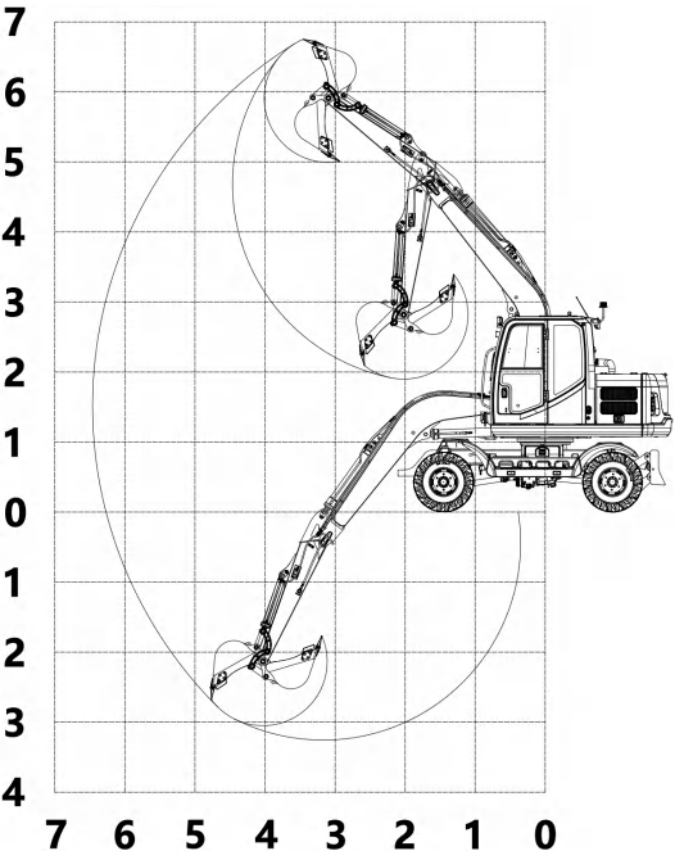

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6460mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3255mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	6755mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5005mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2210mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1815mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C120SG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代全液压旗舰

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：85kw/1800rpm
- 工作装置：3.9m+2.1m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C120SG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F36
发动机排量 Engine Displacement	3621mL
总功率/转速 Power/speed	85kw/1800rpm
整备重量 Curb Weight	9050kg
斗容 Volume of Bucket	0.3m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	28MPa
回转设定压力 Swing set pressure	25MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	230L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	55kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	50kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	200L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	165L

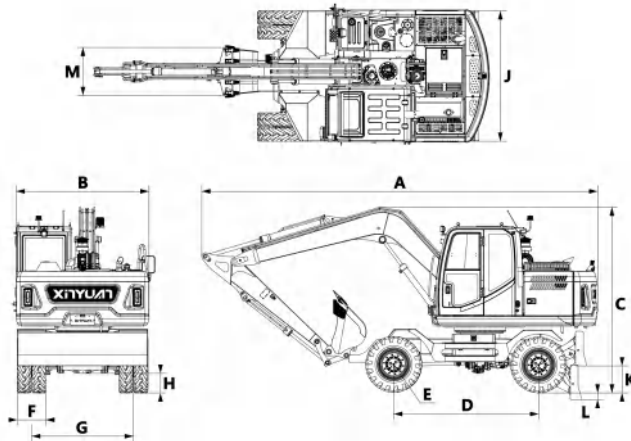

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6830mm
B 全宽 Overall Width	2290mm
C 全高 Overall Height	3210mm
D 轴距 Wheel Base	2500mm
E 轮胎型号 Tyre	7.50-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	490mm
G 轮距 Wheel Track	1755mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	328mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2250mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	455mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	130mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	800mm
动臂长度 Boom length	4000mm
斗杆长度 Arm length	2240mm

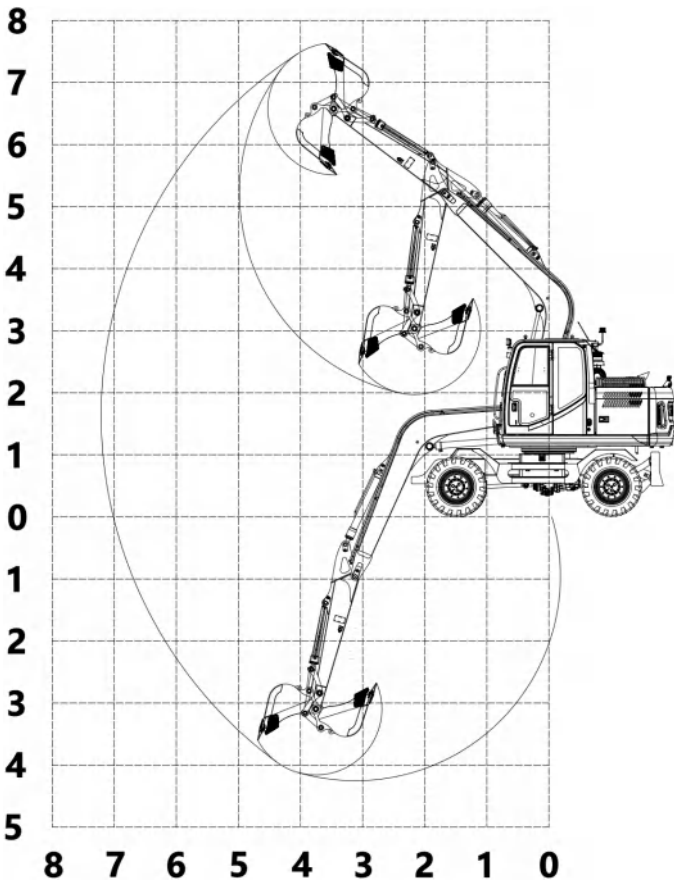

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7375mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	4390mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7765mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5650mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2530mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2030mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C130G4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代全液压旗舰

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：85kw/1800rpm
- 工作装置：3.9m+2.1m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR

性能参数 Performance

产品型号 Model	C130G4
发动机型号 Engine Model	玉柴F36
发动机排量 Engine Displacement	3621mL
总功率/转速 Power/speed	85kw/2000rpm
整备重量 Curb Weight	9200kg
斗容 Volume of Bucket	0.35m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	28MPa
回转设定压力 Swing set pressure	25MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	230L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	55kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	50kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	190L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	165L

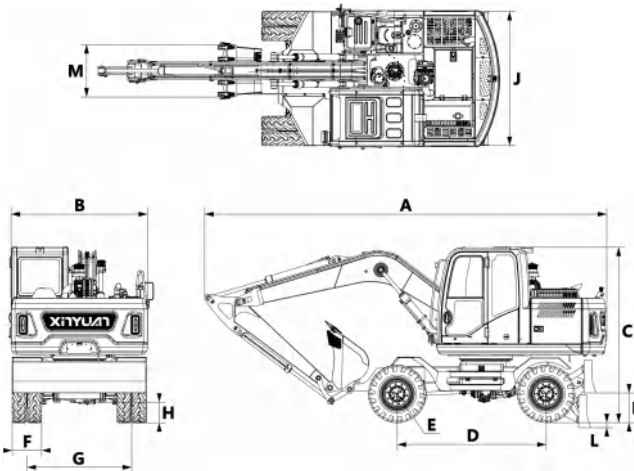


外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6750mm
B 全宽 Overall Width	2290mm
C 全高 Overall Height	2950mm
D 轴距 Wheel Base	2500mm
E 轮胎型号 Tyre	8.25-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	490mm
G 轮距 Wheel Track	1755mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	345mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2250mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	500mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	85mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	850mm
动臂长度 Boom length	3900mm
斗杆长度 Arm length	2100mm

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7285mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	4350mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7665mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5430mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2620mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2025mm

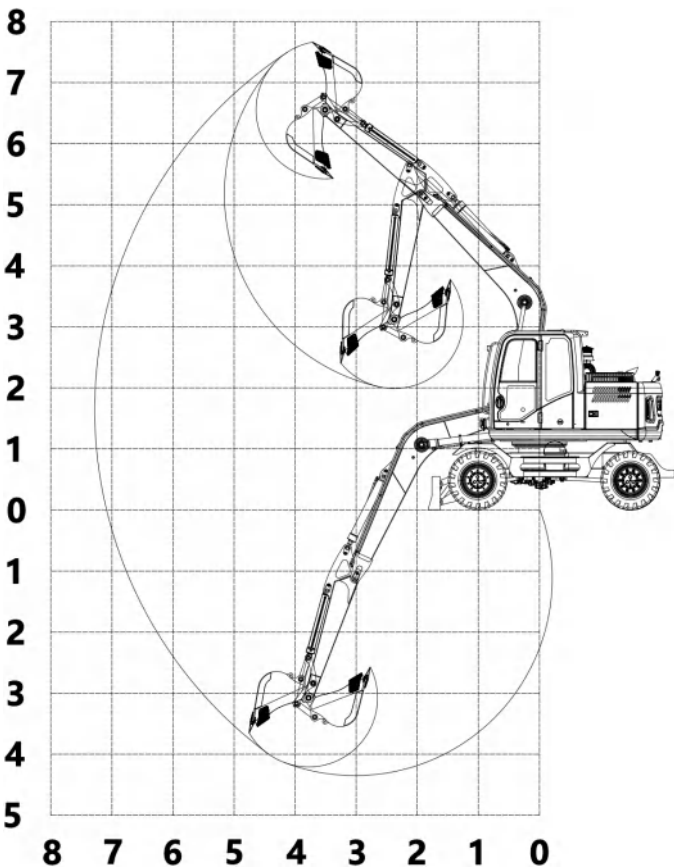

本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C130SG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代全液压旗舰

- 国四高性能四气门发动机
- 最大功率：85kw/1800rpm
- 工作装置：4.15m+2.3m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C130SG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F36四气门
发动机排量 Engine Displacement	3621mL
总功率/转速 Power/speed	85kw/1800rpm
整备重量 Curb Weight	9750kg
斗容 Volume of Bucket	0.35m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	28MPa
回转设定压力 Swing set pressure	25MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	230L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	55kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	50kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	200L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	165L

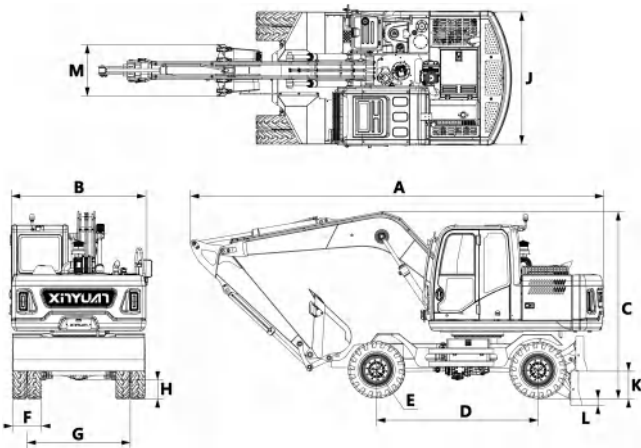

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	7035mm
B 全宽 Overall Width	2290mm
C 全高 Overall Height	3190mm
D 轴距 Wheel Base	2750mm
E 轮胎型号 Tyre	8.25-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	490mm
G 轮距 Wheel Track	1755mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	320mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2250mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	470mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	115mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	850mm
动臂长度 Boom length	4150mm
斗杆长度 Arm length	2300mm

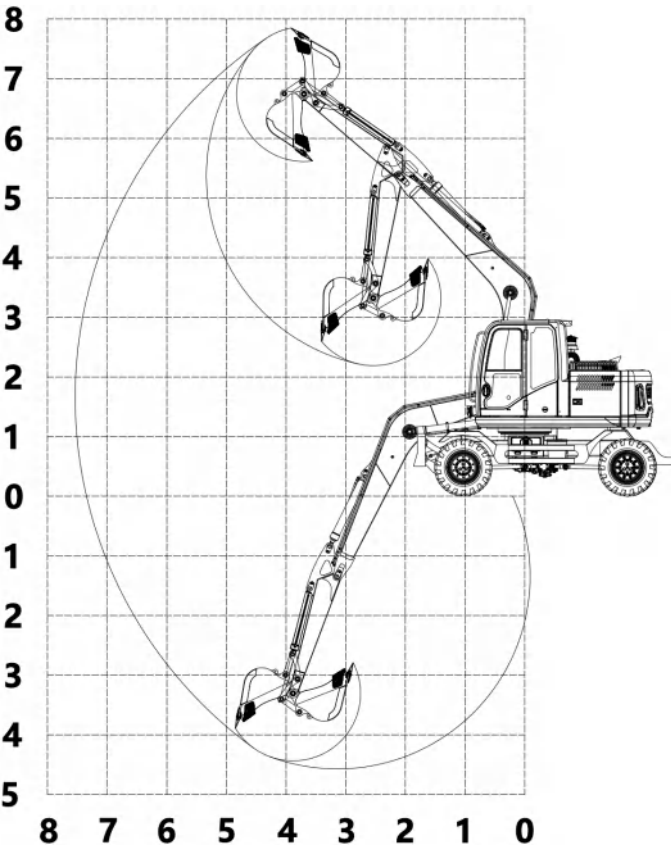

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7720mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	4765mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7960mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5750mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2815mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2135mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C150G4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代全液压旗舰

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：118kw/2000rpm
- 工作装置：4.6m+2.5m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C150G4
发动机型号 Engine Model	玉柴A05
发动机排量 Engine Displacement	4837mL
总功率/转速 Power/speed	118kw/2000rpm
整备重量 Curb Weight	13300kg
斗容 Volume of Bucket	0.57m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	32MPa
回转设定压力 Swing set pressure	27MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	310L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	75kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	55kN
最高行走速度 Max Travel Speed	32km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	310L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	240L

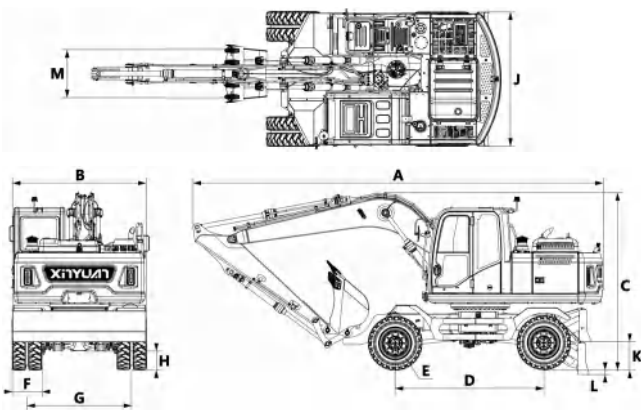

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	7730mm
B 全宽 Overall Width	2520mm
C 全高 Overall Height	3350mm
D 轴距 Wheel Base	2800mm
E 轮胎型号 Tyre	9.00-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	560mm
G 轮距 Wheel Track	1975mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	360mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2520mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	540mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	80mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	1000mm
动臂长度 Boom length	4600mm
斗杆长度 Arm length	2500mm

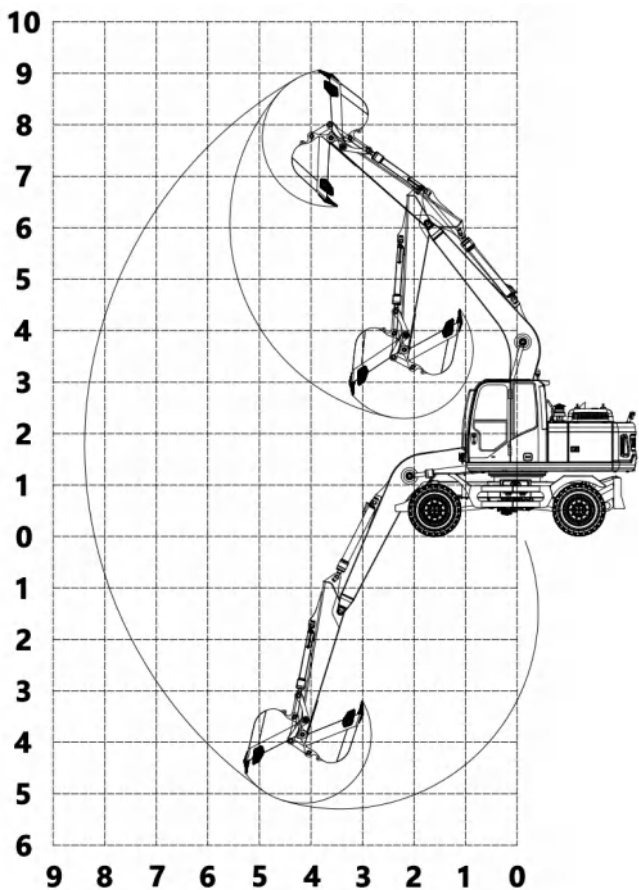

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	8390mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	5295mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	9060mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	6415mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2470mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2318mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

B65ECO

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代节能型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：36.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.15m+1.75m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR

性能参数 Performance

产品型号 Model	B65ECO
发动机型号 Engine Model	新柴4D35
发动机排量 Engine Displacement	3470mL
总功率/转速 Power/speed	36.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	5510kg
斗容 Volume of Bucket	0.18m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	20MPa
回转设定压力 Swing set pressure	20MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	123L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	28km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	130L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	115L

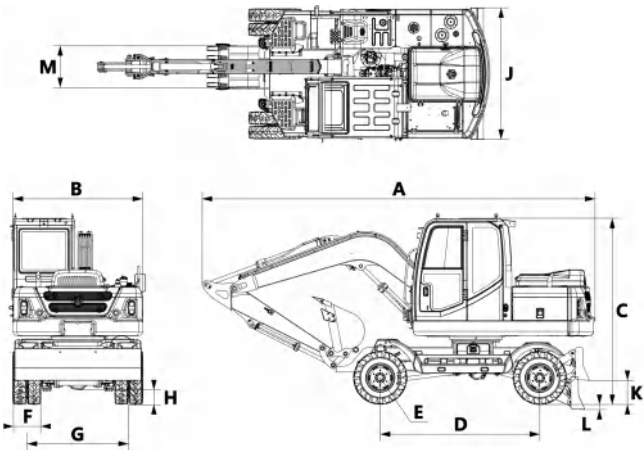


外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	5910mm
B 全宽 Overall Width	1975mm
C 全高 Overall Height	2800mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-18
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	410mm
G 轮距 Wheel Track	前1570mm 后1525mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	225mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	1975mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	50mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	630mm
动臂长度 Boom length	3150mm
斗杆长度 Arm length	1750mm

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6120mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3190mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	6075mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	4500mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2135mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1790mm

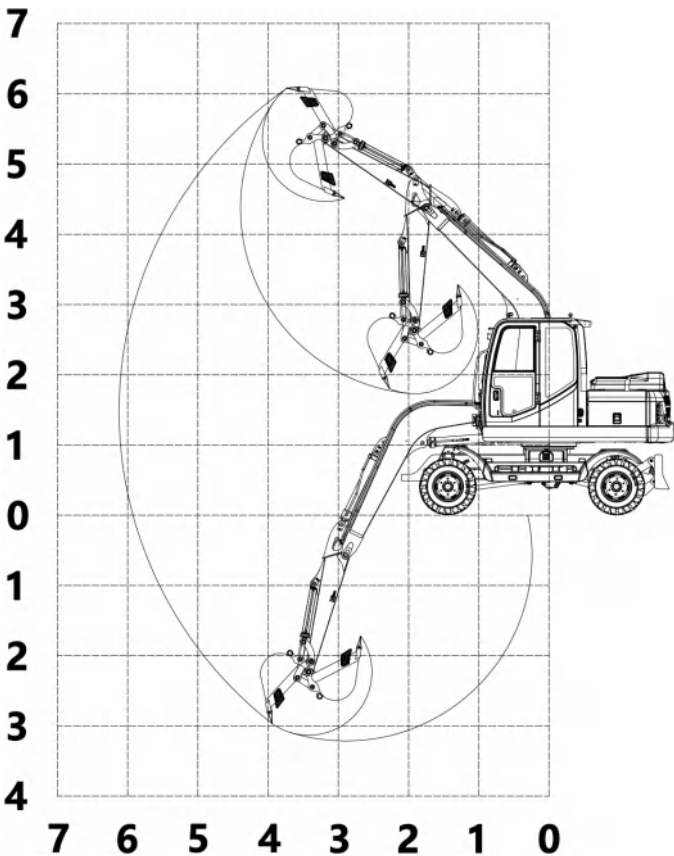

本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C75MECO

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代节能型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：36.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.4m+1.9m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C75MECO
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	36.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	6750kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	176L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	200L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	115L

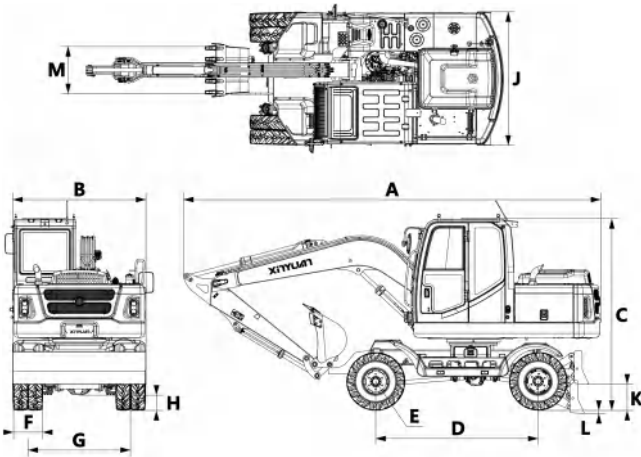

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6210mm
B 全宽 Overall Width	1975mm
C 全高 Overall Height	2815mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1570mm 后1525mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	1975mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	50mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3400mm
斗杆长度 Arm length	1900mm

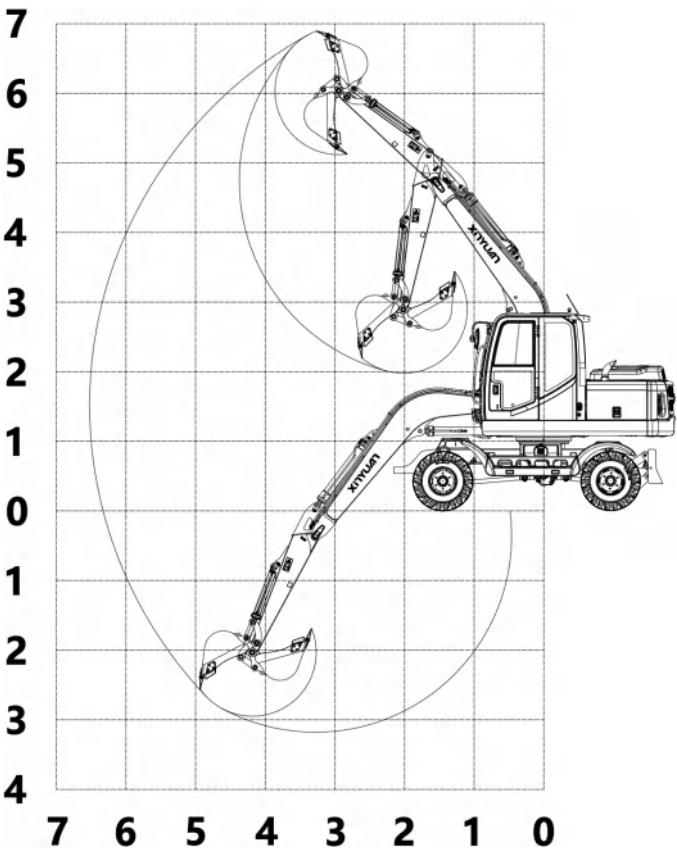

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6560mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3400mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	6630mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	4830mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2325mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1890mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C75MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代高性能型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：48kw/2200rpm
- 工作装置：3.4m+1.9m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C75MG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	48kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	6900kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	176L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	200L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	115L

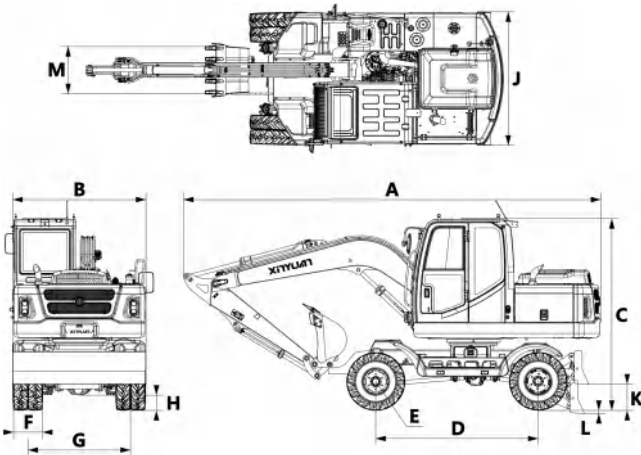

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6210mm
B 全宽 Overall Width	2035mm
C 全高 Overall Height	2815mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1615mm 后1585mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2035mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	50mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3400mm
斗杆长度 Arm length	1900mm

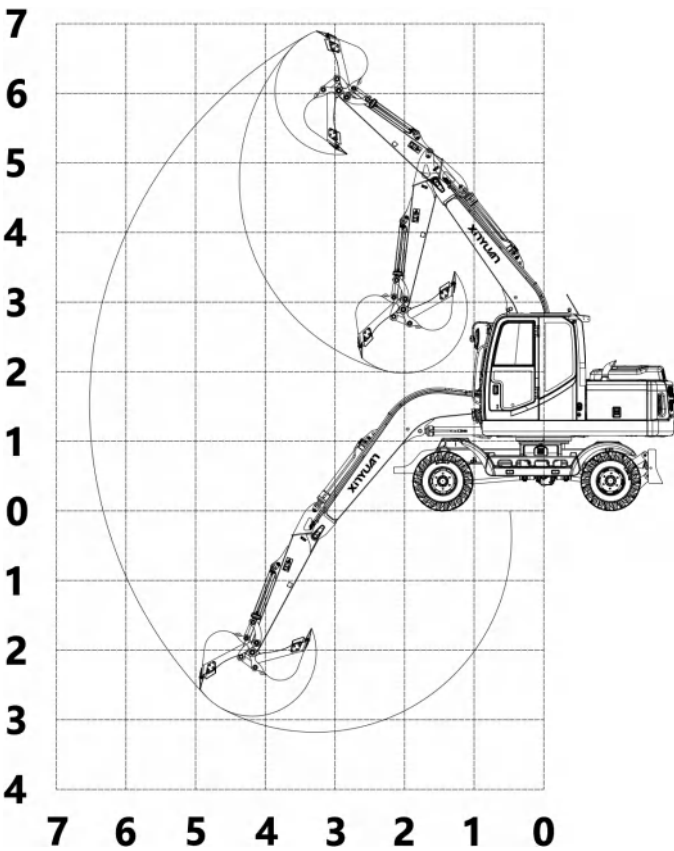

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6560mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3400mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	6630mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	4830mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2325mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1890mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C80MECO

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代装夹型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：36.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.6m+2.1m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR

性能参数 Performance

产品型号 Model	C80MECO
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	36.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	6770kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	176L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	28km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	200L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	115L

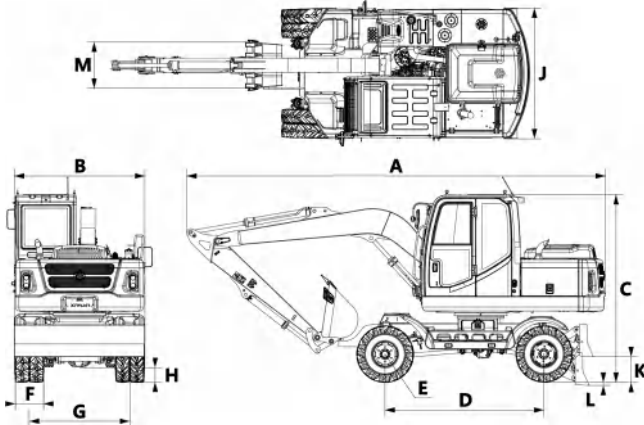

外形尺寸 External dimensions


A 全长 Overall Length	6350mm
B 全宽 Overall Width	1975mm
C 全高 Overall Height	2815mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1570mm 后1525mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	1975mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	50mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3600mm
斗杆长度 Arm length	2100mm

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6950mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3575mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7240mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5380mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2400mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1890mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

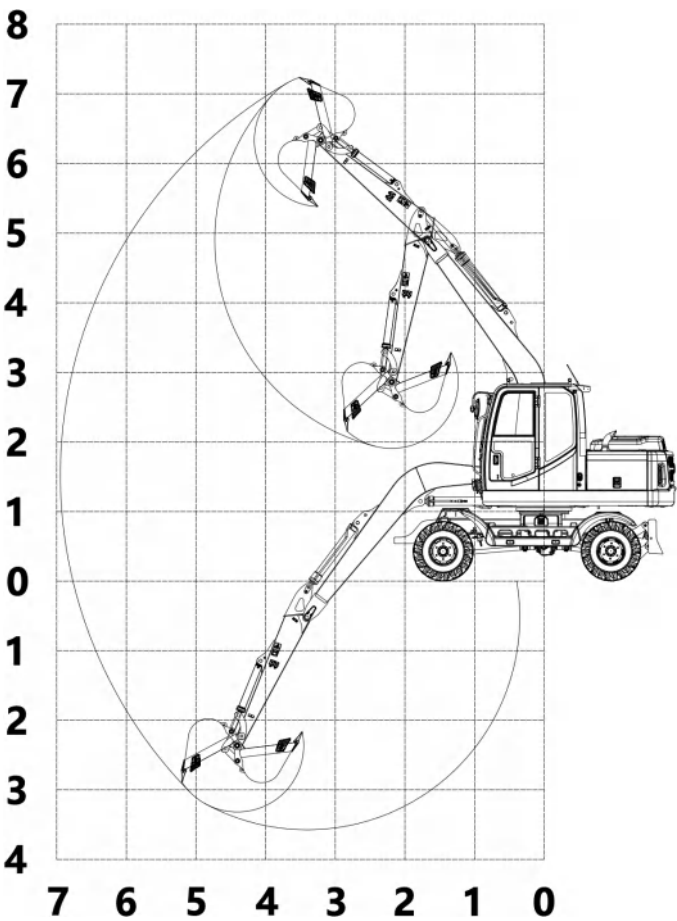

C80MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代装夹型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：48kw/2200rpm
- 工作装置：3.6m+2.1m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C80MG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	48kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	6920kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	176L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	200L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	115L

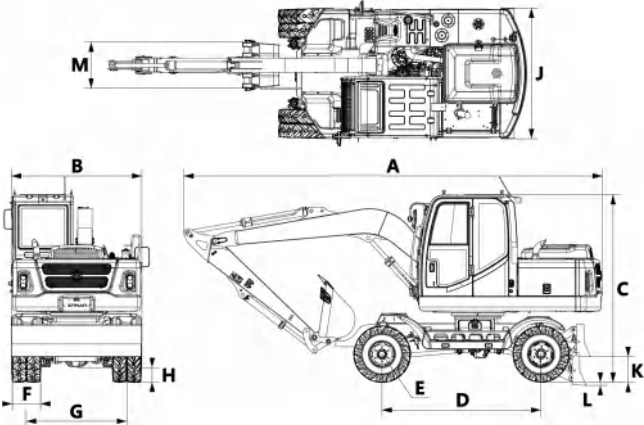

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6350mm
B 全宽 Overall Width	2035mm
C 全高 Overall Height	2815mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1615mm 后1585mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2035mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	50mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3600mm
斗杆长度 Arm length	2100mm

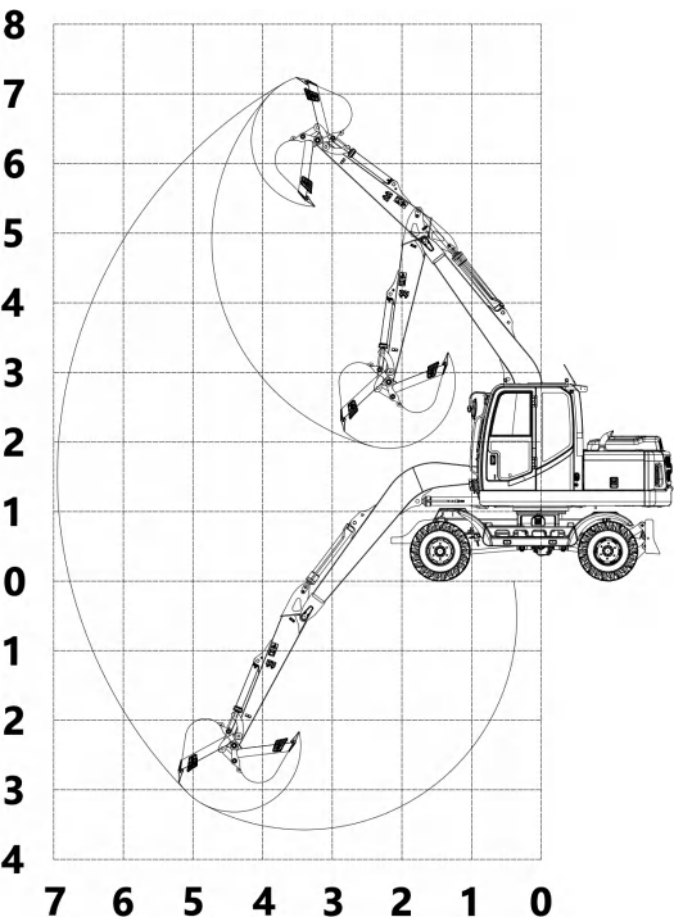

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6950mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3575mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7240mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5380mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2400mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1890mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C85MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代装夹型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：55.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.6m+2.1m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C85MG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	55.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	7100kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	162L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	32km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	160L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	130L

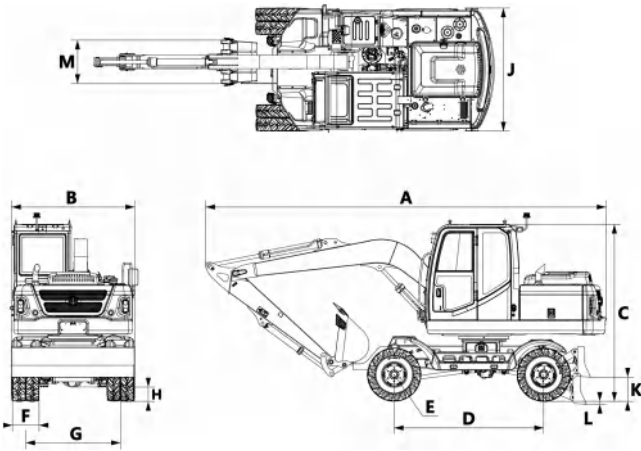

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6435mm
B 全宽 Overall Width	2035mm
C 全高 Overall Height	2865mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	8.30-20 PLUS
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	450mm
G 轮距 Wheel Track	前1615mm 后1585mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2035mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	400mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	35mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3600mm
斗杆长度 Arm length	2100mm

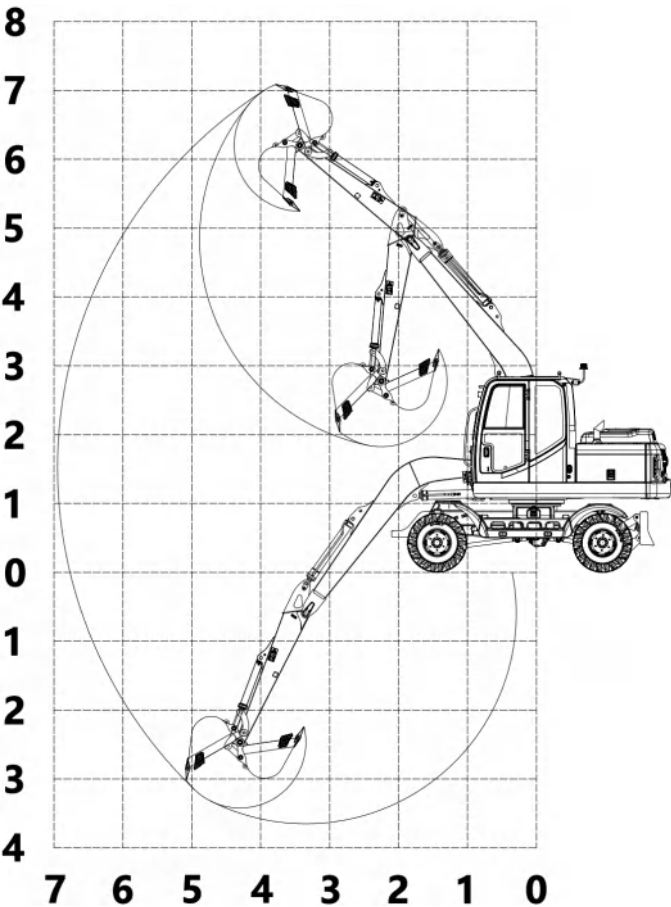

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6950mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3630mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7110mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5265mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2455mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1965mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C95MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代林业装夹型

- 标配支腿型底盘
- 最大功率：55.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.6m+2.3m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C95MG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	55.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	7450kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	162L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	32km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	160L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	130L

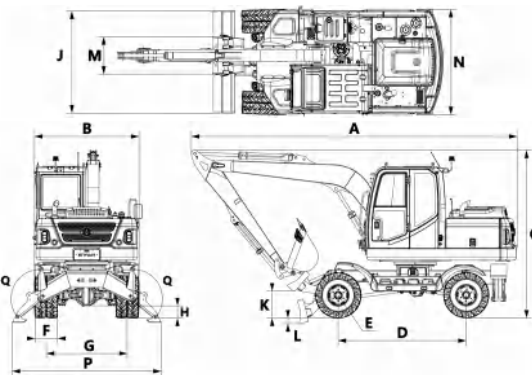

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6135mm
B 全宽 Overall Width	2035mm
C 全高 Overall Height	3150mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	8.30-20 PLUS
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	450mm
G 轮距 Wheel Track	前1615mm 后1585mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2035mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	505mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	110mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
N 支腿收起宽度 Outrigger Folded width	1970mm
P 支腿展开宽度 Outrigger Unfolded width	2805mm
Q 支腿折叠角度 Outrigger Folding Angle	128°
动臂长度 Boom length	3600mm
斗杆长度 Arm length	2300mm

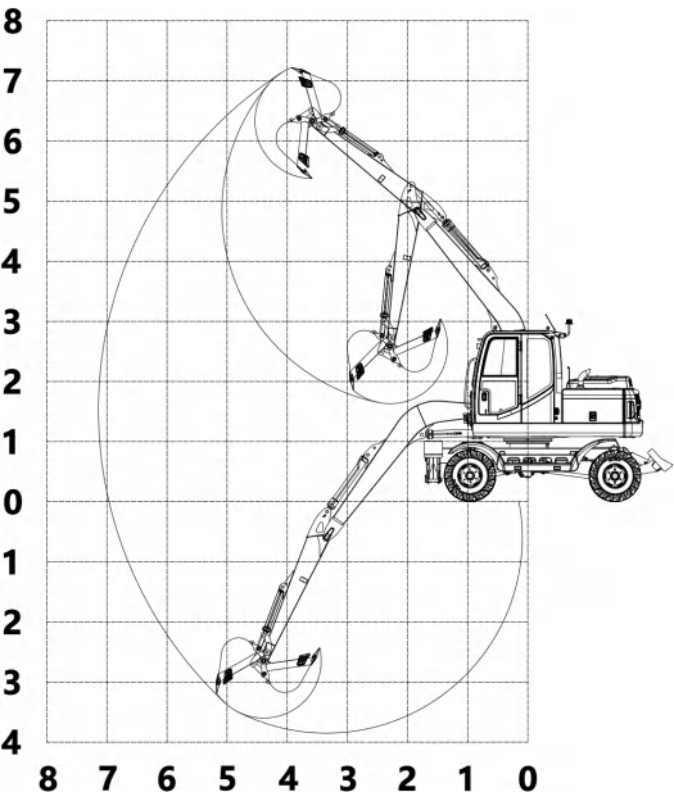

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7140mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3830mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7245mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5400mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2495mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1965mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C105MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代装夹型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：55.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.8m+2.3m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C105MG4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	55.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	7750kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	162L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	40kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	40kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	235L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	115L

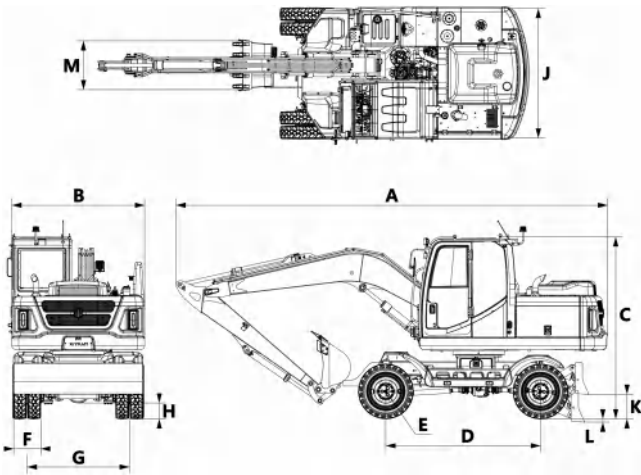

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6700mm
B 全宽 Overall Width	2060mm
C 全高 Overall Height	2845mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1615mm 后1585mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2035mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	45mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3800mm
斗杆长度 Arm length	2300mm

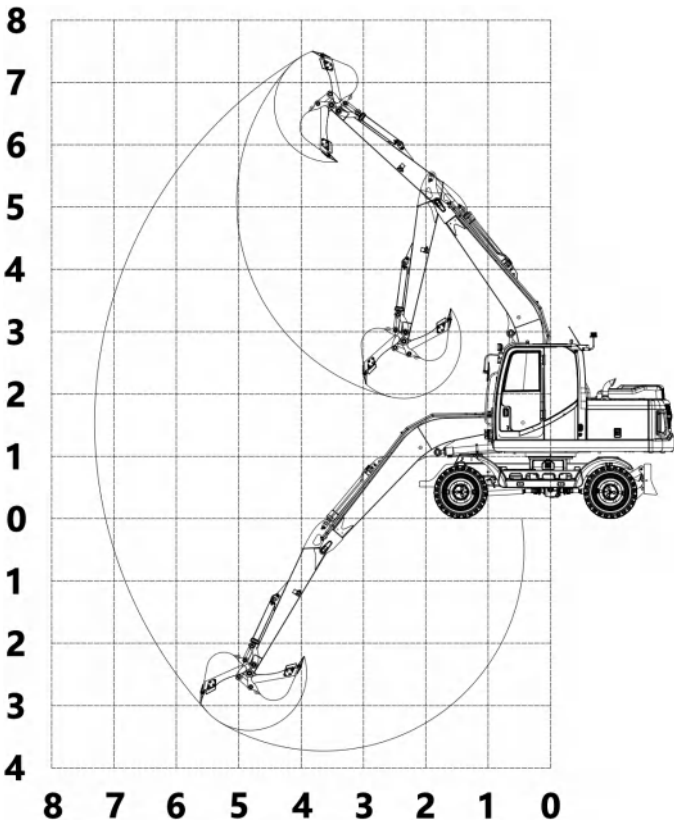

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7310mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3730mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7505mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5720mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2550mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2000mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C110MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代林业装夹型

- 标配支腿型底盘
- 最大功率：55.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.8m+2.3m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C110MG4支腿型
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	55.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	8150kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	27MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	162L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	40kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	40kN
最高行走速度 Max Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	235L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	115L

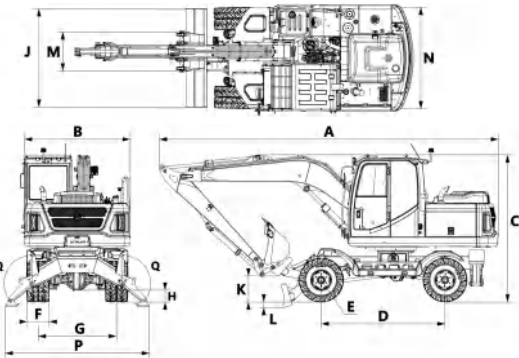

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6600mm
B 全宽 Overall Width	2060mm
C 全高 Overall Height	2900mm
D 轴距 Wheel Base	2410mm
E 轮胎型号 Tyre	195/85-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Wheel Track	前1615mm 后1585mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	250mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2035mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	505mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	110mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
N 支腿收起宽度 Outrigger Folded width	1970mm
P 支腿展开宽度 Outrigger Unfolded width	2805mm
Q 支腿折叠角度 Outrigger Folding Angle	128°
动臂长度 Boom length	3800mm
斗杆长度 Arm length	2300mm

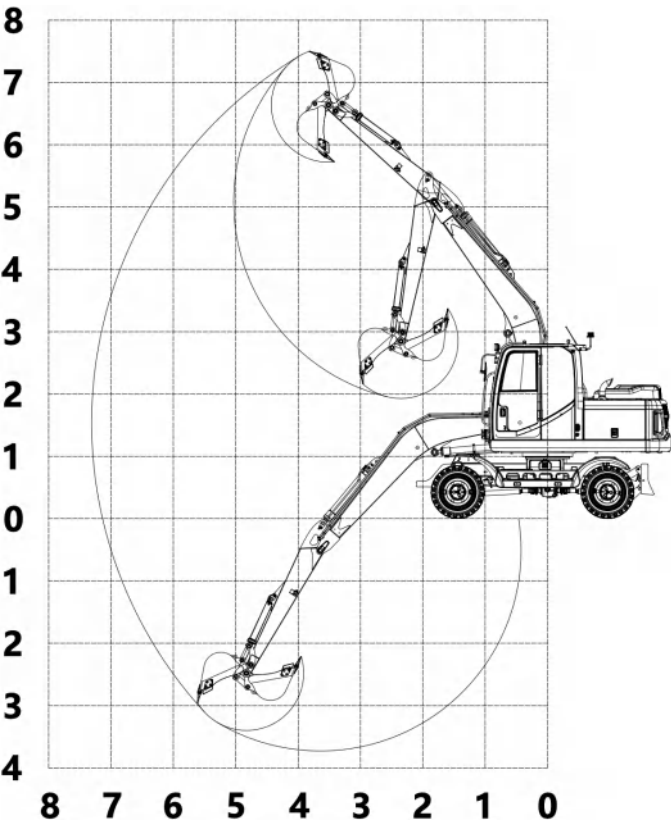

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7310mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3730mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7505mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5720mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2550mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2000mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C120MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代装夹型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：62.5kw/2100rpm
- 工作装置：4m+2.24m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C120M G4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	62.5kw/2100rpm
整备重量 Curb Weight	8300kg
斗容 Volume of Bucket	0.3m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	27MPa
回转设定压力 Swing set pressure	22MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	176L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	50kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	50kN
最高行走速度 Max Travel Speed	33km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	250L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	210L

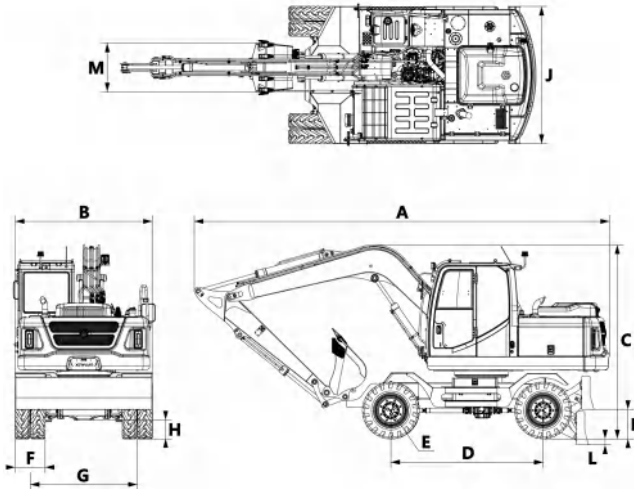

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	7015mm
B 全宽 Overall Width	2250mm
C 全高 Overall Height	3135mm
D 轴距 Wheel Base	2500mm
E 轮胎型号 Tyre	7.50-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	490mm
G 轮距 Wheel Track	1755mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	330mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2250mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	455mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	130mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	800mm
动臂长度 Boom length	4000mm
斗杆长度 Arm length	2240mm

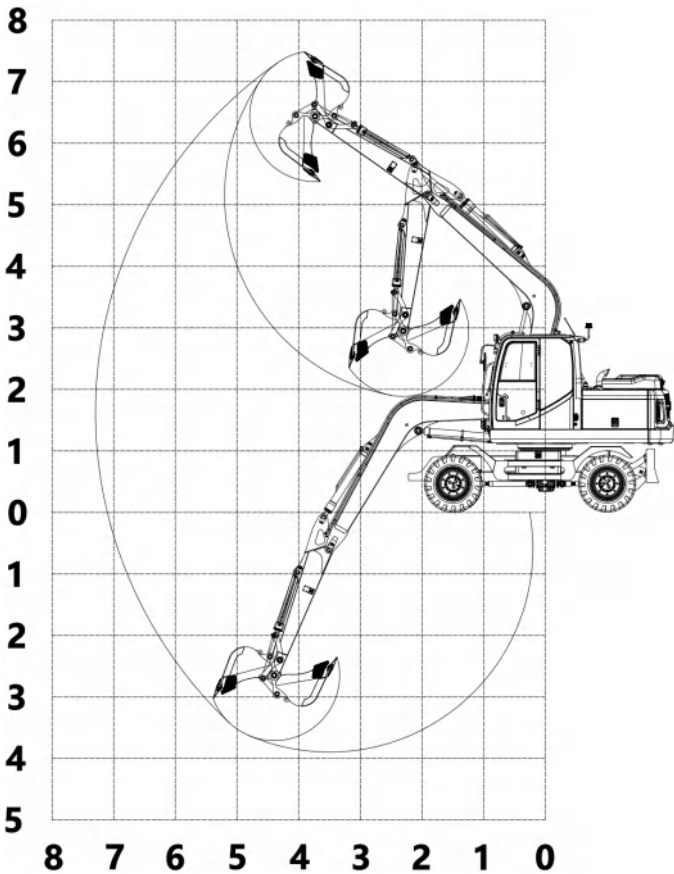

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7460mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	4035mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7605mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5495mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2665mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2100mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C125MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代林业装夹型

- 标配支腿型底盘
- 最大功率：62.5kw/2100rpm
- 工作装置：4m+2.24m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C125M G4
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	62.5kw/2100rpm
整备重量 Curb Weight	9100kg
斗容 Volume of Bucket	0.3m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	27MPa
回转设定压力 Swing set pressure	22MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	176L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	50kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	50kN
最高行走速度 Max Travel Speed	33km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	250L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	210L

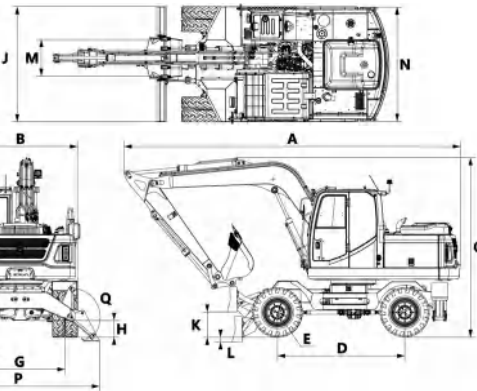

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	6840mm
B 全宽 Overall Width	2250mm
C 全高 Overall Height	3450mm
D 轴距 Wheel Base	2500mm
E 轮胎型号 Tyre	7.50-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	490mm
G 轮距 Wheel Track	1755mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	330mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2250mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	490mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	95mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	800mm
N 支腿收起宽度 Outrigger Folded width	2235mm
P 支腿展开宽度 Outrigger Unfolded width	3120mm
Q 支腿折叠角度 Outrigger Folding Angle	130°
动臂长度 Boom length	4000mm
斗杆长度 Arm length	2240mm

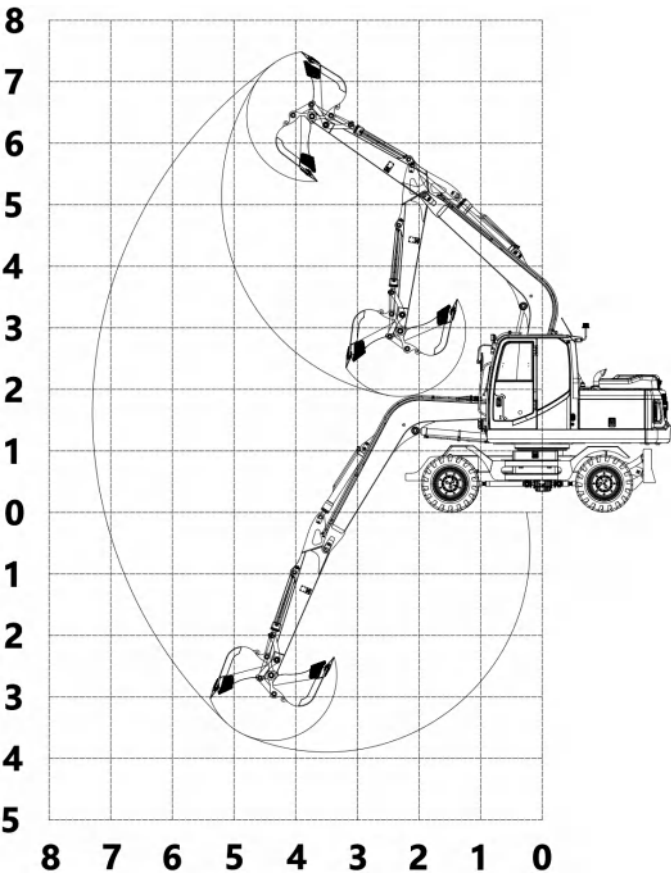

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7460mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	4035mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7605mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5495mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2665mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2100mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C130MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代装夹型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：66kw/2150rpm
- 工作装置：4.15m+2.3m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C130M G4
发动机型号 Engine Model	玉柴F36四气门
发动机排量 Engine Displacement	3621mL
总功率/转速 Power/speed	66kw/2150rpm
整备重量 Curb Weight	9250kg
斗容 Volume of Bucket	0.35m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	28MPa
回转设定压力 Swing set pressure	24.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	248L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	50kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	50kN
最高行走速度 Max Travel Speed	33km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	260L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	145L

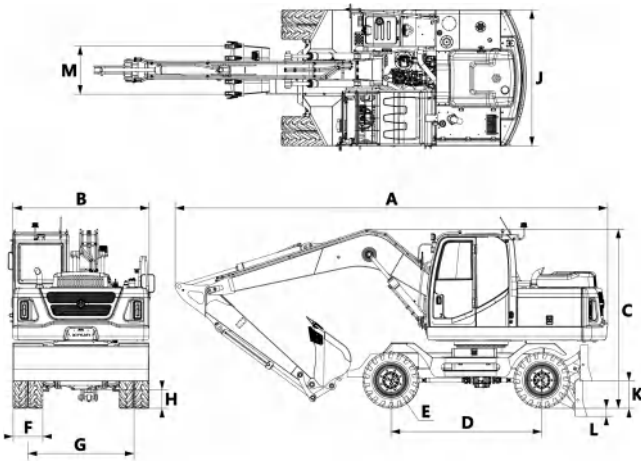

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	7165mm
B 全宽 Overall Width	2260mm
C 全高 Overall Height	2970mm
D 轴距 Wheel Base	2500mm
E 轮胎型号 Tyre	8.25-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	490mm
G 轮距 Wheel Track	1755mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	330mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2250mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	470mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	115mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	850mm
动臂长度 Boom length	4150mm
斗杆长度 Arm length	2300mm

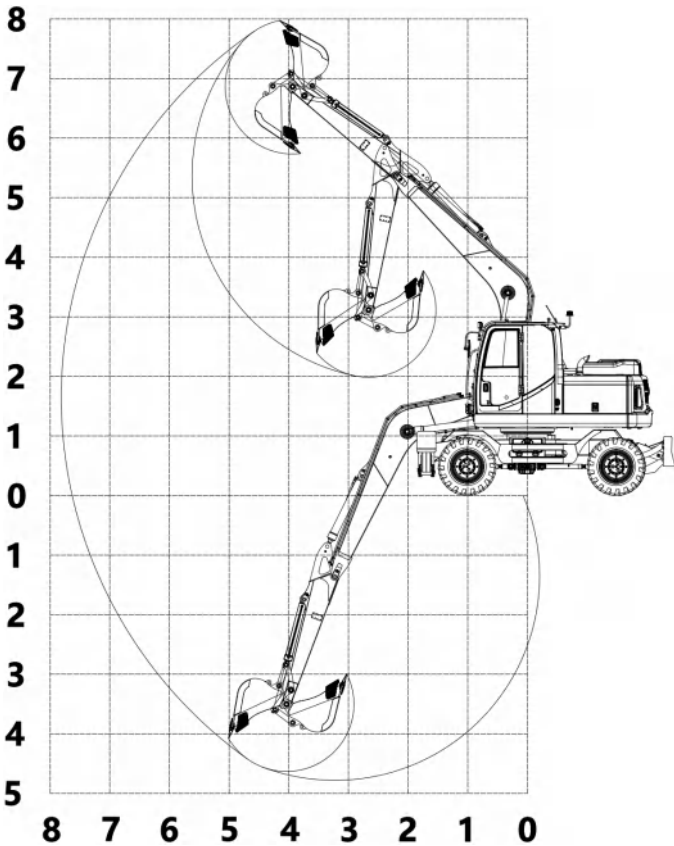

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7815mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	4780mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7975mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5735mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2905mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2100mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

C135MG4

轮胎式挖掘机

NEW | WHEELED EXCAVATOR

新一代林业装夹型

- 国四高性能四气门发动机
- 标配支腿型底盘
- 最大功率：66kw/2150rpm
- 工作装置：4.15m+2.3m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR


性能参数 Performance

产品型号 Model	C135MG4支腿型
发动机型号 Engine Model	玉柴F36四气门
发动机排量 Engine Displacement	3621mL
总功率/转速 Power/speed	66kw/2150rpm
整备重量 Curb Weight	9800kg
斗容 Volume of Bucket	0.35m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	28MPa
回转设定压力 Swing set pressure	24.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	248L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	50kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	50kN
最高行走速度 Max Travel Speed	33km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	260L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	145L

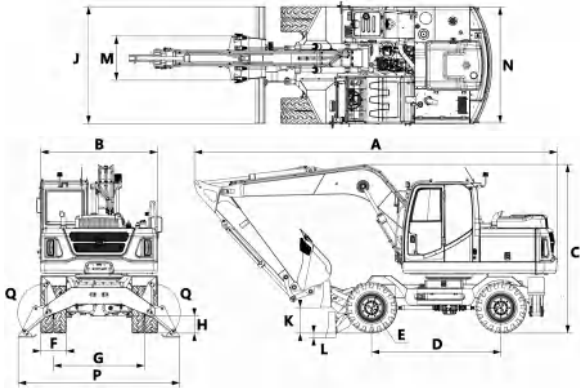

外形尺寸 External dimensions

A 全长 Overall Length	7015mm
B 全宽 Overall Width	2260mm
C 全高 Overall Height	3250mm
D 轴距 Wheel Base	2500mm
E 轮胎型号 Tyre	8.25-20
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	490mm
G 轮距 Wheel Track	1755mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	330mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2250mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	490mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	95mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	850mm
N 支腿收起宽度 Outrigger Folded width	2235mm
P 支腿展开宽度 Outrigger Unfolded width	3120mm
Q 支腿折叠角度 Outrigger Folding Angle	130°
动臂长度 Boom length	4150mm
斗杆长度 Arm length	2300mm

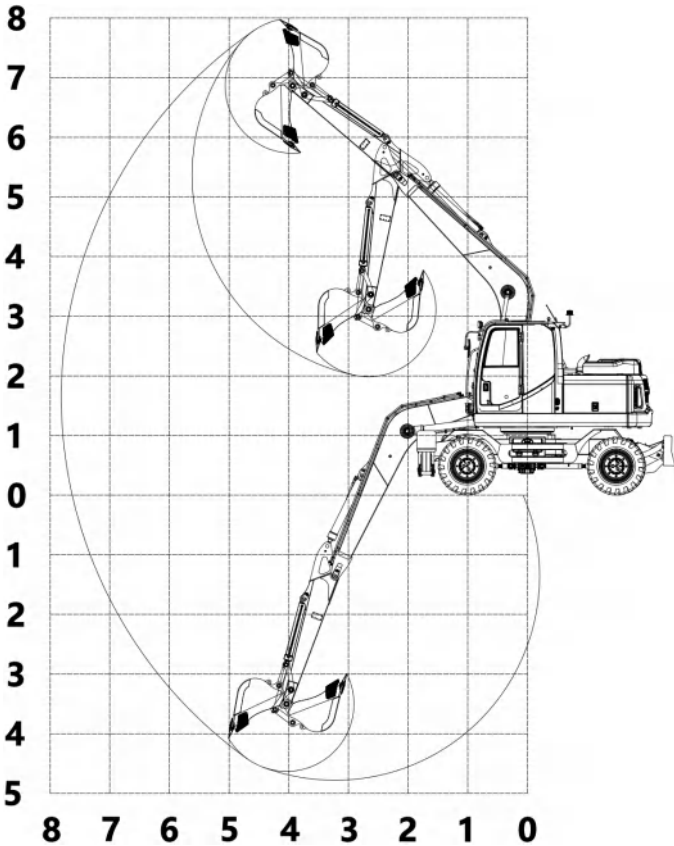

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	7815mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	4780mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	7975mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	5735mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2905mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	2100mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

B70LECO

履带式挖掘机

NEW TRACKED EXCAVATOR

新一代全液压型

- 符合非道路国四排放
- 最大功率：36.8kw/2200rpm
- 工作装置：3.15m+1.75m



2026


创新缔造未来

新源挖掘机

XINYUAN EXCAVATOR

性能参数 Performance

产品型号 Model	B70L ECO
发动机型号 Engine Model	玉柴F30
发动机排量 Engine Displacement	2982mL
总功率/转速 Power/speed	36.8kw/2200rpm
整备重量 Curb Weight	6500kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
回转设定压力 Swing set pressure	21.5MPa
流量 Hydraulic Flow Rate	190L/min
最大挖掘力 Maximum Digging Force	30.3kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Max Travel Speed	4.7km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	135L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	120L

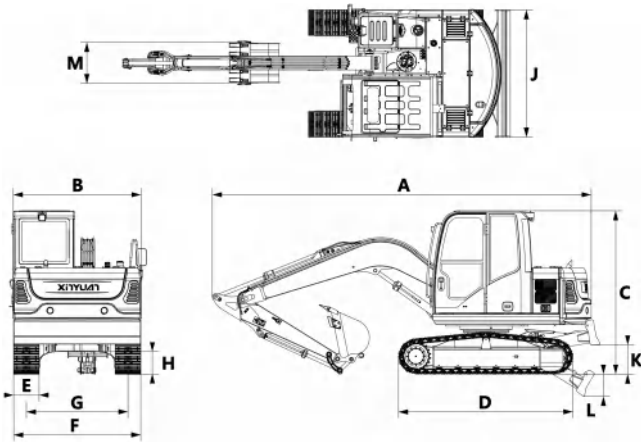

外形尺寸 External dimensions


A 全长 Overall Length	5960mm
B 全宽 Overall Width	2010mm
C 全高 Overall Height	2570mm
D 轴距 Wheel Base	2745mm
E 轮胎型号 Tyre	400mm
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	2000mm
G 轮距 Wheel Track	1600mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	360mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	2000mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	460mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	395mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3400mm
斗杆长度 Arm length	1750mm

作业范围 Scope of work

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6330mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3690mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	6040mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	4485mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2335mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1655mm



本着用户至上的原则，我们将不断改进产品，该宣传册产品外观及参数配置如与实物存在差异，请以实物或合同为准！内容如有变更，恕不另行通知，感谢您的理解！

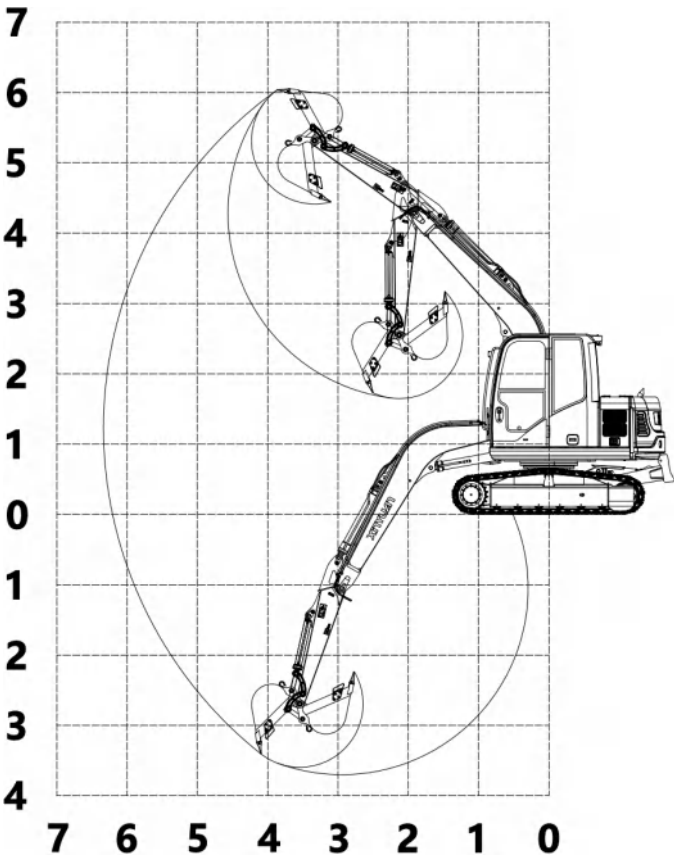

源自一贯的可靠基因，值得托付每一次信赖

新源重工致力于开创行业领先的技术，依托沉淀数十年的全域自研自造技术能力，使我们能够提供多种出类拔萃的设备，针对各类应用场景的个性化解决方案，助力用户创造最大化价值。

新源重工拥有一支资深的研发团队和经验丰富的管理制造团队，对技术的不断开拓创新，对生产的精益求精，对质量的严格把控，保证了产品的高品质、高可靠性和一致性。



技术研发能力

新源重工拥有一支资深专业的技术团队，向往科技改变未来的美好愿景，数十年一直专注于工程机械设备自主研发，致力于为用户提供不同的创新性智能化装备



生产制造能力

新源重工建立了行业先进的数字化工厂，拥有高度自动化的生产设备，通过生产流程的精确控制和执行，并且与信息技术结合，确保了产品质量的一致和稳定



标准化和系列化

新源产品覆盖5吨级至15吨级挖掘机，已形成标准化、系列化，具有良好的综合竞争优势，凭借优秀的品质、性能和服务，获得了极佳的口碑以及市场的广泛认可



规模与服务支持

新源重工拥有1500+服务人员以及庞大的用户群体，足迹已遍布全球数十个国家和地区，包括俄罗斯、东南亚、欧洲、中东等，形成了完整的全球营销服务渠道

注重每一个细节

坚持以质量为本

实干践行初心

务实，专注，坚持，敬畏，感恩，新源文化始终贯穿在我们的态度和行动中，驱动每一颗进取的心，追求无限的创造和挑战，不负每一份信赖与期待；

科技为新 品质为源



从研发、制造到终端服务团队，我们始终关注用户的需求与期望，快速的反应能力，至诚的服务意识，丰富的实践经验，完善的管理体系，能够为用户提供更合适的产品以及更周到的全流程解决方案；

从零到划时代的产品，源自新源热爱创造的品牌理念，未来，我们会坚持在前沿的技术领域不断探索开拓，为用户带来更超前体验的产品和服务！

