



WEIDUN
TECHNOLOGY

集中润滑系统

CENTRAL LUBRICATION SYSTEM

30th

The logo features the number '30' in a large, bold, white sans-serif font. A white swoosh underline starts under the '0' and extends to the right. The 'th' is in a smaller, white sans-serif font, positioned to the upper right of the '0'.

威盾·专注润滑设备制造

智汇威盾 融通未来



集中润滑系统优点

- 自动润滑
- 精准控制
- 及时性
- 延长设备使用寿命
- 提高效率
- 降低成本
- 提高安全性
- 提高产品质量
- 智能控制

企业文化





企业精神

诚信立足天下，品质引领未来

企业使命

提升行业水平，助力智能制造

企业愿景

打造工业润滑旗舰企业



浙江威盾机械科技有限公司创始于1999年位于杭州湾上虞经济开发区。系研发、制造与销售各类集中润滑系统及液压元件的专业润滑设备制造商。产品广泛应用于车辆底盘、风电设备、工程机械、矿山、港口、机床等领域。

公司通过IATF16949、ISO9001、CE CCC等多项认证，拥有多项发明专利、实

用新型专利与外观专利，被评为国家级科技型中小企业、浙江省专精特新中小企业、威盾机械市级企业研究开发中心、专利示范企业。

公司秉承“诚信立足天下、品质引领未来”的企业精神，不断超越客户期望并致力于建立长期稳定的合作关系！



浙江威盾机械科技有限公司

企业简介



1999

企业创始于1999年



55,000+

厂区面积55,000平方米



60+

专业研发技术人员60余位



200+

企业员工200余人

COMPANY MILESTONE

里程碑

• 1999



温州市维东润滑设备制造公司成立，专注工程机械润滑产品研发。

• 2003




通过 ISO9001 质量体系认证，建立全流程质量管控体系，对所供产品作出明确的质量承诺。

• 2006



成功研发出行业标杆产品—RHX-B液压泵润滑油系列，为混凝土泵送设备带来集中润滑的新技术理念。

• 2012



更名为浙江威盾机械科技有限公司，新厂房奠基，启动产能升级。

• 201



迁入上虞
能与制造

• 2002



扩大产能，成功研发 RHX-60A 液压驱动润滑泵，快速占领市场。

• 2004



自主研发液压润滑系统并获国家专利，实现核心技术自主可控。

• 2009



专利号/Patent number

201020586975.4 201020586963.1

获30余项国家专利，研发 KYR 矿用润滑系统，防爆技术行业领先。

• 2014



研发车辆润滑系统，进入家客车企业，进入滑市场。

15



工业园新基地，产
能力全面提升。

• 2019



成立 20 周年，凭借技术与
品质树立行业标杆口碑。

• 2022



获评国家级科技型中小企业，
核心产品竞争力持续领跑。

• 2024



研发矿用防爆电动润滑系统
并批量供货，获国家专利，
远销海外。

• 2026



聚焦自动化产线建设，覆
盖核心制造工序，通过技
术迭代提升生产韧性与众
竞争力。

• 2021



获评高新技术企业、省专精
特新企业，建成市级研发中
心。

• 2023



获评浙江省绿色低碳工厂，
推进绿色高效生产。

• 2025



深化产品与服务升级，强化制
造优势，开启全球化布局。

• 2018



威盾科技
WEIDUN SCITECH

启动品牌升级，启用“威盾
科技”新标识，为企业进一
步发展注入新活力。

站，配套多
商用车润

企业荣誉 | COMPANY HONORS



荣誉资质

荣誉是对过去的肯定，更是对未来的激励



■ 科研成果

所有看得见的荣耀，都是厚积薄发，全力以赴



WDSJ-700 废油吸脂器



WDRZ 系列润滑中心



RHX-13矿用液泵



JPQC-3 手自一体分配器

■ 专利知识产权



拥有发明专利、实用新型专利、外观专利共100余项

制造能力

厂区占地面积
55,000m²



生产

公司生产设备先进，具有多台CNC进口设备，多条产品自动装配生产线。





研发

公司引进专业研发人才，设立了专门的技术研发中心，被评为绍兴市研发中心。



质量控制



公司检测设备完善，拥有高精密信赖性试验与检测设备，建立了功能完备、系统性强的高标准产品检测中心，保证产品的卓越品质。

产品目录

CONTENTS

润滑泵系列

- 电动润滑泵
 - VDS 11
 - VDF 12
 - VDC 13
 - VDZ 14
 - WDS-I 15
 - WDS-II 16
 - VD203 17
 - P-X3 18
 - VFG-M 19
 - WDB-M 20
 - WDB-MK 21
 - WD-40A 22
 - WD-40B 22
- 液压润滑泵
 - VDS-Y 23
 - VDF-Y 24
 - VDC-Y 25
 - DDB 26
 - RHX-Q 27
 - RHX-B 28
 - ZY 29
 - RHX-12 30
 - RHX-I 31
 - WDKD 32
 - VXD 33
 - RHX-D 34
- 手动润滑泵
 - SB-M 35
 - WDLB 36
- 液压泵站
 - VYZ 37
 - WDKM 38

分配器系列

- 递进式分配器
 - JPQ1 39
 - JPQZ 40
 - HBV23 40
 - QDV 41
 - WDGF 42
 - WDBF 42
 - WDFQ-35 43
 - MX-HP 43
 - JPQC 44
 - QDV-P 45
- 双线分配器
 - FS1-Y-1 46
 - FS-Z 46
 - WD-SXFL 47
- 双线分配器
 - MDV-T 48
 - QSG 49
 - QSL 50
 - WDRZ 51
- 单线分配器
 - WDF 52
 - QX1 53
 - QXV / QXV- XL 54
 - QX11 55
- WD-FWQ 55
- 接近开关 56
- 磁性指示杆 56
- 压力开关 56

加脂装置

- 气动加脂泵
 - WDQB-2 b/
 - WDQB-3 b/
 - YQDB-I b8
 - WDQB-21 b8
 - WDQB-5 b8

• 手动加脂泵

SJB-50	59
SZJB-50	59
JRB-9	60
VFC	60

• 电动加脂泵

VSF-600	61
WDDF	61
JDA	62
JDB	62
JDC	63
JDE	63
JCA	64

润滑配件

• 润滑齿轮

变桨小齿轮/润滑小齿轮	64
-------------	----

• 过滤器

WGQ	65
TGQ-40	65
TGQ-30	66
GGQL-1	66
WDLQ-100	67
CJH2	67
ZGQ	68
GGQ	68
GT-232	69

• 阀

WDBY-6	69
BYK6	70

• 程控器

WDQ-22	70
--------	----

• 压力表

压力表	71
-----	----

管接头系列

• 管/接头


尼龙管	72
纤维增强软管	72
硬管	72
软管总成	73
弹簧护套	74
螺旋胶管护套	74
管夹	75
快插接头组件	76
卡套式端直通管接头	77
卡套式端直角管接头	78
卡套式锥螺纹直角接头1	78
卡套式锥螺纹直通管接头	79
卡套式锥螺纹直角管接头2	79
卡套式直通管接头	80
卡套式直通变径管接头	80
卡套式直角管接头	81
卡套式三通管接头	81
拧紧螺母	82
直通接头体	82
直角接头体1	83
直角接头体2	83
双维卡套	84
单维卡套	84
锥形螺堵	85
圆头螺堵	85
软管衬套	86
过渡对接接头	86
旋转接头	87
卡套式端直通加长管接头	88
可拆式软管接头螺帽	88
可拆式软管直通接头	89
可拆式软管直角接头	89
紫铜垫	90

VDS

电动润滑泵

外形尺寸

容积	35L	50L	200L
A/mm	185	985	1270
B/mm	478	678	1
C/mm	Φ380	Φ580	1
D/mm	Φ350	Φ350	1

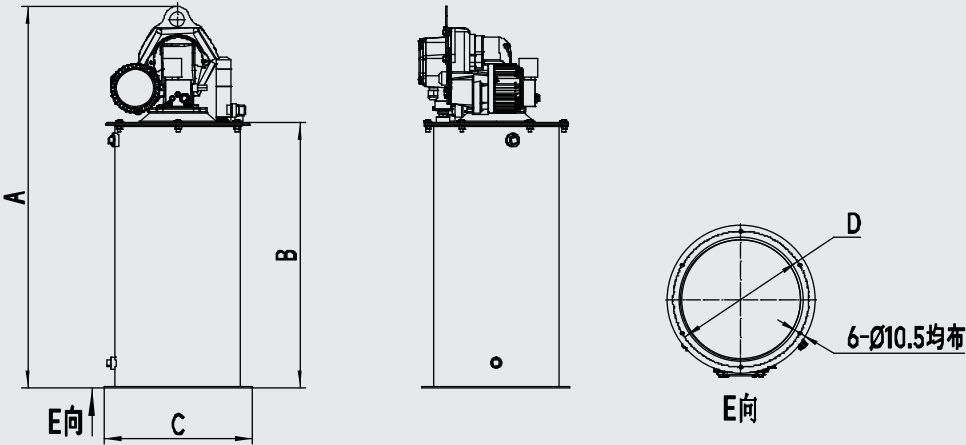

* 型号	* 驱动方式	* 容量规格	* 油桶配置	* 压油盘及回油管配置	* 电磁阀类型	* 溢流压力范围	* 液位报警功能	* 插头接线方式	* 压力指示配置
VDS	Y- 液压 空- 电动	35-35L 50-50L 200-200L(泵头)	T- 带油桶 O- 不带油桶	Y- 带压油盘及回油管 U- 不带压油盘、带回油管 O- 不带压油盘及回油管	X- 带电磁溢流阀 O- 无 X(Y)- 液压溢流阀	240-240 bar 340-340 bar	D- 低液位 G- 高液位 GD- 高低液位 O- 无	L- 插入式 H- 焊接式 Y- 冷压式	3- 带压力表 P- 带压力开关 PB- 带压力表 + 压力开关 空- 无



产品特点与优势

1. 泵头为终身润滑，采用密封式设计，防止污染，保障长久稳定运行。
2. 转动泵头即可完成调节，具备LED状态指示灯。
3. 紧凑设计减少易损件或磨损的零件数量。
4. 1. 预警灯指示低液位状态。
5. 泵体底部支持简单直接补油操作。
6. 支持清洁、高效的批量加注。
7. 流量稳定可控，可精准匹配连续式、单线式分配器，实现定时定量润滑。避免润滑浪费或润滑不足。

额定工作压力	适用润滑脂	工作温度	排量	出油口螺纹	油桶容积	防护等级
bar	1	°C	ml/cy	inch	L	1
240/340	0#-2#	-40~+80	5.6 mL/cy	NPT3/8	35L/50L	IP65

开关信号电压范围及电流		额定电压	峰值工作电流	峰值工作功率
额定电压	驱动电阻	1	1	1
DC24V	1.1K	24V 直流 (24VDC)	30A	720W

