


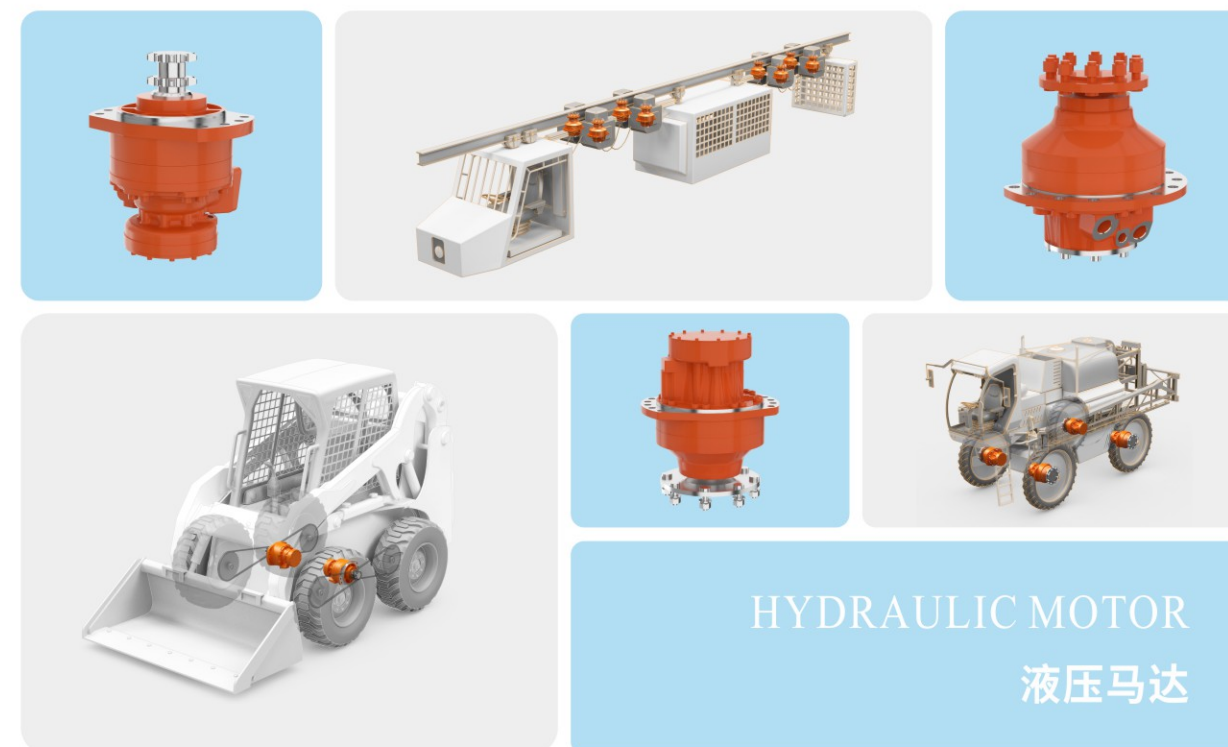

电子选型样本

宁波恒通诺达液压股份有限公司

地址: 宁波市镇海区镇骆东路1818号

邮编: 315207

电话: 0574-86361036 传真: 0574-86305076

邮箱: sales@helmtower.com

网址: www.helmtower.com

宁波恒通诺达液压股份有限公司

公司简介



恒通液压成立于2004年, 是一家专业研发、生产、销售低速大扭矩径向柱塞马达、铣挖机的国家高新技术企业。恒通液压坐落于浙江省宁波市镇海区, 占地面积二十多亩, 年产值超亿元。

本着“专注、专业、创新”的精神, 恒通液压长期致力于低速大扭矩径向柱塞液压马达的研发, 公司拥有一支高素质技术研发团队, 他们由几十位液压行业的资深工程师组成。同时恒通液压也与浙江大学、燕山大学、宁波大学等高校建立了长期的战略合作关系。截至2024年, 恒通液压已取得十多项发明专利、几十项实用新型专利, 并先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO140001环境管理体系等多项权威认证。在产品研发、技术支持和服务方面, 具备强劲的技术实力和竞争优势。

作为液压行业的标杆企业, 恒通液压积极参与国家及行业标准化工作, 引导行业标准制定, 已参与修/制定各项液压行业国家及企业标准八项。

恒通液压现拥有几十台进口数控车床, 立、卧式加工中心、自动化生产线、自动化装配线, 同时配备三坐标检测仪、智能影像仪、硬度检测机等各类检验设备, 能够充分保证产品配件的加工精度。随着转子自动化生产线、前盖自动化生产线等智能设备的引进, 恒通液压现已具备年产2万台马达的生产规模。

未来, 公司将继续沿着“企业规模化、人才战略化、产业多元化、产品多样化”的发展之路, 不断创新, 持续优化, 立志成为中国领先的液压马达制造企业, 成为高科技人才圆梦的家园。


产品目录

HMCR3	1
HMCR4	3
HMCR5	5
HMCR6	7
HMCR10	9
HMS02	11
HMSE03	13
HMS05	15
HMS08	17
HMS11	19
HMS18	21
HMS25	23
HMS35	25
HMS50	27
HMS83	29
HMS125	31
HMK04	33
HMK18	34
HMK23	35
HMK35	36
HMK47	37
HMG05	38
HMG21	39
HMF08	40
HP13	41
HP20	42
HP27	43





产品爆炸图

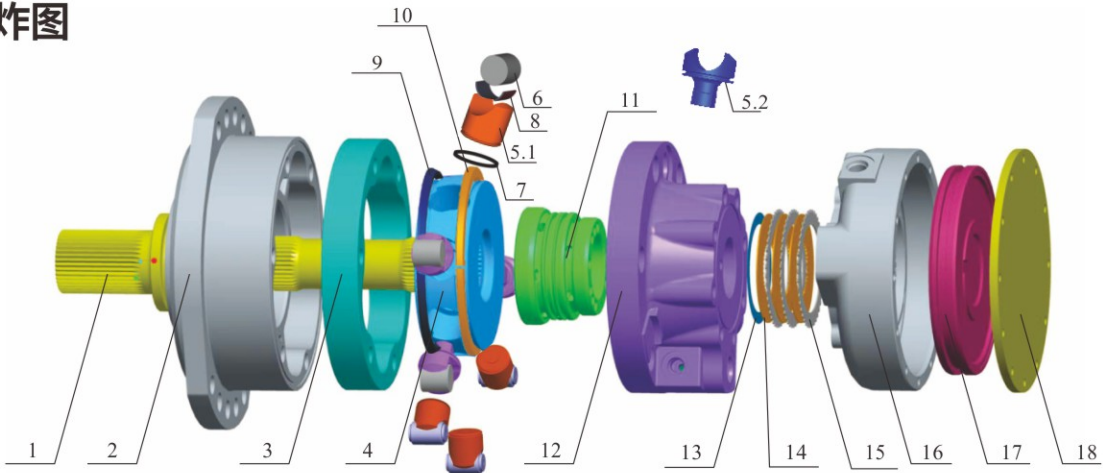

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5.1	柱塞 (标准排量型)	8
5.2	柱塞 (大排量型)	8
6	滚子	8
7	活塞环	8
8	无油轴承	8
9	挡环	2
10	弹性挡圈	2
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	2
14	动摩擦片	13
15	静摩擦片	15
16	制动缸	1
17	制动活塞	1
18	制动缸盖	1

应用



滑移装载机



消防机器人

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HMCR	3											

安装方式

3	A	前部带法兰壳体
	D	前部壳体方形安装法兰—SAE4公制孔
	E	前部壳体安装—4个M16螺纹孔
	F	后部壳体安装法兰
	H	液压基件
	W	后部壳体安装法兰配备高径向载荷轴承

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	160	160	635	1018	250	0-670	40
	225	225	892	1431	160	0-475	40
	255	255	1012	1622	160	0-420	40
	280	280	1112	1781	125	0-385	40
	325	325	1290	2067	160	0-330	40
	365	365	1450	2321	125	0-295	40
	400	400	1590	2544	125	0-270	40

标准排量 (160-280) 最大功率 18KW, 大排量 (325-400) 最大功率 22KW

传动轴

5	A45	花键轴 ANSI B92.1
	L40	平键轴 (仅MCR3D适用ø40mm)
	F180	带有法兰ø180mm
	Z	不带传动轴

通轴

6	Z	不带通轴
---	---	------

系列

7	32	32系列
	33	33系列

制动器

8	A0	不带制动器
	B2	多片式制动器—2200Nm

密封件

9	M	NBR (丁腈橡胶)
	V	FKM (氟橡胶/Viton)

速度选项

10	1L	单速
	2WL	双速对称型

油口

11	01	采用英制管螺纹 (BSP) 接口
	12	采用美制细牙螺纹 (UNF) 接口

螺栓


12		不带螺栓 (无代码)
	W	带有车轮螺栓
	S	带有车轮螺栓和螺母 (仅限MCR3H)

其他选项

13	其他选项/特殊要求	
----	-----------	--



产品爆炸图

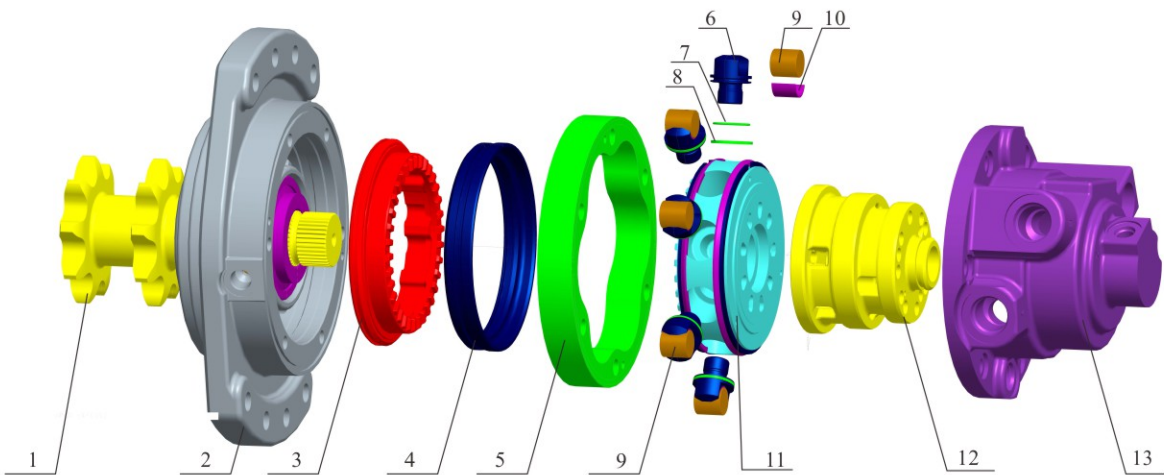

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	制动活塞	1
4	制动活塞固定板	1
5	定子	1
6	柱塞	9
7	O型圈 (ø24×1.5)	9
8	活塞环	9
9	滚子	9
10	无油轴承	9
11	转子	1
12	配流轴	1
13	后盖	1

应用



滑移装载机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HMCR	4											

安装方式

3	K	前部壳体安装法兰
	S	前部壳体安装法兰

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	470	470	1868	2989	148	0-420	40

最大功率 29KW

传动轴

5	F180	带有法兰ø180mm
	S106	链轮轴 (9 齿)
	S130	链轮轴 (11 齿)

通轴

6	Z	不带通轴
---	---	------

系列

7	33	33系列
---	----	------

制动器

8	A0	不带制动器
	F2	多片式制动器—2200Nm

密封件

9	M	NBR (丁腈橡胶)
---	---	------------

速度选项

10	1L	单速
	2WL	双速对称型

油口

11	12	采用美制细牙螺纹 (UNF) 接口
----	----	-------------------

螺栓


12		不带螺栓 (无代码)
----	--	------------

其他选项

13		其他选项/特殊要求
----	--	-----------



产品爆炸图

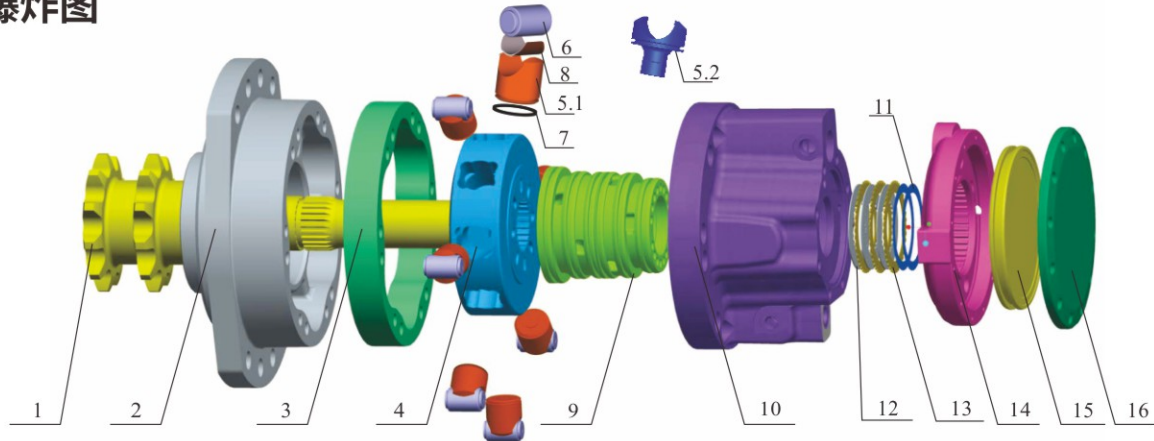

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5.1	柱塞 (标准排量型)	8
5.2	柱塞 (大排量型)	8
6	滚子	8
7	活塞环	8
8	无油轴承	8
9	配流轴	1
10	后盖	1
11	调节垫片	2
12	动摩擦片	13
13	静摩擦片	15
14	制动缸	1
15	制动活塞	1
16	制动缸盖	1

应用



滑移装载机



掘进机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HMCR	5											

安装方式

3	A	前部带法兰壳体
	D	前部壳体方形安装法兰—SAE4公制孔
	E	前部壳体安装—4个M16螺纹孔
	F	后部壳体安装法兰
	H	液压基件
	T	前部带法兰壳体
	W	后部壳体安装法兰配备高径向载荷轴承

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	380	380	1510	2417	160	0-475	40
	470	470	1867.5	2989	125	0-385	40
	520	520	2065	3307	125	0-350	40
	565	565	2225	3593	125	0-320	40
	620	620	2462.5	3943	125	0-290	40
	680	680	2770	4325	100	0-265	40
	750	750	2980	4770	100	0-240	40
	820	820	3225	5215	100	0-220	40

标准排量 (380-564) 最大功率 29KW, 大排量 (620-820) 最大功率 35KW

传动轴

5	A60	花键轴 ANSI B92.1
	L50	平键轴 (仅MCR5D和MCR5E适用ø50mm)
	F180	带有法兰ø180mm
	F250	带有法兰ø250mm
	F284	带有法兰ø284mm (仅MCR5T适用)
	Z	不带传动轴

通轴

6	Z	不带通轴
---	---	------

系列

7	32	32系列
	33	33系列

制动器

8	A0	不带制动器
	B2	多片式制动器—2200Nm
	B4	多片式制动器—4400Nm

密封件

9	M	NBR (丁腈橡胶)
	V	FKM (氟橡胶/Viton)

速度选项

10	1L	单速
	2WL	双速对称型
	2L	双速, 逆时针旋转
	2R	双速, 顺时针旋转

油口

11	01	采用英制管螺纹 (BSP) 接口
	12	采用美制细牙螺纹 (UNF) 接口

螺栓


12		不带螺栓 (无代码)
	W	带有车轮螺栓
	S	带有车轮螺栓和螺母 (仅限MCR5H)

其他选项

13	其他选项/特殊要求	
----	-----------	--



产品爆炸图

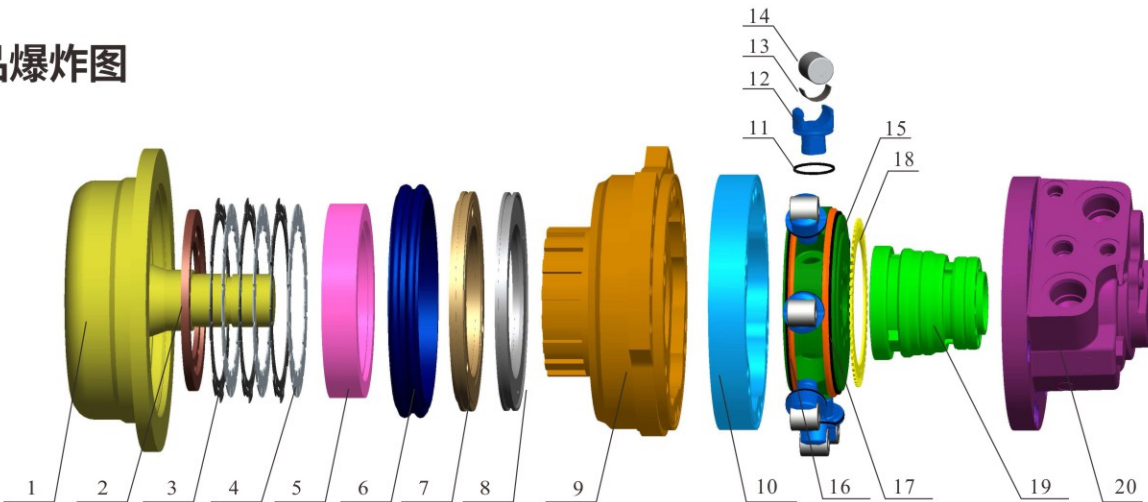

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	摩擦片压板	1
3	动摩擦片	10
4	静摩擦片	11
5	制动缸垫块	1
6	浮动油封	1
7	制动活塞固定板	1
8	制动活塞	1
9	前盖	1
10	定子	1
11	活塞环	9
12	柱塞	9
13	无油轴承	9
14	滚子	9
15	转子	1
16	挡环	2
17	弹性挡圈	2
18	测速板	1
19	配流轴	1
20	后盖	1

应用



型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HMCR	6											

安装方式

3	F	后部壳体安装法兰
	T	前部带法兰壳体
	W	后部壳体安装法兰配备高径向载荷轴承

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	820	820	3259	5215	102	0-220	40
	920	920	3657	5851	91	0-195	40

最大功率 35KW

传动轴

5	F180	带有法兰ø180mm
	F250	带有法兰ø250mm
	F284	带有法兰ø284mm (仅MCR6T适用)

通轴

6	Z	不带通轴
---	---	------

系列

7	32	32系列
	33	33系列

制动器

8	A0	不带制动器
	B2	多片式制动器—2200Nm
	B4	多片式制动器—4400Nm

密封件

9	M	NBR (丁腈橡胶)
	V	FKM (氟橡胶/Viton)

速度选项

10	1L	单速
	2WL	双速对称型

油口


11	01	采用英制管螺纹 (BSP) 接口
	12	采用美制细牙螺纹 (UNF) 接口

螺栓


12		不带螺栓 (无代码)
	W	带有车轮螺栓

其他选项

13	其他选项/特殊要求
----	-----------

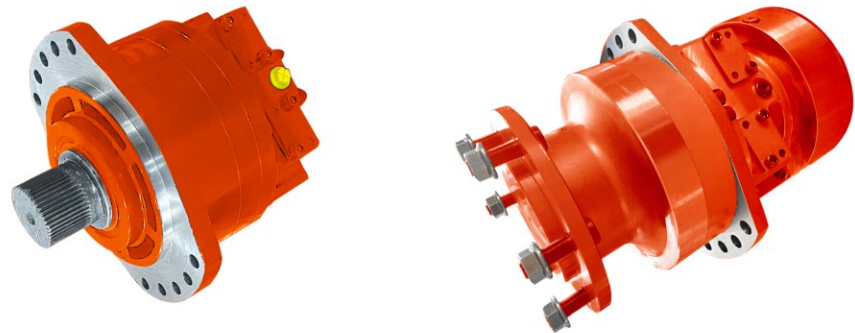

产品爆炸图

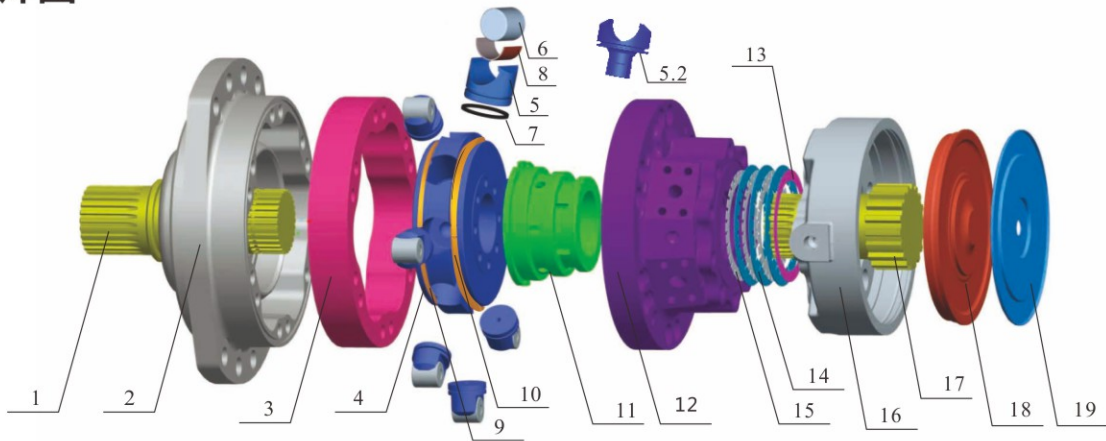

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5	柱塞	10
6	滚子	10
7	活塞环	10
8	无油轴承	10
9	挡环	2
10	弹性挡圈	2
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	1
14	动摩擦片	14
15	静摩擦片	15
16	制动缸	1
17	制动轴	1
18	制动活塞	1
19	制动缸盖	1

应用



联合收割机



摊铺机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HMCR	10											

安装方式

3	A	前部带法兰壳体
	D	前部壳体方形安装法兰—SAE4公制孔
	E	前部壳体安装—4个M16螺纹孔
	F	后部壳体安装法兰
	H	液压基件
	R	旋转式马达基件
	T	前部带法兰壳体
	W	后部壳体安装法兰配备高径向载荷轴承

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	780	780	3100	4961	125	0-215	40
	860	860	3417.5	5470	100	0-195	40
	940	940	3735	5978	100	0-180	40
	1120	1120	4450	7123	100	0-150	40
	1250	1250	4967.5	7950	80	0-135	40
	1340	1340	5325	8522	80	0-125	40

标准排量 (780-940) 最大功率 44KW, 大排量 (1120-1340) 最大功率 50KW

传动轴

5	A75	花键轴 ANSI B92.1
	L60	平键轴 (仅MCR10D适用ø60mm)
	F250	带有法兰ø250mm
	F280	带有法兰ø280mm
	F315	带有法兰ø284mm (仅MCR10T适用)
	Z	不带传动轴

通轴

6	Z	不带通轴
---	---	------

系列

7	32	32系列
	33	33系列
	41	41系列

制动器

8	A0	不带制动器
	B5	多片式制动器—4400Nm
	B7	多片式制动器—7000Nm

密封件

9	M	NBR (丁晴橡胶)
	V	FKM (氟橡胶/Viton)

速度选项

10	1L	单速
	2WL	双速对称型

油口

11	11	采用英制管螺纹 (BSP) 接口
	42	采用美制细牙螺纹 (UNF) 接口

螺栓


12		不带螺栓 (无代码)
	W	带有车轮螺栓
	S	带有车轮螺栓和螺母 (仅限MCR10H)

其他选项

13	其他选项/特殊要求	
----	-----------	--



产品爆炸图

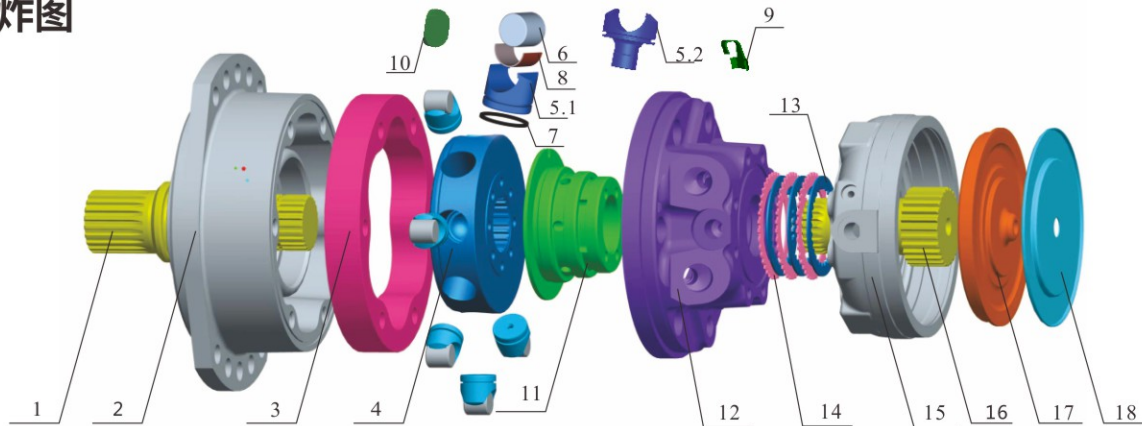

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5.1	柱塞 (标准排量型)	8
5.2	柱塞 (最大排量型)	8
6	滚子	8
7	活塞环	8
8	无油轴承	8
9	弹簧销	8
10	弹簧挡板	16
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	动摩擦片	10
14	静摩擦片	10
15	制动缸	1
16	制动轴	1
17	制动活塞	1
18	制动缸盖	1

应用



道路清扫车



凿岩台车

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		02							

外壳类型

2		标准排量
	E	大排量

排量/参数

			排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	(HMS)	8	172	683	1094	200	0-390	40
		0	213	848	1355	200	0-310	40
		1	235	935	1495	160	0-280	40
		2	255	1013	1622	160	0-260	40
	(HMSE)	0	332	1320	2112	160	0-200	40
		1	364	1448	2315	125	0-182	40
		2	398	1583	2531	100	0-165	40

标准排量模式: 第一排量最大功率 18KW, 第二排量优先功率 12KW / 非优先功率 9KW
大排量模式: 第一排量最大功率 22KW, 第二排量优先功率 16.5KW / 非优先功率 11KW

速度选项

5	1	单速
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	A	1 1/16-12SAE
	1	BSPT G1/2
	4	M22×1.5

制动器

8	R02	不带制动器 (加强端盖)
	T03	多片式制动器—2500Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	5×Ø18, Ø140
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------



产品爆炸图

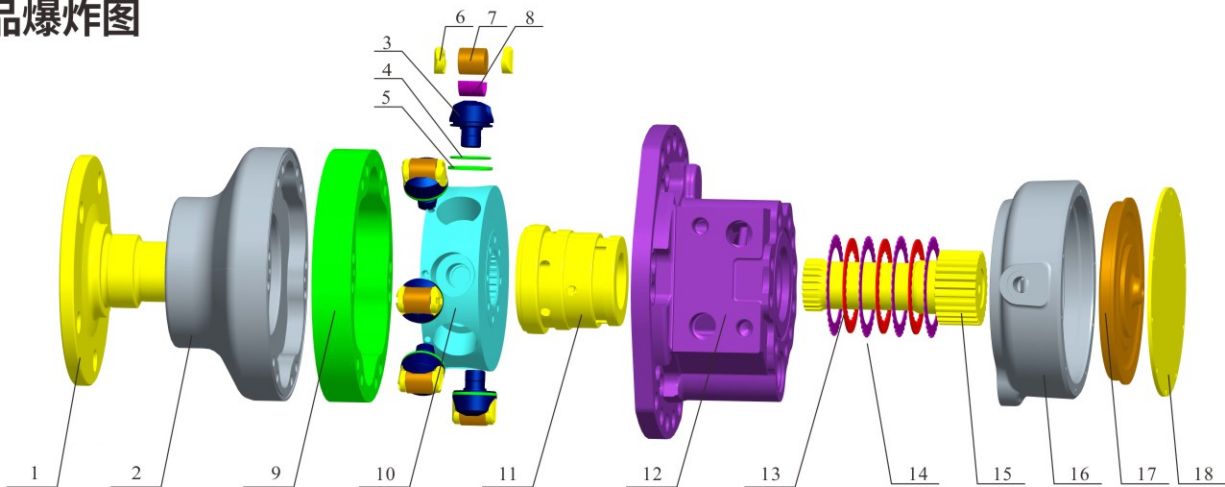

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	柱塞	8
4	O型圈 (ø31×1.5)	8
5	活塞环	8
6	柱塞挡板	16
7	滚子	8
8	无油轴承	8
9	定子	1
10	转子	1
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	静摩擦片	12
14	动摩擦片	11
15	制动轴	1
16	制动缸	1
17	制动活塞	1
18	制动缸盖	1

应用



小型装载机



地块收割机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		03							

外壳类型

2	E	大排量
---	---	-----

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	1	450	1788	2862	117	0-155	40
	2	500	1987	3180	105	0-140	40

第一排量最大功率 22KW，第二排量优先功率 16.5KW / 非优先功率 11KW

速度选项

5	1	单速
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	2	轮式
---	---	----

油口

7	1	ISO 11926-1
---	---	-------------

制动器

8	R03	不带制动器 (加强端盖)
	T03	多片式制动器—2500Nm

输出方式

9	1110	5×Ø18,Ø140
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------




产品爆炸图

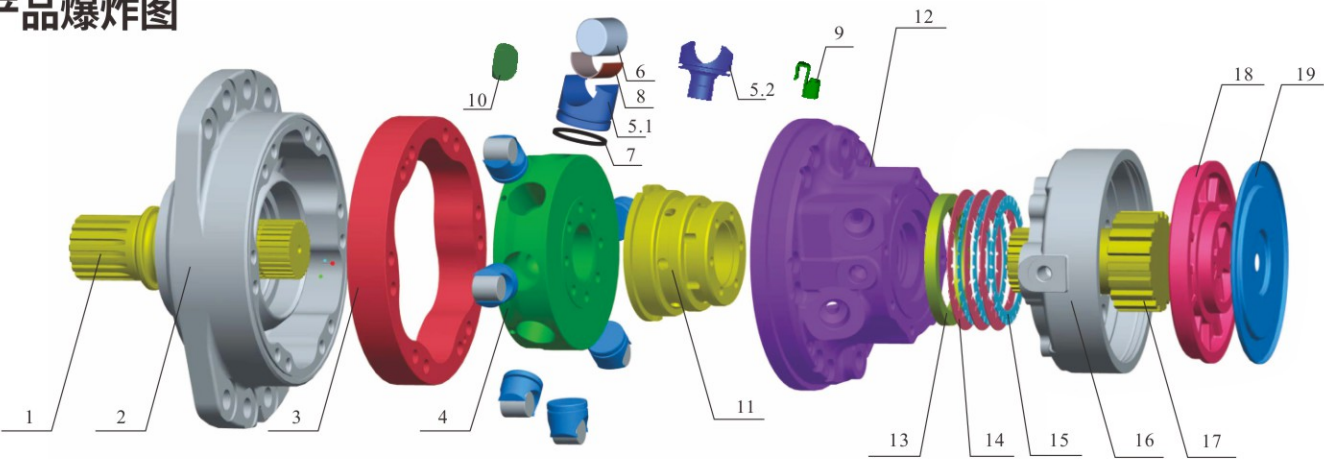

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5.1	柱塞(标准排量型)	8
5.2	柱塞(大排量型)	8
6	滚子	8
7	活塞环	8
8	无油轴承	8
9	弹簧销	8
10	柱塞挡板	16
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	1
14	动摩擦片	14
15	静摩擦片	15
16	制动缸	1
17	制动轴	1
18	制动活塞	1
19	制动缸盖	1

应用

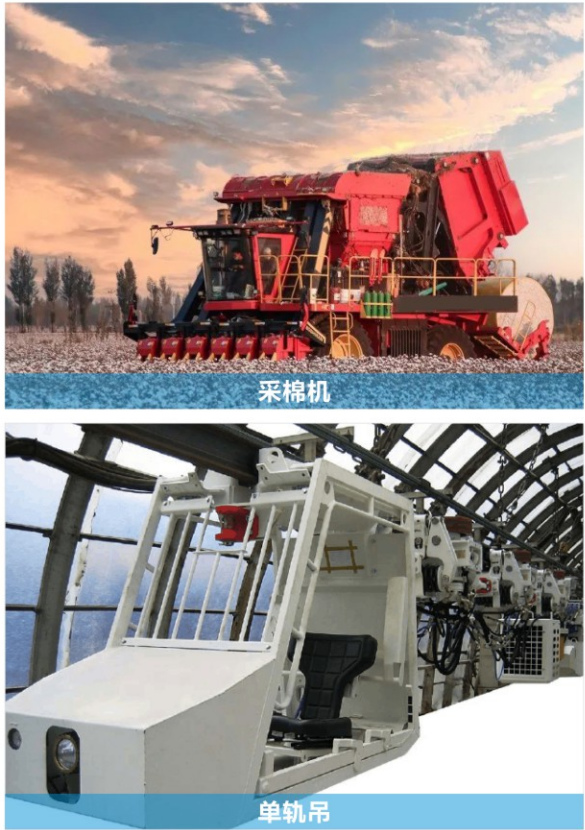

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		05	-		-				

外壳类型

2		标准排量
	E	大排量

排量/参数

			排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	(HMS)	6	260	1033	1654	160	0-265	40
		8	376	1495	2391	160	0-250	40
		0	468	1860	2976	125	0-240	40
		1	514	2043	3269	125	0-220	40
		2	560	2225	3562	125	0-200	40
	(HMSE)	8	503	2000	3199	100	0-200	40
		0	625	2485	3975	100	0-190	40
		1	688	2735	4376	100	0-175	40
		2	750	2983	4770	80	0-160	40
		3	820	3260	5215	80	0-140	40

第一排量最大功率 29KW，第二排量优先功率 19KW / 非优先功率 15KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式
	3	蹄形

油口

7	A	1 1/16-12SAE
	3	BSPT G3/4
	4	M27×2

制动器

8	A05	不带制动器 (标准端盖)
	M05	不带制动器 (封闭式端盖)
	R05	不带制动器 (加强端盖)
	T04	多片式制动器—4220Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	10×Ø18,Ø140 / 16×Ø20,Ø205
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------



产品爆炸图

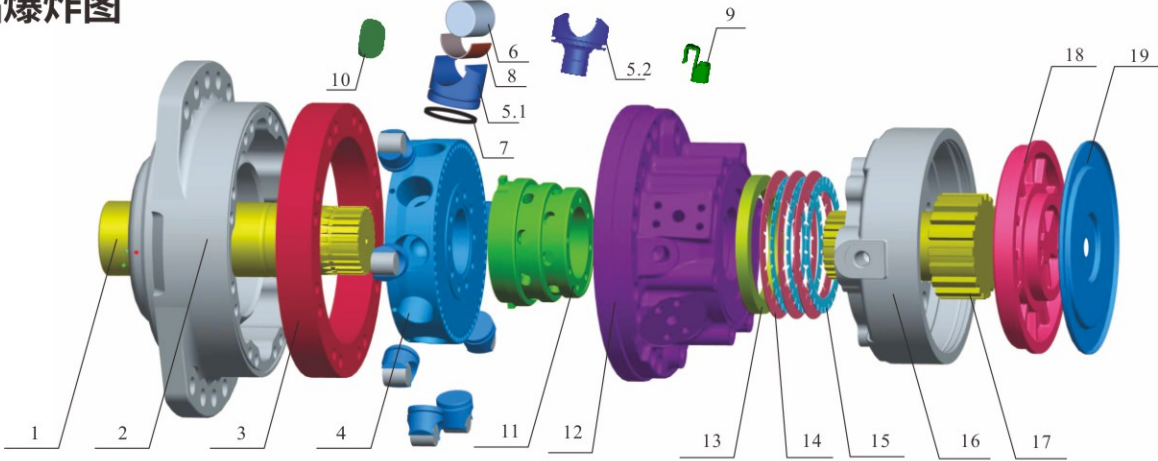

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5.1	柱塞(标准排量型)	10
5.2	柱塞(大排量型)	10
6	滚子	10
7	活塞环	10
8	无油轴承	10
9	弹簧销	10
10	柱塞挡板	20
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	1
14	动摩擦片	14
15	静摩擦片	15
16	制动缸	1
17	制动轴	1
18	制动活塞	1
19	制动缸盖	1

应用



型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		08	-				-		

外壳类型

2		标准排量
	E	大排量

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	
4	(HMS)	6	467	1858	2970	160	0-210	40
		8	627	2493	3988	160	0-210	40
		9	702	2790	4465	125	0-185	40
		0	780	3100	4961	125	0-170	40
		1	857	3408	5451	100	0-155	40
	2	934	3713	5940	100	0-140	40	
	(HME)	0	1043	4145	6633	80	0-130	40
		1	1146	4555	7289	80	0-110	40
		2	1248	4960	7937	80	0-105	40

第一排量最大功率41KW，第二排量优先功率27KW / 非优先功率21KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	A	1 1/16-12SAE
	1	ISO6162
	5	M27×2

制动器

8	M08	一体式单排量配流体端盖
	R08	不带制动器(加强端盖)
	T09	多片式制动器—9000Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	6×Ø20,Ø205 / 8×Ø22,Ø203.5
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------



产品爆炸图

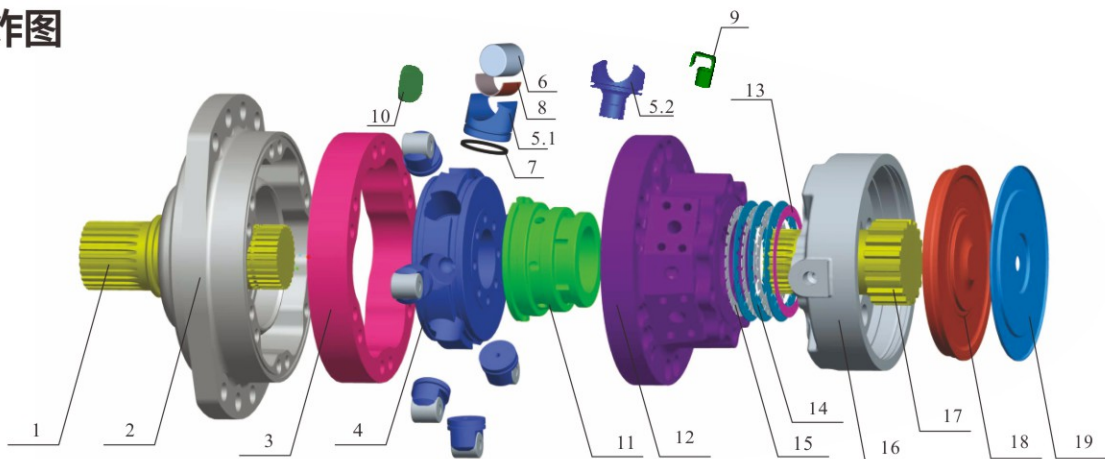

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5.1	柱塞(标准排量型)	8
5.2	柱塞(大排量型)	8
6	滚子	8
7	活塞环	8
8	无油轴承	8
9	弹簧销	8
10	柱塞挡板	16
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	1
14	动摩擦片	19
15	静摩擦片	19
16	制动缸	1
17	制动轴	1
18	制动活塞	1
19	制动缸盖	1

应用



喷药机



森林机械

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		11	-						

外壳类型

2		标准排量
	E	大排量

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	
4	(HMS)	7	730	2903	4643	125	0-200	40
		8	837	3328	5323	125	0-195	40
		9	943	3748	5997	125	0-190	40
		0	1048	4165	6665	100	0-185	40
		1	1147	4560	7295	100	0-180	40
	(HME)	2	1259	5005	8007	80	0-170	40
		9	1263	5020	8033	80	0-170	40
		0	1404	5580	8929	80	0-155	40
		1	1536	6105	9769	63	0-140	40
		2	1687	6705	10729	63	0-130	40

第一排量最大功率 50KW，第二排量优先功率 33KW / 非优先功率 25KW

Speed Options

5	1	单速
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	A	1 1/16 -12SAE
	1	ISO6162
	5	M27×2

制动器

8	A11	不带制动器(标准板)
	R11	不带制动器(加强板)
	T12	多片式制动器—11840Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	5×Ø24,Ø255 / 10×Ø22,Ø255
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------



产品爆炸图

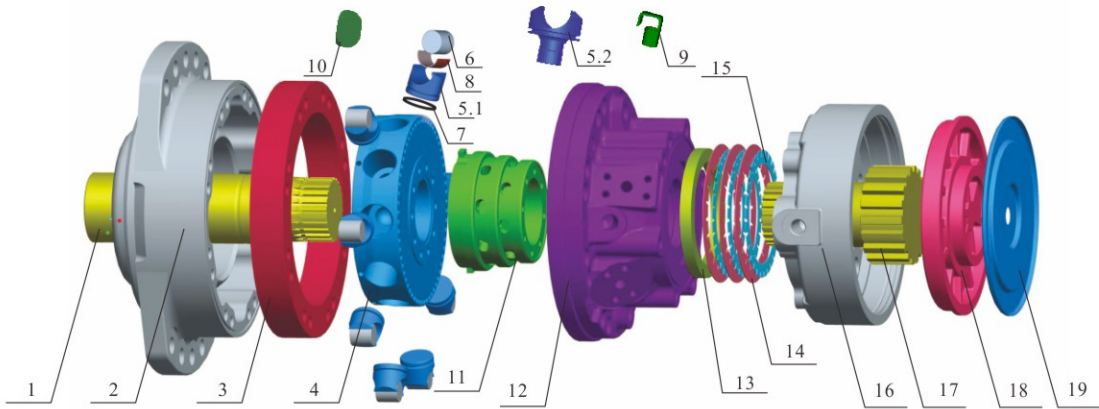

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5.1	柱塞(标准排量型)	10
5.2	柱塞(大排量型)	10
6	滚子	10
7	活塞环	10
8	无油轴承	10
9	弹簧销	10
10	柱塞挡板	20
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	1
14	动摩擦片	19
15	静摩擦片	19
16	制动缸	1
17	制动轴	1
18	制动活塞	1
19	制动缸盖	1

应用



型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		18	-						

外壳类型

2		标准排量
	E	大排量

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	
4	(HMS)	6	1091	4338	6939	100	0-170	40
		8	1395	5545	8872	100	0-155	40
		9	1571	6245	9992	100	0-140	40
		0	1747	6945	11111	80	0-125	40
	(HMSE)	1	1911	7595	12154	80	0-115	40
		2	2099	8343	13350	80	0-100	40
		0	2340	9303	14882	63	0-90	40
		1	2560	10175	16282	63	0-85	40
	2	2812	11178	17884	50	0-75	40	

第一排量最大功率 70KW，第二排量优先功率 47KW / 非优先功率 35KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	A	1 1/16-12SAE
	1	ISO6162
	4	M27×2

制动器

8	A18	不带制动器(标准端盖)
	R18	不带制动器(加强端盖)
	F12	多片式制动器—11840Nm
	F19	多片式制动器—18600Nm


输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	8×Ø22,Ø275 / 10×Ø24,Ø225
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

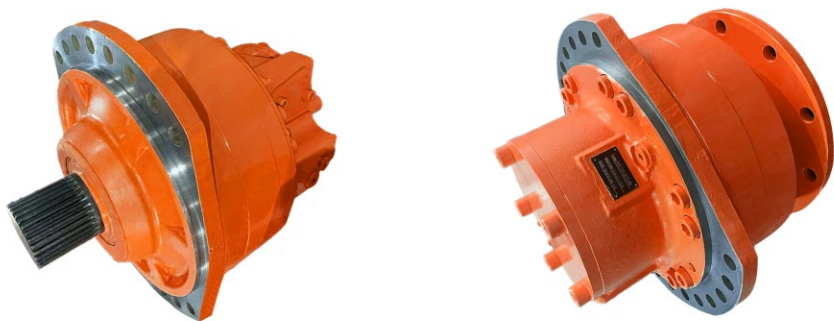

产品爆炸图

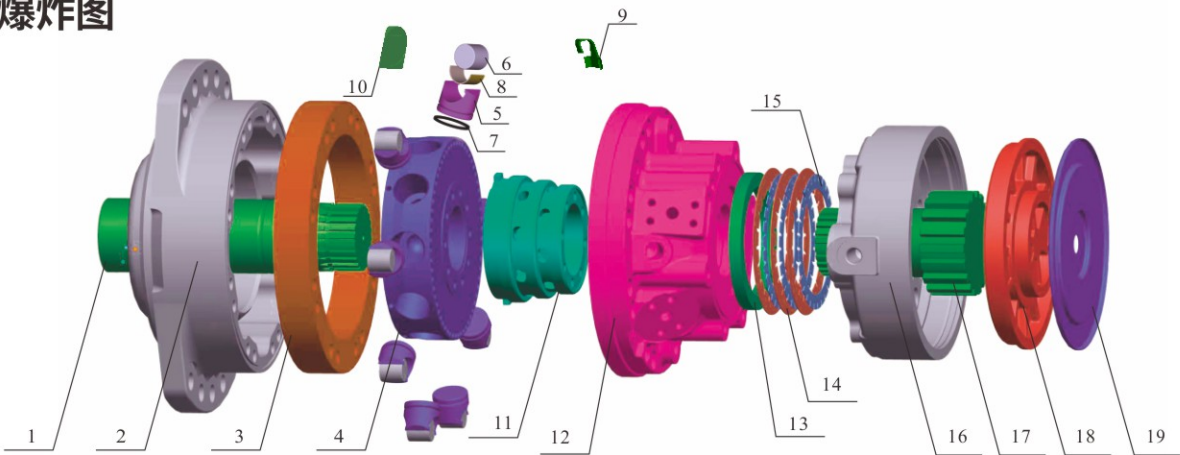

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5	柱塞	8
6	滚子	8
7	活塞环	8
8	无油轴承	8
9	弹簧销	8
10	柱塞挡板	16
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	1
14	动摩擦片	18
15	静摩擦片	20
16	制动缸	1
17	制动轴	1
18	制动活塞	1
19	制动缸盖	1

应用



矿山尾矿管理机械



自走式模块化运输车

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		25	-				-		

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	8	2004	7965	12745	100	0-145	40
	0	2498	9930	15887	80	0-137	40
	1	2752	10940	17503	63	0-125	40
	2	3006	11950	19118	63	0-115	40

第一排量最大功率 90KW，第二排量优先功率 60KW / 非优先功率 45KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	A	1 1/16-12SAE
	1	ISO6162

制动器

8	A25	不带制动器 (标准端盖)
	R25	不带制动器 (加强端盖)
	T42	多片式制动器—25000Nm
	T50	多片式制动器—30000Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	10×Ø22,Ø275 / 10×Ø24,Ø335
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------



产品爆炸图

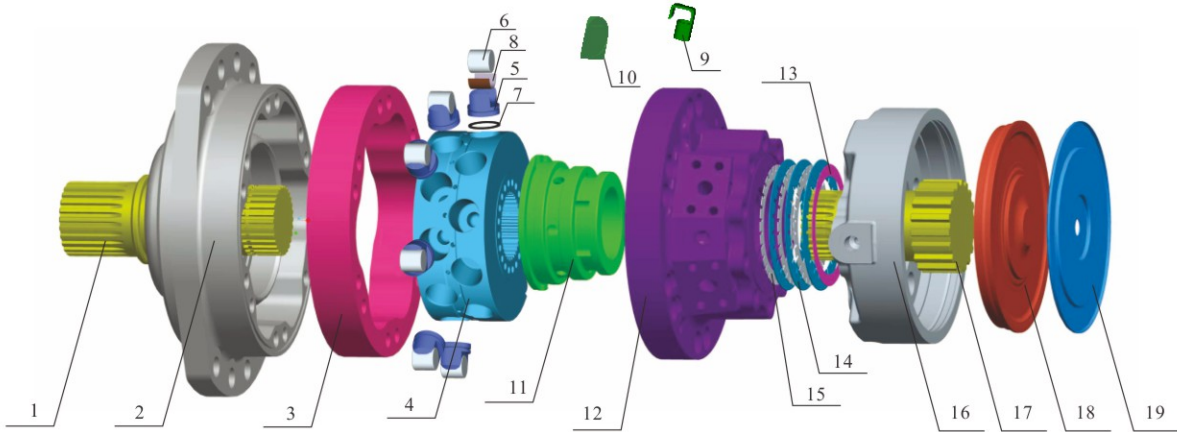

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5	柱塞	20
6	滚子	20
7	活塞环	20
8	无油轴承	20
9	弹簧销	20
10	柱塞挡板	40
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	1
14	动摩擦片	18
15	静摩擦片	20
16	制动缸	1
17	制动轴	1
18	制动活塞	1
19	制动缸盖	1

应用



顶进式隧道掘进机



青豆与豌豆收割机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		35	-				-		

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	7	2439	9695	15512	100	0-140	40
	9	3143	12493	19989	80	0-140	40
	0	3494	13888	22222	63	0-130	40
	2	4198	16688	26699	63	0-110	40

第一排量最大功率 110KW，第二排量优先功率 73KW / 非优先功率 55KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	A	1 1/16 -12SAE
	1	ISO6162

制动器

8	A35	不带制动器 (标准端盖)
	R35	不带制动器 (加强端盖)
	T42	多片式制动器—25000Nm
	T50	多片式制动器—30000Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	8×Ø24,Ø275 / 10×Ø24,Ø335
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------



产品爆炸图

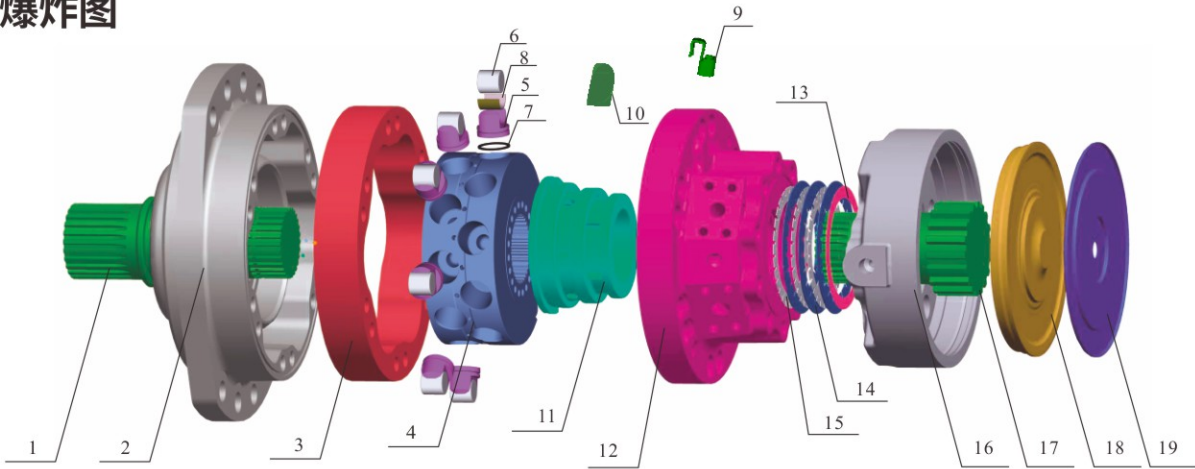

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5	柱塞	16
6	滚子	16
7	活塞环	16
8	无油轴承	16
9	弹簧销	16
10	柱塞挡板	32
11	配流轴	1
12	后盖	1
13	调节垫片	1
14	动摩擦片	21
15	静摩擦片	22
16	制动缸	1
17	制动轴	1
18	制动活塞	1
19	制动缸盖	1

应用



型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		50	-				-		

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	7	3500	13913	22260	80	0-148	40
	8	4008	15933	25491	80	0-138	40
	4997		19863	31781	63	0-111	40
	0	6011	23893	38230	50	0-92	40

第一排量最大功率 140KW，第二排量优先功率 93KW / 非优先功率 70KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	1	ISO6162
---	---	---------

制动器

8	A50	不带制动器 (标准端盖)
	R50	不带制动器 (加强端盖)
	T42	多片式制动器—25000Nm
	T50	多片式制动器—30000Nm
	T83	多片式制动器—42000Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	10×Ø24,Ø335 / 12×Ø26,Ø425
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------



产品爆炸图

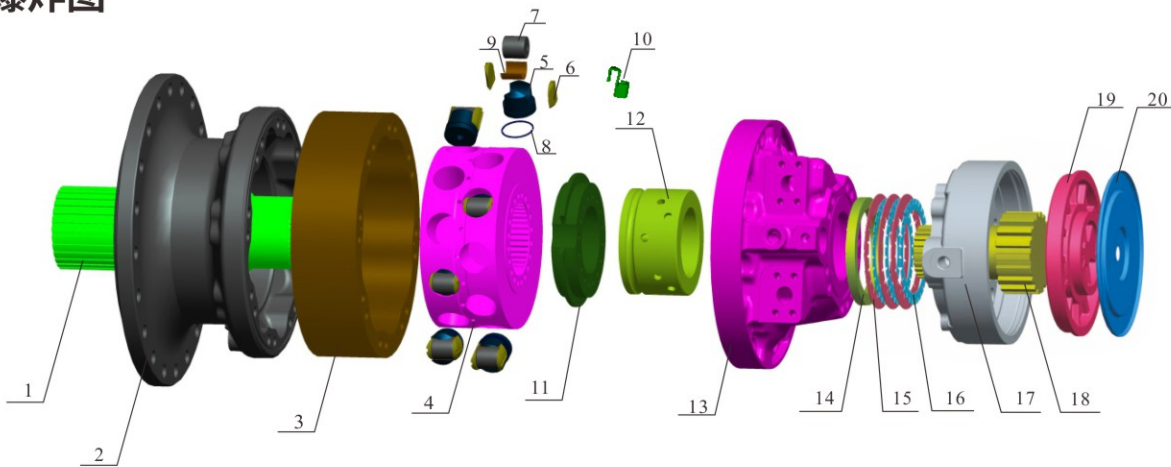

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5	柱塞	20
6	滚子	20
7	活塞环	20
8	无油轴承	20
9	弹簧销	20
10	柱塞挡板	40
11	配流盘	1
12	配流轴	1
13	后盖	1
14	调节垫片	1
15	动摩擦片	21
16	静摩擦片	22
17	制动缸	1
18	制动轴	1
19	制动活塞	1
20	制动缸盖	1

应用



型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		83	-				-		

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	8	6679	26550	42478	63	0-65	40
	0	8328	33105	52966	50	0-52	40
	2	10019	39825	63721	40	0-43	40

最大功率 220KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	1	ISO6162
---	---	---------

制动器

8	R83	不带制动器 (加强版)
	T83	多片式制动器—42000Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141 法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480 德标花键
	1120	42×Ø26, Ø425
	0000	液压基件


* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------



产品爆炸图

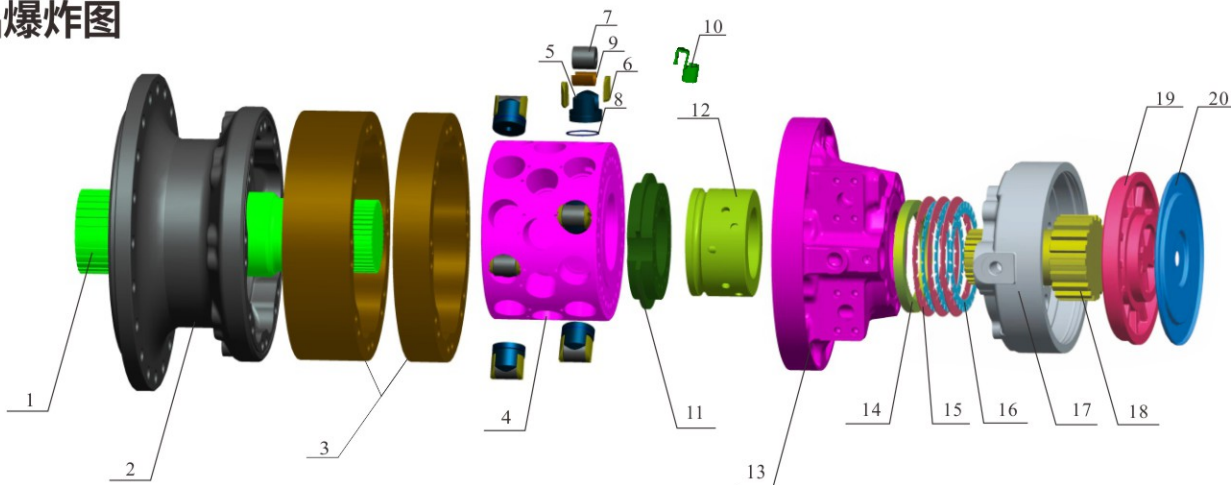

零部件清单

序号	部件名称	数量
1	传动轴	1
2	前盖	1
3	定子	1
4	转子	1
5	柱塞	30
6	滚子	30
7	活塞环	30
8	无油轴承	30
9	弹簧销	30
10	柱塞挡板	60
11	配流盘	1
12	配流轴	1
13	后盖	1
14	调节垫片	1
15	动摩擦片	21
16	静摩擦片	22
17	制动缸	1
18	制动轴	1
19	制动活塞	1
20	制动缸盖	1

应用



型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMS		125	-		-		-		

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	8	10000	39750	63600	50	0-50	40
	0	12500	49688	79500	40	0-40	40
	2	15000	59825	95400	30	0-30	40

最大功率 240KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	1	ISO6162
---	---	---------

制动器

8	R83	不带制动器 (加强版)
	F83	多片式制动器—42000Nm

输出方式

9	2A10	NFE22-141法标花键
	2A40	平键
	2A50	DIN5480德标花键
	1120	42×Ø26,Ø425
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用



小型压路机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMK		4	-				-		

外壳类型	2	标准排量
------	---	------

排量/参数		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	8	272	1081	1730	120	0-120	40
	0	340	1351	2162	110	0-110	40
	2	408	1621	2595	100	0-100	40

最大功率 18KW

速度选项	5	1	单速
------	---	---	----

安装方式	6	1	不带轴承
------	---	---	------

油口	7	4	ISO9974-1
		A	ISO11926-1

制动器	8	A04	不带制动器
		K04	驻车制动器—3170Nm

输出方式	9	3340	5×M16,Ø100
		0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项	10	其他选项/特殊要求
------	----	-----------

应用



压路机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMK		18	-				-		

外壳类型	2	E	标准排量
			大排量

排量/参数		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	
4	(HMK)	8	1395	5545	8872	120	0-155	40
		9	1571	6244	9992	107	0-140	40
		0	1747	6944	11111	96	0-125	40
		1	1911	7596	12154	88	0-115	40
	(HMK)	2	2099	8343	13350	80	0-100	40
		0	2340	9301	14882	71	0-90	40
		1	2560	10176	16282	65	0-85	40
		2	2812	11177	17884	59	0-75	40

第一排量最大功率 70KW, 第二排量优先功率 47KW / 非优先功率 35KW

速度选项	5	1	单速
		A	双速对称型, 排量比=2
		B	双速对称型, 排量比<2
		C	双速对称型, 排量比>2
		D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
		E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
		F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
		G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
		H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
		J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式	6	2	轮式
------	---	---	----

油口	7	1	ISO 6162 / ISO 9974-1
		4	ISO 9974-1

制动器	8	A18	不带制动器
		T12	多片式制动器—11840Nm
		T19	多片式制动器—18600Nm

输出方式	9	3340	5×M16,Ø100
		0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项	10	其他选项/特殊要求
------	----	-----------

应用



压路机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMK		23	-				-		

外壳类型

2	E	标准排量
		大排量

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	
4	(HMK)	8	1395	5545	8872	65	0-65	40
		9	1571	6244	9992	65	0-65	40
		0	1747	6944	11111	65	0-65	40
		1	1911	7596	12154	65	0-65	40
		2	2099	8343	13350	65	0-65	40
	(HMK)	0	2340	9301	14882	65	0-65	40
		1	2560	10176	16282	65	0-65	40
		2	2812	11177	17884	59	0-65	40

第一排量最大功率 70KW，第二排量优先功率 47KW / 非优先功率 35KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	2	轮式
---	---	----

油口

7	1	ISO 6162 / ISO 9974-1
	7	ISO 6162 / ISO 11926-1

制动器

8	A18	不带制动器
---	-----	-------

输出方式

9	1040/1041/ 1140/1141	16×M20×2.5,Ø275
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用



铣刨机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMK		35	-				-		

外壳类型

2		标准排量
---	--	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	9	3143	12493	19989	50	0-50	40
	0	3494	13888	22222	50	0-50	40
	1	3822	15192	24308	50	0-50	40
	2	4198	16687	26699	50	0-50	40
	A	3494	13888	22222	50	0-50	40

第一排量最大功率 110KW，第二排量优先功率 73KW / 非优先功率 55KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	1	ISO 6162 / ISO 9974-1
	7	ISO 6162 / ISO 11926-1

制动器

8	A18	不带制动器
---	-----	-------

输出方式

9	1040/1041/ 1140/1141	16×M20×2.5,Ø275
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用



压路机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMK		47	-				-		

外壳类型

2	E	标准排量
		大排量

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	0	4680	18603	29765	50	0-50	40
	2	5624	22355	35769	46	0-50	40
	A	4682	18610	29778	50	0-50	40

第一排量最大功率 110KW，第二排量优先功率 73KW / 非优先功率 55KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	2	轮式
---	---	----

油口

7	1	ISO 6162 / ISO 9974-1
	7	ISO 6162 / ISO 11926-1

制动器

8	A18	不带制动器
---	-----	-------

输出方式

9	1040/1041/ 1140/1141	16×M20×2.5, Ø275
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用



联合收割机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMG		05	-				-		

外壳类型

2	E	标准排量
		大排量

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	(HMG)	6	260	1034	1860	267	45
		8	376	1495	2690	185	45
		0	468	1860	3349	148	45
		1	514	2043	3678	135	45
	(HMG E)	2	560	2226	4007	124	45
		8	503	1999	3599	138	45
		0	626	2488	4479	111	45
		1	687	2730	4915	101	45
		2	749	2977	5359	93	45

最大功率 29KW

速度选项

5	1	单速
	A	双速对称型, 排量比=2
	B	双速对称型, 排量比<2
	C	双速对称型, 排量比>2

安装方式

6	2	轮式
---	---	----

油口

7	4	ISO 9974-1 (公制)
	A	ISO11926-1 (带有O型圈密封的 SAE J514)

制动器

8	101	标准支架
---	-----	------

输出方式

9	1210	10×Ø18, Ø140
	1W10	10×M14, Ø140, 不带螺栓
	1W20	10×M14, Ø140, 带有螺栓和螺母
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用



平地机

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMG		21	-				-		

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)
4	8	1674	6654	10647	114	0-138	40
	9	1885	7493	11989	101	0-122	40
	0	2096	8331	13331	91	0-110	40
	1	2294	9119	14590	83	0-100	40
	2	2516	10013	16002	76	0-91	40

第一排量最大功率 80KW，第二排量优先功率 53KW / 非优先功率 40KW

速度选项

5	R	单速
	D	双速, 顺时针旋转, 排量比=2
	E	双速, 顺时针旋转, 排量比<2
	F	双速, 顺时针旋转, 排量比>2
	G	双速, 逆时针旋转, 排量比=2
	H	双速, 逆时针旋转, 排量比<2
	J	双速, 逆时针旋转, 排量比>2

安装方式

6	2	轮式
---	---	----

油口

7	A	ISO 11926-1 连接接口
	8	ISO 6149-1 连接接口

制动器

8	101	标准支架
	404	加强型支架

输出方式

9	1910	8×M20×1.5, Ø275
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用



自走式模块化搬运车

型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HMF		08	-				-		

外壳类型

2		标准排量
	E	大排量

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	
4	(HMF)	6	627	2492	3988	150	0-150	40
		8	702	2790	4465	134	0-134	40
		0	780	3100	4961	121	0-121	40
		1	857	3406	5451	110	0-110	40
	(HMF E)	2	934	3712	5940	101	0-101	40
		8	838	3310	5330	112	0-112	40
		9	938	3728	5966	100	0-100	40
		0	1043	4145	6633	90	0-90	40
		1	1146	4555	7289	82	0-82	40
		2	1248	4960	7937	75	0-75	40

最大功率 41KW

速度选项

5	1	单速
---	---	----

安装方式

6	1	不含安装结构
---	---	--------

油口

7	1	ISO 9974-1 (公制)
---	---	-----------------

制动器

8	A08	不带制动器
---	-----	-------

输出方式

9	0000	液压基件
---	------	------

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用



型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HP		13	-				-		

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	最大功率 (KW)
4	777	900	3578	5724	395	0-520	40	148
	888	1035	4114	6583	350	0-462	40	151
	999	1155	4591	7346	314	0-415	40	151
	000	1287	5080	8185	281	0-376	40	150
	111	1413	5617	8987	246	0-344	40	145
	222	1542	6219	9807	218	0-317	40	142

速度选项

5	1	单速
	A	双速8/3对称排量

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	1	ISO 9974-1 (公制)
	3	ISO 1179-1 (英制)

法兰阀门

8	0	标准无阀块型
---	---	--------

输出方式

9	2A10	NFE 22-141 法标花键
	2A50	DIN 5480 德标花键
	1610	10×Ø22×1.5,Ø225
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用



型号编码

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HP		20	-				-		

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	最大功率 (KW)
4	777	1416	5629	9006	339	0-505	40	200
	888	1630	6479	10367	272	0-420	40	185
	999	1821	7238	11582	234	0-395	40	178
	000	2029	8065	12904	201	0-345	40	170
	111	2228	8856	14170	172	0-325	40	160
	222	2427	9467	15436	148	0-290	40	150

速度选项

5	1	单速
	A	双速8/3 对称排量
	B	双速 8/5 排量

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	1	ISO 9974-1 (公制)
	3	ISO 1179-1 (英制)

法兰阀门

8	0	标准无阀块型
---	---	--------

输出方式


9	2A10	NFE 22-141 法标花键
	2A50	DIN 5480 德标花键
	1110	10×Ø22×1.5,Ø335
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

应用

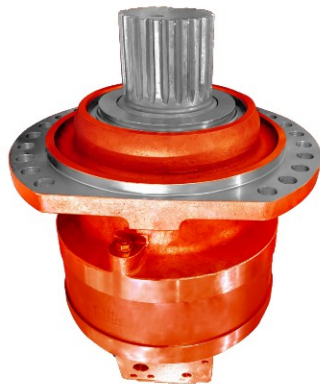

型号编码

1	2	3		4		5	6	7		8		9		10
HP		27	-		-				-		-		-	

外壳类型

2	标准排量
---	------

排量/参数

		排量 (ml/r)	额定扭矩 (N.m)	最大扭矩 (N.m)	额定转速 (rpm)	转速范围 (rpm)	最大压力 (Mpa)	最大功率 (KW)
4	777	1893	7525	12039	280	0-340	40	280
	888	2179	8662	13858	220	0-310	40	250
	999	2434	9675	15480	180	0-280	40	230
	000	2712	10780	17248	148	0-245	40	210
	111	2987	11873	18997	130	0-230	40	200
	222	3245	12899	20638	112	0-210	40	190
	333	3526	14015	22425	100	0-190	40	180

速度选项

5	1	单速
	A	双速 8/3 对称排量
	B	双速 8/5 排量

安装方式

6	1	轴式
	2	轮式

油口

7	1	ISO 9974-1 (公制)
	3	ISO 1179-1 (英制)

法兰阀门

8	0	标准无阀块型
---	---	--------

输出方式

9	2A10	NFE 22-141 法标花键
	2A50	DIN 5480 德标花键
	1110	10×Ø22×1.5,Ø335
	0000	液压基件

* 更多选择, 请参阅详细信息选择指南, 或直接联系我们

其他选项

10	其他选项/特殊要求
----	-----------

HMCR系列其他可选配置

N	带冲洗阀 (开启压力 11.2 bar)
F	带冲洗阀 (开启压力 14.4 bar)
A	带冲洗阀 (开启压力 18.2 bar)
B	带冲洗阀 (开启压力 21.4 bar)
C	带冲洗阀 (开启压力 24.6 bar)
P0	预留传感器安装位
P1	带传感器 (无调节器)
P2	带传感器 (含调节器)
P3	预留速度传感器安装位
P5	DSA2 型速度传感器 (12V+24V)
P6	DSA1 型速度传感器 (12V+24V)
PA	预留速度传感器安装位 (兼容 DST 10 系列和 DSA 20 系列)
PB	DST 10 系列传感器
PC	DSA1 20 系列传感器
PD	DSA2 20 系列传感器
W	带车轮螺栓
S	带车轮螺栓和螺母
SS	带双倍数量的车轮螺栓和螺母

HMS/HMK/HP/HMG/HMF 系列其他可选配置

1	氟化橡胶密封
2	T4型速度传感器
3	不带机械制动解除装置的端盖
5	泄油口
6	工业轴承支撑
7	Diamond
8	预留速度传感器安装位
9	底盘安装在凸轮环侧
A	空心轴
B	轴承支撑上带泄油口
C	恶劣工况
D	特殊涂装或无涂装
E	加强轴封
G	特殊轮辋安装
H	高效率
J	轴表面热处理
M	高速
N	适用于垂直安装
P	定制铭牌
Q	TD 型速度传感器
R	制动冲洗功能
S	TR 型速度传感器
T	平稳换挡系统
U	增强型制动系统
W	防滑垫圈