

利豪集团 0536-3982345



山东龙辉重工有限公司
SHANDONG LONGHUI HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

⑨ 地址: 中国 · 山东省青州市经济开发区海岱北路 3011 号
Address: 3011 Haidai North Road, Economic Development Zone, Qingzhou City, Shandong Province, China
☎ 电话 /Tel: +86 159 5361 6666 📞 Whatsapp: +86 158 6369 6188

山东龙辉重工有限公司 🔍

LONGHUI'S PROSPECTS 龙辉愿景

重视客户需求
以最快的速度 and 适宜的价格
提供质量优良的适销新产品
占领市场
并向客户提供优质服务

积跬步 以致千里
龙辉重工以持续不断的热情
做好每一个细节
成就一个个辉煌的足迹
立足现在 引领未来
我们信心满怀

Pay attention to customers' demands
Provide quality and marketable new products
With the fast speed and reasonable prices,
occupy the market,
and provide quality services for customers.

Rome was not built in one day.
Longhui Heavy Industry with lasting enthusiasm
has done well in every detail, and
made great achievements one after another.
We have full confidence in
establishing ourselves at present and taking the
lead in the future.



**MANUFACTURE FAMOUS AND
QUALITY PRODUCTS
SERVE CUSTOMERS WORLDWIDE**

制造名优产品 服务全球客户



MARKET-ORIENTED AND TECHNOLOGY-BASED
SURVIVAL BY QUALITY AND DEVELOPMENT BY REPUTATION

以市场为导向 以技术作保证
以质量求生存 以信誉求发展



ENTERPRISE

PROFILE 企业简介

中国 · 山东龙辉重工有限公司是一家集生产销售为一体的厂家,坐落于中国 · 山东省青州市,地理、交通、信息和人文环境优越。公司有深厚的文化底蕴和生产经验,公司拥有完善的生产流程及管理经验。严格按照生产准则为客户提供优质产品。

公司设备齐全,检验设备完善,是工程机械的专业生产厂家。主要产品有轮式装载机系列: ZL906、ZL926、ZL936、ZL938、ZL939、ZL950 覆盖 500kg 到 5 吨全车型,电动装载机系列: EV-04、EV-08、EV-10 覆盖 400kg~1200kg 车型,伸缩臂装载机系列: RG-1500、RG-2500、RG-3000、RG-3500,叉装车、两头忙、越野叉车、抓草机、抓木机、扫雪机、扫路机、抛雪机、挖坑机等异形机。公司引进和吸收国内外同类机型的先进技术,结合大中型装载机的结构原理自主研制开发,产品具有结构合理、造型美观、性能可靠、操作简单舒适、保养维修方便等特点,畅销全球国家,以其可靠的性能、高效的作业和优质的服务得到广大用户的认可和好评。

多年来,公司始终奉行“以市场为导向,以技术作保证,以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念,坚持科学有效的管理和技术创新,持续改进提高产品质量,建立了完美的质量保证体系。

我们始终坚定不移地将客户利益置于首位,诚邀各界合作伙伴与朋友莅临考察、共商合作,携手开创工程机械领域的卓越未来。

China Shandong Longhui Heavy Industry Co., Ltd. is an integrated manufacturer engaged in production and sales. Located in Qingzhou City, Shandong Province, China, it boasts superior geographical location, convenient transportation, smooth information access and favorable humanistic environment. Endowed with profound cultural heritage and rich manufacturing experience, the company adopts standardized production procedures and mature management systems. We strictly abide by production specifications to deliver high-quality products to clients.

Fully equipped with production and testing facilities, we specialize in construction machinery manufacturing. Our main products cover multiple categories: Wheel loaders: ZL906, ZL926, ZL936, ZL938, ZL939, ZL950, covering models from 500kg to 5 tons; Electric loaders: EV-04, EV-08, EV-10, ranging from 400kg to 1200kg; Telescopic boom loaders: RG-1500, RG-2500, RG-3000, RG-3500. We also produce diversified special machinery including fork loaders, backhoe loaders, off-road forklifts, grass grabbers, wood grapples, snow sweepers, road sweepers, snow throwers and hole diggers. By introducing and absorbing advanced domestic and foreign technologies, and combining the structural principles of medium and large-sized loaders, we independently develop new products. Our machinery features reasonable structure, elegant appearance, stable performance, easy and comfortable operation, as well as convenient maintenance. The products sell well worldwide and win widespread recognition and praise from users for reliable performance, high working efficiency and considerate services.

For years, the company adheres to the business philosophy: market-oriented, technology-supported, survival by quality and development by credibility. We implement scientific management and technological innovation, continuously optimize product quality and establish a comprehensive quality assurance system.

We always prioritize customers' interests. Sincere invitations are extended to partners and friends from all walks of life to visit and negotiate cooperation, creating a brilliant future in the construction machinery industry hand in hand.

ENTERPRISE

HONOR 荣誉资质



志存高远 铸信百年
QUALITY/MAJOR SERVICE ASPIRATIONS FOR
A LONG TIME

ZL956C

THE WHEEL LOADERS

装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	956C
柴油机	Diesel Engine	潍柴WD10G220E23
功率(kw)	Rated Power	162
斗容(m³)	Bucket capacity	≤4.9
载重量(kg)	Rated load	5000
崛起力(kn)	Rising Force	163
转弯半径(mm)	Turning radius	6931
卸载高度(mm)	Dumping height	3100
卸载距离(mm)	Dumping reach	1100
铲斗提升时间(s)	Bucket lifting time	10.4
整机质量(kg)	Weight	16060
外型尺寸(长x宽x高mm)	Overall dimension(L *W*H)	8247x3050x3416

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL939E

THE WHEEL LOADERS

装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	939E
柴油机	DitSel chgine	道依茨
功率(kw)	Rated Power	92
斗容(m³)	Bucket capacity	1.7
载重量(kg)	Rated load	3000
转向角度(°)	Steering angle	35
卸载高度(mm)	Dumping height	3210
卸载距离(mm)	Dumping reach	1000
铲斗提升时间(s)	Bucket lifting time	≤ 5.2
铲斗下降时间(s)	Bucket fall time	≤ 3.3
最小离地间隙(mm)	Ground clearance	360
整机质量(kg)	Weight	10000
外型尺寸(长x宽x高mm)	Overall dimension(L *W*H)	7380x2480x3050

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL939C THE WHEEL LOADERS
装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	939C
柴油机	Diesel Engine	道依茨/东方红
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.7
载重量 (kg)	Rated load	2500
转弯半径 (mm)	Turning radius	5850
卸载高度 (mm)	Dumping height	3750
卸载距离 (mm)	Dumping reach	1000
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤6
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤5
单个工作循环总时间 (s)	The total time for a single working cycle	≤12.5
整机质量 (kg)	Weight	8100
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	7100x2350x3100

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL938E THE WHEEL LOADERS
装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	938E
柴油机	Diesel Engine	玉柴/东方红
功率 (kw)	Rated Power	85
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.5
载重量 (kg)	Rated load	2400
转弯半径 (mm)	Turning radius	5550
卸载高度 (mm)	Dumping height	3650
卸载距离 (mm)	Dumping reach	1050
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	6
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	6
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	12.5
整机质量 (kg)	Weight	7100
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	6500x2200x2950

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL936C-4.5M

THE WHEEL LOADERS
装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	936C-4.5M
柴油机	Diesel Engine	玉柴/云内/华东/潍柴
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	2.0
载重量 (kg)	Rated load	2000
转弯半径 (mm)	Turning radius	5000
卸载高度 (mm)	Dumping height	4500
卸载距离 (mm)	Dumping reach	1000
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤6.3
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4.5
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤12
整机质量 (kg)	Weight	5800
外型尺寸(长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	6400x2220x2970

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL936C

THE WHEEL LOADERS
装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	936C
柴油机	Diesel Engine	玉柴/云内/华东/潍柴
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1.3
载重量 (kg)	Rated load	2000
转弯半径 (mm)	Turning radius	5000
卸载高度 (mm)	Dumping height	3600
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤5.8
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤4.1
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤11.1
整机质量 (kg)	Weight	5200
外型尺寸(长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5700x2100x2890

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



ZL926C THE WHEEL LOADERS
装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	926C
柴油机	Diesel Engine	玉柴/云内/华东
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.7
载重量 (kg)	Rated load	1600
转弯半径 (mm)	Turning radius	4800
卸载高度 (mm)	Dumping height	3200
卸载距离 (mm)	Dumping reach	800
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤4.8
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤3.1
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤9.1
整机质量 (kg)	Weight	4100
外型尺寸(长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5400x1850x2750

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

ZL920 THE WHEEL LOADERS
矮脚虎型装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	920
柴油机	Diesel Engine	云内/玉柴
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.7
载重量 (kg)	Rated load	1500
转弯半径 (mm)	Turning radius	4700
卸载高度 (mm)	Dumping height	3000
卸载距离 (mm)	Dumping reach	700
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤4.3
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤2.6
单个工作循环总时间 (s)	Total time of a single work cycle	≤10
整机质量 (kg)	Weight	3500
外型尺寸(长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5200x1850x2280

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 转弯半径小，最适合狭矮空间作业，操作灵活方便。
- ◆ The turning radius is small, which is most suitable for narrow space operations, and the operation is flexible and convenient.

ZL915 THE WHEEL LOADERS



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	915
柴油机	Diesel Engine	全柴55kw
额定功率 (千瓦)	Rated Power (kw)	58
铲斗容量 (立方米)	Bucket Capacity (m³)	0.7
额定载重量 (千克)	Rated Load Capacity (kg)	1500
最小转弯半径 (毫米)	Minimum Turning Radius (mm)	4500
最大卸载高度 (毫米)	Maximum Unloading Height (mm)	3200
卸载距离 (毫米)	Discharging Distance (mm)	800
空载举升时间 (秒)	No-load Lifting Time (s)	≤4.8
空载下降时间 (秒)	No-load Lowering Time (s)	≤3.1
最小离地间隙 (毫米)	Minimum Ground Clearance (mm)	255
整机重量 (千克)	Overall Weight (kg)	3700
外形尺寸 (长×宽×高)	Overall Dimension (L*W*H) (mm)	4960x1850x2600

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

ZL912 THE WHEEL LOADERS



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product Model / Parameter	912
柴油机	Diesel Engine	云内国二
额定功率 (千瓦)	Rated Power (kw)	58
铲斗容量 (立方米)	Bucket Capacity (m³)	0.8
额定载重量 (千克)	Rated Load Capacity (kg)	1500
最小转弯半径 (毫米)	Minimum Turning Radius (mm)	4500
最大卸载高度 (毫米)	Maximum Unloading Height (mm)	2700
卸载距离 (毫米)	Discharging Distance (mm)	740
空载举升时间 (秒)	No-load Lifting Time (s)	≤4.8
空载下降时间 (秒)	No-load Lowering Time (s)	≤3.1
最小离地间隙 (毫米)	Minimum Ground Clearance (mm)	255
整机重量 (千克)	Overall Weight (kg)	3700
外形尺寸 (长×宽×高)	Overall Dimension (L*W*H) (mm)	5240x1850x2600

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

ZL910 THE WHEEL LOADERS



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product Model / Parameter	910
柴油机	Diesel Engine	常柴
额定功率 (千瓦)	Rated Power (kw)	38
铲斗容量 (立方米)	Bucket Capacity (m³)	0.5
额定载重量 (千克)	Rated Load Capacity (kg)	1000
最小转弯半径 (毫米)	Maximum Lifting Height (mm)	3900
最大卸载高度 (毫米)	Maximum Unloading Height (mm)	2150
卸载距离 (毫米)	Discharging Distance (mm)	970
空载举升时间 (秒)	No-load Lifting Time (s)	≤3.2
空载下降时间 (秒)	No-load Lowering Time (s)	≤2.1
最小离地间隙 (毫米)	Minimum Ground Clearance (mm)	280
整机重量 (千克)	Overall Weight (kg)	2750
外形尺寸 (长×宽×高)	Overall Dimension (L*W*H) (mm)	4150x1650x2580

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

ZL906 THE WHEEL LOADERS 装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	906
柴油机	Diesel Engine	云内国二
功率 (kw)	Rated Power	42
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.5
载重量 (kg)	Rated load	600
转弯半径 (mm)	Turning radius	4300
卸载高度 (mm)	Dumping height	2700
卸载距离 (mm)	Dumping reach	700
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤4
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤2.1
最小离地间隙 (mm)	Ground clearance	280
整机质量 (kg)	Weight	2500
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	4880x1650x2200

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

0.8m³ 双马达搅拌斗

THE WHEEL LOADERS
装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	0.8m³搅拌斗
发动机型号	Engine model	玉柴 / 道依茨
发动机功率 (kw)	Engine power	85-92
搅拌斗外形尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension of mixing bucket (L*W*H)	2050x940x900
有效宽度 (有效) (MM)	Effective width (effective) (MM)	1500
斗容(m³)	Bucket capacity	0.8
搅拌速度 (s)	Mixing speed	120
驱动形式	Driving form	双液压马达直连

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 混凝土搅拌装载机适合修路、道路硬化、山区建设、电力不通的施工场地，尤其适合云贵川藏等路况复杂地区使用，省时省力，回收成本快，省去其他多种设备。如：日常配套需使用的运输翻斗车、装料用的装载铲车、混凝土 500 搅拌机（用电）统统省掉，大大节省设备成本以及日常维护费用，省去人力等。
- ◆ The concrete mixing loader is suitable for road construction, road hardening, mountain construction, and construction sites with no power supply, especially for the use in Yunnan-Guizhou, Sichuan-Tibet and other areas with complex road conditions. It saves time and labor, recovers costs quickly, and saves many other equipment. For example, the transportation tippers, loading forklifts and concrete 500 mixers (electricity) needed for daily supporting are all saved, which greatly saves equipment costs and daily maintenance costs, and saves manpower.



双马达斜角扫雪机

DUAL MOTOR BEVEL
SNOW PLOW

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	双马达斜角扫雪机
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimensions (L × W × H)	2300\2800\3200x1660x935
滚刷宽度 (有效mm)	Roller width (effective)	2000\2500\2900
除雪宽度 (最大mm)	Snow removal width (max.)	2000\2500\3000
扫雪机滚刷直径 (mm)	Snowplow roller diameter	800\850
最大偏离角	Maximum offset angle	± 20度
马达型号	Motor model	BMT-305A\B(BM6-315)
刷片速度 (最大)	Brush speed (max.)	≤320
最大作业速度	Maximum operating speed	≤25KM/H
扫雪机驱动马达数量	The number of snow plow drive motors	2
驱动形式	Drive form	双液压马达直连
刷毛材质	Bristle material	尼龙钢丝混合片


本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



巷道车湿式车桥

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 湿式制动桥，湿式制动器为常闭式，安装于轮边减速器行星齿轮后，制动轮毂，液压制动，弹簧释放，制动性能好。特别适合井下防爆及泥水较多场合。
- ◆ 湿式制动器摩擦片浸泡在冷却液中，工作时多以油的剪切作用传递转矩，代替摩擦材料的直接接触，制动平顺稳定，摩擦材料的磨损较少，使用寿命增加。
- ◆ Wet brake axle. The wet brake is normally closed. It is installed on the wheel reducer planetary gear, and then the brake hub, hydraulic brake, spring release, and good braking performance. Particularly suitable for underground explosion-proof and muddy water.
- ◆ The wet brake friction plate is immersed in the coolant, and the torque is often transmitted by the shearing action of the oil during work, instead of the direct contact of the friction material.

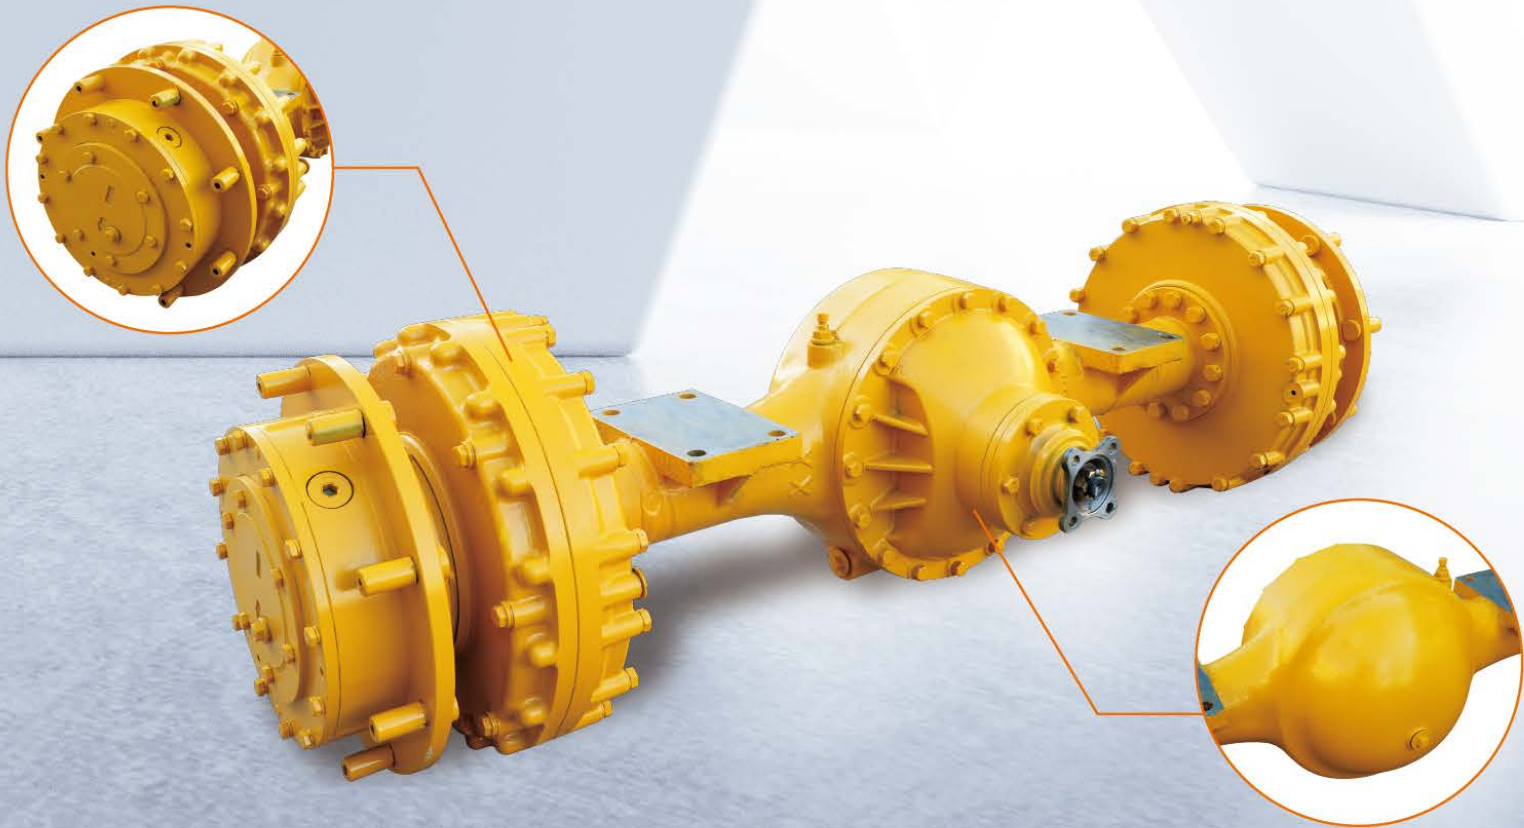

ZL928 THE ROADWAY MACHINE 巷道机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	928
柴油机	Diesel Engine	玉柴/东方红
功率 (kw)	Rated Power	按各柴油机厂家配置
斗容 (m³)	Bucket capacity	1
载重量 (kg)	Rated load	2800
转弯半径 (mm)	Turning radius	5810
卸载高度 (mm)	Dumping height	1700
卸载距离 (mm)	Dumping reach	850
铲斗提升时间 (s)	Bucket lifting time	≤3
铲斗下降时间 (s)	Bucket fall time	≤2
单个工作循环总时间 (s)	The total time for a single working cycle	≤6.5
整机质量 (kg)	Weight	5200
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5540x2100x1890

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 超低底盘，于超低矿井中驾驶舒适，安全可靠。
- ◆ 玉柴动力，静液压驱动，节油，马力强劲，工作效率高。
- ◆ 转向角度大，利于狭窄的井下巷道环境灵活作业。
- ◆ 大容量电瓶，高品质照明系统，适合在井下黑暗环境作业。



ZL20E THE ROADWAY MACHINE

矿安井下机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	ZL20E
柴油机	Diesel Engine	玉柴
额定净功率/转速 (KW/r/min)	Rated net power/speed	88.2/2400
斗容 (m³)	Bucket capacity	0.8
载重量 (kg)	Rated load	2800
最小转弯半径 (mm)	Minimum turning radius	5810
最大卸载高度 (MM)	Maximum unloading height	1700
空载提升时间 (S)	Idle lifting time	≤3.5
空载下降时间 (S)	No load descent time	≤2.5
空载卸料时间 (S)	Unloading time without load	≤2
最小离地间隙 (MM)	Minimum ground clearance	245 (重载/heavy load)
最大崛起力 (KN)	Maximum Rising Power	≥60
最大牵引力 (KN)	Maximum Traction	≥35 (重载/heavy load)
整机质量 (kg)	Weight	5200
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5540x1700x1890

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



RG-EV04 ELECTRIC WHEEL LOADER

电动轮式装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Project	RG-EV04
电池组数	No.of battery groups	5
电池额定电压	Rated Voltage	60 V
电机总功率	Total Power	8 kW
铲斗额定容量	Bucket rated capacity	0.22 m³
最大载重重量	Max. Lifting weight	400 kg
最大转向角度	Max. Turning Angel	35° ± 1°
铲斗宽度 (总宽度)	Bucket width (overall width)	1040 mm
轮距	Tire spacing	860 mm
轮胎类型	Tyres Type	23*8.5-12
最小离地间隙	Min Ground Clearance	200 mm
净重	Net Weight	1150 kg

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation



RG-EV08

ELECTRIC WHEEL LOADER
电动轮式装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Project	RG-EV08
电池组数	No.of battery groups	12
电池额定电压	Rated Voltage	72 V
电机总功率	Total Power	13 kW
铲斗额定容量	Bucket rated capacity	0.3 m³
最大载重重量	Max. Lifting weight	800 kg
最大转向角度	Max. Turning Angel	38° ± 1°
铲斗宽度（总宽度）	Bucket width (overall width)	1160 mm
轮距	Tire spacing	850 mm
轮胎类型	Tyres Type	26*1200-12
最小离地间隙	Min Ground Clearance	240 mm
净重	Net Weight	1980 kg

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation



RG-EV08

ELECTRIC WHEEL LOADER

◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Description	RG-EV08
电池组数量	No.of Battery Groups	12
额定电压	Rated Voltage	72 V
铲斗额定容量	Bucket Rated Capacity	0.3 m³
最大承载能力	Maximum Load Capacity	800 kg
最大起重量	Max. Lifting Weight	600 kg
最大转向角度	Max. Turning Angel	30° ± 1°
轮距	Tire Spacing	850 mm
轮胎型号	Tyres Type	26*1200-12
最小离地间隙	Min Ground Clearance	240 mm
整机净重	Net Weight	2280 kg
外形尺寸（长×宽×高）	Overall Dimension (L*W*H)	3840x1280x2350 mm

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation



RG-EV10

ELECTRIC WHEEL LOADER
电动轮式装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Project	RG-EV10
电池组数	No.of battery groups	12
电池额定电压	Rated Voltage	72 V
电机总功率	Total Power	13 kW
铲斗额定容量	Bucket rated capacity	0.45 m³
最大载重重量	Max. Lifting weight	1000 kg
最大转向角度	Max. Turning Angel	29° ± 1°
铲斗宽度（总宽度）	Bucket width (overall width)	1300 mm
轮距	Tire spacing	1000 mm
轮胎类型	Tyres Type	29*12.50-15
最小离地间隙	Min Ground Clearance	215 mm
净重	Net Weight	2340 kg

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation



RG-EV10

TELESCOPIC ELECTRIC LOADER
伸缩臂电动装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Project	RG-EV10
电池组数	Number of battery packs	12
电池额定电压	Rated voltage of battery	72 V
电机总功率	total power	13 kw
铲斗额定容量	Rated capacity of bucket	0.45 m³
最大载重重量	Maximum Load Capacity	1000 kg
最大转向角度	Maximum steering angle	29° ± 1°
最小离地间隙	Ground clearance	215 mm
缩臂卸载高度	Retracting arm unloading height	2450 mm
伸臂卸载高度	Arm extension unloading height	3150 mm
缩臂最大装载质量	Maximum loading mass of the telescopic arm	1000 kg
伸臂最大装载质量	Maximum loading capacity of the extended arm	500 kg
整机质量	Overall quality	2840 kg
外型尺寸(长x宽x高)	Dimensions (length x width x height)	4580x1300x2450 mm

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation



RG-EV10

ELECTRIC WHEEL LOADER
电动轮式装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Project	RG-EV10
电池组数	No.of battery groups	12
电池额定电压	Rated Voltage	72 V
电机总功率	Total Power	13 kW
铲斗额定容量	Bucket rated capacity	0.45 m³
最大载重重量	Max. Lifting weight	1000 kg
最大转向角度	Max. Turning Angel	29° ± 1°
铲斗宽度（总宽度）	Bucket width (overall width)	1620 mm
轮距	Tire spacing	1000 mm
轮胎类型	Tyres Type	29*12.50-15
最小离地间隙	Min Ground Clearance	215 mm
净重	Net Weight	2340 kg

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation



RG-EV15

ELECTRIC WHEEL LOADER

◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Description	RG-EV15
蓄电池	Battery	153.6V300AH-45kw/h
行走马达	Travel Motor	153.6V20kw
工作马达	Working Motor	153.6V12kw
铲斗额定容量	Rated Capacity of Bucket	0.8 m³
额定装载质量	Rated Loading Mass	1500 kg
最大转向角度	Maximum Steering Angle	30° ± 1°
离地间隙	Ground Clearance	255 mm
最大卸料高度	Maximum Dumping Height	2700-3200 mm
最小转弯半径	Minimum Turning Radius	4500 mm
空载举升时间	No-load Lifting Time	≤4.8 s
空载下降时间	No-load Lowering Time	≤3.1 s
整机质量	Overall Quality	3700 kg
外形尺寸(长x宽x高)	Dimensions (L*W*H)	5240x1850x2600 mm

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation



RG-EV20

TELESCOPIC
ELECTRIC LOADER



◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Description	RG-EV20
蓄电池	Battery	153.6V/460AH/70kw/h
行走马达	Travel Motor	35kw
工作马达	Working Motor	25kw × 2
铲斗额定容量	Rated Capacity of Bucket	1.2 m³
额定装载质量	Rated Loading Mass	2200 kg
最大转向角	Maximum Steering Angle	30° ± 1°
离地间隙	Ground Clearance	350 mm
最大卸载高度	Maximum Dumping Height	3550 mm
最小转弯半径	Minimum Turning Radius	5000 mm
空载举升时间	No-load Lifting Time	≤5.3 s
空载下降时间	No-load Lowering Time	≤3.5 s
整机重量	Overall Quality	6500 kg
外形尺寸(长x宽x高)	Dimensions (L*W*H)	6000x2080x2890 mm

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation

RG-EV300

ELECTRIC DUMP TRUCK
电动翻斗车



◆ 技术参数 Technical Parameter

项目	Project	RG-EV300
额定载重	rated load	300kg
外形尺寸	External dimensions	1408*740*965
转弯半径	Turning radius	1.5 m
自重	weight	170 kg
斗容	bucket capacity	0.23 m³
续航能力	Endurance capability	4 h
充电时间	charging time	5-6 h
充电电压	Charging Voltage	220V/50Hz
爬坡角度	Climbing angle	15°

项目	Project	RG-EV300
电池厂家	Battery manufacturer	天能石墨烯
电池型号	model No	48V20ah
电机功率	Motor Power	700W
轮胎型号 (前)	Tire model (front)	4.00-10
轮胎型号 (后)	Tire model (rear)	4.00-8
前进时速(高)	Forward speed (high)	15km/h
前进时速(中)	Forward speed (medium)	12km/h
前进时速(低)	Forward speed (low)	9km/h
后退时速	Backward speed	6km/h

本文档的最终解释权归山东龙辉重工所有
Shandong Longhui Heavy Industry reserves the right of final explanation

RG1500

THE ROADWAY MACHINE
伸缩臂装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	RG1500
柴油机	Diesel Engine	云内
功率(kw)	Power	55
最小转弯半径(MM)	Min Turning Radius	4800
理论爬坡角度(°)	Theoretical Climb Angle	15
缩臂卸载高度(MM)	Retract Discharge Height	2700
伸臂卸载高度(MM)	Extend Discharge Height	3500
缩臂最大装载质量(KG)	Retract Max Load	1500
伸臂最大装载质量(KG)	Extend Max Load	600
整机质量(kg)	Overall Weight	4500
斗容 (m³)	Bucket Capacity	0.7
最小离地间隙 (MM)	Min Ground Clearance	255
外型尺寸(长x宽x高mm)	Dimension(L × W × H)	5400x1850x2650

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

RG1800

THE TELESCOPIC
LOADER



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product Model / Parameter	RG1800
柴油机	Diesel Engine	云内
功率 (千瓦)	Power(kw)	55
最小转弯半径 (毫米)	Min Turning Radius(mm)	5600
理论爬坡角度 (度)	Theoretical Climb Angle(°)	15
缩臂卸载高度 (毫米)	Retracted Arm Unload Height(mm)	2800
伸臂卸载高度 (毫米)	Extended Arm Unload Height(mm)	3800
缩臂最大载荷 (千克)	Max Load Retracted(kg)	1800
伸臂最大载荷 (千克)	Max Load Extended(kg)	600
整机质量 (千克)	Overall Mass(kg)	5600
铲斗容量 (立方米)	Bucket Capacity(m³)	1.3
最小离地间隙 (毫米)	Min Ground Clearance(mm)	350
外形尺寸(长x宽x高)	Overall Size(L*W*H) (mm)	5800x2100x2850

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

RG2500

THE ROADWAY MACHINE
伸缩臂装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	RG2500
柴油机	Diesel engine	云内
功率(kw)	Power	76
最小转弯半径(MM)	Minimum turning radius	5600
理论爬坡角度(°)	Theoretical climbing angle	15
缩臂卸载高度(MM)	Retracted boom dumping height	2880
伸臂卸载高度(MM)	Extended boom dumping height	3800
缩臂最大装载质量(KG)	Max load capacity(retracted boom)	2200
伸臂最大装载质量(KG)	Max load capacity(extended boom)	1000
整机质量(kg)	Overall weight	5900
最大崛起力(KN)	Maximum breakout force	58
最大牵引力(KN)	Maximum traction force	25
外型尺寸(长x宽x高mm)	Overall dimensions(L * W * H)	5800x2100x2850

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

RG3000

THE ROADWAY MACHINE
伸缩臂装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	RG3000
柴油机	Diesel engine	玉柴
功率 (kw)	Power	85
最小转弯半径(MM)	Minimum turning radius	5750
理论爬坡角度(°)	Theoretical climbing angle	15
缩臂卸载高度(MM)	Retracted boom dumping height	3600
伸臂卸载高度(MM)	Extended boom dumping height	4700
缩臂最大装载质量(KG)	Max load capacity(retracted boom)	2500
伸臂最大装载质量 (KG)	Max load capacity(extended boom)	1500
整机质量 (kg)	Overall weight	8500
最大崛起力(KN)	Maximum breakout force	33
最大牵引力(KN)	Maximum traction force	38
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimensions(L * W * H)	7950x2250x3000

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

RG3500

THE ROADWAY MACHINE
伸缩臂装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	RG3500
柴油机	Diesel engine	道依茨
功率 (kw)	Power	92
最小转弯半径(mm)	Minimum turning radius	5750
理论爬坡角度(°)	Theoretical climbing angle	15
缩臂卸载高度(mm)	Retracted boom dumping height	3700
伸臂卸载高度(mm)	Extended boom dumping height	4800
缩臂最大装载质量(kg)	Max load capacity(retracted boom)	3000
伸臂最大装载质量 (kg)	Max load capacity(extended boom)	1800
整机质量 (kg)	Overall weight	9500
最大崛起力(KN)	Maximum breakout force	33
最大牵引力(KN)	Maximum traction force	38
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimensions(L * W * H)	8200x2350x3100

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



3500-4M

REAR ARTICULATED OFF-ROAD FORKLIFT
后铰接越野叉车

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	3500-4.5M
柴油机	Diesel Engine	全柴
功率 (kw)	Rated Power	36.8
载重量 (kg)	Rated load	3500
最小转弯半径 (mm)	Turning radius	2300
最大举升高度 (mm)	Lift height	4000
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	3600x1850x2400

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 四驱装载机底盘，液压转向
- ◆ 高位驾驶室，视野更广
- ◆ 多种附具可更换，抓、铲、托、举、吊功能一应俱全
- ◆ 可更换多功能手柄，一柄多用，操作灵活简易

注 Note:

- ◆ 本产品可加装前轮双轮，抓机，叉车上压盘，软包夹，多功能铲斗，吊臂，倾翻货叉等多种异形附具，举升高度 3-6m，可订做。



RG 4018

FORKLIFT LOADER
叉车装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product Model / Parameter	RG 4018
发动机品牌	Engine Brand	玉柴（可选配）
功率	Power	85 kw
最大承载量	Max. Capacity	4000 kg
整机重量	Overall Weight	13600 kg
最大举升高度	Max. Lifting Height	17600 mm
最大外伸距离	Max. Outreach	12800 mm
轮胎外侧转弯半径	External Turning Radius (Over Tyres)	4100 mm
轴距	Wheelbase	3600 mm
前倾角度	Tilt-up Angle	12 °
后倾角度	Tilt-down Angle	90 °
离地间隙	Ground Clearance	380 mm
外形尺寸（长×宽×高）	Dimension (L*W*H)	7620x2350x2550 mm

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

RG 3507

FORKLIFT LOADER
叉车装载机



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product Model / Parameter	RG 3507
发动机品牌	Engine Brand	云内（可选配）
功率	Power	75 kw
铲斗容量	Bucket Capacity	1.2-2.5 m³（可选配）
额定载重	Rated Loading	3500 kg
整机重量	Overall Weight	7500 kg
最大举升高度	Maximum Lift Height	7000 mm
最大卸载高度	Maximum Dump Height	5450 mm
最小转弯半径	Minimum Turning Radius	5600 mm
最大爬坡能力	Maximum Grade Ability	25°
最大转向角度	Maximum Steering Angle	30°
离地间隙	Ground Clearance	260 mm
外形尺寸（长×宽×高）	Dimension (L*W*H)	6084x2300x2250 mm

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

4AM BACKHOE LOADER 挖掘装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Description	4AM
柴油机	Diesel engine	玉柴 YCD4J22T-125
额定输出功率	Rated output	91KW
轴距	Wheel base	2335mm
外形尺寸（长*宽*高）	Overall Dimensions(L*W*H)	7450x2680x3080mm
主要装载技术参数 Main Loading Technical Specification		
额定载荷	Rated load	3000KG
整机工作重量	Operating weight	8000kg
额定铲斗容量	Rated bucket capacity	1.7m³
最大卸载高度	Max. dump clearance	3100mm
卸载距离	Dump reach	870mm
铲斗外侧转弯半径	Radius of turn（Outside of bucket）	5750mm

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



388 BACKHOE LOADER 挖掘装载机

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Description	388
发动机	Engine	云内
额定功率	Rated Power	76kw
轴距	Wheelbase	2250mm
最小转弯半径	Min.turning radius	6581mm
整机工作重量	Overall Operating Weight	8000KG
额定轴载荷	Rated Loader of Axle	4/18.5t
最小离地间隙	Min.Ground Cleaarance	300mm
外形尺寸（长 × 宽 × 高）	Overall Dimensions(L*W*H)	7600 × 2260 × 2980mm

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



产品型号/参数	Description	388
主要装载技术参数 Main Loading Technical Specification		
铲斗容量	Bucket Capacity	1.5m³
装载举升能力	Loading Lifting Capacity	2800KG
铲斗卸载高度	Bucket Dumping Height	2800mm
铲斗卸载距离	Bucket Dumping Distance	1062mm
主要挖掘技术参数 Main Digging Technical Specification		
挖掘斗容	Backhoe Capacity	0.3m³
最大挖掘深度	MAX.Digging Depth	4100mm
选配挖掘深度	Optional Digging Depth	5000mm(伸缩臂)
挖掘臂回转角度	Swing Angle of backhoe	190°

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

3500-3M

OFF-ROAD FORKLIFT
越野叉车



◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	3500-3M
柴油机	Diesel Engine	云内国四
功率 (kw)	Rated Power	55
载重量 (kg)	Rated load	3000
最小转弯半径 (mm)	Turning radius	4550
最大举升高度 (mm)	Lift height	3000
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	4000x1850x2600

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 四驱装载机底盘，液压转向
- ◆ 高位驾驶室，视野更广
- ◆ 多种附具可更换，抓、铲、托、举、吊功能一应俱全
- ◆ 可更换多功能手柄，一柄多用，操作灵活简易

注 Note:

- ◆ 本产品可加装前轮双轮，抓机，叉车上压盘，软包夹，多功能铲斗，吊臂，倾翻货叉等多种异形附具，举升高度 3-6m，可订做。

OFF-ROAD FORKLIFT
越野叉车

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product Model / Parameter	越野叉车
柴油机	Diesel Engine	云内 国二
功率 (kw)	Rated Power	76
载重量 (kg)	Rated Load	5000
转弯半径 (mm)	Turning Radius	4600
举升高度 (mm)	Lift Height	3000
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall Dimension (L*W*H)	4310x2100x2890

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 四轮驱动装载机底盘，液压转向
- ◆ 高位驾驶室，视野开阔
- ◆ 可换装多种属具，集抓取、铲运、顶推、举升、吊装功能于一体
- ◆ 通用多功能操纵杆，一杆多用，操控灵活简便

注 Note:

- ◆ 该设备可选配前轮双轮、抓具、叉车压板、软包夹、多功能铲斗、吊臂、倾翻叉等各类专用属具，举升高度 3 至 6 米，支持定制加工。



越野王

OFF-ROAD FORKLIFT
越野叉车

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	Product model/parameter	3吨越野王
柴油机	Diesel Engine	云内
功率 (kw)	Rated Power	按各发动机厂家配置
载重量 (kg)	Rated load	3000
转弯半径 (mm)	Turning radius	5200
举升高度 (mm)	Lift height	3000
外型尺寸 (长×宽×高mm)	Overall dimension(L*W*H)	5100x1900x2600

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 四驱装载机底盘，液压转向
- ◆ 高位驾驶室，视野更广
- ◆ 多种附具可更换，抓、铲、托、举、吊功能一应俱全
- ◆ 驾驶室采用国外的侧翻设计，机罩后翻设计，便于维修与保养
- ◆ 可更换多功能手柄，一柄多用，操作灵活简易

注 Note:

- ◆ 本产品可加装前轮双轮，抓机，叉车上压盘，软包夹，多功能铲斗，吊臂，倾翻货叉等多种异形附具，举升高度 3-6m，可订做。

侧移功能 Side shift function



强力清扫机

THE POWERFUL SWEEPER

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	TJLB160QT	TJLB200QT
柴油机	云内490 (增压)	云内4100 (增压)
标定功率 (kw)	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径 (mm)	3100	3500
最高清扫效率 (m³/h)	32000	50000
最大清扫宽度 (mm)	1600	2000
清扫滚刷尺寸长*直径 (mm)	1600x600	2000x600
外形尺寸 (mm)	5700x2250x2700	5950x2950x2850
整机重量 (kg)	3900	4700
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	轮边桥
最大爬坡度	25	25

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 四轮装载机底盘，机、电、液一体，马力强劲、结构新颖
- ◆ 液压转向结构，更加灵活轻便
- ◆ 大容积垃圾箱、上翻式自动卸料、作业时间长
- ◆ 优质钢丝集成滚刷，强度高、抗磨损、耐腐蚀、使用寿命长
- ◆ 多种装置可快速更换、一机多用、冬天扫雪夏天扫路
- ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计，后机盖采用后翻设计，便于维修、保养
- ◆ 简化操作手柄，实现“一柄多用”，操作更灵活、简易

适用范围 Scope of Application:

- ◆ TJLB 列强力清扫机专业用于修公路、煤场、矿区、港口、码头等路面，适用于路面铣刨后，铺沥青前的路面清扫等大面积、高强度的作业环境。



清扫机

THE SWEEPER

- 性能特点 Performance Characteristics:
- ◆ 采用工程机械专用底盘，四轮驱动、铰接式车架
 - ◆ 工作装置采用全液压操控驱动、轻便灵活、安全可靠、作业效率高
 - ◆ 大容积垃圾箱、上翻式自动卸料、作业时间长
 - ◆ 左右立刷子可独立调节，路边清扫效果好
 - ◆ 多种装置可快速更换、一机多用、冬天扫雪夏天扫路
 - ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计，后机盖采用后翻设计，便于维修、保养

- 适用范围 Scope of Application:
- ◆ TJLB 列路面清扫机适用于城郊、乡镇、外环公路、厂区、工业园区等垃圾多、路况差的路面清扫,可用于颗粒、粉尘及各种垃圾(如草屑、煤渣、碎石、砖块、纸屑、落叶等)的清扫。

◆ 技术参数 Technical Parameter

柴油机	云内490（增压）	云内4100（增压）
标定功率（kw）	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径（mm）	3100	3500
最高清扫效率（m³/h）	56000	80000
最大清扫宽度（mm）	2800	3500
清扫滚刷尺寸长*直径（mm）	1600x550	2000x550
外形尺寸（mm）	5700x2250x2700	5950x2950x2850
整机重量（kg）	4000	4800
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	轮边桥
最大爬坡度	25	25

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



推雪机

THE SNOW THROWER

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	TJLB200T	TJLB250T
柴油机	云内490（增压）	云内4100（增压）
标定功率（kw）	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径（mm）	3100	3500
最高推雪效率（m³/h）	40000	62500
清雪厚度（mm）	≤500	≤500
轴距（mm）	2265	2150
外形尺寸（mm）	5300x2800x2700	5300x2800x2700
整机重量（kg）	3600	4400
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	轮边桥
最大爬坡度	25	25

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.



- 性能特点 Performance Characteristics:
- ◆ 高性价比设计，适用经济性好，四轮驱动，推雪能力强
 - ◆ 全液压操作，轻便灵活，工作装置任意可调，作业效率高
 - ◆ 多种地盘配备，通用性好
 - ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计，后机盖采用后翻设计，便于维修、保养
 - ◆ 简化操作手柄，实现“一柄多用”，操作更灵活、简易

- 适用范围 Scope of Application:
- ◆ TJLB 系列强力推雪机主要适用于公路、马路等雪大、雪厚的积雪道路、货场等场所。

扫雪机 THE SNOWPLOW

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	TJLB200S	TJLB250S
柴油机	云内490（增压）	云内4100（增压）
标定功率（kw）	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径（mm）	3100	3500
最高清扫效率（m³/h）	40000	62500
清雪厚度（mm）	≤250	≤250
清扫滚刷尺寸长*直径（mm）	2000x800	2500x800
外形尺寸（mm）	5300x2800x2700	5500x3300x2800
整机重量（kg）	3700	4500
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	五十铃桥
最大爬坡度	25	25

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 采用工程机械专用底盘，四轮驱动、铰接式车架
- ◆ 工作装置采用全液压操控驱动、轻便灵活、安全可靠
- ◆ 多种装置可快速更换、一机多用、冬天扫雪夏天扫路、作业效率高
- ◆ 操作灵活，清洁能力和爬坡能力强劲，爬坡能力高达 25o
- ◆ 遇障自动避让功能，且在通过障碍后能自动恢复工作位置
- ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计，后机盖采用后翻设计，便于维修、保养
- ◆ 简化操作手柄，实现 “一柄多用”，操作更灵活、简易

适用范围 Scope of Application:

- ◆ TJLB 系列强力扫雪机适用于市区城郊公路、外环公路、街道、马路、货场、及厂区等路面的大面积清雪作业。



抛雪机 THE SNOW THROWER

◆ 技术参数 Technical Parameter

产品型号/参数	TJLB200P	TJLB250P
柴油机	云内490（增压）	云内4100（增压）
标定功率（kw）	55	65
变速箱类型	265液力变矩器	280液力变矩器
转向形式	液压转向	液压转向
最小转弯半径（mm）	3100	3500
最高抛雪效率（m³/h）	40000	62500
清雪厚度（mm）	≤400	≤400
抛雪距离（m）	7-15	10-20
外形尺寸（mm）	5100x2500x2700	5500x3300x2800
整机重量（kg）	3900	4700
刹车系统	油刹	油刹
驱动桥	五十铃桥	轮边桥
最大爬坡度	25	25

本参数只供参考，如有改动恕不另行通知！
The parameters are only for reference and are subject to change without further notice.

性能特点 Performance Characteristics:

- ◆ 采用工程机械专用底盘，四轮驱动、铰接式车架
- ◆ 工作装置采用全液压操控驱动、轻便灵活、安全可靠、作业效率高
- ◆ 驾驶室采用国外设备侧翻设计，后机盖采用后翻设计，便于维修、保养
- ◆ 简化操作手柄，实现 “一柄多用”，操作更灵活、简易
- ◆ 采用大功率液压马达驱动，清雪能力强劲，效果好
- ◆ 多种装置可快速更换、一机多用、抛雪角度方向任意可调，不伤害路面

适用范围 Scope of Application:

- ◆ TJLB 系列强力抛雪机适用于高速公路、室内公路等雪大、雪厚的作业场所。



装载机附具

LOADER ATTACHMENT

公司差异化产品种类繁多，规格齐全。

					
四合一斗 4-in-1 Bucket	侧翻斗 Side Tipper	搅拌斗 Mixing Bucket	簸箕斗 Winnowing Bucket	快换装置 Quick Change	抓斗 Grapple Bucket
					
挖头 Excavator Bucket	挖掘机铲斗 Excavator Bucket	旋转抓头 Rotatable Grapple	圆抱夹 Drum Clamp	直抱夹 Clamp	托叉 Pallet Fork
					
抓木机 Grapple	抓木装载机 Log-grasper Loader	抓草机 Grass-grasper Loader	欧式抓草机 European Grass and Wood Grab	捆包叉 Bale Fork	捆包叉 Bale Fork
					
Road Sweeper	扫雪机头 Snow Sweeper, Sweeping Machine	V型推雪板 V-type Snow Blade	推雪板 Snow Shovel	割草机 Lawn Mower	螺旋钻 Drilling Machine
					
筛分斗 Screen Hopper	吊钩 Hook	液压破碎锤 Hydraulic Breaker	开沟机 Trencher	土地复垦机 Land Reclamation Machine	平土器 Land Leveler

说明：不同机型所配的工作附具有所不同，具体配置情况可向经销商或生产厂家咨询。
Specifications: Different models are equipped with different auxiliary devices. Consult with the distributors or the manufacturer for specific configuration.

AFTER SERVICE

售后服务承诺

◆ 保修服务

设备从销售之日起，质保 3 个月。保修期内产品损坏非人为所致的免费修理。

◆ 调试服务

按需方现场或供方提供的设备布置图及设备基础图安装完毕，现场调试合格。

◆ 培训服务

供方派技术人员前往协助指导安装，调试合格后，试运行期间，培训需方有关操作人员，直到能使用设备并正常运行。

◆ 维修服务

设备发生故障，无特殊原因，供方在接到通知后在 1-2 个工作日内到达现场服务。

◆ 验收服务

根据客户要求免费提供设备及管理验证资料及方案。

◆ 配件服务

保修期内外均能及时提供完备的配件服务。

◆ 验收出厂服务

设备制造完毕后，可根据客户需要，供方提前通知需方派员到供方验收，合格后出厂。

◆ 档案服务

合同执行后负责提供产品及配件使用说明书、设备材质等相关资料。

◆ 终身服务

产品保修期结束后仍能为您提供产品的终身服务，并优惠有偿或无偿提供易损配件。

MARKETING

NETWORK 营销网络

山东省龙辉重工有限公司积极拓展经销网络，树立品牌意识，强化营销团队，实行经销商管理制度，加强同经销商之间的沟通，不断提升产品质量和服务意识。

Shandong longhui Engineering Machinery Co., Ltd actively expands the distribution network, establishes brand awareness, strengthens the marketing team, implements the dealer management system, strengthens communication with dealers, and continuously improves product quality and service awareness.

领先的装载机技术
优越的作业品质

SPECIALIZED IN TECHNOLOGY
GOOD AT
MANUFACTURING

专于技术 精于制造

睿智进取 聚势共赢

Forge Ahead Wisely, Realize Win-win Situations
by Strength Accumulation

