

高压软管

【产品目录】



住友理工集团

住理工化工产品(上海)有限公司
住理工胶管(合肥)有限公司

生产记录

为了安全使用软管和接头



软管的选定及使用前必读
本书请妥善保管

* 为长期安全的使用软管，请遵守以下事项。

1 软管、接头的选定

- 警告** 请使用记载的适用流体。
- 警告** 请在记载的最高使用压力以下使用。
- 警告** 请在记载的温度范围内使用。
- 警告** 请确认对方的接续部分后，再选择适合的软管组合。

2 软管、接头的安装使用

- 注意** 请在记载的最小弯曲半径以上使用。
- 警告** 为不产生异常张力，请保持软管长度的充裕。
- 警告** 请勿扭转软管。———→ 扭转的情况下，软管的内部构造会变形，有破裂危险。
- 警告** 请勿拉伸软管。———→ 在拉伸的情况下，力量集中在接头联接的部位，有脱落、破损等危险。
- 注意** 软管请勿折叠（扭结）。———→ 折叠的部位，会有破裂危险。
- 警告** 请保护软管免受外伤。———→ 外伤会导致软管有破裂危险。
- 注意** 请勿施加负压，外压力。———→ 可导致内面层剥离和压坏，寿命极端性的下降。
- 警告** 请勿通电。———→ 通电会造成触电和软管破裂，异常危险。
- 警告** 请勿过度的振动。———→ 在接头部会发生疲劳龟裂，会导致漏油和破裂的危险。
- 警告** 请勿触摸加压中的软管和接头。———→ 软管、接头如破损，有烧伤和液体侵入皮肤内的危险。
- 警告** 请勿将产品修改，修理及改造。———→ 若使用错误分解和组装的软管，会发生破损、飞散等危险。
- 注意** 组装后的制品因互换性问题，可能导致重大事故，所以请勿和其他公司产品混用。
- 注意** 在加压状态下请不要拆装，异常危险。
- 警告** 请勿使用快速安装接头取代旋转接头和自由转动接头来运转机器。
- 注意** 请遵守记载上的扭矩。———→ 在扭矩不适当的情况下，得不到良好的密封。会有液体泄漏，接续部分破损的危险。

3 保养、点检

- 警告** 请确认软管有无损伤、补强层的外露等。
- 警告** 请确认软管及接头部是否有泄露。

4 保管

避免阳光直射，请在-10℃~+40℃左右的温度下，干燥的场所保管。

* 对于最终使用者，为防止我司产品的错误使用，请贵司在使用说明书上登载上述内容。

* 上述内容在我司预知的范围内，除此之外事宜，请使用者也加以注意。

目录

CONTENTS

公司介绍

COMPANY PROFILE

P1-P2

通用规格表

COMMON STANDARD HYDRAULIC HOSES SERIES

P3-P6

ADVANSTAR系列介绍

ADVANSTAR SERIES

P7

DIB 系列介绍

DIB SERIES

P8-P9

DIB 对应接头

DIB SERIES-1SN/2SN FITTINGS

P10-P14

DIB SC 系列介绍

DIB SC SERIES

P15

DIB SC 对应接头

DIB SC SERIES-1SC/2SC FITTINGS

P16-P20

DHD 系列介绍

DHD SERIES

P21

DHD 对应接头

DHD SERIES HOSES FITTINGS

P22-P31

EXS 超柔系列介绍

EXS FLEXIBILITY SERIES

P32

EXS 对应接头

EXS SERIES HOSES FITTINGS

P33-P37

NEW STAR系列 R17系列介绍

NEW STAR SERIES R17 SERIES

P38

KYO 系列介绍

KYO SERIES

P39-P40

KYO NS 防拉伸软管介绍

NON-STRETCH SERIES

P41

品质、技术保证

QUALITY ASSURANCE

P42-P44

软管、接头的材质和使用液体

HOSE, FITTING MATERIAL AND USABLE FLUID

P45

使用说明

INSTRUCTION MANUAL

P46-P48

销售网络

SALES NETWORK DISTRIBUTION

P49



履带式挖掘机




轮式装载机



矿山



港口



建筑



农业





住友理工精神 The Sumitomo Spirit



不趋浮利

No Chasing Easy gains



信用确实

Integrity And Sound Management



万事入精

Conscientiousness For Everything

住理工化工产品（上海）有限公司是由世界500强企业—日本住友电工集团旗下的住友理工集团100%投资设立的外商独资企业。住友理工集团总部位于日本小牧市，成立于1929年，迄今已有90多年的历史。主要生产销售汽车行业引擎用防震橡胶以及工程机械用高压油管。

住理工化工产品（上海）有限公司于2014年12月成立，注册资金400万元。现位于上海市长宁区新泾镇淞虹路207号A幢410室。

公司主要从事矿山，油田，港口建设关联的挖掘机、装载机、盾构机、注塑机、叉车等重工机械所用液压油管的经营和销售。公司产品主要为东海橡塑（合肥）有限公司生产，部分从日本、印度进口。

公司成立以来，致力于面向全国市场，积极开拓，旨在让“住友理工”胶管出现在每一个需要它的地方。

Sumiriko Industrial Products (Shanghai) Co., Ltd. (IPS) is a wholly foreign owned subsidiary of Sumitomo Riko Group (SRK) which is owned by Sumitomo Electric Group, a World Top 500 enterprise. Sumitomo Riko Group, headquartered in Komaki, Japan and established in 1929, has a history of more than 90 years. Sumitomo Riko Group is mainly engaged in manufacture and sale of anti-vibration rubber for automotive engines and hydraulic hoses for engineering machinery.

Sumiriko Industrial Products (IPS), established on December 9th, 2014 with the registered capital of RMB 4 million, is located at Room 410, 4F, Building A, No.207 Songhong Road, Changning District, Shanghai. Sumiriko Industrial Products (IPS) specializes in operation and sale of hydraulic hoses for heavy equipment used in mining, oilfield and port construction, such as excavators, shield tunneling machines, injection molding machines and forklifts - in particular sale of products manufactured by TRFH Co., Ltd.. Its major customers include well-known OEMs at home and abroad, with its products mostly sold on the Chinese market and partially exported to Japan, the United States, Thailand and other countries and regions. Since its establishment, the company has served the whole Chinese market, with an aim to meet the demand for “Sumitomo Riko” hoses everywhere.

团结奋斗
争创一流



Group motto

- 诚实守信
- 锐意创新，切实发展
- 相互依赖，创造有生存意义的社会
- Be honest and trustworthy
- Make novel innovation and substantial development
- Interdepend to strive for a society full of life significance

Essential Philosophy

- 住友理工集团集结精英通过企业活动贡献社会
- 以“客户满意”作为一切活动的原点发展事业
- Contribute to the society through enterprise activity
- Take “ Fully satisfy the customer ” as starting point of each action in doing business development



合肥 第1工厂 (软管组装)
Hefei No.1 Plant (hose assembly)



合肥 第2工厂 (软管单体、金属接头)
Hefei No.2 Plant (hose & coupling production)

住理工胶管（合肥）有限公司成立于2004年4月23日，座落于合肥市经济技术开发区，由汽车用减震器及软管的日本最大的生产厂家（住友理工集团）与其主要销售代理店（富国物产株式会社）联合投资的日本独资企业。为对应以中国建筑机械为首的各种生产设备等市场扩大的需求，生产、销售高技术的油压机器控制用高压软管组件及相关产品，在日系企业中率先在中国实现了软管、接头、组装的连贯生产。

SRK-FH, located in Hefei Economic and Technological development zone, was founded in Hefei on 23 April 2004. It is invested by Sumitomo Riko Group, the largest manufacturer of anti-vibration rubber and automotive hoses in Japan, together with its major sales agent Fukoku Bussan. In order to meet the growing needs of Chinese construction machines and other kinds of production equipment, TRFH mainly engages in the manufacture and sales of hydraulic hoses and other related products, leading the way in realizing the coordinated production of hoses, fittings and assembly among Japanese enterprises.



国际通用软管系列介绍

INTERNATIONAL COMMON STANDARD

SUMITOMO RIKO GROUP

E 领先国际标准的软管、接头系列

xceed The International Common Standard

✧ 世界各地以建设机械/矿山机械/装载机械/机床/制铁机械为首，在各种各样产业用液压机器广泛应用高品质橡胶软管。

Our global hoses widely used on hydraulic equipments such as machines of construction, mining, loading, tool and iron.

✧ 软管标准（构造）容易选别。

The hose can be easily identified from the specification.

✧ 全部软管规格为不剥外胶规格

实现了组装作业（接头组装）的效率化和避免组装过程中异物混入，以品质提高化。

With No-skiving technology, which improve the assembly efficiency and assure high quality of cleanliness.

✧ 通用软管系列

SAE:美国建筑机械标准/DIN:德国欧洲标准/JIS:日本工业标准/ISO:国际标准/MSHA:矿山安全标准等
Sumitomo Riko Group global hydraulic hoses according to the standard
SAE/DIN/JIS/ISO/MSHA.



国际通用标准软管系列

INTERNATIONAL COMMON STANDARD HYDRAULIC HOSES SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

国际通用标准软管规格一览

SPECIFICATION

	称 呼			DIB-1SN (R1T/R1S)	DIB-2SN (R2T/R2S)	DHD-4SP (R12)	DHD-4SH (R13)	SNK	DHD-R15
	mm	分/寸	Inch						
上段: 补强层 构造 Upside Reinforce Structure 下段: 最高使用 压力 MPa (Psi) down MAX W.P. MPa (Psi)	6.3	2分	1/4	1W 22.5 (3,250)	2W 40.0 (5,800)				
	7.9	2.5分	5/16	1W 21.5 (3,150)	2W 35.0 (5,100)				
	9.5	3分	3/8	1W 18.0 (2,600)	2W 33.0 (4,780)	4S 44.5 (6,500)		2W/B 38.5 (5,610)	4S 42.0 (6,100)
	12.7	4分	1/2	1W 16.0 (2,320)	2W 27.5 (4,000)	4S 41.5 (6,100)		2W/B 35.0 (5,100)	4S 42.0 (6,100)
	15.9	5分	5/8	1W 13.0 (1,880)	2W 25.0 (3,600)	4S 38.0 (5,500)		2W/B 29.0 (4,200)	4S 42.0 (6,100)
	19.0	6分	3/4	1W 10.5 (1,520)	2W 21.5 (3,120)		4S 42.0 (6,100)	2W/B 28.0 (4,080)	4S 42.0 (6,100)
	25.4	1寸	1	1W 8.8 (1,280)	2W 16.5 (2,400)	4S 32.5 (4,700)	4S 38.0 (5,500)	2W/B 25.0 (3,620)	4S 42.0 (6,100)
	31.8	1.2寸	1_1/4	1W 6.3 (920)	2W 12.5 (1,800)		4S 32.5 (4,700)		6S 42.0 (6,100)
	38.1	1.5寸	1_1/2	1W 5.0 (725)	2W 9.0 (1,300)		4S 29.0 (4,200)		6S 42.0 (6,100)
	50.8	2寸	2	1W 4.0 (580)	2W 8.0 (1,150)		4S 25.0 (3,600)		6S 42.0 (6,100)
冲击试验最高压力 Max Impulse Test Pressure				最高使用压力的133% 133% of max working pressure					最高使用压力的120% 120% of max working pressure
最小破坏压力 Mpa, Min. Burst Pressure Mpa				最高使用压力的4倍 4 times than max working pressure					
流体温度范围℃ Operating Temperature				DIB、SNK系列: -40℃~+100℃ (+32°F~+212°F) DHD系列: -40℃~+120℃ (+32°F~+248°F)					
适用流体 Recommended Temperature				一般矿物性作动油 Mineral oil					
用途及特性 Appication&Characteristics				一般液压机械配管用耐磨、耐燃性、柔软化类型 hydraulic hose for the construction and industrial machineries with more durable、more flexible and flame retardant.					

注: 以上括号内信息供参考。

国际通用标准软管系列

INTERNATIONAL COMMON STANDARD HYDRAULIC HOSES SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

国际通用标准软管规格一览

SPECIFICATION

	称 呼			DIB-1SC	DIB-2SC	EXS-4SP	EXS-4SH	TS-4SH	KYO	KYO	KYO-C	NS
	mm	分/寸	Inch	(R1T/R1S)	(R2T/R2S)				(B)	(S)	(S)	
上段; 补强层 构造 Upside Reinforce Structure	6.3	2分	1/4	1W 22.5 (3,250)	2W 40.0 (5,800)				1W 7.0 (1,050)			
	7.9	2.5分	5/16	1W 21.5 (3,150)	2W 35.0 (5,100)				1W 7.0 (1,050)			
	9.5	3分	3/8	1W 18.0 (2,600)	2W 33.0 (4,780)				1W 7.0 (1,050)			
	12.7	4分	1/2	1W 16.0 (2,320)	2W 27.5 (4,000)	4S 42.0 (6,100)			1W 7.0 (1,050)			2W 21.0 (3,045)
	15.9	5分	5/8			4S 38.0 (5,500)				4W 28.0 (4,060)		
	19.2	6分	3/4			4S 38.0 (5,500)			1W 7.0 (1,050)	4S 35.0 (5,100)	4W 35.0 (5,100)	
	25.4	1寸	1			4S 32.5 (4,700)	4S 38.0 (5,500)			4S 35.0 (5,100)	4W 35.0 (5,100)	
	31.8	1.2寸	1_1/4					4S 35.0 (5,100)		6S 35.0 (5,100)		特殊构造 35.0 (5,100)
	38.1	1.5寸	1_1/2									特殊构造 35.0 (5,100)
冲击试验最高压力 Max Impulse Test Pressure				最高使用压力的133% 133% of max working pressure								
最小破坏压力 Mpa, Min. Burst Pressure Mpa				最高使用压力的4倍 4 times than max working pressure								
流体温度范围℃ Operating Temperature				DIB、KYO(B)系列: -40℃~+100℃ (+32°F~+212°F) EXS、KYO(S)、KYO-C(S)系列: -40℃~+120℃ (+32°F~+248°F)								-40℃~+80℃ +32°F~+192°F
适用流体 Recommended Temperature				一般矿物性作动油 Mineral oil								
用途及特性 Application&Characteristics				一般液压机械配管用耐磨、耐燃性、柔软化类型 hydraulic hose for the construction and industrial machineries with more durable、more flexible and flame retardant.								

注：以上括号内信息供参考。

国际通用标准软管系列

INTERNATIONAL COMMON STANDARD HYDRAULIC HOSES SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

国际通用标准软管规格一览

SPECIFICATION

	称 呼			D1W	D2W	R17
	mm	分/寸	Inch			
上段; 补强层 构造 Upside Reinforce Structure	6.6	2分	1/4	1W 22.5 (3,250)	2W 40.0 (5,800)	1W 21.0 (3,000)
	8.1	2.5分	5/16	1W 21.5 (3,120)	2W 35.0 (5,100)	1W 21.0 (3,000)
	10.0	3分	3/8	1W 18.0 (2,600)	2W 33.0 (4,780)	1W 21.0 (3,000)
下段; 最高使用 压力 MPa (Psi) down MAX W.P. MPa (Psi)	13.0	4分	1/2	1W 16.0 (2,320)	2W 27.5 (4,000)	1W 21.0 (3,000)
	15.9	5分	5/8			2W 21.0 (3,000)
	19.3	6分	3/4			2W 21.0 (3,000)
	25.4	1寸	1			2W 21.0 (3,000)
冲击试验最高压力 Max Impulse Test Pressure				最高使用压力的133% 133% of max working pressure		
最小破坏压力 Mpa, Min. Burst Pressure Mpa				最高使用压力的4倍 4 times than max working pressure		
流体温度范围℃ Operating Temperature				D1W、D2W、R17系列: -40℃~+100℃ (+32°F~+212°F)		
适用流体 Recommended Temperature				一般矿物性作动油 Mineral oil		
用途及特性 Application&Characteristics				一般液压机械配管用耐磨、耐燃性、柔软化类型 hydraulic hose for the construction and industrial machineries with more durable、more flexible and flame retardant.		

注: 本产品无MSHA/MA认证, 无船级社认证, 括号内信息供参考。

ADVANSTAR 系列

ADVANSTAR SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

M 主要用途 Main application

✧ 以建筑机械、产业车辆为主，各式各样产业用油压机器上的钢丝增强液压型软管

Can be used in construction machinery, industrial vehicles, and other hydraulic machinery.

F 产品特点 Features

✧ 抗老化性能强，耐压力脉冲寿命长

Good anti-aging performance, long impulse pressure life

✧ 柔韧性强

Flexibility

✧ 环保ECO商品

Economic and enviromental

✧ 适应性强，市场流通接头均可扣压

Easy to find fittings

✧ 压力 4.0mpa~42.0mpa. 通径6mm~51mm可使用相同接头, 可压缩对应接头库存

Work pressure 4.0mpa~42.0mpa. Diameter 6mm~51mm. use the same fittings, reduce the stock.

✧ 全品种不须打磨.规格统一

All types no need skiving

标 准 : DIN EN853
DIN EN856

Standrad : DIN EN853
DIN EN856

DIB 系列-SNK 升压系列

DIB SERIES-SNK SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

构造

Hose structure

内面胶: 耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

适用流体

Recommended fluids

一般矿物性发动机油
MINERAL SYNTHETIC OIL

温度范围


Operating temperature

-40°C~+100°C

软管构造、补强层





Hose structure&reinforcement

2 W/B

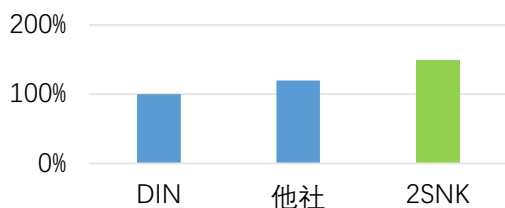


DIN EN857 2SC

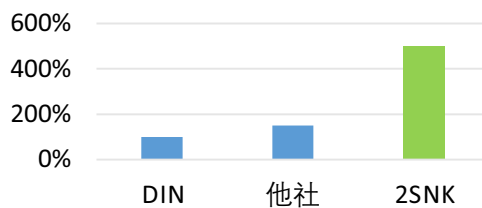
Characteristics: Beyond DIN EN857 2SC specifications Higher pressure, more durable, softer, and more wear-resistant

DIB-2SNK	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-10	3分	10.0	0.39	18.1	0.71	38.5	5,610	154	22,340	65	2.56	470	0.32
-12	4分	13.0	0.51	20.3	0.80	35.0	5,100	140	20,300	80	3.15	530	0.36
-16	5分	15.9	0.63	24.0	0.94	29.0	4,200	116	16,820	90	3.54	670	0.45
-19	6分	19.3	0.76	28.6	1.13	28.0	4,080	112	16,240	140	5.51	965	0.65
-25	1寸	25.4	1.00	34.4	1.35	25.0	3,620	90	13,050	150	5.91	1,135	0.77

柔软性



耐磨性



柔软
Flexibility

纤细
Slim

耐磨
Abrasion

耐压
Impulse Pressure

抗老化
Anti-aging

弯曲半径
Bend Radius

DIB 系列-1SN/2SN

DIB SERIES-1SN/2SN

SUMITOMO RIKO GROUP

柔软
Flexibility

纤细
Slim

耐磨
Abrasion

耐压
Impulse Pressure

抗老化
Anti-aging

弯曲半径
Bend Radius

构造

Hose structure

内面胶: 耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

适用流体

Recommended fluids

一般矿物性发动机油
MINERAL SYNTHETIC OIL

温度范围


Operating temperature

-40°C~+100°C


软管构造、补强层






Hose structure&reinforcement





1 W/B



2 W/B




DIB-1SN	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-6	2分	6.6	0.26	13.4	0.53	22.5	3,250	90.0	13,000	60	2.36	230	0.15
-8	2.5分	8.1	0.32	15.0	0.59	21.5	3,150	86.0	12,480	65	2.56	270	0.17
-10	3分	10.0	0.39	17.1	0.67	18.0	2,600	72.0	10,400	70	2.76	325	0.21
-12	4分	13.0	0.51	20.4	0.80	16.0	2,320	64.0	9,280	80	3.15	420	0.27
-16	5分	15.9	0.63	23.8	0.94	13.0	1,880	52.0	7,520	120	4.72	500	0.32
-19	6分	19.3	0.76	27.5	1.08	10.5	1,520	42.0	6,080	130	5.12	605	0.38
-25	1寸	25.4	1.00	35.9	1.41	8.8	1,280	35.2	5,120	170	6.69	970	0.61
-31	1.2寸	31.8	1.25	43.1	1.70	6.3	920	25.2	3,680	210	8.27	1,170	0.74
-38	1.5寸	38.1	1.50	50.2	1.98	5.0	725	20.0	2,900	250	9.84	1,465	0.93
-51	2寸	50.8	2.00	63.5	2.50	4.0	580	16.0	2,320	310	12.20	2,015	1.27

DIB-2SN	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-6	2分	6.6	0.26	14.9	0.59	40.0	5,800	160.0	23,200	80	3.15	360	0.23
-8	2.5分	8.1	0.32	16.6	0.65	35.0	5,100	140.0	20,400	90	3.54	435	0.28
-10	3分	10.0	0.39	18.7	0.74	33.0	4,780	132.0	19,120	100	3.94	535	0.34
-12	4分	13.0	0.51	21.7	0.85	27.5	4,000	110.0	16,000	100	3.94	630	0.40
-16	5分	15.9	0.63	25.0	0.98	25.0	3,620	100.0	14,480	120	4.72	740	0.47
-19	6分	19.3	0.76	29.2	1.15	21.5	3,120	86.0	12,480	140	5.51	920	0.58
-25	1寸	25.4	1.00	37.9	1.49	16.5	2,400	66.0	9,600	180	7.09	1,415	0.90
-31	1.2寸	31.8	1.25	46.9	1.85	12.5	1,800	50.0	7,200	220	8.66	1,915	1.21
-38	1.5寸	38.1	1.50	53.9	2.12	9.0	1,300	36.0	5,200	260	10.24	2,255	1.43
-51	2寸	50.8	2.00	66.6	2.62	8.0	1,150	32.0	4,600	320	12.60	3,005	1.90

DIB 系列-1SN/2SN 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SN/2SN FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP

公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列						PART NO.DKOL
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	M14×1.5	17	50	2	19	
8	M16×1.5	19	52.5	2	21	
10	M18×1.5	22	52.5	1.5	21	
12	M22×1.5	27	58	2.5	23.5	
16	M26×1.5	32	64.5	2.5	26	
19	M30×2	36	72.5	4	27.5	
25	M36×2	41	81	4	29	
31	M45×2	50	88.8	5	27	
38	M52×2	60	105.5	5.5	30	
51	-	-	-	-	-	


45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A
6	M14×1.5	17	67.6	38.6	19.3	2
8	M16×1.5	19	68.3	38.8	19.6	2
10	M18×1.5	22	74.1	44.1	22.6	1.5
12	M22×1.5	27	84.7	52.7	26.4	2.5
16	M26×1.5	32	99.7	63.7	30.5	2.5
19	M30×2	36	110.7	69.7	33	4
25	M36×2	41	127.5	79.5	37.1	4
31	M45×2	50	152.2	95.4	42.6	5
38	M52×2	60	180.3	110.3	49.2	5.5
51	-	-	-	-	-	-


PART NO.45DKOL



90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列						
软管尺寸（内径）	螺纹T	H	L	J	E	A
6	M14×1.5	17	56.5	27.5	35.5	2
8	M16×1.5	19	57.5	28	36.5	2
10	M18×1.5	22	62	32	42.5	1.5
12	M22×1.5	27	71.5	39.5	50.5	2.5
16	M26×1.5	32	85	49	59	2.5
19	M30×2	36	97	56	66	4
25	M36×2	41	115	67	77	4
31	M45×2	50	140.3	83.5	91	5
38	M52×2	60	171	101	106.5	5.5
51	-	-	-	-	-	-

PART NO.90DKOL




公制内螺纹24°锥带O型圈重系列						PART NO.DKOS
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	M16×1.5	19	49.5	1.5	19	
8	M18×1.5	22	50.5	1.5	19.5	
10	M20×1.5	24	51.5	1	20.5	
12	M24×1.5	30	55.5	2.5	21	
16	M30×2	36	69.5	3.5	30	
19	M36×2	46	73.5	3.5	29	
25	M42×2	50	82	5	29	
31	M52×2	60	91.3	6.5	28	
38	-	-	-	-	-	
51	-	-	-	-	-	





DIB 系列-1SN/2SN 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SN/2SN FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP

45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列							PART NO.45DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
6	M16×1.5	19	68	39	19.7	1.5	
8	M18×1.5	22	68.7	39.2	20	1.5	
10	M20×1.5	24	74.4	44.4	23	1	
12	M24×1.5	30	85.4	53.4	27.1	2.5	
16	M30×2	36	101.2	65.2	32	3.5	
19	M36×2	46	110.7	69.7	33	3.5	
25	M42×2	50	127.5	79.5	37.1	5	
31	M52×2	60	153.6	96.8	44	6.5	
38	-	-	-	-	-	-	
51	-	-	-	-	-	-	

90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列							PART NO.90DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
6	M16×1.5	19	56.5	27.5	36	1.5	
8	M18×1.5	22	57.5	28	37	1.5	
10	M20×1.5	24	62	32	43	1	
12	M24×1.5	30	71.5	39.5	51.5	2.5	
16	M30×2	36	85	49	60.5	3.5	
19	M36×2	46	97	56	66	3.5	
25	M42×2	50	115	67	77	5	
31	M52×2	60	140.3	83.5	93	6.5	
38	-	-	-	-	-	-	
51	-	-	-	-	-	-	

SAE法兰 3000 PSI								PART NO.3F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B	
6	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	30.2	6.73	73	41	9.5	25.5	
16	3/4 "	38.1	6.73	78	42	12	31.8	
19	3/4 "	38.1	6.73	83	42	15	31.8	
25	1 "	44.4	8	93	45	20	39.75	
31	1.1/4 "	50.8	8	106.8	50	26	44.5	
38	1.1/2 "	60.3	8	130	60	32	54	
51	2 "	71.4	9.53	134.5	62	43	63.3	

45°弯SAE法兰 3000 PSI									PART NO.453F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	23	30.2	6.73	82.5	50.5	9.5	25.5	
16	3/4 "	25	38.1	6.73	94.5	58.5	12	31.8	
19	3/4 "	28	38.1	6.73	106	65	15	31.8	
25	1 "	29.4	44.4	8	123	75	20	39.75	
31	1.1/4 "	33.8	50.8	8	143.3	86.5	26	44.5	
38	1.1/2 "	40.4	60.3	8	171.9	101.9	32	54	
51	2 "	46.3	71.4	9.53	191.5	119	43	63.3	

DIB 系列-1SN/2SN 胶管对应接头系列

DIB SERIES-1SN/2SN FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP

90°弯SAE法兰 3000 PSI									
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	45.5	30.2	6.73	71	39	9.5	25.5	
16	3/4 "	51	38.1	6.73	85	49	12	31.8	
19	3/4 "	59	38.1	6.73	99	58	15	31.8	
25	1 "	66	44.4	8	115	67	20	39.75	
31	1.1/4 "	78.5	50.8	8	140.3	83.5	26	44.5	
38	1.1/2 "	94	60.3	8	171	101	32	54	
51	2 "	114.5	71.4	9.53	202.5	130	43	63.3	

SAE法兰 6000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B	
6	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	31.7	7.75	74	42	9.5	25.5	
16	3/4 "	41.3	8.76	81	45	12	31.8	
19	3/4 "	41.3	8.76	86	45	15	31.8	
25	1 "	47.6	9.53	98	50	20	39.75	
31	1.1/4 "	54	10.29	114.8	58	26	44.5	
38	1.1/2 "	63.5	12.57	137	67	32	54	
51	2 "	79.4	12.57	149.5	77	43	63.3	


45°弯SAE法兰 6000 PSI									
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	25.1	31.7	7.75	85	53	9.5	25.5	
16	3/4 "	27.8	41.3	8.76	97	61	12	31.8	
19	3/4 "	30.5	41.3	8.76	108.5	67.5	15	31.8	
25	1 "	34.4	47.6	9.53	128	80	20	39.75	
31	1.1/4 "	41.5	54	10.29	151.8	95	26	44.5	
38	1.1/2 "	50.3	63.5	12.57	182	112	32	54	
51	2 "	62	79.4	12.57	207.5	135	43	63.3	


90°弯SAE法兰 6000 PSI									
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	48.5	31.7	7.75	71	39	9.5	25.5	
16	3/4 "	55	41.3	8.76	85	49	12	31.8	
19	3/4 "	63	41.3	8.76	98	57	15	31.8	
25	1 "	73	47.6	9.53	115	67	20	39.75	
31	1.1/4 "	89.5	54	10.29	140.3	83.5	26	44.5	
38	1.1/2 "	108	63.5	12.57	171	101	32	54	
51	2 "	137	79.4	12.57	202.5	130	43	63.3	


DIB 系列-1SN/2SN 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SN/2SN FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP

英管内螺纹60°外锥面						PART NO.5 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	G1/4" ×19	19	48.8	5.3	14.5	
8	G3/8" ×19	22	50	5.5	15	
10	G3/8" ×19	22	50.5	5.5	15	
12	G1/2" ×14	27	55.5	6.5	17	
16	G5/8" ×14	30	62.5	9.5	17	
19	G3/4" ×14	32	67.9	8.9	18	
25	G1" ×11	41	77.5	10.5	19	
31	G1.1/4" ×11	50	90.3	10	23.5	
38	G1.1/2" ×11	55	106.5	12.5	24	
51	G2" ×11	70	114.5	16	26	

45°英管内螺纹60°外锥面							PART NO.455 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
6	G1/4" ×19	19	70.6	41.6	5.3	22.3	
8	G3/8" ×19	22	71.8	42.3	5.5	22.1	
10	G3/8" ×19	22	76.9	46.9	5.5	25.4	
12	G1/2" ×14	27	88.6	56.6	6.5	30.3	
16	G5/8" ×14	30	103.6	67.6	9.5	34.4	
19	G3/4" ×14	32	114.5	73.5	8.9	36.8	
25	G1" ×11	41	131.7	83.7	10.5	41.3	
31	G1.1/4" ×11	50	156.6	99.8	10	47.3	
38	G1.1/2" ×11	55	189	119	12.5	55.9	
51	G2" ×11	70	212	139.5	16	67.5	

90°英管内螺纹60°外锥面							PPART NO.905 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
6	G1/4" ×19	19	56.5	27.5	5.3	39.3	
8	G3/8" ×19	22	57.5	28	5.5	41.5	
10	G3/8" ×19	22	62	32	5.5	46.5	
12	G1/2" ×14	27	71.5	39.5	6.5	56.5	
16	G5/8" ×14	30	85	49	9.5	64.5	
19	G3/4" ×14	32	97	56	8.9	70.9	
25	G1" ×11	41	115	67	10.5	82.5	
31	G1.1/4" ×11	50	140.3	83.5	10	100	
38	G1.1/2" ×11	55	170	100	12.5	117.5	
51	G2" ×11	70	193.5	121	16	144.5	


美制JIC内螺纹74°内锥面						PART NO.4U 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	7/16" ×20	14	48.5	9	10.5	
8	1/2" ×20	17	50	9.5	11	
10	9/16" ×18	19	51.5	9.5	12	
12	3/4" ×16	24	56	11	13	
16	7/8" ×14	27	63	13	14	
19	1.1/16" ×12	32	71.5	15	15.5	
25	1.5/16" ×12	41	79.5	15.5	16	
31	1.5/8" ×12	50	90.8	16	18	
38	1.7/8" ×12	55	108.5	19	19.5	
51	2.1/2" ×12	75	115	23.5	19	

DIB 系列-1SN/2SN 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SN/2SN FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP


45°美制JIC内螺纹74°内锥面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E
6	7/16" ×20	14	70.8	41.8	9	22.5
8	1/2" ×20	17	71.8	42.3	9.5	23.1
10	9/16" ×18	19	77.9	47.9	9.5	26.5
12	3/4" ×16	22	89.7	57.7	11	31.3
16	7/8" ×14	27	103.6	67.6	13	34.4
19	1.1/16" ×12	32	117	76	15	39.4
25	1.5/16" ×12	41	113.5	85.5	15.5	43.1
31	1.5/8" ×12	50	158.9	102.1	16	49.3
38	1.7/8" ×12	55	190.4	120.4	19	57.3
51	2.1/2" ×12	75	217.4	144.9	23.5	67.9




90°美制JIC内螺纹74°内锥面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E
6	7/16" ×20	14	54.5	25.5	9	38
8	1/2" ×20	17	57.5	28	9.5	41.5
10	9/16" ×18	19	62	32	9.5	48
12	3/4" ×16	24	71	39	11	57.5
16	7/8" ×14	27	86	50	13	64.5
19	1.1/16" ×12	32	97	56	14.5	74.5
25	1.5/16" ×12	41	115	67	15.5	85.5
31	1.5/8" ×12	50	140.3	83.5	16	100.5
38	1.7/8" ×12	55	171	101	19	119
51	2.1/2" ×12	75	193.5	121	23.5	145




美制ORFS内螺纹平面					
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B
6	9/16" ×18	19	55.5	8.5	18
8	11/16" ×16	22	58.5	10	19
10	11/16" ×16	22	60.5	9	21.5
12	13/16" ×16	27	66.5	11	23.5
16	1" ×14	30	77	13.5	27.5
19	1.3/16" ×12	36	85	15	29
25	1.7/16" ×12	41	94	15	31
31	2" ×12	60	85.3	28.5	14.8
38	2" ×12	60	113.3	14.8	28.5
51	-	-	-	-	-



45°弯美制ORFS内螺纹平面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E
6	9/16" ×18	19	75.3	46.3	8.5	27
8	11/16" ×16	22	70.8	41.3	9	22.1
10	11/16" ×16	22	84.3	54.3	10	32.8
12	13/16" ×16	27	96.4	64.4	11	38.1
16	1" ×14	30	113.5	77.5	13.5	44.3
19	1.3/16" ×12	36	126.2	85.2	15	48.6
25	1.7/16" ×12	41	143	95	15	52.6
31	2" ×12	60	145	88	13.8	44.9
38	2" ×12	60	181.2	111.2	14.8	50.1
51	-	-	-	-	-	-



90°弯美制ORFS内螺纹平面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E
6	9/16" ×18	19	54.5	25.5	8.5	44.5
8	11/16" ×16	22	58	28.5	10	45
10	11/16" ×16	22	62	32	10	58
12	13/16" ×16	27	70.5	38.5	11	67
16	1" ×14	30	85	49	13.5	78.5
19	1.3/16" ×12	36	99	58	15	90
25	1.7/16" ×12	41	115	67	15	97
31	2" ×12	50	140.3	83.5	13.8	94.3
38	2" ×12	60	171	101	14.8	107.8
51	-	-	-	-	-	-



DIB 系列-1SC/2SC 超柔系列

DIB SERIES-1SC/2SC FLEXIBILITY SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

柔软
Flexibility

纤细
Slim

耐磨
Abrasion

耐压
Impulse Pressure

抗老化
Anti-aging

弯曲半径
Bend Radius

构造

Hose structure

内面胶: 耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

适用流体

Recommended fluids

一般矿物性发动机油
MINERAL SYNTHETIC OIL


温度范围

Operating temperature


-40°C~+100°C

Hose structure&reinforcement

1 W/B










2 W/B



Characteristics:

COMPARISON WITH CONVENTIONAL HOSES AND OTHER BRAND HOSES. SC SERIES IS AIMED TO BE MORE FLEXIBLE, THINNER, LIGHTER AND SMALLER BEND RADIUS


DIB-1SC	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-6	2分	6.6	0.26	12.5	0.49	22.5	3,250	90.0	13,000	50	1.97	195	0.12
-8	2.5分	8.1	0.32	13.7	0.54	21.5	3,150	86.0	12,480	55	2.17	210	0.13
-10	3分	10.0	0.39	15.6	0.61	18.0	2,600	72.0	10,400	60	2.36	240	0.15
-12	4分	13.0	0.51	19.0	0.75	16.0	2,320	64.0	9,280	70	2.76	340	0.22


DIB-2SC	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-6	2分	6.3	0.25	13.4	0.53	40.0	5,800	160.0	23,200	45	1.77	290	0.18
-8	2.5分	8.1	0.32	15.0	0.59	35.0	5,100	140.0	20,400	55	2.17	330	0.21
-10	3分	10.0	0.39	17.3	0.68	33.0	4,780	132.0	19,120	65	2.56	445	0.28
-12	4分	13.0	0.51	20.3	0.80	27.5	4,000	110.0	16,000	80	3.15	535	0.34


DIB 系列-1SC/2SC 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SC/2SC FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP

公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列						PART NO.DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	M14×1.5	17	51	2	19	
8	M16×1.5	19	54	2	21	
10	M18×1.5	22	54.5	1.5	21	
12	M22×1.5	27	60	2.5	23.5	

45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列							PART NO.45DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
6	M14×1.5	17	68.6	38.6	19.3	2	
8	M16×1.5	19	69.8	38.8	19.6	2	
10	M18×1.5	22	76.1	44.1	22.6	1.5	
12	M22×1.5	27	86.7	52.7	26.4	2.5	


90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列							PART NO.90DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
6	M14×1.5	17	57.5	27.5	35.5	2	
8	M16×1.5	19	59	28	36.5	2	
10	M18×1.5	22	64	32	42.5	1.5	
12	M22×1.5	27	73.5	39.5	50.5	2.5	


公制内螺纹24°锥带O型圈重系列						PART NO.DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	M16×1.5	19	49.5	1.5	19.5	
8	M18×1.5	22	51.5	1	20.5	
10	M20×1.5	24	56	2.5	24	
12	M24×1.5	30	59	3	25	


DIB 系列-1SC/2SC 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SC/2SC FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP

45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列							PART NO.45DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
6	M16×1.5	19	69	39	19.7	1.5	
8	M18×1.5	22	70.9	39.9	20.7	1	
10	M20×1.5	24	79.2	47.2	25.8	2.5	
12	M24×1.5	30	90.1	56.1	28.6	3	

90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列							PART NO.90DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
6	M16×1.5	19	57.5	27.5	36	1.5	
8	M18×1.5	22	59	28	38	1	
10	M20×1.5	24	64	32	46.5	2.5	
12	M24×1.5	30	72.5	38.5	53.5	3	

SAE法兰 3000 PSI								PART NO.3F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B	
6	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	30.2	6.73	75	41	9.5	25.5	


45°弯SAE法兰 3000 PSI									PART NO.453F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	23	30.2	6.73	84.5	50.5	9.5	25.5	

DIB 系列-1SC/2SC 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SC/2SC FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP


90°弯SAE法兰 3000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	47	30.2	6.73	73	39	9.5	25.5




SAE法兰 6000 PSI							
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	31.7	7.75	76	42	9.5	25.5



45°弯SAE法兰 6000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	25.1	31.7	7.75	87	53	9.5	25.5




90°弯SAE法兰 6000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	48.5	31.7	7.75	73	39	9.5	25.5





DIB 系列-1SC/2SC 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SC/2SC FITTINGS


SUMITOMO RIKO GROUP

英管内螺纹60°外锥面						PART NO.5 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	G1/4" × 19	19	49.8	5.3	14.5	
8	G3/8" × 19	22	51.5	5.5	15	
10	G3/8" × 19	22	52.5	5.5	15	
12	G1/2" × 14	27	57.5	6.5	17	

45°英管内螺纹60°外锥面						PART NO.455 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	
6	G1/4" × 19	19	71.6	41.6	5.3	
8	G3/8" × 19	22	73.3	42.3	5.5	
10	G3/8" × 19	22	78.9	46.9	5.5	
12	G1/2" × 14	27	90.6	56.6	6.5	

90°英管内螺纹60°外锥面						PART NO.905 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	
6	G1/4" × 19	19	57.5	27.5	5.3	
8	G3/8" × 19	22	59	28	5.5	
10	G3/8" × 19	22	64	32	5.5	
12	G1/2" × 14	27	73.5	39.5	6.5	

美制JIC内螺纹74°内锥面						PART NO.4U 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	7/16" × 20	15	49.5	9	10.5	
8	1/2" × 20	17	51.5	9.5	11	
10	9/16" × 18	19	53.5	9.5	12	
12	3/4" × 16	24	58	11	13	


45°美制JIC内螺纹74°内锥面						PART NO.454U 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	
6	7/16" × 20	15	71.8	41.8	9	
8	1/2" × 20	17	73.3	42.3	9.5	
10	9/16" × 18	19	79.9	47.9	9.5	
12	3/4" × 16	24	91.7	57.7	11	





DIB 系列-1SC/2SC 胶管对应接头系列


DIB SERIES-1SC/2SC FITTINGS

SUMITOMO RIKO GROUP

90°美制JIC内螺纹74°内锥面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
6	7/16" ×20	15	55.5	25.5	9	38	
8	1/2" ×20	17	59	28	9.5	41.5	
10	9/16" ×18	19	64	32	9.5	48	
12	3/4" ×16	24	73	39	11	57.5	

美制ORFS内螺纹平面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	9/16" ×18	19	56.5	8.5	18	
8	11/16" ×16	22	60	10	19	
10	11/16" ×16	22	62.5	9	21.5	
12	13/16" ×16	27	68.5	11	23.5	

45°弯美制ORFS内螺纹平面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
6	9/16" ×18	19	76.3	46.3	8.5	27	
8	11/16" ×16	22	72.3	41.3	9	22.1	
10	11/16" ×16	22	86.3	54.3	10	32.8	
12	13/16" ×16	27	98.4	64.4	11	38.1	

90°弯美制ORFS内螺纹平面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
6	9/16" ×18	19	55.5	25.5	8.5	44.5	
8	11/16" ×16	22	59.5	28.5	10	45	
10	11/16" ×16	22	64	32	10	58	
12	13/16" ×16	27	72.5	38.5	11	67	

DHD 系列

DHD SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

柔软
Flexibility

纤细
Slim

耐磨
Abrasion

耐压
Impulse Pressure

抗老化
Anti-aging

弯曲半径
Bend Radius

构造

Hose structure

内面胶: 耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

适用流体

Recommended fluids

一般矿物性发动机油
MINERAL SYNTHETIC OIL


温度范围

Operating temperature


-40°C~+120°C

Hose structure&reinforcement

4 W/S



6 W/S



DHD-4SP	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-10	3分	9.5	0.37	21.3	0.84	44.5	6,350	178.0	25,400	130	5.12	765	0.48
-12	4分	12.9	0.51	24.3	0.96	41.5	6,000	166.0	24,000	140	5.51	925	0.59
-16	5分	16.0	0.63	28.0	1.10	38.0	5,500	152.0	22,000	160	6.30	1,115	0.71
-19	6分	19.2	0.76	31.8	1.25	38.0	5,500	152.0	22,000	200	7.87	1,450	0.92
-25	1寸	25.4	1.00	39.4	1.55	32.5	4,700	130.0	18,800	230	9.06	1,945	1.23


DHD-4SH	称呼	I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-19	6分	19.2	0.76	31.8	1.25	42.0	6,000	168.0	24,000	230	9.06	1,450	0.92
-25	1寸	25.4	1.00	38.8	1.53	38.0	5,500	152.0	22,000	240	9.45	2,010	1.27
-31	1.2寸	31.8	1.25	45.7	1.80	32.5	4,700	130.0	18,800	250	9.84	2,565	1.62
-38	1.5寸	38.1	1.50	53.0	2.09	29.0	4,200	116.0	16,800	310	12.20	3,130	1.98
-51	2寸	50.8	2.00	67.8	2.67	25.0	3,620	100.0	14,480	450	17.72	4,975	3.15


DHD-R15	称呼	I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-10	3分	9.5	0.37	21.3	0.84	42.0	6,100	168.0	24,400	130	5.12	765	0.48
-12	4分	12.9	0.51	24.3	0.96	42.0	6,100	168.0	24,400	140	5.51	925	0.59
-16(外)	5分	16.0	0.63	28.0	1.10	42.0	6,100	168.0	24,400	160	6.30	1,115	0.71
-19	6分	19.2	0.76	31.8	1.25	42.0	6,100	168.0	24,400	230	9.06	1,450	0.92
-25	1寸	25.4	1.00	38.8	1.53	42.0	6,100	168.0	24,400	240	9.45	2,010	1.27
-31	1.2寸	31.8	1.25	49.7	1.96	42.0	6,100	168.0	24,400	320	12.60	3,845	2.43
-38	1.5寸	38.1	1.50	57.8	2.28	42.0	6,100	168.0	24,400	380	14.96	5,125	3.24
-51	2寸	50.8	2.00	73.1	2.88	42.0	6,100	168.0	24,400	480	18.90	7,390	5.00


DHD 系列-4SP/4SH 胶管对应接头系列


DHD-4SP/4SH SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP

公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列						PART NO.DKOL
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	M14×1.5	17	50	2	19	
8	M16×1.5	19	52.5	2	21	
10	M18×1.5	22	52.5	1.5	21	
12	M22×1.5	27	58	2.5	23.5	
16	M26×1.5	32	64.5	2.5	26	
19	M30×2	36	72.5	4	27.5	
25	M36×2	41	81	4	29	
31	M45×2	50	88.8	5	27	
38	M52×2	60	105.5	5.5	30	
51	-	-	-	-	-	

45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列							PART NO.45DKOL
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
6	M14×1.5	17	67.6	38.6	19.3	2	
8	M16×1.5	19	68.3	38.8	19.6	2	
10	M18×1.5	22	74.1	44.1	22.6	1.5	
12	M22×1.5	27	84.7	52.7	26.4	2.5	
16	M26×1.5	32	99.7	63.7	30.5	2.5	
19	M30×2	36	110.7	69.7	33	4	
25	M36×2	41	127.5	79.5	37.1	4	
31	M45×2	50	152.2	95.4	42.6	5	
38	M52×2	60	180.3	110.3	49.2	5.5	
51	-	-	-	-	-	-	

90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列							PART NO.90DKOL
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
6	M14×1.5	17	56.5	27.5	35.5	2	
8	M16×1.5	19	57.5	28	36.5	2	
10	M18×1.5	22	62	32	42.5	1.5	
12	M22×1.5	27	71.5	39.5	50.5	2.5	
16	M26×1.5	32	85	49	59	2.5	
19	M30×2	36	97	56	66	4	
25	M36×2	41	115	67	77	4	
31	M45×2	50	140.3	83.5	91	5	
38	M52×2	60	171	101	106.5	5.5	
51	-	-	-	-	-	-	

公制内螺纹24°锥带O型圈重系列						PART NO.DKOS
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	M16×1.5	19	50	1.5	19.5	
8	M18×1.5	22	51	1	20.5	
10	M20×1.5	24	56.5	2.5	24	
12	M24×1.5	30	60	3	25	
16	M30×2	36	69.5	3.5	30	
19	M36×2	46	72	5	26	
25	M42×2	50	82	5	29	
31	M52×2	60	91.3	6.5	28	
38	-	-	-	-	-	
51	-	-	-	-	-	

DHD 系列-4SP/4SH 胶管对应接头系列


DHD-4SP/4SH SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP

45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列

软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A
6	M16×1.5	19	68	39	19.7	1.5
8	M18×1.5	22	69.4	39.9	20.7	1
10	M20×1.5	24	77.2	47.2	25.8	2.5
12	M24×1.5	30	88.1	56.1	28.6	3
16	M30×2	36	101.2	65.2	32	3.5
19	M36×2	46	112.1	71.1	34.4	5
25	M42×2	50	132.5	84.5	38.6	5
31	M52×2	60	153.6	96.8	44	6.5
38	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-


PART NO.45DKOS



90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列

软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A
6	M16×1.5	19	56.5	27.5	36	1.5
8	M18×1.5	22	57.5	28	38	1
10	M20×1.5	24	62	32	46.5	2.5
12	M24×1.5	30	70.5	38.5	53.5	3
16	M30×2	36	85	49	60.5	3.5
19	M36×2	46	97	56	68	5
25	M42×2	50	115	67	79	5
31	M52×2	60	140.3	83.5	93	6.5
38	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-


PART NO.90DKOS



SAE法兰 3000 PSI

软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	30.2	6.73	73	41	9.5	25.5
16	3/4 "	38.1	6.73	78	42	12	31.8
19	3/4 "	38.1	6.73	83	42	15	31.8
25	1 "	44.4	8	93	45	20	39.75
31	1.1/4 "	50.8	8	106.8	50	26	44.5
38	1.1/2 "	60.3	8	130	60	32	54
51	2 "	71.4	9.53	134.5	62	43	63.3


PART NO.3F



45°弯SAE法兰 3000 PSI

软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	23	30.2	6.73	82.5	50.5	9.5	25.5
16	3/4 "	24.8	38.1	6.73	94.5	58.5	12	31.8
19	3/4 "	28	38.1	6.73	106	65	15	31.8
25	1 "	29.4	44.4	8	123	75	20	39.75
31	1.1/4 "	33.8	50.8	8	143.3	86.5	26	44.5
38	1.1/2 "	40.4	60.3	8	171.9	101.9	32	54
51	2 "	46.3	71.4	9.53	191.5	119	43	63.3

PART NO.453F




DHD 系列-4SP/4SH 胶管对应接头系列

DHD-4SP/4SH SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP


90°弯SAE法兰 3000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	47	30.2	6.73	71	39	9.5	25.5
16	3/4 "	53	38.1	6.73	85	49	12	31.8
19	3/4 "	59	38.1	6.73	99	58	15	31.8
25	1 "	66	44.4	8	115	67	20	39.75
31	1.1/4 "	78.5	50.8	8	140.3	83.5	26	44.5
38	1.1/2 "	94	60.3	8	171	101	32	54
51	2 "	115	71.4	9.53	202.5	130	43	63.3

PART NO.903F




SAE法兰 6000 PSI							
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	31.7	7.75	74	42	9.5	25.5
16	3/4 "	41.3	8.76	81	45	12	31.8
19	3/4 "	41.3	8.76	86	45	15	31.8
25	1 "	47.6	9.53	98	50	20	39.75
31	1.1/4 "	54	10.29	114.8	58	26	44.5
38	1.1/2 "	63.5	12.57	137	67	32	54
51	2 "	79.4	12.57	149.5	77	43	63.3

PART NO.6F




45°弯SAE法兰 6000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	25.1	31.7	7.75	85	53	9.5	25.5
16	3/4 "	27.8	41.3	8.76	97	61	12	31.8
19	3/4 "	30.9	41.3	8.76	108.5	67.5	15	31.8
25	1 "	34.4	47.6	9.53	128	80	20	39.75
31	1.1/4 "	41.5	54	10.29	151.8	95	26	44.5
38	1.1/2 "	50.3	63.5	12.57	182	112	32	54
51	2 "	62	79.4	12.57	207.5	135	43	63.3

PART NO.456F



90°弯SAE法兰 6000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
6	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	48.5	31.7	7.75	71	39	9.5	25.5
16	3/4 "	55	41.3	8.76	85	49	12	31.8
19	3/4 "	63	41.3	8.76	98	57	15	31.8
25	1 "	73	47.6	9.53	115	67	20	39.75
31	1.1/4 "	89.5	54	10.29	140.3	83.5	26	44.5
38	1.1/2 "	104	63.5	12.57	171	101	32	54
51	2 "	137	79.4	12.57	202.5	130	43	63.3


PART NO.906F





DHD 系列-4SP/4SH 胶管对应接头系列


DHD-4SP/4SH SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP

英管内螺纹60°外锥面						PART NO.5 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	G1/4" ×19	19	48.8	5.3	14.5	
8	G3/8" ×19	22	50	5.5	15	
10	G3/8" ×19	22	50.5	5.5	15	
12	G1/2" ×14	27	55.5	6.5	17	
16	G5/8" ×14	30	62.5	9.5	17	
19	G3/4" ×14	32	67.9	8.9	18	
25	G1" ×11	41	77.5	10.5	19	
31	G1.1/4" ×11	50	90.3	10	23.5	
38	G1.1/2" ×11	55	106.5	12.5	24	
51	G2" ×11	70	114.5	16	26	

45°英管内螺纹60°外锥面							PART NO.455 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
6	G1/4" ×19	19	70.6	41.6	5.3	22.3	
8	G3/8" ×19	22	71.8	42.3	5.5	22.1	
10	G3/8" ×19	22	76.9	46.9	5.5	25.4	
12	G1/2" ×14	27	88.6	56.6	6.5	30.3	
16	G5/8" ×14	30	103.6	67.6	9.5	34.4	
19	G3/4" ×14	32	114.5	73.5	8.9	36.8	
25	G1" ×11	41	131.7	83.7	10.5	41.3	
31	G1.1/4" ×11	50	156.6	99.8	10	47.3	
38	G1.1/2" ×11	55	189	119	12.5	55.9	
51	G2" ×11	70	212	139.5	16	67.5	

90°英管内螺纹60°外锥面							PART NO.905 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
6	G1/4" ×19	19	56.5	27.5	5.3	39.3	
8	G3/8" ×19	22	57.5	28	5.5	41.5	
10	G3/8" ×19	22	62	32	5.5	46.5	
12	G1/2" ×14	27	71.5	39.5	6.5	56.5	
16	G5/8" ×14	30	85	49	9.5	64.5	
19	G3/4" ×14	32	97	56	8.9	70.9	
25	G1" ×11	41	115	67	10.5	82.5	
31	G1.1/4" ×11	50	140.3	83.5	10	100	
38	G1.1/2" ×11	55	170	100	12.5	117.5	
51	G2" ×11	70	193.5	121	16	144.5	

美制JIC内螺纹74°内锥面						PART NO.4U 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
6	7/16" ×20	15	48.5	9	10.5	
8	1/2" ×20	17	50	9.5	11	
10	9/16" ×18	19	51.5	9.5	12	
12	3/4" ×16	24	56	11	13	
16	7/8" ×14	27	63	13	14	
19	1.1/16" ×12	32	71.5	15	15.5	
25	1.5/16" ×12	41	79.5	15.5	16	
31	1.5/8" ×12	50	90.8	16	18	
38	1.7/8" ×12	55	108.5	19	19.5	
51	2.1/2" ×12	75	115	23.5	19	


DHD 系列-4SP/4SH 胶管对应接头系列

DHD-4SP/4SH SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP


45°美制JIC内螺纹74°内锥面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E
6	7/16" ×20	15	70.8	41.8	9	22.5
8	1/2" ×20	17	71.8	42.3	9.5	23.1
10	9/16" ×18	19	77.9	47.9	9.5	26.5
12	3/4" ×16	24	89.7	57.7	11	31.3
16	7/8" ×14	27	103.6	67.6	13	34.4
19	1.1/16" ×12	32	117	76	15	39.4
25	1.5/16" ×12	41	113.5	85.5	15.5	43.1
31	1.5/8" ×12	50	158.9	102.1	16	49.3
38	1.7/8" ×12	55	190.4	120.4	19	57.3
51	2.1/2" ×12	75	217.4	144.9	23.5	67.9

PART NO.454U




90°美制JIC内螺纹74°内锥面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E
6	7/16" ×20	15	54.5	25.5	9	38
8	1/2" ×20	17	57.5	28	9.5	41.5
10	9/16" ×18	19	62	32	9.5	48
12	3/4" ×16	24	71	39	11	57.5
16	7/8" ×14	27	86	50	13	64.5
19	1.1/16" ×12	32	97	56	14.5	74.5
25	1.5/16" ×12	41	115	67	15.5	85.5
31	1.5/8" ×12	50	140.3	83.5	16	100.5
38	1.7/8" ×12	55	171	101	19	119
51	2.1/2" ×12	75	193.5	121	23.5	145

PART NO.904U




美制ORFS内螺纹平面					
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B
6	9/16" ×18	19	55.5	8.5	18
8	11/16" ×16	22	58.5	10	19
10	11/16" ×16	22	60.5	9	21.5
12	13/16" ×16	27	66.5	11	23.5
16	1" ×14	30	77	13.5	27.5
19	1.3/16" ×12	36	85	15	29
25	1.7/16" ×12	41	94	15	31
31	2" ×12	-	-	-	-
38	2" ×12	60	113.3	14.8	28.5
51	-	-	-	-	-

PART NO.KO




45°弯美制ORFS内螺纹平面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E
6	9/16" ×18	19	75.3	46.3	8.5	27
8	11/16" ×16	22	70.8	41.3	9	22.1
10	11/16" ×16	22	84.3	54.3	10	32.8
12	13/16" ×16	27	96.4	64.4	11	38.1
16	1" ×14	30	113.5	77.5	13.5	44.3
19	1.3/16" ×12	36	126.2	85.2	15	48.6
25	1.7/16" ×12	41	143	95	15	52.6
31	2" ×12	-	-	-	-	-
38	2" ×12	60	181.2	111.2	14.8	50.1
51	-	-	-	-	-	-

PART NO.45KO



90°弯美制ORFS内螺纹平面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E
6	9/16" ×18	19	54.5	25.5	8.5	44.5
8	11/16" ×16	22	58	28.5	10	45
10	11/16" ×16	22	62	32	10	58
12	13/16" ×16	27	70.5	38.5	11	67
16	1" ×14	30	85	49	13.5	78.5
19	1.3/16" ×12	36	99	58	15	90
25	1.7/16" ×12	41	115	67	15	97
31	2" ×12	60	140.3	83.5	13.8	94.3
38	2" ×12	60	171	101	14.8	107.8
51	-	-	-	-	-	-

PART NO.90KO





ADUANSTAR★


DHD R15 系列胶管对应接头系列


DHD R15 SERIES HOSES FITTING


SUMITOMO RIKO GROUP

公制内螺纹24° 锥带O型圈轻系列						PART NO.DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
10	M18 × 1.5	22	60.5	1.5	21	
12	M22 × 1.5	27	66	2.5	23.5	
16	M26 × 1.5	32	70.5	2.5	26	
19	M30 × 2	36	79.5	4	27.5	
25	M36 × 2	41	91	4	29	

45° 弯公制内螺纹24° 锥带O型圈轻系列							PART NO.45DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
10	M18 × 1.5	22	82.1	44.1	22.6	1.5	
12	M22 × 1.5	27	92.7	52.7	26.4	2.5	
16	M26 × 1.5	32	105.7	63.7	30.5	2.5	
19	M30 × 2	36	119.7	71.7	33	4	
25	M36 × 2	41	137.5	79.5	37.1	4	

90° 弯公制内螺纹24° 锥带O型圈轻系列							PART NO.90DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
10	M18 × 1.5	22	70	32	42.5	1.5	
12	M22 × 1.5	27	79.5	39.5	50.5	2.5	
16	M26 × 1.5	32	91	49	59	2.5	
19	M30 × 2	36	106	58	66	4	
25	M36 × 2	41	125	67	77	4	


公制内螺纹24° 锥带O型圈重系列						PART NO.DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
10	M20 × 1.5	24	61.5	2.5	21	
12	M24 × 1.5	30	65	3	22	
16	M30 × 2	36	73.5	3.5	28	
19	M36 × 2	46	78	5	25	
25	M42 × 2	50	92	5	29	


45° 弯公制内螺纹24° 锥带O型圈重系列							PART NO.45DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
10	M20 × 1.5	24	83.8	45.8	24.4	2.5	
12	M24 × 1.5	30	93.8	53.8	28.5	3	
16	M30 × 2	36	107.1	65.1	32	3.5	
19	M36 × 2	46	120	72	34.4	5	
25	M42 × 2	50	141.9	83.9	38.5	5	


DHD R15 系列胶管对应接头系列


DHD R15 SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP

90° 弯公制内螺纹24° 锥带O型圈重系列							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
10	M20 × 1.5	24	70	32	45.5	2.5	
12	M24 × 1.5	30	79.5	39.5	53.5	3	
16	M30 × 2	36	91	49	60.5	3.5	
19	M36 × 2	46	105	57	68	5	
25	M42 × 2	50	125	67	79	5	

SAE法兰 3000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B	
10	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	30.2	6.8	41	81	9.5	25.65	
16	3/4 "	38.1	6.8	84	42	12	31.75	
19	3/4 "	38.1	6.8	90	42	14	31.75	
25	1 "	44.45	8	103	45	19	39.25	


45° 弯SAE法兰 3000 PSI									
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	3/4 "	26	38.1	6.8	101.18	59.18	12	31.75	
19	3/4 "	26	38.1	6.8	110.7	62.7	14	31.75	
25	1 "	32	44.45	8	132.4	74.4	19	39.25	


90° 弯SAE法兰 3000 PSI									
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	40	30.2	6.8	79.5	39.5	9	25.65	
16	3/4 "	58	38.1	6.8	91	49	12	31.75	
19	3/4 "	58	38.1	6.8	104	56	14	31.75	
25	1 "	70	44.45	8	125	67	19	39.25	

DHD R15 系列胶管对应接头系列


DHD R15 SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP

SAE法兰 6000 PSI								PART NO.6F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B	
10	-	-	-	-	-	-	-	
12	1/2 "	31.8	7.8	81	41	9	25.65	
16	3/4 "	41.3	8.8	87	45	12	31.75	
19	3/4 "	41.3	8.8	93	45	14	31.75	
25	1 "	47.6	9.5	108	50	19	39.25	
31	1.1/4 "	54	10.3	157.6	71	26	44.51	
38	1.1/2 "	63.5	12.6	167.8	73	31.8	53.84	
51	2 "	79.4	12.6	279	110	42	63.37	

45° 弯SAE法兰 6000 PSI								PART NO.456F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	19	31.8	7.8	85.3	45.3	9	25.65
16	3/4 "	26	41.3	8.8	101.18	59.18	12	31.75
19	3/4 "	26	41.3	8.8	110.67	62.67	14	31.75
25	1 "	32	47.6	9.5	132.4	74.4	19	39.25
31	1.1/4 "	47	54	10.3	191.6	105	26.1	44.51
38	1.1/2 "	63	63.5	12.6	239.8	145	31.4	53.84
51	2 "	-	-	-	-	-	-	-





90° 弯SAE法兰 6000 PS								PART NO.906F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1/2 "	48.5	31.8	7.8	84.5	43.5	9	25.65
16	3/4 "	55	41.3	8.8	98	55	12	31.75
19	3/4 "	58	41.3	8.8	104	56	14	31.75
25	1 "	70	47.6	9.5	125	67	19	39.25
31	1.1/4 "	100	54	10.3	172.6	96	26.1	44.51
38	1.1/2 "	115	63.5	12.6	209.8	115	31.4	53.84
51	2 "	-	-	-	-	-	-	-


DHD R15 系列胶管对应接头系列


DHD R15 SERIES HOSES FITTING


SUMITOMO RIKO GROUP

英管内螺纹60° 外锥面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
10	G3/8 " × 19	22	59.5	5.5	15	
12	G1/2 " × 14	27	64.9	6.5	17	
16	G5/8 " × 14	30	69.5	9.5	17	
19	G3/4 " × 14	32	77.9	8.9	18	
25	G1 " × 11	41	91	10.5	19	

45° 英管内螺纹60° 外锥面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
10	G3/8 " × 19	22	82.34	43.34	5.5	21.89	
12	G1/2 " × 14	27	91.92	50.92	6.5	24.6	
16	G5/8 " × 14	30	107.9	64.9	9.5	31.72	
19	G3/4 " × 14	32	126.13	75.13	8.9	36.46	
25	G1 " × 11	40	144.84	83.34	10.5	40.94	

90° 英管内螺纹60° 外锥面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
10	G3/8 " × 19	22	71	32	5.5	39.5	
12	G1/2 " × 14	27	80.5	39.5	6.5	47.5	
16	G5/8 " × 14	30	92	49	9.5	60.5	
19	G3/4 " × 14	32	109	58	8.9	66.9	
25	G1 " × 11	40	128.5	67	10.5	82.5	


美制JIC内螺纹74° 内锥面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
10	9/16 " × 18	19	60.5	9.5	12	
12	3/4 " × 16	22	65	11	13	
16	7/8 " × 14	27	70	13	14	
19	1.1/16 " × 12	32	81.5	15	15.5	
25	1.5/16 " × 12	41	83	15.5	16.5	


45° 美制JIC内螺纹74° 内锥面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
10	9/16 " × 18	19	86.94	47.94	9.5	26.49	
12	3/4 " × 16	22	98.52	57.66	11	31.48	
16	7/8 " × 14	27	110.61	67.61	13	44.02	
19	1.1/16 " × 12	32	129.03	78.03	15	39.36	
25	1.5/16 " × 12	41	138.46	87.5	15.5	43.06	


DHD R15 系列胶管对应接头系列


DHD R15 SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP

90° 美制JIC内螺纹74° 内锥面							PART NO.904U 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
10	9/16" × 18	19	71	32	9.5	47	
12	3/4" × 16	22	80.5	39.5	11	57.5	
16	7/8" × 14	27	92	49	13	64.5	
19	1.1/16" × 12	32	109	58	15	72.5	
25	1.5/16" × 12	41	118	67	15.5	86.5	

美制ORFS内螺纹平面						PART NO.KO 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
10	11/16" × 16	22	70	9	21	
12	13/16" × 16	24	75.5	11	23.5	
16	1" × 14	28	84.5	13.5	41.5	
19	1.3/16" × 12	36	95	15	29	
25	1.7/16" × 12	41	108	14	32.5	

45° 弯美制ORFS内螺纹平面							PART NO.45KO 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
10	11/16" × 16	22	93.3	54.31	9	33	
12	13/16" × 16	24	105.37	64.37	11	38.06	
16	1" × 14	30	120.51	77.51	13.5	44.32	
19	1.3/16" × 12	36	139.64	88.64	15	49.97	
25	1.7/16" × 12	41	156.5	95	14	52.61	

90° 弯美制ORFS内螺纹平面							PART NO.90KO 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
10	11/16" × 16	22	71	32	9	47	
12	13/16" × 16	24	78.5	37.5	11	52	
16	1" × 14	30	92	49	13	60	
19	1.3/16" × 12	36	109	58	14.5	72.5	
25	1.7/16" × 12	41	128.5	67	14	85	

EXS 超柔系列

EXS FLEXIBILITY SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

构造

Hose structure

内面胶: 耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

适用流体

Recommended fluids

一般矿物性发动机油
MINERAL SYNTHETIC OIL


温度范围

Operating temperature

-40°C~+120°C

Hose structure&reinforcement

4 W/S



Characteristics:

COMPARISON WITH CONVENTIONAL HOSES AND OTHER BRAND HOSES. EXS SERIES ALTERED OUTER DIAMETER OF HOSES, IN ORDER TO ACHIEVING AN EXTRA SLIM SHAPE AND DOWN SIZE OF WEIGHT.

EXS-4SP	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-12	4分	12.9	0.51	22.9	0.90	42.0	6,000	168.0	24,000	135	5.31	730	0.46
-16	5分	16.0	0.63	26.6	1.05	38.0	5,500	152.0	22,000	160	6.30	995	0.63
-19	6分	19.2	0.76	30.1	1.19	38.0	5,500	152.0	22,000	200	7.87	1,345	0.85
-25	1寸	25.4	1.00	37.1	1.46	32.5	4,700	130.0	18,800	230	9.06	1,800	1.14

EXS-4SH	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-25	1寸	25.4	1.00	37.6	1.48	38.0	5,500	152.0	22,000	240	9.45	1,835	1.16

TS-4SH	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-31	1.2寸	31.8	1.25	45.7	1.80	35.0	5,100	130.0	18,000	250	9.84	2,565	1.74

柔软
Flexibility

纤细
Slim

耐磨
Abrasion

耐压
Impulse Pressure


抗老化
Anti-aging


弯曲半径
Bend Radius


EXS 系列胶管对应接头系列


EXS SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP

公制内螺纹24° 锥带O型圈轻系列						PART NO.DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
12	M22 × 1.5	27	66	2.5	23.5	
16	M26 × 1.5	32	70.5	2.5	26	
19	M30 × 2	36	79.5	4	27.5	
25	M36 × 2	41	91	4	29	

45° 弯公制内螺纹24° 锥带O型圈轻系列							PART NO.45DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
12	M22 × 1.5	27	92.7	52.7	26.4	2.5	
16	M26 × 1.5	32	105.7	63.7	30.5	2.5	
19	M30 × 2	36	119.7	71.7	33	4	
25	M36 × 2	41	137.5	79.5	37.1	4	


90° 弯公制内螺纹24° 锥带O型圈轻系列							PART NO.90DKOL 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
12	M22 × 1.5	27	79.5	39.5	50.5	2.5	
16	M26 × 1.5	32	91	49	59	2.5	
19	M30 × 2	36	106	58	66	4	
25	M36 × 2	41	125	67	77	4	


公制内螺纹24° 锥带O型圈重系列						PART NO.DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
12	M24 × 1.5	30	65	3	22	
16	M30 × 2	36	73.5	3.5	28	
19	M36 × 2	46	78	5	25	
25	M42 × 2	50	92	5	29	

EXS 系列胶管对应接头系列


EXS SERIES HOSES FITTING


SUMITOMO RIKO GROUP

45° 弯公制内螺纹24° 锥带O型圈重系列							PART NO.45DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
12	M24 × 1.5	30	93.8	53.8	28.5	3	
16	M30 × 2	36	107.1	65.1	32	3.5	
19	M36 × 2	46	120	72	34.4	5	
25	M42 × 2	50	141.9	83.9	38.5	5	

90° 弯公制内螺纹24° 锥带O型圈重系列							PART NO.90DKOS 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	E	A	
12	M24 × 1.5	30	79.5	39.5	53.5	3	
16	M30 × 2	36	91	49	60.5	3.5	
19	M36 × 2	46	105	57	68	5	
25	M42 × 2	50	125	67	79	5	



SAE法兰 3000 PSI								PART NO.3F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B	
12	1/2 "	30.2	6.8	41	81	9.5	25.65	
16	3/4 "	38.1	6.8	84	42	12	31.75	
19	3/4 "	38.1	6.8	90	42	14	31.75	
25	1 "	44.45	8	103	45	19	39.25	


45° 弯SAE法兰 3000 PSI									PART NO.453F 
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	3/4 "	26	38.1	6.8	101.18	59.18	12	31.75	
19	3/4 "	26	38.1	6.8	110.7	62.7	14	31.75	
25	1 "	32	44.45	8	132.4	74.4	19	39.25	

EXS 系列胶管对应接头系列


EXS SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP


90° 弯SAE法兰 3000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
12	1/2 "	40	30.2	6.8	79.5	39.5	9	25.65
16	3/4 "	58	38.1	6.8	91	49	12	31.75
19	3/4 "	58	38.1	6.8	104	56	14	31.75
25	1 "	70	44.45	8	125	67	19	39.25




SAE法兰 6000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	D	G	L	J	A	B	
12	1/2 "	31.8	7.8	81	41	9	25.65	
16	3/4 "	41.3	8.8	87	45	12	31.75	
19	3/4 "	41.3	8.8	93	45	14	31.75	
25	1 "	47.6	9.5	108	50	19	39.25	



45° 弯SAE法兰 6000 PSI								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
12	1/2 "	19	31.8	7.8	85.3	45.3	9	25.65
16	3/4 "	26	41.3	8.8	101.18	59.18	12	31.75
19	3/4 "	26	41.3	8.8	110.67	62.67	14	31.75
25	1 "	32	47.6	9.5	132.4	74.4	19	39.25




90° 弯SAE法兰 6000 PS								
软管尺寸 (内径)	法兰型号	E	D	G	L	J	A	B
12	1/2 "	48.5	31.8	7.8	84.5	43.5	9	25.65
16	3/4 "	55	41.3	8.8	98	55	12	31.75
19	3/4 "	58	41.3	8.8	104	56	14	31.75
25	1 "	70	47.6	9.5	125	67	19	39.25





EXS 系列胶管对应接头系列


EXS SERIES HOSES FITTING


SUMITOMO RIKO GROUP

英管内螺纹60° 外锥面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
12	G1/2 " × 14	27	64.9	6.5	17	
16	G5/8 " × 14	30	69.5	9.5	17	
19	G3/4 " × 14	32	77.9	8.9	18	
25	G1 " × 11	41	91	10.5	19	

45° 英管内螺纹60° 外锥面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
12	G1/2 " × 14	27	91.92	50.92	6.5	24.6	
16	G5/8 " × 14	30	107.9	64.9	9.5	31.72	
19	G3/4 " × 14	32	126.13	75.13	8.9	36.46	
25	G1 " × 11	40	144.84	83.34	10.5	40.94	

90° 英管内螺纹60° 外锥面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
12	G1/2 " × 14	27	80.5	39.5	6.5	47.5	
16	G5/8 " × 14	30	92	49	9.5	60.5	
19	G3/4 " × 14	32	109	58	8.9	66.9	
25	G1 " × 11	40	128.5	67	10.5	82.5	

美制JIC内螺纹74° 内锥面						
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
12	3/4 " × 16	22	65	11	13	
16	7/8 " × 14	27	70	13	14	
19	1.1/16 " × 12	32	81.5	15	15.5	
25	1.5/16 " × 12	41	83	15.5	16.5	


45° 美制JIC内螺纹74° 内锥面							
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
12	3/4 " × 16	22	98.52	57.66	11	31.48	
16	7/8 " × 14	27	110.61	67.61	13	44.02	
19	1.1/16 " × 12	32	129.03	78.03	15	39.36	
25	1.5/16 " × 12	41	138.46	87.5	15.5	43.06	





EXS 系列胶管对应接头系列


EXS SERIES HOSES FITTING

SUMITOMO RIKO GROUP

90° 美制JIC内螺纹74° 内锥面							PART NO.904U 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
12	3/4" × 16	22	80.5	39.5	11	57.5	
16	7/8" × 14	27	92	49	13	64.5	
19	1.1/16" × 12	32	109	58	15	72.5	
25	1.5/16" × 12	41	118	67	15.5	86.5	

美制ORFS内螺纹平面						PART NO.KO 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	A	B	
12	13/16" × 16	24	75.5	11	23.5	
16	1" × 14	28	84.5	13.5	41.5	
19	1.3/16" × 12	36	95	15	29	
25	1.7/16" × 12	41	108	14	32.5	

45° 弯美制ORFS内螺纹平面							PART NO.45KO 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
12	13/16" × 16	24	105.37	64.37	11	38.06	
16	1" × 14	30	120.51	77.51	13.5	44.32	
19	1.3/16" × 12	36	139.64	88.64	15	49.97	
25	1.7/16" × 12	41	156.5	95	14	52.61	

90° 弯美制ORFS内螺纹平面							PART NO.90KO 
软管尺寸 (内径)	螺纹T	H	L	J	A	E	
12	13/16" × 16	24	78.5	37.5	11	52	
16	1" × 14	30	92	49	13	60	
19	1.3/16" × 12	36	109	58	14.5	72.5	
25	1.7/16" × 12	41	128.5	67	14	85	

NEW STAR系列 R17系列

NEW STAR SERIES R17 SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

构造

Hose structure

耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
一般矿物性发动机油
MINERAL SYNTHETIC OIL

适用流体

Recommended fluids

温度范围

Operating temperature

-40°C ~ +100°C

产品特点


Product features

与其他胶管产品相比, 管体耐磨性更优越, 同时达到纤细化、柔软性要求


软管构造、补强层

Hose structure & reinforcement

1 W/B



2 W/B



柔软
Flexibility




纤细
Slim




耐磨
Abrasion




耐压
Impulse Pressure

抗老化
Anti-aging

弯曲半径
Bend Radius

D1W	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-6	2分	6.6	0.26	12.8	0.50	22.5	3,250	90.0	13,000	60	2.36	190	0.13
-8	2.5分	8.1	0.32	14.5	0.57	21.5	3,120	86.0	12,480	65	2.56	240	0.16
-10	3分	10.0	0.39	16.2	0.64	18.0	2,600	72.0	10,400	70	2.76	275	0.19
-12	4分	13.0	0.51	19.6	0.77	16.0	2,320	64.0	9,280	80	3.15	360	0.24

D2W	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-6	2分	6.6	0.26	14.9	0.59	40.0	5,800	160.0	23,200	80	3.15	345	0.23
-8	2.5分	8.1	0.32	16.2	0.64	35.0	5,100	140.0	20,400	90	3.54	405	0.27
-10	3分	10.0	0.39	17.5	0.69	33.0	4,780	132.0	19,120	100	3.94	440	0.30
-12	4分	13.0	0.51	21.1	0.83	27.5	4,000	110.0	16,000	100	3.94	575	0.39

R17	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-6	2分	6.6	0.26	12.5	0.49	21.0	3,000	84.0	12,000	35	1.38	190	0.13
-8	2.5分	8.1	0.32	14.5	0.57	21.0	3,000	84.0	12,000	40	1.57	200	0.14
-10	3分	10.0	0.39	16.2	0.64	21.0	3,000	84.0	12,000	50	1.97	270	0.18
-12	4分	13.0	0.51	19.5	0.77	21.0	3,000	84.0	12,000	70	2.76	375	0.25
-16	5分	15.9	0.63	24.2	0.95	21.0	3,000	84.0	12,000	75	2.95	680	0.46
-19	6分	19.3	0.76	28.6	1.13	21.0	3,000	84.0	12,000	90	3.54	870	0.59
-25	1寸	25.4	1.00	37.5	1.48	21.0	3,000	84.0	12,000	150	5.91	1,345	0.91

KYO 系列

KYO SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

柔软
Flexibility

纤细
Slim

耐磨
Abrasion

耐压
Impulse Pressure

抗老化
Anti-aging

弯曲半径
Bend Radius

构造

Hose structure

内面胶: 耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

适用流体

Recommended fluids

一般矿物性发动机油
MINERAL SYNTHETIC OIL

温度范围


Operating temperature

KYO(B)-40°C~+100°C


软管构造、补强层

Hose structure&reinforcement


1 W/B







2 W/B



3 W/B



KYO	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
35-19 MSHA	6分	19.0	0.75	27.1	1.07	3.5	508	14.0	2,030	130	5.12	365	0.25
35-25 MSHA	1寸	25.4	1.00	33.9	1.33	3.5	508	14.0	2,030	165	6.50	500	0.34
70-5	1.5分	4.8	0.19	10.0	0.39	7.0	1,015	28.0	4,060	25	0.98	115	0.08
70-6	2分	6.3	0.25	11.5	0.45	7.0	1,050	28.0	4,200	40	1.57	140	0.09
70-8	2.5分	8.1	0.32	13.5	0.53	7.0	1,050	28.0	4,200	30	1.18	175	0.11
70-9	3分	9.5	0.37	14.9	0.59	7.0	1,050	28.0	4,200	50	1.97	190	0.12
70-12	4分	12.8	0.50	18.3	0.72	7.0	1,015	28.0	4,060	60	2.36	280	0.19
70-19	6分	19.0	0.75	25.5	1.00	7.0	1,015	28.0	4,060	100	3.94	505	0.34
70-32 MSHA	1寸2分	31.8	1.25	43.2	1.70	7.0	1,015	28.0	4,060	220	8.66	1,465	0.99
NS 210-9(T)	3分	9.5	0.37	16.5	0.65	21.0	3,045	84.0	12,180	70	2.76	360	0.24
250-25 MSHA	1寸	25.4	1.00	36.5	1.44	25.0	3,625	100.0	14,500	150	5.91	1,500	1.02
280-12	4分	12.7	0.50	21.0	0.83	28.0	4,060	112.0	16,240	90	3.54	590	0.40
280-15 BRAID	5分	15.9	0.63	25.3	1.00	28.0	4,060	112.0	16,240	110	4.33	805	0.54

挖掘机，基础建设中的主要机械。早期以工业发达的日本进口品牌为主。伴随着日系零部件制造企业纷纷在国内投资建厂，进行原产地零部件生产后，推动了国产挖掘机品牌的迅速崛起。

通常，挖掘机的铲斗、斗杆、动臂、行走马达以及泵阀位置，因空间和摆动方面的限制，难以用传统的钢管、铁管来传递液压动能。因此，在挖掘机的多个重要部位都有高压油管的身影。对于分布在挖掘机上的高压油管而言，狭小环境下的弯曲半径，高压环境下的耐压能力，长时间作业后的抗老化能力等，就成为了衡量高压油管性能的重要指标。

构造

Hose structure

内面胶: 耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

适用流体

Recommended fluids

一般矿物性发动油
MINERAL SYNTHETIC OIL

温度范围

Operating temperature

KYO(S)-40°C~+120°C



软管构造、补强层

Hose structure&reinforcement

4 W/S



6 W/S



柔软
Flexibility





纤细
Slim

耐磨
Abrasion

耐压
Impulse Pressure

抗老化
Anti-aging

弯曲半径
Bend Radius

KYO	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
280-15 SPIRAL	5分	16.0	0.63	26.1	1.03	28.0	4,060	112.0	16,240	130	5.12	840	0.57
280-25	1寸	25.4	1.00	36.6	1.44	28.0	4,060	112.0	16,240	220	8.66	1470	1.00
280-32 MSHA	1寸2分	31.8	1.25	44.5	1.75	28.0	4,060	112.0	16,240	250	9.84	2445	1.66
350-12	4分	12.9	0.51	22.9	0.90	35.0	5,100	140.0	20,300	135	5.31	730	0.49
350-15	5分	16.0	0.63	26.6	1.05	35.0	5,100	140.0	20,300	160	6.30	995	0.67
350-19	6分	19.2	0.76	29.8	1.17	35.0	5,100	140.0	20,400	190	7.48	1,140	0.72
350-25	1寸	25.4	1.00	37.6	1.48	35.0	5,100	140.0	20,400	240	9.45	1,835	1.16
350-32 MSHA	1寸2分	31.8	1.25	49.1	1.93	35.0	5,100	140.0	20,300	330	12.99	3810	2.58
380-25	1寸	25.4	1.00	37.6	1.48	38.0	5,510	152.0	22,040	240	9.45	1835	1.24
KYO-C 350-19	6分	19.2	0.76	29.8	1.17	35.0	5,100	140.0	20,400	190	7.48	1,145	0.72
KYO-C 350-25	1寸	25.4	1.00	37.6	1.48	35.0	5,100	140.0	20,400	240	9.45	1,850	1.16

KYO 系列产品特点:

- ※ 超柔软: 弯曲半径小, 可以满足苛刻的安装条件。
- ※ 耐磨耗: 采用耐磨耗性外胶设计, 动作部位软管耐磨耗, 延长使用寿命。
- ※ 抗老化: 拥有稳定的性能, 耐压力脉冲寿命长。
- ※ 适应性: 接头适应性广泛, 目前市场主流接头均可以扣压使用。



连续墙专用KYO NS系列软管

KYO NS SERIES

SUMITOMO RIKO GROUP

● 柔软
Flexibility

● 纤细
Slim

● 耐磨
Abrasion

● 耐压
Impulse Pressure

● 抗老化
Anti-aging

● 弯曲半径
Bend Radius

连续墙抓斗设备，又称成槽机，是基础建设工程在地面上采用的一种挖槽设备。多见于地铁车站，地下商场等，地下墙体的施工。

连续墙抓斗设备的前端两边抓斗通过高压油管推动，根据槽沟的深度，抓斗进行升降，高压软管也随之移动。软管整体盘在连续墙机械两边，单边卷盘缠绕软管长度约为75m~150m，应机型而定。由于软管长，自重大的特性，故对软管的防拉伸有着严格的要求；并且由于接头与软管，软管与软管在卷盘处容易产生摩擦，所以对软管的耐磨耗性能也有着严格的要求。



构造

Hose structure

内面胶: 耐油性合成胶
INNER COVER OIL RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
补强层: 硬钢丝
REINFORCEMENT STEEL
外面胶: 耐磨、耐候性合成胶
OUTER COVER OIL&OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER

适用流体

Recommended fluids

一般矿物性发动机油
MINERAL SYNTHETIC OIL

温度范围


Operating temperature

-40°C~+80°C

软管构造、补强层






Hose structure&reinforcement

特殊构造



特殊构造



KYO NS	称呼												
		I.D.		O.D.		Max.W.P.		Min.B.P.		Min.B.R.		Weight	
	分/寸	mm	inch	mm	inch	MPa	psi	MPa	psi	mm	inch	g/m	lbs/ft
-31	1.2寸	31.8	1.25	49.7	1.96	35.0	5,100	140.0	20,400	350	13.78	3,135	1.98
-38	1.5寸	38.1	1.50	62.0	2.44	35.0	5,100	140.0	20,400	450	17.72	5,855	3.70

KYO NS 系列产品特点:

- ※ 防拉伸性: KYO NS系列胶管全称NON-STRETCH (防拉伸) 胶管, 专用于防止高压工作环境下的胶管拉伸问题。
- ※ 耐磨耗性: 我司采用耐磨性外胶并加厚设计, 用以提升耐磨耗性能要求。
- ※ 柔韧性: 耐高压的同时, 拥有良好的柔韧性, 适合卷盘的安装配置使用。

品质保证

QUALITY ASSURANCE

SUMITOMO RIKO GROUP

F 金属接头和扣压组装品的性能保证 Fittings and assembly hoses' performance guarantee



油老化机

Oil aging machine



空气老化试验机

air aging machine



脉冲评价试验机

impulse test machine



品质保证

QUALITY ASSURANCE

SUMITOMO RIKO GROUP

M材料性能保证
aterials performance guarantee

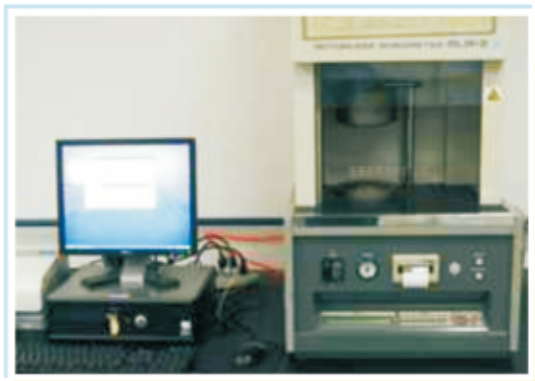


门尼粘度仪

Mooney viscosity instrument:

内胶挤出后的性能及成型率的把控（胶烧）

Control the rubber performance and shape after extrusion(scorch)



硫变仪

Sulfur variometer

保证橡胶加硫时间

Ensure the vulcanizing time



拉力试验机

Tension Tester

对橡胶、钢丝强度及伸长率物性验证

Test the wire and rubber's elongation



用拉力试验机验证橡胶和钢丝的接着性能

use tension tester test the adhesion
between wire and rubber

品质保证

QUALITY ASSURANCE

SUMITOMO RIKO GROUP



磨耗试验机
Abrasion tester



阻燃试验机
Flame retardant tester


H 软管性能保证 Hose performance guarantee



破裂试验机
Minimum bursting tester



低温试验机
Low temperature flexibility tester



软管、接头的材质和使用液体

HOSE, FITTING MATERIAL AND USABLE FLUID

SUMITOMO RIKO GROUP

软管及接头的材质和使用液体的关系如下，在选择软管时，请参考。由于液体的温度及浓度不同，条件会有所不同，请注意。

※气体1.0Mpa以下的情況下，请使用。

液体的种类	软管				接头		
	1	2	3	4	A	B	C
沥青/柏油	○	×	○	○	◎	◎	○
乙醛	×	◎	○	○	—	—	—
丙酮	×	○	○	○	◎	◎	◎
乙炔	△	◎	◎	○	◎	◎	○
苯胺	×	◎	×	×	◎	◎	×
气态氨 (冷)	○	◎	△	△	◎	◎	×
气态氨 (热)	△	○	×	×	◎	×	×
氨气液体	○	◎	○	—	◎	◎	×
亚硫酸气	△	◎	△	△	○	○	△
异辛烷	◎	×	—	○	◎	◎	○
ASTM NO.1油 (石油)	◎	×	◎	◎	◎	◎	○
ASTM NO.3油 (石油)	△	×	△	△	◎	◎	○
乙基酒精	◎	◎	○	○	△	◎	◎
盐酸 10%RT	◎	◎	○	△	×	×	△
盐酸 36%RT	△	◎	×	×	×	×	△
LPG	◎	×	○	○	◎	◎	○
橄榄油	◎	◎	○	○	◎	◎	◎
过氧化氢 5%RT	×	◎	—	—	×	◎	×
过氧化氢 30%RT	×	△	—	—	×	◎	×
海水RT	◎	◎	◎	◎	△	◎	△
苛性钠 10%RT	◎	◎	○	○	◎	◎	×
苛性钠 30% 60°C	◎	◎	×	×	◎	◎	×
汽油	×	×	×	×	◎	◎	◎
甲酸 25%RT	×	◎	×	×	×	◎	△
甲酸 50%RT	×	◎	×	×	×	◎	△
甲酚	×	×	×	×	—	—	—
三氯甲烷	×	×	×	×	×	◎	×
润滑油	○	×	○	○	◎	◎	◎
甘油 / 丙三醇	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
煤油 (灯油)	△	×	△	△	◎	◎	◎
焦炉气	△	△	○	—	◎	◎	△
矿物油 (普通石油性)	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
乙酸 10%RT	△	△	○	△	×	◎	×
乙酸 100%RT	×	×	×	×	×	◎	×
乙酸 乙基	×	○	◎	○	○	○	○
氧气	×	×	×	×	×	◎	◎
环己烷	×	○	○	○	—	—	—
四氯化碳	×	×	×	×	△	○	○
二乙二醇	◎	◎	○	○	◎	○	○
次氯酸碳酸钠	△	◎	△	△	×	○	×
次氯酸碳酸钠	×	○	×	×	×	○	×
重油 / 柴油	○	×	○	○	◎	◎	◎
重铬酸钾	◎	◎	—	×	◎	◎	◎

接头材质 A 钢制品 B 不锈钢 C 黄铜

液体的种类	软管				接头		
	1	2	3	4	A	B	C
草酸	○	◎	△	△	△	○	△
硝酸 10%RT	×	◎	△	△	×	◎	×
硝酸 30%RT	×	○	×	×	×	◎	×
润滑油 (矿物油性)	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎
钢制品 (只是ST软管)	×	◎	×	×	◎	◎	◎
硬酯酸	○	○	◎	◎	△	○	△
石油	○	×	—	—	◎	◎	◎
焦油	○	×	—	—	◎	◎	△
碳酸	◎	◎	—	—	×	○	×
炭酸气体 (1.0Mpa以下)	△	△	△	—	◎	◎	◎
氮气 (1.0Mpa以下)	△	△	△	△	◎	◎	◎
天然气 (1.0Mpa以下)	×	×	×	—	◎	◎	○
三氯乙烯	×	×	×	×	△	◎	◎
甲苯	×	×	○	×	◎	◎	◎
植物油	◎	◎	○	○	◎	◎	◎
粗汽油	○	×	○	○	◎	○	○
蓖麻油	◎	◎	○	△	◎	◎	◎
醋	△	◎	○	—	○	◎	○
苦味酸	○	○	△	×	△	○	×
丁烷	○	△	○	—	◎	◎	◎
氟氯烷12	×	×	×	×	◎	◎	◎
氟氯烷22	×	×	×	×	◎	◎	◎
苯酚	×	◎	×	×	×	◎	◎
丙烷	◎	×	○	○	◎	◎	◎
燃料油	×	×	×	—	◎	◎	◎
苯	×	×	○	△	◎	◎	△
硼酸	◎	◎	○	○	×	◎	△
甲醛 40%RT	○	◎	○	△	○	◎	○
甲醇 / 木醇	○	◎	△	△	△	◎	◎
甲基-乙基甲酮	×	○	○	×	○	○	○
氯化苯	×	×	×	×	○	—	—
喷漆	×	×	○	×	△	◎	◎
猪油 / 动物油	◎	◎	○	○	◎	◎	◎
硫酸 10%RT	○	◎	△	△	×	○	×
硫酸 30% 60°C	○	◎	×	×	×	△	×
硫化氢气	○	◎	△	○	△	○	△
磷酸 50%RT	○	◎	○	×	○	○	×
磷酸 30% 60°C	○	◎	×	×	×	○	×

使用说明

INSTRUCTION MANUAL

SUMITOMO RIKO GROUP

1. 开始

该使用说明是[为了正确使用]各种液压用橡胶软管组装品及树脂软管组装品(以下称软管组装品)的指南。请务必阅读完后,再使用软管组装品。并且,为及时查阅,请妥善保管。

关于在该使用说明书上能使用的记号

警告 在错误使用的情况下,可能导致使用者死亡或是负重伤。

注意 在使用错误的情况下,可能导致使用者致残及仅仅导致物品的损坏。没有特定普通性的禁止通告。

软管组装品的使用目的


软管组装品是矿物性动作油或水成性动作油作为流体能使用的液压装置及液压回路。
关于该使用说明书的咨询,请联系最近的店铺·销售公司或是整公司的营业网点。

2. 关于软管组装的选择

2-1. 压力(最高使用压力、最大冲击压力)

警告 请在目录记载的压力以下使用。

如超出目录记载的压力使用,会发生软管破裂和接头脱落等危险。



2-2. 温度(流体温度)

警告 请在目录记载的温度范围内使用。

如超出目录记载的温度范围使用,会发生软管破裂和接头脱落等危险。



2-3. 流体

警告 请使用目录记载的适合流体。

使用不适合流体的情况下,由于其使用流体,内面层(橡胶·树脂)及补强层(钢丝·纤维)会劣化,会发生软管的破裂、接头脱落等危险的。



2-4. 弯曲半径

警告 请在目录记载的最小弯曲半径以上使用。

使用时如达不到最小弯曲半径,软管有破裂等危险。



2-5. 连接接头

警告 请仔细确认对象的连接部(螺纹、形状)之后,再选择适合连接接头的软管组装品。

如装配不合适的连接接头,会发生泄漏、连接接头间脱离的危险。

2-6. 特别条件

警告 请不要施加负压·外压

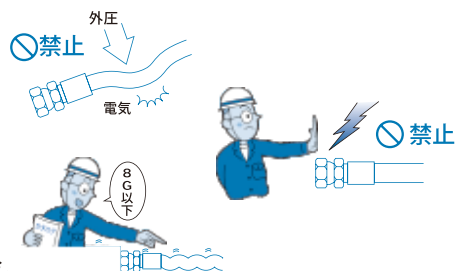
软管是为了耐受内压而设计的,所以如施加负压或是外压,内面层会有剥离,压坏的可能,寿命会极端的下降。

警告 请勿通电。

由于通电,软管会有破裂、引发触电的可能,异常危险。

警告 请不要使之过度振动。

如过度振动,软管组装品的接头会发生龟裂,泄露、破裂的危险。
(请以振动加速度8G以下为目标。)



3. 软管组装长度的设定

警告 为不产生张力,软管长度请留有一定富余。

软管组装品加压时长度会有变化,如软管长度没有一定富余会发生张力,软管会破裂、连接接头脱落等危险。

4. 软管组装品的装配

注意 在连接接头的螺纹部粘有[垃圾]等异物请彻底清除。

在软管组装连接前,要仔细点检连接接头的螺纹部分,若粘着[垃圾]等异物,不事先用气枪吹用油(轻油)彻底清除的话,会发生流体的漏出。

使用说明

INSTRUCTION MANUAL

SUMITOMO RIKO GROUP



注意

请不要让密封材侵入管路内。

为更好的的密封，在连接接头的螺纹部使用密封材的情况下，请注意不要让密封材侵入或残留在管路内、配管如被堵塞，会导致流量下降。



警告

请折弯软管。

请注意不要使软管本体过度弯曲(特别是接头附近)。如过度弯曲，在弯曲部位会有破裂的危险。被折过一次软管，因为有变形残留，所以请不要使用。



警告

请不要拉长软管组装品。

产生拉长的情况下，在连接接头装配的部分等应力集中，会有脱落，破损等危险。

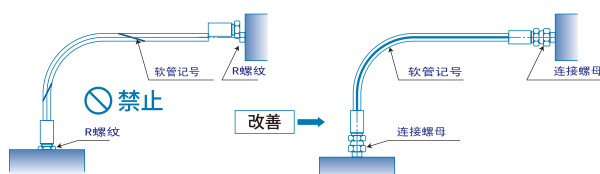


警告

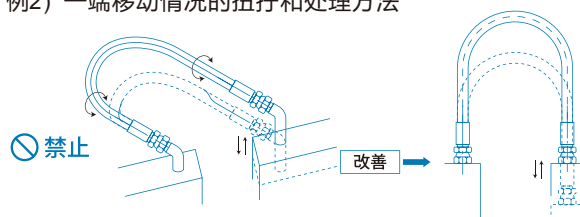
请不要扭拧软管组装品。

产生拧扭的情况下，软管的内部构造会变形，有破损等危险。请参考下面的例子，做出妥当的处理。

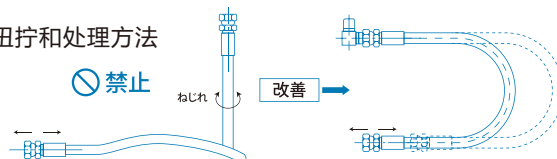
例1) 因接头的螺纹扭拧和处理方法



例2) 一端移动情况的扭拧和处理方法



例3) 在三次元弯曲情况的扭拧和处理方法



警告


请不要干涉到软管组装品。请保护软管组装品免受外伤。

软管组装与其他物体(机械设备等)有接触情况下，有从外伤到软管的破裂、连接接头的破损的危险。

请参考下面的例子，做出妥当的处理。


例1) 锐角的东西碰到软管。

请缩短夹板间隔，防止接触。



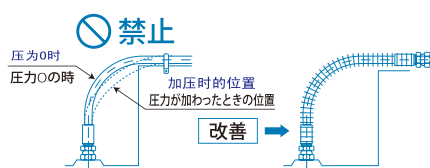
例2) 软管与软管接触。

用治具等避开接触。




例3) 加压时接触。

不固定软管弯曲部分，加装防护弹簧等外伤保护材。



例4) 碰撞到机械运动部。


为了不碰撞，变更软管的通道。



注意

请遵守目录记载的拧紧扭矩。

拧紧不适当的情况下，得不到良好的密封，至流体会漏出，连接部的会破损等危险。



使用说明

INSTRUCTION MANUAL

SUMITOMO RIKO GROUP

5. 软管组装品的处理



警告

请不要触摸加压中的软管、连接接头。

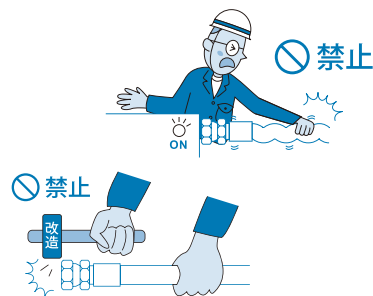
不小心靠近触摸到加压中的软管、连接接头的话，软管、连接接头会突然破损，流体等会有飞散的危险。流体高温的情况下，会发生烫伤。



警告

请不要修改·修理及改造。

修改(再加工)·修理·改造后的软管组装在目录有记载其性能。有软管的破裂、连接接头的脱落等危险。



6. 软管组装的保养·点检



注意

按照下表，开始点检前或是定期性的实行。

实施适当点检和处理的话，突发性的软管的破裂、连接接头的破损等能够事前防止。

关于点检的实施，请参考下记表格。

项 目	主 因	处 理
螺纹接头漏油	密封面有伤，垃圾或是异物的嵌入	密封面的清扫
	螺纹的松弛或是O型圈的劣化	螺纹的拧紧、O型圈更换
从法兰盘接头处的漏油	密封面片平均	重新拧或是根据程度更换
	螺栓的松弛	螺栓重新拧紧
软管和接头的组装部位漏油	O型圈、盘根的劣化	更换O型圈、盘根
	因热、油及长期使用，软管材料劣化	交换
变形	压坏(凹下)、扭转	重新考虑配管方法，从连接组装部有无急剧弯曲
	膨胀	• 排除原因物 • 软管的外面层保护 • 根据程度交换
外伤(磨损或是割伤)	附有从外部来的油 附有从连接部的渗出的油 和其他部品的干涉外部的冲击	• 软管的外面层保护 • 根据程度交换
外面层龟裂 (在外面层发生大大小小的龟裂)	臭氧、日光或是涂料的影响	• 软管的外面层保护 • 根据程度交换
在动作时软管动作异常 (拉伸、收缩、扭转、弯曲、扭转)	软管长度不适合	交换
硬化或是软化	配管方法不妥当	重新考虑配管、附属接头等的使用
异音、异臭、异常高温等	由高温和油产生的劣化	按照必要时交换
连接部生锈	多发生在关连回路上	全线路点检
	砂尘、粘着水滴、工业用水、盐风	防锈涂料的适时涂敷，但是，避开外面层

另，软管组装机即便没有以上异常，也希望在使用时间超过2年时进行更换。

(解说参照JISB8360、JISB8362或是JISB8364)

7. 软管及软管组装品的保管



注意

如保管1个月以上的时间，请做防锈处理

在接头等金属部涂防锈油或用防锈纸包裹。如接头腐蚀，会污染流体、导致泄露。



注意

请选择环境良好的保管场所。

请在避免阳光直射、在-10°C+40°C左右、干燥的场所保管。阳光直射和高温会加速橡胶的劣化和造成裂纹湿气则会明显加速金属的腐蚀。低温会使橡胶硬化，引起破损。



注意

在保管中，请勿造成软管本体、接头的变形和损伤等。

软管组装机无论是在笔直状态下保管，还是在卷曲状态下保管，请不要使之在规定的最小弯曲半径以下。

另，请勿在软管组装机上放置重物。如软管本体、接头有变形和损伤，则会发生意想不到的破裂和破损。



注意

请保持软管组装机内部清洁。

为不让垃圾、灰尘等异物进入软管内部，请用保护帽密闭接头部。垃圾和灰尘等异物可能污染流体，引起液压装置及液压回路故障。



注意

请做好仓管管理，不要保管软管达1年以上。

即使是再适当的捆包、保管，也不能完全防止劣化的发生，软管性能下降，所以请做好管理工作，不要保管软管达1年以上。

SRK-IPS 销售网络

营业所网络分布 *Network Distribution*

- 天津事务所主要负责华北区域
- 常州事务所主要负责江苏区域
- 上海总公司主要负责华东区域
- 嘉兴分公司主要负责浙江区域
- 长沙事务所主要负责华南区域
- 重庆事务所主要负责西南区域
- 太原事务所主要负责西北区域
- Tianjin Office mainly does business in North China region.
- Changzhou Office mainly does business in Jiangsu Province.
- Shanghai Office mainly does business in East China region.
- Jiaxing Office mainly does business in Zhejiang Province.
- Changsha Office mainly does business in South China region.
- Chongqing Office mainly does business in Southwest region.
- Taiyuan Office mainly does business in Northwest region.



上海总公司 | Shanghai Head Office

上海长宁区新泾镇淞虹路207号A幢410室
Room 410, 4F, Building A, No.207 Songhong Road, Changning District, Shanghai, China
邮编: 200335
电话/Tel: 021-6278 8828

常州事务所 | ChangZhou Office

江苏省常州市新北区万达广场C座1020室
Room 1020, Building C, WanDa Plaza, XinBei District, ChangZhou City, Jiangsu
电话/Tel: 0519-8622 0289

天津事务所 | TianJin Office

天津市南开区红旗南路588号仁爱濠景国际C座1606
Room 1606, Tower C, HaoJingGuoJi Building, NO.588 HongQi Road, NanKai District, TianJin, 300381, China
电话/Tel: 022-5860-8095

嘉兴分公司 | JiaXing Branch

浙江省嘉兴市经济技术开发区百公桥路151号
No.151 Baigongqiao Road, Economic-Technological Development Area, Jiaxing City, Zhejiang, China
电话/Tel: 0573-8338 7035
传真/Fax: 0573-8338 7037

长沙事务所 | Changsha Office

湖南省长沙市岳麓区银杉路绿地中央广场5栋2006室
Room 2006, Building 5, Greenland Central Square, Yinshan Road, Yuelu District, Changsha, 410023, China

重庆事务所 | Chongqing Office

重庆市江北区德福路66号(嘉民重庆两江物流中心)
No.66 Defu Road, Jiangbei District, Chongqing, China

太原事务所 | Taiyuan Office

山西省太原市小店区马练营西路同吉泰物流园2号库
Warehouse 2, Tongjitai Logistics Park, Malianying West Road, Xiaodian District, Taiyuan, Shanxi, China

信用确实
不超浮利

住理工化工产品(上海)有限公司
SUMIRIKO INDUSTRIAL PRODUCTS (SHANGHAI) CO., LTD
地址: 上海长宁区新泾镇淞虹路207号A幢410室
Room 410, 4F, Building A, No.207, Songhong Road,
Changning District, Shanghai, 200335, China,
电话/Tel: 021-6278 8828

住理工胶管(合肥)有限公司
SumiRiko Hydraulic Hose (Hefei) Co., Ltd.
软管工厂地址: 合肥市经开区方兴大道679号
HOSE PLANT ADDRESS: NO.679 FANGXING RD,
ECO & TEC DEV ZONE, ANHUI PRO. CHINA
TEL: 0551-6258 0066
Fax: 0551-6385 3671



爱护地球 珍爱环境

产品使用后请送往专业回收企业处理