

以质量求生存 以信誉谋发展



邢台喆松密封件有限公司

XINGTAI ZHESONGMI FENGJIAN YOUXIANGONGSI

激活
转到



我们始终全力追求完善的品质，以“品质第一”的理念来经营管理





XINGTAI 邢台喆松

ZHESONG 企业简介

邢台喆松密封件有限公司位于河北省邢台市平乡县，于2022年正式更名为邢台喆松密封件有限公司，是一家专门从事密封件研究，开发，生产的专业企业，该公司经营时间已有20余年。本公司已通过质量管理体系ISO9001认证。主要经营——组合垫：铜制氟橡胶、铁制氟橡胶、铜制丁晴橡胶、铁制丁晴橡胶、英制组合垫；O型圈：氟胶、硅橡胶、丁晴橡胶；TC油封：氟橡胶、丁晴橡胶、各种三元乙丙橡胶，天然橡胶制品。

本企业在多年的产品销售生产中，取长补短，集中了各家密封件的优势，产品生产多样，公司设备先进，技术力量雄厚，产品畅销全国各地。

本企业在生产经营中，不忘初心，时刻坚持“以质量求生存，以信誉谋发展”的原则理念要求自身，为每位客户提供最优质的服务，以优质的质量和良好的信誉谋得业界广大客户的认可与支持！

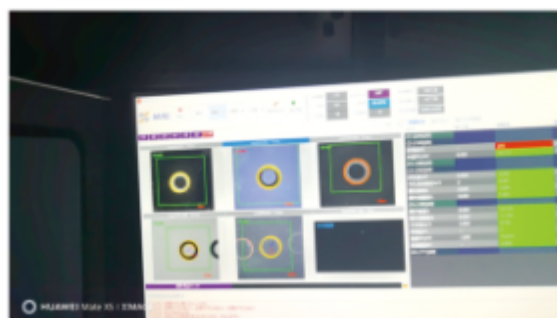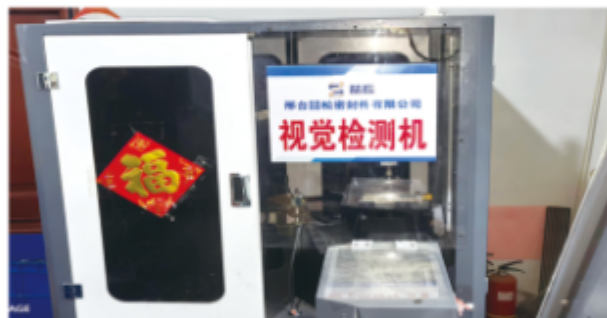


国标系列组合垫



本标准仅规定焊接，卡套，扩口管接头及螺塞密封用组合垫圈。
公称压力400kgf/cm(39.2MPa).工作温度在-35℃至125℃之间。
骨架外径全部经过机器加工致光滑标准外径。

全包组合垫

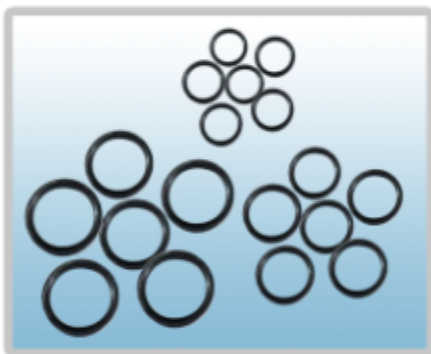

工作温度在-35℃至125℃之间。

铜+氟橡胶



耐腐蚀 耐高温 抗氧化 耐油性 耐大气老化性 耐臭氧性
耐高温在200℃-250℃可以长期工作，在300℃可以短时间工作。

国标系列组合垫

产品名称	型号	内径	外径	厚度	螺纹
组合密封垫圈	6	6	11.8	2	
组合密封垫圈	8	8	13.8	2	M8
组合密封垫圈	10	10	15.8	2	M10, G1/8
组合密封垫圈	12	12	17.8	2	M12
组合密封垫圈	13	13	19.8	2	
组合密封垫圈	14	14	19.8	2	M14, G1/4
组合密封垫圈	16	16	21.8	2	M16
组合密封垫圈	17	17	24.8	2	
组合密封垫圈	18	18	24.8	2	M18, G3/8
组合密封垫圈	20	20	27.8	2	M20
组合密封垫圈	21	21	29.8	2	
组合密封垫圈	22	22	29.8	2	M22, G1/2
组合密封垫圈	24	24	31.8	2	M24
组合密封垫圈	26	26	34.8	2	
组合密封垫圈	27	27	34.8	2	M27, G3/4
组合密封垫圈	30	30	37.8	2	M30
组合密封垫圈	33	33	41.8	2	M33, G1
组合密封垫圈	36	36	45.8	2	M36
组合密封垫圈	39	39	49.8	2	M39
组合密封垫圈	42	42	52.8	2	M42, G1, 1/4
组合密封垫圈	45	45	55.8	2	M45
组合密封垫圈	48	48	59.8	2	M48, G1, 1/2
组合密封垫圈	52	52	65.8	2	M52
组合密封垫圈	60	60	74.8	2	M60, G2

本标准仅规定焊接，卡套，扩口管接头及螺塞密封用组合垫圈。公称压力400kgf/cm² (39.2MPa)。工作温度在-35℃至125℃之间。

英制组合垫圈




工作温度在-35℃至125℃之间。

英制组合垫圈

订货号 Order no.	适用螺纹 opicbhfel	尺寸 (Size)			
	英制(B i t i s h)	D 外径	d 内径	F 内径	H 厚度
BS/A 8.64	G5/16	14.22	8.64	6.10	1.50
BS/A 10.37	G1/8	15.88	10.37	8.50	2.00
BS/A 13.74	G1/4	20.57	13.74	11.40	2.00
BS/A 17.30	G3/8	23.80	17.30	14.90	2.00
BS/A 21.54	G1/2	28.58	21.54	18.50	2.50
BS/A 23.49	G5/8	31.75	23.49	20.60	2.50
BS/A 27.05	G3/4	34.93	27.05	23.88	2.50
BS/A 30.81	G7/8	38.10	30.81	27.89	2.50
BS/A 33.89	G1	42.80	33.80	30.30	2.50
BS/A 33.89	G1	42.80	33.80	30.30	3.40
BS/A 42.90	G1-1/4	52.38	42.90	38.95	2.50
BS/A 42.90	G1--1/4	52.38	42.90	38.95	3.25
BS/S 42.90	G1--1/4	52.38	42.90	38.95	3.40
BS/A 48.44	G1-1/2	58.60	48.44	44.86	2.50
BS/A 48.44	G1-1/2	58.60	48.44	44.86	3.25
BS/A 48.44	G1-1/2	58.60	48.44	44.86	3.40
BS/A 54.89	G1-3/4	69.85	54.89	50.80	3.50
BS/A 60.58	G2	73.03	60.58	56.67	2.50
BS/A 60.58	G2	73.03	60.58	56.67	3.25
BS/A 60.58	G2	73.03	60.58	56.67	3.40
BS/A 66.68	G2-1/4	79.50	66.68	65.80	3.40
BS/A 79.08	G2-1/2	90.17	76.08	72.20	3.40
BS/A 89.09	G3	101.47	89.09	85.40	3.40

◆ JB系列组合垫

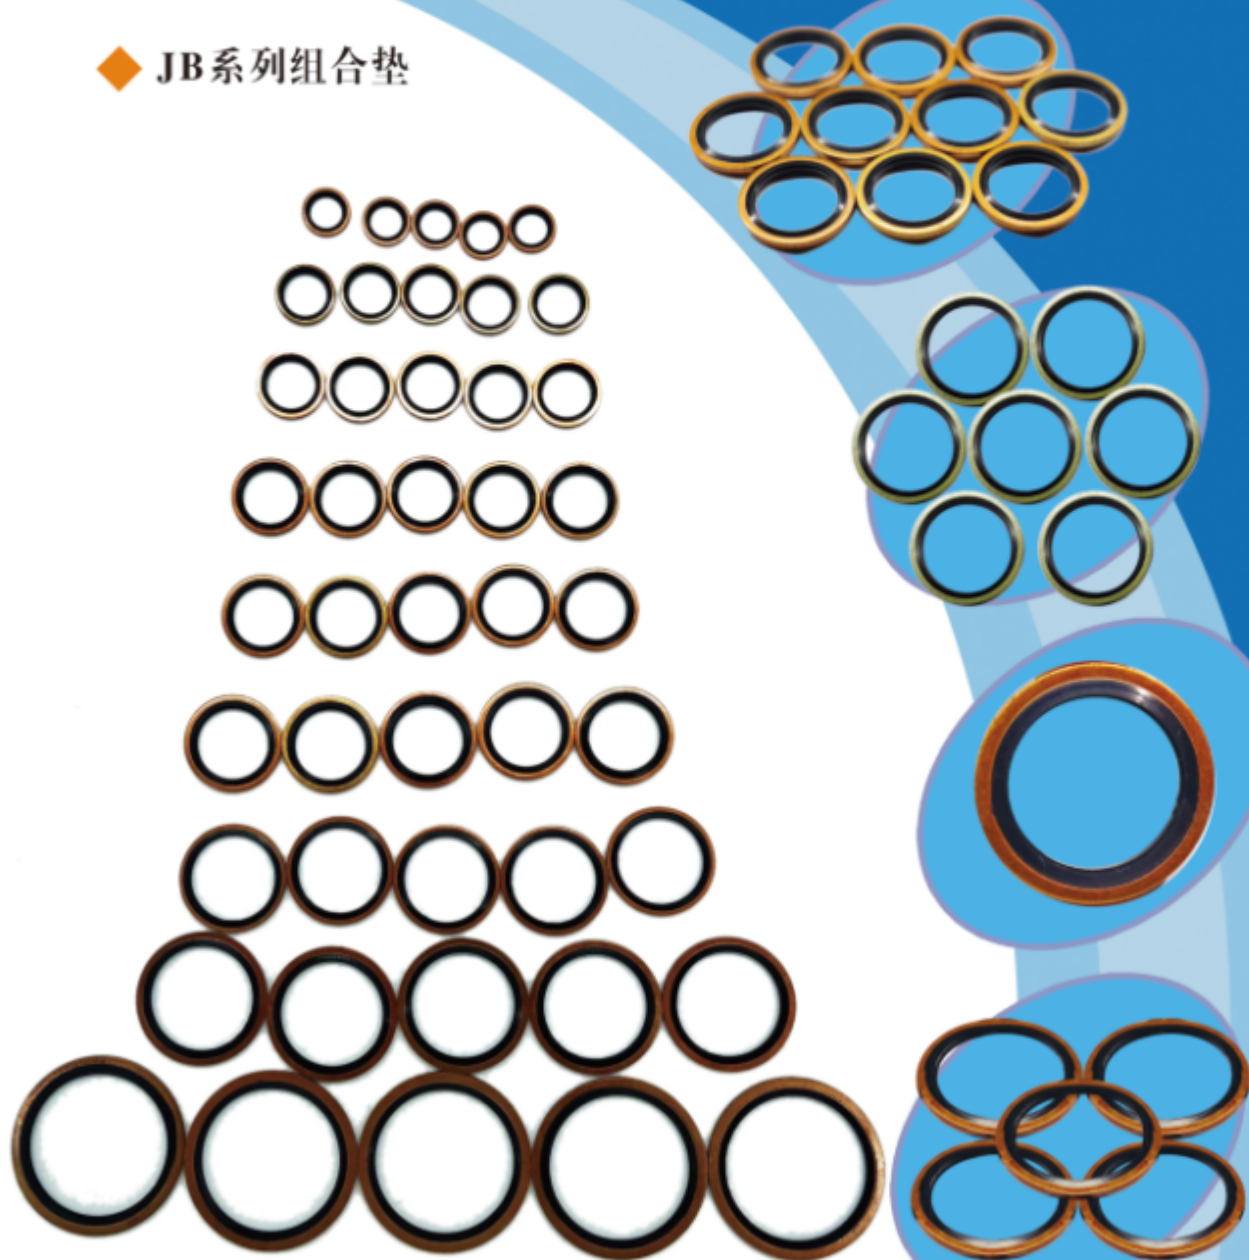

铁骨架全部经过两小时石子抛光打磨防止骨架边缘有毛刺出现。

M-JB系列组合垫



铁骨架全部经过两小时石子抛光打磨防止骨架边缘有毛刺出现。

压缩机组组合垫




	1	2	3	4	5	6
高度	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3
外径	16.1	19	23.6	25.1	27.9	31.5
内径	8.1	11.1	15.5	17.2	15.5	17.5

单位: mm






油 封

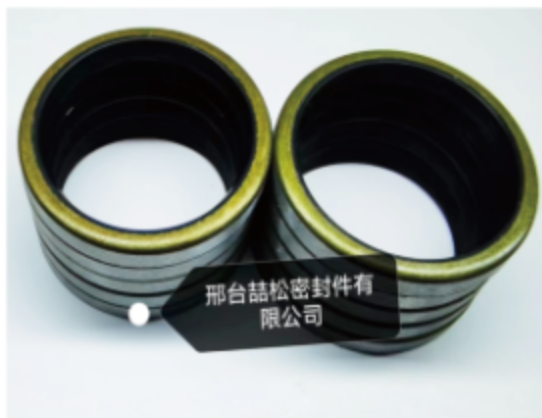

硅胶、O型圈



定制加工橡胶制品

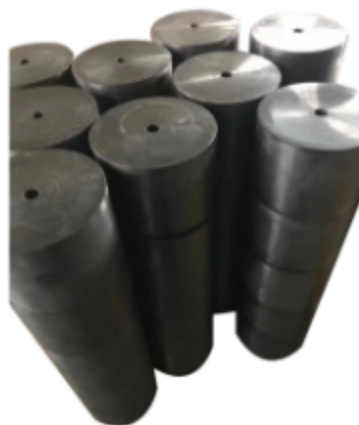

丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、氟橡胶、硅胶等。

科技创新 引领未来

虽小小密封件却有大大作用
请不要因为价格而忽视质量

邢台喆松密封件有限公司

电话：17832191666 15094488216

邮箱：773676831@qq.com

地址：河北省邢台市平乡县节固镇黄家村工业区

