



广告代理品傳媒 TEL: 0516-85695511 QQ: 347334973

徐州世腾机械有限公司

Xuzhou Stone Machinery Co., LTD

地址：徐州市邳州市土山镇工业园区古镇路东侧 1 号

Add: No.1, East side of Guzhen Road, Industrial Park, Tushan Town, Pizhou City, Xuzhou City

手机 /Mob: 136 0521 5661 电话 /Tel: 0516-8655 8808

网址 /Web: www.xzstone.cn 邮箱 /E-Mail: wse2005@163.com



机具产品手册

MACHINE TOOL PRODUCT MANUAL

徐州世腾机械有限公司

Xuzhou Stone Machinery Co., LTD

ENTERPRISE SPIRIT

企业精神

Enterprise Spirit



以市场为导向；

顾客满意为宗旨；

不断改进达到国际标准。

**MARKET
-ORIENTED;**

CUSTOMER SATISFACTION AS THE PURPOSE;

CONTINUOUSLY IMPROVE

TO MEET INTERNATIONAL STANDARDS;

COMPANY PROFILE

公司简介



徐州世腾机械有限公司坐落于中国的工程机械之都—徐州，占地 58 亩、生产车间近 18000 平方米、整体建筑面积 21000 平方米，公司专业从事；研发、生产、销售，适用于挖掘机、装载机、滑移装载机、挖掘装载机、推土机、平地机、叉车等各种工程机械的专业属具、机具、耐磨件和配件的现代化制造企业。

公司产品适配；CAT、山猫、CASE、JCB、小松、日立、现代、沃尔沃、徐工、三一、柳工等国内外各品牌的机械属具。

公司产品涵盖几十个品种，广泛用于；基础建设、环卫物业、园林牧业、矿山道路、港口码头、物流装卸等，均可提供完善的产品支持，既能标准化生产，也能根据客户需求设计定制，公司拥有自主进出口经营权，公司产品 90% 出口美国、德国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国。

公司立足于质量、诚信及优良的服务，赢得国内外客户的信赖，竭力为客户提供方便快捷、性价比高的产品，满足客户的需求，三位一体（企业、员工、客户）共同发展，携手共进。



18000 m²

生产车间近 18000 平方米



21000 m²

整体建筑面积 21000 平方米



90%

公司产品 90% 出口美国、德国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国。



Xuzhou STONE machinery co., LTD located in XUZHOU which is the capital of construction machinery in China. The company cover an area of 58 acres .our workshop is nearly 18,000 square meters, and overall construction area is 21,000 square meters. Our company is a modern manufacturing enterprise specialized in production of various multi-functional accessories, wear-resistant parts and accessories of construction machinery.

Our products are applicable to: Caterpillar, Bobcat, Case, Komatsu, Jcb, Hitachi, Hyundai, Volvo, XCMG, liugong, longgong, and other well-known brands at CHINA and OVERSEAS MARKET.

Our products are covered all kinds of varieties, widely used in infrastructure, sanitation property, garden and animal husbandry, mining, roads, port codes, logistics loading and unloading, etc., we can provide perfect support of product , we can not only be transformed into production but also customized according to customer needs! We have independent importandexportlicense.90%ofourproductsnareexporttoUSA,GERMANY,AUSTRALIA,CANADA,RUSSIA IS.

Based on quality, integrity and excellent service, we win the trust of customers in China and foreign country .we strive to provide customers with convenient, fast, cost-effective products to meet customer needs, and the tree individual in one community (enterprises, employees, customers) development together and work together.

WORKSHOP EQUIPMENT

车间设备




“以品质为企业发展的原动力，以科技为企业竞争的软实力。充足的人才储备，精良的专业队伍，敏锐的开放视角，丰富的行业经验，让徐州世腾机械以雄厚的企业实力，传承经典，汇通四海，智赢天下！”

PRODUCT CONTENTS

产品目录

封闭清扫器（后）	9	串杆	12	铣刨器	23	货叉	26
封闭清扫器（前）	9	割草机	12	软包夹	23	抛料铲斗	26
推雪铲	10	螺旋钻	13	除冰器	24	推粪器	27
抛雪机	10	破碎锤	13	共振式除冰器	24	单臂挖	27
斜角清扫器	11	旋耕机	14	推土铲	25	双臂挖	28
铲雪斗	11	物料抓斗	14	搅拌器	25	多用途机械作业臂	28

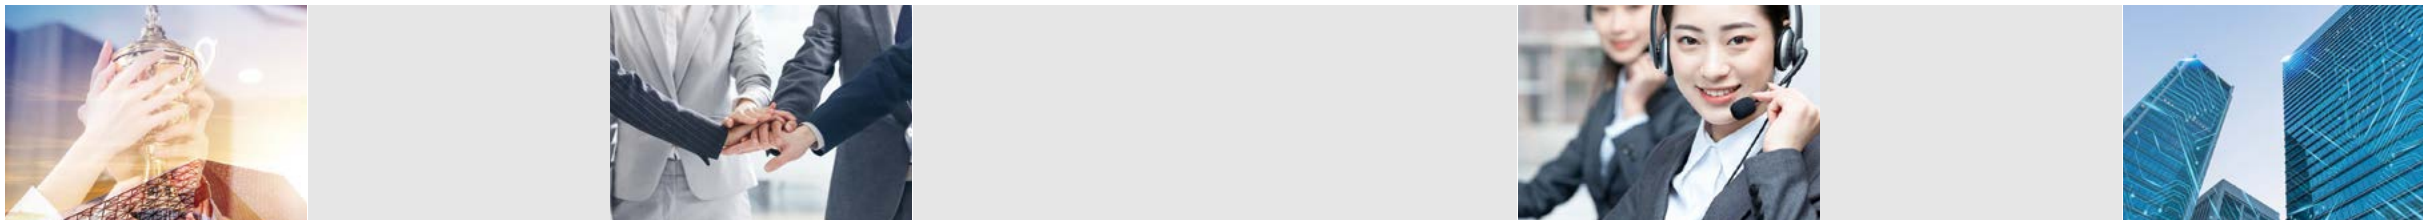

移树机	15	带侧移货叉	19	装载机用具扫雪机	29	拓荒机	33
草捆叉	15	井盖铣刨器	19	装载机用具推雪铲	29	松土器	34
农用抓斗	16	栅格铲斗	20	装载机用具封闭清扫器（前）	30		34
抓斗	16	标准铲斗	20	装载机用具封闭清扫器（后）	30		34
开沟机	17	4合1铲斗	21	装载机对夹	31		35
抱叉	17	翻转式铲斗	21	加长货叉（载荷5-7吨）	31		35
抓草叉	18	吊勾	22	货车车载用具扫雪机	32		35
圆木抱叉	18	抓耙器	22	货车车载用具推雪铲	32		36
				伸缩臂	33		36
				毛刷辊	33		36

CONTENTS

封闭清扫器（后）▶

CLOSED SWEEPER(BACK)



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20160H	ST20172H	ST20184H
重量 Operating weight(Kg)	435	496	539
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828	2133
总长 Length(mm)	1394	1394	1394
总宽 Width(mm)	1676	1981	2286
总高 Height(mm)	663	663	663
毛刷直径 BroomBristle diameter(mm)	660	660	660
仓储容量 Bucket capacity()	0.39	0.48	0.56
马达流量 Flow range(Gpm)	14-25	14-25	14-25
工作压力 Operating pressure(Psi)	2000-3500	2000-3500	2000-3500
喷水装置：水箱、水泵、管件 毛刷材料：聚乙烯 / 金属丝 毛刷直径：外 660mm 内 205mm, 前进式带支撑轮，毛刷数量：60 英寸 33 片 Z 型、2 片直型、72 英寸 40 片 Z 型、2 片直型、84 英寸 48 片 Z 型、2 片直型。			

封闭清扫器（前）▶

CLOSED SWEEPER(FRONT)



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20160Q	ST20172Q	ST20184Q
重量 Operating weight(Kg)	585	698	739
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828	2133
总长 Length(mm)	1394	1394	1394
总宽 Width(mm)	1676	1981	2286
总高 Height(mm)	663	663	663
毛刷直径 BroomBristle diameter(mm)	660	660	660
仓储容量 Bucket capacity()	0.39	0.48	0.56
马达流量 Flow range(Gpm)	14-25	14-25	14-25
工作压力 Operating pressure(Psi)	2000-3500	2000-3500	2000-3500
喷水装置：水箱、水泵、管件 毛刷材料：聚乙烯、金属丝。毛刷直径：外 660mm 内 205mm, 前进式带支撑轮 毛刷数量：60 英寸 33 片 Z 型 2 片直型、72 英寸 40 片 Z 型 2 片直型、84 英寸 48 片 Z 型 2 片直型。			

推雪铲 ▶

SNOW BLADE



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20360	ST20372	ST20384	ST20396
工作宽度 BSweep width (mm)	1520	1830	2130	2440
总长 Length(mm)	1207	1207	1207	1207
总宽 Width(mm)	1520	1830	2130	2440
总高 Height(mm)	580	580	580	580
转角后工作宽度 Working width after corner(mm)	1316	1585	1845	2113
最大转角 maximum turning angle	30	30	30	30

推雪铲可以向左向右 30 度，钢结构加强设计，可调支撑腿和弹簧防止破坏地面。底不耐磨的刃板可以更换，也可选橡胶刃板。

抛雪机 ▶

SNOW BLOWER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20560	ST20572	ST20584
重量 Operating weight(Kg)	454	538	695
工作宽度 BSweep width (mm)	1520	1830	2130
总长 Length(mm)	998	998	998
总宽 Width(mm)	1550	2011	2160
总高 Height(mm)	580	580	580

斜角清扫器 ▶

SNOW BLOWER




规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20260	ST20272	ST20284
重量 Operating weight(Kg)	375	442	498
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828	2133
总宽 Width(mm)	1790	2095	2400
毛刷直径 BroomBristle diameter(mm)	810	810	810
转角后工作宽度 Working width after corner(mm)	1372	1625	1965
马达流量 Flow range(Gpm)	14-25	14-25	14-25
工作压力 Operating pressure(Psi)	2000-3500	2000-3500	2000-3500

可选人工调角度或液压调角度 毛刷材料：聚乙烯金属丝。毛刷尺寸：外 810mm 内 255mm，刷片数量：60 英寸 33 片 Z 型 2 片直型，72 英寸 40 片 Z 型 2 片直型，84 英寸 48 片 Z 型 2 片直型。

铲雪斗 ▶

SNOW BUCKET

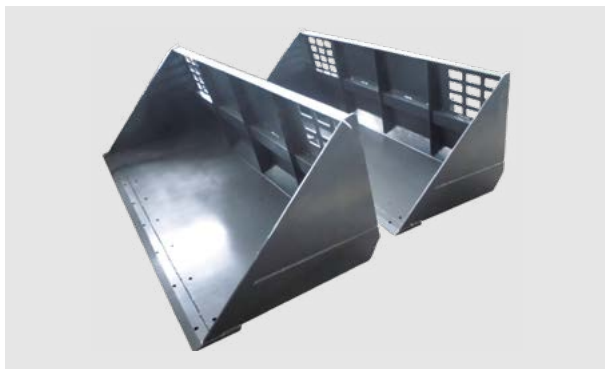

规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Mode	ST20660	ST20672	ST20684	ST20696
重量 Operating weight(Kg)	322	368	428	458
工作宽度 BSweep width (mm)	1544	1854	2154	2464
总长 Length(mm)	950	950	950	950
总宽 Width(mm)	1544	1854	2154	2464
总高 Height(mm)	778	778	778	778
容积 volume(m³)	0.64	0.76	0.88	1
堆积容积 Accumulative volume(m³)	0.7	0.9	1.1	1.3

串杆 ▶

BALE SPEARS



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST22001
工作宽度 BSweep width (mm)	1524
总长 Length(mm)	1927
总宽 Width(mm)	1524
总高 Height(mm)	500
串杆直径 Bit diameter(mm)	70
串杆长度 Bit length(mm)	1625

割草机 ▶

GRASS CUTTER




规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST22160	ST22172
重量 Operating weight(Kg)	780	890
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828
总长 Length(mm)	2095	2360
总宽 Width(mm)	1621	1925
总高 Height(mm)	736	738
刀片调整量 Blade adjustment	76	76
最小切割高度 Minimum cutting height(mm)	50	50
马达流量 Flow range(Gpm)	15-22	15-22
刀片数量 Number of blades	2	2

可选装 4 个刀片

螺旋钻 ▶

AUGER

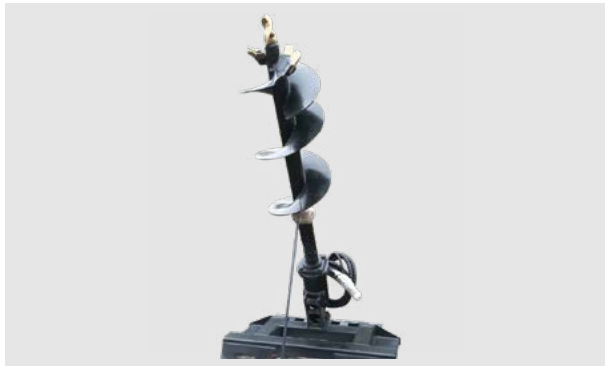

规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST2232500	ST2233000	ST2233500	ST2234500
钻孔直径 Drilling diameter(mm)	100-600	100-600	150-750	150-750
马达流量 Flow range(Gpm)	65	75	75	75
工作压力 Operating pressure(MPa)	205	240	240	240
输出扭矩 Output torque(N·m)	2452	2900	3643	4535
输出轴形式圆形 65mm	P/N21-20200	P/N21-33200	P/N21-33300	P/N21-33500
输出轴形式 2" 六角	P/N21-20200H	P/N21-33200H	P/N21-33300H	P/N21-33500H

破碎锤 ▶

BREAKING HAMMER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST226SB35
净重 (KG)	375
打击频率 (Bpm)	350-820
总长 Length(mm)	1500
总宽 Width(mm)	1200
总高 Height(mm)	490
工作压力 Operating pressure(Bar)	100-140
流量范围 Flow range(L/Min)	40-70
钎杆直径 (mm)	60
冲击力 (J)	600

旋耕机 ▶

ROTO TILLER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST22548	ST22560	ST22572	ST22584
重量 Operating weight(Kg)	290	370	480	630
工作宽度 BSweep width (mm)	1220	1524	1828	2130
总长 Length(mm)	1820	2120	2322	2620
总宽 Width(mm)	1450	1750	2060	2360
总高 Height(mm)	600	600	600	600
刀片数量 Number of blades	28	36	44	52
旋耕深度 Rotary depth	100-150	100-150	100-150	100-150

物料抓斗 ▶

GRAPPLE FORK



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21360	ST21372	ST21384
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828	2134
总长 Length(mm)	915	915	915
总宽 Width(mm)	1524	1828	2134
闭合高度 Closing height(mm)	502	502	502
张开高度 Open height(mm)	864	864	864

移树机 ▶

TREE SPADE



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST23024	ST23036
净重 Weight(kg)	631	794
适合树径 Tree Diameter	20-50	50-100
总长 Length(mm)	1798	1991
总宽 Width(mm)	1816	2027
总高 Height(mm)	1217	1497
挖掘深度 Digging Depth (mm)	500	747
底部开放直径 Bottom open diameter(mm)	100	160
刀瓣角度 Blade angle	25	25
工作流量 Work flow	20-65	20-65
工作压力 Work pressure(Mpa)	16-21	16-21

草捆叉 ▶

BALE FORK



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21848	ST21854
总长 Length(mm)	1168	1168
总宽 Width(mm)	1220	1372
总高 Height(mm)	584	584
杆长 Rod length	1042	1042

农用抓斗 ▶

GRAPPLE FORK



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21160	ST21172	ST21184
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828	2134
总长 Length(mm)	516	516	516
总宽 Width(mm)	1524	1828	2134
闭合高度 Closing height(mm)	422	422	422
张开高度 Open height(mm)	940	940	940

抓斗 ▶

GRAPPLE FORK




规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21260	ST21272	ST21284
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828	2134
总长 Length(mm)	915	915	915
总宽 Width(mm)	1524	1828	2134
闭合高度 Closing height(mm)	502	502	502
张开高度 Open height(mm)	864	864	864

开沟机 ▶

TRENCHER

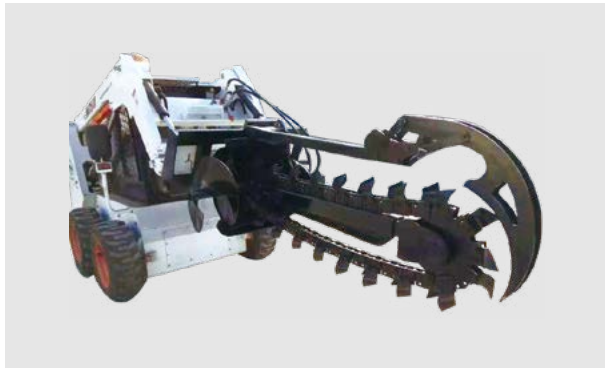

规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST22224	ST22230	ST22236	ST22248
65 度开掘深度 65 ° digging depth(mm)	600	760	915	1220
开掘宽度 Digging width	150-300	150-300	150-300	150-300
开掘角度 Digging angle	65	65	65	65
总长 Length(mm)	1295	1295	1295	1295
总宽 Width(mm)	710	710	710	710
总高 Height(mm)	1065	1065	1065	1065
卸料距离 Unloading distance	600	600	600	600
流量范围 Flow range	40-100	25-50	25-50	25-50
压力范围 Pressure range(Mpa)	14-22	14-22	14-22	14-22
重量 Operating weight(Kg)	459	502	545	590

抱叉 ▶

HOLDING FORK



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21645	ST21660
工作宽度 BSweep width (mm)	1143	1524
总长 Length(mm)	1552	1552
总宽 Width(mm)	1206	1587
总高 Height(mm)	890	890

抓草叉 ▶

GRAPPLE RAKE



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21972	ST21984
重量 Operating weight(Kg)	527	652
总长 Length(mm)	686	686
总宽 Width(mm)	1830	2134
总高 Height(mm)	965	965
抓斗张开高度 Open height(mm)	1245	1245
齿距 Tine spacing(mm)	241	216

圆木抱叉 ▶

GRAPPLE FORK



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21745	ST21760
工作宽度 BSweep width (mm)	1143	1524
总长 Length(mm)	1298	1298
总宽 Width(mm)	1206	1587
总高 Height(mm)	890	890
张开高度 Open height(mm)	1075	1075
货叉最大调整间距 Maximum adjustment pitch(mm)	1143	1524
货叉最小调整间距 Minimum adjustment pitch(mm)	230	230
货叉安装距 Fork mounting distance(mm)	380	380

带侧移货叉 ▶

WITH SIDE SHIFTING FORK



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21545	ST21560
重量 Operating weight(Kg)	262	307
工作宽度 BSweep width (mm)	1206	1587
总长 Length(mm)	1598	1598
总高 Height(mm)	890	890
货叉最大调整间距 Maximum adjustment pitch(mm)	1143	1524
货叉最小调整间距 Minimum adjustment pitch(mm)	230	230
货叉安装距 Fork mounting distance(mm)	380	380
左右旋转角度 Left and right rotation angle(drgrees °)	30	30

井盖铣刨器 ▶

PLANER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST23252
重量 Operating weight(Kg)	550
铣刨直径 Milling diameter(mm)	1360
铣刨机总直径 Total diameter(mm)	1380
可调范围 Adjustable range(mm)	1100-1400
总高 Height(mm)	2300
最大铣刨深度 Max depth(mm)	300
定位井口直径 Positioning wellhead diameter(mm)	550-750
压力范围 Pressure range	18-26

栅格铲斗 ▶

GRID BUCKET



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20760	ST20772	ST20784
重量 Operating weight(Kg)	220	235	255
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828	2134
总长 Length(mm)	812	812	812
总宽 Width(mm)	1524	1828	2134
总高 Height(mm)	508	508	508
斗容 Capacity(m ³)	0.34	0.42	0.5

标准铲斗 ▶

STANDARD BUCKET



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20860	ST20872	ST20884
重量 Operating weight(Kg)	210	230	250
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1828	2134
总长 Length(mm)	812	812	812
总宽 Width(mm)	1524	1828	2134
总高 Height(mm)	508	508	508
斗容 Capacity(m ³)	0.34	0.42	0.5

可选装附刃板

4 合 1 铲斗 ▶

4 IN 1 BUCKET



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20960	ST20972	ST20984
重量 Operating weight(Kg)	385	460	535
工作宽度 BSweep width (mm)	1564	1888	2194
总长 Length(mm)	879	879	879
总宽 Width(mm)	1564	1888	2194
总高 Height(mm)	768	768	768
张开距 Opening distance(mm)	718	718	718
夹紧力 Clamping force	8230	8230	8230
斗容 Capacity(m³)	0.4	0.48	0.54

翻转式铲斗 ▶

4 IN 1 BUCKET



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST201072
工作宽度 BSweep width (mm)	1830
总长 Length(mm)	1046
总宽 Width(mm)	2030
总高 Height(mm)	640
最大翻转角 Maximum flip angle(drgrees °)	80 °
斗容 Capacity(m³)	0.6

通过两根油缸旋转铲斗卸料

吊勾 ▶

HOOK



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST2291.5T	ST2292.5T
重量 Operating weight(Kg)	182	220
总长 Length(mm)	1115	1115
总宽 Width(mm)	1274	1274
总高 Height(mm)	1809	1809
载荷量 Load capacity	1500	2500
前伸 Protrusion	1200	1200

抓耙器 ▶

ROTO TILLER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST23560	ST23572	ST23580
重量 Weight(kg)	554	576	598
长度 Length(mm)	3095	3095	3095
宽度 Width(mm)	1530	1830	2130
高度 Height(mm)	598	598	598

铣刨器 ▶

PLANER




规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST23124
重量 Operating weight(Kg)	964
铣刨宽度 Planner width(mm)	600
总长 Length(mm)	1526
总宽 Width(mm)	1674
总高 Height(mm)	852
最大铣刨深度 Max depth(mm)	152
流量范围 Flow range(L/Min)	120-200
铣刨刀具数量 Number of cutter	64
最大铣刨角度 Max angle(drgrees °)	15
侧移距离 Side Shift Distance(mm)	660
系统压力 system pressure	20

软包夹 ▶

BALE HANDLER

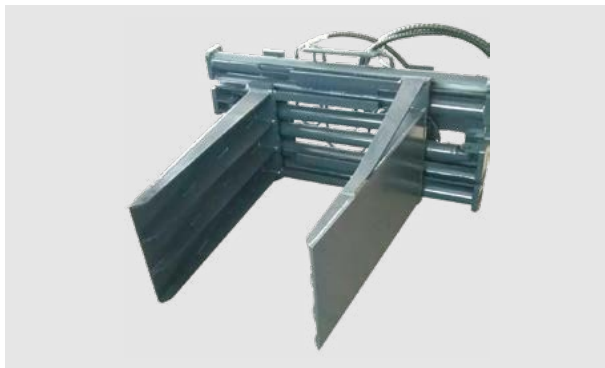

规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST234
张开尺寸 Open gripper arms(mm)	740~1350
重量 Weight(kg)	254
长度 Length(mm)	1305
宽度 Width(mm)	1156
高度 Height(mm)	700

除冰器 ▶

DEICER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST22818	ST22822
重量 Operating weight(Kg)	70	84.5
总宽 Width(mm)	1270	1273
总宽 Width(mm)	1143	1150
总宽 Width(mm)	488	565
刀盘直径 Cutter head diameter(mm)	457	560
破冰高度 Ice breaking height(mm)	10-100	10-100

共振式除冰器 ▶

RESONANT DEICER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST23360
圆筒宽 Cylinder width(mm)	1540
总长 Length(mm)	1380
总宽 Width(mm)	1830
总高 Height(mm)	900
圆筒直径 Cylinder diameter(mm)	600
破冰最大厚度 Maximum thickness(mm)	150

推土铲 ▶

DOZER BLADE



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST20460	ST20472	ST20484	ST20496
工作宽度 BSweep width (mm)	1520	1830	2130	2440
总长 Length(mm)	1207	1207	1207	1207
总宽 Width(mm)	1520	1830	2130	2440
总高 Height(mm)	750	750	750	750
转角后工作宽度 Working width after corner(mm)	1316	1585	1845	2113
最大转角 maximum turning angle	30	30	30	30

可以向左向右 30 度，钢结构加强设计，可调支撑腿和弹簧防止破坏地面。底不耐磨的刃板可以更换，也可选橡胶刃板。

搅拌器 ▶

AGITATOR



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST22701
净重 Net weight(Kg)	236
滚筒大小 Drum size	0.27
总长 Length(mm)	1270
总宽 Width(mm)	1295
总高 Height(mm)	1067
一罐生产量 One tank production	0.3
搅拌速度 Agitation speed	5~30
液压流量 Hydraulic flow rate	0-112.5
工作最大压力 Maximum working pressure	21

货叉 ▶

FORK



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST21445	ST21460
重量 Operating weight(Kg)	162	207
工作宽度 BSweep width (mm)	1206	1587
总长 Length(mm)	1298	1298
总高 Height(mm)	890	890
货叉最大调整间距 Maximum adjustment pitch(mm)	1143	1524
货叉最小调整间距 Minimum adjustment pitch(mm)	230	230
货叉安装距 Fork mounting distance(mm)	380	380

抛料铲斗

SKID FLOW BUCKET



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST238
工作宽度 Operating width(mm)	1550
重量 Weight(kg)	420
长度 Length(mm)	1625
宽度 Width(mm)	980
高度 Height(mm)	820

推粪器 ▶

PUSHING DEVICE



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST224102	ST224125	ST224158
重量 Operating weight(Kg)	285	352	428
工作宽度 BSweep width (mm)	2600	3200	4000
总长 Length(mm)	1790	2210	2600
总宽 Width(mm)	1280	1400	1970
总高 Height(mm)	700	700	700
压力范围 Pressure range	16-22	16-22	16-22

单臂挖 ▶

BACKHOE



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST236
挖斗宽度 Bucket width(mm)	380
挖斗斗容 Bucket capacity(m³)	0.06
最大挖掘深度 Digging depth(mm)	1300
重量 Weight(kg)	215
工作压力 Operating pressure(MPa)	16
长度 Length(mm)	1730
宽度 Width(mm)	1156
高度 Height(mm)	600

双臂挖 ▶

BACKHOE



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST237
挖斗宽度 Bucket width(mm)	380
挖斗斗容 Bucket capacity(m³)	0.06
最大挖掘深度 Digging depth(mm)	2000
最大作业高度 Operating height(mm)	2500
装载高度 Loading height(mm)	1600
大臂转角 Swing angle(drgrees °)	± 70 °
工作压力 Operating pressure(MPa)	16
重量 Weight(kg)	470
长度 Length(mm)	1940
宽度 Width(mm)	1940
高度 Height(mm)	1550

多用途机械作业臂 ▶

MULTIPURPOSE MANIPULATOR



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST501
重量 Operating weight(Kg)	521
工作跨距 (mm)	2924
总长 Length(mm)	2210
总宽 Width(mm)	1200
总高 Height(mm)	1530
马达流量 Flow range(Gpm)	14-25
工作压力 Operating pressure(Psi)	2000-3500

装载机用具扫雪机 ▶

LOADER APPLIANCES SNOW SWEEPER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST40196	ST401110	ST401120
重量 Operating weight(Kg)	800	1100	1400
工作宽度 BSweep width (mm)	2220	2580	2760
总长 Length(mm)	2940	3210	3548
总宽 Width(mm)	1800	1800	1800
总高 Height(mm)	860	860	860
偏摆角 Yaw angle(drgrees °)	30	30	30
毛刷直径 BroomBristle diameter(mm)	810	810	810

装载机用具推雪铲 ▶

SNOW SHOVELS FOR LOADERS



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST40296	ST402110	ST402120
重量 Operating weight(Kg)	760	930	1120
工作宽度 BSweep width (mm)	2460	2794	3048
总长 Length(mm)	1800	1800	1800
总高 Height(mm)	1100	1100	1100
转角后工作宽度 Working width after corner(mm)	2160	2310	2530
最大转角 maximum turning angle (drgrees °)	30	30	30

装载机用具 封闭清扫器(前) ▶

ADER CLOSED CLEANER (FRONT)



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST401100Q	ST401110Q
重量 Operating weight(Kg)	2100	2230
工作宽度 BSweep width (mm)	2524	2828
总长 Length(mm)	2924	3224
总宽 Width(mm)	2324	2324
总高 Height(mm)	1230	1230
毛刷直径 BroomBristle diameter(mm)	810	810
仓储容量 Bucket capacity(l)	0.7	0.9
马达流量 Flow range(Gpm)	14-25	14-25
工作压力 Operating pressure(Psi)	2000-3500	2000-3500
喷洒装置：水箱、水泵、管件。毛刷材料：聚乙烯 / 金属丝 毛刷直径：外 810mm 内 225mm, 前进式带支撑轮， 毛刷数量：100 英寸 52 片 Z 型 2 片直型、110 英寸 56 片 Z 型 2 片直型。适用：港口、矿山、焦炭化工厂、电厂等。		

装载机用具 封闭清扫器(后) ▶

LOADER CLOSED CLEANER (BACK)




规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST401100H	ST401110H
重量 Operating weight(Kg)	1786	1982
工作宽度 BSweep width (mm)	2524	2828
总长 Length(mm)	2924	3224
总宽 Width(mm)	2324	2324
总高 Height(mm)	1230	1230
毛刷直径 BroomBristle diameter(mm)	810	810
仓储容量 Bucket capacity(l)	0.7	0.9
马达流量 Flow range(Gpm)	14-25	14-25
工作压力 Operating pressure(Psi)	2000-3500	2000-3500
喷洒装置：水箱、水泵、管件 毛刷材料：聚乙烯 / 金属丝 毛刷直径：外 810mm 内 225mm, 前进式带支撑轮。 毛刷数量：100 英寸 52 片 Z 型 2 片直型、110 英寸 56 片 Z 型 2 片直型。适用：港口、矿山、焦炭化工厂、电厂等。		

装载机对夹 ▶

LOADER CLAMP

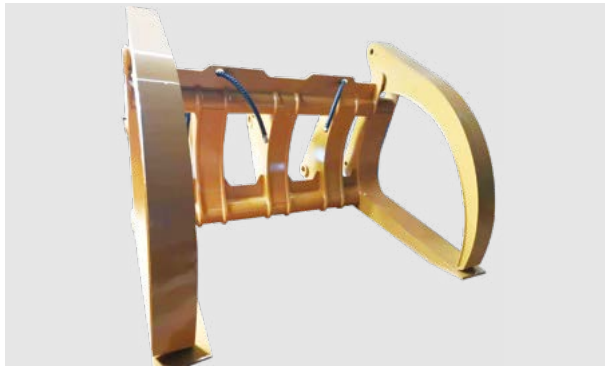

规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST402
开口宽度 Grapple Opening (mm)	2100
重量 Operating weight(Kg)	1500
长度 Length(mm)	2400
宽度 Width(mm)	1950
高度 Height(mm)	1640
齿宽 Teeth Width(mm)	220

加长货叉 (载荷 5-7 吨) ▶

EXTENDED FORK (LOAD 5-7 TONS)



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST239
重量 Operating weight(Kg)	700-1100
总长 Length(mm)	1300~2600
总宽 Width(mm)	定制
总高 Height(mm)	1160
叉齿宽度 Fork Width(mm)	150
叉齿厚度 Fork Thickness(mm)	55、60、70
叉齿长度 Fork Length(mm)	1220~2420

货车车载用具 扫雪机 ▶

TRUCK-MOUNTED SNOW SWEEPER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST30196	ST301110	ST301120
重量 Operating weight(Kg)	800	1100	1400
工作宽度 BSweep width (mm)	2220	2580	2760
总长 Length(mm)	2940	3210	3548
总宽 Width(mm)	1800	1800	1800
总高 Height(mm)	860	860	860
偏摆角 Yaw angle(drgrees °)	30	30	30
毛刷直径 BroomBristle diameter(mm)	810	810	810

货车车载用具 推雪铲 ▶

TRUCK-MOUNTED SNOW SHOVEL



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST30296	ST302110	ST302120
重量 Operating weight(Kg)	760	930	1120
工作宽度 BSweep width (mm)	2460	2794	3048
总长 Length(mm)	1800	1800	1800
总高 Height(mm)	1100	1100	1100
转角后工作宽度 Working width after corner(mm)	2160	2310	2530
最大转角 maximum turning angle (drgrees °)	30	30	30

伸缩臂 ▶

TELESCOPIC BOOM



松土器 ▶

SOIL BREAKER



毛刷辊 ▶

BRUSH ROLL



附加树枝叉 ▶

ADD-ON FORK



拓荒机 ▶

FOREST MULCHER



夹抓 ▶

SOIL BREAKER



规格型号 SPECIFICATION AND MODEL

型号 Model	ST60'	ST72'	ST84'
工作宽度 BSweep width (mm)	1524	1680	1830
工作压力 Operating pressure (mpa)	14-21	14-21	14-21
重量 weight(kg)	1150	1250	1380
长度 Length(mm)	1447	1447	1447
宽度 width(mm)	1894	2206	2434
高度 Height(mm)	1643	1643	1643


夹木器 ▶

WOOD CLAMP



液压拇指钳 ▶

HYDRAULIC THUMB FORCEPS

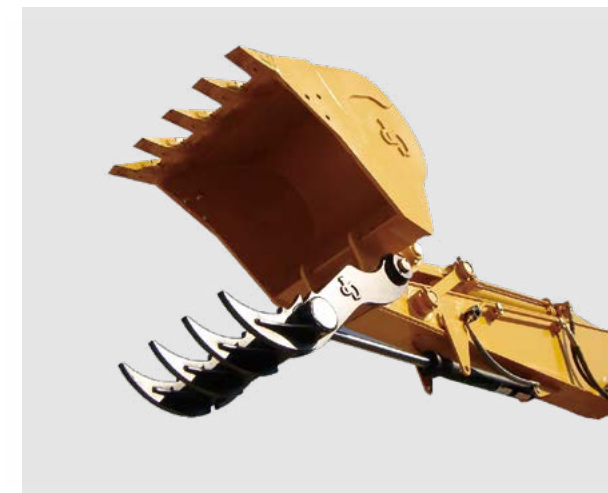

胶轮 ▶

RUBBER WHEEL



推雪铲 ▶

SNOW SHOVEL



油管夹 ▶

TUBING CLAMP



松土器 ▶

SOIL BREAKER



CONSTRUCTION SITE

施工现场



MARKETING NETWORK

营销网络

Canada
加拿大
USA
美国

Germany
德国

Russia
俄罗斯
China
中国



公司所在地
公司产品 90% 出口美国、德国、
澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国。

Australia
澳大利亚

AFTER-SALE SERVICE

售后服务

我们在为您提供高品质产品的同时，在售后服务方面做出以下承诺：

1. 针对施工特点为您提供设备配置最佳方案作为参考；
2. 积极推荐熟练操作员，并提供各种技术支持；
3. 主机质保六个月（易损件、特殊部件除外）；
4. 三个月一次定期检查保养友情提醒服务；
5. 备用件库存充足，满足用户随时需要；
6. 售后发货响应时间为当天接单，当晚发货；
7. 售后服务需要现场协助的，到达现场时间 24-36 小时。

