



EROMEI 易路美
用科技捍卫生命

www.eromei.com

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

有路就有易路美

Wherever there's a road
There's Eromei.

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

企业简介

BRIEF INTRODUCTION

EROMEI 易路美公司成立于 2015 年，专注于道路安全防护及预防性养护领域新装备、新材料、新工艺的研发、生产与销售。现公司拥有 3 个业务板块：道路装备公司、防撞车租赁公司、道路养护材料公司。经过多年的发展，公司已经拥有专利技术 150 多项，荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、工信部道路机动车辆生产企业、广东省道路预防性养护工程技术研究中心等荣誉称号。

未来，公司将继续深化“以客户为中心”的宗旨，持续技术创新和品质提升，优化服务保障体系，立足长远发展，成为全球道路作业安全防护解决方案的引领者！

EROMEI was founded in 2015 and specializes in the research, development, manufacturing, and sales of innovative equipment, materials, and technologies for road safety protection and preventive maintenance.

The company operates three core business segments: Road Equipment Manufacturing, Impact Attenuator Vehicle Rental, and Road Maintenance Materials. Through years of continuous development, EROMEI has accumulated over 150 patented technologies and has received numerous national and provincial recognitions, including designation as a National “Little Giant” Specialized, Refined, Distinctive, and Innovative Enterprise, a National High-Tech Enterprise, a road motor vehicle manufacturer certified by the Ministry of Industry and Information Technology, and the Guangdong Provincial Road Preventive Maintenance Engineering Technology Research Center.

Looking ahead, EROMEI will continue to uphold a customer-centric philosophy, drive sustained technological innovation and quality enhancement, strengthen its service and support systems, and pursue long-term, sustainable growth—aiming to become a global leader in road work safety and protection solutions.

企业愿景：有路就有易路美

企业使命：用科技捍卫生命

价值观：诚信、共享、追求卓越！

企业目标：成为道路作业安全防护解决方案的引领者！

Corporate Vision:Where there is road, There is EROMEI

Corporate mission:Protect lives with technology

Values:Integrity, sharing, of excellence!

Corporate goal:To become a leader in road operation safety protection solutions!

经营理念：美名胜过大财

发展理念：做新事、做大事、做难事

产品理念：以工匠精神，做最好的产品。

服务理念：专业、及时、贴心。

Business philosophy:A good name is rather to be chosen than great riches

Development concept:Do new things, do big things, do difficult things

Product concept:Make the best products with craftsman spirit

Service concept:Professional, timely and considerate

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美



EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

EROMEI 易路美

车载防撞缓冲垫

多种型号规格配置，适用不同的道路安全要求。



50K



60K



70K



80K



100K



60⁺次
碰撞验证

150⁺项
专利认证

1500⁺起
被撞案例

3500⁺套
应用案例

● 通过 MASH2016 碰撞测试标准

EROMEI 易路美车载防撞缓冲垫，通过经 CNAS 认可的专业权威机构实车碰撞测试，满足美国《MASH2016》标准检测项目，并拥有一系列专利证书。

● 有效防止燃烧引起二次事故


内部吸能元件通过军工级高低温试验、盐雾试验及燃烧性能测试，有效防止燃烧引起的事故隐患。

● 保险保障

平安保险战略合作产品，产品质量有保障，售后有赔付。


● 极速售后

由于事故造成二次维修及更换，最快可 3 天换新防撞缓冲垫。

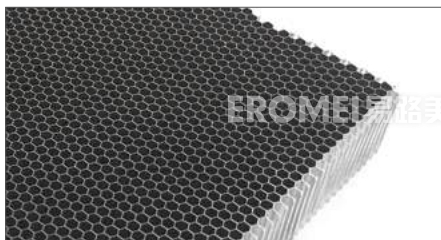

中国平安
PING AN


平安保险承保

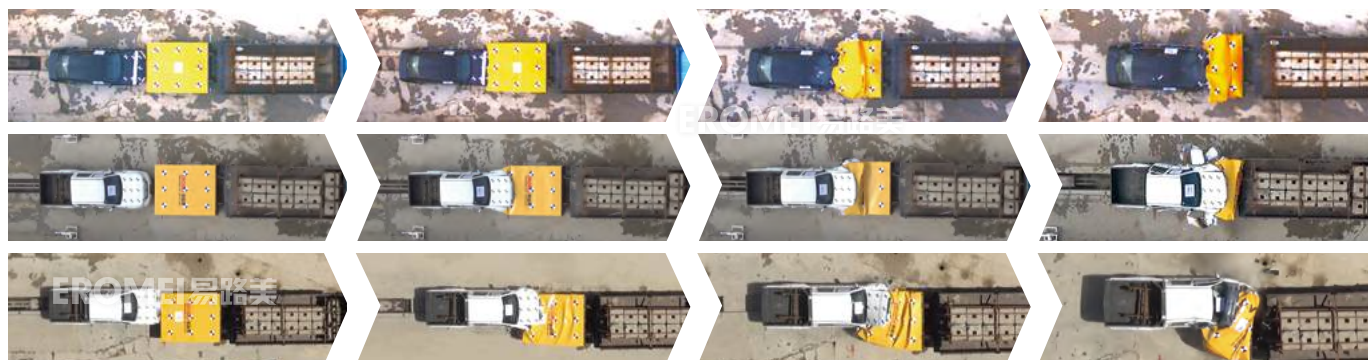

实车足尺碰撞测试，安全有保障

通过专业权威机构检测

易路美防撞缓冲设备，通过经 CNAS 认可的专业权威机构实车碰撞测试，满足美国《MASH2016》标准检测项目，报告具有法律效力，国内认可、国际互认。

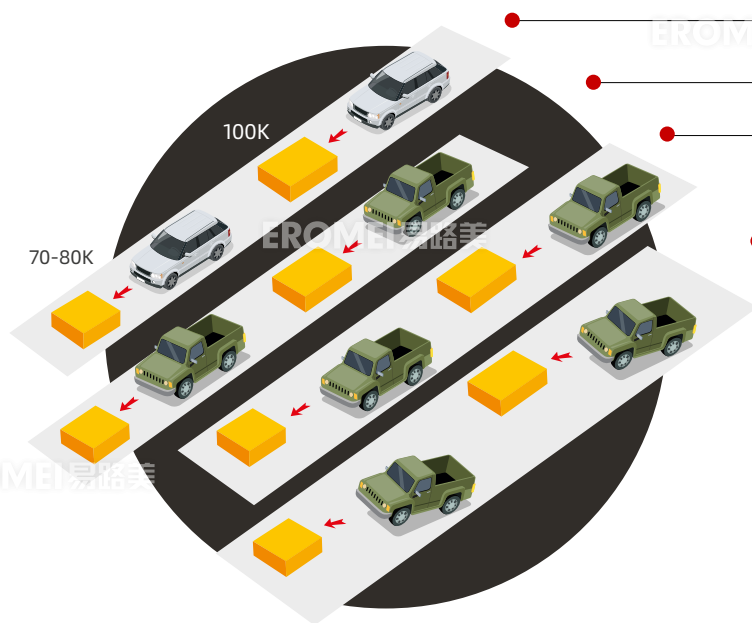

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

1.5T 的车以 60、80、100km/h 正向追尾

2.27T 的车以 80、100km/h 正向追尾

2.27T 的车以 80、100km/h 偏置正向追尾

2.27T 的车以 80、100km/h 偏斜向追尾

YLM5140TFZ 100K 防撞缓冲车（14 吨）



整车参数

产品型号	YLM5140TFZ 防撞缓冲车
整车尺寸（长×宽×高）	8115×2500×3295,3850mm
整车总质量	14200kg
整备质量	14005kg
乘坐人数	3
车辆底盘	东风天锦底盘
发动机功率	191Kw/259PS

防撞垫参数

防撞垫长度	2895mm
防撞垫宽度	2304mm
防撞垫厚度	590mm
驱动电压	24V
防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
防撞垫收放角度	0-180 度 / 0-90 度
防撞垫收放动力	独立液压动力站

YLM5124TFZ 100K 防撞缓冲车（12 吨）



整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5124TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2895mm
整车尺寸（长 × 宽 × 高）	7670×2450×3995, 3775mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	12395kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	12265, 12200Kg	驱动电压	24V
乘坐人数	2, 3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	重汽豪沃悍将底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	147Kw/199PS	防撞垫收放动力	独立液压力站

YLM5121TFZ 100K 防撞缓冲车（12 吨）



整车参数

防撞垫参数

产品型号	YLM5121TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2895mm
整车尺寸（长×宽×高）	7490x2450x3930mm,7330x2460x3900mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	12395kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	12200kg	驱动电压	24V
乘坐人数	3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	东风 D9 底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	176Kw,121Kw/239PS,164PS	防撞垫收放动力	独立液压力站

YLM5126TFZ 100K 防撞缓冲车（12 吨）



整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5126TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2895mm
整车尺寸（长×宽×高）	7540x2450x3910mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	12395kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	12200kg	驱动电压	24V
乘坐人数	3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	解放虎 VH 底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	140Kw/190PS	防撞垫收放动力	独立液压力站

YLM5125TFZHTJ 100K 防撞缓冲车（12 吨）



整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5125TFZHTJ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2895mm
整车尺寸（长×宽×高）	7500,8050×2500×3950mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	12395kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	12200,12265kg	驱动电压	24V
乘坐人数	2,3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	东风天锦底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	191Kw/259PS	防撞垫收放动力	独立液压力站

YLM5122TFZH 100K 防撞缓冲车（12 吨）



EROMEI易路美		EROMEI易路美	
整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5122TFZH 防撞缓冲车	防撞垫长度	2895mm
整车尺寸（长×宽×高）	7040,7090,7145x2310,2390x3950,3970,3995mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	12395kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	12200kg	驱动电压	24V
乘坐人数	3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	东风 F7 底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	125Kw/170PS	防撞垫收放动力	独立液压力站

YLM5112TFZ 100K 防撞缓冲车（11 吨）



整车参数

产品型号	YLM5112TFZ 防撞缓冲车
整车尺寸（长×宽×高）	7165x2450x3760mm
整车总质量	11200kg
整备质量	11005kg
乘坐人数	3
车辆底盘	解放 J6F 底盘
发动机功率	118Kw/160PS

防撞垫参数

防撞垫长度	2895mm
防撞垫宽度	2304mm
防撞垫厚度	590mm
驱动电压	24V
防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
防撞垫收放角度	0-90 度
防撞垫收放动力	独立液压力站

YLM5111TFZ 100K 防撞缓冲车 (10.5 吨)



EROMEI 易路美 整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5111TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2895mm
整车尺寸 (长 × 宽 × 高)	7535×2310×3760mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	10550kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	10160kg	驱动电压	24V
乘坐人数	3+3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	五十铃 700P 双排底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	151Kw/205PS	防撞垫收放动力	独立液压动力站

YLM5110TFZ 100K 防撞缓冲车（10.5 吨）



整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5110TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2895mm
整车尺寸（长×宽×高）	6935×2390×3950,3750mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	10550kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	10355kg	驱动电压	24V
乘坐人数	3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	五十铃 700P 单排底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	139Kw/189PS	防撞垫收放动力	独立液压动力站

EROMEI 易路美

YLM5070TFZ 100K 防撞缓冲车（7.3 吨）



EROMEI 易路美		防撞垫参数	
整车参数			
产品型号	YLM5070TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2895mm
整车尺寸（长×宽×高）	7130×2350×3330mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	7360kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	6970, 7035Kg	驱动电压	12V
乘坐人数	3+3, 2+3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	东风 K7 底盘	防撞垫收放角度	0-180 度
发动机功率	120Kw/163PS	防撞垫收放动力	独立液压动力站

EROMEI 易路美

YLM5044TFZ 80K 防撞缓冲车（4.5 吨）



整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5044TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2100mm
整车尺寸（长×宽×高）	5970x2310x3190mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	4495kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	4170kg	驱动电压	12V
乘坐人数	2+3	防撞垫收放控制	驾驶室内控制 + 无线遥控
车辆底盘	庆铃 100P 双排底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	96Kw/130PS	防撞垫收放动力	独立液压动力站

YLM5040TFZL 80K 防撞缓冲车（4.5 吨）



整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5040TFZL 防撞缓冲车	防撞垫长度	2100mm
整车尺寸（长×宽×高）	5950x2310x3230,3100mm	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	4495kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	4170kg	驱动电压	12V
乘坐人数	2+3	防撞垫收放控制	车厢左前侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	江铃顺达底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率 / 排量	100Kw/136PS	防撞垫收放动力	独立液压力站

YLM5041TFZ 80K 防撞缓冲车（4.5 吨）



整车参数

产品型号	YLM5041TFZ 防撞缓冲车
整车尺寸（长×宽×高）	5950×2310×3205,3065mm
整车总质量	4495kg
整备质量	4170kg
乘坐人数	2+3
车辆底盘	东风 D6 底盘
发动机功率	103Kw,97Kw/140PS ,131PS

防撞垫参数

防撞垫长度	2100mm
防撞垫宽度	2304mm
防撞垫厚度	590mm
驱动电压	12V
防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 驾驶室内控制
防撞垫收放角度	0-90 度
防撞垫收放动力	独立液压动力站

YLM5042TFZ 80K 防撞缓冲车（4.5 吨）



EROMEI 易路美		EROMEI 易路美	
整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5042TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	2100mm
整车尺寸（长 × 宽 × 高）	5765×2310×2855（mm）	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	4495kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	4170kg	驱动电压	12V
乘坐人数	2+3	防撞垫收放控制	车厢左侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	东风 D6 底盘	防撞垫收放角度	0-180 度
发动机功率	103Kw,97Kw/140HP,132HP	防撞垫收放动力	独立液压动力站

YLM5043TFZ 80K 防撞缓冲车 (4.5 吨)



整车参数

防撞垫参数

产品型号	YLM5043TFZ 防撞缓冲车
整车尺寸 (长 × 宽 × 高)	5990×2310×3260,3005mm
整车总质量	4495kg
整备质量	4365kg
乘坐人数	2
车辆底盘	庆铃 100P 单排底盘
发动机功率	93Kw/126HP

防撞垫长度	2100mm
防撞垫宽度	2304mm
防撞垫厚度	590mm
驱动电压	24V
防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 车厢右后侧 + 驾驶室内控制
防撞垫收放角度	0-90 度
防撞垫收放动力	独立液压动力站

YLM5045TFZL

80K 防撞缓冲车（4.5 吨）



EROMEI易路美		防撞垫参数	
整车参数			
产品型号	YLM5045TFZL 防撞缓冲车	防撞垫长度	2100mm
整车尺寸（长×宽×高）	5995x2310x2970（mm）	防撞垫宽度	2304mm
整车总质量	4495kg	防撞垫厚度	590mm
整备质量	4105kg	驱动电压	12V
乘坐人数	3+3	防撞垫收放控制	车厢左后侧 + 驾驶室内控制
车辆底盘	福田 M5 底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
发动机功率	110Kw/149PS	防撞垫收放动力	独立液压动力站

YLM5030TFZ 60K 防撞缓冲车



整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5030TFZ 防撞缓冲车	防撞垫长度	1100mm
整车尺寸 (长 × 宽 × 高)	5990×2015×2100 (mm)	防撞垫宽度	2004mm
整车总质量	3125kg, 3460kg, 3300kg	防撞垫厚度	652mm
整备质量	2800kg, 3135kg, 2975kg	驱动电压	12V
乘坐人数	2+3	防撞垫收放控制	驾驶室内控制
车辆底盘	庆铃达咖底盘	防撞垫收放角度	0-180 度
发动机功率	105Kw/142PS	防撞垫收放动力	独立液压力站

YLM5032XZMBEV 纯电动抢险救援照明车



EROMEI易路美		EROMEI易路美	
整车参数		防撞垫参数	
产品型号	YLM5032XZMBEV 型纯电动抢险救援照明车	防撞垫长度	1100mm
整车尺寸（长×宽×高）	5920×2015×2225（mm）	防撞垫宽度	2004mm
整车总质量	2900kg	防撞垫厚度	652mm
整备质量	2575kg	驱动电压	12V
乘坐人数	2+3	防撞垫收放控制	遥控控制
车辆底盘	雷达地平线纯电底盘	防撞垫收放角度	0-90 度
电机功率	200Kw/272PS	防撞垫收放动力	独立液压动力站

YLM5030XZM 抢险救援照明车



整车参数		预警参数	
产品型号	YLM5030XZM 防撞缓冲车	防撞垫尺寸	1100×2004×652 (mm)
整车尺寸 (长×宽×高)	5990×2015×2600 (mm)	照明预警平台控制方式	无线遥控控制
整车总质量	3460kg	照明预警平台升起最大高度	4.8mm
整备质量	3135kg	显示屏可视距离	600m
乘坐人数	2+3	照明灯光通量	27000lm
车辆底盘	庆铃达咖底盘	近距离预警	毫米波雷达测速配合定向喇叭强声提醒
发动机功率	105Kw/142PS	远距离预警 (选配)	2 公里高德地图预警模块

清扫车和洒水车防撞垫加装

提供 40k、50k、60k、70k、80k、100k 等多种规格防撞缓冲垫加装在作业车辆上。
可按需求定制，更灵活便捷。



权威机构测试
安全可靠



保险承保



航天铝制蜂窝芯



极速售后
意外撞毁 3 天换新垫



质量保证
品质为先，服务全国



灵活定制
可按需求定制，通用便捷



应用案例

易路美防撞缓冲车在全国道路施工中有有效防护 1500 多起，降低了交通事故对社会车辆造成的伤害，保障了道路施工作业人员的生命安全。





YLM5124TFZ 清道夫大件垃圾清障防撞车



整车参数

清道夫参数

产品型号	YLM5124TFZ 清道夫大件垃圾清障防撞车	作业宽度	2000mm
整车尺寸（长×宽×高）	7670×2450×3995，3775mm（不含清道夫）	收集容量	1m³
整车总质量	12395kg	整机重量	700kg
整备质量	12265,12200Kg	驱动方式	液压
乘坐人数	2，3	控制方式	遥控控制
车辆底盘	重汽豪沃悍将底盘		
发动机功率	147Kw/199PS		

产品介绍

清道夫针对高速公路上掉落的大件障碍物，打破传统封闭交通清障作业的模式，实现不停车不封闭交通的清障作业。该设备采用模块化设计，支持快速加装与拆卸，集成高效机械回收机构、智能控制系统，可在 5 ~ 80 公里 / 小时行驶速度下完成对轮胎、铁桶、木板等大件障碍物的清障作业，无需停车或人工下车干预。



大件垃圾清扫作业



行驶状态



作业状态

YLM5120XGC 交通锥收集工程车



整车参数

产品型号名称	路仕盾牌 YLM5120XGC 交通锥收集工程车	交通锥规格	90cm
整车尺寸（长×宽×高）	8680×2500×3875（mm）	交通锥存储数量	432 个
整车总质量	12000kg	交通锥布放最小间距	2m
整备质量	10000,9500kg	车辆底盘	东风天锦底盘
乘坐人数	3	排放标准	GB17691-2018 国VI
最低施工车速	≥ 1.2km/h	发动机功率 / 排量	191Kw/259PS
最高车速	89km/h		



产品介绍


交通锥收集工程车是一种用于高速公路及城市快速路施工、养护和应急处置场景的专用作业装备，主要承担交通锥的快速放置、回收与集中收纳作业。实现交通锥随车行驶放置与回收，有效减少人员下车操作频次，降低施工区作业人员在车流环境中的暴露风险。同时，设备可保持交通锥放置间距一致、排列整齐，提升封闭与撤离作业的规范性和作业效率。



主动智能防撞预警系统

可准确的检测并跟踪作业现场所在车道上游 250M 范围的车辆，当有车辆进入作业现场所在车道末端上游 250M 范围且速度大于 60KM/ 小时 (可调节)，或压线、S 型行驶等可能威胁作业现场人员人身安全时，主机即实时向上述车辆发出有效声波预警，及时提醒上游车辆司机注意安全，变道行驶。

如车辆未变道并进入作业现场上游所在车道 50 米范围且速度大于 40KM/ 小时 (可调节)，装置即向上游车辆发出更强声波预警，同时向作业现场发出预警信号，启动副机 (磁吸式预警副机、手环式预警)，提醒作业人员及时避让。

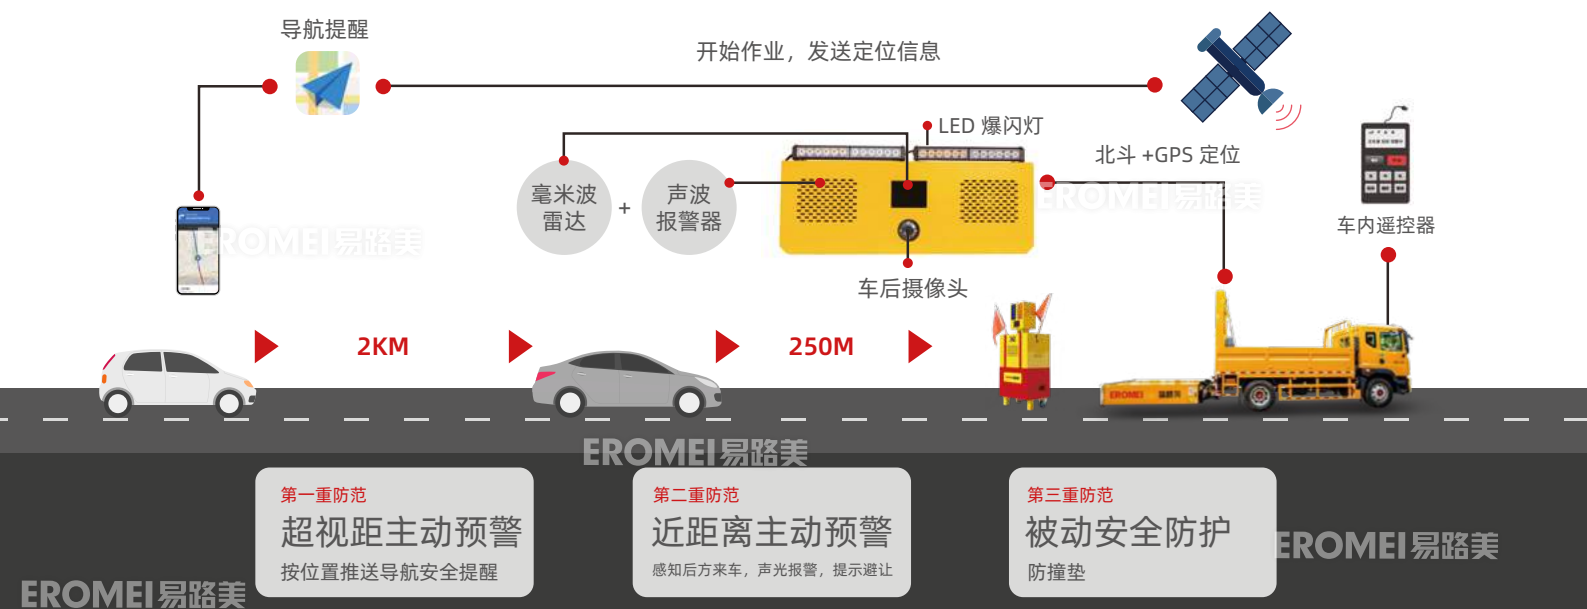

■ 高精度定位及物联网技术

对接高精度地图的定位算法，预警信息与导航系统联动，支持远程物联业务管理。

■ 高精度远距离雷达

采用 DBF 数字波束合成、虚拟合成孔径、远近距双模检测等多项先进技术，实现 250m 测量距离、体型小巧、灵敏度高、性能稳定。

■ 高性能 ARM 处理器

对接高精度地图的定位算法，预警信息与导航系统联动，支持远程物联业务管理。

■ 双强音波喇叭

高分贝声波，长距离传导，有效提醒车主行车安全。

■ 视频录像和远程查看

实时查看现场视频画面、监控现场作业环境，并有视频录像、提供突发事件后的追溯功能。



车载式防闯入智能预警机



防闯入智能预警机器人

型号规格	YY-C01 车载式防闯入智能预警机	型号规格	YY-D01 防闯入智能预警机器人
外形尺寸	650×235×290mm (长×宽×高)	外形尺寸	450×280×1000mm (长×宽×高)
整机重量	21Kg	整机重量	30Kg
额定功率	250W	防水等级	IP55
探测距离	2-250m	探测距离	2-250m
检测宽度	15m	检测宽度	15m



有路就有易路美

Wherever there's a road
There's Eromei.



中山市易路美道路养护科技有限公司

广东省中山市火炬开发区东河路 19 号之四

手机: 188-2499-8803 139-2330-2475

电话: +86-0760-88872700

传真: +86-0760-88872711

全国服务热线: 400-8523-880

www.eromei.com

