SAMMOON三目®

配套灯具图册

商用车丨工程机械丨农业设备















0757-81266832，81266833，81266834

www.sammoonlight.com

佛山市南海区狮山镇罗村佛罗路6号宏兴置业厂房1座二层之二至五层之二

佛山市三目汽车照明科技有限公司

SAMMOON VEHICLE LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD

0757-81266832，81266833，81266834 www.sammoonlight.com



公司简介

佛山市三目汽车照明科技有限公司位于佛山市南海区狮山镇罗村佛罗路6号宏兴置业厂房1栋2层至5层（面积约6100㎡）。

公司专业从事工程机械、农用机械、商用车等领域的整体灯光方案及LED照明灯具的设计和制造，是国内工程机械和农业机械LED灯具配套领域的龙头企业，目前有18人的产品开发团队。

佛山市三目汽车照明
复杂工况照明和行车安全信号装置的智造专家

公司荣誉

佛山市三目汽车照明科技有限公司是国家高新技术企业、广东省创新型中小企业。目前有2项授权的发明专利、35项实用新型专利、25项外观专利。



商业伙伴

公司在工程机械领域的主要客户包括：徐工集团、三一重工、中联重科、德国维特根（WIRTGEN）、美国豪士科集团（OSHKOSH、JLG）、山河智能股份有限公司、同力重工、临工重机、柳工集团、俄罗斯UMG集团。

公司在农业装备领域的主要客户包括：潍柴雷沃智慧农机、德国科乐收（CLAAS）、俄罗斯ROSTSELMESH集团、土耳其TUMOSAN集团、美国凯斯（CASE）集团、山东骏马道公司、一拖股份。

目录
CONTENTS

产品介绍

360°盲区监控 ····· 02

前组合灯 ····· 06

组合灯 ····· 13


后组合灯 ····· 15

工作灯 ····· 19

警示灯 ····· 36

信号灯 ····· 42

阅读灯 ····· 50

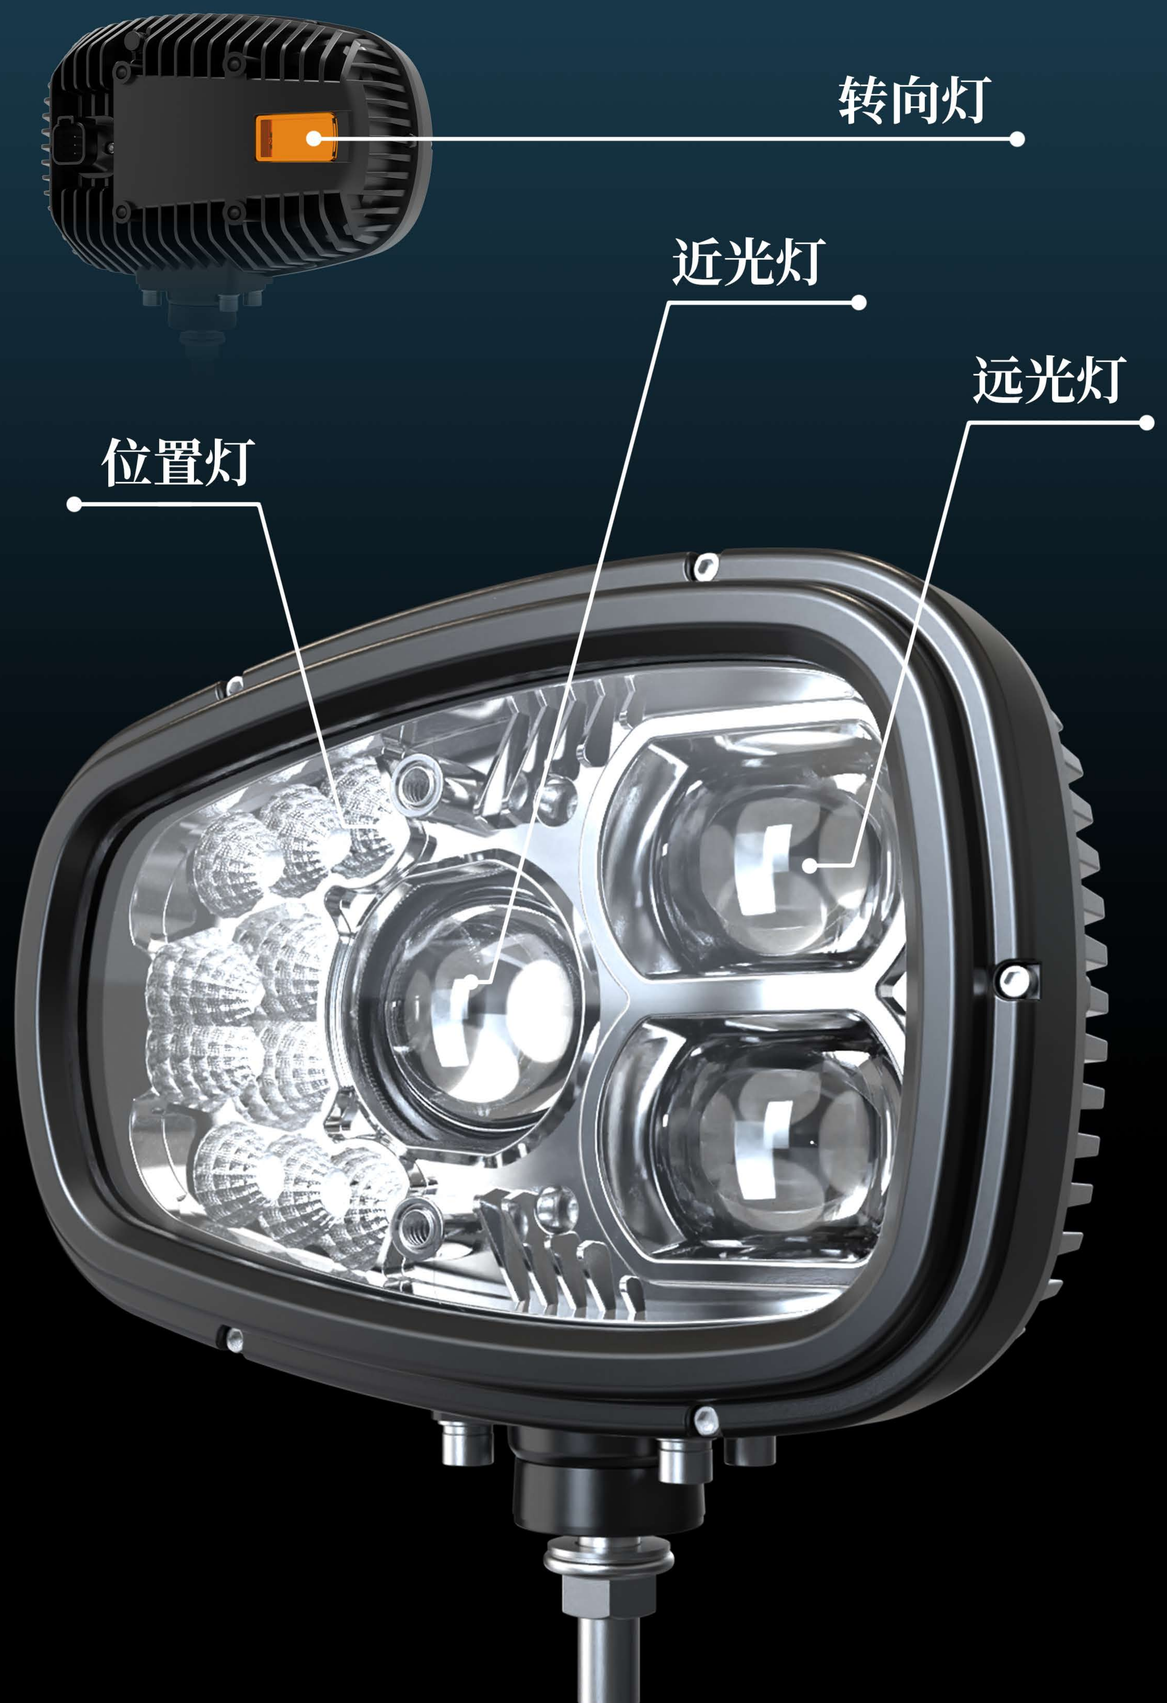

360°盲区监控

360° SURROUND-VIEW




SM-TP10.1-HA03

轮廓尺寸	271×171×177.5 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	＜10 W
视频输入	720P（默认） / 1080P / 720N / 1080N
视频显示	10.1 英寸 IPS 显示屏 分辨率 1024*600p
录像存储	TF / SD卡 最小 16 GB，最大 256 GB








IP65

SM-TP10.1-HA04

轮廓尺寸	271×171×177.5 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	＜10 W
视频输入	720P（默认） / 1080P / 720N / 1080N
视频显示	10.1 英寸 IPS 显示屏 分辨率 1024*600p
录像存储	高速 TF 卡 最大支持 512 GB
行车功能	BSD 盲区检测预警、防盗油预警、 声光报警








IP65

SM-AM001-H02

轮廓尺寸	97×107×42 mm
语种	英语 / 中文 / 俄语 / 土耳其语 / 德语 / 日语 / 韩语
闪烁频率	90 次/分钟
语音分贝	距灯 1 米处声强：100 ± 10 dB
电气连接	出线款；6-pin 航空母头连接器








IP65

SM-CA720P-B / 1080P-B

轮廓尺寸	53×56.8×37 mm
工作电压	DC 12 ± 20% V
感光像素	1080*720p / 1920*1080p
视频信号	AHD / PAL
最低照度	0.001 Lux
电气连接	出线款；4-pin 航空母头连接器







IP67

SM-CA1080P-B03

轮廓尺寸	81.2×80.5×65.5 mm
工作电压	DC 12 V
感光像素	1920*1080p
视频信号	AHD / PAL
最低照度	0.001 Lux
电气连接	出线款；4-pin 航空母头连接器





IP67

红 / 蓝色线条警示灯

型号	SM-6012-SWB	SM-6018-SLA
功能	红色区域警示灯	蓝色区域警示灯
轮廓尺寸	162×73.5×92.1 mm	
工作电压	DC 12-48 V	DC 10-48 V
功率	12 ± 2 W	15 ± 2 W
光通量	230 ± 30 lm	115 ± 25 lm
波长	615-635 nm	470 ± 10 nm
电气连接	内嵌款；DT04-2P	内嵌款；DT04-2P




IP67

SM-CA4030-RFA

轮廓尺寸	ϕ90×115×62.5 mm
工作电压	DC 9-36 V
消耗功率	16 ± 2 W
光通量	1600 ± 300 lm
色温	5000-6000 K
电气连接	灯：内嵌款；DT04-2P 摄像头：出线款；4PIN 防水航空接头








IP67

SM-CA4050-RFA

轮廓尺寸	ϕ100×124×62.5 mm
工作电压	DC 9-36 V
消耗功率	25 ± 3 W
光通量	2600 ± 300 lm
色温	5000-6000 K
电气连接	灯：内嵌款；DT04-2P 摄像头：出线款；4PIN 防水航空接头








IP67

SM-4060-RDA

轮廓尺寸	ϕ100×124×62.5 mm
工作电压	DC 9-36 V
消耗功率	泛光：18 ± 2.5 W 聚光：10 ± 1.5 W
光通量	泛光：2000 ± 300 lm 聚光：1300 ± 200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-3P








IP67

前组合灯

FRONT COMBINATION LAMP

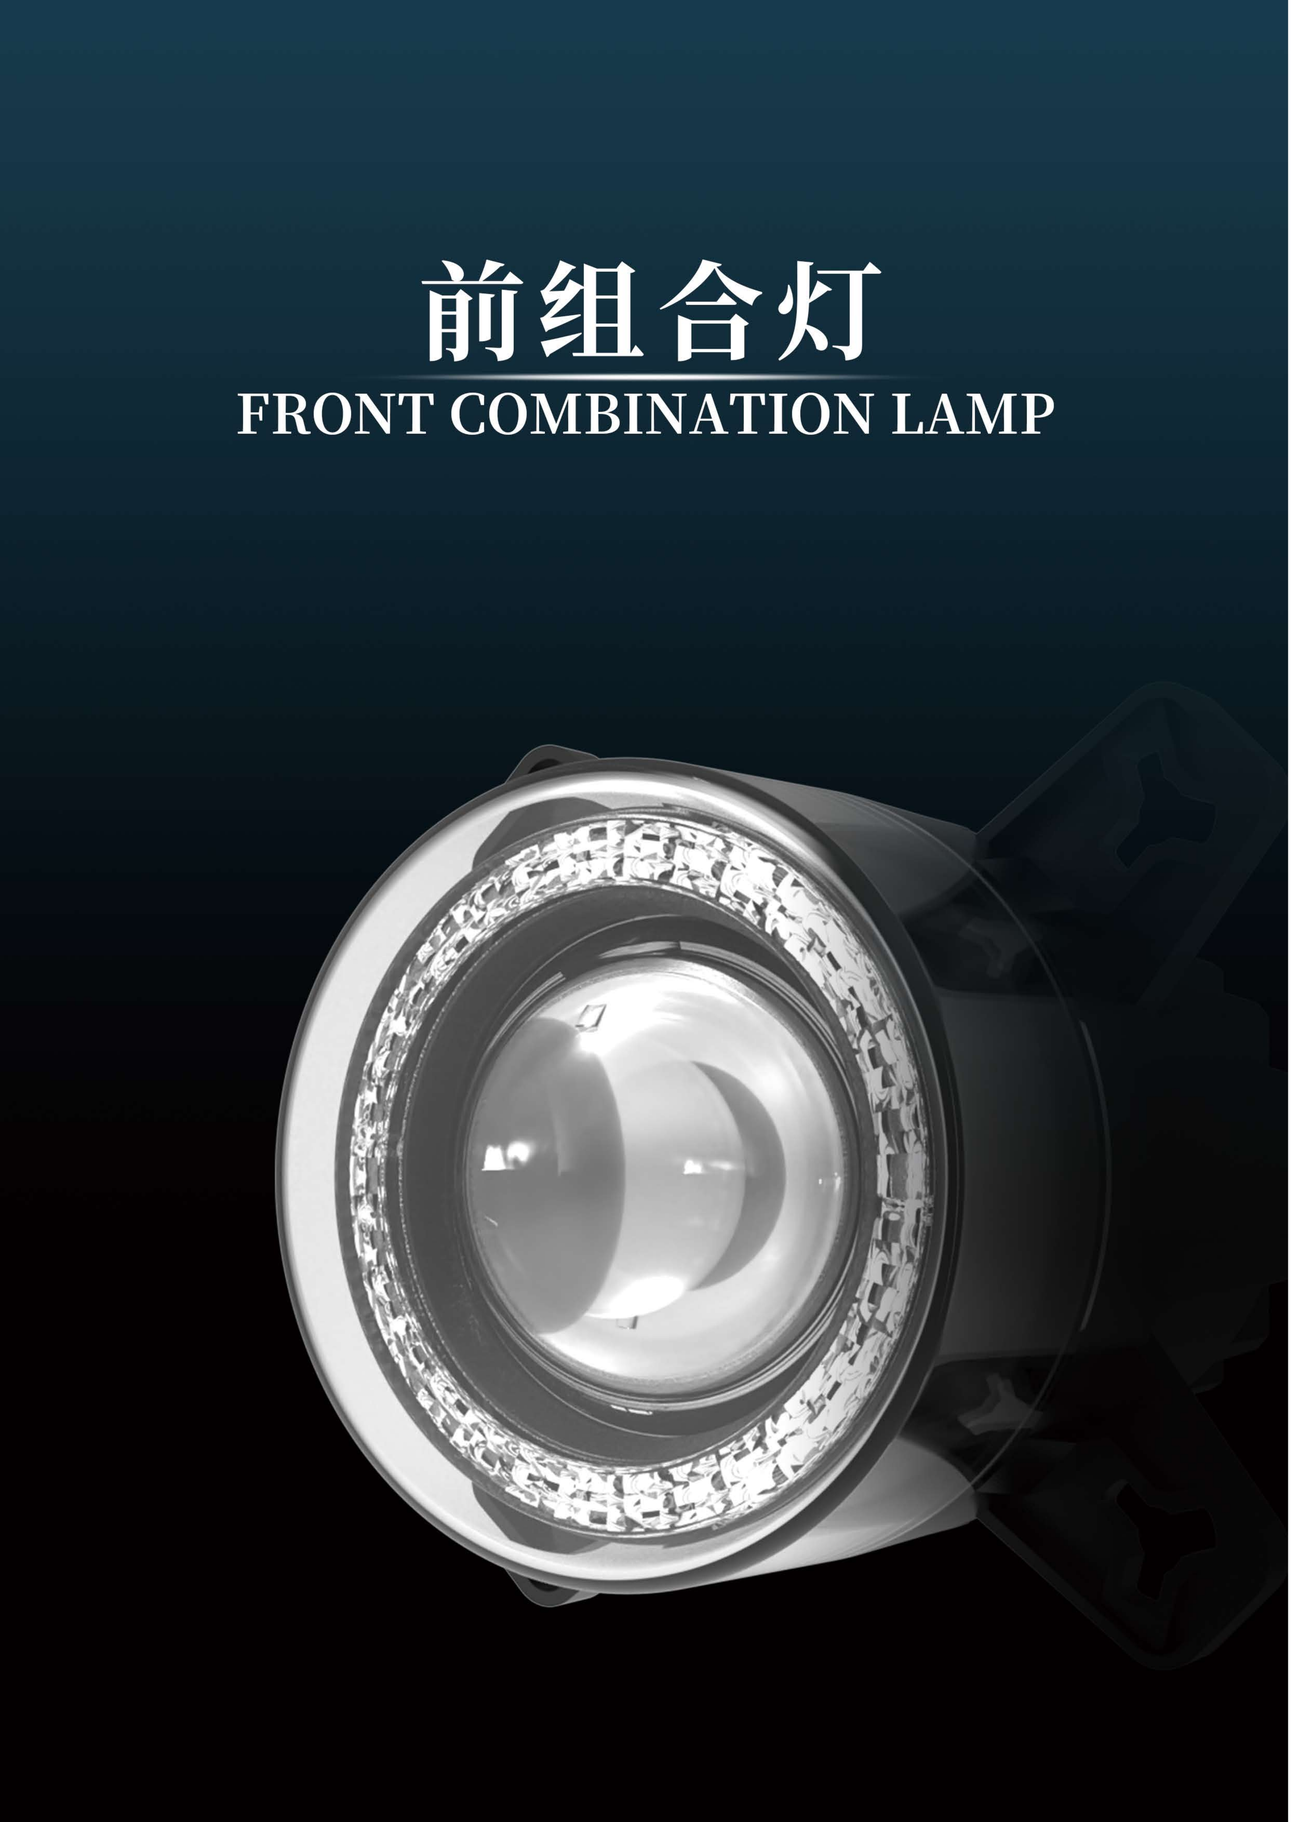


SM-ZL3020-RDB

轮廓尺寸	120×110×137 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	9.5 ± 1.5 W
光通量	650 ± 100 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P








IP67

SM-ZL3030-RDA

认证标准	ECE-R149
轮廓尺寸	120×120×97 mm
工作电压	DC 12-36 V
实际功率	20 ± 2 W
消耗功率	30 W
光通量	1500 ± 200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P








IP67

SM-3068-RDA

功能	远光 / 近光 / 转向 / 位置
轮廓尺寸	ϕ92×134.4 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	近光：10 ± 2 W；远光：30 ± 2 W 转向：2 ± 0.2 W；位置：2 ± 0.2 W
光通量	近光：600 ± 200 lm；远光：1600 ± 200 lm 转向：100 ± 20 lm；位置：30 ± 10 lm
色温	近光 / 远光 / 位置：6000 ± 500 K 转向：1700 ± 200 K
电气连接	出线款；DT04-6P
安装方式	裸灯安装孔中心距：86×86 mm








IP67

SM-TL4020-RDB

轮廓尺寸	150×150×146 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	45 W
光通量	1200 ± 200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DJ70216Y-1.8-21
安装方式	安装孔中心距：130 mm







IP67



SM-TL4030-RDA




SM-TL4030-RDB






SM-TL4030-RDA / RDB

型号	SM-TL4030-RDA	SM-TL4030-RDB
功能	远光	雾灯
轮廓尺寸	150×150×112 mm	
工作电压	DC 12-36 V	
实际功率	24 ± 3 W	
光通量	1800 ± 300 lm	700 ± 200 lm
色温	5500-6500 K	2000 ± 200 K
电气连接	出线款；DJ70216Y-1.8-11	出线款；DJ7021B-3.5-21
安装方式	安装孔中心距：130 mm	






IP67

SM-5040-SDA-03

功能	远光 / 近光
轮廓尺寸	167.2×139.4×95 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	远光：15 ± 1.5 W 近光：9.5 ± 1 W
光通量	远光：1300-1700 lm 近光：550-850 lm
色温	远光：5700-6500 K 近光：4500-5500 K
电气连接	出线款；DT04-3P








IP67

SM-CN5044-RDA

型号	SM-CN5044-RDA
功能	远光；近光
轮廓尺寸	ф116×122.6 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	远光：23 ± 2.5 W 近光：15 ± 1.5 W
光通量	远光：1800 ± 300 lm 近光：800 ± 100 lm
色温	远光：4500-5500 K 近光：5500-6500 K
电气连接	出线款；AMP282105-1
安装方式	安装孔中心距：95 ± 0.2 mm








IP67

SM-6036-RHB

轮廓尺寸	157.3×126.4 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	28 ± 3 W
光通量	1200 ± 150 lm
色温	3000-3500 K
电气连接	出线款；DT04-2P







IP67

SM-7044-SDG / SDH

型号	SM-7044-SDG	SM-7044-SDH（融雪功能）
认证标准	DOT（FMVSS 108）	ECE-R148、R149；CE
功能	远光 / 近光 / 转向	远光 / 近光 / 位置
轮廓尺寸	237.3×178.2×78 mm	
工作电压	DC 12-30 V	DC 9-32 V
消耗功率	远光：28 ± 3 W；近光：9.5 ± 2.5 W 转向：2.2 ± 0.3 W	远光融雪开：50 ± 6 W；远光融雪关：29 ± 3 W 近光融雪开：32 ± 4 W；近光融雪关：10.5 ± 1.5 W 位置：2.5 ± 0.2 W
光通量	远光：1800 ± 300 lm；近光：500 ± 65 lm 转向：60 ± 20 lm	远光：2300 ± 300 lm；近光：800 ± 200 lm 位置：100 ± 30 lm
色温	远光 / 近光：6000 ± 500 K 转向：1700 ± 200 K	远光 / 近光：6500 ± 500 K 位置：5500 ± 500 K
电气连接	出线款；DT04-6P	出线款；AMP282106-1




IP67

SM-7050-SDF

认证标准	ECE-R148、R149
功能	远光 / 近光 / 转向 / 位置
轮廓尺寸	197.3×138.9×124.2 mm
工作电压	DC 12-32 V
消耗功率	远光：15 ± 2 W；近光：8.5 ± 1.5 W 转向：5.7 ± 1 W；位置：0.5 ± 0.2 W
光通量	远光：1300 ± 150 lm；近光：700 ± 150 lm 转向：280 ± 80 lm；位置：30 ± 10 lm
色温	远光 / 位置：5500 ± 500 K 近光：5000 ± 500 K；转向：1700 ± 200 K
电气连接	内嵌款；DT04-6P







IP67

SM-7044-RDB

认证标准	CE
功能	远光 / 近光 / 位置
轮廓尺寸	ф175.5×78 mm
工作电压	DC 12-30 V
消耗功率	远光融雪开：60 ± 6 W；远光融雪关：29 ± 2 W 近光融雪开：40 ± 5 W；近光融雪关：7.5 ± 1 W 位置：2 ± 0.5 W
光通量	远光：1800 ± 200 lm；近光：480 ± 50 lm 位置：70 ± 10 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；H4 3-pin
安装方式	安装孔中心距：155 mm






IP67

SM-8045-SDA-L&R

功能	强光工作灯 / 弱光工作灯 / 转向 / 位置
轮廓尺寸	225×187.5×84.5 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	强光：23 ± 2.5 W；弱光：15 ± 2 W 转向：4.5 ± 1 W；位置：0.5 ± 0.2 W
光通量	强光：2000 ± 300 lm；弱光：1300 ± 200 lm 转向：250 ± 80 lm；位置：60 ± 10 lm
色温	强光 / 弱光：2900-3500 K 转向：1200-1600 K；位置：5500-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-6P








IP67

SM-7050-RDC

功能	远光 / 近光 / 转向 / 位置
轮廓尺寸	ф211×110.3 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	远光：20 ± 2 W；近光：8.5 ± 1 W 转向：6 ± 0.5 W；位置：2 ± 0.5 W
光通量	远光：1600 ± 200 lm；近光：700 ± 100 lm 转向：350 ± 50 lm；位置：30 ± 10 lm
色温	远光：5500-6300 K；近光：4700-5300 K 转向：1500-1800 K；位置：4700-5300 K
电气连接	出线款；DT04-6P







IP67

SM-9083-RDA / RDB-L&R

认证标准	ECE-R148、R149
功能	远光 / 近光 / 转向 / 位置
轮廓尺寸	228×154×115 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	远光：30 ± 3 W；近光：12.5 ± 2 W 转向：3.5 ± 0.7 W；位置：0.5 ± 0.15 W
光通量	远光：2300 ± 300 lm；近光：1100 ± 200 lm 转向：180 ± 30 lm；位置：30 ± 5 lm
色温	远光 / 近光 / 位置：6000-7000 K 转向：1500-1700 K
电气连接	内嵌款；DT04-6P




SM-9083-RDA



SM-9083-RDB






IP67



SM-9060-RDB



SM-9060-RDC

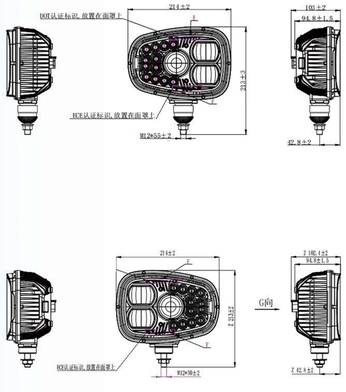




SM-9060-RDD



SM-9060-RDE

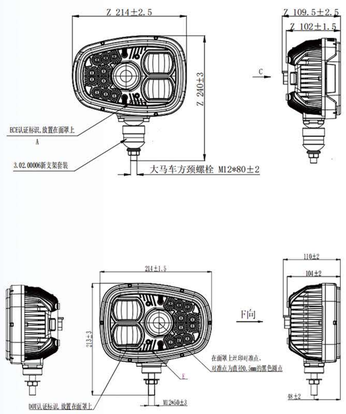

SM-9060 系列

型号	SM-9060-RDE-L&R（融雪功能）	SM-9060-RDD-L&R（融雪功能）	SM-9060-RDC-L&R	SM-9060-RDB-L&R
认证标准	DOT（FMVSS.108）	ECE-R6、R7、R112		DOT（FMVSS.108）
功能	远光 / 近光 / 转向 / 位置			
轮廓尺寸	214×213×110 mm	214×240×109.5 mm	214×201×102.4 mm	214×213×103 mm
工作电压	DC 12-30 V		DC 12-36 V	
消耗功率	远光融雪开：73 ± 8 W；远光融雪关：37 ± 4 W 近光融雪开：49 ± 5 W；近光融雪关：15 ± 2 W 转向：6 ± 1 W；位置：2 ± 0.5 W	远光融雪开：73 ± 8 W；远光融雪关：37 ± 4 W 近光融雪开：34 ± 5 W；近光融雪关：9 ± 2 W 转向：6 ± 1 W；位置：2 ± 0.5 W	远光：38 ± 4 W；近光：9 ± 2 W 转向：6 ± 1 W；位置：2 ± 0.5 W	远光：38 ± 4 W；近光：15 ± 2 W 转向：6 ± 1 W；位置：2 ± 0.5 W
光通量	远光：1400 ± 200 lm；近光：750 ± 100 lm 转向：430 ± 50 lm；位置：65 ± 10 lm		远光：1600 ± 150 lm；近光：750 ± 100 lm 转向：500 ± 50 lm；位置：65 ± 10 lm	
色温	远光 / 近光 / 位置：5000-5500 K 转向：1600 ± 100 K		远光：4700-5500 K；近光：4700-5500 K 转向：1600-1800 K；位置：4700-5500 K	
电气连接	内嵌款；DT04-6P			

IP67

组合灯
COMBINATION LAMP






SM-5035-SDA





SM-WD-5035B

SM-5035 系列

型号	SM-5035-SDA	SM-WD-5035B-L&R
认证标准	CE	
功能	工作灯 / 前 / 后转向灯	工作灯 / 转向 / 位置 / 刹车 / 倒车
轮廓尺寸	108.5×138×52 mm	
工作电压	DC 12-36 V	
消耗功率	工作灯：10.5 ± 1 W 转向：3 ± 0.3 W	工作灯：10 ± 1 W；倒车：1.8 ± 0.3 W 刹车：5 ± 0.5 W；转向：0.6 ± 0.1 W 后位置：1.2 ± 0.2 W
光通量	工作灯：≥ 1200 lm 转向：≥ 150 lm	工作灯：≥ 1200 lm；倒车：≥ 200 lm 刹车：≥ 60 lm；转向：≥ 60 lm 位置：≥ 10 lm
色温	工作灯：6000 ± 500 K 转向：1600 ± 200 K	工作灯 / 倒车：6000 ± 500 K 刹车 / 位置：1000 ± 100 K 转向：1700 ± 200 K
电气连接	出线款；DT04-3P	出线款；DT04-6P

IP67

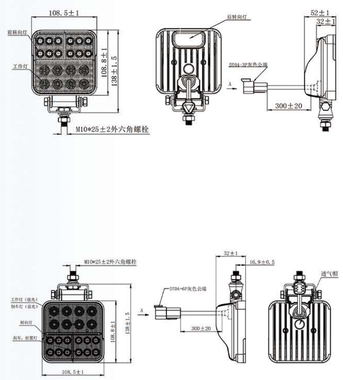







SM-12054-SDA


SM-12059-SDB

SM-12054-SDA / 12059-SDB-L&R

型号	SM-12054-SDA-L&R	SM-12059-SDB-L&R
认证标准	CE	
功能	远光 / 近光 / 转向 / 前位置	工作灯 / 转向 / 刹车
轮廓尺寸	318.4×139.2×89 mm	318.4×139.2×81.4 mm
工作电压	DC 12-36 V	工作灯：DC 12-48 V；信号：DC 12-36 V
消耗功率	远光：14-16 W；近光：8.5-9.5 W 转向：2.5-3 W；位置：0.4 ± 0.6 W	工作灯：15 ± 2 W；刹车：4 ± 0.5 W 转向：2 ± 0.3 W
光通量	远光：1450 ± 150 lm；近光：700 ± 150 lm 转向：220 ± 50 lm；位置：22 ± 10 lm	工作灯：1500 ± 200 lm 刹车：85 ± 10 lm；转向：160 ± 20 lm
色温	远光 / 近光 / 位置：5700-6500 K 转向：1550-1800 K	工作灯：3000-3500 K 刹车：900-1100 K；转向：1550-1800 K
电气连接	出线款；DT04-6P	出线款；DT04-6P
安装方式	安装孔水平中心距：278 mm；安装孔垂直中心距：93 mm	

IP67





后组合灯

REAR COMBINATION LAMP



WD-001 系列

型号	SM-WD-001	SM-WD-001H
认证标准		ECE-R148
功能	位置 / 刹车 / 转向 / 倒车 / 回反	
轮廓尺寸	278×97×26.3 mm	278×97×45 mm
工作电压	DC 24 V	
消耗功率	倒车：2 ± 0.5 W；刹车：2.5 ± 0.5 W 转向：2 ± 0.5 W；位置：0.9 ± 0.1 W	倒车：1.25 ± 0.3 W；刹车：5 ± 0.7 W 转向：2 ± 0.4 W；位置：0.5 ± 0.2 W
光通量	倒车：40 ± 10 lm；刹车：200 ± 30 lm 转向：115 ± 15 lm；位置：15 ± 5 lm	倒车 / 刹车 / 转向：130 ± 25 lm 位置：9 ± 3 lm
色温	倒车：5500-6500 K；转向：1500-1700 K 刹车 / 位置：950-1100 K	倒车：3500-4500 K；转向：1500-1900 K 刹车 / 位置：900-1100 K
电气连接	出线款；DT04-6P	
安装方式	安装孔中心距：114 mm	

IP67




SM-LG-8024A-L&R

功能	位置 / 刹车 / 转向 / 倒车 / 回反
轮廓尺寸	192.6×98×27.4 mm
工作电压	DC 12 V
消耗功率	倒车：1.2 ± 0.3 W；刹车：3.3 ± 0.5 W 转向：0.8 ± 0.2 W；位置：1 ± 0.3 W
光通量	倒车：120 ± 20 lm；刹车：50 ± 10 lm 转向：65 ± 10 lm；位置：15 ± 3 lm
色温	倒车：6000 ± 500 K；转向：1700 ± 200 K 刹车 / 位置：1000 ± 100 K
电气连接	出线款；DT04-6P

IP67




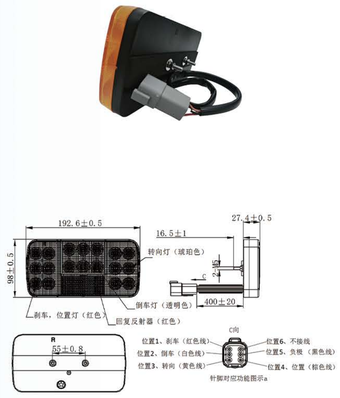

SM-WD-1074B

认证标准	CE
功能	转向 / 位置 / 刹车 / 倒车 / 回反
轮廓尺寸	220×55×27 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	倒车：3.6 ± 0.7 W；刹车：5 ± 1.2 W 转向：2.2 ± 0.5 W；位置：0.9 ± 0.36 W
光通量	倒车：310 ± 30 lm；刹车：68 ± 8 lm 转向：125 ± 20 lm；位置：8 ± 2 lm
色温	倒车：5700-6500 K；转向：1500-1700 K 刹车 / 位置：900-1000 K
电气连接	出线款；Amphenol AT04-6P


IP65

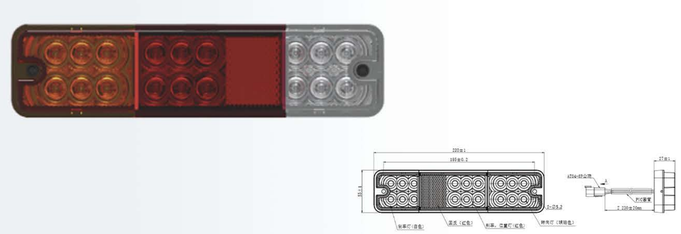


SM-8024E-01L / 01R

认证标准	ECE-R148
功能	位置 / 刹车 / 转向 / 倒车 / 回反
轮廓尺寸	195.2×100.2×24 mm
工作电压	DC 24 V
消耗功率	倒车：2.5 ± 0.2 W；刹车：3 ± 0.3 W 转向：2.9 ± 0.2 W；位置：0.25 ± 0.1 W
光通量	倒车：180 ± 20 lm；刹车：85 ± 10 lm 转向：170 ± 15 lm；位置：10 ± 5 lm
色温	倒车：5700-6700 K；转向：1500-1800 K 刹车 / 位置：900-1100 K
电气连接	出线款；DT04-6P
安装方式	安装孔中心距：53.5 mm

IP67






SM-SY2014-B

功能	位置 / 刹车 / 转向 / 倒车
轮廓尺寸	507.9×89.9×102.5 mm
工作电压	DC 24 V
消耗功率	倒车：1 ± 0.3 W；刹车：3.5 ± 0.5 W 转向：2.5 ± 0.5 W；位置：0.7 ± 0.2 W
光通量	倒车：180 ± 20 lm；刹车：110 ± 15 lm 转向：230 ± 28 lm；位置：12 ± 5 lm
色温	倒车：5700-6500 K；转向：1500-1800 K 刹车 / 位置：950-1050 K
电气连接	内嵌款；DT04-6P
安装方式	安装孔中心距：300 mm


IP65

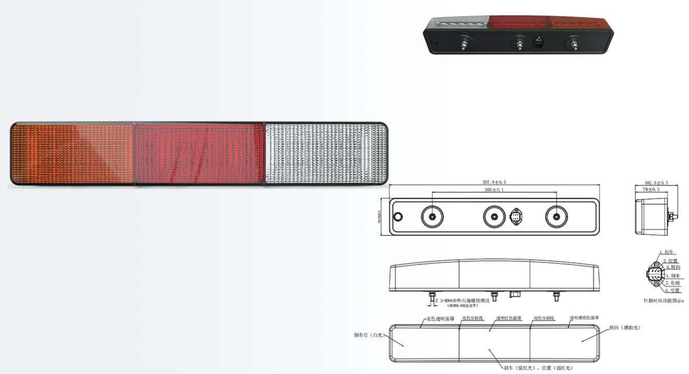


SM-12022-SS24

认证标准	ECE-R148
功能	位置 / 刹车 / 转向 / 倒车
轮廓尺寸	273.5×118.1×36.5 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	倒车：1.2 ± 0.2 W；刹车：3.1 ± 0.5 W 转向：0.8 ± 0.2 W；位置：0.8 ± 0.3 W
光通量	倒车：150 ± 20 lm；刹车：70 ± 15 lm 转向：60 ± 10 lm；位置：6 ± 3 lm
色温	倒车：5500-6500 K；转向：1500-1800 K 刹车 / 位置：900-1100 K
电气连接	出线款；DT04-6P
安装方式	安装孔水平中心距：243 ± 0.2 mm 安装孔垂直中心距：87.5 ± 0.2 mm

IP67






SM-SY19022-A-L&R

认证标准	3C；ECE-R10、R148、R150；DOT
功能	位置 / 刹车 / 转向 / 倒车 / 侧标志灯 / 牌照灯 / 雾灯
轮廓尺寸	480×133×90.7 mm
工作电压	DC 24-28 V
消耗功率	倒车：2.2 ± 0.22 W；刹车：3.6 ± 0.4 W 雾灯：7.5 ± 0.2 W；转向：2.3 ± 0.23 W 位置 / 侧标志灯 / 牌照灯：2.5 ± 0.3 W
光通量	倒车：150 ± 20 lm；刹车：53 ± 5 lm 雾灯：100 ± 15 lm；转向：105 ± 15 lm 位置 / 侧标志灯 / 牌照灯：65 ± 10 lm
电气连接	内嵌款；1718230-1
安装方式	安装孔水平中心距：390 mm 安装孔垂直中心距：75 mm

IP67

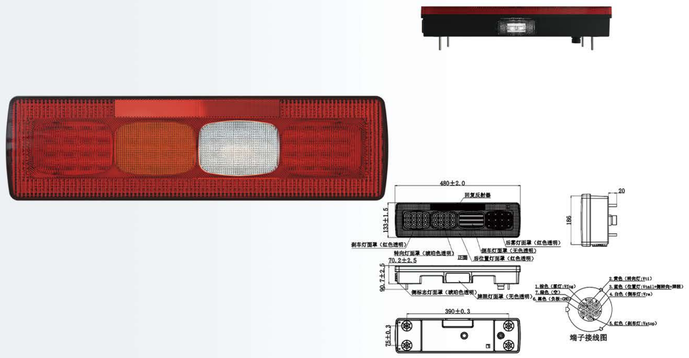


SM-TLZH4008-B-L&R

功能	位置 / 刹车 / 转向
轮廓尺寸	300×172×84.6 mm
工作电压	DC 24 V
消耗功率	刹车：1.68 ± 0.24 W；转向：0.75 ± 0.2 W 位置：0.4 ± 0.2 W
光通量	刹车：50 ± 5 lm；转向：70 ± 10 lm 位置：8 ± 2 lm
色温	转向：1600-2000 K 刹车 / 位置：900-1100 K
电气连接	转向：Hebi 3021-23-1 刹车 / 位置：Hebi 3031-23-11

IP67






ZJTK 系列

型号	SM-ZJTK-D-3B	SM-ZJTK-D-3C
功能	位置 / 刹车 / 转向 / 倒车	三色信号灯
颜色		
轮廓尺寸	420×140×27.2 mm	
工作电压	DC 24 V	
消耗功率	倒车 / 转向：0.7 ± 0.1 W 刹车：1.77 ± 0.17 W；位置：0.4 ± 0.2 W	红：1.7 ± 0.2 W；黄：0.7 ± 0.1 W 绿：2 ± 0.3 W
光通量	倒车：155 ± 10 lm；刹车：62 ± 5 lm 转向：100 ± 10 lm；位置：8 ± 2 lm	红 / 黄 / 绿：50 ± 5 lm
色温	倒车：5500-6000 K；转向：1600-2000 K 刹车 / 位置：800-1200 K	红：900-1100 K；黄：1700-2000 K 绿：535-545 nm
电气连接	出线款；DT04-6P	出线款；DT04-6P

IP67

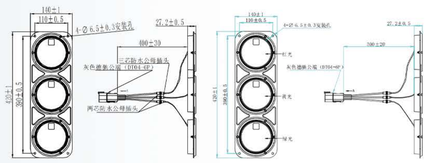
工作灯
WORK LAMP



SM-120-090B

轮廓尺寸	550.5×45.8×43.6 mm
工作电压	DC 12-48 V
实际功率	48 ± 5 W
光通量	6200 ± 500 lm
色温	5000-6500 K
电气连接	出线款；TE282104-1






IP67

SM-5030-OFA

轮廓尺寸	141.8×45×51.7 mm
工作电压	DC 12-36 V
实际功率	13 ± 2 W
光通量	1900 ± 200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；AMP282104-1





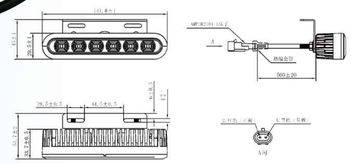

IP67




SM-5024-SSA&SSB



SM-5024-SSC





SM-5024 系列

型号	SM-5024-SSA	SM-5024-SSB	SM-5024-SSC
功能	雾灯	雾灯	工作灯
轮廓尺寸	150×92×57 mm		
工作电压	DC 12-48 V		
实际功率	20 ± 2 W		
光通量	⩾ 1600 lm		
色温	3000 ± 500 K		
电气连接	出线款	内嵌款；DT04-2P	出线款；DT04-2P
安装方式	安装孔中心距：35 mm		


IP67

SM-5056-SFA

轮廓尺寸	124×108.2×76.5 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	33 ± 4 W
光通量	3500 ± 350 lm
色温	4000 ± 400 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P








IP67

SM-6018-RFA / RSA

功能	RFA：泛光 RSA：聚光
轮廓尺寸	160×50×88.7 mm
工作电压	DC 12-30 V
消耗功率	15 ± 1.5 W
光通量	RFA：1000 ± 100 lm RSA：1200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P





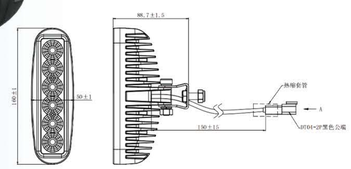

IP67


工作灯

SM-6020-SFA

轮廓尺寸	172×98×55.5 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	14 W
光通量	1500 ± 200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P








IP67

SM-6024-SFC01

轮廓尺寸	144×121.4×63.8 mm
工作电压	DC 12-48 V
消耗功率	14-17 W
光通量	≥ 1600 lm
色温	5700 ± 300 K
电气连接	出线款；DT04-2P




IP67

SM-6120-SFD

轮廓尺寸	135×126.3×80.3 mm
工作电压	DC 12-48 V
消耗功率	50 ± 7.5 W
光通量	5000 ± 750 lm
色温	5700-6300 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P








IP68

SM-SY6030-SFD

认证标准	ECE-R10
轮廓尺寸	160×45×38 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	14 ± 2.5 W
光通量	1500 ± 200 lm
色温	5700-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P





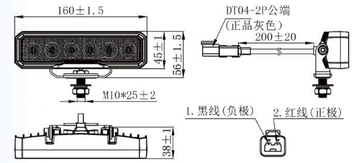

IP67



SM-6030-SFE




SM-6018-SWA



SM-6030-SFE / SM-6018-SWA


型号	SM-6030-SFE	SM-6018-SWA
功能	工作灯	信号灯
轮廓尺寸	200×50×44.9 mm	
工作电压	DC 12-36 V	
消耗功率	18 W	15 ± 2 W
光通量	≥ 2200 lm	
色温	5500-6500 K	
闪烁频率		2 Hz
电气连接	内嵌款；DT04-2P	出线款；DT04-2P
安装方式	安装孔中心距：177 ± 1 mm	

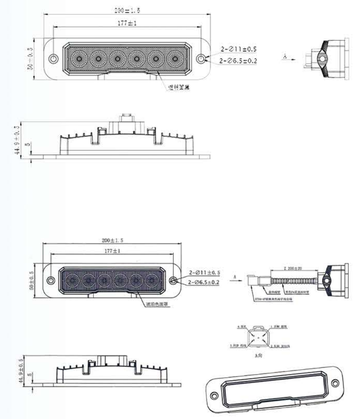

IP67

SM-C80168-SFB-L&R

认证标准	CE
轮廓尺寸	157.2×92.9×48.9 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	40 ± 4 W
光通量	4300 ± 500 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P

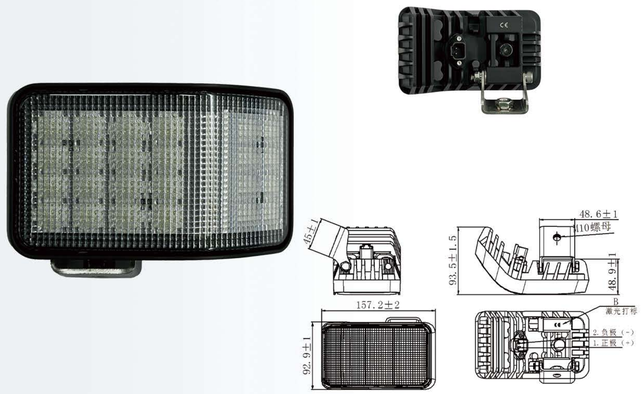

IP67

SM-JRCL01-18W

轮廓尺寸	200×44.9×50 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	18 W
光通量	≥ 2200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；M12 航空 4PIN
安装方式	安装孔中心距：185 mm



IP67

SM-KT11032-SFA

轮廓尺寸	257×77×93.8 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	28 W
光通量	3000 ± 300 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；01013011，01013021



IP67

SM-SY4016-SFE

认证标准	ECE-R10
轮廓尺寸	103.8×131.2×47.3 mm
工作电压	DC 12-36 V
功率	15 ± 2 W
光通量	1800 ± 300 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P（1-，2+）



IP67

SM-LG4018-SFA

轮廓尺寸	98.7×112×52 mm
工作电压	DC 12-36 V
功率	14 ± 2 W
光通量	1400 ± 200 lm
色温	2700-3300 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P



IP68

SM-SH4018-SFB

认证标准	CE
轮廓尺寸	89.4×119.5×54.5 mm
工作电压	DC 9-36 V
功率	15 ± 1 W
光通量	1300 ± 100 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P




IP68

SM-4024-SFB

轮廓尺寸	101.5×205.2×53 mm
工作电压	DC 12-48 V
功率	24 W
光通量	1700 ± 150 lm
色温	5700-6500 K
电气连接	用蝶形螺母








IP67







SM-4027-SFB　　SM-4063-SFA　　SM-5048&5084-SFB

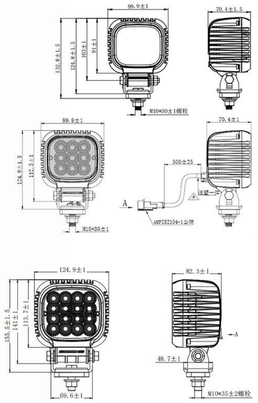

SM-4027 / 4063 / 5048 / 5084

型号	SM-4027-SFB	SM-4063-SFA	SM-5048-SFB	SM-5084-SFB
轮廓尺寸	99.9×132.8×70.4 mm	99.9×124.9×70.4 mm	124.9×155.5×82.3 mm	
工作电压	DC 12-48 V			
实际功率	15.5 ± 1.5 W	33 ± 4 W	32 ± 3 W	45 ± 6 W
光通量	1650 ± 150 lm	≥ 3800 lm	3600 ± 300 lm	4500 ± 500 lm
色温	3800-4800 K	5700-6500 K	4300 ± 300 K	
电气连接	内嵌款；DT04-2P（1-，2+）	内嵌款；DT04-2P / 出线款；AMP-	内嵌款；DT04-2P	

IP67



SM-5027-SFE




SM-SY5027-SFE






SM-5027 系列

型号	SM-5027-SFE	SM-SY5027-SFE（带保护罩）
认证标准	CE	
轮廓尺寸	108.8×140.6×51.1 mm	123×147.7×73.5 mm
工作电压	DC 12-36 V	
实际功率	18 W	
光通量	≥ 2200 lm	
色温	5700-6500 K	
电气连接	内嵌款；DT04-2P	

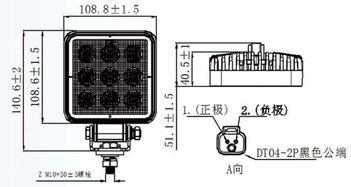



IP67

SM-5036 / 5054-SFA

型号	SM-5036-SFA	SM-5054-SFA
认证标准	CE	
轮廓尺寸	112.7×154.2×58.5 mm	
工作电压	DC 12-36 V	
消耗功率	18 ± 2 W	32.5 ± 3 W
光通量	2800 ± 300 lm	4000 ± 300 lm
色温	5500-6500 K	
电气连接	内嵌款；DT04-2P	



IP67

SM-5080 系列

型号	SM-5080-HS	SM-5080-HS01
功能	融雪工作灯	工作灯
轮廓尺寸	110×132×86.2 mm	
工作电压	DC 12-30 V	
实际功率	融雪开：68 ± 8 W 融雪关：48 ± 8 W	48 ± 4 W
光通量	4400 ± 400 lm	
色温	5500-6500 K	
电气连接	内嵌款；DT04-2P	




IP67

SM-5080-SFE

轮廓尺寸	103×134.3×70 mm
工作电压	DC 12-48 V
功率	35 ± 5 W
光通量	⩾ 3000 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P







IP67

SM-B6100 系列

型号	SM-B6100-SDA	SM-B6100-SFA
功能	聚光	泛光
轮廓尺寸	108×139×85 mm	
工作电压	DC 9-32 V	
消耗功率	58 ± 8 W	52 ± 7 W
光通量	5500 ± 500 lm	5300 ± 500 lm
色温	6000 ± 500 K	
电气连接	内嵌款；DT04-2P	




IP67



SM-XG7080-SSA　　SM-XG7080-SFA　　SM-XG7080-SFB





SM-XG7080 系列


型号	SM-XG7080-SSA	SM-XG7080-SFA	SM-XG7080-SFB
功能	聚光	泛光	雾灯
轮廓尺寸	140×179.5×95.9 mm		
工作电压	DC 12-48 V		
实际功率	52 ± 6 W		
光通量	⩾ 5400 lm		3000 ± 300 lm
色温	6500 ± 500 K		1800-2200 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P		

IP67

SM-SY3012-RFE

轮廓尺寸	ф82×107×52 mm
工作电压	DC 12-42 V
消耗功率	10.5 ± 1 W
光通量	1000 ± 100 lm
色温	5700-7000 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P






IP67

SM-3040-RFE

轮廓尺寸	ϕ91.5×120.2×82 mm
工作电压	DC 12-48 V
消耗功率	25 ± 3 W
光通量	⩾ 3000 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P








IP67

SM-ZL4018-RFB

轮廓尺寸	ϕ90.2×129×76 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	14 ± 2 W
光通量	1500 ± 200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P








IP67

SM-4016-RSA-LV

轮廓尺寸	ϕ89.6×117.3×44 mm
工作电压	DC 9-32 V
实际功率	13 W
光通量	⩾ 1400 lm
色温	5700-6500 K
电气连接	出线款；PP0436608







IP67

SM-4018 系列

型号	SM-4018-RFC	SM-4018-RFD
认证标准	ECE-R10	
功能	工作灯	雾灯
轮廓尺寸	ϕ95×63.9 mm	ϕ95×46 mm
工作电压	DC 12-36 V	
消耗功率	12 ± 2 W	3 ± 0.5 W
光通量	⩾ 800 lm	250 ± 30 lm
色温	4000-5000 K	1550-1700 K
电气连接	出线款；DT04-2P	出线款；DT04-2P




IP67

SM-4018-RFA

轮廓尺寸	ϕ89.6×116.1×44 mm
工作电压	DC 9-32 V
消耗功率	13 W
光通量	⩾ 1400 lm
色温	5700-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P








IP67

SM-4030-RFA

认证标准	ECE-R10；CE
轮廓尺寸	ϕ89.4×113.2×52.1 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	20 ± 2 W
光通量	2000 ± 200 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P







IP69K

SM-4027 系列

型号	SM-4027-RFG	SM-4027-RFG
功能	工作灯	雾灯
轮廓尺寸	ф116×146.3×42.6 mm	
工作电压	DC 12-36 V	
消耗功率	18 ± 3 W	18 ± 2 W
光通量	1600 ± 200 lm	⩾ 750 lm
色温	5700-6500 K	1500-1800 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P	




IP67

SM-4027-RFC

功能	工作灯
轮廓尺寸	ф116×146.3×42.6 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	18 W
光通量	1650 ± 300 lm
色温	5700-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P








IP67

SM-5027-SFB

轮廓尺寸	109×139.7×50.4 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	18 ± 2 W
光通量	⩾ 1300 lm
色温	5700-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P








IP67

SM-B4048-RFA

轮廓尺寸	ф117.9×149.1×70 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	41 ± 6 W
光通量	4000 ± 600 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	内嵌款；DT04-2P





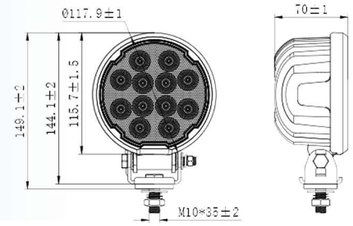

IP69K

SM-6036 系列

型号	SM-6036-RFC	SM-6036-RFC
认证标准	ECE-R10；CE	
功能	工作灯	雾灯
轮廓尺寸	ф142×73.9 mm	
工作电压	DC 12-36 V	
消耗功率	20 ± 2.5 W	
光通量	1900 ± 300 lm	1350 ± 100 lm
色温	4000-5000 K	2100-2300 K
电气连接	出线款；DT04-2P	出线款；DT04-2P




IP67

SM-6036-RFW

功能	手提工作灯
轮廓尺寸	ф147.7×260.4×91.1 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	20 ± 2.5 W
光通量	1800 ± 300 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P





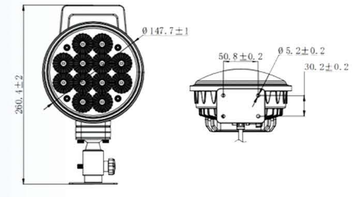


IP67

SM-6018-RSA-LV

轮廓尺寸	157×125.5×60 mm
工作电压	DC 10-32 V
消耗功率	13 ± 2 W
光通量	1300 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；THB 0436608








IP67

SM-6032-RFC

轮廓尺寸	141×125×60.2 mm
工作电压	DC 9-48 V
消耗功率	26 ± 3 W
光通量	2200 ± 200 lm
色温	5700-6500 K
电气连接	出线款；DT06-2S








IP67

SM-6024-RFC-15A

轮廓尺寸	142.4×121.5×47.1 mm
工作电压	DC 9-48 V
消耗功率	16 ± 2 W
光通量	⩾ 1500 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P








IP67

SM-CN7050-RFA / RFC

轮廓尺寸	RFA：165×112.6×79.6 mm RFC：165×112.6×93.1 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	30 ± 4 W
光通量	3000 ± 300 lm
色温	5500-6800 K
电气连接	出线款；DT04-2P








IP67

SM-6028-OFA

轮廓尺寸	158×121×60 mm
工作电压	DC 10-32 V
消耗功率	白 / 黄：21 ± 2 W 暖白：30 ± 3 W
光通量	白 / 黄：⩾ 2200 lm 暖白：⩾ 2800 lm
色温	白：6000-7000 K；黄：3000 ± 300 K 暖白：4300 ± 400 K
电气连接	出线款；DT04-3P








IP67

SM-7080-OSA / OFA

轮廓尺寸	175.4×116.4×76.9 mm
工作电压	DC 12-48 V
实际功率	50 ± 5 W
消耗功率	80 W
光通量	5500 ± 500 lm
色温	6500 ± 500 K
电气连接	出线款；AMP282104-1 内嵌款；DT04-2P








IP67

警示灯

WARNING LAMP

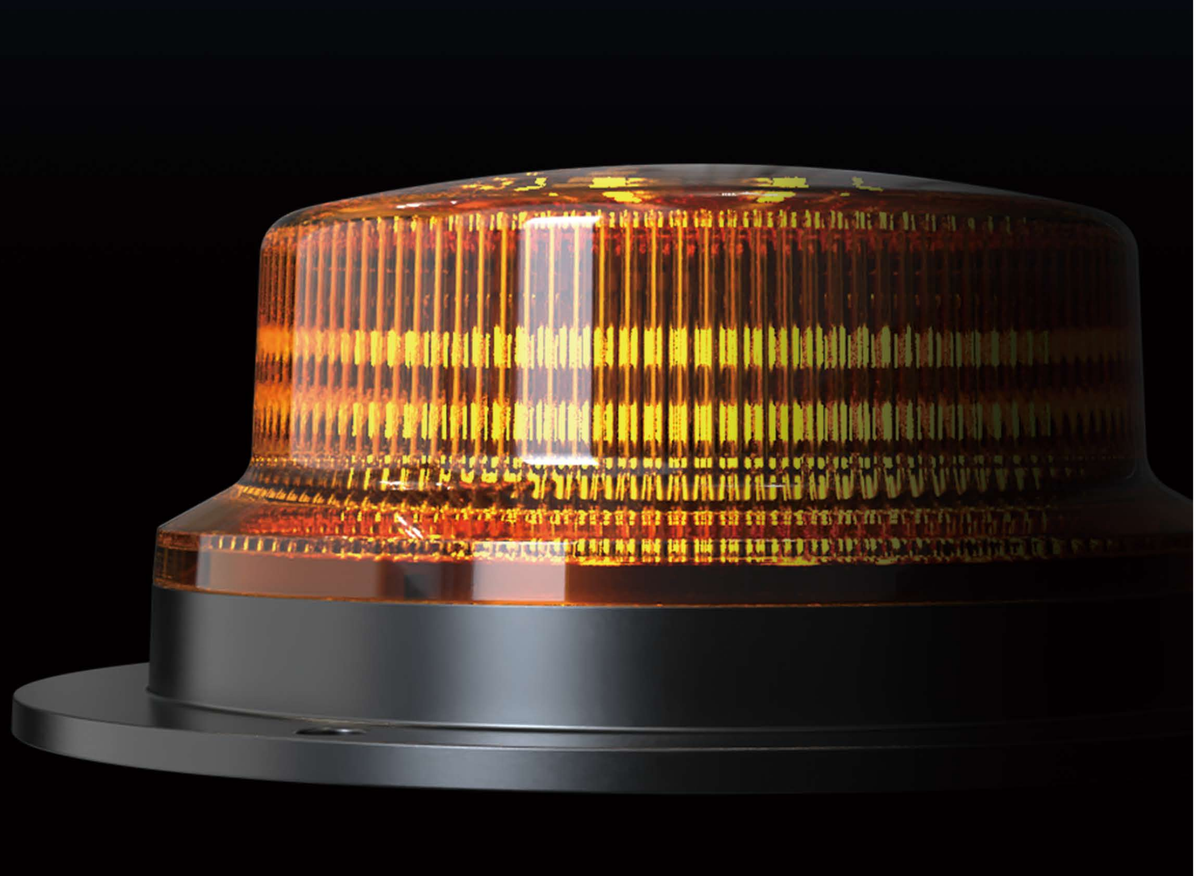

SM-110-01 系列

型号	SM-110-01B-Y / R / B / G	SM-110-01A-Y02
认证标准	CE	ECE-R65
模式	常亮	爆闪模式，2 Hz
颜色		
轮廓尺寸	ф110×52.3 mm	
工作电压	DC 12-36 V	
实际功率	红 / 琥珀 / 蓝：6.5 ± 1 W 绿：7.5 ± 0.5 W	
光通量	红：155 ± 20 lm；琥珀：375 ± 20 lm 蓝：50 ± 10 lm；绿≥ 100 lm	
色温 / 波长	红：1000 ± 200 K；琥珀：1600 ± 250 K 蓝：475 ± 10 nm；绿：540 ± 10 nm	2000 ± 200 K
电气连接	出线款；DT04-3P	

IP67



SM-110-03 系列

型号	SM-110-03C-D	SM-110-03D-R
认证标准	CE	
模式	爆闪模式	旋转模式
轮廓尺寸	ф110×111 mm	
工作电压	DC 12-36 V	
色温	2700 ± 500 K	1750 ± 200 K
闪烁频率	2 Hz	
电气连接	内嵌款；DT04-2P	

IP67




SM-0336-RWA

轮廓尺寸	ф76.1×70 mm
工作电压	DC 12-36 V
峰值功率	20 W
闪烁频率	2 Hz
电气连接	出线款；DT04-2P
安装方式	安装孔中心距：60 mm

IP67








SM-0336-RWA

轮廓尺寸	ϕ76.1×70 mm
工作电压	DC 12-36 V
峰值功率	20 W
闪烁频率	2 Hz
电气连接	出线款；DT04-2P
安装方式	安装孔中心距：60 mm








IP67

SM-0608-RWA / RWB-LV

模式	声音报警 / 语音提示
颜色	红 黄
轮廓尺寸	ϕ60×96 mm
工作电压	DC 9-32 V
消耗功率	5 W
闪烁频率	1.6 ± 0.1 Hz 0.5 s 点亮，1 s 停顿，循环重复
语音分贝	黄：70-90 dB / 10cm 红：90-120 dB / 10cm
音效	"粮仓已满；请卸粮"
电气连接	出线款；THB0492601







IP54 IP66

SM-1015 系列

型号	SM-1015-18B	SM-1015-18J
认证标准	CE	
模式	声光警示灯；爆闪模式	
轮廓尺寸	ϕ95.8×129.2 mm	ϕ95.8×159.5 mm
工作电压	DC 12-48 V	DC 12-36 V
消耗功率	18 W	灯：5 ± 1 W；声音：3 ± 1 W
闪烁频率	2 Hz，85 dB @ 1 米	2 Hz，105 dB @ 1 米
电气连接	出线款；DT04-3P	



IP67 IP65

SM-1318 系列

型号	SM-1318-B	SM-1318-D-01
认证标准	SAE-J845；ECE-R65	
模式	360°旋转闪光	
轮廓尺寸	ϕ135.3×168.3 mm	ϕ134.6×119.3 mm
工作电压	DC 12-36 V	
消耗功率	4.5 ± 1 W	
闪烁频率	闪烁 120-140 次/分钟	2 Hz
电气连接	信号杆连接	出线款；DJ7021-1.5-11



IP67

SM-4015 系列

型号	SM-4015-RWA02	SM-4015-RWB-R / Y / G
认证标准	CE	
模式	爆闪模式	常亮
颜色	黄	红 黄 绿
轮廓尺寸	ϕ93×71 mm	ϕ110×73 mm
工作电压	DC 12-30 V	
消耗功率	7.2 ± 1 W	5 ± 0.5 W
闪烁频率	2 Hz	
电气连接	出线款；DT04-2P	出线款；DT04-3P




IP67

SM-5010-RWA

模式	爆闪模式
轮廓尺寸	ϕ130×53 mm
工作电压	DC 12-32 V
实际功率	2.2 ± 0.4 W
闪烁频率	2 Hz，上下交替闪烁
电气连接	出线款







IP67


警示灯

SM-6001-RWA

模式	爆闪模式
轮廓尺寸	ф144×96 mm
工作电压	DC 12-32 V
实际功率	7.8 ± 1.5 W
闪烁频率	闪烁 150 ± 20 次/分钟
电气连接	出线款；AMP282104-1







IP67



SM-7024-RWB01




SM-7024-RWE




SM-7024-RWG

SM-7024 系列

型号	SM-7024-RWB01	SM-7024-RWE	SM-7024-RWG
认证标准	CE		
模式	爆闪模式		
轮廓尺寸	ф164.9×142.1 mm	ф135.3×191.1 mm	ф127.8×163.4 mm
工作电压	DC 12-36 V		DC 10-36 V
实际功率	5 ± 0.75 W		≤ 10 W
闪烁频率	2 Hz		7闪模式
电气连接	出线款；DJ7021-1.5-11	底部安装 HELLA 连接器	出线款；THB 04502






IP67

SM-21061-W

认证标准	ECE-R65
功能	爆闪模式
轮廓尺寸	780×286×107.7 mm
工作电压	DC 10-30 V
功率	额定功率：96 W 峰值功率：60 W
色温	1700 K








IP65

SM-22076-W

认证标准	ECE-R65
功能	爆闪模式
轮廓尺寸	1008×286×107.7 mm
工作电压	DC 10-30 V
功率	额定功率：128 W 峰值功率：70 W
色温	1700 K








IP65

SM-23091-W

认证标准	ECE-R65
功能	爆闪模式
轮廓尺寸	1237×286×107.7 mm
工作电压	DC 10-30 V
功率	额定功率：160 W 峰值功率：90 W
色温	1700 K








IP65

信号灯

SIGNAL LAMP

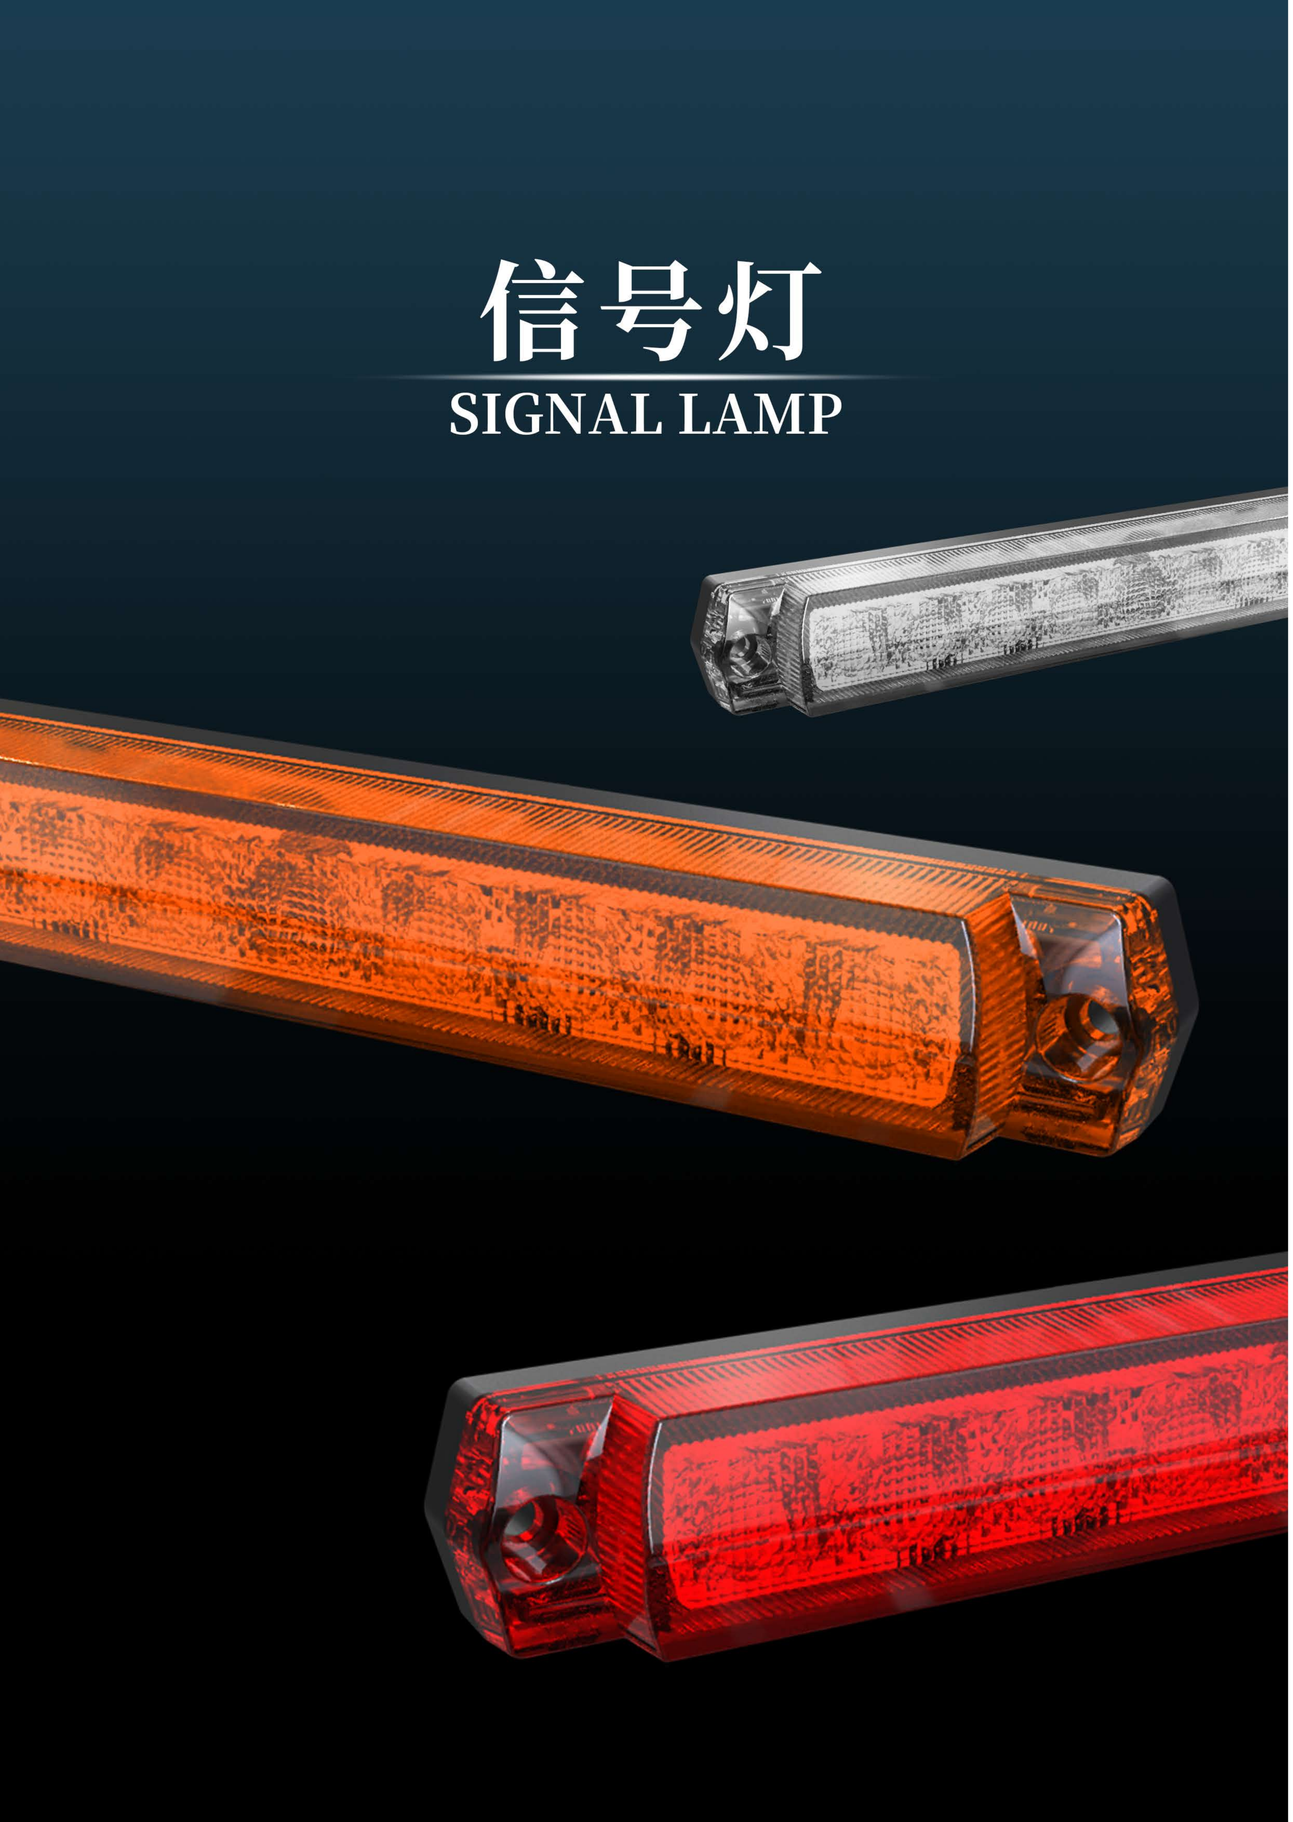


SM-TL0607-18A

功能	信号灯
颜色	
轮廓尺寸	ф57.9×92 mm
工作电压	DC 24 V
消耗功率	红：1.2 ± 0.2 W；绿：1.6 ± 0.2 W 琥珀：1.8 ± 0.2 W
电气连接	出线款；DJ7042Y-2.8-11

IP67









SM-HL-1006A





SM-TL-1006A






SM-WD-1006A

SM-1006 系列

型号	SM-HL-1006A	SM-SI-1006A	SM-WD-1006A
功能	高位刹车灯	转向 / 前位置灯	刹车 / 后位置 / 转向
颜色			
轮廓尺寸	248×32×33.6 mm		
工作电压	DC 12-36 V	DC 12-14 V	
实际功率	1.7 ± 0.3 W	前位置：1.2 ± 0.4 W@13.5 V 转向：4 ± 0.4 W@13.5 V	刹车：2.5 ± 0.5 W@13.5 V 位置：0.3 ± 0.1 W@13.5 V 转向：4 ± 0.8 W@13.5 V
光通量	50 ± 10 lm	前位置：75 ± 15 lm 转向：1700 ± 200 K	刹车：90 ± 20 lm；位置：12 ± 3 lm 转向：180 ± 30 lm
色温	900-1100 K	前位置：6000 ± 200 K 转向：180 ± 30 lm	刹车 / 位置灯：1100 ± 200 K 转向：1700 ± 200 K
电气连接	出线款；AMP 282104-1	出线款；DT04-3P	出线款；DT04-4P
安装方式	安装孔中心距：230 ± 0.5 mm		


IP67

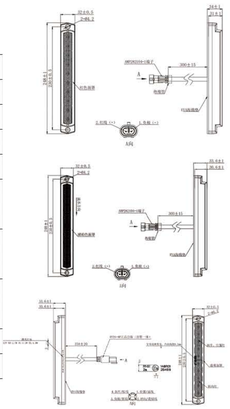

SM-2003 系列

功能	信号灯
颜色	红 黄 绿 蓝
轮廓尺寸	ϕ40×28.5 mm
工作电压	DC 24 V
消耗功率	1 W
色温	1300-1500 K
闪烁频率	闪烁 85 ± 10 次/分钟
电气连接	出线款；DT04-3P（同步功能）





IP67

SM-3002 系列


型号	SM-3002-RTB	SM-TL3002-RTA
认证标准	ECE-R148	
功能	前位置	转向 / 前位置
颜色	▢	黄 ▢
轮廓尺寸	125×125×96.5 mm（含支架）	
工作电压	DC 12 V	DC 24 V
消耗功率	0.5 ± 0.2 W	转向：3 ± 0.3 W 前位置：0.8 ± 0.1 W
光通量	40 ± 8 lm	转向：180 ± 20 lm 前位置：28 ± 3 lm
色温	5500-6500 K	转向：1600-2000 K 前位置：6200-6800 K
电气连接	出线款；AMP282104-1	出线款；TE282105-1
安装方式	安装孔水平中心距：105 mm；安装孔垂直中心距：93 mm；孔径：ϕ9 mm	




IP67

SM-WD-XG3005

功能	刹车 / 后位置 / 转向
颜色	黄 红
轮廓尺寸	ϕ92.5×31.5 mm
工作电压	DC 24 V
实际功率	刹车：1.2 ± 0.2 W；后位置：0.2 ± 0.05 W 转向：0.7 ± 0.1 W
光通量	刹车：30 ± 10 lm；后位置：5 ± 2 lm 转向：50 ± 10 lm
色温	刹车 / 位置：900-1100 K 转向：1200-500 K
电气连接	出线款；DJ70616Y-1.8-11

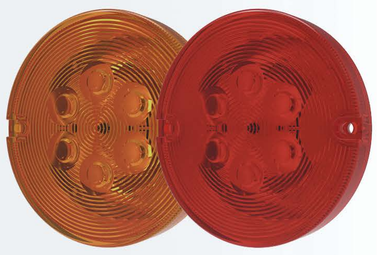






IP67


SM-3006 系列

型号	SM-SY3006-A	SM-SY3006-C	SM-SY3006-B
认证标准	ECE-R148		
功能	前转向	转向 / 前位置	后转向
颜色	黄	黄 ▢	黄
轮廓尺寸	ϕ66×35.7 mm		
工作电压	DC 12 V		DC 24 V
实际功率	1.7 ± 0.3 W	转向：4 ± 0.5 W 前位置：0.4 ± 0.1 W	1.6 ± 0.3 W
光通量	150 ± 15 lm	转向：145 ± 10 lm 前位置：22 ± 5 lm	90 ± 15 lm
色温	1650 ± 150 K	转向：1700 ± 200 K 前位置：6500 ± 300 K	1650 ± 150 K
电气连接	出线款；DT04-2P	出线款；DT04-3P	出线款；DT04-2P
安装方式	安装孔中心距：60 mm		安装孔中心距：30 mm




SM-SY3006-A / B





SM-SY3006-C

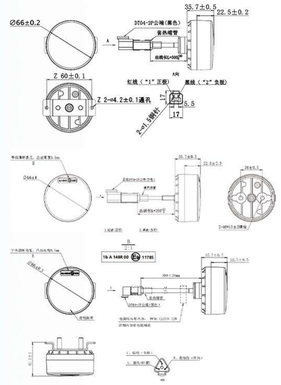

IP67

SM-4014 系列


型号	SM-SY4014-D	SM-XG4014-F
功能	前位置 / 转向	刹车 / 后位置 / 转向
颜色	黄	红
轮廓尺寸	104.7×80.6×28.5 mm	
工作电压	DC 12-36 V	DC 24 V
实际功率	转向：2.75 ± 0.5 W 前位置：0.5 ± 0.2 W	转向：2.5 ± 0.5 W；刹车：4 ± 0.5 W 后位置：0.7 ± 0.2 W
光通量	转向：220 ± 20 lm 前位置：25 ± 5 lm	转向≥ 150 lm；刹车≥ 70 lm 后位置≥ 5 lm
色温	转向：1600-2000 K 前位置：5700-6300 K	转向：1550-2000 K 刹车 / 位置灯：1000-1400 K
电气连接	出线款；DT04-3P	出线款；DT04-4P
安装方式	安装孔中心距：60 mm	



IP67



SM-4008-RSL-D　SM-4008-RTL-D　SM-4008-RPL-D

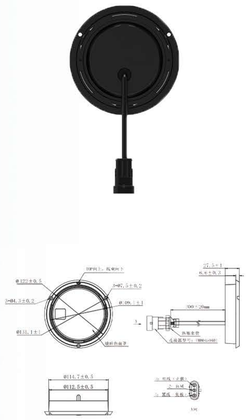

SM-4008 系列

型号	SM-4008-RTL-D	SM-4008-RSL-D	SM-4008-RPL-D
功能	转向	刹车 / 后位置	前位置灯
颜色			
轮廓尺寸	φ131.1×27.5 mm		
工作电压	DC 24 V		
实际功率	0.75 ± 0.2 W	刹车：1.8 ± 0.25 W 后位置：0.3 ± 0.15 W	0.3 ± 0.1 W
光通量	70 ± 10 lm	刹车：50 ± 5 lm 后位置：8 ± 2 lm	35 ± 10 lm
色温	1600-2000 K	800-1200 K	5000-6000 K
电气连接	出线款；DT04-2P / 3P		

IP67



SM-SY4012-B　SM-SY4012-A3 / I




SM-SY4012-C2



SM-SY4012 系列

型号	SM-SY4012-A3	SM-SY4012-B2	SM-SY4012-I
功能	转向 / 后位置	转向 / 前位置	转向 / 刹车 / 后位置
颜色			
轮廓尺寸	φ82×107×50 mm		
工作电压	DC 12-36 V		
消耗功率	转向：2.6 ± 0.5 W 后位置：0.5 ± 0.3 W	转向：2.8 ± 0.5 W 前位置：0.8 ± 0.3 W	转向：1.2 ± 0.3 W；刹车：2.5 ± 0.3 W 后位置：0.6 ± 0.2 W
光通量	转向：160 ± 20 lm 后位置：9 ± 2 lm	转向：120 ± 20 lm 前位置：35 ± 5 lm	转向：65 ± 10 lm；刹车：50 ± 10 lm 后位置：9 ± 3 lm
色温	转向：1700-2100 K 后位置：950-1300 K	转向：1600-1800 K 前位置：5700-6300 K	转向：1600-2000 K 刹车 / 后位置：900-1100 K
电气连接	出线款；DT04-3P		出线款；DT04-4P
安装方式	安装孔中心距：107 mm		

IP67　IP65

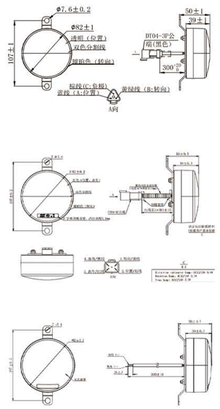


SM-SI-6010A / 6010B

认证标准	ECE-R148、R150
功能	侧转向 / 侧标志灯 / 回反
轮廓尺寸	116.8×55×44.1 mm
工作电压	DC 12-24 V
消耗功率	0.5 ± 0.1 W
光通量	34 ± 5 lm
色温	1300-1500 K
电气连接	1. 内嵌款；TE 282105-1 2. 出线款；DT04-3P
安装方式	安装孔中心距：99.8 mm

IP67



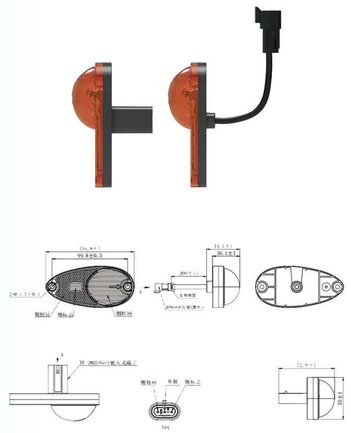


SM-6023-OSL-C-L&R

功能	前位置 / 转向 / 迎宾投影灯
颜色	
轮廓尺寸	154×106×69 mm
工作电压	DC 12-16 V
实际功率	转向：3.5 W 前位置：4.5 W
光通量	转向：200 ± 30 lm 前位置：100 ± 20 lm
色温	转向：1500-1800 K 前位置：5000-6000 K
电气连接	出线款；DJ70310Y-2.2-11
安装方式	安装孔中心距：50 mm

IP67







信号灯




SM-7001-4F&4G

SM-7001-4C2



SM-7001-4H

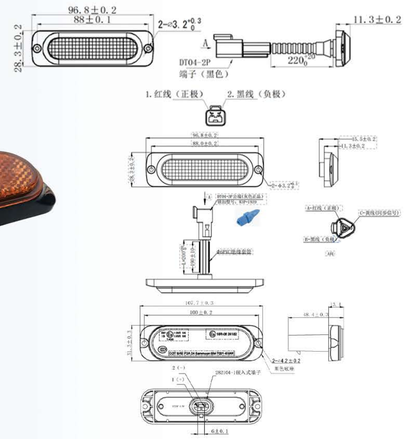


SM-7001 系列

型号	SM-7001-4F	SM-7001-4C2	SM-7001-4H
认证标准	CE		ECE-R148 / R150；3C；DOT
功能	工作灯	信号灯；爆闪：2 Hz	侧标志灯 / 反射器；常亮
颜色			
轮廓尺寸	96.8×28.3×11.3 mm		107.7×31.3×48.4 mm
工作电压	DC 9-48 V		DC 24 V
消耗功率	3 W	2 W	0.35 ± 0.1 W @24 V
光通量	250 ± 30 lm		25 ± 5 lm
色温	5500-6500 K		1600-2000 K
电气连接	出线款；DT04-2P	出线款；DT04-3P	内嵌款；282104-1
安装方式	安装孔中心距：88 mm 孔径：ϕ3.2 mm		安装孔中心距：100 mm 孔径：ϕ4.2 mm

IP67

SM-8101 系列

型号	SM-8101-04A	SM-8101-12A
功能	信号灯	
轮廓尺寸	70.5×32.2×35.2 mm	
工作电压	DC 12-24 V	DC 24 V
消耗功率	4 W	4 W
闪烁频率	常亮	闪烁：80 ± 10 次/分钟
电气连接	出线款；DT04-2P	出线款；DT04-3P
安装方式	安装孔中心距：48 mm	安装孔中心距：48 mm






IP67




SM-7010-SWA




SM-7010-SWB





SM-7010-SWC&SWD01



SM-7010 系列

型号	SM-7010-SWA	SM-7010-SWB	SM-7010-SWC	SM-7010-SWD
功能	转向	刹车 / 后位置灯	转向 / 前位置	工作灯
颜色				
轮廓尺寸	167×58×23 mm			
工作电压	DC 12-36 V			
消耗功率	6 ± 0.5 W	刹车：6 ± 0.5 W 后位置：3 ± 0.5 W	转向：3.1 ± 0.5 W 前位置：0.5 ± 0.1 W	2.4 ± 0.2 W @ 24 V
光通量	140 ± 20 lm	刹车：37 ± 5 lm 后位置：13 ± 3 lm	转向：180 ± 30 lm 前位置：35 ± 10 lm	300 ± 30 lm
色温	1300-1500 K	950-1050 K	转向：1600-1800 K 前位置：5500-6500 K	5500-6500 K
电气连接	出线款；DT04-2P	出线款；DT04-3P		出线款；DT04-2P
安装方式	安装孔中心距：150 mm			


IP67

SM-WD-002

功能	转向 / 刹车 / 位置+牌照灯
轮廓尺寸	107×107×24.8 mm
工作电压	DC 12 V
实际功率	0.6 ± 0.1 W
光通量	转向：40 ± 5 lm；刹车：15 ± 5 lm 位置+牌照灯：25 ± 5 lm
色温	转向：1200-1400 K；刹车：900-1100 K 位置+牌照灯：3000-4000 K
电气连接	出线款







IP67

阅读灯

READING LAMP




SM-RD-4005A

轮廓尺寸	112.8×57×16.7 mm
工作电压	DC 12-36 V
消耗功率	3.5 ± 0.5 W
光通量	420 ± 30 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；连接器AMP282080-1作为附件提
安装方式	安装孔中心距：97.6 mm

IP67






SM-6001-SFA

轮廓尺寸	144.8×77.8×25 mm
工作电压	DC 24 V
实际功率	0.5 W
光通量	16 ± 3 lm
色温	5700-6500 K
电气连接	出线款；DJ7021-6.3-11
安装方式	安装孔水平中心距：40 mm 安装孔垂直中心距：60 mm 孔径：φ5 mm

IP55








SM-6006-SFB

轮廓尺寸	161.4×72.6×37.8 mm
工作电压	DC 12-36 V
实际功率	4.5 ± 0.5 W
光通量	95 ± 15 lm
色温	4800-5200 K
电气连接	出线款；DJ7031-6.3-11
安装方式	安装孔中心距：142 mm 孔径：φ4.8 mm

IP55








SM-RD-7003A

轮廓尺寸	172×56.6×13 mm
工作电压	DC 12-30 V
实际功率	4.5 0.5 W
光通量	⩾ 300 lm
色温	5500-6500 K
电气连接	出线款；DJ7031-6.3-11
安装方式	安装孔中心距：161 mm 孔径：⏀3.3 mm






172±1.5
13±1
56.6±1
DJ7031-6.3-11公端
PVC热缩套管长度>195mm
M3.5
2-Φ6.3±0.2
激光标识粘贴装饰面
M3
M3
M3