



高端工业清洗设备领军品牌

LEADING BRAND IN INDUSTRIAL
CLEANING EQUIPMENT

安全 · 环保 · 低耗 · 高效

苏州市洁力美工业设备有限公司
Suzhou Jielimei Industrial Equipment Co., LTD

About Us

公司简介

苏州市洁力美工业设备有限公司积极致力于工业制造领域高端清洗设备的研发和制造。公司以“安全、环保、低耗、高效”为首要目标，历时多年成功研发出业内领先的“单槽式全自动真空碳氢清洗机”以及“全自动真空碳氢蒸馏再生机”，废液零排放、VOC 零排放及年使用量不超过三桶碳氢的优异性能引领工业清洗行业一次新革命。设备已全面应用于航空部件、齿轮加工、汽车部件、轴承制造、金属冲压、热处理、光学仪器、医疗器械等各行业。

洁力美“单槽式全自动真空碳氢清洗设备”摒弃传统清洗设备非环保、效率低、风险大、损耗高等缺点，为客户提供顶尖的工业清洗设备。

5大优势

- 全真空状态 无燃爆风险
- 全密闭系统 零挥发损耗
- 全循环使用 零污染排放
- 全工艺清洗 清洗无死角
- 全数码操控 APP实时监控

洁出创造，力求完美 创新技术，精益求精
研发团队，砥砺前行 精湛科技，独具匠心

洁力美高端工业清洗设备，完美解决工业零部件日益严苛的高清洁度要求，并同时解决传统清洗设备在环保、安全、能耗、效率等方面的问题。

目录

•—01

单槽式全自动真空碳氢清洗设备

型号 VAC-TRANS S3 S4 D3

•—02

单槽式全自动真空改性醇清洗设备

型号 VAC-TRANS S3 S4 D3

•—03

单槽式全自动真空碳氢清洗防锈一体设备

型号 VAC-TRANS S3RP S4RP D3RP

•—04

热处理线全密闭真空碳氢清洗设备

型号 VAC-TRANS SP

•—05

板翅式散热器铝翅片清洗设备

型号 VAC-TRANS SP2800 SP3300

•—06


全自动真空溶剂蒸馏再生设备

型号 J-HS300

型号 VAC-TRANS S3 S4 D3

单槽式全自动真空碳氢清洗设备

应用于机械油、切削油、磨削油、冲压油、淬火油等油性介质加工的金属零部件。
适用于高碳钢、低碳钢、合金钢、不锈钢、轴承钢、铜、铝、镀锌板等。

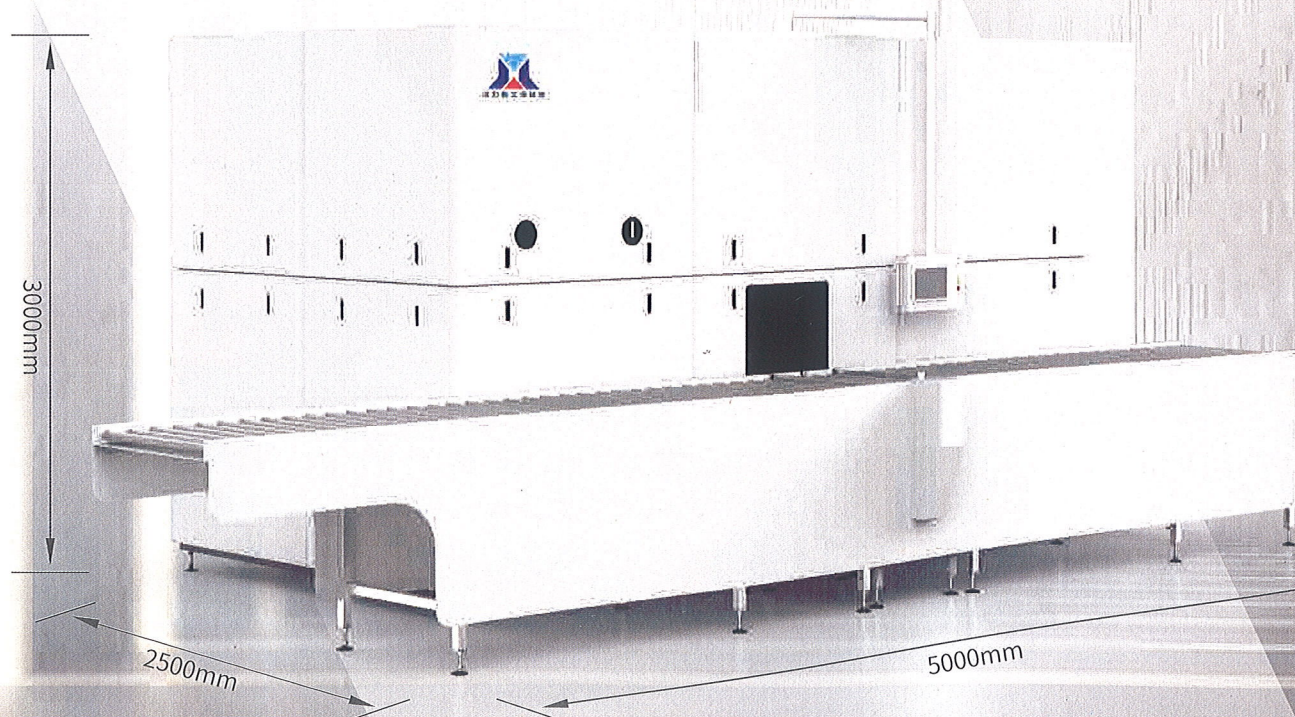

产品详情

PRODUCT DETAILS



安全



环保



低耗



高效

产品特性

- 废液零排放,排出的废油内不含有溶剂
- VOCs零排放,无需外接活性炭吸附装置
- 碳氢消耗量<3桶/年
- 提高工件表面洁净度,降低污染物总重量
- 有效控制颗粒物直径、个数
- 单批次清洗时间10-15分钟
- 全密闭真空清洗系统,无任何溶剂挥发,无防爆要求
- 高真空低温蒸馏再生系统,避免溶剂高温酸化,清洗剂无限循环使用
- 非压力容器类的水重力热管间接加热系统,高效、低耗,无需安全年审
- 远程设备调试、诊断及参数设定,手机APP监控功能
- 单人操作,减少人工
- 可选择手动、自动进出料

技术参数


产品型号 Type	单槽式全自动真空碳氢清洗设备 VAC-TRANS S3 S4 D3
设备尺寸	长5000mm*宽2500mm*高3000mm
额定功率	80-90KW
运行功率	45-55KW
洗篮尺寸	S3 (650*450*350mm)、S4 (800*500*400mm)、D3 (1300*450*350mm)
洗篮承重	S3 (100KG)、S4 (150KG)、D3 (200KG)
清洗效率	10-15min

*随着新技术不断研发,本公司可能对某些参数做出更新,最新资讯请向我公司技术人员索取。

型号 VAC-TRANS S3 S4 D3

单槽式全自动真空改性醇清洗设备

应用于切削油、液，磨削油、液，冲压油、液，淬火油、液等油性介质及水溶性加工液加工的零部件。
适用于高碳钢、低碳钢、合金钢、不锈钢、轴承钢、铜、铝、镀锌板等。

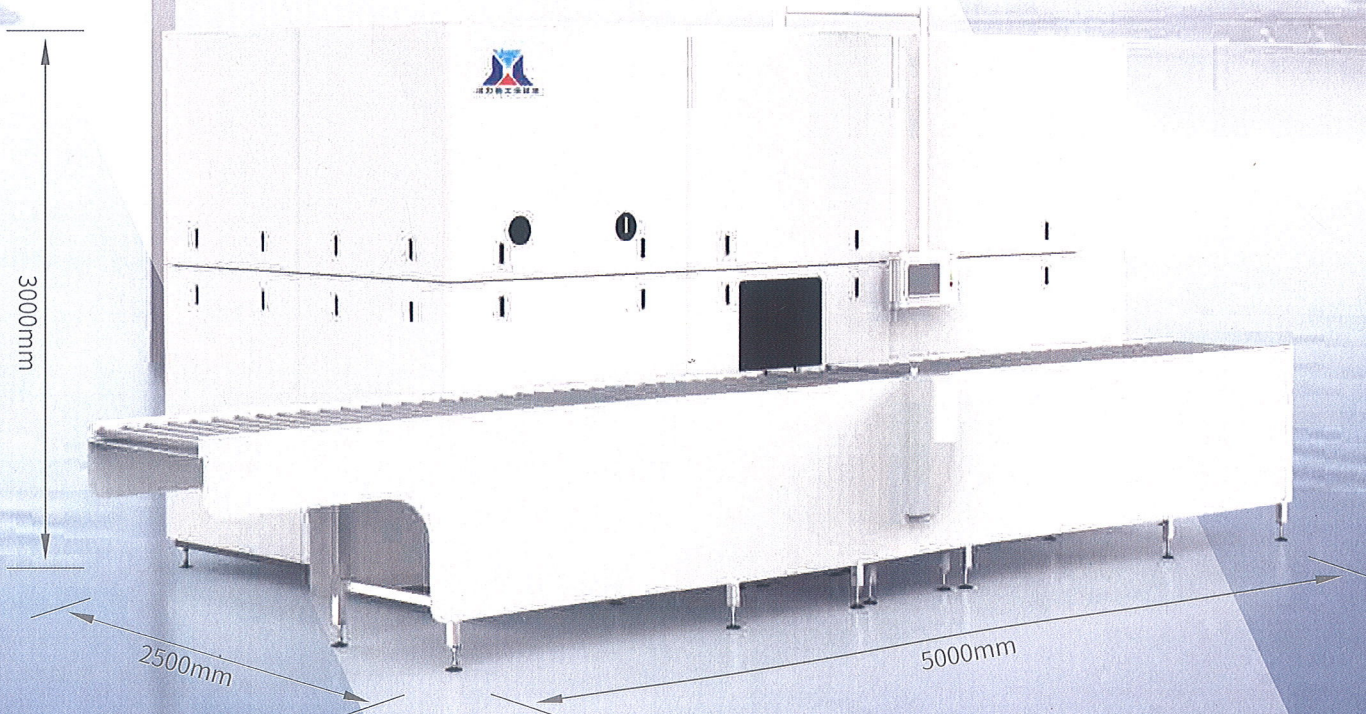

产品详情

PRODUCT DETAILS



安全



环保



低耗



高效

产品特性

- 废液零排放,排出的废油内不含有改性醇
- VOCs零排放,无需外接活性炭吸附装置
- 清洗剂消耗量<3桶/年
- 提高工件表面洁净度,降低污染物总重量
- 有效控制颗粒物直径、个数
- 单批次清洗时间10-15分钟
- 全密闭真空清洗系统,无任何溶剂挥发,无防爆要求
- 高真空低温蒸馏再生系统,有效降低清洗剂高温酸化
- 非压力容器类的水重力热管间接加热系统,高效、低耗,无需安全年审
- 远程设备调试、诊断及参数设定,手机APP监控功能
- 单人操作,减少人工

技术参数


产品型号 Type	单槽式全自动真空改性醇清洗设备 VAC-TRANS S3 S4 D3
设备尺寸	长5000mm*宽2500mm*高3000mm
额定功率	80-90KW
运行功率	45-55KW
洗篮尺寸	S3 (650*450*350mm)、S4 (800*500*400mm)、D3 (1300*450*350mm)
洗篮承重	S3 (100KG)、S4 (150KG)、D3 (200KG)
清洗效率	10-15min

*随着新技术不断研发,本公司可能对某些参数做出更新,最新资料请向我公司技术人员索取。

型号 VAC-TRANS S3RP S4RP D3RP

单槽式全自动真空碳氢清洗防锈一体设备

应用于机械油、切削油、磨削油、冲压油、淬火油等油性介质加工的零部件，集清洗防锈一体。

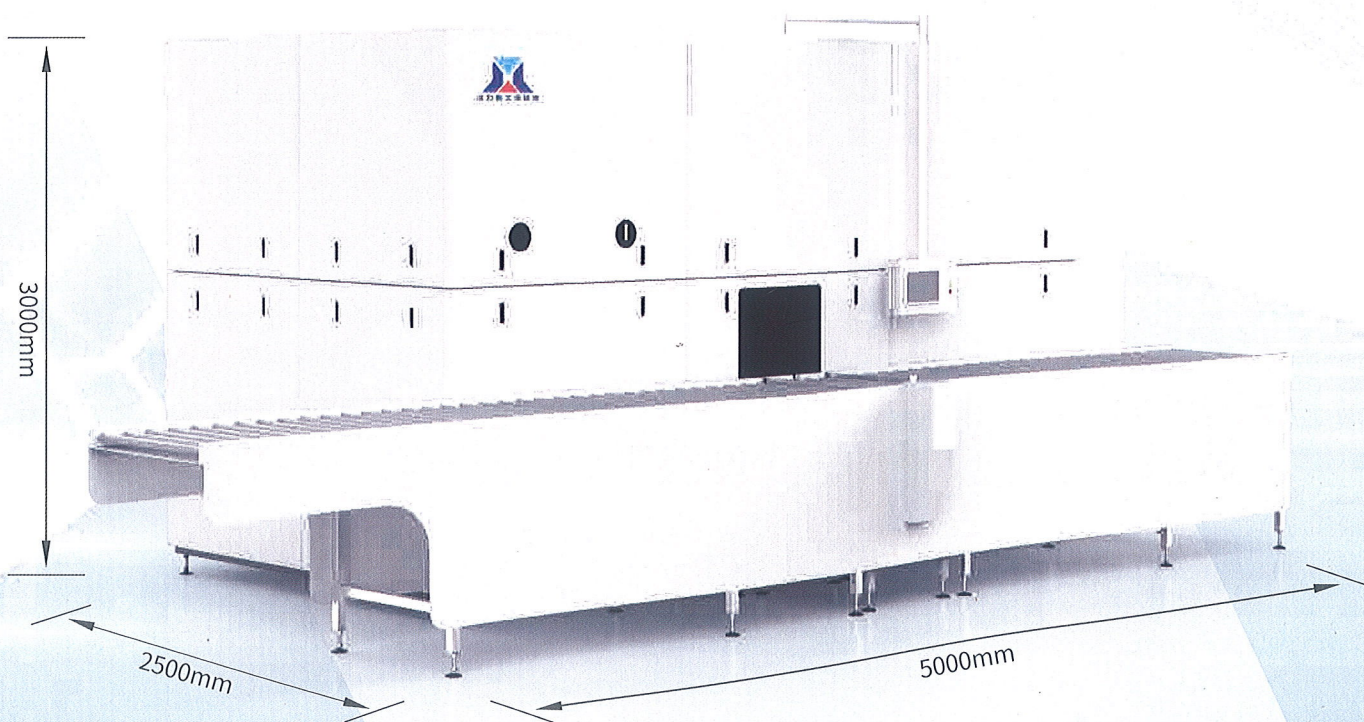

产品详情 PRODUCT DETAILS



安全



环保



低耗



高效

产品特性

- 废液零排放,排出的废油内不含有溶剂
- VOCs零排放,无需外接活性炭吸附装置
- 碳氢消耗量<3桶/年
- 1-3个月防锈期,防锈后的工件表面干燥无油污
- 提高工件表面洁净度,降低污染物总重量
- 有效控制颗粒物直径、个数
- 单批次清洗防锈时间15-20分钟
- 全密闭真空清洗系统,无任何溶剂挥发,无防爆要求
- 高真空低温蒸馏再生系统,避免溶剂高温酸化,清洗剂无限循环使用
- 非压力容器类的水重力热管间接加热系统,高效、低耗,无需安全年审
- 远程设备调试、诊断及参数设定,手机APP监控功能
- 单人操作,减少人工

技术参数


产品型号 Type	单槽式全自动真空碳氢清洗防锈一体设备 VAC-TRANS S3RP S4RP D3RP
设备尺寸	长5000mm*宽2500mm*高3000mm
额定功率	95-100KW
运行功率	55-65KW
洗篮尺寸	S3 (650*450*350mm)、S4 (800*500*400mm)、D3 (1300*450*350mm)
洗篮承重	S3 (100KG)、S4 (150KG)、D3 (200KG)
清洗效率	15-20min

*随着新技术不断研发,本公司可能对某些参数做出更新,最新资料请向我公司技术人员索取。

型号 VAC-TRANS SP

热处理线全密闭真空碳氢清洗设备

应用于金属材料淬火后清洗

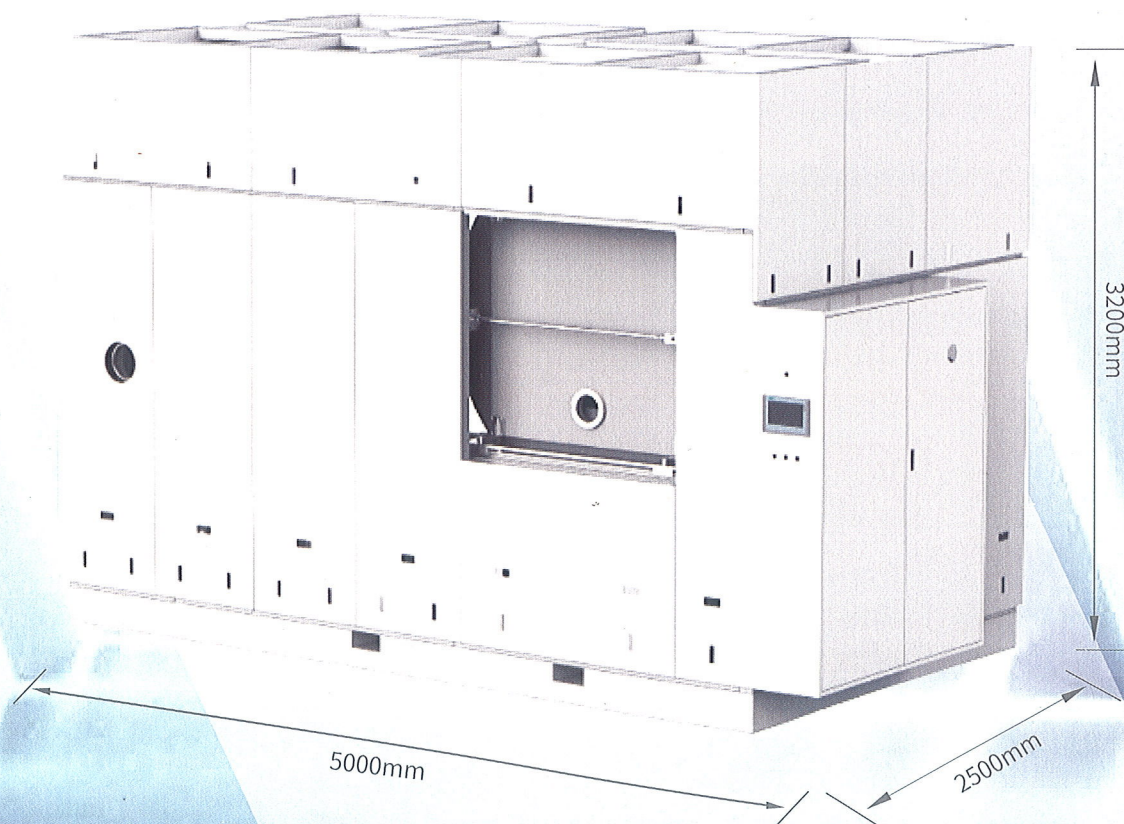

产品详情

PRODUCT DETAILS



安全



环保



低耗



高效

产品特性

- 洗篮尺寸L900mm×W1500mm×H850mm 或L600mm×W600mm×H750mm
- 独立的主副双蒸馏再生系统,清洗溶剂实现不间断蒸馏再生
- 全密闭真空清洗系统,无任何有机溶剂的废气泄露,设备无防爆区域和防爆要求
- 清洗后,淬火油循环使用
- 清洗液消耗<3桶/年
- 杜绝传统水洗设备废液多、泡沫大、易生锈等问题
- 清洗节拍10-15分钟,800KG/H处理量
- 远程设备调试、诊断及参数设定+手机APP监控功能

技术参数


产品型号 Type	热处理线全密闭真空碳氢清洗设备 VAC-TRANS SP
设备尺寸	长5000mm*宽2500mm*高3200mm
洗篮尺寸	长1500mm*宽900mm*高850mm
最大承重	2000KG
额定功率	105KW
运行功率	65KW
清洗节拍	10-15min

*随着新技术不断研发,本公司可能对某些参数做出更新,最新资料请向我公司技术人员索取。

型号 VAC-TRANS SP2800 SP3300

板翅式散热器铝翅片清洗设备

应用于板翅式散热器铝翅片、封条、隔板等部件清洗

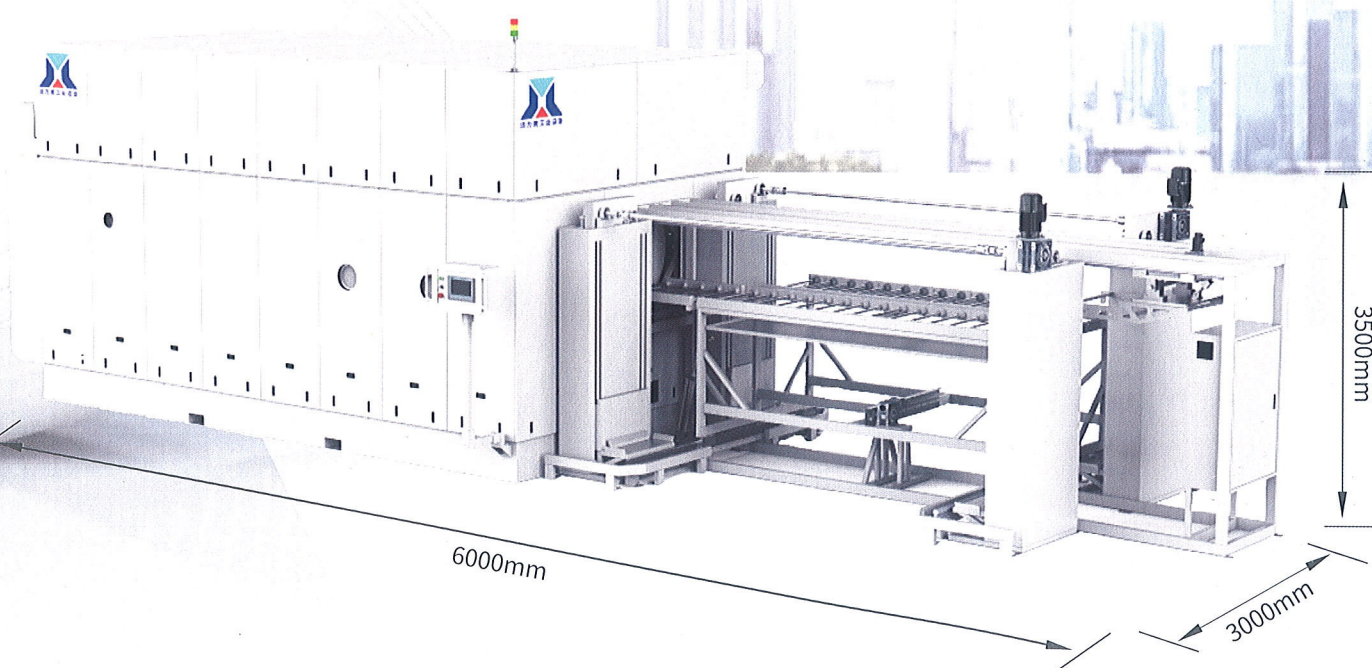

产品详情

PRODUCT DETAILS



安全



环保



低耗



高效

产品特性

- 洗篮尺寸L3300mm×W600mm×H500mm L2800mm×W600mm×H600mm
- 满载清洗节拍<25分钟
- 全真空密闭清洗系统,符合环保无组织排放要求
- 达因测试不低于40
- 蒸馏回收系统高达900L/H的回收量,确保清洗剂洁净度
- 废液内不含改性醇,作为一般废油处理
- 全自动进出料系统,洗篮自动上下


技术参数

产品型号 Type	板翅式散热器铝翅片清洗设备 VAC-TRANS SP2800 SP3300
设备尺寸	长6000mm*宽3000mm*高*3500mm (不含料架)
额定功率	185KW
运行功率	85KW
洗篮尺寸	SP2800 (2800*600*600mm)、SP3300 (3300*600*500mm)
洗篮承重	500KG
清洗节拍	20-25min

*随着新技术不断研发,本公司可能对某些参数做出更新,最新资讯请向我公司技术人员索取。

型号 J-HS300

全自动真空溶剂蒸馏再生设备

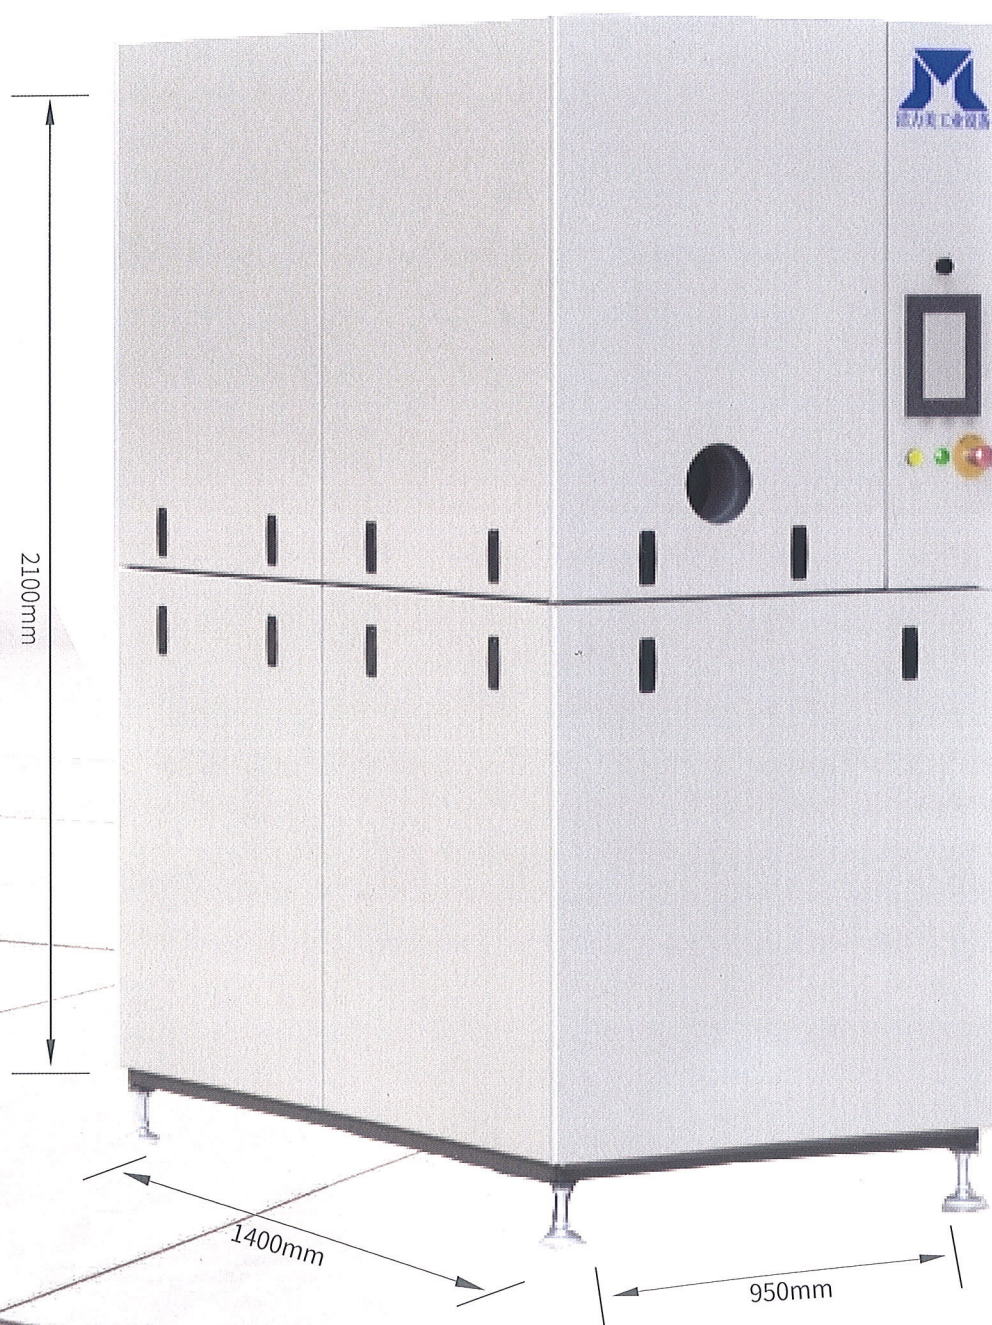

产品详情

PRODUCT DETAILS



安全



环保



低耗



高效

产品特性

- 连续蒸馏使清洗液保持洁净状态
- 全真空系统, 间接加热, 杜绝安全隐患
- 超大回收量, 可选择300L/H或者600L/H
- 独特的连续吸入式蒸馏系统, 自吸、自排
- 超高溶剂回收效率, 回收率可以达到99%以上
- 真空低温蒸馏方式, 有效防止清洗液高温裂解、酸败氧化
- 根据待蒸馏废液的特性和状况调整蒸馏参数, 适应各类碳氢和改性醇溶剂的蒸馏
- 全自动控制, 触摸屏操作面板, 操作简洁方便
- 可直接与清洗设备连接, 不改变现有清洗工艺
- 采用真空优先方式控制, 多重温度、压力传感实时监控, 保证运行安全可靠

技术参数

产品型号 Type	全自动真空溶剂蒸馏再生设备 J-HS300
设备尺寸	长950mm * 宽1400mm * 高2100mm
额定功率	33KW
运行功率	28KW
蒸馏效率	300L/H

*随着新技术不断研发, 本公司可能对某些参数做出更新, 最新资料请向我公司技术人员索取。

— 洁出创造 · 力求完美 —



苏州市洁力美工业设备有限公司
Suzhou Jielime Industrial Equipment Co., LTD

- ☎ Tel: +86 0512-66730660 / 66730880
- 📞 Mob: +86 19962899158
- ✉ E-mail: zhoukun@suzjlm.com
- 🌐 Wet: www.suzjlm.com
- 📍 Add: 苏州市相城区北桥街道庄南路86号

