



产品目录

节约 >> 再利用 >> 回收

MB 磨宝：革新、多功能、坚固耐用。

20多年来 MB Crusher (磨宝)一直在研发制造适用于各种大小型号操作主机的设备。
凭借始终如一的坚韧性及多样性,公司发明了第一台挖掘机用颚式破碎铲斗。
对技术研发的大量投入使产品得到不断的发展,适用于多种操作主机。将主机变成真正的移动破碎机,优化其性能,并能在施工现场直接使用资源。
正因如此, MB Crusher磨宝能做到与时俱进,在该行业发展成当今全球市场的标杆。
以全系列产品为客户企业提供所需的技术解决方案。

MB CRUSHER提供的解决方案适用于不同操作主机

破碎机、筛分铲斗、筛分破碎铲斗、铣挖机、分选抓钳器和拆除钳。
MB Crusher磨宝为专业人士提供不同系列产品设备,使任何规模的建筑工地(无论从施工地大小,还是从工程量上来看)都能够自主作业,且更具竞争力。
MB Crusher磨宝旗下所有设备的设计都是为了解决各种工况难题,特别是那些极端情况。从滑移装载机、装载机、反铲装载机,到伸缩臂叉装车,再从1.3吨级微小型挖掘机到70吨级以上的大型挖掘机, MB Crusher磨宝总有一款设备能适配它们。
MB Crusher设备无论型号大小都能直接、快速地安装。



100% 意大利制造

MB Crusher是一家全意大利公司,业务遍及全球。设备的所有生产阶段都是在总部维琴察省法拉·维琴蒂诺完成的。
超过45000平方米的总部内,设有研发设计部、生产部、销售部以及行政部。
每一台设备从设计、组装,到最终推向国际市场都与250多名员工的努力分不开。
巴西、中国、法国、德国、日本、印度、印度尼西亚、美国。
9个境外子公司配合支持总部在各个大洲进行产品推广及售后服务。
由950多个经销商组成的销售网更是在全球150多个国家推广MB Crusher产品。



了解更多

获保证的产品 得认证的品质

确保产品安全并符合国际法规,既是客户对我们的基本要求,也是我们MB Crusher磨宝对自己的基本要求。为此,从生产过程到成品的各个方面都不断经过认证(而且不仅限于法律法规体系所要求的认证项),以确保提供能够满足市场和用户需求,让他们获得有保证且经过认证的产品。

产品认证

2006/42/CE 2014/68/UE
机械指令 PED指令

EN 12100:2010
在机械设计中的安全

产品认证

ISO 9001
质量管理体系

产品认证

UNI EN ISO 9606-1:2017
UNI EN ISO 14732
UNI EN ISO 15614-1: 2008
合格的焊接人员和工艺流程

破碎铲斗

适用于挖掘机、反铲装载机、
装载机、滑移装载机

3 - 100 吨



振动控制装置，有效降低对主机动臂的振动传递，
保护挖机并延长使用寿命。

框架设计旨在降低噪音和振动。

维护简单快捷，无需更换液压油。

即使颚板磨损，也能保证稳定、均匀的
出料粒度。

防堵系统设计，帮助物料顺利进入破碎机进料口。

多向运动颚式破碎斗可将多种操作 主机变成真正的破碎机。
MB Crusher破碎铲斗系列型号全，市场份额占全球90%以上。

应用领域

拆除与翻新工程 | 室内施工 | 城市施工 | 偏远地区与复杂物流工况 | 渠道工程 | 骨料再生与固废处理 | 农业与景观绿化 | 道路工程与基础设施建设 | 采石场与矿山 | 铸造厂与金属熔炼行业 | 森林与林业养护



扫描二维码，了解更多信息



破碎铲斗

适用于挖掘机、反铲装载机、装载机、滑移装载机


6,5 - 100 吨



将MB磨宝颚式破碎机安装在操作 主机上, 只需一步即可将惰性材料 转化为即用型材料。
这多功能与高性能兼具的设备就是 为了满足大中型采石场、填埋场 以及市内外施工中破碎需求而设计 制造的。



尺寸



型号

	单位	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
建议挖掘机	吨	6,5 - 10	10 - 18	16 - 25	18,5 - 29	21 - 32	30 - 45	43 - 80	70 - 100
建议反铲装载机	吨	8 - 9*	-	-	-	-	-	-	-
重量	吨	0,75	1,65	2,30	3,00	3,50	4,80	7,50	11,50
负载能力	m³	0,15	0,55	0,65	0,70	0,90	1,30	1,80	2,30
油压	bar	200 - 250	220 - 280	220 - 280	220 - 280	220 - 280	220 - 280	230 - 280	230 - 280
背压	bar	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
流量**	l/min	90 - 120	120 - 150	150 - 220	150 - 220	180 - 220	190 - 250	320 - 380	380 - 430
破碎开口宽度	mm	590	610	750	880	910	1205	1300	1450
破碎开口高度	mm	280	500	510	510	540	540	600	700
尺寸 A	mm	1000	1000	1150	1330	1340	1620	1880	2130
尺寸 B	mm	1240	1745	2000	1970	2185	2185	3000	3600
尺寸 C	mm	770	1100	1200	1325	1390	1390	1700	2170

* 仅适用于反铲装载机的后臂。
** 在达到最小液压流量值的同时, 也必须满足所需工作油压。

生产力

破碎出料口调节	单位	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
15 mm	m³/h	4	7	9	10	12	15	-	-
20 mm	m³/h	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-	-
30 mm	m³/h	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-	-
40 mm	m³/h	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	-
50 mm	m³/h	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	-
60 mm	m³/h	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	-
70 mm	m³/h	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	-
80 mm	m³/h	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6	-
90 mm	m³/h	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1	-
100 mm	m³/h	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	-
110 mm	m³/h	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
120 mm	m³/h	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
130 mm	m³/h	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
135 mm	m³/h	-	-	-	34	41	48,6	81,3	84,1
140 mm	m³/h	-	-	-	-	42	50	83,5	87,6
145 mm	m³/h	-	-	-	-	-	53	85,7	91,1
150 mm	m³/h	-	-	-	-	-	-	88	95
200 mm	m³/h	-	-	-	-	-	-	-	120

将表格中数据乘以所需处理材料的比重, 就可获得以吨/小时为单位的数值。
数值纯为理论指值, 根据中等韧性材料估算而得。

可选配件



质保24个月



计时器



除铁器 24 V



除尘器

扫描二维码, 了解更多信息



破碎铲斗

适用于挖掘机、反铲装载机、装载机、滑移装载机



3 – 17 吨



将其安装在装载机、滑移装载机、反铲装载机、微/小型挖掘机上,可粉碎多种类型的惰性材料。
尽管结构紧凑,但其生产力一向保持在高水准,并且保留着MB Crusher 破碎机特有的性能特征。
它们能很好地满足空间特别有限的小型建筑工地的需求。



尺寸

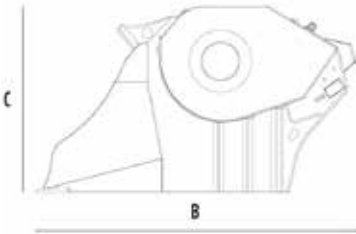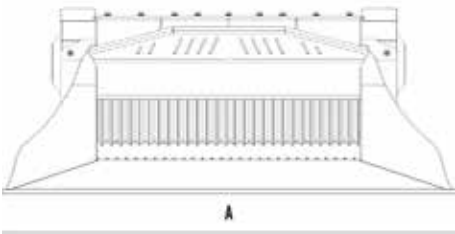

型号

	单位	 MB-L120 S2	 MB-L140 S2	 MB-L160 S2	 MB-L200 S2
建议挖掘机 	吨	7,5 - 12	7,5 - 13	11 - 16	12 - 17
建议反铲装载机 	吨	5 - 9	5 - 10	7 - 11	7 - 12
建议滑移装载机* 	吨	3 - 6	3 - 6	5 - 7	6 - 8
重量	吨	0,95	0,98	1,45	1,50
负载能力	m³	0,19	0,20	0,35	0,43
油压	bar	200 - 250	200 - 250	200 - 280	200 - 280
背压	bar	< 10	< 10	< 10	< 10
流量**	l/min	95 - 120	98 - 150	110 - 200	120 - 200
破碎开口宽度	mm	790	800	1180	1185
破碎开口高度	mm	250	250	280	280
尺寸 A	mm	1230	1530	1630	2030
尺寸 B	mm	1230	1230	1300	1435
尺寸 C	mm	800	800	835	835

* 请检查额定载荷。
** 在达到最小液压流量值的同时,也必须满足所需工作油压。

生产力

破碎出料口调节	单位	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
15 mm	m³/h	6	8	9	10
20 mm	m³/h	7	9	10,2	11,3
30 mm	m³/h	9	11	12,7	14
40 mm	m³/h	11	13	15,1	16,7
50 mm	m³/h	13	15	17,6	19,3
60 mm	m³/h	14	16	20	22

将表格中数据乘以所需处理材料的比重,就可获得以吨/小时为单位的数值。
数值纯为理论指值,根据中等韧性材料估算而得。

可选配件



质保24个月



计时器



除尘器

扫描二维码, 了解更多信息



拆除钳

适用于挖掘机、反铲装载机、滑移装载机

1,5 - 25 吨



刀片、切削刃和齿均可互换并可翻面使用,使用寿命加倍,最大化节约运营成本。

液压缸保护系统设计,确保持续输出稳定强劲的破碎力。

加固型回转支撑结构,提升抗冲击能力和整体耐久性。


将它们安装在挖掘机、反铲装载机和滑移装载机上,用于初级和二次破碎。它们可精确、快速有效地完成拆除作业。可连续360°液压旋转有利于设备定位,提高操作性和易用性。



应用领域

拆除与翻新工程 | 室内施工

尺寸

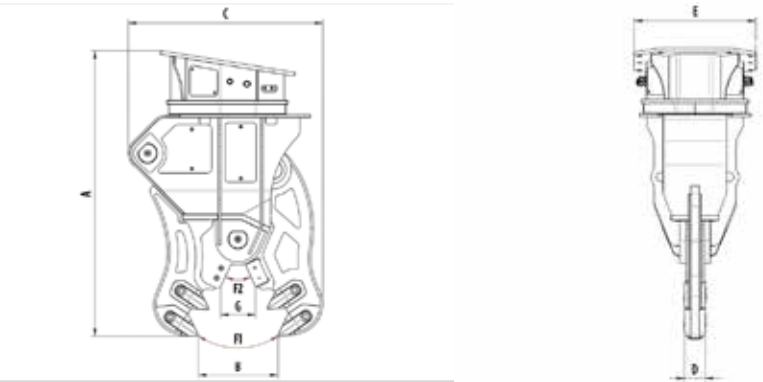

MB-P 系列 | 型号

型号

	单位	 MB-P160	 MB-P380
建议挖掘机 	吨	1,5 - 3	3 - 6,5
建议反铲装载机 	吨	4 - 6*	5 - 7*
建议滑移装载机** 	吨	-	3 - 5
重量	吨	0,17	0,38
截齿力度 F1	吨	23	32
刀片力度 F2	吨	58	87
最大可切割铁棒直径	mm	20	25
速度/分钟(最小-最大)	rpm	15 - 20	20 - 25
回转	度	360°	360°
油压(回转)	bar	130 - 170	160 - 200
流量(回转)	l/min	5 - 10	20 - 25
最大油压(开-合)	bar	200 - 250	200 - 300
最大流量(开-合)	l/min	20 - 30	40 - 70
尺寸 A	mm	890	1180
尺寸 B	mm	225	330
尺寸 C	mm	580	810
尺寸 D	mm	60	85
尺寸 E	mm	360	500
尺寸 G	mm	93	145

* 仅适用于反铲装载机的后臂。
** 请检查额定载荷。



可选配件



质保24个月



电气套件(用于双管功能) 12 V



林业修剪套件*



第二次破碎套件


*仅适用于MB-P380型号

扫描二维码, 了解更多信息



MB-PT 系列 | 型号

尺寸

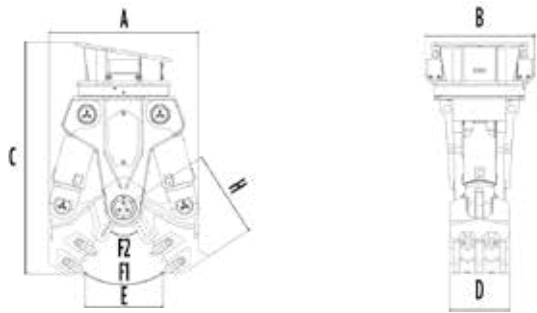

型号

				
	单位	MB-PT650	MB-PT1150	MB-PT1650
建议挖掘机 	吨	6,5 - 13	12 - 19	19 - 25
建议反铲装载机 	吨	6 - 10*	-	-
主体重量	吨	0,50	0,85	1,20
速度/分钟(最小-最大)	rpm	20 - 25	20 - 25	20 - 25
油压(回转)	bar	160 - 200	180-220	200 - 250
流量(回转)	l/min	25 - 35	30-40	30 - 40
最大油压(开-合)	bar	250 - 350	250-350	300 - 350
最大流量(开-合)	l/min	70 - 100	70-100	100 - 150

* 仅适用于反铲装载机的后臂。

可选配件



质保24个月



电气套件(用于双管功能) 12 V



钳夹套件

破碎钳套件



第二次破碎套件



剪刀套件



	单位	MB-PT650	MB-PT1150	MB-PT1650
套件的重量	吨	0,18	0,27	0,43
总重量(包括钳子套件)	吨	0,68	1,12	1,63
截齿力度 F1	吨	35	55	65
刀片力度 F2	吨	100	165	190
最大可切割铁棒直径	mm	35	40	40
尺寸 A	mm	1045	1220	1340
尺寸 B	mm	710	850	850
尺寸 C	mm	1425	1650	1865
尺寸 D	mm	220	270	300
尺寸 E	mm	565	640	710
尺寸 H	mm	535	635	725

	单位	MB-PT650	MB-PT1150	MB-PT1650
套件的重量	吨	0,19	0,35	0,62
总重量(包括钳子套件)	吨	0,69	1,20	1,82
截齿力度 F1	吨	35	65	75
刀片力度 F2	吨	100	165	190
最大可切割铁棒直径	mm	35	40	40
尺寸 A	mm	860	1050	1160
尺寸 B	mm	710	850	850
尺寸 C	mm	1465	1590	1810
尺寸 D	mm	300	380	470
尺寸 E	mm	550	530	605
尺寸 H	mm	535	585	680

	单位	MB-PT650	MB-PT1150	MB-PT1650
套件的重量	吨	0,19	0,24	0,40
总重量(包括钳子套件)	吨	0,69	1,09	1,60
截齿力度 F1	吨	50	75	90
刀片力度 F2	吨	115	180	200
尺寸 A	mm	850	1010	1160
尺寸 B	mm	710	850	850
尺寸 C	mm	1440	1660	1910
尺寸 D	mm	185	210	245
尺寸 E	mm	300	315	365
尺寸 H	mm	420	485	580

扫描二维码, 了解更多信息



筛分铲斗

适用于挖掘机、反铲装载机、装载机

6 - 50 吨

锥形设计结构, 最大化筛分接触面积, 显著提升筛分效率。

集成式负载应力控制系统, 有效降低对主机和液压系统的应力。

可互换的筛网, 可直接在施工现场快速更换尺寸。

快速集中的维护设计, 最大限度地提高施工现场的效率。





将其安装在操作主机上, 非常适合在破碎前和破碎后阶段筛选惰性材料。该设备可在施工地上轻松获取不同大小的材料。



应用领域

道路工程与基础设施建设 | 室内施工 | 城市施工 | 骨料再生与固废处理 | 土方工程与开挖作业 | 环境修复与治理工程 | 铸造厂与金属熔炼行业 | 农业与景观绿化 | 渠道工程 | 森林与林业养护 | 采石场与矿山 | 偏远地区与复杂物流工况

尺寸



型号

							
	单位	MB-LS170 S2	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
建议挖掘机 	吨	-	-	6 - 9	9 - 20	20 - 35	35 - 50
建议反铲装载机 	吨	8 - 15	-	8 - 9*	-	-	-
推荐装载机** 	吨	8 - 15	15 - 25	-	-	-	-
重量	吨	1,45	2,80	0,41	1,10	2,00	3,66
负载能力	m³	1,10	2,40	0,32	1,10	2,40	3,75
油压	bar	160 - 200	200 - 250	130 - 150	150 - 200	200 - 250	320 - 350
背压	bar	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 5
流量***	l/min	80 - 100	120 - 140	40 - 60	60 - 80	120 - 140	160 - 180
筛筐直径	mm	1200	1600	800	1200	1600	1970
筛筐深度	mm	900	1225	555	900	1225	1490
尺寸 A	mm	1670	2180	950	1400	1840	2320
尺寸 B	mm	1930	2355	1220	1700	2260	2840
尺寸 C	mm	1360	1790	1010	1440	1870	2350

* 仅适用于反铲装载机的后臂。
** 请检查额定载荷。
*** 在达到最小液压流量值的同时, 也必须满足所需工作油压。

可选配件



质保24个月



计时器



筛筐保护装置套件



除尘器



扫描二维码, 了解更多信息



筛分破碎铲斗

适用于挖掘机、反铲装载机、
装载机、滑移装载机

1,3 - 80 吨

简化维护流程, 最大限度
地提高施工现场的操作效率。

框架设计旨在降低噪音和振动。

可更换滚轴系统, 可在施工现场直接处理不同材料。

优化结构几何设计, 实现更大的装载容量
和高且稳定的每小时生产率。

自动液压防冲击系统, 全面保护马达和传动系统。



将其安装在操作主机上即可直接在施工现场筛选材料。大、小型施工地
都适合。由于滚轴可直接在工地更换, 所以在施工现场可以处理不同的
材料。



应用领域

室内施工 | 城市施工 | 偏远地区与复杂物流工况 | 渠道工程 | 土方工程与开挖作业 | 环境修复与治理工程 | 农业与景观绿化 | 森林与林业养护 | 拆除与翻新工程 | 道路工程与基础设施建设 | 骨料再生与固废处理 | 采石场与矿山

尺寸



型号



								
	单位	MB-HDS207	MB-HDS307	MB-HDS407	MB-HDS212	MB-HDS312	MB-HDS214	MB-HDS220
建议挖掘机 	吨	1,3 - 2,8	2,5 - 5	3,5 - 5,5	5 - 10	7 - 11	9 - 13	-
建议反铲装载机 	吨	3 - 4*	4 - 6*	6 - 9*	8 - 9*	-	8 - 13	7 - 11
建议滑移装载机** 	吨	-	-	-	3 - 4	-	4 - 10	4,5 - 10
重量	吨	0,098	0,17	0,28	0,48	0,72	0,82	1,00
负载能力	m³	0,05	0,08	0,14	0,15	0,35	0,40	0,60
油压	bar	200 - 220	200 - 220	200 - 220	200 - 250	200 - 250	200 - 250	230 - 280
背压	bar	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
流量***	l/min	25 - 35	25 - 35	25 - 35	75 - 100	75 - 100	75 - 120	90 - 150
滚轴数量		2	3	4	2	3	2	2
尺寸 A	mm	740	760	765	1220	1235	1380	2220
尺寸 B	mm	545	700	840	815	985	1125	1060
尺寸 C	mm	495	595	760	710	880	950	890

							
	单位	MB-HDS412	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323	MB-HDS523	MB-HDS533
建议挖掘机 	吨	10 - 14	13 - 20	18 - 24	22 - 35	30 - 45	50 - 80
推荐装载机** 	吨	-	9 - 14	11 - 14	12 - 16	-	30 - 50
重量	吨	1,20	1,40	2,10	2,40	3,35	6,60
负载能力	m³	0,55	0,90	1,35	1,65	2,00	3,80 - 5,20
油压	bar	230 - 280	230 - 280	250 - 300	250 - 300	250 - 300	250 - 300
背压	bar	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
流量***	l/min	90 - 150	100 - 160	120 - 160	120 - 160	230 - 250	230 - 250
滚轴数量		4	3	3	3	5	5
尺寸 A	mm	1250	1430	2050	2330	2330	3400
尺寸 B	mm	1220	1350	1350	1500	1500	2130
尺寸 C	mm	1110	1250	1250	1250	1620	1770

* 仅适用于反铲装载机的后臂。

** 请检查额定载荷。

*** 在达到最小液压流量值的同时, 也必须满足所需工作油压。

滚轴套件

可轻松在施工现场更换滚轴



RQ8/RQ15/RQ20/RQ50 筛分套件

作业类型
土壤曝气
湿 / 干物料的筛选与分离

调节*

8/15/20/50 mm

* 滚轴处于闭合位置。



RE8/RE16 细度筛分套件

作业类型
干/湿土壤筛分

调节*

8,5/16 mm



RM 混合器套件

作业类型
土壤曝气
堆肥曝气
破碎木炭
破碎玻璃
破碎石膏板



RC 堆肥套件

作业类型
细碎小树枝和树叶
堆肥

调节*

36,5 mm

可选配件



质保24个月



增容套件*



滚轴放置架

* 仅适用于MB-HDS207型号。

扫描二维码, 了解更多信息



铰挖头

适用于挖掘机和滑移装载机

3,5 - 35 吨




非常适合那些需要高效且精确铰 削硬材料的应用领域。它们具有直接驱动双电机系统, 可以根据所需的功率, 分配两个铰挖头的力。



应用领域

拆除与翻新工程 | 道路工程与基础设施建设 | 室内施工 | 城市施工 | 偏远地区与复杂物流工况 | 渠道工程 | 铸造厂与金属熔炼行业 | 农业与景观绿化 | 森林与林业养护 | 采石场与矿山

尺寸

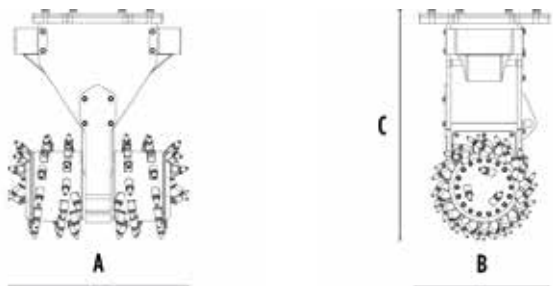

型号

	单位	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
建议挖掘机	吨	3,5 - 11	6 - 13	10 - 22	19 - 35
建议滑移装载机*	吨	3,5 - 6	6 - 10	-	-
重量	吨	0,30	0,60	1,00	1,40
铰削宽度	mm	450	890	1015	1130
截齿力度***	kN	19,6	19,6	33,9	40
速度/分钟 (最小-最大)	rpm	80 - 120	80 - 110	60 - 80	60 - 80
输出扭矩	kNm	5	5	10	13,2
油压****	bar	300 - 350	300 - 350	300 - 350	300 - 350
背压	bar	< 4	< 4	< 4	< 4
流量**	l/min	60 - 120	110 - 180	200 - 300	250 - 350
铰挖头直径	mm	500	500	600	680
尺寸 A	mm	500	895	1015	1130
尺寸 B	mm	500	500	600	680
尺寸 C	mm	820	930	1120	1375

* 请检查额定载荷。
** 在达到最小液压流量值的同时, 也必须满足所需工作油压。
*** 齿力。
**** 输出扭矩和齿力会随着作业压力的降低而降低。

可选配件



*需要旋转系统。
** 仅适用于MB-R500型号。



扫描二维码, 了解更多信息



分拣抓钳器

适用于挖掘机

1,3 – 30 吨

倾斜连接与 360° 旋转功能, 让操作更加快速灵活, 控制更加全面, 操作范围更广。
也可按需, 提供不带旋转功能模式。

安全阀保护系统, 在压力丢失或异常情况下防止抓爪意外张开, 保障操作安全。

可翻面且可互换的刀片与切削刃, 使用寿命翻倍, 降低易损件更换频率和成本。

内置减震静音块, 有效降低作业噪音, 适用于城市中心等严格噪音管控区域。


专为分拣和搬移各类固体材料而设计。得益于和互换的抓爪以及360°液 压旋转功能, MB抓钳器可轻松处理大负荷以及不规则形状的物料。



应用领域

拆除与翻新工程 | 道路工程与基础设施建设 | 室内施工 | 城市施工 | 渠道工程 | 骨料再生与固废处理 | 农业与景观绿化 | 森林与林业养护 | 采石场与矿山 | 偏远地区与复杂物流工况

尺寸

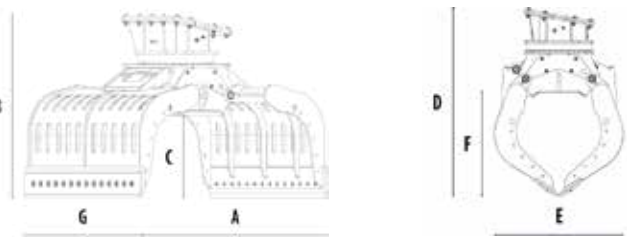

型号

						
	单位	MB-G350 S4	MB-G400 S4	MB-G450 S4	MB-G500 S4	MB-G600 S4
建议挖掘机 	吨	1,3 - 2,6	2,4 - 4	3,5 - 5,5	5 - 8	7 - 12
重量	吨	0,085	0,20	0,31	0,42	0,63
回转	度	360°	360°	360°	360°	360°
负载能力 (抓钳关闭时)	m³	0,03	0,07	0,10	0,18	0,24
油压 (回转)	bar	130 - 170	130 - 170	150 - 200	160 - 200	160 - 200
流量 (回转)	l/min	5 - 10	8 - 12	10 - 20	15 - 25	25 - 35
最大油压 (开-合)	bar	180 - 220	180 - 220	180 - 220	180 - 250	250 - 300
最大流量 (开-合)	l/min	15 - 20	20 - 25	20 - 30	30 - 40	50 - 60
尺寸 A	mm	795	1050	1300	1500	1705
尺寸 B	mm	570	780	920	980	1145
尺寸 C	mm	233	330	425	415	470
尺寸 D	mm	615	825	1020	1095	1300
尺寸 E	mm	490	675	770	855	975
尺寸 F	mm	283	375	520	530	625
尺寸 G	mm	350	400	475	555	650

						
	单位	MB-G900 S4	MB-G940 S4	MB-G1000 S4	MB-G1200 S4	MB-G1500 S4
建议挖掘机 	吨	12 - 18	17 - 22	18 - 25	18 - 30	20 - 30
重量	吨	0,78	1,10	1,62	1,65	2,05
回转	度	360°	360°	360°	360°	360°
负载能力 (抓钳关闭时)	m³	0,43	0,46	0,44	0,71	1,43
油压 (回转)	bar	160 - 220	160 - 220	200 - 250	200 - 250	200 - 250
流量 (回转)	l/min	25 - 35	20 - 35	60 - 80	30 - 40	30 - 40
最大油压 (开-合)	bar	300 - 350	200 - 400	300 - 350	300 - 350	300 - 350
最大流量 (开-合)	l/min	60 - 70	60 - 70	70 - 90	70 - 90	70 - 90
尺寸 A	mm	1826	1890	1781	2115	2480
尺寸 B	mm	1210	1290	1375	1450	1650
尺寸 C	mm	540	530	510	590	810
尺寸 D	mm	1410	1490	1500	1670	1950
尺寸 E	mm	1000	1060	1200	1185	1365
尺寸 F	mm	740	735	640	810	1110
尺寸 G	mm	930	975	1015	1235	1535

可选配件



质保24个月



REMOTE POWER CONTROL SYSTEM



电气套件 (用于双管功能) 12 V



旋动力倍增套件



抓钳蛤壳套件



多功能刀片套件



抓钳内部抓爪改进套件



橡胶型材升力倾斜套件



齿形侧板套件



齿形侧边轮廓套件

扫描二维码, 了解更多信息



MB CRUSHER WORLDWIDE



MB S.p.A. (总部)

Via Astico, 30/A - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 308179
info@mbcrusher.com

MB S.p.A. (生产部)

Via Astico, 30 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 850335
info@mbcrusher.com

MB S.p.A. (物流中心)

Via Astico, 34 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italia
+39 0445 308148
+39 0445 850335
shipping@mbcrusher.com



MB FRANCE SARL

320 Rue Saint Honoré - 75001 Paris (Siège social)
71 Rue Jean Zay - 69800 Saint Priest (Bureaux commerciaux)
0800907761
+33 04 26074292
info@mbfrance.fr



MB CRUSHER INDIA PVT. LTD.

Office No. 323, 3rd Floor, Lodha Supremus Tower 2, Wagle Estate, Road No. 22,
Thane - West, Thane - 400604, Maharashtra
+91 22 4970 6759
info@mbcrusher.in



MB DEUTSCHLAND GMBH

Linprunstraße 49, D-80335 München (Hauptsitz)
Im Greut 10, 72406 Bisingen (Zentrallager)
08007237174
+49 (0) 74789290529
info@mbcrusher.de



MB SHANGHAI 磨宝商贸 (上海) 有限公司

中国 (上海) 自由贸易试验区德堡路38号2幢三层311-21室
+86 21 543 76037
info@mbcrusher.cn



PT MB INDONESIA

Kawasan Pergudangan Infinia Park | Blok A No. 2, Jl. Dr. Saharjo No. 45,
Manggarai, Kec. Tebet - Jakarta Selatan, 12850 Indonesia
+62 8119879555
info@mbcrusher.id



MB CRUSHER DO BRASIL Comercio de equipamentos Ltda

Av. Das Nações Unidas, 14401 Torre C2 Tarumã CJ 2716 04794-000 São Paulo SP
+55 11 9981 31065
info@mbcrusher.com.br



MB AMERICA, INC.

8730 Technology Way, Reno, NV, 89521 (Headquarters)
1203 E. Mountain St., Kernersville, NC, 27284 (Branch Office)
855 MB CRUSH (855 622 7874)
775 853 1058 (Headquarters)
336 663 6373 (Branch Office)
775 455 4196
info@mbamerica.com



MB JAPAN 株式会社

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内1-5-35 (新座本社)
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5 商船三井ビル617 (神戸オフィス)
048-423-2298 (新座本社)
078-381-5960 (神戸オフィス)
048-611-7865
info@mbcrusher.jp

对我们而言, 时间不是用年数衡量, 而是用创新理念定义。
这些理念, 颠覆了传统施工现场的作业方式。
这些理念, 也将继续在每一天推动行业创新。
我们锐意向前。
因为真正的创新能驱动未来。
这是远见, 是勇气, 是成长!
感谢所有以信任、专业与热忱让这一愿景成为现实的合作伙伴与用户。
感谢从一开始就选择并信赖我们的客户, 也感谢每天与我们并肩奋斗的团队与合作伙伴。
这份成功, 同样属于你们。
携手同行, 我们才能走到今天。
携手并进, 我们还将迈向更远的未来!



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

HARDOX[™]

WELD[®]
ORGANIZATION DE CERTIFICATION
CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
SOUDEMENT QUALITECH
1000 - 10000 - 1



MBCRUSHER.COM

