诚信创新　行稳致远

INTEGRITY AND INNOVATION

– STABLE AND STEADY PROGRESS



连云港久光重工制造有限公司

地址：江苏省连云港市灌南县经济开发区大连路

电话：17851271268/15551888633

邮箱：JGZG0802@126.com

网址：www.jgheavy.com

久光重工

JG HEAVY INDUSTRIES



• 滑移转向装载机　• 轮式装载机　• 小型滑移装载机　• 挖掘装载机

多功能滑移装载机生产研发

PRODUCTION AND R&D OF MULTI-FUNCTIONAL SKID STEER LOADERS

公司简介

连云港久光重工制造有限公司位于江苏省灌南县经济开发区。公司东临黄海，南接淮安，紧靠陇海铁路、连霍高速、京沪高速、沈海高速、花果山国际机场和淮安机场，长深高速和连镇高铁从开发区通过，区位优势明显、交通便利发达。

连云港久光重工制造有限公司专业生产滑移装载机及各种配套辅具，是目前国内专业的集研发、制造和销售为一体的中小型机械生产商。荣获国家高新技术企业，公司占地40余亩，一期已建车间10000平方，综合办公楼2600平方，滑移装载机亦称多功能工程车，是一种利用两侧车轮线速度差而实现车辆转向的轮式专用底盘设备，主要用于作业场地狭小、地面起伏不平、作业内容变换频繁的场合，适用于基础设施建设、工业应用、码头装卸、市区街道、住宅、谷仓、畜舍、机场跑道等，同时还可以作为大型工程施工机械的辅助设备使用。先进的设计、卓越的制造、完善的服务，确保产品达到国际先进水平，能为用户提供多种不同的配套解决方案。

我们坚持以质量求生存，以信誉谋发展，以专业的人才队伍和精益求精的实干精神与您共创美好未来。



滑移装载机

滑移装载机又称多功能滑移装载机，以灵活转向，一机多用，快速更换不同辅具，外形尺寸小，便于在狭窄空间内作业，可在不同工况施工效率高而闻名。




行走系统

滑移装载机采用闭式静液压传动系统四驱行走装置，最大限度提供整机与地面的附着力，配备高强度免维护链条，为整机提供强劲的驱动力，可根据不同工况选配真空胎或实心胎。滑移装载机利用车辆左右轮的速差转向，可在原地360度转向，脱离了工程车狭小空间作业受限困难，滑移装载机脱离了 装载机的方向盘，行走采用操纵杆和液压两种行走方式（可选配），操作简单快捷，工作效率更高。

车架特点

久光重工滑移装载机采用整体车架结构，高强度的整体焊接工艺，强度更高，稳定性更好。油箱和液压油箱与车体一体化设计，大大提升了油箱的容积和空间的有效利用。

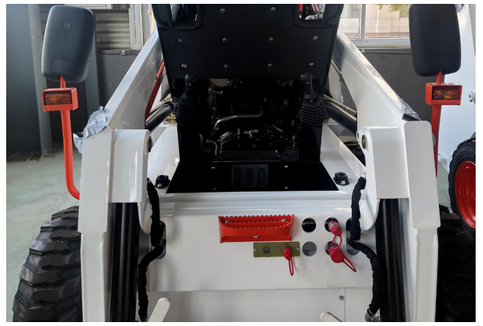

动力系统

公司和国内外品牌发动机厂商：新柴发动机，洋马发动机，三菱发动机，铂金斯发动机达成长期战略合作伙伴。

工作系统

高强度抗疲劳动臂设计，确保整机在长时间高强度持续作业的情况下，大臂不会疲劳损毁:自动调平系统确保在大臂举升过程中，前端属具始终保持初始平衡状态。工作臂采用弧形举升，并加装调平装置，前端属具始终保持初始平衡状态，防止砂石洒落到驾驶楼上面。配备国际通用的液压快换接口，装卸快捷方便,可与市场上大部分品牌的液压属具通用。连接快换挂架可实现一分钟快速更换辅具，在场地内快速更换工况所需要的辅具，实现一机多用。

维护保养

后翻式驾驶室可以使大臂起落在任意位置驾驶室都能轻松抬起，后尾门，上罩都能轻松打开，使车身内部尽收眼底，维护保养更方便。

滑移施工案例


铲运平地


船仓清理




滑移铲斗


滑移破碎锤


抛雪机


前进式清扫器


清扫器



推雪板




铣刨机铣刨沥青路面

交车现场



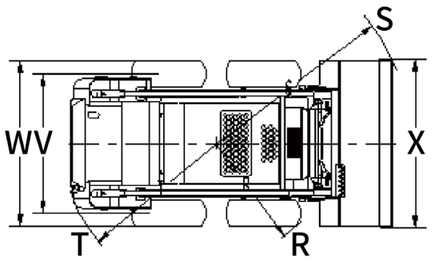

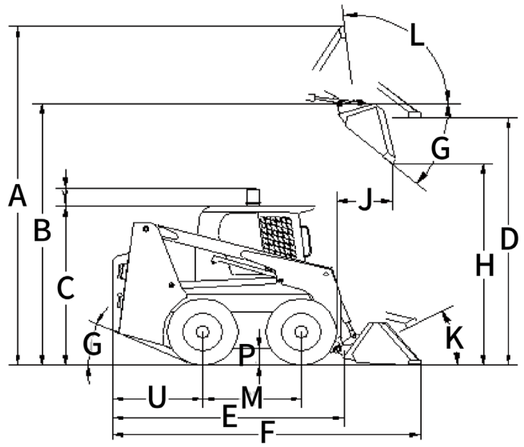

滑移装载机主要型号数据

参数		单位	GL50	GL60	GL65	GL75	GL85	GL100
	额定载荷	kg	750	800	900	950	1050	1210
	倾覆载荷	kg	1500	1600	1800	1900	2100	2420
	操作重量	kg	3150	3200	3260	3390	3700	3800
	铲斗容量	m^3	0.36	0.41	0.41	0.52	0.56	0.56
动力系统	品牌		新柴	新柴	三菱	洋马	三菱	久保田
			帕金斯			新柴	新柴	潍柴
	输出功率	kw	36.8	45	47	53.7	62	67.7
			36.3		55	55.8	66.8	74.9
	转速	rpm	2500	2500	2500	2400	2400	2400
	冷却方式		水冷	水冷	水冷	水冷	水冷	水冷
	柴油箱容量	L	88	88	88	88	88	88
性能参数	操作方式		机械	机械	机械	机械	液控	液控
			液控	液控	液控	液控		
	举升方式		径向	径向	径向	径向	径向	径向
	轮胎标准		10-16.5	10-16.5	10-16.5	10-16.5	12-16.5	12-16.5
	最大行驶速度	km/h	11.5	11.5	12	12	11.7	11.3/21.9
液压参数	工作流量	L/min	65	65	85	85/135	85/135	82/130
	工作压力	bar	180	180	200	200	200	200
	液压油箱容量	L	70	70	70	70	70	70
A	最大操作高度	mm	4058	4058	4270	4290	4295	4383
B	铲斗铰接销高度	mm	3077	3077	3265	3285	3290	3321
C	不带空调顶部高度	mm	2007	2007	2007	2027	2023	2031
	带空调顶部高度	mm	2195	2195	2195	2215	2023	
D	铲斗底部最大水平高度	mm	2908	2908	3090	3110	3116	3167
E	不带铲斗长度	mm	2641	2641	2710	2710	2889	2957
F	带铲斗长度	mm	3413	3413	3498	3498	3688	3821
H	最大卸载高度	mm	2303	2303	2551	2571	2543	2547
J	卸载距离	mm	675	675	603	583	652	720
M	轴距	mm	999	999	1020	1020	1080	1258
Q	离去角	度	22°	22°	22°	22°	24°	24°
P	离地间隙	mm	185	185	185	185	202	195
W	轮胎边缘宽度	mm	1740	1740	1740	1740	1817	1918
X	铲斗边缘宽度	mm	1780	1780	1800	1880	1880	1970
L	铲斗最高收斗角度	度	99°	99°	103°	103°	97°	91°
G	卸载角（最大高度）	度	40°	40°	35°	35°	38°	38°

辅具应用



01 清扫器 / 清扫

封闭式清扫器采用液压马达驱动，适用于公路，厂区码头，搅拌站和铣刨机铣刨完后清扫等，自带收集料斗，灵活快捷，小场地也能灵活施工，能省去不少人工。



02 弧形铲 / 窑洞

用于旋转窑，水泥窑的施工清理，铲斗的弧形设计于窑洞完美结合，在狭小的窑洞能够安全快速施工。



03 斜扫机 / 除雪

斜角清扫器由液压马达驱动，能够快速高效的清扫尘土，薄雪和其它碎渣颗粒，角度可以左右调节，应用于公路车道，人行道，停车场，码头等。



04 推雪板 / 除雪

久光推雪板采用液压左右调节，机手坐在驾驶室可以实现操作，常用于除雪，人行道，公路，港口码头，停车场，服务器，厂区畜牧业等。



05 破碎锤 / 路面


久光滑移破碎锤常用于水泥，沥青路面破碎及修补，和其它机具可以快速更换互用，省去小面积施工大设备进场的烦恼。




06 铲斗 / 铲运

铲斗的用途非常广泛，低密度的铲运，如泥土砂石，建筑垃圾，铲雪等，常用于公路施工，厂区，牧场，农场，港口等。

滑移装载机辅具



标准铲斗



除冰盘




吊钩




封闭式清扫器



工业抓斗



货叉




开沟机



迷你挖掘臂



抛雪机



破碎锤



四合一铲斗




推粪铲



推雪板



铣刨机



斜扫机



震动压实器



抓草机



钻孔器