



上海感杰电子科技有限公司

产品册

CHAN PIN CE



上海感杰电子科技有限公司

SHANGHAI GANJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

公司简介



上海感杰电子科技有限公司是一家专业生产和销售车载音响及配件的企业，成立于2011年5月，位于上海市嘉定区。公司总投资600万元，拥有一支多年从事相关领域的管理和技术团队，现有员工40余名，其中研发设计、品质控制等管理人员10余名。

公司具有独立的研发能力，严格按照ISO9001:2015标准建立实施质量管理体系，按照JASO D001-94、SJ/T10447-93等，一级标准设计和生产，工厂年产能120万台，产品涵盖工程机械专用音响、汽车用音响、车载GPS、喇叭、天线等系列产品，产品具有防水、防尘、防震、抗电磁干扰、抗高脉冲、防氧化、收音覆盖全球波段等特点。

公司秉承“用感恩的心成就市场，以杰出的品质成就客户”的宗旨，产品深受广大客户青睐。我们以“品质第一、锐意进取”的精神作为动力，在逆境中求生存，在竞争中求发展，力求以一流的产品和服务满足客户多样化的需求。

Shanghai sail electronic technology co,ltd. Which productsand sales car audio, accessories, established in 2011.05, located in jiangding district,shanghai.

Our company is with a total investment of 6 million yuan. Which has mangement and technology team of related filed in many years. And now, has 40 employees, including 10 research and design, quality control and management personnels. The company has independent research and development ability, strictly according to ISO9001:2015 standard set up implementation of the quality management system, according to JASO D001-94、 SJ/T10447-93, level 1 standard design and production, annual production capacity can 1.2 million sets, and the products cover special truck with stereo, car audio, on-board GPS, horn, antenna,etc. Series of products product is water, dust, shock, resistance to electromagnetic interference, resistance to high pulse, prevent oxidation, the radio to cover the world band etc Characteristics.

Companies adhering to the "with a heart of gratitude to the outstanding achievement market, quality achievement to the customer" for the aim, Products from the customer favour. We take "the quality first, forge ahead" of the spirit as power, in adversity survive in the competition for development, and strive to design the first-class products and services to meet the needs of the customer diversification.


SD-60



- 功能：
- ◆ AM/FM收音功能
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3播放功能
 - ◆ 支持USB播放
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板
 - ◆ 支持18w手机充电

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $20W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $100 \times 50 \times 45mm$

SL-108

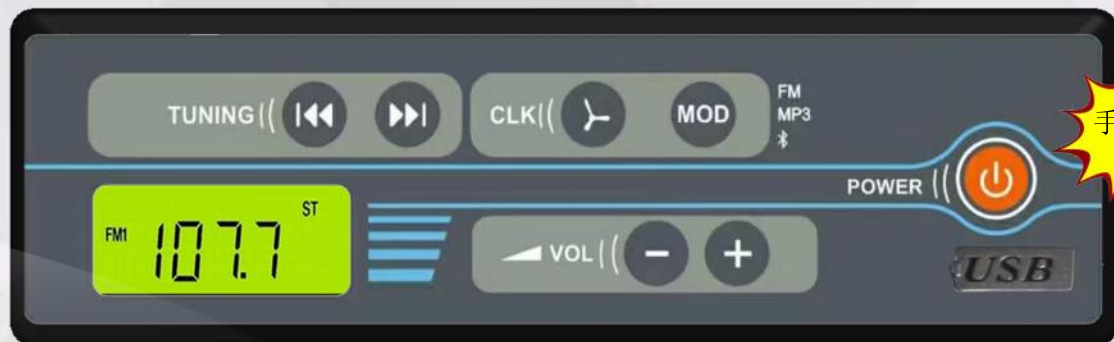

- 功能：
- ◆ FM收音功能
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 手动、半自动调谐收音
 - ◆ MP3播放功能
 - ◆ 支持USB播放
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 110mm$

SL-116



- 功能：
- ◆ FM收音功能
 - ◆ 18个电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ 支持USB、TF、AUX播放
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ 时钟功能

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $20W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 75mm$

SL-118



- 功能：
- ◆ FM收音功能
 - ◆ 18个电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ 支持USB、SD、AUX播放
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ 时钟功能

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $20W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 110mm$

SL-128



功能:

- ◆ FM收音功能
- ◆ 18个电台存储
- ◆ 电台断电记忆
- ◆ 半、全自动调谐收音
- ◆ MP3播放功能
- ◆ 支持USB、AUX播放
- ◆ 蓝牙功能(可选)
- ◆ MP3断电记忆
- ◆ 蓝牙通话功能
- ◆ 时钟功能
- ◆ 防水防尘面板

参数:

- ◆ 供电电压DC12V-24V
- ◆ 最大工作电流5A
- ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
- ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
- ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 110\text{mm}$

SL-130



功能:

- ◆ FM收音功能
- ◆ 18个预置电台存储
- ◆ 电台断电记忆
- ◆ 半、全自动调谐收音
- ◆ MP3播放功能
- ◆ 支持USB、SD播放
- ◆ MP3断电记忆
- ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
- ◆ 时钟功能
- ◆ 防水防尘面板

参数:

- ◆ 供电电压DC12V-24V
- ◆ 最大工作电流5A
- ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
- ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
- ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 110\text{mm}$

SL-136



- 功能：
- ◆ FM收音功能
 - ◆ 18个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3播放功能
 - ◆ 支持USB、SD播放
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ 时钟功能

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 100\text{mm}$

SL-175



手机充电

- 功能：
- ◆ FM收音功能
 - ◆ 18个电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ 支持USB播放
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 100\text{mm}$

SL-520 (SL-528)



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能 (SL-528)
 - ◆ 支持USB播放 (SL-528)
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 25W $\times 2$
 - ◆ 安装尺寸178 $\times$ 50 $\times$ 110mm

SL-525 (SL-526)



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能 (SL-526)
 - ◆ 支持USB播放 (SL-526)
 - ◆ MP3断电记忆 (SL-526)
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 25W $\times 2$
 - ◆ 安装尺寸178 $\times$ 50 $\times$ 110mm

SL-530



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能
 - ◆ 支持USB、SD播放
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 25W $\times 2$
 - ◆ 安装尺寸178 $\times$ 50 $\times$ 110mm

SL-535 (SL-536)



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能 (SL-536)
 - ◆ 支持USB SD播放 (SL-536)
 - ◆ MP3断电记忆 (SL-536)
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 25W $\times 2$
 - ◆ 安装尺寸178 $\times$ 50 $\times$ 110mm

SL-560



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能
 - ◆ 支持USB、SD播放
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 110\text{mm}$

SL-580



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能
 - ◆ 支持USB SD播放
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 100\text{mm}$

SL-610



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能
 - ◆ 支持USB、SD播放
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 110\text{mm}$

SL-620



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能
 - ◆ 支持USB SD播放
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ 防水防尘面板

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 110\text{mm}$

DAB数字收音功能可选

SL-636



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 蓝牙功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能
 - ◆ 支持USB、SD播放
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ VA-LCD广视角四彩液晶显示屏
 - ◆ 时钟功能

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 70\text{mm}$

SL-650



- 功能：
- ◆ AM、FM收音功能
 - ◆ 支持全球收音波段
 - ◆ 30个预置电台存储
 - ◆ 电台断电记忆
 - ◆ 半、全自动调谐收音
 - ◆ MP3、WMA播放功能
 - ◆ 支持USB播放
 - ◆ MP3断电记忆
 - ◆ HTN-LCD宽视角液晶显示
 - ◆ 时钟功能
 - ◆ CD功能

- 参数：
- ◆ 供电电压DC12V-24V
 - ◆ 最大工作电流5A
 - ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
 - ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
 - ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 150\text{mm}$

SL-810



功能：◆ 支持CAN总线J1939通讯屏控功能

◆ AM、FM收音功能

◆ 蓝牙功能

◆ 支持全球收音波段

◆ 电台断电记忆

◆ 半、全 自动调谐收音

◆ MP3、WMA播放功能

◆ 支持USB播放

◆ MP3断电记忆

◆ 支持AUX输入播放

◆ 支持对讲机输入播放

参数：◆ 供电电压DC12V/24V

◆ 最大工作电流5A

◆ 扬声器阻抗48x2/8QX2

◆ 最大输出功率20WX2

SL-8720



功能:

- ◆ AM、FM收音功能
- ◆ DAB/DAB+功能
- ◆ 蓝牙功能
- ◆ 支持USB/SD播放
- ◆ AUX功能
- ◆ RDS功能
- ◆ 支持全球收音波段
- ◆ 半、全自动调谐收音
- ◆ 断电记忆
- ◆ 支持18W手机充电
- ◆ STN-LCD全视角液晶显示
- ◆ 防水防尘面板

参数:

- ◆ 供电电压DC12V-24V
- ◆ 最大工作电流5A
- ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$
- ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$
- ◆ 安装尺寸 $178 \times 50 \times 110\text{mm}$

直流电源转换器



参数

- ◆ 电压: 12V、24V、36V、48V、60V、72V相互转换, 宽电压可选
- ◆ 电流: 5A、10A、15A、20A、25A、30A可选
- ◆ 防护等级: IP67 (全密封铝壳)
- ◆ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
- ◆ 其他特性: 过载、短路、超温、低压保护;

车充盒



功能:

- ◆ 支持手机充电功能 Function: ◆ Mobile phone charging function
- ◆ 2路输出功能 ◆ 2-way output function
- ◆ 支持协议/端口等私模定制 ◆ Support private customization of protocols and ports
- ◆ 防水防尘面板 ◆ Waterproof and dustproof panel

参数:

- ◆ 供电电压DC12V-24V Index: ◆ Power supply voltage DC12V-24V
- ◆ 最大工作电流2A ◆ Maximum working current 2A
- ◆ 最大输出电流5V 3.1A ◆ Maximum output current 5V 3.1A

低音炮



功能:

- ◆ 支持低通可调功能 Function: ◆ Support low-pass adjustable function
- ◆ 支持线控调节功能 ◆ Support remote control function
- ◆ 支持180° 相位设置 ◆ Supports 180 ° phase setting
- ◆ 支持低音加强功能 ◆ Support for bass boost function
- ◆ 可选高电平或低电平输入 ◆ Optional high or low level input

参数:

- ◆ 供电电压DC12V Index: ◆ Power supply voltage DC12V
- ◆ 频率响应25-180Hz ◆ Frequency response 25-180Hz
- ◆ 额定功率100W ◆ Rated power 100W
- ◆ 峰值功率200W ◆ Peak power 200W

SC-60车载快速充电器

技术参数:

- ◆ 输入规格:DC 8.5V~32V 宽压输入, 适配主流车型
- ◆ 双芯片双接口独立控制
- ◆ 双接口独立防尘防护
- ◆ 通用翘板开关中框安装
- ◆ Type-C 口:
 - 最大功率: 65W
 - 输出电压: 5V / 9V / 12V / 15V / 20V / 28V
 - 支持协议: BC1.2 / Apple / QC2.0 / QC3.0 / QC3+ / QC4+ / QC5 / FCP / HSCP / AFC / MTK / UFCS / PD3.1 / PPS / EPR28V
- ◆ USB口:
 - 最大功率: 24W
 - 输出电压: 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
 - 支持协议: PD2.0 / PD3.0 / BC1.2 / Apple / QC2.0 / QC3.0 / MTK PE+1.1 / MTK PE+2.0 / FCP /
- ◆ 安全保护:输入过压 / 欠压保护、输出过压 / 欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护, 多重防护更安心



SC-65车载快速充电器

技术参数:

- ◆ 输入规格:DC 8.5V~32V 宽压输入, 适配主流车型
- ◆ 双芯片双接口独立控制
- ◆ 双接口独立防尘防护
- ◆ 内饰开孔安装
- ◆ Type-C 口:
 - 最大功率: 65W
 - 输出电压: 5V / 9V / 12V / 15V / 20V / 28V
 - 支持协议: BC1.2 / Apple / QC2.0 / QC3.0 / QC3+ / QC4+ / QC5 / FCP / HSCP / AFC / MTK / UFCS / PD3.1 / PPS / EPR28V
- ◆ USB口:
 - 最大功率: 24W
 - 输出电压: 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
 - 支持协议: PD2.0 / PD3.0 / BC1.2 / Apple / QC2.0 / QC3.0 / MTK PE+1.1 / MTK PE+2.0 / FCP / SCP / AFC
- ◆ 安全保护:输入过压 / 欠压保护、输出过压 / 欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护, 多重防护更安心



功放盒



功能:

- | | | |
|------------|-----------|---|
| ◆ 支持音频放大功能 | Function: | ◆ Audio amplification function |
| ◆ 共地噪音抑制 | | ◆ Support common ground noise suppression |
| ◆ 支持静音控制功能 | | ◆ Support mute control function |

参数:

- | | |
|---|---|
| ◆ 供电电压DC12V-24V | ◆ Power supply Voltage DC12V-24V |
| ◆ 最大工作电流5A | ◆ Max working current 5A |
| ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$ | ◆ Speaker impedance $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$ |
| ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$ | ◆ MAX output power $25W \times 2$ |

蓝牙播放盒



功能:

- | | | |
|----------------|-----------|---|
| ◆ 支持蓝牙播放功能 | Function: | ◆ Support Bluetooth playback function |
| ◆ 支持蓝牙电话功能(可选) | | ◆ Support for Bluetooth phone function (optional) |
| ◆ 蓝牙版本5.2 | | ◆ Bluetooth version 5.2 |

参数:

- | | |
|---|---|
| ◆ 供电电压DC12V-24V | ◆ Power supply Voltage DC12V-24V |
| ◆ 最大工作电流5A | ◆ Max working current 5A |
| ◆ 扬声器阻抗 $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$ | ◆ Speaker impedance $4\Omega \times 2/8\Omega \times 2$ |
| ◆ 最大输出功率 $25W \times 2$ | ◆ MAX output power $25W \times 2$ |

后视系统（车载监控系统）

选配各种规格摄像头



参数：

屏幕尺寸：7"/9"

视频通道：1/2/4路视频输入

倒车功能：1路倒车

电源电压：12/24V，

工作温度：-20℃~+65℃

储存温度：-25℃~+70℃



定制各类控制按钮盒，未全部罗列，如有需要，请来电咨询。

以感恩的心成就市场，以杰出的品质成就客户！

扬声器



GS7801 3吋扬声器



GS4020 4吋同轴扬声器




GS1033 4吋扬声器



GS1605 5吋扬声器



GS135-21 5吋扬声器



氛围灯扬声器总成

◆ 扬声器阻抗：4 Ω / 8 Ω

◆ 扬声器功率：10W/15W/20W/30W等

网罩



TH78-01 3吋



TH103-17 4吋



TH-103-20 4吋/5吋/6吋



TH131-06 4吋/5吋



TH401 4吋



TH-103-01 4吋/4.5吋/5吋

扬声器、网罩等配件规格繁多，未全部罗列，如有需要，请来电咨询。



天线馈线长度可定制，插头可做常规灯笼插，定制美规插头、Fakra-A、B、C……Z系列插头

天线规格繁多，未全部罗列，如有需要，请来电咨询。

以感恩的心成就市场
以杰出的品质成就客户



上海感杰电子科技有限公司

电话: 021-69009079 18017018902

公司地址: 上海市嘉定区汇仁路1777号3楼