



百力通®

XR系列 汽油发动机



百年品质 物超所值



XR系列 550-2100 汽油发动机



你获得的不仅仅是发动机.....

百力通和全球100多个国家的40,000多家授权服务中心一起，为百力通旗下产品提供全球联保服务。只要你的设备装配了百力通发动机，无论设备销售到哪里，你都将享受百力通带给你的增值服务。

百力通

百力通公司（纽交所交易代码：BGG）专注于提供动力产品来帮助人们完成工作，让人们生活得更加美好。百力通公司是全球知名的户外动力设备用汽油发动机制造商，总部位于美国威斯康辛州密尔沃基市。百力通产品在全球六大洲100多个国家设计、生产、销售和服务。

+关注 百力通官方微信



百力通（上海）国际贸易有限公司
地址：上海青浦工业园区外青松公路5399号A32座 邮编：201700
电话：021-69212133
全国客户服务热线：400-821-1868
www.briggsandstratton.com/cn



YOU. POWERED.™

XR系列发动机：可靠 耐用 强劲

百力通XR系列商用发动机可靠耐用,为建筑行业、农业机械、发动设备及铁路机械等提供强劲的动力。

▶ 长寿命

XR发动机采用了众多商用设计来提高发动机强度和耐磨性。铸铁缸套、锻造曲轴和双球轴承等配置有效延长了发动机的使用寿命,使发动机更经久耐用。残酷的实验室测试和场地测试进一步确保了XR发动机在建筑机械和农业机械等应用中的卓越表现。

▶ 易启动

精心匹配与优化设计的化油器、大惯量机械减压装置和高能量点火系统让XR发动机具备卓越的启动性能。无论是冷机还是热机状态,发动机均能轻松启动。

▶ 动力强劲



OHV顶置气门和计算机辅助设计的燃烧室提高了发动机燃油效率,动力输出强劲有力,发动机的油耗水平也得以降低。

					
	XR550	XR750	XR950	XR1450	XR2100
型号	0831	1062	130G	19N1	25T2
总功率(HP)*@3600rpm	3.5	5	6.5	10	13.5
排量 (cc)	127	163	208	306	420
缸径 x 行程 (mm)	62.0 x 42.0	68.0 x 45.0	68.3 x 55.9	82 x 58	90 x 66
燃油容量 (L)	1.8	3.1	3.1	5.3	6.6
机油容量 (L)	0.6	0.6	0.6	1.1	1.1
净重 (kg)	14.0	15.5	16.0	25	31
尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm)	261 x 347 x 326	259 x 370 x 334	321 x 376 x 346	327 x 309 x 442	490 x 370 x 443
可选配置	6:1减速 红色罩壳	油浴式空滤 平板空滤 红色罩壳	油浴式空滤 平板空滤 2:1减速 6:1减速 12V电启动 1.5A & 3A发电线圈 红色罩壳	12V电启动 10A发电线圈 6:1减速 红色罩壳	12V电启动 10A发电线圈 红色罩壳
保修期	商用1年				


* 发动机功率和扭矩由百力通按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定

** 百力通保留不事先通知而更改产品规格的权利


XR550 - 3.5 gross HP*

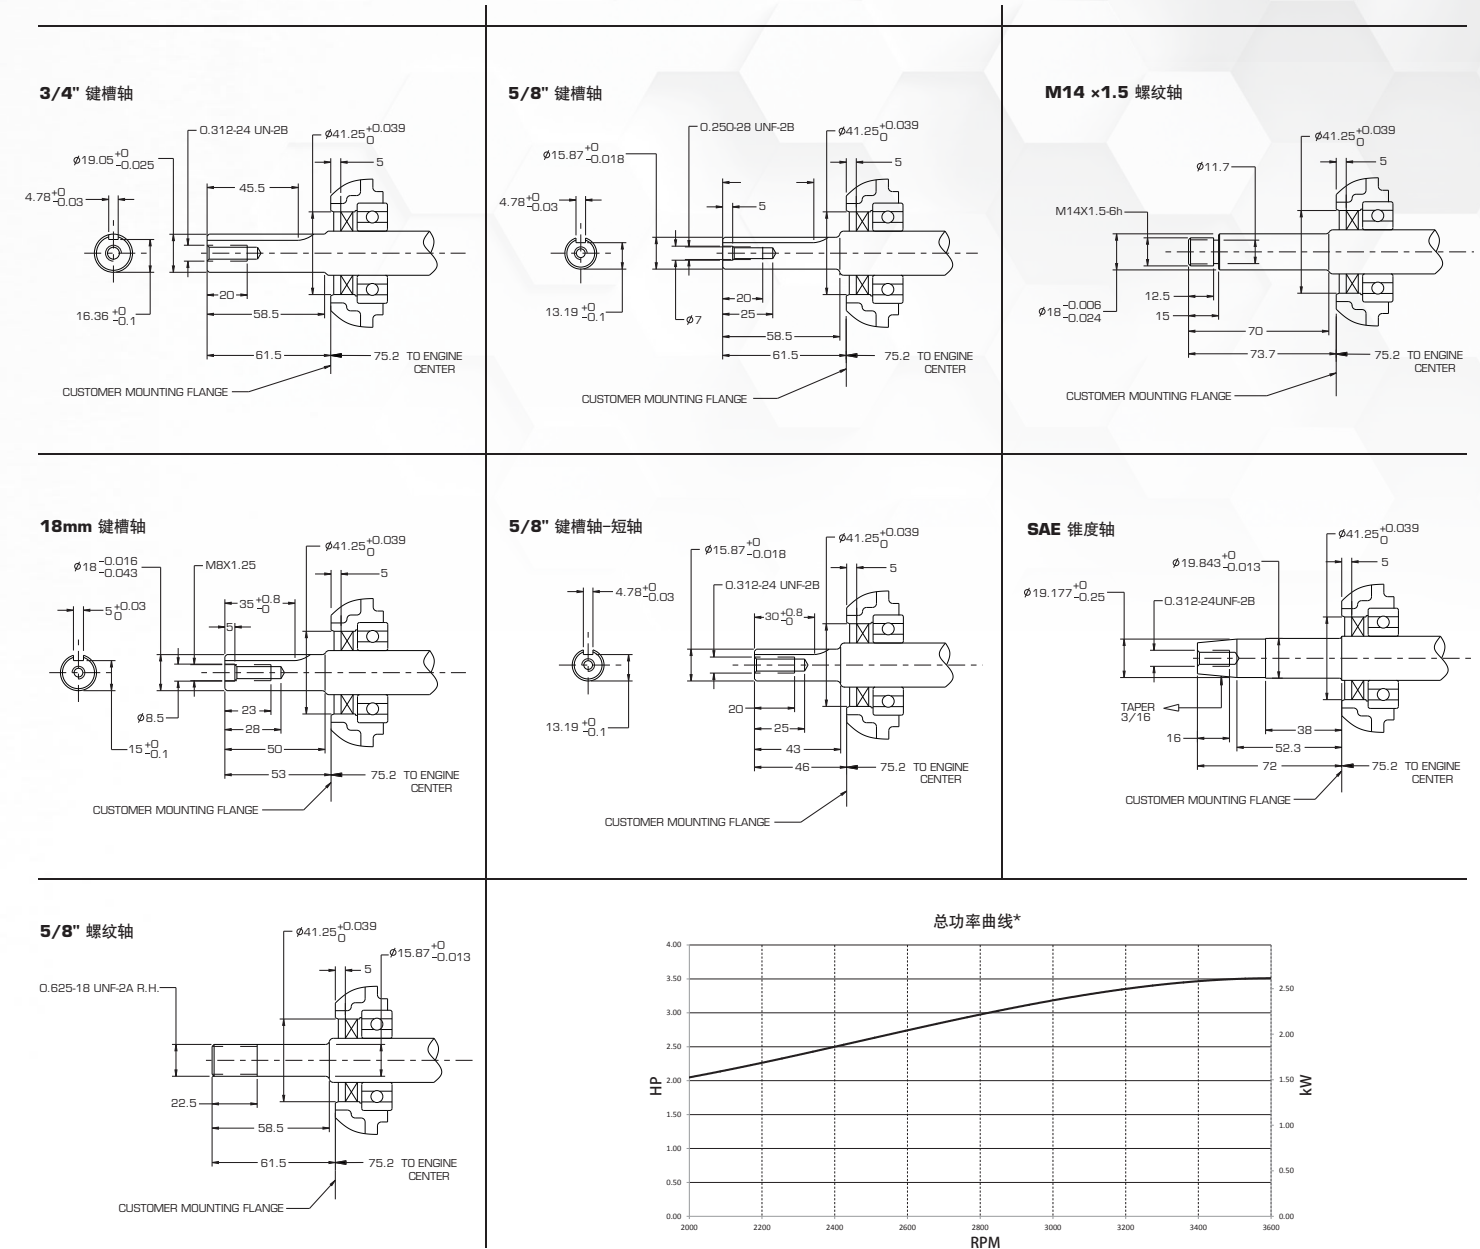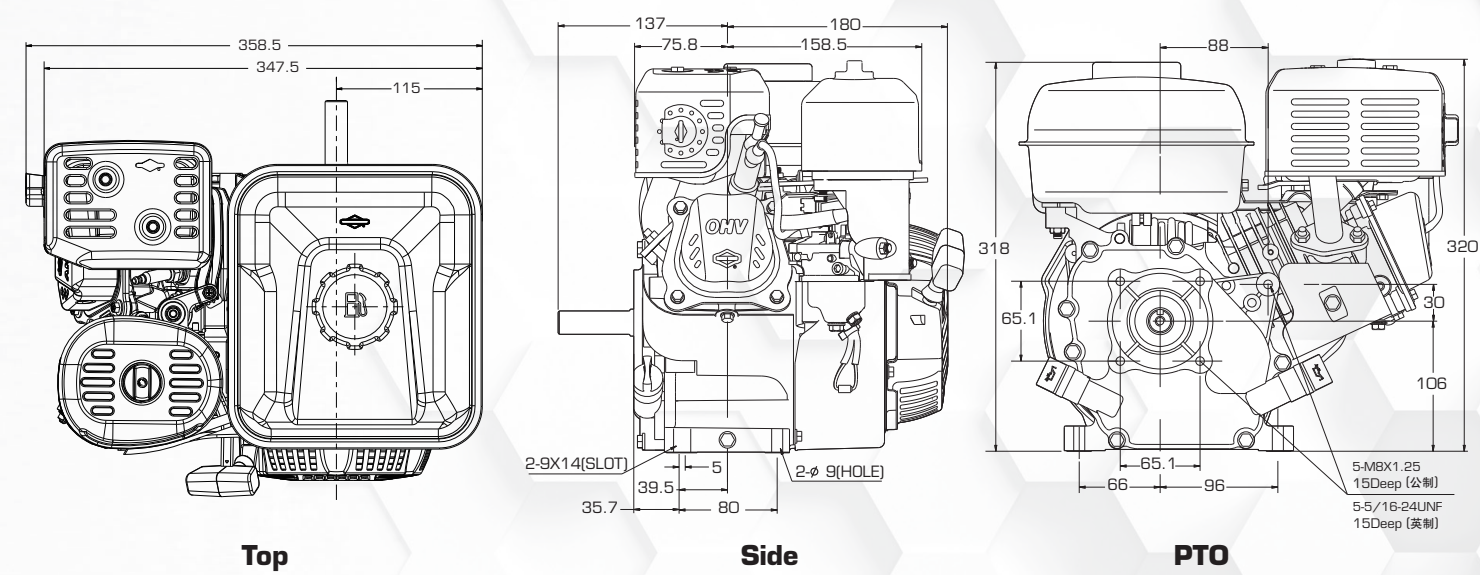


XR750 - 5 gross HP*

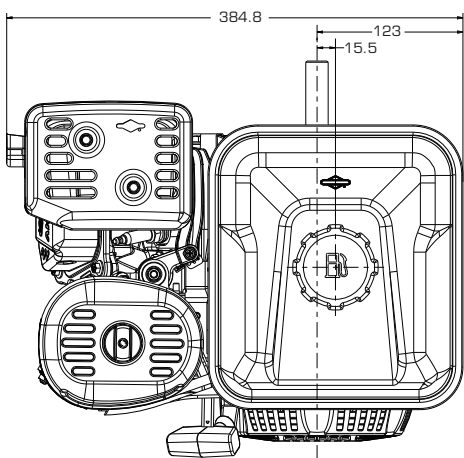

Top

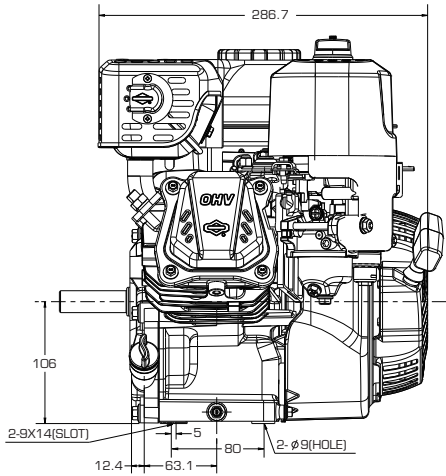


Side

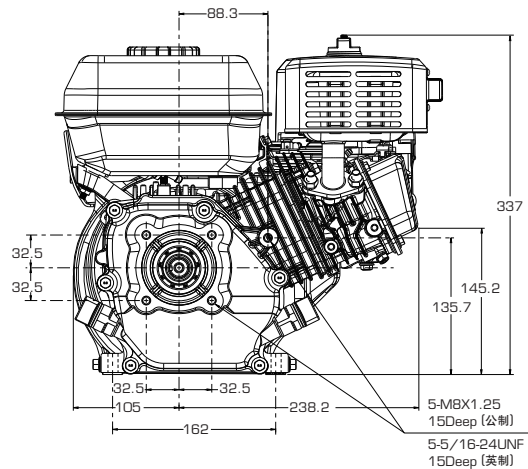


PTO


XR950 - 6.5 gross HP*

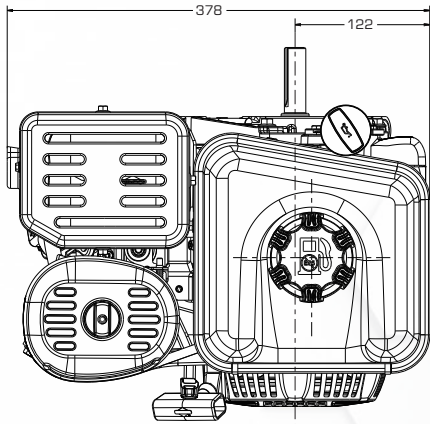

Top

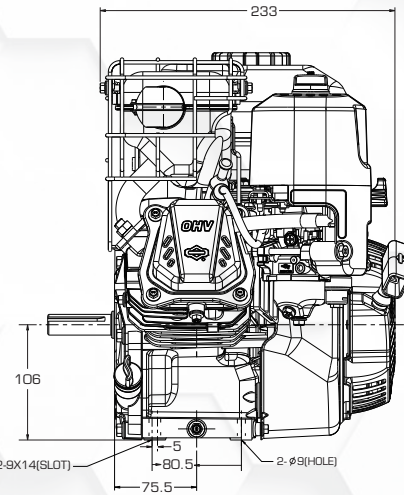


Side

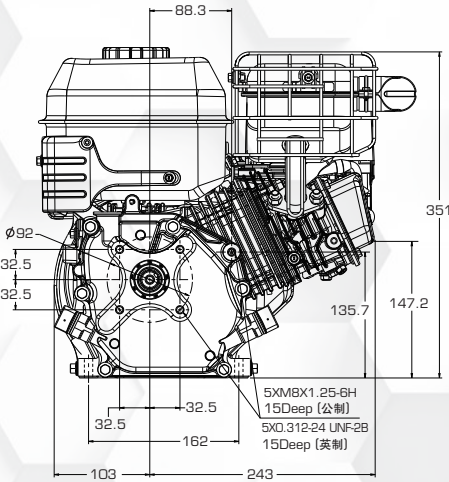


PTO


3/4" 键槽轴

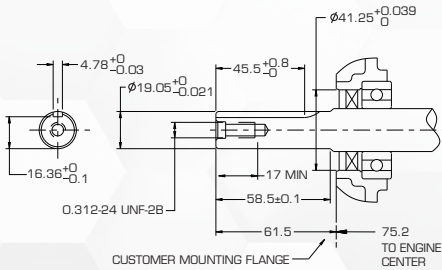


M18 x1.5 螺纹轴

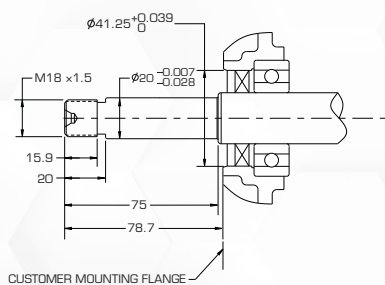


3/4" 锥度轴

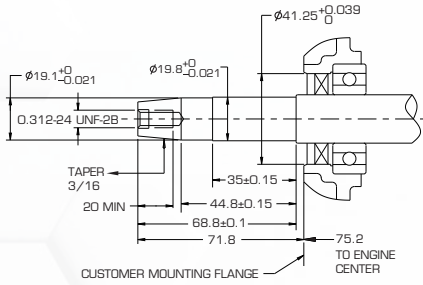


3/4" 键槽轴

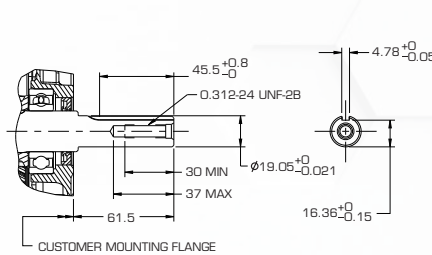


7/8" 键槽轴

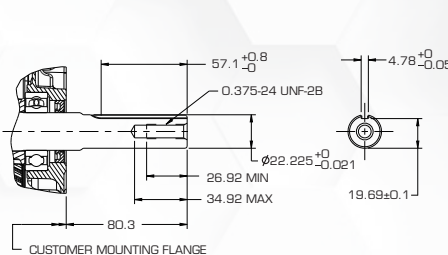


20mm 键槽轴

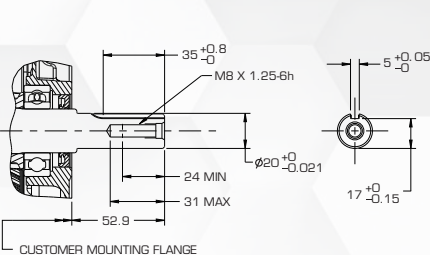


20mm 键槽轴

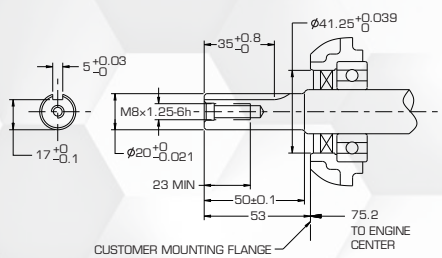


JIS锥度轴(带一体式法兰)

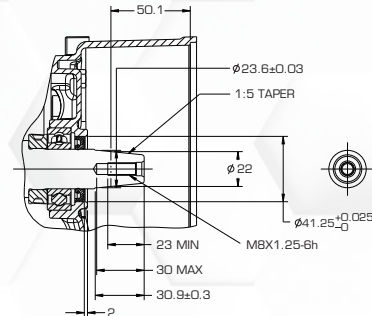


3/4" 螺纹轴

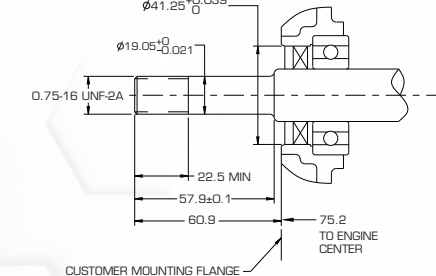


JIS 锥度轴

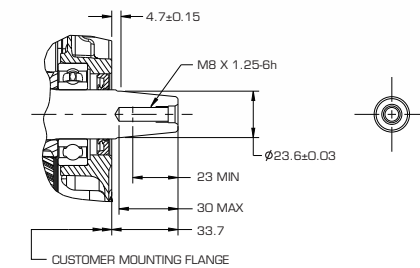


SAE 锥度轴

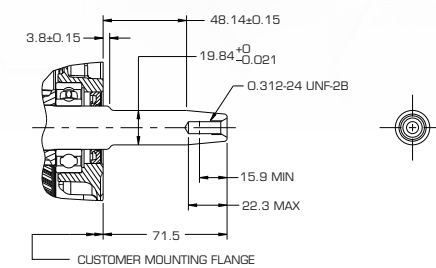


3/4" 螺纹轴

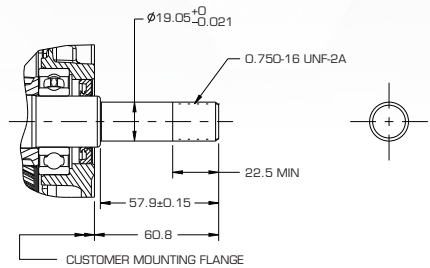


5/8" 螺纹轴

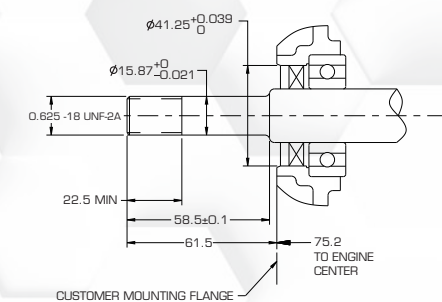


总功率曲线*

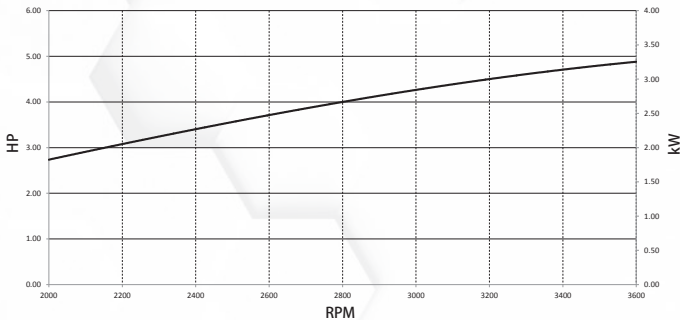


M18 螺纹轴

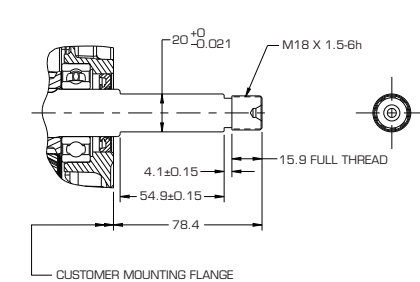


总功率曲线*

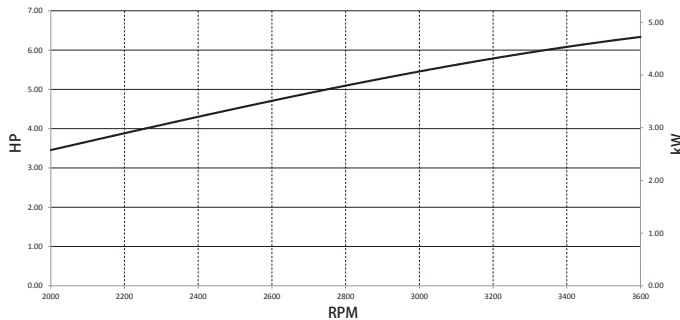


XR1450 - 10 gross HP*

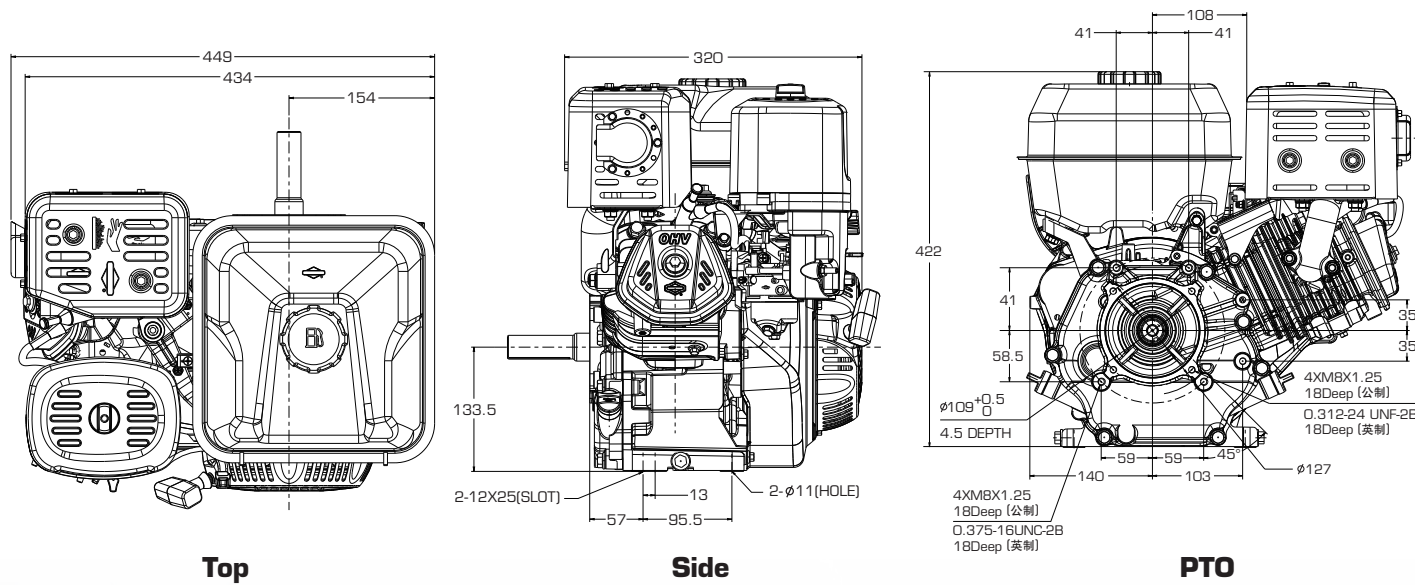


1" 键槽轴

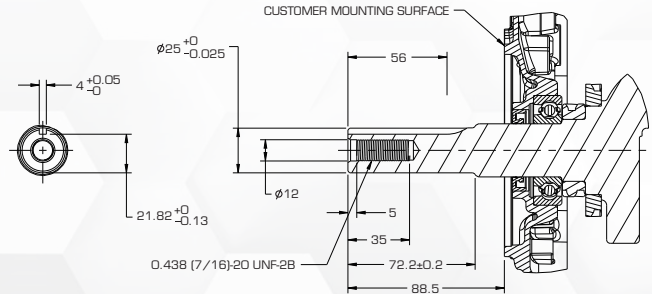


25mm 键槽轴

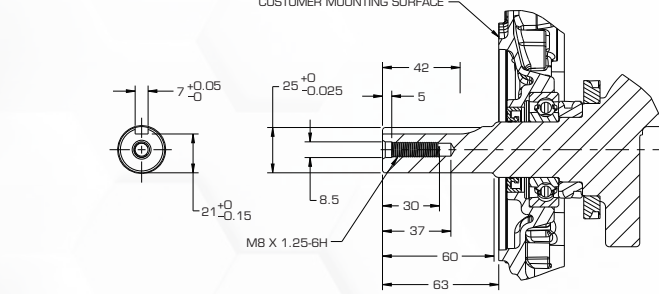


JIS 锥度轴

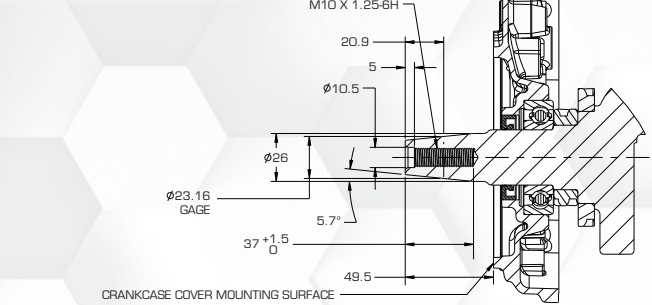


SAE 锥度轴

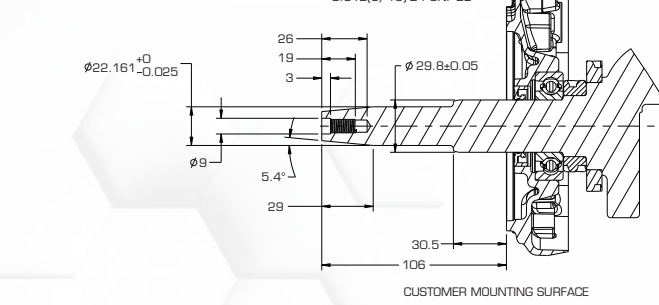


1" 螺纹轴

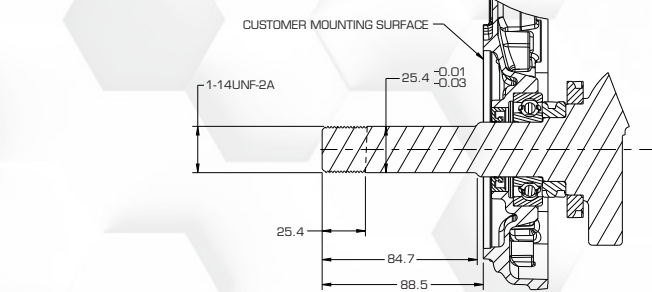


总功率曲线*

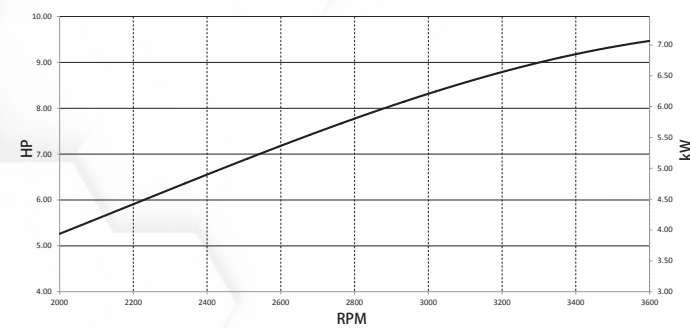


XR2100 - 13.5 gross HP*

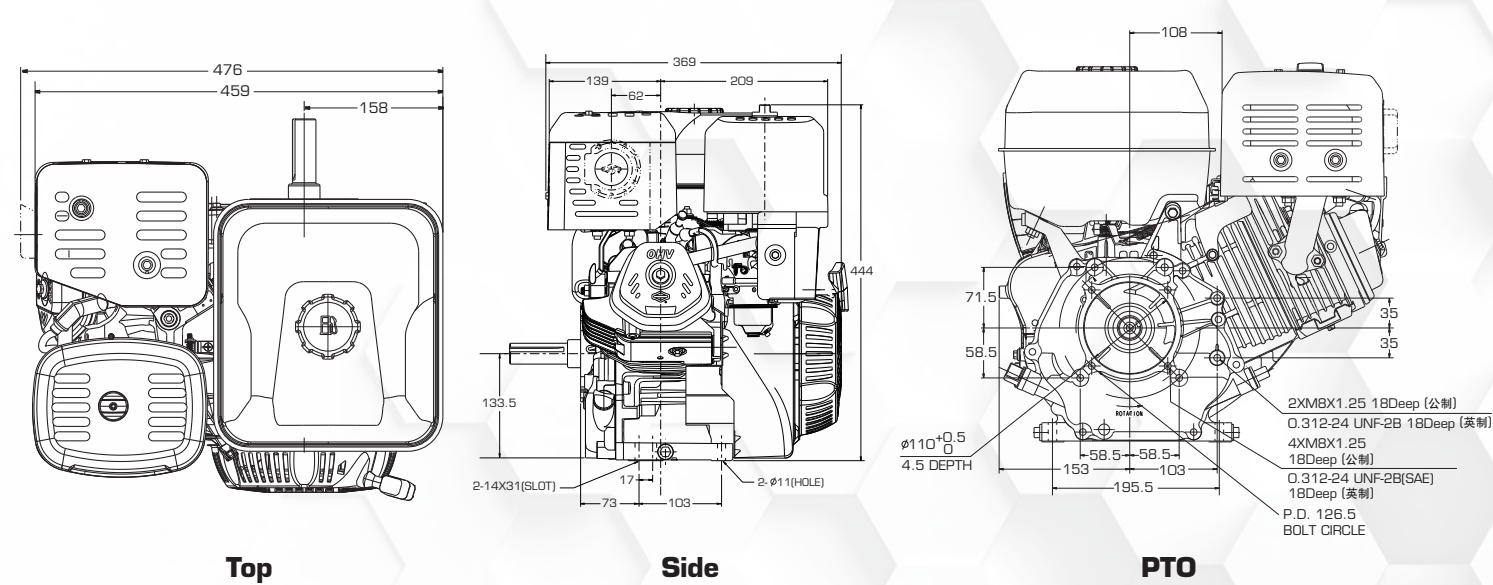


25mm 键槽轴

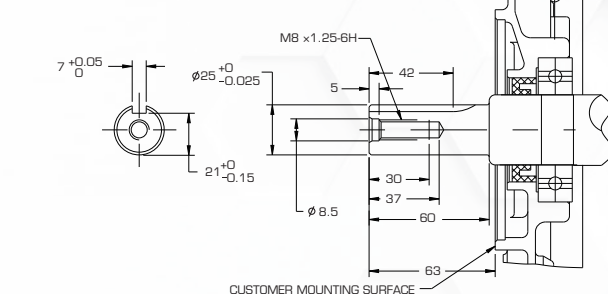


1" 键槽轴

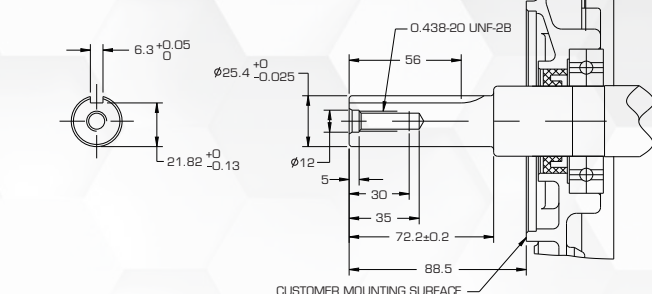


SAE 锥度轴

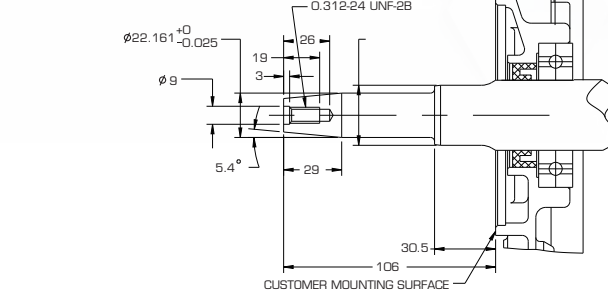

1" 螺纹轴

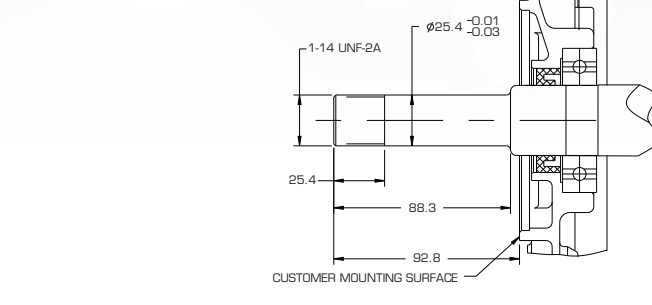

JIS 锥度轴

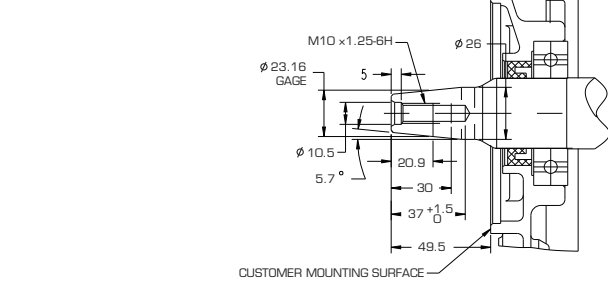

总功率曲线*

