

Yuesonic



悦达电声目录

YUEDA ELECTROACOUSTIC CATALOG

常州市武进悦达电声器材有限公司
Changzhou Wujin Yueda Audio Equipment Co., Ltd.

江苏省常州市武进区礼嘉镇政平南街11号
0519-86256832

<https://www.yue-da.com/>

Yuesonic



安全关怀 · 贴心守护



倒车报警器不仅保护设备，更提醒周围人员保持安全距离，
让每一位工作者都安心。

公司简介

Company Profile

悦达电声

常州市武进悦达电声器材有限公司成立于1994年，是一家集报警器及扬声器研发、制造、销售于一体的高新技术企业。公司通过ISO9001质量体系认证、高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省质量信用A级企业，并拥有多项发明专利及实用新型专利。产品满足不同客户多种场景中的声学应用，可广泛应用于工程机械、道路车辆、自动化设备、医疗仪器、机器人等智能设备，为您的产品定制专属的语（声）音解决方案。

Yuesonic系列倒车报警器主要应用于各类无人设备，工程机械，农业机械，商用车辆等，用于加强现场安全管理。产品获得CE认证，并经权威第三方实验室以及多家国内外知名企业长期使用验证，质量稳定可靠。


土耳其、英国、德国、法国、意大利、荷兰、西班牙、比利时、奥地利

美国、加拿大
墨西哥

智利、巴西

南非

泰国、越南、印尼、山东、
江苏、上海、浙江、湖南、
福建、台湾

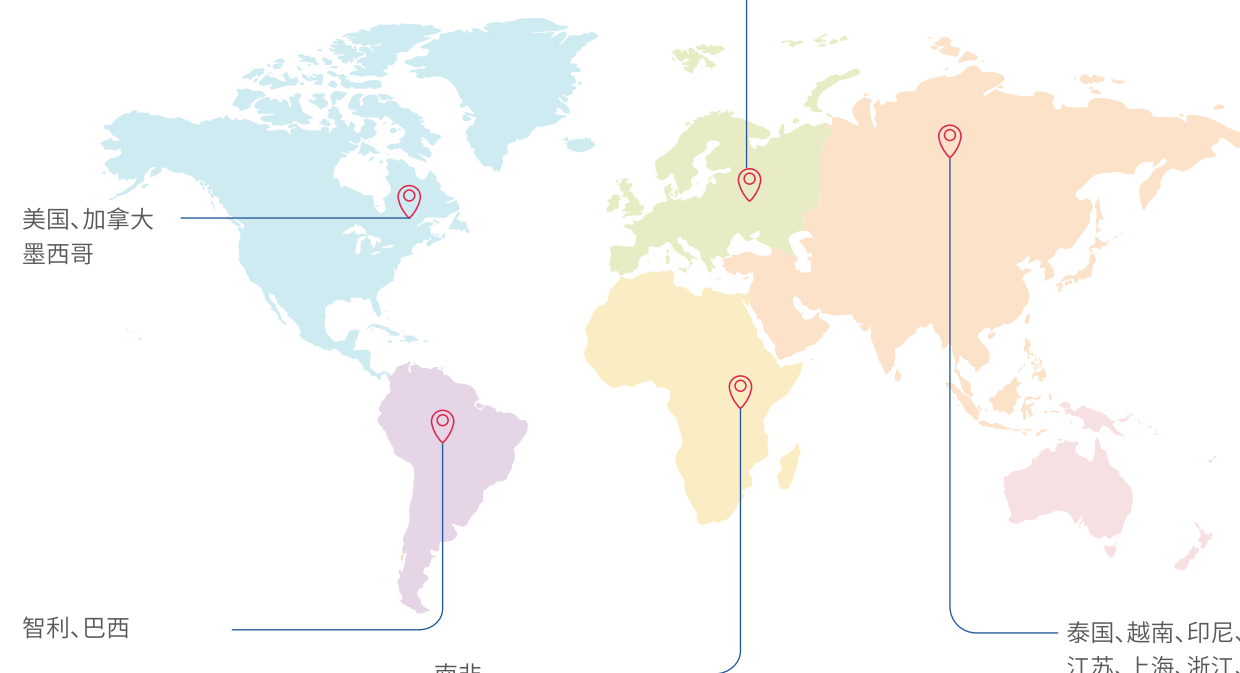

主打产品

Main product



YS-BS-DHF01 高空作业语音报警器

音压(dB):93
电压(VDC):10~48
工作电流(A):<0.8
使用温度(°C):-40~85
声音类型(备注):当接收到指令时,发出语音播报内容(详见通讯协议)
重量(g):300
防护等级:IP6K7
尺寸(mm):95*75*56



YS-B81A4CAN-S 无人设备语音报警器

音压(dB):95
电压(VDC):9~32
工作电流(A):<2
使用温度(°C):-40~85
声音类型(备注):当接收到指令时,发出语音播报内容(详见通讯协议)
重量(g):370
防护等级:IP6K7
尺寸(mm):105*60.5*70



YS-B33C-5USB 报警器

音压(dB):depends on sound file used
电压(VDC):12~24
工作电流(A):<0.6
使用温度(°C):-40~85
声音类型(备注):depends
重量(g):350
防护等级:IP6K7
尺寸(mm):103*44.5*68



YS-BL1-2C 重型货车报警器

音压(dB):102
电压(VDC):12~24
工作电流(A):<0.6
使用温度(°C):-40~75
声音类型(备注):蜂鸣声
重量(g):370
防护等级:IP6K7
尺寸(mm):102.5*135*39



YS-B02A 倒车报警器

音压(dB):107
电压(VDC):12~32
工作电流(A):<0.8
使用温度(°C):-40~85
声音类型(备注):蜂鸣声
重量(g):750
防护等级:IP6K8
尺寸(mm):127*70*73.5



YS-B52W 倒车报警器

音压(dB):102
电压(VDC):12~48
工作电流(A):<0.6
使用温度(°C):-40~85
声音类型(备注):蜂鸣声
重量(g):350
防护等级:IP6K7
尺寸(mm):102*45*68

产品明细

Product Details

系列	型号	音压 (dB)	电压 (VDC)	工作电流 (A)	使用温度 (°C)	声音类型 (备注)	重量 (g)	防护等级	尺寸 (mm)	防震	防尘	UK CA	EMARK 电磁兼容
BS 系列	YS-BS-DHF01	93	10~48	<0.8	-40~85	当接收到指令时, 发出语音播报内容 (详见通讯协议)	300	IP6K7	95*75*56	✓	✓		CE-Emark
BR 系列	YS-BR-L	107	9~32	<0.6	-40~85	蜂鸣声	445	IP6K7	127*41.5*76.5	✓	✓		CE-Emark
BQ 系列	YS-BQ3-4C	87	12~24	<0.6	-40~85	Beep,beep, beep, pedestrian detected.	300	IP67	127*87*34.6	✓	✓		CE-Emark
BP 系列	YS-BP15	112	12~24	<0.8	-40~85	蜂鸣声	950	IP67	181*78.2*85	✓	✓		CE-Emark
BL 系列	YS-BL1-2C	102	12~24	<0.6	-40~75	蜂鸣声	370	IP67	102.5*135*39	✓	✓	✓	CE-Emark
BK 系列	YS-BK2-USB	depends on sound file used	12~24	<0.6	-40~85	depends	1100	IP67	173.5*99*78	✓	✓	✓	CE-Emark
BJ 系列	YS-BJ1CB-4IA-75	75	12~28	<0.5	-40~75	语音	110	IP67	58*30*59.5	✓	✓	✓	CE-Emark
B00 系列	YS-B02A	107	12~32	<0.8	-40~85	蜂鸣声	750	IP68	127*70*73.5	✓	✓	✓	CE-Emark
B80 系列	YS-B81A4CAN-S	95	9~32	<2	-40~85	当接收到指令时, 发出语音播报内容 (详见通讯协议)	370	IP67	105*60.5*70	✓	✓	✓	CE-Emark
B70 系列	YS-B71W-5RTL-CL	92	12~24	<0.6	-40~85	语音	300	IP67	127.5*79*82	✓	✓	✓	CE-Emark
B60 系列	YS-B62	112	12~48	<0.7	-40~85	蜂鸣声	690	IP68	127*95*77	✓	✓	✓	CE-Emark
B50 系列	YS-B52W	102	12~48	<0.6	-40~85	蜂鸣声	350	IP67	102*45*68	✓	✓	✓	CE-Emark
B40 系列	YS-B44DF	112	12~48	<0.6	-40~85	蜂鸣声	355	IP68	129*69*74	✓	✓	✓	CE-Emark
B30 系列	YS-B38-MC	82~102	12~24	<0.6	-40~85	蜂鸣声变声	320	IP68	103*44.5*68	✓	✓	✓	CE-Emark
B30 系列	YS-B33C-5USB	depends on sound file used	12~24	<0.6	-40~85	depends	350	IP68	103*44.5*68	✓	✓	✓	CE-Emark
B20 系列	YS-B21-WN	97	12~24	<0.6	-40~85	白噪声	320	IP68	103.5*40.5*71	✓	✓	✓	CE-Emark
B10 系列	YS-B1GWH	105	12~24	<0.5	-30~80	蜂鸣声	110	IP6K7	60*60*46	✓	✓	✓	CE-Emark

公司认证

Company Certification

