




大 凿 机 械

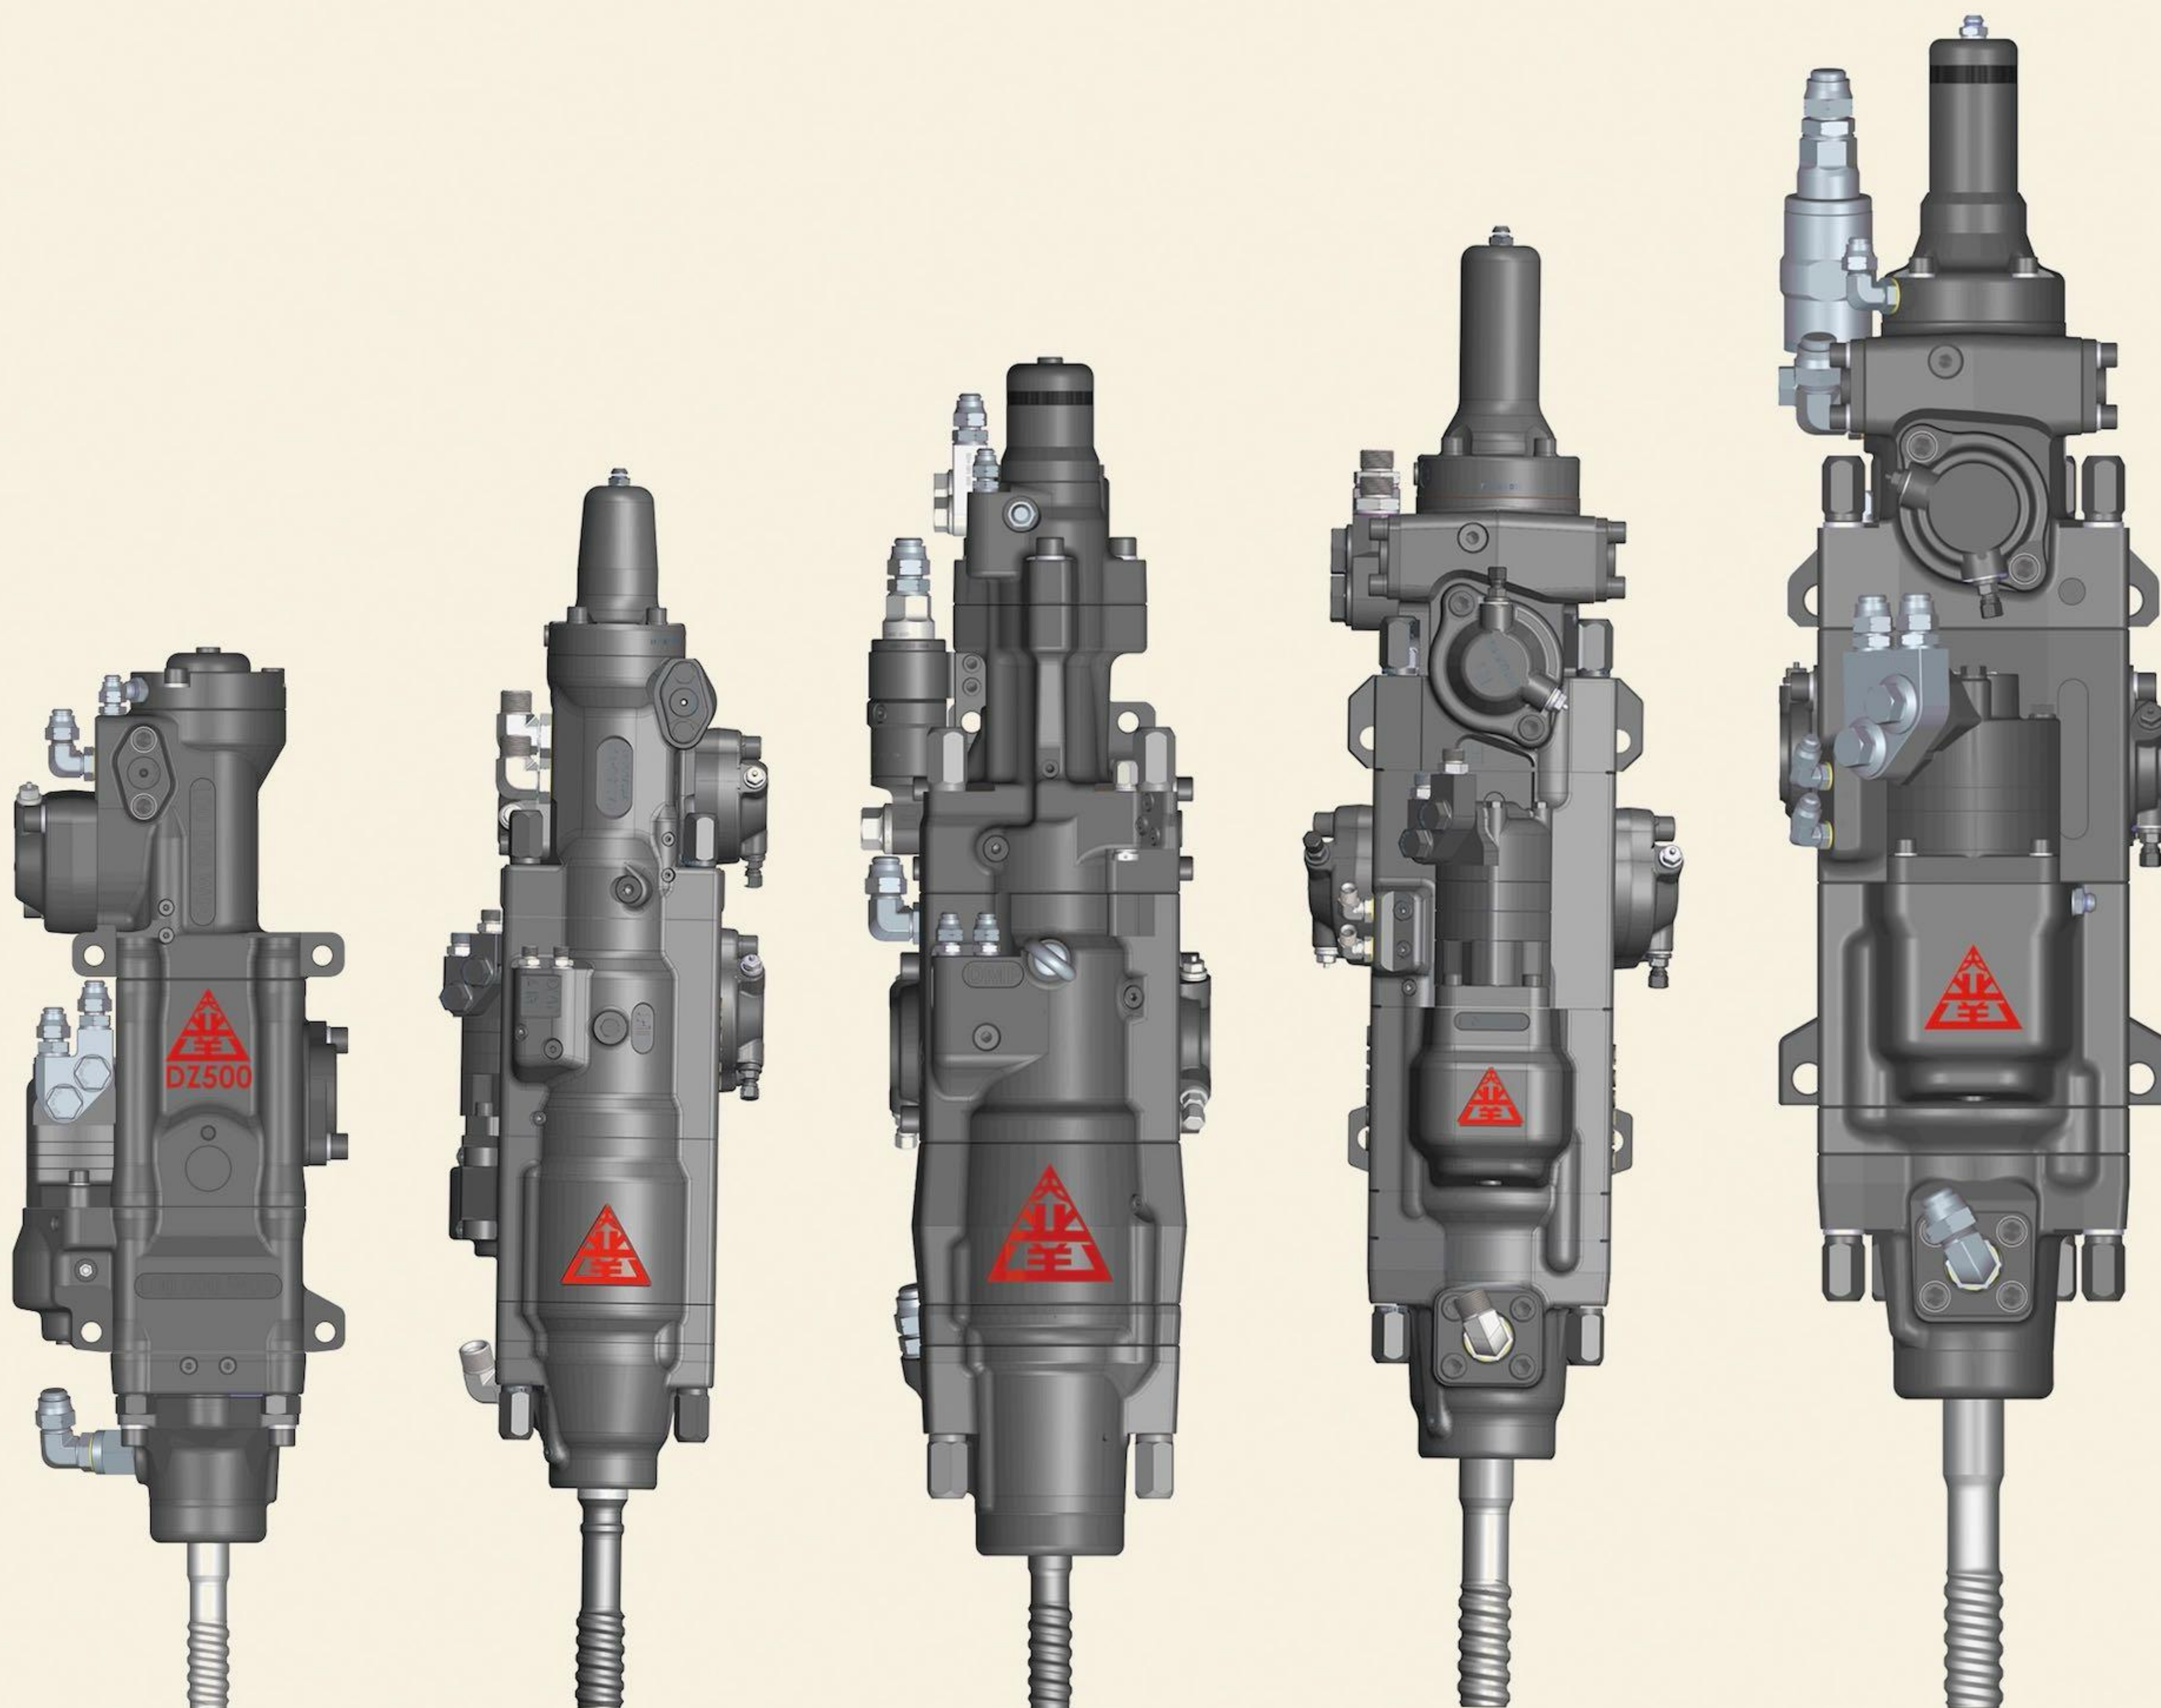

DZ400 DZ500 DZ600 系列 液压凿岩机


DZ700 DZ800系列 露天液压凿岩

RDM RDH系列 井巷、露天通用液压凿岩机

凿岩设备的核心单元

DZ400 DZ500 DZ600 井巷液压凿岩机

- ☆ 加强型机体：使用寿命长，保养维护间隔长，凿岩效率是气动凿岩的3倍以上。
- ☆ 高效液压缓冲系统：吸收钻杆反弹的应力波，并使钻头与岩石保持稳定的接触，提高钻具与凿岩机机体的使用寿命。
- ☆ DZ400,DZ500系列是主要应用于露天、井巷、锚固作业的小孔径高效液压凿岩机。DZ600系列是主要应用于井下作业的高效液压凿岩机。
- ☆ DZ600 特别加强了机体的强度，保障了使用寿命，使凿岩机整机得到更长的寿命。
- ☆ DZ600 高效的双缓冲系统，具有高效缓冲系统的全部优点，并使凿岩机的冲击功与冲击频率始终保持稳定，提高机体与钻具的使用寿命，保证钻孔速度维持稳定钻进。
- ☆ DZ600高效油气润系统，对凿岩机的机体所有结合面及内部零件进行润滑与散热，使凿岩机在高速钻孔过程中的温度维持在80℃以下，能大大减少机体的磨损，延长机体和密封件使用寿命。
- ☆ DZ400,DZ500系列结构短小精悍，可正反面安装，卓越的冲击性能，适用于锚固掘进挖改等多种工况。

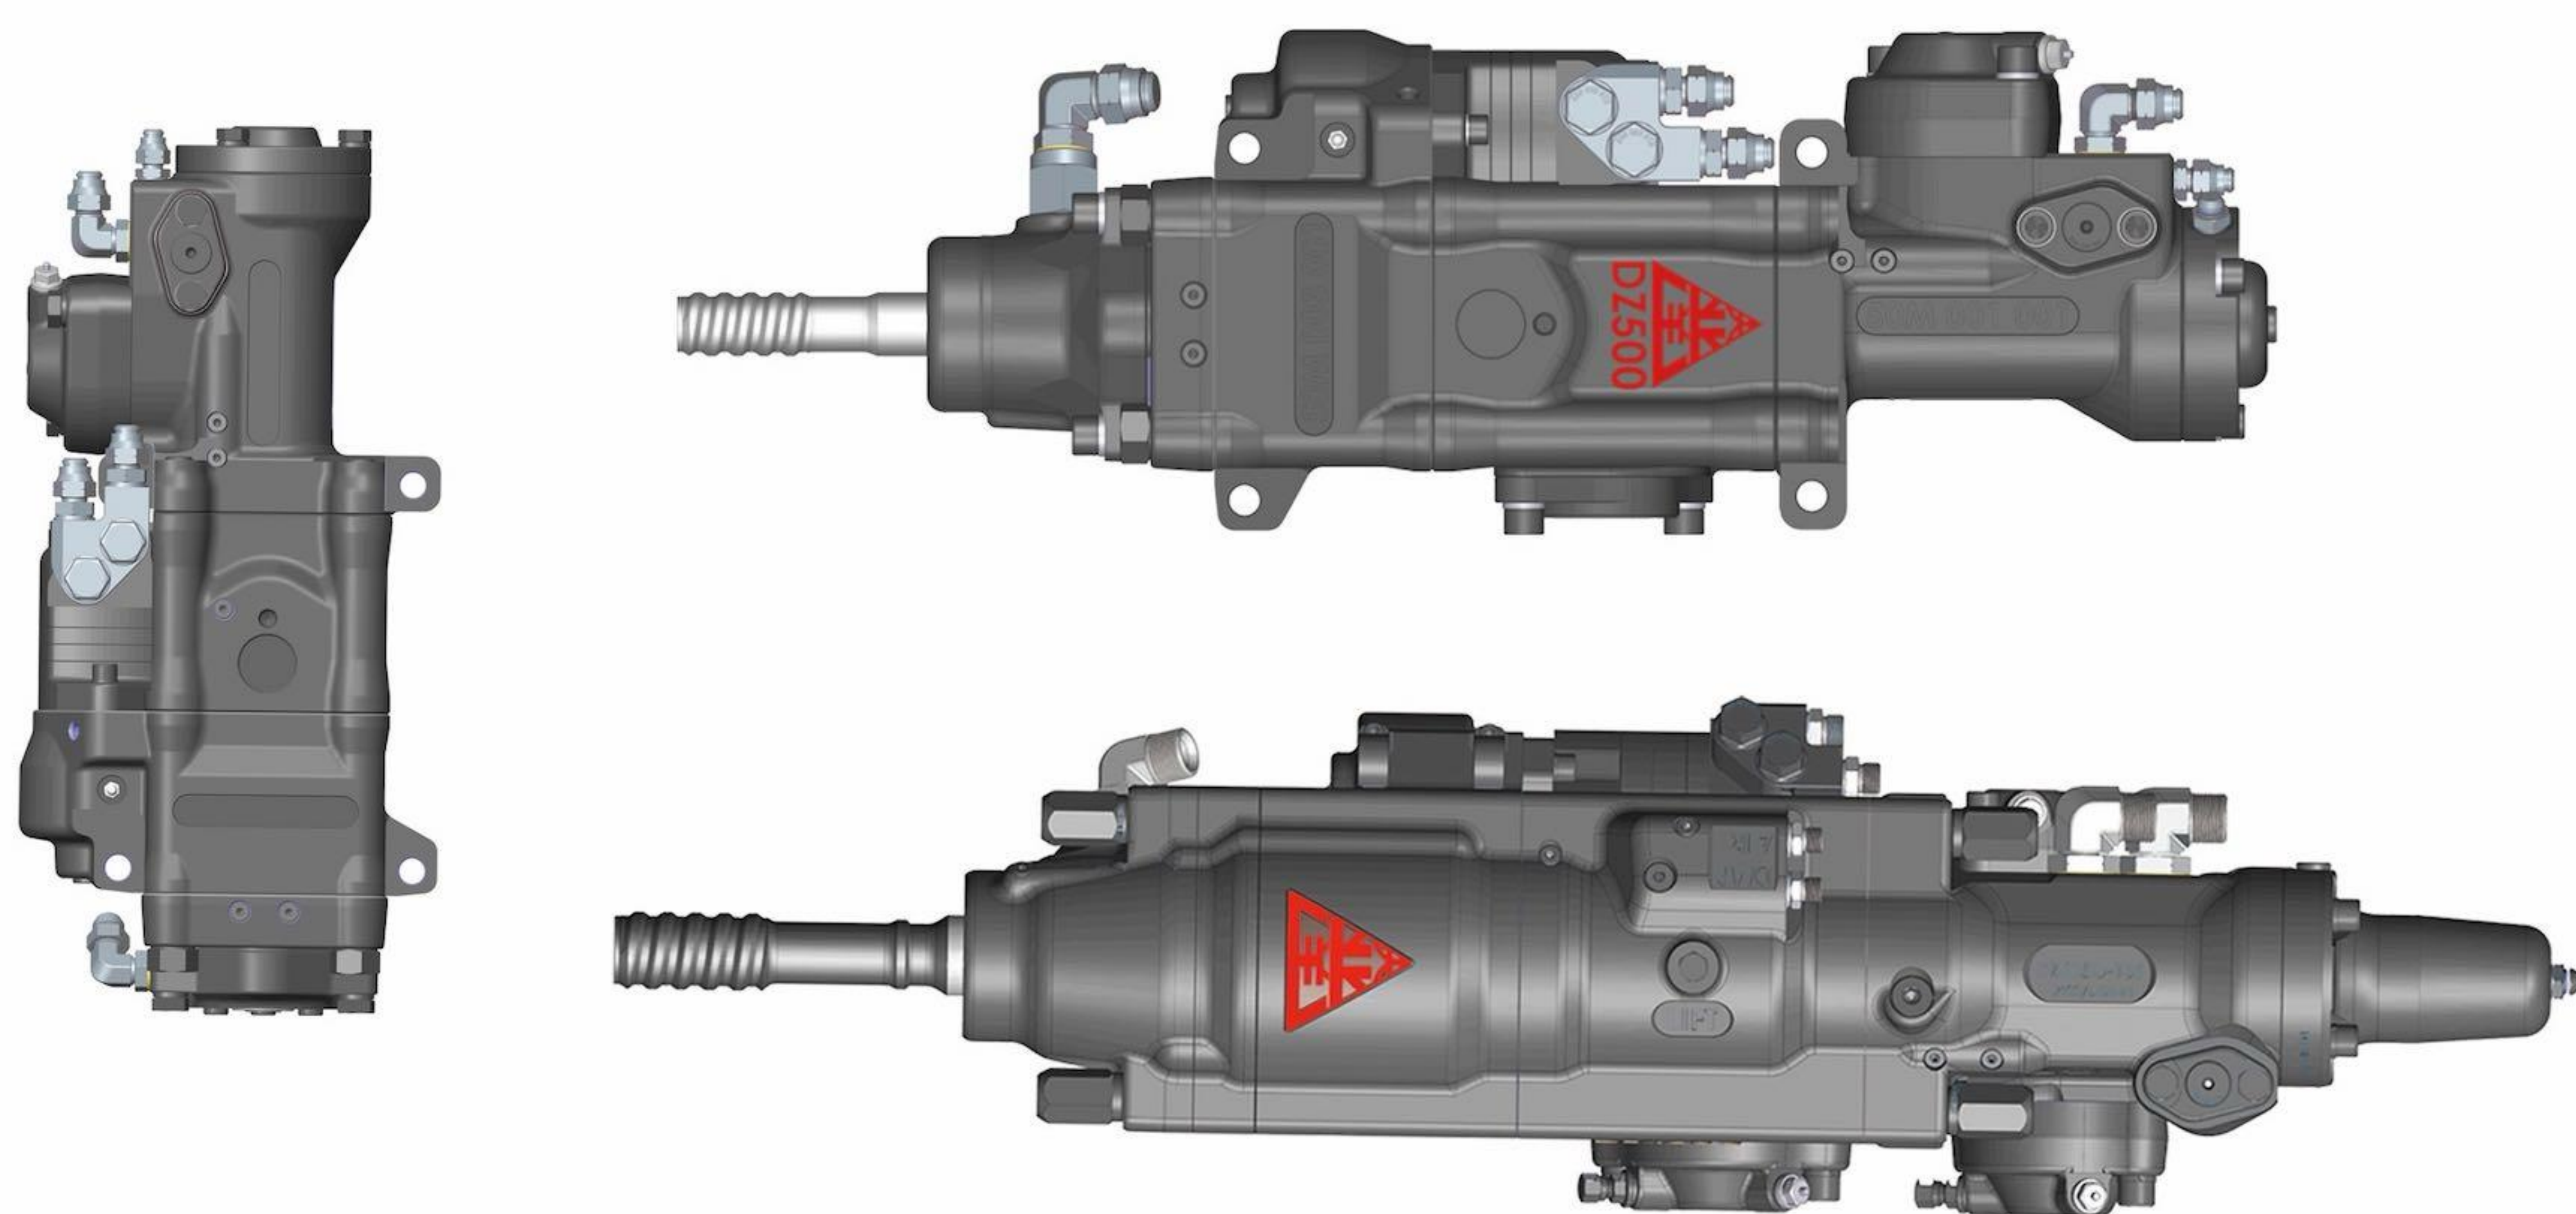


规格参数 每个系列的凿岩机都可以根据客户的需求而在一定范围内订制功率大小，冲击能大小，频率大小，转钎参数可三档选择。

型号	冲击参数					转钎参数				重量 (KG)	推荐孔径 (mm)
	功率 (kW)	压力 (bar)	流量 (L/min)	冲击能 (J)	频率 (HZ)	压力 (bar)	流量 (L/min)	转速 (rpm)	扭矩 (Nm)		
DZ413	12.8	160	80	200	63	170	75	0~460	390	130	33-64
DZ515M	16	200	85	240	66	170	75	0~300	615	155	33-76
DZ518M	18	200	93	265	69	170	75	0~300	615	155	33-76
DZ618B	16.5	210	85	280	60	170	75	0~275	685	195	33-89
DZ618	16.5	210	82	280	60	170	75	0~275	685	200	33-89
DZ622	19	210	92	305	62	170	75	0~275	685	208	33-89

DZ700 DZ800 露天专用液压凿岩机

- ☆ 加强型机体：使用寿命长、保养维护间隔长，凿岩效率是气动凿岩的2倍以上。
- ☆ 高效液压缓冲系统：吸收钻杆反弹的应力波，并使钻头与岩石保持稳定的接触，提高钻具与凿岩机机体使用寿命。
- ☆ 细长的冲击活塞：直径尺寸与钻杆直径匹配，能大大降低冲击的应力波峰值，提高钻具的使用寿命与凿岩速度。
- ☆ DZ700&DZ800系列凿岩机高效的双缓冲系统：具有高效缓冲系统的全部优点，并使凿岩机的冲击功与冲击频率始终保持稳定，提高机体与钻具的使用寿命，保证钻孔速度维持稳定钻进。
- ☆ DZ700&DZ800系列凿岩机高效油气润系统：对凿岩机的机体所有结合面及内部零件进行润滑与散热，使凿岩机在高速钻孔过程中的温度维持在80℃以下，能大大减少机体的磨损，延长机体和密封件使用寿命。
- ☆ DZ700&DZ800系列凿岩机针对大孔径的钻孔作业的特点，提高凿岩机的单次冲击能，对于孔径φ115~φ140的钻孔速度>1m/min，DZ800效果更佳。

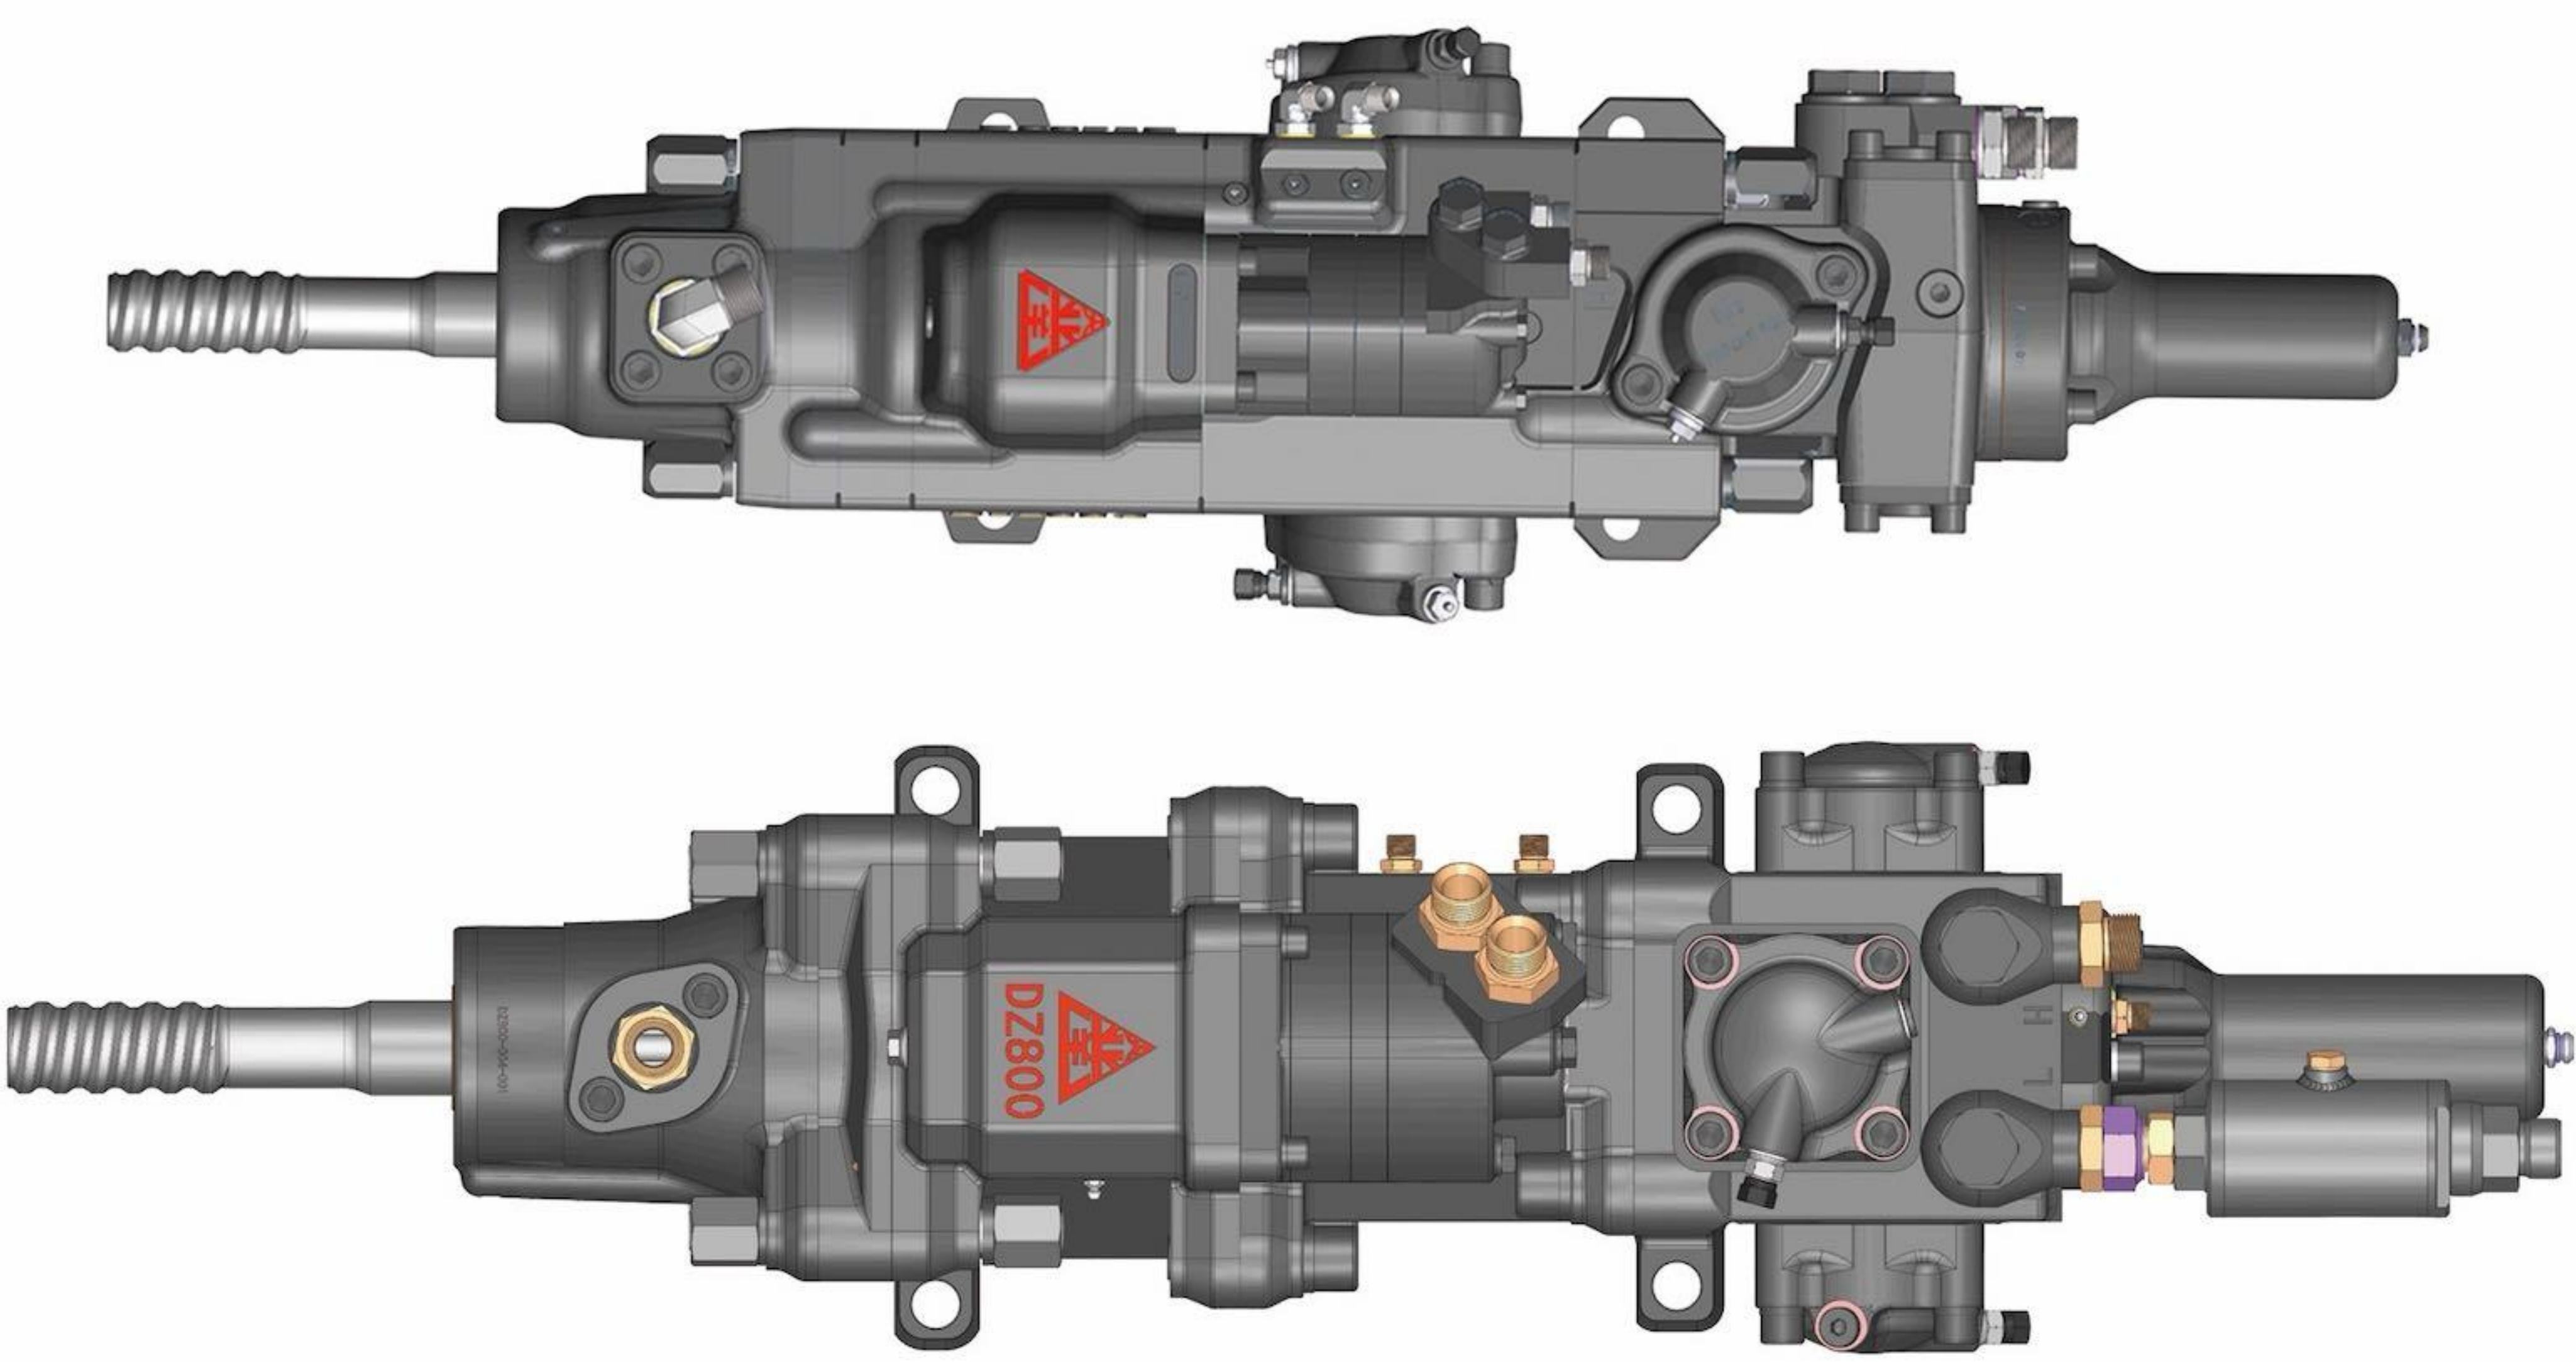


规格参数

每个系列的凿岩机都可以根据客户的需求而在一定范围内订制功率大小，冲击能大小，频率大小，转钎参数可三档选择。

型号	冲击参数					转钎参数				重量 (KG)	推荐孔径 (mm)
	功率 (kW)	压力 (bar)	流量 (L/min)	冲击能 (J)	频率 (HZ)	压力 (bar)	流量 (L/min)	转速 (rpm)	扭矩 (Nm)		
DZ718B	14.5/19	210	75/95	300/440	43/50	170	75	170	1215	200	≤89
DZ718	14.5/19	210	75/95	300/440	43/50	170	75	170	1215	205	≤102
DZ722	19/22	210	85/110	330/485	46/52	170	75	170	1215	210	≤115
DZ825	26	210	130	560	47	200	106	220	1600	300	≤115
DZ828	29	210	140	600	49	200	106	220	1600	300	≤127
DZ830	32	210	155	650	50	200	106	220	1600	300	≤127

RDM RDH 井巷露天通用液压凿岩机

- ☆ RDM&RDH系列是井巷、露天通用的高速液压凿岩机。
- ☆ RDM&RDH系列液压凿岩机旨在为我们的客户提供保养周期长的产品，使机器寿命延长并降低使用成本。RDM&RDH系列是一款井巷、露天通用的高速液压凿岩机。大扭矩、无级调速的液压马达提供高效钻孔的高扭矩并防卡钻。
- ☆ RDM&RDH系列的低压缓冲装置能更有效的保护液压凿岩机，提高钻具使用寿命。
- ☆ 独立润滑的钎导套和驱动套，起到散热和润滑的作用。

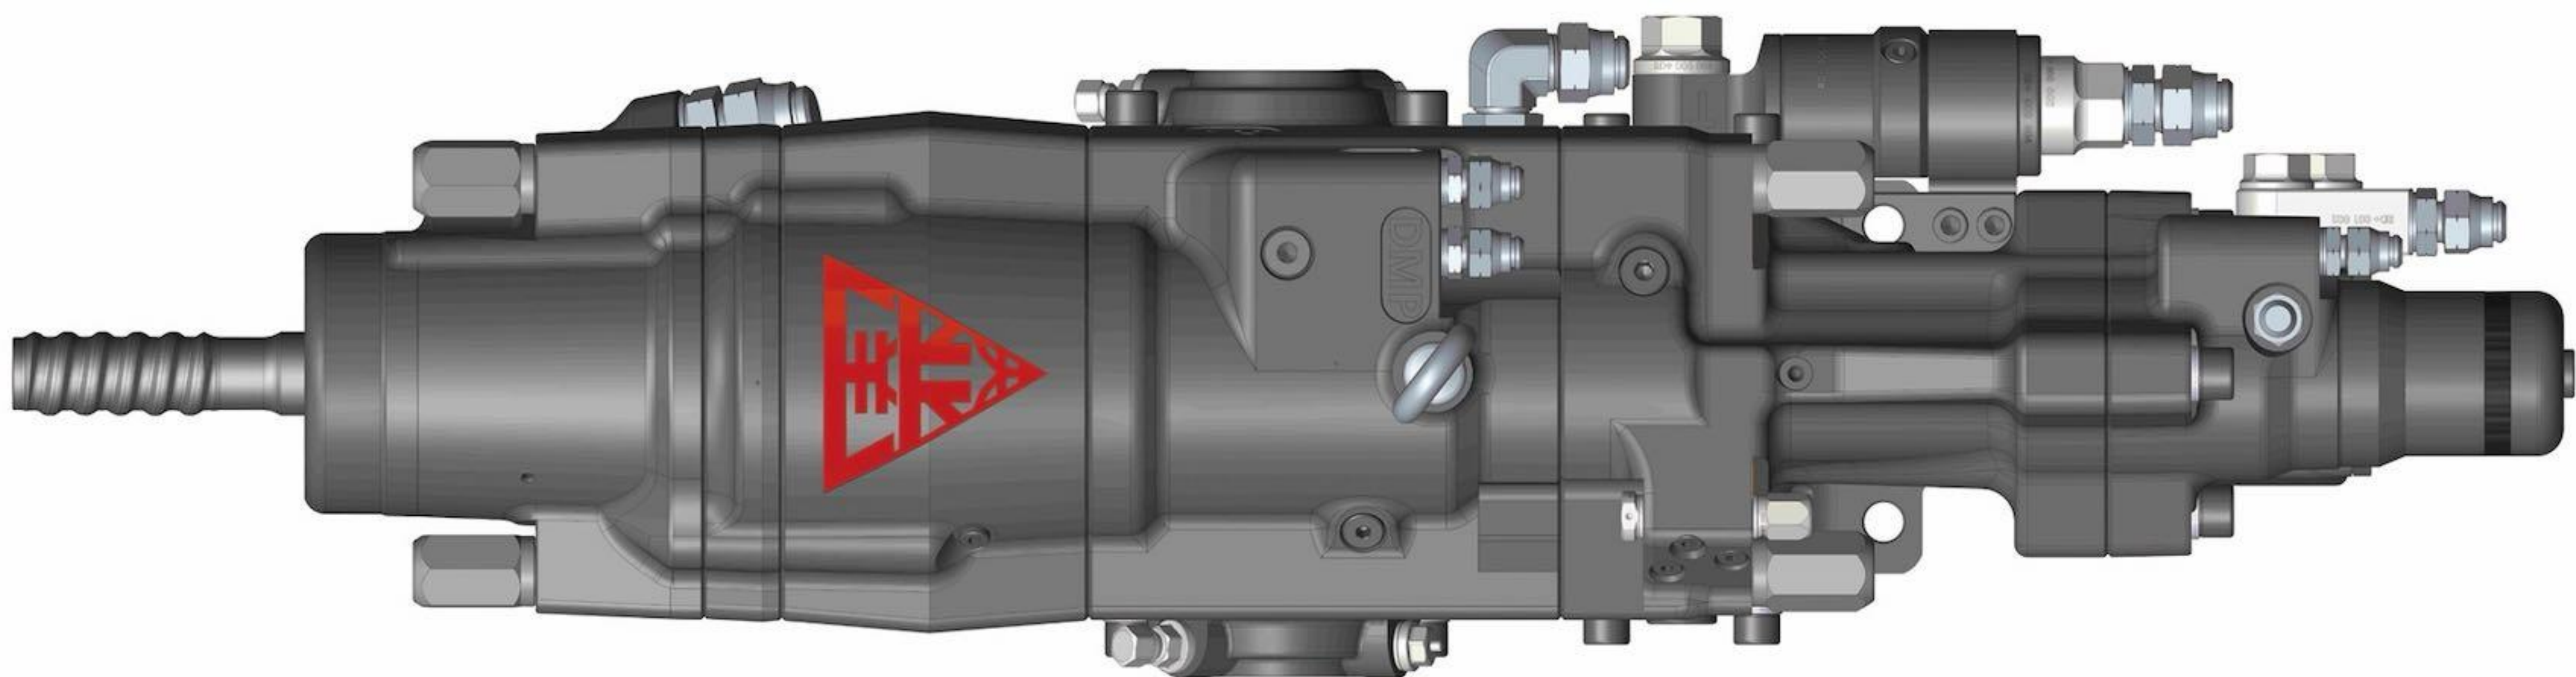

规格参数 每个系列的凿岩机都可以根据客户的需求而在一定范围内订制功率大小，冲击能大小，频率大小，转钎参数可三档选择。

型号	冲击参数					转钎参数				重量 (KG)	推荐孔径 (mm)
	功率 (kW)	压力 (bar)	流量 (L/min)	冲击能 (J)	频率 (HZ)	压力 (bar)	流量 (L/min)	转速 (rpm)	扭矩 (Nm)		
RD16M	17	210	82	300	57	170	75	0-205	890	185	≤76
RD19M	19	210	95	320	59	170	75	0-205	890	185	≤89
RD19H	19	210	95	440	43	170	75	0-135	1285	187	64-115
RD22H	22	210	110	485	46	170	75	0-135	1410	187	76-115

大凿机械（广州）有限公司

地址：广州市天河区柯木塱悦速科技中心B栋106
厂址：广州市黄埔区兴太三路122号
联系电话：13922423299 13922423233 13922423266
网址：www.gzdazao.cn
邮箱：gzdzmachine@163.com

