

Build Win-Win Lifetime Partnership



Hangzhou Sanming Machinery Co., Ltd



Hangzhou Sanming Machinery Co,Ltd

No.1640 Huanding Road,Shangcheng district,
Hangzhou City,Zhejiang Provice

www.sanmingmachinery.com

info@sanmingmachinery.com

Contact:+86-13636610457



QR code for hangzhou Sanming



**Factory address--Qidong
Shanghai Pudong industrial area**



Company Profile

Hangzhou Sanming Machinery Co., Ltd. - Your Trusted Partner in Crushing & Screening Solutions

Who We Are

Hangzhou Sanming Machinery Co., Ltd. is a dynamic branch of Shanghai Sanming Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd. Strategically positioned to serve the global market, we specialize in the export of high-quality stone crushing and screening equipment.

Our Core Business

We are your one-stop international supply partner for:

Complete Stone Crushing & Screening Plants: Exporting robust and efficient stationary and mobile stone crusher production line for quarries and mines.

High-Performance Spare Parts: Providing genuine, reliable spare parts to ensure maximum uptime and longevity for your machinery.

Relevant Ancillary Products: Supplying a comprehensive range of ancillary equipment and products essential to the aggregate production industry.

Our Vision: Building lifelong partnerships grounded in trust and mutual success. Our mission extends beyond transactions. We are committed to forging lifelong partnerships grounded in trust and mutual success. We achieve this by delivering not just equipment, but reliable performance, unwavering support, and expert service, ensuring our clients across the globe thrive and grow.

Профиль компании

Hangzhou Sanming Machinery Co., Ltd. — Ваш надежный партнер в области решений для дробления и грохочения

О нас

Hangzhou Sanming Machinery Co., Ltd. является динамичным филиалом Shanghai Sanming Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd. Стратегически ориентированная на обслуживание мирового рынка, компания специализируется на экспорте высококачественного оборудования для дробления и грохочения горных пород.




Основная деятельность

Мы являемся вашим универсальным партнером в области международных поставок:
Полные комплексы дробления и грохочения: экспорт надежных и эффективных стационарных и мобильных производственных линий для карьеров и шахт.

Высокопроизводительные запасные части: поставка оригинальных и надежных запасных частей для обеспечения максимальной производительности и долговечности вашего оборудования.
Сопутствующая продукция: предоставление полного спектра вспомогательного оборудования и продуктов, необходимых для производства нерудных материалов.

Наше видение

Создание долгосрочных партнерских отношений, основанных на доверии и взаимном успехе. Наша миссия выходит за рамки простых сделок. Мы стремимся к построению долгосрочных партнерских отношений, основанных на доверии и взаимном успехе. Это достигается за счет поставки не просто оборудования, а гарантированной производительности, unwavering поддержки и профессионального сервиса, обеспечивая процветание и рост наших клиентов по всему миру.

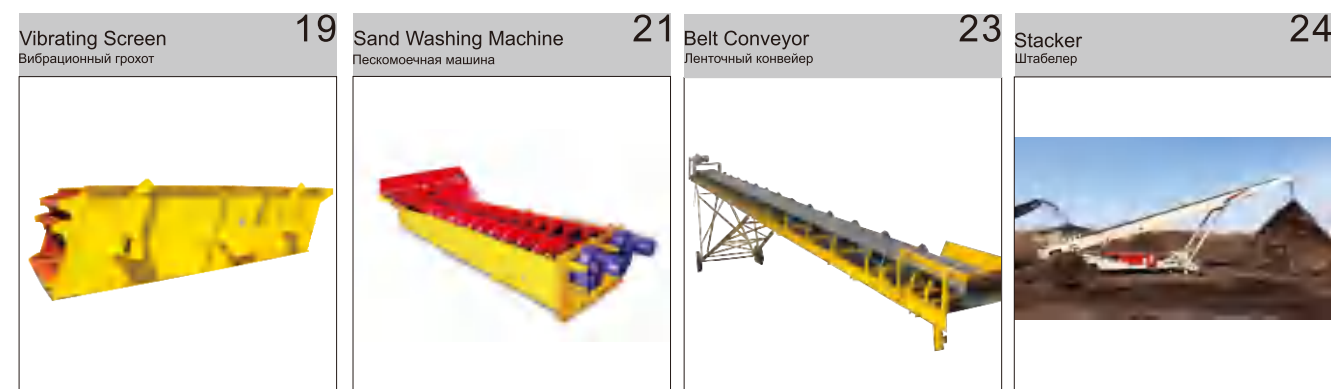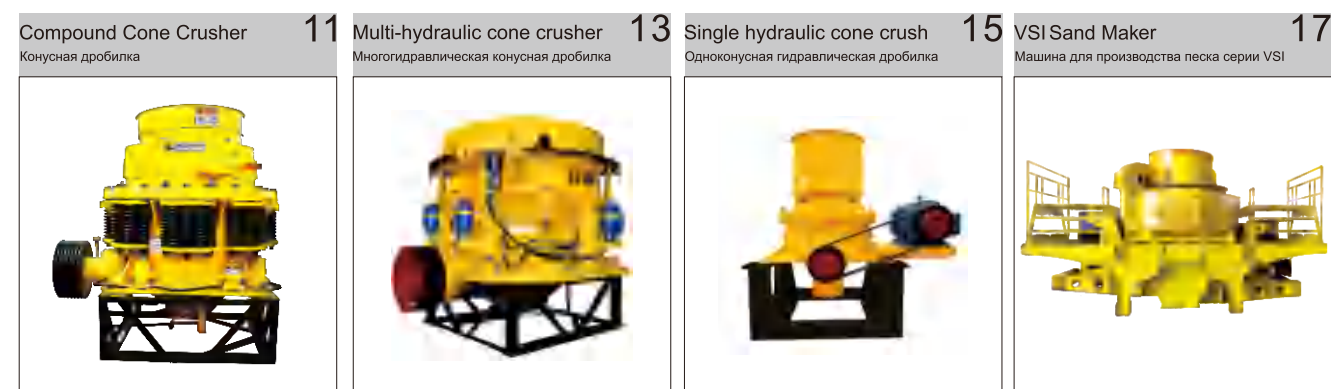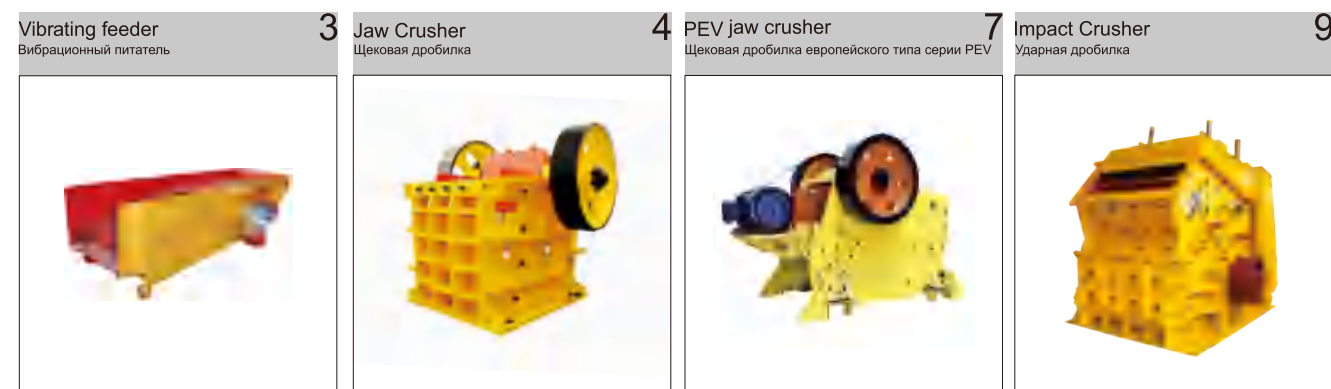

Company Profile / Профиль компании

Company Profile
Hangzhou Sanming Machinery Co., Ltd. - Your Trusted Partner in Crushing & Screening Solutions

Профиль компании
Hangzhou Sanming Machinery Co., Ltd. — ваш надежный партнер в области дробильно-сортировочных решений



Our Vision / Наше видение

Forging lifelong partnerships grounded in trust and mutual success

создание долгосрочных партнерских отношений, основанных на доверии и взаимном успехе.

Note: In this catalog, machines' capacity(t/h) are based on clean,dry,graded material with a bulk density of 1600kg /m³ (100lbs per cubic foot) . Capacity are subject to variation depending on feed gradation,moisture content ,friability and method of feed.



Brief Description

Vibrating Feeders are generally applied for feeding material continuously and uniformly to crusher, normally the feeders are designed with grizzly which have primary sieving of material,remove clay and impurities,andensure the crushing plant more economic and more reasonable. There are three series for choice depends on working condition and capacity,they areGZD series,ZSWseries and GZG series.

Краткое описание

Вибрационные питатели обычно применяются для непрерывной и равномерной подачи материала в дробильное оборудование. Конструкция питателей предусматривает колосниковую решетку (грохот), осуществляющую первичное просеивание материала, удаление глинистых включений и примесей, что обеспечивает более экономичную и рациональную работу дробильных установок. В зависимости от условий эксплуатации и требуемой производительности предлагается три серии оборудования: GZD, ZSW и GZG.


Product Advantage

- 1.Strong structure,heavy-duty and durable
- 2.Removable and adjustable grizzly bars,feedingevenly
- 3.Closed oil-bath lubrication,prevent dust pollution
- 4.Adjustable vibration,speed can be adjusted by adding frequency converter
- 5.Easymaintenance,low consumption,long life

Преимущества продукции

- 1.Прочная конструкция, повышенная надежность и долговечность
- 2.Съемные и регулируемые колосниковые секции для равномерной подачи
- 3.Герметичная система смазки масляной ванной, исключающая загрязнение пылью
- 4. Регулируемая амплитуда колебаний, возможность изменения скорости через частотный преобразователь
- 5.Простое техническое обслуживание, низкое энергопотребление, длительный срок службы

Structural Drawing
Строительный чертёж

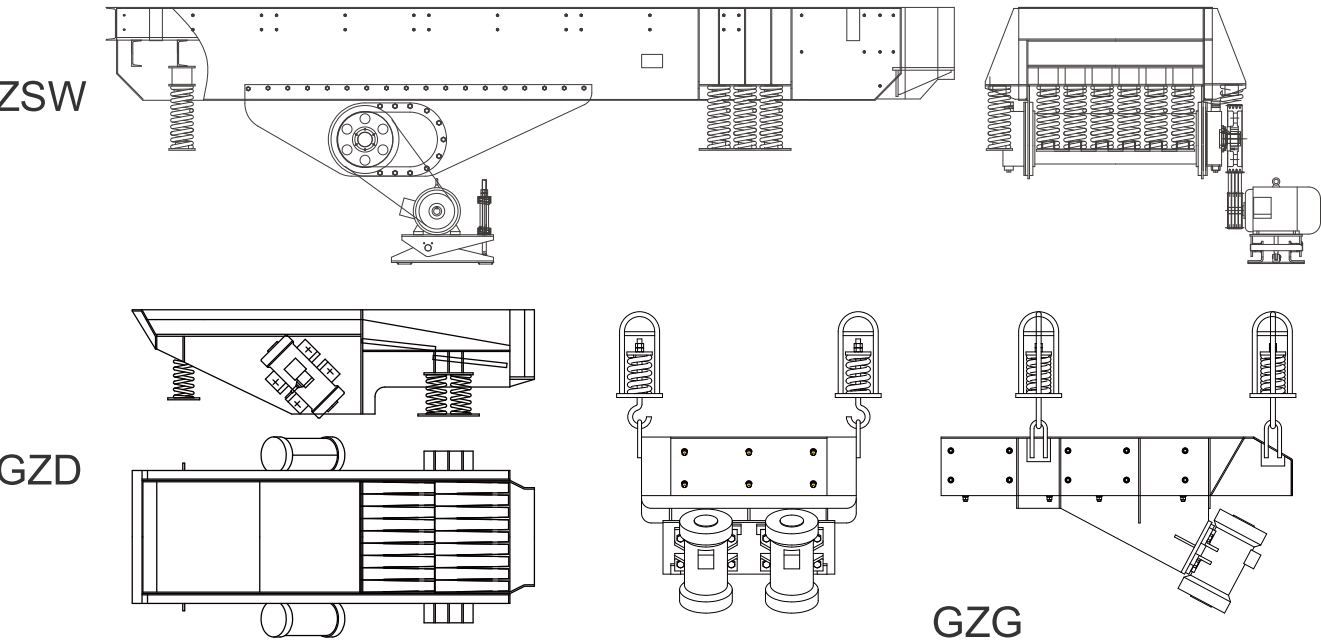

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model	Hopper size	Max. feed size	Capacity	Eccentric shaft speed	Motor power	Weight	Dimension
Модель	Объём бункера (mm x mm)	Макс. размер питания (mm)	Производительность (t/h)	Частота вращения (r/min)	Мощность двигателя (kw)	Вес (t)	Измерение (mm)
ZSW3896	3800x960	500	100-160	500-720	11	4.3	3882x1700x1350
ZSW4911	4900x1100	580	120-280	500-800	15	5.5	4957x1850x1350
ZSW6013	6000x1300	600	400-560	500-800	22	7.5	6082x2000x1450
ZSW6015	6000x1500	800	460-575	500-800	30	8.7	6086x2200x2099
ZSW6018	6000x1800	1000	600-800	500-800	37	11.8	6310x2523x2510
ZSW6021	6000x2100	1200	800-1000	500-800	45	15	6310x3262x2630
GZD2575	2500x750	300	50-80		1.5x2	1.3	2580x1430x600
GZD3070	3000x700	350	60-90		3x2	2.7	3260x1200x850
GZD3090	3000x900	450	80-140		3x2	3	3260x1400x850
GZG8012	1200x800	200	80-160		1.1x2	0.5	1580x1430x600
GZG1014	1400x1000	300	160-300		1.5x2	0.9	1800x1100x990
GZG1218	1800x1200	350	300-500		2.2x2	1.5	2400x1600x1100
GZG1420	2000x1400	400	400-700		3.7x2	2.1	2700x1800x1250



Brief Description

PE series jaw crusher meet the national standards in terms of its specifications and parameters. The jaw Crushers are generally applied for primary crushing and broadly used for crushing all kinds of ores and stones with compression strength less than 320MPa in mining, metallurgy, building material, highway, railway, water conservation and chemical industries etc.

Product Advantage

- 1.The speed of eccentric shaft is high with large crushing capacity and high output.
- 2.Large ratio, even discharge particles
- 3.Big adjusting range of discharge opening size
- 4.Simple structure, high reliability, convenient maintenance
- 5.Equipment is energy saving and directly reduce the production cost
- 6.Stable running, lower noise, less dust and lower operating cost


Краткое описание

Щековые дробилки серии PE соответствуют национальным стандартам по техническим параметрам и характеристикам. Данное оборудование предназначено для первичного дробления и широко применяется для измельчения различных видов руд и горных пород с пределом прочности на сжатие до 320 МПа в горнодобывающей промышленности, металлургии, строительной отрасли, дорожном хозяйстве, железнодорожном строительстве, гидротехнике и химической промышленности.

Преимущества продукции

- 1.Высокая скорость вращения эксцентрикового вала, обеспечивающая большую производительность и высокую эффективность дробления
- 2.Высокая степень дробления с равномерной фракцией готового продукта
- 3.Широкий диапазон регулировки размера разгрузочной щели
- 4.Простая конструкция, высокая надежность и удобство обслуживания
- 5.Энергоэффективность оборудования, позволяющая снизить себестоимость производства
- 6.Стабильная работа, пониженный уровень шума, малая запыленность и низкие эксплуатационные расходы

Structural Drawing
Строительный чертёж

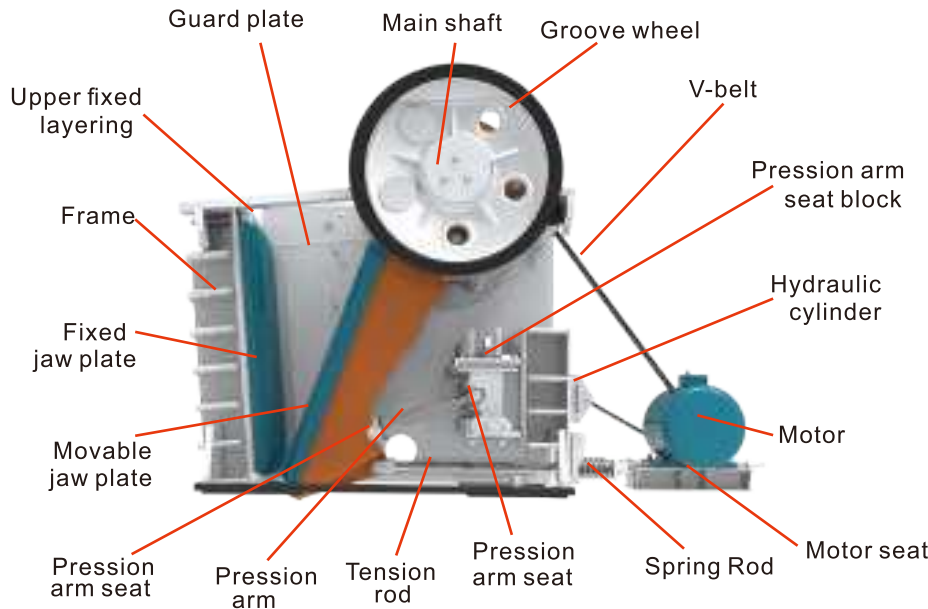

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model	Size of feed opening	Max. feed size	Closed side setting	Capacity	Eccentric shaft speed	Motor power	Weight
Модель	Загрузочное отверстие	Макс. размер питания	Направление регулировки разгрузочного отверстия	Производительность	Частота вращения	Мощность двигателя	Вес
	(mm x mm)	(mm)	(mm)	(t/h)	(r/min)	(kw)	(t)
PE-400×600	400×600	340	40-100	16-55	275	30	6.5
PE-500×750	500×750	425	50-100	32-80	275	55	10.3
PE-600×900	600×900	500	65-160	50-120	250	55-75	15.5
PE-750×1060	750×1060	630	80-140	100-180	250	110	28
PE-800×1060	800×1060	640	100-200	136-230	250	110	29
PE-870×1060	870×1060	660	200-260	190-336	250	110	30.5
PE-900×1200	900×1200	750	120-240	180-280	200	132	46.5
PE-1000×1200	1000×1200	850	220-340	320-350	200	132	47
PE-1200×1500	1200×1500	1000	150-300	300-500	180	200	79
PE-1500×1800	1500×1800	1200	220-350	450-1000	180	355	122
PEX-250×750	250×750	210	25-60	8-30	330	22	4.9
PEX-250×1000	250×1000	210	25-60	16-52	330	30-37	6.5
PEX-250×1200	250×1200	210	25-60	20-60	330	37	7.7
PEX-300×1300	300×1300	250	20-90	16-104	300	55	11
PEX-350×1200	350×1200	300	70-140	20-120	300	75	11.43

PEV Series Euro style jaw crusher
Щековая дробилка европейского типа серии PEV



Brief Description

PEV series jaw crusher adopts big centrifugal force and high crushing frequency design, so the bottom effective stroke is very big. It can process more material and products are more fine than other jaw crusher. The integrated design of the main machine and motor make the PEV jaw crusher more compact, simple installation.

Краткое описание

Щековая дробилка серии PEV реализует принцип высокой центробежной силы и интенсивного дробления за счет повышенной частоты колебаний. Это обеспечивает увеличенный эффективный ход в зоне разгрузки, позволяя обрабатывать большие объемы материала и получать продукт более тонкого помола по сравнению с традиционными щековыми дробилками. Интегрированная конструкция основного оборудования и электродвигателя придает дробилке компактность и упрощает монтаж.


Product Advantage

- 1. V-shaped crushing cavity.
- 2. Discharge port adjustment.
- 3. Reliable quality.
- 4. Reasonable structure.

Преимущества продукции

- 1. V-образная камера дробления.
- 2. Регулировка разгрузочной щели.
- 3. Надежность конструкции.
- 4. Рациональная компоновка.

Structural Drawing
Строительный чертёж

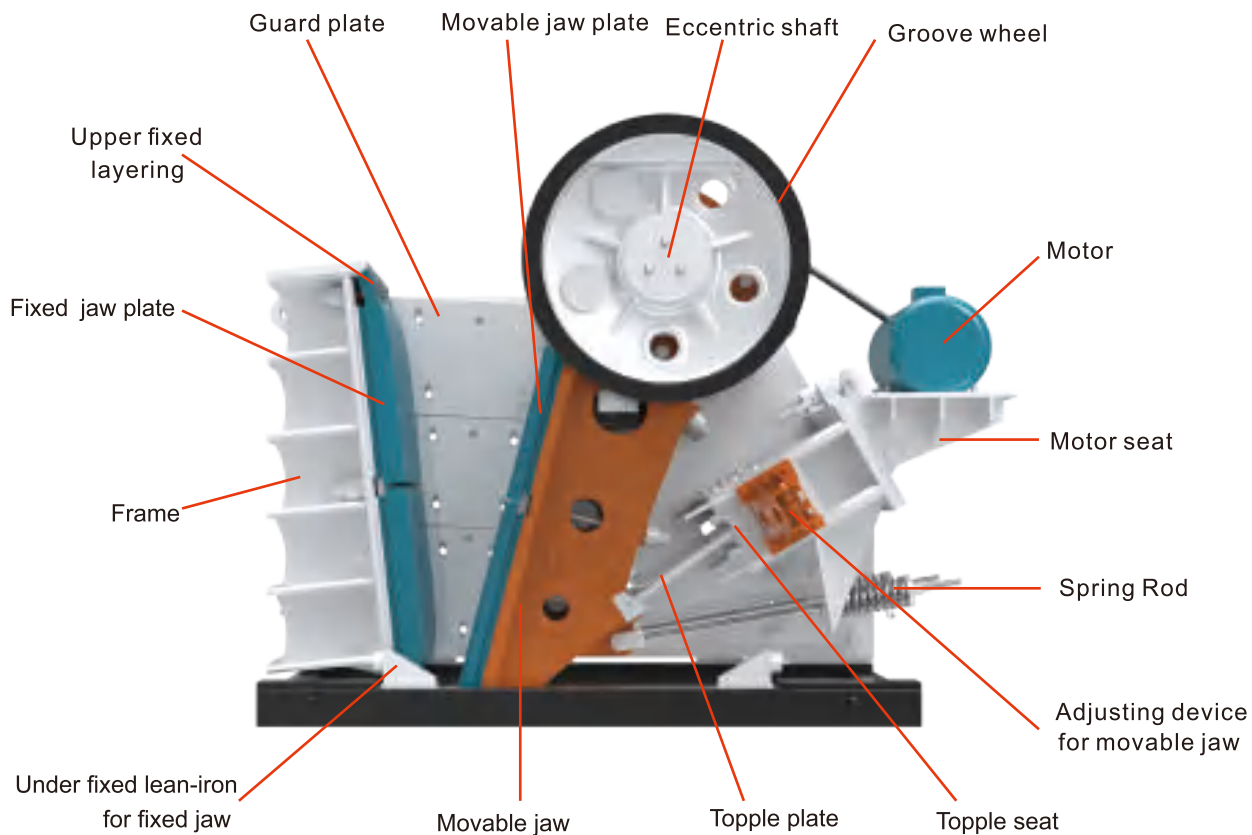

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model	Size of feed opening	Max. feed size	Capacity	Eccentric shaft speed	Motor power	Closed side setting	Weight
Модель	Загрузочное отверстие	Макс. размер питания	Производительность	Частота вращения	Мощность двигателя	Направление регулировки разгрузочного отверстия	Вес
	(mm x mm)	(mm)	(t/h)	(r/min)	(kw)	(mm)	(t)
PEV75	500x750	420	61-198	320	55-75	50-150	9.5
PEV90	600x900	500	120-291	306	90	70-175	12.5
PEV106	750x1060	630	199-446	270	132	90-200	23.5
PEV125	950x1250	800	327-728	240	160	100-250	42.8
PEV160	1200x1600	1000	581-1204	220	250	150-300	75



Brief Description

Impact crushers are generally applied for secondary crushing and broadly used for crushing ores and rocks with particle sizes less than 120-300mm and compression strength less than 350MPa, which is widely used in mining, cement and concrete industries.

Краткое описание

Роторные дробилки, как правило, применяются для вторичного дробления и широко используются для измельчения руд и горных пород с размером кусков в менее 120-300 мм и пределом прочности на сжатие до 350 МПа. Данное оборудование получило широкое распространение в горнодобывающей, цементной промышленности и производстве бетона.


Product Advantage

- 1.Big ratio of crushing, high efficiency crushing
- 2.Cubical shape end product
- 3.Blow bar made of high-chromium iron with advantages of high wear resistance
- 4.Upper shell can be opened by hydraulically or manually
- 5.No-key connection, two or three racks can be available

Преимущества продукции

- 1.Высокая степень дробления, эффективное измельчение
- 2.Конечный продукт кубовидной формы
- 3.Била из высокохромистого чугуна с высокой износостойкостью
- 4.Верхняя крышка открывается гидравлически или вручную
- 5.Бесключевое соединение, возможна конструкция с двумя или тремя роторами

Structural Drawing
Строительный чертёж

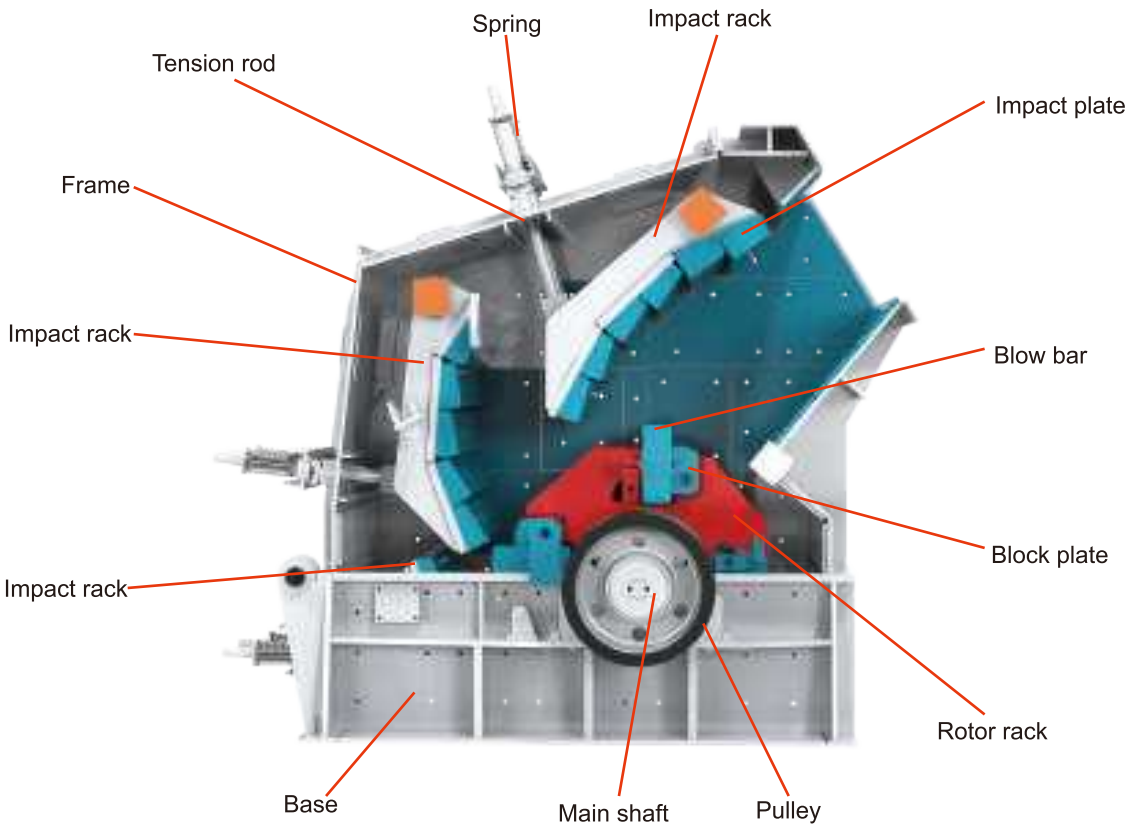

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model	Size of feed opening	Max.feed size	Capacity	Motor power	Weight	Dimension
Модель	Загрузочное отверстие (mm x mm)	Макс. размер питания (mm)	Производительность (t/h)	Мощность двигателя (kw)	Вес (t)	Размер (mm)
PF-1007	820 X 700	300	24 - 45	55	9.5	2400 x 1558 x 2660
PF-1010	1170 x 720	300	50 - 80	75	10	2532 x 1985 x 2196
PF-1210	1090 x 465	350	80 - 130	110	14	2638 x 2037 x 2713
PF-1214	1440 x 465	350	100 - 160	132	18	2580 x 2400 x 2810
PF-1315	1532 x 560	350	140 - 200	200	19.3	2840 x 2748 x 2556
PF-1316	1690 x 859	350	150 - 220	200	19.5	3096 x 2850 x 2667
PF-1515	1580 x 696	350	220 - 280	280	28.5	3553 x 2835 x 3277
PF-1620	1240 x 2000	500	300 - 500	280 x 2	50	4000 x 3750 x 3950
PF-1820	1500 x 2050	500	550 - 860	630	90	4260 x 3550 x 3640



Brief Description

Compound Cone Crushers are generally applied for secondary and tertiary crushing and broadly used for crushing very hard or medium hard ores and rocks. Several cavities for choice, they are coarse, medium, fine and extra fine.

Краткое описание

Комбинированные конусные дробилки применяются для вторичного и третичного дробления и широко используются для измельчения особо твердых и средне-твердых руд и горных пород. Доступно несколько типов камер дробления: крупная, средняя, тонкая и сверхтонкая.


Product Advantage

- 1. Hydraulically adjust the discharge opening size
- 2. Hydraulically cleaning the cavity if there is unbreakable material feed in, protecting the machine from getting damaged
- 3. Special lubricating device, dust-proof and preventing oil-leakage
- 4. Mechanical interlocking system to save the wearing parts replacement time

Преимущества продукции

- 1. Гидравлическая регулировка размера разгрузочного отверстия
- 2. Гидравлическая очистка камеры дробления при попадании недробимого материала, предотвращающая повреждение оборудования
- 3. Специальная система смазки с защитой от запыления и герметизацией для предотвращения утечек масла
- 4. Механическая блокировка для сокращения времени замены

Structural Drawing
Строительный чертёж

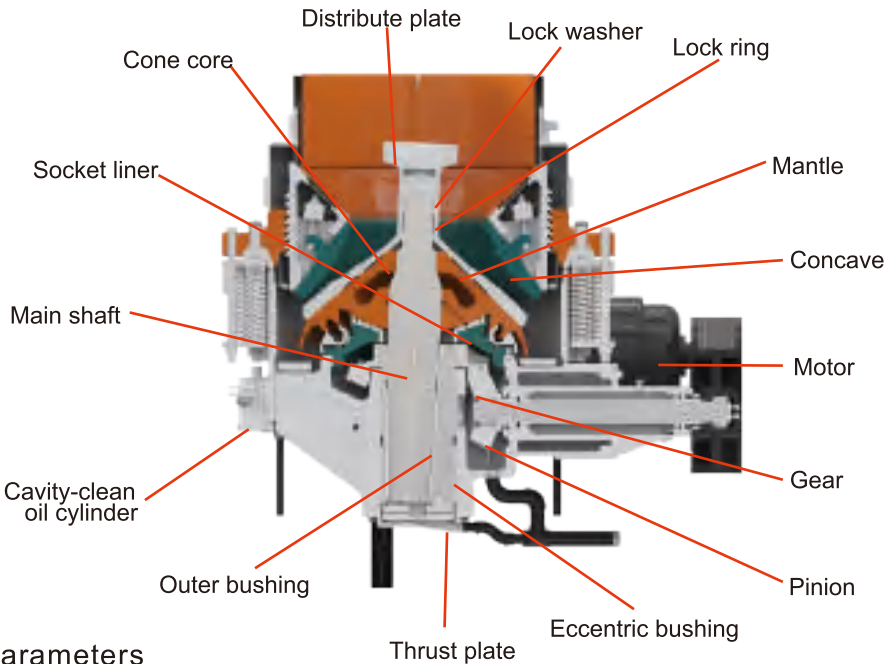

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model	Cavity type	Max.feed size	Min discharge opening	Motor power	Capacity Производительность										(t/h)	Weight
Модель	Тип камеры дробления	Макс. размер питания (mm)	Мин. разгрузочное отверстие (mm)	Мощность двигателя	Closed side setting Размер выходной щели в закрытой позиции										(mm)	Вес (t)
					6	10	13	16	19	22	25	38	51	64		
SMC1000	C	160	13	110			80	100	135	150	175	235			10.8	
	M	115	10			65	75	90	120	135	150				10.8	
	F	80	8		52	62	72	78	115						10.51	
	EF	50	6		50	55	65	70	102						10.51	
SMC1160	C	180	13	132			115	135	150	180	200	260			15.5	
	M	130	10			100	110	120	135	165	175					
	F	90	10			80	105	110	140							
	EF	60	6		60	74	105	110	130							
SMC1300	C	200	16	200				150	180	200	230	310	390		22.3	
	M	150	13				115	140	160	190	210					
	F	102	10			90	115	145	160							
	EF	70	8			88	110	135	155							
SMC1380	C	215	19	220					200	220	260	350	440		26.3	
	M	160	16					155	180	200	220					
	F	115	13				150	190	210	230						
	EF	76	8			122	148	185	200							
SMC1650	C	247	22	250						265	310	420	525	580	36.5	
	M	175	19						215	240	265	320				
	F	160	13				180	210	235	255	275					
	EF	90	10			148	178	200	220							
SMC1950	C	350	22	280-315						330	390	525	355	725	44.3	
	M	210	16					230	270	300	330					
	F	180	13				185	225	265	340						
	EF	95	10			180	220	260	335							



Brief Description

Multi-cylinder Hydraulic Cone Crusher is one of advanced cone crushers in China, which is one kind of high-class product combined with mechanical technology, electrical technology, hydraulic technology and advanced crushing technology. It adopts high strength casting-steel frame, alloy forging main shaft and high precision straight bevel gear driving structure, combined with multi-chambers selection and automation control system, which fulfills the performance and advantages.

Product Advantage

- 1 Large stroke, large crushing force, high production capacity.
- 2 Optimized design of cavity structure, high yield.
- 3 High degree of automation


Краткое описание

Многоконусная гидравлическая конусная дробилка является одним из передовых дробильных оборудований в Китае, представляя собой продукт высшего класса, сочетающий механические, электротехнические и гидравлические технологии с современными решениями в области дробления. Конструкция включает высокопрочную литую стальную раму, кованный главный вал из легированной стали и высокоточную коническую зубчатую передачу. В сочетании с возможностью выбора различных камер дробления и автоматизированной системой управления это обеспечивает выдающиеся эксплуатационные характеристики и преимущества.

Преимущества продукции

- 1.Большой ход, высокая сила дробления, повышенная производительность.
- 2.Оптимизированная конструкция камеры дробления, высокая выходная продукция.
- 3.Высокая степень автоматизации.


Structural Drawing
Строительный чертёж

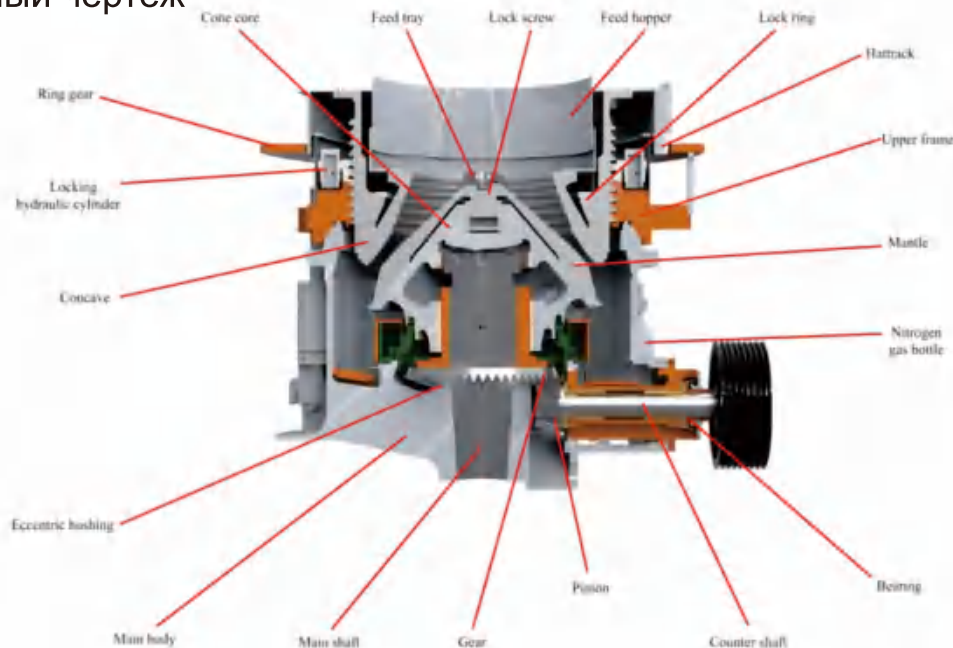

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model	Cavity	Max.feed size	Min css	Capacity	Motor power	Weight
Модель	Тип камеры дробления	Макс. размер питания (mm)	минифицированный css (mm)	Мощность (t/h)	Мощность двигателя (kw)	Вес (t)
HP200	Corse	190	19	160-250	160(220)	13000
	Medium	120	16	140-220		
	Fine	95	23	120-200		
HP300	Extra Corse	230	25	220-240	220(300)	18000
	Corse	210	20	190-380		
	Medium	150	16	175-320		
	Fine	105	13	110-260		
	Medium	80	10	100-240		
HP400	Extra Coarse	295	30	325-430	315(400)	26000
	Coarse	251	25	295-370		
	Medium	196	20	255-320		
	Fine	110	14	185-230		
HP500	Extra Corse	330	38	425-790	400(500)	33000
	Corse	290	30	38-700		
	Medium	210	22	330-605		
	Fine	130	16	270-535		
	Extra Fine	95	14	200-430		

Single hydraulic cone crusher
Одноконусная гидравлическая дробилка

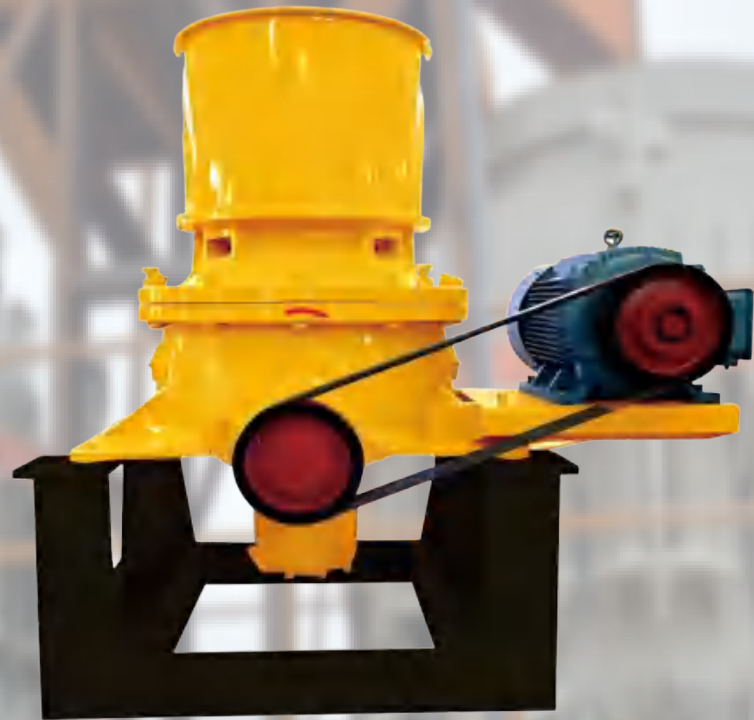

Brief Description

Single-cylinder hydraulic cone crushers are divided into standard and short-head types, to realize medium crushing and fine crushing respectively. Its appearance is very simple and compact, because through the unique design structure of the single cylinder at the bottom, the three important functions of direct adjustment of the discharge port, prevention of over-iron, and cavity cleaning are completed. They are suitable for crushing high-hardness and highly abrasive ores and rocks.

Product Advantage

- 1.Large production capacity, high crushing efficiency, low energy consumption
- 2. Laminated crusher cavity, excellent finished product particle shape
- 3.The design concept of constant cavity type makes the lining plate have a longer service life
- 4.The lining plate does not require filler, and replacement is quick and convenient
- 5.The fully automatic control system ensures the safe operation of the


Краткое описание

Одноцилиндровые гидравлические конусные дробилки разделяются на стандартный и короткоконусный типы для среднего и тонкого дробления соответственно. Конструкция отличается простотой и компактностью благодаря уникальной схеме расположения цилиндра в нижней части, который обеспечивает три ключевые функции: прямую регулировку разгрузочного отверстия, защиту от недробимых тел и очистку камеры дробления. Оборудование предназначено для переработки высокотвёрдых и абразивных пород и руд.

Преимущества продукции


- 1.Высокая производительность, эффективность дробления и энергоэффективность
- 2. Слоеое дробление и улучшенная форма продукта
- 3. Концепция постоянства камеры продлевает срок службы футеровки
- 4.Быстрая замена футеровки без наполнителя
- 5.Автоматизированная система управления безопасностью

Structural Drawing
Строительный чертёж

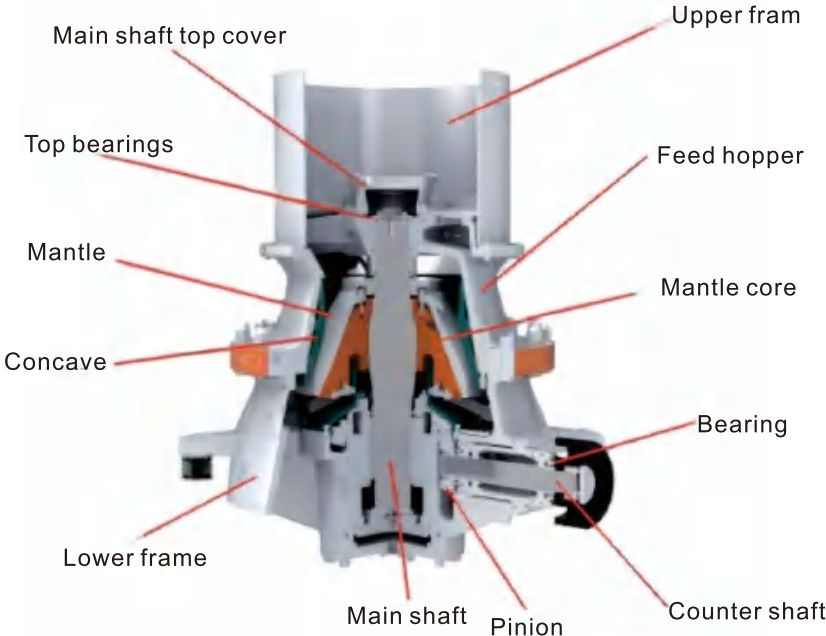

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model Модель	Max.Feeding size Макс. размер загрузки (r/min)	Discharging opening size Размер выходного отверстия (mm)	Product capacity Производственная мощность (t/h)	Motor power Мощность двигателя (kw)	Weight Вес (t)
CS100	240	22-38	85-168	90	5.3
CS200	360	25-54	126-344	160	9.2
CH250	215	16-44	115-384	220	14
Y.1200	210	20-40	200-450	160	18
Y.1500	230	25-40	350-700	315	24
Y.1500.C	280	40-65	450-810	315	28
Y.1800.S	250	25-50	350-680	355	31
Y.1800.Z	250	40-80	480-910	355	31
Y.1800.C	310	65-100	800-1150	355	33

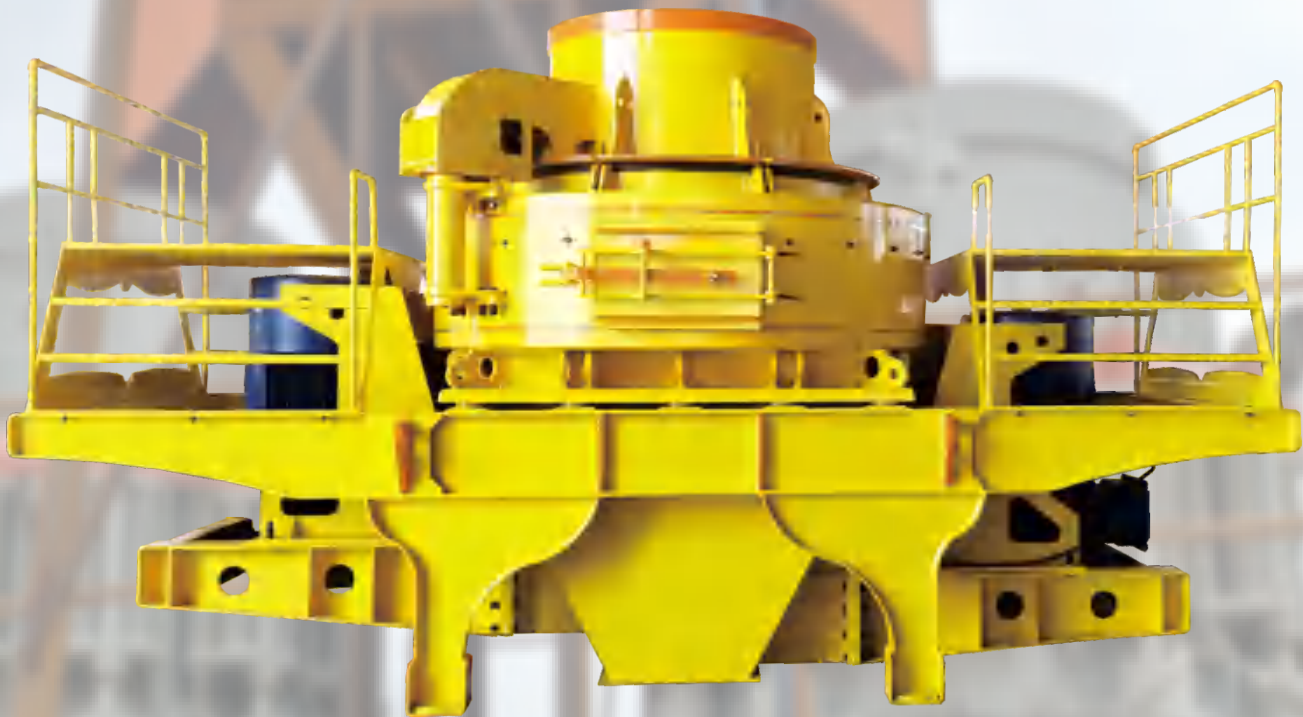

Brief Description

VSI Series Sand Making Machines are crusher for sand-making and shaping developed on the base of technology from Metso. They are widely used in construction, industrial ores, metallic ores and material recycling industries and can be used for crushing medium hard and extra hard materials.

Краткое описание

Ударно-центробежные дробилки VSI с ерии для производства и формования песка разработаны на основе техноло гий Metso. Широко применяются в стро ительной промышленности, при перера ботке руд чёрных и цветных metallo в, а также вторичных материалов. Обо рудование способно дробить материа лы средней и повышенной твёрдости.


Product Advantage

- 1.Equipped with sufficient safety devices and convenient mechanisms, which greatly improve the safety and convenience of operation
- 2.Equipped with internationally well-known brands for critical parts like bearing and motor, which greatly improve the stability and performance of the equipments.
- 3.Higher capacity and better product shape
- 4.Two chambers for choice according to the properties of material

Преимущества продукции

- 1.Оснащение комплексными система ми безопасности и удобными механиз мами управления, значительно повыш ающими безопасность и удобство эксп луатации
- 2.Использование критически важных к омпонентов международно-признанн ых брендов (подшипниковые узлы, эле ктродвигатели), обеспечивающих пов ышенную надёжность и производител ьность оборудования
- 3.Увеличенная производительность и улучшенная форма зерен готового про дукта
- 4.Возможность выбора двух типов дро бящих камер в зависимости от характ еристик материала

Structural Drawing
Строительный чертёж

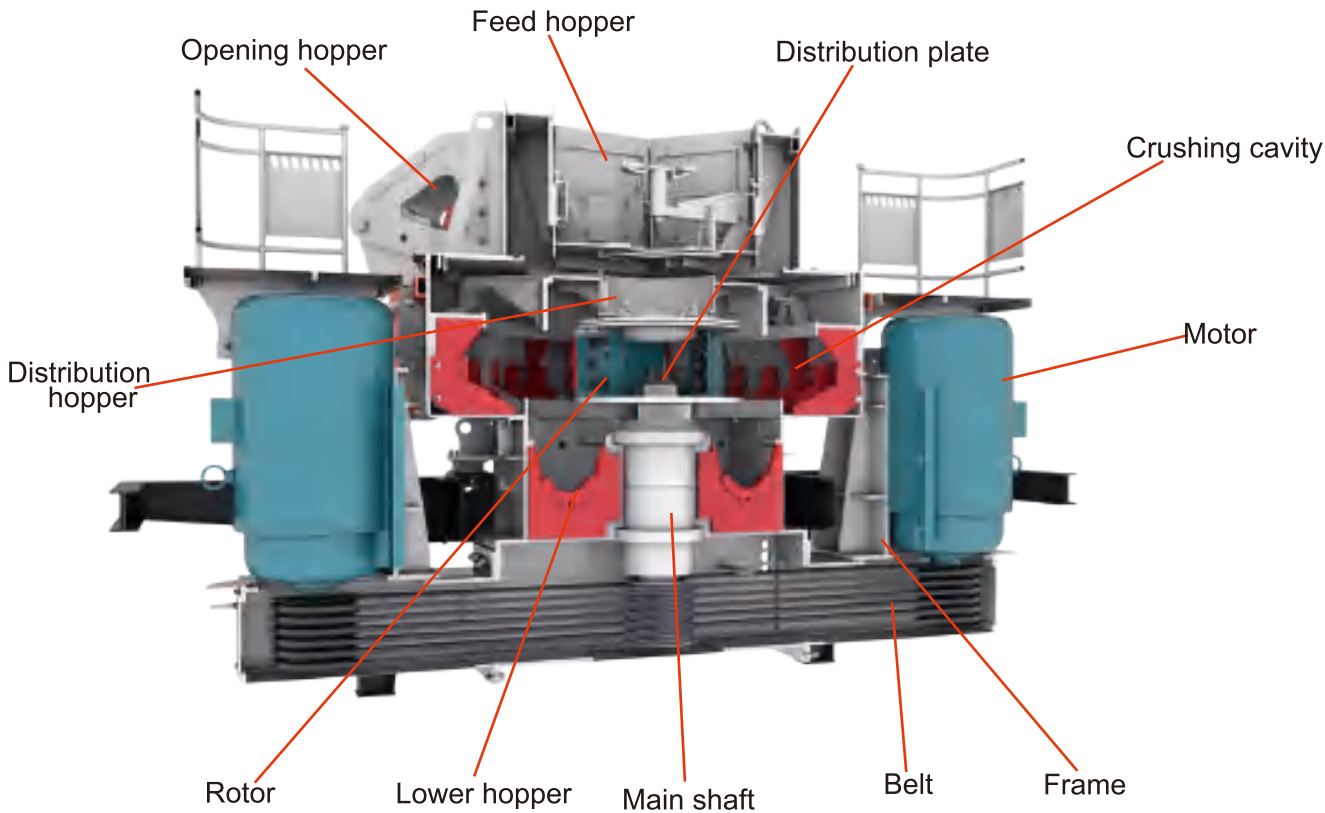

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model Модель	Rotor Speed Частота вращения ротора (r/min)	Rotor diameter Диаметр ротора (mm)	Max.feed size Макс. размер питания (mm)	Motor power Мощность двигателя (kw)	Capacity Производительность (t/h)	Weight Вес (t)	Dimension Измерение (mm)
VSI75	1740	730	35	200	100-180	9.7	4180x2180x2690
VSI80	1740	730	35	250	150-220	9.8	4180x2180x2690
VSI85	1630	850	40	160 X 2	250-350	16.5	5200x2620x3040
VSI95	1630	850	40	200 X 2	300-450	17.5	5200x2620x3040
VSI110	1400	1000	40	250 X 2	400-500	19.5	5200x2620x3040
VSI120	1200	1200	50	315 X 2	450-580	23.1	5700x2980x4190



Brief Description

YK or YA series Circular Vibrating Screens are widely used in sieving different sizes materials, and also used as a grading machine in coal dressing, construction material, electric and chemical industries.

Product Advantage

- 1.The body of the vibrating screen adopt rivet technical , very firm structure.
- 2.Adopt eccentric shaft vibrating, powerful vibrating force, and lower comsumption.
- 3.Easy adjustment, high screening efficiency
- 4.Sealed structure body prevent the dusty pollution
- 5.Lower vibrating noise, convenient to maintain


Краткое описание

Вибрационные грохоты кругового действия серий YK и YA широко применяются для просеивания материалов различных фракций, а также используются в качестве классифицирующего оборудования в угольной, строительной, энергетической и химической промышленности.

Преимущества продукции

- 1.Прочная конструкция корпуса: Использование клёпаной технологии обеспечивает повышенную жёсткость и долговечность конструкции
- 2.Эффективная вибрационная система: Возбуждение от эксцентрикового вала создаёт мощную силу вибрации при низком энергопотреблении
- 3.Простота настройки и высокая эффективность грохочения: Легкая регулировка параметров работы обеспечивает высокую производительность процесса классификации
- 4.Герметичная конструкция: Специальное исполнение корпуса предотвращает пылеобразование и защищает окружающую среду

Structural Drawing
Строительный чертёж

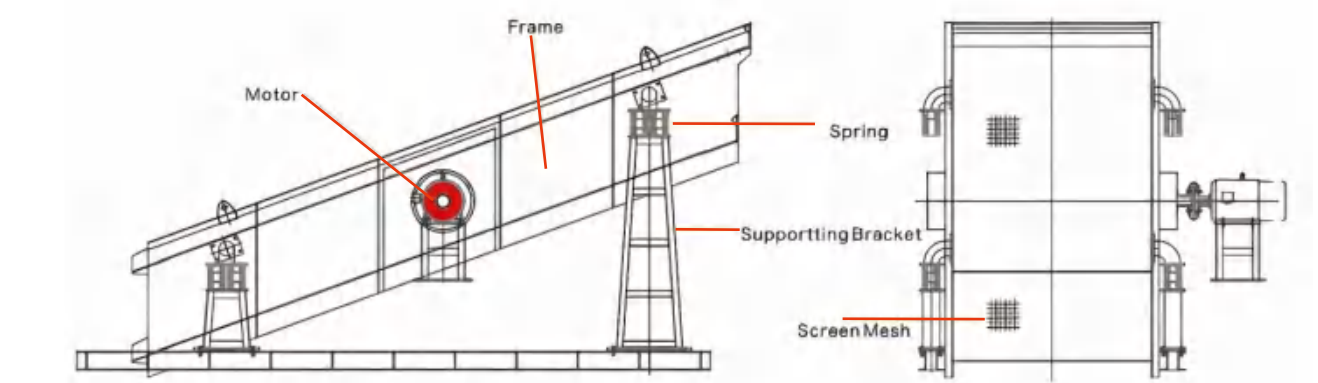

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model Модель	Screen deck Ситовой панель	Max.feed size Макс. размер питания (mm)	Motor power Мощность двигателя (kw)	Capacity Производительность (t/h)	Screen Mesh size Размер ячейки сетки (mm)	Weight Вес (t)
2YA1230	2	200	10-90	5.5	1200x 3000	2.34
3YA1230	3	200	30-90	7.5	1200x 3000	3.05
ZYA1548	2	200	50-190	15	1500x 4800	5.5
3YA1548	3	200	50-200	15	1500x 4800	6.08
4YA1548	4	200	50-200	18.5	1500x 4800	6.75
2YA1860	2	200	50-280	18.5	1800x 6000	7.2
3YA1860	3	200	50-300	18.5	1800x 6000	7.7
4YK1860	4	400	80-320	22	1800x 6000	8.2
2YK2160	2	400	100-330	30	2100x6000	7.5
3YK2160	3	400	100-380	45	2100x6000	8.2
4YK2160	4	400	120-430	45	2100x6000	10.3
2YK2460	2	400	100-380	37	2400X6000	8.5
3YK2460	3	400	160-450	45	2400X6000	9.2
4YK2460	4	400	160-450	55	2400X6000	12
2YK3070	2	400	150-600	2*18.5	3000x7000	15
3YK3070	3	400	150-650	2*22	3000x7000	16
4YK3070	4	400	150-650	2*22	3000x7000	17

Sand Washing Machine
Пескомоечная машина



Brief Description

Sand Washing Machines are generally used for sand factory, electric pole, worksite of building and concrete dam to wash, classifying and de-watering various sands. Two types for choice, one is screw type, the other is wheel type, mainly depends on the capacity requirements.

Краткое описание

Пескомоечные машины обычно используются на песчаных карьерах, заводах ЖБИ, строительных площадках и при возведении бетонных плотин для промывки, классификации и обезвоживания различных видов песка. Доступны два типа исполнения: шнековое и колесное, выбор которых зависит главным образом от требований к производительности.


Product Advantage

- 1.Large capacity, low energy consumption
- 2.Small material loss after washing, high washing and selecting efficiency
- 3.Reasonable structure, stable operation
- 4.Low failure rate, easy to repairing
- 5.Saving water resource without pollution
- 6.Long service life and no necessity of repair for long time

Преимущества продукции

- 1.Высокая производительность при низком энергопотреблении
- 2.Минимальные потери материала после промывки, высокая эффективность очистки и сепарации
- 3.Рациональная конструкция, обеспечивающая стабильность работы
- 4.Низкий уровень отказов, простота в ремонте и обслуживании
- 5.Экономия водных ресурсов и отсутствие загрязнения окружающей среды
- 6.Длительный срок службы и минимальная потребность в ремонте

Structural Drawing
Строительный чертёж

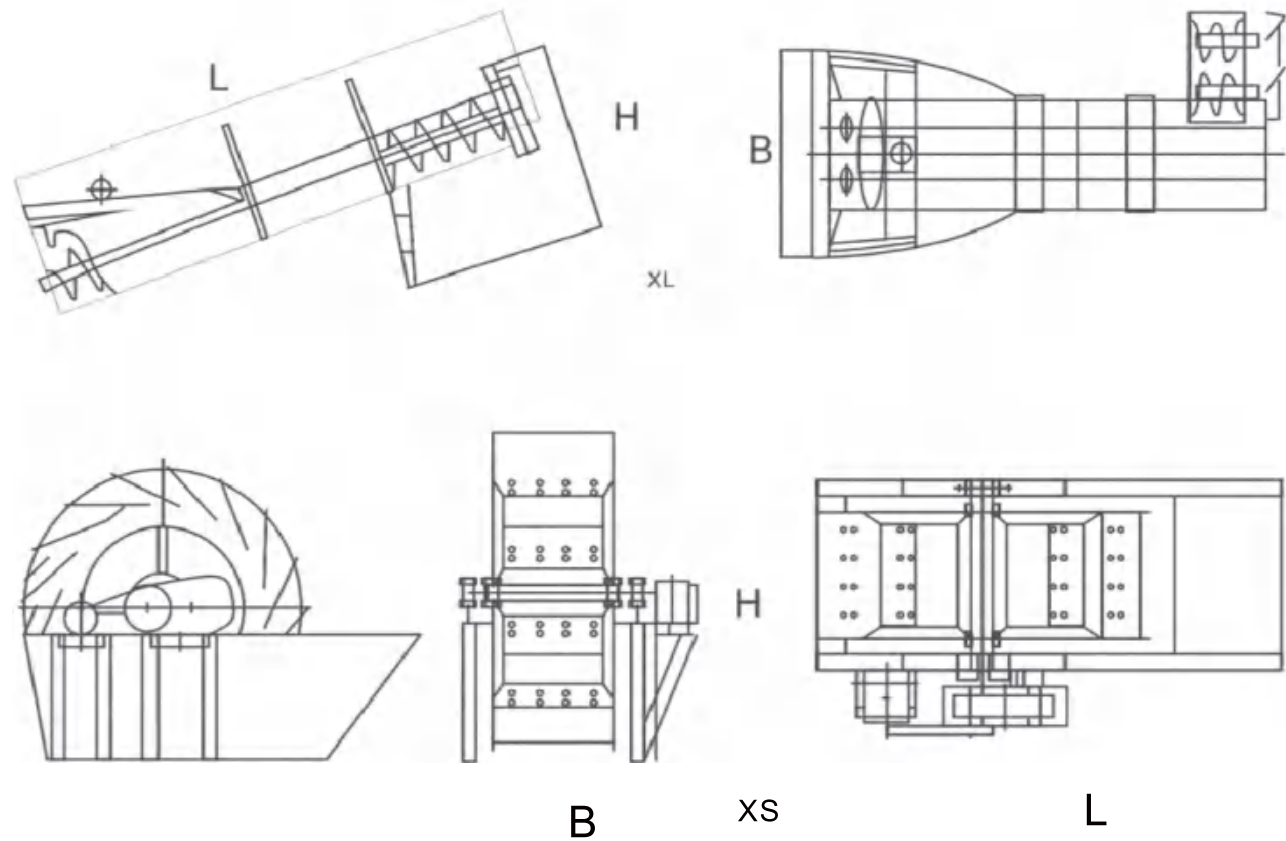

Main Technical Parameters
Основные технические характеристики

Model	Screw dia.	Tub length	Max.feed size	Capacity	Motor power	Water Consumption	Weight
Модель	Винтовой диаметр	Длина трубы	Макс. размер питания	Производительность	Мощность двигателя	Длина трубы	Вес
	(mm)	(mm)	(mm)	(t/h)	(kw)	(t/h)	(t)
LS915	915	7585	10	60-100	11	60-80	6.27
2LS915	915	7585	10	120-200	2*11	120-160	11.11
LS1115	1115	9782	10	100-175	18.5	100-150	10.7
2LS1115	1115	9782	10	200-350	2*18.5	200-300	17.94
XD2610	2600	3220	10	30-50	5.5	25-40	3
XD3016	3000	3810	10	50-80	15	40-60	4.8



Brief Description

Belt Conveyors are widely used to convey all kinds of materials in mine, building materials, chemical industry, metallurgy and coal etc,. They can be used under the ambient temperature of -20°C - +40°C.

Краткое описание

Ленточные конвейеры широко применяются для транспортировки различных материалов в горнодобывающей промышленности, производстве строительных материалов, химической промышленности, металлургии и угольной отрасли. Оборудование может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

Main Technical Parameters Основные технические характеристики

Belt width Ширина ленты (mm)	Conveyor length(m)/Motor power(kw)			Capacity (t/h)	Belt speed (m/s)
	I(m/kw)	II(m/kw)	III(m/kw)		
400	≤12/1.5	12-20/2.2-4	20-25/3.5-7.5	40-80	1.3-1.6
500	≤12/3	12-20/4-5.5	20-30/5.5-7.5	80-190	1.3-1.6
650	≤12/4	20-30/7.5-11	20-30/7.5-11	130-320	1.3-1.6
800	≤6/4	15-30/7.5-15	15-30/7.5-15	280-550	1.3-1.6
1000	≤10/5.5	20-40/11-12	20-40/11-12	440-850	1.3-2
1200	≤10/7.5	20-40/15-30	20-40/15-30	660-1200	1.3-2



Brief Description

ZF series radial conveyor is the new high-quality material stacking equipment and an important equipment in the material management system of large-scale material yards,Mainly used for processing bulk materials,including iron ore,copper ore,silver ore,lead-zinc ore,aggregates,sand,gravel,fertilizers,construction waste,sawdust,etc,We provide fully automatic rotary conveyors with a total working length between 15-24m and a stacking height of less than

Краткое описание

Радиальный конвейер серии ZF представляет собой современное высококачественное оборудование для штабелирования материалов и является ключевым элементом системы управления материалами на крупных складах и перегрузочных терминалах. Основная сфера применения — работа с насыпными материалами, включая железную руду, медную руду, серебряную руду, свинцово-цинковые руды, щебень, песок, гравий, удобрения, строительные отходы, древесную стружку и другие материалы. Мы предлагаем полностью автоматизированные радиальные конвейеры с общей рабочей длиной от 15 до 24 метров и максимальной высотой штабелирования до 7 метров.

Main Technical Parameters Основные технические характеристики

Model Модель	12m 12 м	15m 15 м	18m 18 м	24m 24 м
B650mm	ZF612	ZF615	ZF618	ZF624
B800mm	ZF812	ZF812	ZF818	ZF824
B1000mm	ZF1012	ZF815	ZF818	ZF1024
B1200mm	ZF1212	ZF1215	ZF1218	ZF1224

Crawler type mobile crusher plant
Мобильная дробильная установка
на гусеничном ходу



Brief Description

Crawler mobile crusher stations are easily movable at and between production sites. Our crawler mobile crusher station integrates material-accepting, crushing, and transporting into one. It has advanced design, excellent performance, high production efficiency, easy operation and maintenance, economic operating cost, and stable and reliable working condition. Compared with all kinds of fixed crushing plants , the mobile crushing station is like a removable small and medium-sized crushing plant, and its efficiency and operating costs are lower than the same level or higher level of fixed crushing plant.It is widely used in many areas

Product Advantage

- 1.Compact design, sturdy structure
- 2. The ultra-wide and ultra-high conveyors can be hydraulic folded, which is convenient for transportation.
- 3.hybrid is optional, to meet different working conditions requirements.
- 4. We adopt the euro style main machines, to guarantee the high capacity and high efficiency.
- 5. The intelligent wireless remote control is used to control the track walking, one person can operate the track unit up and down the flat trailer for rapid working site transition.

Краткое описание

Гусеничные мобильные дробильные установки обладают высокой мобильностью и могут легко перемещаться как на территории производственной площадки, так и между различными объектами. Наша гусеничная дробильная установка интегрирует функции приема, дробления и транспортировки материала в единую систему. Оборудование отличается прогрессивной конструкцией, превосходными эксплуатационными характеристиками, высокой производственной эффективностью, простотой эксплуатации и обслуживания, экономичными эксплуатационными затратами, а также с надежными и надежными рабочими показателями. По сравнению со стационарными дробильными заводами, мобильная дробильная установка представляет собой перемещаемый малый и средний дробильный комплекс, эффективность и эксплуатационные расходы которого ниже, чем у стационарных дробильных установок аналогичного или более высокого класса. Широко применяется в различных областях: переработка строительных отходов, дробление горных пород, руды, старого асфальтобетона для дорожного покрытия и других материалов.

Преимущества продукции

- 1.Компактная конструкция, прочная структура
- 2.Сверхширокие и сверхвысокие конвейеры
- 3.Опция гибридного привода
- 4.Европейские стандарты основных машин
- 5.Интеллектуальное беспроводное дистанционное управление

Main Technical Parameters Основные технические характеристики
Crawler mobile jaw crusher

Model	Capacity	Crusher Power	Feed Opening	Max.feed size	Engine Power	External Power	Transport Size	Weight
Модель	Производительность	Мощность дробилки	Загрузочное отверстие	Макс. размер питания	Мощность двигателя	Внешнее электропитание	Транспортные габариты	Вес
	(t/h)	(kw)	(mm)	(mm)	(kw)	(kw)	L*W*H,M	(t)
SMJ75H	80-180	55-75	750x500	400	100	66-86	66-86	400
SMJ106	100-260	110-132	1060*750	630	93	141-163	141-163	630
SMJ106H	100-260	110-132	1060*750	630	280	141-163	141-163	630
SMJ140	200-400	160	1400*760	700	93	200	200	700

Crawler mobile screen

Model	Feeding Capacity	Hopper volume	Screenbox size	Max.Capacity	Engine Power	External Power	Transport Size	Weight
Модель	Пропускная способность	Объем бункера	Габаритные размеры короба грохота	Макс. размер питания	Мощность двигателя	Внешнее электропитание	Транспортные габариты	Вес
	(t/h)	(cbm)	(mm)	(t/h)	(kw)	(kw)	L*W*H,M	(t)
SMS620C	150-400	2. 5	6000x2000	380	93	70	15x3.75x3.8	33
SMS620CH	150-400	2. 5	6000x2000	380	100	70	15x3.75x3.8	35
SMS360C	150-400	2. 5	6000x1800	380	74	52	15x3.2x3.5	32



Brief Description

Mobile Crusher Plants have different selections and combinations. They are combined by Mobile Primary Crusher Plant, Mobile Secondary Crusher Plant, Mobile Tertiary Crusher Plant, and even the Fourth Section. The capacities can be ranging from 30tph to 300tph. Mobile Crusher Plant are widely used in Quarries, Construction Waste Recycle, Building

Краткое описание

Мобильные дробильно-сортировочные комплексы предлагают различные варианты компоновки и комбинации оборудования. Они могут состоять из мобильных установок первичного, вторичного, третичного и даже четвертичного дробления. Производительность комплексов варьируется от 30 до 300 тонн в час. Широко применяются на карьерах, для переработки строительных отходов, производства строительных заполнителей, а также при строительстве автомагистралей, железных дорог, мостов и других объектов.

Product Advantage

- 1.Fitting with magnetic separator, can be used in construction waste recycling
- 2.Can be fitted with an independent generator
- 3.Advanced configuration, easy operation and convenient to maintain
- 4.Saving the construction time about 90 days
- 5.Saving the high cost of foundation making, installation of steel structure and debugging
- 6.Can be relocated easily with the construction progress

Преимущества продукции

- 1.Возможность оснащения магнитным сепаратором для переработки строительных отходов
- 2.Комплектация автономным генератором
- 3.Передовая конфигурация, простота управления и удобство обслуживания
- 4.Сокращение сроков строительства стационарных объектов примерно на 90 дней
- 5.Экономия на дорогостоящих фундаментных работах, монтаже металлоконструкций и пуско-наладке
- 6.Возможность оперативного перемещения в соответствии с прогрессом строительных работ

Main Technical Parameters (For Mobile Primary Crusher Plant)
Основные технические характеристики (Мобильная Первичная Дробильная Установка)

Model Модель	Main Machines Основные машины	Trailer main conveyor Главный конвейер на прицепе	Trailer finished material conveyor Конвейер готового продукта на прицепе	Transportation Dimension Транспортные габариты	Power электропитание	Trailer axle Ось прицепа	Weight Вес
		(mm)	(mm)	(m)	(kw)	axle	(t)
SM5075	GZD3090+PE500*750 +P F1013+DMH1536	Width1000	Width5000	14.7*2.64*4.58	184.8	3	56
Sm6090	ZSW3896+PE600*900	Width800	Width400	11.78*2.35*4.44	74.6	2	40
SM2-1160	PYC1160+DMH1848	Width800	Width800	17.74*3.15*4.78	204.94	3	56
SM2-1300	PYC1300+DMH2160	Width800	Width800	17.94*3.45*4.95	234.94	3	63
SM2-PF12S	PF1214+DMH1848	Width800	Width800	17.48*3.155*4.89	190	3	53
SM2-PF13S	PF1315+DMH2160	Width800	Width800	17.93*3.155*4.9	258	3	56



Brief Description

Double Roller Crushers are generally applied for medium and fine crushing for various kinds of material with compression strength less than 320MPa, such as iron ore, cement clinker, coal, coke, steel slag, gangue, cobble, limestone, silicon ore, quartz, concrete, chemical material etc.,.

Краткое описание

Двухвалковые дробилки обычно применяются для среднего и мелкого дробления различных материалов с пределом прочности на сжатие до 320 МПа, таких как железная руда, цементный клинкер, уголь, кокс, стальной шлак, порода, булыжник, известняк, кремниевая руда, кварц, бетон, химические материалы и др.

Brief Description

High-pressure mill is referred to as Raymond mill. It is a type of high-pressure suspension roller mill. YGM series high-pressure grinding mill is used for high-fine grinding processing of materials, and the particle size of the finished product can be adjusted within the mesh range (the finest can reach 800 mesh).

Краткое описание

Высоконапорная мельница, также известная как мельница Раймонда, представляет собой тип подвесной валковой мельницы высокого давления. Мельница серии YGM предназначена для тонкого помола материалов, при этом размер частиц готового продукта может регулироваться в диапазоне от 30 до 800 меш (наименьший размер — до 800 меш).

Main Technical Parameters


Основные технические характеристики

Model	Max.feed size	Discharge opening size	Capacity	Motor power	Motor power (heavy type,kw)	Protection Type	Drive type
Модель	Макс. размер питания (mm)	размер разгрузочного отверстия (mm)	Производительность (t/h)	Мощность двигателя (kw)	Мощность двигателя (тяжелого типа, кВт)	Тип защиты (mm)	Тип привода
2PG0402PT	10	0.5-5	1.5-10	2.2*2	3*2	Spring пружина	v-belt or coupling
2PG0404PT	30	0.5-10	3-30	4*2	5.5*2		
2PG0605PT	40	0.5-20	6-50	11*2	15*2		
2PG0806PT	60	0.5-20	10-100	15*2	18.5*2		
2PG1008PT(Y)	80	0.5-30	15-130	22*2	30*2		
2PG1208PT(Y)	90	0.5-30	30-250	37*2	45*2	Spring or Hydraulic Пружинный или Гидравлический	Клиновой ремень или муфта
2PG1212PT(Y)	90	0.5-30	40-350	45*2	55*2		
2PG1612PT(Y)	110	0.5-30	60-420	55*2	75*2		

Main Technical Parameters


Основные технические характеристики

Model	Grinding roller			Grinding ring		Feeding size	Power	Product size	The capacity at different fineness(t/h)		
Модель	Qty	Dia	Height	Dia	Height	(mm)	(kw)	(mm)	0.125mm	0.075mm	0.044mm
YGM7815	3	260	150	780	150	≤15	18.5	0.613-0.033	1.5-3.0	1.1-2.2	0.8-1.4
YGM8514	3	270	140	850	140	≤20	22	0.613-0.033	1.8-5.0	1.3-2.8	1.0-2.0
YGM9518	4	310	180	950	180	≤25	37	0.613-0.033	2.0-8.2	1.8-3.6	1.3-3.0
YGM4121	5	410	210	1280	210	≤30	75	0.95-0.044	2.3-13.6	2.0-4.5	1.8-4.0
YGM4528	6	450	280	1600	280	≤35	132	1.6-0.045	4.9-13.7	1.1-2.2	2.0-8.0

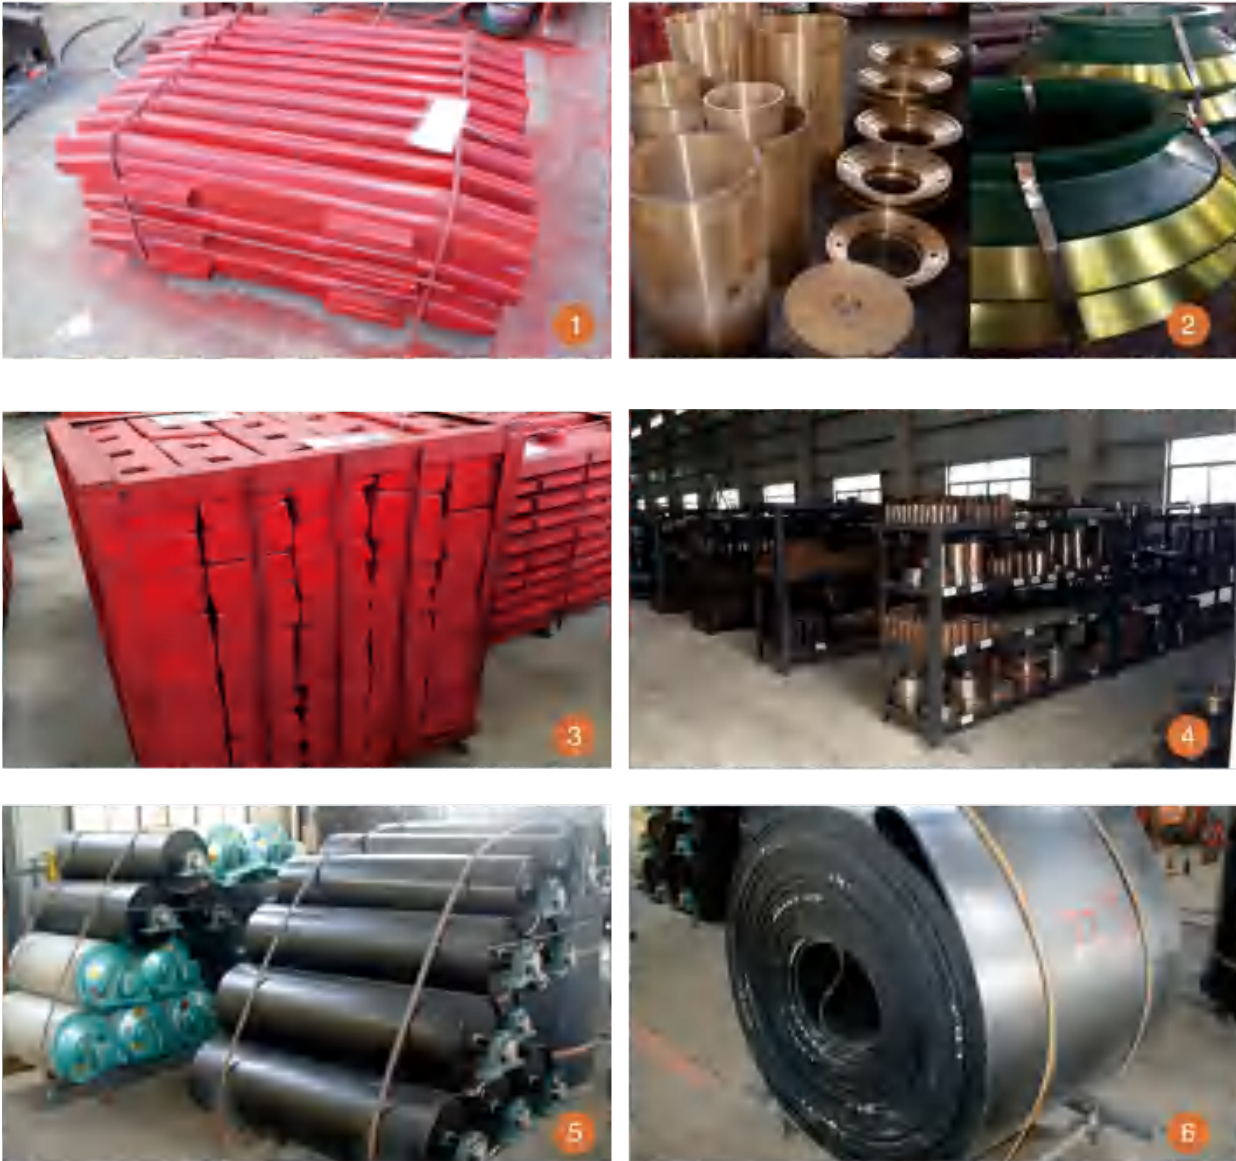

1 Jaw Crusher Wearing Parts
2 Cone Crusher Wearing Parts
3 Impact Crusher Wearing Parts

4 Hammer Crusher Wearing Parts
5 Belt Conveyor Wearing Parts
6 Belt Conveyor Wearing Parts

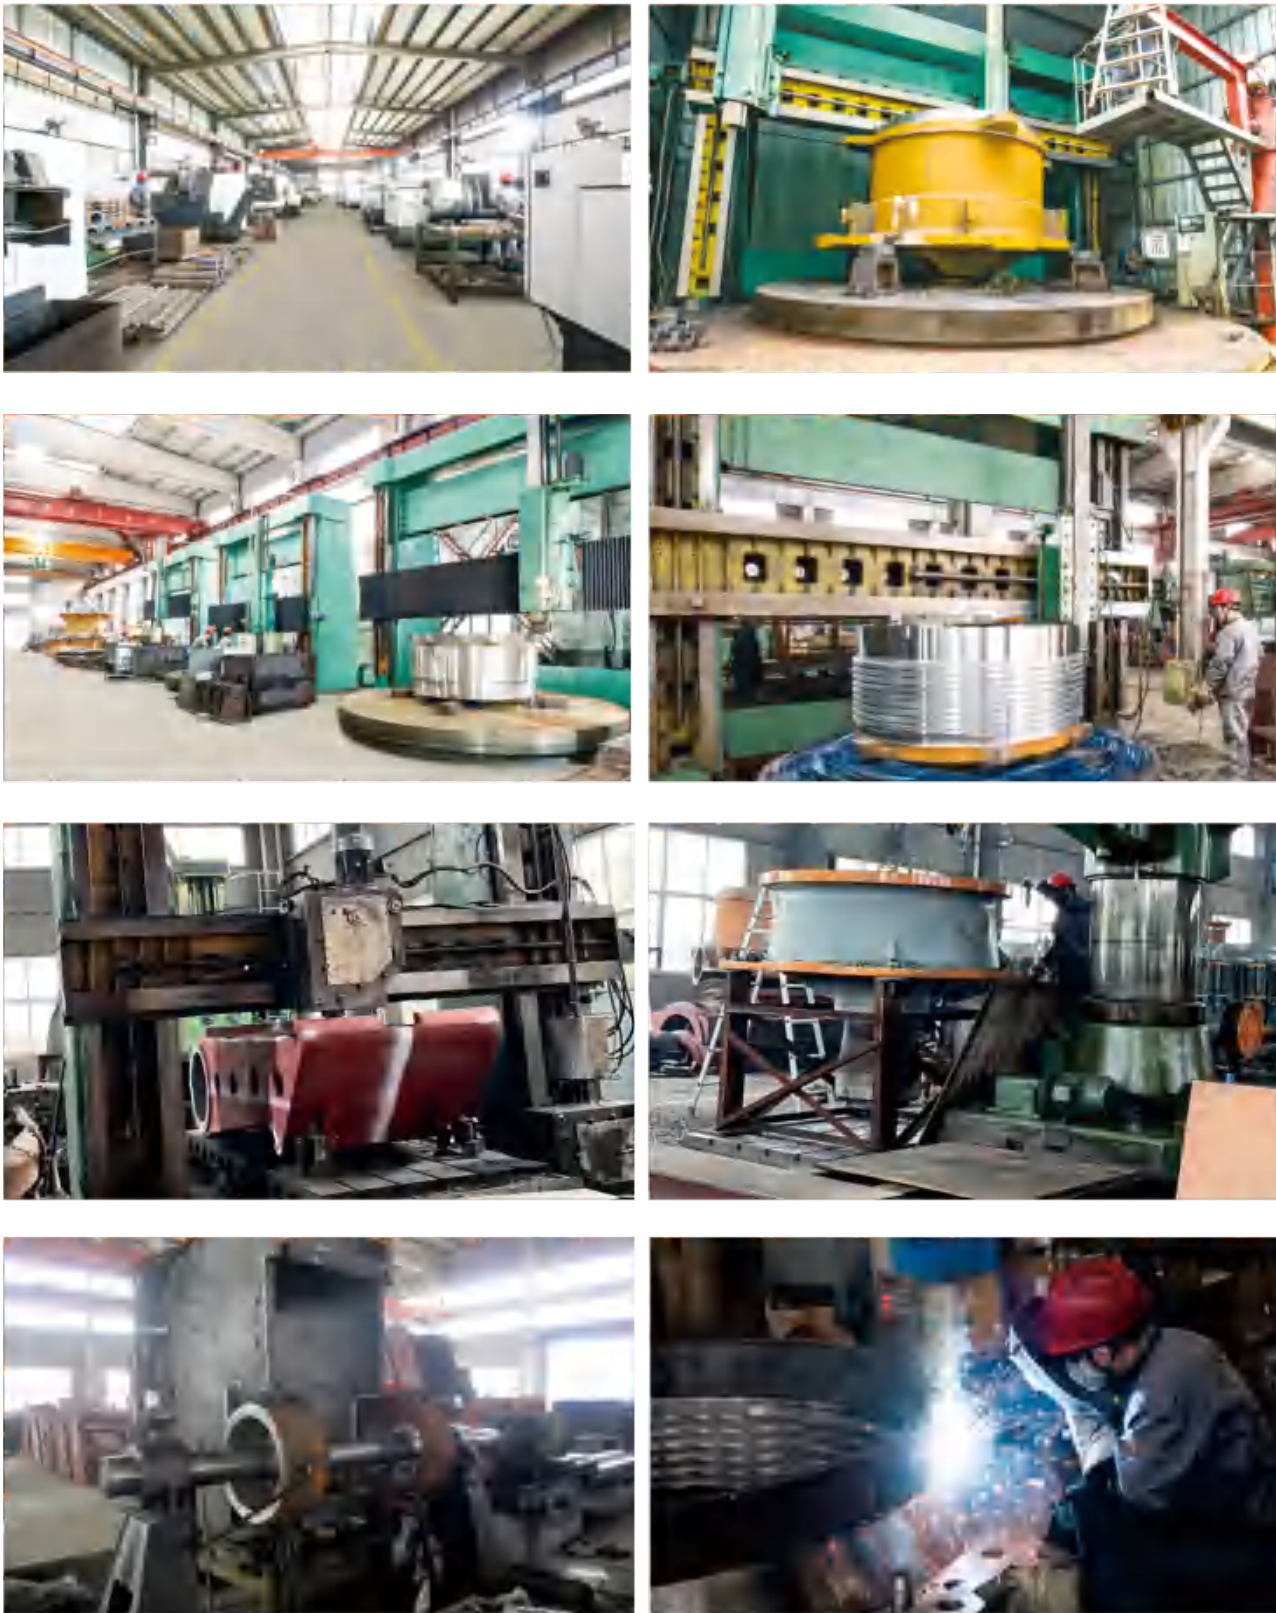





Service Process

Adhering to the service philosophy of satisfying the Customers, SANMING has organized a brilliant after sales service team. They have been everywhere all around the world, serving our customer. They have made great contribution to make us trust-worthy to the Customers.

Pre-sales

1. Browse SANMING's official website to get related information
2. Call, fax or e-mail the Sales Dept. to obtain the details or consult with local agency and users
3. After mutual communication, our professional staff will provide you with the detailed data and technical proposal
4. The Customers can inspect the working condition of SANMING supplying products nearby
5. Our technicians will offer site inspection, help to design the ore field layout and old-mine alteration scheme and we could provide feasibility report

In-sales

1. The Customers can discuss business and sign contract with agency or come to SANMING directly for inspection, negotiation and contract-signing.
2. Timely delivery in strict accordance with the quality and quantity as contracted, provide layout chart of mining area and equipment foundation drawing and solve the technical problems occurred in construction.
3. We will send technicians to guide installation, debugging and training operators on site to meet standards and capacity required till customers are satisfied
4. Provide the sample of Mine Rules and Regulations and help customers build a sound managerial system

After-sales

1. Pay return visits at regular intervals to find out the service conditions of equipment and introduce new technologies and new trends of crushers to customers
2. In the defects liability period, we will provide solutions within 24 hrs after customers' call or email and assign technicians if needed to customer's site within 48hrs to eliminate troubles till resuming production
3. Ensure the on-time supply of spare parts and components
4. Please dial +13636610457 to complain any displeasure about the sales, after sales service personnel and agency.

Gold Service

Service Content



Service Procedure

