



不仅仅 耐用





ABOUT US/关于我们

款款耐用, 方有市场

在工程实施中, 没有什么比产品的耐用性更重要的了。我们公司自2002年成立以来, 一直秉持这一理念, 从最初的钢管生产, 到如今多元化的工程机械属具供应, 我们始终致力于为客户提供高品质且耐用的产品。

成孔系列: 全方位的螺旋钻机解决方案

无论是园林, 路政还是建筑工程, 我们的成孔系列产品拥有市场上最齐全的型号, 可匹配从小挖到50吨挖机的所有需求。16个型号的钻机驱动头匹配不同尺寸大小的钻杆、劈木器、刨木器及搅拌桶, 实现不同场景下的多功能应用, 不断满足客户的多样施工需求。

快换连接系列: 效率与便捷性兼备, 安全与可靠性并行

工程进度不容耽搁, 我们的液压快换以及双锁快换产品, 确保了设备更替的快速和安全。无论是液压快换、双锁快换还是摆动双锁快换, 我们都为您提供最优的衔接解决方案。



抓取系列: 从简单到复杂, 全面覆盖

我们的抓取系列产品, 如多功能抓、抱抓、拇指夹及四合一铲斗等, 可以轻松应对各种工程中复杂的抓取需求, 助力施工无障碍。

粉碎系列: 安全拆除, 轻松粉碎

专注于建筑工程和破拆项目的液压剪粉碎钳、高频松土器等, 同样是我们产品线上的重要成员, 确保施工的高效与轻松粉碎。



专注品质, 专业服务, 共享成果

在全球质量参差不齐的背景下, 我们坚持以耐用为品牌定位, 把“让工程实施更顺利”作为使命。我们不仅出口产品至俄罗斯、欧洲、东南亚等地, 更以专业的服务和共享的成果赢得客户广泛的认可。

款款耐用, 方有市场, 选择我们, 让工程实施更顺利!

液压螺旋钻机

EARTH AUGER

液压螺旋钻机分四部分组成,连接架、驱动头、钻杆、油管

特点:

- 1、液压马达选用丹佛斯或派克确保产品使用稳定耐用。
- 2、齿轮箱的制造工艺和高铁齿轮工艺一样确保产品耐磨,故障率仅为0.02%。
- 3、严格的检验:产品全流程严格检验,出厂前测试保证,确保耐用的品质



扫描二维码
可以查看更多细节

工作原理:

挖机液压螺旋钻机,搭载了丹佛斯马达和自制的精密减速箱,由挖机提供液压油驱动马达从而带动减速箱,产生额定扭矩带动钻杆旋转开始进行成孔作业。



连接架
双轴防摆连接架确保垂直地面,精准孔位,操作方便



美国丹佛斯马达
进口马达,故障率仅为0.002%,具有使用寿命长动力强等特点。



钻杆连接套筒
多种输出轴可以满足你的不同需求



齿尖和齿
岩石钻杆适用于软岩,碎石等,穿透性好



管路
双层管路,高质量韧性好,使用寿命长



自制精密减速箱
自制减速箱,高铁齿轮工艺,具有传动性好,使用寿命长等特点



钻杆
耐磨材质结合打磨抛丸,增加使用寿命



适配迷你挖掘机 1-5T
REA2000-4500

适配挖掘机 4.5-12T
REA5000-8000

适配挖掘机 13-30T
REA12000-42000

适配挖掘机 30-50T
REA50000-100000

螺旋钻机参数表

型号	单位	REA 1000	REA 2000	REA 2500	REA 3500	REA 4500	REA 5000	REA 5500	REA 7000	REA 8000	REA 12000	REA 15000	REA 20000	REA 25000	REA 35000	REA 42000	REA 50000	REA 65000	REA 100000
适配重量	T	0.75-1	1-2.5	1.5-3	2.5-4.5	3-5	4.5-7	5-7	7-10	8-12	13-17	13-17	13-20	15-23	20-45	20-45	25-45	30-50	30-50
最大扭矩	N.m	≤943	≤1871	≤2432	≤3614	≤4499	≤5056	≤5910	≤6931	≤8152	≤11976	≤15046	≤19560	≤24949	≤35265	≤43890	≤47389	≤62197	≤103509
操作压力	Bar	150	205	205	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	320	350	350
操作油流量	l/min	15-32	23-53	30-61	30-68	38-76	38-76	45-83	61-121	61-136	70-150	80-170	80-170	80-170	80-170	80-170	100-280	100-280	100-280
旋转速度	Rpm	38-81	40-92	40-82	32-72	32-64	29-58	28-50	37-72	29-64	22-48	20-43	16-33	12-26	9-24	9-15	11-30	9-25	5-13
油管	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	1	1	1	1	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/2
输出轴	mm	Φ55	Φ65	Φ65	Φ65	Φ65	□75	□75	□75	□75	□75	□75	□75	□75	□110	□110	□110	□110	□150
单位重量	Kg	35	54	54	71	71	108	108	112	115	167	167	270	270	440	440	470	485	1350
单位高度	mm	507	595	595	700	700	780	780	850	850	930	930	1150	1150	1410	1410	1410	1450	2010
单位直径	mm	194	200	200	244	244	269	269	269	269	290	290	345	345	406	406	406	406	675
连接架装置选项		单轴、双轴、双轴防摆连接架															单轴、双轴连接架		
钻杆型号	mm	S2	S4	S4	S4	S4	S5	S5	S5	S5	S6	S6	S6	S6	PA	PA	PA	PA	PA
钻杆长度	mm	900	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1750	1750	1750	1750	2300	2300	2300	2300	2300
钻杆直径	mm	100-300	100-400	100-500	100-750	100-900	150-600	150-750	150-900	150-900	150-900	150-1200	150-1200	150-1200	300-1500	300-1800	300-1500	300-2300	300-2300



扫描二维码
可以查看更多细节



软土

碎石土

风化石

岩石

S4钻杆

输出轴:Φ65mm
长度:1.2米
钻杆直径:100-900mm
S4延伸轴:Φ65mm
S4叶片厚度:6mm

长度	零件号
500mm	14E050
800mm	14E080
1000mm	14E100



S6钻杆

输出轴: □75mm
长度:1.75米
钻杆直径:150-1200mm
S6延伸轴: □75mm
S6叶片厚度: 12mm

长度	零件号
1500mm	16E150
2000mm	16E200
3000mm	16E300



S5钻杆

输出轴: □75mm
长度:1.5米
钻杆直径:150-900mm
S5延伸轴: □75mm
S5叶片厚度:8mm

长度	零件号
1000mm	15E100
1500mm	15E150
2000mm	15E200



PA钻杆

输出轴: □110mm
长度:2.3米
钻杆直径:300-1500mm
PA延伸轴: □110mm
PA叶片厚度: 12/20mm

长度	零件号
2000mm	1PE200
3000mm	1PE300



伸缩杆

输出轴: □75mm

长度	零件号
1000-1500mm	S1500
1000-2000mm	S2000
1500-3000mm	S3000
2000-4000mm	S4000



连接架



单轴连接架



双轴连接架



双轴防摆连接架



滑移连接架



硬质合金钻头



岩石钻头



截齿钻头



金刚石钻头

创树器&劈木器

STUMP PLANER&WOODEN SPLITTER

赢创创树器是一种适配多种驱动头的简单快速的属具,可以高效清理和磨平任意尺寸的树桩;劈木器可以高效劈开任意尺寸的树桩,在短时间内达到树桩变木材的效果。适用于地面准备、林业维护等相关的工作。相对于传统的人工方式,用赢创创树器连接驱动头使用,更加便利快捷高效。



创树器



劈木器



扫描二维码
可以查看更多细节



扫描二维码
可以查看更多细节

创树器参数表

型号	RSP-250	RSP-350
适用挖机	1-5T	6-15T
直径/mm	250	350
长度/mm	635	675
输出轴	φ65mm	□75mm

劈木器参数表


型号	RLS-180	RLS-200	RLS-250
适用挖机	2-12T	2-12T	2-12T
直径/mm	180mm	200mm	250mm
长度/mm	305mm	400mm	440mm
输出轴	φ65mm/ □75mm	φ65mm/□75mm	φ65mm/□75mm
重量	15KG	35KG	49KG

操作步骤



液压破碎锤


HYDRAULIC BREAKER



钎杆类型	适用工况
1 尖头钎杆 (M 型)	通用型
2 圆锥钎杆 (C 型)	多用途型
3 横楔形钎杆 (H 型)	沟槽开挖、沥青路面及混凝土破碎
4 竖楔形钎杆 (V 型)	沟槽开挖、沥青路面及混凝土破碎
5 钝头钎杆 (B 型)	大块岩石及混凝土二次破碎

RHB系列破碎锤参数表

型号	单位	RHB40	RHB45	RHB53	RHB68	RHB75	RHB100	RHB125	RHB135
机芯重量	kg	53	71	89	156	214	479	620	850
	lbs	117	156	196	343	471	1054	1364	1870
整机重量 (三角型) (直型) (静音型)	kg	82	117	147	266	337	775	1224	1572
	kg	83	122	148	303	412	817	1287	1859
	kg	123	155	189	328	405	950	1285	1685
压力	kg/cm	90-120	90-120	90-120	110-140	120-150	150-170	150-170	160-180
	psi	1280-1704	1280-1704	1280-1704	1562-1988	1704-2130	2130-2414	2130-2414	2272-2556
	bar	88-117	88-117	88-117	108-137	118-147	147-166	147-166	157-177
液压流量范围	l/min	15-25	20-30	25-50	40-70	50-90	80-110	90-120	130-150
打击频率	gal/min	4-7	5-8	6.6-13.2	10.5-18.5	13.1-23.6	21.1-29.1	23.7-31.7	34.3-39.6
	bpm	800-1400	700-1200	600-1100	500-900	400-800	350-700	350-650	400-600
钎杆直径	mm	40	45	53	68	75	100	125	135
适配主机 吨位	inch	1.57	1.77	2.08	2.68	2.95	3.94	4.92	5.31
	ton	0.8-2.5	1.2-3.0	2.5-4.5	4-7	6-9	10-15	15-18	18-26
控制阀型式	/	Inward	Inward	Inward	Inward	Inward	Inward	Inward	Inward
蓄能器	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

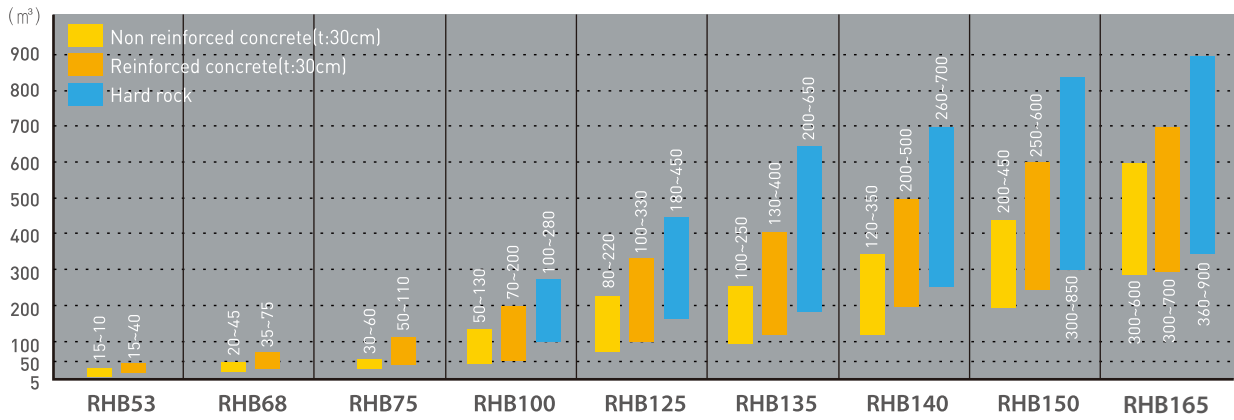

直型破碎锤

- 易于定位和操控。
- 更适合沟槽及纵深开挖工况。
- 整机自重较轻，可降低钎杆折断风险。



静音型破碎锤

- 降低作业噪声。
- 减少噪声污染，适用于环保施工要求较高的工况。



三角型破碎锤

- 整机长度更短。
- 便于回钩。
- 维护便利。



香蕉型破碎锤

适配 JCB 3CX、4CX，凯斯 580，卡特彼勒 416D，约翰迪尔 310J、410J 等挖掘装载机。



滑移装载机用破碎锤

适配山猫 185、卡特彼勒 216、226、262 等滑移装载机及其他品牌机型。

型号	单位	RHB135G	RHB150G	RHB155	RHB165	RHB175	RHB185	RHB195
机芯重量	kg	735	1092	1313	1590	1960	2375	2823
	lbs	1620	2402	2889	3498	4310	5222	6210
整机重量 (三角型) (直型) (静音型)	kg	1698	2462	2484	3156	3806	4655	5418
	kg	1766	2519	2774	3511	4232	5102	5810
	kg	1787	2591	2716	3183	3789	5226	5823
压力	kg/cm	160-180	160-180	160-180	180-200	180-210	180-240	200-240
	psi	2272-2556	2272-2556	2272-2556	2556-2840	2558-2984	2558-3410	2842-3410
	bar	157-177	157-177	157-177	177-196	176-206	176-235	195-235
液压流量范围	l/min	120-160	170-220	180-240	200-250	200-260	240-300	290-360
打击频率	gal/min	31.7-42.3	37.4-48.4	47.6-63.36	52.8-65.79	52.8-68.42	63-79	77-95
	bpm	350-600	200-360	300-450	250-380	200-350	180-250	150-200
钎杆直径	mm	135	150	155	165	175	185	195
适配主机 吨位	inch	5.31	5.91	6.1	6.5	6.89	7.28	7.68
	ton	18-26	27-35	28-35	30-40	35-40	40-50	45-55
控制阀型式	/	Outward	Outward	Inward	Inward	Inward	Outward	Outward
蓄能器	/	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

双锁快换 QUICK COUPLER



产品优势

- 1. 多锁全自动液压快速更换各种属具
- 2. 140度/180度倾斜旋转，扩大挖机的工作范围，提高工作效率
- 3. 符合欧美对于双锁快换的结构要求，属具永不坠落
- 4. 自产定制化油缸，行程大运行平稳



扫描二维码
可以查看更多细节

双锁快换参数表

型号	单位	RQH01M	RQH01D	RQH02M	RQH02D	RQH04D	RQH06M	RQH08M	RQH10M	RQH14M	RQH17M
适配吨位	T	1-2.5	1-3	3-4.5	4.5-6	6-8	10-15	15-27	27-35	27-35	27-35
轴直径	mm	30	35	35/40	45/50	50/55	60/65	70/80	90	100/110	100/110
小臂宽	mm	100-125	100-125	125-160	140-175	180-225	225-265	280-340	345-410	370-445	450-480
中心距	mm	115-170	135-190	175-260	220-300	260-340	340-430	420-500	470-560	530-600	550-630
油压	Bar	40-248	40-248	40-248	40-248	40-205	40-205	40-205	40-205	40-205	40-205
油流量	L/min	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
软管	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
单位重量	Kg	29	55	70	90	115	205	370	530	612	730
长度	mm	370	400	570	570	655	745	940	1065	1065	1065
宽度	mm	200	220	280	280	312	390	475	510	510	510
高度	mm	210	225	305	305	335	420	505	565	565	565



普通液压快换

普通液压快换中心距行程最多有**2厘米**的差距，若超出这个范围，安全销将不起作用。

VS



双锁液压快换

双锁液压快换中心距行程扩大到**6厘米**的差距，这样可以适配更多的属具，使用更安全，操作更便捷。





扫描二维码
可以查看更多细节

倾斜双锁快换

倾斜快换运用了双锁的技术滑块，再增加了倾斜装置，能够使产品连接更加的灵活多变。



倾斜双锁快换参数表

型号	适配重量	轴直径	臂宽	中心距	油缸				倾斜装置						
					最大压力		操作流量		最大压力		建议流量		倾斜角度	倾斜扭矩	保持扭矩
	T	mm	mm	mm	(Bar)	(psi)	(L/min)	(Gpm)	(Bar)	(Psi)	(L/min)	(Gpm)	(°)	(Nm)	(Nm)
RQH02T	3-4.5	35/40/45	125-160	175-255	210	3045	10-20	2.6-5.2	210	3046	5-16	1.32-4.23	180	2800	6800
RQH02TL	4.5-6	45/50	160-175	260-300	210	3045	10-20	2.6-5.2	210	3046	11-32	2.9-8.45	180	4700	12000



圆木抓 ROUND WOOD GRAPPLE



多功能抓斗 DEMOLITION GRAPPLE




产品优势

- 1. 360度液压旋转系统
- 2. 焊达板材质, 较长的使用寿命
- 3. 整体轻巧便捷, 抓握力强
- 4. 开口尺寸从800mm-2000mm, 可抓取物范围广



扫描二维码
可以查看更多细节

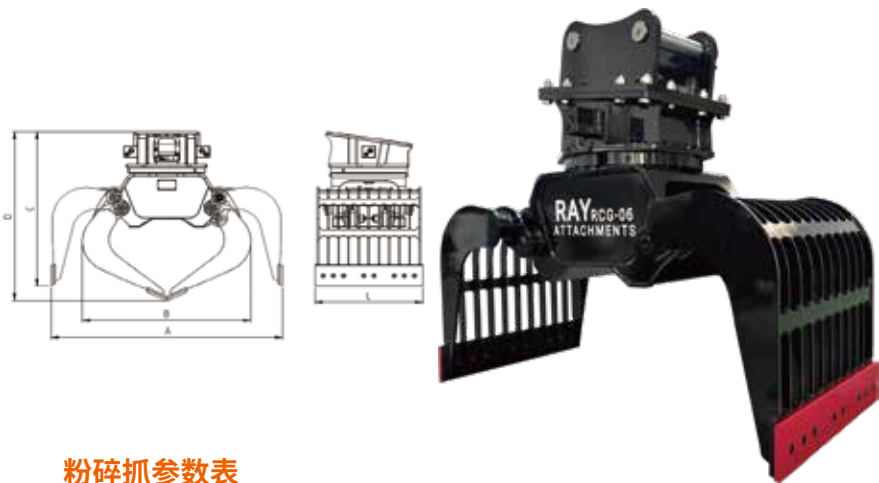

产品优势


- 1. Hardox材质搭载进口派克马达, 采用分体式连接架, 使用挖机型号更多
- 2. 可拆卸刀板, 便携更换, 维护成本低且能达到在不同工程中粉碎抓取更多的事物
- 3. 为了保证使用强度, 设有单双马达可供选择



扫描二维码
可以查看更多细节

粉碎抓参数表

型号	单位	RCG Mini	RCG-02	RCG-04	RCG-06	RCG-08	RCG-10	RCG-14	RCG-17
适配重量	Ton	1-2.5	4-6	6-10	10-15	16-22	23-26	27-30	31-37
气缸	Bar	250	300	350	350	350	350	350	350
	Liters/min	6-13	10-20	15-30	30-65	40-80	55-110	55-110	95-165
	Safety valve	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
360°旋转	Bar	250	100	100	140	140	140	140	140
	Liters/min	6-9	8-12	8-12	12-20	12-20	14-20	14-20	28-40
	Tr/min	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
力	N	10000	19000	25000	40000	50000	60000	62000	93000
A	mm	750	1180	1290	1710	1845	2000	2100	2270
B	mm	570	850	960	1245	1375	1440	1465	1630
C	mm	720	840	910	905	1000	1050	1190	1275
D	mm	730	850	930	1080	1100	1290	1375	1425
L	mm	330	460	550	800	900	1010	1130	1210
容量	L	77	105	147	395	470	700	820	1080
重量	Kg	105	260	370	745	950	1230	1500	2100

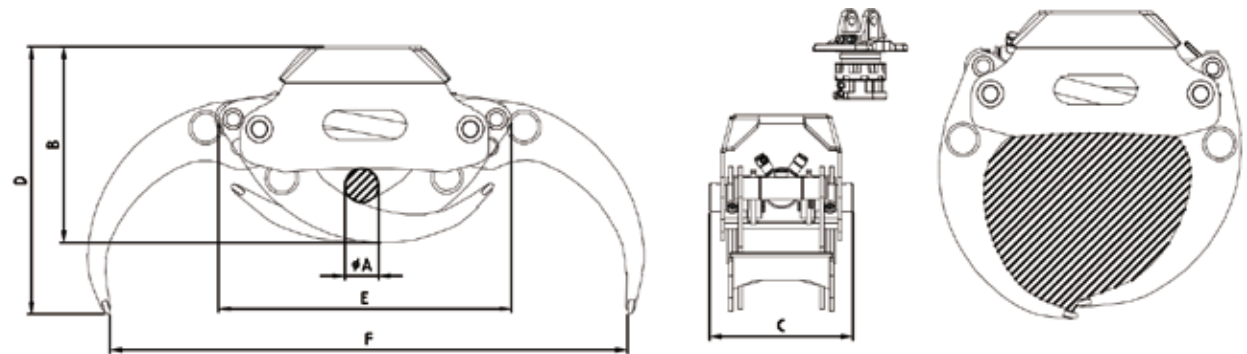

碎石斗 CRUSHER BUCKET



破碎筛分斗 SCREENING BUCKET



产品优势

- 1. 高效大产能:市场最大进料口与定制意大利液压马达,提升产量并兼容更多主机
- 2. 坚固长寿命:NM400耐磨钢结构、日本品牌皮带过载保护与安全阀,确保设备持久耐用
- 3. 便捷易维护:颚板更换与出料调节简单快捷,无需专用工具,省时省力



扫描二维码
可以查看更多细节

碎石斗参数表

型号	单位	RMB50	RMB60	RMB80	RMB120
适配吨位	T	5-10	12-20	20-30	30-50
工作压力	Bar	150-280	150-320	220-280	220-280
工作油液流量	L/min	90-120	120-200	150-220	190-250
重量	Kg	850	2300	3500	5350
铲斗容量	Cbm	0.3	0.7	0.85	1.3
尺寸	mm	1450*950*1030	2115*1195*1360	2350*1430*1550	2550*1720*1750
铲斗开口尺寸	W*H(mm)	620*280	720*460	930*460	1220*510
输出量 (吨/小时)	15mm	10	19	/	/
	20mm	11	22	12	20
	30mm	14	25	15	25
	40mm	18	30	18	28
	50mm	22	34	22	30
	60mm	24	39	25	33
	70mm	/	43	28	35
	80mm	/	45	30	40
	90mm	/	51	33	43
	100mm	/	56	35	47
	110mm	/	61	/	50
	120mm	/	66	/	55
	130mm	/	71	/	58

产品优势

- 1. 可安装于普通挖掘机与装载机,直接利用主机液压系统作为动力源
- 2. 挖掘机驾驶员通过操作驾驶室内脚踏阀,控制拌合斗滚轮运动
- 3. 滚轮可正反转作业,对混合料进行搅拌;物料在滚轮作用及自重下实现均匀下落拌合



扫描二维码
可以查看更多细节

破碎筛分斗参数表

型号	单位	RT07	RT20	RT30	RT40
适配吨位	T	10-18	18-25	25-30	30-45
工作压力	Bar	≤345	≤345	≤345	≤345
工作油流量	L/min	80-150	120-200	150-220	200-320
重量	Kg	1320	2400	3050	3350
存储容量	m³	0.7	1.2	1.7	2
适用机型	Excavator	10-18T	18-25T	25-30T	30-45T
	Wheel Loaders	5-9T	9-14T	12-22T	14-30T
长宽高	mm	1545*1350*1500	1900*1550*1800	2276*1550*1800	2685*1550*1800



液压剪 SCRAP SHEAR



粉碎钳 ROTATION PULVERIZER



产品优势

- 1.核心部件优质耐用:采用进口丹佛斯、派克液压马达与德国长效刀片,保障设备动力与切削性能持久稳定
- 2.性能强劲高效节能:特殊油缸设计提升30%咬合力,搭配增速阀提高工作效率,兼具动力输出与部件保护
- 3.工艺精密灵活可靠:遵循意大利工艺标准,支持360°全向作业,适应复杂工况,并提供12个月整机质保



扫描二维码
可以查看更多细节



液压剪参数表

型号	单位	RSH25	RSH50R	RSH130R	RSH180R	RSH310R	RSH410R	RSH550R
安装于铲斗位置时的 适配重量	T	4-6	6-9	13-17	18-27	28-39	39-50	51-65
安装于斗杆位置时的 适配重量	T	2-4	4-6	8-12	14-18	20-28	28-39	39-45
工作压力	Bar	200-250	250-300	250-300	320-350	320-350	320-350	320-350
工作流量	L/min	60-100	90-120	90-110	150-200	200-250	250-300	275-375
液压马达最大油压	Bar	190-200	90-100	90-100	90-100	100-115	100-115	100-115
马达最大油流量	L/min	10-15	15-20	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
重量	Kg	380	650	1220	2100	3300	4700	5750
开口度 (A)	mm	195	290	375	445	565	670	760
钳口深度 (B)	mm	200	290	395	525	630	720	780
长度 (C)	mm	1350	1900	2100	2700	3300	3700	3950
油缸推力	T	38	53	76	109	145	200	247
上端齿尖力 F1	T	36	46	55	75	110	151	185
剪切力 F2 (主刀片中心)	T	66	88	138	198	286	413	478
销轴处力 F3	T	200	330	472	770	1031	1372	1810
速度阀 / 调速阀	Y/N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y
可互换备件	Y/N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y



产品优势

- 1. 专为初级拆除作业设计
- 2. 采用进口刀片,可切断钢筋,刀片四边均可更换
- 3. 特殊颞口结构增强混凝土破碎穿透能力
- 4. 支持360°旋转操作(可选配置)



扫描二维码
可以查看更多细节

粉碎钳参数表

型号	单位	RP16	RP18	RP25
适配主机重量	T	16-23	18-26	26-32
工作压力	Bar	300-350	300-350	300-350
工作流量	L/min	180-200	180-200	200-220
液压马达最大油压	Bar	90-100	90-100	90-100
液压马达油流量	L/min	30-40	30-40	30-40
属具重量	Kg	1720	2000	2750
(A) 开口度	mm	700	760	930
高度 (B)	mm	2020	2136	2440
宽度 (C)	mm	440	480	550
钳口深度 (D)	mm	660	730	850
油缸推力	T	100	145	158
上端齿尖力 F1 (前齿)	T	55	71	83
中部力 F2 (刀片中部)	T	85	112	129
剪切力 F3	T	207	230	271
旋转类型	°	360° hydraulic		
最大油流量下的闭合时间	s	2,78	1,36	2,28
最大油流量下的开启时间	s	1,69	2,31	2,26
最大油流量下每分钟循环次数	Cycles/min	13,4	16,3	13,2
最大油流量下每分钟转数	Revs/min	11,5	11,5	8,1
液压接口尺寸 油缸	SAE	1"	1"	1"
液压接口尺寸 油缸 (压力)	PSI	6000	6000	6000
液压接口尺寸 旋转	GAS	½"	½"	½"
液压接口尺寸 泄油路	Y/N	NO	NO	NO
速度阀 / 调速阀	Y/N	NO	Yes	Yes
可剪切钢筋最大直径	mm	50	55	61
刀片长度	mm	180	180	220
可互换磨损件	Y/N	Yes	Yes	Yes
自动润滑系统	Y/N	NO	NO	NO

滑移属具 SKID STEER ATTACHMENTS



拓荒机 | Forest Mulcher



型号	单位	60"	72"	84"
重量	kg	1150	1250	1380
	Lbs	2530	2750	3036
开口宽度	mm	1524	1680	1830
	Inches	60	72	84
齿数	pcs	36	44	52
操作压力	Mpa	14-21	14-21	14-21
油流量	l/min	100-140	120-150	120-150
	Gpm	27-37	32-40	32-40
长度	m	1.5	1.5	1.5
宽度	m	1.9	2.2	2.4
高度	m	1.65	1.65	1.65

清扫机 | Angle Sweeper



型号	单位	60"	72"	84"
重量	kg	550	600	650
	Lbs	1210	1320	1430
开口宽度	mm	1520	1820	2130
	Inches	60	72	84
毛刷直径	mm	800	800	800
	Inches	32	32	32
旋转角度	Drgree	±30	±30	±30
操作压力	Mpa	16	16	16
油流量	l/min	50-90	50-90	50-90
	Gpm	13-24	13-24	13-24
长度	m	1.6	1.6	1.6
宽度	m	2	2.3	2.6
高度	m	0.8	0.8	0.8

开沟机 | Trencher



型号	单位	36"	48"
重量	kg	460	520
	Lbs	1012	1144
开沟深度	mm	915	1220
开沟宽度	mm	200	300
齿数	Pcs	29	29
油流量	l/min	50-100	75-100
	Gpm	13-26	20-26
长度	m	1.9	2.9
宽度	m	1.2	1.4
高度	m	0.9	0.9

割草机 | Brush Cutter



型号	单位	60"	72"	84"
重量	kg	446	635	1000
	Lbs	981.2	1397	2200
切割宽度	mm	1530	1830	2140
	Inches	60	72	84
切割刀片	Pcs	2	2	2
油流量	l/min	60-80	75-90	75-90
	Gpm	16-21	20-23	20-23
长度	m	2	2.3	2.7
宽度	m	1.7	2	2.3
高度	m	0.6	0.6	0.8

封闭清扫机 | Pick up Sweeper



型号	单位	60"	72"	84"
重量	kg	420	470	560
	Lbs	924	1034	1232
开口宽度	mm	1520	1820	2130
	Inches	60	72	84
刷子直径	mm	660	660	660
	Inches	26	26	26
储存量	m	0.4	0.5	0.6
操作压力	Mpa	16	16	16
油流量	l/min	50-90	50-90	50-90
	Gpm	13-24	13-24	13-24
长度	m	1.4	1.4	1.4
宽度	m	1.7	2	2.3
高度	m	0.7	0.7	0.7

抓草夹 | Grapple Fork



型号	单位	60"	72"	84"
总长度	mm	1530	1830	2140
总宽度	mm	686	686	686
总高度	mm	965	965	965
重量	kg	480	527	652
抓斗张开高度	mm	1245	1245	1245
齿间距	mm	240	240	240
工作压力	Mpa	16	16	16

产品应用 PRODUCT APPLICATION



产品应用 PRODUCT APPLICATION

