LIGONG

烟台利工机械设备有限公司

Yantai Ligong Machinery Equipment Co., Ltd.



















液压破碎锤

挖掘机液压破碎锤具有高效、强大的混凝土和岩石破碎能力。

它提供快速、精确的拆除，减少体力劳动并提高生产率。

它用途广泛，可与各种挖掘机兼容，

并通过最大限度地减少对额外设备或方法的需求来节省成本。



三角型



香蕉型



直角型



滑移型



静音型

参数表：

项目	单位	L45	L53	L68	L75	L85	L100	L135	L140	L155	L165
重量	KG	135	190	345	400	700	900	1800	1850	2800	3500
压力	Bar	89-118	89-128	89-128	108-158	118-168	148-168	158-178	158-178	158-178	158-178
	Kg/cm2	90-120	90-130	90-130	110-160	120-170	150-170	160-180	160-180	160-180	160-180
流量	L/min	15-25	15-25	30-50	30-50	45-85	80-120	130-170	130-170	170-220	200-300
速率	Bpm	700-1200	700-1200	500-900	500-800	400-700	400-700	400-600	500-700	250-400	250-350
钢钎	D*L mm	¢ 45*500	¢ 53*500	¢ 68*700	¢ 75*750	¢ 85*800	¢ 100*1000	¢ 135*1300	¢ 140*1300	¢ 155*1500	¢ 165*1600
适配	Ton	0.8-2	2-3.5	4-6	6-9	9-11	9-16	18-22	19-26	28-40	36-45

倾斜快换



45 度倾斜



60 度倾斜



90 度倾斜



360 度旋转



45 度倾斜+360 度



90 度倾斜+360 度旋转

项目/型号	单位	LGMINI	LG02	LG04	LG06	LG08	LG10
总体长度	Mm	388	535-545	600	765	924-944	980-1050
总体高度	Mm	246	307	310	388	495	574
总体宽度	Mm	175	258-265	270-280	353-436	449-483	543-568
中心距	Mm	80-150	230-270	290-260	380-420	460-480	473-540
前臂开合宽度	Mm	80-140	155-170	180-200	232-315	306-340	375-411
油缸行程	Mm	170-206	205-275	340-450	340-486	256-390	413-590
顶部轴到底部轴的距离	Mm	159	195	195	220	275	300
轴径	Mm	25-40	45-50	50-55	60-70	70-80	80-90
重量	kg	25	50-60	80	120-130	280-290	420-430
工作油压	Kg/cm2	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380	40-380
流量	L/min	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
适配挖机	Ton	1.5-4	4.0-7.0	5.0-8.0	9.0-18	18-23	23-30

挖掘机快速连接器



- 机械款




- 液压款

液压扫地机




适用于清洁水平和垂直表面以及带有前部附件的机器无法到达的区域。是使用挖掘机或装载机平整斜坡、草坪和砾石的理想工具。

它也经常用于清除大面积或轨道上的积雪。

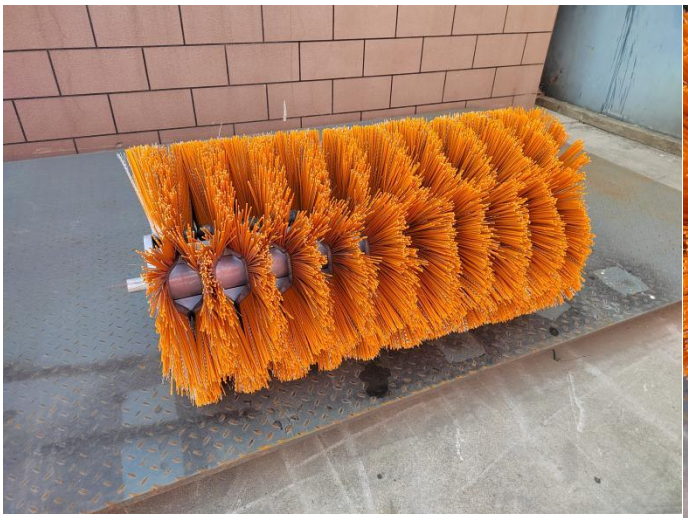



平地机/倾斜平地机

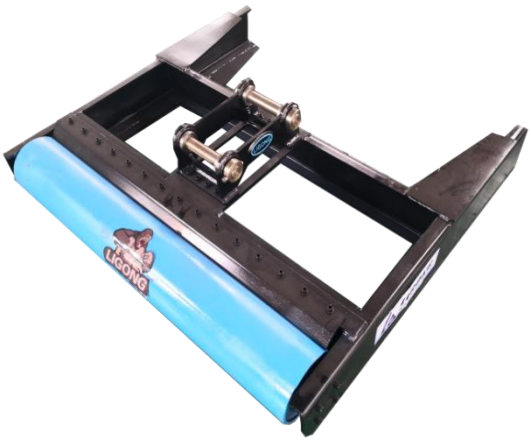

平地机提供精确的平整度、多功能性、时间和成本效率、增强的操作员控制、更高的安全性、一致的结果以及增强的项目规划。

它能够实现精确的平整度，减少人工劳动并确保一致性。在提供高质量结果的同时提高项目效率和安全性。





型号	单位	mini	L02	L04	L06
重量	KG	250	280	450	600
长度	mm	970	990	1170	1318
宽度	mm	1000	1230	1500	1620
适配挖机	Ton	1-3	4-6	6-9	11-18

液压打桩机

1)卧式打桩机















* 适用于 20 至 45 吨的挖掘机
* 通过高频振动和强大的离心力实现出色的驱动和提取
* 打入和拔出板桩、管材、H 型钢
* 通过使用专为高频振动设计的特殊轴承来延长使用寿命
* 上体可通过脚踏板或操纵杆进行 360 度自动旋转
* 桩可以连接到打桩机的主体上以增加安全性
* 管夹可安装用于管道和管径 60-100mm（可选）

2)侧夹打桩机



适用于 20 至 45 吨的挖掘机

打入和拔出钢板桩、管材、H 型钢

易于从挖掘机上安装和拆卸

上部机身可通过脚踏板或操纵杆自动旋转 360 度

型号	单位	L08-2	L10-2
挖掘机	Ton	20-30	30-40
频率	rmp	3000	2800
	Hz	50	45
离心力	Ib	67000	89000
	kN	300	400
偏心矩	In.Ibs	300	390
	kgm	3.5	4.5
油压	Kg/cm2	250	250
	psi	3600	3600
流量	L/min	180	220
	gpm	48	58
旋转角度	degree	360	360
重量	kg	2000	2800
倾斜角度	。	35	35



挖掘机抓木器

*单缸液压抓斗 360 度旋转型

*双缸液压抓斗 360 度旋转型

*机械岩石抓斗型

*机械 360 度旋转抓斗型

*迷你液压抓斗无旋转型











项目	Unit	LG02	LG04	LG06	LG08	LG10
抓子最大开口	mm	900	1300	1800	2315	2315
重量	kg	150	320	850	1800	2100
高度	mm	900	1250	1728	2145	2145
油压	Kg/cm2	100-110	110-140	150-170	160-180	160-180
额定压力	Kg/cm2	120	120	190	200	200
流量	I/min	20-40	30-55	90-110	100-140	100-140
油缸容积	tons	4.0*1	4.0*2	8.0*2	10.0*2	12.0*2
适配挖机	tons	2.0-3.0	5.0-9.0	10.0-16.0	19.0-25.0	26.0-35.0





莲花抓





它能高效地处理散装物料，增强多功能性，提高生产率，提高安全性，减少体力劳动。

它能够快速准确地进行材料分类，最大限度地减少浪费和停机时间，同时确保更安全的工作环境。

液压抓拆器





它提供高效和精确的材料分类，提高生产率。

它的多功能性使其能够处理各种材料。

它能够快速更换附件，减少停机时间。


抓斗通过最大限度地减少体力劳动和提供对材料处理更好的控制来提高安全性。

液压夯实器







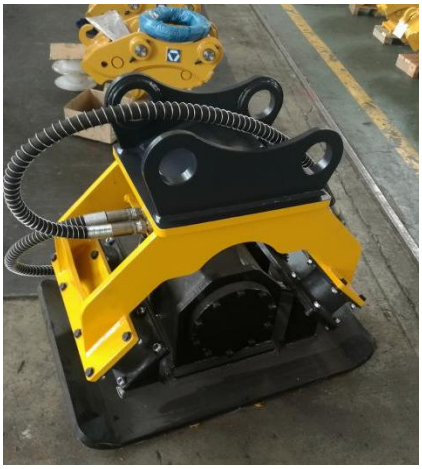

高品质液压马达驱动滚筒组件提供大振幅和巨大振动。

1.减震器使用寿命更长

2.特殊设计的 45°倾斜防振橡胶可最大程度地降低冲击力

3.由于采用高压产生马达，无需调节压力

参数表

型号	Unit	LG02	LG04	LG06	LG08	LG10
总体高度	Mm	690	770	920	1060	1100
重量	kg	480	550	700	900	950
工作压力	Kg/cm2	100-120	100-130	100-130	150-200	150-200
流量	L/min	35-45	45-75	85-105	120-170	120-170
打击力量	Ton	3	5	10	15	15
最大振动	Rpm	2000	2000	2000	2000	2000
底部尺寸	L*W*T, mm	650*470*16	900*550*25	1160*700*28	1350*900*30	1350*900*30
适配挖掘机	Ton	1.5-4	4.0-9.0	10-16	17-23	23-30

夯实轮



压实轮是满足大多数压实需求的理想选择。

低维护工具和高品质钢材确保即使在最恶劣的条件下也能保持较长的工作寿命。

有多种尺寸和款式可供选择，适合任何机器配置，并可用于压实各种材料和土壤类型。

耙子



松土器









型号	Unit	LG02	LG04	LG06	LG08	LG10	LG14	LG17
中心距	mm	265	310	390	465	520	570	customized
总体宽度	mm	375	420	570	665	750	830	850
总体高度	mm	390	950	1200	1250	1400	1480	1550
轴径	mm	40-50	50-55	30-70	70-80	80-90	80-90	90-110
挖掘宽度	mm	150-180	180-200	200-315	300-350	360-420	360-420	400-500
板厚	mm	50	55	65	80	90	90	90
重量	kg	70	165	255	420	620	780	830
适配挖机	Ton	4-6	5-9	9-16	16-23	23-30	30-39	40-49

货叉




液压磁铁/电磁铁







挖掘机液压磁铁具有高效可靠的材料提升和分类功能。

它可以快速轻松地收集废金属等铁质材料，从而减少人工劳动。

它可以提高生产率、增强安全性，并实现材料的高效回收或处理。

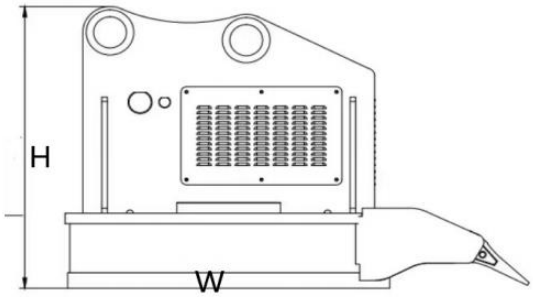



Model Name	Magnet diameter [mm]W	Operating weight of excacator [ton]	Height [mm]	Magnet power consumption [kW]	Weight [kg]	Approximate lifting capacity[kg]		
						steel ball	Iron ingot	wire
L06	φ800	15~20 ton	950	3.9	950	3000kg	250-480kg	150-300kg
L08	φ1200	20-35 ton	1090	10	1850	7500kg	1000-1300kg	500-600kg

- 回收设施
- 建筑工地
- 拆除项目
- 废料厂

螺旋钻





Important parts

A		Hydraulic motor	C		bracket
B		drill pipe	D		hydraulic oil pipe

Common drill		Rock drill	
			



Drill pipe length can be customized



液压粉碎钳





型号	Unit	LG04	LG06	LG08	LG10	LG12
适配挖机	Ton	6-8	9-15	16-24	26-35	35-45
重量	kg	640	850	1400	1750	2750
长度	mm	1300	1550	1950	2200	2400
宽度	mm	400	450	500	700	850
最大开口宽度	mm	500	570	750	900	1020
刀片长度	mm	120	150	180	200	200
最大粉碎力	T	83	105	165	225	280
最大剪切力	T	126	165	210	305	400







液压剪



Kit replacable shear



Mini Concrete shear



Steel shear



Scrap shear



Car shear



MINI Steel shear



Concrete shear



Concrete shear



Concrete pulverizer

采用 HARDOX400 作为原材料，增强了机器的强度。
剪切力大，用于破碎混凝土，钢筋，拆除工作
刀片寿命长，如果钝化，可以用研磨机研磨后重复使用。
360 度旋转，操作灵活。
液压缸采用韩国制造，液压马达采用德国制造。







树剪








1)树剪树剪剪刀适用于 1-7 吨挖掘机，在许多国家热销。

2)我们使用 20mm HARDOX500 切割刀片来确保高品质。最大切割直径为 200mm。最大开口尺寸为 650mm。

3)树劈剪刀适用于 1-40 吨挖掘机。可劈开的树木最大直径为 1200mm。

拇指夹

液压款/机械款

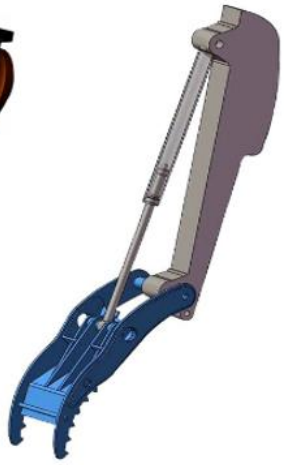

1.开口宽度大，重量轻，以轻质最大限度地提高操作效率。

2.特殊设计的摆动轴承经久耐用，大气缸功率更大

3.内嵌止回阀，具有更好的安全冲击值，封闭性更好，更安全，不受损坏。

挖斗



Tilt Bucket



Standard bucket



Rock Bucket



Cleaning Bucket





Skeleton Bucket with/without teeth



Narrow Bucket



Trapezoid Bucket

铲斗夹







应用

拆除、废料处理、清洁、移动、装载、分类和整理材料。

筛分斗



筛分斗在滚筒内圆周周围配备可互换网格系统，在滚筒锥形后部区域配备可更换部分。适用于表土、采石、污染土壤海滩修复、拆除废物和绿色回收任务。筛分铲斗适用于 6 至 45 吨挖掘机。

贝壳斗



贝壳斗采用高强度钢板和优质液压缸制作，液压缸驱动开合抓斗，适用于水面漂浮物打捞、基坑开挖、深坑开挖、煤炭、砂石等松散物件的装卸，特别适用于港口、铁路军需物资的装卸及有限空间内的挖掘或装卸。

LIGONG

烟台利工机械设备有限公司

Yantai Ligong Machinery Equipment Co., Ltd.

