

PRODUCT SELECTION MANUAL

产品选型手册



铸就卓越品质 成就全球品牌

Forge Exceptional Quality, Build a Global Brand

CONTENTS 目录



01 企业介绍 Company Introduction

- 企业简介
Company profile
- 应用客户
Application customers
- 荣誉资质
Honor and qualification

02 产品介绍 Product Introduction

- 显示屏系列
Display series
- 遥控器系列
Remote control series
- 控制系列
Control series
- 传感器系列
Sensor series
- 电机控制系列
Motor control Series
- 操控手柄系列
Control Joystick Series

03 应用案例 Application Case

- 工程机械
Construction machinery and equipment
- 农用设备
Agricultural equipment
- 环卫设备
Sanitation equipment
- 物流设备
Logistics equipment
- 应急设备
Emergency equipment
- 矿山设备
Mining equipment



01 COMPANY INTRODUCTION

企业介绍

成立于 **2016** 年

深耕工程设备及移动车辆电控技术十余载



COMPANY PROFILE

企业简介

湖南省鼎立电气科技有限公司【注册商标：鼎立麓鸿&Dinglead】是一家专注于工程装备和移动车辆电控产品研发、生产、销售及服务为一体的科技创新型企业。公司成立于2016年，目前国内已在长沙、济南、徐州、合肥、深圳、郑州、成都等地设立了多个分支机构，同时海外业务已拓展至俄罗斯、韩国、澳大利亚、印度等地。

公司发展秉承着自主研发生产和定制系统方案齐头并进的战略方针，推出主要产品包括显示屏、遥控器、控制器、传感器、驱动器、操控手柄等六大系列一百多个产品型号，可满足客户多样化的定制需求，并形成了针对各种应用场景的成套解决方案。目前系列产品已经应用到工程机械、环卫设备、农用设备、应急设备、矿山设备、物流设备等各个领域，服务全球100多万台设备。

公司始终坚持以为客户创造价值为核心，用高性价比和高质量的产品为客户提供卓越高效的服务，致力于推动电气控制行业技术的进步，成为行业中的创新引领者，持续提升产品质量和性能，努力成为全球一流的电气元器件及系统解决方案的行业标杆。

铸就卓越品质 成就全球品牌

APPLICATION CUSTOMERS

应用客户

			 福田雷萨	
 上海振华重工		 三一重工	 中国重汽 SINOTRUK	 福龙马
 耿力机械 GENGLI MACHINERY	 山河智能	 中联重科	 劲旅环境 JINGLV ENVIRONMENT	 蓝海智能
 露笑		 临工重机	 柳工	 九合重工
 英轩重工	 骏通	 中国中车	 WUXIN	
 五征集团	 盈峰环境 INFORE ENVIRO	 SITON	 海伦哲 HANDZER	 徐工集团
 运想重工	 TRIONIC GROUP	 太原重型机械集团有限公司 TAIYUAN HEAVY MACHINERY GROUP CO., LTD.	 maximal 美科斯	 晋工
	 希迪智驾		 金达重工	 美通重工

HONOR AND QUALIFICATION

荣誉资质



02

PRODUCT INTRODUCTION

产品介绍



显示屏系列
Display series



遥控器系列
Remote control series



控制系列
Control series



传感器系列
Sensor series



电机控制系列
Motor control Series



操控手柄系列
Control Joystick Series

DISPLAY SERIES

显示屏系列



DISPLAY SERIES

显示屏系列

组合仪表



	DL-DIS13-HEM01 1.32寸小时电量表	DL-DIS28 2.8寸仪表屏	DL-DIS35 3.5寸仪表屏	DL-DIS50 5寸仪表屏
通讯协议	CAN2.0B			
Flash 内存	128KB	8MB		16MB
运行内存	20KB	2MB		512KB+8MB
编程	C语言			
操作系统	—	FreeRTOS		
分辨率	128*96 px	320*240 px		854*480 px
亮度	70cd/m²	550cd/m²		500cd/m²
显示	1.32寸单色屏	2.8寸彩色屏	3.5寸彩色屏	5寸彩色屏
工作温度	-40°C-70°C	-20°C-70°C		-30°C-75°C
防护等级	正面IP67			

DISPLAY SERIES

显示屏系列 经济型



	DL-DIS28 2.8寸显示屏	DL-DIS50/DIS50-L 5寸显示屏	DL-DIS50-S 5寸显示屏	DL-DIS55 5.5寸显示屏
通讯协议	CAN2.0B			
Flash 内存	8MB	256MB		
运行内存	2MB	64MB		
编程	C语言	keil/C语言/Codesys	keil/C语言	
操作系统	FreeRTOS	FreeRTOS/Linux	FreeRTOS	
分辨率	320*240 px	800*480 px		960*480 px
亮度	550cd/m²	600cd/m²		550cd/m²
显示	2.8寸彩色显示	5寸彩色显示		5.5寸彩色显示
工作温度	-20°C~70°C			
I/O总数	可选配			
触摸	可选配			
防护等级	正面IP67			

DISPLAY SERIES

显示屏系列

高性能型



	DL-DIS70 7寸显示屏	DL-DIS90 9寸显示屏	DL-DIS90-2R 9寸显示屏	DL-DIS101 10.1寸显示屏
通讯协议	CAN2.0B	CAN2.0B		CAN2.0B
Flash 内存	256MB			
运行内存	128MB			
编程	C语言/Codesys/C++			
操作系统	Linux			
分辨率	1024*600 px			
亮度	700cd/m²	600cd/m²		
以太网	支持ETH, 选配WIFI	—		支持ETH, 选配WIFI
显示	7寸彩色显示	9寸彩色显示		10.1寸彩色显示
工作温度	-25°C~70°C			
I/O总数	可选配			
触摸	可选配			
防护等级	正面IP67			

DISPLAY SERIES

显示屏系列


安卓屏



	DL-DIS103 10.36寸显示屏	DL-DIS121 12.1寸显示屏	DL-DIS80-A 8寸显示屏	DL-DIS101-A 10寸显示屏
通讯协议	3*CAN2.0B	2*CAN2.0B	2*CAN2.0B/RS485	
Flash内存	16GB	16GB	16/32/64GB	
运行内存	2GB	1GB	4GB	
编程	Codesys、QT和Android	C语言、C++、Codesys	Java	
操作系统	Linux	Linux	Android	
分辨率	1600*720 px	1024*768 px	1280*800 px	
亮度	500cd/m²	500cd/m²	800cd/m²	
以太网	10/100Mbps、WIFI			
显示	10.36寸彩色显示	12.1寸彩色显示	8寸彩色显示	10.1寸彩色显示
工作温度	-20℃~70℃			
触摸	—	可选配	有	
防护等级	正面IP67	正面IP67	正面IP65	

REMOTE CONTROL SERIES

遥控器系列

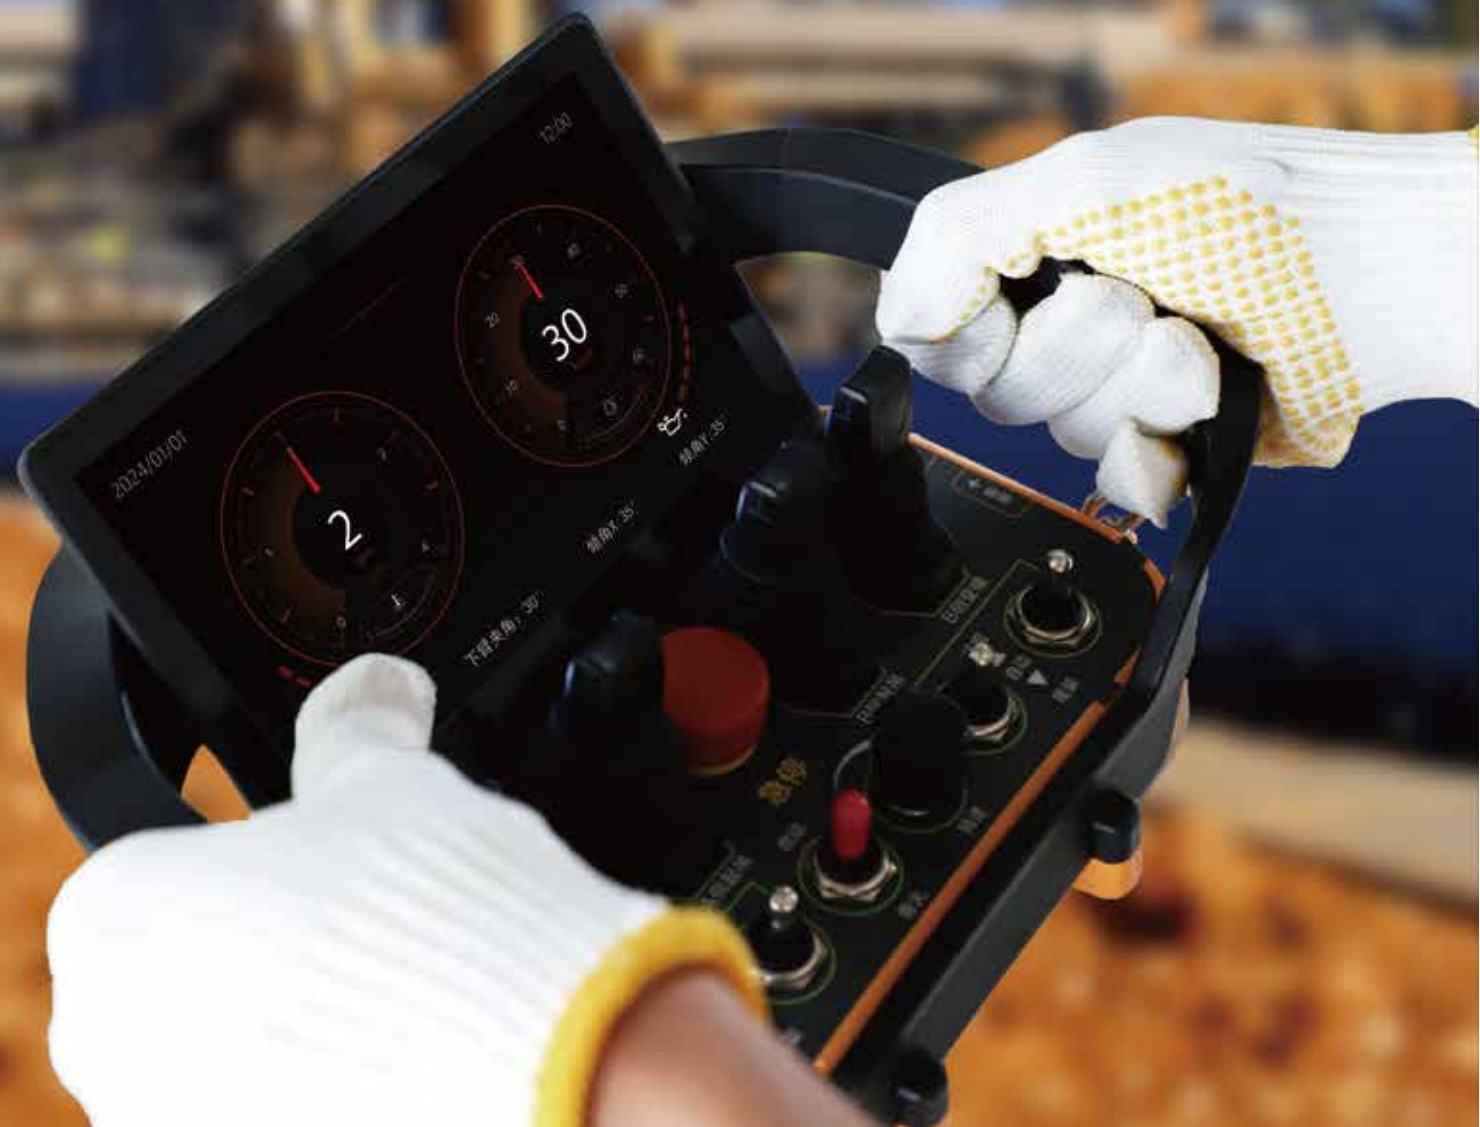

REMOTE CONTROL SERIES

遥控器系列 背带式



	DL-RC01C-L 背带式大遥控器	DL-RC01C-M 背带式小遥控器	DL-RC01C-S 背带式迷你遥控器
尺寸	330*227*202mm	268*203*185mm	282*166*148mm
启动方式	按键长按启动		
安全保护	开机自检, 前向纠错, CRC校验		
通信距离	开阔地200m		
自动跳频	有		
工作温度	-20°C~60°C		
LED指示灯	单色(绿)		红绿双色
电池类型	4800mAh 锂电池(可拆卸)		5000mAh 锂电池(内置)
连续操作时间	12h		24h
配置显示屏	可选配5/7寸显示屏		可选配2.8寸显示屏
视频格式	选配网络摄像头(4路)/AHD摄像头(1路)		—

REMOTE CONTROL SERIES

遥控器系列 手持式



	DL-RC08C-L*-06 6键手持遥控器	DL-RC08C-L*-08 8键手持无线遥控器	DL-RC08C-LN-08 8键手持有线遥控器	DL-RC08C-D*-12 12键手持无线遥控器
尺寸	117*73*36mm	207*73*50mm		212*76*49mm
启动方式	按键长按启动		上电自启动	按键长按启动
安全保护	开机自检, 前向纠错, CRC校验			
通信距离	开阔地100m	开阔地150m	—	开阔地150m
自动跳频	有		—	有
工作温度	-20°C~60°C		-35°C~70°C	-20°C~60°C
LED指示灯	红绿双色	单色		—
电池类型	2500mAh锂电池		—	2500mAh锂电池
连续操作时间	100h		—	100h
配置显示屏	—			标配1.54寸显示屏

REMOTE CONTROL SERIES

遥控器系列 手持式



	DL-RC04C 双柄手持遥控器	DL-RC05C 单柄手持遥控器
尺寸	210*181*64mm	306*143*107mm
启动方式	按键长按启动	
安全保护	开机自检, 前向纠错, CRC校验	
通信距离	开阔地100m	
自动跳频	有	
工作温度	-20°C~60°C	
LED指示灯	—	红绿双色
电池类型	2500mAh锂电池	5000mAh锂电池
连续操作时间	100h	
配置显示屏	1.32寸显示屏	2.8寸显示屏

REMOTE CONTROL RECEIVER

遥控器接收器



	L型接收器	M型接收器	S型接收器	E型接收器	P型接收器
尺寸	242*135*83mm	151*136*51mm	81*64*27mm	120*132*43mm	196*151*51mm
工作温度	-40℃~85℃				
通讯协议	CAN2.0B/RS485	CAN2.0B			CAN2.0B/RS485
总输入输出数	DI:12 DO:12	DO:2	DO:1	AI:8 PWM:16 AO:2	AI:16 PWM:24 AO:1
外壳材料	PC+GF30	铝合金	PC+GF30	ABS+PC	铝合金
LED指示灯	两个双色LED	单色LED			
防护等级	IP67				

CONTROL SERIES

控制系列



CONTROL SERIES

控制系列 控制器

控制器是针对移动车辆和工程机械电气控制系统而设计的通用控制器，具有极高的机械防震和电气保护特性，紧凑且坚固的外形设计，防护等级达IP67，适用于各种恶劣苛刻的工作环境；支持符合IEC61131-3标准CODESYS编程，方便用户进行快速的应用程序开发。具有丰富的输入/输出通道复用，可对端口进行灵活配置，从而能够更加灵活、快捷和准确的搭建控制系统，并节省安装空间和电气成本。



	DL-CR24P 24点控制器	DL-CR26P 26点控制器	DL-CR53P/56P/62P 53/56/62点控制器	DL-CR40P/80P 40/80点控制器
尺寸	132*120*43mm	130*80*37.6mm	207*143*36mm	196*151*51mm
处理器	32 位 Arm Cortex M4/主频168MHZ			
编程语言	Codesys3.5			Codesys3.5/Gx works2
总输入输出数	24路	26路	53/56/62路	40/80路
工作温度	-40℃~85℃			
外壳材料	ABS+PC	铝合金		
防护等级	IP67			

CONTROL SERIES

控制系列 IO模块

IO系列产品是针对移动车辆和工程机械电气控制系统而设计的通用拓展模块, 具有极高的机械防震和电气保护特性; 产品外形设计紧凑且坚固, 防护等级达IP67; 具有结构紧凑、安装灵活、型号丰富的特点, 适用于各种恶劣苛刻的工作环境。



	DL-IO16M-0808/1600 IO模块	DL-IO0812S/1210S/1016S IO模块	DL-IO0832G/3708G/1824G IO模块
尺寸	145.8*59.6*29mm	130*80*37mm	157.6*115.6*47.8mm
外壳材料	铝合金		ABS+PC
储存空间	512KB FLASH, 128KB RAM	512KB FLASH, 192KB RAM	512KB FLASH, 128KB RAM
输入	0/8/16	8/12/10	8/37/18
输出	16/8/0	12/10/16	32/8/24
通讯协议	CAN2.0B		
工作温度	-40℃~85℃		
工作电压	9-36V DC		
防护等级	IP67		

CONTROL SERIES

控制系列

CAN总线面板

CAN总线面板是通过CAN总线与整车控制器、显示器进行通信，将用户的操作指令发送给整车的控制系统。面板按键数量、图标可根据需要进行定制。该操作面板采用固胶整体封装，外型美观、密封性好、防护等级高、适用寿命长、操作手感好的特点。



	DL-KB08Q 8键CAN总线面板	DL-KB16Q 16键CAN总线面板	DL-KB20Q 20键CAN总线面板	DL-KB24Q 24键CAN总线面板
尺寸	104.5*60*35mm	116*110*33mm	109*126*26.7mm	170*115*33mm
指示灯	三色LED灯		单色LED灯	三色LED灯
按键符号	支持定制			
背光灯	高亮LED灯			
面板材料	一体式硅胶			
按键寿命	≥50万次			
工作温度	-25°C~75°C			
通讯协议	CAN2.0B			
防护等级	IP67			

CONTROL SERIES

控制系列 控制面板



	DL-KB04R 4键CAN旋钮按键面板	DL-KB08R 8键CAN旋钮按键面板	DL-MFP01 多功能面板
尺寸	100*50*60.72mm	142*50*52.5mm	224*70*82.75mm
指示灯	4个LED灯	34个LED灯	支持定制
按键符号	支持定制		
背光灯	高亮LED灯		
面板材料	一体式硅胶		ABS+PC
按键寿命	≥50万次		
按键数量	4个按键+1个旋钮	8个按键+1个旋钮	支持定制
工作温度	-25°C~75°C		-40°C~85°C
通讯协议	CAN2.0B		
防护等级	IP65		

	DL-CB07C 7键控制面板	DL-CB12C 12键控制面板
尺寸	131*101*54.1mm	179.5*106*47mm
通讯协议	CAN2.0B	
工作电压	10~32V DC	9~36V DC
出线方式	TE 23PIN插头	AMP23PIN插头
输入	DI:3 AI:2	—
输出	DO:8	DO:2(预留)
指示灯	10个LED灯 (7个绿灯、1个黄色、2个红色)	—
工作温度	-20°C~70°C	-40°C~85°C
显示屏类型	—	LCD (160*32)
安装方式	嵌入/支架安装	
外壳材料	工程塑料	
防护等级	IP65	

CONTROL SERIES

控制系列 报警灯面板



	DL-LD14G 14键报警灯面板	DL-LD21G 21键报警灯面板	DL-LD24G 24键报警灯面板
尺寸	184.7*69.6*27.15mm	166*81*25mm	154*69*25mm
LED灯组数量	支持定制		
LED颜色	支持定制		
LED图案	支持定制		
外壳材料	面板:PVC/玻璃 外壳:铝合金	面板:PVC/亚克力 外壳:铝合金	面板:钢化玻璃 外壳:铝合金
工作温度	-30°C~75°C		
通讯协议	CAN2.0B		
防护等级	正面IP67		

CONTROL SERIES

控制系列

语音类

油门控制器



	DL-A CAN语音控制器	DL-YD CAN总线扬声器	DL-KA08H 音乐播放器
尺寸	127*80*37.5mm	100*85.5*88mm	130*65.8*35.5mm
播放格式	MP3		
循环播放	单曲/多曲		
通讯协议	CAN2.0B		
语音报警容量	255条	自定义	10首
工作温度	-40°C-65°C	-25°C-60°C	-25°C-70°C
外壳材料	铝合金	ABS+PC	铝合金
防护等级	IP20	IP65	IP20

	DL-TCR01 油门控制器
尺寸	81*64*27mm
通讯协议	CAN2.0B
波特率	250K Bit/S
工作温度	-40°C~85°C
反向保护	有
外壳材料	工程塑料
防护等级	IP67

SENSOR SERIES

传感器系列



SENSOR SERIES

传感器系列 倾角类



	DL-INC/DL-INC-D 倾角传感器	DL-INS/DL-INS-D 倾角传感器	DL-TIL01 倾角开关传感器
尺寸	87.5*82*29.5mm	54*44*21.5mm	100*57*29mm
测量轴数量	单轴/双轴/三轴/多轴可选	单轴/双轴	
角度报警	DO(PNP)		可设置
角度范围	水平安装:±90°/±180; 垂直安装:0~360		—
精确度	0°~30°: ≤±0.1°; 30°~60°: ≤±0.15°; 60°~90°: ±0.3°		≤±0.3°
输出信号	CAN; AO 支持定制		开关量
外壳材料	铝合金		ABS+PC
防护等级	IP67		

SENSOR SERIES

传感器系列

拉绳传感器



	DL-PRE015 1.5米拉绳传感器	DL-PRE040 4米拉绳传感器	DL-PRE083 8.3米拉绳传感器	DL-PRE150 15米拉绳传感器
尺寸	92.6*72*47.8mm	121*100*60.3mm	135.26*106*73.9mm	150*150*74.2mm
钢丝直径	0.6mm	0.8mm		1.2mm
最大有限长度	1.5m	4m	9m	15m
通讯协议	CAN2.0B			
精度	≤1mm		≤0.5%FS	≤0.2%FS
工作速度	≤2 m/s			
工作温度	-40℃~85℃			
电气接口	M12 A 型 5 芯公头、M12 A 型 8 芯公头			
输出信号	CAN	CAN、4-20 mA、0.5-4.5V		
防护等级	信号传输部分IP67			

SENSOR SERIES

传感器系列

角度传感器



	DL-ANG*** 无轴角度传感器	DL-ANG***A 有轴角度传感器 (D型)	DL-ANG***A1 有轴角度传感器 (I型)
外壳材料	PC+GF20		
旋转方向	顺时针/逆时针		
尺寸	48*35*10mm	40.6*54.15*41.75mm	
角度范围	90°/180°/0°~360°	50°/60°/90°/120°/180°/270°/0°~360°	
输出	0.5~4.5V DC		
轴型	无轴	D型(支持手柄)	I型(带弹片)
接口方式	直接出线 (0.5M/1M/2M)	AMP密封连接器	
工作温度	-40℃~85℃	-40℃~125℃	
精确度	≤±1.0%FS		
防护等级	IP67		

SENSOR SERIES

传感器系列 压力传感器



	PTZ-01 M12航插压力传感器	PTZ-02 直接出线压力传感器	PTZ-04 赫斯曼连接器压力传感器	PTZ-05 AMP 3芯扁插压力传感器	PTZ-06 德驰4P压力传感器
外形尺寸	φ22*68.5	φ22*72.5	φ22*71.8	φ22*70.8	
介质	液体介质				
量程	≤600bar				
工作电压	9~30V DC (电流输出) 4.8~30V DC (电压输出)				
输出	4-20mA ; 0.5-4.5V				
准确度	0.5%FS				
工作温度	-40℃~85℃				
电气接口	M12*1四芯航插	直接出线	赫斯曼接头	AMP 3芯接头	DT04-4P 德驰4P接头
外壳材料	不锈钢				
防护等级	IP67				

SENSOR SERIES

传感器系列



	DL-ENC36/50/58 编码器
尺寸	36mm/50mm/58mm
圈数	多圈绝对值 4096圈12Bit
通讯协议	CAN2.0B
工作电压	9~36V DC
精确度	$\leq \pm 0.08^\circ$
工作温度	-40°C~85°C
分辨率	8192步距/13Bit
防护等级	IP67

	DL-RAD01 毫米波雷达传感器
尺寸	63*98*21mm
测量范围	0.1~5m, 0.2~20m
精度	0.1~5m: $\pm 0.05m$; 0.2~20m: $\pm 0.1m$;
响应速度	50ms
测量对象数	20
通讯协议	CAN2.0B
雷达发射频率	76~80Ghz
调制方式	FMCW
安装方式	支架安装
外壳材料	ABS+PC
防护等级	IP67

	DL-HPPA-01 高电压近电报警器
适用线路	10KV-350KV
工作电压	DC12V-24V
额定频率	50Hz
探测方式	高压电磁感应
报警方式	蜂鸣报警
通信方式	2.4G
通讯距离	200M
主机功耗	0.6-0.8W
工作温度	-40°C~80°C
环境湿度	0-95% (无冷凝)
防护等级	IP65

	DL-STR01 应变传感器
尺寸	60*45*20.3mm
测量范围	0~ $\pm 4000\mu m/m$
量程	测量范围自定义配置
超载	50+ $\mu m/m$
精度	25 °C : $\pm 1.0 \%FS$ -10 ~ 50 °C : $\pm 1.5 \%FS$ -40 ~ -10 °C : $\pm 2.5 \%FS$ 50 ~ 85 °C : $\pm 2.0 \%FS$
工作温度	-40°C~85°C
外壳材料	铝合金
防护等级	IP67

MOTOR CONTROL SERIES

电机控制系列



MOTOR CONTROL SERIES

电机控制系列

直流电机驱动器适用于串励直流电机的转速和转矩控制,可满足极端严苛工作环境温度、支持直接露天安装的IP67防护等级、热损耗低、输出效率高、高功率密度,可广泛应用于剪叉式高空作业平台、电动装卸车及各种串励泵电机设备应用场合。



	DL-AMC01 交流电机驱动器	DL-DMC01 直流电机驱动器	DL-MC03 三直流电机控制器		DL-DMC02 直流电机控制器	DL-DMC03 直流电机控制器
尺寸	180*138*63mm	149*146*61mm	180*138*63mm	尺寸	92*70*30mm	81*64*27mm
外壳材料	工程塑料			外壳材料	铝合金	工程塑料
额定输入电压	24V			最大功率	1300W	500W
通讯协议	CAN2.0B			绝缘强度	500V DC	
工作温度	-40°C~50°C			工作温度	-40°C~55°C	
无极调速	支持			防护等级	IP67	
过压保护	支持					
防护等级	IP65	IP67	IP65			

MOTOR CONTROL SERIES

电机控制系列

PCU操控面板有多个按键/按钮及相关指示灯。有两位LED数码管显示电量,实时显示故障代码;指示灯显示工作状态,避免误操作。ECU是针对自行走剪叉式高空作业平台车而设计的通用下台控制器,具有简洁的外观和高强度的电气保护特性;供电电源具有过、欠压保护功能,所有数字输出口(DO)具有短路断路检测功能,所有数字输入(DI)具有过压保护功能、电机驱动、阀组控制、故障报警等功能。



	DL-PCU 平台控制单元	DL-ECU-T500 电子控制单元	DL-ECU-T300 电子控制单元
尺寸	222*231*114mm	186*123*61mm	120*132*43mm
工作电压	10~36V DC		
模拟量输入	支持模拟电流和模拟电压多路复用输入	电流或者电压输入可选	
电气接口	6芯电缆+5芯连接器(SIBASHQ-005-M)	1个35Pin,AMP776231-1;1个14Pin,AMP776262-1	1个36Pin,344108-1
通讯协议	CAN2.0B		
寿命	按钮>100万次循环 操纵杆>500万次循环	按钮>100万次循环	—
工作温度	-20°C~70°C		-40°C~85°C
外壳材料	ABS+PC		
防护等级	IP65		IP67

CONTROL JOYSTICK SERIES

操控手柄系列



	DL-HS01 万向操作手柄	DL-HS02 单轴操作手柄	DL-HS03 单轴操作手柄	DL-HM01 单轴握杆型手柄
尺寸	48.5*48.5*88.5mm	45.8*24*80.5mm	50*30.6*66.5mm	212*83.5*77.5mm
传感器	霍尔传感器			
操作角度	XY轴:±28°	单轴:±30°		单轴:±20°
操作范围	一字、十字、万向限位	一字限位		
定位方式	弹簧自动复位			
寿命	>300万次循环	>500万次循环	>300万次循环	>100万次循环
工作温度	-30℃~70℃			
防护等级	面板以上部分IP67			

WIRELESS SERIES

无线系列





	DL-CA01 无线呼叫系统	DL-RC400 无线透传	DL-ANT001 塔机防撞通讯模块
尺寸	124*110*47mm	150*126*55mm	151*135*51mm
外壳材料	ABS、6063-T5	尼龙、铝合金	铝合金
天线	棒形天线		
通讯协议	CAN2.0B		
无线通讯	LORA		
待机功耗	≤20mA	140mW	280mW
无线通讯频率	433MHZ	2460MHZ	433MHZ&900MHZ 双频
数据防冲突	自动跳频	—	自动跳频
无线距离	200m	1600m	400m
工作温度	-20°C~60°C	-30°C~70°C	-40°C~85°C
待机时间	120h	120天	—
防护等级	IP67		

	DL-PWM PWM信号转换器
PWM频率输入	100Hz-50KHz
模拟电压输出	0~5V DC
工作温度	-40°C~85°C
电气接口	0.3M 4*0.5mm24芯 PUR电缆+AMP 2821 06-01(端子:282109-1)
外壳材料	ABS+PC
防护等级	IP67

MONITORING SERIES

监控系列

10寸多媒体全景360一体机



序号	产品亮点	序号	产品亮点
01	工业机械车型专用设计	04	4路高清录像监控
02	10.1寸Android高清IPS屏	05	2路BSD盲区行人车辆语音提醒
03	语音声控CAN	06	倒车雷达

03

APPLICATION CASE

应用案例




工程机械

Construction machinery
and equipment


| 剪叉式高空作业平台电控系统

Scissor-lift Platform Electric Control System

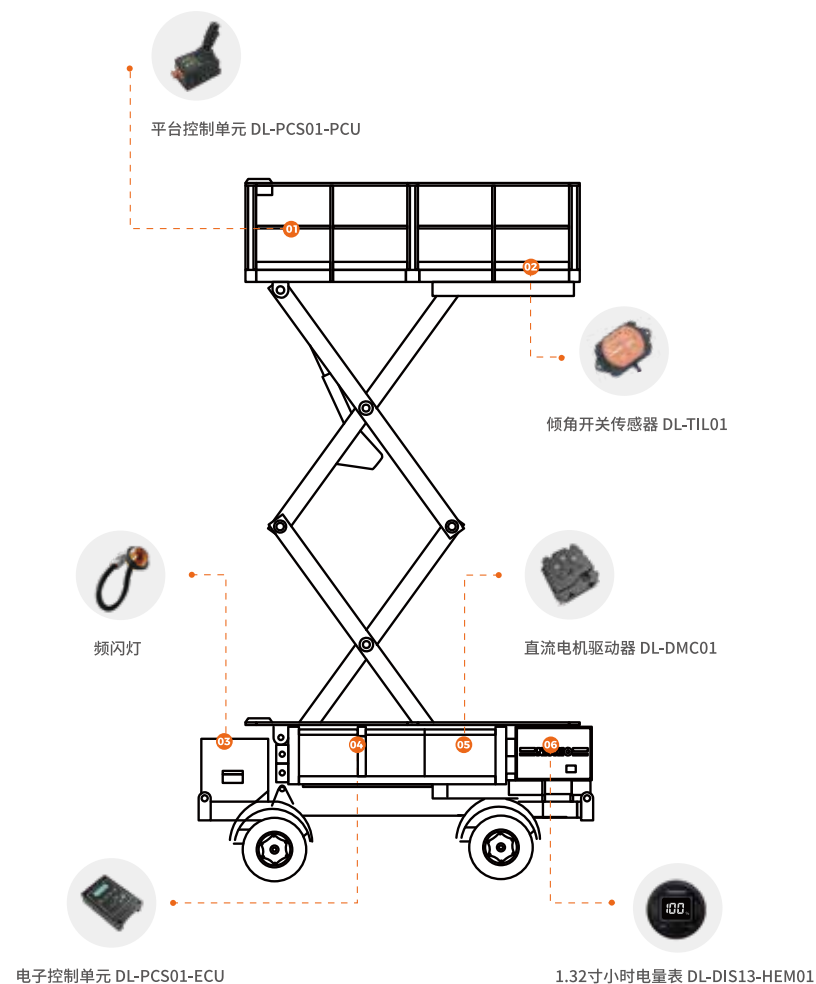


| 直臂式高空作业平台电控系统

Telescopic Boom Lift Electric Control System

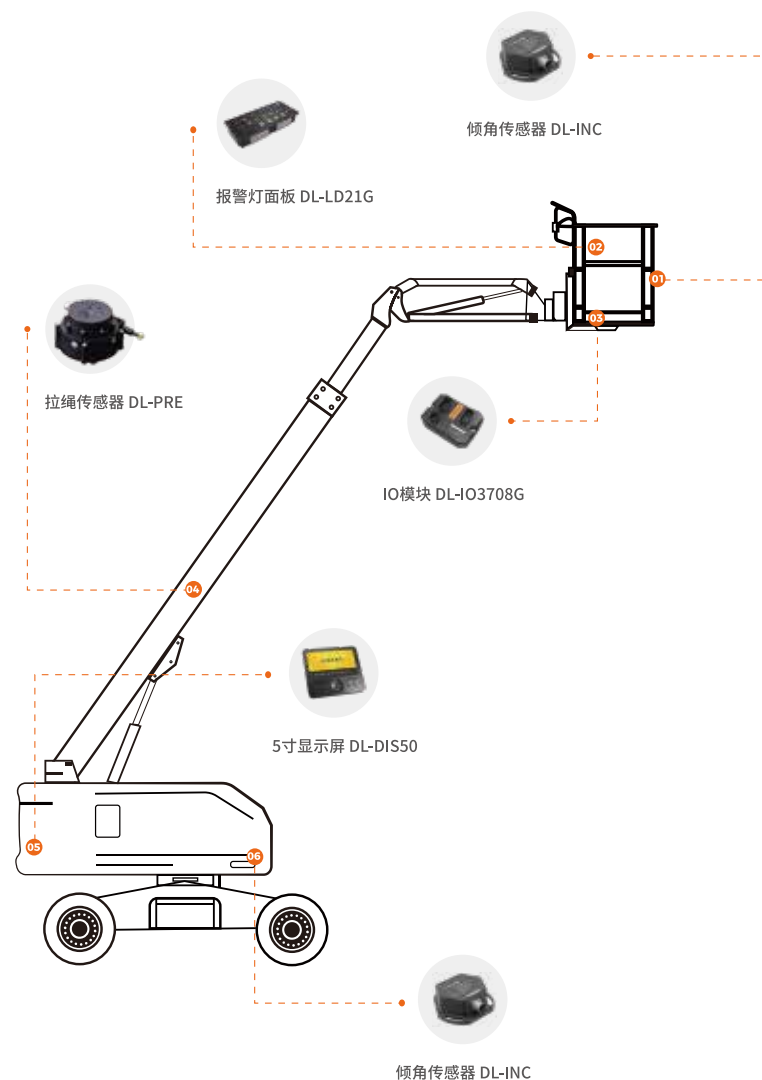

| 车载式起重机电控系统

Truck-crane Electric Control System

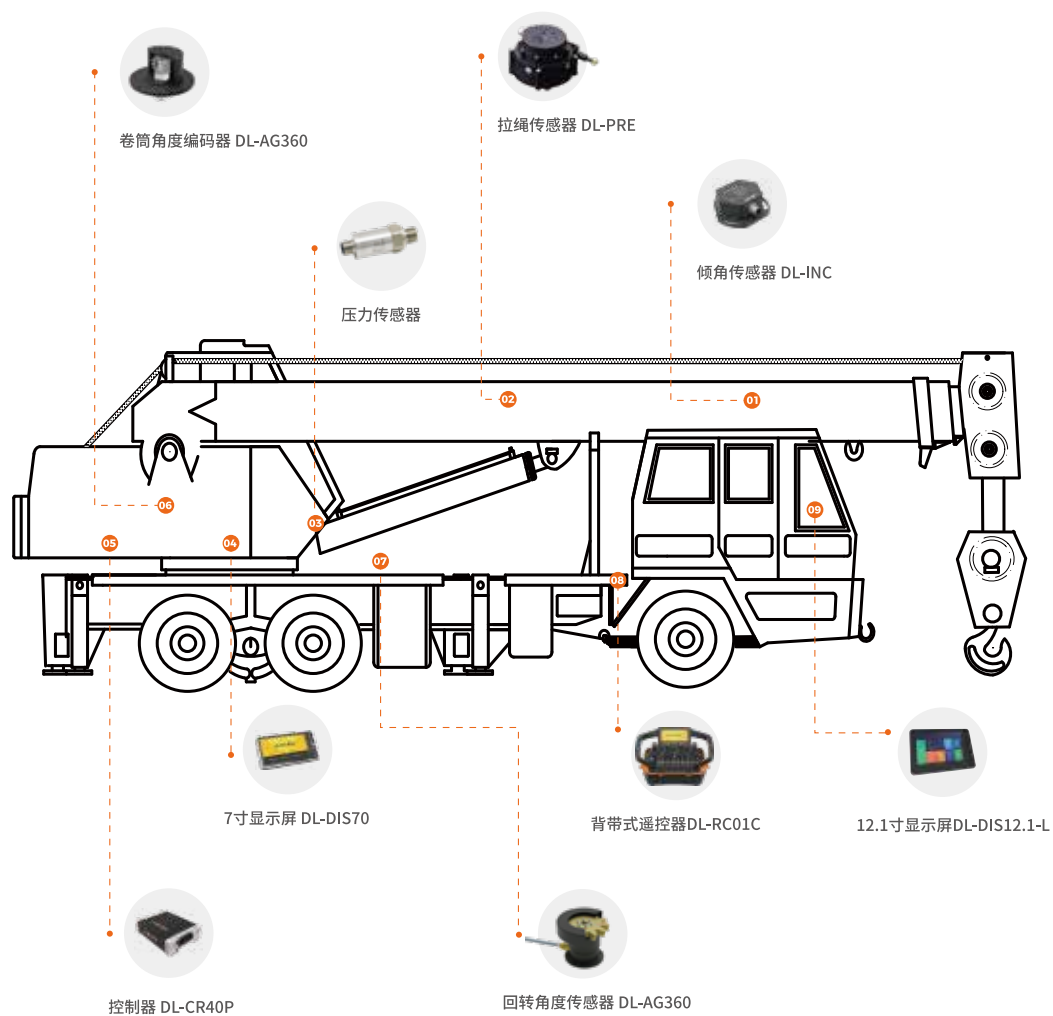


农用设备

Agricultural equipment

| 拖拉机电控系统

Tractor Electronic Control System

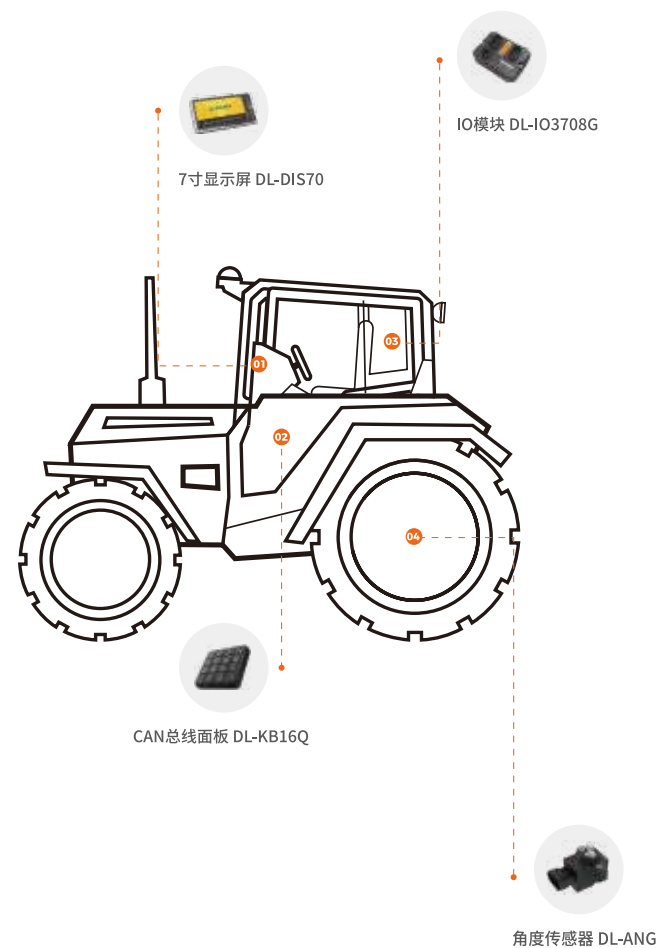


环卫设备

Sanitation equipment


| 清扫车电控系统

Sweeper Electric Control System

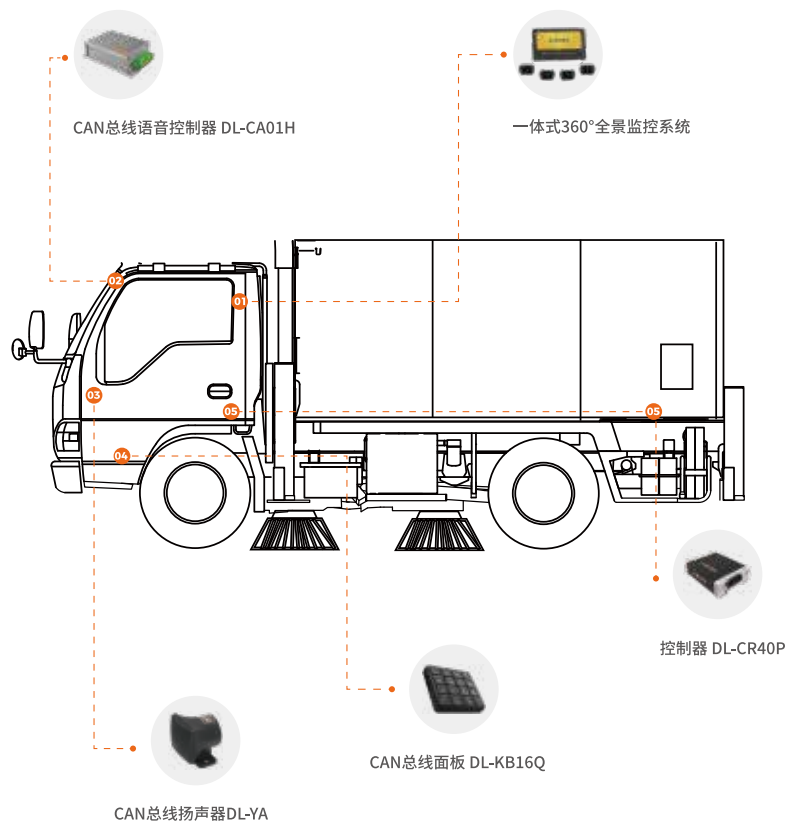

| 压缩垃圾车电控系统

Compressed-garbage-truck Electric Control System

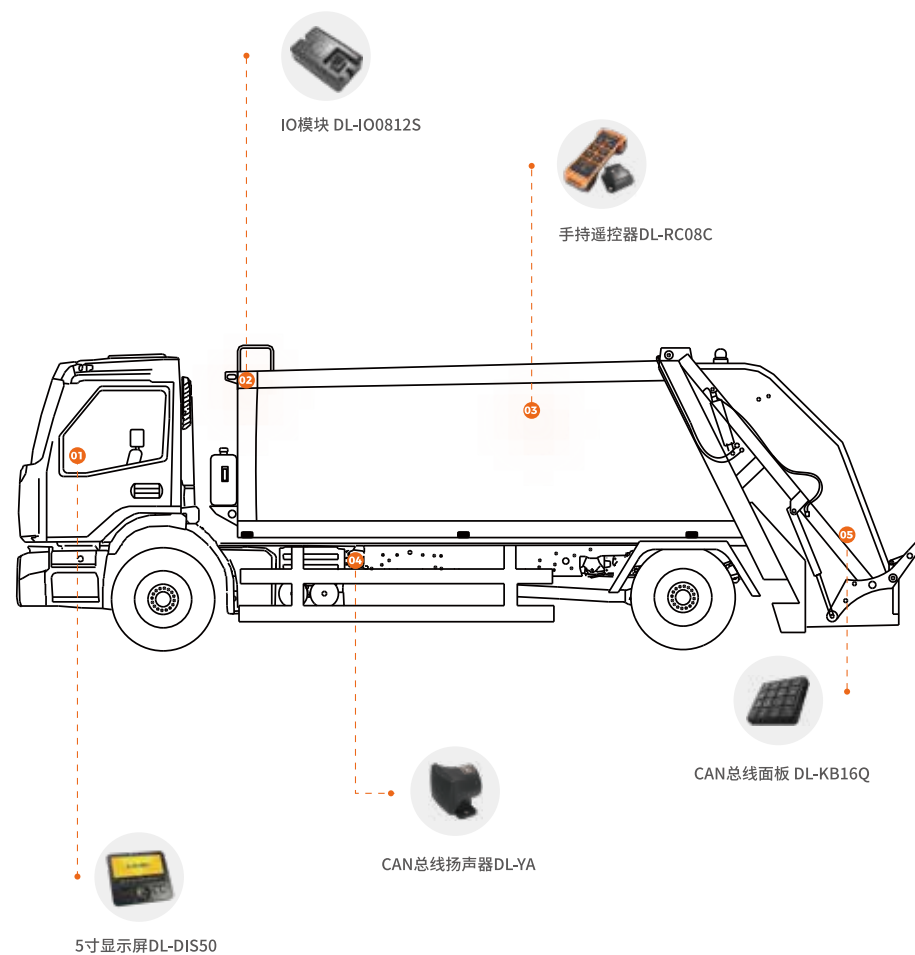


物流设备

Logistics equipment


| 叉车电控系统

Forklift Electric Control System

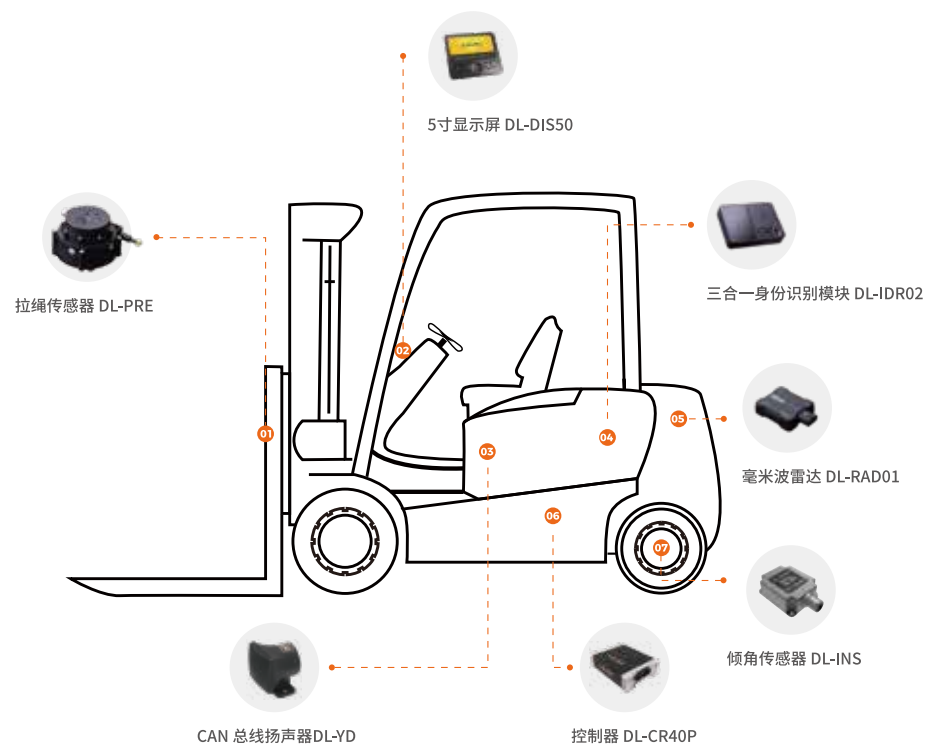

| 叉装车电控系统

Forklift-truck Electric Control System

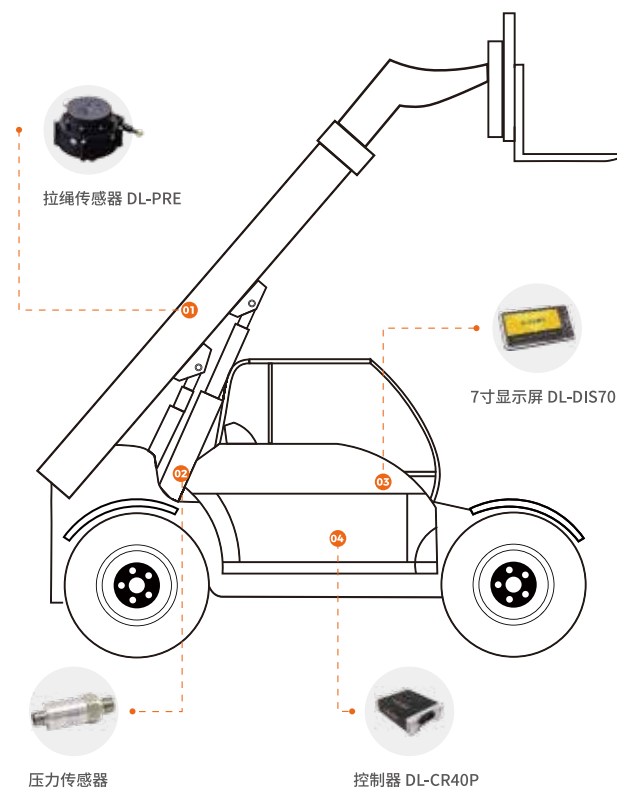


应急设备

Emergency equipment

| 云梯消防车电控系统

Aerial-ladder-fire-truck Electronic Control System

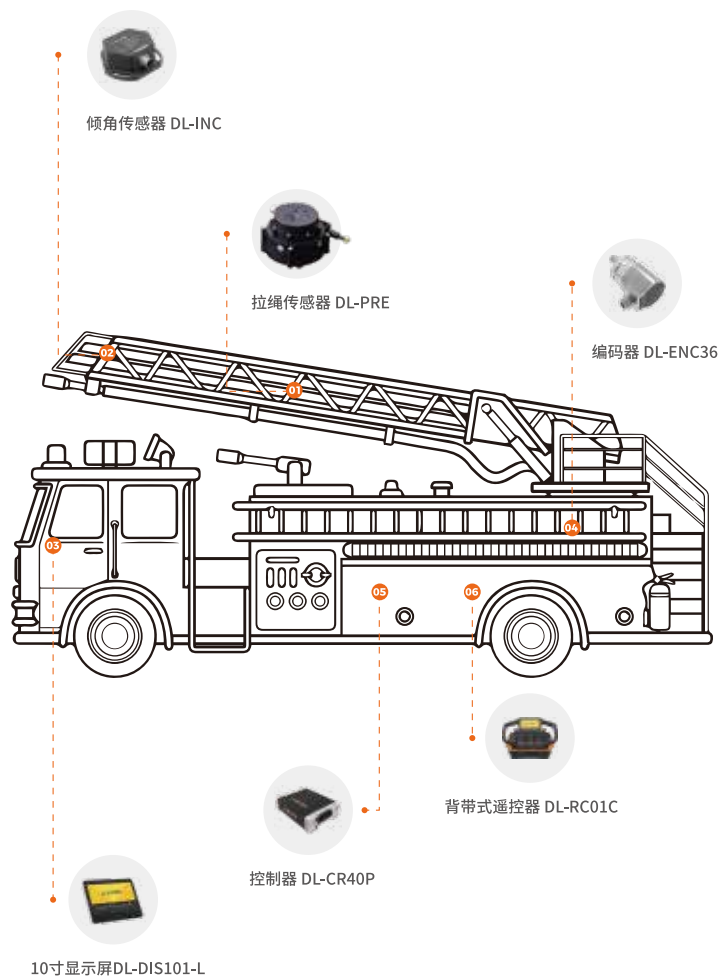


矿山设备

Mining equipment

| 铲运机电控系统

Scooptram Electronic Control System

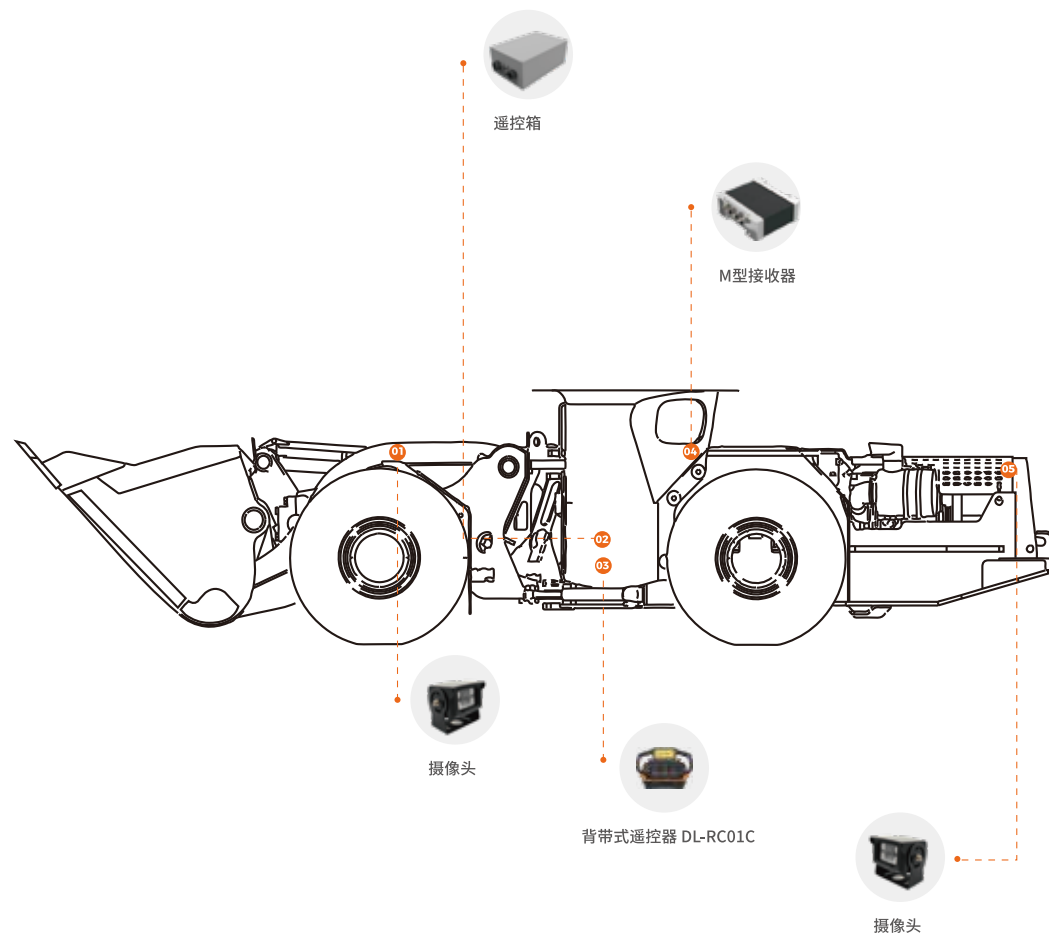

AFTER-SALE SERVICE

售后服务

鼎立麓鸿秉持"专业经营、品质经营"的经营理念,通过建立多项服务模式,为客户提供快速反应和值得信赖的专业化服务。我司在国内设有多个办事处,以确保为客户提供最快速的售后上门服务和可信赖的解决方案,在提供高质量服务的同时,持续不断的进行优化和完善。



样品服务 Sample service

可在最短时间内根据客户的特殊要求或定制化参数提供样品。



功能安全服务 Functional safety service

可提供适配服务包以及个性化的解决方案。



定制解决方案 Customized solution

可与客户共同开发针对定制产品和工程机械的解决方案,集成整体驱动,以确保系统的完整性。



及时响应 Timely response

售后人员7*24H无节假日响应,随时随地为客户答疑,提供精准服务。



操作培训 Operation training

可为客户提供"伴随式"产品操作、维修保养等培训服务。



技术支持 Technical support

可通过电话支持、在线指导、现场维护等多种方式,全方位为客户提供及时的技术支持。

售后电话: 13508495476

电话: 0731-8298 9033

铸就卓越品质 成就全球品牌

Forge Exceptional Quality, Build a Global Brand



湖南省鼎立电气科技有限公司
Hunan Dingli Electrical Technology Co., Ltd.



湖南省长沙市岳麓区环创企业广场A5栋
Building A5, Environmental Renovation Enterprise Plaza,
Yueli District, Changsha City, Hunan Province



0731-82989033



<http://www.dinglidianqi.com>



公众号
Official Account



官方网站
Official website



海外独立站
Brand Website



产品手册
Product manual