



广东世创科技有限公司
GUANGDONG SHICHUANG TECHNOLOGY CO., LTD

④ 地址: 广东省中山市火炬开发区科技东路39号之二5楼

④ 业务联系电话: 13798502794 (邝先生)

④ 网址: www.sctcorp.cn



邝先生

高端电位器·传感器制造商

**HIGH-END SENSOR &
POTENTIOMETER
MANUFACTURER**



广东世创科技有限公司
GUANGDONG SHICHUANG TECHNOLOGY CO., LTD



广东世创科技有限公司成立于2019年，坐落于中山市火炬开发区，坐拥5100m²标准化生产办公空间，是一家集电位器、传感器、编码器、金属膜电阻等元器件研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。

自成立以来，公司深耕元器件领域，配套建设完备材料实验室，聚焦碳基电阻元器件行业新材料的研究与应用，现已构建起“膜阻传感器材料研发—核心工艺开发—产品结构设计—制程管控—生产制造—市场销售”全产业链布局，实现从技术研发到市场落地的闭环赋能。

在核心技术领域，公司形成独特竞争优势，尤其在高性能角位移传感器、电位器、电阻器的定制化开发及产业化方面成果显著；更实现高性能基础材料自主掌控、基础材料国产化供应，打破行业技术壁垒，从源头保障产品质量稳定与供货安全高效。

公司严格遵循高标准管理体系，已通过GJB9001C-2017国军标质量管理体系、ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系及IATF 16949:2016质量管理体系认证，为产品品质筑牢根基。

以“打造世界一流品牌元器件”为目标，公司深耕定制化领域，现已开发数千种产品型号，广泛应用于航空航天、军工、医疗、机器人关节、汽车电子、重工装备、海工装备、工业装备等高端领域，凭借可靠品质赢得良好市场口碑，产品远销北美、欧洲、中东等全球多个地区，彰显中国智造实力。



2026年8月

公司获得IATF:16949
汽车行业质量认证

2024年12月

机器人关节传感器批量交付

2024年4月

1、获得ISO14001:2015环境管理体系认证
2、军用级传感器大批量交付

2023年04月

1、布局海外航空航天市场
2、海外品牌拓展以及海外

3、获得GJB 9001C-2017军

2020年05月

1、获得ISO9001质量体系认证
2、建立完善材料实验室配套

2025年10月

成立子公司世维精密科技，
剥离CNC精密机加工为独立运营业务

2024年12月

汽车踏板核心组件实现批量交付，进入汽车电子应用领域

2023年10月

1、扩大生产面积至4700m²
2、全面实施ERP系统管理，建立更加完善的研发、品质与制造系统

2022年12月

1、获得第11届全国创新创业大赛省决赛三等奖
2、获得国家高新技术企业认证

2019年07月

1、成立世创科技
2、启动第二代厚膜技术研发



·核心材料技术

材料系列	材料级别	技术特性	应用领域
350G	消费级	寿命高(>100万次)、1watts,TCR:1000ppm、-45°C~125°C工作温度	高端消费、娱乐、工业设备
5015	工业级	寿命高(>300万次)、功率最大可达2watts、高耐磨性能、抗干扰、TCR: 500ppm, -55°C~125°C工作温度	工业控制、重型装备、工程机械、农机设备
2035	车规级	寿命高(>500万次)、输出稳定、国产车规级材料技术、高耐磨性能,机械式稳定可靠、抗干扰、产品耐油,耐水,耐天那水,耐开油水、耐酒精等溶剂	汽车、摩托车、机器人关节、医疗器械、载人飞行器
208	军规级	寿命高(>1000万次),高耐磨性能,输出稳定、机械式稳定可靠、抗干扰、功率可达3 watts、TCR:300ppm,机械式稳定可靠、-65°C~165°C工作温度	航空航天、制导武器、大飞机、大型无人机、船舶、注塑机
627	宇航级	PI基材料,适用,500寿命,宇航级、超宽温域-270°C~210°C(最高210°C长期工作)、抗辐射、耐臭氧	航空航天、特种应用

·厚膜电阻类技术创新

- 1、0.015mm无油厚膜材料技术创新,使得产品具备欧美一线品牌所具备的千万级寿命技术参数;
- 2、无损厚膜技术生产工艺研究与应用,实现了产品高速下保持可靠的低噪性能以及精度保持度;
- 3、第三代厚膜技术的应用,实现百万寿命总阻损耗低于1%优异品质性能;
- 4、独特第三代的材料技术与制造工艺,实现了TCR 200PPM的电阻温度性能参数;
- 5、超高温碳膜材料技术的应用,碳膜使用温度可达165°C,短期耐温可达350°C,并实现所有材料国产化;
- 6、膜阻高温制作工艺,使得产品具备超高功率5watt能力;
- 7、新型厚膜技术实现了半导体厚膜与电刷之间电子跃迁能力的提升,从而提升了产品的输出稳定性能以及抗震性能;
- 8、特有微型电位器膜阻修刻技术,保证了超微型产品的超高精度;
- 9、第三代厚膜技术具备极强的耐溶剂、耐油能力;
- 10、独创业界膜阻电位器老化技术,保证了电位器电阻超稳定能力。

·高端产品定制化优势:

- ▶ 拥有五代材料技术,新型材料仍在进一步研发中,以匹配更多的行业,我们具备碳电阻材料发展的源动力;
- ▶ 拥有独立的实验室以及碳电阻浆料,电极浆料的制作工艺;
- ▶ 具备严格的生产流程以及生产工艺,可以保证每一批材料的性能均一性,相较于同行外购材料具备独特的优势;
- ▶ 具备严格的企业生产标准,以超国标、军标等要求作为我司的生产标准。

我司可为特殊行业快速高效地提供定制特殊化高要求电位器,角位移传感器。



技术
研发



核心技术
工艺开发



产品结构
研发



制程
设计



生产
制造



市场开发
销售

Product Introduction

产品介绍



HRS08系列

产品技术参数:
产品尺寸:8mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~150°
线性度:±0.5%
温度系数:±300ppm/°C
工作寿命:1百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~105°C

产品优势:全铝合金壳体, 8mm本体, 高精度, 重量0.6g, 零位精度高, D型中孔调节, 安装方便
产品应用:超微型航空舵机



HRS12系列

产品技术参数:
产品尺寸:12mm
标称电阻:5K
电阻公差:±10%
电气角度:55°C~65°C
线性度:±1%
防水等级:IP67
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC1500V
工作温度:-45°C~105°C
噪声:300mV
TCR:±300ppm/°C
产品优势:产品全铝合金(全不锈钢)外壳, 微型超薄, 500万次高寿命
产品应用:机器人、灵巧手



HRS32B系列

产品技术参数:
产品尺寸:32mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K, 2K, 5K, 10K
电阻公差:±10%
电气角度:340°
线性度:±1%
防水等级:IP54
工作寿命:4百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-25°C~25°C
产品优势:高寿命, 高精度, 低噪, 大中空结构, 输出稳定性好, 可定制安装方便
产品应用:电机执行器



SRS11系列

产品技术参数:
产品尺寸:11mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~320°
线性度:±0.5%
温度系数:±300ppm/°C
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~105°C
产品优势:全铝合金壳体, 11mm本体, 高精度, 重量0.9g, 零位精度高, 双轴承结构, 安装方便
产品应用:微型航空舵机



SRS12系列

产品技术参数:
产品尺寸:12mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~150°
线性度:±0.5%
温度系数:±300ppm/°C
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~105°C
产品优势:全铝合金壳体, 超薄2.8mm, 高精度, 重量1.3g, 零位精度高, D型中孔调节, 安装方便
产品应用:微型航空舵机



SRS13系列

产品技术参数:
产品尺寸:13mm
电阻板材:FR4
标称电阻:500Ω~100KΩ
电阻公差:±10%
电气角度:60°~320°
线性度:±0.5%
工作寿命:500万次
产品优势:全铝合金壳体, 新一代碳膜, 轴承结构, 低扭矩, 超高接触性能, 超低动噪声
产品应用:工业装备



HRS15系列

产品技术参数:
产品尺寸:15mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~150°
线性度:±0.5%
温度系数:±300ppm/°C
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-55°C~105°C
产品优势:全铝合金壳体, 15mm本体, 高精度, 零位精度高, 大中孔调节, 压铆结构, 抗震性优, 安装方便
产品应用:微型舵机



HRS22系列

产品技术参数:
产品尺寸:22mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~5K
电阻公差:±5%
电气角度:60°~120°
线性度:±0.5%
温度系数:±250ppm/°C
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~125°C
产品优势:航空铝合金一体成型外壳, 大中空结构, 航空引线输出, 360度旋转, 输出性能优
产品应用:航空舵机



HRS32B系列

产品技术参数:
产品尺寸:32mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K, 2K, 5K, 10K
电阻公差:±10%
电气角度:352±3°
线性度:±1%
防水等级:IP65
绝缘阻抗:500MΩ@DC1500V
工作寿命:2百万次
工作温度:-25°C~25°C
产品优势:铝合金壳体、双轴承中空结构、输出稳定性极佳、高寿命、防水、中空结构
产品应用:船舶、医疗



SRS15系列

产品技术参数:
产品尺寸:15mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~150°
电气角度:330°
线性度:±0.5%
工作寿命:2千万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~105°C
旋转扭矩:20G.CMMAX
产品优势:全铝合金屏蔽壳体, 新一代碳膜, 抗高频振动, 多轴承结构, 超高寿命, 超高接触性能, 超低动噪声
产品应用:航空舵机



CRS28系列

产品技术参数:
产品尺寸:28mm
电阻板材:陶瓷板
标称电阻:500Ω~100KΩ
电阻公差:±10%
电气角度:60°~350°
线性度:±0.5%
工作寿命:5000万次
产品优势:全铝合金屏蔽壳体, 新一代碳膜, 超高接触性能, 超低动噪声
产品应用:航空舵机、工业装备



CRS15系列

产品技术参数:
产品尺寸:15mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~300°
线性度:±0.5%
温度系数:±300ppm/°C
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~105°C
产品优势:全铝合金结构, 高精度, 双轴随结构, 低扭矩, 超低动噪声
产品应用:航空舵机

Product Introduction

产品介绍



SRS20系列

产品技术参数:
产品尺寸:20mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~340°
线性度:±0.5%
温度系数:±300ppm/°C
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC1000V
工作温度:-55°C~125°C
产品优势:航空铝合金一体成型壳体, 双轴承结构, 环氧封装, 防尘性能优秀, 航空引线输出, 360度旋转, 腰形孔安装方便
产品应用:航空舵机



SRS20系列

产品技术参数:
产品尺寸:20mm
电阻板材:陶瓷板
标称电阻:500Ω~100KΩ
电阻公差:±10%
电气角度:60°~220°
线性度:±1%
工作寿命:15万次
产品优势:不锈钢壳体, 耐压2500VDC, 玻璃釉电阻, TCR:100ppm/°C, 功率2watts, 200gf.cm高扭矩
产品应用:特种装备



SRS21系列

产品技术参数:
产品尺寸:21mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~340°
线性度:±0.5%
温度系数:±300ppm/°C
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~125°C
产品优势:航空铝合金一体成型齿形驱动外壳, 双轴承结构, 环氧封装, 防尘性能优秀, 航空引线输出, 360度旋转
产品应用:航空舵机



CRS16系列

产品技术参数:
产品尺寸:16mm
电阻板材:FR4
标称电阻:500Ω~100KΩ
电阻公差:±10%
电气角度:60°~340°
线性度:±1%
工作寿命:200万次
产品优势:经济型, 性价比高
产品应用:工业装备



FVR22系列

产品技术参数:
产品尺寸:22mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~50K
电阻公差:±10%
电气角度:50°~340°
线性度:±1%
防水等级:IP65
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC1500V
工作温度:-40°C~115°C
产品优势:PET塑胶一体成型壳体, 超声封装结构, 精度高, 高寿命, 防水防尘性能优, 性价比高
产品应用:大型娱乐设施、电动阀门、踏板控制、变频器、视听设备、设备控制、医疗诊断设备、测量设备、通信设备



IJS22系列

产品技术参数:
产品尺寸:22mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~50K
电阻公差:±20%
电气角度:60°~360°
线性度:±1%
温度系数:±500ppm/°C
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~125°C
产品优势:航空铝合金一体成型外壳, 高寿命, 高精度, 高稳定性, 1瓦特功率, 环氧封装, 防尘性能优秀
产品应用:工业遥控器



SRS22S系列

产品技术参数:
产品尺寸:22mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~350°
线性度:±0.5%
温度系数:±250ppm/°C
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~125°C
产品优势:航空铝合金一体成型外壳, 双轴承结构, 环氧封装, 防尘性能优秀, 航空引线输出, 360度旋转
产品应用:航空舵机



SRS22S系列

产品技术参数:
产品尺寸:22mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:60°~350°
线性度:±0.5%
温度系数:±250ppm/°C
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~125°C
产品优势:全铝合金屏蔽壳体, 新一代碳膜, 抗高频振动, 轴承结构, 低扭矩, 超高接触性能, 超低动噪声
产品应用:航空舵机



SRS22S系列

产品技术参数:
产品尺寸:22mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2.4K
电阻公差:±10%
电气角度:80°
线性度:±0.5%
温度系数:±500ppm/°C
工作寿命:3百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-55°C~120°C
旋转扭矩:30G.CMMAX
产品优势:全铝合金屏蔽壳体, 新一代碳膜, 抗高频振动, 轴承结构, 低扭矩, 超高接触性能, 超低动噪声
产品应用:航空舵机



SW29系列

产品技术参数:
产品尺寸:18mm
输出方式:多种输出方式可选择
(DAC, PWM, SPI, IIC, ABZ)
分辨率:12bit, 14bit, 16bit, 17bit, 21bit
电气角度:360°
工作电压:3.3VDC, V5.0(默认), 5~15V
防水等级:IP67/IP68
最大转速:1000RPM
工作寿命:1千万次
产品优势:磁感应角度传感器, 编码器, 多种输出方式可供选择
产品应用:工业控制、医疗



SRS22系列

产品技术参数:
产品尺寸:22mm
电阻板材:陶瓷板
标称电阻:5K
电阻公差:±10%
电气角度:285°
线性度:±1%
防水等级:IP67
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC1500V
工作温度:-40°C~125°C
产品优势:高寿、高精度、高功率、水防尘性能极优
产品应用:工程机械、工业摇控器、操纵杆



DRS22系列

产品技术参数:
产品尺寸:22mm
电阻板材:FR4
标称电阻:1K~50K
电阻公差:±20%
电气角度:220°
线性度:±1%
防水防尘:IP65
温度系数:±500ppm/°C
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~125°C
产品优势:航空铝合金一体成型外壳, 双轴承, 双联输出, 高寿命, 环氧封装, 防尘性能优秀, 航空引线输出, 360度旋转
产品应用:工业遥控器

Product Introduction

产品介绍



E70系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 28mm, 22mm, 35mm
 电阻板材: FR4
 标称电阻: 500Ω~100KΩ
 电阻公差: ±10%
 电气角度: 100°~350°
 线性度: ±0.3%
 工作寿命: 500万次
产品优势: 铝合金壳体, 2联~5联, Tracking: 0.4%
产品应用: 特种装备



PVR16系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 16mm
 电阻板材: 陶瓷板
 标称电阻: 500Ω~100KΩ
 电阻公差: ±10%
 电气角度: 60°~220°
 线性度: ±1%
 工作寿命: 15万次
产品优势: 铝合金旋钮, 耐压2800VDC, 玻璃釉电阻, TCR: 100ppm/°C, 功率2watts, 自带旋钮, 150gf.cm高扭矩
产品应用: 工业装备



GRS11系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 11mm
 标称电阻: 5K
 电阻公差: ±10%
 电气角度: 150±2°
 线性度: ±1%
 防水等级: IP67
 工作寿命: 1百万次
 绝缘阻抗: 500MQ@DC1500V
 工作温度: -45°C~105°C
 旋转扭矩: 30g.cmMax
 TCR: ±300ppm/°C
产品优势: 铝合金外壳, 11mm, 超薄结构, 低扭矩, 低噪声
产品应用: 航空舵机



MS221系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 22mm
 输出分辨率: 12-bit
 工作电压: DC+5~+15VDC
 输出电压: 0.00~5.01V@Vdd=5~15V
 电气角度: 360°
 线性度: ±0.25%
 浪涌保护: 6000VAC
 工作寿命: 5千万次
 启动扭矩: <10g.cm
 工作温度: -45°C~125°C
产品优势: 航空铝合金一体成型外壳, 双轴承结构, 高寿命, 高精度
产品应用: 风向传感器



MS223系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 22mm
 输出接口: SSC, SPI兼容,
 接口速度: 8Mbit/s
 输出精度: 15位绝对角度(分辨率0.01°)
 电气角度: 360°
 工作电压: 3.0±0.5V
 工作电流: ≤16mA
 可靠性: 可靠度0.98(置信度0.8)
 工作寿命: 5千万次
产品优势: 双轴承全铝结构, 输出稳定, 高分辨率
产品应用: 工业控制



ES25系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 25mm
 输出接口: 脉冲输出, A线, B线, 开关信号线
 分辨率: 24线(转一圈24个脉冲), 可定制4~1024脉冲
 电气角度: 360°
 工作电压: 5.0±0.5V
 工作寿命: 1千万次
产品优势: 增量式磁感应旋转式编码器, 角度, 转速测量装置, 无接触 Detent
产品应用: 工业控制、控制台等



LPS系列

产品技术参数:
 产品行程: 30mm~500mm
 电阻板材: FR4
 标称电阻: 5K~10K
 电阻公差: ±10%
 温度系数: ±300ppm/°C
 线性度: ±0.5%
 特殊结构: 开放式防尘结构
 工作寿命: 5百万次
 绝缘阻抗: 500MΩ@DC500V
 工作温度: -30°C~85°C
产品优势: 铝合金开放式防尘设计, 精度高, 高寿命, 精度保持度高, 航空导线输出
产品应用: 航空传感器



CLP系列

产品技术参数:
 产品行程: 25mm~240mm
 电阻板材: FR4
 标称电阻: 2K~10K
 电阻公差: ±10%
 温度系数: ±300ppm/°C
 线性度: ±0.2%
 特殊结构: 开放式结构
 工作寿命: 5百万次
 绝缘阻抗: 500MΩ@DC500V
 工作温度: -40°C~85°C
产品优势: 铝合金开放式设计, 耐油, 精度高, 高寿命, 精度保持度高, 航空导线输出
产品应用: 航空传感器、特种位移传感器



LEC系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 25mm~1000mm
 标称电阻: 5K, 10K
 机械行程: E(有效电气行程)+8±2mm
 电阻公差: ±20%
 线性度: ±0.05%~±1%
 防水等级: IP65
 工作寿命: ≥1000万
 绝缘电阻: >100MΩ & 1,000VDC
 工作温度: -40°C~105°C
 温度系数: ±300ppm/°C
产品优势: 1000万次循环仍能保持极佳的输出稳定性, 产品在高速运动中保持极低的动噪声为精准的位移信号提供保障
产品应用: 注塑机、压铸机



TS28系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 28mm
 输出方式: 多种输出方式可选择 (DAC, PWM, SPI, IIC, ABZ)
 分辨率: 12bit, 14bit, 16bit, 17bit, 21bit
 电气角度: 360°
 工作电压: 3.3VDC, V5.0(默认), 5~15V
 防水等级: IP54
 最大转速: 1000RPM
 工作寿命: 5千万次
产品优势: 磁感应角度传感器, 编码器, 双轴承结构, 多种输出方式可供选择
产品应用: 工业控制、医疗



MS226系列

产品技术参数:
 产品尺寸: 60mm
 输出方式: CAN输出
 分辨率: 12bit, 14bit, 16bit
 电气角度: 360°
 工作电压: 12~24VDC
 防水等级: IP64
 最大转速: 10000RPM
 工作寿命: 5千万次
产品优势: 磁感应, 编码器, 双轴承结构
产品应用: 压路机



E系列

产品技术参数:
 电阻板材: FR4, 陶瓷, 导电塑料, PI, FPC
 标称电阻: 1K~20K
 电阻公差: ±10%
 线性度: ±0.5%
 温度系数: ±300ppm/°C
 工作寿命: 5百万次
产品优势: 使用过程中低噪保持能力优异, 高寿命, 温度系数低, 可耐高低温, 耐油性佳, 耐候性能佳
产品应用: 机器人、灵巧手

Product Introduction

产品介绍



SRS32系列

产品技术参数:

产品尺寸:32mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2K~5K
电阻公差:±10%
电气角度:45°~350°
线性度:±1%
防水防尘:IP54
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~105°C

产品优势:金属壳体、双轴承结、车规材料应用,双轴随结构,高精度,高寿命
产品应用:工业遥控器



SRS36001系列

产品技术参数:

产品尺寸:36mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2.6K
电阻公差:±10%
电气角度:360°
线性度:±0.5%
防水防尘:IP54
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-55°C~85°C

产品优势:铝合金体、360°有效,寿命高,输出稳定,低噪声,军规级材料应用,超高精度
产品应用:船舶



SRS45002系列

产品技术参数:

产品尺寸:45mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2*2.5K
电阻公差:±10%
电气角度:285°
线性度:±0.5%
防水防尘:IP67
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-45°C~125°C

产品优势:航空铝合金一体成型壳体,耐高低温,低噪声,输出稳定,抗振能力高,高精度
产品应用:船舶



3合1传感器系列

产品技术参数:

产品尺寸:36.5*56.2mm
电阻板材:聚酰亚胺薄膜
标称电阻:5K
电阻公差:±40%
电气角度:150°
线性度:±2%
防水防尘:IP67
工作寿命:3百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC1500V
工作温度:-45°C~105°C

产品优势:寿命高,车规级材料应用,进口芯片,产品耐磨性能极佳,抗震,防尘防水,Index输出极稳定,低温漂300ppm/°C
产品应用:摩托车电喷EFI系统



MRS22系列

产品技术参数:

产品尺寸:32mm
电阻板材:FR4
标称电阻:2K,5K
电阻公差:±15%
电气角度:280,300°
线性度:±1%
防水防尘:IP65
工作寿命:5百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC1500V
工作温度:-45°C~105°C

产品优势:高精度,高功率,抗振寿命高,输出稳定,低噪声,
产品应用:工程机械



MRS40系列


产品技术参数:

产品尺寸:40mm
电阻板材:陶瓷
标称电阻:2K, 5K
电阻公差:±10%
电气角度:180°
线性度:±1%
防水防尘:IP65
工作寿命:2百万次
绝缘阻抗:500MΩ@DC500V
工作温度:-30°C~105°C

产品优势:高精度,高功率,抗振寿命高,输出稳定,低噪声
产品应用:工程机械

Product Application Field

产品应用领域

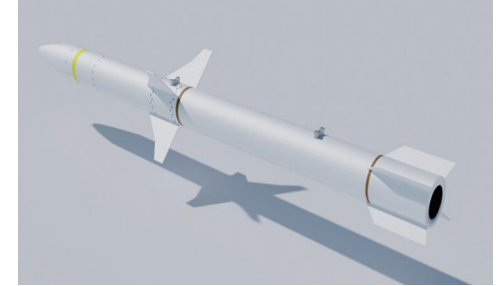



Automotive quality management system
IATF16949 汽车行业质量认证



Quality management system
ISO9001 质量管理体系认证

