

JDDTECH®

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
SHENZHEN JDD TECH NEW MATERIAL CO., LTD.



联系电话：(86)-755-33666001
联系地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区英华路4号1栋芙蓉科技大厦7楼
www.jddtech.com.cn | www.jddtech.com | www.jddsleeve.com 更多产品信息请访问官网。
国内市场部：jdds@jddtech.com | 国外市场部：info@jddtech.com 欢迎邮件来函咨询。
由于产品技术研发持续更新，更多产品详细参数请以样品承认书为准。



高分子特种保护材料 / 线束覆盖物解决方案

POLYMER SPECIALTY PROTECTIVE MATERIALS
WIRE HARNESS COVERING SOLUTIONS

- 耐 磨 套 管
WEAR-RESISTANT TUBE
- 隔 热 套 管
THERMAL INSULATION TUBE
- 防 撞 击 套 管
IMPACT RESISTANT TUBE
- 屏 蔽 套 管
SHIELDING TUBE
- 降 噪 套 管
NOISE REDUCTION TUBE
- 抗 爆 破 套 管
BLAST RESISTANT TUBE
- 高 性 能 材 料
HIGH PERFORMANCE MATERIALS
- 防 火 材 料
FIRE-RETARDANT MATERIALS
- 热 缩 管 类
HEAT SHRINK TUBE
- 接 头 配 件 类
GLANDS

发展历程

History



深圳市骏鼎达新材料股份有限公司成立于2004年9月，系深圳证券交易所创业板上市公司，股票简称：骏鼎达，股票代码：301538，公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。公司主要产品凭借良好的耐温性、抗UV性、阻燃性、耐化学腐蚀性等性能，为各大领域的线束系统、流体管路等提供耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等安全防护作用。


经过近二十年的技术积累，公司在产品设计、开发、验证、制造等多方面形成了自主的核心技术优势，可满足客户多样化的定制需求，形成了较强的市场竞争力。公司拥有优质的客户资源，产品最终应用于上汽通用、东风本田、广汽本田、东风日产、长安汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、广汽埃安等汽车厂商，卡特彼勒、三一重工等工程机械厂商，中车集团为代表的轨道交通车辆厂商，莫仕、特发信息等通讯电子厂商。

公司是国家高新技术企业和第一批工信部专精特新“小巨人”企业，荣获“最佳雇主企业发展奖”等，已建立了一支研发经验丰富、梯队结构合理的技术研发团队，能够快速响应客户的研发和设计需求。公司已获得超20项发明专利、100余项实用新型专利。公司具备完善的质量管理体系，先后通过了ISO9001、IATF16949和ISO14001等国内外管理体系认证。

公司秉承“致力于技术创新，持续改善，以满足客户的核心需求，实现企业的可持续性稳健经营，为客户，员工，股东，社会创造更多价值”的服务理念，愿与您携手共进，共创美好未来！



骏鼎达深圳实验室已获得 CNAS 实验室资质认可
检测中心占地面积 1900 平方米

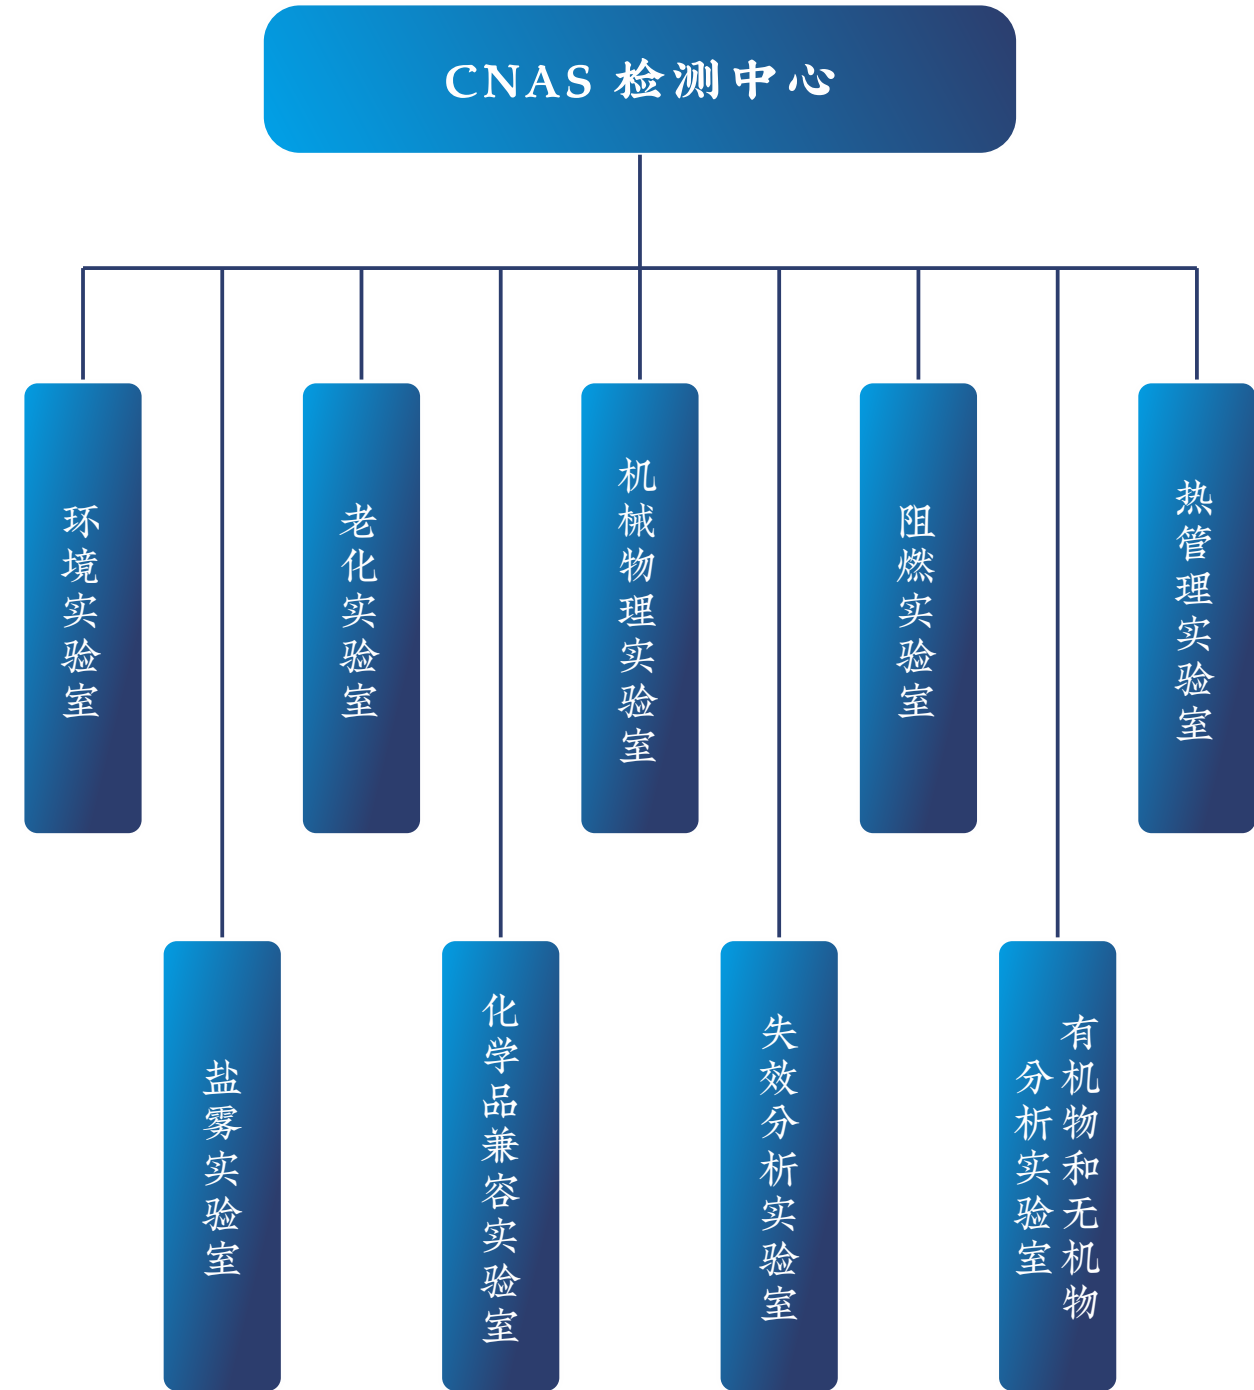

证书荣誉

Certificates and Honors

目录

Contents



ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 ISO 45001:2018 IPMS



1	PET伸缩编织网管
2	PET高阻燃网管
3	138225编织网管
4	尼龙66伸缩网管
5	花样编织网管
6	PPS伸缩网管
7	尼龙编织网管
8	高耐磨编织网管
9	尼龙扁丝编织网管
10	尼龙复丝编织网管
11	自卷式编织套管
12	自卷式纺织套管
13	橙色自卷式纺织套管
14	双层自卷式纺织套管(预警型)
15	自卷式浪纹套管
16	全胶丝自卷套管
17	魔术贴纺织套管
18	魔术贴编织套管
19	地毯套管
20	防噪音自卷管
21	拉链纺织套管
22	拉链编织网管
23	拉链屏蔽套管
24	魔术贴屏蔽套管
25	PVC按扣套管
26	PVC拉链套管
27	镀锡铜编织网管
28	软连接镀锡铜带
29	镀锡铜钩织网
30	轻质屏蔽套管
31	铝箔玻纤管
32	铝箔玻纤自卷管
33	热收缩编织套管
34	铝箔波纹管
35	涤纶不收缩纺织套管
36	尼龙不收缩纺织套管
37	锦纶丝编织套管
38	Nomex套管
39	碳纤维套管
40	凯夫拉套管
41	玄武岩套管

42	密封条
43	密封条
44	普通热缩管
45	薄壁热缩管
46	双壁热缩套管
47	热收缩标识套管
48	防滑花纹热缩管
49	单层玻纤管
50	内纤外胶玻纤管
51	内胶外纤玻纤管
52	高温定纹管
53	硅胶管
54	硅胶热缩管
55	铁氟龙套管
56	铁氟龙热缩管
57	PVC开口管/自卷管
58	搭桥管
59	PP波纹管
60	PA波纹管
61	氟塑波纹管
62	金属包塑软管
63	缠绕管
64	螺旋管
65	波纹管快速防水接头
66	波纹管塑料+五金快速防水接头
67	塑胶电缆防水接头
68	塑胶电缆防水接头
69	金属电缆防水接头
70	金属电缆防水接头
71	纤维布胶带
72	PVC胶带
73	袖套
74	线槽
75	PVC难燃电线槽
76	PVC难燃电线槽
77	扎带
78	扎带
79	网管裁切工具
80	其他服务

PET伸缩编织网管
Auto FR1100



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	参考FMV SS302,符合燃烧速率≤100mm/min
标准颜色	黑色、灰色
认证	RoHS, 无卤
裁切工具	热切刀、剪刀

2.产品介绍
采用聚酯单丝交叉编织而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻、可扩张性强。安装方便,具有耐磨、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于燃油汽车及新能源汽车线束系统、管路系统的安全防护。

4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~6	1000
006	6	3~9	500
008	8	5~12	350
010	10	7~17	350
012	12	8~20	300
016	16	10~27	250
019	19	14~30	200
025	25	18~33	200
032	32	20~50	150
038	38	30~60	100
045	45	35~75	100
050	50	40~80	100
064	64	45~105	100
076	76	64~120	100
备注: 1.折径指套管的扁平宽度。 2.网管具有伸缩性,扁平宽度公差比较大。 3.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 4.产品详细参数请以样品证书为准。			单位:毫米



PET高阻燃网管
Rail FR1100



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	参考EN45545,符合HL3等级
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀
认证	RoHS,无卤

2.产品介绍
采用聚酯单丝,通过交叉编织而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻,操作方便,具有耐磨、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于轨道交通车辆线束系统、管路系统的安全防护。

4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~6	1000
006	6	3~9	500
008	8	5~12	350
010	10	7~17	350
012	12	8~20	300
016	16	10~27	250
019	19	14~30	200
025	25	18~33	200
032	32	20~50	150
038	38	30~60	100
045	45	35~75	100
050	50	40~80	100
064	64	45~105	100
076	76	64~120	100
备注: 1.折径指套管的扁平宽度。 2.网管具有伸缩性,扁平宽度公差比较大。 3.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 4.产品详细参数请以样品证书为准。			单位:毫米



138225编织网管
Auto FR1130



1.技术参数	
材质	聚酯和尼龙
工作温度	-40℃~+150℃
阻燃等级	参考FMV SS302, 符合燃烧速率≤100mm/min
耐磨等级	ISO6722 6级
认证	RoHS,无卤,ELV,无石棉认证
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

2.产品介绍
采用尼龙66单丝加聚酯单丝按GMW14327 标准编织而成, 专业为汽车橡胶软管、塑料管及汽车线束的抗机械磨损而设计, 符合RoHS、REACH、无卤等国际标准, 有良好的阻燃、耐油、耐磨、不含卤素等特性, 操作简单, 安装方便。

3.应用范围
广泛应用于汽车管路行业, 防止管路磨损。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
10	10	7~15	350
12	12	8~17	300
16	16	10~23	250
19	19	13~28	200
22	22	15~32	200
26	26	18~35	150
38	38	30~50	100
45	45	35~60	100
备注: 1.折径指套管在自然状态下的扁平宽度。 2.网管具有伸缩性, 以下规格为相同规格。16mm=15mm,19mm=20mm,32mm=30mm,38mm=40mm,51mm=50mm。 3.特殊包装, 特殊颜色等, 可根据客户需求定制。 4.产品详细参数请以样品承诺书为准。			
单位:毫米			

尼龙66伸缩网管
Auto FR1200



1.技术参数	
材质	尼龙66
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	256±10℃
阻燃等级	参考FMV SS302, 符合燃烧速率≤100mm/min
耐磨性	ISO6722 5级
认证	RoHS,ELV和无石棉认证
标准颜色	黑色、灰色
裁切工具	热切刀

2.产品介绍
采用尼龙66单丝编织而成, 专业为汽车橡胶软管、塑料管及线束的抗机械磨损性而设计, 符合RoHS, REACH, 无卤等国际标准, 具有良好的散热性、防火性、耐磨性等特点。操作简单, 安装方便。

3.应用范围
广泛应用于汽车、军工、航空等领域。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~6	1000
006	6	3~9	500
008	8	5~12	350
010	10	7~19	350
012	12	8~20	300
016	15	10~27	250
019	20	14~30	200
025	25	18~33	200
032	30	20~50	150
038	48	30~60	100
045	45	35~75	100
050	50	40~80	100
064	64	45~105	100
076	76	64~120	100
备注: 1.折径指套管在自然状态下的扁平宽度。 2.网管具有伸缩性, 以下规格为相同规格。16mm=15mm,19mm=20mm,32mm=30mm,38mm=40mm,51mm=50mm。 3.特殊包装, 特殊颜色等, 可根据客户需求定制。 4.产品详细参数请以样品承诺书为准。			
单位:毫米			

花样编织网管
Auto FR110*



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	UL94 V2
标准颜色	彩色
认证	RoHS,无卤
裁切工具	热切刀

2.产品介绍
采用环保彩色PET单丝编织而成;具有良好的伸缩性、阻燃性、耐磨性及隔热性;可以根据客户要求编织不同花样与颜色。

3.应用范围
产品广泛应用于汽车线束、胶管等部件的整理及耐磨保护。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~6	1000
006	6	3~9	500
008	8	5~12	350
010	10	7~17	350
012	12	8~20	300
016	16	10~27	250
019	19	14~30	200
025	25	18~33	200
032	32	20~50	150
038	38	30~60	100
045	45	35~75	100
050	50	40~80	100
064	64	45~105	100
076	76	64~120	100
备注: 1.折径指套管的扁平宽度。 2.网管具有伸缩性,扁平宽度公差比较大。 3.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 4.产品详细参数请以样品承认书为准。			单位:毫米

PPS伸缩网管
Auto FR1080



1.技术参数	
材质	PPS
工作温度	-40℃~+200℃
熔点	285±10℃
阻燃等级	FMVSS302 自熄
标准颜色	黑色、本色
裁切工具	热切刀
认证	RoHS
其他特征	耐酸碱、耐溶液腐蚀

2.产品介绍
采用聚酯单丝与尼龙单丝组合的结构交叉编织而成,满足RoHS、REACH等环保认证,柔软、质轻、可扩张性强,安装方便。具有耐磨、耐高温、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于船舶、飞机、军车及武器线束系统的安全防护。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~6	1000
006	6	3~9	500
008	8	5~12	350
010	10	7~17	350
012	12	8~20	300
016	16	10~27	250
019	19	14~30	200
025	25	18~33	200
032	32	20~50	150
038	38	30~60	100
045	45	35~75	100
050	50	40~80	100
064	64	45~105	100
076	76	64~120	100
备注: 1.折径指套管的扁平宽度。 2.网管具有伸缩性,扁平宽度公差比较大。 3.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 4.产品详细参数请以样品承认书为准。			单位:毫米

尼龙编织网管
MI FR1200



1.技术参数	
材质	PA66
工作温度	40℃~+150℃
熔点	256±10℃
阻燃等级	参考FMV SS302,符合燃烧速率≤100mm/min
认证	RoHS,无卤
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀

2.产品介绍
采用尼龙单丝交叉编织而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻、可扩张性强,安装方便。具有优异耐磨、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于船舶、飞机、军车及武器线束系统的安全防护。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~6	1000
006	6	3~9	500
008	8	5~12	350
010	10	7~17	350
012	12	8~20	300
016	16	10~27	250
019	19	14~30	200
025	25	18~33	200
032	32	20~50	150
038	38	30~60	100
045	45	35~75	100
050	50	40~80	100
064	64	45~105	100
076	76	64~120	100
备注: 1.折径指套管的扁平宽度。 2.网管具有伸缩性,扁平宽度公差比较大。 3.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 4.产品详细参数请以样品证书为准。			单位:毫米

高耐磨编织网管
FR1100 L



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	参考FMV SS302,符合燃烧速率≤100mm/min
标准颜色	黑色
认证	RoHS,无卤
裁切工具	热切刀

2.产品介绍
采用特种高耐磨单丝编织而成;具有普通PET网管的伸缩性、阻燃性、隔热性;耐磨性比普通PET编织网管高三倍。

3.应用范围
广泛应用于重型设备领域,特别适用于磨擦较多的环境。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~6	1000
006	6	3~9	500
008	8	5~12	350
010	10	7~17	350
012	12	8~20	300
016	16	10~27	250
019	19	14~30	200
025	25	18~33	200
032	32	20~50	150
038	38	30~60	100
045	45	35~75	100
050	50	40~80	100
064	64	45~105	100
076	76	64~120	100
备注: 1.产品规格是指网管的折径(扁平宽度)。 2.实际下单时需要在型号后面注明网管的颜色。 3.网管具有伸缩性,扁平宽度公差比较大。 4.我司可以根据客户要求提供特殊包装,尺寸和颜色的网管。 5.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			单位:毫米

尼龙扁丝编织网管

FR1200 BS



1.技术参数	
材质	尼龙
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	256±10℃
阻燃等级	UL94 V2
标准颜色	黑色
认证	RoHS, 无卤
裁切工具	热切刀

2.产品介绍
采用特殊尼龙扁丝编织而成;具有超高耐磨性能,常用于机械设备线束和胶管耐磨干扰的保护。

3.应用范围
广泛应用于重型设备领域,特别适用于工作环境恶劣、磨擦性较高的工作环境。



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
008	8±2	5~12	100
012	12±2	9~16	100
019	19±2	16~25	100
032	32±3	25~42	100
045	45±3	38~59	100
064	64±3	45~60	100
备注: 1.产品规格是指网管的折径(扁平宽度)。 2.实际下单时需要在型号后面注明网管的颜色。 3.我司可以根据客户要求提供特殊包装,尺寸和颜色的网管。 4.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			单位:毫米

尼龙复丝编织网管

Auto FR1240



1.技术参数	
材质	尼龙
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	220±10℃
阻燃等级	UL94 V2
认证	RoHS,无卤
标准颜色	黑色
裁切工具	热切刀


2.产品介绍
采用尼龙复丝密集编织而成,具有耐磨性、耐腐蚀性、柔软,并有降低机器噪音等功能。

3.应用范围
广泛应用于汽车线束、船舶线束、军工线束、机械线束、软管等行业。



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	2~4	350
006	6	4~7	350
008	8	5~9	350
010	10	6~11	350
012	12	8~13	300
016	16	10~17	250
019	19	12~20	200
023	23	15~24	200
025	25	16~26	200
032	32	20~33	150
038	38	24~39	100
050	50	32~51	100
063	63	40~64	100
备注: 1.折径指套管的扁平宽度。 2.网管具有伸缩性,扁平宽度公差比较大。 3.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 4.产品详细参数请以样品承诺书为准。			单位:毫米

自卷式编织套管
Auto SCW2160

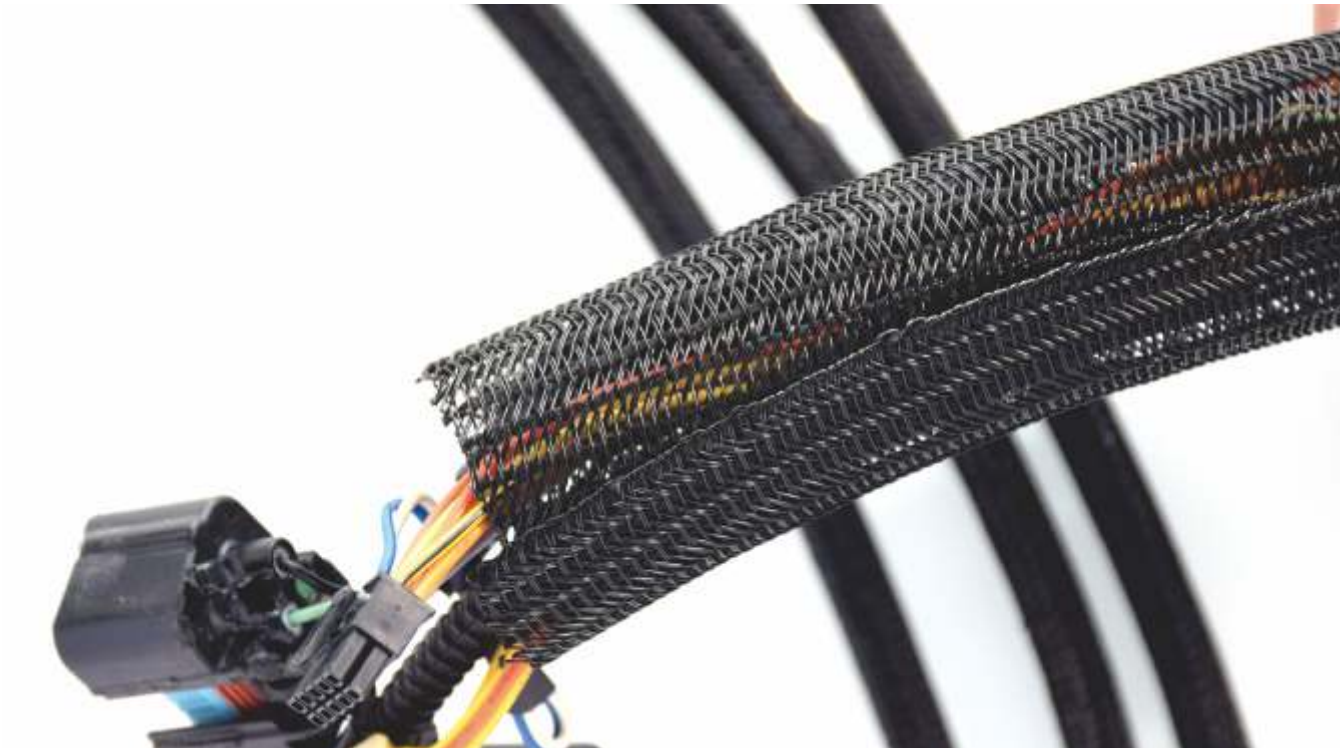


1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	FMVSS 302,UL94
标准颜色	黑色
认证	RoHS
裁切工具	热切刀、剪刀

2.产品介绍	
采用聚酯单丝和聚酯复丝编织而成，具有良好的耐磨性、防火性、散热性；同时具有优异的通风散热性能，适用于线束耐磨保护及整理；开口式结构操作简单方便，有利于线材的重装、保养和检修。	
3.应用范围	
广泛应用于汽车、电子等行业。	



4.尺寸规格			
型号	功能内径max	重合率	包装(米/卷)
003	3.5	25%	300
006	7.0	25%	100
010	11.0	25%	100
013	14.0	25%	50
016	17.0	25%	25
019	21.0	25%	25
025	27.0	25%	25
029	30.0	25%	25
032	33.0	25%	25
038	40.0	25%	25
050	50.0	25%	25
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。			单位:毫米

自卷式纺织套管
Auto SCS2160

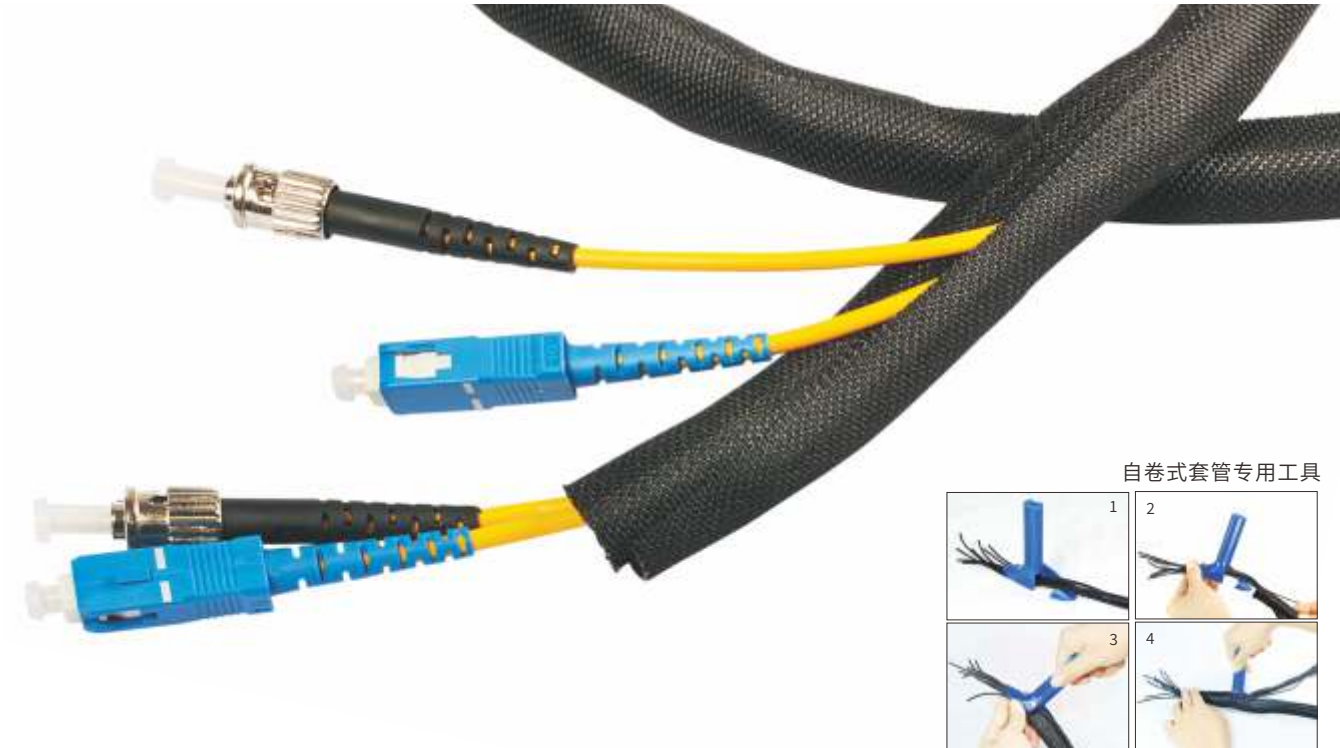

1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃ (汽车行业) -40℃~+125℃ (电子行业)
熔点	240±10℃
阻燃等级	FMVSS302 (汽车行业) UL94 (电子行业)
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	裁切机、剪刀



2.产品介绍	
采用聚酯复丝与聚酯单丝,通过经纬纺织机纺织而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻,开口自卷结构,具有优良耐磨、降噪、整理的功能。	
3.应用范围	
广泛应用于汽车低压线束系统的安全防护。	

4.尺寸规格						
型号	功能内径max		重合率		标准包装(米/卷)	
	汽车行业	电子行业	汽车行业	电子行业	汽车行业	电子行业
005	6.0	3~5	25%	50%	-	250
008	9.0	6~8	25%	50%	-	200
010	11.0	9~10	25%	50%	-	100
013	14.0	11~13	25%	50%	-	50
016	17.0	14~16	25%	50%	-	50
019	20.0	17~19	25%	50%	-	25
025	26.0	23~25	25%	50%	-	25
029	30.0	27~29	25%	50%	-	25
032	33.0	30~32	25%	50%	-	25
038	40.0	36~38	25%	50%	-	25
050	-	48~50	-	50%	-	25
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。						单位:毫米

橙色自卷式纺织套管
Auto SCS2165



自卷式纺织套管专用工具

1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	UL94, FMVSS 302
认证	RoHS
标准颜色	橙色
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍	
采用聚酯单丝及复丝纺织而成，柔软、质轻、防尘，橙色的独特设计便于高压识别，开口的结构设计安装方便易维护，符合RoHS等国际标准，具有防火性、耐磨性、柔软性、防尘性、操作简单快捷等特点，我司均已取得此款产品及工具的专利。	
3.应用范围	
广泛用于汽车高压线束的机械磨损保护。	



4.尺寸规格			
型号	功能内径max	重合率	包装(米/卷)
005	6.0	50%	250
008	9.0	50%	200
010	11.0	50%	100
013	14.0	50%	50
016	17.0	50%	50
019	20.0	50%	25
025	27.0	50%	25
029	31.0	50%	25
032	34.0	50%	25
038	40.0	50%	25
050	52.0	50%	25
备注: 1.内径指套管的圆径，而非折径。 2.特殊包装，特殊颜色等，可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承认书为准。			单位:毫米

双层自卷式纺织套管(预警型)
Auto SCS2169D



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	UL94, FMVSS 302
认证	RoHS
标准颜色	黑色、橙色
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍	
我司自主研发专利的产品之一，可为电缆提供出色的防冲击保护，具有超高的耐磨性和抗冲击性，双层设计，内层增加了黑色预警层或橙色预警层，侧开口自卷结构利于安装及后期维护方便。	
3.应用范围	
广泛应用于新能源汽车线束、胶管的耐磨及冲击防护。	



4.尺寸规格			
型号	功能内径max	重合率	包装(米/卷)
008	6~8	25%	-
010	8~10	25%	-
013	10~14	25%	-
016	14~17	25%	-
019	17~19	25%	-
025	19~25	25%	-
029	25~29	25%	-
032	29~32	25%	-
038	32~38	25%	-
备注: 1.内径指套管的圆径，而非折径。 2.特殊包装，特殊颜色等，可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承认书为准。			单位:毫米

自卷式浪纹套管

Auto SCK2160



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	FMVSS 302,UL94
认证	RoHS
标准颜色	黑色
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍
采用聚酯复丝与聚酯单丝,通过经纬纺织机纺织而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻,开口自卷结构,具有优良耐磨、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于燃油汽车及新能源汽车线束系统的安全防护。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	功能内径max	重合率	包装(米/卷)
005	6	50%	100
008	9	50%	100
010	11	50%	100
013	14	50%	50
016	17	50%	50
019	20	50%	25
025	27	50%	25
029	31	50%	25
032	34	50%	25
038	40	50%	25
050	52	50%	25
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。			

单位:毫米

全胶丝自卷套管

Rail SCP2101



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	DIN5510,EN45545
标准颜色	黑色+白边
认证	RoHS,无卤
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍
采用聚酯单丝,通过经纬纺织机纺织而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻,开口自卷结构,具有优良耐磨、整理的作用。

3.应用范围
广泛应用于轨道交通车辆线束系统的安全防护。

5.应用实例



4.尺寸规格				
型号	名义内径	功能内径max	重合率	包装(米/卷)
05	5	6	50%	100
08	8	9	50%	100
13	13	14	50%	100
16	16	17	50%	50
19	19	20	50%	50
25	25	27	50%	25
29	29	31	50%	25
32	32	34	50%	25
38	38	40	50%	25
50	50	52	50%	25
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。				单位:毫米

魔术贴纺织套管
Hyar VTW9150



1.技术参数	
材质	聚酯
魔术贴材质	尼龙
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	UL94 V2
标准颜色	黑色
认证	RoHS
裁切工具	热切刀、剪刀

2.产品介绍
采用涤纶高强复丝,通过经纬纺织机纺织与魔术贴车缝而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻,开口自粘结构,具有优良耐磨、降噪、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于工程机械设备油管系统,气管系统及线束系统的安全防护。

4.尺寸规格				
型号	内径	展开宽度	魔术贴宽度	包装(米/卷)
15	15	65	10	25
20	20	80	10	25
25	25	100	20	25
30	30	125	20	25
35	35	136	20	25
40	40	153	20	25
45	45	162	20	25
50	50	185	20	25
60	60	210	20	25
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.常规包装为25米/卷或50米/卷,特殊包装、特殊颜色、其它尺寸规格可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。				单位:毫米



魔术贴编织套管
VCW9100



1.技术参数	
材质	聚酯
魔术贴材质	尼龙
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	UL94 V2
标准颜色	黑色
认证	RoHS
裁切工具	热切刀、剪刀

2.产品介绍
采用聚酯单层网与魔术贴缝合而成;具有良好的散热性、耐磨性、操作简单方便等特点。

3.应用范围
广泛应用于A/V电线、室内用加热器电源线、电脑或电视外部连接线等行业。

4.尺寸规格					
型号	折径	魔术贴宽度	最大扩充范围	展开宽度	包装(米/卷)
13	13	10	10	40±6	25
19	19	20	15	65±7	25
25	25	10	18	65±7	25
32	32	20	23	90±7	25
51	51	20	30	115±10	25
64	64	20	42	150±15	25
75	75	20	52	170±20	25
85	85	20	57	190±20	25
100	100	20	64	220±20	25
120	120	20	75	250±20	25
135	135	20	86	290±20	25
备注: 1.折径是指套管粘合的扁平宽度。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。					单位:毫米



地毯套管
DHS9150



1.技术参数	
材质	聚酯
魔术贴材质	尼龙
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	UL94 V2
标准颜色	黑色
裁切工具	剪刀、剪刀
认证	RoHS

2.产品介绍
由聚酯复丝和尼龙材质的勾面缝合而成;可用来固定和保护地毯上的电线、电缆;勾面自由拆合的特性有利于电线、电缆的取出及维护;并具有良好的阻燃性、耐磨性和隔热性。

3.应用范围
广泛应用于工业、办公场所、酒店等领域。



4.尺寸规格			
型号	宽度	厚度	包装(米/卷)
076	76	0.7	25
100	100	0.7	25
备注: 1.实际下单时需要在型号后注明产品的颜色。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装,尺寸和颜色的产品。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。 4.产品详细参数请以样品承认书为准。			
单位:毫米			

防噪音自卷管
SSCW2160



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	FMVSS 302
标准颜色	黑色
认证	RoHS
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍
由聚酯单丝和聚酯复丝编织自卷而成;具有良好的防火性、降噪性;开口式的结构操作简单方便;有利于内部保护线束的重装、保养和检修。

3.应用范围
产品广泛应用于汽车驾驶舱及室内移动机械线束保护,防止摩擦噪音。



4.尺寸规格				
型号	规格	功能内径max	厚度	包装(米/卷)
005	5	5	0.8±0.2	100
009	9	9	0.8±0.2	100
013	13	13	1.0±0.3	50
016	16	16	1.0±0.3	25
019	19	20	1.0±0.3	25
025	25	26	1.0±0.3	25
032	32	33	1.0±0.3	25
038	38	39	1.0±0.3	25
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承认书为准。				
单位:毫米				

拉链纺织套管
ZTW9150



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	240±10℃
阻燃等级	UL94 V2
标准颜色	黑色
认证	RoHS

2.产品介绍
采用聚酯复丝与拉链缝合而成;具有良好的防火性、降噪性、耐磨性、防尘性、操作简单方便等特点;拉链式结构有利于影院、办公线束的保护、保养和检修。

3.应用范围
广泛应用于办公场所、影院、工业设备、汽车等行业。

5.应用实例



4.尺寸规格				
型号	内径	展开宽度	最大线束直径	包装(米/卷)
20	20	65±10	22	-
25	25	88±10	27	-
30	30	104±10	32	-
35	35	120±10	37	-
40	40	135±10	42	-
45	45	151±10	47	-
50	50	170±10	52	-
60	60	188±10	62	-
64	64	200±10	66	-
70	70	220±10	72	-
76	76	240±10	78	-
80	80	252±10	82	-
152	152	480±10	154	-
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。				单位:毫米

拉链编织网管
ZW9100




1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	240±10℃
标准颜色	黑色
阻燃等级	UL94 V2
认证	RoHS

2.产品介绍
采用聚酯单层网与拉链缝合而成;具有良好的散热性、伸缩性、防火性、耐磨性、操作简单方便等特点;拉链式结构有利于内部线束保护或重装。

3.应用范围
广泛应用在工业设备、机械设备、高铁、汽车等行业。

5.应用实例

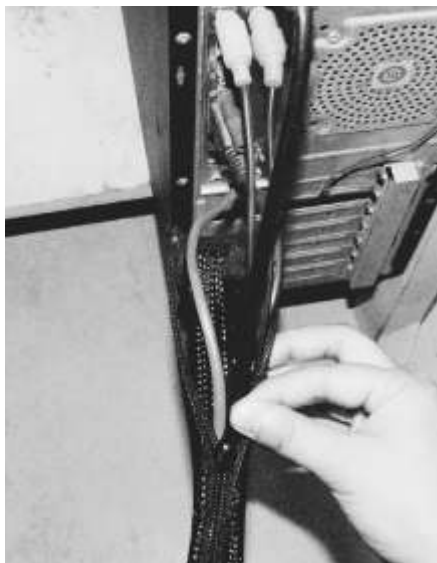

4.尺寸规格			
型号	折径	最大线束直径	包装(米/卷)
12	12	8	-
20	20	15	-
30	30	20	-
50	50	35	-
64	64	45	-
备注: 1.折径指套管拉合后的扁平宽度。 2.实际下单时需要在型号后面注明产品的颜色。 3.我司可以根据客户要求提供特殊包装,尺寸和颜色的产品。 4.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			单位:毫米

拉链屏蔽套管
Rail ZSW9150 EMIA



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃+125℃
阻燃等级	DIN5510-2:2019
标准颜色	黑色
认证	RoHS

2.产品介绍
采用聚酯复丝和镀锡铜丝以及拉链车缝而成，满足RoHS、REACH、无卤等环保认证，柔软、质轻，开口自连接结构，具有优良的耐磨、屏蔽、整理的作用。

3.应用范围
广泛应用于轨道交通车辆线束系统的安全防护。



4.尺寸规格						
型号	内径	布宽	钩织网宽	镀锡铜网管结构	适用外径	包装(米/卷)
015	15	65	75	24*7*0.12-7	10-15	50
020	20	75	85	24*7*0.12-7	16-20	50
030	30	110	130	24*7*0.12-7	21-30	50
050	50	160	185	24*7*0.12-7	41-50	50
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。						单位:毫米

魔术贴屏蔽套管
Rail SSW9150 EMIA



1.技术参数	
材质	聚酯
工作温度	-40℃~+125℃
阻燃等级	DIN5510-2:2019
标准颜色	黑色
认证	RoHS
裁切工具	热切刀、剪刀

2.产品介绍
采用聚酯复丝和镀锡铜丝以及魔术贴车缝而成，满足RoHS、REACH、无卤等环保认证，柔软、质轻，开口自连接结构，具有优良的耐磨、屏蔽、整理的作用。

3.应用范围
广泛应用于轨道交通车辆线束系统的安全防护。

4.尺寸规格			
型号	内径	适用外径	包装(米/卷)
10	10	1-10	50
16	16	10-16	50
20	20	17-20	50
30	30	21-30	50
40	40	31-40	50
50	50	41-50	50
60	60	51-60	50
70	70	61-70	50
100	100	71-100	25
150	150	101-150	25
185	185	151-185	25
245	245	186-245	25
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。			单位:毫米



6.屏蔽效能			
频率	P1 (dBm)	P1 (dBm)	SEdB (dB)
10	0.0	-80.1	80.1
30	-0.1	-77.7	77.6
100	-0.2	-71.6	71.4
300	-0.4	-56.0	55.6
1000	-0.9	-41.2	40.3
1500	-1.1	-37.4	36.3
3000	-1.6	-26.5	24.9

PVC按扣套管
BWS9090 V0



1.技术参数	
材质	PVC
工作温度	-15℃~+85℃
阻燃等级	UL94 V0
标准颜色	黑银色、灰灰色
认证	RoHS
裁切工具	剪刀

5.应用实例



2.产品介绍				
采用PVC材料加独特的扣子制成;可用于电线、电缆的整理和美化,具有可重复使用、绝缘效果好、阻燃性好等特点;有利多股改线或重装,使用方便快捷,方便保养和检修。				
3.应用范围				
广泛应用于配电柜、电脑、电视、高铁、自动化设备等领域。				
4.尺寸规格				
型号	颜色	宽度	最大被套物内径	包装(米/卷)
010	灰灰色	60+3/-2	10	50
015	灰灰色	75+3/-2	14	50
019	灰灰色	80+3/-2	18	50
020	灰灰色	90+3/-2	19	50
025	灰灰色	100+3/-2	24	50
030	灰灰色	115+3/-2	29	50
031	灰灰色	120+3/-2	30	50
040	灰灰色	146+3/-2	39	50
044	灰灰色	160+3/-2	43	50
050	灰灰色	175+3/-2	49	50
057	灰灰色	202+3/-2	56	50
060	灰灰色	210+3/-2	58	50
070	灰灰色	242+3/-2	69	50
080	灰灰色	281+3/-2	79	50
100	灰灰色	333+3/-2	99	50
150	灰灰色	495+3/-2	150	50
010	黑银色	60+3/-2	10	50
015	黑银色	75+3/-2	14	50
020	黑银色	90+3/-2	19	50
025	黑银色	100+3/-2	24	50
030	黑银色	115+3/-2	29	50
040	黑银色	146+3/-2	39	50
050	黑银色	175+3/-2	49	50
070	黑银色	241+3/-2	69	50
100	黑银色	333+3/-2	99	50
备注: 1.内径指套管的直径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承认书为准。				单位:毫米

PVC拉链套管
Auto ZW9090



1.技术参数	
材质	软质PVC
颜色	黑色
使用温度	-40℃~+105℃
拉脱力	≥100N
短期老化	-105℃/240H无脆化、粉化
阻燃性	<38mm/min
认证	RoHS
工具	拉链专用工具


5.应用实例



2.产品介绍				
采用PVC改性材料,软硬两种不同材料共挤出定型而成,满足RoHS、REACH等环保认证,锁扣扣合式结构,安装快捷方便,具有支撑、导向及抗冲击的功能。				
3.应用范围				
广泛应用于商用车线束系统的安全防护及整理。				
4.尺寸规格				
型号	内径	宽度	壁厚	适用范围
25	30±2	85.1	0.5±0.1	20-27
30	25±2	100.8	0.5±0.1	27-36
单位:毫米				

镀锡铜编织网管

MI FR1510 EMI

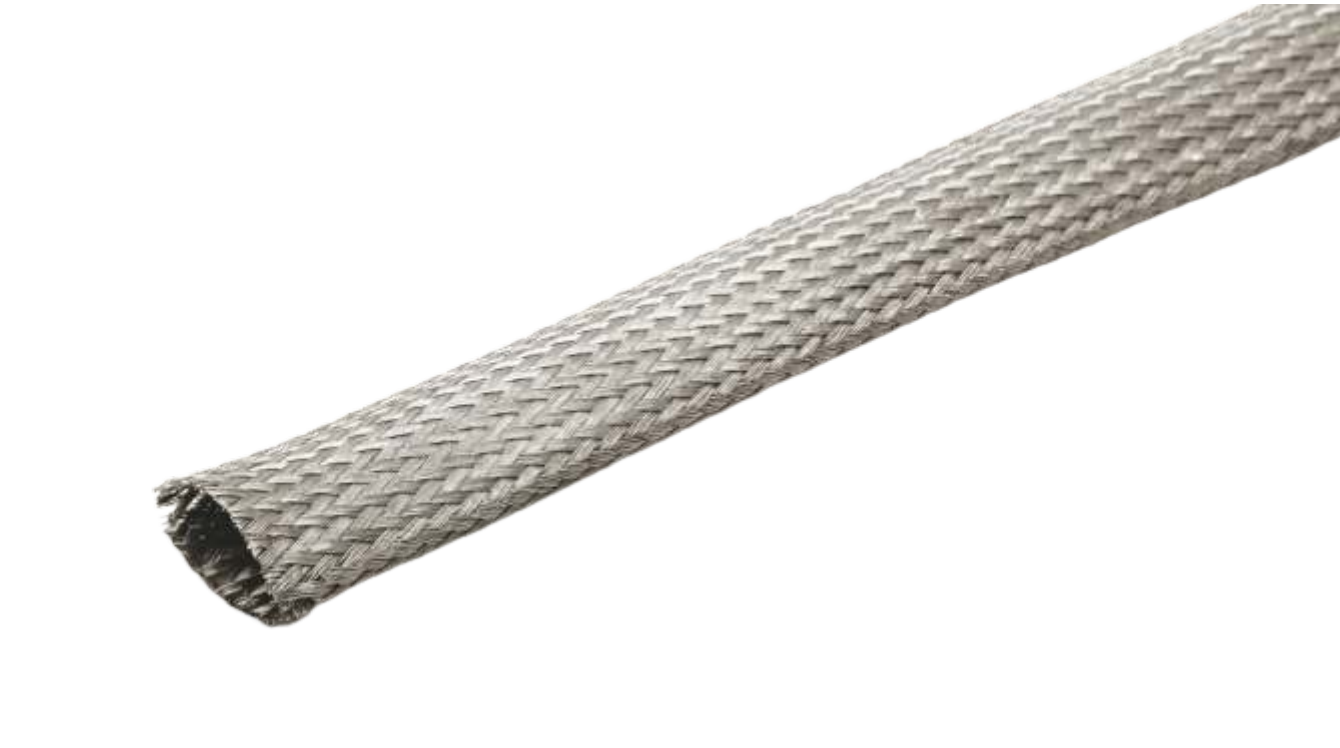

1.技术参数	
材质	镀锡铜丝
工作温度	-60℃~+200℃
熔点	1084±10℃
标准颜色	本色
认证	RoHS
裁切工具	剪刀

2.产品介绍
采用镀锡铜丝编织而成,满足RoHS、REACH等环保认证,柔软,安装方便,易于弯折。具有屏蔽、抗信号干扰、耐磨、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于燃油汽车及新能源汽车线束系统的屏蔽防护。

5.应用实例



4.尺寸规格				
型号	扩充范围		结构 (根数*股数/线径)	参考克重 g/m
	最小(I)	最大(O)		
002	1	5	4*16/0.12	300
004	2	10	6*24/0.12	300
005	3	12	10*24/0.12	200
006	5	14	12*24/0.12	150
008	7	20	6*48/0.12	150
010	9	22	8*48/0.12	100
014	10	25	10*48/0.15	100
016	12	36	10*56/0.15	100
020	14	60	7*72/0.15	100
020	16	64	5*96/0.15	100
035	30	86	10*120/0.15	50
注: 1.结构=单股根数*股数/线径 2.产品线径有0.12mm和0.15mm两种,可供客户选择。				单位:毫米

软连接镀锡铜带

DDD-T2



1.技术参数	
材质	T1镀锡铜丝
工作温度	-60℃~+200℃
熔点	1084℃
标准颜色	镀锡色
裁切工具	剪刀

2.产品介绍
产品整体作为导体,由无氧铜丝编织,搭接口采用压熔焊技术一次性焊接成型,两端采用铜端子。接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。


3.应用范围
广泛应用于新能源电动汽车、变压器、航空航天、机电设备、医疗设备等导电铜编织软连接领域(也可选屏蔽用镀锡铜带)。

5.应用实例



4.尺寸规格				
参考宽度	计算截面积 mm²	结构 (根数*股数/线径)	参考克重 g/m	参考最大 载流量A
2	0.72	4*16*1/0.12	7	7
4	1.9	7*24*1/0.12	18	19
6	3.25	12*24*1/0.12	31	30
8	3.25	6*48*1/0.12	31	30
10	4.34	8*48*1/0.12	43	39
12	5.97	11*48*1/0.12	57	54
16	10.17	12*48*1/0.15	95	85
22	16.96	20*48*1/0.15	171	125
25	21.2	25*48*1/0.15	204	135
30	25.43	30*48*1/0.15	245	150
备注: 1.最大载流量为25℃空气条件下数据,实际载流量应以实际工况为准。 2.可根据客户尺寸及特殊要求定制其它结构				单位:毫米

镀锡铜钩织网
SS9510

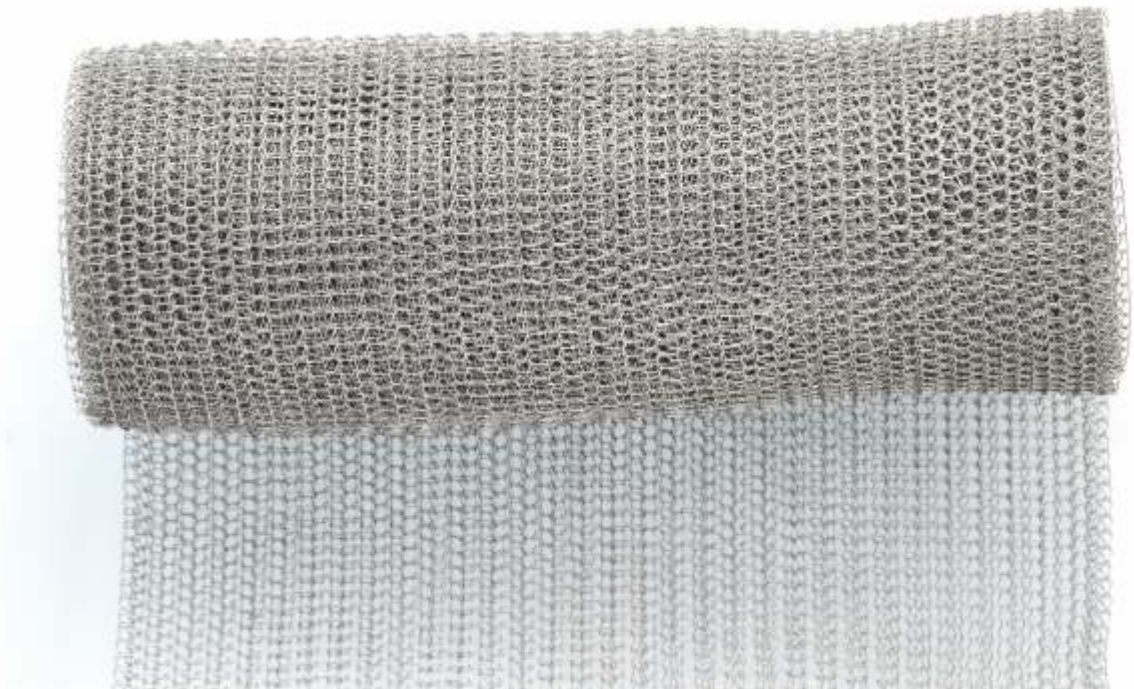

1.技术参数	
材质	镀锡铜丝
工作温度	-60℃~+200℃
熔点	1084±10℃
标准颜色	本色
认证	RoHS
裁切工具	剪刀

2.产品介绍	
由镀锡铜丝钩织而成;具有屏蔽、柔韧性好、比重轻等特点,常用于对屏蔽性和重量等方面有要求的各电气工业领域。	
3.应用范围	
广泛应用于高铁、地铁、航天、汽车、电气工业等高科技领域。	



4.尺寸规格			
型号	内径	扁平宽度	包装(米/卷)
020	20	32	300~500
030	30	47	300~500
035	35	55	300~500
040	40	62	300~500
045	45	70	300~500
050	50	78	300~500
备注: 1.我司可以根据客户要求提供特殊包装和尺寸的网管。 2.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			单位:毫米

轻质屏蔽套管
Rail SESFR1520 EMI



1.技术参数	
材质	镀锡铜+凯夫拉或者尼龙
工作温度	-60℃~+200℃
标准颜色	镀锡铜色
认证	RoHS
裁切工具	剪刀



2.产品介绍

采用特种镀锡铜丝交叉编织而成,满足RoHS、REACH等环保认证,柔软,质轻,安装方便,适用于狭小空间内弯折。具有屏蔽、耐磨、整理、抗信号干扰的功能。

3.应用范围

广泛应用于轨道交通车辆线束系统的屏蔽防护。

4.尺寸规格

型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
004	4	3.0~7.0	300
006	6	4.0~9.0	200
008	8	6.0~12.0	200
010	10	7.0~16.0	150
012	12	8.0~20.0	100
015	15	10.0~23.0	100
020	20	13.0~28.0	100
025	25	18.0~32.0	100
030	30	20.0~40.0	50
040	40	30.0~50.0	50
050	50	40.0~60.0	50

备注:

1.我司可以根据客户要求提供特殊包装和尺寸的套管。
2.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。

单位:毫米

6.屏蔽效能

频率	P1 (dBm)	P1 (dBm)	SEdB (dB)
10	0.0	-80.1	80.1
30	-0.1	-77.7	77.6
100	-0.2	-71.6	71.4
300	-0.4	-56.0	55.6
1000	-0.9	-41.2	40.3
1500	-1.1	-37.4	36.3
3000	-1.6	-26.5	24.9

铝箔玻纤管
Auto AFR7610



1.技术参数	
材质	铝箔+玻璃纤维
工作温度	-40℃~+200℃
标准颜色	铝箔本色(银色)
认证	RoHS
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍
采用玻纤纱和铝箔,通过交叉编织与铝箔复合而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,闭口结构,具有更优良的热反射及绝热保护功能。

3.应用范围
广泛应用于燃油汽车及新能源混动汽车机舱内线束系统、管路系统的安全防护。



4.尺寸规格				
型号	折径	最大线束直径	壁厚	包装(米/卷)
008	16	7	0.8	50
010	19	9	0.8	50
012	22	11	0.8	50
016	29	15	0.8	50
020	34	19	0.8	50
025	42	24	0.8	50
030	50	29	0.8	50
035	57	34	0.8	50
备注: 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承诺书为准。			单位:毫米	

铝箔玻纤自卷管
Auto AFS2670



1.技术参数	
材质	铝箔+玻璃纤维+聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
认证	RoHS,ELV
标准颜色	本色
重合率	25%

2.产品介绍
具有卓越的隔热性、反辐射热和耐高温性能,耐油、耐腐蚀、开口设计方便套入,常用来保护各种电线电缆,胶管,油管等。

3.应用范围
广泛应用于汽车线束、干涉及高压、高温的环境。



4.尺寸规格			
型号	内径	单层厚度	包装(米/卷)
010	10	0.5	-
013	13	0.5	-
016	16	0.5	-
020	20	0.7	-
025	25	0.7	-
032	32	0.7	-
038	38	0.7	-
备注: 1.铝箔玻纤开口套管的最大内径可做到38mm。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			单位:毫米

铝箔波纹管
Auto AFW3610



1.技术参数	
材质	铝箔+玻璃纤维
工作温度	-40℃~+250℃
认证	RoHS
标准颜色	铝箔本色
裁切工具	裁切机、剪刀

5.应用实例



2.产品介绍
采用铝箔与玻璃纤维编织复合加工而成，满足RoHS等环保认证。双层或三层结构设计，具有优秀的遮光、热反射、隔热保护功能。

3.应用范围
广泛应用于燃油汽车及新能源混动汽车机舱内管路及线束系统的隔热安全防护。

4.尺寸规格			
型号	内径	外径	包装(米/卷)
090	9.5±0.5	12±0.5	1M, 可根据 客户要求 裁切
105	11±0.5	13.5±0.5	
110	11.5±0.5	14±0.5	
120	12.5±0.5	15±0.5	
130	13.5±0.5	16±0.5	
140	14.5±0.5	17±0.5	
150	15.5±0.5	18.5±0.5	
160	16.5±0.5	19.5±0.5	
170	17.5±0.5	20.5±0.5	
180	18.5±0.5	21.5±0.5	
190	19.5±0.5	22.5±0.5	
200	20.5±0.5	24±0.5	
210	21.5±0.5	25±0.5	
220	22.5±0.5	26±0.5	
230	23.5±0.5	27±0.5	
240	24.5±0.5	27.5±0.5	
250	25.5±0.5	29±0.5	
260	26.5±0.5	30±0.5	
270	27.5±0.5	31±0.5	
280	28.5±0.5	32±0.5	
290	29.5±0.5	33±0.5	
300	30.5±0.5	34±0.5	
320	32.5±0.5	36.0±0.5	单位:毫米
340	34.0±0.5	38±0.5	
350	35.5±0.5	39±0.5	
360	36.5±0.5	40.5±0.5	
370	37.5±0.5	41.5±0.5	
380	38.5±0.5	42.5±0.5	
400	40±0.5	44.0±0.5	
备 注:			
1.铝箔波纹管的最大内径可做到40mm。			
2.我司可以根据客户要求提供特殊包装和尺寸的套管。			
3.以上所有数据均为常用值, 不含客户定制尺寸。			

热收缩编织套管
Auto HSS6180



1.技术参数	
材质	聚烯烃+聚酯
工作温度	-40℃~+150℃
标准颜色	黑色
收缩比率	2:1
认证	RoHS,无卤
使用工具	裁切机、剪刀

5.应用实例



2.产品介绍
采用聚乙烯单丝与涤纶复丝，通过经纬纺织机纺织而成，满足RoHS、REACH、无卤等环保认证，柔软、质轻，闭口结构，具有优良耐磨、降噪、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于燃油汽车内管路系统及新能源汽车线束机舱的安全防护。

4.尺寸规格				
型号	收缩前/后内径	扁平宽度	适用产品外径(推荐)	包装(米/卷)
010	10/5	18+2/-2	5~8	400
018	18/9	32+3/-2	9~15	250
020	20/10	37+3/-2	10~16	200
030	30/15	56+3/-2	15~24	100
034	34/17	57+3/-2	17~27	100
040	40/20	68+3/-3	20~32	100
050	50/25	83+3/-3	25~40	100
056	56/28	94+3/-3	28~45	100
060	60/30	97+8/-5	30~48	100
070	70/35	115+8/-5	35~56	50
080	80/40	130+8/-5	40~64	50
090	90/45	143+8/-5	45~72	50
100	100/50	160+10/-5	50~80	50
备注:				单位:毫米
1.内径指套管的圆径，而非折径。				
2.特殊包装，特殊颜色等，可根据客户需求定制。				
3.产品详细参数请以样品承诺书为准。				

涤纶不收缩纺织套管

Hyar NSSP615E



1.技术参数	
材质	涤纶
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	240±10℃
标准颜色	黑色
裁切工具	裁切机、剪刀
认证	RoHS,MSHA

5.应用实例



2.产品介绍			
采用涤纶高强复丝,通过经纬纺织机纺织而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻,闭口结构,具有优良耐磨、降噪、整理的功能。			
3.应用范围			
广泛应用于工程机械设备液压系统的安全防护。			
4.尺寸规格			
型号	折径	壁厚	包装(米/卷)
017	30±2	0.8	50
020	35±2	0.8	50
023	39±2	0.8	50
025	42±2	0.8	50
027	46±2	0.8	50
031	52±2	0.8	50
033	55±2	0.8	50
036	60±2	0.8	50
040	66±2	0.8	50
044	72±2	0.8	50
047	77±2	0.8	50
053	86±2	0.8	50
056	91±2	0.8	50
060	97±2	0.8	50
066	107+4/-2	0.8	50
073	118+4/-2	0.8	50
078	126+4/-2	0.8	50
085	137+4/-2	0.8	50
093	149+4/-2	0.8	50
112	179+4/-2	0.8	50
备注: 1.扁平宽度指套管的折径,内径指套管的圆径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承认书为准。			单位:毫米

尼龙不收缩纺织套管

Hyar NSSN624A



1.技术参数	
材质	尼龙
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	220±10℃
标准颜色	黑色
裁切工具	裁切机、剪刀
认证	RoHS,MSHA

5.应用实例



2.产品介绍			
采用尼龙高强复丝,通过经纬纺织机纺织而成,满足RoHS、REACH、无卤等环保认证,柔软、质轻,闭口结构,具有更优良耐磨、降噪、整理的功能。			
3.应用范围			
广泛应用于工程机械设备液压系统的安全防护。			
4.尺寸规格			
型号	折径	壁厚	包装(米/卷)
017	30±2	1.2	50
020	35±2	1.2	50
023	39±2	1.2	50
025	42±2	1.2	50
027	46±2	1.2	50
031	52±2	1.2	50
033	55±2	1.2	50
036	60±2	1.2	50
040	66±2	1.2	50
044	72±2	1.2	50
047	77±2	1.2	50
053	86±2	1.2	50
056	91±2	1.2	50
060	97±2	1.2	50
066	107+4/-2	1.2	50
073	118+4/-2	1.2	50
078	126+4/-2	1.2	50
085	137+4/-2	1.2	50
093	149+4/-2	1.2	50
112	179+4/-2	1.2	50
备注: 1.扁平宽度指套管的折径,内径指套管的圆径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需求定制。 3.产品详细参数请以样品承认书为准。			单位:毫米

锦纶丝编织套管

MI FR1243




1.技术参数	
材质	尼龙(PA6)
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	220±10℃
阻燃性	UL94 V0
标准颜色	军绿色
认证	RoHS, 无卤
裁切工具	热切刀

2.产品介绍
采用锦纶复丝交叉编织而成, 满足RoHS、无卤等环保认证, 柔软、质轻、可扩张性强。安装方便, 具有耐磨、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于航天航空、舰艇等武器装备的军用电子机电设备、仪表和无线电设备的线束或电缆系统的安全防护。

5.应用实例

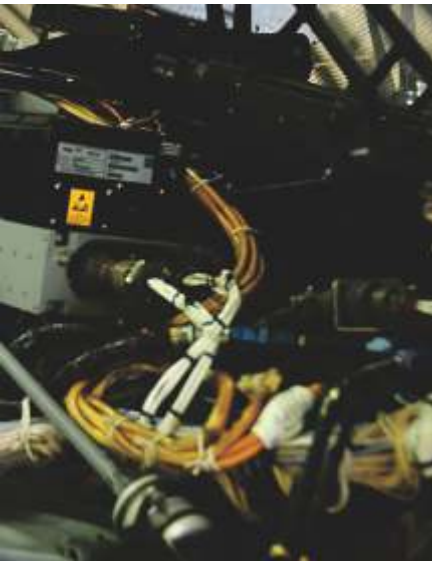

4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~2	500
006	6	3~5	500
010	10	5~9	300
016	16	8~15	200
020	20	10~19	200
025	25	14~24	200
030	30	17~28	100
045	45	25~43	100
备注: 1.产品规格是指网管的折径(扁平宽度)。 2.网管具有伸缩性, 扁平宽度公差比较大。 3.我司可以根据客户要求提供特殊包装, 尺寸的网管。 4.以上所有数据均为常用值, 不含客户定制尺寸。 5.我司可以根据客户要求制作阻燃锦纶丝编织套管。			单位:毫米

Nomex套管

MI FR1013



1.技术参数	
材质	Nomex纤维
工作温度	-196℃~+350℃
标准颜色	军绿色、白色
认证	RoHS, 无卤
裁切工具	剪刀

2.产品介绍
采用Nomex芳纶复丝交叉编织而成, 满足RoHS、无卤等环保认证, 柔软、质轻、可扩张性强, 安装方便, 具有阻燃、耐高温、耐低温、耐化学油剂、整理的功能。

3.应用范围
广泛应用于海事、航空、军用飞行器、武器装备等领域仪器仪表和无线电设备线束系统的安全防护。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3.0	1.0~4.0	500
006	6.0	5.0~8.0	300
008	8.0	6.0~10.0	250
010	10.0	7.0~13.0	250
012	12.0	8.0~16.0	200
015	15.0	10.0~20.0	200
020	20.0	14.0~26.0	150
025	25.0	18.0~33.0	150
030	30.0	20.0~39.0	100
040	40.0	30.0~52.0	100
050	50.0	40.0~65.0	100
备注: 1.产品规格是指网管的折径(扁平宽度)。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装和尺寸的套管。 3.以上所有数据均为常用值, 不含客户定制尺寸。			单位:毫米

碳纤维套管
FR1030



1.技术参数	
材质	碳纤维
工作温度	-269℃~+650℃
阻燃等级	VW-1
标准颜色	黑色
认证	RoHS
裁切工具	剪刀

2.产品介绍
由力学性能优异的碳纤维纱编织而成,比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上,是钢的7-9倍,具有超强的柔韧性、耐高温性、比重轻等特点。该套管可以用来套一些表层不规则电线、电缆或胶管,稳定性好、抗扭强度高。

3.应用范围
广泛应用于赛车、航天、军工等高科技领域。



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1.0~4.0	500
006	6	5.0~8.0	300
008	8	6.0~10.0	250
010	10	7.0~13.0	250
012	12	8.0~16.0	200
015	15	10.0~20.0	200
020	20	14.0~26.0	150
025	25	18.0~33.0	150
030	30	20.0~39.0	100
040	40	30.0~52.0	100
050	50	40.0~65.0	100
备注: 1.产品规格是指网管的折径(扁平宽度)。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装和尺寸的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			单位:毫米

凯夫拉套管
MI FR1024



1.技术参数	
材质	凯夫拉纤维
工作温度	-170℃~+250℃
标准颜色	黄色
认证	RoHS
裁切工具	剪刀

2.产品介绍
采用凯夫拉芳纶复丝交叉编织而成,满足RoHS、无卤等环保认证,柔软、质轻、可扩张性强,安装方便,具有耐磨、机械强度高、尺寸稳定的特性。

3.应用范围
广泛应用于海事、航空、军用飞行器、武器装备等领域仪器仪表和无线电设备线束系统的安全防护。



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3	1~4	500
006	6	5~8	300
008	8	6~10	250
010	10	7~13	250
012	12	8~16	200
015	15	10~20	200
020	20	14~26	150
025	25	18~33	150
030	30	20~39	100
040	40	30~52	100
050	50	40~65	100
备注: 1.产品规格是指网管的折径(扁平宽度)。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装和尺寸的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			单位:毫米

玄武岩套管
MI FR1040



1.技术参数	
材质	玄武岩纤维
工作温度	-269℃~+650℃
熔点	1400℃
标准颜色	褐色
认证	RoHS
裁切工具	剪刀


2.产品介绍
采用玄武岩纤维纱线交叉编织而成，满足RoHS、REACH等环保认证。具有高强度、耐高温性佳、抗氧化、抗辐射、绝热隔音、过滤性好、抗压强度和剪切强度高、适应于各种恶劣环境下使用等优异性能。

3.应用范围
广泛应用于船舶、飞机、军车及武器线束系统的安全防护。



4.尺寸规格			
型号	折径	扩充范围	包装(米/卷)
003	3.0	1.0~4.0	500
006	6.0	5.0~8.0	300
008	8.0	6.0~10.0	250
010	10.0	7.0~13.0	250
012	12.0	8.0~16.0	200
015	15.0	10.0~20.0	200
020	20.0	14.0~26.0	150
025	25.0	18.0~33.0	150
030	30.0	20.0~39.0	100
040	40.0	30.0~52.0	100
050	50.0	40.0~65.0	100
备注: 1.产品规格是指网管的折径(扁平宽度)。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装和尺寸的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			单位:毫米

密封条
Rail MFT8347

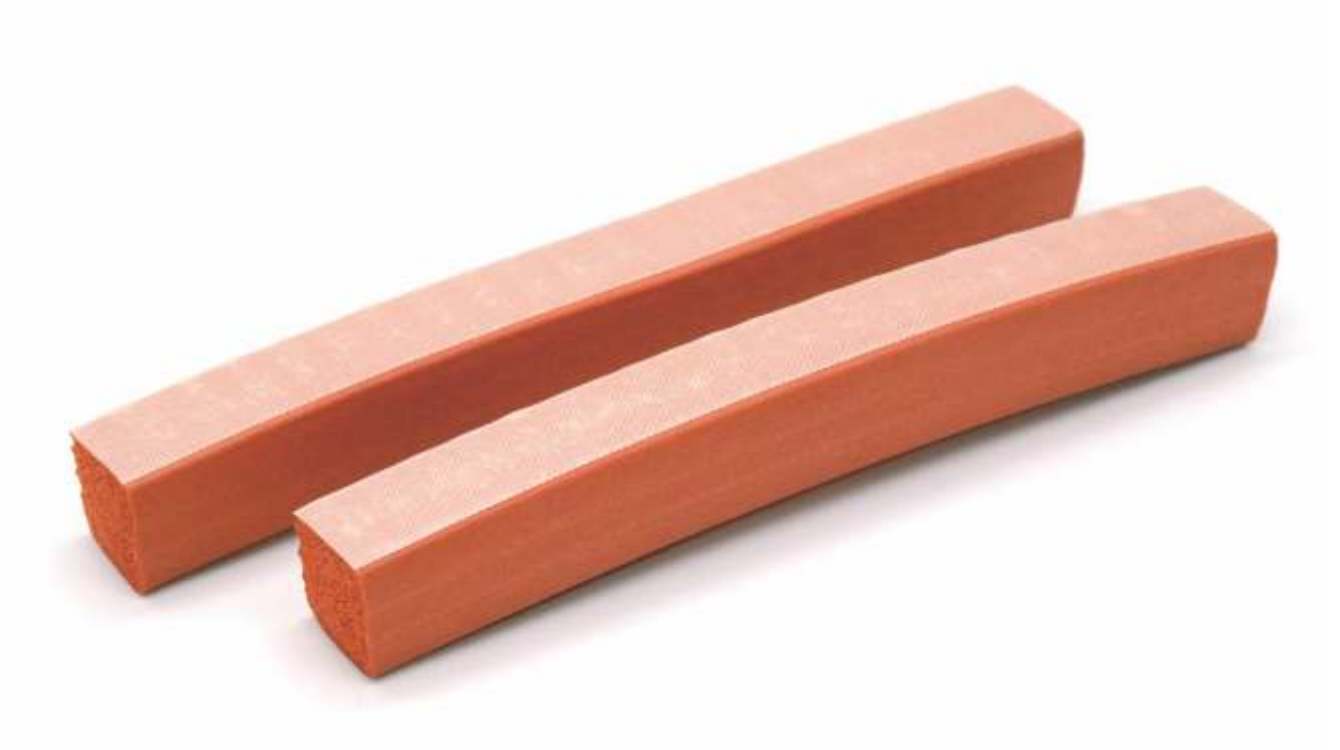

1.技术参数	
材质	硅胶+玻纤胶纸
工作温度	-40℃~+200℃
颜色	红色
裁切工具	剪刀
认证	RoHS,无卤


2.产品介绍
采用硅橡胶硫化挤出与双面胶复合而成，满足RoHS、无卤等环保认证，柔软有弹性，自粘设计，具有优良的密封、防水保护功能。

3.应用范围
广泛应用于火车和高铁机柜和门窗的安全防护。



4.尺寸规格				
型号	横切面宽	横切面高	产品背胶宽度	包装(米/卷)
15X15	15	15	13	10
10X15	15	10	13	10
3X13	13	3	11	10
3X20	20	3	18	10
3X25	25	3	23	10
5X25	25	5	23	10
6.35X12.7	12.7	6.35	10.7	10
备注: 产品根据实际装车情况粘贴背胶,产品包装尺寸具体按照客户要求。				单位:毫米


密封条
Rail MFT8347

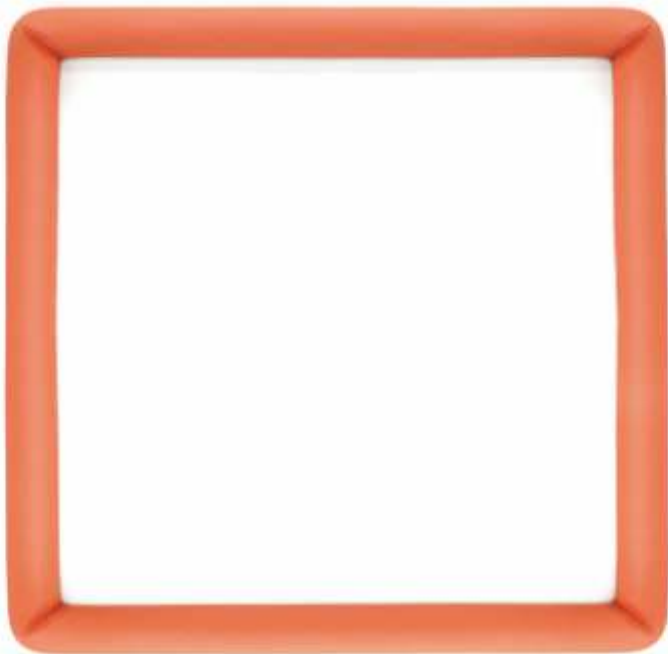

1.技术参数	
材质	硅胶
工作温度	-40℃~+200℃
颜色	红色
裁切工具	剪刀
认证	RoHS, 无卤

2.产品介绍
采用硅橡胶硫化挤出与双面胶复合而成, 满足RoHS、无卤等环保认证, 柔软有弹性, 自粘设计, 具有优良的密封、防水保护功能。

3.应用范围
广泛应用于火车和高铁机柜和门窗的安全防护。

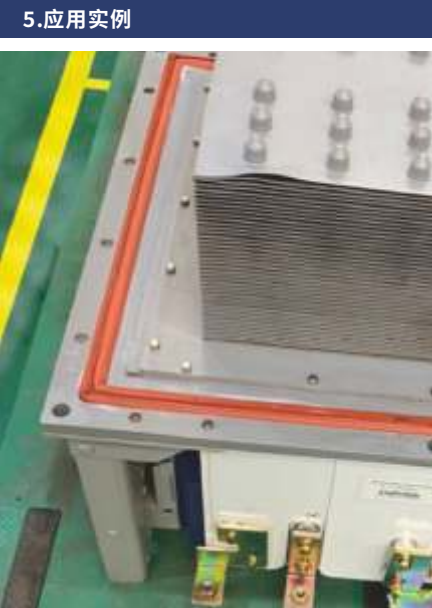

4.尺寸规格				
型号	横切面宽	横切面高	框架尺寸	包装(条/包)
8x20\610x500	20±0.5	8.2±0.5	610×500	25
8x20\965x500	20±0.5	8.2±0.5	965×500	25
备注: 产品包装尺寸、和数量根据实际装箱数量。最终具体按照客户要求!			单位:毫米	

普通热缩管
Rail DBG5400



1.技术参数	
材质	聚乙烯
收缩比率	2:1
工作温度	-55℃~+125℃
开始收缩温度	70℃.完全收缩110℃
纵向收缩比率	5%
阻燃等级	VW-1
标准颜色	黑色
认证	UL,RoHS,无卤
使用工具	热风枪
其他特征	透明热缩管耐温度105℃

2.产品介绍
采用聚乙烯挤出而成, 满足RoHS、无卤等环保认证, 柔软, 热收缩结构, 具有固定、绝缘及防氧化的功能。

3.应用范围
广泛应用于火车和高铁管路系统、线束系统的安全防护。



4.尺寸规格					
型号	收缩前		收缩后		包装(米/卷)
	内径	平均壁厚	最大内径	壁厚	
0.6	0.90	0.15	0.40	0.28	200
0.8	1.10	0.15	0.50	0.30	200
1.0	1.50	0.18	0.65	0.36	200
1.5	2.00	0.18	0.85	0.36	200
2.0	2.50	0.20	1.00	0.40	200
2.5	3.00	0.20	1.25	0.40	200
3.0	3.50	0.20	1.50	0.40	200
3.5	4.00	0.22	1.75	0.44	200
4.0	4.50	0.25	2.00	0.50	200
4.5	5.00	0.25	2.25	0.50	100
5.0	5.50	0.25	2.50	0.50	100
6.0	6.50	0.28	3.00	0.55	100
7.0	7.50	0.28	3.50	0.55	100
8.0	8.50	0.28	4.00	0.60	100
9.0	9.50	0.30	4.50	0.60	100
10	10.50	0.30	5.00	0.60	100
备注: 1.标准热缩管的最大内径可做到180mm. 2.我可以根据客户要求提供特殊包装、颜色和尺寸的套管。 3.以上所有数据均为常用值, 不含客户定制尺寸。					单位:毫米

薄壁热缩管
Rail CBG5400



1.技术参数	
材质	聚乙烯
收缩比率	2:1
工作温度	-55℃~+125℃
开始收缩温度	70℃.完全收缩110℃
纵向收缩比率	5%
阻燃等级	VW-1
标准颜色	黑色
认证	UL,RoHS,无卤
使用工具	热风枪
其他特征	透明热缩管耐温度105℃

5.应用实例



2.产品介绍					
采用聚乙烯挤出而成,满足RoHS、无卤等环保认证,柔软,热收缩结构,具有固定、绝缘及防氧化的功能。					
3.应用范围					
广泛应用于火车和高铁管路系统、线束系统的安全防护。					
4.尺寸规格					
型号	收缩前		收缩后		包装(米/卷)
	内径	平均壁厚	最大内径	壁厚	
1.0	1.50±0.3	0.12±0.05	≤0.65	0.20±0.10	400
1.5	1.90±0.3	0.13±0.05	≤0.85	0.20±0.10	400
2.0	2.35±0.3	0.15±0.05	≤1.00	0.22±0.10	400
2.5	2.80±0.4	0.15±0.05	≤1.30	0.25±0.10	400
3.0	3.40±0.4	0.15±0.05	≤1.50	0.28±0.10	400
3.5	3.80±0.4	0.15±0.05	≤1.80	0.28±0.10	400
4.0	4.40±0.4	0.18±0.05	≤2.00	0.35±0.10	400
4.5	4.70±0.4	0.18±0.05	≤2.30	0.35±0.10	200
5.0	5.50±0.4	0.18±0.05	≤2.50	0.37±0.10	200
6.0	6.50±0.4	0.20±0.05	≤3.00	0.39±0.10	200
7.0	7.50±0.4	0.18±0.05	≤3.50	0.32±0.10	200
8.0	8.50±0.5	0.18±0.05	≤4.00	0.32±0.10	200
9.0	9.50±0.5	0.18±0.05	≤4.50	0.35±0.10	200
10	10.5±0.5	0.18±0.05	≤5.00	0.35±0.10	200
11	11.5±0.5	0.18±0.05	≤5.50	0.40±0.10	200
12	12.5±0.5	0.20±0.05	≤6.00	0.40±0.10	200
13	13.5±0.5	0.20±0.05	≤6.50	0.40±0.10	200
14	14.5±0.5	0.20±0.05	≤7.00	0.40±0.10	200
15	15.5±0.5	0.20±0.05	≤7.50	0.40±0.10	200
16	16.5±0.5	0.22±0.05	≤8.00	0.40±0.10	200
18	18.5±0.5	0.22±0.05	≤9.00	0.45±0.10	200
20	20.5±0.5	0.22±0.05	≤10.0	0.45±0.10	200
22	22.8±0.5	0.22±0.05	≤11.0	0.45±0.10	200
25	25.5±0.5	0.22±0.05	≤12.5	0.45±0.10	200
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.我可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。					单位:毫米

双壁热缩套管
Rail SBG5400



1.技术参数	
材质	EVA、热熔胶
收缩比例	3:1及4:1
工作温度	-45℃~+125℃
标准颜色	黑色
认证	UL,RoHS,无卤
使用工具	热风枪、烤箱

5.应用实例



2.产品介绍						
采用聚烯烃交联挤出与内层热熔胶复合而成,满足RoHS、无卤等环保认证,热收缩结构,具有连接、密封防水的功能。						
3.应用范围						
广泛应用于火车和高铁管路系统、线束系统的安全防护。						
4.尺寸规格						
	型号	收缩前内径	收缩后内径	收缩后壁厚	胶厚	包装(米/卷)
3:1 双 壁 管	032	3.2	1.0	1.0	0.4	200
	048	4.8	1.6	1.1	0.4	100
	064	6.4	2.0	1.2	0.5	100
	079	7.9	2.7	1.4	0.5	100
	095	9.5	3.2	1.4	0.5	50
	127	12.7	4.2	1.7	0.5	1.22
	015	15.0	5.0	1.8	0.6	1.22
	191	19.1	6.3	2.0	0.6	1.22
	254	25.4	8.5	2.1	0.6	1.22
	030	30.0	10.2	2.2	0.6	1.22
	039	39.0	13.5	2.4	0.6	1.22
	050	50.0	17.0	2.7	0.7	1.22
	064	64.0	21.0	3.0	0.7	1.22
	075	75.0	25.0	3.2	1.0	1.22
	090	90.0	30.0	3.3	1.0	1.22
4:1 双 壁 管	100	100.0	34.0	3.5	1.2	1.22
	125	125.0	42.0	3.5	1.2	1.22
	004	4.0	1.0	1.0	0.4	200
	006	6.0	1.5	1.1	0.4	100
	008	8.0	2.0	1.5	0.5	50
	012	12.0	3.0	1.7	0.5	1.22
	016	16.0	4.0	2.0	0.5	1.22
	020	20.0	5.0	2.3	0.6	1.22
	024	24.0	6.0	2.5	0.6	1.22
	032	32.0	8.0	2.8	0.7	1.22
	052	52.0	13.0	3.0	0.7	1.22
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.我可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。						单位:毫米

热收缩标识套管

Auto BSG5404



1.技术参数	
材质	聚乙烯
收缩比率	2:1
工作温度	-55℃~+125℃
开始收缩温度	70℃.完全收缩110℃
纵向收缩比率	5%
阻燃等级	VW-1
标准颜色	黑色
认证	UL,RoHS,无卤
使用工具	热风枪
其他特征	透明热缩管耐温度105℃

2.产品介绍
采用聚烯烃挤出而成,满足RoHS等环保认证,柔软轻质,具有记录及标识区分的功能。

3.应用范围
广泛应用于火车和高铁管路系统、线束系统的安全防护。

5.应用实例



4.尺寸规格			
型号	收缩前内径	收缩后内径	适用范围
3/32	2.4	0.8	0.9~2.0
1/8	3.2	1.0	1.1~2.7
3/16	4.8	1.6	1.8~4.1
1/4	6.4	2.1	2.3~5.5
3/8	9.5	3.2	3.5~8.0
1/2	12.7	4.2	4.7~10.8
3/4	19.1	6.35	7.0~16.3
1	25.4	8.5	9.3~21.6
1 1/2	38.1	19.1	21.0~33.0
2	50.8	25.4	27.0~48.0
单位:毫米			

防滑花纹热缩管

FHG5409



1.技术参数	
材质	EVA
工作温度	-55℃~+105℃
收缩温度	开始收缩温度70℃,完全收缩温度100℃
收缩比率	2:1
阻燃等级	VW-1
认证	RoHS
标准颜色	黑色、蓝色、绿色
使用工具	热风枪、烤箱

2.产品介绍
采用优质高聚物经科学配方挤出,经电子加速辐照、交联扩张后成型,具有环保、柔软、防滑、美观、收缩快、性能稳定等优点。

3.应用范围
广泛应用于高档钓具、体育器材、健身器材等领域。

5.应用实例



4.尺寸规格					
型号	收缩前		收缩后		包装(米/条)
	内径	壁厚	内径	壁厚	
015	15	0.45	8	0.85	0.8/1.0/1.6
020	20	0.50	11	0.90	0.8/1.0/1.6
022	22	0.50	12	0.90	0.8/1.0/1.6
025	25	0.50	14	1.00	0.8/1.0/1.6
028	28	0.50	15	1.00	0.8/1.0/1.6
030	30	0.60	17	1.20	0.8/1.0/1.6
035	35	0.60	20	1.20	0.8/1.0/1.6
040	40	0.60	23	1.20	0.8/1.0/1.6
045	45	0.65	25	1.25	0.8/1.0/1.6
050	50	0.65	28	1.25	0.8/1.0/1.6
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。 3.在批量生产过程中,为了节约劳动力成本可以用热水使防滑花纹热缩管迅速收缩。					单位:毫米

单层玻纤管
Rail BQG4606



1.技术参数	
编织层材质	玻璃纤维
涂层材质	硅胶
工作温度	-50℃~+200℃
耐压等级	1.5kV/2.5kV
阻燃等级	VW-1
标准颜色	白色
认证	UL,RoHS
裁切工具	裁切机、剪刀

5.应用实例



2.产品介绍					
采用玻纤纱交叉编织，外层涂覆树脂而成，满足RoHS等环保认证，柔软，闭口结构，具有优良的隔热及绝缘保护功能。					
3.应用范围					
广泛应用于火车和高铁气管系统及线束系统的安全防护。					
4.尺寸规格					
型号	内径	内径公差	壁厚		包装(米/卷)
			1.5 kv	2.5 kv	
0.8	0.8	+0.3/-0.1	0.20±0.05	0.22±0.05	200
1.0	1.0	+0.3/-0.1	0.25±0.05	0.35±0.05	200
1.5	1.5	+0.3/-0.1	0.25±0.05	0.35±0.05	200
2.0	2.0	+0.3/-0.1	0.30±0.05	0.35±0.05	200
2.5	2.5	+0.3/-0.1	0.30±0.05	0.35±0.05	200
3.0	3.0	+0.3/-0.1	0.30±0.05	0.35±0.05	100
3.5	3.5	+0.3/-0.1	0.30±0.05	0.35±0.05	100
4.0	4.0	+0.3/-0.1	0.35±0.05	0.35±0.05	100
4.5	4.5	+0.3/-0.1	0.35±0.05	0.35±0.05	100
5.0	5.0	+0.4/-0.1	0.35±0.05	0.40±0.05	100
5.5	5.5	+0.4/-0.1	0.35±0.05	0.40±0.05	100
6.0	6.0	+0.4/-0.1	0.35±0.05	0.40±0.05	100
7.0	7.0	+0.4/-0.1	0.35±0.05	0.40±0.05	100
8.0	8.0	+0.4/-0.1	0.35±0.05	0.40±0.05	50
9.0	9.0	+0.5/-0.1	0.40±0.05	0.40±0.05	50
10.0	10.0	+0.5/-0.1	0.40±0.05	0.40±0.05	50
11.0	11.0	+0.5/-0.1	0.40±0.05	0.40±0.05	50
12.0	12.0	+0.5/-0.1	0.40±0.05	0.40±0.05	50
13.0	13.0	+0.5/-0.1	0.42±0.05	0.45±0.05	50
14.0	14.0	+0.5/-0.1	0.42±0.05	0.45±0.05	50
15.0	15.0	+0.5/-0.1	0.42±0.05	0.45±0.05	50
16.0	16.0	+0.5/-0.1	0.45±0.05	0.50±0.05	50
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.套管型号后面加注字母A、B、C、D表示该网管的耐压等级,即:A为耐1.2KV电压;B为耐1.5KV电压; C为耐2.5KV电压;D为耐4KV电压; 3.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。 4.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。					单位:毫米

内纤外胶玻纤管
Rail BQGJ4636



1.技术参数	
网管材质	玻璃纤维
涂层材质	硅胶
工作温度	-50℃~+200℃
耐压等级	4.0kV/7.0kV
标准颜色	白色、黑色
认证	UL,RoHS
裁切工具	裁切机、剪刀

5.应用实例



2.产品介绍				
采用玻纤纱交叉编织，外层涂覆高温硅胶而成，满足RoHS等环保认证，柔软，闭口结构，具有优良的隔热及绝缘保护功能。				
3.应用范围				
广泛应用于火车和高铁气管系统及线束系统的安全防护。				
4.尺寸规格				
型号	内径	壁厚		包装(米/条)
		4kV	7kV	
0.5	0.5+0.3/-0.1	0.35±0.05	0.38±0.05	200
0.8	0.8+0.3/-0.1	0.40±0.05	0.55±0.05	200
1.0	1.0+0.3/-0.1	0.42±0.05	0.55±0.05	200
1.5	1.5+0.3/-0.1	0.43±0.05	0.58±0.05	200
2.0	2.0+0.3/-0.1	0.45±0.05	0.58±0.05	200
2.5	2.5+0.3/-0.1	0.48±0.05	0.60±0.05	200
3.0	3.0+0.3/-0.1	0.50±0.05	0.60±0.05	100
3.5	3.5+0.3/-0.1	0.53±0.05	0.64±0.05	100
4.0	4.0+0.3/-0.1	0.56±0.05	0.64±0.05	100
4.5	4.5+0.3/-0.1	0.57±0.05	0.64±0.05	100
5.0	5.0+0.4/-0.1	0.57±0.05	0.65±0.05	100
5.5	5.5+0.4/-0.1	0.56±0.05	0.65±0.05	100
6.0	6.0+0.4/-0.1	0.55±0.05	0.65±0.05	100
7.0	7.0+0.4/-0.1	0.55±0.05	0.65±0.05	100
8.0	8.0+0.4/-0.1	0.57±0.05	0.65±0.05	50
9.0	9.0+0.5/-0.1	0.68±0.05	0.75±0.05	50
10.0	10.0+0.5/-0.1	0.71±0.05	0.76±0.05	50
11.0	11.0+0.5/-0.1	0.70±0.05	0.76±0.05	50
12.0	12.0+0.5/-0.1	0.71±0.05	0.77±0.05	50
13.0	13.0+0.5/-0.1	0.73±0.05	0.78±0.05	50
14.0	14.0+0.5/-0.1	0.75±0.05	0.79±0.05	50
15.0	15.0+0.5/-0.1	0.75±0.05	0.79±0.05	50
16.0	16.0+0.6/-0.1	0.75±0.05	0.79±0.05	50
17.0	17.0+0.6/-0.1	0.76±0.05	0.81±0.05	50
18.0	18.0+0.6/-0.1	0.78±0.05	0.81±0.05	50
19.0	19.0+0.6/-0.1	0.90±0.05	0.92±0.05	50
20.0	20.0+0.8/-0.1	0.91±0.05	0.95±0.05	50
25.0	25.0+0.8/-0.1	0.91±0.05	0.95±0.05	50
30.0	30.0+0.8/-0.1	0.92±0.05	0.96±0.05	50
35.0	35.0+0.8/-0.1	0.94±0.05	0.98±0.05	50
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.套管型号后面加注字母D或E表示该网管的耐压等级,即:D为耐4KV电压;E为耐7KV电压; 3.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。 4.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。				单位:毫米

内胶外纤玻纤管
Rail BQGQ4646



1.技术参数	
网管材质	玻璃纤维
涂层材质	硅胶
工作温度	-50℃~+200℃
耐压等级	7.0kV
阻燃等级	VW-1
标准颜色	白色、黑色
认证	UL,RoHS
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍
采用玻纤纱交叉编织与硅胶管高温复合而成,满足RoHS等环保认证,闭口结构,具有优良的隔热及绝缘保护功能。

3.应用范围
广泛应用于火车和高铁气管系统及线束系统的安全防护。



4.尺寸规格			
型号	内径	最大壁厚	包装(米/条)
001	1.0	0.65	100
002	2.0	0.65	100
003	3.0	0.75	100
004	4.0	0.75	100
005	5.0	0.75	100
006	6.0	0.80	100
007	7.0	0.80	100
008	8.0	0.85	50
010	10.0	0.95	50
012	12.0	1.30	50
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			
单位:毫米			

高温定纹管
Rail DWG4606



1.技术参数	
材质	玻璃纤维
工作温度	-40℃~+350℃
耐压等级	600V
阻燃等级	VW-1
标准颜色	白色
认证	RoHS,UL
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍
采用玻纤纱交叉编织高温定型而成,满足RoHS环保认证,闭口结构,具有优良的隔热及绝缘保护功能。

3.应用范围
广泛应用于火车和高铁油管系统,气管系统及线束系统的安全防护。



4.尺寸规格			
型号	内径	壁厚	包装(米/条)
003	3	0.35	100
004	4	0.38	100
005	5	0.38	100
006	6	0.39	100
007	7	0.39	100
008	8	0.39	50
010	10	0.48	50
012	12	0.51	50
015	15	0.52	50
018	18	0.61	50
020	20	0.61	50
025	25	0.73	50
030	30	0.76	50
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装和尺寸的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。			
单位:毫米			

硅胶管
GJG8600



1.技术参数

材质

硅胶

工作温度

-40℃~+200℃

标准颜色

透明

裁切工具

电脑裁切机、剪刀

其他特征

耐电弧、耐电晕

2.产品介绍

采用环保无毒的硅胶原材料经特殊工艺挤出成型，不会对产品造成污染，非常适合用来制作医疗、食品和奶制品行业的液体管、输气管。具有良好的柔韧性、耐磨性和抗扭曲性，耐多种溶剂、耐油、耐酸、耐稀释过的氢氧化钠。

3.应用范围

常用于制作医疗设备、食品等行业，同时适用于家用电器、工业机械等行业。

4.尺寸规格

型号	内径 (I)	不同耐电压等级的网管壁厚				包装 (L)
		2500 V	4000 V	6000 V	7000 V	
0.8	0.8	0.5	1.0	1.5	2.0	200
1.0	1.0	0.5	1.0	1.5	2.0	200
1.5	1.5	0.5	1.0	1.5	2.0	200
2.0	2.0	0.5	1.0	1.5	2.0	200
2.5	2.5	0.5	1.0	1.5	2.0	200
3.0	3.0	0.5	1.0	1.5	2.0	200
3.5	3.5	0.5	1.0	1.5	2.0	200
4.0	4.0	0.5	1.0	1.5	2.0	200
4.5	4.5	0.5	1.0	1.5	2.0	200
5.0	5.0	0.5	1.0	1.5	2.0	50
5.5	5.5	0.5	1.0	1.5	2.0	50
6.0	6.0	0.5	1.0	1.5	2.0	50
7.0	7.0	-	1.0	1.5	2.0	50
8.0	8.0	-	1.0	1.5	2.0	50
9.0	9.0	-	1.0	1.5	2.0	25
10	10.0	-	1.0	1.5	2.0	50
12	12.0	-	1.0	1.5	2.0	25
14	14.0	-	-	1.5	2.0	25
15	15.0	-	-	1.5	2.0	25
20	20.0	-	-	-	2.0	10

备注:

1.订单需要在型号后面注明套管的颜色。

2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。

3.以上所有数据均为常用值，不含客户定制尺寸。

单位:毫米



硅胶热缩管
GJS5600



1.技术参数

材质

硅胶

收缩比率

1.7:1

工作温度

-40℃~+200℃

纵向收缩率

5%

阻燃等级

VW-1

标准颜色

黑色、灰色

认证

RoHS

使用工具

热风枪、烤箱



2.产品介绍

经特殊配方、特殊工艺制成的一种特种热缩套管，具有普通硅胶管的性能，同时具有耐高温、耐化学腐蚀和抗风化等性能，可以用来整理线束并提供绝缘保护。

3.应用范围

常用于对产品柔韧性和耐温度有一定要求的医疗设备、家用电器、航空航天、军工、汽车、电子部件、变压器、发动机等领域。

4.尺寸规格

型号	收缩前		收缩后		包装(米/条)
	内径	壁厚	内径	壁厚	
001	1.0	0.5±0.1	≤0.6	1.10±0.15	200
002	2.0	0.5±0.1	≤1.2	1.10±0.15	200
003	3.0	0.5±0.1	≤1.8	1.10±0.15	100
004	4.0	0.5±0.1	≤2.5	1.10±0.15	100
005	5.0	0.5±0.1	≤3.0	1.10±0.15	100
006	6.0	0.5±0.1	≤3.8	1.10±0.15	100
007	7.0	0.5±0.1	≤4.0	1.10±0.15	100
008	8.0	0.5±0.1	≤4.8	1.10±0.15	50
009	9.0	0.5±0.1	≤5.0	1.10±0.15	50
010	10.0	1.0±0.1	≤6.5	2.50±0.15	50
012	12.0	1.0±0.1	≤7.0	2.50±0.15	50
015	15.0	1.0±0.1	≤9.0	2.50±0.15	50
020	20.0	1.0±0.1	≤13.0	2.50±0.15	50
025	25.0	1.0±0.1	≤15.0	2.50±0.15	25
030	30.0	1.0±0.1	≤18.0	2.50±0.15	25
035	35.0	1.0±0.1	≤20.0	2.50±0.15	25
040	40.0	1.0±0.1	≤25.0	2.50±0.15	25

备注:

1.订单需要在型号后面注明套管的颜色。

2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。

3.以上所有数据均为常用值，不含客户定制尺寸。

单位:毫米

铁氟龙套管
MTFL



1.技术参数	
材质	聚四氟乙烯
工作温度	-60℃~+260℃
阻燃等级	VW-1
耐压范围	-77Kpa~+1.6Mpa
最小拉伸强度	18 Mpa
最小断裂点伸长率	230%
标准颜色	透明/彩色
认证	RoHS,REACH
裁切工具	剪刀

5.应用实例



2.产品介绍
采用聚四氟乙烯类材料挤出成型，满足RoHS环保认证，阻燃、耐磨、耐高温、耐化学腐蚀、柔韧易弯曲。使用方便，具有绝缘耐电压，保护电线不受划断、割裂等机械损害的功能。

3.应用范围
广泛应用于电子电器、通讯设备、航空航天、军工等领域电线系统的安全防护。

4.尺寸规格						
型号	内径	公差	外径L型	外径T型	外径S型	包装
01	7.46	±0.4	7.96	8.22	8.46	100
02	6.68	±0.4	7.18	7.44	7.68	100
03	5.94	±0.4	6.44	6.7	6.94	100
04	5.28	±0.4	5.78	6.04	6.28	100
05	4.72	±0.3	5.22	5.48	5.72	100
06	4.22	±0.3	4.72	4.98	5.22	100
07	3.76	±0.3	4.16	4.52	4.76	100
08	3.38	±0.3	3.78	4.14	4.38	100
09	3.00	±0.3	3.4	3.76	4.00	100
10	2.69	±0.2	3.09	3.29	3.49	153
11	2.41	±0.2	2.81	3.01	3.21	153
12	2.16	±0.2	2.56	2.77	2.96	153
13	1.93	±0.2	2.33	2.53	2.73	153
14	1.68	±0.2	2.08	2.28	2.48	153
15	1.50	±0.2	1.80	2.10	2.30	153
16	1.34	±0.2	1.64	1.94	2.14	305
17	1.19	±0.2	1.49	1.79	1.99	305
18	1.07	±0.2	1.37	1.67	1.87	305
19	0.96	±0.1	1.26	1.56	1.76	305
20	0.86	±0.1	1.16	1.46	1.66	305
21	0.81	±0.1	1.11	1.31	1.41	305
22	0.71	±0.1	1.11	1.31	1.41	305
23	0.66	±0.1	0.96	1.16	1.26	305
24	0.56	±0.1	0.86	1.06	1.16	305
26	0.46	±0.1	0.76	0.92	0.92	305
28	0.38	±0.1	0.68	0.84	0.84	305
30	0.3	±0.1	0.60	0.76	0.76	305
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。						
单位:毫米						

铁氟龙热缩管
TLS5060



1.技术参数	
材质	聚四氟乙烯
工作温度	-65℃~+260℃
溶解度	≥280℃
硬度	85
介电强度	30kv/mm
收缩比率	1.7:1,3.5:1
认证	RoHS
使用工具	热风枪、烤箱

5.应用实例



2.产品介绍

采用含氟聚合物中最好的聚四氟乙烯制成，不仅具有普通热缩管所共有的优点，同时具有含氟聚合物优良特性。耐高温、耐化学腐蚀、不易被折断、低吸湿性、高温下能快速完全收缩。

3.应用范围


军工、工业设备、生物分析、化学和印刷行业。

4.尺寸规格

	型号	收缩前		收缩后		包装(米/条)
		内径	壁厚	内径	壁厚	
1.7:1	0.5	0.7±0.2	0.15±0.05	≤0.4	0.25±0.05	200
	1.0	1.0±0.2	0.15±0.05	≤0.5	0.25±0.05	200
	1.5	1.5±0.2	0.20±0.05	≤0.9	0.25±0.05	200
	2.0	2.0±0.2	0.20±0.05	≤1.3	0.30±0.05	200
	2.5	2.5±0.2	0.20±0.05	≤1.5	0.30±0.05	200
	3.0	3.0±0.2	0.20±0.05	≤1.8	0.30±0.05	200
	3.5	3.5±0.2	0.20±0.05	≤2.0	0.30±0.05	200
	3.8	3.8±0.2	0.20±0.05	≤2.0	0.30±0.05	200
	4.0	4.0±0.3	0.20±0.05	≤2.5	0.30±0.05	200
	4.5	4.5±0.3	0.20±0.05	≤2.8	0.30±0.05	200
	5.0	5.0±0.3	0.20±0.05	≤3.0	0.30±0.05	200
	6.0	6.0±0.3	0.25±0.05	≤3.8	0.38±0.05	100
	7.0	7.0±0.3	0.25±0.05	≤4.0	0.38±0.05	100
	8.5	8.5±0.3	0.25±0.05	≤4.8	0.38±0.05	100
	9.0	9.0±0.3	0.25±0.05	≤5.0	0.38±0.05	100
3.5:1	10	10±0.3	0.25±0.05	≤6.0	0.38±0.05	100
	12	12±0.3	0.25±0.05	≤7.0	0.38±0.05	100
	2.0	2.0±0.25	0.20±0.05	≤0.57	0.20±0.05	100
	2.5	2.5±0.25	0.20±0.05	≤0.67	0.20±0.05	100
	3.0	3.0±0.25	0.20±0.05	≤0.86	0.20±0.05	100
	3.5	3.5±0.25	0.20±0.05	≤1.00	0.20±0.05	100
	4.0	4.0±0.25	0.20±0.05	≤1.14	0.20±0.05	100
	4.5	4.5±0.25	0.20±0.05	≤1.28	0.20±0.05	100
	5.0	5.0±0.25	0.20±0.05	≤1.43	0.20±0.05	100
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。 2.以上所有数据均为常用值,可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。 3.收缩此套管最有效的方法是使用温度可控的烤箱,但这一方法不适用于大型治具和易受温度影响的零件。						
单位:毫米						

PVC开口管/自卷管

Auto PTO9090 / Auto PTA9090

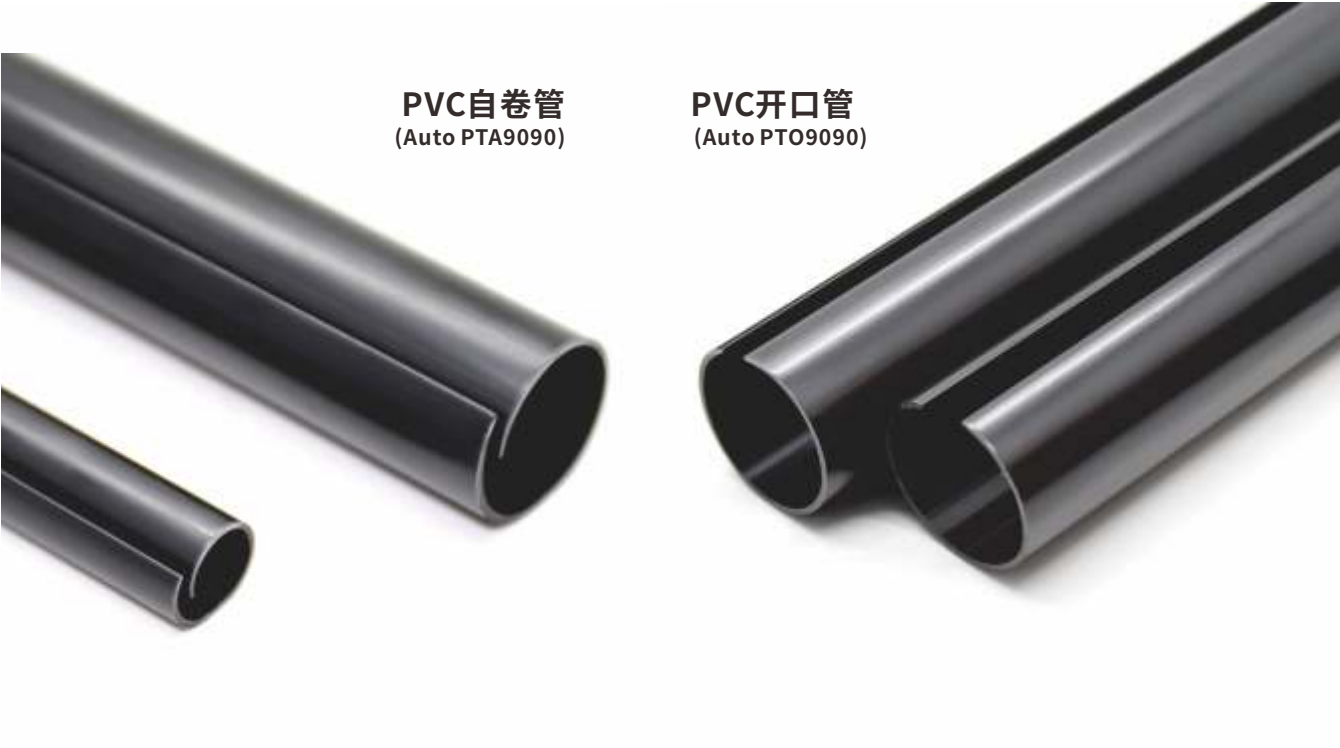

1.技术参数	
材质	聚氯乙烯
工作温度	-40℃~+85℃
阻燃等级	UL94 V0
认证	RoHS
标准颜色	黑色、橙色
其他特征	耐磨损、抗震



2.产品介绍

具有阻燃性能和绝缘性能好、耐潮湿、耐腐蚀、安装方便等特点，适用性强，在冬季气温较低时仍可保证作业，不受季节影响。其硬质特性可以让被保护物不被挤压变形变弯，具有桥接和过渡功能。

3.应用范围

主要应用于汽车和轨道车辆、工程机械等。

4.尺寸规格

(Auto PTO9090)	型号	内径	开口宽度	壁厚	包装(米/卷)	
	D6	6	1.0±0.5	0.9±0.4	-	
	D8	8	2.5±0.5	0.9±0.4	-	
	D12	12	3.0±0.5	0.9±0.4	-	
	D14	14	3.0±0.5	0.9±0.4	-	
	D16	16	3.0±0.5	0.9±0.4	-	
	D18	18	3.0±0.5	0.9±0.4	-	
	D22	22	3.0±0.5	0.9±0.4	-	
	D26	26	3.0±0.5	0.9±0.4	-	
D30	30	3.0±0.5	0.9±0.4	-		
D34	34	3.0±0.5	0.9±0.4	-		

(Auto PTA9090)	型号	内径	壁厚	偏心距	重叠角度	扩张宽度
	7	7±1	0.5±0.4	2.0	30±10°	≥A
	9	9±1	0.5±0.4	2.0	30±10°	≥A
	11	11±1	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A
	12	12±1	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A
	13	13±1	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A
	14	14±1	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A
	15	15±1	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A
	17	17±1	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A
	22	22±2	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A
	26	26±2	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A
	30	30±2	0.7±0.4	2.0	30±10°	≥A

单位:毫米

搭桥管

Auto PTO9040



1.技术参数	
材质	PP/TPE
工作温度	-40℃~+150℃
认证	≤75mm/min
标准颜色	黑色、橙色
其他特征	邵氏硬度A≥80



2.产品介绍				
由TPE和PP共挤而成，为方便客户在线束装配时操作而设计的一款耐高温的导向套管。起利用TPE的高弹性使套管在开口后具有内向收缩的功能。具有支撑导向作用。目前该产品已申请发明专利。				
3.应用范围				
主要应用于汽车和机车、工程机械等起到导向固定的作用，可重复使用，易拆除。				
4.尺寸规格				
型号	内径	外径	厚度	长度公差
6	6.0	8.0±0.6	1.0±0.3	0~100:±0.5 100~250:±1.6 250~任意长度:±2.0
8	8.0	10.0±0.6	1.0±0.3	
10	10.0	12.0±0.6	1.0±0.3	
12	12.0	14.0±0.6	1.0±0.3	
16	16.0	18.0±0.6	1.0±0.3	
18	18.0	20.0±0.6	1.0±0.3	
30	30.0	32.0±0.6	1.0±0.3	
备注: 1.我司可以根据客户要求的长度进行裁切。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装。 3.以上所有数据均为常用值，不含客户定制尺寸。				单位:毫米

PP波纹管

Auto LG3300 / Auto LG3305



1.技术参数	
材质	聚丙烯
工作温度	-40℃~+125℃
熔点	180±10℃
标准颜色	黑色、橙色(可定制)
认证	RoHS

2.产品介绍
采用PP阻燃改性材料,挤出定型而成,满足RoHS、REACH等环保认证,柔韧性好,耐高温、耐热老化。具有抗切割、隔热,抗压,抗冲击、抗UV等功能。

3.应用范围
广泛应用于燃油汽车及新能源汽车线束系统电气安装的安全防护。



4.尺寸规格				
型号	内径	外径	壁厚	包装(米/卷)
Φ4	4.8±0.3	7.0±0.3	0.20±0.05	200
Φ5	5.5±0.3	8.5±0.3	0.25±0.05	200
Φ7	7.0±0.3	10.0±0.3	0.27±0.05	200
Φ8	8.5±0.3	11.0±0.3	0.30±0.05	200
Φ8	8.5±0.3	11.5±0.3	0.30±0.05	200
Φ10	10.0±0.3	13.0±0.3	0.30±0.05	100
Φ12	12.0±0.4	15.8±0.4	0.30±0.05	100
Φ14	14.5±0.4	18.5±0.4	0.32±0.05	100
Φ17	17.0±0.4	21.2±0.4	0.32±0.05	100
Φ21	21.0±0.4	25.0±0.4	0.35±0.05	100
Φ23	23.0±0.4	28.5±0.4	0.35±0.05	50
Φ29	29.0±0.4	34.5±0.4	0.40±0.05	50
Φ36	36.0±0.4	42.5±0.4	0.45±0.05	25
Φ48	48.0±0.4	54.5±0.4	0.50±0.05	25
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明浪管的颜色。 2.我可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的浪管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。				单位:毫米

PA波纹管

Auto LG3215 / Auto LG32150



1.技术参数	
材质	聚酰胺
工作温度	-40℃~+150℃
熔点	220±10℃
标准颜色	黑色、橙色(可定制)
认证	RoHS

2.产品介绍
采用尼龙阻燃改性材料,挤出定型而成,满足RoHS、REACH,无卤等环保认证,弯曲性好,耐高温、耐热老化。具有抗切割、隔热,抗压,抗冲击、抗UV等功能。

3.应用范围
广泛应用于燃油汽车及新能源汽车线束系统电气安装的安全防护。



4.尺寸规格				
型号	内径	外径	壁厚	包装(米/卷)
Φ5	5.5±0.3	8.5±0.3	0.25±0.05	200
Φ7	7.0±0.3	10.0±0.3	0.27±0.05	200
Φ8	8.5±0.3	11.0±0.3	0.30±0.05	200
Φ8	8.5±0.3	11.5±0.3	0.30±0.05	200
Φ10	10.0±0.3	13.0±0.3	0.30±0.05	100
Φ12	12.0±0.4	15.8±0.4	0.30±0.05	100
Φ14	14.5±0.4	18.5±0.4	0.32±0.05	100
Φ17	17.0±0.4	21.2±0.4	0.32±0.05	100
Φ21	21.0±0.4	25.0±0.4	0.35±0.05	100
Φ23	23.0±0.4	28.5±0.4	0.35±0.05	50
Φ29	29.0±0.4	34.5±0.4	0.40±0.05	50
Φ36	36.0±0.4	42.5±0.4	0.45±0.05	25
Φ48	48.0±0.4	54.5±0.4	0.50±0.05	25
备注: 1.实际下单时需要在型号后面注明浪管的颜色。 2.我可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的浪管。 3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。				单位:毫米

氟塑波纹管

LG3850 / LG3840



1.技术参数	
材质	FEP/PFA
工作温度	-40℃~+200℃/-40~+260℃
阻燃等级	参考 GB/T 2408 V0级
认证	RoHS
标准颜色	黑色，其它颜色可定制

2.产品介绍	
采用FEP/PFA材料挤出成型，专业为军工行业线束保护特殊的加热电缆、热电偶以及汽车高温电缆而设计，可以用来保护电线和电缆不受划断、割裂等机械损害、不受化学试剂侵蚀。具有耐热、耐寒、耐候、耐药品、耐溶剂，绝缘性能及高频电性能优异，并具有不粘性、自润滑性、低摩擦系数等特点。	
3.应用范围	
广泛应用军工等行业的线束保护领域。	



4.尺寸规格				
型号	内径	外径	壁厚	包装(米/卷)
Φ7	7.0±0.3	10.0±0.3	0.27±0.05	200
Φ10	10.0±0.3	13.0±0.3	0.30±0.05	100
Φ12	12.7±0.3	16.0±0.3	0.30±0.05	100
Φ17	17.0±0.4	21.2±0.4	0.32±0.05	100
Φ21	21.0±0.4	25.0±0.4	0.35±0.05	100
Φ26	26.0±0.4	32.0±0.4	0.40±0.05	50
备注： 1.我司可以根据客户要求的长度进行裁切。 2.我司可以根据客户要求提供特殊包装。 3.以上所有数据均为常用值，不含客户定制尺寸。				单位：毫米

金属包塑软管

JSG-PVC



1.技术参数	
材质	镀锌钢带+PVC
工作温度	-30℃~+80℃
阻燃等级	UL94 V0
标准颜色	黑色
认证	RoHS



2.产品介绍

采用镀锌金属钢条与外层PVC包覆复合而成，满足RoHS等环保认证，波纹状易弯曲，阻燃，耐腐蚀，安装方便，具有耐切割、耐冲击的功能。

3.应用范围

广泛应用于火车和高铁管路系统、线束系统的安全防护。

4.尺寸规格

型号	内径	外径	弯曲半径 (R+10%)	包装(米/卷)
006	6+1	9.0±1	25	100
008	8+1	11.2±1	26	100
010	10+1	14.0±1	37	100
012	12+1	16.5±1	38	100
013	13+1	17.0±1	39	100
015	15+1	19.7±1	41	100
016	16+1	20.5±1	42	100
020	20+1	25.0±1	52	50
025	25±1	30.2±1	66	50
032	32±1	38.0±1	70	25
038	38±1	44.5±1	86	25
051	51±1	59±1	121	15

备注:

1.实际下单时需要在型号后面注明浪管的颜色。

2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的浪管。

3.以上所有数据均为常用值，不含客户定制尺寸。

单位:毫米

缠绕管
Hyar CRG9400



1.技术参数	
材质	PE
工作温度	-40℃~+80℃
标准颜色	黑色、本色

2.产品介绍
采用PE材料，挤出定型而成。可缠绕结构便于安装和检修，易弯曲，可重复使用，具有耐高温、耐磨、耐腐蚀等功能。

3.应用范围
广泛应用于工程机械线束系统的安全防护。

5.应用实例



4.尺寸规格					
型号	内径	外径	螺距	厚度	包装(米/包)
004	3±0.5	4±0.5	6.0±1	0.5±0.1	100
005	4±0.5	5±0.5	8.0±1	0.5±0.1	100
006	5±0.5	6±0.5	8.0±1	0.5±0.1	100
008	7±0.5	8±0.5	10.0±1	0.5±0.1	100
010	8.8±0.5	10±0.5	12.0±1	0.6±0.1	100
012	10.4±0.5	12±0.5	14.0±1	0.8±0.1	100
014	12.0±0.5	14±0.5	16.0±1	1.0±0.2	100
015	13.0±0.5	15±0.5	18.0±1	1.0±0.2	100
016	14.0±0.5	16±0.5	18.0±1	1.0±0.2	100
018	16.0±1	18±1	20.0±1	1.0±0.2	100
020	17.6±1	20±1	22.0±2	1.2±0.2	50
022	19.4±1	22±1	22.4±2	1.3±0.2	50
025	22.0±1	25±1	27.0±2	1.5±0.2	50
030	27.0±1	30±1	29.0±2	1.5±0.2	50
备注:					单位:毫米
1.订单需要在型号后面注明套管的颜色。					
2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套套。					
3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。					

螺旋管

Hyar LXG9410P/Hyar LXG9310A/Hyar LXG9410A



1.技术参数	
材质	聚丙烯/聚乙烯
工作温度	-40℃~+105℃ (聚丙烯) -40℃~+80℃ (聚乙烯)
产品形状	平面螺旋状/弧面螺旋状
标准颜色	黑色
认证	RoHS,MSHA,TUV
其他特征	耐磨、耐油剂、抗紫外线
裁切工具	剪刀

2.产品介绍
采用PE/PP材质，挤出成型，满足RoHS等环保认证，螺旋状结构强度高，易于装配，具有耐磨、耐UV、耐液体等功能。

3.应用范围
广泛应用于工程机械设备液压系统的安全防护。

5.应用实例



4.尺寸规格					
型号	外径	内径	壁厚	螺距	包装
010	10.0±1	7.8±1	1.10±0.15	9.5±1	100米/卷 20米/箱 2米/条
012	12.0±1	9.6±1	1.20±0.15	10.5±1	
016	16.0±1	13.4±1	1.35±0.15	12±1	
020	20.0±1	16.0±1	1.45±0.15	15±1	
025	25.0±2	20.6±2	2.05±0.15	16±1	
028	28.0±2	22.2±2	2.15±0.15	18±1	
030	30.0±2	25.0±2	2.15±0.15	19±1	
032	32.0±2	27.0±2	2.30±0.15	19±1	
038	38.0±2	32.2±2	2.45±0.25	20±1	
040	40.0±2	34.6±2	2.70±0.30	22±1	
050	48.5±3	41.5±3	2.80±0.30	30±1	
063	62.6±3	56.0±3	3.20±0.30	35±2	
075	75.0±4	66.2±4	3.40±0.30	36±2	
090	90.0±5	80.2±5	4.20±0.40	42±2	
110	110±6	99.0±6	4.40±0.40	48±3	
125	125±6	113.2±6	4.70±0.40	50±3	
备注:					单位:毫米
1.实际下单时需要在型号后面注明套管的颜色。					
2.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸和颜色的套管。					
3.以上所有数据均为常用值,不含客户定制尺寸。					

波纹管快速防水接头

JTQ9210



1.技术参数

材质

PA6

螺牙规格

M(公)制/PG(德)制

工作温度

-40℃~+100℃

防火等级

UL94 V2

防护等级

IP65

标准颜色

黑色、灰色

认证

RoHS, QCR699-2019

5.应用实例



2.产品介绍

以高性能PA6(聚酰胺)改性材料制成,特殊夹紧爪之设计,夹紧波纹管抗拉力强,超快速拔插装卸波纹管,防水效果极佳,安装效率高。

3.应用范围

广泛用于机械设备、自动化控制、汽车、地铁、电气开关柜等行业。

4.尺寸规格

型号	适配波纹管直径	螺牙规格	孔径	螺纹长度	包装(PCS)
M12-AD10	10	M12x1.5	7	12	50
M16-AD13	13	M16x1.5	10	12	50
M18-AD15.8	15.8	M18x1.5	12	12	50
M20-AD18.5	18.5	M20x1.5	15	13	50
M22-AD21.2	21.2	M22x1.5	17	13	25
M24-AD21.2	21.2	M24x1.5	17	13	25
M25-AD21.2	21.2	M25x1.5	17	13	25
M25-AD28.5	28.5	M25x1.5	20.5	13	20
M27-AD28.5	28.5	M27x2.0	22.5	13	20
M32-AD28.5	28.5	M32x1.5	23.5	13	20
M32-AD34.5	34.5	M32x1.5	26	15	10
M40-AD34.5	34.5	M40x1.5	30	15	10
M40-AD42.5	42.5	M40x1.5	33	15	5
M50-AD42.5	42.5	M50x1.5	36	15	5
M50-AD54.5	54.5	M50x1.5	43	16	5
M63-AD54.5	54.5	M63x1.5	48	16	5
PG7-AD10	10	PG7	7	12	50
PG9-AD13	13	PG9	10	12	50
PG11-AD15.8	15.8	PG11	12	12	50
PG13.5-AD18.5	18.5	PG13.5	15	13	25
PG16-AD21.2	21.2	PG16	17	13	25
PG21-AD28.5	28.5	PG21	23	13	20
PG29-AD34.5	34.5	PG29	30	14	10
PG36-AD42.5	42.5	PG36	36	15	5
PG48-AD54.5	54.5	PG48	48	16	5

备注:
可定制黄铜镀镍螺牙及其它非标螺牙尺寸规格。

单位:毫米

波纹管塑料+五金快速防水接头

Rail JTQM



1.技术参数

材质

螺牙规格

工作温度

防火等级

防护等级

标准颜色

认证

尼龙PA6+黄铜镀镍

M(公)制/PG(德)制

-40℃~+100℃

UL94 V2/VO

IP65

黑色、灰色

RoHS,QCR699-2019

5.应用实例



2.产品介绍

采用尼龙与镀镍铜注塑而成,满足RoHS等环保认证,螺纹自锁结构,具有连接、密封防水的功能。

3.应用范围

广泛应用于火车和高铁线束系统、管路系统接头的安全防护。

4.尺寸规格

型号	适配波纹管直径	螺牙规格	孔径	螺纹长度	包装(PCS)
M12-AD10	10	M12x1.5	7	10	50
M12-AD13	13	M12x1.5	7	10	50
M16-AD13	13	M16x1.5	10	12	50
M18-AD15.8	15.8	M18x1.5	11.5	12	50
M20-AD18.5	18.5	M20x1.5	14.5	12	25
M20-AD21.2	21.2	M20x1.5	14.5	12	25
M25-AD21.2	21.2	M25x1.5	16.5	13	25
M25-AD28.5	28.5	M25x1.5	18	13	20
M27-AD28.5	28.5	M27x2.0	21	14	20
M32-AD28.5	28.5	M32x1.5	22	14	20
M32-AD34.5	34.5	M32x1.5	24	14	10
M40-AD34.5	34.5	M40x1.5	28	17	10
M40-AD42.5	42.5	M40x1.5	32	17	5
M50-AD42.5	42.5	M50x1.5	36	17	5
M50-AD54.5	54.5	M50x1.5	42	17	5
M63-AD54.5	54.5	M63x1.5	46	18	5
PG7-AD10	10	PG7	7	10	50
PG9-AD13	13	PG9	10	12	50
PG11-AD15.8	15.8	PG11	11.5	12	50
PG13.5-AD18.5	18.5	PG13.5	14.5	12	25
PG16-AD21.2	21.2	PG16	16.5	13	25
PG21-AD28.5	28.5	PG21	21	14	20
PG29-AD34.5	34.5	PG29	28	14	10
PG36-AD42.5	42.5	PG36	36	17	5
PG48-AD54.5	54.5	PG48	46	18	5

单位:毫米

塑胶电缆防水接头
Hyar JTP-M/JTP-PG



1.技术参数	
材质	PA6
螺牙规格	M(公)制/PG(德)制
工作温度	-40℃~+120℃
防火等级	UL94 V2
防护等级	IP68
标准颜色	黑色、灰色
认证	RoHS

2.产品介绍
以高性能PA6(聚酰胺)改性材料制成,特殊夹紧爪之设计,夹紧电缆抗拉力强,超快速拔插装卸电缆,防水效果极佳,安装效率高。

3.应用范围
广泛应用于工程机械设备塑胶电缆的安全防护。

5.应用实例



塑胶电缆防水接头
Hyar JTP-M/JTP-PG

4.尺寸规格						
JTP-M系列公制螺纹						
型号	适配电缆直径	螺牙规格	螺纹外径	螺纹长度	扳手尺寸	包装(PCS)
JTP-M12-W6.5	3-6.5	M12x1.5	12	8	15	100
JTP-M16-W8	4-8	M16x1.5	16	8	19	100
JTP-M18-W10	5-10	M18x1.5	18	8	22	100
JTP-M20-W12	6-12	M20x1.5	20	9	24	50
JTP-M22-W14	8-14	M22x1.5	22	10	27	50
JTP-M25-W18	13-18	M25x1.5	25	11	33	50
JTP-M27-W18	13-18	M27x2.0	27	11	33	50
JTP-M32-W25	18-25	M32x1.5	32	11	42	25
JTP-M40-W32	22-32	M40x1.5	40	13	53	10
JTP-M50-W38	30-38	M50x1.5	50	15	60	10
JTP-M63-W44	37-44	M63x1.5	63	15	68	10
JTP-M-L加长螺纹型系列						
型号	适配电缆直径	螺牙规格	螺纹外径	螺纹长度	扳手尺寸	包装(PCS)
JTP-M12-W6.5L	3-6.5	M12x1.5	12	15	15	100
JTP-M16-W6XL	2.5-6	M16x1.5	16	15	19	100
JTP-M16-W8L	4-8	M16x1.5	16	15	19	100
JTP-M18-W10L	5-10	M18x1.5	18	15	22	100
JTP-M20-W9XL	5-9	M20x1.5	20	15	24	50
JTP-M20-W12L	6-12	M20x1.5	20	15	24	50
JTP-M22-W12XL	6-12	M22x1.5	22	15	27	50
JTP-M22-W14L	8-14	M22x1.5	22	15	27	50
JTP-M25-W16XL	11-16	M25x1.5	25	15	33	50
JTP-M25-W18L	13-18	M25x1.5	25	15	33	50
JTP-M27-W18L	13-18	M27x2.0	27	15	33	50
JTP-M32-W21XL	14-21	M32x1.5	32	15	42	25
JTP-M32-W25L	18-25	M32x1.5	32	15	42	25
JTP-PG系列						
型号	适配电缆直径	螺牙规格	螺纹外径	螺纹长度	扳手尺寸	包装(PCS)
JTP-PG7-W6.5	3-6.5	PG7	12.5	8	15	100
JTP-PG9-W8	4-8	PG9	15.2	8	19	100
JTP-PG11-W10	5-10	PG11	18.6	8	22	100
JTP-PG13.5-W12	6-12	PG13.5	20.4	9	24	50
JTP-PG16-W14	8-14	PG16	22.5	10	27	50
JTP-PG21-W18	13-18	PG21	28.3	11	33	50
JTP-PG29-W25	18-25	PG29	37	11	42	25
JTP-PG36-W32	22-32	PG36	47	13	53	10
JTP-PG42-W38	30-38	PG42	54	15	60	10
JTP-PG48-W44	37-44	PG48	59.3	15	68	10
JTP-PG-L加长螺纹型系列						
型号	适配电缆直径	螺牙规格	螺纹外径	螺纹长度	扳手尺寸	包装(PCS)
JTP-PG7-W6.5L	3-6.5	PG7	12.5	15	15	100
JTP-PG9-W6XL	2.5-6	PG9	15.2	15	19	100
JTP-PG9-W8L	4-8	PG9	15.2	15	19	100
JTP-PG11-W10L	5-10	PG11	18.6	15	22	100
JTP-PG13.5-W9XL	5-9	PG13.5	20.4	15	24	50
JTP-PG13.5-W12L	6-12	PG13.5	20.4	15	24	50
JTP-PG16-W12XL	6-12	PG16	22.5	15	27	50
JTP-PG16-W14L	8-14	PG16	22.5	15	27	50
JTP-PG21-W16XL	11-16	PG21	28.3	15	33	50
JTP-PG21-W18L	13-18	PG21	28.3	15	33	50
JTP-PG29-W21XL	14-21	PG29	37	15	42	25
JTP-PG29-W25L	18-25	PG29	37	15	42	25

备注:
可定制其它非标螺牙尺寸规格。

单位:毫米

金属电缆防水接头
JTM



1.技术参数	
金属材质	黄铜镀镍
芯体材质	尼龙
密封件材质	改性橡胶
工作温度	-40℃~+100℃
防护等级	IP68
认证	RoHS
标准颜色	亮镍
性能	通过IEC-60077-1999抗振动和抗冲击

5.应用实例



2.产品介绍				
电缆防水接头是在电力系统中经常用到的一种连接器件。主要是应用在户外产品、中大型的远方控制机械，本体在户外控制系统不在本体上的设备。比如化工厂、电厂、供电局、电信网络的基站中、自动化程度较高的工厂中，都要用到电缆防水接头。				
3.应用范围				
广泛应用于轻工业、仪器、仪表中，在电气工程领域中使用较多。（表面镀镍处理，能提高产品的防腐蚀性能）。				
4.尺寸规格				
型号	卡口范围	安装螺纹	螺纹长度	包装
M12	3~6.5	M12*1.5	6	75
M16-H	3~6.5	M16*1.5	7	75
M16	4~8	M16*1.5	7	75
M16-D	5~10	M16*1.5	7	75
M20-H	5~10	M20*1.5	7	32
M20	6~12	M20*1.5	7	32
M20-D	8~14	M20*1.5	7	32
M25-H	8~14	M25*1.5	7	18
M25	10~16	M25*1.5	7	18
M25-D	13~18	M25*1.5	7	18
M32-H	13~18	M32*1.5	8	8
M32	15~22	M32*1.5	8	8
M32-D	18~25	M32*1.5	8	8
M40-H	18~25	M40*1.5	9	4
M40	22~30	M40*1.5	9	4
M40-D	22~32	M40*1.5	9	4
M50	30~38	M50*1.5	9	2
M63	37~44	M63*1.5	10	1
M63-D	42~53	M63*1.5	10	1
PG7	3~6.5	PG7	6	75
PG9-H	3~6.5	PG9	7	75
PG9	4~8	PG9	7	75
PG11	5~10	PG11	7	32
PG13.5-H	5~10	PG13.5	7	32
PG13.5	6~12	PG13.5	7	32
PG16-H	6~12	PG16	7	32
PG16	8~14	PG16	7	32
PG21-H	10~16	PG21	7	18
PG21	13~18	PG21	7	18
PG29-H	15~22	PG29	8	8
PG29	18~25	PG29	8	8
PG36	22~32	PG36	9	4
PG42	30~38	PG42	9	2
PG48	37~44	PG48	10	2
备注： 1.我司可以根据客户要求提供特殊包装、尺寸。 2.以上所有数据均为常用值，不含客户定制尺寸。				单位：毫米

金属电缆防水接头
JTM



1.技术参数	
材质	黄铜镀镍+尼龙
螺牙规格	M(公)制/PG(德)制
工作温度	-40℃~+120℃
防护等级	IP68
标准颜色	本色
认证	RoHS

5.应用实例



2.产品介绍				
主体金属为黄铜镀镍，内芯为高性能的PA6(聚酰胺)改性材料，特殊设计夹紧电缆或者软管部分，夹紧抗拉力强，防水防尘特性极佳。				
3.应用范围				
广泛用于机械设备、自动化控制、电子电器等行业。				
4.尺寸规格				
型号	适配电缆线直径	螺牙规格		螺纹长度
M12/PG7-W6.5	3~6.5	M12	PG7	6
M16/PG9-W8	4~8	M16	PG9	6
M18/PG11-W10	5~10	M18	PG11	6
M20/PG13.5-W12	6~12	M20	PG13.5	7
M24/PG16-W14	8~14	M24	PG16	7
M27/PG21-W18	13~18	M27	PG21	7
M36/PG29-W25	18~25	M36	PG29	8
M48/PG36-W32	22~32	M48	PG36	9
M56/PG42-W38	30~38	M56	PG42	9
M63/PG48-W44	37~44	M63	PG48	10
备注： 可定制其它非标螺牙尺寸规格。				单位：毫米

纤维布胶带
BJJD9170NW



- 1.产品介绍
- 使用纤维布材料作为基材，具有耐高温稳定性、柔软平滑、无有害物质、不易腐蚀、耐磨稳定性、阻燃性能良好、抗污能力强等特点，是汽车引擎区域线束胶带的理想选择。专业用于汽车线束的缠绕及捆扎。以半重叠方式缠绕为最佳，缠最后一层时，不要过度拉伸，以防翘头。
- 2.应用范围
- 广泛适用于各类固定、捆扎、修补、标识、遮蔽等场景，也被广泛应用在汽车、电子、建筑、电器、飞机、轮船、轨道机车、娱乐展会等领域。

3.技术参数			
项目	可撕类型	耐磨类型	
厚度	0.15±0.05mm	0.25±0.05mm	
宽度	19/25mm	19/25mm	
断裂伸长率	>10%	>10%	
解卷力(19mm宽)	2-9N	3-9N	
背粘力	≥1.5N/cm	≥2.5N/cm	
温度等级	125℃	150℃	
火焰稳定性	C级(燃烧速度≤100mm/min)	C级(燃烧速度≤100mm/min)	
抗拉强度	>60N/cm	≥160N/cm	
手撕力	可撕断	撕不断	
钢粘力	≥1.5N/cm	≥2.5N/cm	
冷态稳定性	-40℃/4h	-40℃/4h	
耐磨稳定性	B级(100-500)	D级(1000-5000行程)	
颜色	黑色/橙色	黑/橙色	
储存期	23℃×35%RH下,在原包装箱中可存储12个月		
标准长度	25m(其他长度也可定制)	15m(其他长度也可定制)	
标准宽度	19mm(其他宽度也可定制)	19mm(其他宽度也可定制)	
标准纸芯内径	38mm	38mm	
备注: 技术指标(参考标准:VW60360)		单位:毫米	
4.尺寸规格			
宽度	厚度	长度(米/卷)	手撕力
19±1.5	0.15±0.1	25	可手撕
19±1.5	0.25±0.1	25	不可手撕
25±1.5	0.15±0.1	25	可手撕
25±1.5	0.25±0.1	25	不可手撕
备注:其他长度和宽度可定制。			



PVC胶带
PVCJ



- 1.技术参数
- | | |
|---------------|------------------------------|
| 基材 | 聚乙烯薄膜 |
| 厚度 | 0.11±0.05mm |
| 胶系 | 高性能压敏胶 |
| 抗拉强度 | >10N/cm |
| 解卷力(50mm*18m) | 2-9N/cm |
| 180°钢板剥离强度 | >1.0N/cm |
| 断裂伸长率 | >100% |
| 温度等级 | -20℃-85℃;-20℃-105℃;-20℃-125℃ |
| 阻燃性能 | C级(燃烧速度≤100mm/min) |
| 放电电压 | 3kv |



- 2.产品介绍
- 适用于汽车线束的缠绕及捆扎，电子电工高低压电器包扎，汽车轮船线路包扎，以半重叠方式缠绕最佳，缠至最后一层，不要过度拉伸，以防翘头。环保阻燃的PVC薄膜，涂以高性能压敏胶制作而成，具有良好的绝缘、耐燃、耐电压等特性。
- 3.应用范围
- 适用于各类电线电缆的绝缘缠绕，同时可提供机械保护、耐酸碱、耐候等性能。PVC胶带根据需求，可用于各种场合的绝缘及相色标识。

4.尺寸规格			
型号	宽度	长度	纸芯
019	19	20	38
备注: 1.长度和宽度根据需求裁切。 2.我司可提供客户要求特殊包装方式。			单位:毫米

袖套
Auto XT6150



1.技术参数	
材质	PET布+胶粘剂
工作温度	-40℃~+150℃
阻燃性	<100mm/min
标准颜色	黑色
裁切工具	裁切机、剪刀

2.产品介绍
采用涤纶及亚敏胶水复合加工而成，满足RoHS、REACH等环保认证，开口自粘封口设计，具有优良的耐磨、降噪、整理功能。

3.应用范围
广泛应用于汽车线束系统的安全防护。



4.尺寸规格				
型号	标准宽度	公差	厚度	包装(米/卷)
PS-1	80,130,180	±1	0.23±0.03	50
PS-2	100,155,180,195,250	±1	0.23±0.03	50
PS-3	35	±1	0.50±0.06	50
PS-4	67,85,100,115,130,145,160,180,195	±1	0.50±0.06	50
单位:毫米				

线槽
Rail XC9091



1.技术参数	
材质	PC+ABS
工作温度	-40℃~+90℃
防火等级	材料可达UL94V0
标准颜色	灰色RAL7035
符合标准	EN45545, DIN 5510, IEC61372

2.产品介绍
采用PC+ABS材料，满足RoHS等环保认证，天地盖自连接结构，具有固定、整理的作用。

3.应用范围
广泛应用于轨道交通车辆线束系统的安全防护。

4.尺寸规格				
L-VD低烟无卤配线槽(开口细齿型)				
型号	H	W	孔距	齿宽
L-VD 50 35	50	35	4	6
L-VD 50 50	50	50	4	6
L-VD 50 50	50	50	4	6
L-VD 50 80	50	80	4	6
L-VD 80 40	50	40	4	6
L-VD 80 60	50	60	4	6
L-VD 80 80	50	80	4	6
L-VD 80 100	50	100	4	6
L-VD 80 120	50	120	4	6
L-UD低烟无卤配线槽(开口粗齿型)				
L-UD 50 50	80	50	10	8
L-UD 80 35	80	35	10	8
L-UD 80 40	80	40	10	8
L-UD 80 60	80	60	10	8
L-UD 80 80	80	80	10	8
L-UD 80 100	80	100	10	8
L-UD 80 120	80	120	10	8
单位:毫米				



PVC难燃电线槽

NRXC



1.技术参数	
产品材质	全新料硬质PVC料制成
产品认证	欧洲CE, 欧洲环保RoHS
防火等级	F-0级;FH-1。遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳。
结构	由线槽托架和盖子组成。
工作温度	静态-40℃持续高温至65℃。
颜色	广泛使用白色,蓝白色,象牙白。可以调其他颜色(有最少量要求)。
特点	1.防火性好,绝缘性高,能够抵抗25千伏电压;耐高温,高温后不容易变形,不影响电线的排布,对电线以及整个电路装置起到一个很好的保护作用。 2密封式的设计可以更好地防尘,防鼠,外形美观。 3线槽有强度韧性耐燃防火防潮耐微碱性耐老化。 4安装方便重量轻易于切割、运输、弯曲和处理易于用粘合剂无渗漏地连接。



2.产品介绍
采用全新料硬质PVC料制成,具有优良的防火性和绝缘性,抗弯强度高、结构轻便、造价低、施工简单、配线灵活、安装标砖、外形美观、高强防腐性。全封闭的设计防尘、防水、防鼠,充分保护和隐藏电线,使电线排布长期保持洁净和整齐,便于检修和更换,延长电线使用寿命。
3.应用范围
广泛应用于石油、化工、机械、纺织、电力、民用建筑等领域。

PVC难燃电线槽

NRXC

4.尺寸规格		
规格型号	W x H	壁厚
PZC-1010	10x10	0.6
PZC-1208	12x8	0.7
PZC-1212	12x12	0.59
PZC-1407	14x7	0.55
PZC-1510	15x10	0.5/0.55/0.75
PZC-1515	15x15	0.58
PZC-1616	16x16	0.58/0.63/0.7/0.85/0.95
PZC-2010	20x10	0.5/0.6/0.64/0.7/0.75
PZC-2212	22x12	0.45/0.55
PZC-2313	23x13	0.55/0.61
PZC-2414	24x14	0.7/0.83
PZC-2415	24.5x15.5	0.6/0.63/0.75
PZC-2512	25x12	0.6
PZC-2516	25x16	0.58/0.63/0.7/0.75/0.87
PZC-2525	25x25	0.8/0.95
PZC-2913	29x13	0.9
PZC-3015	30x15	0.68/0.76/0.9
PZC-3030	30x30	1.1
PZC-3817	38x17	0.66
PZC-3919	39x19	0.8/0.9/1.0
PZC-4016	40x16	0.62/0.7/0.97
PZC-4025	40x25	0.68/0.74/0.8/1.0/1.4
PZC-4040	40x40	1.1/1.3
PZC-5025	50x25	0.8/0.97/1.4
PZC-5050	50x50	1.1/1.2/1.45
PZC-5922	59x22	0.78/1.08
PZC-6040	60x40	1.08/1.2/1.33/1.45
PZC-6060	60x60	1.3/1.63
PZC-7550	75x50	1.2/1.45/1.75
PZC-7575	75x75	1.35/1.5/1.75
PZC-8040	80x40	1.2/1.55
PZC-8050	80x50	1.26/1.6/1.8
PZC-8080	80x80	1.6
PZC-10027	100x27	0.9/1.1
PZC-10040	100x40	1.35/1.55
PZC-10050	100x50	1.35/1.68/2.2
PZC-10060	100x60	1.65
PZC-10075	100x75	1.65
PZC-100100	100x100	1.6/2.0
PZC-12080	120x80	2
PZC-150100	150x100	2
PZC-200100	200x100	2.4

单位:毫米

扎带
Rail KZD9200



1.技术参数	
产品材质	尼龙66
操作温度	-40℃~+85℃
防火等级	EN45545
颜色	标准颜色为本色(白色), 另有抗紫外线之黑色, 特殊颜色欢迎订做。

2.产品介绍	
采用尼龙材质注塑而成, 满足RoHS等环保认证, 柔软, 扣合结构, 具有优良耐磨、捆扎整理的功能。	
3.应用范围	
广泛应用于火车和高铁气管系统及线束系统的安全防护。	

4.尺寸规格				
规格型号	长度	宽度	捆扎范围	拉力(KGS)
3x60	60	2.5	2-11	8
3x80	80	2.5	2-16	8
3x100	100	2.5	2-22	8
3x120	120	2.5	2-30	8
3x140	140	2.5	2-33	8
3x150	150	2.5	2-35	8
3x160	160	2.5	2-40	8
3x200	200	2.5	3-50	8
3x250	250	2.5	3-65	8
4x100	100	3.6	3-22	18
4x120	120	3.6	3-30	18
4x150	150	3.6	3-35	18
4x180	180	3.6	3-42	18
4x200	200	3.6	3-50	18
4x250	250	3.6	3-65	18
4x300	300	3.6	3-80	18
4x350	350	3.6	3-90	18
4x370	370	3.6	3-102	18

扎带
Rail KZD9200

4.尺寸规格				
规格型号	长度	宽度	捆扎范围	拉力(KGS)
5x200	400	3.6	3-105	18
5x250	120	4.8	3-30	22
5x300	150	4.8	3-350	22
5x350	160	4.8	3-50	22
5x370	200	4.8	3-50	22
5x400	250	4.8	3-65	22
5x430	300	4.8	3-82	22
5x450	350	4.8	3-90	22
5x500	370	4.8	3-102	22
5x550	400	4.8	3-105	22
5.5x370	430	4.8	3-110	22
5.5x650	450	4.8	3-130	22
6.0x350	500	4.8	3-150	22
6.0x400	550	4.8	3-33	22
6.0x450	370	5.5	3-98	30
6.5x300	650	5.5	8-185	30
6.5x370	350	6.0	4-90	38
7.0x400	400	6.0	4-105	38
7.0x450	450	6.0	4-110	38
8x150	300	6.5	4-90	38
8x200	370	6.5	3-98	38
8x250	400	7.0	4-105	55
8x300	450	7.0	4-110	55
8x350	150	7.6	3-33	55
8x370	200	7.6	3-50	55
8x400	250	7.6	4-63	55
8x450	300	7.6	4-82	55
8x500	350	7.6	4-90	55
8x550	370	7.6	4-98	55
9x400	400	7.6	4-105	55
9x450	450	7.6	4-118	55
9x500	500	7.6	4-150	55
9x550	550	7.6	4-160	55
9x600	400	8.8	8-105	55
9x650	450	8.8	4-118	80
9x720	500	8.8	4-150	80
9x760	550	8.8	8-160	80
9x800	600	8.8	8-170	80
9x850	650	8.8	8-190	80
9x920	720	8.8	10-205	80
9x1020	760	8.8	8-225	80
9x1220	800	8.8	10-230	80
4x400	850	8.8	10-255	80
5x120	920	8.8	10-265	80
5x150	1020	8.8	10-295	80
5x160	1220	8.8	10-340	80

单位:毫米

网管裁切工具

1.台式热切刀



技术规格参数表	
型号	KD-9
电源	AC230V/50Hz
功率	MAX.70W
刀片温度	几秒内可瞬间加热到800℃
电源线长度	3.3m
最大切割宽度	50mm
净重	2.1kg
功能	裁切网管时,可同起到烫口功能,防止网管散口
使用目的	大批量生产时可以有效地节约成本

2.手握式热切刀



技术规格参数表	
型号	KD-8-3
电源	AC230V/50Hz AC120V/60Hz
功率	MAX.70W
刀片温度	几秒内可瞬间加热到800℃
电源线长度	2.9M
最大切割宽度	50mm
净重	1.1kg
功能	裁切网管时,可同起到烫口功能,防止网管散口
使用目的	适用于小批量生产,如长时间工作,自动热保护开关会开启

3.电脑裁切机



技术规格参数表	
型号	HN-100
电源	110/220V
功率	冷裁功率80W 热裁功率80W~660W
刀片温度	1-500℃
切割长度	1-9999mm
最大切割宽度	1-100mm
产品尺寸	L=600mm W=600mm H=800mm
净重	60kg
功能	热刀可用于裁剪网管,冷刀可用于裁剪硅胶管、热缩管等
使用目的	适用于大批量生产,可以大大提高生产效率

其他服务

我司提供的其他服务:为满足客户的特殊需求,我司可以根据客户的要求提供裁切,特殊包装,印字等服务。

1.裁切服务

公司拥有专业的操作员工和高精度的裁切设备,可以根据客户需要,裁切成任意长度,并根据客户的要求进行捆扎包装。

2.圆形编织网管

圆形编织网管是骏鼎达公司提供的特有的制造工艺。可根据客户要求加工椭圆形、圆形编织网管,方便网管套用在电线、电缆上,不会破坏套管原有的功能。为客户提高员工的工作效率,提升竞争力。

3.彩盒及吸塑盒

JDD拥有专业的平面设计师,可以根据客户的要求进行彩盒及吸塑盒包装的精美设计,方便在卖场进行摆放,悬挂。

4.特殊包装盒

JDD所提供的小包装盒能更方便的保存和拿取,盒子上方的两个小孔设计,使用更方便快捷,包装盒里面放一小轴网管,使用时只需要从小孔处将网管拉出来即可。

5.特殊包装盒(无需使用线轴)

JDD可提供正面带有一个小孔的特殊包装盒及客户标签,此包装可以装100米的小规格网管或50米大规格网管。当需要将网管套用在电线时,只需要将网管从小孔处拉出来即可,便于网管的使用和零售。

6.编织电线服务

为了提高客户将网管套在电线上的效率,节约客户人工成本,我司可以将网管直接编织于电线,整卷提供给客户用于裁切,如:HDMI电线、A/V电线、网线、电话线等。此外,我司可以根据客户要求编织特殊花样,特殊颜色的网管。

7. 编织结构

可根据客户要求调节网管的编织方法及编织密度,会让客户有更多选择。如右图7,有两款相同宽度的网管,右边一款编织时每股有三根单丝,左边一款则每股只有一根单丝,同样的宽度下,一根丝的扩充范围大于三根丝扩充范围一倍以上。

8.整卷无接头网管

编织网管在生产的过程中不可避免的会产生一些接头,如果客户自动化程度高、机器作业,我司可以提供整卷无接头的编织网管。

