



模具工厂：宁波北仑霞浦

PCBA工厂：宁波市江北高科技园区庆丰路777号内28幢45号

电话：0086-0574-87056293/927

车灯工厂：宁波市海曙区高桥镇高家888号

电话：0086-574-28806298/99/96

手机：13306639600/13386677309

WhatsApp:13306639600

QQ: 15771676

邮件：admin@nbunique.com

Http: www.nbunique.com

Mould Factory: Xiapu, Beilun District, Ningbo

Mobile: 13306639600/13386677309

PCBA Factory: NO. 777 QingFeng Road, Hi-Tech Zone

JiangBei District Ningbo

Tel: 0086-0574-87056293/927

Lights Factory: 888# Gao Village GaoQiao Town HaiShu

District Ningbo China

Tel: 0086-0574-2880629/99/66

WhatsApp: 13306639600

QQ: 15771676

Email: admin@nbunique.com

Http: www.nbunique.com

NINGBO KLEANSOURCE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

宁波克林索思电子科技有限公司



We light for
safety on your way

前进的道路，
克林索思车灯为您带来安全！



目标

◎ To assist clients to achieve their goals
助力客户成功

价值观

◎ Trust
客户至上

◎ Honesty
言出必行


◎ Dedication
人尽其材

◎ Progress
物尽其用

◎ Unity
团结协作

Sales

DISTRIBUTION | 销量分布

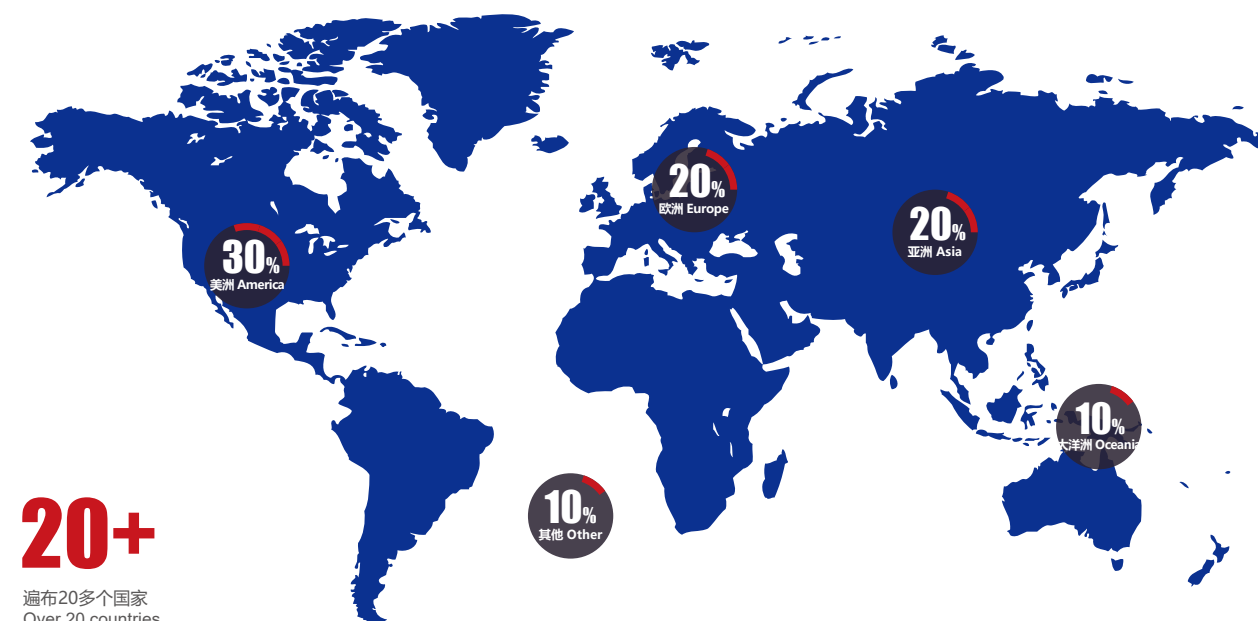

20+

遍布20多个国家
Over 20 countries

OUR

CLIENTS | 我们的客户

100+

超过100家客户
More than 100 clients



01 ABOUT US

关于我们

公司简介	COMPANY PROFILE	01
------	-----------------	----

02 TRACK LAMP

卡车灯

矩形卡车灯	RECTANGULAR TRUCK LIGHT	22/209
圆形示廓灯	ROUND CLEARANCE LIGHT	57
椭圆形灯	OVAL-SHAPED LAMP	63

03 WORK LIGHT

工作灯

工程车前照灯	RECTANGULAR TRUCK LIGHT	79
--------	-------------------------	----

04 WARNING LIGHT

警示灯

叉车警示灯	FORKLIFTWARNING LIGHT	95
警示灯排	WARNING LIGHT BAR	101
圆柱形警示灯	CYLINDRICAL WARNING LIGHT	219

05 INTERIOR LIGHT

室内灯

LED室内灯	LED INTERIOR LIGHT	109
旋转阅读灯	SWIVEL CABIN LIGHT	163

06 REFLECTOR

反射器

回复反射器	REFLECTOR	121
-------	-----------	-----

07 WIRING HARNESS SYSTEM

线束系统

插头和插座	SOCKET&PLUG	131
线束系统示意图	WIRING HARNESS SYSTEM DIAGRAM	133
线束套装	WIRING HARNESS KIT	139

08 MARKER LIGHT

指示灯

LED汉堡灯	LED HAMBURGER LAMP	143
LED椭圆形侧指示灯	LED OVAL MARKER LIGHT	143
LED蜂窝形侧指示灯	LED BEEHIVE MARKER LIGHT	154

09 CUSTOM LED DRIVING LIGHT

行车改装灯

行车灯	DRIVING LIGHT	167
防眩目灯条	ANTI-GLARE LIGHT BAR	183

10 SWITCH PANEL

开关面板

灯光控制面板	LIGHTING CONTROL PANEL	221
--------	------------------------	-----

COMPANY

INTRODUCTION

| 公司简介

Founded in

1997

/

3

Factories

We are founded in 1997 for a professional vehicle LED light manufacturer. Kleansource is very good at designing and manufacturing environmentally friendly low power usage, long life led lights for motorcycle, truck, trailer and other vehicles and boats.

At present, we have 3 factories: the mould factory, the PCBA factory and the LED light factory. We can develop new moulds, provide PCBA solution and produce LED lights with good quality and reasonable price.

Please contact with us for any requirements.

宁波克林索思电子科技有限公司是一家集开发、科研、制造、销售于一体，专业生产LED汽车灯、摩托车灯、自行车灯的公司，本公司拥有一支技术精湛、团结合作的高素质技术队伍，拥有自己的研发中心，凭借过硬的产品质量和优良的服务以及员工长期的共同努力，产品已经出口或配套出口欧盟、北美、澳大利亚，等全球市场。我们一直本着“以质量为基石、以诚信为根本、以用户为中心、以市场为导向、以管理为保障、以科技为先导”的经营理念，立志为客户提供高可靠性、高性价比的产品及具有创新性的解决方案。全力打造具有核心竞争力，拥有一流人才，一流品牌和一流管理的卓越企业。

QUALITY CONTROL SYSTEM

| 品质管理



HIGH-TECH ENTERPRISES

| 高新技术企业




OUR PATENT

| 专利证书



Mould Factory | 模具厂

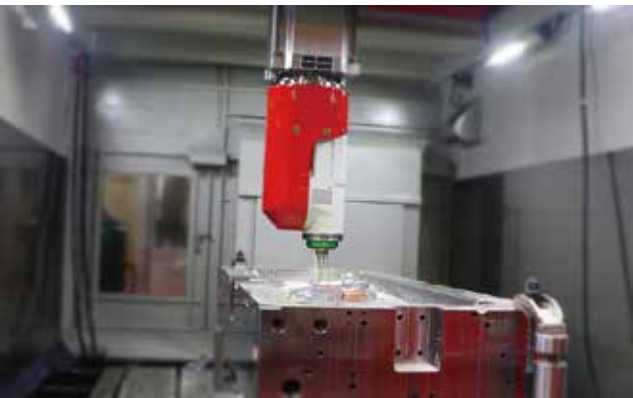

PCBA Factory | PCBA厂

SMD

电子贴片车间



DIP

插件后焊车间




LED LIGHT FACTORY | 车灯厂

Injection Workshop
注塑车间



Wire Harness Workshop 线束车间

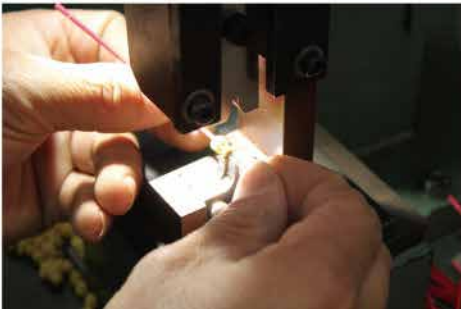

Assembly Workshop | 装配车间



Cold Glue Automatic Three-axis platform
冷胶自动三轴平台



Heat welding assembling machine
热板焊接



Hot Melt Glue Automatic Three-axis Platform
热熔胶自动三轴平台



Ultrasonic welding
超声波焊接



PCBA assembling line
装配线



Aging Test
老化测试

Packing Workshop | 包装车间



R&D and Test Device

| 测试研发

WE LIGHT
FOR
YOUR SAFETY



Vibration Testing Machine
振动试验机




Goniophotometer
光分布测试仪




High-Low Temperature Test machine
高低温环境试验箱



Integrating Sphere
积分球

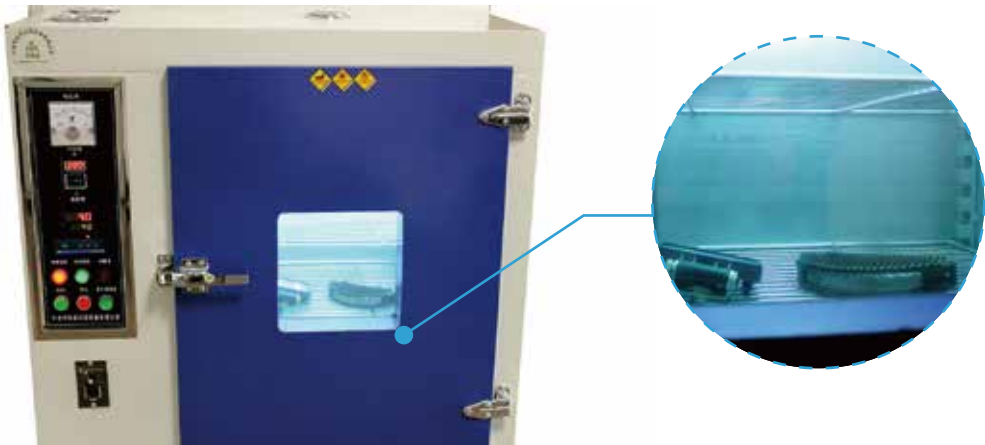



Ultraviolet Test Machine
紫外线试验箱

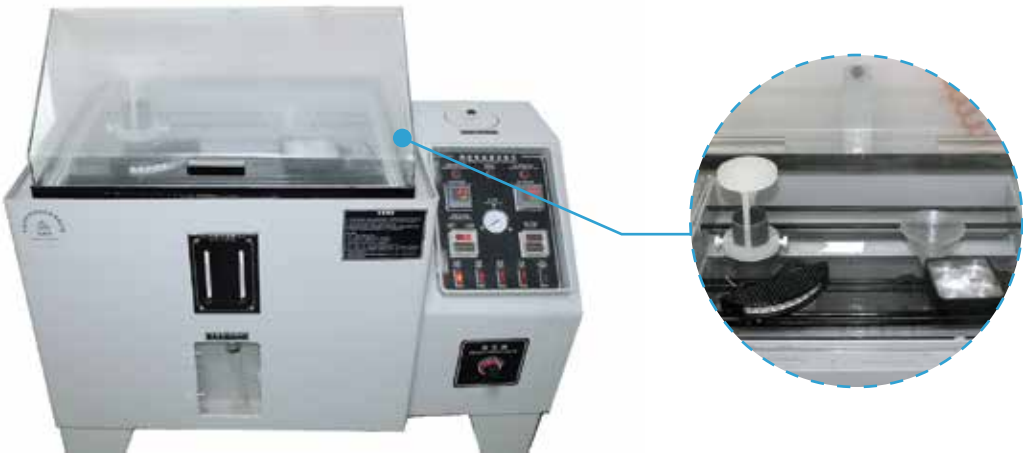




Salt-Fog Test machine
盐雾试验箱



Tape & reel SMD component counters
点料机

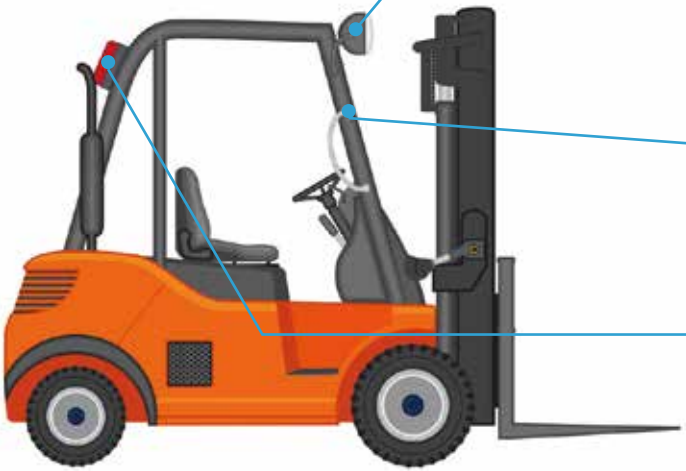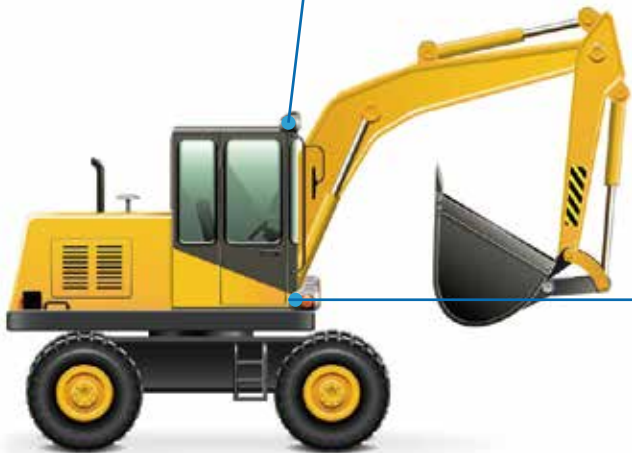

Truck/Trailer/Bus | 卡车/拖车/巴士

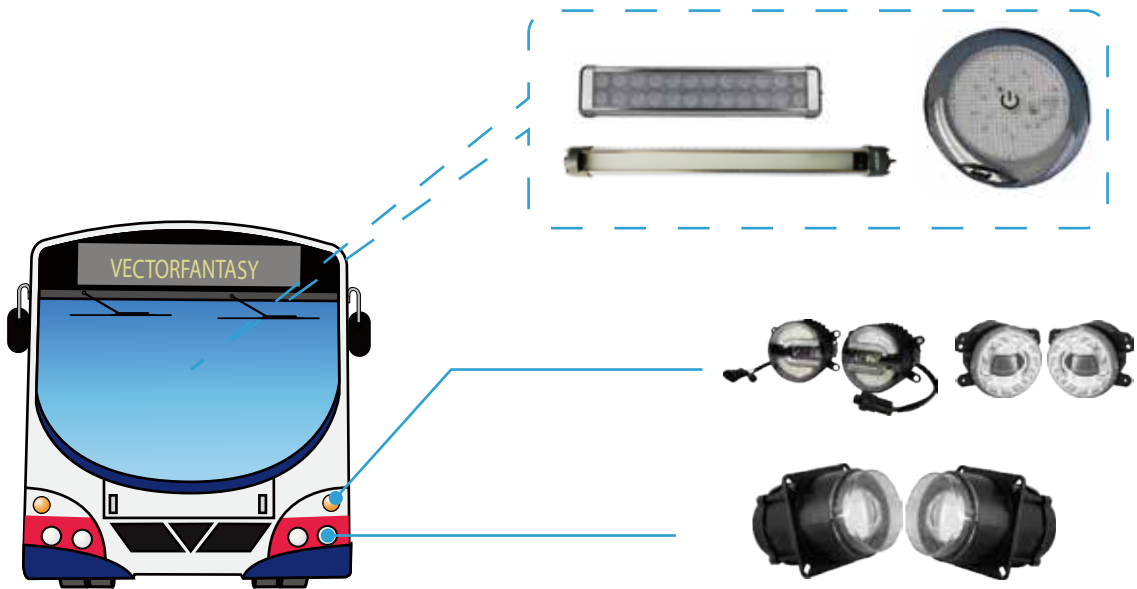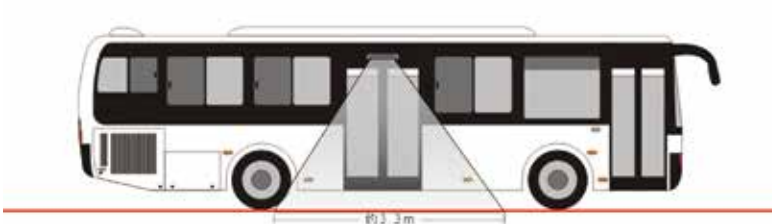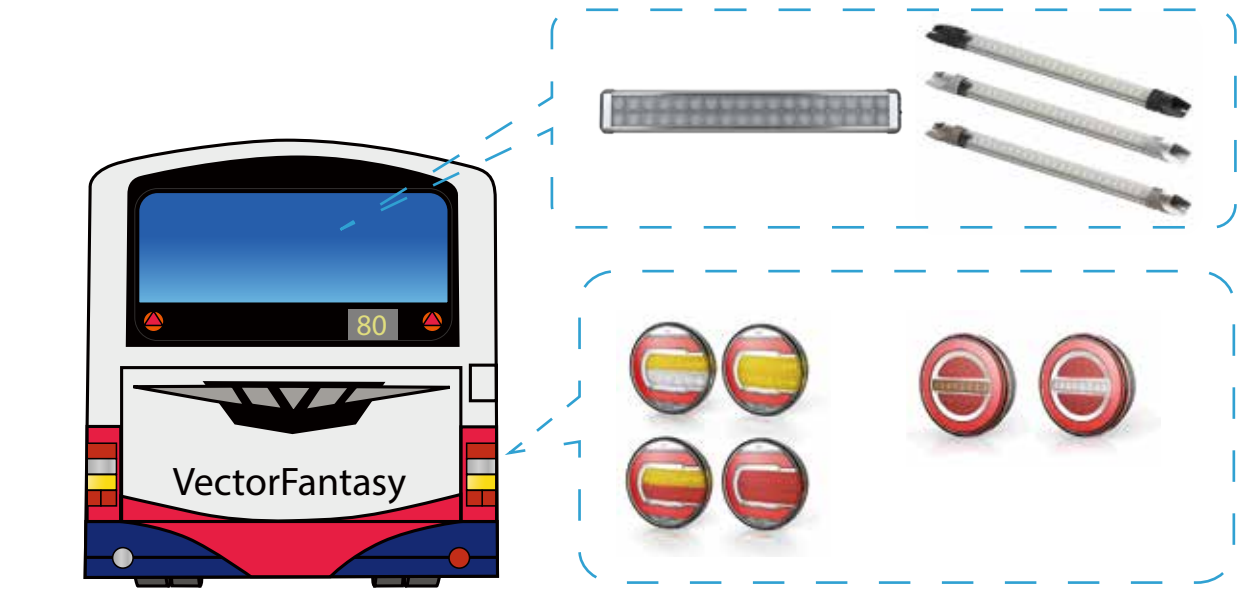



SUVS/ATV/UTV | 越野车/ATV/UTV



Police cars/Ambulances/Special vehicles | 警车/救护车/特种用车



Motorcycle/car | 摩托车/汽车

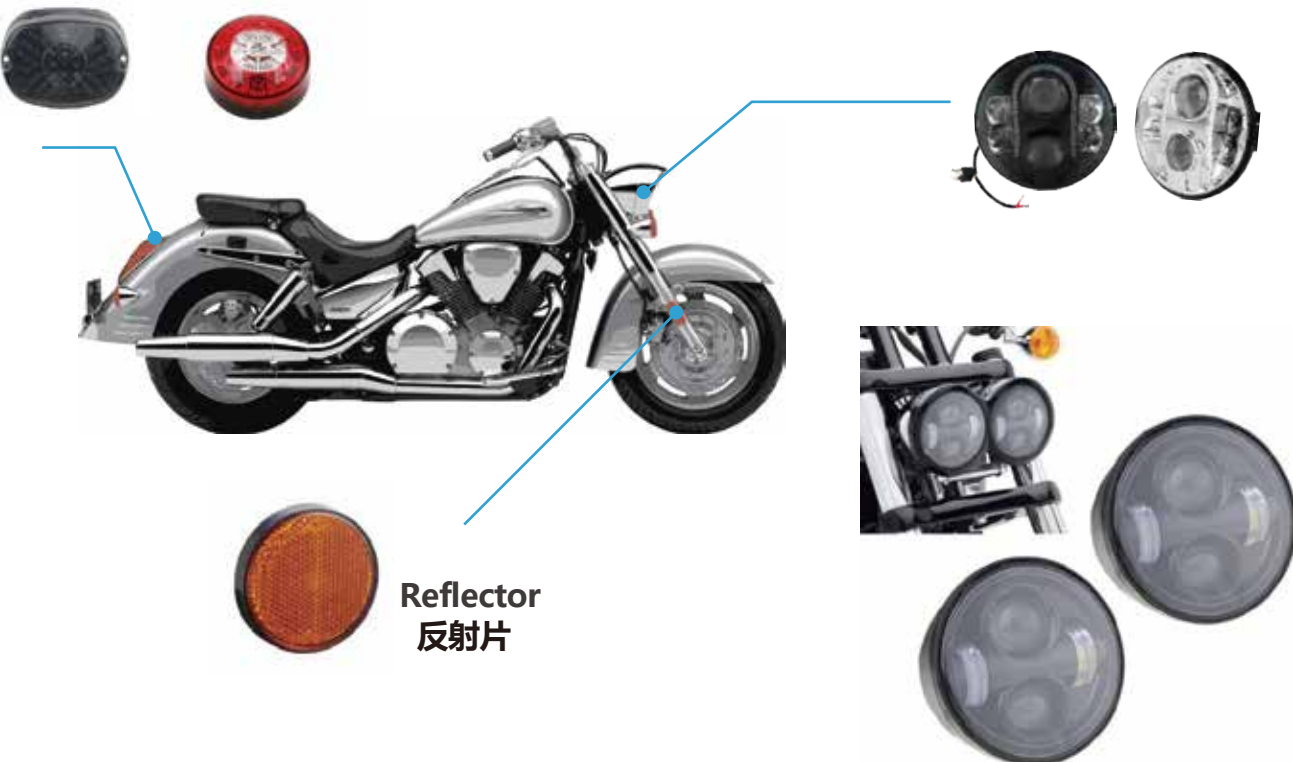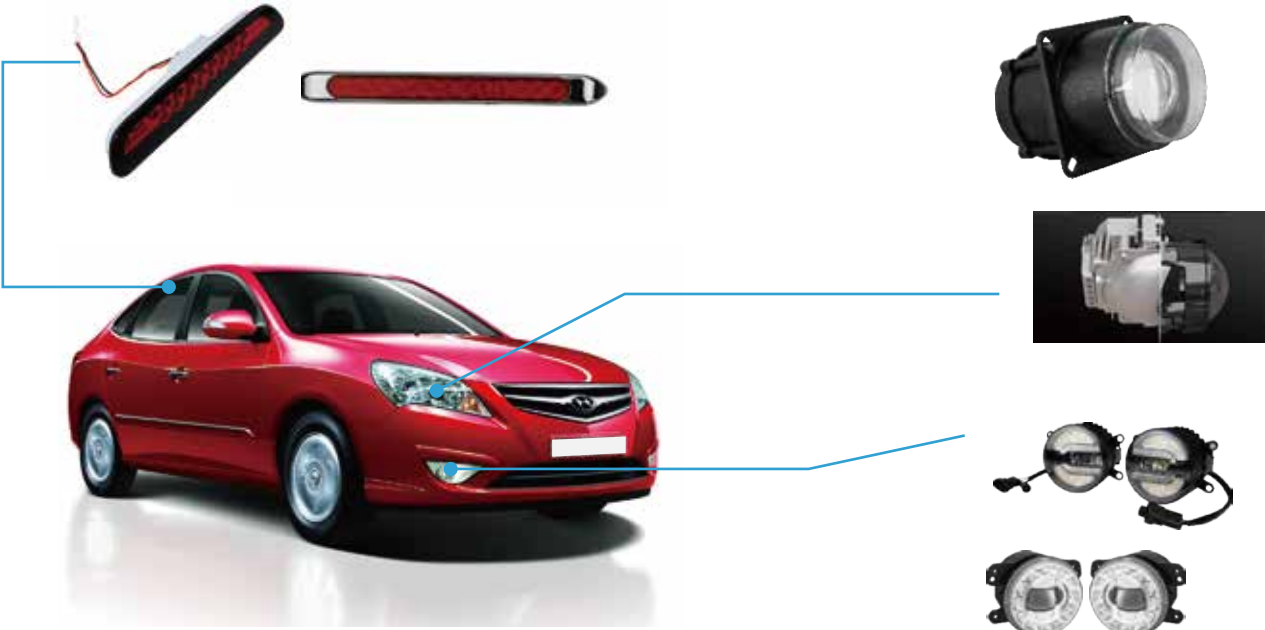

Yacht | 游艇



RV 房车



TRUCK LAMP



LED100-36AB(气泡袋包装) LED100-36AC(双泡壳包装)



功能: 后转向信号指示
尺寸: 120x120x31毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 36颗
重量: 220g
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
电参数: @12V 0.170A
 @24V 0.110A
认证标准: ECE,CCC

LED100-36AB(Bulk Pack) LED100-36AC(Blister Card)

Function: Rear Indicator
Size: 120x120x31mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS
Weight: 220g
Cable: 2x40cmx 0.5mm² single color
Draw: @12V 0.170A
 @24V 0.110A
Approved: ECE,CCC

LED100-36RB (气泡袋包装) LED100-36RC(双泡壳包装)



功能: 刹车/行车/后转向信号指示
尺寸: 120x120x31毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 36颗
线缆: 3根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 220g
电参数: 刹车 行车
 @12V 0.195A 0.05A
 @24V 0.110A 0.04A
认证标准: ECE

LED100-36RB (Bulk Pack) LED100-36RC(Blister Card)

Function: Stop/Tail/Rear Indicator
Size: 120x120x31mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS
Cable: 3x40cmx0.5mm² single color
Weight: 220g
Draw: Stop Tail
 @12V 0.195A 0.05A
 @24V 0.110A 0.04A
Approved: ECE



LED100-25WB(气泡袋包装) LED100-25WC(双泡壳包装)



功能: 倒车
尺寸: 120x120x31毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 25颗
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 220g
电参数: @13.8V 0.190A
 @25.6V 0.120A
认证标准: ECE

LED100-25WB(Bulk Pack) LED100-25WC(Blister Card)

Function: Reverse
Size: 120x120x31mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 25PCS
Cable: 2x40cmx0.5mm² single color
Weight: 220g
Draw: @13.8V 0.190A
 @25.6V 0.120A
Approved: ECE



环氧灌封 Epoxy sealed



LED120 - 36AB (气泡袋包装)
LED120-36AC(双泡壳包装)

功能: 后转向灯
尺寸: 145x145x31毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 36颗
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 308g
电参数: @12V 0.17A
 @24V 0.11A
认证标准: ECE

LED120 - 36 AB (Bulk Pack)
LED120-36 AC(Blister Card)

Function: Rear Indicator
Size: 145x145x31mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS
Cable: 2x40cmx0.5mm² single color
Weight: 308g
Draw: @12V 0.17A
 @24V 0.11A
Approved: ECE



LED120 - 36RB (气泡袋包装)
LED120-36RC(双泡壳包装)

功能: 倒车
尺寸: 145x145x31毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 36颗
线缆: 3根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 308g
电参数: @12V 0.19A
 @24V 0.12A
认证标准: ECE

LED120 - 36RB (Bulk Pack)
LED120-36RC(Blister Card)

Function: Reverse
Size: 145x145x31mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS
Cable: 3x40cmx0.5mm² single color
Weight: 308g
Draw: @12V 0.19A
 @24V 0.12A
Approved: ECE




LED120 - 25WB (气泡袋包装)
LED120-25WC(双泡壳包装)

功能: 倒车
尺寸: 145x145x31毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 25颗
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 308g
电参数: @12V 0.21A
 @24V 0.167A
认证标准: ECE

LED120-25WB (Bulk Pack)
LED120-25WC(Blister Card)

Function: Reverse
Size: 145x145x31mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS
Cable: 2x40cmx0.5mm² single color
Weight: 308g
Draw: @12V 0.21A
 @24V 0.167A
Approved: ECE

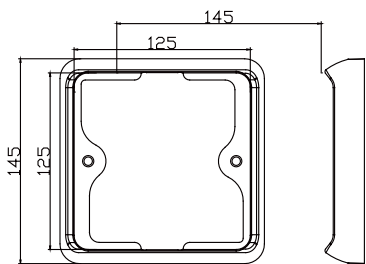

环氧灌封 Epoxy sealed



LTL01AB(气泡袋包装)
LTL01AC(双泡壳包装)

功能: 后转向
尺寸: 100x100x28毫米
电压: 12V&24V 双电压
LED灯珠数量: 36颗
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 146g
电参数: @12V 0.190A
 @24V 0.120A
认证标准: CCC, DOT, ECE

LTL01AB(Bulk Pack)
LTL01AC(Blister Card)

Function: Rear Indicator
Size: 100x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS
Cable: 2x40cmx0.5mm² single color
Weight: 146g
Draw: @12V 0.190A
 @24V 0.120A
Approved: CCC, DOT, ECE



LTL01RB(气泡袋包装)
LTL01RC(双泡壳包装)

功能: 行车/ 刹车 /后转向
尺寸: 100x100x28毫米
电压: 12V&24V 双电压
LED灯珠数量: 36颗
线缆: 3根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 146g
电参数: 行车 刹车
 @12V 0.016A 0.23A
 @24V 0.021A 0.153A
认证标准: CCC, DOT, ECE

LTL01RB(Bulk Pack)
LTL01RC(Blister Card)

Function: Tail / Stop/Rear Indicator
Size: 100x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS
Cable: 3x40cmx0.5mm² single color
Weight: 146g
Draw: Tail Stop
 @12V 0.016A 0.23A
 @24V 0.021A 0.153A
Approved: CCC, DOT, ECE




LTL01WB(气泡袋包装)
LTL01WC(双泡壳包装)

功能: 倒车
尺寸: 100x100x28毫米
电压: 12V&24V 双电压
LED灯珠数量: 25颗
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 146g
电参数: @12V 0.123A
 @24V 0.092A
认证标准: CCC, ECE

LTL01WB(Bulk Pack)
LTL01WC(Blister Card)

Function: Reverse
Size: 100x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 25PCS
Cable: 2x40cmx0.5mm² single color
Weight: 146g
Draw: @12V 0.123A
 @24V 0.092A
Approved: CCC, ECE

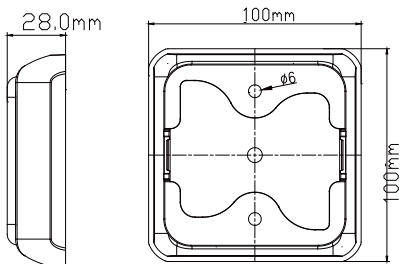

双泡壳包装 Blister packaging



环氧灌封 Epoxy sealed



热板焊接 Heat welding
IP67



LTL02RB(气泡袋包装)
LTL02RC(双泡壳包装)

功能：行车/刹车
尺寸：100x100x28毫米
电压：12V&24V 双电压
LED灯珠数量：16颗食人鱼灯珠
线缆：3根40厘米x0.5平方毫米单线
重量：120g
电参数： 行车 刹车
 @12V 0.05A 0.127A
 @24V 0.04A 0.076A

LTL02RB(Bulk Pack)
LTL02RC(Blister Card)

Function：Tail /Stop
Size：100x100x28mm
Voltage：12V&24V
LED Qty：16PCS
Cable：3x40cmx0.5mm² single color
Weight：120g
Draw： Tail Stop
 @12V 0.05A 0.127A
 @24V 0.04A 0.076A



LTL02AB(气泡袋包装)
LTL02AC(双泡壳包装)

功能：后转向
尺寸：100x100x28毫米
电压：12V&24V 双电压
LED灯珠数量：16颗食人鱼灯珠
线缆：2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量：120g
电参数： @12V 0.14A
 @24V 0.09A

LTL02AB(Bulk Pack)
LTL02AC(Blister Card)

Function：Rear Indicator
Size：100x100x28mm
Voltage：12V&24V
LED Qty：16PCS
Cable：2x40cmx0.5mm² single color
Weight：120g
Draw： @12V 0.14A
 @24V 0.09A



LTL02WB(气泡袋包装)
LTL02WC(双泡壳包装)

功能：倒车
尺寸：100x100x28毫米
电压：12V&24V 双电压
LED灯珠数量：16颗食人鱼灯珠
线缆：2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量：120g
电参数： @12V 0.14A
 @24V 0.09A

LTL02WB(Bulk Pack)
LTL02WC(Blister Card)

Function：Reverse
Size：100x100x28mm
Voltage：12V&24V
LED Qty：16PCS
Cable：2x40cmx0.5mm² single color
Weight：120g
Draw： @12V 0.14A
 @24V 0.09A




LTL02FB(气泡袋包装)
LTL02FC(双泡壳包装)

功能：雾灯
尺寸：100x100x28毫米
电压：12V&24V 双电压
LED灯珠数量：16颗食人鱼灯珠
线缆：2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量：120g
电参数： 雾灯
 @12V 0.152A
 @24V 0.102A
认证标准： ECE

LTL02FB(Bulk Pack)
LTL02FC(Blister Card)

Function：Fog
Size：100x100x28mm
Voltage：12V&24V
LED Qty：16PCS
Cable：2x40cmx0.5mm² single color
Weight：120g
Draw： @12V 0.152A
 @24V 0.102A
Approved： ECE

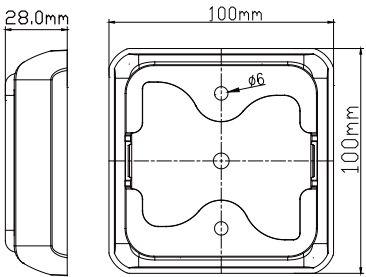

双泡壳包装 Blister packaging

LTL07AR



LTL07RR



LTL07RW




LTL07ARB (气泡袋包装) LTL07ARC (双泡壳包装)
LTL07RRB (气泡袋包装) LTL07RRC (双泡壳包装)
LTL07RWB (气泡袋包装) LTL07RWC (双泡壳包装)

功能：行车/刹车/转向/倒车
尺寸：220x100x28毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：72颗
重量：277g
电参数：刹车/雾灯 行车 转向 倒车
@12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
环氧灌封或热板焊接可选
低支架或高支架可选
认证标准：CCC, DOT, ECE

LTL07ARB (Bulk Pack) LTL07ARC (Blister Card)
LTL07RRB (Bulk Pack) LTL07RRC (Blister Card)
LTL07RWB (Bulk Pack) LTL07RWC (Blister Card)

Function: Tail /Stop/Fog/ Indicator/Reverse
Size: 220x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 72PCS
Weight: 277g
Draw: Stop/Fog Tail Indicator Reverse
@12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
Epoxy sealed or Heat welding
Higher bracket or Regular bracket
Approved: CCC, DOT, ECE

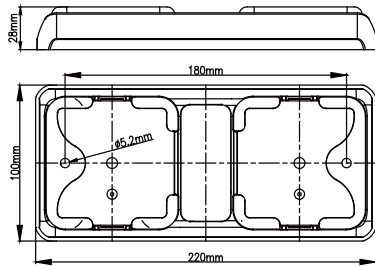

环氧灌封 Epoxy sealed
IP67

LTL14AR



LTL14RR



LTL14RW





LTL14ARB (气泡袋包装) LTL14ARC (双泡壳包装)
LTL14RRB (气泡袋包装) LTL14RRC (双泡壳包装)
LTL14RWB (气泡袋包装) LTL14RWC (双泡壳包装)

功能：行车/刹车/雾灯/转向/倒车/回复反射器
尺寸：220x100x28毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：32颗食人鱼灯珠
重量：277g
电参数：刹车/雾灯 行车 转向 倒车
@12V 0.127A 0.05A 0.127A 0.27A
@24V 0.076A 0.04A 0.076A 0.18A
热板焊接
高支架

LTL14ARB (Bulk Pack) LTL14ARC (Blister Card)
LTL14RRB (Bulk Pack) LTL14RRC (Blister Card)
LTL14RWB (Bulk Pack) LTL14RWC (Blister Card)

Function: Tail /Stop/Fog/Indicator/Reverse/Reflector
Size: 220x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 32PCS
Weight: 277g
Draw: Stop/Fog Tail Indicator Reverse
@12V 0.127A 0.05A 0.127A 0.27A
@24V 0.076A 0.04A 0.076A 0.18A
Heat welding
High Bracket

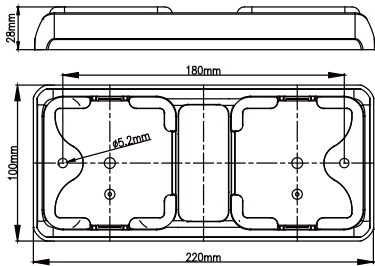


热板焊接 Heat welding
IP67



- LTL05ARB (气泡袋包装)
- LTL05ARC (双泡壳包装)
- LTL05RRB (气泡袋包装)
- LTL05RRC (双泡壳包装)
- LTL05RWB (气泡袋包装)
- LTL05RWC (双泡壳包装)

功能：行车/刹车/雾灯/转向/倒车
尺寸：188x100x28毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：72颗食人鱼灯珠
重量：236g
电参数：刹车/雾灯 行车 转向 倒车
@12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
环氧灌封或热板焊接可选
低支架或高支架可选
认证标准：CCC, DOT, ECE

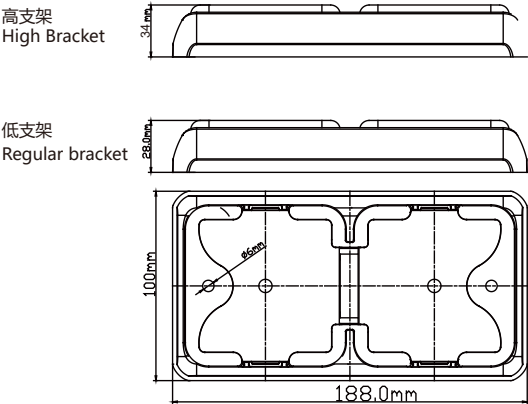

- LTL05ARB (Bulk Pack)
- LTL05ARC (Blister Card)
- LTL05RRB (Bulk Pack)
- LTL05RRC (Blister Card)
- LTL05RWB (Bulk Pack)
- LTL05RWC (Blister Card)

Function：Tail /Stop/Fog/Indicator/Reverse
Size：188x100x28mm
Voltage：12V&24V
LED Qty：72PC
Weight：236gS
Draw: Stop/Fog Tail Indicator Reverse
@12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
Epoxy sealed or Heat welding
Higher bracket or Regular bracket
Approved: CCC, DOT, ECE




环氧灌封 Epoxy sealed
IP67



- LTL13ARB (气泡袋包装)
- LTL13ARC (双泡壳包装)
- LTL13RRB (气泡袋包装)
- LTL13RRC (双泡壳包装)
- LTL13RWB (气泡袋包装)
- LTL13RWC (双泡壳包装)

功能：行车/刹车/雾灯/转向/倒车/回复反射器
尺寸：188x100x28毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：32颗食人鱼灯珠
重量：200g
电参数：刹车/雾灯 行车 转向 倒车
@12V 0.127A 0.05A 0.127A 0.27A
@24V 0.076A 0.04A 0.076A 0.18A
热板焊接
高支架

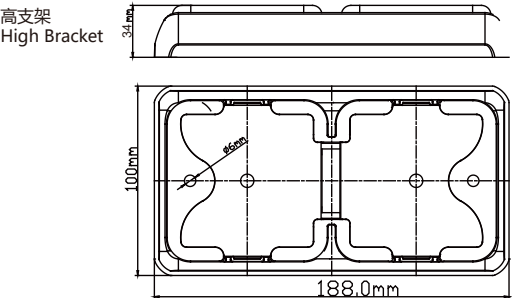

热板焊接 Heat welding
IP67


- LTL13ARB (Bulk Pack)
- LTL13ARC (Blister Card)
- LTL13RRB (Bulk Pack)
- LTL13RRC (Blister Card)
- LTL13RWB (Bulk Pack)
- LTL13RWC (Blister Card)

Function：Tail /Stop/Fog/Indicator/Reverse/Reflector
Size：188x100x28mm
Voltage：12V&24V
LED Qty：32PCS
Weight：200g
Draw: Stop/Fog Tail Indicator Reverse
@12V 0.127A 0.05A 0.127A 0.27A
@24V 0.076A 0.04A 0.076A 0.18A
Heat welding
High Bracket

TRUCK LAMP



LED120ARW

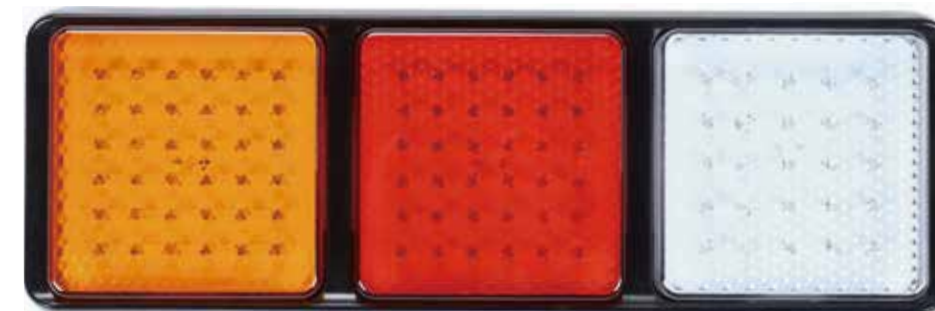

LED120ARW

功能：刹车/倒车/雾灯/转向

尺寸：430x145x38mm

电压：12V&24V


LED 灯珠数量：108颗

重量：858g

电参数：

@13.8V 0.21A 0.17A 0.19A 0.195A 0.05A

@24V 0.16A 0.11A 0.12A 0.11A 0.04A

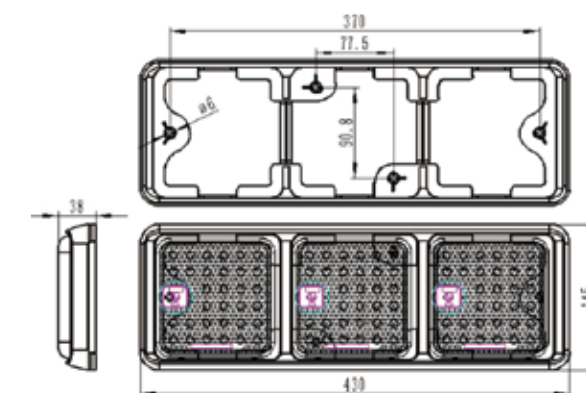

LED120ARW

Function: Stop/Reverse/Fog/Indicator

Size: 430x145x38mm

Voltage: 12V&24V

Weight: 858g

LED Qty: 108PCS

Draw:

@13.8V 0.21A 0.17A 0.19A 0.195A 0.05A

@24V 0.16A 0.11A 0.12A 0.11A 0.04A


环氧灌封
Epoxy sealed





LTL20ARRW

功能: 刹车/倒车/雾灯//转向
尺寸: 370x100x34mm
电压: 12V&24V
LED 灯珠数量: 133 PCS LED
重量: 520g
电参数:
@ 12V 0.17A 0.195A 0.05A 0.195A 0.05A 0.19A
@ 24V 0.11A 0.11A 0.04A 0.11A 0.04A 0.12A
认证标准: CCC, ECE

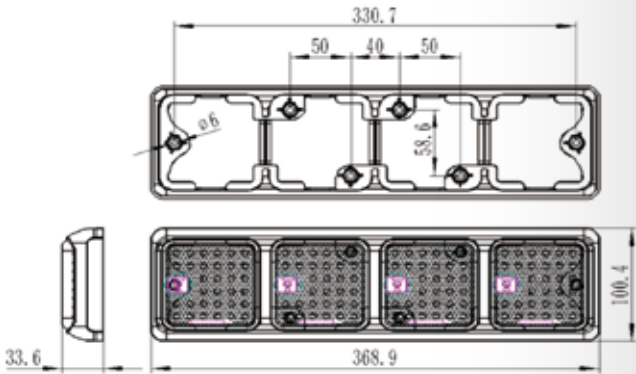

LTL20ARRW


Function: Stop/Reverse/Fog//Indicator
Size: 370x100x34mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 133 PCS LED
Weight: 520g
Draw:
@ 12V 0.17A 0.195A 0.05A 0.195A 0.05A 0.19A
@ 24V 0.11A 0.11A 0.04A 0.11A 0.04A 0.12A
Approved: CCC, ECE

环氧灌封
Epoxy sealed



LTL20ARRWR

功能:刹车/雾灯/转向/倒车
尺寸: 355x100x34mm
电压: 12V&24V
LED灯珠数量: 133 颗 LED
重量: 550g
电参数:
@12V 0.17A 0.195A 0.05A 0.195A 0.05A 0.19A
@24V 0.11A 0.11A 0.04A 0.11A 0.04A 0.12A
认证标准: CCC, ECE

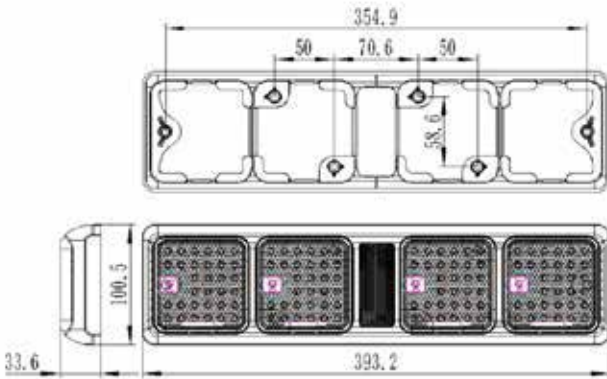

LTL20ARRWR

Function: Stop/Fog/Indicator/Reverse
Size: 355x100x34mm
Weight: 550g
Draw:
@12V 0.17A 0.195A 0.05A 0.195A 0.05A 0.19A
@24V 0.11A 0.11A 0.04A 0.11A 0.04A 0.12A
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 133 PCS LED
Approved: CCC, ECE

环氧灌封
Epoxy sealed




LED100ARW



LED100ARW

功能: 刹车/雾灯/转向/倒车
尺寸: 345x120x37mm
电压: 12V&24V
LED 灯珠数量: 108颗
重量: 650g
电参数:
@13.8V 0.19A 0.17A 0.195A 0.05A
@24V 0.12A 0.11A 0.11A 0.04A

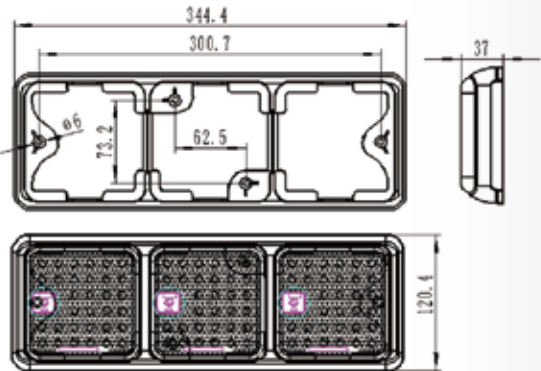


LED100ARW

Function: Stop/Fog/Indicator/Reverse
Size: 345x120x37mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 108PCS
Weight: 650g
Draw:
@13.8V 0.19A 0.17A 0.195A 0.05A
@24V 0.12A 0.11A 0.11A 0.04A

环氧灌封
Epoxy sealed




LTL20ARW2R

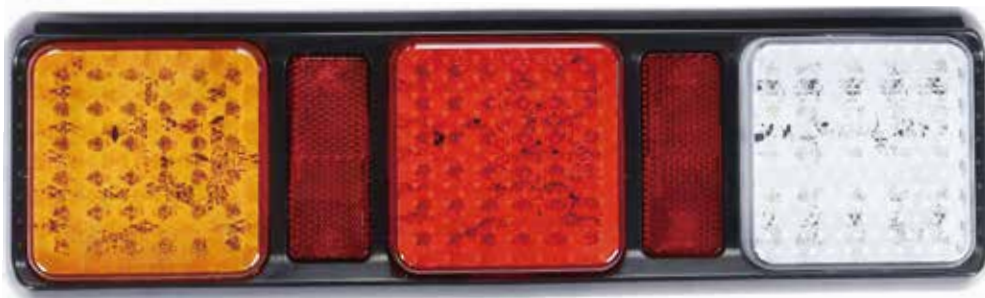

LTL20ARW2R

功能: 刹车/雾灯/转向/倒车
尺寸: 340x100x34mm
电压: 12V&24V
LED 灯珠数量: 97 PCS LEDs
重量: 400g
电参数: 刹车 雾灯 转向 倒车
@ 12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@ 24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
认证标准: CCC, ECE

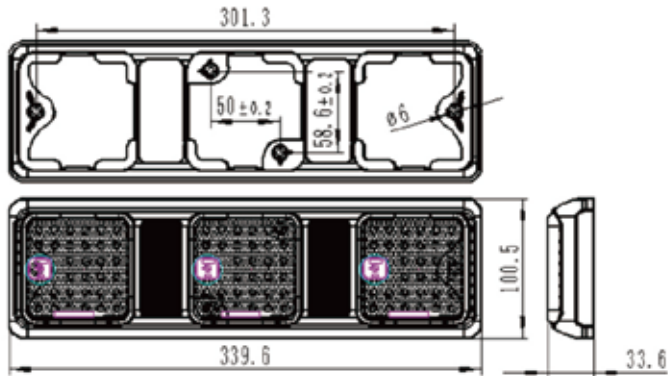

LTL20ARW2R


Function: Stop/Fog/Indicator/Reverse
Size: 340x100x34mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 97 PCS LEDs
Weight: 400g
Draw: Stop Fog Indicator Reverse
@ 12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@ 24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
Approved: CCC, ECE

环氧灌封
Epoxy sealed





LTL20带安装铝板组合灯
With plate board Combination Lamps

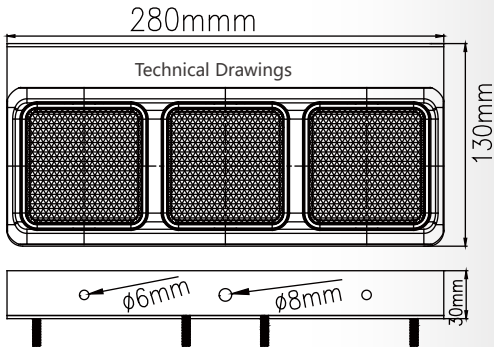

LTL20ARWB (气泡袋包装)
LTL20ARRB (气泡袋包装)

功能：行车/刹车/转向/倒车
尺寸：280x100x28毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：97颗
电参数：刹车/雾灯 行车 转向 倒车
@12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
环氧灌封或热板焊接可选
低支架或高支架可选
认证标准：CCC, DOT, ECE

LTL20ARWB (Bulk Pack)
LTL20ARRB (Bulk Pack)

Function: Tail /Stop/Fog/Indicator/Reverse
Size: 280x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 97PCS
Draw: Stop/Fog Tail Indicator Reverse
@12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
Epoxy sealed or Heat welding
Higher bracket or Regular bracket
Approved: CCC, DOT, ECE



LTL20ARRB (气泡袋包装)

功能：行车/刹车/转向
尺寸：280x100x28毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：108颗
重量：382g
电参数：刹车/雾灯 行车 转向
@12V 0.195A 0.05A 0.170A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A
认证标准：CCC, DOT, ECE

LTL20ARRB (Bulk Pack)

Function: Tail /Stop/Fog/Indicator
Size: 280x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 108PCS
Weight: 382g
Draw: Stop/Fog Tail Indicator
@12V 0.195A 0.05A 0.170A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A
Approved: CCC, DOT, ECE



LTL20ARWB (气泡袋包装)

功能：行车/刹车/转向/倒车
尺寸：280x100x28毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：97颗
重量：382g
电参数：刹车/雾灯 行车 转向 倒车
@12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
认证标准：CCC, DOT, ECE

LTL20ARWB (Bulk Pack)


Function: Tail /Stop/Fog/Indicator/Reverse
Size: 280x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 97PCS
Weight: 382g
Draw: Stop/Fog Tail Indicator Reverse
@12V 0.195A 0.05A 0.170A 0.20A
@24V 0.110A 0.04A 0.110A 0.17A
Approved: CCC, DOT, ECE



低支架 Regular bracket



双泡壳包装 Blister packaging

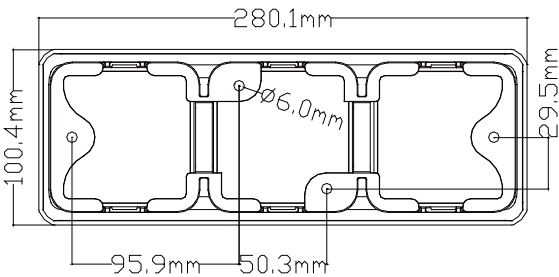

环氧灌封 Epoxy sealed



LTL15ARW

LTL15ARR



带安装铝板组合灯
With plate board Combination Lamps




低支架或高支架可选
Higher bracket or Regular bracket

LTL15ARWB (气泡袋包装)
LTL15ARRB (气泡袋包装)

功能: 行车/刹车/雾灯/转向/倒车
尺寸: 280x100x28毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 48颗
重量: 350g
电参数: 刹车/雾灯 行车 转向 倒车
@12V 0.127A 0.05A 0.127A 0.27A
@24V 0.076A 0.04A 0.076A 0.18A
高支架

LTL15ARWB (Bulk Pack)
LTL15ARRB (Bulk Pack)

Function: Tail /Stop/Fog/Indicator/Reverse
Size: 280x100x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 48PCS
Weight: 350g
Draw: Stop/Fog Tail Indicator Reverse
@12V 0.127A 0.05A 0.127A 0.27A
@24V 0.076A 0.04A 0.076A 0.18A
High Bracket

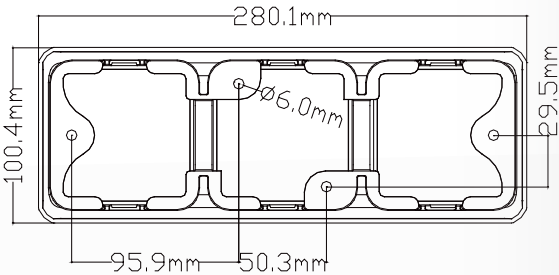

双泡壳包装 Blister packaging



热板焊接 IP67 Heat welding IP67







KS17-011

功能: 行车/刹车/转向
尺寸: 149.8x79.8x38.6mm
电压: 12V&24V
LED灯珠数量: 12R+12Y SMDLEDs
线缆: 1x4芯电缆
重量: 138g
电参数: 行车 停车 转向
@13.5V 0.015A 0.16A 0.17A
Approved: CCC, ECE

KS17-011

Function: Stop/Tai/Indicator
Size: 149.8x79.8x38.6mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 12R+12Y SMD LEDs
Cable: 1x4core cable
Weight: 138g
Draw: Tai Stop Indicator
@13.5V 0.015A 0.16A 0.17A
Approved: CCC, ECE

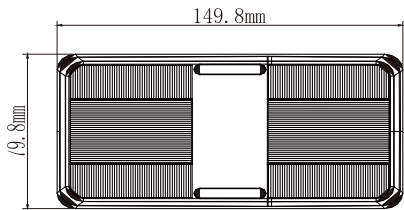

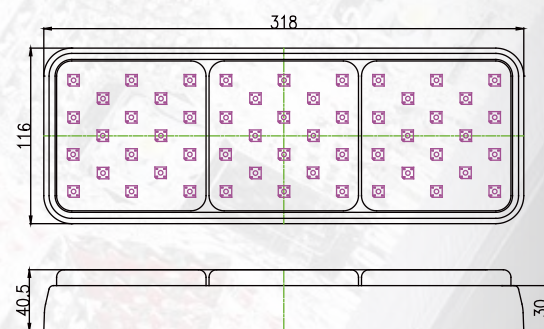**LTL138**

功能：行车/刹车/转向/倒车

尺寸：318x116x40毫米

电压：12V&24V双电压

LED灯珠数量：54颗食人鱼灯珠

线缆：2根40厘米，5芯RVV线缆

重量：720g

电参数：	行车	刹车	转向	倒车
@13.8V	0.031A	0.185A	0.195A	0.144A
@25.6V	0.033A	0.127A	0.132A	0.106A

LTL138

Function: Tail/Stop/Indicator/Reverse

Size: 318x116x40mm


Voltage: 12V&24V

LED Qty: 54PCS P4 LEDs

Cable: 55cmx5x0.5 square mmRVV cable

Weight: 720g

Draw:	Tail	Stop	Indicator	Reverse
@13.8V	0.031A	0.185A	0.195A	0.144A
@25.6V	0.033A	0.127A	0.132A	0.106A

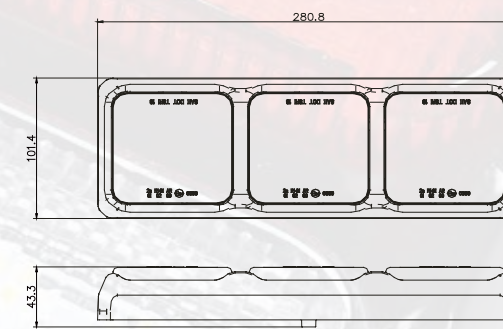**KS18-020**

功能：组合信号灯

尺寸：280x102x38毫米

电压：12V-30V

LED灯珠数量：

16颗红色、16颗琥珀色、

16科白色5000K SMD LED

内箱：1个，290x110x50毫米

外箱：18个，310x350x325毫米

重量：500g

电参数：行车 0.4W 刹车 3.3W

转向 2.4W 倒车 2.4W

认证标准：ECE

KS18-020

Function: Combination Lamps

Size: 280x102x38mm

Voltage: 12V-30V

LED Qty:

16PCS Red、16PCS Amber、

16PCS White 5000K SMD LED

inner box: 1, 290x110x50mm

outer box: 18, 310x350x325mm

Weight: 500g


Draw: Tail 0.4W Stop 3.3W

Indicator 2.4W Reverse 2.4W

Approved:ECE



KS001BMB
KS001BMC

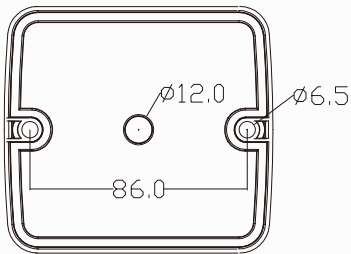

KS001BB (气泡袋包装)
KS001BC (双泡壳包装)

功能：行车，刹车，转向，牌照灯
尺寸：106x98x25毫米
电压：12V
LED灯珠数量：
10颗红光+10颗黄光+6颗白光
线缆：1根40厘米,4芯线缆
重量：145g
电参数：行车/牌照灯 刹车 转向
@12V 0.015A 0.008A 0.021A
认证标准：ECE

KS001BB (Bulk Pack)
KS001BC (Blister Card)

Function: Tail/Stop/Indicator/Plate
Size: 106x98x25mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 10R+10A+6W SMD
Cable: 1x40cm 4 core cable
Weight: 145g
Draw: Tail/Plate Stop Indicator
@12V 0.015A 0.008A 0.021A
Approved:ECE



KS16-125









用于控制轻型货物拖车,卡车, 房车, 自行车架及其他拖挂系统。
这个模块置于车辆尾部，这样接上拖车胡信号系统后车辆不会报警
重量：1000g

KS16-125

It is designed to control light cargo trailers, truck, caravans and bike rack and other towing light systems.
The module is connected to the rear car lights without fear of detection error for the load module test vehicle lighting condition(test circuit overload).
Weight: 1000g



KS001
Wireharness kit
带灯拖车线束

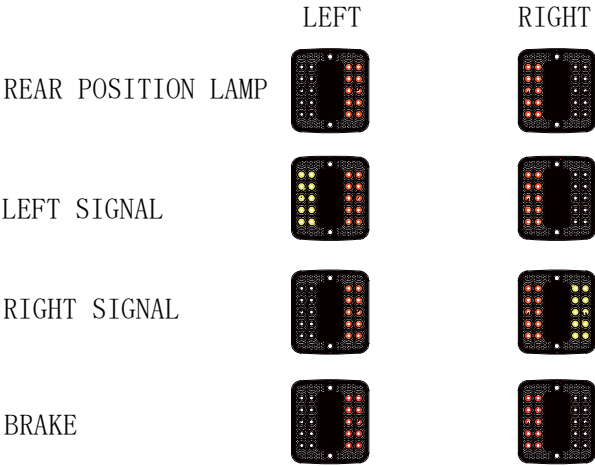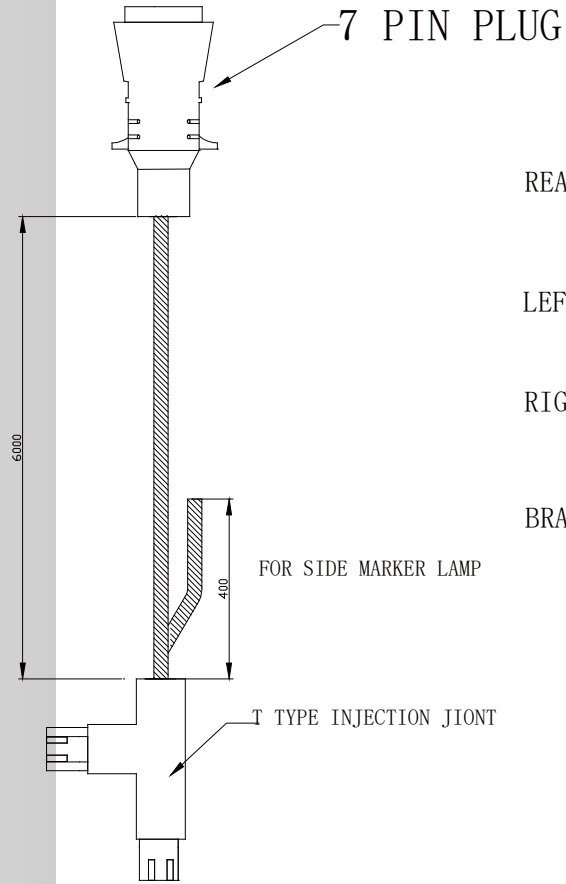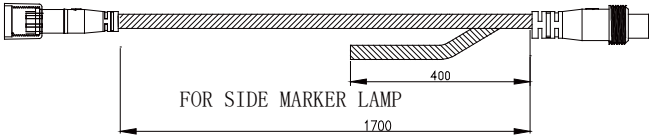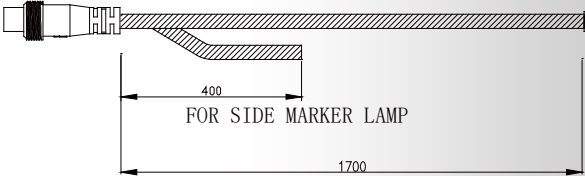



- 1 刹车灯
- 2 转向灯
- 3 行车灯
- 4 雾灯/倒车灯




KS21-022-A

产品名称：自行车架灯
功能：刹车灯/行车灯/转向灯 /倒车灯(雾灯)
尺寸：224.5x102.4x40毫米
电压：12V/24V
LED灯珠数量：刹车灯2835,6PCS
 行车灯3014, 20pcs
 转向灯2835,20pcs
 倒车灯（雾灯）2835,6pcs
线缆：13 PIN PLUG
防护等级：IP65

KS21-022-A

Product name: bicycle frame light
Function: Stop/Tail/Indicator/Reverse(fog)
Size: 224.5x102.4x40mm
Voltage: 12V/24V
LED Qty: Stop 2835,6PCS
 Tail 3014, 20pcs
 Indicator 2835,20pcs
 Reverse(fog) 2835,6pcs
Cable: 13 PIN PLUG
Protective classes: IP65

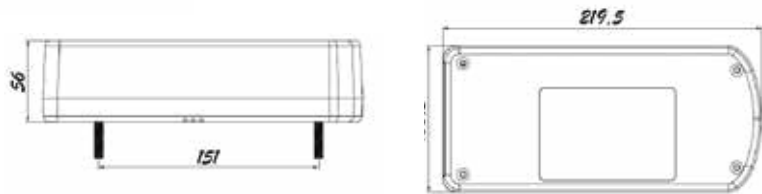

KS21-022-B

产品名称：自行车架灯
功能：刹车灯/行车灯/转向灯 /倒车灯(雾灯)
尺寸：219.5x100.5x56毫米
电压：12V
LED灯珠数量：60颗
线缆：13 PIN PLUG
工作电流：1.75A*4/0.45A*1
防护等级：IP65

KS21-022-B

Product name: bicycle frame light
Function: Stop/Tail/Indicator/Reverse(fog)
Size: 219.5x100.5x56mm
Voltage: 12V
LED Qty: 4 PCS
Cable: 13 PIN PLUG
Working Current: 1.75A*4/0.45A*1
Protective classes: IP65





克林索思为你

保驾护航




KS17-038

功能: 雾灯/倒车组合灯
 尺寸: 117X34.5X22毫米
 电压: 12V/24V单电压
 LED灯珠数量: 6颗白光, 8颗红光
 线缆: UL2464-3X22AWG, 黑红黄线 1米
 电参数: @ 13.5V 倒车2W, 雾灯1W
 标准: ECE
 重量: 78g
 安装方式: 注塑螺杆螺母安装, 支架安装
 工作温度: -30~80 摄氏度
 包装信息:
 每一个产品入一个内盒。
 内盒尺寸: 125X40X45毫米
 50个产品装箱一个外箱。
 外箱尺寸: 270X220X245毫米



KS17-038

Function: Fog/Reverse
 Size: 117X34X40mm
 Voltage: 12V/24V
 LED Qty: 6PCS White, 8PCS Red
 Cable: UL2464-3X22AWG, Black red yellow line 1 m
 Draw: @ 13.5V Reverse 2W, Fog 1W
 Approved: ECE
 Weight: 78g
 Installation:
 2 options: install with bracket or screws only
 Working temperature: -30 to 80 °C
 Package:
 each one in a box, 125x40x45mm
 50pcs in a outer carton, 270x220x245mm

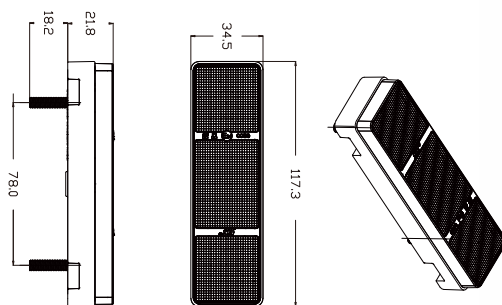

KS17-038ARW

功能: 多功能组合尾灯
 尺寸: 93x26x24毫米
 电压: 12V
 LED灯珠数量:
 4颗白光, 6颗红光, 4颗黄光
 线缆: 40cm x 2 #1430 24AWG 5根
 重量: 78g
 电参数: @ 12V
 行车0.142A
 刹车0.625A
 转向 0.72A
 倒车0.72A

支架安装

Install with bracket




KS17-038ARW

Function: Multi-function combination tail light
 Size: 93x26x24mm
 Voltage: 12V
 LED Qty: 4 pcs white, 6 pcs red, 4 pcs yellow
 Cable: 40cm x UL1430 5X22AWG
 Weight: 78g
 Draw: @ 12V
 Tail 0.142A
 Stop 0.625A
 Indicator 0.72A
 Reverse 0.72A

注塑螺杆螺母安装

Install with the screws in housing



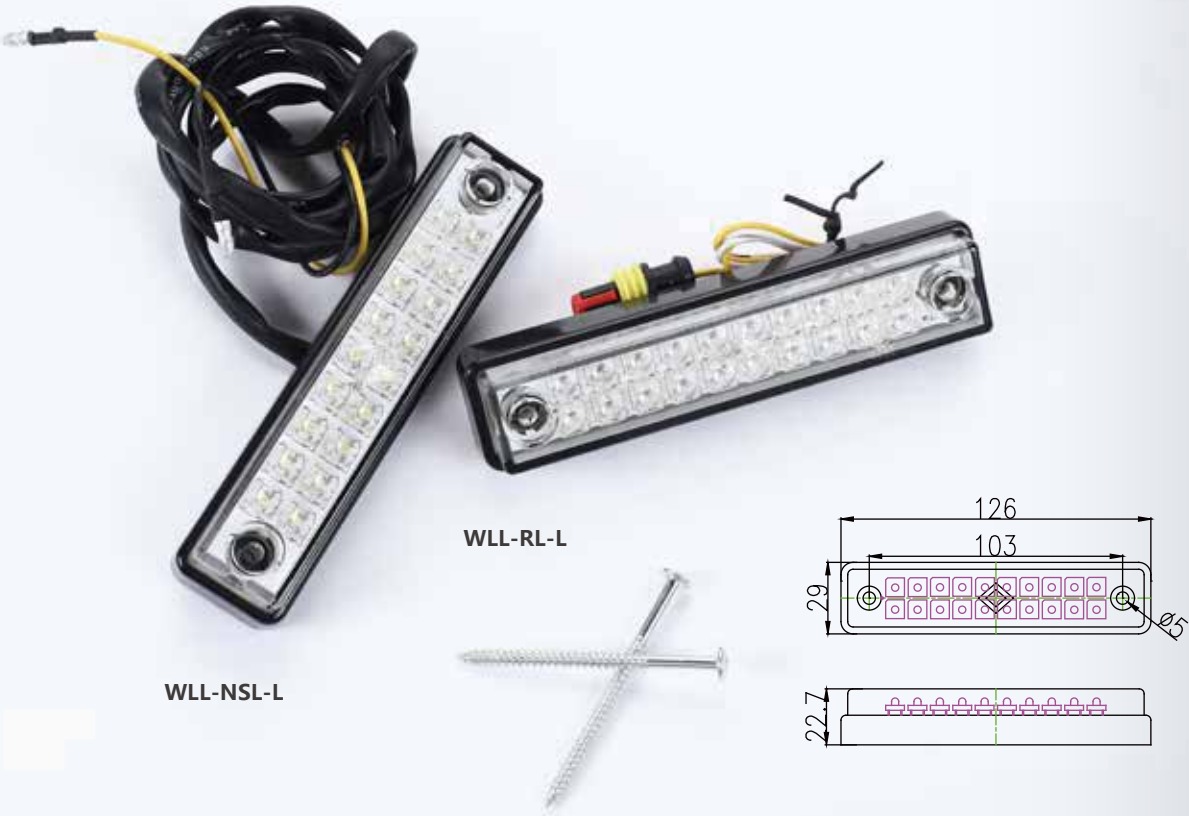

WLL-NSL-L

功能：雾灯
尺寸：126x29x23毫米
电压：12V/24V单电压
LED灯珠数量：20颗
线缆：2根20厘米2 x0.75平方毫米单线
重量：89g
电参数：@ 13.5V 3W
认证标准：ECE

WLL-NSL-L

Function：Fog
Size：126x29x23mm
Voltage：12V/24V
LED Qty：20PCS
Cable：20cm 2x0.75mm² single color
Weight：89g
Draw：@ 13.5V 3W
Approved：ECE




WLL-RL-L

功能：转向灯
尺寸：126x29x23毫米
电压：12V/24V单电压
LED灯珠数量：18颗
重量：89g
线缆：2根20厘米2 x0.75平方毫米单线
电参数：@ 13.5V 3W
认证标准：ECE

WLL-RL-L

Function：Reverse
Size：126x29x23mm
Voltage：12V/24V
LED Qty：18PCS
Weight：89g
Cable：20cm 2x0.75mm² single color
Draw：@ 13.5V 3W
Approved：ECE

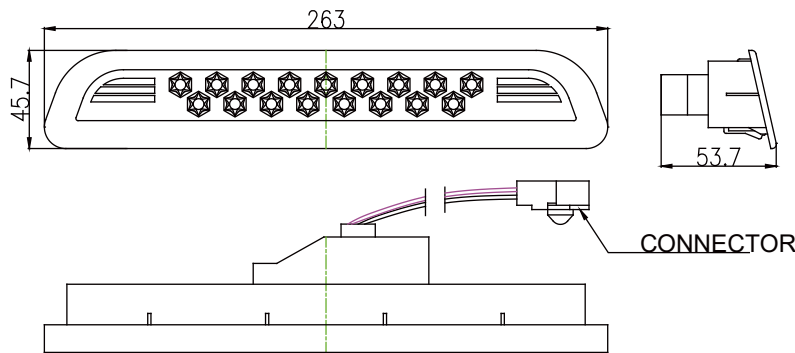

LML 132

名称：第三刹车灯(适合丰田HILUX皮卡)
功能：第三刹车灯
尺寸：263x46x54毫米
电压：12V
LED灯珠数量：17颗P2LEDs
线缆：40厘米x2x0.5平方毫米有线连接
电参数：@13.8V 0.12A

Name：Third brake light for Toyota Hilux Pick Up Truck
Function：Third brake light
Size：263x46x54mm
Voltage：12V
LED Qty：17PCS P2LEDs
Cable：40cmx2x0.5 square mm cable with connector
Draw：@13.8V 0.12A



LTL16AB(气泡袋包装)
LTL16AC (双泡壳包装)

功能：侧转向信号灯
尺寸：58x35x21毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：2颗
线缆：1根40CM 0.5平方毫米扁电缆
重量：30g
电参数：@12V 0.05A
 @24V 0.04A
认证标准：CCC, ECE, ADR

LTL16AB(Bulk Pack)
LTL16AC (Blister Card)

Function: Side Direction Indicator
Size: 58x35x21mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 2PCS
Cable: 40cm 2x0.5mm² oval cable
Weight: 30g
Draw: @12V 0.05A
 @24V 0.04A
Approved: CCC, ECE, ADR



LTL16RB(气泡袋包装)
LTL16RC (双泡壳包装)

功能：后示廓灯
尺寸：58x35x21毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：2颗
线缆：1根40CM 0.5平方毫米扁电缆
重量：30g
电参数：@12V 0.05A
 @24V 0.04A
认证标准：CCC, ECE, ADR

LTL16RB(Bulk Pack)
LTL16RC (Blister Card)

Function: Rear End Outline Marker
Size: 58x35x21mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 2PCS
Cable: 40cm 2x0.5mm² oval cable
Weight: 30g
Draw: @12V 0.05A
 @24V 0.04A
Approved: CCC, ECE, ADR



LTL16WB(气泡袋包装)
LTL16WC (双泡壳包装)

功能：前示廓灯
尺寸尺寸：58x35x21毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：2颗
线缆：1根40CM 0.5平方毫米扁电缆
重量：30g
电参数：@12V 0.05A
 @24V 0.04A
认证标准：CCC, ECE, ADR

LTL16WB(Bulk Pack)
LTL16WC (Blister Card)

Function: Front End Outline Marker
Size: 58x35x21mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 2PCS
Cable: 40cm 2x0.5mm² oval cable
Weight: 30g
Draw: @12V 0.05A
 @24V 0.04A
Approved: CCC, ECE, ADR




LTL16ARB(气泡袋包装)
LTL16ARC (双泡壳包装)


功能：侧边灯
尺寸：58x35x21毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：2颗
线缆：1根40CM 0.5平方毫米扁电缆
重量：30g
电参数：@12V 0.05A
 @24V 0.04A
认证标准：ADR

LTL16ARB(Bulk Pack)
LTL16ARC (Blister Card)

Function: Side marker
Size: 58x35x21mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 2PCS
Cable: 40cm 2x0.5mm² oval cable
Weight: 30g
Draw: @12V 0.05A
 @24V 0.04A
Approved: ADR

双泡壳包装 Blister packaging

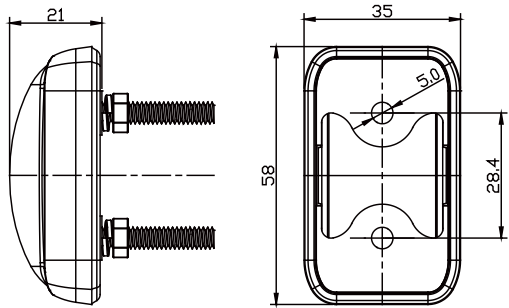

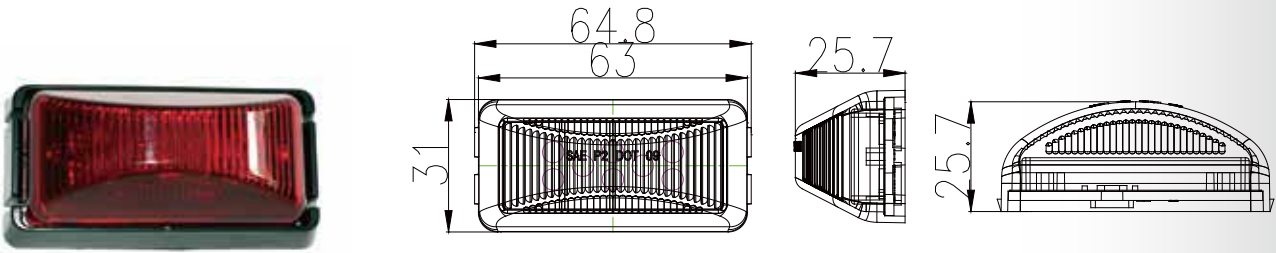

KS16-120R

功能：红光后位置灯
尺寸：65x31x26毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：8颗 P2 LEDs
线缆：1根40CM*0.5mm² RVV扁电缆
重量：40g
电参数：@ 13.6V 0.038A
 @25.6V 0.040A
认证标准：CCC

KS16-120R

Function: Red rear marker light
Size: 65x31x26mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 8PCS P2 LEDs
Cable: 40cmx2x0.5mm² RVV cable
Weight: 40g
Draw: @ 13.6V 0.038A
 @25.6V 0.040A
Approved: CCC

KS16-120A

功能：黄光示廓灯
尺寸：65x31x26毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：8颗 P2 LEDs
线缆：1根40CM*0.5mm² RVV扁电缆
重量：40g
电参数：@ 13.6V 0.038A
 @25.6V 0.040A
认证标准：CCC

KS16-120A

Function: Amber Side marker
Size: 65x31x26mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 8PCS P2 LEDs
Cable: 40cmx2x0.5mm² RVV cable
Weight: 40g
Draw: @ 13.6V 0.038A
 @25.6V 0.040A
Approved: CCC

KS16-120W

功能：白色前位置灯
尺寸：65x31x26毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：8颗 P2 LEDs
线缆：1根40CM*0.5mm² RVV扁电缆
重量：40g
电参数：@ 13.6V 0.038A
 @25.6V 0.040A
认证标准：CCC

KS16-120W

Function: White front marker light
Size: 65x31x26mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 8PCS P2 LEDs
Cable: 40cmx2x0.5mm² RVV cable
Weight: 40g
Draw: @ 13.6V 0.038A
 @25.6V 0.040A
Approved: CCC



KS16-122

功能：侧示廓灯条
尺寸：403x38x28毫米
重量：181g
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：3x8颗 P2 LEDs
认证标准：CCC

KS16-122

Function: Side marker Light Bar
Size: 403x38x28mm
Weight: 181g
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 3x8PCS P2 LEDs
Approved: CCC



LTL16-2A

功能：侧转向信号灯
尺寸：73x38x23.5毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：1颗SMD LED
线缆：1根40CM 0.5平方毫米扁电缆
重量：30g
电参数：@12V 0.05A
 @24V 0.04A

LTL16-2A

Function: Side Direction Indicator
Size: 73x38x23.5mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 1PCS SMD LED
Cable: 40cm 2x0.5mm² oval cable
Weight: 30g
Draw: @12V 0.05A
 @24V 0.04A



LTL16-2R

功能：后示廓灯
尺寸：73x38x23.5毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：1颗SMD LED
线缆：1根40CM 0.5平方毫米扁电缆
重量：30g
电参数：@12V 0.05A
 @24V 0.04A

LTL16-2R

Function: Rear End Outline Marker
Size: 73x38x23.5mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 1PCS SMD LED
Cable: 40cm 2x0.5mm² oval cable
Weight: 30g
Draw: @12V 0.05A
 @24V 0.04A




LTL16-2W

功能：前示廓灯
尺寸：73x38x23.5毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：1颗SMD LED
线缆：1根40CM 0.5平方毫米扁电缆
重量：30g
电参数：@12V 0.05A
 @24V 0.04A

LTL16-2W

Function: Front End Outline Marker
Size: 73x38x23.5mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 1PCS SMD LED
Cable: 40cm 2x0.5mm² oval cable
Weight: 30g
Draw: @12V 0.05A
 @24V 0.04A

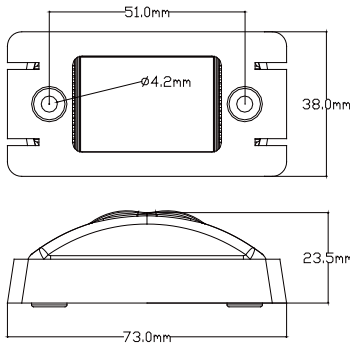

产品尺寸图 Technical Drawings



双泡壳包装
Blister Packaging



LTL2009FA

功能：侧转向信号灯
尺寸：76X20毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：9颗SMD灯珠
线缆：2根40厘米0.5平方毫米RV线
重量：28g
或标准PL-10连接器
电参数：@12V 0.018A
 @24V 0.010A

认证标准：CCC, DOT, ECE

LTL2009FA

Function: Side Direction Indicator
Size: 76X20mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 9PCS SMD
Cable: Standard PL-10 connectors
or 10cm 2x0.5mm² single color
Weight: 28g
Draw: @12V 0.018A
 @24V 0.010A

LTL2009FR

功能：后示廓灯
尺寸：76X20毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：9颗SMD灯珠
线缆：3根40厘米0.5平方毫米RV线
或标准PL-10连接器
重量：28g
电参数：@12V 0.018A
 @24V 0.010A

认证标准：CCC, DOT, ECE

LTL2009FR

Function: Rear End Outline Marker
Size: 76X20mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 9PCS SMD
Cable: Standard PL-10 connectors
or 10cm 3x0.5mm² single color
Weight: 28g
Draw: @12V 0.018A
 @24V 0.010A

LTL2009FW


功能：前示廓灯
尺寸：76X20毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：9颗SMD灯珠
线缆：2根40厘米0.5平方毫米RV线
或标准PL-10连接器
重量：28g
电参数：@12V 0.018A
 @24V 0.010A

认证标准：CCC, DOT, ECE

LTL2009FW

Function: Front End Outline Marker
Size: 76X20mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 9PCS SMD
Cable: Standard PL-10 connectors
or 10cm 2x0.5mm² single color
Weight: 28g
Draw: @12V 0.018A
 @24V 0.010A

Approved: CCC

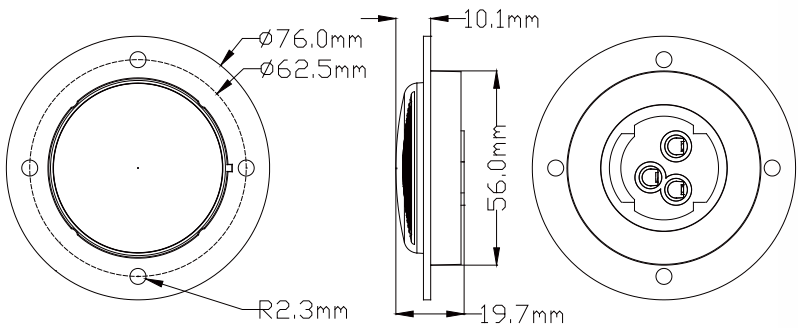

LTL2009GA

功能：侧转向信号灯
尺寸：76X20毫米
电压：12V-24V多电压
LED灯珠数量：9颗SMD灯珠
线缆：2根40厘米0.5平方毫米RV线
或标准PL-10连接器
重量：65g
电参数：@12V 0.018A
 @24V 0.010A

认证标准：CCC, DOT, ECE

LTL2009GA

Function: Side Direction Indicator
Size: 76X20mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 9PCS SMD
Cable: Standard PL-10 connectors
or 10cm 2x0.5mm² single color
Weight: 65g
Draw: @12V 0.018A
 @24V 0.010A

Approved: CCC

LTL2009GR

功能：后示廓灯
尺寸：76X20毫米
电压：12V-24V多电压
LED灯珠数量：9颗SMD灯珠
线缆：3根40厘米0.5平方毫米RV线
或标准PL-10连接器
重量：65g
电参数：@12V 0.018A
 @24V 0.010A

LTL2009GR


Function: Rear End Outline Marker
Size: 76X20mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 9PCS SMD
Cable: Standard PL-10 connectors
or 10cm 3x0.5mm² single color
Weight: 65g
Draw: @12V 0.018A
 @24V 0.010A

LTL2009GW

功能：前示廓灯
尺寸：76X20毫米
电压：12V-24V多电压
LED灯珠数量：9颗SMD灯珠
线缆：2根40厘米0.5平方毫米RV线
或标准PL-10连接器
重量：65g
电参数：@12V 0.018A
 @24V 0.010A

LTL2009GW

Function: Front End Outline Marker
Size: 76X20mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 9PCS SMD
Cable: Standard PL-10 connectors
or 10cm 2x0.5mm² single color
Weight: 65g
Draw: @12V 0.018A
 @24V 0.010A

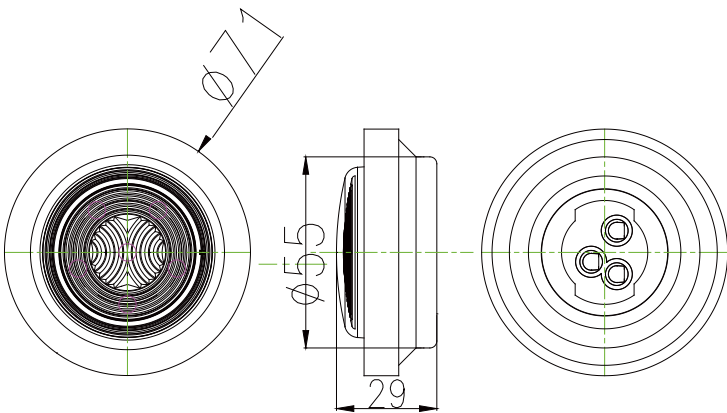



LTL09AB(气泡袋包装)
LTL09AC (双泡壳包装)

功能: 后指示灯
尺寸: 200x50x28毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 36颗 P2 LEDs
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 135g
电参数: @ 13.8V 0.366A
 @25.6V 0.173A
认证标准: EMARK

LTL09AB(Bulk Pack)
LTL09AC (Blister Card)

Function: Rear Indicator
Size: 200x50x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS P2 LEDs
Cable: 40cm 2x0.5mm^2 single color
Weight: 135g
Draw: @ 13.8V 0.366A
 @25.6V 0.173A
Approved: EMARK



LTL09RB(气泡袋包装)
LTL09RC (双泡壳包装)

功能: 行车/刹车
尺寸: 200x50x28毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 36颗 P2 LEDs
线缆: 3根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 135g
电参数: 停车 行车
 @ 13.8V 0.366A 0.023A
 @25.6V 0.166A 0.021A

LTL09RB(Bulk Pack)
LTL09RC (Blister Card)

Function: Tail/Stop
Size: 200x50x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS P2 LEDs
Cable: 40cmx0.5mm^3 single color
Weight: 135g
Draw: Stop Tail
@ 13.8V 0.366A 0.023A
@25.6V 0.166A 0.021A



LTL09WB(气泡袋包装)
LTL09WC (双泡壳包装)

功能: 倒车灯
尺寸: 200x50x28mm
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 36颗 P2 LEDs
线缆: 40cm 1x0.5mm^2 单线
重量: 135g
电参数: @ 13.8V 0.366A
 @25.6V 0.173A

LTL09WB(Bulk Pack)
LTL09WC (Blister Card)

Function: Reverse
Size: 200x50x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS P2 LEDs
Cable: 40cm 1x0.5mm^2 single color
Weight: 135g
Draw: Reverse
@ 13.8V 0.366A
@25.6V 0.173A



LTL09ARB(气泡袋包装)
LTL09ARC (双泡壳包装)

功能: 行车/刹车/后指示灯
尺寸: 200x50x28毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 24颗 P2 LEDs
线缆: 4根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 135g
电参数: 停车 行车 指示灯
 @ 13.8V 0.162A 0.058A 0.128A
 @25.6V 0.081A 0.035A 0.066A

LTL09ARB(Bulk Pack)
LTL09ARC (Blister Card)

Function: Tail/Stop/Rear Indicator
Size: 200x50x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 24PCS P2 LEDs
Cable: 40cm 4x0.5mm^2 single color
Weight: 135g
Draw: Stop Tail Rear Indicator
@ 13.8V 0.162A 0.058A 0.128A
@25.6V 0.081A 0.035A 0.066A



LTL09ARW(气泡袋包装)
LTL09ARW (双泡壳包装)


功能: 行车/刹车/后指示灯/转向
尺寸: 200x50x28毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 36颗 P2 LEDs
线缆: 5根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 135g
电参数: 停车 行车 指示灯 转向
 @ 13.8V 0.155A 0.02A 0.1A 0.06A
 @25.6V 0.08A 0.02A 0.06A 0.04A

LTL09ARW(Bulk Pack)
LTL09ARW (Blister Card)


Function: Tail/Stop/Rear Indicator /Indicator
Size: 200x50x28mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 36PCS P2 LEDs
Cable: 40cm 5x0.5 square mm single wire
Weight: 135g
Draw: Stop Tail Rear Indicator Indicator
@ 13.8V 0.155A 0.02A 0.1A 0.06A
@25.6V 0.08A 0.02A 0.06A 0.04A



环氧灌封
Epoxy sealed

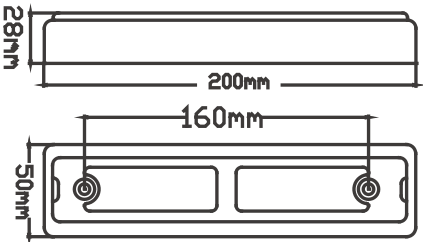

6英寸椭圆形灯 6inch oval light

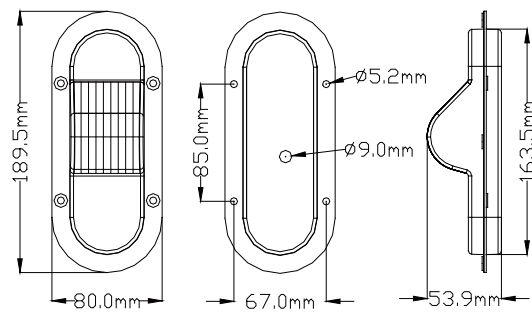

LTL559

功能：侧指示灯/标记/间隙反射器

尺寸：190x80x54毫米

电压：12V&24V双电压

LED灯珠数量：20颗

线缆：2根20厘米，2(3)x0.5平方毫米单线

重量：135g

电参数：@12V 0.0755A

@24V 0.053A

LTL559

Function：Side Indicator/Marker/ Clearance& Reflector

Size：190x80x54mm

Voltage：12V&24V

LED Qty：20PCS

Cable：20cm 2(3)x0.5mm² single color

Weight：135g

Draw：@12V 0.0755A

@24V 0.053A



LTL559A / LTL559R

功能：侧转向灯/示廓灯/位置灯

尺寸：190x80x27毫米

电压：12V&24V双电压

LED灯珠数量：44颗

线缆：2根20厘米，2(3)x0.5平方毫米单线

重量：122g

电参数：@12V 0.154A

@24V 0.110A

LTL559A / LTL559R

Function：Side Indicator/Marker/

Clearance

Size：190x80x27mm

Voltage：12V&24V


LED Qty：44PCS

Cable：20cm 2(3)x0.5mm² single color

Weight：122g

Draw：@12V 0.154A

@24V 0.110A

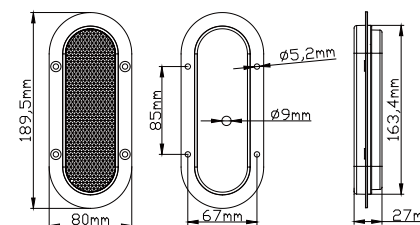

LTL559B-AR

功能：侧转向灯/示廓灯/位置灯

尺寸：190x80x27毫米

电压：12V&24V双电压

LED灯珠数量：44颗

线缆：4根20厘米，2 (3) x0.5平方毫米单线

重量：122g

电参数：@12V 0.025A 0.2A 0.19A

@24V 0.025A 0.115A 0.113A

LTL559B-AR

Function：Side Indicator/Marker/

Clearance

Size：190x80x27mm

Voltage：12V&24V


LED Qty：44PCS

Cable：20cm 2(3)x0.5mm² single color


Weight：122g

Draw：@12V 0.025A 0.2A 0.19A

@24V 0.025A 0.115A 0.113A

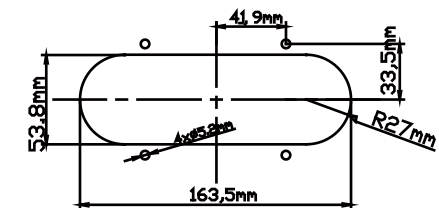

KS16-022

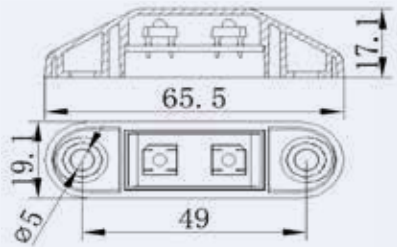

KS16-022

功能: 示廓灯
尺寸: 65.5x19x17毫米
电压: 12V&24V
LED灯珠数量: 2颗P4 LED
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
电参数: @ 13.6V 0.027A
 @ 25.6V 0.025A

KS16-022

Function: Marker light
Size: 65.5x19x17mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 2PCS P4 LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm single wire
Draw: @ 13.6V 0.027A
 @ 25.6V 0.025A


KS16-022-SB

KS16-022-SB


功能: 侧示廓灯
尺寸: 102x33.5x18.8毫米
重量: 23g
电压: 12V&24V
LED灯珠数量: 2颗P4 LED
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
电参数: @ 13.6V 0.027A
 @ 25.6V 0.025A

KS16-022-SB

Function: Side marker light
Size: 102x33.5x18.8mm
Weight: 23g
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 2PCS P4 LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm single wire
Draw: @ 13.6V 0.027A
 @ 25.6V 0.025A

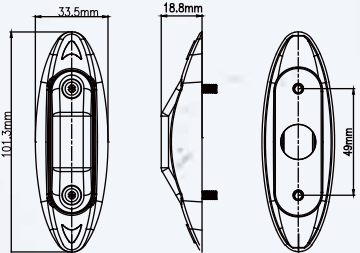

KS16-023

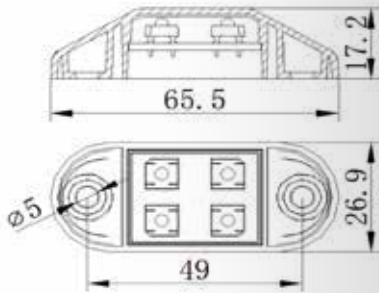

KS16-023OB



KS16-023SB



KS16-023

功能: 示廓灯
尺寸: 65.5x27x17毫米
电压: 12V&24V
LED灯珠数量: 4颗P4 LED
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 28g
电参数: @ 13.6V 0.038A
 @ 25.6V 0.04A

KS16-023

Function: Marker light
Size: 65.5x27x17mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 4PCS P4 LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm single wire
Weight: 28g
Draw: @ 13.6V 0.038A
 @ 25.6V 0.04A


KS16-022-OB

KS16-022-OB


功能: 侧示廓灯
尺寸: 83x36x18毫米
重量: 23g
电压: 12V&24V
LED灯珠数量: 2颗P4 LED
线缆: 2根40厘米x0.75平方毫米单线
电参数: @ 13.6V 0.027A
 @ 25.6V 0.025A

KS16-022-OB

Function: Side marker light
Size: 83x36x18mm
Weight: 23g
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 2PCS P4 LED
Cable: 2x40cmx0.75 square mm single wire
Draw: @ 13.6V 0.027A
 @ 25.6V 0.025A

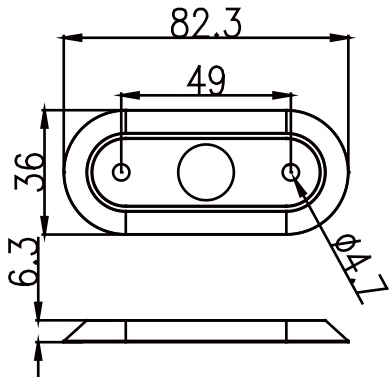

KS16-121

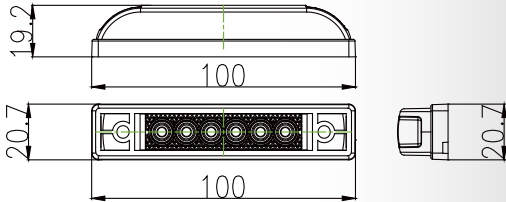


KS16-121

功能: 示廓灯
尺寸: 100x21x20毫米
电压: 12V
LED灯珠数量: 6颗P4 LED
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米RV线
重量: 24.8g
电参数: @ 13.6V 0.038A

KS16-121

Function: Marker light
Size: 100x21x20mm
Voltage: 12V
LED Qty: 6PCS P4 LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm RV cable
Weight: 24.8g
Draw: @ 13.6V 0.038A

KS16-036R



KS16-036R

功能: 第三刹车灯
尺寸: 237x29x22毫米
电压: 12V&24V
LED灯珠数量: 13颗P2 LED
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米RV线
重量: 105g
电参数: @ 13.6V 低 0.021A 高 0.154A
 @ 25.6V 低 0.027A 高 0.093A
认证标准: :DOT,3C

KS16-036R

Function: Third brake light
Size: 237x29x22mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 13PCS P2 LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm RV cable
Weight: 105g
Draw: @ 13.6V Low 0.021A High 0.154A
 @ 25.6V Low 0.027A High 0.093A
Approved:DOT,3C

LED 075



LED075R



LED075A



LED075W




LED075

功能: 示廓灯
尺寸: 27x25毫米
电压: 12V或24V
LED灯珠数量: 1颗
线缆: 2根15厘米x0.5平方毫米RV线
重量: 17.5g
电参数: @12V 0.05A
 @24V 0.04A


LED075

Function: Marker light
Size: 27x25mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 1PCS
Cable: 2x15cmx0.5 square mm RV cable
Weight: 17.5g
Draw: @12V 0.05A
 @24V 0.04A

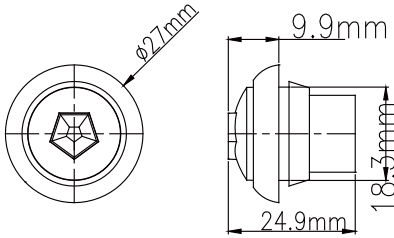

SMD 87

SMD87G ■
SMD87A ■
SMD87R ■
SMD87B ■

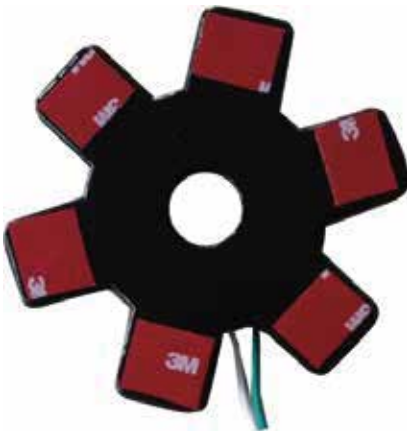

LED排气管装饰灯,
颜色和尺寸可以定做


LED FUNNEL LIGHTS

The color and size of funnel lights can be made according to your request until you satisfied.

拖车牌照灯
Trailer plate light



LTL25

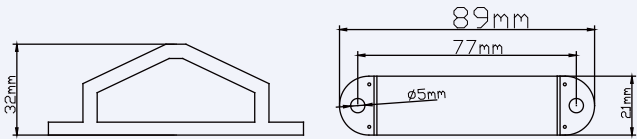

LTL25


功能：牌照灯
尺寸：89x21x32毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：3颗
线缆：2根20厘米2 x0.75平方毫米单线
重量：29.6g
电参数：@ 12V 0.001A
 @24V 0.002A
认证标准：EMARK, CCC

LTL25

Function: Licence Plate Light
Size: 89x21x32mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 3PCS
Cable: 20cm 2x0.75mm^2 single color
Weight: 29.6g
Draw: @ 12V 0.001A
 @24V 0.002A
Approved:EMARK, CCC



LTL25B

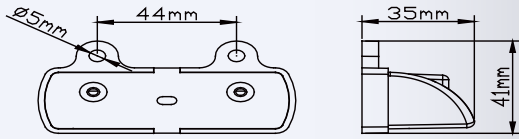

LTL25B

功能：牌照灯
尺寸：80x41x35毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：6颗
线缆：1根40厘米2芯扁电缆RV线
重量：46.1g
电参数：@ 12V 0.009A
 @24V 0.015A
认证标准：EMARK

LTL25B

Function: Licence Plate Light
Size: 80x41x35mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 6PCS
Cable: 35cm 1x0.50mm Oval Cable
Weight: 46.1g
Draw: @ 12V 0.009A
 @24V 0.015A
Approved:EMARK





KS16-104

功能：示廓，回复反射器
尺寸：111x42x8.7毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：4颗SMD LED
线缆：2根10厘米x24美国线规单线
重量：45g
电参数：@ 13.6V 0.021A
 @25.6V 0.021A

KS16-104

Function: Marker, Reflector
Size: 111x42x8.7mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 4PCS SMD LED
Cable: 2x10cmx24AWG Single wire
Weight: 45g
Draw: @ 13.6V 0.021A
 @25.6V 0.021A

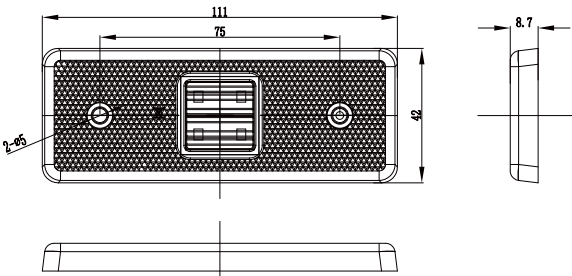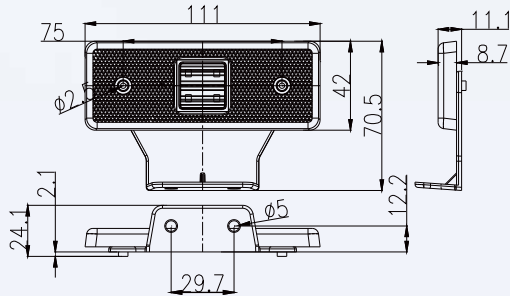

KS16-104B

功能：示廓，回复反射器
尺寸：111x75x24毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：4颗SMD LED
线缆：2根10厘米x24美国线规单线
电参数：@ 13.6V 0.021A
 @25.6V 0.021A

KS16-104B

Function: Marker, Reflector
Size: 111x75x24mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 4PCS SMD LED
Cable: 2x10cmx24AWG Single wire
Draw: @ 13.6V 0.021A
 @25.6V 0.021A



KS17-037A

功能: 转向
尺寸: 110x110x44.2毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 18颗 SMD LED
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
电参数: @ 12V 0.28A
 @ 24V 0.05A
认证标准: CCC,DOT,EMARK

KS17-037A

Function: Indicator
Size: 110x110x44.2mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 18PCS SMD LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm single wire
Draw: @ 12V 0.28A
 @ 24V 0.05A
Approved: CCC,DOT,EMARK



KS17-037R

功能: 行车\刹车
尺寸: 110x110x44.2毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 18颗 SMD LED
线缆: 3根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 209g
电参数: @ 12V 行车 0.048A 刹车 0.31A
 @ 24V 行车 0.23A 刹车 0.12A
认证标准: CCC,DOT,EMARK

KS17-037R

Function: Run\Brake
Size: 110x110x44.2mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 18PCS SMD LED
Cable: 3x40cmx0.5 square mm single wire
Weight: 209g
Draw: @ 12V Run 0.048A Brake 0.31A
 @ 24V Run 0.23A Brake 0.12A
Approved: CCC,DOT,EMARK






KS17-037W

功能: 倒车
尺寸: 110x110x44.2毫米
电压: 12V&24V双电压
LED灯珠数量: 18颗 SMD LED
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量: 209g
电参数: @ 12V 0.31A
 @ 24V 0.09A
认证标准: CCC,DOT,EMARK

KS17-037W




Function: Reverse
Size: 110x110x44.2mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 18PCS SMD LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm single wire
Weight: 209g
Draw: @ 12V 0.31A
 @ 24V 0.09A
Approved: CCC,DOT,EMARK



KS17-037(软边 Grommet)






重量: 209g
Weight: 209g



KS17-037(硬边 Frame)



重量: 185g
Weight: 185g



四联安装框
combination bracket



贴装方式
Cover installation





KS18-036A


产品名称: 组合尾灯
电压: 12V
功率: 日行 0.12W, 刹车 1.56W, 转向 0.36W
安装方式: 螺丝安装
认证标准: ECE, DOT, CCC
LED数量: 22颗 红光, 6颗 黄光
出线方式: UL2464-4X22AWG, 400毫米
产品尺寸: 100X50毫米
工作温度: -30 to 70 摄氏度, I

包装信息:
每一个产品入一个内盒。内盒尺寸: 105x105x55毫米
45个产品装箱一个外箱。外箱尺寸: 335X335X275毫米

KS18-036A

Voltage: 12V
Draw: Tail 0.12W, Stop 1.56W, Indicator 0.36W
Installation method: screw installation
Approved: ECE, DOT, CCC
LED Qty: 22PCS Red, 6PCS Yellow
Cable: UL2464-4X22AWG, 400mm
Size: 100X50mm
Working temperature: -30 to 70°C, IP65

Package:
Inner box: 105x105x55mm, 1pc per box
Outter carton: 335X335X275mm, 45pcs per carton

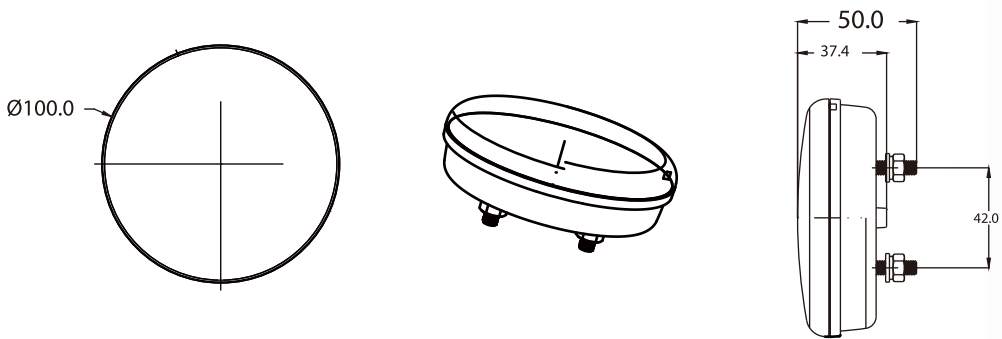


KS18-036B

功能: 尾灯
尺寸: 100x57毫米
电压: 10-30V
LED灯珠数量: 红24颗/黄24颗/白24颗
IP等级: IP65
驱动模式: 内置集成驱动
认证标准: ECE, DOT, GB
包装信息:
内盒: 106*106*63mm, 1PCS/盒,
外箱: 327*328*221mm, 15PCS/箱



KS18-036B

Function: Tail lights
Size: 100x57mm
Voltage: 10-30V
LED Qty: Red 24PCS/Yellow 24PCS/White 24PCS
IP: IP65
Approved: ECE, DOT, GB
Package:
Inner box: 106*106*63mm, 1pc per box,
Outter carton: 327*328*221mm, 15pcs per carton

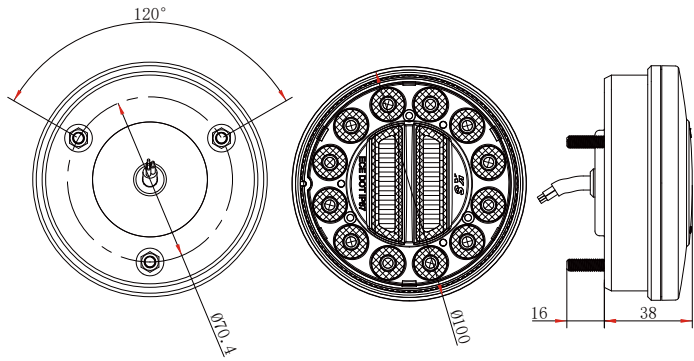



KS17-040R

功能：行车\刹车
尺寸：164x58.5x41毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：21颗 SMD LED
线缆：3根40厘米x0.5平方毫米单线
电参数：@ 12V 行车 0.06A 刹车 0.31A
 @ 24V 行车 0.05A 刹车 0.12A



KS17-040A

功能：转向
尺寸：164x58.5x41毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：21颗 SMD LED
线缆：2根40厘米x0.5平方毫米单线
电参数：@ 12V 0.28A
 @ 24V 0.05A



KS17-040W

功能：倒车
尺寸：164x58.5x41毫米
电压：12V&24V双电压
LED灯珠数量：21颗 SMD LED
线缆：2根40厘米x0.5平方毫米单线
电参数：@ 12V 0.031A
 @ 24V 0.09A

KS17-040




Function: Run\Brake
Size: 164x58.5x41mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 21 PCS SMD LED
Cable: 3x40cmx0.5 square mm
 single wire
Draw: @ 12V Run 0.06A Brake 0.31A
 @ 24V Run 0.05A Brake 0.12A

KS17-040A


Function: Indicator
Size: 164x58.5x41mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 21 PCS SMD LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm
 single wire
Draw: @ 12V 0.28A
 @ 24V 0.05A

KS17-040W

Function: Reverse
Size: 164x58.5x41mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 21 PCS SMD LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm
 single wire
Draw: @ 12V 0.031A
 @ 24V 0.09A

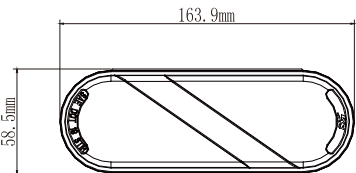


KS17-040(软边 Grommet)

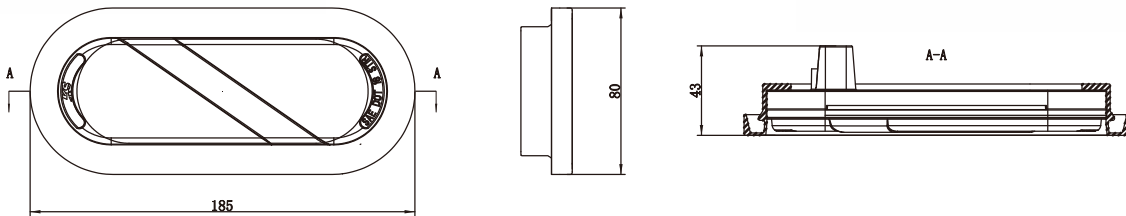

重量：200g Weight: 200g

KS17-040(硬边 Frame)

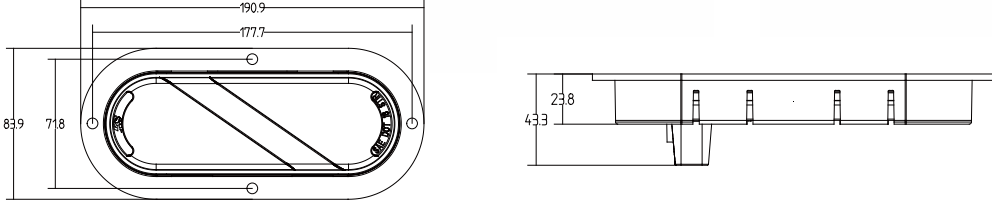

重量：144g Weight: 144g

贴装方式
Cover installation



重量：144g Weight: 144g





汽车警示系统
Wire harness

工作电压: DC 10-30V
最大功率: 60W
最大电流: 5A
闪烁频率: 1 - 4 Hz
LED数量: 64 PCS
LED功率: 1W或3W
LED寿命: 100000/h
颜色可用: 红黄蓝白绿紫
工作环境温度: -30--+70°C
安装方式: 螺丝固定支架安装
闪光模式: 27种
产品尺寸: 987mm L× 370mm W× 60mm H
产品重量: 4 KG

Voltage: DC 10-30V
Max Power: 60W
Max Current: 5A
Flicker Frequency: 1 - 4 Hz
LED Qty: 64 PCS
LED Power: 1W&3W
LED Life: 100000/h
Color: Red yellow blue white green purple
Working temperature: : -30--+70°C
Installation method: screw installation
Flash mode: 27
Size: 987mm L× 370mm W× 60mm H
Weight: 4 KG


Wiring color and function 接线颜色和功能:
RED: Positive (+)
BLACK: Negative (-)
YELLOW: To + VDC For Flash Pattern
BROWN: To + VDC For Warning Mode
BLUE: To + VDC For Right Arrow
ORANGE: To + VDC For Left Arrow
BLUE+ORANGE: To + VDC For Center Out
GREEN: To + VDC For Hyper Flash
WHITE: To + VDC For Takedown






LED 校车停车标志灯
LED school bus led mark light

1. 工作电压: DC9-32V
2. 工作环境 温度: -40 到65度
3. 光源: 16颗 高光效LEDs(单灯)
4. 标准: 执行SAE J1133标准, 光色: 红光。
5. 内置闪光器, 单片机可编程序控制, 内置4种闪光花样 (闪光等质)供选择, 实现同步闪或交替闪
6. 反接或误操作保护功能
7. PC抗UV外透镜
8. 防护等级: IP67
9. 配置: 母灯2只 和 子灯2只

- 1.Voltage:DC9-32V
2. Work temperature:-40—65°C
- 3.LED:16PCS high brightness LEDs
- 4.standard: SAE J1133,DOT
- 5.Flash mode:4
- 6.Material:PC lens
- 7.water proof:IP67

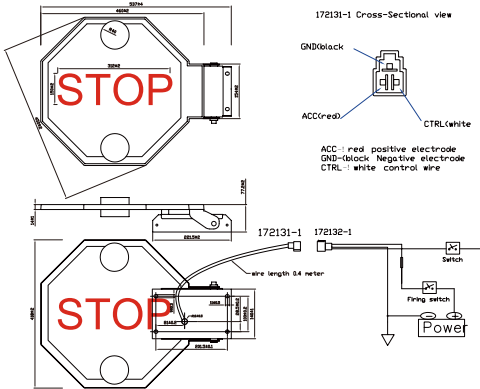

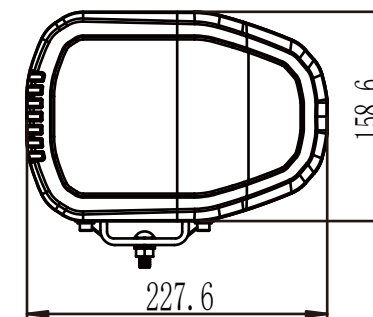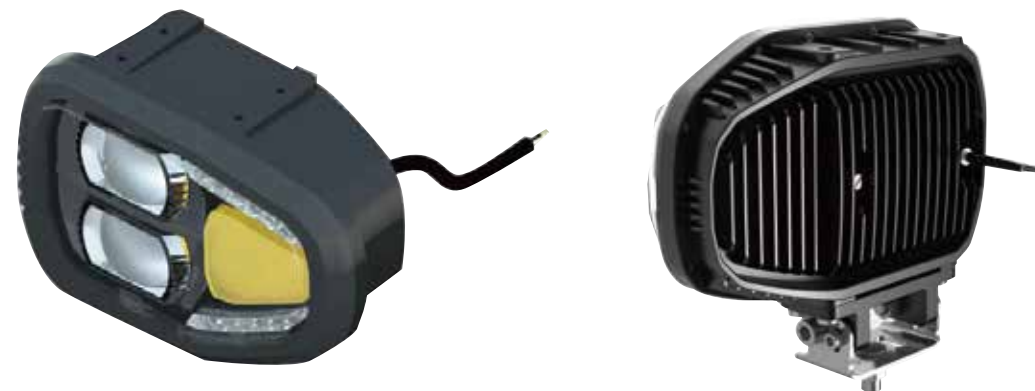

LED HEADLIGHT 工程车前照灯

功能：远光，近光，转向，日行

尺寸：228x159x120毫米

功率：55W

电压：12V-24V多电压

LED灯珠数量：2颗7535，8颗2835A黄光，
12颗2835 白光

线缆：2根40厘米x0.75平方毫米单线

电参数：@ 12V 0.770A

@ 24V 0.400A

内盒：235*200*125mm,

外箱：480*415*265mm 8个/外箱

工作温度：-30-70度

安装：支架螺丝安装。

认证标准：CCC, ECE

底座：压铸铝，

面罩：PC

反光碗：PC

透镜：PMMA

Function: high beam/low beam/
amber turn signal/ day running

Size: 228x159x120mm

Power: 55W

Voltage: 12V-24V

LED Qty: 2PCS 7535, 8PCS 2835A Yellow,
12PCS 2835 White

Cable: 2x30cmx0.75mm² Cable

Draw: @ 12V 0.770A

@ 24V 0.400A

Inner box: 235*200*125mm,

Outer carton: 480*415*265mm 8/carton

Temperature: -30-70°C

Installation: bracket and screws

Approved: CCC, ECE

Housing: Aluminium

Lens: PC

Reflector: PC

Inner optical lens: PMMA



LWL50F 泛光灯

功能：工作灯
尺寸：145x53x75毫米
电压：12V-24V宽电压
LED灯珠数量：6颗3535贴片LED
线缆：2芯0.75平方毫米线缆
重量：570g
电参数：@12V 1.04A @24V 0.52A
流明值：550LM
认证标准：ECE,R10

Function: Working Light /Flood lighting
Size: 145x53x75mm
Voltage: 12V-24V multi voltage
LED Qty: 6 PCS 3535 smd leds
Cable: 2x30cmx0.75mm² Cable
Weight: 570g
Draw: @12V 1.04A @24V 0.52A
Luminous: 550LM
Approved: ECE,R10

LWL50S 聚光灯

功能：工作灯
尺寸：145x53x75毫米
电压：12V-24V宽电压
LED灯珠数量：6颗3535贴片LED
线缆：2芯0.75平方毫米线缆
重量：570g
电参数：@12V 1.04A @24V 0.52A
流明值：550LM
认证标准：ECE,R10

Function: Working Light /Spot lighting
Size: 145x53x75mm
Voltage: 12V-24V multi voltage
LED Qty: 6 PCS 3535 smd leds
Cable: 2x30cmx0.75mm² Cable
Weight: 570g
Draw: @12V 1.04A @24V 0.52A
Luminous: 550LM
Approved: ECE,R10



LWL04F

功能：泛光工作灯
尺寸：147x128x64毫米
电压：12V-24V多电压
LED灯珠数量：8颗
线缆：2芯0.75平方毫米线缆
重量：1.2kg
电参数：@12V 1.50A
@24V 0.76A
流明值：800LM
认证标准：R10

LWL04

Function: Flood lighting
Size: 147x128x64mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 8PCS
Cable: 2x30cmx0.75mm² Cable
Weight: 1.2kg
Draw: @12V 1.50A
@24V 0.76A
Luminous: 800LM
Approved: R10

LWL04S

功能：聚光工作灯
尺寸：147x128x64毫米
电压：12V-24V多电压
LED灯珠数量：8颗
线缆：2根30厘米x0.75平方毫米线
重量：1.2kg
电参数：@12V 1.50A
@24V 0.76A
流明值：800LM
认证标准：R10

LWL04

Function: Spot lighting
尺寸：147x128x64mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 8PCS
Cable: 2x30cmx0.75mm² Cable
Weight: 1.2kg
Draw: @12V 1.50A
@24V 0.76A
Luminous: 800LM
Approved: R10




LWL126

功能: 工作灯
尺寸: 116x132x77.5毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 14颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米线
重量: 1kg
电参数: @12V 2.60A
 @24V 1.39A
流明值: 2500LM
认证标准: R10

LWL126

Function: Working Light
Size: 116x132x77.5mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 14PCS
Cable: 2x30cmx0.75mm² Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 2.60A
 @24V 1.39A
Luminous: 2500LM
Approved: R10

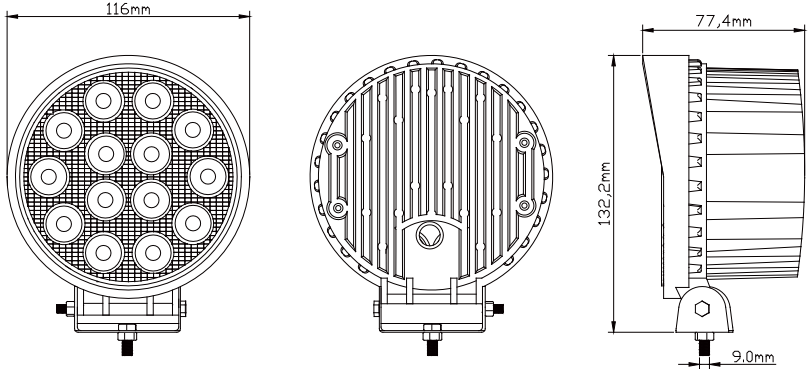


LWL123

功能: 工作灯
尺寸: 109x133.5x72.5毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 16颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米线
重量: 1kg
电参数: @12V 2.76A
 @24V 1.60A
流明值: 3000LM
认证标准: R10

LWL123


Function: Working Light
Size: 109x133.5x72.5mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 16PCS
Cable: 2x30cmx0.75mm² Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 2.76A
 @24V 1.60A
Luminous: 3000LM
Approved: R10

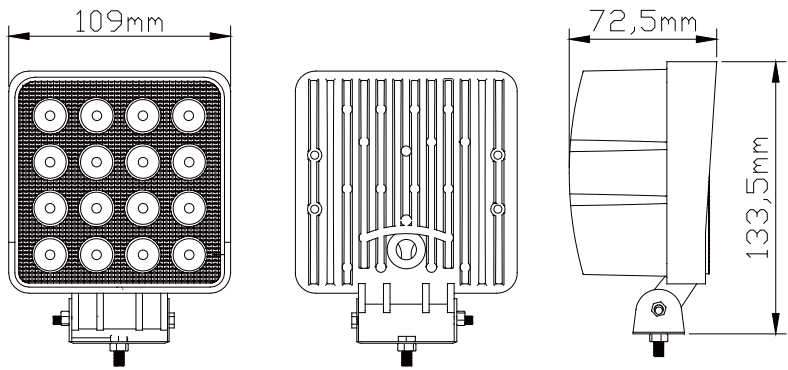



LWL49S

功能: 工作灯 聚光
尺寸: 66x90x67毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 4颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米RVV线
重量: 0.5kg
电参数: @12V 0.75A
 @24V 0.38A
光通量: 450LM
认证标准: R10

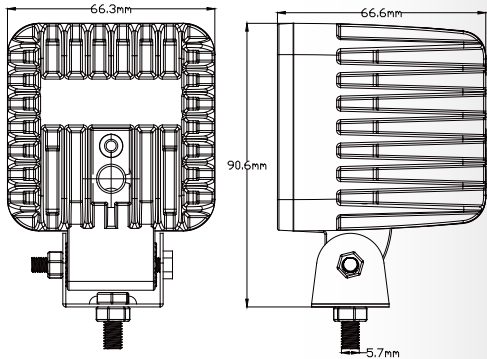

LWL49S


Function: Spot lighting
Size: 66x90x67mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 4PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square RVV wire
Weight: 0.5kg
Draw: @12V 0.75A
 @24V 0.38A
Luminous: 450LM
Approved: R10

LWL49F

功能: 工作灯 泛光
尺寸: 66x90x67毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 4颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米RVV线
重量: 0.5kg
电参数: @12V 0.75A
 @24V 0.38A
光通量: 450LM
认证标准: R10

LWL49F

Function: Flood lighting
Size: 66x90x67mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 4PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square RVV wire
Weight: 0.5kg
Draw: @12V 0.75A
 @24V 0.38A
Luminous: 450LM
Approved: R10

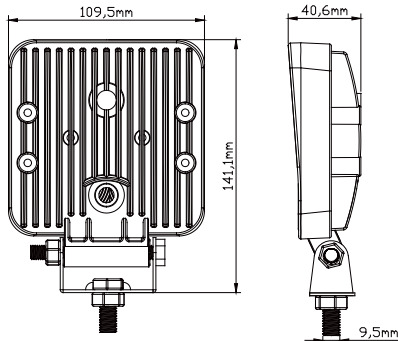

LWL25S/F-15W

尺寸: 110x140x40.5毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 5颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米线
重量: 1kg
电参数: @12V 0.87A
 @24V 0.44A
光通量: 700LM
认证标准: R10

LWL25S/F-15W

Size: 110x140x40.5mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 5PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 0.87A
 @24V 0.44A
Luminous: 700LM
Approved: R10

LWL25S/F-27W

尺寸: 110x140x40.5毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 9颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米线
重量: 1kg
电参数: @12V 0.87A
 @24V 0.44A
光通量: 1200LM
认证标准: R10

LWL25S/F-27W


Size: 110x140x40.5mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 9PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 0.87A
 @24V 0.44A
Luminous: 1200LM
Approved: R10

LWL25S/F-48W

尺寸: 110x140x40.5毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 16颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米线
重量: 1kg
电参数: @12V 0.87A
 @24V 0.44A
光通量: 3000LM
认证标准: R10

LWL25S/F-48W

Size: 110x140x40.5mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 16PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 0.87A
 @24V 0.44A
Luminous: 3000LM
Approved: R10

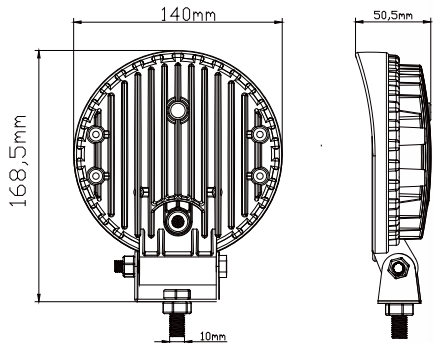

LWL23F/S-27W

尺寸: 140毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 9颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米线
重量: 1kg
电参数: @12V 1.56A
 @24V 0.75A
流明值: 1200LM
认证标准: R10

LWL23F/S-27W

Size: 140x168.5x50.5mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 9PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 1.56A
 @24V 0.75A
Luminous: 1200LM
Approved: R10

LWL23F/S-42W

尺寸: 140毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 14颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米线
重量: 1kg
电参数: @12V 1.56A
 @24V 0.75A
流明值: 2500LM
认证标准: R10

LWL23F/S-42W


Size: 140x168.5x50.5mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 14PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 1.56A
 @24V 0.75A
Luminous: 2500LM
Approved: R10

LWL23F/S-42W

尺寸: 140毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 16颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米线
重量: 1kg
电参数: @12V 1.56A
 @24V 0.75A
流明值: 3000LM
认证标准: R10

LWL23F/S-42W

Size: 140x168.5x50.5mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 16PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 1.56A
 @24V 0.75A
Luminous: 3000LM
Approved: R10

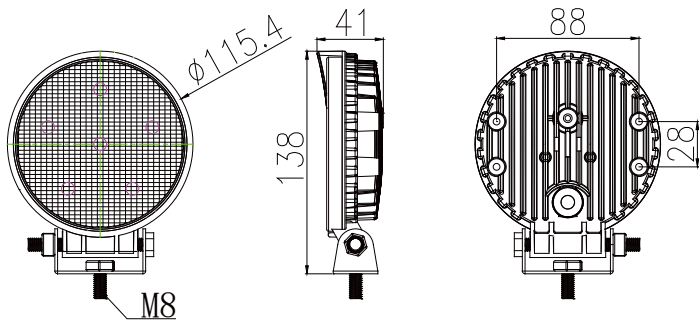

LWL20F

功能: 泛光工作灯
尺寸: 116x136x43毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 6颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米单线
重量: 1kg
电参数: @12V 1.56A
 @24V 0.79A
认证标准: R10

LWL20F

Function: Flood lighting
Size: 116x136x43mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 6PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 1.56A
 @24V 0.79A
Approved: R10

LWL20S

功能: 聚光工作灯
尺寸: 116x136x43毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 6颗
线缆: 2根30厘米x0.75平方毫米单线
重量: 1kg
电参数: @12V 1.56A
 @24V 0.79A
认证标准: R10

LWL20S

Function: Spot lighting
Size: 116x136x43mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 6PCS
Cable: 2X30cmx0.75mm square Cable
Weight: 1kg
Draw: @12V 1.56A
 @24V 0.79A
Approved: R10

LWL20FMC



LWL20FMC

产品描述: LED 泛光灯, 带3米直线或弹簧线, 带磁性底座和点烟器
输入电压: 10-30V
功率: 18W
显指 >70
LED规格: 6pcs of 3W LEDs, 6000-6500K, 500lm
铝压铸外壳, PC面罩, 不锈钢安装支架。
工作温度: -30°C ~ 50°C
抗震动级别: 20g
ECE R10, CE EN50498, CE EN62471, ROHS, IP67 Complied
磁底座强度: 2000GS
产品尺寸: 115mmx149mmx41mm
重量: 1.5kg
包装:
内盒: each one in a box. 165mmx140mmx70mm
外箱: 20pcs in a outer carton. 470mmx325mmx300mm

LWL20FMC

Name: LED Flood lighting, with Cigarette Lighter,
Magnet Base and 3meter straight cable or spring cable
Voltage: 10-30V
Power: 18W
CRI>70
LED TYPE: 6pcs of 3W LEDs, 6000-6500K, 500lm
Alumnium housing,pc lens and stainless steel bracket
Temperature: -30°C to 50°C Quake-proof: 20g.
ECE R10, CE EN50498, CE EN62471, ROHS, IP67 Complied
Adsorption: 2000GS.
Size: 115mmx149mmx41mm
Weight: 1.5kg
Package:
Inner box: each one in a box. 165mmx140mmx70mm
Outter carton: 20pcs in a outer carton. 470mmx325mmx300mm

LWL20WMC



LWL20WMC

产品描述: LED 警示灯, 带3米直线或弹簧线, 带磁性底座和点烟器
输入电压: 10-30V
功率: 18W
显指 >70
LED规格: 6pcs of 3W LEDs, 黄光
铝压铸外壳, PC面罩, 不锈钢安装支架。
工作温度: -30°C~50°C
抗震动级别: 20g
磁底座强度: 2000GS
产品尺寸: 115mmx149mmx41mm
重量: 1.5kg
包装:
内盒: each one in a box. 165mmx140mmx70mm
外箱: 20pcs in a outer carton. 470mmx325mmx300mm


LWL20WMC

Name: LED Warning light,with Cigarette Lighter,
Magnet Base and 3meter straight cable or spring cable
Voltage: 10-30V
Power: 18W
CRI >70
LED TYPE: 6pcs of 3W LEDs, Amber
Alumnium housing,pc lens and stainless steel bracket
Temperature: -30°C to 50°C Quake-proof: 20g
Adsorption: 2000GS
Size: 115mmx149mmx41mm
Weight: 1.5kg
Package:
Inner box: each one in a box. 165mmx140mmx70mm
Outter carton: 20pcs in a outer carton. 470mmx325mmx300mm



LWL150

功能: 工作灯
尺寸: 219x283x132毫米
重量: 6kg
电压: 12V&24V多电压
LED灯珠数量: 30颗x5W Cree LED
泛光光型, IP68, (0.25lux@m)光强为280
峰值光束强度(cd): 18000cd。
理论流明: 15000流明
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米RVV单线
电参数: @ 12V 10A
 @ 24V 4.5A

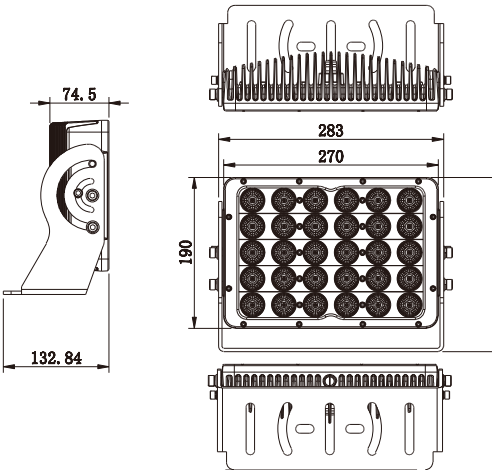

LWL150

Function: Working Light
Size: 219x283x132mm
Weight: 6kg
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 30PCSx5W Cree LED
Flood beam, IP68, Beam distance(0.25lux@m) is 280.
Peak Beam Intensity(cd): 18000cd.
Raw Lumens: 15000lm
Cable: 2X40cmx0.5mm square RVV wire
Draw: @ 12V 10A
 @ 24V 4.5A






KS18-033A

产品名称: 出门灯
电压: 12V
功率: 9W
安装方式: 螺丝安装 M4*16
认证标准: ECE R10, CE, Rohs, IP65
LED数量: 9pcs of 3535 LEDs
引线: UL1430-22AWG 黑红单芯线 400mm
产品尺寸: 206x38x40毫米
重量: 320g
工作温度: -30 to 70 摄氏度 IP65 质保2年
包装信息:
每一个产品入一个内盒。 内盒尺寸: 215x45x50毫米
50个产品装箱一个外箱。 外箱尺寸: 450x 245x 270毫米

KS18-033A

Function: Out of light
Voltage: 12V
Power: 9W
Installation: screws
Approved: ECE R10, CE, Rohs, IP65
LED Qty: 9pcs of 3535 LEDs
Wire: 2x40CM UL1430-22AWG cable
Size: 206x38x40mm
Weight: 320g
Temperature: -30 to 70 °C ,IP65,Quality assurance 2 years
Package:
Inner box: each one in a box, 215x45x50mm
Outter carton: 50pcs in a outer carton,450x 245x 270mm

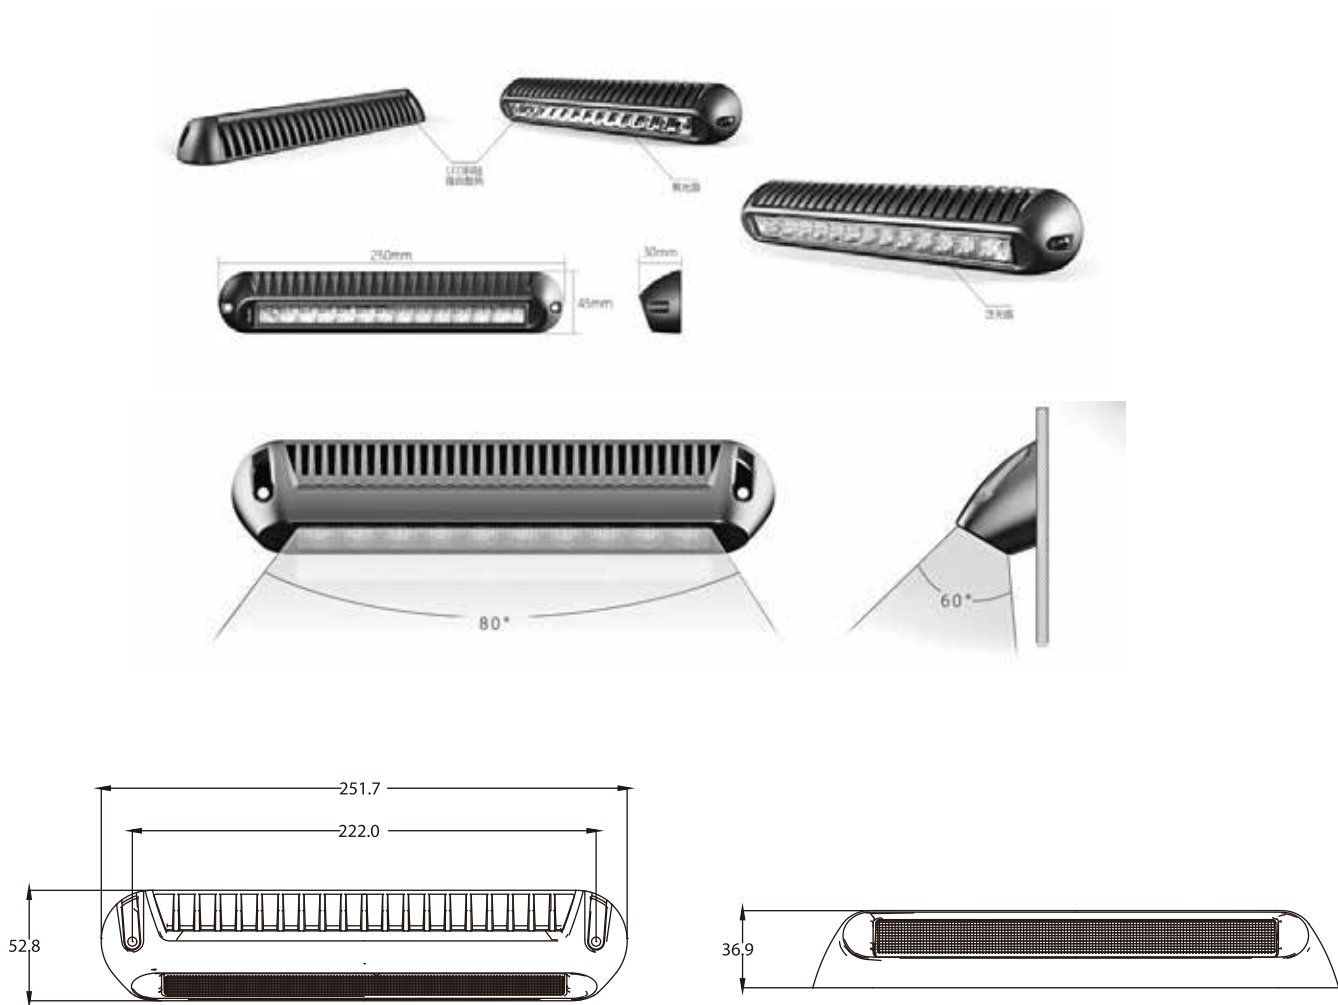

KS19-022

产品名称: 出门灯
电压: 12V
功率: 9W
安装方式: 螺丝安装 M4*16
认证标准: ECE R10, CE, Rohs, IP65
LED数量: 9pcs of 3535 LEDs
引线: UL1430-22AWG 黑红单芯线 400mm
产品尺寸: 206x38x40毫米
工作温度: -30 to 70 摄氏度 IP65 质保2年
包装信息:
每一个产品入一个内盒。 内盒尺寸: 215x45x50毫米
50个产品装箱一个外箱。 外箱尺寸: 450x 245x 270毫米

KS19-022


Function: Out of light
Voltage: 12V
Power: 8.7W
Installation: screws
Approved: ECE R10, CE, Rohs, IP65
LED Qty: 8pcs of 3535 LEDs
Wire: RVV cable
Size: 251x53x37mm
temperature: -30 to 70 °C IP65 Quality assurance 2 years
Package:
Inner box: each one in a box, 260x60x45mm
Outter carton: 50pcs in a outer carton,275x 220x 570mm

FORKLIFT WARNING LIGHT



W003

功能：叉车警示灯
尺寸：100x71(61)x131毫米
电压：10V-110V多电压
LED灯珠数量：30颗0.5WSMD LED
线缆：2根40厘米x0.5平方毫米单线

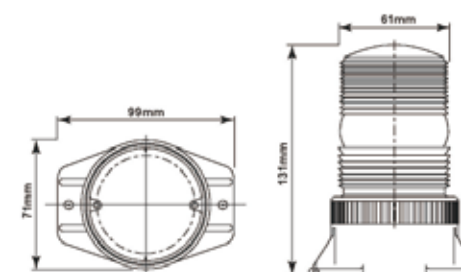


W003

Function: Fork warning light:
Size: 100x71(61)x131mm
Voltage: 10V-110V
LED Qty: 30PCS 0.5WSMD LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm single wire




W001

功能：叉车警示灯
尺寸：128x128x95毫米
电压：10V-110V多电压
LED灯珠数量：5颗1W高能SMD LED
线缆：2根40厘米x0.5平方毫米单线
重量：350g

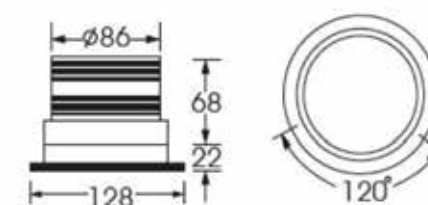

Function: warning light
Size: 128x128x95mm
Voltage: 10V-110V
LED Qty: 5PCS 1W high power SMD LED
Cable: 2x40cmx0.5 square mm single wire
Weight: 350g

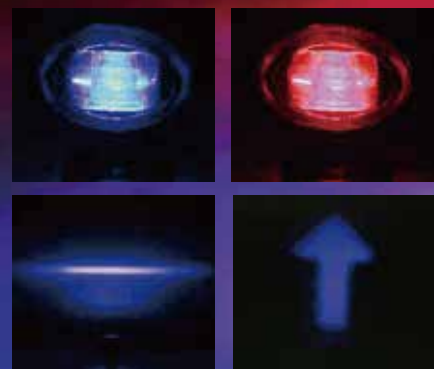**W004**

功能：安全警示灯

尺寸：100x21x20毫米

电压：10V-110V多电压

LED灯珠数量：2颗3W LED

线缆：2根40厘米x0.5平方毫米RVV单线

重量：500g



Size: 100x21x20mm

Voltage: 10V-110V

LED Qty: 2PCS 3W LED

Cable: 2x40cmx0.5 square mm RVV cable

Weight: 500g

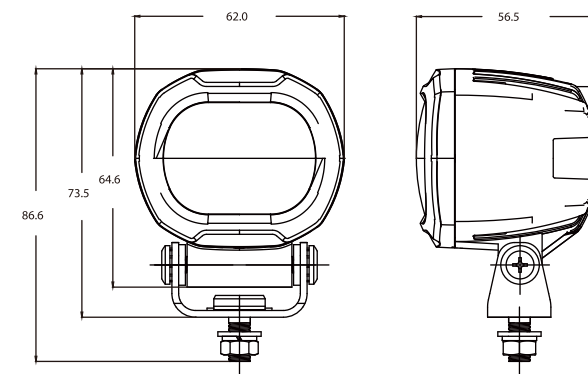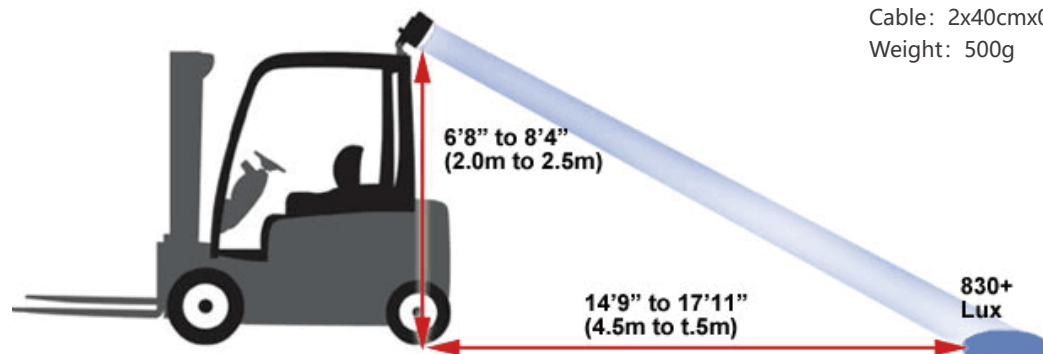**KS18-034**

叉车警示灯

电压：10-80V

功率：6W

安装方式：支架螺母安装

认证标准：ECE

LED数量：2颗3535红光

出线方式：2x18AWG两芯线缆400mm

产品尺寸：86.6mm*62mm*56.5mm

工作温度：-30度~+70度

包装信息：

白盒92mm*67mm*62mm 1PCS

外箱296mm*288mm*330mm1/60PCS

KS18-034

Forklift warning light

Size: 86.6mm*62mm*56.5mm

Voltage: 10-80V

Power: 6W

Installation: Stents nut

Approved: ECE

LED Qty: 2PCS 3535 Red

Round way: 2x18AWG Two core cable 400mm


Package temperature: -30~70°C

Inner box: 92mm*67mm*62mm 1PCS

Outer carton: 296mm*288mm*330mm1/60PCS

KS18-002
T系圆形灯

产品名称: T系圆形灯
电压: 9-30V
功率: 30W
认证标准: ECE, R10, R65, ROHS, CE, DOT, CCC
LED数量: 32颗灯珠
安装方式: 强磁底座/螺丝安装
出线方式: UL2464-4X22AWG, 400毫米
产品尺寸: 113X48毫米
重量: 346.7g
工作温度: -30~70 摄氏度, IP65, 质保2年
包装信息:
每一个产品入一个内盒。内盒尺寸: 120x120x55毫米
45个产品装箱一个外箱。外箱尺寸: 380X380X295 毫米

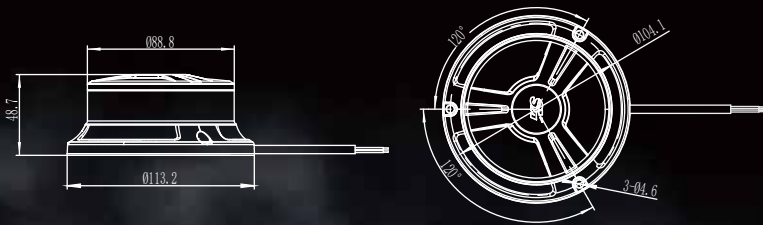

KS18-002
T Circular lamp

Function: 360 Degree warning light
Size: 113X48mm
Weight: 346.7g
Voltage: 9-30V
Power: 30W
Installation: Magnetic base or Screw
Approved: ECE, R10, R65, ROHS, CE, DOT, CCC
LED Qty: 32PCS
Round way: UL2464-4X22AWG, 400mm
Temperature: -30 to 70 °C, IP65, Quality assurance 2 years
Package:
each one in a box, 120x120x55mm
45pcs in a outer carton,380x380x295mm



可随意DIY,形式多变,品种多样化



KS18-037
警示灯

电压: 12V
功率: 2.4W
安装方式: 螺丝安装 M3*16
认证标准: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED数量: 6pcs of 3535 AMBER LEDs
引线: 4X UL1430 22AWG, 40毫米长
产品尺寸: 102X29X17毫米
工作温度: -30 to 70 摄氏度 IP65 质保2年
包装信息:
每一个产品入一个内盒。内盒尺寸: 107X35X22毫米
50个产品装箱一个外箱。外箱尺寸: 234X195X130毫米

KS18-037
Warning light


Voltage: 12V
Power: 2.4W
Installation: Screw
Approved: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED Qty: 6pcs of 3535 AMBER LEDs
Round way: 4X UL1430 22AWG, 40mm
Size: 102X29X17mm
Temperature: -30 to 70 °C IP65 Quality assurance 2 years
Package:
each one in a box, 107x35x22mm
50pcs in a outer carton,234x 195x130mm

警示灯排 Warning light





KS18-030-2 二联警示灯排

电压: 10-30V
功率: 25W
安装方式: 支架或磁铁安装
认证标准: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED数量: 8pcs of 3535 LEDs and 32pcs of 2835 LEDs
闪烁模式: 10 模式
产品尺寸: 338x215x41毫米
重量: 1.7kg
工作温度: -30 °C ~ 80 °C
包装信息:
每一个产品入一个内盒。内盒尺寸: 350x225x100毫米
10个产品装箱一个外箱。外箱尺寸: 370x 520x 520毫米


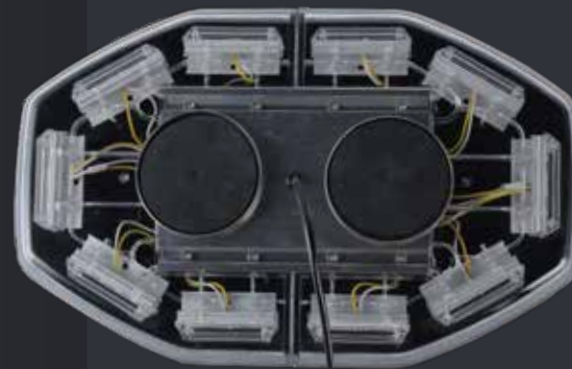


KS18-030-2 Double warning light

Size: 338x215x41mm
Weight: 1.7kg
Voltage: 10-30V
Power: 25W
Installation: Stents or magnet
Approved: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED Qty: 8pcs of 3535 LEDs and 32pcs of 2835 LEDs
Flash Patterns: 10
Temperature: -30°C to 80 °C
Package:
each one in a box, 350x225x100mm
10pcs in a outer carton, 370x520x520mm

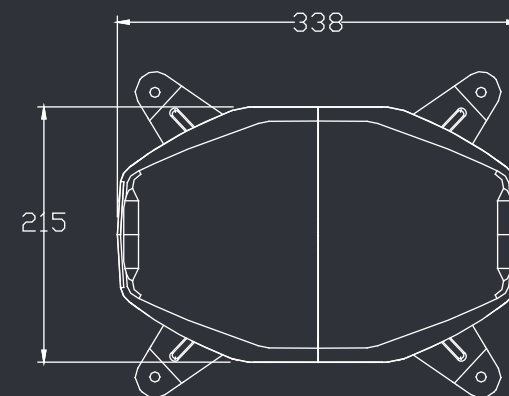

KS18-030-3

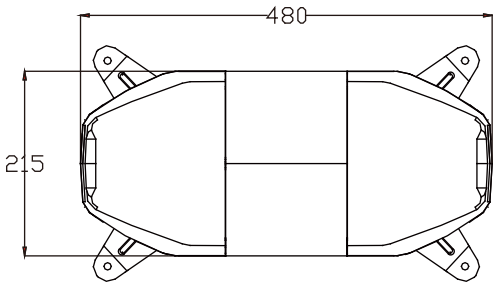



KS18-030-3
三联警示灯排

电压: 10-30V
功率: 35W
安装方式: 支架 或 磁铁安装
认证标准: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED数量: 8pcs of 3535 LEDs and 48pcs of 2835 LEDs
闪烁模式: 10 种
产品尺寸: 480x215x41毫米
重量: 2.55kg
工作温度: -30 to 80 摄氏度
包装信息:
每一个产品入一个内盒。 内盒尺寸: 490x225x100毫米
10个产品装箱一个外箱。 外箱尺寸: 510x 520x 520毫米

KS18-030-3
Triple warning light

Size: 480x215x41mm
Weight: 2.55kg
Voltage: 10-30V
Power: 35W
Installation: Stents or magnet
Approved: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED Qty: 8pcs of 3535 LEDs and 48pcs of 2835 LEDs
Flash Patterns: 10
Temperature: -30 to 80 °C
Package:
each one in a box, 490x225x100mm
10pcs in a outer carton, 510x520x520mm

KS18-030-4

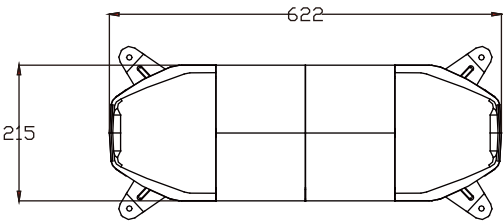


KS18-030-4
四联警示灯排

电压: 10-30V
功率: 45W
安装方式: 支架 或 磁铁安装
认证标准: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED数量: 8pcs of 3535 LEDs and 64pcs of 2835 LEDs
闪烁模式: 10 种
产品尺寸: 622x215x41毫米
重量: 3.4kg
工作温度: -30 to 80 摄氏度
包装信息:
每一个产品入一个内盒。 内盒尺寸: 630x225x100毫米
10个产品装箱一个外箱。 外箱尺寸: 650x 520x 520毫米

KS18-030-4
Quadruple warning light


Size: 622x215x41mm
Weight: 3.4kg
Voltage: 10-30V
Power: 45W
Mounting: Stents or magnet
Approved: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED Qty: 8pcs of 3535 LEDs and 64pcs of 2835 LEDs
Flash Patterns: 10
Temperature: -30 to 80 °C
Package:
each one in a box, 630x225x100mm
10pcs in a outer carton, 650x520x520mm

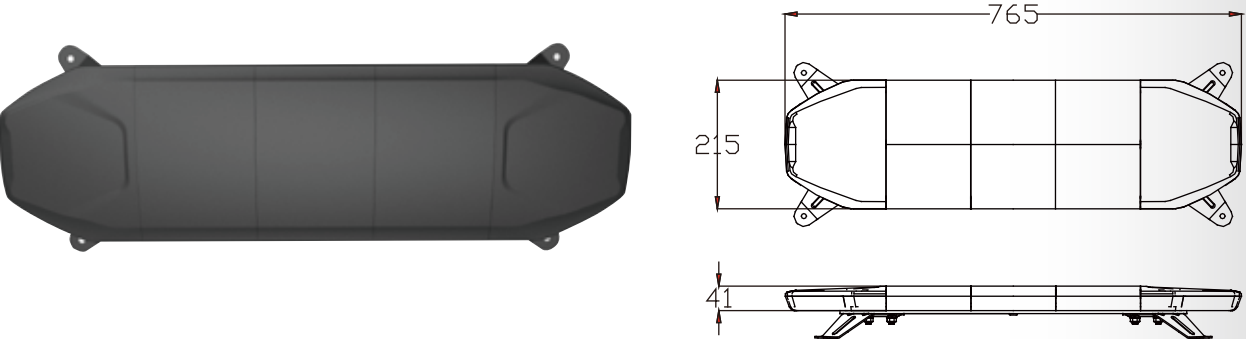

KS18-030-5
五联警示灯排

电压: 10-30V
功率: 50W
安装方式: 支架 或 磁铁安装
认证标准: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED数量: 8pcs of 3535 LEDs and 80pcs of 2835 LEDs
闪烁模式: 10 种
产品尺寸: 765x215x41毫米
重量: 4.25kg
工作温度: -30 to 80 摄氏度
包装信息:
每一个产品入一个内盒。内盒尺寸: 775x225x100毫米
10个产品装箱一个外箱。外箱尺寸: 795x 520x 520毫米


KS18-030-5
Quintuple warning light
Size: 765x215x41mm
Weight: 4.25kg
Voltage: 10-30V
Power: 50W
Installation: Stents or magnet
Approved: ECE R10, R65, CE, Rohs, IP65
LED Qty: 8pcs of 3535 LEDs and 80pcs of 2835 LEDs
Flash Patterns: 10
Temperature: -30 to 80°C
Package:
each one in a box, 775x225x100mm
10pcs in a outer carton,795x520x520mm

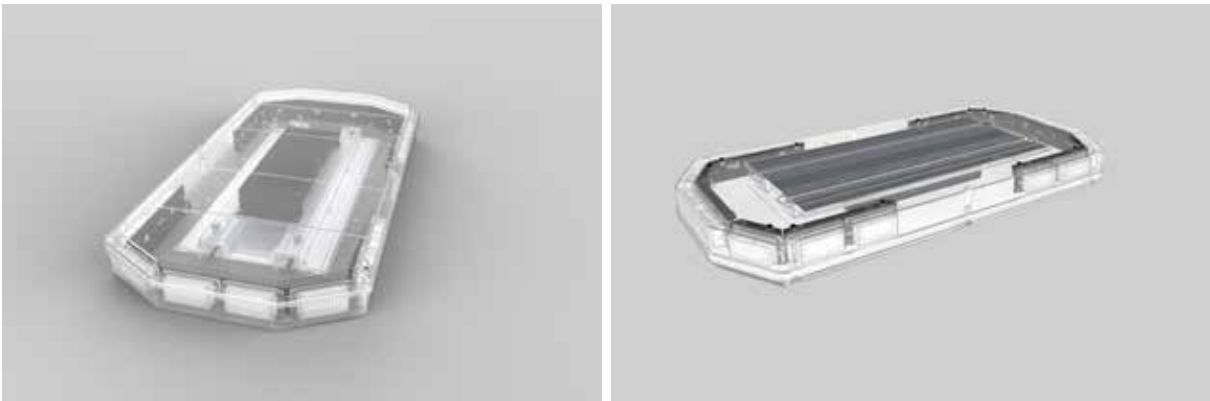


KS19-014
四联警示灯排

电压: 12V
功率: 48W
安装方式: 支架 或 磁铁安装
认证标准: ECE、CE
LED数量: 48颗LED黄光灯
闪烁模式: 10 种
产品尺寸: 597*306*58毫米
工作温度: -30度~+70度
包装信息:
每个产品一个内盒, 内盒尺寸605*315*100,10个产品—
外箱, 外箱尺寸625*700*520

KS19-014
Quadruple warning light
Size: 597*306*58mm
Voltage: 12V
Power: 48W
Installation: Stents or magnet
Approved: ECE、CE
LED Qty: 48PCS LED Amber
Flash Patterns: 10
Temperature: -30~70°C
Package:
each one in a box, 605x315x100mm
10pcs in a outer carton,625x700x520mm

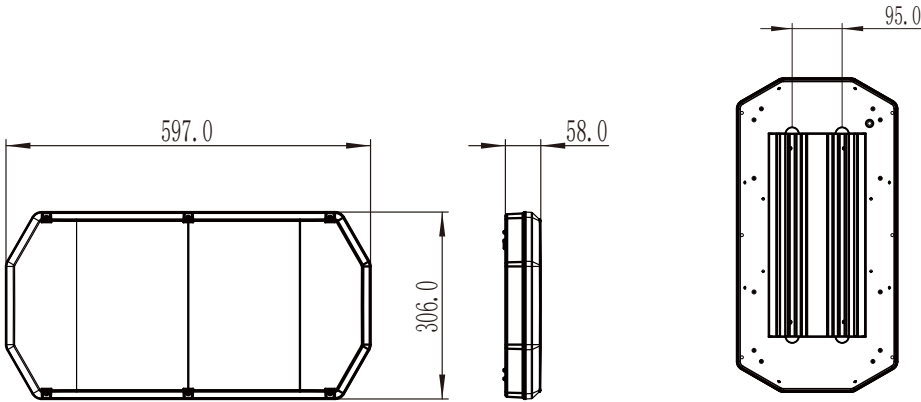


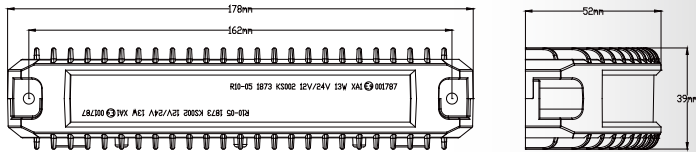


KS-002A KS-002R KS-002W KS-002B
KS-002G KS-002AR KS-002BR KS-002WR
LED 180度警示灯

尺寸: 174x52x39毫米
重量: 350g
电压: 12V/24多电压
LED灯珠数量: 9颗3W
线缆: E312831 2464 4x22AWG Cable
最大电压: 13W
寿命: 100000小时
颜色: 琥珀色, 红色, 白色, 蓝色, 绿色
和组合的颜色
安装:表面安装
闪光模式: 11
模式记忆: 是
外壳:Alluminum & PMMA

KS-002A KS-002R KS-002W KS-002B
KS-002G KS-002AR KS-002BR KS-002WR
LED 180 Degree Warning Light

Size: 174x52x39mm
Weight: 350g
Voltage: 12V/24
LED Qty: 9PCS 3W
Cable: E312831 2464 4x22AWG Cable
Max Power: 13W
Life: 100000 hours
Color: Amber, red, white, blue, green
and combination color
Mounting:Surface Mount
Flash Patterns: 11
Pattern Memory: YES
Housing: Alluminum & PMMA

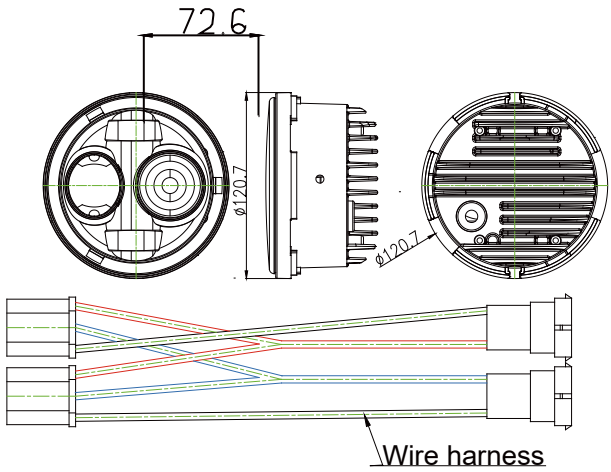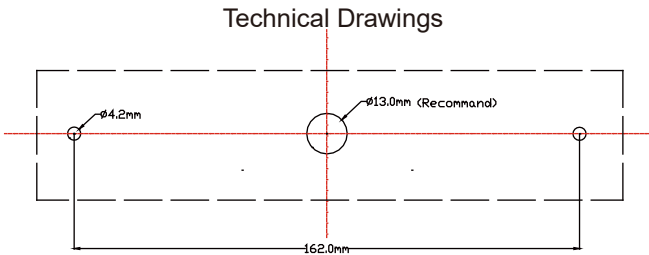

**KS16-037
LED前照灯**

功能: LED前照灯
尺寸: 120x120x70毫米
重量: 505g
电压: 12V或24V
LED灯珠数量: 12颗 LED
线缆: 40厘米x0.5平方毫米单线
电参数: @ 12V 1.27A
 @ 24V 0.86A
认证标准: DOT

**KS16-037
LED Headlamp**

Function: LED Headlamp
Size: 120x120x70mm
Weight: 505g
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 12PCS LEDs
Cable: 40cmx0.5 square mm single wire
Draw: @ 12V 1.27A
 @ 24V 0.86A
Approved: DOT







LWL120SMD

功能: LED室内灯
尺寸: 674x100x27毫米
电压: 10-30V多电压
输入电压: 10-30V
功率: 12W/24W/36W
LED数量: 36/72/108颗 6000-6500K
铝壳, PC磨砂罩
工作温度: -30 to 50.
流明值: 36W, 2200LM
24W, 1500LM
12W, 800LM

LWL120SMD

Function: LED Interior light
Size: 674x100x27 mm
Voltage: 10-30V
Power: 12W/24W/36W
LED Qty: 36/72/108PCS 6000-6500K
Material: Alumniun housing,
PC lens, Chrome clips
Working temperature: -30 to 50°C
Luminous: 36W, 2200LM
24W, 1500LM
12W, 800LM

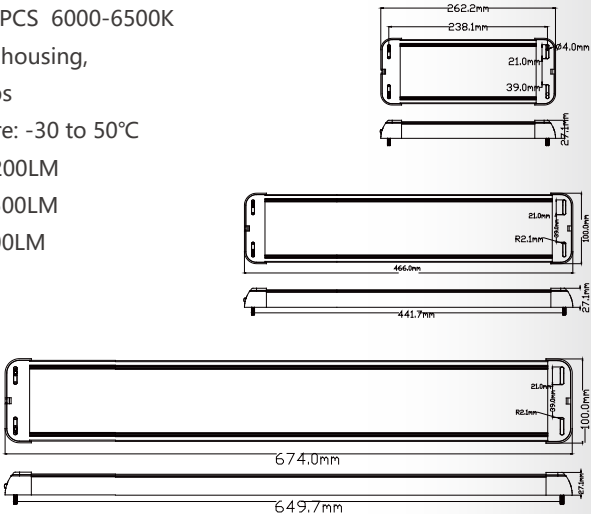


LWL120-12W

功能: LED室内灯
尺寸: 262x100x27毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 12 W LED
线缆: 2根40厘米x0.75平方毫米单线
重量: 360g
电参数: @ 12V 0.770A
@ 24V 0.400A

LWL120-12W

Function: LED Interior light
Size: 262x100x27mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 12 W LED
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Weight: 360g
Draw: @ 12V 0.770A
@ 24V 0.400A




LWL120-24W

功能: 行车/停车
尺寸: 466x100x27毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 24LED
线缆: 2根40厘米x0.75平方毫米单线
重量: 630g
电参数: @ 12V 0.1.585A
@ 24V 0.834A

LWL120-24W

Function: Tail/Stop
Size: 466x100x27mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 24PCS LED
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Weight: 630g
Draw: @ 12V 0.1.585A
@ 24V 0.834A




LWL120-36W

功能: LED室内灯
尺寸: 674x100x27毫米
电压: 12V-24V多电压
LED灯珠数量: 36 W LED
线缆: 2根40厘米x0.75平方毫米单线
重量: 900g
电参数: @ 12V 2.471A
@ 24V 1.272A
流明值: 2200LM

LWL120-36W

Function: LED Interior light
Size: 674x100x27mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 36 W LED
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Weight: 900g
Draw: @ 12V 2.471A
@ 24V 1.272A
Luminous: 2200LM

LWL116

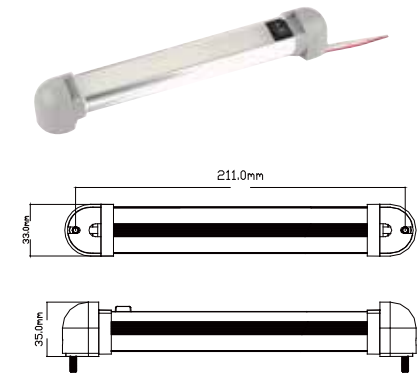


LWL116SMD

功能：室内灯
尺寸：211x33x35毫米
电压：12V-24V多电压
LED灯珠数量：21颗（SMD）
线缆：2根40厘米x0.75平方毫米单线
重量：105g
电参数：Hi-Flux SMD
@ 12V 0.032A 0.131A
@ 24V 0.023A 0.066A
流明值：150LM

LWL116SMD

Function: Interior light
Size: 211x33x35 mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 21PCS（SMD）
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Weight: 105g
Draw: Hi-Flux SMD
@ 12V 0.032A 0.131A
@ 24V 0.023A 0.066A
Luminous: 150LM

LWL117

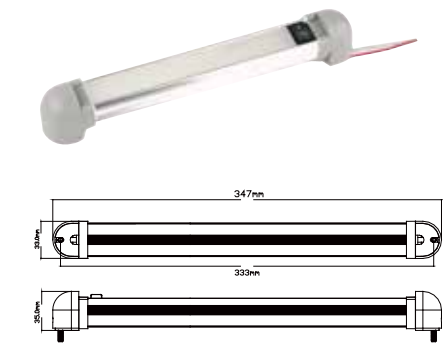


LWL117SMD

功能：室内灯
尺寸：347x33x35毫米
电压：12V-24V多电压
LED灯珠数量：42颗（SMD）
线缆：2根40厘米x0.75平方毫米单线
重量：138g
电参数：Hi-Flux SMD
@ 12V 0.064A 0.262A
@ 24V 0.046A 0.132A
流明值：300LM

LWL117SMD

Function: Interior light
Size: 347x33x35mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 42PCS（SMD）
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Weight: 138g
Draw: Hi-Flux SMD
@ 12V 0.064A 0.262A
@ 24V 0.046A 0.132A
Luminous: 300LM

LWL118

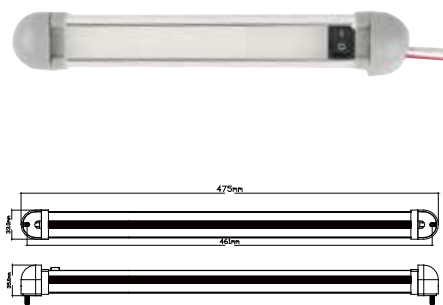


LWL118SMD

功能：室内灯
尺寸：475x33x35毫米
电压：12V-24V多电压
LED灯珠数量：60颗（SMD）
线缆：2根40厘米x0.75平方毫米单线
重量：206g
电参数：Hi-Flux SMD
@ 12V 0.124A 0.350A
@ 24V 0.068A 0.171A
流明值：500 LM

LWL118SMD

Function: Interior light
Size: 475x33x35mm
Voltage: 12V-24V
LED Qty: 60PCS（SMD）
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Weight: 206g
Draw: Hi-Flux SMD
@ 12V 0.124A 0.350A
@ 24V 0.068A 0.171A
Luminous: 500 LM

LWL116-2

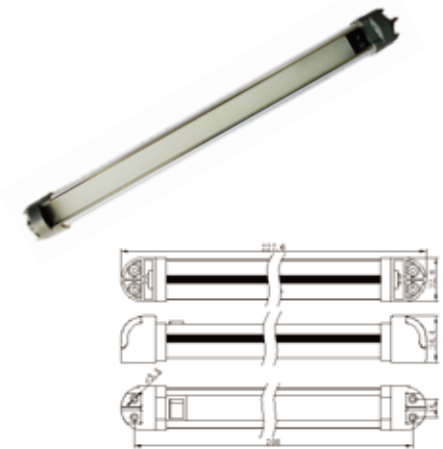


LWL116-2SMD

功能：室内灯
尺寸：227.6x32.8x34.4毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：21颗SMD LED
线缆：2根40厘米x0.75平方毫米单线
电参数：@ 12V 0.131A
@ 24V 0.066A
流明值：150 LM

LWL116-2SMD

Function: Interior light
Size: 227.6x32.8x34.4mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 21PCS SMD LED
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Draw: @ 12V 0.131A
@ 24V 0.066A
Luminous: 150 LM

LWL117-2

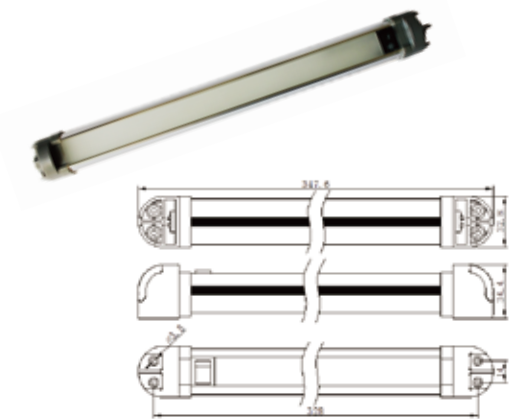


LWL117-2SMD

功能：室内灯
尺寸：347.6x32.8x34.4毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：60颗SMD LED
线缆：2根40厘米x0.75平方毫米单线
电参数：@ 12V 0.35A
@ 24V 0.171A
流明值：500 LM

LWL117-2SMD

Function: Interior light
Size: 347.6x32.8x34.4mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 42PCS SMD LED
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Draw: @ 12V 0.262A
@ 24V 0.132A
Luminous: 300LM

LWL118-2

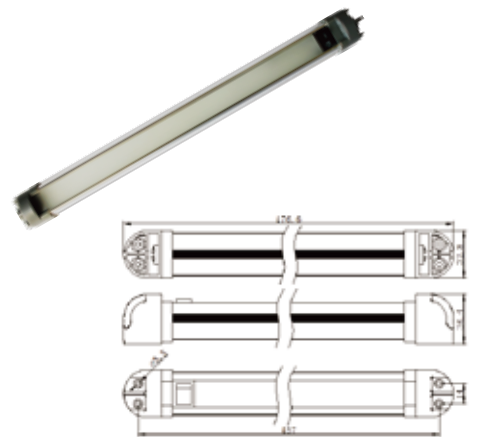


LWL118-2SMD

功能：室内灯
尺寸：476.6x32.8x34.4毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：42颗SMD LED
线缆：2根40厘米x0.75平方毫米单线
电参数：@ 12V 0.262A
@ 24V 0.132A
流明值：300LM

LWL118-2SMD

Function: Interior light
Size: 476.6x32.8x34.4mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 60pcs SMD LED
Cable: 2x40cmx0.75mm^2 single color
Draw: @ 12V 0.35A
@ 24V 0.171A
Luminous: 500 LM

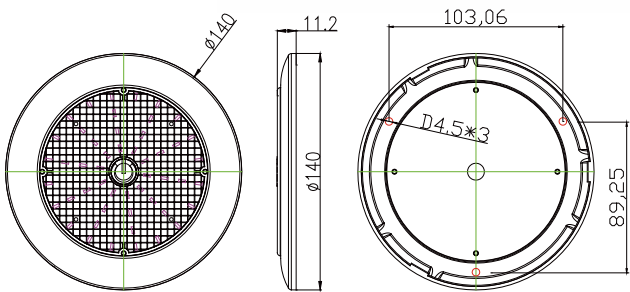


KS16-084

功能: 室内灯
尺寸: 140x140x11.2毫米
重量: 145g
电压: 12V&24V
LED灯珠数量: 48颗 (带开关) /60颗(不带开关)
线缆: 2x22AWG
最大电压: 大约5W
寿命: 100000小时
颜色: 暖白色或冷白色
安装:表面安装
外壳:Alluminum & PMMA & abs
电流为13.8V, 0.355A,
电流为25.6V, 0.183A
13.8V时发光强度:265.45lm
发光强度为25.6V: 313.77lm

KS16-084

Function: LED Interior light
Size: 140x140x11.2mm
Weight: 145g
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 48/60PCS of 2835 LEDs
Cable: 2x22AWG
Max Power: about 5 Watt
Lifespan: 100000hours
Color: Warm White or Cool White
Mounting: Surface Mount
Housing: Aluminum & PMMA & abs
Current Draw at 13.8V, 0.355A,
Current Draw at 25.6V, 0.183A
Luminous Intensity at 13.8V: 265.45lm
Luminous Intensity at 25.6V: 313.77lm

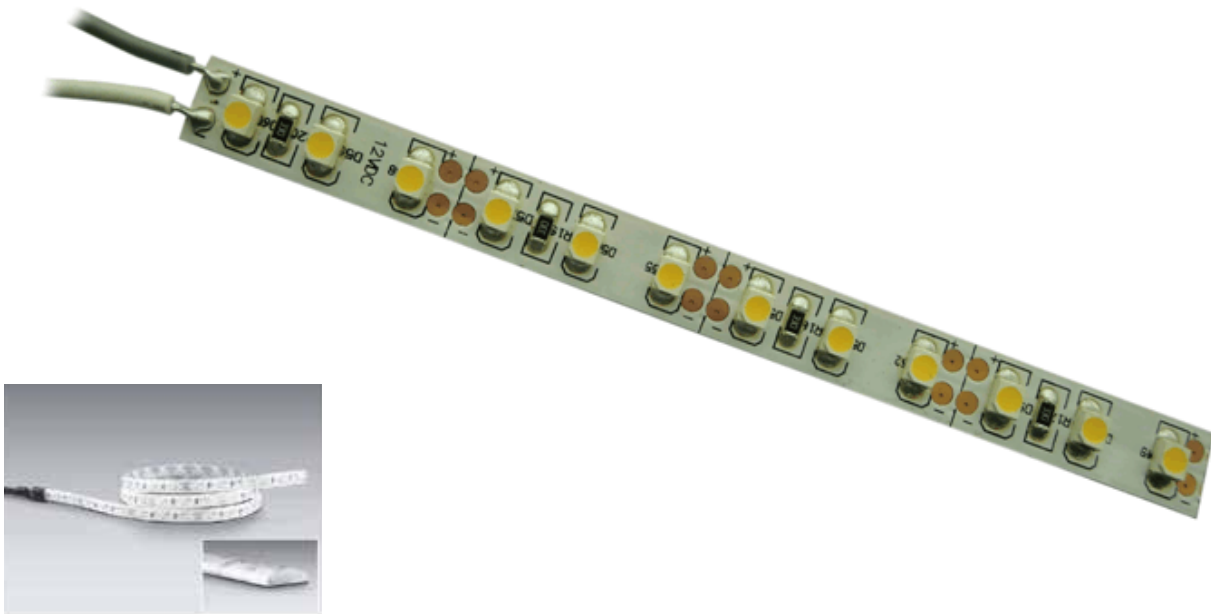


LED柔性灯带

产品描述:
柔性灯条, 1米, 2米, 5米都可以
0.5米的引线, 防水, 带透明橡胶套和3M双面胶。
输入电压: 直流 12V
功率: 14.4W 每米
色温: 正白 4000-45000K
光强 (MCD): 3250 每米
流明(lm): 1250 每米
发光角度: 120
工作温度: -20℃~60℃
工作电流 (mA): 30
防水等级: IP65
每米有120颗灯珠 宽8毫米, 高3.5毫米
寿命 50000小时
每米净重 20克。
认证标准: CE, ROHS
包装方式:
5 米一卷, 1卷装入一个防静电袋内。
4个防静电袋入一个内箱。
20个内箱入一个大箱。

Flexible Led Strip

Description: Flexible Led Strip,1m,2m,5m available
Cable:0.5M,PVC coating and eposy resin inside, solid IP68.
3M adhesive on the back for installation
Input voltage: DC 12V
Power: 14.4W /m
Color temperature: Pure white 4000-45000K
Light intensity (MCD): 3250 per meter
Luminous(lm): 1250 per meter
Light Angle: 120
Working temperature: -20℃ to 60 ℃
Working current (mA): 30
Water proof: IP65
120pcs leds per meter, width 8MM,thick 3.5MM
Life: 50000Hours
Gw.: 20g per meter
Approved: CE, ROHS
Package:
5M/Roll, one roll in anti-static plastic bag, 4 bags in one inner box.
20 inner boxes in one outer carton.


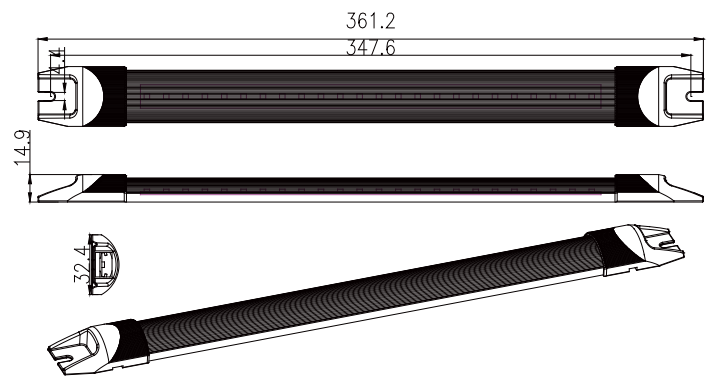


LWL119

功能: 室内灯
尺寸: 361x15x33毫米
电压: 12V或24V
LED灯珠数量: 24颗SMD LED
线缆: 2根40厘米x0.5平方毫米线
重量: 85g
电参数: @ 13.6V @ 25.6V
光通量: 400LM
认证标准: ECE,R65,R10,ROSH

LWL119


Function: Interior light
Size: 361x15x33mm
Voltage: 12V&24V
LED Qty: 24PCS SMD LED
Cable: 2x40cmx0.5mm^2 single color
Weight: 85g
Draw: @ 13.6V @ 25.6V
Luminous: 400LM
Approved: ECE,R65,R10,ROSH

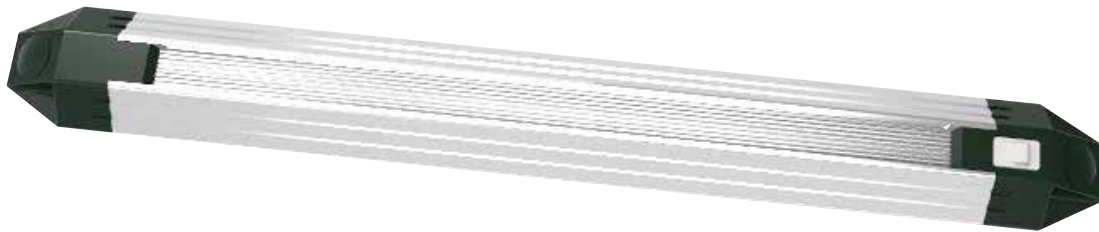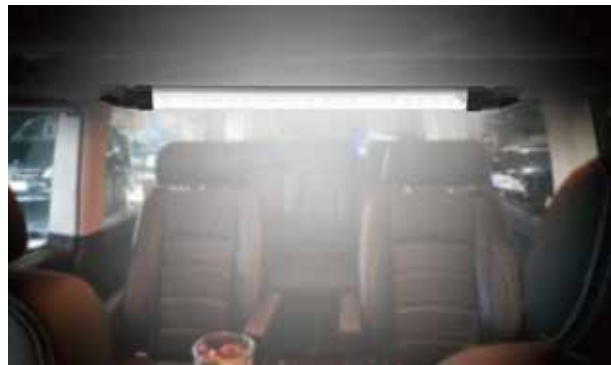

KS19-015

铝制室内灯

产品描述: LED 室内灯
输入电压: 12V
LED: 24颗2835白光LED
功率: 6W
色温: 6000-6500K
光通量:400lm
测试标准:ECE,R10
安装方式:沉头螺丝安装 (M3*15)
产品尺寸: 372.4mmx44mmx16.5mm
IP等级: IP65
工作温度: -30度~70度

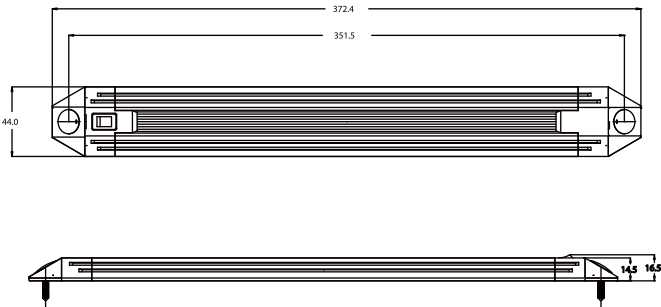

KS19-015

ALU Interior light


Function: LED Interior light
Size: 372.4x44x16.5mm
Voltage: 12V
LED Qty: 24PCS 2835 white LED
Power: 6W
Luminous:400lm
Color Temperature: 6000-6500K
Mounting:2pcs M3*15 SCREWS
Water proof: IP65
Working Temperature: -30~7°C
Approved:ECE,R10



带 PIR 传感器LED室内灯
LED INTERIOR LIGHT WITH PIR SENSOR



红外感应开关
PIR SENSOR

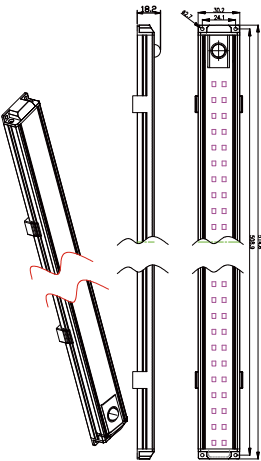

LWL119-2-PIR-315MM

功能：室内灯
尺寸：134x16x30毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：36颗SMD LED
线缆：1米2464 AWG22护套线缆
电参数：@ 13.6V
 @ 25.6V
光通量：500LM
色温：6000-6500K

LWL119-2-PIR-315MM

Function: Interior light
Size: 134x16x30mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 36PCS SMD LED
Cable: 21Meter 2464 AWG22 Cable
Draw: @ 13.6V
 @ 25.6V
Luminous: 500LM
Color Temperature: 6000-6500K

LWL119-2-PIR-514MM

功能：室内灯
尺寸：514x16x30毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：72颗SMD LED
线缆：1米2464 AWG22护套线缆
电参数：@ 13.6V
 @ 25.6V
光通量：650LM
色温：6000-6500K
认证标准：ECE,R65,R10,ROSH

LWL119-2-514MM


Function: Interior light
Size: 514x16x30mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 72PCS SMD LED
Cable: 1Meter 2464 AWG22 Cable
Draw: @ 13.6V
 @ 25.6V
Luminous: 650LM
Color Temperature: 6000-6500K
Approved: ECE,R65,R10,ROSH

LWL119-2-PIR-914MM

功能：室内灯
尺寸：914x16x30毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：144颗SMD LED
线缆：1米2464 AWG22护套线缆
电参数：@ 13.6V
 @ 25.6V
光通量：900LM
色温：6000-6500K
认证标准：ECE,R65,R10,ROSH

LWL119-2-PIR-914MM

Function: Interior light
Size: 914x16x30mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 144PCS SMD LED
Cable: 1Meter 2464 AWG22 Cable
Draw: @ 13.6V
 @ 25.6V
Luminous: 900LM
Color Temperature: 6000-6500K
Approved: ECE,R65,R10,ROSH



一键开关
One-Key Operate

LWL119-2-315MM

功能：室内灯
尺寸：134x16x30毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：36颗SMD LED
线缆：1米2464 AWG22护套线缆
重量：165g
电参数：@ 13.6V @ 25.6V
光通量：500LM
色温：6000-6500K

LWL119-2-315MM

Function: Interior light
Size: 134x16x30mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 36PCS SMD LED
Cable: 21Meter 2464 AWG22 Cable
Weight: 165g
Draw: @ 13.6V @ 25.6V
Luminous: 500LM
Color Temperature: 6000-6500K

LWL119-2-514MM

功能：室内灯
尺寸：514x16x30毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：72颗SMD LED
线缆：1米2464 AWG22护套线缆
重量：250g
电参数：@ 13.6V @ 25.6V
光通量：650LM
色温：6000-6500K
认证标准：ECE,R65,R10,ROSH

LWL119-2-514MM


Function: Interior light
Size: 514x16x30mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 72PCS SMD LED
Cable: 1Meter 2464 AWG22 Cable
Weight: 250g
Draw: @ 13.6V @ 25.6V
Luminous: 650LM
Color Temperature: 6000-6500K
Approved: ECE,R65,R10,ROSH

LWL119-2-914MM

功能：室内灯
尺寸：914x16x30毫米
电压：12V或24V
LED灯珠数量：144颗SMD LED
线缆：1米2464 AWG22护套线缆
重量：500g
电参数：@ 13.6V @ 25.6V
光通量：900LM
色温：6000-6500K
认证标准：ECE,R65,R10,ROSH

LWL119-2-914MM

Function: Interior light
Size : 914x16x30mm
Voltage: 12V or 24V
LED Qty: 144PCS SMD LED
Cable: 1Meter 2464 AWG22 Cable
Weight: 500g
Draw: @ 13.6V @ 25.6V
Luminous: 900LM
Color Temperature: 6000-6500K
Approved: ECE,R65,R10,ROSH


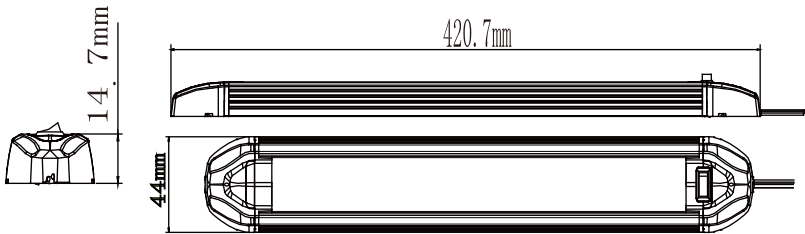


KS18-006
室内灯

品名: LED室内灯, IP50
材质: 铝, 面罩PC, 其它ABS
输入电压: 9-15V.
LED: 48颗 2835 LEDs, 6000-6500K, 600lm
功率: 9W
RA >80
产品尺寸: 420X44x16.7mm
内盒: 1pc, 430X50X21mm
外箱: 50pcs, 450mm*270mm*230mm
认证标准: ECE R10, CE EN50498, CE EN62471, ROHS, IP40

KS18-006
Interior light

Name: LED Interior light, IP50
Material: alumium basement,PC lens, ABS clips
Voltage: 9-15V.
LED: 48pcs of 2835 LEDs, 6000-6500K, 600lm
Power: 9W
RA >80
Approved:ECE, R10, CE EN50498, CE EN62471, ROHS, IP40
Size: 420X44x16.7mm
Inner box: 1pc, 430X50X21mm
Outter carton: 50pcs, 450X270X230mm



KS18-008
室内灯

产品尺寸: 380X80x21mm
重量: 340g
输入电压: 9-15V
LED: 66颗2835 LEDs, 4000-5000K, 600lm
功率: 9W
RA >80
材料: PC +ABS
ECE R10, CE EN50498, CE EN62471, ROHS, IP40
内盒: 1pc, 390X95X36mm
外箱: 50pcs, 500mm*410mm*400mm

KS18-008
Interior light

Size: 380X80x21mm
Weight: 340g
LED: 66pcs of 2835 LEDs, 4000-5000K, 600lm
Voltage: 9-15V
RA >80
Power: 9W
Approved:ECE R10, CE EN50498, CE EN62471, ROHS, IP40
Material: PC +ABS
Inner box: 1pc, 390X95X36mm
Outter carton: 50pcs, 500X410X400mm

REFLECTOR 回复反射器

R2870




R2870A \ R2870R \ RF2870W

产品名称: 回复反射器
安装方式: 双面胶、 镙丝安装
颜色: 琥珀色、 红色、 白色
认证标准: ECE, E4

R2870A \ R2870R \ RF2870W

Name: Reflector
Installation: Self-adhesive/ Screw
Color:Amber,Red,White
Approval: ECE, E4



UV PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装

R2970



R2970A \ R2970R \ R2970W

产品名称: 回复反射器
安装方式: 镙丝安装
颜色: 琥珀色、 红色、 白色
认证标准: ECE, E4


R2970A \ R2970R \ R2970W

Name: Reflector
Installation: Screw
Color: Amber,Red,White
Approval: ECE, E4



UV PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装

R7243

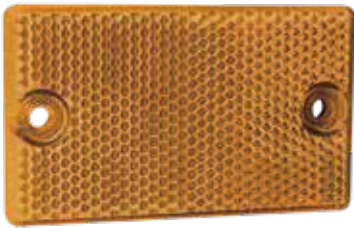


R7243A \ R7243R \ R7243W

产品名称: 回复反射器
安装方式: 镙丝安装
颜色: 琥珀色、 红色、 白色
认证标准: ECE

R7243A \ R7243R \ R7243W

Name: Reflector
Installation: Screw
Color: Amber,Red,White
Approval: ECE



UV PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装

R170

REFLECTOR 回复反射器

R170R

产品名称: 回复反射器
安装方式: 双面胶、 镙丝安装
颜色: 红色
认证标准: E4

R170R-L


产品名称: 回复反射器+LED警告灯
安装方式: 镙丝安装
颜色: 红色
认证标准: E4

R170R

Name: Reflector
Installation: Self-adhesive/ Screw
Color: Red
Approval: E4

R170R-L

Name: Reflector+LED Warning Lamps
Installation: Screw
Color: Red
Approval: E4

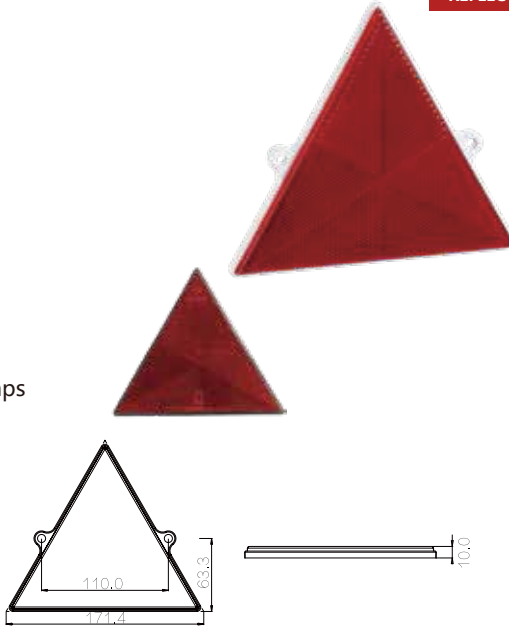

PC Lens type / White box or Blister PC透罩 / 白盒或泡壳包装


R150A

R150A

产品名称: 回复反射器
安装方式: 镙丝安装
颜色: 红色
认证标准: E4 ,CCC

R150A

Name: Reflector
Installation: Screw
Color: Red
Approval: E4 ,CCC



PC Lens type / White box or Blister PC透罩 / 白盒或泡壳包装




R150B

R150B

产品名称: 回复反射器
安装方式: 镙丝安装
颜色: 白色


R150B

Name: Reflector
Installation: Screw
Color: White

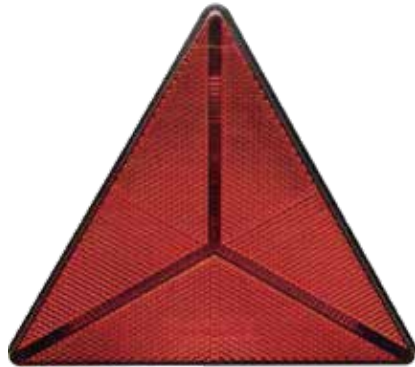

REFLECTOR 回复反射器

R3285

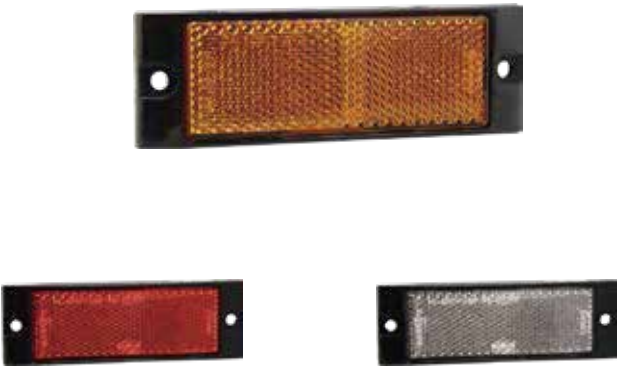

R3285A \ R3285R \ R3285W

产品名称: 回复反射器
安装方式: 镙丝安装
颜色: 琥珀色、红色、白色
认证标准: ECE

R3285A \ R3285R \ R3285W

Name: Reflector
Installation: Screw
Color: Amber,Red,White
Approval: ECE

UV PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装

R3085



R3085A \ R3085R \ R3085W

Name: Reflector
Installation: Self-adhesive/ Screw
Color: Amber,Red,White
Approval: ECE,E4

R3085A \ R3085R \ R3085W

产品名称: 回复反射器
安装方式: 双面胶、镙丝安装
颜色: 琥珀色、红色、白色
认证标准: ECE,E4

UV PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装

R3185



R3185A \ R3185R \ R3185W

产品名称: 回复反射器
安装方式: 双面胶、镙丝安装
颜色: 琥珀色、红色、白色
认证标准: ECE,E4

R3185A \ R3185R \ R3185W

Name: Reflector
Installation: Self-adhesive/ Screw
Color: Amber,Red,White
Approval: ECE,E4

UV PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装

R9050

R9050

产品名称: 回复反射器
安装方式: 镙丝安装
颜色: 红色

R9050

Name: Reflector
Installation: Screw
Color: Red



PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装


R5950

R5950A \ R5950R \ R5950W

Name: Reflector
Installation:Self-adhesive/ Screw
Color: Amber,Red,White
Approval: ECE,E4

R5950A \ R5950R \ R5950W

产品名称: 回复反射器
安装方式:双面胶、镙丝安装
颜色: 琥珀色、红色、白色
认证标准: ECE,E4

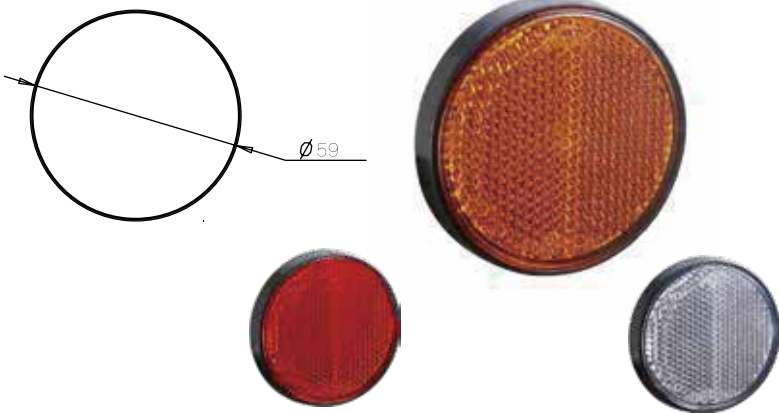

PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装


R5951

R5951A \ R5951R \ R5951W

产品名称: 回复反射器
安装方式:双面胶、镙丝安装
颜色: 琥珀色、红色、白色
认证标准: ECE,E4

R5951A \ R5951R \ R5951W

Name: Reflector
Installation:Self-adhesive/ Screw
Color: Amber,Red,White
Approval: ECE,E4

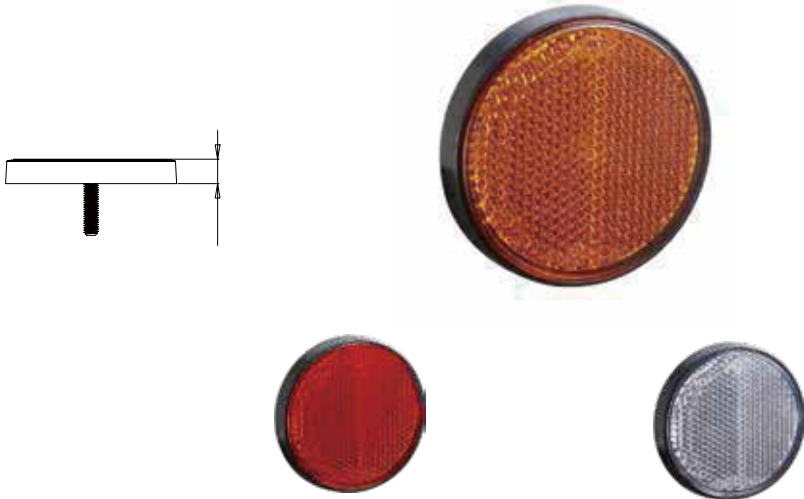

PC Lens type / White box or Blister UV PC透罩 / 白盒或泡壳包装



KS-A01

直径: 60mm
安装方式: 镙丝、胶水安装
认证标准: EMARK

DIA.:60mm
Installation: Screw and glue
Approval: EMARK



KS-A01A

直径: 60mm
安装方式: 镙丝
认证标准: EMARK

DIA.:60mm
Installation: Screw
Approval: EMARK



KS-A04

直径: 60mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK

DIA.:60mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A05

尺寸: 52x24mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK


Size:52x24mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A05

尺寸: 85x31mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK

Size:85x31mm
Installation: Glue
Approval: EMARK

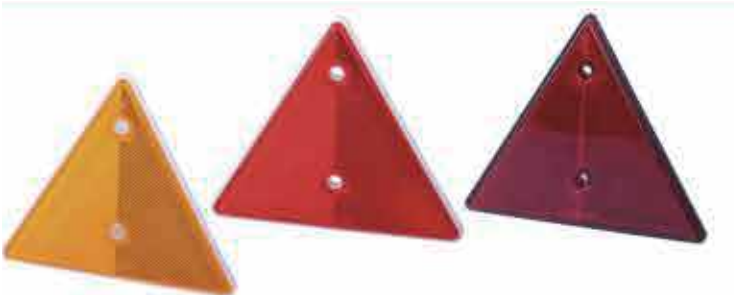

KS-A11

边长: 152mm 高: 133
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK

Side length:152mm Height:133
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A12

尺寸:75x28mm
安装方式: 胶水安装
认证标准: EMARK
Size:75x28mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A18

尺寸:96x24mm
安装方式: 螺丝
认证标准: EMARK
Size:96x24mm
Installation: Screw
Approval: EMARK



KS-A20

尺寸:102x24mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK
Size:102x24mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A21

直径:84mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK
DIA.:84mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A22

尺寸: 70x20mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK
Size:70x20mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A26

尺寸:85x22mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK
Size:85x22mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A30
尺寸:70x30mm
安装方式: 胶水安装
认证标准: EMARK
Size:70x30mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A32
尺寸:165x19mm
安装方式: 镙丝
认证标准: EMARK
Size:165x19mm
Installation: Screw
Approval: EMARK



KS-A37
尺寸:94x44mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK
Size:94x44mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A48
尺寸:104x32mm
安装方式: 镙丝
认证标准: EMARK
Size:104x32mm
Installation: Screw
Approval: EMARK



KS-A38
尺寸:152x135mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK
Size:152x135mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A39
尺寸:62x45mm
安装方式: 胶水
认证标准: EMARK
Size:62x45mm
Installation: Glue
Approval: EMARK



KS-A43
尺寸:85x58mm 反射器直接:52mm
安装方式: 镙丝
认证标准: EMARK
Size:85x58mm Reflector siz:52mme
Installation: Screw
Approval: EMARK



KS-A44
尺寸:90x40mm
安装方式: 镙丝、胶水安装
认证标准: EMARK
Size:90x40mm
Installation:Screw and glue
Approval: EMARK

SOCKET&PLUG 插头和插座



7P Foldabale Plug PVC AMP
7芯 插头TCC38



7P Foldabale Plug PVC AMP
PVC13芯 插头TCC44



Tester
测试器TCC54



13P Cable Socket
13芯 插座TCC45



Plug+ Spring Cable + Plug
弹簧线加插头



7P Plug PVC
PVC7芯插头TCC39



7P Plug Alu
铝制7芯插头TCC40



7P Socket Box PVC TCC50
7芯 插头TCC50



7P Socket Box Alu TCC51
铝制7芯插座TCC51



7P/13P Mini Adapter
7芯与13芯互转插头TCC48



7P/13P Mini Adapter
7芯与13芯互转插头TCC49



7P/13P Adapter
7芯与13芯互转插头TCC46



7P/13P Adapter
7芯与13芯互转插头TCC47



13P Socket Box Alu
铝制13芯插座TCC34



13P Socket Box PVC
PVC 13芯插座TCC35



2 Pin plug with wire / 4 Pin plug with wire / 5 Pin plug with wire
2芯/4芯/5芯插头带线



2M 4M 5M



2 Core socket with wire / 4 Core socket with wire / 5 Core socket with wire
2芯/4芯/5芯插座带线



2F 4F 5F



Pin Plug & Core socket with wire
一进一出

2MF / 4MF / 5MF



Pin Plug & Core socket with wire
一进一出

2FF / 4FF / 5FF



Pin Plug & Pin Plug with wire
一进一出

2MM / 4MM / 5MM



One to two Concentrator
一进二出



One to Three Concentrator
一进二出



One to Four Concentrator
一进二出



One to Four Concentrator
一进二出






4 Pin plug with wire / 5 Pin plug with wire / 6 Pin plug with wire
四芯或五芯或六芯插头带线



4 Core socket with wire / 5 Core socket with wire / 6 Core socket with wire
四芯或五芯或六芯插座带线



2 x 4 Core socket with wire
2个四芯插座带线

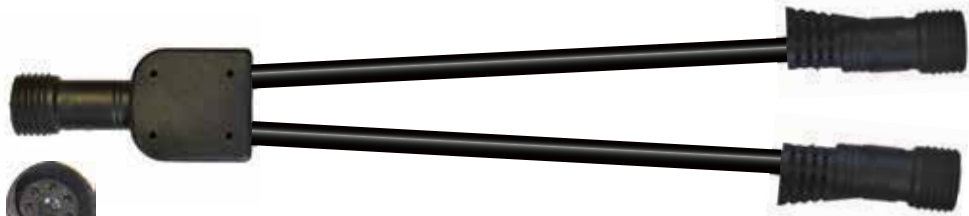


One to two Concentrator
一进二出





One to Four Concentrator
一进四出



HARNESS SYSTEM 汽车线束系统

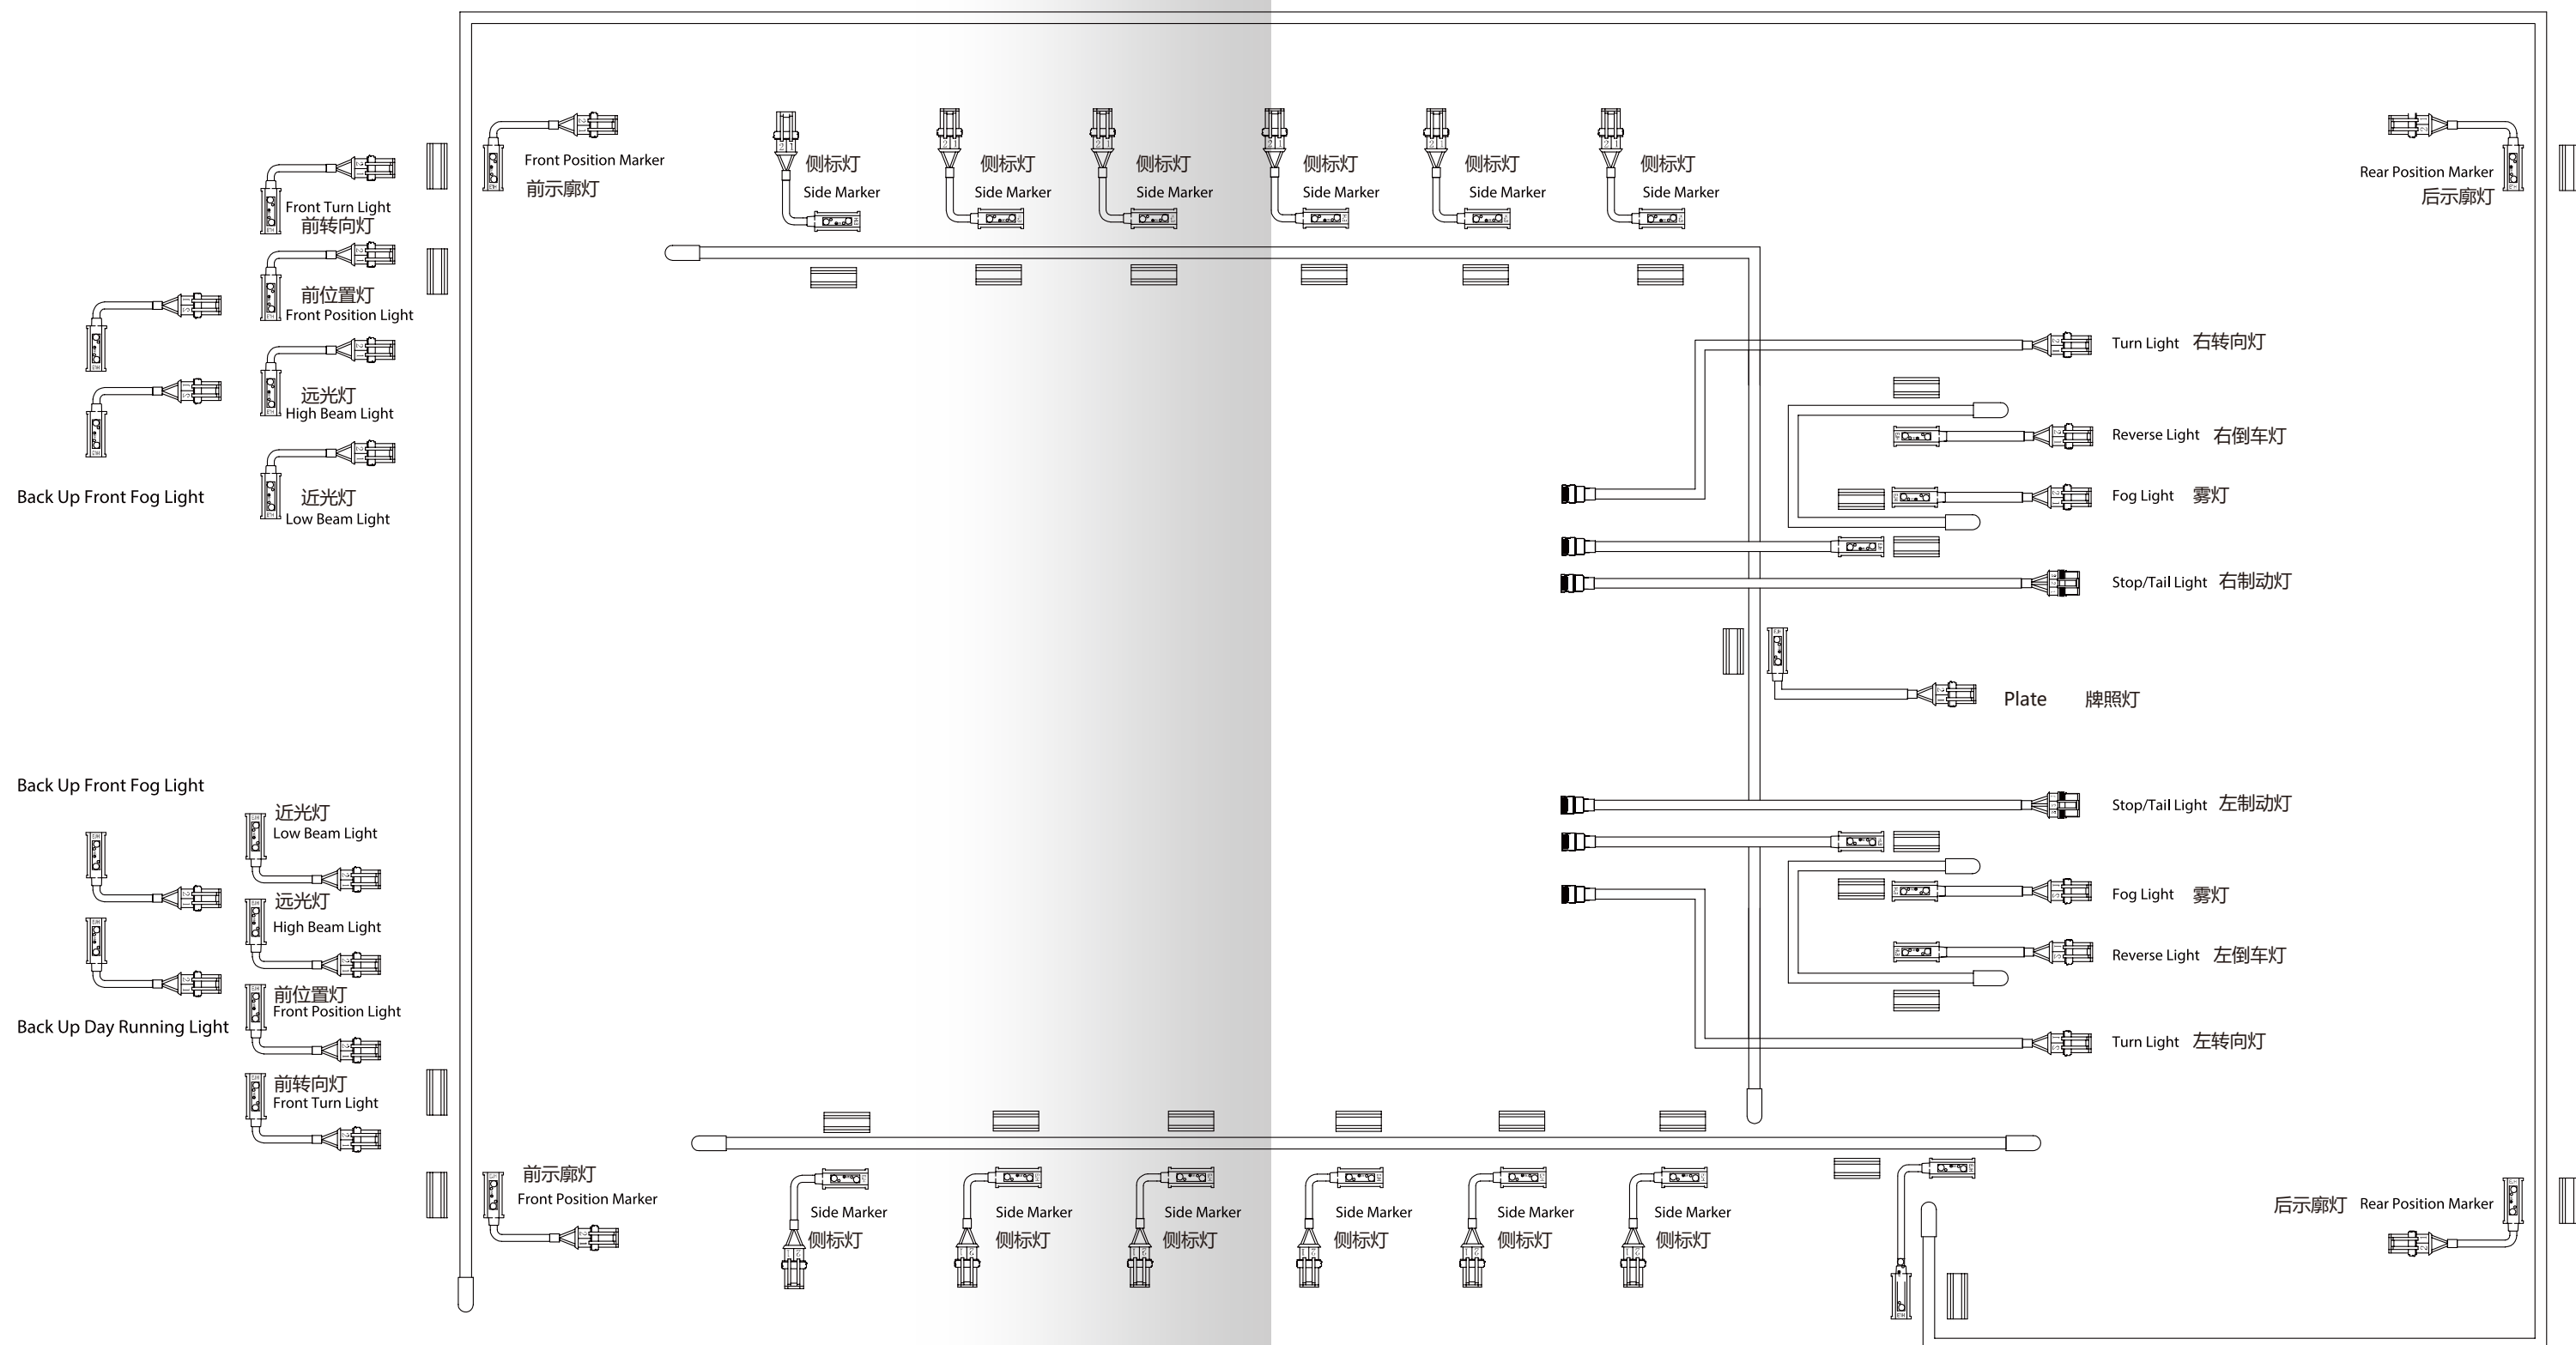

HARNESS SYSTEM
拖车线束

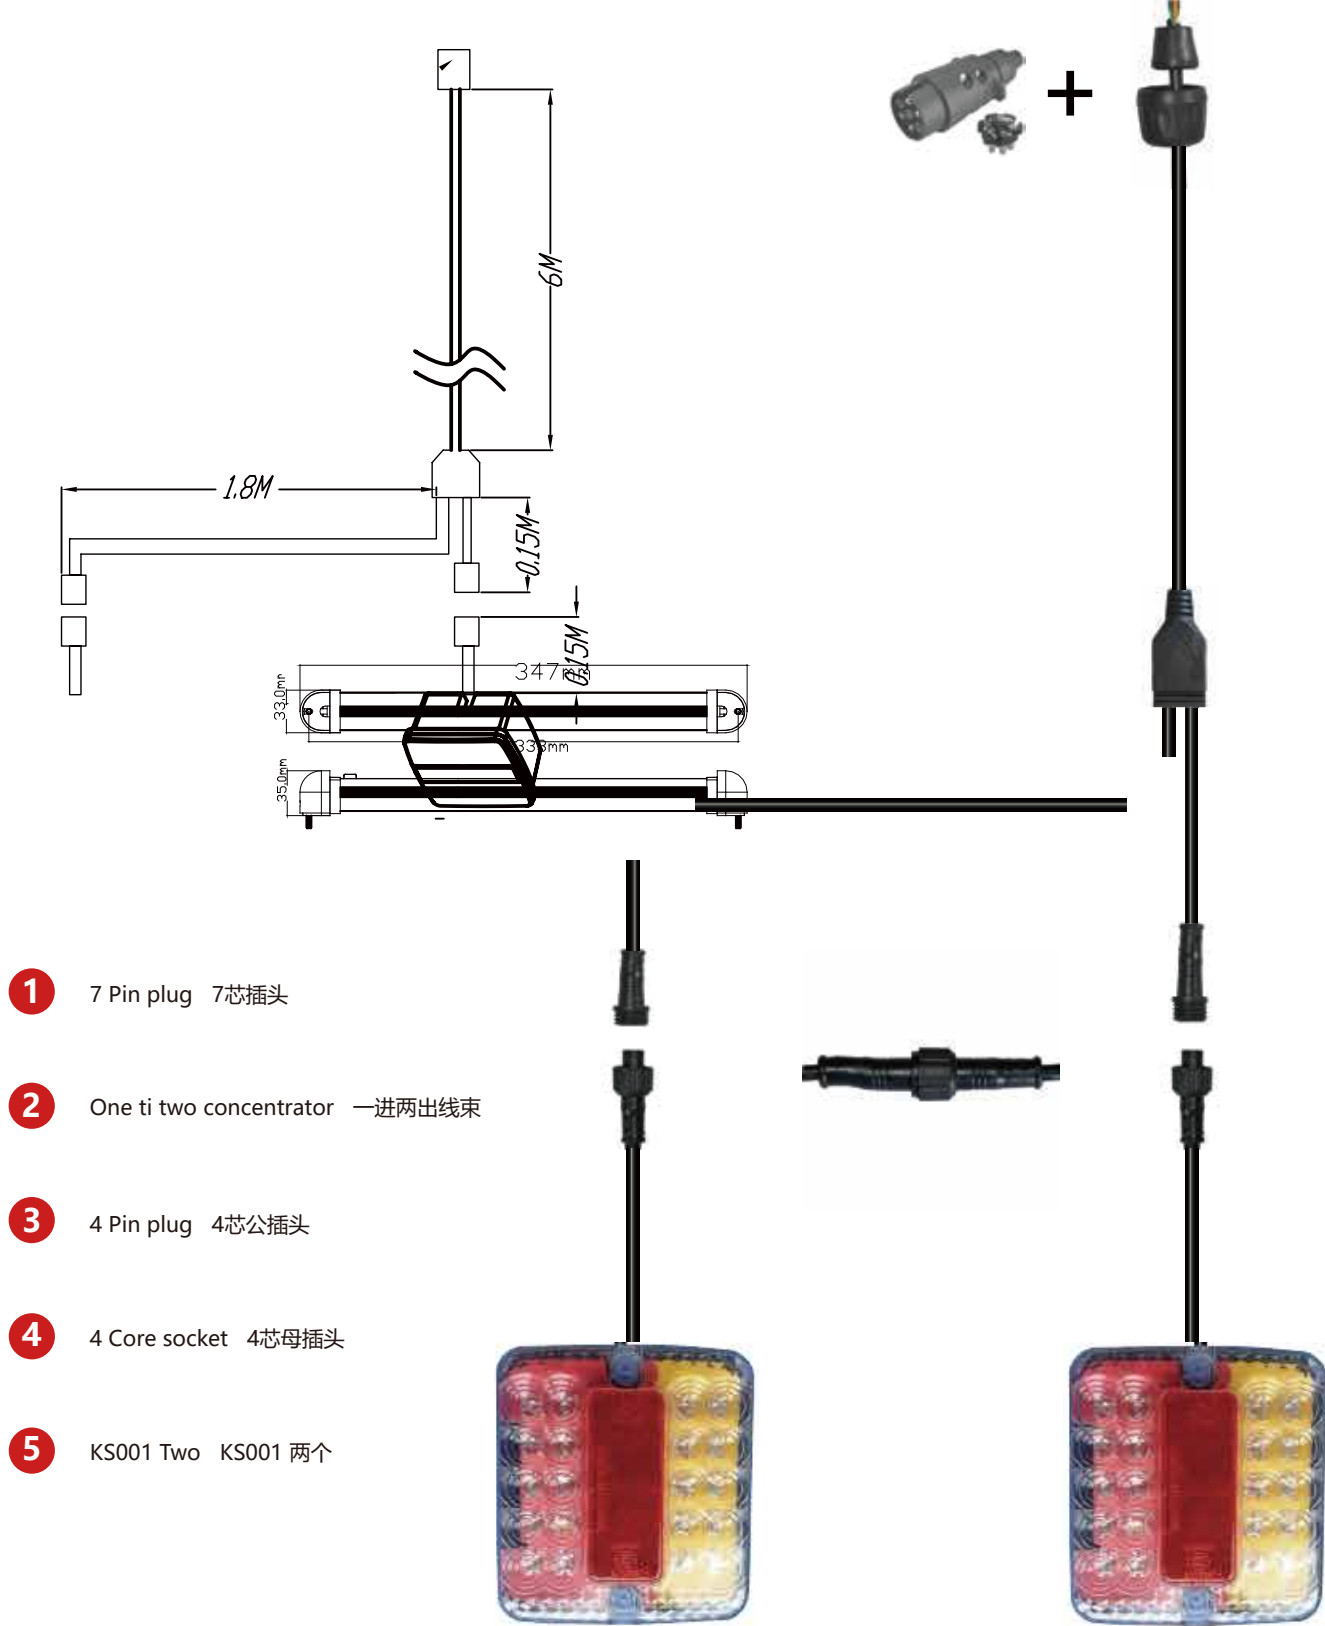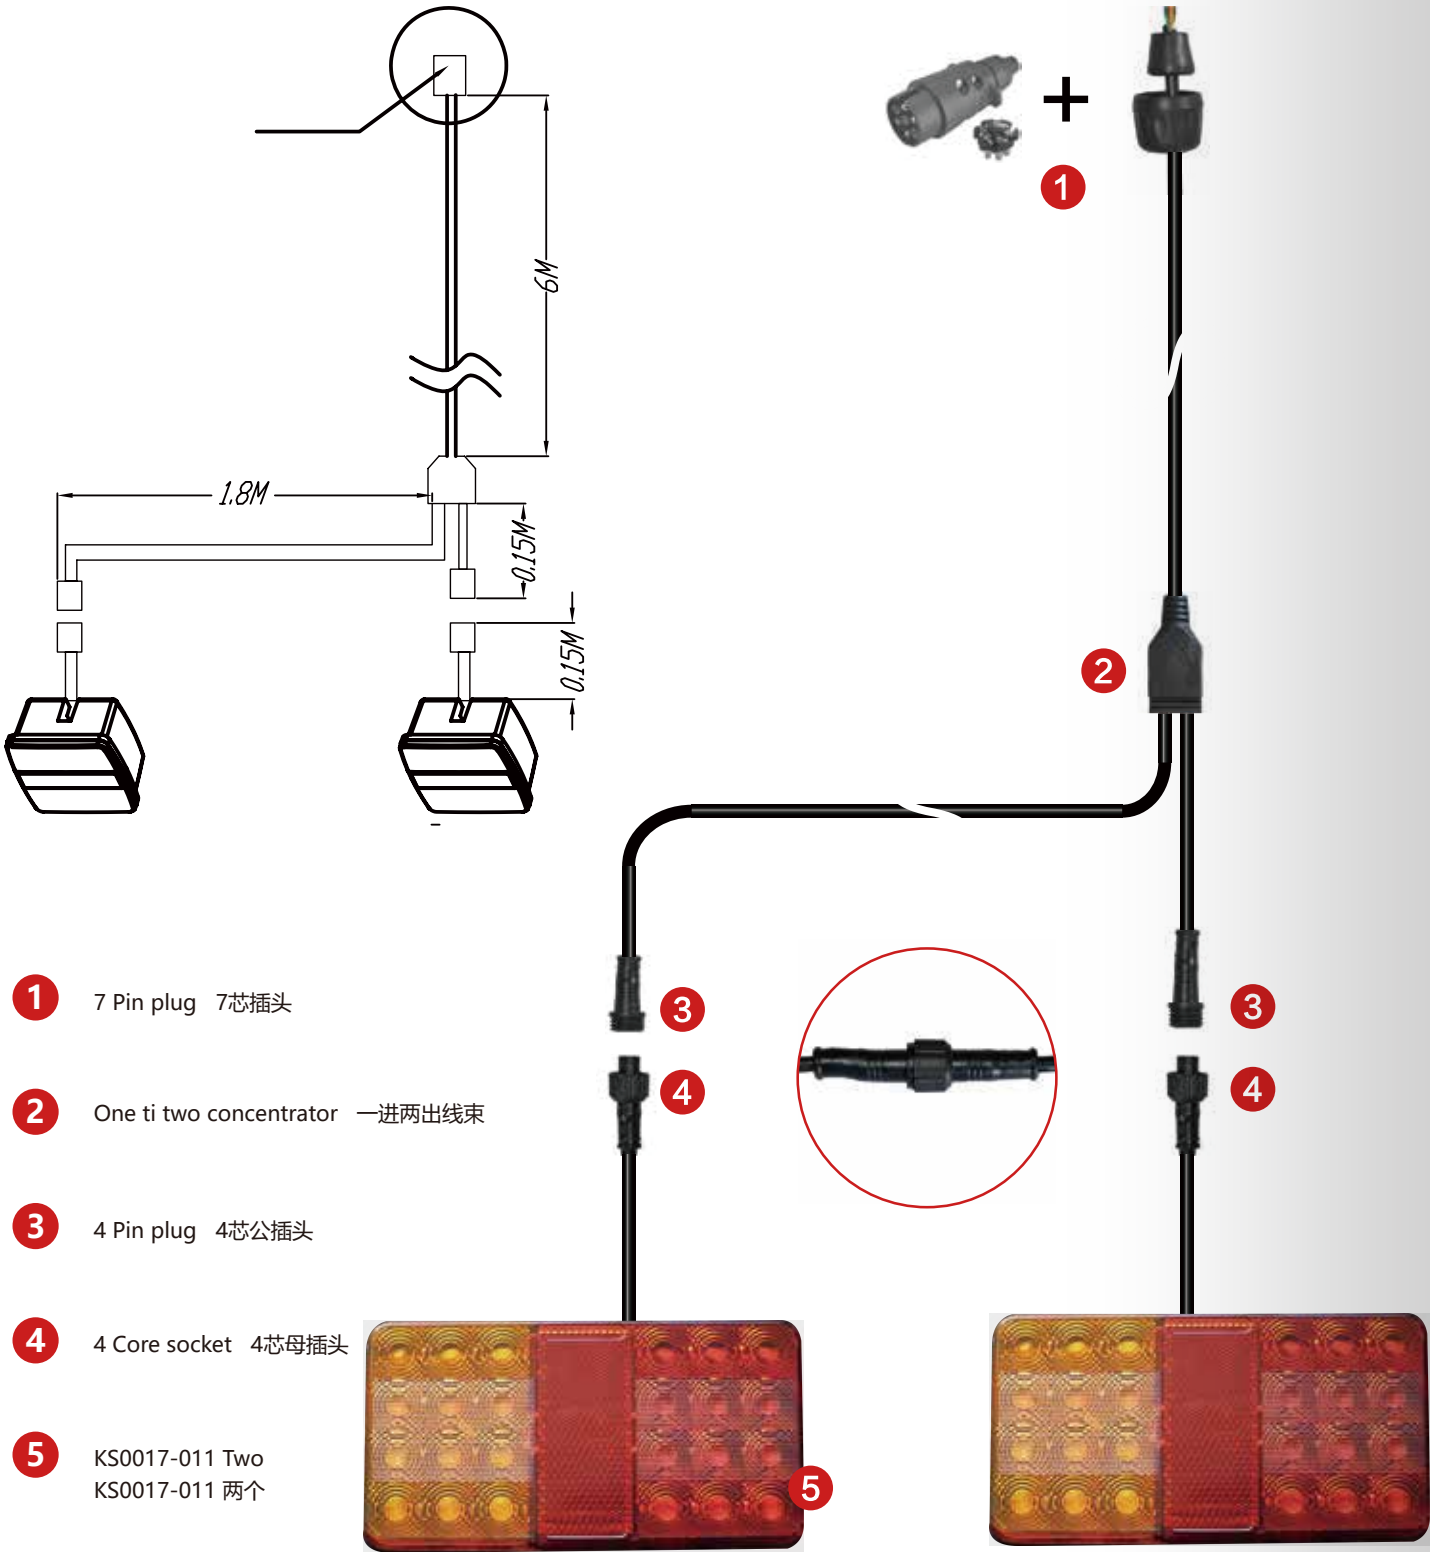

LED灯具和线束套装，用于拖车和卡车底盘
LED LIGHTS AND WIRE HARNESS ASSEMBLY KIT FOR TRAILER & TRUCK BEDS



LED灯具和线束套装


- 专业致力于LED灯具和线束的制造，并将其组装成完整套件，适用于各种类型的拖车、房车和卡车。
- 提供符合SAE J2863法规(适用于拖车和房车)和SAEJ560标准(适用于卡车)的美式7孔插头，以及符合ECE要求的欧式7芯插头。
- 线材(电缆)外护套颜色有常规的黑色和耐寒的极地蓝，也可根据特殊订单提供其他指定颜色。
- 线规可提供美标或公制标准，也可根据客户的具体要求定制线规和配置。
- 特别设计的公/母接头，可与不同的LED灯具和线束实现完美连接，具有防水防震的特性。
- 端子和连接器提供TE(AMP)、Delphi、Deutch等主流类型和品牌的款式，同时也有各种定制的配件，例如，180"(4.5mm)或156"(4.0mm)公/母子弹头连接器、PL10(2芯)插头、PL3(3芯)插头、保险丝盒以及其他众多配件。

我们接受根据客户提供的图纸、样品或具体要求定制LED灯具和线束组装套件，并以高品质和高效率进行生产。

LED Lights and Wire Harness Assembly Kit for Trailer & Truck Beds

- Dedicated to manufacturing LED lights and wire harnesses professionally, and assembling them to complete kits for use on different types of trailers, RVs and trucks.
 - U.S. type 7-way plug according to SAE J2863 regulation for trailers and RVs, and SAE J560 for trucks, as well as European type 7 core plug compliant with ECE requirements.
 - Wire (cable) sleeve color available in regular Black and Arctic Blue for cold weather endurance, as well as other specific colors by special order.
 - Wire gauge available in U.S. standard or metric standard, or custom made gauges and configurations according to customer's specific requirements.
 - Specially designed male/female connectors for perfect connection with different LED lights and haresses, featured with weather proof and shock resistance.
 - Terminals and connectors available in popular types and brands like TE (AMP), Delphi, Deutch etc., as well as specially madedifferent accessories, such as .180" (4.5mm) or .156" 4.0mm) male/female bullet connectors, PL10 (2-prong) plug, PL3 (3-prong) plug, fuse case and many others.
- We accept custom made assembly kit of LED lights and wire harnesses according to drawings, samples,or specific requirements provided by customers, and implement it with quality and efficiency.

LED位置灯线束(含3x3/4" 指示灯)
ID Light Harness of 3x3/4" LED M/C Lamps

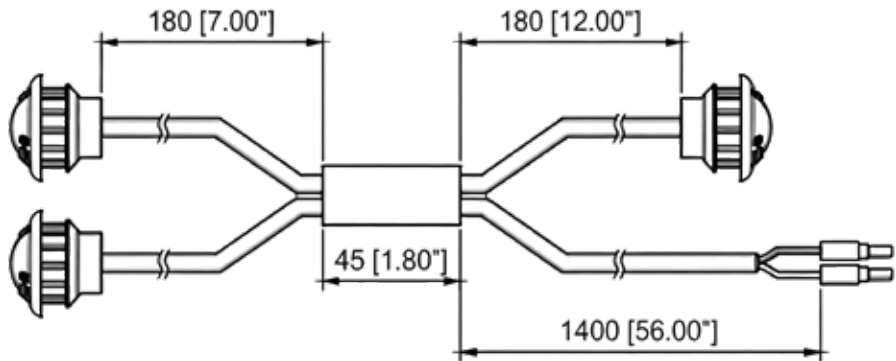

112933

- 包含3个3/4"示宽灯和示廓灯(3x112903R)
- 最大灯具间距:12";带护套线长:56", 或可根据特殊订单定制
- 线束带有0.180"公头子弹型接头用于连接
- 整套灯具套件完全防水(IP65)
- 符合DOT FMVSS 108/SAE要求, P2等级
- 额定电压12V, 测试至13.8V
- 也可提供10~30V宽电压工作范围, 或根据特殊订单提供24V版本
- Consists of 3 piece 3/4" marker and clearance lamps(3x112903R)
- Maximum lamp spacing: 12"; jacketed wire length: 56" or variable by special order
- Harness with 0.180 male bullet ends for connection
- Whole light kit completely water proof (IP65)
- Meets DOT FMVSS 108/SAE requirements, P2 rated
- Rated for 12V, tested to 13.8V
- Also available in multi-voltage 10~30V operating range, or 24V by special order

112933R-KT

功能: 标识灯线束

输入电压: 12V

灯光颜色: 红色

灯具数量: 3*112903R

13.8V时的电流消耗: 0.05A

Function: ID Light Harness

Input Voltage: 12V

Lighting Color: Red

Lamp Count: 3*112903R

Current Draw at 13.8V: 0.05A





KS-01

转接头



KS-02A

18AWG	12AWG
16AWG	10AWG
14AWG	



KS-02B

18AWG	12AWG
16AWG	10AWG
14AWG	



KS-19

4*18AWG	4*12AWG
4*16AWG	4*14AWG



KS-31

5*18AWG	5*12AWG
5*16AWG	5*14AWG



KS-32

4*18AWG	4*12AWG
4*16AWG	4*14AWG



KS-33

4*18AWG	4*12AWG
4*16AWG	4*14AWG



KS-34

7*18AWG	7*12AWG
7*16AWG	7*14AWG



KS-35

7*18AWG	7*12AWG
7*16AWG	7*14AWG



KS-40

2*18AWG	2*12AWG
2*16AWG	2*14AWG



KS-41

2*18AWG	2*12AWG
2*16AWG	2*14AWG



KS-42

2*18AWG	2*12AWG
2*16AWG	2*14AWG



KS-43

3*18AWG	3*12AWG
3*16AWG	3*14AWG



KS-44

3*18AWG	3*12AWG
3*16AWG	3*14AWG



KS-45

2*18AWG	2*12AWG
2*16AWG	2*14AWG

KS-TL140011

功能: 后雾灯/反光器
尺寸: φ140mm*37.4mm
输入电压: φ12V-24V
认证: ECE R148/R150/R10

KS-TL140012

功能: 倒车
尺寸: φ140mm*37.4mm
输入电压: 12V-24V
认证: ECE R148/R10

KS-TL140013

功能: 转向
尺寸: φ140mm*37.4mm
输入电压: 12V-24V
认证: ECE R148/R10

KS-TL140014

功能: 行车/刹车
尺寸: φ140mm*37.4mm
输入电压: 12V-24V
认证: ECE R148/R10

KS-TL140011

功能: 后雾灯/反光器
尺寸: φ140mm*37.4mm
输入电压: φ12V-24V
认证: ECE R148/R150/R10

KS-TL140012

功能: 倒车
尺寸: φ140mm*37.4mm
输入电压: 12V-24V
认证: ECE R148/R10

KS-TL140013

功能: 转向
尺寸: φ140mm*37.4mm
输入电压: 12V-24V
认证: ECE R148/R10

KS-TL140014

功能: 行车/刹车
尺寸: φ140mm*37.4mm
输入电压: 12V-24V
认证: ECE R148/R10

KS-TL140011

Function: Rear Fog/Reflector
Size: φ140mm*37.4mm
Input Voltage: 12V-24V
Approved: ECE R148/R150/R10

KS-TL140012

Function: Reverse
Size: φ140mm*37.4mm
Input Voltage: 12V-24V
Approved: ECE R148/R10

KS-TL140013

Function: Indicator
Size: φ140mm*37.4mm
Input Voltage: 12V-24V
Approved: ECE R148/R10

KS-TL140014

Function: Tail/Stop
Size: φ140mm*37.4mm
Input Voltage: 12V-24V
Approved: ECE R148/R10

KS-TL140011

Function: Rear Fog/Reflector
Size: φ140mm*37.4mm
Input Voltage: 12V-24V
Approved: ECE R148/R150/R10

KS-TL140012

Function: Reverse
Size: φ140mm*37.4mm
Input Voltage: 12V-24V
Approved: ECE R148/R10

KS-TL140013

Function: Indicator
Size: φ140mm*37.4mm
Input Voltage: 12V-24V
Approved: ECE R148/R10



KS-TL140014

Function: Tail/Stop
Size: φ140mm*37.4mm
Input Voltage: 12V-24V
Approved: ECE R148/R10



4" 椭圆带反光齿LED侧指示灯, 卡扣式镜片表面安装
4.2" 椭圆带反光齿LED侧指示灯

4" Oval LED Marker Light with Reflex Reflector, Snap-on Lens Surface Mount
4.2" Oval LED Marker Light

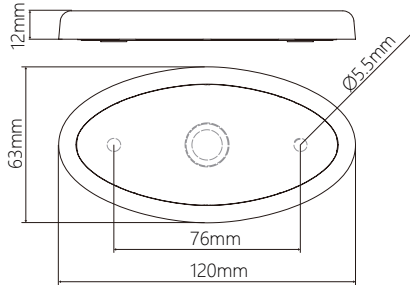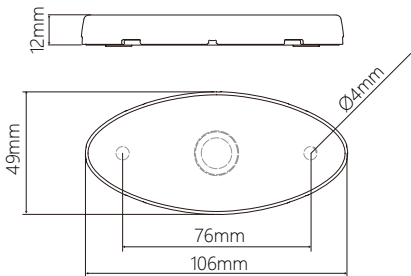

KS-204001R

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 106mm*49mm*12mm
套件: 仅灯头
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 琥珀色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204001A

Function: Marker/Clearance
Size: 106mm*49mm*12mm
Kit: Lamp only
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Amber
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE

KS-204001A

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 106mm*49mm*12mm
套件: 仅灯头
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 红色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204001A

Function: Marker/Clearance
Size: 106mm*49mm*12mm
Kit: Lamp only
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Red
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE



KS-204001C

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 106mm*49mm*12mm
套件: 仅灯头
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 红色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204011A

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 120mm*63mm*12mm
套件: 带镀铬边框套件
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 琥珀色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204011R

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 120mm*63mm*12mm
套件: 带镀铬边框套件
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 红色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204011C

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 120mm*63mm*12mm
套件: 带镀铬边框套件
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 白色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204001C

Function: Maker/Clearance
Size: 106mm*49mm*12mm
Kit: Lamp only
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Red
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE

KS-204011A

Function: Maker/Clearance
Size: 120mm*63mm*12mm
Kit: Kit w/ chromed bezel
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Amber
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE

KS-204011R

Function: Maker/Clearance
Size: 120mm*63mm*12mm
Kit: Kit w/ chromed bezel
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Red
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE

KS-204011C

Function: Maker/Clearance
Size: 120mm*63mm*12mm
Kit: Kit w/ chromed bezel
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: White
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE



KS-204021A

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 120mm*63mm*12mm
套件: 带黑色边框套件
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 琥珀色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204021R

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 120mm*63mm*12mm
套件: 带黑色边框套件
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 红色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204021C

功能: 指示灯/示廓灯
尺寸: 120mm*63mm*12mm
套件: 带黑色边框套件
LED灯珠数量: 1*SMD
输入电压: 12V
灯光颜色: 白色
13.8V时电流消耗: 0.05A
封装工艺: 环氧灌封
认证: DOT, SAE, ECE

KS-204021A

Function: Maker/Clearance
Size: 120mm*63mm*12mm
Kit: Kit w/ black bezel
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Amber
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE

KS-204021R

Function: Maker/Clearance
Size: 120mm*63mm*12mm
Kit: Kit w/ black bezel
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Red
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE


KS-204021C

Function: Maker/Clearance
Size: 120mm*63mm*12mm
Kit: Kit w/ black bezel
LED Qty: 1*SMD
Input Voltage: 12V
Lighting Color: White
Current Draw at 13.8V: 0.05A
Encapsulation Process: Epoxy potting
Approved: DOT, SAE, ECE



4.2” 椭圆带反光齿LED侧指示灯

4.2” OVAL LED MARKER LIGHT WITH REFLEX LENS

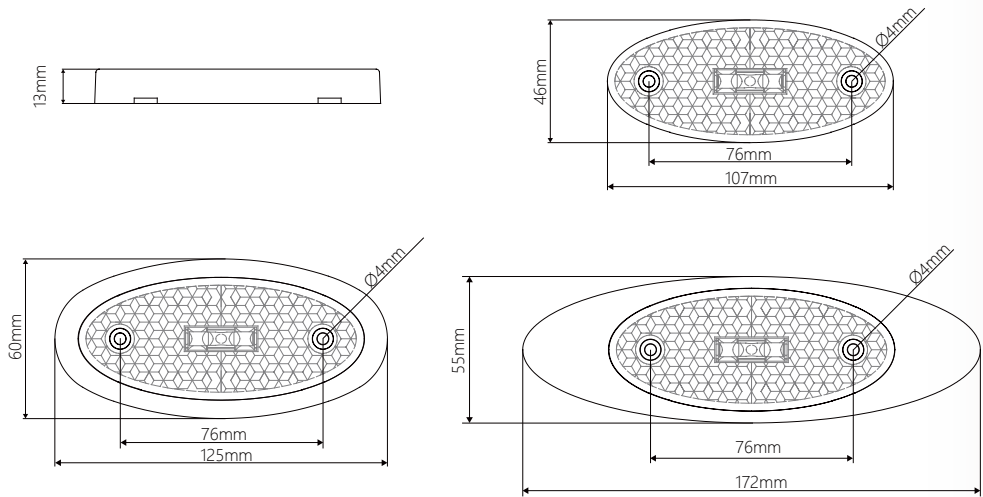

KS-205503A

功能: 指示灯/示廓灯

尺寸: 107mm*46mm*13mm

套件: 仅灯头

LED灯珠数量: 3*SMD

输入电压: 12V

灯光颜色: 琥珀色

13.8V时电流消耗: 0.03A

连接工艺: 超声波焊接

认证: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205503R

功能: 指示灯/示廓灯

尺寸: 107mm*46mm*13mm

套件: 仅灯头

LED灯珠数量: 3*SMD

输入电压: 12V

灯光颜色: 红色

13.8V时电流消耗: 0.03A

连接工艺: 超声波焊接

认证: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205503A

Function: Maker/Clearance

Size: 107mm*46mm*13mm

Kit: Lamp only

LED Qty: 3*SMD

Input Voltage: 12V

Lighting Color: Amber

Current Draw at 13.8V: 0.03A

Joining Technology: Ultrasonic welding

Approved: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205503R

Function: Maker/Clearance

Size: 107mm*46mm*13mm

Kit: Lamp only

LED Qty: 3*SMD

Input Voltage: 12V

Lighting Color: Red

Current Draw at 13.8V: 0.03A

Joining Technology: Ultrasonic welding

Approved: DOT, SAE, ECE, E-Mark



KS-205603A

功能: 指示灯/示廓灯

尺寸: 125mm*60mm*13mm

套件: 带镀铬椭圆套件

LED灯珠数量: 3*SMD

输入电压: 12V

灯光颜色: 琥珀色

13.8V时电流消耗: 0.03A

连接工艺: 超声波焊接

认证: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205603R

功能: 指示灯/示廓灯

尺寸: 125mm*60mm*13mm

套件: 带镀铬椭圆套件

LED灯珠数量: 3*SMD

输入电压: 12V

灯光颜色: 红色

13.8V时电流消耗: 0.03A

连接工艺: 超声波焊接

认证: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613A

功能: 指示灯/示廓灯

尺寸: 125mm*60mm*13mm

套件: 带黑色椭圆套件

LED灯珠数量: 3*SMD

输入电压: 12V

灯光颜色: 琥珀色

13.8V时电流消耗: 0.03A

连接工艺: 超声波焊接

认证: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613R

功能: 指示灯/示廓灯

尺寸: 125mm*60mm*13mm

套件: 带黑色椭圆套件

LED灯珠数量: 3*SMD

输入电压: 12V

灯光颜色: 红色

13.8V时电流消耗: 0.03A

连接工艺: 超声波焊接

认证: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205603A

Function: Maker/Clearance

Size: 125mm*60mm*13mm

Kit: Kit w/ chromed oval bezel

LED Qty: 3*SMD

Input Voltage: 12V

Lighting Color: Amber

Current Draw at 13.8V: 0.03A

Joining Technology: Ultrasonic welding

Approved: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205603R

Function: Maker/Clearance

Size: 125mm*60mm*13mm

Kit: Kit w/ chromed oval bezel

LED Qty: 3*SMD

Input Voltage: 12V

Lighting Color: Red

Current Draw at 13.8V: 0.03A

Joining Technology: Ultrasonic welding

Approved: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613A

Function: Maker/Clearance

Size: 125mm*60mm*13mm

Kit: Kit w/ black oval bezel

LED Qty: 3*SMD

Input Voltage: 12V

Lighting Color: Amber

Current Draw at 13.8V: 0.03A

Joining Technology: Ultrasonic welding

Approved: DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613R

Function: Maker/Clearance

Size: 125mm*60mm*13mm

Kit: Kit w/ black oval bezel

LED Qty: 3*SMD

Input Voltage: 12V

Lighting Color: Red

Current Draw at 13.8V: 0.03A

Joining Technology: Ultrasonic welding

Approved: DOT, SAE, ECE, E-Mark



KS-205703A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带镀铬流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703R

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带镀铬流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带黑色流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713R

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带黑色流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703A

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ chromed sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703R

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ chromed sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713A

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ black sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713R

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ black sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark



KS-205503AM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：107mm*46mm*13mm
套件：仅灯头
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205503RM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：107mm*46mm*13mm
套件：仅灯头
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205503CM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：107mm*46mm*13mm
套件：仅灯头
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：白色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205603AM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：125mm*60mm*13mm
套件：带镀铬椭圆套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205503AM

Function：Maker/Clearance
Size：107mm*46mm*13mm
Kit：Lamp only
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205503RM

Function：Maker/Clearance
Size：107mm*46mm*13mm
Kit：Lamp only
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205503CM

Function：Maker/Clearance
Size：107mm*46mm*13mm
Kit：Lamp only
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：White
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205603AM

Function：Maker/Clearance
Size：125mm*60mm*13mm
Kit：Kit w/ chromed oval bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark



KS-205603RM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：125mm*60mm*13mm
套件：带镀铬椭圆套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205603CM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：125mm*60mm*13mm
套件：带镀铬椭圆套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：白色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613AM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带黑色椭圆套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613RM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带黑色椭圆套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205603RM

Function：Maker/Clearance
Size：125mm*60mm*13mm
Kit：Kit w/ chromed oval bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205603CM

Function：Maker/Clearance
Size：125mm*60mm*13mm
Kit：Kit w/ chromed oval bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：White
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613AM

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ black oval bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613RM

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ black oval bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark



KS-205613CM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带黑色椭圆套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：白色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703AM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带镀铬流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703RM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带镀铬流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703CM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带镀铬流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：白色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205613CM

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ black oval bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：White
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703AM

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ chromed sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703RM

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ chromed sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205703CM

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ chromed sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：White
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark



KS-205713AM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带黑色流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713RM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带黑色流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713CM

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：172mm*55mm*13mm
套件：带黑色流线圈套件
LED灯珠数量：3*SMD
输入电压：10-30V
灯光颜色：白色
13.8V时电流消耗：0.03A
连接工艺：超声波焊接
认证：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713AM

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ black sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713RM


Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ black sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark

KS-205713CM

Function：Maker/Clearance
Size：172mm*55mm*13mm
Kit：Kit w/ black sleek bezel
LED Qty：3*SMD
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：White
Current Draw at 13.8V：0.03A
Joining Technology：Ultrasonic welding
Approved：DOT, SAE, ECE, E-Mark



2" & 2.5" LED蜂窝行侧灯/指示灯
2" & 2.5" LED BEEHIVE MAKER AND CLEARANCE LIGHTS

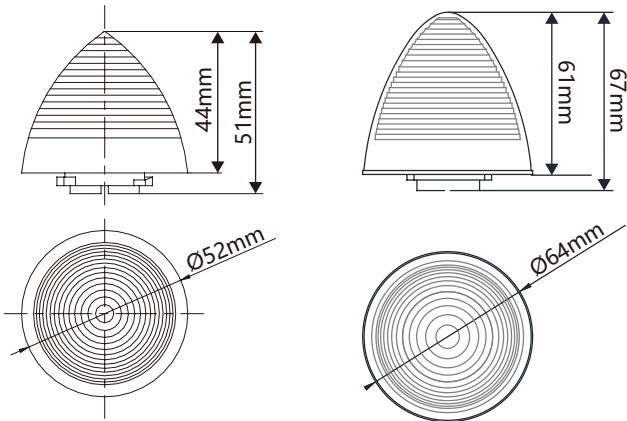

KS-102209A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：52*52*51mm
套件：橡胶圈套件
LED灯珠数量：9*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.05A
连接工艺：超声波焊接

KS-102209AL

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：52*52*51mm
套件：仅灯头
LED灯珠数量：9*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.05A
连接工艺：超声波焊接

KS-102209A

Function：Maker/Clearance
Size：52*52*51mm
Kit：Grommet kit
LED Qty：9*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.05A
Joining Technology：Ultrasonic welding

KS-102209AL

Function：Maker/Clearance
Size：52*52*51mm
Kit：Lamp only
LED Qty：9*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.05A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-102209R

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：52*52*51mm
套件：橡胶圈套件
LED灯珠数量：9*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.05A
连接工艺：超声波焊接

KS-102209R

Function：Maker/Clearance
Size：52*52*51mm
Kit：Grommet kit
LED Qty：9*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.05A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-102712A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：52*52*51mm
套件：仅灯头
LED灯珠数量：9*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.05A
连接工艺：超声波焊接

KS-102712A

Function：Maker/Clearance
Size：52*52*51mm
Kit：Lamp only
LED Qty：9*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.05A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-102712AL

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：64*64*67mm
套件：橡胶圈套件
LED灯珠数量：12*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.08A
连接工艺：超声波焊接

KS-102712AL

Function：Maker/Clearance
Size：64*64*67mm
Kit：Grommet kit
LED Qty：12*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.08A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-102209A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：64*64*67mm
套件：仅灯头
LED灯珠数量：12*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.08A
连接工艺：超声波焊接

KS-102209A

Function：Maker/Clearance
Size：64*64*67mm
Kit：Lamp only
LED Qty：12*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.08A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-102712R

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：64*64*67mm
套件：橡胶圈套件
LED灯珠数量：12*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.08A
连接工艺：超声波焊接

KS-102712R

Function：Maker/Clearance
Size：64*64*67mm
Kit：Grommet kit
LED Qty：12*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.08A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-102209AL



功能：指示灯/示廓灯
尺寸：64*64*67mm
套件：仅灯头
LED灯珠数量：12*SMD
输入电压：12V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：0.08A
连接工艺：超声波焊接

KS-102209AL

Function：Maker/Clearance
Size：64*64*67mm
Kit：Lamp only
LED Qty：12*SMD
Input Voltage：12V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：0.08A
Joining Technology：Ultrasonic welding

4” LED西瓜灯，指示/示廓/辅助照明

LED Watermelon Light, Clearance Marker & Auxiliary

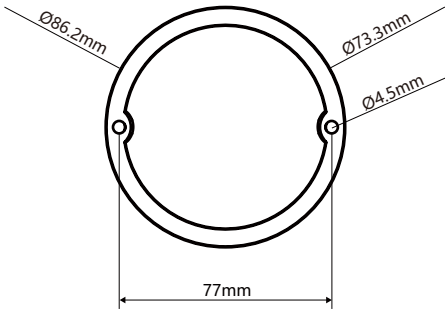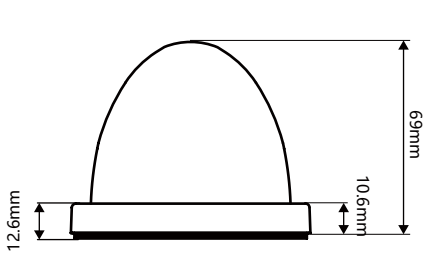

KS-232019R

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：86.2*86.2*71mm
灯罩和外壳材质：PC（聚碳酸酯）
装饰圈材质：304不锈钢
LED灯珠数量：13*P4+6*SMD3030
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：高亮：0.32A/低亮：0.05A
封装工艺：环氧灌封

KS-232019R

Function：Maker/Clearance
Size：86.2*86.2*71mm
Lens and Housing Material：PC（polycarbonate）
Trim Ring Material：304 stainless steel
LED Qty：13*P4+6*SMD3030
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：Hi: 0.32A/Lo: 0.05A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-232019CR

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：86.2*86.2*71mm
灯罩和外壳材质：PC（聚碳酸酯）
装饰圈材质：304不锈钢
LED灯珠数量：13*P4+6*SMD3030
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色
13.8V时电流消耗：高亮：0.32A/低亮：0.05A
封装工艺：环氧灌封

KS-232019CR

Function：Maker/Clearance
Size：86.2*86.2*71mm
Lens and Housing Material：PC（polycarbonate）
Trim Ring Material：304 stainless steel
LED Qty：13*P4+6*SMD3030
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red
Current Draw at 13.8V：Hi: 0.32A/Lo: 0.05A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-232019A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：86.2*86.2*71mm
灯罩和外壳材质：PC（聚碳酸酯）
装饰圈材质：304不锈钢
LED灯珠数量：13*P4+6*SMD3030
输入电压：10-30V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：高亮：0.32A/低亮：0.06A
封装工艺：环氧灌封

KS-232019A

Function：Maker/Clearance
Size：86.2*86.2*71mm
Lens and Housing Material：PC（polycarbonate）
Trim Ring Material：304 stainless steel
LED Qty：13*P4+6*SMD3030
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：Hi: 0.32A/Lo: 0.06A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-232019CA

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：86.2*86.2*71mm
灯罩和外壳材质：PC（聚碳酸酯）
装饰圈材质：304不锈钢
LED灯珠数量：13*P4+6*SMD3030
输入电压：10-30V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：高亮：0.32A/低亮：0.06A
封装工艺：环氧灌封

KS-232019CA

Function：Maker/Clearance
Size：86.2*86.2*71mm
Lens and Housing Material：PC（polycarbonate）
Trim Ring Material：304 stainless steel
LED Qty：13*P4+6*SMD3030
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：Hi: 0.32A/Lo: 0.06A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-232019C

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：86.2*86.2*71mm
灯罩和外壳材质：PC（聚碳酸酯）
装饰圈材质：304不锈钢
LED灯珠数量：13*P4+6*SMD3030
输入电压：10-30V
灯光颜色：白色
13.8V时电流消耗：高亮：0.30A/低亮：0.07A
封装工艺：环氧灌封

KS-232019C

Function：Maker/Clearance
Size：86.2*86.2*71mm
Lens and Housing Material：PC（polycarbonate）
Trim Ring Material：304 stainless steel
LED Qty：13*P4+6*SMD3030
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：White
Current Draw at 13.8V：Hi: 0.30A/Lo: 0.07A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-232019CRA

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：86.2*86.2*71mm
灯罩和外壳材质：PC（聚碳酸酯）
装饰圈材质：304不锈钢
LED灯珠数量：13*P4+6*SMD3030
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色/琥珀色
13.8V时电流消耗：高亮：0.32A/低亮：0.03A/
辅助模式：0.33A
封装工艺：环氧灌封

KS-232019CRA

Function：Maker/Clearance
Size：86.2*86.2*71mm
Lens and Housing Material：PC（polycarbonate）
Trim Ring Material：304 stainless steel
LED Qty：13*P4+6*SMD3030
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red/Amber
Current Draw at 13.8V：Hi: 0.32A/Lo: 0.03A
Aux: 0.33A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-232019CRP

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：86.2*86.2*71mm
灯罩和外壳材质：PC（聚碳酸酯）
装饰圈材质：304不锈钢
LED灯珠数量：13*P4+6*SMD3030
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色/紫色
13.8V时电流消耗：高亮：0.32A/低亮：0.03A/
辅助模式：0.33A
封装工艺：环氧灌封

KS-232019CRP

Function：Maker/Clearance
Size：86.2*86.2*71mm
Lens and Housing Material：PC（polycarbonate）
Trim Ring Material：304 stainless steel
LED Qty：13*P4+6*SMD3030
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red/Purple
Current Draw at 13.8V：Hi: 0.32A/Lo: 0.03A
Aux: 0.33A
Joining Technology：Ultrasonic welding



KS-232019CRG



功能：指示灯/示廓灯
尺寸：86.2*86.2*71mm
灯罩和外壳材质：PC（聚碳酸酯）
装饰圈材质：304不锈钢
LED灯珠数量：13*P4+6*SMD3030
输入电压：10-30V
灯光颜色：红色/绿色
13.8V时电流消耗：高亮：0.32A/低亮：0.03A/
辅助模式：0.33A
封装工艺：环氧灌封

KS-232019CRG

Function：Maker/Clearance
Size：86.2*86.2*71mm
Lens and Housing Material：PC（polycarbonate）
Trim Ring Material：304 stainless steel
LED Qty：13*P4+6*SMD3030
Input Voltage：10-30V
Lighting Color：Red/Green
Current Draw at 13.8V：Hi: 0.32A/Lo: 0.03A
Aux: 0.33A
Joining Technology：Ultrasonic welding



LED带安装支架侧灯 / 指示灯
LED MARKER AND CLEARANCE LIGHT ASSEMBLY
WITH GUARD BRACKET

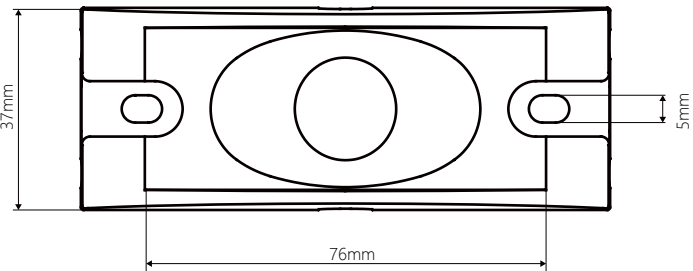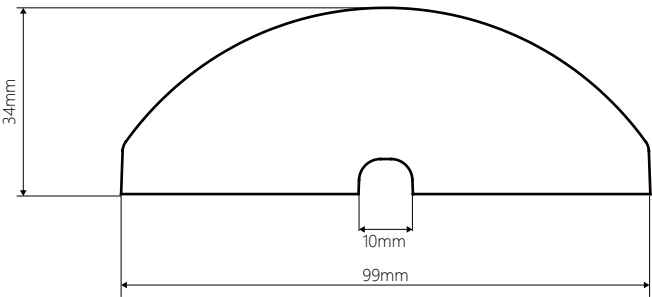

KS-202802A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：99mm*37mm*34mm
套件：椭圆琥珀色灯，灰色支架
灯具型号：KS-112802A
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.04A
认证：DOT，SAE

KS-202802A

Function：Maker/Clearance
Size：99mm*37mm*34mm
Kit：Oval amber light grey bracket
Light P/N：KS-112802A
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.04A
Approved：DOT，SAE



KS-202812A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：99mm*37mm*34mm
套件：椭圆琥珀色灯，黑色支架
灯具型号：KS-112802A
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.04A
认证：DOT，SAE

KS-202812A

Function：Maker/Clearance
Size：99mm*37mm*34mm
Kit：Oval amber light black bracket
Light P/N：KS-112802A
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.04A
Approved：DOT，SAE





KS-202822A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：99mm*37mm*34mm
套件：椭圆琥珀色灯，镀铬支架
灯具型号：KS-112802A
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.04A
认证：DOT，SAE

KS-202822A

Function：Maker/Clearance
Size：99mm*37mm*34mm
Kit：Oval amber light chromed bracket
Light P/N：KS-112802A
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.04A
Approved：DOT，SAE



KS-202903A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：99mm*37mm*34mm
套件：圆形琥珀色灯，灰色支架
灯具型号：KS-112903A
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.04A
认证：DOT，SAE

KS-202903A

Function：Maker/Clearance
Size：99mm*37mm*34mm
Kit：Round amber light grey bracket
Light P/N：KS-112903A
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.04A
Approved：DOT，SAE



KS-202913A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：99mm*37mm*34mm
套件：圆形琥珀色灯，黑色支架
灯具型号：KS-112903A
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.04A
认证：DOT，SAE

KS-202913A

Function：Cabin Light
Size：63mm*62mm*116mm
Kit：Round amber light black bracket
Light P/N：KS-112903A
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.04A
Approved：DOT，SAE



KS-202923A

功能：指示灯/示廓灯
尺寸：99mm*37mm*34mm
套件：圆形琥珀色灯，镀铬支架
灯具型号：KS-112903A
输入电压：12V
灯光颜色：琥珀色
13.8V时电流消耗：0.04A
认证：DOT，SAE

KS-202923A

Function：Cabin Light
Size：63mm*62mm*116mm
Kit：Round amber light chromed bracket
Light P/N：KS-112903A
Input Voltage：12V
Lighting Color：Amber
Current Draw at 13.8V：0.04A
Approved：DOT，SAE

可旋转LED灯 SWIVEL CABIN LIGHT LED



KS-722024S

功能: LED机舱灯
尺寸: 63mm*62mm*116mm
表面处理: 抛光不锈钢
LED灯珠数量: 24*SMD3528
输入电压: 12V
照明颜色: 暖白光
13.8V时电流消耗: 0.135A
光通量: 120 lm
使用寿命: 最高可达50,000h

KS-722024S

Function: Cabin Light
Size: 63mm*62mm*116mm
Surface Treatment: Polished SS
LED Qty: 24*SMD3528
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Warm white
Current Draw at 13.8V: 0.135A
Luminous Flux: 120 lm
Service Life: Expectancy up to 50,000 hours

KS-722024T

功能: LED机舱灯
尺寸: 63mm*62mm*116mm
表面处理: 氮化钛 (TiN) 镀层
LED灯珠数量: 24*SMD3528
输入电压: 12V
照明颜色: 暖白光
13.8V时电流消耗: 0.135A
光通量: 120 lm
使用寿命: 最高可达50,000h

KS-722024T

Function: Cabin Light
Size: 63mm*62mm*116mm
Surface Treatment: TiN plated
LED Qty: 24*SMD3528
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Warm white
Current Draw at 13.8V: 0.135A
Luminous Flux: 120 lm
Service Life: Expectancy up to 50,000 hours

KS-722024A

功能: LED机舱灯
尺寸: 63mm*62mm*116mm
表面处理: 白色涂层
LED灯珠数量: 24*SMD3528
输入电压: 12V
照明颜色: 暖白光
13.8V时电流消耗: 0.135A
光通量: 120 lm
使用寿命: 最高可达50,000h

KS-722024A

Function: Cabin Light
Size: 63mm*62mm*116mm
Surface Treatment: White coated
LED Qty: 24*SMD3528
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Warm white
Current Draw at 13.8V: 0.135A
Luminous Flux: 120 lm
Service Life: Expectancy up to 50,000 hours


KS-722000A

功能: LED机舱灯
尺寸: 63mm*62mm*116mm
表面处理: 白色涂层
LED灯珠数量: 1*20W MR16
输入电压: 12V
照明颜色: 暖白光
13.8V时电流消耗: 1.45A
光通量: 120 lm
使用寿命: 最高可达50,000h

KS-722000A

Function: Cabin Light
Size: 63mm*62mm*116mm
Surface Treatment: White coated
LED Qty: 1*20W MR16
Input Voltage: 12V
Lighting Color: Warm white
Current Draw at 13.8V: 1.45A
Luminous Flux: 120 lm
Service Life: Expectancy up to 50,000 hours

船舱阅读灯 Swivel Berth Light

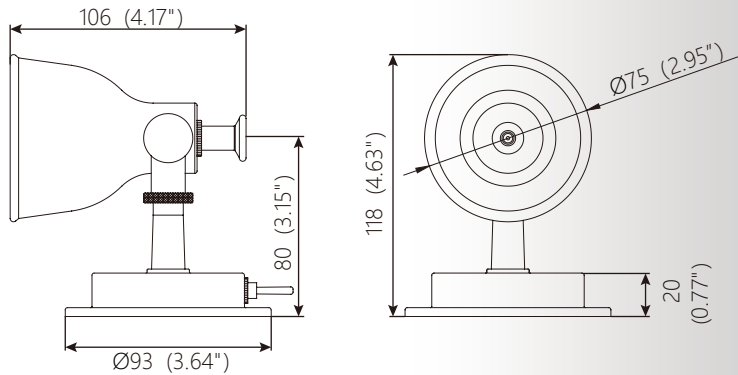

KS-715200T

功能：船舱阅读灯
尺寸：63mm*62mm*118mm
表面处理：氮化钛（TiN）镀层，金色
灯泡类型：G4氙气灯泡
输入电压：12V
功率消耗：10W
使用寿命：不低于2000h

KS-715200T

Function: Swivel BerthLight
Size: 63mm*62mm*118mm
Surface Treatment: TiN plated, Golden color
Bulb Type: G4 Xenon
Input Voltage: 12V
Power Consumption: 10W
Service Life: Life span no less than 2,000 h

KS-715200C

功能：船舱阅读灯
尺寸：63mm*62mm*118mm
表面处理：镀铬
灯泡类型：G4氙气灯泡
输入电压：12V
功率消耗：10W
光通量：120 lm
使用寿命：不低于2000h

KS-715200C

Function: Swivel BerthLight
Size: 63mm*62mm*118mm
Surface Treatment: Chrome plated
Bulb Type: G4 Xenon
Input Voltage: 12V
Power Consumption: 10W
Luminous Intensity: 120 lm
Service Life: Life span no less than 2,000 h

KS-715224T

功能：船舱阅读灯
尺寸：63mm*62mm*118mm
表面处理：氮化钛（TiN）镀层，金色
LED灯珠数量：24*SMD3528
输入电压：12V
功率消耗：2W
光通量：120 lm
使用寿命：最高可达50,000h

KS-715224T


Function: Swivel BerthLight
Size: 63mm*62mm*118mm
Surface Treatment: TiN plated, Golden color
LED Qty: 24*SMD3528
Input Voltage: 12V
Power Consumption: 2W
Luminous Flux: 120 lm
Service Life: Expectancy up to 50,000 hours

KS-715224C

功能：船舱阅读灯
尺寸：63mm*62mm*118mm
表面处理：镀铬
LED灯珠数量：24*SMD3528
输入电压：12V
功率消耗：2W
光通量：120 lm
使用寿命：最高可达50,000h

KS-715224C

Function: Swivel BerthLight
Size: 63mm*62mm*118mm
Surface Treatment: Chrome plated
LED Qty: 24*SMD3528
Input Voltage: 12V
Power Consumption: 2W
Luminous Flux: 120 lm
Service Life: Expectancy up to 50,000 hours

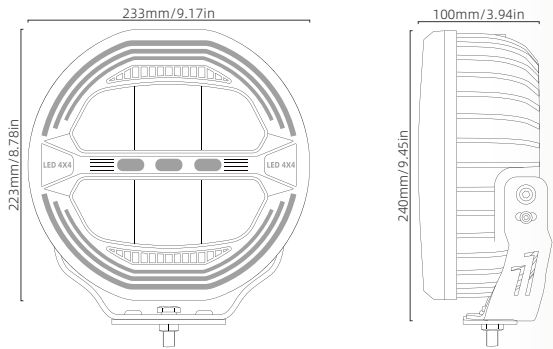


KS-D091-6

功能：远近光/日间行车/位置灯
尺寸：233×100×223毫米
工作电压：10-32V DC
LED灯珠数量：6颗20W LEDs+双色LEDs
支架材质：312不锈钢
壳体材质：压铸铝合金
色温：6000K
光通量：9600LM
防水等级：IP68&IP69K
信号功能：流水灯动态效果

KS-D091-6

Function：Hi/Lo Beam/DRL/Position Light
Size：233×100×223mm
Operating Voltage：10-32V DC
LED Qty：High Power 20W*6 LEDs + Two-color LEDs
Bracket：312 Stainless Steel
Housing Material：Die-cast Aluminum Alloy
Color Temperature：6000K
Raw Lumens：9600LM
Protection Class (IP Code)：IP68&IP69K
Signal Function：Chasing

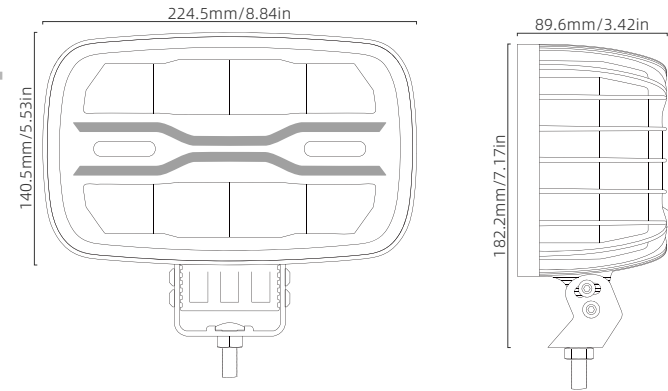

KS-D959-8

功能：远近光/日间行车/位置灯
尺寸：224.5×89.6×140.5毫米
工作电压：10-32V DC
LED灯珠数量：8颗10W LEDs+双色LEDs
支架材质：312不锈钢
壳体材质：压铸铝合金
色温：6000K
光通量：7200LM
防水等级：IP68&IP69K
信号功能：流水灯动态效果

KS-D959-8


Function：Hi/Lo Beam/DRL/Position Light
Size：224.5×89.6×140.5mm
Operating Voltage：10-32V DC
LED Qty：Osram 10W*8 LEDs + Two-color LEDs
Bracket：312 Stainless Steel
Housing Material：Die-cast Aluminum Alloy
Color Temperature：6000K
Raw Lumens：9600LM
Protection Class (IP Code)：IP68&IP69K
Signal Function：Chasing

KS-F996DZ-5



KS-F996DZ-5 (pair)

功能: 远光灯/侧向补光/日间行车
尺寸: 126×87×131毫米
工作电压: 9-30V DC
支架材质: 铁质支架
壳体材质: 压铸铝合金
色温: 6000K
光通量: 20600LM
防水等级: IP68
德国进口电路设计

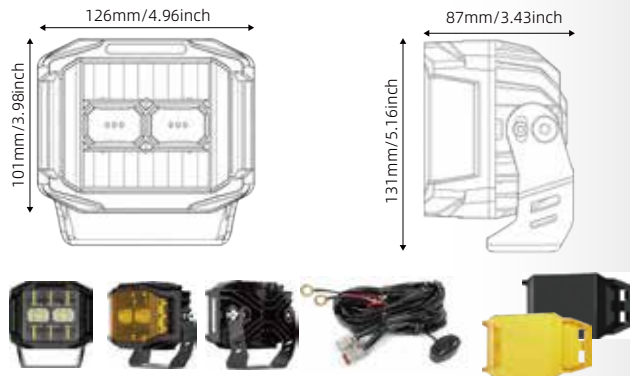

KS-F996DZ-5 (pair)


Function: Driving Beam+Sider Shooter/DRL
Size: 126×87×131mm
Operating Voltage: 9-30V DC
Bracket: Iron Bracket
Housing Material: Die-cast Aluminum Alloy
Color Temperature: 6000K
Raw Lumens: 20600LM
Protection Class (IP Code): IP68
Germany Imported Circuit Design

KS-954M-D



KS-954M-D (pair)

功能: 远光灯/侧向补光/日间行车
尺寸: 126×99×101毫米
工作电压: 9-30V DC
支架材质: 铁质支架
壳体材质: 压铸铝合金
色温: 6000K
光通量: 20600LM
防水等级: IP68
德国进口电路设计

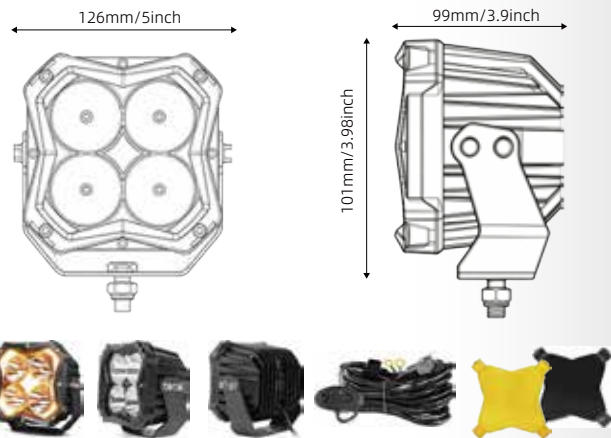

KS-954M-D (pair)

Function: Driving Beam+Sider Shooter+DRL
Size: 126×99×101mm
Operating Voltage: 9-30V DC
Bracket: Iron Bracket
Housing Material: Die-cast Aluminum Alloy
Color Temperature: 6000K
Raw Lumens: 20600LM
Protection Class (IP Code): IP68
Germany Imported Circuit Design

KS-WL2501



KS-WL2501 (pair)

功能: 远光/近光/日行
尺寸: 100×70×130毫米
灯珠数量: 3颗20W LEDs
输入电压: 9-32V DC
电源: 60W @工作灯
5W @指示灯
灯杯材料: PMMA+PC
外壳颜色: 铬和黑色
色温: 5700K
光通量: 6000LM
防水等级: IP67
认证标准: EMARK



琥珀色封面

黑色封面

KS-WL2501 (pair)

Function: High Beam/Low Beam/DRL
Size: 100×70×130mm
LED Qty: 3 pcs 20W high power led
Operating Voltage: 9-32V DC
Power: 60W @work lamp
5W @indicator light
Lamp Cup Material: PMMA+PC
Housing Material: Chrome & black
Color Temp: 5700K
Raw Lumens: 6000LM
IP Grade: IP67
Certification: EMARK

KS-WL2502



KS-WL2502 (pair)

功能: 远光/近光/日行
尺寸: 100×70×130毫米
灯珠数量: 3颗20W LEDs
输入电压: 9-32V DC
电源: 60W @工作灯
5W @指示灯
灯杯材料: PMMA+PC
外壳颜色: 铬和黑色
色温: 5700K
光通量: 6000LM
防水等级: IP67
认证标准: EMARK



琥珀色封面

黑色封面

KS-WL2502 (pair)

Function: High Beam/Low Beam/DRL
Size: 100×70×130mm
LED Qty: 3 pcs 20W high power led
Operating Voltage: 9-32V DC
Power: 60W @work lamp
5W @indicator light
Lamp Cup Material: PMMA+PC
Housing Material: Chrome & black
Color Temp: 5700K
Raw Lumens: 6000LM
IP Grade: IP67
Certification: EMARK

KS-5.75"-0030A



KS-5.75"-0030A

功能: 5.75英寸LED哈雷前大灯
尺寸: 175*170*100mm
流明: 5000LM
电压: 10-30V DC
灯珠数量: 2*10W Cree芯片束
色温: 6000K
壳体材质: 压铸铝合金
支架材质: 不锈钢安装套件
镜头材质: PC
防水等级: IP67
寿命: 50000h

KS-5.75"-0030A

Function: 5.75 inch LED Headlight for Harley
Size: 175*170*100mm
Lumens: 5000LM
Voltage: 10-30V DC
LED Qty: 2*10W Cree chip Beam
Color Temperature: 6000K
Housing Material: Die-cast Aluminum Alloy
Bracke Material: Stainless steel mounting kit
Lens: PC
Protection Class (IP Code): IP67
Life-span: 50000 hours

KS-KK7-001



KS-KK7-001

功能: 7英寸金刚头灯
尺寸: 200×195×155mm
输入电压: 9-16V DC
功率: 30W@低光束; 60W@远光束
灯珠数量: 8*飞利浦LED
光通量: 3000LM@低光束; 6000LM@远光束
灯杯材质: PMMA+PC
色温: 5700K
防水等级: IP67
寿命: 超过50000小时
认证: DOT/EMARK

KS-KK7-001

Function: 7inch King Kong Headlight
Size: 200×195×155mm
Input voltage: 9-16V DC
Power: 30W@low beam; 60W@High beam
Lamp type: 6pcs Philips led; 2pcs Philips led
Luminous Flux: 3000LM@low beam; 6000LM@High beam
Raw LumLamp Cup Material: PMMA+PCens
Color Temperature: 5700K
Protection Class (IP Code): IP67
Life-span: Above 50000 hours
Raw Lumens: DOT/EMARK

KS-HL-HC7



KS-HL-HC7

功能: 7英寸LED哈雷前大灯
尺寸: 215×215×90mm
输入电压: 9-32V DC
功率: 120W@工作灯; 12W@指示灯
灯珠数量: 20 * 6W LED
光通量: 6000LM
灯杯材质: PMMA+PC
色温: 5700K
颜色: 镀铬和黑色
防水等级: IP67
寿命: 超过50000小时
认证: EMARK

KS-HL-HC7

Function: 7inch LED Headlight for Harley
Size: 215×215×90mm
Input voltage: 9-32V DC
Power: 120W@ work lamp; 12W@indicator light
Lamp type: 20pcs 6W LED
Luminous Flux: 6000LM
Lamp Cup Material: PMMA+PC
Color Temperature: 5700K
Housing Color: Chrome & black
IP Grade: IP67
Life-span: Above 50000 hours
Certification: EMARK

KS-KK5-002



KS-KK5-002

功能: 5.75英寸LED哈雷前大灯
尺寸: 170×165×110mm
输入电压: 9-16V DC
功率: 30W
灯珠数量: 5W 欧司朗LED芯片
光通量: 2200LM
色温: 6000K-6500K/白色
防水等级: IP67
认证: EMARK、DOT

KS-KK5-002

Function: 5.75inch LED Headlight for Harley
Size: 170×165×110mm
Input voltage: 9-16V DC
Power: 30W
Lamp type: 5W OSRAM LED chip
Luminous Flux: 2200LM
Color Temperature: 6000K-6500K/White
IP Grade: IP67
Certification: EMARK、DOT

KS-KK5-002



KS-9"-SL001

功能: 9英寸LED2018+牧马人前大灯
尺寸: 535×280×215mm
输入电压: 9-16V DC
功率: 30W@近光灯60W@远光灯
灯珠数量: 8 * 飞利浦 LED
光通量: 3000LM@低光束; 6000LM@高光束
灯杯材质: PMMA+PC
色温: 5700K
防水等级: IP67
寿命: 超过50000小时
认证: DOT/EMARK

KS-9"-SL001

Function: 9" LED Headlight for Jeep Wrangler 2018+
Size: 535×280×215mm
Input voltage: 9-16V DC
Power: 30W@Low beam; 60W@High beam
Lamp type: 8pcs Philips led
Luminous Flux:3000LM@low beam; 6000LM@High beam
Lamp Cup Material: PMMA+PC
Color Temperature: 5700K
IP Grade: IP67
Life-span: Above 50000 hours
Certification: DOT/EMARK

KS-5.75"-5D



KS-5.75"-5D

功能: 5.75英寸哈雷高/低光束前照灯
尺寸: 143.5×143.5×86.4mm
输入电压: 9-16V DC
功率: 远光灯45W, 近光灯30W
灯珠数量: 24个3w CREE LED/XJ+3w DRL
光通量: 3500LM@远光灯, 2000LM@低光束
色温: 6000K-6500K

KS-5.75"-5D

Function: 5.75" High/Low Beam Headlight forHarley
Size: 143.5×143.5×86.4mm
Input voltage: 9-16V DC
Power: 45W@High Beam;30W@Low Beam
Lamp type: 24pcs 3W CREE LED/lamp+3W DRL
Luminous Flux: 3500LM@High Beam;2000LM@Low Beam
Color Temperature: 6000K-6500K

KS-SWYG131A



KS-SWYG131A

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 220×74×217mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 160W
灯珠数量: 16×10W
光通量: 13600LM
光束类型: 组合型
光束距离 (1LUX@M) : 667M
峰值光束强度: 444000CD
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG131A

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 220×74×217mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 160W
Lamp type: 16pcs 10W LED
Luminous Flux: 13600LM
Beam Type: Combo
Beam Distance(1LUX@M): 667M
Peak Beamintensity(CD): 444000CD
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG132A



KS-SWYG132A

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 171×73×171mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 130W
灯珠数量: 12×10W
光通量: 13104LM
光束类型: 组合型
光束距离 (1LUX@M) : 539M
峰值光束强度: 266506CD
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG132A

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 171×73×171mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 130W
Lamp type: 12pcs 10W LED
Luminous Flux: 13104LM
Beam Type: Combo
Beam Distance(1LUX@M): 539M
Peak Beamintensity(CD): 266506CD
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG133A



KS-SWYG133A (Dynamic Flow)

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 245×180×83mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 160W
灯珠数量: 6×15W+6×10W
光通量: 16000LM
光束类型: 组合型
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG133A (Dynamic Flow)

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 245×180×83mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 160W
Lamp type: 6pcs 15W LED+6pcs 10W LED
Luminous Flux: 16000LM
Beam Type: Combo
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG134A-2




KS-SWYG134A-2 Flash

功能: 远光灯+琥珀色/白色位置灯+动态启动(可选)
尺寸: 237×206×80mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 160W
灯珠数量: 16×10W
光通量: 16000LM
光束类型: 组合型
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG134A-2 Flash

Function: High beam+Amber/White position light+Dynamic start-up (optional)
Size: 237×206×80mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 160W
Lamp type: 16pcs 10W LED
Luminous Flux: 16000LM
Beam Type: Combo
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG134A-3

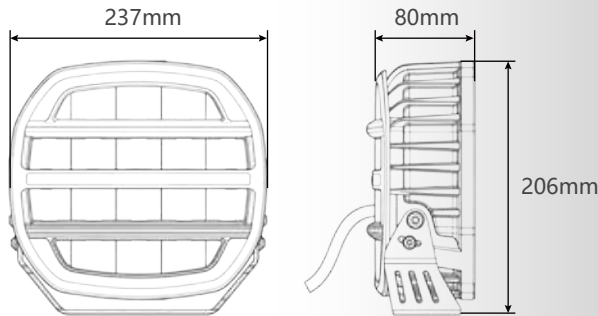


KS-SWYG134A-3 (Dynamic Flow)

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 237×80×206mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 160W
灯珠数量: 16×10W
光通量: 16000LM
光束类型: 组合型
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG134A-3 (Dynamic Flow)

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 237×80×206mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 160W
Lamp type: 16pcs 10W LED
Luminous Flux: 16000LM
Beam Type: Combo
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG135A-2

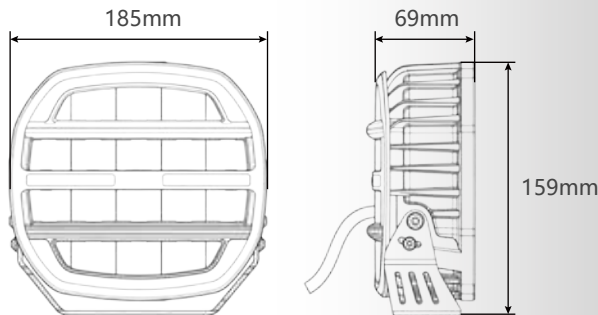

KS-SWYG135A-2 (Flash)

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 185×69×159mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 120W
灯珠数量: 12×10W
光通量: 12000LM
光束类型: 组合型
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG135A-2 (Flash)

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 185×69×159mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 120W
Lamp type: 12pcs 10W LED
Luminous Flux: 12000LM
Beam Type: Combo
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG133A




KS-SWYG135A-3 (Dynamic Flow)

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 185×69×159mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 120W
灯珠数量: 12×10W
光通量: 12000LM
光束类型: 组合型
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG133A (Dynamic Flow)

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 185×69×159mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 120W
Lamp type: 12pcs 10W LED
Luminous Flux: 12000LM
Beam Type: Combo
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG134A-2

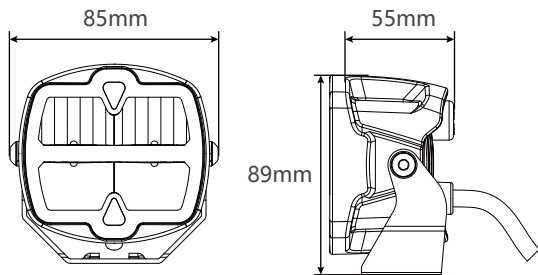

KS-SWYG138A

功能: 远光灯+琥珀色/白色位置灯+动态启动(可选)
尺寸: 85×55×80mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 40W
灯珠数量: 4×10W
光通量: 4400LM
光束类型: 组合型
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG138A

Function: High beam+Amber/White position light+Dynamic start-up (optional)
Size: 85×55×80mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 40W
Lamp type: 4×10W
Luminous Flux: 4400LM
Beam Type: Combo
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG139



KS-SWYG139 (Dynamic Flow)

功能：远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸：230×90×206mm
输入电压：9-36V DC
功率：170W
灯珠数量：16×10W
光通量：18400LM
光束类型： 组合型
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
认证：ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG139 (Dynamic Flow)

Function： High beam+Amber/White position light
Size： 230×90×206mm
Input voltage： 9-36V DC
Power： 170W
Lamp type： 16pcs 10W LED
Luminous Flux： 18400LM
Beam Type： Combo
Housing Material： Aluminum
Bracket Material： Stainless Steel
Certification： ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG140



KS-SWYG140 (Dynamic Flow)

功能：远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸：183×84×170mm
输入电压：9-36V DC
功率：130W
灯珠数量：12×10W
光通量：12000LM
光束类型： 组合型
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
认证：ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG140 (Dynamic Flow)

Function： High beam+Amber/White position light
Size： 183×84×170mm
Input voltage： 9-36V DC
Power： 130W
Lamp type： 12pcs 10W LED
Luminous Flux： 12000LM
Beam Type： Combo
Housing Material： Aluminum
Bracket Material： Stainless Steel
Certification： ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG121A



KS-SWYG121A

功能：远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸：Φ214*71mm
输入电压：9-36V DC
功率：80W
灯珠数量：8×10W
光通量：5900LM
光束类型：点状光束
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
认证：ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG121A

Function： High beam+Amber/White position light
Size： Φ214*71mm
Input voltage： 9-36V DC
Power： 80W
Lamp type： 8pcs 10W LED
Luminous Flux： 5900LM
Beam Type： Spot Beam
Housing Material： Aluminum
Bracket Material： Stainless Steel
Certification： ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG119A



KS-SWYG119A

功能：远光灯+琥珀色/白色位置灯+动态启动(可选)
尺寸：Φ178*63mm
输入电压：9-36V DC
功率：120W
灯珠数量：5×10W/4×15W
光通量：7850LM
光束类型：点状光束
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
认证：ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG119A

Function： High beam+Amber/White position light+Dynamic start-up (optional)
Size： Φ178*63mm
Input voltage： 9-36V DC
Power： 120W
Lamp type： 5×10W/4×15W
Luminous Flux： 7850LM
Beam Type： Spot Beam
Housing Material： Aluminum
Bracket Material： Stainless Steel
Certification： ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG122A



KS-SWYG122A

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: Φ229*69mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 120W
灯珠数量: 12×10W
光通量: 8000LM
光束类型: 点状光束
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
光束距离 (1LUX@M) : 460M
峰值光束强度: 188000CD
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG122A

Function: High beam+Amber/White position light
Size: Φ229*69mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 120W
Lamp type: 12pcs 10W LED
Luminous Flux: 8000LM
Beam Type: Spot Beam
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Beam Distance(1LUX@M): 460M
Peak Beamintensity(CD): 188000CD
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG124A



KS-SWYG124A

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯/频闪功能
尺寸: Φ229*63mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 150W
灯珠数量: 34×3W
光通量: 13600LM
光束类型: 点状光束
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG124A

Function: High beam+Amber/White position light+Strobe function
Size: Φ229*63mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 150W
Lamp type: 34pcs 3W LED
Luminous Flux: 13600LM
Beam Type: Spot Beam
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG128A



KS-SWYG128A

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: Φ178*70mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 75W
灯珠数量: 16×3W
光通量: 5280LM
光束类型: 点状光束
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
光束距离 (1LUX@M) : 492M
峰值光束强度: 227740CD
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG128A

Function: High beam+Amber/White position light
Size: Φ178*70mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 75W
Lamp type: 16pcs 3W LED
Luminous Flux: 5280LM
Beam Type: Spot Beam
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Beam Distance(1LUX@M): 492M
Peak Beamintensity(CD): 227740CD
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG205A



KS-SWYG205A

功能: 远光灯+琥珀色/白色位置灯+动态启动(可选)
尺寸: 261*71*177mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 80W
灯珠数量: 8×10W
光通量: 6400LM
光束类型: 点状光束
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
光束距离 (1LUX@M) : 417M
峰值光束强度: 175000CD
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG205A

Function: High beam+Amber/White position light+Dynamic start-up (optional)
Size: 261*177*71mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 80W
Lamp type: 8×10W
Luminous Flux: 6400LM
Beam Type: Spot Beam
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Beam Distance(1LUX@M): 417M
Peak Beamintensity(CD): 175000CD
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG206A



KS-SWYG206A

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 254*95*104mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 115W
灯珠数量: 3×33W
光通量: 10500LM
光束类型: 点状光束
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
光束距离 (1LUX@M) : 574M
峰值光束强度: 329577CD
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG206A

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 254*95*104mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 115W
Lamp type: 3pcs 33W LED
Luminous Flux: 10500LM
Beam Type: Spot Beam
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Beam Distance(1LUX@M): 574M
Peak Beamintensity(CD): 329577CD
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG208A



KS-SWYG208A

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 92*92*95mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 36W
灯珠数量: 1×33W
光通量: 3500LM
光束类型: 点状光束
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
光束距离 (1LUX@M) : 370M
峰值光束强度: 136884CD
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG208A

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 92*92*95mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 36W
Lamp type: 1pcs 33W LED
Luminous Flux: 3500LM
Beam Type: Spot Beam
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Beam Distance(1LUX@M): 370M
Peak Beamintensity(CD): 136884CD
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG209A



KS-SWYG209A

功能: 远光灯/白色位置灯/橙色位置灯
尺寸: 174*92*95mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 75W
灯珠数量: 2×33W
光通量: 7000LM
光束类型: 点状光束
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
光束距离 (1LUX@M) : 513M
峰值光束强度: 263390CD
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG209A

Function: High beam+Amber/White position light
Size: 174*92*95mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 75W
Lamp type: 2pcs 33W LED
Luminous Flux: 7000LM
Beam Type: Spot Beam
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Beam Distance(1LUX@M): 513M
Peak Beamintensity(CD): 263390CD
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG211A



KS-SWYG211A

功能: 远光灯+琥珀色/白色位置灯
尺寸: 180*180*99mm
输入电压: 9-36V DC
功率: 150W
灯珠数量: 4×33W
光通量: 14000LM
光束类型: 点状光束
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
光束距离 (1LUX@M) : 739M
峰值光束强度: 547520CD
认证: ECE、CE、RoHS、IP68

KS-SWYG211A


Function: High beam+Amber/White position light
Size: 180*180*99mm
Input voltage: 9-36V DC
Power: 150W
Lamp type: 4×33W
Luminous Flux: 14000LM
Beam Type: Spot Beam
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
Beam Distance(1LUX@M): 739M
Peak Beamintensity(CD): 547520CD
Certification: ECE、CE、RoHS、IP68

防眩目灯条
Anti-Glare Light Bar



KS58-ZH-10

功能：防眩目/日间行车
尺寸：10英寸
LED灯珠数量：4颗 Osram P8
电压：12-32V DC
功率：24W
光通量：1690LM
光束距离（1LUX）：226m
色温：6500K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68 & IP69K
认证标准：E-MARK,ECE

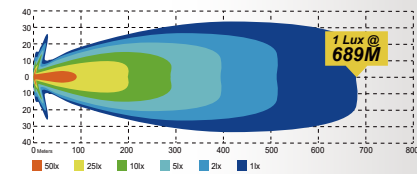

KS58-ZH-10

Function：Anti-Glare/DRL
Size：10 in
LED Qty： Osram P8*4
Voltage：12-32V DC
Power：24W
Luminous：1690LM
Beam Distance（1LUX）：226m
CCT：6500K
Beam Pattern：Spot Driving Beam
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP68 & IP69K
Certification：E-MARK, ECE

KS-58-ZH 系列
KS-58-ZH SERIES



KS58-ZH-21

功能：防眩目/日间行车
尺寸：21英寸
LED灯珠数量：10颗 Osram P8
电压：12-32V DC
功率：58W
光通量：4080LM
光束距离（1LUX）：428m
色温：6500K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68 & IP69K
认证标准：E-MARK,ECE

KS58-ZH-21

Function：Anti-Glare/DRL
Size：21 in
LED Qty： Osram P8*10
Voltage：12-32V DC
Power：58W
Luminous：4080LM
Beam Distance（1LUX）：428m
CCT：6500K
Beam Pattern：Spot Driving Beam
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP68 & IP69K
Certification：E-MARK, ECE



KS58-ZH-32

功能：防眩目/日间行车
尺寸：32英寸
LED灯珠数量：16颗 Osram P8
电压：12-32V DC
功率：95W
光通量：6166LM
光束距离（1LUX）：582m
色温：6500K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68 & IP69K
认证标准：E-MARK,ECE

KS58-ZH-32

Function：Anti-Glare/DRL
Size：32 in
LED Qty： Osram P8*16
Voltage：12-32V DC
Power：95W
Luminous：6166LM
Beam Distance（1LUX）：582m
CCT：6500K
Beam Pattern：Spot Driving Beam
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP68 & IP69K
Certification：E-MARK, ECE





KS58-ZH-40

功能：防眩目/日间行车
尺寸：40英寸
LED灯珠数量：20颗 Osram P8
电压：12-32V DC
功率：118W
光通量：7258LM
光束距离（1LUX）：611m
色温：6500K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68 & IP69K
认证标准：E-MARK,ECE

KS58-ZH-40

Function：Anti-Glare/DRL
Size：40 in
LED Qty：Osram P8*20pcs
Voltage：12-32V DC
Power：118W
Luminous：7258LM
Beam Distance（1LUX）：611m
CCT：6500K
Beam Pattern：Spot Driving Beam
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP68 & IP69K
Certification：E-MARK, ECE

KS58-ZH-52

功能：防眩目/日间行车
尺寸：52英寸
LED灯珠数量：26颗 Osram P8
电压：12-32V DC
功率：154W
光通量：8965LM
光束距离（1LUX）：679m
色温：6500K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68 & IP69K
认证标准：E-MARK,ECE

KS58-ZH-52

Function：Anti-Glare/DRL
Size：52 in
LED Qty：Osram P8*26pcs
Voltage：12-32V DC
Power：154W
Luminous：8965LM
Beam Distance（1LUX）：679m
CCT：6500K
Beam Pattern：Spot Driving Beam
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP68 & IP69K
Certification：E-MARK, ECE

KS-33-ZH 系列
KS-33-ZH SERIES



KS33-ZH-12

功能：防眩目/日间行车
尺寸：12英寸
LED灯珠数量：18颗 Osram P8
电压：9-30V DC
功率：40W
光通量：3277LM
光束距离（1LUX）：214m
色温：6000K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68
认证标准：E-MARK,ECE

KS33-ZH-12

Function：Anti-Glare/DRL
Size：12 in
LED Qty：Osram P8*18pcs
Voltage：9-30V DC
Power：40W
Luminous：3277LM
Beam Distance（1LUX）：214m
CCT：6000K
Beam Pattern：Spot Driving Beam
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP68
Certification：E-MARK, ECE

KS33-ZH-22

功能：防眩目/日间行车
尺寸：22英寸
LED灯珠数量：36颗 Osram P8
电压：9-30V DC
功率：72W
光通量：6107LM
光束距离（1LUX）：302m
色温：6000K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68
认证标准：E-MARK,ECE

KS33-ZH-22

Function：Anti-Glare/DRL
Size：22 in
LED Qty：Osram P8*36pcs
Voltage：9-30V DC
Power：72W
Luminous：6107LM
Beam Distance（1LUX）：302m
CCT：6000K
Beam Pattern：Spot Driving Beam
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP68
Certification：E-MARK, ECE



KS33-ZH-32

功能：防眩目/日间行车
尺寸：32英寸
LED灯珠数量：54颗 Osram P8
电压：9-30V DC
功率：105W
光通量：8727LM
光束距离（1LUX）：360m
色温：6000K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68
认证标准：E-MARK,ECE

KS33-ZH-32

Function: Anti-Glare/DRL
Size: 32 in
LED Qty: Osram P8*54pcs
Voltage: 9-30V DC
Power: 105W
Luminous: 8727LM
Beam Distance（1LUX）：360m
CCT: 6000K
Beam Pattern: Spot Driving Beam
DRL Color: White/Amber
IP Grade: IP68
Certification: E-MARK, ECE



KS33-ZH-42

功能：防眩目/日间行车
尺寸：42英寸
LED灯珠数量：72颗 Osram P8
电压：9-30V DC
功率：134W
光通量：10988LM
光束距离（1LUX）：405m
色温：6000K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68
认证标准：E-MARK,ECE

KS33-ZH-42

Function: Anti-Glare/DRL
Size: 42 in
LED Qty: Osram P8*72pcs
Voltage: 9-30V DC
Power: 134W
Luminous: 10988LM
Beam Distance（1LUX）：405m
CCT: 6000K
Beam Pattern: Spot Driving Beam
DRL Color: White/Amber
IP Grade: IP68
Certification: E-MARK, ECE



KS33-ZH-52

功能：防眩目/日间行车
尺寸：52英寸
LED灯珠数量：90颗 Osram P8
电压：9-30V DC
功率：153W
光通量：12704LM
光束距离（1LUX）：420m
色温：6000K
光束模式：聚光
行车灯颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP68
认证标准：E-MARK,ECE

KS33-ZH-52

Function: Anti-Glare/DRL
Size: 52 in
LED Qty: Osram P8*90pcs
Voltage: 9-30V DC
Power: 153W
Luminous: 12704LM
Beam Distance（1LUX）：420m
CCT: 6000K
Beam Pattern: Spot Driving Beam
DRL Color: White/Amber
IP Grade: IP68
Certification: E-MARK, ECE




KS-9625F

功能：防眩目/日间行车
尺寸：12英寸
LED灯珠数量：16颗Osram P8+2颗KW3
电压：9-32V DC
功率：130W
光通量：6432LM
光束距离（1LUX）：884m
色温：6500K
光束模式：激光光斑远光灯
防水等级：IP68&IP69K

KS-9625F

Function: Anti-Glare/DRL
Size: 12 in
LED Qty: Osram P8*16pcs+KW3*2pcs
Voltage: 9-32V DC
Power: 130W
Luminous: 6432LM
Beam Distance（1LUX）：884m
CCT: 6500K
Beam Pattern: Laser Spot Driving Beam
IP Grade: IP68 & IP69K

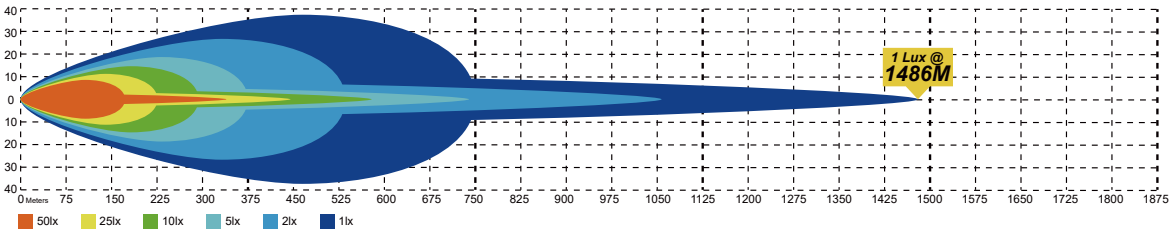

KS-3004




KS-3004

功能：后位置/刹车/转向/倒车/警示
尺寸：345×65×75mm
LED灯珠数量：84颗 LEDs
电压：10-80V DC
功率：后位置灯 @13.4W
 刹车灯 @14.3W
 转向指示灯 @1.35W
 倒车灯 @2.56W
 R65警示灯 @4W
外壳材质：铝
支架材质：201不锈钢黑色喷涂
镜头材质：PC
灯光颜色：白色/琥珀色/红色
防水等级：IP67 & IP69K
认证标准：ECE-R10

KS-3004

Function: Rear Position/Stop/Direction Indicator/Reversing/Warning
Size: 345×65×75mm
LED Qty: LEDs*84pcs
Voltage: 10-80V DC
Power: Rear position lamp @13.4W
 Stop @14.3W
 Direction Indicator @1.35W
 Reversing lamp @2.56W
 Warning lamp @4W
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: 201 SS black painting
Lens Material: PC
DRL Color: White/Amber/Red
IP Grade: IP67 & IP69K
Certification: ECE-R10

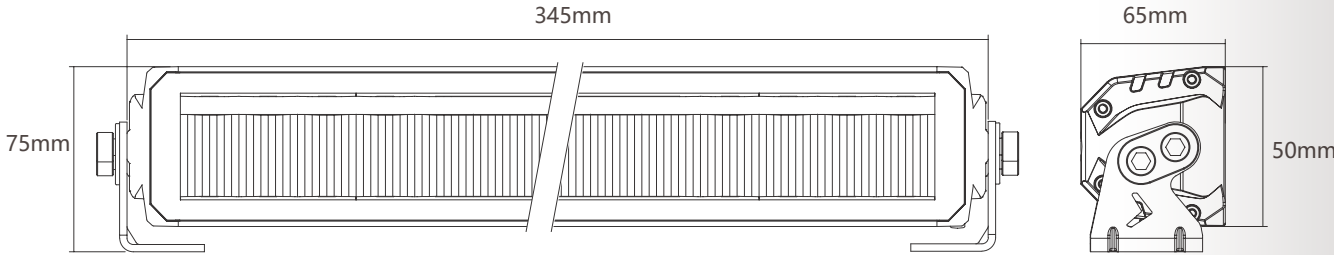

KS-3005




KS-3005

功能：后位置/刹车/转向/倒车/警示
尺寸：845×65×75mm
LED灯珠数量：198颗 LEDs
电压：10-80V DC
功率：后位置灯 @16.61W
 刹车灯 @20.4W
 转向指示灯 @1.35W
 倒车灯 @7.79W
 R65警示灯 @9W
外壳材质：铝
支架材质：铝和201不锈钢
镜头材质：PC
灯光颜色：白色/琥珀色/红色
防水等级：IP67 & IP69K
认证标准：ECE-R10

KS-3005

Function: Rear Position/Stop/Direction Indicator/Reversing/Warning
Size: 845×65×75mm
LED Qty: LEDs*198pcs
Voltage: 10-80V DC
Power: Rear position lamp @16.61W
 Stop @20.4W
 Direction Indicator @1.35W
 Reversing lamp @7.79W
 Warning lamp @9W
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: 201 SS black painting
Lens Material: PC
DRL Color: White/Amber/Red
IP Grade: IP67 & IP69K
Certification: ECE-R10

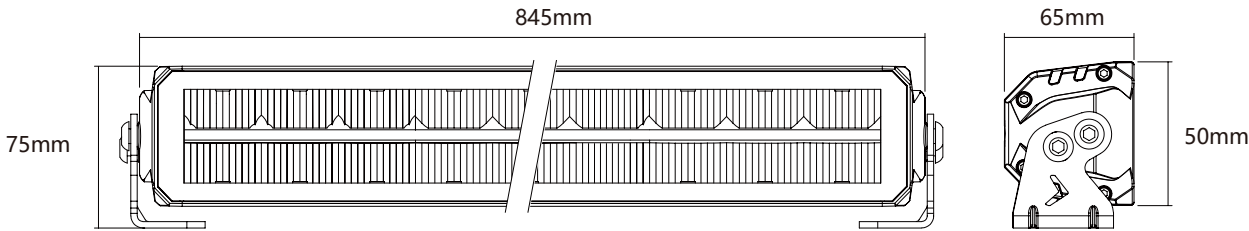




KS-3008L-22

功能：日间行车/远光/警示
尺寸：545×65×95mm
LED灯珠数量：75颗 HFL2芯片 LEDs
电压：10-30V DC
功率：远光 @80W
 警示灯 @8W
 位置灯 @2.3W
有效光通量：4800LM
原始光通量：6200LM
外壳材质：铝
支架材质：201不锈钢黑色喷涂
镜头材质：PC
灯光颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP67 & IP69K
认证标准：ECE-R10

KS-3008L-22

Function：DRL/High Beam/Warning Light
Size：545×65×95mm
LED Qty：HFL2 LEDs*75pcs
Voltage：10-30V DC
Power： High Beam @80W
 Warning light @8W
 White/Amber position light @2.3W
Effective Lumen：4800LM
Raw Lumen：6200LM
Housing Material：Aluminum
Bracket Material：201 SS black painting
Lens Material：PC
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP67&IP69K
Certification：ECE-R10

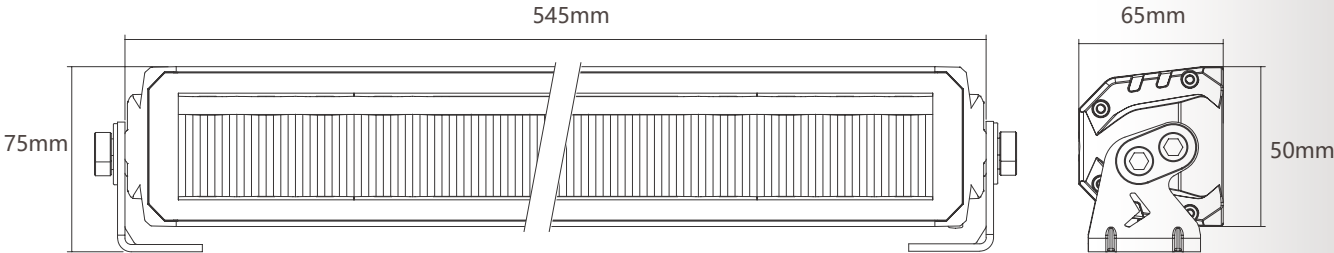

KS-33 系列
KS-33 SERIES




KS-3312

功能：日间行车/警示
尺寸：303×69×88mm
LED灯珠数量：36颗 SMD芯片 LEDs
电压：10-30V DC
功率：行车 @45W
 位置灯 @4.5W
有效光通量：4000LM
原始光通量：5200LM
外壳材质：铝
支架材质：铝和201不锈钢
镜头材质：PC
灯光颜色：白色/琥珀色
防水等级：IP67 & IP69K
认证标准：DOT, ECE

KS-3312

Function：DRL/Warning Light
Size：303×69×88mm
LED Qty：SMD LEDs*54pcs
Voltage：10-30V DC
Power： DRL @45W
 White/Amber position light @4.5W
Effective Lumen：4000LM
Raw Lumen：5200LM
Housing Material：Aluminum
Bracket Material：Aluminum and 201 SS
Lens Material：PC
DRL Color：White/Amber
IP Grade：IP67&IP69K
Certification：DOT, ECE

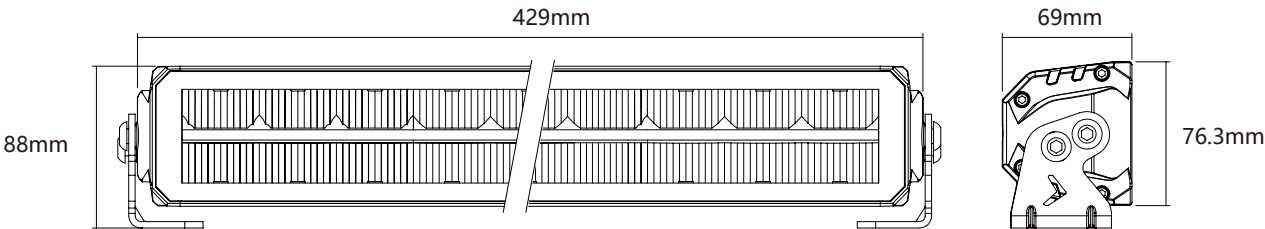

KS-3317

功能: 日间行车/警示
尺寸: 429×69×88mm
LED灯珠数量: 54颗 SMD芯片 LEDs
电压: 10-30V DC
功率: 行车 @70W
 位置灯 @7.8W
有效光通量: 7000LM
原始光通量: 9000LM
外壳材质: 铝
支架材质: 铝和201不锈钢
镜头材质: PC
灯光颜色: 白色/琥珀色
防水等级: IP67 & IP69K
认证标准: DOT, ECE

KS-3317

Function: DRL/Warning Light
Size: 429×69×88mm
LED Qty: SMD LEDs*54pcs
Voltage: 10-30V DC
Power: DRL @80W
 White/Amber position light @7.8W
Effective Lumen: 7000LM
Raw Lumen: 9000LM
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Aluminum and 201 SS
Lens Material: PC
DRL Color: White/Amber
IP Grade: IP67&IP69K
Certification: DOT, ECE

KS-3322

功能: 日间行车/警示
尺寸: 555×69×88mm
LED灯珠数量: 72颗 SMD芯片 LEDs
电压: 10-30V DC
功率: 行车 @95W
 位置灯 @8.5W
有效光通量: 8000LM
原始光通量: 10500LM
外壳材质: 铝
支架材质: 铝和201不锈钢
镜头材质: PC
灯光颜色: 白色/琥珀色
防水等级: IP67 & IP69K
认证标准: DOT, ECE

KS-3322

Function: DRL/Warning Light
Size: 555×69×88mm
LED Qty: SMD LEDs*54pcs
Voltage: 10-30V DC
Power: DRL @95W
 White/Amber position light @8.5W
Effective Lumen: 8000LM
Raw Lumen: 10500LM
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Aluminum and 201 SS
Lens Material: PC
DRL Color: White/Amber
IP Grade: IP67&IP69K
Certification: DOT, ECE

KS-3332

功能: 日间行车/警示
尺寸: 807×69×88mm
LED灯珠数量: 108颗 SMD芯片 LEDs
电压: 10-30V DC
功率: 行车 @140W
 位置灯 @13W
有效光通量: 12000LM
原始光通量: 15000LM
外壳材质: 铝
支架材质: 铝和201不锈钢
镜头材质: PC
灯光颜色: 白色/琥珀色
防水等级: IP67 & IP69K
认证标准: DOT, ECE

KS-3332

Function: DRL/Warning Light
Size: 807×69×88mm
LED Qty: SMD LEDs*54pcs
Voltage: 10-30V DC
Power: DRL @140W
 White/Amber position light @13W
Effective Lumen: 12000LM
Raw Lumen: 15000LM
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Aluminum and 201 SS
Lens Material: PC
DRL Color: White/Amber
IP Grade: IP67&IP69K
Certification: DOT, ECE

KS-3342


功能: 日间行车/警示
尺寸: 1059×69×88mm
LED灯珠数量: 144颗 SMD芯片 LEDs
电压: 10-30V DC
功率: 行车 @180W
 位置灯 @17W
有效光通量: 15000LM
原始光通量: 20000LM
外壳材质: 铝
支架材质: 铝和201不锈钢
镜头材质: PC
灯光颜色: 白色/琥珀色
防水等级: IP67 & IP69K
认证标准: DOT, ECE

KS-3342

Function: DRL/Warning Light
Size: 1059×69×88mm
LED Qty: SMD LEDs*54pcs
Voltage: 10-30V DC
Power: DRL @180W
 White/Amber position light @17W
Effective Lumen: 15000LM
Raw Lumen: 20000LM
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Aluminum and 201 SS
Lens Material: PC
DRL Color: White/Amber
IP Grade: IP67&IP69K
Certification: DOT, ECE

防眩目灯条
Anti-Glare Light Bar

KS-12277 系列
KS-12277 SERIES

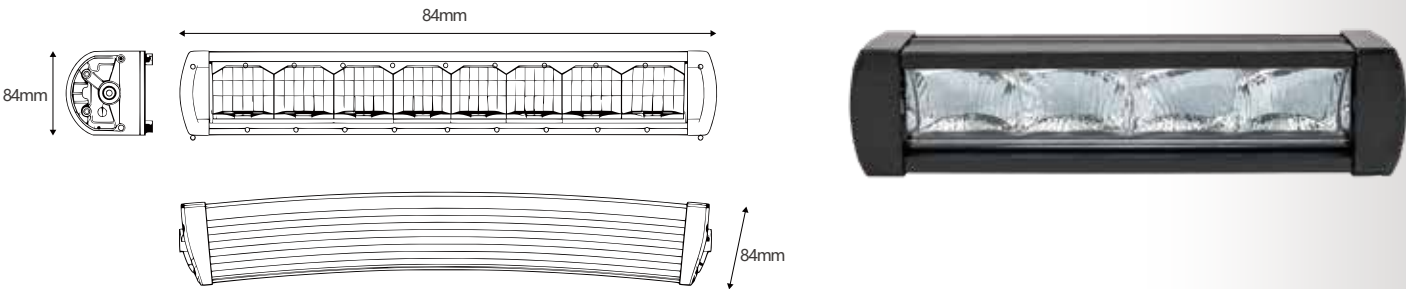

KS-12277-4LEDS

功能：远光/照明
尺寸：316×88.66×84mm
LED灯珠数量：4颗 15W LEDs
电压：9-30V DC
功率： 60W
电流：4.40A/1.89A
原始光通量：4000LM
光束距离（1LUX）：354m
峰值光束强度：125000cd
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
防水等级：IP68
认证标准：CE, ECE, RoHS

KS-12277-4LEDS

Function：High beam/Glow park lights
Size：316×88.66×54mm
LED Qty: 15W LEDs*4pcs
Voltage：9-30V DC
Power： 60W
AMP Draw： 4.40A/1.89A
Raw Lumens：4000LM
Beam Distance（1LUX）：354m
Peak Beam Intensity：125000cd
Bracket Material：Stainless Steel
Housing Material：Aluminum
IP Grade：IP68
Certification：CE, ECE, RoHS



KS-12277-8LEDS

功能：远光/照明
尺寸：560×88.66×84mm
LED灯珠数量：8颗 15W LEDs
电压：9-30V DC
功率： 120W
电流：8.40A/3.8A
原始光通量：8000LM
光束距离（1LUX）：371m
峰值光束强度：137500cd
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
防水等级：IP68
认证标准：CE, ECE, RoHS

KS-12277-12LEDS

功能：远光/照明
尺寸：806×88.66×84mm
LED灯珠数量：12颗 15W LEDs
电压：9-30V DC
功率： 180W
电流：13.00A/5.80A
原始光通量：12000LM
光束距离（1LUX）：387m
峰值光束强度：150000cd
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
防水等级：IP68
认证标准：CE, ECE, RoHS

KS-12277-8LEDS

Function：High beam/Glow park lights
Size：560×88.66×54mm
LED Qty: 15W LEDs*8pcs
Voltage：9-30V DC
Power： 120W
AMP Draw： 8.40A/3.80A
Raw Lumens：8000LM
Beam Distance（1LUX）：371m
Peak Beam Intensity：137500cd
Bracket Material：Stainless Steel
Housing Material：Aluminum
IP Grade：IP68
Certification：CE, ECE, RoHS

KS-12277-12LEDS

Function：High beam/Glow park lights
Size：806×88.66×54mm
LED Qty: 15W LEDs*12pcs
Voltage：9-30V DC
Power： 180W
AMP Draw： 13.00A/5.80A
Raw Lumens：12000LM
Beam Distance（1LUX）：387m
Peak Beam Intensity：150000cd
Bracket Material：Stainless Steel
Housing Material：Aluminum
IP Grade：IP68
Certification：CE, ECE, RoHS



KS-12277-16LEDS

功能: 远光/照明
尺寸: 1052×88.66×84mm
LED灯珠数量: 16颗 15W LEDs
电压: 9-30V DC
功率: 240W
电流: 17.60A/7.85A
原始光通量: 16000LM
光束距离 (1LUX) : 403m
峰值光束强度: 162500cd
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
防水等级: IP68
认证标准: CE, ECE, RoHS

KS-12277-16LEDS

Function: High beam/Glow park lights
Size: 1052×88.66×54mm
LED Qty: 15W LEDs*16pcs
Voltage: 9-30V DC
Power: 240W
AMP Draw: 17.60A/7.85A
Raw Lumens: 16000LM
Beam Distance (1LUX) : 403m
Peak Beam Intensity: 162500cd
Bracket Material: Stainless Steel
Housing Material: Aluminum
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS




KS-12277-20LEDS

功能: 远光/照明
尺寸: 1295×88.66×84mm
LED灯珠数量: 20颗 15W LEDs
电压: 9-30V DC
功率: 300W
电流: 23.50A/9.8A
原始光通量: 20000LM
光束距离 (1LUX) : 433m
峰值光束强度: 187500cd
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
防水等级: IP68
认证标准: CE, ECE, RoHS

KS-12277-20LEDS

Function: High beam/Glow park lights
Size: 1295×88.66×54mm
LED Qty: 15W LEDs*20pcs
Voltage: 9-30V DC
Power: 300W
AMP Draw: 23.50A/9.80A
Raw Lumens: 20000LM
Beam Distance (1LUX) : 433m
Peak Beam Intensity: 187500cd
Bracket Material: Stainless Steel
Housing Material: Aluminum
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS

KS-12277P 系列
KS-12277P SERIES

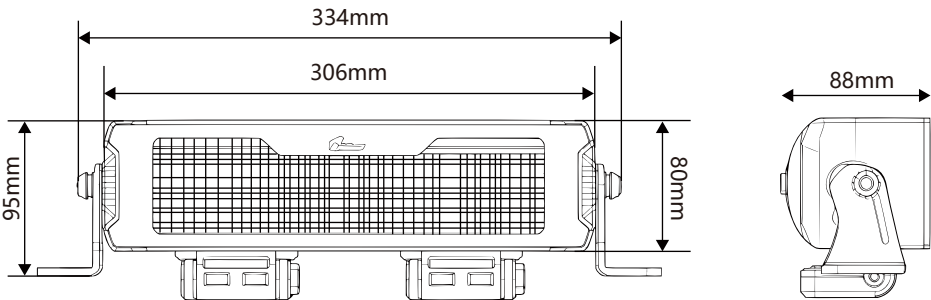

KS-12277P-1-4

功能: 远光/位置灯/频闪
尺寸: 306×88×95mm
LED灯珠数量: 10颗 5W LEDs
电压: 9-36V DC
功率: 50W
电流: 4.60A/2.30A
原始光通量: 3937LM
光束距离 (1LUX) : 553m
峰值光束强度: 306724cd
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
防水等级: IP68
认证标准: CE, ECE, RoHS

KS-12277P-1-4

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 306×88×95mm
LED Qty: 5W LEDs*10pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 50W
AMP Draw: 4.60A/2.30A
Raw Lumens: 3937LM
Beam Distance (1LUX) : 553m
Peak Beam Intensity: 306724cd
Bracket Material: Stainless Steel
Housing Material: Aluminum
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS

KS-12277P-1-8

功能: 远光/位置灯/频闪
尺寸: 546×88×95mm
LED灯珠数量: 20颗 5W LEDs
电压: 9-36V DC
功率: 100W
电流: 9.35A/4.60A
原始光通量: 6300LM
光束距离 (1LUX) : 700m
峰值光束强度: 490759cd
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
防水等级: IP68
认证标准: CE, ECE, RoHS

KS-12277P-1-8

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 546×88×95mm
LED Qty: 5W LEDs*20pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 100W
AMP Draw: 9.35A/4.60A
Raw Lumens: 6300LM
Beam Distance (1LUX) : 700m
Peak Beam Intensity: 490759cd
Bracket Material: Stainless Steel
Housing Material: Aluminum
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS

KS-12277P-1-12

功能: 远光/位置灯/频闪
尺寸: 787×88×95mm
LED灯珠数量: 30颗 5W LEDs
电压: 9-36V DC
功率: 150W
电流: 14.00A/6.87A
原始光通量: 8090LM
光束距离 (1LUX) : 798m
峰值光束强度: 637986cd
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
防水等级: IP68
认证标准: CE, ECE, RoHS

KS-12277P-1-12

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 787×88×95mm
LED Qty: 5W LEDs*30pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 150W
AMP Draw: 14.00A/6.87A
Raw Lumens: 8090LM
Beam Distance (1LUX) : 798m
Peak Beam Intensity: 637986cd
Bracket Material: Stainless Steel
Housing Material: Aluminum
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS

KS-12277P-1-16

功能: 远光/位置灯/频闪
尺寸: 1026×88×95mm
LED灯珠数量: 40颗 5W LEDs
电压: 9-36V DC
功率: 200W
电流: 18.60A/9.20A
原始光通量: 10517LM
光束距离 (1LUX) : 910m
峰值光束强度: 829380cd
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
防水等级: IP68
认证标准: CE, ECE, RoHS

KS-12277P-1-16

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 1026×88×95mm
LED Qty: 5W LEDs*40pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 200W
AMP Draw: 18.60A/9.20A
Raw Lumens: 10517LM
Beam Distance (1LUX) : 910m
Peak Beam Intensity: 829380cd
Bracket Material: Stainless Steel
Housing Material: Aluminum
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS


KS-12277P-1-20

功能: 远光/位置灯/频闪
尺寸: 1267×88×95mm
LED灯珠数量: 50颗 5W LEDs
电压: 9-36V DC
功率: 250W
电流: 20.80A/10.40A
原始光通量: 11567LM
光束距离 (1LUX) : 955m
峰值光束强度: 912310cd
外壳材质: 铝
支架材质: 不锈钢
防水等级: IP68
认证标准: CE, ECE, RoHS

KS-12277P-1-20

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 1267×88×95mm
LED Qty: 5W LEDs*50pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 250W
AMP Draw: 20.80A/10.40A
Raw Lumens: 11567LM
Beam Distance (1LUX) : 955m
Peak Beam Intensity: 912310cd
Bracket Material: Stainless Steel
Housing Material: Aluminum
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS

KS-12299 系列
KS-12299 SERIES

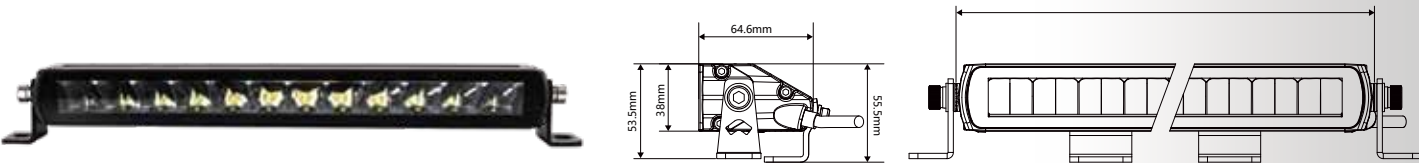

KS-12299-12

功能：远光/照明
尺寸：345×64.6×55.5mm
LED灯珠数量：12颗 5W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 60W
电流： 4.40A/2.13A
原始光通量： 3552LM
光束距离（1LUX）： 367m
峰值光束强度： 134435cd
外壳材质： 铝
支架材质： 不锈钢
防水等级： IP68
认证标准： CE, ECE, RoHS

KS-12299-12

Function：High beam/Glow park lights
Size：345×64.6×55.5mm
LED Qty： 5W LEDs*12pcs
Voltage：9-36V DC
Power： 60W
AMP Draw： 4.40A/2.13A
Raw Lumens： 3552LM
Beam Distance（1LUX）： 367m
Peak Beam Intensity： 134435cd
Bracket Material： Stainless Steel
Housing Material： Aluminum
IP Grade： IP68
Certification： CE, ECE, RoHS



KS-12299-20

功能：远光/照明
尺寸：550×64.6×55.5mm
LED灯珠数量： 20颗 5W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 100W
电流： 7.50A/3.33A
原始光通量： 5920LM
光束距离（1LUX）： 469m
峰值光束强度： 219792cd
外壳材质： 铝
支架材质： 不锈钢
防水等级： IP68
认证标准： CE, ECE, RoHS

KS-12299-20

Function：High beam/Glow park lights
Size：550×64.6×55.5mm
LED Qty： 5W LEDs*20pcs
Voltage：9-36V DC
Power： 100W
AMP Draw： 7.50A/3.33A
Raw Lumens： 5920LM
Beam Distance（1LUX）： 469m
Peak Beam Intensity： 219792cd
Bracket Material： Stainless Steel
Housing Material： Aluminum
IP Grade： IP68
Certification： CE, ECE, RoHS




KS-12299-20C

功能：远光/照明
尺寸：550×64.6×55.5mm
LED灯珠数量： 20颗 5W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 95W
电流： 7.60A/3.80A
原始光通量： 10000LM
光束距离（1LUX）： 404m
峰值光束强度： 163600cd
外壳材质： 铝
支架材质： 不锈钢
防水等级： IP68
认证标准： CE, ECE, RoHS

KS-12299-20C

Function：High beam/Glow park lights
Size：550×64.6×55.5mm
LED Qty： 5W LEDs*20pcs
Voltage：9-36V DC
Power： 95W
AMP Draw： 7.60A/3.80A
Raw Lumens： 10000LM
Beam Distance（1LUX）： 387m
Peak Beam Intensity： 163600cd
Bracket Material： Stainless Steel
Housing Material： Aluminum
IP Grade： IP68
Certification： CE, ECE, RoHS

KS-YG305A 系列
KS-YG305A SERIES

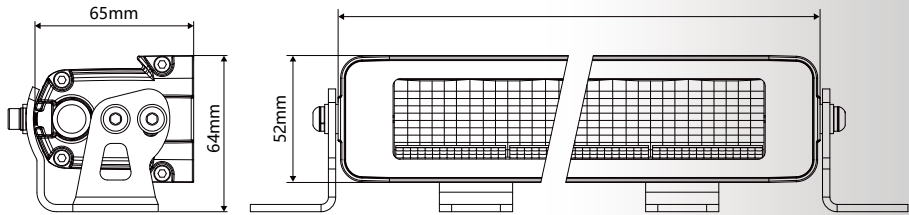

KS-YG305A-10

功能：远光/位置灯/频闪
尺寸：233×65×64mm
LED灯珠数量：6颗 7W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 42W
电流： 3.20A/1.60A
原始光通量：4200LM
光束距离（1LUX）： 330m
峰值光束强度： 272000cd
外壳材质： 铝
支架材质： 不锈钢
防水等级： IP68
认证标准： CE, ECE, RoHS

KS-YG305A-10

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 233×65×64mm
LED Qty: 7W LEDs*6pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 42W
AMP Draw: 3.20A/1.60A
Raw Lumens: 4200LM
Beam Distance（1LUX）： 330m
Peak Beam Intensity: 272000cd
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS



KS-YG305A-20

功能：远光/位置灯/频闪
尺寸：513×65×64mm
LED灯珠数量：15颗 7W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 105W
电流： 8.00A/4.00A
原始光通量：10500LM
光束距离（1LUX）： 660m
峰值光束强度：511000cd
外壳材质： 铝
支架材质： 不锈钢
防水等级： IP68
认证标准： CE, ECE, RoHS

KS-YG305A-20

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 513×65×64mm
LED Qty: 7W LEDs*15pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 105W
AMP Draw: 8.00A/4.00A
Raw Lumens: 10500LM
Beam Distance（1LUX）： 660m
Peak Beam Intensity: 511000cd
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS



KS-YG305A-30

功能：远光/位置灯/频闪
尺寸：793.5×65×64mm
LED灯珠数量：24颗 7W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 168W
电流： 12.80A/6.40A
原始光通量：16800LM
光束距离（1LUX）： 850m
峰值光束强度：713000cd
外壳材质： 铝
支架材质： 不锈钢
防水等级： IP68
认证标准： CE, ECE, RoHS

KS-YG305A-30

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 793.5×65×64mm
LED Qty: 7W LEDs*24pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 168W
AMP Draw: 12.80A/6.40A
Raw Lumens: 16800LM
Beam Distance（1LUX）： 850m
Peak Beam Intensity: 713000cd
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS

KS-YG311A-2 系列

KS-YG311A-2 SERIES



KS-YG311A-2-20

功能：远光/位置灯/频闪
尺寸：516×102.5×105.5mm
LED灯珠数量：24颗 5W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 120W
电流： 7.72A/3.76A
原始光通量：6100LM
光束距离（1LUX）： 517m
峰值光束强度：267399cd
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
防水等级：IP68
认证标准：CE, ECE, RoHS

KS-YG311A-2-20

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 516×102.5×105.5mm
LED Qty: 5W LEDs*24pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 120W
AMP Draw: 7.72A/3.76A
Raw Lumens: 6100LM
Beam Distance（1LUX）： 517m
Peak Beam Intensity: 267399cd
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS




KS-YG311A-2-30

功能：远光/位置灯/频闪
尺寸：817×102.5×105.5mm
LED灯珠数量：40颗 5W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 200W
电流： 13.51A/6.51A
原始光通量：12000LM
光束距离（1LUX）： 474m
峰值光束强度：307600cd
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
防水等级：IP68
认证标准：CE, ECE, RoHS

KS-YG311A-2-30

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 817×102.5×105.5mm
LED Qty: 5W LEDs*40pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 200W
AMP Draw: 13.51A/6.51A
Raw Lumens: 12000LM
Beam Distance（1LUX）： 474m
Peak Beam Intensity: 307600cd
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS

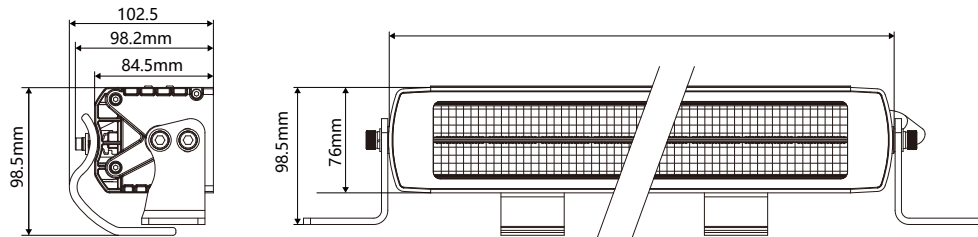

KS-YG311A-2-40

功能：远光/位置灯/频闪
尺寸：1118×102.5×105.5mm
LED灯珠数量：56颗 5W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 280W
电流： 9.20A/4.50A
原始光通量：8600LM
光束距离（1LUX）： 599m
峰值光束强度：359000cd
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
防水等级：IP68
认证标准：CE, ECE, RoHS

KS-YG311A-2-40

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 1118×102.5×105.5mm
LED Qty: 5W LEDs*56pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 280W
AMP Draw: 9.20A/4.50A
Raw Lumens: 8600LM
Beam Distance（1LUX）： 599m
Peak Beam Intensity: 359000cd
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS



KS-YG311A-2-50

功能：远光/位置灯/频闪
尺寸：1419×102.5×105.5mm
LED灯珠数量：72颗 5W LEDs
电压：9-36V DC
功率： 360W
电流： 25.53A/11.87A
原始光通量：20000LM
光束距离（1LUX）： 612m
峰值光束强度：614400cd
外壳材质：铝
支架材质：不锈钢
防水等级：IP68
认证标准：CE, ECE, RoHS

KS-YG305A-30

Function: High beam/Position lights/Strobe function
Size: 1419×102.5×105.5mm
LED Qty: 5W LEDs*72pcs
Voltage: 9-36V DC
Power: 360W
AMP Draw: 25.53A/11.87A
Raw Lumens: 20000LM
Beam Distance（1LUX）： 612m
Peak Beam Intensity: 614400cd
Housing Material: Aluminum
Bracket Material: Stainless Steel
IP Grade: IP68
Certification: CE, ECE, RoHS

KS-JS205 系列
KS-JS205 SERIES



KS-JS205

功能：警示灯
镜头颜色：灰色/透明
尺寸：89*29*11.2
LED灯珠数量：6颗
电压：10-30V DC
功率：9W
防护等级：IP67
工作温度：-40/+60℃
安装方式：螺钉
电线：300mm
闪光模式：9种模式
认证标准：ECE R65 2级
ECE R10
SAE J595 1级

KS-JS205

Function: Warning light
Lens Color: Grey/Clear
Size: 89*29*11.2
LED Qty: 6
Voltage: 10-30V DC
Power: 9W
Luminous: IP67
Operating Temperature: -40/+60℃
Mounting Method: Screw
Cable: 300mm
Flash Patterns: 9
Certification: ECE R65 2级
ECE R10
SAE J595 1级



KS-JS206

功能：警示灯
镜头颜色：灰色/透明
尺寸：104*29*11.2
LED灯珠数量：8颗
电压：10-30V DC
功率：12W
防护等级：IP67
工作温度：-40/+60℃
安装方式：螺钉
电线：300mm
闪光模式：9种模式
认证标准：ECE R65 2级
ECE R10
SAE J595 1级

KS-JS206

Function: Warning light
Lens Color: Grey/Clear
Size: 104*29*11.2
LED Qty: 8
Voltage: 10-30V DC
Power: 12W
Luminous: IP67
Operating Temperature: -40/+60℃
Mounting Method: Screw
Cable: 300mm
Flash Patterns: 9
Certification: ECE R65 2级
ECE R10
SAE J595 1级



KS-JS207


功能：警示灯
镜头颜色：灰色/透明
尺寸：128*29*11.2
LED灯珠数量：12颗
电压：10-30V DC
功率：18W
防护等级：IP67
工作温度：-40/+60℃
安装方式：螺钉
电线：300mm
闪光模式：9种模式
认证标准：ECE R65 2级
ECE R10
SAE J595 1级

KS-JS207

Function: Warning light
Lens Color: Grey/Clear
Size: 128*29*11.2
LED Qty: 12
Voltage: 10-30V DC
Power: 18W
Luminous: IP67
Operating Temperature: -40/+60℃
Mounting Method: Screw
Cable: 300mm
Flash Patterns: 9
Certification: ECE R65 2级
ECE R10
SAE J595 1级

KS-TLS25001

KS-TLS36001

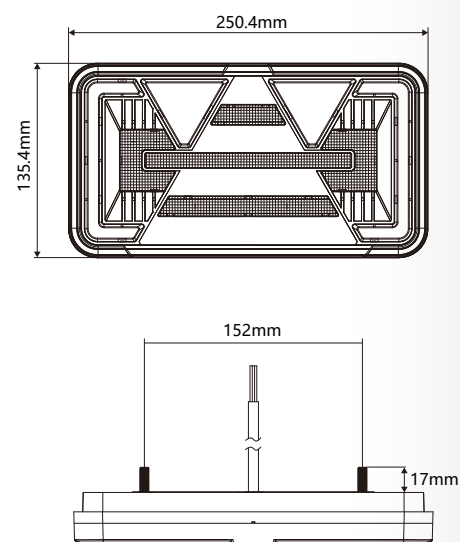**KS-TLS25001**

功能：行车/刹车/转向/后雾灯/倒车/反射

类型：组合式尾灯

尺寸：250×36×135mm

输入电压：12-24V DC

电流：360mA

防水等级：IP67

使用寿命：50000小时

外壳材质：ABS

透镜材质：PC

KS-12277P-1-8

Function: Tail/Stop/Direction Indicator/Rear Fog/Reverse/Reflector

Type: Combination Rear Light

Size: 250×36×135mm

Input Voltage: 12-24V DC


Amps: 360mA

IP Grade: IP67

Lifespan: 50000h

Housing Material: ABS

Lens Material: PC

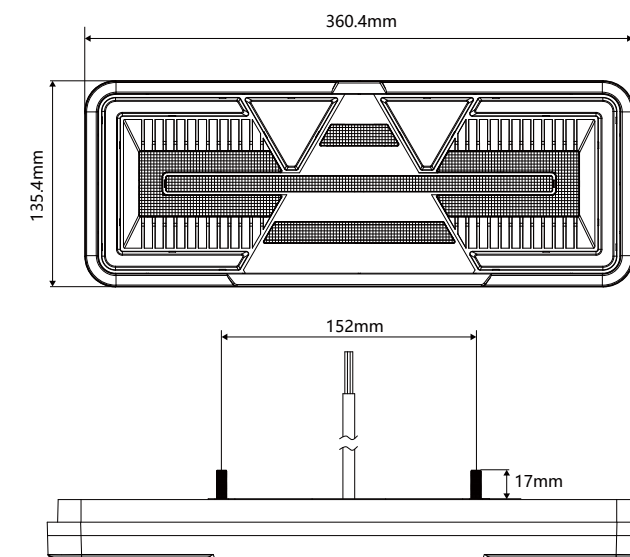**KS-TLS36001**

功能：行车/刹车/转向/后雾灯/倒车/反射

类型：组合式尾灯

尺寸：360×36×135mm

输入电压：12-24V DC

电流：360mA

防水等级：IP67

使用寿命：50000小时

外壳材质：ABS

透镜材质：PC

KS-TLS36001

Function: Tail/Stop/Direction Indicator/Rear Fog/Reverse/Reflector

Type: Combination Rear Light

Size: 360×36×135mm

Input Voltage: 12-24V DC

Amps: 360mA

IP Grade: IP67


Lifespan: 50000h

Housing Material: ABS

Lens Material: PC

LED信号灯 系列

LED Signal Light SERIES

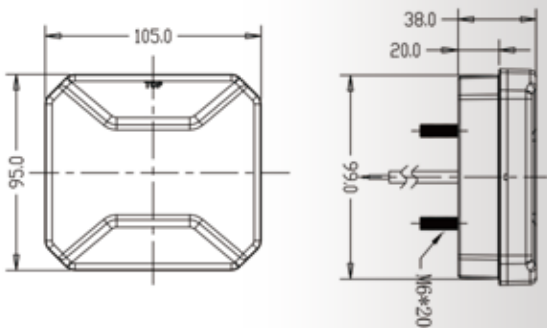

KS-TLS05011

功能：刹车/尾灯/转向/反射/牌照灯
尺寸：105×38×95mm
输入电压：12-24V
透镜材质：PC+ABS
防水等级：IP67
认证标准：ECE, E-Mark, RoHS

KS-TLS05011

Function：High beam/Position lights/Strobe function
Size：105×38×95mm
Input Valtage：12-24V
Lens Material：PC+ABS
IP Grade：IP67
Certification：ECE, E-Mark, RoHS



KS-TLS05012

功能：刹车/尾灯/转向/反射/牌照灯
尺寸：105×38×95mm
输入电压：12-24V
透镜材质：PC+ABS
防水等级：IP67
认证标准：ECE, E-Mark, RoHS

KS-TLS05012

Function：High beam/Position lights/Strobe function
Size：105×38×95mm
Input Valtage：12-24V
Lens Material：PC+ABS
IP Grade：IP67
Certification：ECE, E-Mark, RoHS



KS-TLS05013

功能：刹车/尾灯/转向/反射/牌照灯
尺寸：105×38×95mm
输入电压：12-24V
透镜材质：PC+ABS
防水等级：IP67
认证标准：ECE, E-Mark, RoHS

KS-TLS05013

Function：High beam/Position lights/Strobe function
Size：105×38×95mm
Input Valtage：12-24V
Lens Material：PC+ABS
IP Grade：IP67
Certification：ECE, E-Mark, RoHS



KS-TLS050-312509

功能：刹车/尾灯/转向/反射/牌照灯
尺寸：105×95×57mm
充电电压：5V DC
LED颜色：红色、白色
插头类型：7针
防水等级：IP67
工作温度：-40℃~+65℃
无线传输控制距离：30m
电池容量：3.7V 5000mAh
充电时间：4H
使用时长：尾灯：11H；倒车灯：11H；
转向灯/刹车灯：5H；警示灯：9.5H



KS-TLS050-312509

Function：High beam/Position lights/Strobe function
Size：105×95×57mm
Charging Valtage：12-24V
LED color：Red, White
Plugs：7 pin
IP Rating：IP67
Operating temp：-40℃~+65℃
Wireless Transmission Control：30m
Capacity：3.7V 5000mAh
Charge time：4H
Hour of Use：Tail Light：11H；Reverse11H；
Turning Light/Stop Light：5H；Warning Light：9.5H



KS-TLS050-312509

功能：刹车/尾灯/转向/反射/牌照灯
尺寸：105×95×57mm
充电电压：5V DC
额定功率：尾灯1.6W /转向灯1.6W /刹车灯1.6W
牌照灯0.5W /警示灯1.6W
LED颜色：红色、琥珀色
插头类型：7针
防水等级：IP67
工作温度：-40℃~+65℃
无线传输控制距离：30m
电池容量：3.7V 5000mAh
充电时间：4H
使用时长：尾灯：11H；倒车灯：11H；
警示灯：20H



KS-TLS050-312509

Function：High beam/Position lights/Strobe function
Size：105×95×57mm
Charging Valtage：12-24V
Rated Power：Tail Light：1.6W /Turning Light：1.6W /Stop Light：1.6W
License Plate Light：0.5W /Warning Light：1.6W
LED color：Red, Amber
Plugs：7 pin
IP Rating：IP67
Operating temp：-40℃~+65℃
Wireless Transmission Control：30m
Capacity：3.7V 5000mAh
Charge time：4H
Hour of Use：Tail Light：11H；Turning Light/Stop Light：11H；
Warning Light：20H

方形LED拖车组合尾灯（适用于车宽小于80"）
Square LED Combination Tail Light, Under 80"



- 适用于车宽小于80英寸的拖车
 - 传统方形款式，适配大多数应用，也可作为改装件替换白炽灯版本
 - 采用SMDLED技术，提供超高亮度和防水性能
 - 亚克力灯罩及耐用塑料外壳
 - 2英寸中心距螺栓安装
 - 硬线连接(直接接线)
 - 符合 SAE/FMVSS 要求，侧标志灯灯罩标记为 "STI"、"AP2"，牌照灯标记为 "L"
 - 额定电压 12V，测试至 13.8V
- For under 80" trailers
 - Traditional square style fits most applications as well as retro-fits to replace incandescent versions
 - SMD LED technology for super bright and waterproof performance
 - Acrylic lens and durable plastic housing
 - Stud mount on 2" centers
 - Hard wired
 - Meets SAE/FMVSS requirements, lens marking "STI", "AP2" on the side marker, and "L" on the license plate light
 - Rated for 12V, tested to 13.8V

编号
Part No.

功能
Description

输入电压
Input Voltage

灯光颜色
Lighting Color

LED类型
LED Type

13.8V 时的电流消耗
Current Draw at 13.8V

126637-L

方形LED组合尾灯(含牌照灯),
驾驶员侧(左侧)

12V

7红+3红+3白

SMD

刹车/转向:0.1A
尾灯/示宽/牌照:0.1A

126637-R

方形LED组合尾灯(不含牌照灯),
乘客侧(右侧)

12V

7红+3红

SMD

刹车/转向:0.1A
尾灯/示宽:0.06A



- 套装包含 (2) 个刹车/尾灯/转向灯，一根 25 英尺和 4 英尺长的线束，带有标准 4 路插头，黑色涂层防腐蚀牌照支架，以及安装五金件
 - 适用于车宽小于 80" 的拖车，是船只拖车和通用拖车的理想选择
 - 行业标准 2" 中心距螺栓安装
 - SMD LED，超高亮度，使用寿命长达 50,000 小时
 - 亚克力灯罩和耐用塑料外壳
 - 可浸水 (IP68 防护等级)
 - 符合 SAE/FMVSS 要求，侧标志灯灯罩标记为 "STI"、"AP2"，牌照灯标记为 "L"
 - 额定电压 12V，测试至 13.8V
- Kit includes (2) stop/tail/turn lights, a wire harness of 25' & 4' long wires with standard 4-way plugs, black coated license plate bracket with corrosion resistance, and mounting hardware
 - For under 80" trailers use, ideal for boat trailer and universal
 - Stud mount on industry standard 2" centers
 - SMD LEDs, super bright and longlife span up to 50,000 hours
 - Acrylic lens and durable plastic housing
 - Submersible (IP68 rated)
 - Meets SAE/FMVSS requirements, lens marking "STI", "AP2" on the side marker, and "L" on the license plate light
 - Rated for 12V, tested to 13.8V

编号
Part No.

功能
Description

输入电压
Input Voltage

灯光颜色
Lighting Color

LED类型
LED Type

13.8V 时的电流消耗
Current Draw at 13.8V

126637-KIT

方形LED组合尾灯套装
(适用于车宽小于80")

12V

7红+3红+3白
7红+3红

SMD

刹车/转向:0.2A
尾灯/示宽/牌照:0.16A

126837-KIT

带侧标志灯的方形LED组合尾灯套装
(适用于车宽小于80")


12V

7红+3红+3白
7红+3红
3琥珀+3琥珀

SMD

刹车/转向:0.2A
尾灯/示宽/牌照:0.16A
侧标志灯:0.08A

方形LED拖车组合尾灯(适用于车宽大于80")
Square LED Combination Tail Light, Over 80"

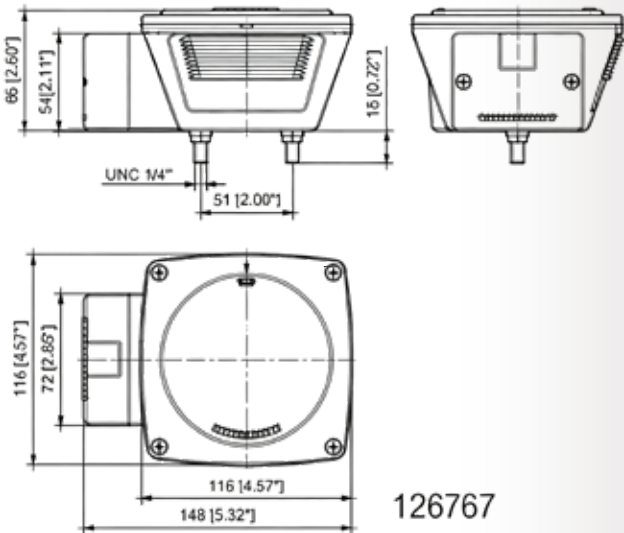

126767

- 适用于车宽大于80英寸的拖车
 - 传统方形款式，适配大多数应用，也可作为改装件替换白炽灯版本
 - 采用 SMD LED 技术，提供超高亮度和防水性能
 - 亚克力灯罩及耐用塑料外壳
 - 2英寸中心距螺栓安装
 - 硬线连接(直接接线)
 - 符合 SAE/FMVSS 要求，侧标志灯灯罩标记为 "STI"、"AP2P3PC"，牌照灯标记为 "L"
 - 额定电压 12V，测试至 13.8V
- For over 80" trailers
 - Traditional square style fits most applications as well as retro-fits to replace incandescent versions
 - SMD LED technology for super bright and waterproof performance
 - Acrylic lens and durable plastic housing
 - Stud mount on 2" centers
 - Hard wired
 - Meets SAE/FMVSS requirements, lens marking "STI", "AP2P3PC" on the side marker, and "L" on the license plate light
 - Rated for 12V, tested to 13.8V

编号
Part No.

功能
Description

输入电压
Input Voltage

灯光颜色
Lighting Color

LED类型
LED Type

13.8V 时的电流消耗
Current Draw at 13.8V

126767-L

方形LED组合尾灯(含牌照灯),
驾驶员侧(左侧)

12V

7红+6红+3白

SMD

刹车/转向:0.1A
尾灯/示宽/牌照:0.1A

126767-R

方形LED组合尾灯(不含牌照灯),
乘客侧(右侧)

12V

7红+6红

SMD

刹车/转向:0.1A
尾灯/示宽:0.06A



- 套装包含 (2) 个刹车/尾灯/转向灯，一根 25 英尺和 4 英尺长的线束，带有标准 4 路插头，黑色涂层防腐蚀牌照支架，以及安装五金件
 - 适用于车宽大于 80" 的拖车，是船只拖车和通用拖车的理想选择
 - 行业标准 2" 中心距螺栓安装
 - SMD LED，超高亮度，使用寿命长达 50,000 小时
 - 亚克力灯罩和耐用塑料外壳
 - 可浸水 (IP68 防护等级)
 - 符合 SAE/FMVSS 要求，侧标志灯灯罩标记为 "STI"、"AP2P3PC"，牌照灯标记为 "L"
 - 额定电压 12V，测试至 13.8V
- Kit includes (2) stop/tail/turn lights, a wire harness of 25' & 4' long wires with standard 4-way plugs, black coated license plate bracket with corrosion resistance, and mounting hardware
 - For under 80" trailers use, ideal for boat trailer and universal
 - Stud mount on industry standard 2" centers
 - SMD LEDs, super bright and longlife span up to 50,000 hours
 - Acrylic lens and durable plastic housing
 - Submersible (IP68 rated)
 - Meets SAE/FMVSS requirements, lens marking "STI", "AP2P3PC" on the side marker, and "L" on the license plate light
 - Rated for 12V, tested to 13.8V

编号
Part No.

功能
Description

输入电压
Input Voltage

灯光颜色
Lighting Color

LED类型
LED Type

13.8V 时的电流消耗
Current Draw at 13.8V

126767-KIT

方形LED组合尾灯套装
(适用于车宽大于80")

12V

7红+6红+3白
7红+6红

SMD

刹车/转向:0.2A
尾灯/示宽/牌照:0.16A

126767-KIT

带侧标志灯的方形LED组合尾灯套装
(适用于车宽大于80")

12V

7红+6红+3白
7红+6红
3琥珀+3琥珀

SMD

刹车/转向:0.2A
尾灯/示宽/牌照:0.16A
侧标志灯:0.08A

方形双面LED驻车/转向灯(带侧指示灯)

LED Square Dual Face Park & Turn LightW/ Side Marker, Pedestal Mount

- 带内置反射式琥珀色侧标志灯的 LED 双面驻车 and 转向灯
- 提供单柱或双柱型号，底座安装
- 每面 21 个 LED，琥珀色灯罩朝车辆前方，红色灯罩朝后方，3 个 LED 用于侧标志灯，提供驾驶员侧和乘客侧型号
- 镀铬塑料外壳和 PC（聚碳酸酯）灯罩
- 硬线连接，3 根带保护套的电线
- 符合 SAE/FMVSS 要求，灯罩标记为 STIP，侧标志灯上标记为 AP2
- 额定电压 12V，测试至 13.8V
- 也可提供 10~30V 多电压工作范围，或根据特殊订单提供 24V
- LED类型：SMD

- 13.8V 时的电流消耗：0.40A/0.07A
- LED dual face park and turn light with built-in amber side marker with reflex
- Available in single post or double posts models, pedestal mount
- 21 LEDs each face, amber lens facing the front of vehicle and red lens facing to the rear, 3 LEDs for side marker, available in driver side and passenger side models
- Chrome plated plastic housing and PC lens
- Hard-wired, 3-wires with protective sleeve
- Meets SAE/FMVSS requirements, lens marking STIP, and AP2 on the side marker
- Rated for 12V, tested to 13.8V
- Also available in multi-voltage 10-30V operating range, or 24V by special order
- LED Type: SMD
- Current Draw at 13.8V: 0.40A/0.07A

零件	描述	输入电压	LED数量与颜色
126142AR-L	单柱双面琥珀色/红色 驾驶员(左)侧	12V	21A+21R+3A
126142AR-R	单柱双面琥珀色/红色 乘客(右)侧	12V	21A+21R+3A
126142AA-L	单柱双面琥珀色/琥珀色 驾驶员(左)侧	12V	21A+21A+3A
126142AA-R	单柱双面琥珀色/琥珀色 乘客(右)侧	12V	21A+21A+3A
126142ARM-L	单柱双面琥珀色/红色 驾驶员(左)侧，多电压	12-24V	21A+21R+3A
126142ARM-R	单柱双面琥珀色/红色 乘客(右)侧，多电压	12-24V	21A+21R+3A
128342AR-L	双柱双面琥珀色/红色 驾驶员(左)侧	12V	21A+21R+3A
128342AR-R	双柱双面琥珀色/红色 乘客(右)侧	12V	21A+21R+3A
128342AA-L	双柱双面琥珀色/琥珀色 驾驶员(左)侧	12V	21A+21A+3A
128342AA-R	双柱双面琥珀色/琥珀色 乘客(右)侧	12V	21A+21A+3A
128342ARM-L	双柱双面琥珀色/红色 驾驶员(左)侧，多电压	12-24V	21A+21R+3A
128342ARM-R	双柱双面琥珀色/红色 乘客(右)侧，多电压	12-24V	21A+21R+3A



JEEP款组合LED尾灯

JEEP-Style LED Combo Tail LightSTT & Back Up, Low Depth

- 集刹车/尾灯/转向灯与倒车灯功能于一体，内置反射器
- 红色16颗LED，倒车灯12颗白色LED
- PC镜面，ABS外壳，超薄设计
- 完全密封，防风雨
- 螺柱安装，含安装五金件
- 硬接线，4根线带保护套管，灯背面有接线说明
- 符合SAE/FMVSS要求，镜面标记 I6(2)RS2T
- 额定12V，测试至13.8V
- 还可提供多电压10~30V工作范围，或24V（仅限特殊订单）


- Combination functions of Stop/Tail/Turn and Back Up Light with reflex built in
- 16 LEDs for red color and 12 white LEDs for back up
- PC lens and ABS housing, low depth
- Completely sealed, weather tight
- Hard-wired, 4 wires with protective sleeve, wiring instruction on the back of the light
- Meets SAE/FMVSS requirements, lens marking 16(2)RS2T
- Rated for 12V, tested to 13.8V
- Also available in multi-voltage 10~30V operating range, or 24V by special order only

零件	描述	输入电压	LED数量与颜色	LED类型	13.8V 时的 电流消耗
107116R	组合尾灯STT&倒车灯 (Combo Tail Light STT& Back Up)	12V	16R+12W	SMD	刹车/转向 (Stop/Turn:) : 0.15A 尾灯 (Tail) : 0.02A 倒车 (Back Up) : 0.24A
107116RM	组合尾灯STT&倒车灯 多电压 (Combo Tail Light STT& Back Up,Multi-volt)	12V	16R+12W	SMD	刹车/转向 (Stop/Turn:) : 0.13A 尾灯 (Tail) : 0.02A 倒车 (Back Up) : 0.13A

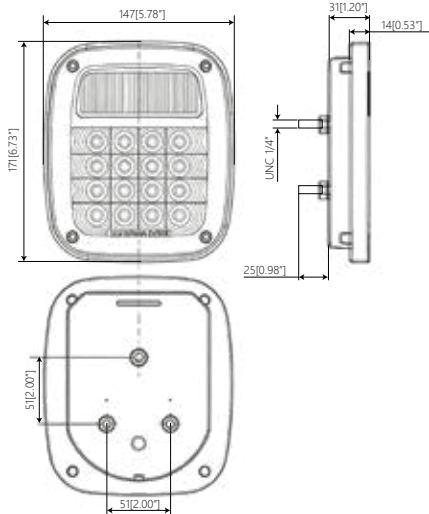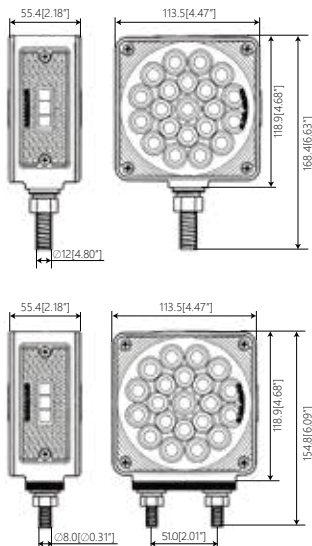

LED警示灯系列
LED Warning Beacon Light

KS-JS105 系列
KS-JS105 SERIES

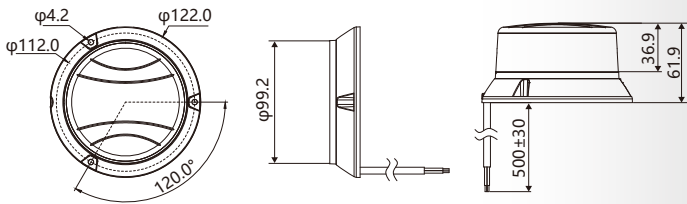

KS-JS105-1

功能: 警示灯
尺寸: $\phi 122 \times 62 \text{mm}$
LED灯珠数量: 36颗 1W
电压: 10-30V DC
功率: 36W
防护等级: IP67
工作温度: $-40/+65^{\circ}\text{C}$
安装方式: 螺钉
电线: 500mm电缆+插头
闪光模式: 10种模式
认证标准: ECE R65 1级
ECE R10
SAE J845 1级
CISPR 25 3级

KS-JS105-1

Function: Warning light
Size: $\phi 122 \times 62 \text{mm}$
LED Qty: 36*1W
Voltage: 10-30V DC
Power: 36W
Luminous: IP67
Operating Temperature: $-40/+65^{\circ}\text{C}$
Mounting Method: Screw
Cable: 500mm cable + plug
Flash Patterns: 10
Certification: ECE R65 1
ECE R10
SAE J845 1
CISPR 25 3





KS-JS105-2

功能: 警示灯
尺寸: $\phi 122 \times 62 \text{mm}$
LED灯珠数量: 36颗 1W
电压: 10-30V DC
功率: 36W
防护等级: IP67
工作温度: $-40/+65^{\circ}\text{C}$
安装方式: 螺钉
电线: 2500mm电缆+插头
闪光模式: 10种模式
认证标准: ECE R65 1级
ECE R10
SAE J845 1级
CISPR 25 3级

KS-JS105-2

Function: Warning light
Size: $\phi 122 \times 62$
LED Qty: 36*1W
Voltage: 10-30V DC
Power: 36W
Luminous: IP67
Operating Temperature: $-40/+65^{\circ}\text{C}$
Mounting Method: Screw
Cable: 2500mm cable + plug
Flash Patterns: 10
Certification: ECE R65 1
ECE R10
SAE J845 1
CISPR 25 3

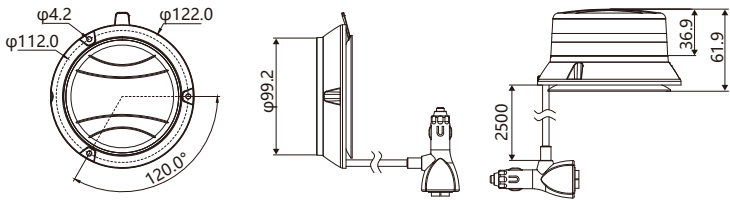

KS-JS105-3

功能: 警示灯
尺寸: $\phi 122 \times 72 \times 71 \text{mm}$
LED灯珠数量: 36颗 1W
电压: 10-30V DC
功率: 36W
防护等级: IP67
工作温度: $-40/+65^{\circ}\text{C}$
安装方式: DIN杆
闪光模式: 10种模式
认证标准: ECE R65 1级
ECE R10
SAE J845 1级
CISPR 25 3级

KS-JS105-3

Function: Warning light
Size: $\phi 122 \times 72 \times 71 \text{mm}$
LED Qty: 36*1W
Voltage: 10-30V DC
Power: 36W
Luminous: IP67
Operating Temperature: $-40/+65^{\circ}\text{C}$
Mounting Method: DIN rail
Flash Patterns: 10种模式
Certification: ECE R65 1
ECE R10
SAE J845 1
CISPR 25 3

开关面板
SWITCH PANEL



KS-P1Y-8

功能：遥控RGB 8路开关面板
尺寸：2.7" * 5"
电压：10-30V DC
最大电流：60A
工作温度：-40℃~85℃
照明模式：常亮；瞬时；频闪；慢闪

- 包装清单：1× 开关面板 2× 标签贴纸
 1× 开关控制盒 1× 线束套件
 1× 电压保护开关 3× 导线
 5× 安装支架套件 1× 天线
 1× 安装五金套件 1× 遥控器
 10× 扎带

KS-P1Y-8

Function: Remote control RGB 8-gang switch panel
Size: 2.7" * 5"
Voltage: 10-30V DC
Maximum Current: 60A
Operating Temperature: -40℃~85℃
Mode Selection: Constont; Momentary; Strobe; Flash

- packing list: 1x Switch Panel
 1x Switch Control Box
 1x Voltage Protection Switch
 5x Mounting Brackets Set
 1x Mounting Hardware Set
 10x Zip Tie
 2x Label Sticker Sheet
 1x Wiring Harness Set
 3x Wire
 1x Antenna
 1x Remote Control Unit



KS-P1S-WX-12

功能：无线控制 RGB12路开关面板
尺寸：3.9" * 5"
电压：10-30V DC
最大电流：80A
工作温度：-40℃~85℃
照明模式：常亮；瞬时；频闪；慢闪

- 包装清单：1x 开关面板 10x 扎带
 1x 开关控制盒 2x 标签贴纸
 1x 电压保护开关 2x 电线
 5x 安装支架套件 1x 天线
 1x 安装五金套件

KS-P1S-WX-12

Function: Wireless control RGB 12-gang switch panel
Size: 3.9" * 5"
Voltage: 10-30V DC
Maximum Current: 80A
Operating Temperature: -40℃~85℃
Mode Selection: Constont; Momentary; Strobe; Flash

- packing list: 1x Switch Panel
 1x Switch Control Box
 1x Voltage Protection Switch
 5x Mounting Brackets Set
 1x Mounting Hardware Set
 10x Zip Tie
 2x Label Sticker Sheet
 2x Wire
 1x Antenna



KS-P1S-JDQ-6

功能：6路继电器开关面板（单色）
尺寸：2.7" * 3.9"
电压：10-30V DC
最大电流：60A
工作温度：-40℃~85℃
照明模式：常亮；瞬时；频闪；慢闪

- 包装清单：1x 开关面板
 1x 开关控制盒
 1x 电压保护开关
 1x 安装支架套件
 1x 安装五金套件
 10x 扎带
 2x 标签贴纸
 1x 线束套件
 3x 电线
 1x 背垫

KS-P1S-JDQ-6

Function: Relay 6-gang switch panel(single color)
Size: 2.7" * 3.9"
Voltage: 10-30V DC
Maximum Current: 60A
Operating Temperature: -40℃~85℃
Mode Selection: Constont; Momentary; Strobe; Flash

- packing list: 1x Switch Panel
 1x Switch Control Box
 1x Voltage Protection Switch
 1x Mounting Brackets Set
 1x Mounting Hardware Set
 10x Zip Tie
 2x Label Sticker Sheet
 1x Wiring Harness Set
 3x Wire
 1xBack pad



KS-YZ-WX-4

功能：无线4路开关面板
尺寸：1.5" * 5"
电压：10-30V DC
最大电流：50A
工作温度：-40℃~85℃
照明模式：常亮；瞬时；频闪；慢闪

- 包装清单：1x 开关面板
 1x 开关控制盒
 1x 电压保护开关
 1x 安装支架套件
 1x 安装五金套件
 10x 扎带
 2x 标签贴纸
 1x 线束套件
 3x 电线
 1x 背垫
 1x 天线

KS-YZ-WX-4

Function: New wireless 4-gang switch panel
Size: 1.5" * 5"
Voltage: 10-30V DC
Maximum Current: 50A
Operating Temperature: -40℃~85℃
Mode Selection: Constont; Momentary; Strobe; Flash

- packing list: 1x Switch Panel
 1x Switch Control Box
 1x Voltage Protection Switch
 1x Mounting Brackets Set
 1x Mounting Hardware Set
 10x Zip Tie
 2x Label Sticker Sheet
 1x Wiring Harness Set
 3x Wire
 1x Back pad
 1x Antenna