



谷登机械
GOODENG MACHINE

FOR
BETTER
CITY



让城市更美好！

水平定向钻机 产品手册 PRODUCT MANUAL

PROFILE

谷登概况

江苏谷登重型机械科技股份有限公司是一家从事非开挖机械、桩工机械、矿山机械及配套设备的研发、制造、销售和服务于一体的国家高新技术企业，目前主营产品为 GS 系列水平定向钻机、GPY 系列静力压桩机、GM 系列露天凿岩钻机及配套钻具。

“GOODENG”品牌创立于 2002 年，2018 年荣获“中国驰名商标”。近年来我司先后通过“国家高新技术企业”认定、“重型智能化非开挖定向钻机关键技术研究及产品研制”工业支撑项目验收及成果鉴定，公司技术中心被认定为省级工程技术研究中心，多类产品获国家及省部级机械工业科技进步奖。2022 年公司加入省科技企业上市培育计划名录，同年首个海外生产基地在泰国破土动工，占地近 80000 平米；同时公司还拥有两个国内生产基地，占地 100000 余平米；现有多条现代化智能产线。“谷登机械”产品遍及全国各地，还远销全球近 60 个国家和地区。公司通过逐步扩展的全球化营销网络，实现资源共享，为客户创造更大价值。

Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd. is a national high-tech enterprise engaged in R&D, production, sales and service of trenchless machinery, piling machinery and mining machinery. The main products include GS series of horizontal directional drilling machine, GPY series of hydraulic static pile driver, GM series of surface drilling machine and accessories.

The "GOODENG" brand was founded in 2002. In 2008, it was awarded "China Well-Known Trademark". In recent years, our company has successively passed the certification of "National High-tech Enterprise", the acceptance and results appraisal of the industrial support project of "Key Technology Research and Product Development of Heavy-duty Intelligent Trenchless Directional Drilling Rigs", and the company's technical center has been recognized as a provincial engineering technology research center, and many products have won national and provincial and ministerial mechanical industry science and technology progress awards.

In 2022, the company was listed in the provincial sci-tech enterprise cultivation plan. In the same year, the first overseas production base broke ground in Thailand, covering an area of nearly 80,000 square meters; At the same time, the company also has two domestic production bases, covering an area of more than 100,000 square meters; There are currently multiple modern intelligent production lines. "Goodeng Machine" products have been sold all over the country and exported to nearly 60 countries and regions around the world. Through a gradually expanding global marketing network, the company realizes resource sharing and creates greater value for customers.

国内生产基地 Chinese factories

100000⁺
m²

海外生产基地 Thai factory

80000⁺
m²

远销 Export to

60⁺ 国家和地区
Countries and regions



● 成员企业 MEMBER COMPANIES



江苏谷登桩工科技有限公司
JIANGSU GOODENG PILING TECHNOLOGY CO., LTD.



JIANGSU PIPELINE ENGINEERING
& EQUIPMENT SDN BHD
MALAYSIA COMPANY (马来西亚公司)

上海谷登通国际贸易有限公司
SHANGHAI GOODENG
INTERNATIONAL CO., LTD.

江苏谷登重型机械科技股份有限公司

非开挖机械、矿山机械、桩工机械的研发生产制造
及谷登机械全系列产品的营销

JIANGSU GOODENG HEAVY MACHINERY
TECHNOLOGY CO., LTD.

Focus on the R&D, manufacturing of HDD machinery, mining
machinery, piling machinery and the marketing of a full
range of "Goodeng Machine" products.

SINGAPORE TAI HENG INTERNATIONAL
TRADING PTE.LTD
SINGAPORE COMPANY(新加坡公司)

HDD SOLUTION PRIVATE LIMITED
INDIA COMPANY (印度公司)

GOODENG MACHINERY ASSEMBLING
(THAILAND) CO., LTD.(泰国工厂)



GSE150-L

新能源水平定向钻机

ELECTRIC HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



新能源
智领未来



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机重量	8500 kg	外形尺寸 (L×W×H)	6360×2200×2420 mm
额定推拉力	186 kN	最大推拉速度	30 m/min
额定扭矩	5580 N·m	最大旋转速度	153 r/min
额定功率	88 kW	行走速度	0-3/0-5 km/h
最大入土角度	21°	随车吊机	/
最大爬坡角度	17°	建议钻杆规格	Φ60×3000 mm
最大回扩孔径	Φ800 mm(根据地层情况)	最大施工距离	250 m(根据地层情况)

GSE400-L

新能源水平定向钻机

ELECTRIC HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机重量	10000 kg	外形尺寸 (L×W×H)	7600×2280×2600 mm
额定推拉力	410 kN	最大推拉速度	30 m/min
额定扭矩	18000 N·m	最大旋转速度	124 r/min
额定功率	160 kW	行走速度	0-3/0-5 km/h
最大入土角度	21°	随车吊机	/
最大爬坡角度	15°	建议钻杆规格	Φ76-Φ83×3000 mm
最大回扩孔径	Φ1100 mm(根据地层情况)	最大施工距离	550 m(根据地层情况)

GSE600-L

新能源水平定向钻机

ELECTRIC HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



新能源
智领未来



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机重量	16000 kg	外形尺寸 (L×W×H)	9100×2400×2690 mm
额定推拉力	620 kN	最大推拉速度	46 m/min
额定扭矩	32000 N·m	最大旋转速度	100 r/min
额定功率	210 kW	行走速度	0-3/0-5 km/h
最大入土角度	20°	随车吊机	2 t
最大爬坡角度	18°	建议钻杆规格	Φ89-Φ102×3000 mm
最大回扩孔径	Φ1300 mm(根据地层情况)	最大施工距离	900 m(根据地层情况)



技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机重量	20000 kg	外形尺寸 (L×W×H)	11330×2700×3020 mm
额定推拉力	1200 kN	最大推拉速度	38 m/min
额定扭矩	58000 N·m	最大旋转速度	91 r/min
额定功率	300 kW	行走速度	0-3/0-5 km/h
最大入土角度	19°	随车吊机	3 t
最大爬坡角度	18°	建议钻杆规格	Φ102-Φ114×6000 mm
最大回扩孔径	Φ1400 mm(根据地层情况)	最大施工距离	1000 m(根据地层情况)

GSE2000-L

新能源水平定向钻机

ELECTRIC HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE




技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机重量	30000 kg	外形尺寸 (L×W×H)	11770×3060×2800 mm
额定推拉力	2100 kN	最大推拉速度	38 m/min
额定扭矩	80000 N·m	最大旋转速度	106 r/min
额定功率	320 kW	行走速度	0-3/0-5 km/h
最大入土角度	19°	随车吊机	3 t
最大爬坡角度	18°	建议钻杆规格	Φ127-Φ140×6000 mm
最大回扩孔径	Φ1500 mm(根据地层情况)	最大施工距离	1200 m(根据地层情况)



产品细节

DETAILS

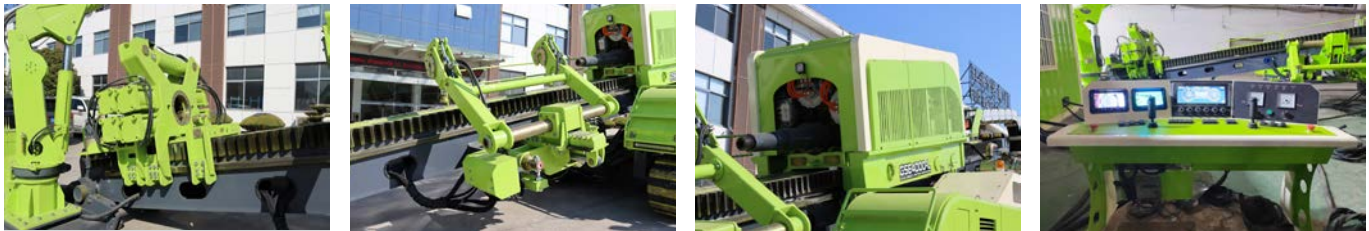

技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机质量	42000/49000 kg	主机尺寸 (L×W×H)	15270/18850×3480×3200 mm
电控室重量	5200 kg	电控室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
操作室质量	3000 kg	操作室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
额定推拉力	4100 kN	最大推拉速度	28 m/min
额定扭矩	146000 N·m	最大旋转速度	80 r/min
额定功率	600 kW	动力头有效行程	7650/11200 mm
最大入土角度	16°	随车吊机	5 t
建议钻杆规格	Φ140-168mm	钻杆最大长度	6000/9600 mm
最大回扩孔径	Φ1700 mm(根据地层情况)	最大施工距离	2500 m(根据地层情况)

GSE6000-L

新能源水平定向钻机

ELECTRIC HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机质量	63000 kg	主机尺寸 (L×W×H)	19830×3290×3570 mm
电控室重量	5200 kg	电控室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
操作室质量	3000 kg	操作室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
额定推拉力	6050 kN	最大推拉速度	28 m/min
额定扭矩	180000 N·m	最大旋转速度	72 r/min
额定功率	700 kW	动力头有效行程	11500 mm
最大入土角度	16°	随车吊机	5 t
建议钻杆规格	Φ168-194mm	钻杆最大长度	9600 mm
最大回扩孔径	Φ2000 mm(根据地层情况)	最大施工距离	2500 m(根据地层情况)



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机质量	89000 kg	主机尺寸 (L×W×H)	21700×3500×3800 mm
电控室重量	5200 kg	电控室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
操作室质量	3000 kg	操作室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
额定推拉力	10000 kN	最大推拉速度	36 m/min
额定扭矩	260000 N·m	最大旋转速度	91 r/min
额定功率	1000 kW	动力头有效行程	11900 mm
最大入土角度	16°	随车吊机	8 t
建议钻杆规格	Φ168-254mm	钻杆最大长度	9600 mm
最大回扩孔径	Φ2500 mm(根据地层情况)	最大施工距离	3000 m(根据地层情况)

GSME1200

新能源独立泥浆泵站

ELECTRIC MUD PUMP



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS



配置大功率永磁同步电机和大功率平行轴减速机，性能稳定。



采用纯电驱动，大幅度降低用户使用成本。



采用 PLC 控制，实现对泥浆流量远程无级调节，以适应不同工况下的非开挖施工需求。



远程控制器配置液晶显示器，可实时显示泥浆流量、压力、控制器和电机运行参数及故障诊断等。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	3500 kg
泥浆泵站总功率	110 kW
泥浆最大压力	10 MPa
泥浆泵冲程	150 mm

外形尺寸 (L×W×H)	2083×1819×1438 mm
泥浆泵缸径	Φ130 mm
泥浆泵最大流量	1230 L/min
泥浆泵最高冲次	217/min

GSME2000

新能源独立泥浆泵站

ELECTRIC MUD PUMP



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

- 配置大功率永磁同步电机和大功率平行轴减速机，性能稳定。
- 采用纯电驱动，大幅度降低用户使用成本。
- 采用 PLC 控制，实现对泥浆流量远程无级调节，以适应不同工况下的非开挖施工需求。
- 远程控制器配置液晶显示器，可实时显示泥浆流量、压力、控制器和电机运行参数及故障诊断等。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	8300 kg
泥浆泵站总功率	160 kW
泥浆最大压力	10 MPa
泥浆泵冲程	152 mm

外形尺寸 (L×W×H)	2944×2180×2200 mm
泥浆泵缸径	Φ190 mm
泥浆泵最大流量	2000 L/min
泥浆泵最高冲次	151/min

GSME2800

新能源独立泥浆泵站

ELECTRIC MUD PUMP



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS



配置大功率永磁同步电机和大功率平行轴减速机，性能稳定。



采用纯电驱动，大幅度降低用户使用成本。



采用 PLC 控制，实现对泥浆流量远程无级调节，以适应不同工况下的非开挖施工需求。



远程控制器配置液晶显示器，可实时显示泥浆流量、压力、控制器和电机运行参数及故障诊断等。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	12000 kg
泥浆泵站总功率	310 kW
泥浆最大压力	10 MPa
泥浆泵冲程	180 mm

外形尺寸 (L×W×H)	3280×2700×2270 mm
泥浆泵缸径	Φ220 mm
泥浆泵最大流量	2800 L/min
泥浆泵最高冲次	120/min

GSME3200

新能源独立泥浆泵站

ELECTRIC MUD PUMP



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

- 配置大功率永磁同步电机和大功率平行轴减速机，性能稳定。
- 采用纯电驱动，大幅度降低用户使用成本。
- 采用 PLC 控制，实现对泥浆流量远程无级调节，以适应不同工况下的非开挖施工需求。
- 远程控制器配置液晶显示器，可实时显示泥浆流量、压力、控制器和电机运行参数及故障诊断等。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	10000 kg
泥浆泵站总功率	310 kW
泥浆最大压力	10 MPa
泥浆泵冲程	203 mm

外形尺寸 (L×W×H)	3120×2280×2300 mm
泥浆泵缸径	Φ220 mm
泥浆泵最大流量	3200 L/min
泥浆泵最高冲次	140/min


GS520AT-L

全地形水平定向钻机

ALL TERRAIN HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS




技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	16100/16500 kg	机器尺寸 (L×W×H)	8640/9240×2300×2500 mm
最大推拉力	530/1060 kN	最大推拉速度	60 m/min
外钻杆最大扭矩	29000 N·m	外钻杆最大转速	118 r/min
内钻杆最大扭矩	3000 N·m	内钻杆最大转速	240 r/min
外钻杆规格	Φ92×3000/4500 mm	泥浆泵最大流量	600 L/min
内钻杆规格	Φ46.4×3000/4500 mm	发动机功率	194 kW
行走速度	0-3/0-5 km/h	最大爬坡度	18°
最大入土角度	20°	随车吊机	2 t
最大回扩孔径	Φ1500 mm(根据地层情况)	最大施工距离	600 m(根据地层情况)



产品细节DETAILS

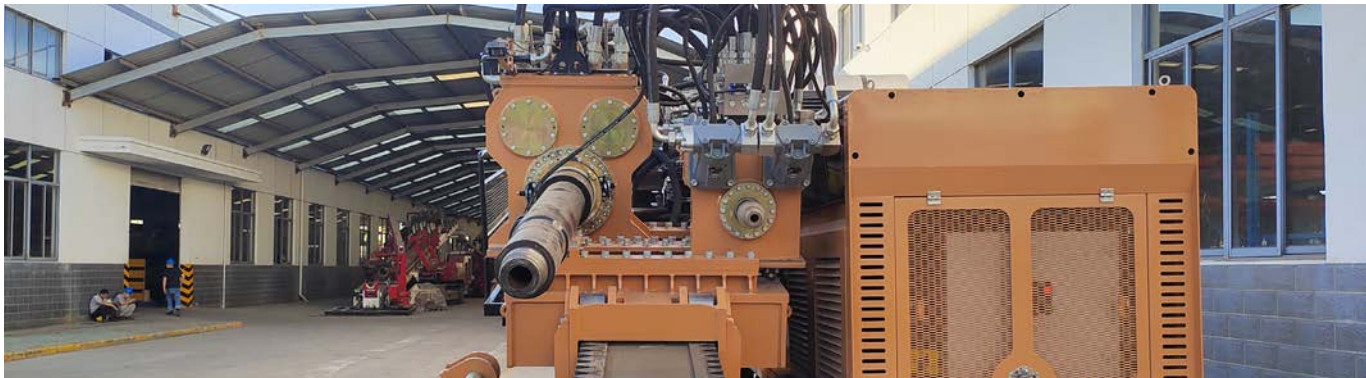

技术参数MAIN TECHNICAL PARAMETERS


整机质量	28000/30000 kg	机器尺寸 (L×W×H)	10600/11500×2800×2950 mm
最大推拉力	1750 kN	最大推拉速度	40 m/min
最大扭矩	68000 N·m	最大转速	55 r/min
取芯扭矩转速 1	8000 N·m 400 r/min	取芯扭矩转速 2	4000 N·m 800 r/min
钻杆规格	Φ127 内平钻杆	泥浆泵最大流量	2500 L/min
钻杆长度	4500/6000 mm	发动机功率	410 kW
行走速度	0-3/0-5 km/h	最大爬坡度	18°
入土角度	-3°—16°	取芯卷扬	2000 m
最高工作压力	35 MPa	最大施工距离	2000 m(根据地层情况)

GS50-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	4100 kg
最大推拉力	51 kN
最大扭矩	2250 N·m
发动机功率	46.2 kW
行走速度	0-2.5 km/h
最大入土角度	17°
建议钻杆规格	Φ42×1800 mm
最大回扩孔径	Φ400 mm(根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	4420×1460×1590 mm
最大推拉速度	61 m/min
最大旋转速度	215 r/min
泥浆泵最大流量	75 L/min
泥浆泵最大压力	6 MPa
最大爬坡度	17°
钻杆箱容量	44 pcs (4×11)
最大施工距离	100 m(根据地层情况)

GS130-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	4750 kg
最大推拉力	135 kN
最大扭矩	4500 N·m
发动机功率	93 kW
行走速度	0-2.5/0-4.5 km/h
最大入土角度	22°
建议钻杆规格	Φ50/Φ60×3000 mm
最大回扩孔径	Φ700 mm(根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	5470×1670×2040 mm
最大推拉速度	36 m/min
最大旋转速度	193 r/min
泥浆泵最大流量	200 L/min
泥浆泵最大压力	8 MPa
最大爬坡度	16°
钻杆箱容量	30 pcs (3×10)
最大施工距离	200 m(根据地层情况)

GS150-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	4700 kg
最大推拉力	150 kN
最大扭矩	4500 N·m
发动机功率	96 kW
行走速度	0-2.5/0-4.5 km/h
最大入土角度	22°
建议钻杆规格	Φ60×2000 mm
最大回扩孔径	Φ700 mm(根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	4200×1700×2140 mm
最大推拉速度	46 m/min
最大旋转速度	193 r/min
泥浆泵最大流量	180 L/min
泥浆泵最大压力	8 MPa
最大爬坡度	17°
钻杆箱容量	52 pcs (4×13)
最大施工距离	200 m(根据地层情况)

GS200-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	8800 kg	机器尺寸 (L×W×H)	6750×2050×2400 mm
最大推拉力	205 kN	最大推拉速度	60 m/min
最大扭矩	6500 N·m	最大旋转速度	230 r/min
发动机功率	110 kW	泥浆泵最大流量	250 L/min
行走速度	0-2.5/0-4 km/h	泥浆泵最大压力	8 MPa
最大入土角度	22°	最大爬坡度	17°
建议钻杆规格	Φ60×3000 mm	钻杆箱容量	48 pcs (4×12)
最大回扩孔径	Φ800 mm(根据地层情况)	最大施工距离	300 m(根据地层情况)

GS250-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	9200 kg
最大推拉力	255/375 kN
最大扭矩	8100 N·m
发动机功率	110 kW
行走速度	0-2.5/0-4 km/h
最大入土角度	22°
建议钻杆规格	Φ60×3000 mm
最大回扩孔径	Φ800 mm(根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	6950×2160×2400 mm
最大推拉速度	45 m/min
最大旋转速度	190 r/min
泥浆泵最大流量	250 L/min
泥浆泵最大压力	8 MPa
最大爬坡度	17°
钻杆箱容量	48 pcs (4×12)
最大施工距离	300 m(根据地层情况)

GS320-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	9700 kg
最大推拉力	320/640 kN
最大扭矩	12600 N·m
发动机功率	154 kW
行走速度	0-3.5/0-6 km/h
最大入土角度	22°
建议钻杆规格	Φ73×3000 mm
最大回扩孔径	Φ900 mm(根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	7300×2150×2250 mm
最大推拉速度	40 m/min
最大旋转速度	140 r/min
泥浆泵最大流量	320 L/min
泥浆泵最大压力	8 MPa
最大爬坡度	18°
钻杆箱容量	36 pcs (4×9)
最大施工距离	400 m(根据地层情况)

GS360-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	9800 kg
最大推拉力	380/760 kN
最大扭矩	14000 N·m
发动机功率	154 kW
行走速度	0-2.5/0-4 km/h
最大入土角度	23°
建议钻杆规格	Φ73-Φ76×3000 mm
最大回扩孔径	Φ1000 mm(根据地层情况)


机器尺寸 (L×W×H)	7300×2230×2310 mm
最大推拉速度	36 m/min
最大旋转速度	135 r/min
泥浆泵最大流量	400 L/min
泥浆泵最大压力	10 MPa
最大爬坡度	18°
钻杆箱容量	36 pcs (4×9)
最大施工距离	450 m(根据地层情况)

GS430-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	13000 kg	机器尺寸 (L×W×H)	7300×2250×2270 mm
最大推拉力	430/860 kN	最大推拉速度	53 m/min
最大扭矩	19000 N·m	最大旋转速度	185 r/min
发动机功率	179 kW	泥浆泵最大流量	450 L/min
行走速度	0-3/0-5 km/h	泥浆泵最大压力	8 MPa
最大入土角度	25°	最大爬坡度	18°
建议钻杆规格	Φ73-Φ83×3000 mm	钻杆箱容量 (选配)	27pcs (3×9)
最大回扩孔径	Φ1200 mm(根据地层情况)	最大施工距离	650 m(根据地层情况)


GS450-L

水平定向钻机

HORIZONTAL
DIRECTIONAL DRILLING
MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	14000 kg
最大推拉力	450/900 kN
最大扭矩	20000 N·m
发动机功率	179 kW
行走速度	0-3/0-5 km/h
最大入土角度	22°
建议钻杆规格	Φ83-Φ89×3000 mm
最大回扩孔径	Φ1200 mm(根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	7600×2265×2520 mm
最大推拉速度	66 m/min
最大旋转速度	180 r/min
泥浆泵最大流量	600 L/min
泥浆泵最大压力	10 MPa
最大爬坡度	18°
钻杆箱容量 (选配)	27pcs (3×9)
最大施工距离	750 m(根据地层情况)

GS520-L

水平定向钻机

HORIZONTAL
DIRECTIONAL DRILLING
MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	15800/16200 kg
最大推拉力	530/1060 kN
最大扭矩	29000 N·m
发动机功率	191 kW
行走速度	0-3/0-5 km/h
最大入土角度	20°
建议钻杆规格	Φ89-Φ102×3000/4500 mm
最大回扩孔径	Φ1300 mm(根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	7600/8500×2265×2520 mm
最大推拉速度	61 m/min
最大旋转速度	142 r/min
泥浆泵最大流量	600/800 L/min
泥浆泵最大压力	10 MPa
最大爬坡度	18°
随车吊机	2 t
最大施工距离	800 m(根据地层情况)

GS800-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	16700 kg
最大推拉力	910/1360 kN
最大扭矩	35000 N·m
发动机功率	221 kW
行走速度	0-3/0-5 km/h
最大入土角度	20°
建议钻杆规格	Φ102×4500 mm
最大回扩孔径	Φ1400 mm(根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	8700×2400×2700 mm
最大推拉速度	55 m/min
最大旋转速度	120 r/min
泥浆泵最大流量	600/800 L/min
泥浆泵最大压力	10 MPa
最大爬坡度	18°
随车吊机	2 t
最大施工距离	900 m(根据地层情况)

GS1000-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	20000 kg	机器尺寸 (L×W×H)	10900×2550×3250 mm
最大推拉力	1070/1605 kN	最大推拉速度	55 m/min
最大扭矩	45000 N·m	最大旋转速度	110 r/min
发动机功率	268 kW	泥浆泵最大流量	800 L/min
行走速度	0-3/0-5 km/h	泥浆泵最大压力	10 MPa
最大入土角度	19°	最大爬坡度	17°
建议钻杆规格	Φ114/Φ127×6000 mm	随车吊机	3 t
最大回扩孔径	Φ1400 mm (根据地层情况)	最大施工距离	1000 m (根据地层情况)



产品细节

DETAILS



技术参数

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	25000 kg	机器尺寸 (L×W×H)	11080×2600×3000 mm
最大推拉力	1800 kN	最大推拉速度	45 m/min
最大扭矩	61000 N·m	最大旋转速度	115 r/min
发动机功率	294 kW	泥浆泵最大流量	800 L/min
行走速度	0-3/0-5 km/h	泥浆泵最大压力	10 MPa
最大入土角度	20°	最大爬坡度	18°
建议钻杆规格	Φ114/Φ127×6000 mm	随车吊机	3 t
最大回扩孔径	Φ1450 mm (根据地层情况)	最大施工距离	1100 m (根据地层情况)

GS2400-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS


整机质量	31000 kg	机器尺寸 (L×W×H)	12100×2600×3100 mm
最大推拉力	2500 kN	最大推拉速度	47 m/min
最大扭矩	90500 N·m	最大旋转速度	99 r/min
发动机功率	2×264kW	行走速度	0-3.5 km/h
最大入土角度	17°	最大爬坡度	17°
建议钻杆规格	Φ127-140×6000 mm	随车吊机	5 t
最大回扩孔径	Φ1600 mm (根据地层情况)	最大施工距离	1200 m (根据地层情况)

GS3000-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS

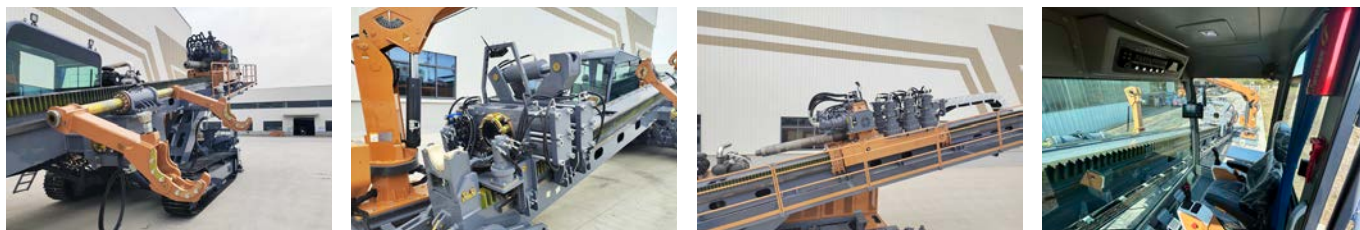

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	52600 kg	机器尺寸 (L×W×H)	18260×3200×3600 mm
最大推拉力	3300 kN	最大推拉速度	35 m/min
最大扭矩	107000 N·m	最大旋转速度	95 r/min
发动机功率	2×264 kW	最大入土角度	16°
行走速度	0-4 km/h	最大爬坡度	17°
建议钻杆规格	Φ140/Φ168×9600 mm	随车吊机	5 t
最大回扩孔径	Φ1800 mm (根据地层情况)	最大施工距离	2000 m (根据地层情况)

GS4000-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



产品细节 DETAILS



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	53000 kg
最大推拉力	4300 kN
最大扭矩	140000 N·m
发动机功率	2×264 kW
行走速度	0-4 km/h
建议钻杆规格	Φ140/Φ168×9600 mm
最大回扩孔径	Φ1800 mm (根据地层情况)

机器尺寸 (L×W×H)	18260×3300×3650 mm
最大推拉速度	35 m/min
最大旋转速度	95 r/min
最大入土角度	16°
最大爬坡度	17°
随车吊机	5 t
最大施工距离	2300 m (根据地层情况)



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机质量	69500 kg	主机尺寸 (L×W×H)	20800×3200×3600 mm
操作室质量	3000 kg	操作室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
最大推拉力	6700 kN	最大推拉速度	45 m/min
最大扭矩	160000 N·m	最大旋转速度	80 r/min
发动机功率	2×353 kW	最高工作压力	35 MPa
主轴浮动距离	107 mm	随车吊机	5 T
最大夹持力	3800 kN	最大卸扣力	482000 N·m
行走速度	0-2.5 km/h	泥浆通道直径	4"
最大入土角度	16°	最大爬坡度	18°
钻杆直径	Φ140-194mm	钻杆最大长度	9600 mm
建议回扩孔径	≤ Φ2000 mm	建议施工距离	≤ 2500 m

GS6000-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



主要性能特点 MAIN PERFORMANCE CHARACTERISTICS



专利一体式结构设计

整机结构：主机与动力系统一体式结构，外形紧凑，方便运输。



专利动力头主动防护系统

多重保护回转、推拉马达，完全抵抗各种工况对马达冲击，提高系统的可靠性及马达的使用寿命，为岩石工况、长距离穿越钻杆弹性势能释放提供切实有效的解决方案。



离合器专利技术应用

在推拉系统上应用离合器技术，可根据工况自由组合参与工作马达的数量，降低施工成本，提高施工效率。



自适应式自动钻进系统

扭矩与旋转速度、推拉力及推拉速度均可通过 PLC 控制系统进行设置，系统可根据钻进情况对钻进参数在限定的范围内进行自动调整，保持恒扭矩钻进，解决了因过扭、过拉而造成的钻杆卸扣困难。



大型旋转机械手

专利技术油缸齿条旋转机械手，性能稳定，可适用于 $\Phi 140-194\text{mm}$ 各型号钻杆。



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机质量	86000 kg	主机尺寸 (L×W×H)	22300×3200×3730 mm
操作室质量	3000 kg	操作室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
最大推拉力	10400 kN	最大推拉速度	40 m/min
最大扭矩	240000 N·m	最大旋转速度	90 r/min
发动机功率	2×565 kW	最高工作压力	35 MPa
主轴浮动距离	93 mm	随车吊机	8 t
最大夹持力	4400 kN	最大卸扣力	700000 N·m
行走速度	0-2.5 km/h	泥浆通道直径	4"
最大入土角度	16°	最大爬坡度	18°
建议钻杆规格	Φ140-219 mm	钻杆最大长度	9600 mm
最大回扩孔径	Φ2500 mm (根据地层情况)	最大施工距离	2800 m (根据地层情况)

GS10000-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



主要性能特点 MAIN PERFORMANCE CHARACTERISTICS



一体式结构设计

整机结构：主机与动力系统一体式结构，外形紧凑，方便运输。



独特的动力头结构设计

齿轮箱前置，变径短，可减小与钻杆丝扣的摩擦，延长钻杆寿命；双层高强度结构齿轮箱，沉入式设计，充分改善在大推拉下齿轮箱的受力。



专利动力头主动防护系统

多重保护回转、推拉马达，完全抵抗各种工况对马达冲击，提高系统的可靠性及马达的使用寿命，为岩石工况、长距离穿越钻杆弹性势能释放提供切实有效的解决方案。



自适应式自动钻进系统

扭矩与旋转速度、推拉力及推拉速度均可通过 PLC 控制系统进行设置，系统可根据钻进情况对钻进参数在限定的范围内进行自动调整，保持恒扭矩钻进，解决了因过扭、过拉而造成的钻杆卸扣困难。



大型旋转机械手

专利技术油缸齿条旋转机械手，性能稳定，可适用于 $\Phi 140-219\text{mm}$ 各型号钻杆。

GS12000-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机质量	125000 kg	主机尺寸 (L×W×H)	22800×3400×4300 mm
动力站质量	17500 kg	动力站外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
操作室质量	3000 kg	操作室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
最大推拉力	12000 kN	最大推拉速度	40 m/min
最大扭矩	275000 N·m	最大旋转速度	90 r/min
发动机功率	565 kW×2+264 kW+154 kW	最高工作压力	35 MPa
最大夹持力	5300 kN	最大卸扣力	726000 N·m
主轴浮动距离	219 mm	泥浆通道直径	4"
行走速度	0-2.5 km/h	最大入土角度	18°
建议钻杆规格	Φ168-254 mm × 9600 mm	随车吊机度	8 t
最大回扩孔径	Φ2500 mm (根据地层情况)	最大施工距离	3000 m (根据地层情况)



主要性能特点 MAIN PERFORMANCE CHARACTERISTICS



整机分体式设计

主机为履带式结构，上下装可分离，既能满足运输要求，又能实现工地便捷就位。动力站、操作室外形均为标准 20 尺集装箱，转场运输极为方便。



强劲动力系统

动力系统发动机由两台 565kW、一台 264kW 和一台 154kW 发动机共同组成；通过 PLC 控制系统实现了各种工况下动力与液压系统功率的精准匹配，既保证了强劲的动力，又节能环保。



专利动力头主动防护系统

多重保护回转、推拉马达，完全抵抗各种工况对马达冲击，提高系统的可靠性及马达的使用寿命，为岩石工况、长距离穿越钻杆弹性势能释放提供切实有效的解决方案。



自适应式自动钻进系统

扭矩与旋转速度、推拉力及推拉速度均可通过 PLC 控制系统进行设置，系统可根据钻进情况对钻进参数在限定的范围内进行自动调整，保持恒扭矩钻进，解决了因过扭、过拉而造成的钻杆卸扣困难。



大型旋转机械手

专利技术油缸齿条旋转机械手，性能稳定，可适用于 $\Phi 168-254$ mm 各型号钻杆。

GS16000-L 水平定向钻机

HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING MACHINE



技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

主机质量	130000 kg	主机尺寸 (L×W×H)	22900×3700×4800 mm
动力站质量	17500 kg	动力站外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
操作室质量	3000 kg	操作室外形尺寸 (L×W×H)	6050×2450×2600 mm
最大推拉力	16000 kN	最大推拉速度	40 m/min
最大扭矩	300000 N·m	最大旋转速度	100 r/min
发动机功率	4×410 kW + 154 kW	最高工作压力	38 MPa
最大夹持力	5300 kN	最大卸扣力	726000 N·m
主轴浮动距离	140 mm	泥浆通道直径	4"
行走速度	0-2.5 km/h	最大入土角度	18°
建议钻杆规格	Φ168-254 × 9600 mm	随车吊机	10 t
最大回扩孔径	Φ2600 mm (根据地层情况)	最大施工距离	4000 m (根据地层情况)



主要性能特点 MAIN PERFORMANCE CHARACTERISTICS



整机分体式设计

主机为履带式结构，上下装可分离，既能满足运输要求，又能实现工地便捷就位。动力站、操作室外形均为标准 20 尺集装箱，转场运输极为方便。



强劲动力系统

动力系统发动机由四台 410kW 和一台 154kW 发动机共同组成；通过 PLC 控制系统实现了各种工况下动力与液压系统功率的精准匹配，既保证了强劲的动力，又节能环保。



专利动力头主动防护系统

多重保护回转、推拉马达，完全抵抗各种工况对马达冲击，提高系统的可靠性及马达的使用寿命，为岩石工况、长距离穿越钻杆弹性势能释放提供切实有效的解决方案。



自适应式自动钻进系统

扭矩与旋转速度、推拉力及推拉速度均可通过 PLC 控制系统进行设置，系统可根据钻进情况对钻进参数在限定的范围内进行自动调整，保持恒扭矩钻进，解决了因过扭、过拉而造成的钻杆卸扣困难。



大型旋转机械手

专利技术油缸齿条旋转机械手，性能稳定，可适用于 $\Phi 168-254$ mm 各型号钻杆。

GSM1000 独立泥浆泵站

MUD PUMP



产品细节 DETAILS



主要配置 MAIN CONFIGURATION

-  选用一流品牌工程机械专用发动机，动力强劲、性能稳定。
-  配置远程控制器，可远程操控泥浆泵站各功能，操控更便捷。
-  全液压驱动，与传统的传动方式相比效率更高，更节能。
-  撬装式运输方式，外形小巧，适合国内外运输需要。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	4750 kg	外形尺寸 (L×W×H)	3400×1900×2000 mm
液压系统最高压力	25 MPa	泥浆泵缸径	Φ115 mm
泥浆泵冲程	140 mm	泥浆泵最高冲次	230/min
泥浆最大压力	10 MPa	泥浆泵最大流量	1000 L/min

GSM1200 独立泥浆泵站

MUD PUMP



产品细节 DETAILS



主要配置 MAIN CONFIGURATION

-  选用一流品牌工程机械专用发动机，动力强劲、性能稳定。
-  配置远程控制器，可远程操控泥浆泵站各功能，操控更便捷。
-  全液压驱动，与传统的传动方式相比效率更高，更节能。
-  撬装式运输方式，外形小巧，适合国内外运输需要。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	5000 kg
液压系统最高压力	25 MPa
泥浆泵冲程	140 mm
泥浆最大压力	10 MPa

外形尺寸 (L×W×H)	3400×1900×2000 mm
泥浆泵缸径	Φ135 mm
泥浆泵最高冲次	210/min
泥浆泵最大流量	1200 L/min

GSM1800 泥浆泵站

MUD PUMP



产品细节 DETAILS



主要配置 MAIN CONFIGURATION

-  选用一流品牌工程机械专用发动机，动力强劲、性能稳定。
-  配置远程控制器，可远程操控泥浆泵站各功能，操控更便捷。
-  全液压驱动，与传统的传动方式相比效率更高，更节能。
-  针对非开挖施工特点，通过 PLC 控制系统，实现对泥浆流量远程无级调节。
-  远程控制器配置液晶显示器，可显示泥浆流量、压力、发动机参数、故障代码等。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	10000 kg
液压系统最高压力	35 MPa
泥浆泵冲程	150 mm
泥浆最大压力	10 MPa

外形尺寸 (L×W×H)	5940×2250×2300 mm
泥浆泵缸径	Φ190 mm
泥浆泵最高冲次	140/min
泥浆泵最大流量	1800 L/min

GSM2500 泥浆泵站

MUD PUMP



产品细节 DETAILS



主要配置 MAIN CONFIGURATION

-  选用一流品牌工程机械专用发动机，动力强劲、性能稳定。
-  配置远程控制器，可远程操控泥浆泵站各功能，操控更便捷。
-  全液压驱动，与传统的传动方式相比效率更高，更节能。
-  针对非开挖施工特点，通过 PLC 控制系统，实现对泥浆流量远程无级调节。
-  远程控制器配置液晶显示器，可显示泥浆流量、压力、发动机参数、故障代码等。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

整机质量	14000 kg	外形尺寸 (L×W×H)	6200×2500×2560 mm
液压系统最高压力	35 MPa	泥浆泵缸径	Φ220 mm
泥浆泵冲程	180 mm	泥浆泵最高冲次	120/min
泥浆最大压力	10 MPa	泥浆泵最大流量	2500 L/min

GSP5000 推管机

PIPE THRUSTER



产品细节 DETAILS



主要配置 MAIN CONFIGURATION

-  主要包括主机、动力站、操作室三部分，主机推拉装置和抱头可拆分设计，方便运输和安装。
-  大管径抱瓦边缘采用自有专利技术：锯齿状边缘技术，从根本上杜绝了施工过程中管道因瓦片间隙挤压变形拢起而造成的损坏。
-  针对不同管材，选用不同的内衬材质，既有效地提高了对管道的摩擦力又最大限度地避免了推进过程中对管道防腐层的损伤。
-  推拉力、推拉速度、抱紧力，电比例无极可调。推拉高速合流技术，快速提升推拉速度。
-  夹持同步技术，充分保证抱瓦在夹紧过程中同步，避免因偏夹造成打滑和损伤管件。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

夹具质量	30500 kg
主机质量	40000kg
发动机功率	264 kW
最大推力（推模式）	5200 kN
最大拉力（拉模式）	3600 kN
推拉行程	3.5 m

夹具外形尺寸（L×W×H）	2120×1760×2800 mm
主机最大工作尺寸（L×W×H）	12570×4500×3590 mm
适用管径	18"-56"
最大推进速度	2.7 m/min
最大回拉速度	3.9 m/min
操作角度	-14°~5°

GSP8000 推管机

PIPE THRUSTER



产品细节 DETAILS



主要配置 MAIN CONFIGURATION

-  主要包括主机、动力站、操作室三部分，主机推拉装置和抱头可拆分设计，方便运输和安装。
-  大管径抱瓦边缘采用自有专利技术：锯齿状边缘技术，从根本上杜绝了施工过程中管道因瓦片间隙挤压变形拢起而造成的损坏。
-  针对不同管材，选用不同的内衬材质，既有效地提高了对管道的摩擦力又最大限度地避免了推进过程中对管道防腐层的损伤。
-  推拉力、推拉速度、抱紧力，电比例无极可调。推拉高速合流技术，快速提升推拉速度。
-  夹持同步技术，充分保证抱瓦在夹紧过程中同步，避免因偏夹造成打滑和损伤管件。

技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

夹具质量	30500 kg
主机质量	44000kg
发动机功率	316 kW
最大推力（推模式）	8000 kN
最大拉力（拉模式）	5400 kN
推拉行程	3.5 m

夹具外形尺寸（L×W×H）	2160×1780×3180 mm
主机最大工作尺寸（L×W×H）	13940×4500×4050 mm
适用管径	36"-56"
最大推进速度	2.2 m/min
最大回拉速度	3.2 m/min
操作角度	-15°~5°

DRILLING TOOLS

普通钻具



分动器




导向钻头



保护短接



U 型扣

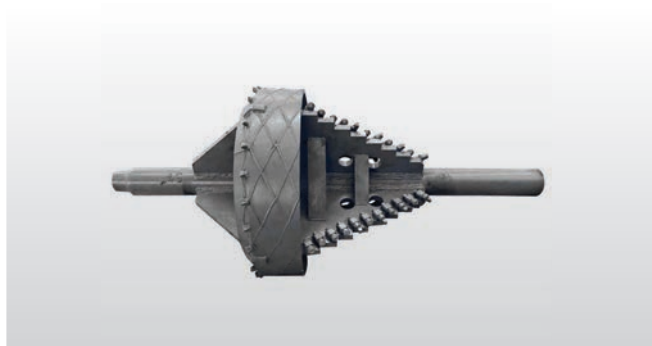


刀板式扩孔器



流道筒式扩孔器



挤扩式扩孔器

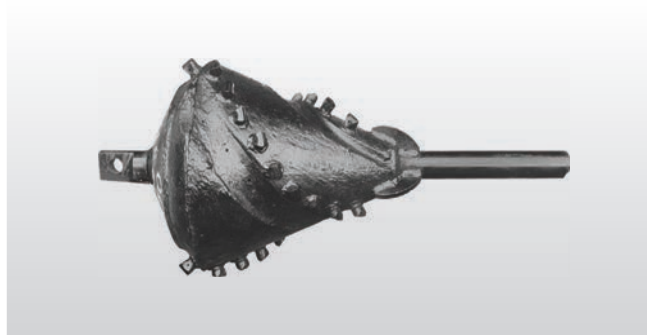

流道式扩孔器

DRILLING TOOLS

岩石钻具

IADC 推荐匹配

地层硬度	齿型匹配
沙层、风化泥岩	钢齿（铣齿）
软岩地层	30MPa 以下，采用 IADC517
中硬地层	40-80MPa，采用 IADC537、617
硬岩地层	大于 80MPa，采用 IADC637

岩石钻具掌片




镶齿



钢齿

三牙轮钻头

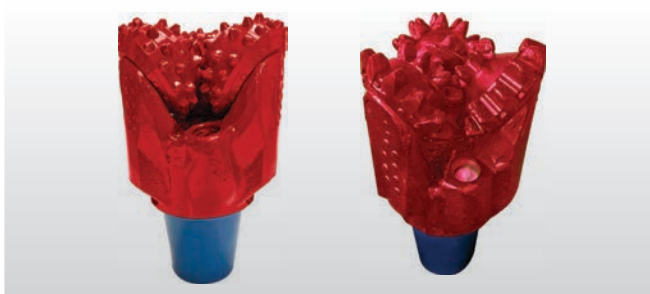


岩石扩孔器



泥浆马达



岩石探棒仓

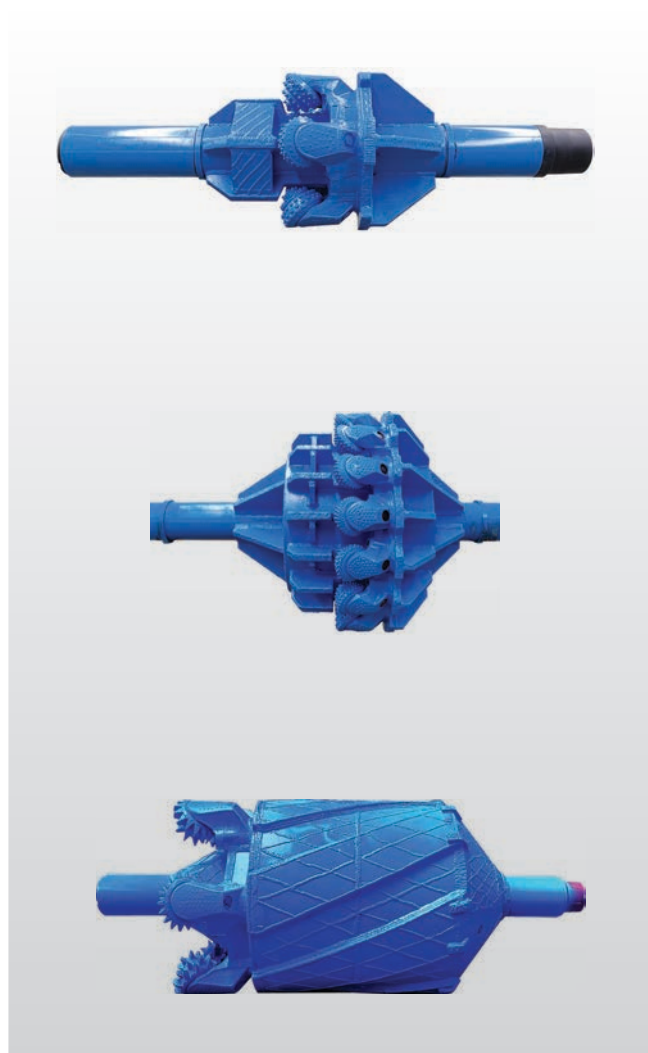

LOCATING SYSTEM

导向系统




传感器参数

		15寸传感器*	19寸传感器*
高功耗模式	深度	38 m	48 m
	数据	45 m	56 m
标准模式	深度	30 m	38 m
	数据	38 m	45 m
低功耗模式	深度	15 m	30 m
	数据	20 m	38 m

传感器仓体要求


为了获得最大传感量程并延长电池寿命，传感器仓体上的开槽必须满足最低长度与宽度要求，位置亦须正确无误。为获得DCI传感器的最佳信号传感能力和最大电池寿命，应在传感器仓体周长范围内等距离开设至少三个槽口。检查槽口长度时一定要从传感器仓体的内层开始测量，每个槽口的宽度至少应为1.6毫米（1/16英寸）。DCI传感器可装入标准型传感器仓体内，但在有些情况下，可能需要使用电池帽适配器。

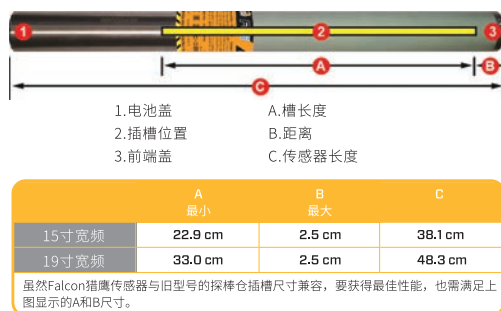


极光触摸显示屏




600+ 频率 抗干扰



频率范围从4.5kHz到45kHz，包含600+频率



一个频段中有75个频率



17个最佳频率同时工作



		15寸传感器*	19寸传感器*	24寸传感器*
高功耗模式	深度	38 m	49 m	55 m
	数据	49 m	61 m	67 m
标准模式	深度	30 m	38 m	49 m
	数据	38 m	46 m	56 m
低功耗模式	深度	20 m	30 m	37 m
	数据	24 m	38 m	43 m



随钻数据记录系统



Rebar传感器



iGPS全球定位系统



流体压力



19寸传感器*

高功率模式	深度	49 m
	数据	61 m
标准模式	深度	38 m
	数据	46 m
低功率模式	深度	30 m
	数据	38 m

频段数	7	11	16	20	25	29	34	38	43
频段范围	4.5-9.0	9.0-13.5	13.5-18	18-22.5	22.5-27	27-31.5	31.5-36	36-40.5	40.5-45



15寸传感器*

低功耗模式	深度	15 m
	数据	22.8 m
标准模式	深度	22.8 m
	数据	30.4 m



双频段系统仅限于中国区域

* 传感器参数视工作现场环境干扰情况有所改变 * 视工地现场情况而定

导向系统

LOCATING SYSTEM

Super MASTER




“超级大师 7” 导向系统

S7 接收器参数

型号	S7
工作频率	5/7/10/12/15/19/21/24/30/41KHz +3+ 5UFL
显示	工业级全彩 LCD 图形显示
自定义钟面功能	具备
自动深度计算	具备
电源及工作时长	可充电锂电池 /10 小时
测深精度	5%
物探小棒	兼容
操作温度	-10°C ~55°C
外形尺寸	70*28*15cm

信号棒参数

型号	标准加强棒 (BQ)	加强长棒 (C)
工作频率	9+(3+5 UFL)	9+(3+5 UFL)
钟面分辨	24	24
倾角分辨	0.1%	0.1%
电源及工作时长	专用可充电锂电池 低 / 中 / 高功率 50/30/20 小时	专用可充电锂电池 低 / 中 / 高功率 55/27/13 小时
数据量程 *	55 米	75 米
操作温度	-10°C ~80°C	-10°C ~80°C
外形尺寸	Φ3.15*38cm	Φ3.15*48cm

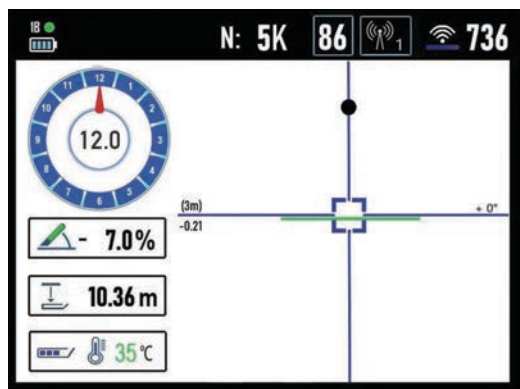

大尺寸工业全彩频



多类型信号源兼容



双棒9+3+5频，干扰无忧



蓝牙设定工作频点



信号捕获功能



钻杆变化量自动计算




信号棒工作指示



7天24小时无忧售后



“超级大师 9” 导向系统

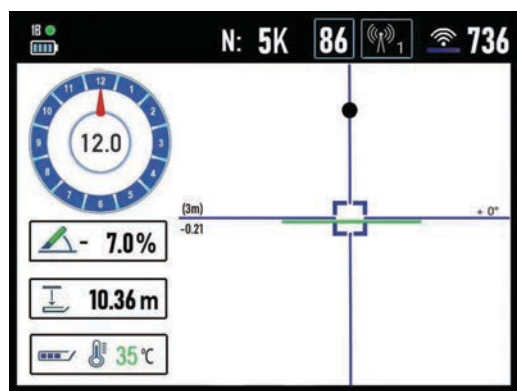

大尺寸工业全彩频



多类型信号源兼容



双棒9+3+5频，干扰无忧



蓝牙设定工作频点



信号捕获功能



钻杆变化量自动计算



信号棒工作指示



7天24小时无忧售后


S9 接收器参数	
型号	S9
工作频率	5/7/10/12/15/19/21/24/28/30/35/41KHz + 3+6UFL
显示	工业级全彩 LCD 图形显示
自定义钟面功能	具备
自动深度计算	具备
电源及工作时长	可充电锂电池 /10 小时
测深精度	5%
物探小棒	兼容
操作温度	-10°C ~55°C
外形尺寸	70*28*15cm

HMRD 远程显示器参数	
型号	HMRD
工作频率	470MHz
显示	工业级 LCD 图形显示
电源及工作时长	可充电锂电池 /15 小时
通信距离*	450 米
操作温度	-10°C ~55°C
外形尺寸	22*16*7cm

*通讯距离会因工作环境的改变而有所增减。

信号棒参数			
型号	标准加强棒 (BQ)	加强长棒 (C)	超级棒 (SP)
工作频率	12+3+6 UFL	12+3+6 UFL	12+3+6 UFL
钟面分辨	24	24	24
倾角分辨	0.1%	0.1%	0.1%
电源及工作时长	专用可充电锂电池 低 / 中 / 高功率 50/30/20 小时	专用可充电锂电池 低 / 中 / 高功率 55/27/13 小时	专用可充电锂电池 低 / 中 / 高功率 140/45/28 小时
数据量程*	55 米	75 米	115 米
操作温度	-10°C ~80°C	-10°C ~80°C	-10°C ~80°C
外形尺寸	Φ3.15*38cm	Φ3.15*48cm	Φ3.15*68cm

CASE 工程案例

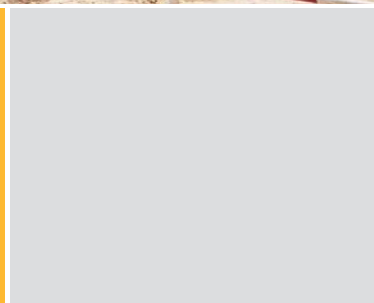

GOODENG



GS1000-L
Horizontal Directional Drilling Machine

武汉



GS5000-LS
Horizontal Directional Drilling Machine

新加坡



GS8000-L
Horizontal Directional Drilling Machine

广东




GS12000-L
Horizontal Directional Drilling Machine

辽宁



MORE⁺

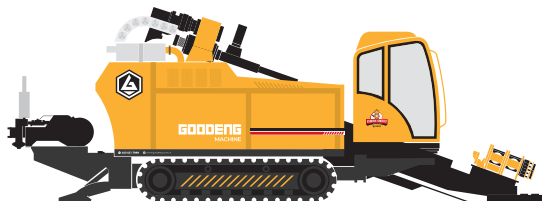

FOR BETTER CITY! 让城市更美好!

COODING

① 随着技术进步，产品将不断改进，样本的技术信息与实物可能存在差异，实际产品的供货状态应以销售合同为准，样本仅供参考，如果想获取相关产品的最新信息，请您保持与我们的及时联系。

版本号：2026-05

 **400 021 7999**

 www.goodeng.com.cn www.goodeng.com



江苏谷登重型机械科技股份有限公司

Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd.

江苏省盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建西路

North of west gongjian road, Changzhou High-tech Zone, Yancheng, Jiangsu, China

电话：**0515-6996 8088**

邮箱：market@goodeng.com.cn