



憑誠信以質量取勝

中国·江西

江西宁都兴业机械制造有限公司

JIANXI NINGDU XINGYE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

地址：江西省宁都县工业园

电话：0797-6822998

手机：15970057907

售后：18079735276

网址：www.ndxyjx.com

电子邮箱：543465974@qq.com



兴业重工
XINGYEZHONGGONG

国家级高新技术企业
National High Tech Enterprises

省级专精特新企业
Provincial specialized special new enterprises

中国·江西

江西宁都兴业机械制造有限公司


JIANXI NINGDU XINGYE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD



创优质品牌 · 铸一流形象



来访客户 Visiting clients

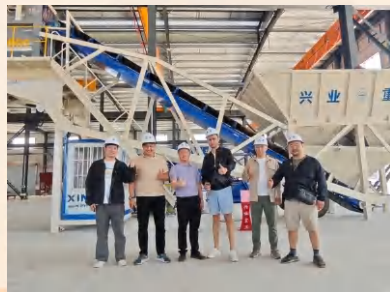

参展剪影 Exhibition silhouette

团队精神

精诚合作

坚持不懈

协力齐心




兴业重工

科技 创新 超越自我

KE JI CHUANG XIN CHAO YUE ZI WO

· 站在巨人的肩膀上我们看得更远 ·

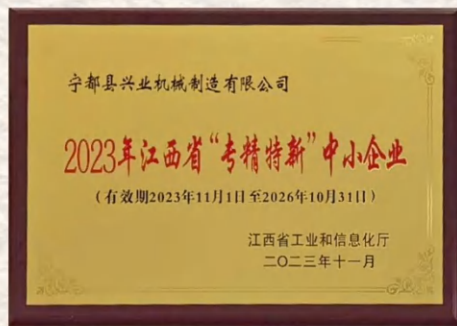

Introduction

公司简介

Company Profile

江西南都县兴业机械制造有限公司由张雪冬于2013年创办,是一家集研发设计、生产制造,全球销售,售后服务于一体的全生产链制造型企业,厂区规模2万多平方,汇聚近百名专业人才,建有设计研发中心,可一对一订制生产,兴业重工连续9年获评国家级高新技术企业、专精特新企业认定。公司先后持有30多项国家级发明专利及实用型专利,同时公司已通过ISO9001国际质量体系认证、欧盟CE认证,沙特阿拉伯质量体系认证。

兴业重工,作为江西本土工程机械装备制造型企业。产品运用广泛,核心产品涵盖工程混凝土搅拌站设备、石头破碎机械设备、沥青搅拌站生产设备、水泥制品制砖设备等系列工程机械设备。应用于建筑施工、道路建设、桥梁建设、高速路建设、机场建设、铁路隧道建设、水利、风力、矿产开采、市政工程等领域。



产品不仅畅销全国各地,更远销美国、乌克兰、俄罗斯、沙特、塔吉克斯坦、罗马尼亚、澳大利亚、吉尔吉斯、圣马丁等全球30多个国家及地区。在非洲的肯尼亚、南美洲的厄瓜多尔、中东的阿联酋、中亚的哈萨克斯坦、北非的阿尔及利亚、欧洲的罗马尼亚均设有售后服务点,赢得国外客户高度赞誉和认可。

企业宗旨:坚守创新立企、精工铸品、诚信共赢、服务全球的核心理念,以技术创新筑牢产品竞争力,以可靠品质树立中国制造口碑,以全方位服务赋能海内外客户,面向全球市场,持续打造智能化、绿色化、高效率的工程机械产品。



BNT HONOR

企业荣誉



江西宁都兴业机械制造有限公司

JIANXI NINGDU XINGYE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD



HZS240 置顶式搅拌站



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max. aggregate sizes	卸料高度 Discharge height
HZS240	240m ³ /h	JS4000 I/II	2×75kw	5	≤80mm	4.2m
骨料称最大称量值 maximum weighing value of aggregate	水泥称最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimension (L×W×H)	
8000kg	1800kg	1200kg	1000kg	120kg	一字形 —type	L字形 L type
					76300×13540×11850mm	53800×24500×11850mm

>>>>>> **双HZS180** 混凝土搅拌站



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max.aggrete sizes	卸料高度 Discharge height
HZS180	180m³/h	JS3000 I/II	2×55kw	4	≤80mm	4.2m
骨料称最大称量值 maximum weighing value of aggergate	水泥称最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸（长×宽×高） Overall dimension（L×W×H）	
					一字形 —type	L字形 L type
8000kg	1800kg	1000kg	800kg	80kg	74000×13540×11850mm	53800×24500×11850mm

江西宁都兴业机械制造有限公司 JIANXI NINGDU XINGYE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max.aggrete sizes	卸料高度 Discharge height
HZS180	180m³/h	JS3000 I/II	2×55kw	4	≤80mm	4.2m
骨料称最大称量值 maximum weighing value of aggergate	水泥称最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸（长×宽×高） Overall dimension（L×W×H）	
					一字形 —type	L字形 L type
8000kg	1800kg	1000kg	800kg	80kg	74000×13540×11850mm	53800×24500×11850mm



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max. aggregate sizes	卸料高度 Discharge height
HZS120	120m³/h	JS2000 I/II	2×37kw	4	≤80mm	4.2m
骨料称 最大称量值 maximum weighing value of aggregate	水泥称 最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称 最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称 最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称 最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimension (L×W×H)	
					一字形 — type	L字形 L type
5000kg	1500kg	800kg	700kg	50kg	64000×17000 ×12484mm	47000×21000 ×12484mm



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max. aggregate sizes	卸料高度 Discharge height
HZS120	120m³/h	JS2000 I/II	2×37kw	4	≤80mm	4.2m
骨料称 最大称量值 maximum weighing value of aggregate	水泥称 最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称 最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称 最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称 最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimension (L×W×H)	
					一字形 — type	L字形 L type
5000kg	1500kg	800kg	700kg	50kg	64000×17000 ×12484mm	47000×21000 ×12484mm

>>>>> **HZS90** 混凝土搅拌站



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max.aggrete sizes	卸料高度 Discharge height
HZS90	90m³/h	JS1500 I/II	2×30kw	4	≤80mm	4.2m
骨料称最大称量值 maximum weighing value of aggergate	水泥称最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸（长×宽×高） Overall dimension（L×W×H）	
					一字形 —type	L字形 L type
5000kg	1500kg	800kg	700kg	50kg	60400×16110 ×12284mm	47620×21148 ×12284mm

江西宁都兴业机械制造有限公司 JIANXI NINGDU XINGYE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max.aggrete sizes	卸料高度 Discharge height
HZS90	90m³/h	JS1500 I/II	2×30kw	4	≤80mm	4.2m
骨料称最大称量值 maximum weighing value of aggergate	水泥称最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸（长×宽×高） Overall dimension（L×W×H）	
					一字形 —type	L字形 L type
5000kg	1500kg	800kg	700kg	50kg	60400×16110 ×12284mm	47620×21148 ×12284mm



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max. aggregate sizes	卸料高度 Discharge height
HZS75	75m³/h	JS1500 I/II	2×30kw	4	≤80mm	4.2m
骨料称 最大称量值 maximum weighing value of aggregate	水泥称 最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称 最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称 最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称 最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimension (L×W×H)	
					一字形 — type	L字形 L type
5000kg	1500kg	800kg	700kg	50kg	35000 × 10000 × 9900mm	26174 × 17369 × 9900mm



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max. aggregate sizes	卸料高度 Discharge height
HZS60	60m³/h	JS1500 I/II	2×22kw	4	≤80mm	4m
骨料称 最大称量值 maximum weighing value of aggregate	水泥称 最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称 最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称 最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称 最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimension (L×W×H)	
					一字形 — type	L字形 L type
4000kg	1200kg	600kg	600kg	50kg	37000 × 14000 × 10828mm	40097 × 20710 × 10828mm



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max. aggregate sizes	卸料高度 Discharge height
HZS60	60m ³ /h	JS1500 I/II	2×22kw	4	≤80mm	4m
骨料称 最大称量值 maximum weighing value of aggregate	水泥称 最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称 最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称 最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称 最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimension (L×W×H)	
					一字形 —type	L字形 L type
4000kg	1200kg	600kg	600kg	50kg	37000×14000 ×10828mm	40097×20710 ×10828mm



主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	理论生产率 Theoretical capacity	搅拌机型号 Model of mixer	搅拌机功率 Mixing motor power	骨料种数 Number of kinds of aggregate	骨料最大粒径 Max. aggregate sizes	卸料高度 Discharge height
HZS50	50m ³ /h	JS1000 I/II	2×22kw	4	≤80mm	4m
骨料称 最大称量值 maximum weighing value of aggregate	水泥称 最大称量值 maximum weighing value of cement scale	煤灰称 最大称量值 maximum weighing value of coal ash scale	水称 最大称量值 maximum weighing value of water scale	添加剂称 最大称量值 maximum weighing value of additive scale	外形尺寸 (长×宽×高) Overall dimension (L×W×H)	
					一字形 —type	L字形 L type
4000kg	1200kg	600kg	600kg	50kg	37000×14000 ×10828mm	40097×20710 ×10828mm



免基础

混凝土搅拌站

免基础混凝土搅拌站

1500型 免基础90站



免基础混凝土搅拌站由骨料配料系统、提升料斗、搅拌单元、计量单元、水外加剂箱、控制室、气控系统、电气系统等部分组成。

免基础混凝土搅拌站的设计技术更优于传统搅拌站，设备无需基础施工，只需放置在平整的地面上即可使用。

免基础搅拌站特点：线缆、水路、气路采用快插接头形式，设备安装快捷；设备不需另行制作基础，只要地面硬度及平整度达到设备要求，即可免基础生产。

免基础搅拌站用途：适用经常转场的建筑工程、水电、道路、港口、桥梁等工程建设及大型工程前期混凝土施工。

江西宁都兴业机械制造有限公司

JIANXI NINGDU XINGYE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD



1000型 免基础60站



1500型 免基础90站





免基础、定制款 混凝土搅拌站



江西南都兴业机械制造有限公司

JIANXI NINGDU XINGYE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD



移动式混凝土干拌站



免基础500-600吨水稳拌合站



WBZ600-3 型水稳拌合站

性能介绍：整体式WBZ600T系列水稳拌合站，结构紧凑，布局合理，计量精确（电子计量），易运输，易搬迁，易安装，占地面积少，适用性强，特别适用于山区道路的修建。

适用于连续地拌制高等级公路，城市道路、广场和机场等的基层和底层的各种不同级配的稳定材料。本设备的物料计量采用电子皮带秤计量，结构简单，工作稳定可靠，调整维修方便，其给料误差小于 $\pm 0.5\%$ 。每台皮带秤的使用生产率可在25-100t/h范围内变化（当物料容量为1.5t/m³时）。水泥由水泥给料系统中的螺旋秤配给，其配料误差小于 $\pm 1\%$ 。拌合用水由供水系统给定，供水误差小于 $\pm 1.5\%$ 。

搅拌机主机采用机械传动的双轴强制连续式结构，搅拌性能优越，适应性强，拌和效果好，拌和效率高。

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	WBZ600-2	WBZ600-3
额定生产率 (t/h) Rated productivity	600	600
骨料粒径 (mm) Aggregate size	≤ 60	
搅拌形式 Mixing form	双卧轴连续强制式 Double horizontal axis continuous coercion	
骨料计量方式 Aggregate Measurement	电脑皮带秤 Computer belt scale	
粉料计量方式 Powder metering method	螺旋电子秤 Spiral electronic scale	
骨料仓储量 (m ³) Storage stock of aggregate	2 × 6	3 × 6
成品料仓储量 (m ³) Storage volume of finished goods silo	1.4	1.4
总功率 (Kw) Total power	90	95

WBZ600型-4仓分体水稳拌合站





移动式

混凝土搅拌站

移动式混凝土搅拌站



主要技术参数 Main technical parameters

规格型号Specification and model	YHZS60(3.8m)	YHZS75(3.8m)
理论生产率Productivity	60m ³ /h	75m ³ /h
砂石称量范围Measurement range of sand and gravel scale	3000kg ± 2%	3750kg ± 2%
水泥称量范围Measurement range of cement scale	720kg ± 1%	900kg ± 1%
水称量范围Water scale measurement range	360kg ± 1%	450kg ± 1%
液体外加剂称量范围Measurement range of liquid additives	30kg ± 1%	40kg ± 1%
整机功率Whole machine power	约85KW(不含选配件)	约105KW(不含选配件)
整机质量Overall quality	24t(不含选配件)	27t(不含选配件)
拖运速度Towing speed	≤50km/h	≤50km/h
外型尺寸(长×宽×高)-工作状态External dimensions (length x width x height) - working condition	19x3.8x8.1m	20x3.8x8.1m
外型尺寸(长×宽×高)-运输状态Dimensions (length x width x height) - Transport status	18.6x2.22x4.35m	19.4x2.22x4.35m

江西宁都兴业机械制造有限公司

JIANXI NINGDU XINGYE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD



YHZS60型移动式混凝土搅拌站

产品特点:

- 1、采用半拖挂式设计,自带行走系统与标准牵引销,用一个车头即可将搅拌站拖走。
- 2、转移场地快捷,转移工地后几小时可以安装完毕,达到正常使用要求。
- 3、整机免基础设计,用户只需做一个硬化平整的地面即可。
- 4、整机模块化设计,满足集装箱运输要求,安装快捷。
- 5、搅拌主机采用强制式双卧轴主机,具有搅拌效率高,搅拌范围广,搅拌出的混凝土质量好等特点。
- 6、粉料及液体计量系统采用三点压式电子传感器,骨料计量采用四点吊挂电子传感器,计量精度高。
- 7、电气控制系统采用全自动控制,并配有电脑、打印机等设备,主线路采用快插接头,拆装快捷。



移动式滚筒混凝土搅拌站



1000型 移动式滚筒60站

移动式搅拌站的优势在于它的投资额小、风险性小，而且具有占地面积少、操作简便等优点，它的生产效率和搅拌质量足以能满足各类中小型混凝土构件厂、以及工业民用建筑项目所需。

产品特点：拆装快捷、移动方便转场时：除螺旋输送机、水泥仓外，整个搅拌站前端落下即可拖运移动；其它如走台、加高板折下，所有控制线缆无需拆动。拆下的附件可随站带走。移动搅拌站所有部件运输单元外形尺寸都小于集装箱内空尺寸要求，整站运输需三个40尺集装箱。混凝土搅拌站的生产，配比有专业的除尘措施，同时密闭性生产，减少了扬尘的产生，同时将扬尘控制在一定的范围内，回收的废料还能在此利用到混凝土生产中去。

主要技术参数 Main technical parameters

型号	YHS60	YHS90	可配置：水泥粉 料筒仓、螺旋输 送机、砂石骨料 上料系统
主机	JZM1000	JZM1500	
配料机	PLD1600三仓气动	PLD2400三仓气动	
进料容量 (L)	1500	2000	
出料容量 (L)	1000	1500	
称料斗容量 (m³)	3.2	4.8	
称量值 (kg)	4000	4000	
搅拌桶转速 (r/min)	18	18	
骨料粒径 (mm)	80-100	80-100	
皮带传送速度	0.3米/每秒	0.3米/每秒	
配料精度	± 2%	± 2%	
混凝土理论输送量 (m³/h)	60	90	



兴业重工

卧式水泥仓



片状水泥罐





散装水泥仓

散装水泥仓是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，罐体上装有粒位系统，能够显示物料的位置和多少，破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。水泥仓和螺旋输送泵配合使用能够把物料输送到各个位置，该罐体安装方便，安全可靠是各种搅拌站的理想散装储存罐。

Bulk cement silo is a kind of closed tank for storing bulk materials, which is suitable for storing grain, cement, fly ash and other bulk materials. The tank is equipped with particle position system, which can display the position and quantity of materials. The hole breaking device can relieve the compaction caused by material deposition for too long. The cement silo can be used with screw pump to transport materials to various positions. The tank is easy to install, safe and reliable. It is an ideal bulk storage tank for various mixing stations.




主要技术参数 Main technical parameters


型号 Model	罐体直径 Tank diameter	罐体高度 Tank height	罐体总高度 Total height of the tank	相配主机 Match the host	相配的螺旋输送泵 Matching screw pump
30T	2.5m	4.8m	11.4m	JD350	LSY160-2.5
50T	3m	5.4m	12m	JS500	LSY160-4.5
80T	3m	9m	15.6m	JS750	LSY200-6
100T	3m	11.4m	18m	JS1000	LSY200-9




国外设备安装案例

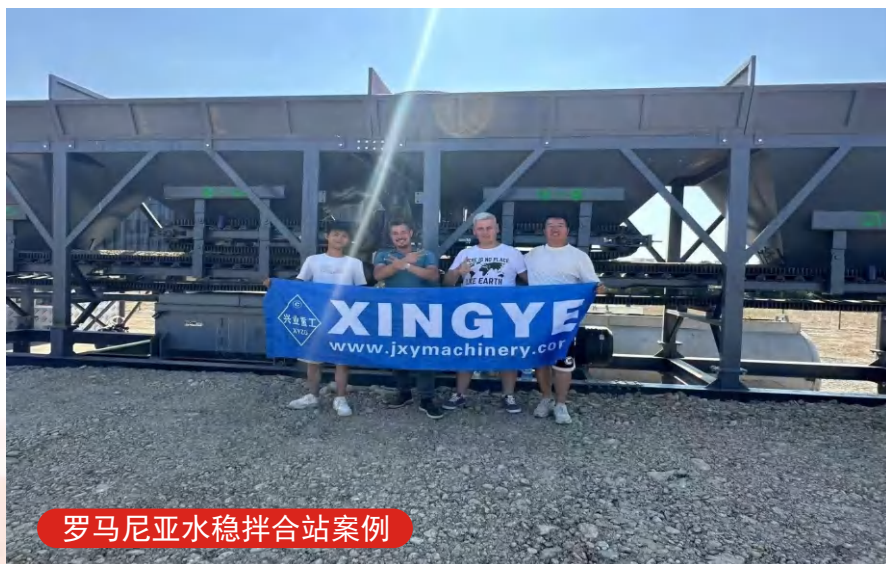

罗马尼亚水稳拌合站案例

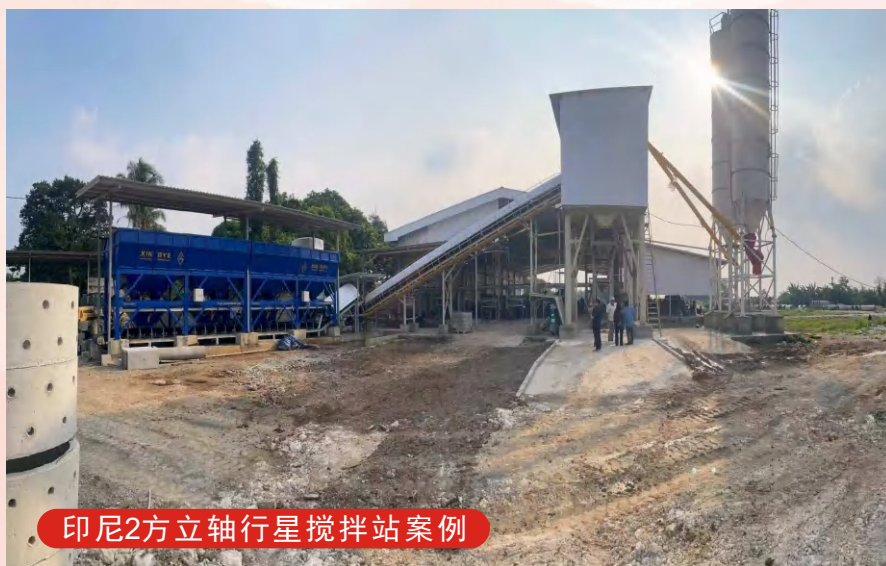


印尼2方立轴行星搅拌站案例

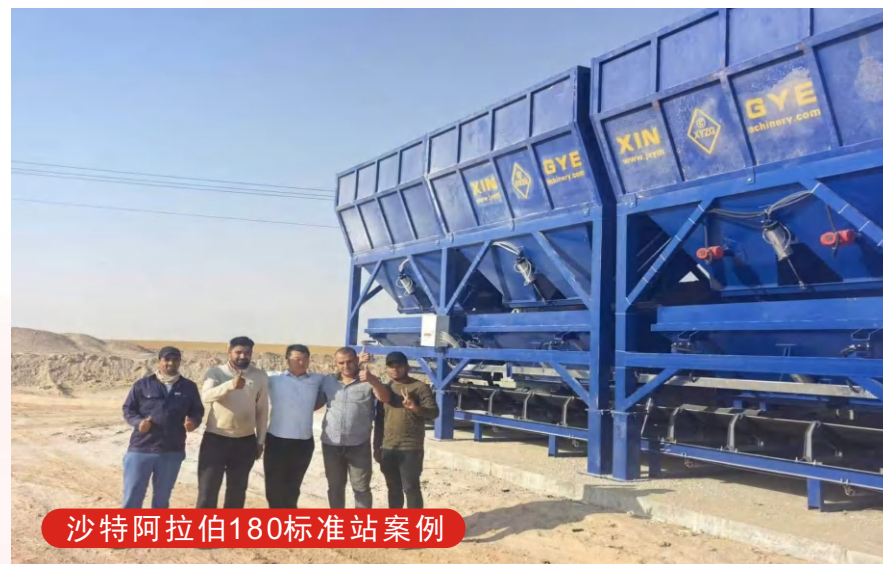


沙特阿拉伯180标准站案例



圣马丁60型移动搅拌站案例

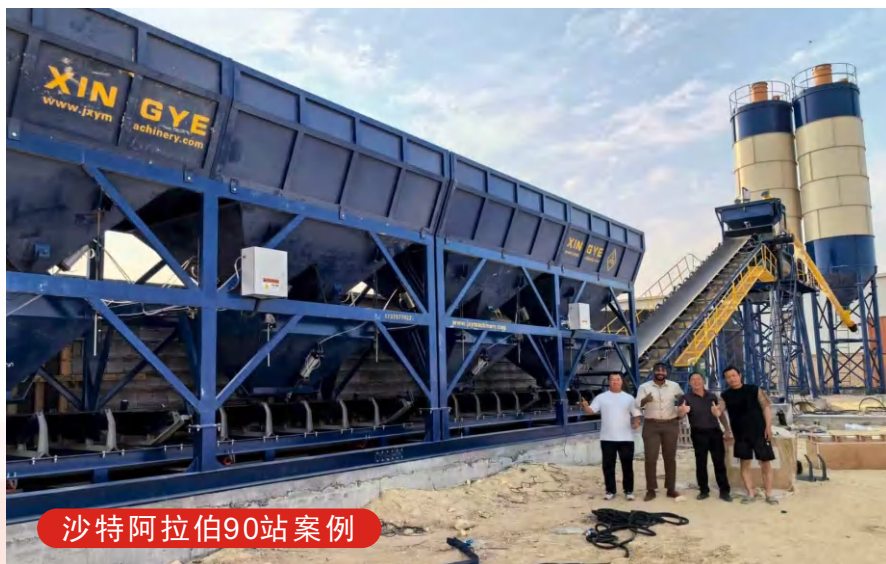

沙特阿拉伯90站案例

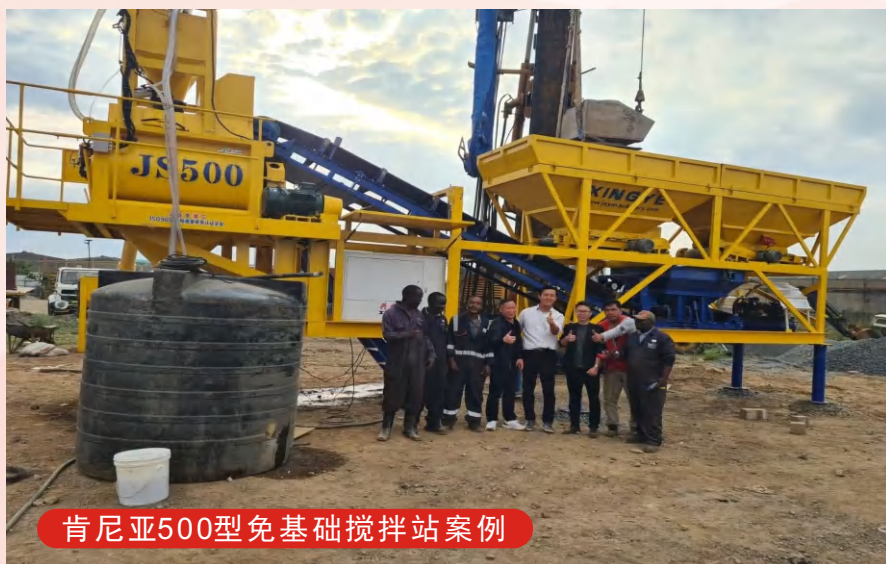

肯尼亚500型免基础搅拌站案例




1000型立轴行星式搅拌机

主要技术参数 Main technical parameters

项目 Item	出料容量 Delivery capacity	进料容量 Through-put capacity	出料质量 Discharge quality	行星/主搅拌数 Planetary/Main Stirring Number	搅拌额定功率 Rated power of mixing	液压卸料功率 Hydraulic discharge power	提升电机功率 Lifting motor power	主机外形尺寸 Overall dimensions of the host
CMP1000	1000L	1500L	2400	2/4	37kw	3kw	11kw	2890 x 2602 x 2220mm



PLD系列混凝土配料机

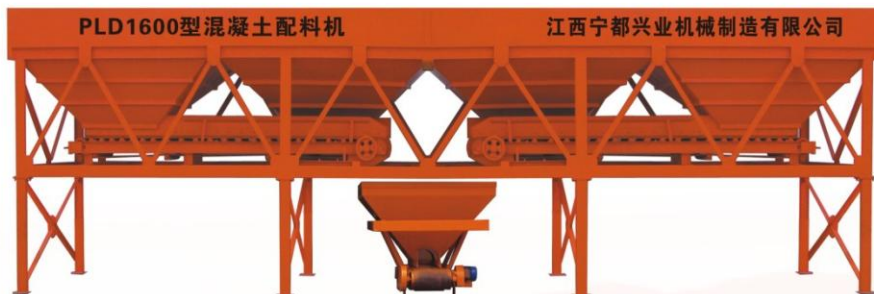

PLD系列混凝土配料机是一种与搅拌机配套使用的前台自动配料设备。它可根据用户设计的混凝土配比自动完成砂、石、水泥等3-6种物料（二级配混凝土）的配料程序。

该系列产品是依照GB10172《混凝土搅拌站技术条件》中配料系统的技术标准设计的。该机采用电子称量，微机控制，数字显示，有线遥控操作，具有称量标准、配料精度高、速度快、控制功能强等优点，操作容易，按键即可。

本系列混凝土配料机与相应的混凝土搅拌机组合，可组成各种不同形式、不同规格的组合式搅拌站，而造价仅为同规格搅拌站的1/2-1/3，且移动安装十分方便，是现场生产高质量混凝土的理想设备。

主要技术参数 Main technical parameters

型号	PLD800	PLD1200	PLD1600	PLD2400
称量斗容积	800L	1200L	1600L	2400L
储料斗容量	1500L×2	2500L×2	3000L×2	6000L×3
生产率	48m³/h (干料)	56m³/h (干料)	75m³/h (干料)	120m³/h (干料)
配料精度	±1%	±1%	±1%	±1%
最大称量值	2000kg	3000kg	3000kg	4000kg
可配骨料种数	2种	2种、3种	3-4种	3-6种
上料高度	2400mm	3000mm	3000mm	3200mm
給料皮带速度	1m/s	1m/s	1m/s	1.6m/s
功率	3×3=9kw	3×4=12kw	3×4+5.5=17.5kw	22kw
整机质量	2450kg	4500kg	5600kg	7850kg
外形尺寸	5600×1830×2700mm	9000×2200×3500mm	9500×2500×3600mm	10328×3650×4122mm

JZM系列混凝土搅拌机



本机属于双锥反转出料、移动式混凝土搅拌机，可搅拌塑性和低流动性混凝土。搅拌筒出料容量为0.35/0.5立方米，每个搅拌循环100秒钟，适于一般建筑工地、道路、桥梁、工程和中小型混凝土构件厂。

本机具有设计独特、胶轮驱动、永不打滑无噪音、生产效率高、搅拌质量好、结构简单、自动化程度高、运转平稳、操作方便等优点。

主要技术参数 Main technical parameters

参数项目	型号	JZM350	JZM400	JZM450	JZM500	JZM750
工作性能	出料容量	350L	400L	450L	500L	750L
	进料容量	560L	640L	720L	800L	1200L
	最大生产率	13m³/h	12-18m³/h	12-19m³/h	18-20m³/h	30-35m³/h
	搅拌筒转速	15r/min	15r/min	15r/min	15r/min	12.36r/min
电动机	骨料最大粒径	60mm	60mm	60mm	60mm	80mm
	供水精度	误差≤2%	误差≤2%	误差≤2%	误差≤2%	误差≤2%
	搅拌电机	5.5KW	5.5KW	7.5KW	2×5KW	11KW
	提升电机	4.5KW	4.5KW	4.5KW	4.5KW	7.5KW
	水泵电机	0.55KW	0.75KW	0.75KW	1.1KW	1.1KW
	轮胎规格	6.50-16	6.50-16	7.0-16	7.00-16	7.00-16
	最大拖行速度	20km/h	20km/h	20km/h	20km/h	20km/h
	外形尺寸(长×宽×高)	3800×2050×2690mm	3850×2200×2850mm	4000×2300×2900mm	5710×2350×5050mm	5710×2350×5050mm
	整机质量	1970kg	2100kg	2400kg	2800kg	4100kg



JZC系列混凝土搅拌机



JZC系列混凝土搅拌机系自落式双锥反转出料混凝土搅拌机，拌筒由齿圈传动，工作时正转搅拌，反转出料，可搅拌塑性和半干硬性混凝土。适用于一般建筑工地、道路、桥梁、水电等工程和中小型混凝土构件厂。

JZC系列混凝土搅拌机按GB/9142-2000混凝土搅拌机标准设计制造，结构合理，并具有传动可靠、重量轻、能耗少、结构紧凑、运转平稳、操作简便、搅拌质量好、生产效率高等优点。是一种较为先进的机型。

本系列包括JZC250、300、350、500、750五种主要机型，其中JZC750型系固定式、其余均为轮胎牵引移动式。

主要技术参数 Main technical parameters

型 号	JZC750	JZC500	JZC450	JZC400	JZC350
出料容量	750升	500升	450升	400升	350升
进料容量	1200升	800升	660升	640升	560升
生产率	20~22立方米/小时	18~20立方米/小时	18~20立方米/小时	14~18立方米/小时	10~14立方米/小时
搅拌筒转速	13转/分	13转/分	14转/分	14转/分	14转/分
骨料最大粒径	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60
供水精度	误差≤2%	误差≤2%	误差≤2%	误差≤2%	误差≤2%
搅拌电机	15千瓦	7.5千瓦	7.5千瓦	4.5千瓦	4.5千瓦
水泵电机	1.1千瓦	0.75千瓦	0.75千瓦	0.75千瓦	0.75千瓦
提升电机	7.5千瓦	7.5千瓦	7.5千瓦	4.5千瓦	4.5千瓦
牵引速度	20公里/小时	20公里/小时	20公里/小时	20公里/小时	20公里/小时
外形尺寸	6116×2056×6060毫米	4055×2200×3840毫米		3850×2200×2850毫米	3850×2200×2800毫米
整机重量	4200公斤	3000公斤	2450公斤	2200公斤	1970公斤



JZC250 / JZC300 / JZC350爬斗式，混凝土搅拌机系列属于中小容量的自落式混凝土搅拌机，可搅拌塑性和低流动性混凝土。拌筒正转搅拌，反转出料，每罐可搅拌0.2立方米混凝土(指振捣密实后的混凝土体积)，适用于一般建筑工地、道路桥梁和中小型混凝土构件厂。

本机具生产效率高，搅拌质量好，结构简单，重量轻，自动化程度高，操作方便等优点。

主要技术参数 Main technical parameters

型 号	JZC350自提升式	JZC250自提升式	JZC200自提升式	JZC150自提升式
出料容量	350L	250L	200L	150L
进料容量	560L	450L	320L	320L
生产率	10~14m³/h	10~14m³/h	6~8m³/h	6~8m³/h
搅拌筒转速	14r/min	18r/min	16.5r/min	18r/min
搅拌时间	≤40S	≤40S	≤40S	≤40S
搅拌最大骨料直径	60mm	60mm	60mm	60mm
搅拌电机功率	5.5kw	5.5kw	5.5kw	5.5kw
提升斗电机功率	5.5kw 6极	5.5kw 6极	5.5kw 6极	5.5kw 6极
提升高度	23.5m	23.5m	23.5m	23.5m
水泵电机功率	0.55kw	0.55kw	0.55kw	0.55kw
供水方式	防护闸刀开关	防护闸刀开关	可调时间继电器	防护闸刀开关
整机重量	2530kg	2530kg	1880kg	1780kg
外形尺寸	3700×2150×3000mm	3700×2150×3000mm	2880×1850×2590mm	2380×1850×2590mm

LSY系列螺旋输送机

LSY型系列螺旋输送机是一种在封闭的圆形截面的壳体内部，利用旋转的螺旋叶片连续推送物料的新型输送设备。

主要特点：具有结构紧凑，横截面积小，重量轻，密封性能好，输送效率高，工艺布置灵活，装、拆、移动方便，操作安全。适用于输送各种粉状、粒状、小块状的散装物料，如粘土粉、煤粉、水泥、砂、谷粒、小块煤、卵石以及铸铁切屑等。不适宜输送粘性大，易结块、易变质的物料。

螺旋输送机按配置形式有水平、倾斜和组合等形式，并可与其它输送工作装置配合使用，完成集运、分送、搅拌、混合、脱水、定置配料、卸载、堆垛等项作业。该产品特别适宜于混凝土搅拌站上从水泥仓到搅拌机或从水泥仓到配料机之间的散装水泥输送。

LSY series screw conveyor is a new type of conveying equipment which continuously pushes material by rotating spiral blade in closed shell with circular cross section.

Main features: compact structure, small cross-sectional area, light weight, good sealing performance, high transmission efficiency, flexible process layout, easy installation, disassembly and movement, safe operation. Suitable for conveying all kinds of powder, granular, small block bulk materials, such as clay powder, coal powder, cement, sand, grain, small lump coal, pebble and cast iron chips. It is not suitable for conveying materials with large viscosity, easy agglomeration and easy deterioration.


Screw conveyor according to the configuration of the form of horizontal, inclined and combination and other forms, and can be used with other conveying work device, to complete the collection, distribution, mixing, mixing, dehydration, fixed ingredients, unloading, stacking and other items of operation. This product is especially suitable for bulk cement conveying from cement bin to mixer or from cement bin to batching machine on concrete mixing station.



主要技术参数 Main technical parameters

参数 Parameters 项目 Project	型号 Type	螺旋体直径 (mm) spirochetes diameter	输送能力 (t/h) Conveying capacity	电机型号 Motor model	电机功率 (Kw) Motor Power	输送长度 (m) Belt Length	螺旋体 转速(r/min) spiral body speed	外壳直径 (mm) Shell diameter	工作角度 (°) Working angle
	LSY160	160	25	Y100L-4	3-7.5	2.5-6	100	φ194	≤20°
	LSY200	193	35	Y132M-4	4-11	4.5-12	209	φ219	≤45°
	LSY250	250	50	Y160M-4	7.5-11	6-9	209	φ273	≤45°
	LSY300	300	75	Y180M-4	11-18.5	6-9	174	φ325	≤45°

系列连续配料搅拌一体机

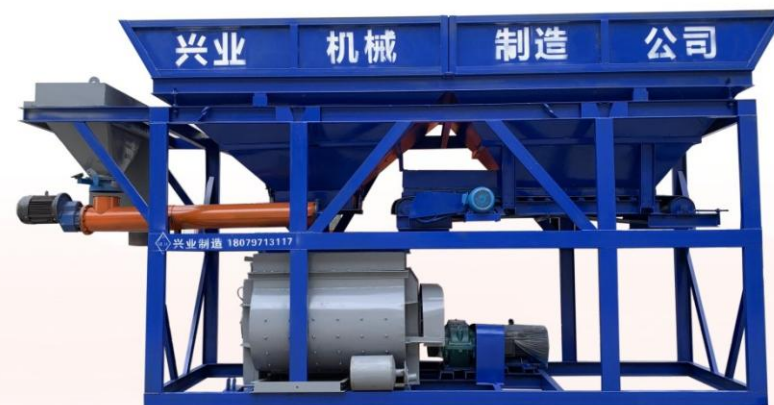

25型连续配料搅拌一体机

25型连续配料搅拌一体机是一款新型实用搅拌机，该系列设备特点如下：1、体积小，操作简单，可牵引，移动方便，免安装；2、铲车上料，可遥控（见配置单）、手动、自动配料搅拌；3、强制连续配料、搅拌、卸料、速度快、不停顿；4、搅拌均匀质量好，干料、湿料均可搅拌；5、混凝土、细石、砂浆等各种物料均可搅拌，适用面广；6、搅拌站不着泥浆，故障率低。

该机与我公司泵机配合使用效果更佳。是农村民用建筑、城市高层建筑、水泥预制品厂、筑路、护坡、修河、护堤、隧道、矿井、国防等工程施工的设备。搅拌质量足以能满足各类中小型混凝土构件厂、以及工业民用建筑项目所需。

主要技术参数 Main technical parameters

型号	25型	属性	颜色 蓝色
混凝土机械类型	混凝土搅拌机	电机功率	34
整机重量	4000	骨料最大粒径	40
外形尺寸	4080×1400×2400	料斗提升速度	0
搅拌轴转速	31	额定出料容量	25
拌筒转速	0	额定进料容量	25
搅拌功率	34	混凝土最大出口压力	1
卸料方式	自动	混凝土理论输送量	25

瞭望
未来

Pursue 无限追求

人类，因追求而超越，因超越而前进，当“追求无限”成为一种信念，梦想便开始实现。
正如“科技创造未来”的理念，
凝聚宏伟气魄，让世界领略到科技的无限风光，
将生活引领至无止境的未来，
延伸至——更自由、更宽广、更精彩的境界。

Human beings transcend because of pursuit and advance because of transcendence. When "pursuit of infinity" becomes a belief, dreams begin to come true. Just like the idea of "science and technology create the future", Let the world appreciate the boundless scenery of science and technology, Leading life to an endless future, Extending to a freer, broader and more wonderful realm.

