




—江苏宝得换热设备有限公司



—钎焊式板式热交换器

—可拆式板式热交换器

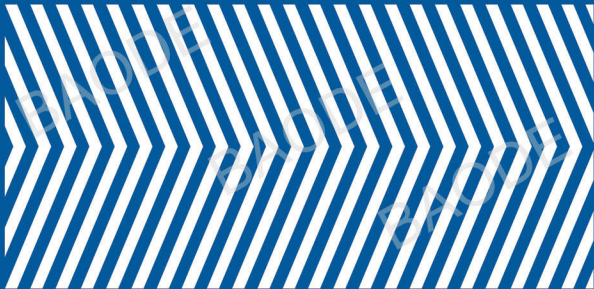



关于宝得:

江苏宝得换热设备有限公司成立于2004年2月，总投资额3,000万人民币，占地20,000平方米，是集研发、制造、销售为一体的综合性公司，专业生产板式换热器等节能环保型产品，广泛应用于冶金、食品、轻工、化工、制冷和暖通等领域。

2004年成立以来，宝得已经成长为国内业界领军人物之一。公司位于富饶的长江三角洲，美丽的江南水乡—江阴。北依长江，南临沪宁，福澄，沿江等高速公路。

宝得自建至今，始终坚持以质量为生存之本、服务为发展之道的原则，引进大批专业技术人员和先进设备，并对已有员工进行多层次全方位培训，不断提高企业竞争力，为企业的稳定发展打下了坚实的基础，并以诚信、求精的态度服务于社会。

我们竭诚希望与各界朋友进行广泛的交流和合作，以真诚的态度和良好的信誉为广大用户提供最佳的产品及服务。

发展历程:



宝得简介:

公司员工人数: 103 人。


公司主营产品: 钎焊式 & 可拆式板式热交换器。

销售网络: 中国、欧美、俄罗斯、中东及亚太地区。

取得证书: ISO 9001:2001, CE, UL, DCS BV, DNV, GL



钎焊式板式换热器

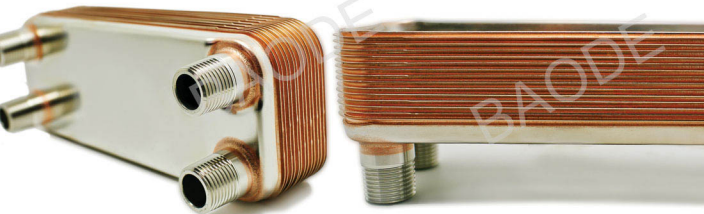



钎焊式板式换热器结构分解图



钎焊式板式换热器材料

中间板片材料:	316L 或 304 不锈钢
端板板片材料:	304 不锈钢
钎焊材料:	铜
接口材料:	304 不锈钢


钎焊式板式换热器特点:

- 结构紧凑, 易安装
使用薄板片, 传热系数高
滞液量少
- 用水量少
同一工况下只需要相当于壳管式换热器的1/3用水量
- 污垢系数低
高流速降低了污垢系数, 从而减少清洗次数
- 重量轻
仅相当于壳管式换热器的20%-30%
经久耐用
- 承受高温 (250度) 和高压 (45 BAR)
降低了腐蚀问题
- 高性能
多年来在传热领域的运行经验和精确的计算机辅助设计使宝得换热器具有国内同行的领先水准。



钎焊板式热交换器参数表

型号	BL14	BL20	BL26	BL26C
宽 A (mm)	78	78	111	124
高 B (mm)	206	310	310	304
厚 E (mm)	9+2.3n	9+2.3n	10+2.36n	13+2.4n
水平接口中心距 C (mm)	42	42	50	70
垂直接口中心距 D (mm)	172	282	250	250
最大承压 [Mpa]	3	3	3/4.5	3
最大流量 [M3/h]	3.6	3.6	8.1	8.1
重量 [kg]	0.6+0.06n	1.0+0.08n	1.3+0.12n	2.2+0.16n



型号	BL50	BL95	BL120	BL190	BL200	BL600
宽 A (mm)	111	191	246	307	321	429
高 B (mm)	525	616	528	696	738	1396
厚 E (mm)	10+2.35n	11+2.35n	13+2.36n	13+2.75n	13+2.7n	22+2.78n
接口水平中心距 C (mm)	50	92	174	179	188	220
接口垂直中心距 D (mm)	466	519	456	567	603	1190
最大承压 [Mpa]	3/4.5	3/4.5	3	3	2.1	1.5
最大流量 [M3/h]	12.7	39	42	100	100	300
重量 [kg]	2.6+0.19n	7.8+0.36n	7.2+0.52n	12.5+0.72n	13+0.75n	31.8+1.73n

型号	BL100 *	BL210 *
宽 A (mm)	248	322
高 B (mm)	495	739
厚 E (mm)	10+2.15n	13+2.55n
上方水平接口中心距 C (mm)	157	205.2
下方水平接口中心距 D (mm)	168	224
气侧接口垂直中心距 E (mm)	405	631
水侧接口垂直中心距 F (mm)	408	568
最大承压 [Mpa]	3/4.5	3/4.5
最大流量 [M3/h]	42	100
重量 [kg]	6.5+0.37n	13+0.75n

双系统板式热交换器



● 钎焊板式热交换器板片类型:

钎焊板式板片有两种不同的角度。大角度-D 和小角度-X。



D 大角度



X 小角度



通流组合类型: D (大角组合)



X (小角组合)



H (混合角组合)

● 接口类型:



外螺纹



内螺纹



法兰



SAE 法兰



焊接口

* 罗纹接口有 NPT, BSP 两种标准

* 更多类型的接口可以定制。

冷凝器简选选项表

功率 (KW)	冷却温度 35℃ 水温25/30℃			冷却温度 40℃ 水温30/35℃			冷却温度 50℃ 水温40/45℃			冷却温度 60℃ 水温50/55℃			水流量 M3/h
	型号			型号			型号			型号			
	BL26	BL50C	BL95B	BL26	BL50C	BL95B	BL26	BL50C	BL95B	BL26	BL50C	BL95B	
2.5	12			12			12			14			0.43
3.8	16			16			18			18			0.60
5.0	18			20			22			22			0.86
7.5	26			28			30			32			1.28
10.0	34			36			40			42			1.71
12.5	42	18		46	18		48	20		52	20		3.14
15.0	48	22		54	22		58	24		62	24		2.58
17.5	56	24		62	24		66	26			28		3.00
20.0	64	26			28			28			32		3.43
22.5		28			30			32			34		3.85
25.0		30			32			36			38		4.28
27.5		34			36			38			42		4.71
30.0		36			38			42			46		5.14
32.5		40			40			44			48		5.57
35.0		42			44			48			52		6.01
37.5		46			48			50			56		6.42
40.0		48			50			54			60	36	6.85
42.5		50			52			58			64	38	7.28
45.0		52			56			60	38		66	42	7.71
47.5		56	36		58	36		64	40			44	8.14
50.0		58	38		60	38			42			46	8.56
62.5			46			48			52			56	10.70
75.0			54			56			60			66	12.86
87.5			62			64			70			76	15.00
100.0			70			74			80			88	17.13
125.0			88			92			100			108	21.41
150.0			104			108			118			128	25.69
175.0			120			126			138			150	29.97
200.0			138			144			156				34.25

蒸发器简选选型表

功率 (KW)	蒸发温度 2℃ 水温 12/7℃			蒸发温度 3℃ 水温 12/7℃			蒸发温度 6℃ 水温 15/10℃			蒸发温度 10℃ 水温 20/15℃			水流量 M3/h
	型号			型号			型号			型号			
	BL26	BL50C	BL95A	BL26	BL50C	BL95A	BL26	BL50C	BL95A	BL26	BL50C	BL95A	
2.5	16			18			14			14			0.43
3.8	20			22			18			18			0.60
5.0	24			28			24			24			0.86
7.5	34			40			34			32			1.28
10.0	44			52	26		42			40			1.71
12.5	54	26		64	30		52	26		50	24		3.14
15.0	64	30		76	36		62	30		58	28		2.58
17.5		34			40		34			32			3.00
20.0		38			46		38			36			3.43
22.5		42			50		42			38			3.85
25.0		46			56		44			42			4.28
27.5		50			60	36	50			46			4.71
30.0		56	34		66	38	52	34		50	30		5.14
32.5		60	36		72	42	58	36		54	32		5.57
35.0		64	40		78	44	62	38		58	36		6.01
37.5			42			48		40		62	38		6.42
40.0			44			50		44			40		6.85
42.5			46			54		46			42		7.28
45.0			48			56		48			44		7.71
47.5			52			60		50			46		8.14
50.0			54			62		54			48		8.56
62.5			66			78		64			60		10.70
75.0			80			94		76			72		12.86
87.5			94			110		88			82		15.00
100.0			108			124		100			96		17.13
125.0			134			158		128			118		21.41
150.0			162			184		154			144		25.69
175.0			190					184			170		29.97
200.0			220					214			198		34.25

空气干燥器

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	A	B	C	D	E	
BL14	172	42	78	208	9+2.3N	0.7+0.06n
BL26	290	50	111	310	10+2.36N	1.3+0.12n
BL95	519	92	191	616	11+2.72N	7.8+0.44n
BL200	603	188	321	738	13+2.7N	13+0.75n




流量 (n.m³/min)	型号	片数	气侧接口	气侧接口
0.62	BL14-17	17	3/8", 3/8"	1/2"
0.92	BL14-25	25	3/8", 1/2"	5/8"
1.2	BL14-33	33	3/8", 1/2"	5/8"
1.6	BL14-45	45	3/8", 1/2"	5/8"
1.85	BL26-26	26	1/2", 5/8"	1 1/8"
2.45	BL26-34	34	1/2", 5/8"	1 1/8"
3	BL26-42	42	1/2", 5/8"	1 1/8"
3.55	BL26-50	50	1/2", 5/8"	1 1/8"
4.1	BL26-58	58	1/2", 5/8"	1 1/8"
4.7	BL26-70	70	1/2", 5/8"	1 3/8"
5.4	BL26-81	81	1/2", 5/8"	1 3/8"
6.7	BL26-133	113	1/2", 5/8"	1 3/8"
7.1	BL95-26	26	1/2", 1 3/8"	2 1/2"
8.3	BL95-34	34	1/2", 1 3/8"	2 1/2"

流量 (n.m³/min)	型号	片数	气侧接口	气侧接口
11.7	BL95-46	46	1/2", 1 3/8"	2 1/2"
14.2	BL95-58	58	1/2", 1 3/8"	2 1/2"
16.7	BL95-70	70	1/2", 1 3/8"	2 1/2"
20	BL95-86	86	1/2", 1 3/8"	2 1/2"
23	BL95-102	102	1/2", 1 3/8"	2 1/2"
40	BL200-80	80	1 3/8", 2"	3"
45	BL200-92	92	1 3/8", 2"	3"
50	BL200-106	106	1 3/8", 2"	3"
55	BL200-124	124	1 3/8", 2"	3"
60	BL200-148	148	1 3/8", 2"	3"
65	BL200-172	172	1 3/8", 2"	3"
70	BL200-196	196	1 3/8", 2"	3"
75	2'BL200-72	2'72	1 3/8", 2"	3"
80	2'BL200-80	2'80	1 3/8", 2"	3"

型号	BL14	BL26	BL95	BL200
最小温度	-160°C	-160°C	-160°C	-160°C
最大温度	225°C	225°C	225°C	225°C
设计压力	30bar	30bar	30bar	16bar
测试压力	45bar	45bar	45bar	21bar

宝得空气干燥器原理:



- 潮湿的压缩空气在通过蒸发器时, 由于被冷却从而分离出湿气。这种冷却效果来自于制冷剂的蒸发效果。当空气被冷却时, 它将失去其保持水分的能力。冷凝水将被收集器收集。
- 冷却空气通过换热器被另一端的热空气加热到环境温度, 从而达到最佳效果。




液压油冷却器选型表

功率		型号	接口描述		ISO VG68 油				水				重量	
Btu/hr	KW		油侧 进口/出口 (D1,D2)	水侧 进口/出口 (D3,D4)	流量		压降		流量		压降			
					GPM	升/分	Psi	Kpa	GPM	升/分	Psi	Kpa	Lbs	Kgs
15,000	4.40	BL14-14D	3/4" 外螺纹	3/4" 外螺纹	8	30.32	7.5	52	4	15.16	1.7	12	3	1.36
25,000	7.33	BL14-20D	3/4" 外螺纹	3/4" 外螺纹	14	53.06	11.3	78	7	26.53	2.4	17	3.7	1.68
34,000	9.96	BL14-28D	3/4" 外螺纹	3/4" 外螺纹	18	68.22	10.3	71	9	34.11	2.1	14	4.5	2.04
25,000	7.33	BL26-10D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	8	30.32	13.5	93	4	15.16	3.4	23	5.5	2.49
44,000	12.90	BL26-18D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	12	45.48	10.3	71	6	22.74	1.9	13	7.8	3.54
56,000	16.41	BL26-24D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	14	53.06	8.7	60	7	26.53	1.4	10	9.5	4.31
82,000	24.03	BL26-34D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	20	75.8	8.9	61	10	37.9	1.4	10	12.4	5.62
108,000	31.65	BL26-44D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	26	98.54	9.2	63	13	49.27	1.4	10	15.3	6.94
125,000	36.63	BL26-50D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	30	113.7	9.5	65	15	56.85	1.5	10	17	7.71
150,000	43.96	BL26-60D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	36	136.44	9.9	68	18	68.22	1.6	11	19.9	9.03
172,000	50.41	BL26-70D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	40	151.6	9	62	20	75.8	1.5	10	22.7	10.30
237,000	69.46	BL26-100D	1" 外螺纹	1" 外螺纹	54	204.66	10.1	70	27	102.33	1.8	12	31.3	14.20
160,000	46.89	BL95-20D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	22	83.38	8.9	61	11	41.69	1.2	8	34.8	15.79
262,000	76.78	BL95-30D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	36	136.44	9.9	68	18	68.22	1.3	9	44.5	20.19
363,000	106.38	BL95-40D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	50	189.5	10.5	72	25	94.75	1.4	10	54.2	24.59
452,000	132.47	BL95-50D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	60	227.4	10	69	30	113.7	1.3	9	63.9	28.99
570,000	167.05	BL95-60D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	80	303.2	11.7	81	40	151.6	1.6	11	73.6	33.36
670,000	196.36	BL95-70D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	94	356.26	11.9	82	47	178.13	1.6	11	83.3	37.78
748,000	219.22	BL95-80D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	100	379	10.9	75	50	189.5	1.4	10	93	42.18
836,000	245.01	BL95-90D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	110	416.9	10.7	74	55	208.45	1.4	10	102.7	46.58
925,000	271.09	BL95-100D	2" 外螺纹	2" 外螺纹	120	454.8	10.6	73	60	227.4	1.4	10	112.4	50.96

油和水的流量比为1:1, 进出口温度 130°F (56°C), 水进出口温度 80°F (27°C) (FPC) 90°C




可拆式板式换热器

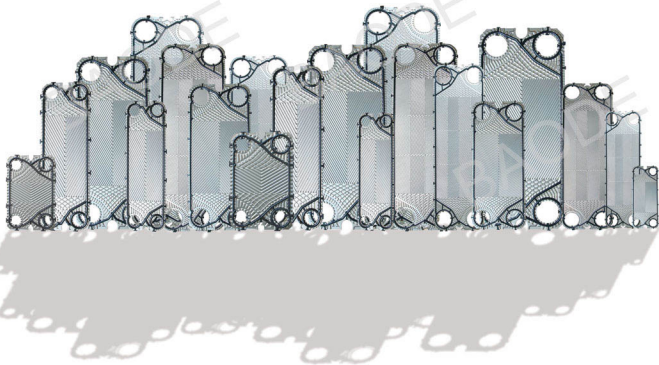



后端板 可拆式板式热交换器结构图:



可选接口



双头螺栓接口



外螺纹接口



焊法兰接口

可拆式热交换器参数

框架板材料:	碳钢 / 不锈钢
板片材质:	不锈钢, 钛, SMO, 哈氏合金
板片厚度:	0.5 / 0.6 mm
胶垫材质:	NBR, EPDM, VITON
最大设计压力:	10 BAR / 16 BAR

可拆式板式热交换器优点:


- 更少的空间, 更高效**
 可拆式板式换热器的紧凑设计, 使其尺寸很小, 与管壳式换热器比较, 其只需要22-50%的空间。他们只需要最少能高达75%的冷却介质, 所以你只需要一个较小的泵, 从而消耗更少的能源。
- 维修保养简单方便**
 当需要清洗维护时, 可拆式板式换热器可以很容易地打开, 并用高压水或者特种酸液对板的表面清洗。

可拆板式热交换器参数表

型号	BH30	BH60B / BH60H		LB100B	SH60H	SH200B
高度, H [mm]	480	920	940	1685	704	1425
宽度, W [mm]	180	320	330	480	400	740
最小长度, L [mm]	400	500	500	850	530	900
最大长度, L [mm]	650	1500	1500	2350	1430	2700
垂直接口中心距, VC [mm]	357	640	640	1338	380	698
水平接口中心距, HC [mm]	80	140	140	225	203	363
最高温度 [°C]	180	180	180	160	180	180
最大压力 [bar]	16	10	16	10	16	10/16
接口尺寸	Pipe 1 1/4"	DN50/2"	DN50/2"	DN100/4"	DN65/2"	DN200/8"
最大流量 [kg/s]	4	16		50	20	190

型号	BH100B / BH100H		BH150B / BH150H		BH200H	BH250
高度, H [mm]	1064	1084	1685	1685	2150	2595
宽度, W [mm]	470	470	610	650	750	920
最小长度, L [mm]	700	700	1150	1150	1250	1550
最大长度, L [mm]	2300	2300	2050	3250	3350	3350
垂直接口中心距, VC [mm]	719	719	1294	1294	1478	1939
水平接口中心距, HC [mm]	225	225	298	298	353	439
最高温度 [°C]	180	180	180	180	180	180
最大压力 [bar]	10	16	10	16	10/16	10/16
接口尺寸	DN100/4"	DN100/4"	DN150/6"	DN150/6"	DN200/8"	DN200/DN250/8"/10"
最大流量 [kg/s]	50		80		225	250

型号	BH300H
高度, H [mm]	2920
宽度, W [mm]	1190
最小长度, L [mm]	1650
最大长度, L [mm]	5200
垂直接口中心距, VC [mm]	1842
水平接口中心距, HC [mm]	596
最高温度 [°C]	180
最大压力 [bar]	10/16
接口尺寸	DN300/DN350/12"/14"
最大流量 [kg/s]	497



宝得型号代码解释


BB 100 B - 10 D
BH 100 H - 10 X

BB - 压力 10 bar
BH - 压力 16 bar

板片数量

板片大小

材质选择对照表



水/水 热交换

可拆式板热交换器应用最广泛的是水/水热交换。比如水加热或者水冷却。

水冷却

用低温的水进行冷却。比如湖水、河水、海水或是冷却塔水。

水加热

用高温热水进行加热。比如集中供暖或热的处理水。

典型的应用:

- 集中供暖
- 生活热水
- 泳池热水
- 引擎热回收
- 渔场恒温
- 钢铁企业的锅炉冷却
- 电厂中央冷却
- 化工的热处理

水/油 热交换

在很多工业，用水来冷却油。主要的油的类别如下

- 矿油
- 合成油
- 液压油
- 润滑油
- 发动机油
- 工业用油等

典型的油冷却应用

- 液压油冷却
- 淬火油冷却
- 机油冷却

水/二醇 热交换

当水有结冰的风险时，在水中加入适量的二醇。二醇和水有不同的比热容，所以同样的功率时，需要更大的换热面积。

典型的二醇的种类:

- 乙二醇
- 丙二醇

典型的水/二醇应用

- 热泵的制冷剂
- 食品行业的冷冻水的生产
- 空调的制冷循环
- 太阳能

材质选择表

氯离子含量	最高温度			
	55 °C	80 °C	100 °C	120 °C
10 ppm	304	304	304	316
25 ppm	304	304	316	316
50 ppm	316	316	316	Ti
80 ppm	316	316	316	Ti
150 ppm	316	Ti	Ti	Ti
300 ppm	Ti	Ti	Ti	Ti
> 300 ppm	Ti	Ti	Ti	Ti
胶体材料	NBR			

材质选择表

氯离子含量	最高温度			
	55 °C	80 °C	100 °C	120 °C
10 ppm	304	304	304	316
25 ppm	304	304	316	316
50 ppm	316	316	316	Ti
80 ppm	316	316	316	Ti
150 ppm	316	Ti	Ti	Ti
300 ppm	Ti	Ti	Ti	Ti
> 300 ppm	Ti	Ti	Ti	Ti
胶体材料	NBR			

材质选择表

氯离子含量	最高温度			
	55 °C	80 °C	100 °C	120 °C
10 ppm	304	304	304	316
25 ppm	304	304	316	316
50 ppm	316	316	316	Ti
80 ppm	316	316	316	Ti
150 ppm	316	Ti	Ti	Ti
300 ppm	Ti	Ti	Ti	Ti
> 300 ppm	Ti	Ti	Ti	Ti
胶体材料	NBR			

EPOX



可拆式换热器供暖应用



集中供暖简易选型表

流量、进、出/出、进	100-80/95-70	130-70/70-55	35-35/95-70	135-80/95-70	135-80/90-70	135-80/90-70	130-80/95-70
最大压降 主侧/次侧	50/20 kPa	20/20 kPa	10/20 kPa	20/30 kPa	10/20 kPa	20/30 kPa	10/20 kPa
功率 kW	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
50	BB30B-18D	BB30B-14H	BB30B-18D	BB30B-18D	BB30B-18D	BB30B-14D	BB30B-20D
100	BB30B-34D	BB30B-30H	BB30B-30D	BB30B-30D	BB30B-34D	BB30B-24D	BB30B-34H
150	BH60H-12H	BH60H-12X	BB30B-42D	BB30B-42D	BB30B-54D	BB30B-42D	BB30B-48D
200	BH60H-16H	BH60H-16X	BB30B-58H	BB30B-58D	BH60H-16H	BB30B-60D	BB30B-62D
300	BH60H-24H	BH60H-22X	BH60H-24H	BH60H-24H	BH60H-24H	BH60H-25H	BH60H-28H
400	BH60H-34H	BH60H-32H	BH60H-32H	BH60H-32H	BH60H-34H	BH60H-28H	BH60H-34H
500	BH60H-44H	BH100H-22X	BH60H-38H	BH60H-44H	BH60H-34H	BH60H-34H	BH60H-40H
750	BH100H-40H	BH100H-34H	BH100H-34D	BH60H-54H	BH100H-42D	BH100H-34D	BH100H-36D
1,000	BH100H-52H	BH100H-46H	BH100H-46D	BH100H-42D	BH100H-58D	BH100H-46D	BH100H-48D

流量、进、出/出、进	130-80/95-70	130-80/95-70	30-30/90-70	135-75/95-70	135-75/90-70	130-70/95-65	70-70/95-65
最大压降 主侧/次侧	20/20 kPa	10/20 kPa	20/30 kPa	50/20 kPa	50/20 kPa	50/20 kPa	20/30 kPa
功率 kW	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
50	BB30B-20D	BB30B-18D	BB30B-16D	BB30B-32D	BB30B-24D	BB30B-20D	BB30B-26D
100	BB30B-34D	BB30B-34D	BB30B-28D	BB30B-60D	BB30B-44D	BB30B-40D	BB30B-52D
150	BB30B-48D	BB30B-54D	BB30B-42D	BH60H-18D	BB30B-64D	BB30B-60D	BH60H-24H
200	BB30B-62D	BH60H-16H	BB30B-60D	BH60H-22D	BH60H-25H	BH60H-28H	BH60H-30H
300	BH60H-28H	BH60H-24H	BH60H-20H	BH60H-34D	BH60H-38H	BH60H-42H	BH60H-42H
400	BH60H-34H	BH60H-34H	BH60H-25H	BH60H-48D	BH60H-48H	BH60H-50H	BH100B-26D
500	BH60H-42H	BH60H-44H	BH60H-34H	BH60H-58D	BH100H-34D	BH100H-36D	BH100B-32D
750	BH100H-36D	BH100H-42D	BH100H-34D	BH100H-68D	BH100H-50D	BH100H-52D	BH100B-50D
1,000	BH100H-48D	BH100H-58D	BH100H-46D	BH100H-88D	BH100H-64D	BH100H-68D	BH100B-66D

流量、进、出/出、进	110-60/95-65	110-60/70-50	105-70/85-65	65-45/75-40	75-45/70-35	65-40/60-35	60-50/45-35
最大压降 主侧/次侧	50/20 kPa	30/30 kPa	50/30 kPa	20/20 kPa	10/20 kPa	10/20 kPa	20/20 kPa
功率 kW	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
50	BB30B-48D	BB30B-18D	BB30B-52D	BH60B-12D	BH60B-48D	BH60B-32D	BB30B-24D
100	BB30B-90D	BB30B-30D	BH60B-16D	BH60B-20D	BH60B-84D	BH60B-54D	BH60H-14X
150	BH60H-20H	BB30B-44D	BH60H-22D	BH60B-28D	BH60B-124D	BH60B-80D	BH60H-18X
200	BH60H-26H	BB30B-62D	BH60H-28D	BH60B-16D	BH60B-162D	BH60B-104D	BH60H-24X
300	BH60H-36H	BH60H-24H	BH60H-40D	BH60B-50D	BH100B-284D	BH60B-152D	BH100H-22H
400	BH60H-46D	BH60H-32D	BH60H-50D	BH60B-64D	BH100B-390D	BH100B-206D	BH100H-28H
500	BH60H-56D	BH60H-38D	BH100B-64D	BH60B-78D	-	BH100B-256D	BH100H-36H
750	BH60H-82D	BH100B-36D	BH100B-88D	BH60B-114D	-	BH100B-382D	BH100H-54H
1,000	BH100B-68D	BH100H-48D	BH100B-134D	BH100B-132D	-	-	-

生活热水简易选型表

流量、进、出/出、进	90-70/65-10	90-70/55-10	90-70/55-10	90-70/55-10	90-60/60-30	80-60/55-10	80-50/60-10
最大压降 主侧/次侧	20/20 kPa	20/30 kPa	30/30 kPa	30/30 kPa	30/20 kPa	30/30 kPa	20/20 kPa
功率 kW	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
50	BB30B-14H	BB30B-14H	BB30B-12H	BB30B-12H	BB30B-12D	BB30B-14H	BB30B-14H
100	BB30B-24H	BB30B-24H	BB30B-20H	BB30B-20H	BB30B-20D	BB30B-24H	BB30B-24H
150	BB30B-36H	BB30B-36H	BB30B-28H	BB30B-28H	BB30B-30D	BB30B-32H	BB30B-36H
200	BH60H-14X	BH60H-14X	BB30B-40H	BB30B-40H	BB30B-40D	BB30B-42H	BB30B-50H
300	BH60H-18X	BH60H-18X	BH60H-16X	BH60H-16X	BB30B-62D	BH60H-20X	BH60H-20H
400	BH60H-24X	BH60H-24X	BH60H-20X	BH60H-20X	BH60H-25H	BH60H-25X	BH60H-26H
500	BH60H-30X	BH60H-30X	BH60H-24X	BH60H-24X	BH60H-34H	BH60H-30X	BH60H-30H
750	BH100H-26H	BH100H-22X	BH100H-22H	BH100H-18X	BH60H-38H	BH100H-24H	BH60H-46H
1,000	BH100H-36H	BH100H-26X	BH100H-30H	BH100H-24X	BH60H-52H	BH100H-30H	BH100H-40D

流量、进、出/出、进	70-50/60-10	70-50/55-10	70-45/55-5	70-35/55-10	70-35/55-10	70-35/55-5	70-35/55-5
最大压降 主侧/次侧	20/20 kPa	20/30 kPa	30/30 kPa	20/20 kPa	30/20 kPa	20/20 kPa	30/30 kPa
功率 kW	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
50	BB30B-22D	BB30B-20D	BB30B-22D	BB30B-34D	BB30B-34D	BB30B-30D	BB30B-30D
100	BB30B-38D	BB30B-36D	BB30B-40D	BB30B-62D	BB30B-62D	BB30B-54D	BB30B-54D
150	BB30B-56D	BB30B-56D	BB30B-58D	BB30B-58D	BB30B-90D	BB30B-78D	BB30B-74D
200	BH60H-22H	BH60H-18H	BB30B-76D	BH60H-18D	BH60H-18D	BH60H-18D	BH60H-18D
300	BH60H-30H	BH60H-26H	BH60B-22H	BH60H-26D	BH60H-26D	BH60H-26D	BH60H-22D
400	BH60H-40H	BH60H-36H	BH60B-28H	BH60H-34D	BH60H-32D	BH60H-34D	BH60H-28D
500	BH60H-48H	BH60H-46H	BH60B-36H	BH60H-42D	BH60H-42D	BH60H-42D	BH60H-36D
750	BH100H-44D	BH100H-44D	BH60B-54H	BH60H-68D	BH60H-56D	BH60H-68D	BH60H-52D
1,000	BH100H-60D	BH100H-60D	BH60B-76H	BH60H-92D	BH60H-74D	BH60H-92D	BH60H-72D

流量、进、出/出、进	70-30/60-5	70-25/60-10	65-20/55-10	60-30/55-25	60-25/55-5	60-25/55-5	6-20/55-10
最大压降 主侧/次侧	50/50 kPa	20/20 kPa	20/25 kPa	30/30 kPa	20/20 kPa	30/30 kPa	20/25 kPa
功率 kW	型号	型号	型号	型号	型号	型号	型号
50	BH60B-10D	BH60B-14D	BH60B-18D	BH60B-42D	BH60B-14D	BH60B-14D	BH60B-32D
100	BH60B-14D	BH60B-20D	BH60B-32D	BH60B-78D	BH60B-24D	BH60B-24D	BH60B-58D
150	BH60B-16D	BH60B-26D	BH60B-44D	BH60B-114D	BH60B-34D	BH60B-34D	BH60B-84D
200	BH60B-20D	BH60B-36D	BH60B-56D	BH60B-150D	BH60B-42D	BH60B-42D	BH60B-110D
300	BH60B-28D	BH60B-52D	BH60B-82D	BH100B-268D	BH60B-60D	BH60B-60D	BH60B-164D
400	BH60B-36D	BH60B-66D	BH60B-108D	BH100B-354D	BH60B-78D	BH60B-78D	BH100B-258D
500	BH60B-44D	BH60B-82D	BH60B-132D	BH100B-445D	BH60B-96D	BH60B-96D	BH100B-320D
750	BH60B-64D	BH60B-120D	BH60B-196D	-	BH100B-136D	BH100B-136D	-
1,000	BH60B-82D	BH100B-148D	BH100B-274D	-	BH100B-178D	BH100B-178D	-



联系方式:

江苏宝得换热设备有限公司

地址: 中国江苏省江阴市开来路 1-2 号

邮编: 214431

电话: 0510 86020253

传真: 0510 86020233

www.bdhrq.com

info@bdhrq.com

