

定制最合适您的使用工具，省力、省时、快捷方便、回报率高，我们是您最佳的合作伙伴！

产品系列



折臂式随车起重机系列



直臂式随车起重机系列



军用起重机系列



消防起重机系列



法兰式起重机系列



矿用起重机系列



油田起重机系列



集装箱装卸起重机系列



轨道起重机系列

徐州福曼 FUMAN

徐州福曼专用车有限公司

Xuzhou Fuman Special Vehicle Co., Ltd

地址：徐州高新技术产业开发区三堡街道胜阳工业园

Add: Shengyang Industrial Park, Sanbao Street, Xuzhou High tech Industrial Development Zone

销售电话 (Tel): (0086)0516-83318158

传真 (Fax): (0086)0516-83318158

邮箱 (E-mail): marketing@xzfuman.com

www.xzfuman.com 更多详情 访问官网

技术参数更改恕不另行通知 All specifications are subject to change without notice



徐州福曼 FUMAN

随车起重机系列 专注高端起重臂架定制

直臂式随车起重机
折臂式随车起重机
法兰式起重机
消防应急起重机

徐州福曼专用车有限公司
Xuzhou Fuman Special Vehicle Co., Ltd



企业简介 Company profile



徐州福曼专用车有限公司成立于2010年，是一家专业从事随车起重机产品设计开发、制造与销售的高科技企业。公司厂房面积16000多平方米，主要产品有SQ1-SQ25系列折叠臂及伸缩臂式随车起重机及轨道吊、船用吊机等相关变型产品。

公司拥有一流的技术研发队伍、雄厚的技术创新和产品开发能力，突出“安全、环保、时尚、领先”的产品研发理念，构筑了以三维设计系统、具有自主知识产权的力学分析系统和模块化专家库为标志的产品研发平台，牢牢地占领了产品的技术制高点，从而引领行业发展趋向，促进行业健康、持续发展。

徐州福曼秉承“真诚、稳妥、创新、合作”的企业精神，从公司成立之初，就从产品的设计、采购、制造、检测、服务等各方面制订了严格的质量体系要求，并以打造中国随车起重机行业“领先产品，超值服务”作为公司的发展战略。

福曼先后投资百万元巨资积极与意大利、瑞典等世界一流随车起重机企业进行了深层次的技术交流与合作，使福曼的产品设计达到了国际水平，同时，福曼在率先获得了国家随车起重机“型式试验”制造许可并通过ISO9001质量体系认证的基础上，参考了国外公司在采购、制造、检测、销售、服务等方面的先进管理经验，并借助计算机信息技术建立了福曼公司高效、科学、完善的集采购、制造、过程控制、销售、客户服务等集成信息化管理系统，形成了严格的质量管理体系，使福曼随车起重机产品“由前到后”（从产品的采购、检验到产品的制造、检测）、由“由外到内”（产品的外观与产品的内在质量）均以“精品”姿态展现于客户、服务于客户。福曼始终站在客户的立场对待产品出现的任何问题，并始终把“客户满意”作为衡量产品质量与服务的唯一标准。福曼诚信客户，尊重市场，愿意与每一用户携手并进、共荣共利、共同发展！

Xuzhou Fuman Special Vehicle Co., Ltd. was established in 2010 and is a high-tech enterprise specializing in the design, development, manufacturing, and sales of truck-mounted cranes. The company has a production facility covering more than 16,000 square meters. Its main products include the SQ1 – SQ25 series knuckle boom cranes and telescopic boom truck-mounted cranes, as well as related products such as rail cranes and marine cranes.

The company possesses a first-class technical R&D team, strong technological innovation capabilities, and advanced product development expertise. Adhering to the product development philosophy of “Safety, Environmental Protection, Fashion, and Leadership,” the company has established a comprehensive product development platform featuring a 3D design system, a proprietary mechanical analysis system with independent intellectual property rights, and a modular expert database. These advantages enable the company to maintain a leading position in product technology, guide industry trends, and promote the healthy and sustainable development of the industry.

Upholding the corporate spirit of “Integrity, Stability, Innovation, and Cooperation,” Xuzhou Fuman has established strict quality management requirements covering product design, procurement, manufacturing, inspection, and after-sales service since its foundation. The company’s development strategy is focused on creating “Leading Products and Value-Added Services” within China’s truck-mounted crane industry.

Fuman has invested millions of RMB in extensive technical exchanges and cooperation with world-renowned truck-mounted crane manufacturers from countries such as Italy and Sweden, enabling its product design standards to reach an international level. In addition, Fuman was among the first companies in China to obtain the national manufacturing license for truck-mounted crane type testing and to pass the ISO9001 Quality Management System Certification.

Drawing on advanced international management experience in procurement, manufacturing, inspection, sales, and customer service, and supported by modern computer information technology, Fuman has established an efficient, scientific, and comprehensive integrated information management system covering procurement, manufacturing, process control, sales, and customer service. This has enabled the company to build a strict and comprehensive quality management system.

From raw material procurement and inspection to product manufacturing and testing, and from external appearance to internal quality, every Fuman product is presented to customers as a premium product. Fuman always stands from the customer’s perspective when addressing any product-related issue and consistently regards customer satisfaction as the sole standard for evaluating product quality and service.

Fuman values integrity, respects the market, and is committed to working hand in hand with customers worldwide for mutual benefit, shared success, and common development.



生产设备 PRODUCTION EQUIPMENT

数控立式镗床加工中心



数控激光下料机



数控折弯机



抛丸处理设备



仓库中心



海况等级试验台



折臂式起重机 KNUCKLE BOOM CRANES



25 吨折臂式起重机



20 吨折臂式起重机



25 吨折臂式起重机



16 吨折臂式起重机



3.2 吨折臂式起重机



4 吨折臂式起重机

折臂式起重机特点及优点

Features and Advantages of Knuckle Boom Crane

产品优势/Product advantages

- 1、先进的研发和分析手段,确保设计可靠性。
Advanced R&D and analysis methods ensure high design reliability.
- 2、结构设计更紧凑,自重更轻,荷重比更大,整体线条更优化合理、美观。
More compact structural design, lighter dead weight, higher lifting capacity-to-weight ratio, and a more streamlined and attractive appearance.
- 3、四连杆机构,起升能力更强。
The four-bar linkage mechanism provides stronger lifting capacity.
- 4、两处折叠臂可以向上翘起(负仰角),以便于吊臂可以进入更低的作业空间进行起重作业。
The two knuckle boom sections can operate at a negative angle, allowing efficient operation in low-height and confined spaces.
- 5、第二节折叠臂油缸反向布置,采用法兰式连接平衡阀,可靠性更高,减少渗漏点,油缸缸筒上没有油管,减少损坏的可能性。
The second knuckle boom cylinder adopts an inverted mounting design and uses a flange-mounted counterbalance valve, improving reliability and reducing leakage points. No external oil hoses are installed on the cylinder barrel, minimizing the risk of damage.
- 6、齿条油缸采用倾斜布置,吊臂在折叠状态充分利用下空间,总体结构紧凑,重心位置更低,有利于整车的行驶稳定性。
The rack-and-pinion cylinder is installed at an inclined angle, maximizing the use of the lower space when the boom is folded. This results in a more compact overall structure and a lower center of gravity, improving vehicle driving stability.
- 7、六边形截面,对中性好,截面抗弯能力强。
The hexagonal boom profile offers better structural stability and higher bending resistance.
- 8、独特的浮动式三点桥结构设计,有效降低车辆行驶时底盘大梁所承受的附加应力。
The unique floating three-point mounting structure effectively reduces additional stress on the truck chassis during driving.

ATTACHMENTS

选装部件



驾驶室
Operator Cab/ Cabin



作业斗
Job Doo



钻杆
Drill pipe



液压系统
Hydraulic system



辅助后支腿
Assistant stabilizer leg



力矩保护器
Load moment limiter (LML)



力矩限制器
Moment limited valve




无线遥控器
Remote control equipment

F022KC-03

外型尺寸图


作业曲线图

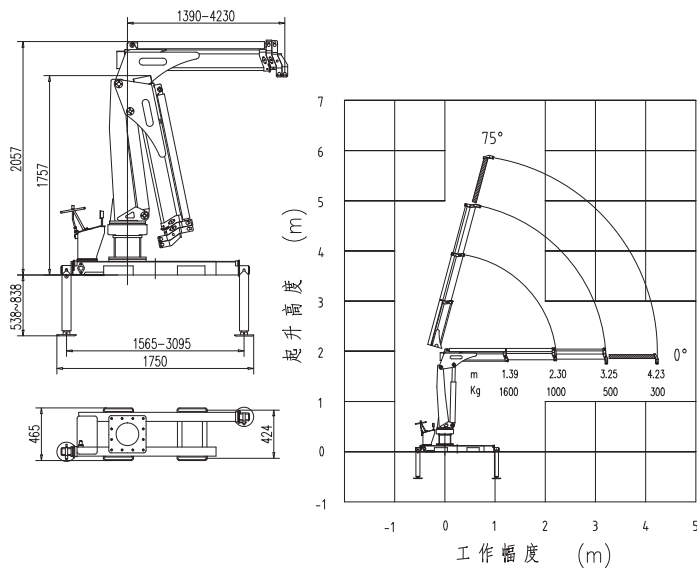

F042K-02

外型尺寸图


作业曲线图

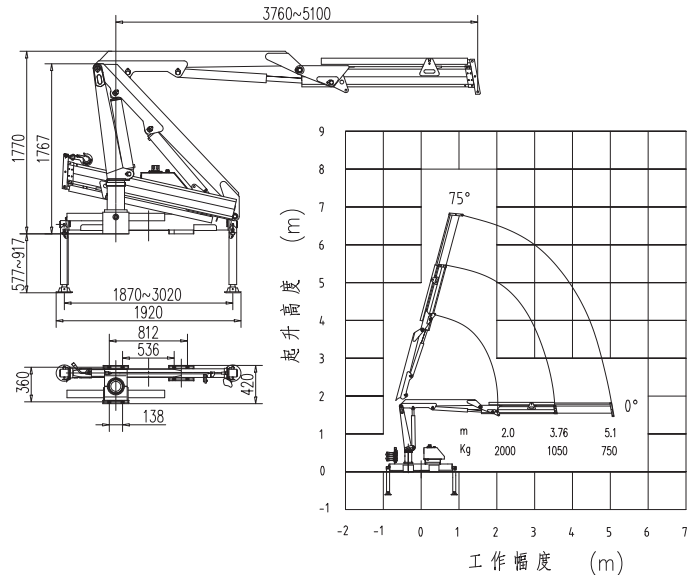

F042K-03

外型尺寸图


作业曲线图

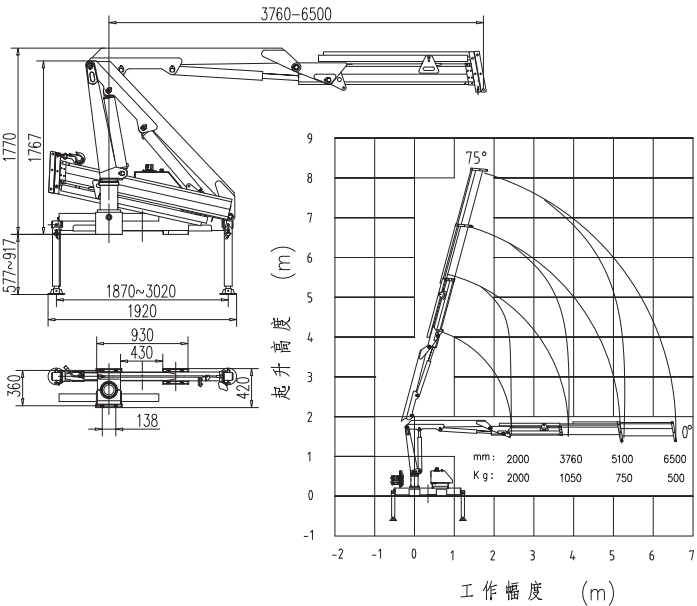

F068K-03


外型尺寸图

作业曲线图

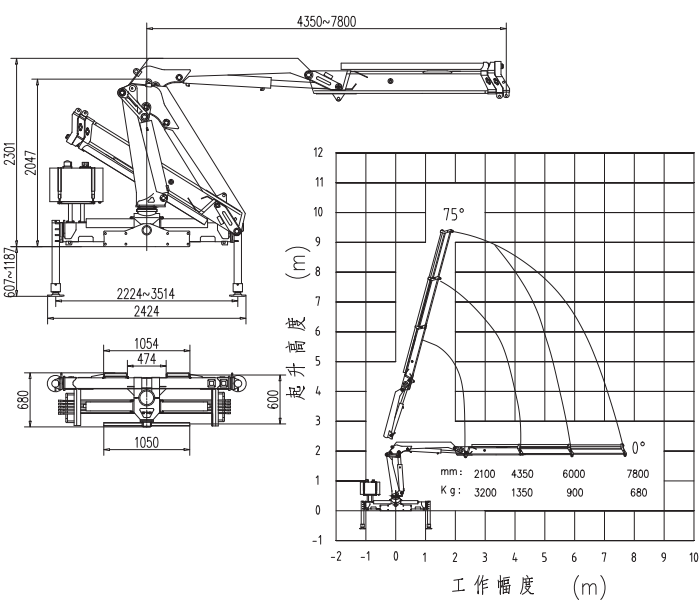


项目 Item		单位 Unit	F022KC-03	F042K-02	F042K-03	F068K-03
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	1000	2000	2000	3200
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	2.2	4.2	4.2	6.8
推荐功率	Recommend Power	KW	5.5	7.5	7.5	11
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	15	20	20	25
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	18	20	20	25
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	25	40	40	60
安装空间	Installation Space	mm	550	680	680	750
起重机自重	Self Weight	Kg	500	700	750	1300
回转角度	Rotation Angle	°	330	370	370	400


F068K-04 外型尺寸图 作业曲线图

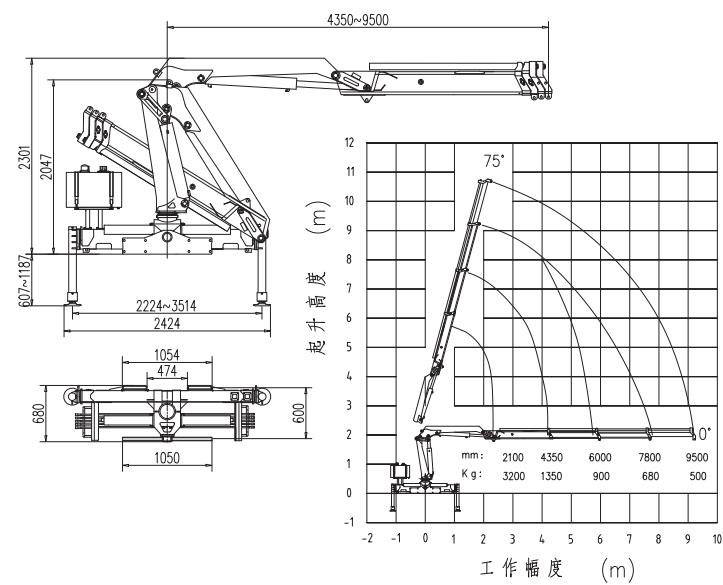


F084K-03 外型尺寸图 作业曲线图

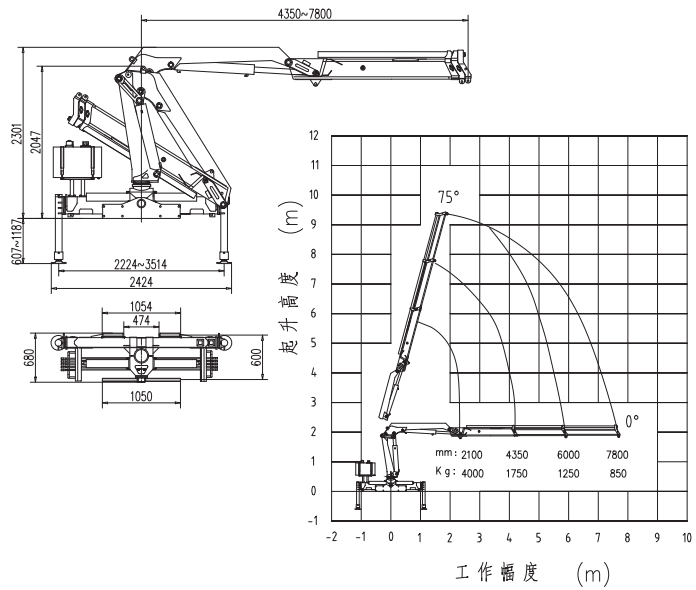

F084K-04 外型尺寸图 作业曲线图

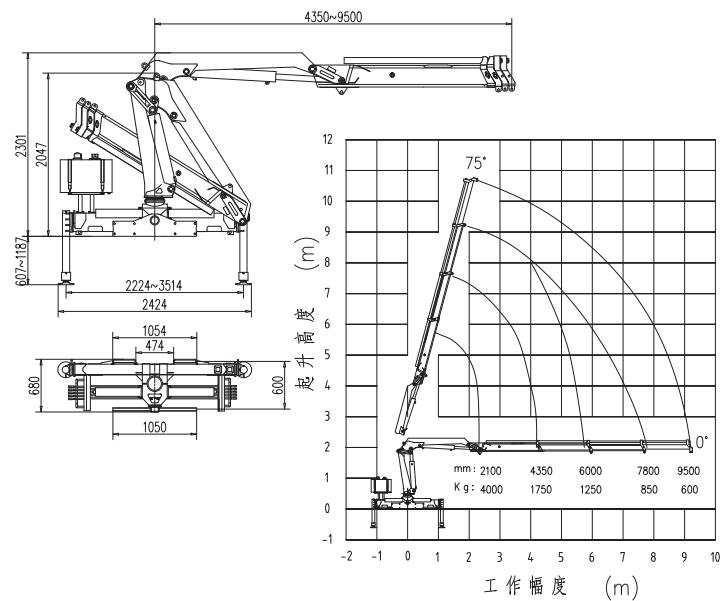


F090K-04G 外型尺寸图 作业曲线图

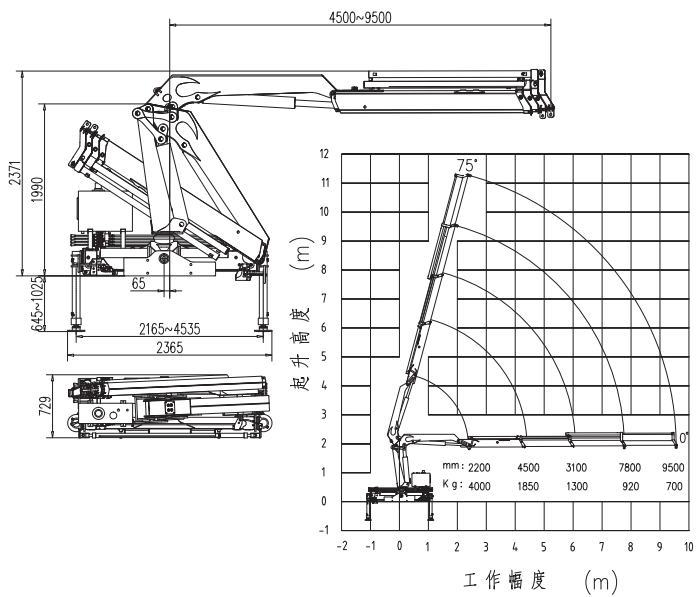


项目 Item	单位 Unit	F068K-04	F084K-03	F084K-04	F090K-04G
最大起重质量 Max Lifting Capacity	Kg	3200	4000	4000	4000
最大起重力矩 Max Lifting Moment	ton.m	6.8	8.4	8.4	9.0
推荐功率 Recommend Power	KW	11	14	14	15
液压系统流量 Hydraulic System Flow	L/Min	25	25	25	25
液压系统压力 Hydraulic System Pressure	MPa	25	26	26	28
油箱容积 Oil Tank Capacity	L	60	60	70	70
安装空间 Installation Space	mm	750	850	850	850
起重机自重 Self Weight	Kg	1400	1400	1500	1300
回转角度 Rotation Angle	°	400	400	400	400


F105K-03 外型尺寸图 作业曲线图

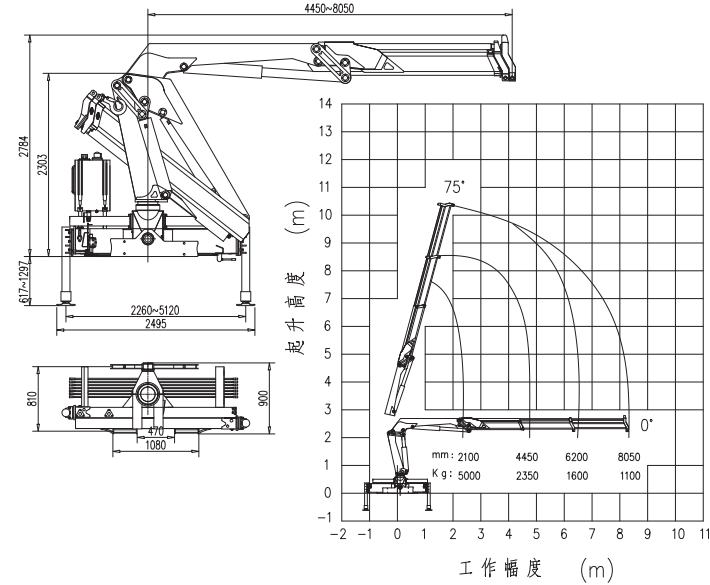


F105K-04 外型尺寸图 作业曲线图

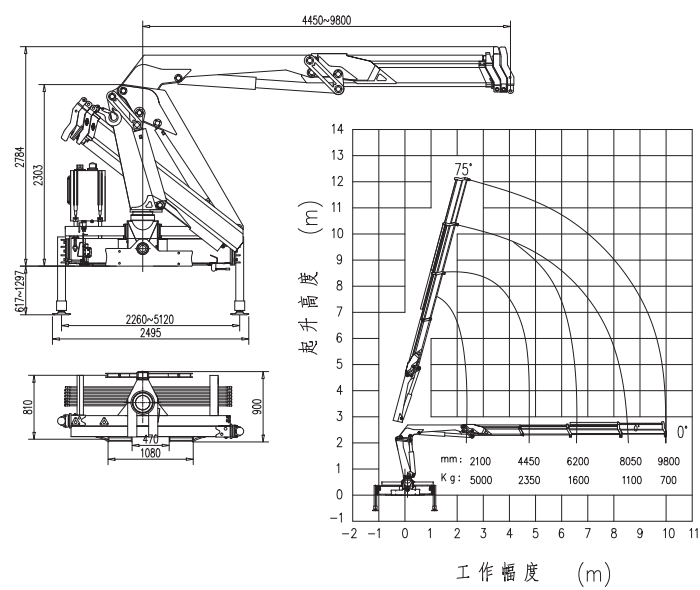

F130K-03 外型尺寸图 作业曲线图

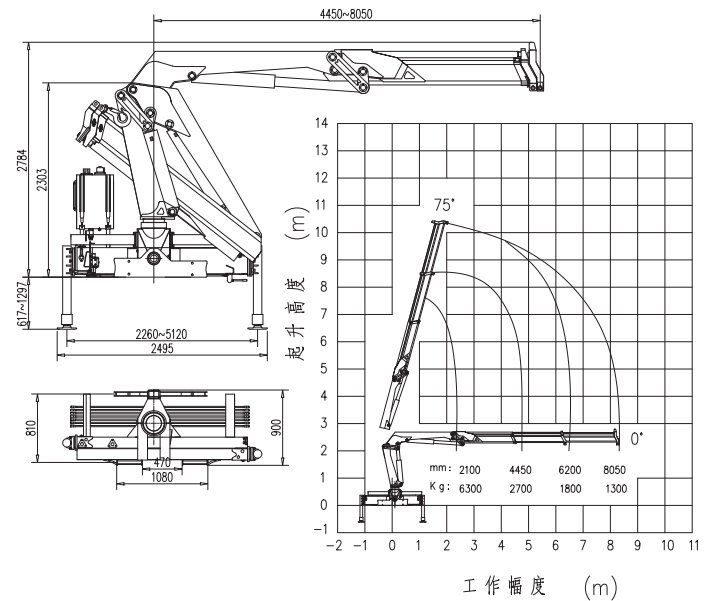


F130K-04 外型尺寸图 作业曲线图

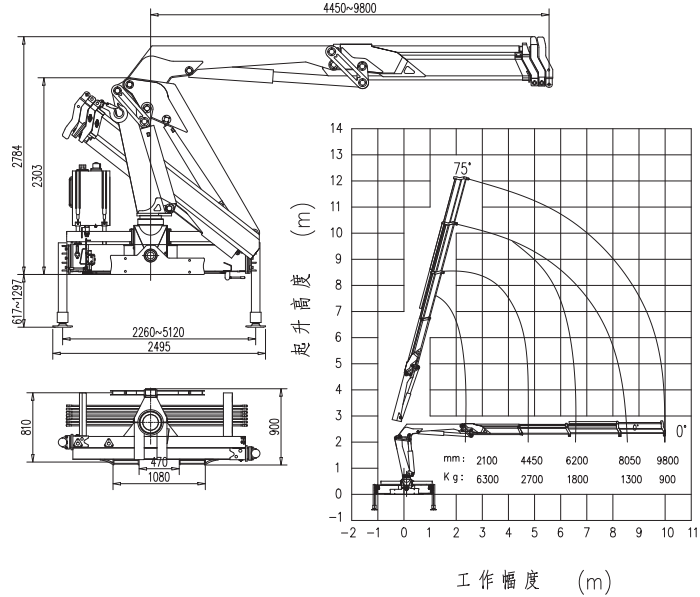


项目 Item	单位 Unit	F105K-03	F105K-04	F130K-03	F130K-04
最大起重质量 Max Lifting Capacity	Kg	5000	5000	6300	6300
最大起重力矩 Max Lifting Moment	ton.m	10.5	10.5	13	13
推荐功率 Recommend Power	KW	18.5	18.5	18.5	18.5
液压系统流量 Hydraulic System Flow	L/Min	35	35	35	35
液压系统压力 Hydraulic System Pressure	MPa	28	28	28	28
油箱容积 Oil Tank Capacity	L	100	100	100	100
安装空间 Installation Space	mm	1050	1050	1050	1050
起重机自重 Self Weight	Kg	1950	2100	2100	2250
回转角度 Rotation Angle	°	400	400	400	400


F160KC-04 外型尺寸图 作业曲线图

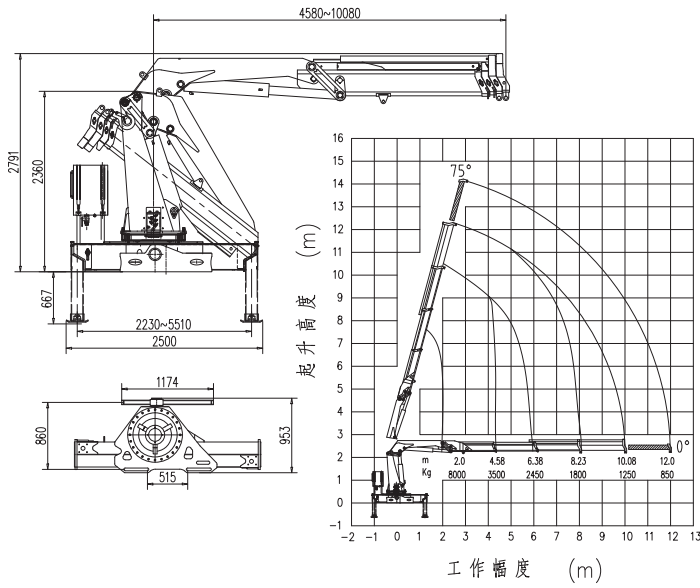


F200K-04 外型尺寸图 作业曲线图

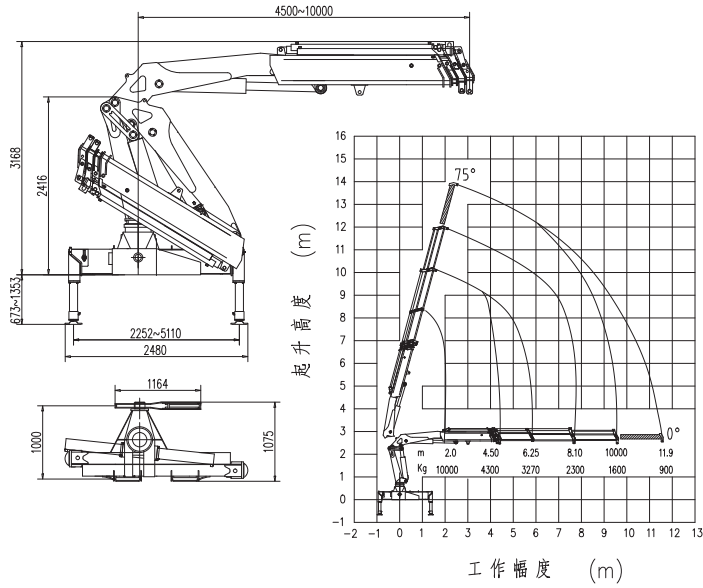


F400KC-05 外型尺寸图 作业曲线图

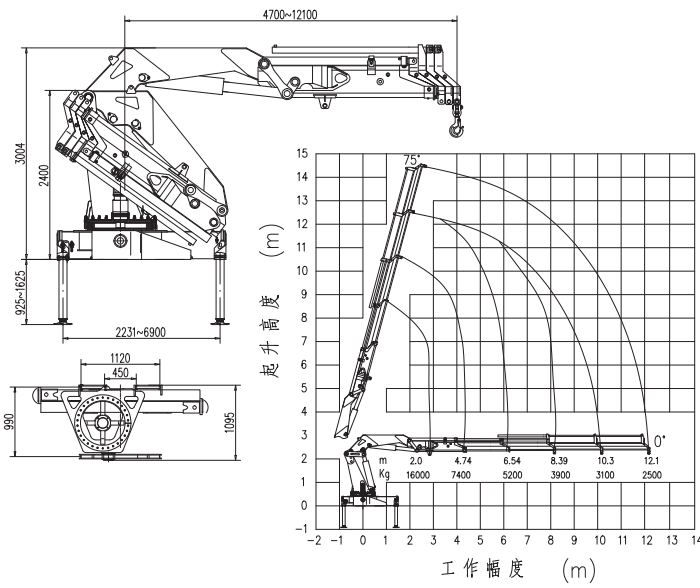


F460KC-05 外型尺寸图 作业曲线图

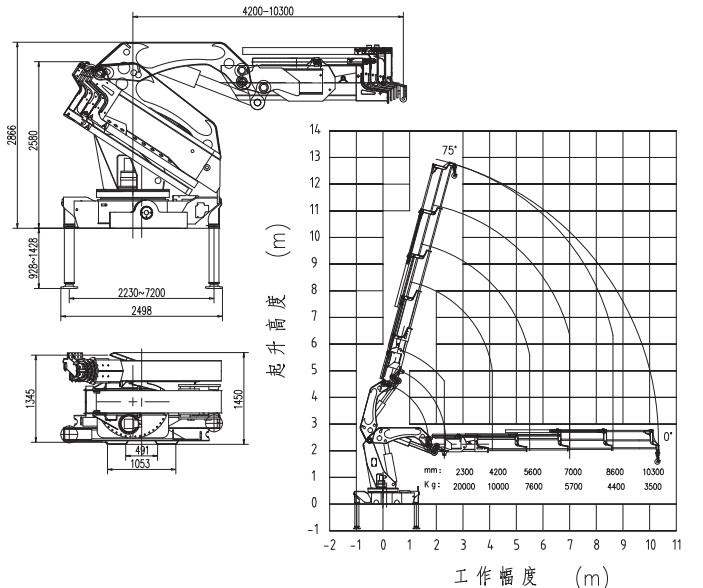


F270KC-04 外型尺寸图 作业曲线图

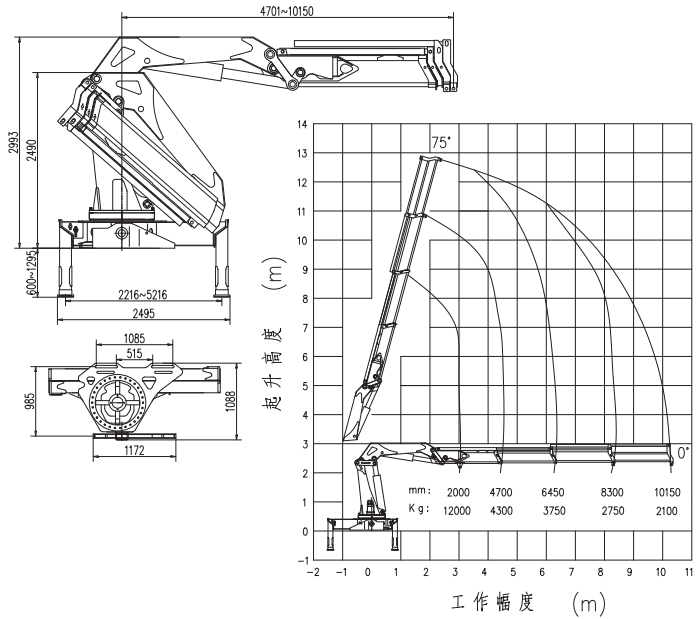


F400KC-04 外型尺寸图 作业曲线图

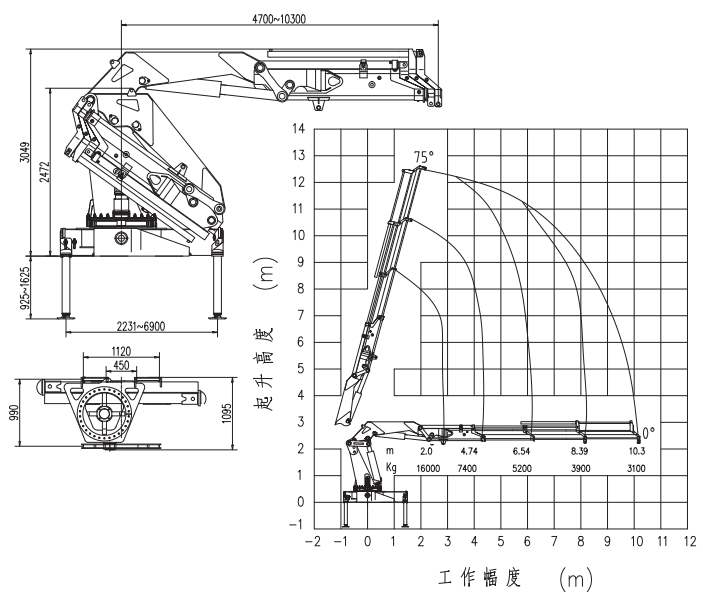

F500KC-07 外型尺寸图 作业曲线图

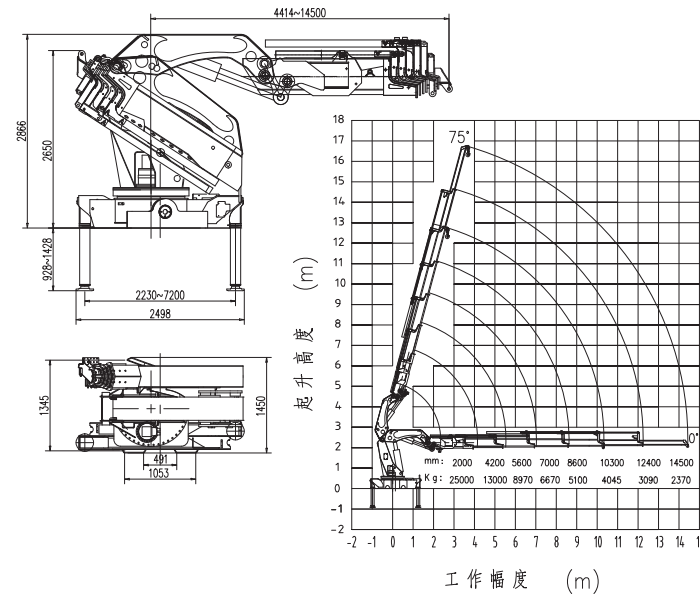

F800KC-09 外型尺寸图 作业曲线图

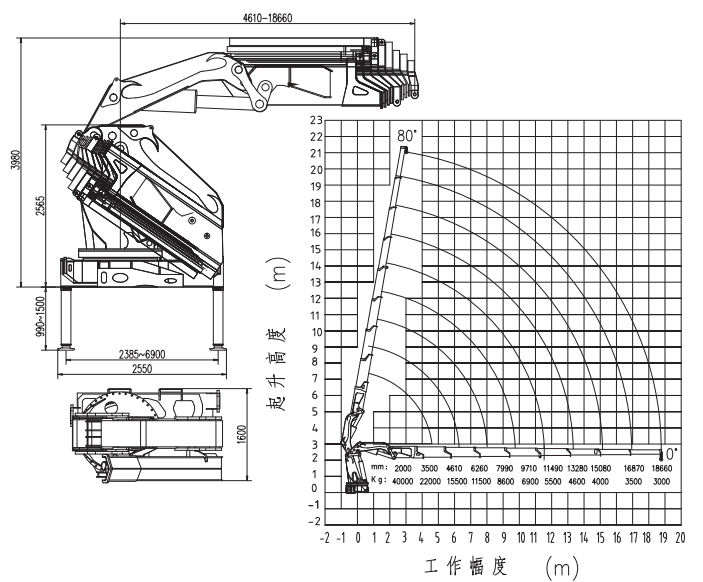

项目 Item			单位 Unit	F160KC-04	F200K-04	F270KC-04	F400KC-04
最大起重质量	Max Lifting Capacity		Kg	8000	10000	12000	16000
最大起重力矩	Max Lifting Moment		ton.m	16	20	27	40
推荐功率	Recommend Power		KW	22	25	30	37
液压系统流量	Hydraulic System Flow		L/Min	40	40	55	63
液压系统压力	Hydraulic System Pressure		MPa	28	28	28	30
油箱容积	Oil Tank Capacity		L	160	160	200	240
安装空间	Installation Space		mm	1150	1200	1400	1500
起重机自重	Self Weight		Kg	3050	3450	4500	4700
回转角度	Rotation Angle		°	360°全回转	380	360°全回转	360°全回转

项目 Item			单位 Unit	F400KC-05	F460KC-05	F500KC-07	F800KC-09
最大起重质量	Max Lifting Capacity		Kg	16000	20000	25000	40000
最大起重力矩	Max Lifting Moment		ton.m	40	45	62.5	80.0
推荐功率	Recommend Power		KW	37	37	50	60
液压系统流量	Hydraulic System Flow		L/Min	63	63	80	100
液压系统压力	Hydraulic System Pressure		MPa	30	30	31	31
油箱容积	Oil Tank Capacity		L	240	240	320	320
安装空间	Installation Space		mm	1500	1500	1500	1750
起重机自重	Self Weight		Kg	4900	6600	7150	9200
回转角度	Rotation Angle		°	360°全回转	360°全回转	360°全回转	360°全回转



5 吨直臂式起重机



14 吨直臂式起重机



6.3 吨直臂式起重机



16 吨直臂式起重机



12 吨直臂式起重机



4 吨直臂式起重机

直臂式起重机特点及优点

Features and Advantages of Telescopic Boom Truck Crane

产品优势/Product advantages

1. 先进的研发和分析手段,确保设计可靠性。
Advanced R&D and analysis methods ensure high design reliability.
2. 采用两节伸缩油缸设计,其中一根油缸推动第二节大臂,另外一根油缸通过滑轮组和钢丝绳推动其余的伸缩臂。优点是保证了起重机在中等距离下强大的起重能力和有效的保护了臂体内部的钢丝绳。
Dual telescopic cylinder design: one cylinder drives the second boom, while the other drives remaining telescopic sections via a pulley and wire rope system, ensuring strong lifting capacity at medium range and effective protection of the internal wire rope.
3. 八边形臂特点和优点：横向抗弯刚度和抗扭刚度优于其他臂型；上半部拉应力较大，提高了侧板的稳定系数；下底板有利的提高了抗局部失稳的能力；在相同的截面积相同的受力情况下U型截面起重臂极大提高了其抗变形能力；起重臂可以降低吊臂的重量。
Octagonal boom advantages: superior lateral bending and torsional stiffness; higher tensile stress in the upper section improves side plate stability; bottom plate enhances resistance to local buckling; U-shaped cross-section under same area/load greatly improves deformation resistance; helps reduce overall boom weight.
4. 紧凑的臂头和臂尾设计,使吊臂搭接长度达到最长,延长了起重机的使用寿命。
Compact boom head and tail design maximizes the overlap length of the boom sections, thereby extending the service life of the crane.
5. 采用内置伸缩臂滑轮设计,优点是滑轮直径尽可能设计更大,提高带载伸缩能力,有效保护伸缩钢丝绳延长伸缩钢丝绳使用寿命。
Built-in pulley system for the telescopic boom features a larger pulley diameter, enhancing load-carrying telescoping performance and effectively protecting the wire rope, thereby extending its service life.
6. 臂头采用整体式臂头结构,强度更大(分体式臂头设计降低了臂头承载能力)。
The boom head features an integral design, offering higher structural strength, whereas a split-type boom head reduces load-bearing capacity.
7. 回转机构采用低速大扭矩回转马达,靠碟簧和摩擦片制动,平稳可靠,输出扭矩大,同时有效吸收起重机制动过程的强大惯性,快速制动时摩擦片可以吸收大量能量保护整体起重机钢结构。
The slewing mechanism employs a low-speed, high-torque motor with disc spring and friction plate braking, ensuring smooth and reliable operation with substantial output torque. It efficiently absorbs the significant inertia generated during braking, and the friction plates dissipate large amounts of energy during rapid stops to protect the crane's steel structure.
8. 起升机构液压绞车依靠碟簧和摩擦片制动,平稳可靠,效率性,噪音低,发热量小；下降过程中依靠液压平衡阀平衡重物,极大提高产品可靠性。
The hoisting mechanism employs a hydraulic winch with disc spring and friction plate braking, ensuring smooth and reliable operation, high efficiency, low noise, and minimal heat generation. During lowering, a hydraulic balance valve maintains load equilibrium, greatly enhancing the crane's overall reliability.
9. 臂采用大型滑块设计,减少吊臂比压同时减少吊臂磨损量。
The boom features a large slider design, which reduces surface pressure and minimizes wear on the boom, thereby extending its service life.

ATTACHMENTS
选装部件



驾驶室
Operator Cab/ Cabin



作业斗
Job Doo



钻杆
Drill pipe



液压系统
Hydraulic system



辅助后支腿
Assistant stabilizer leg



力矩保护器
Load moment limiter (LML)




力矩限制器
Moment limited valve




无线遥控器
Remote control equipment

F040TC-03 外型尺寸图

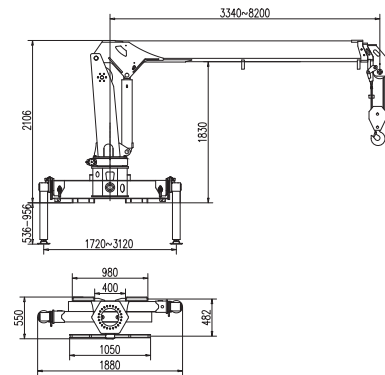


作业曲线图

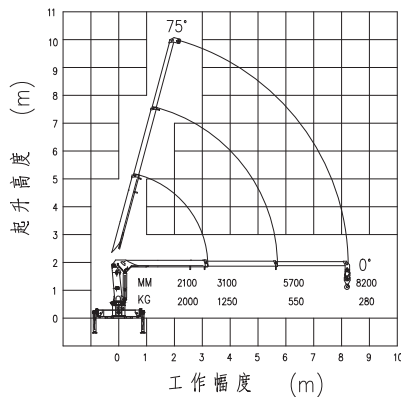


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]		
	3.1	5.7	8.2
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)	
0°	3.10 / 1200	5.70 / 550	8.20 / 250
10°	3.05 / 1300	5.61 / 600	8.07 / 350
20°	2.91 / 1500	5.35 / 700	8.07 / 500
30°	2.68 / 1600	4.39 / 800	7.10 / 600
40°	2.37 / 1700	4.36 / 900	6.28 / 700
50°	1.99 / 2000	3.66 / 1000	5.26 / 800
60°	1.55 / 2000	2.85 / 1100	4.10 / 900
70°	1.06 / 2000	1.95 / 1200	2.80 / 900
75°	0.82 / 2000	1.47 / 1200	2.12 / 900

F070TC-03 外型尺寸图

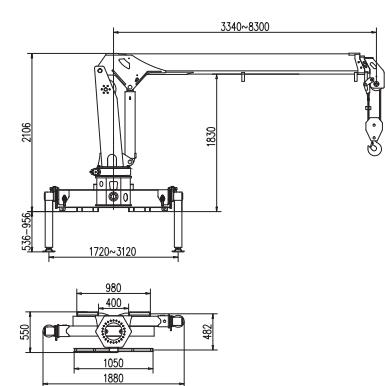


作业曲线图

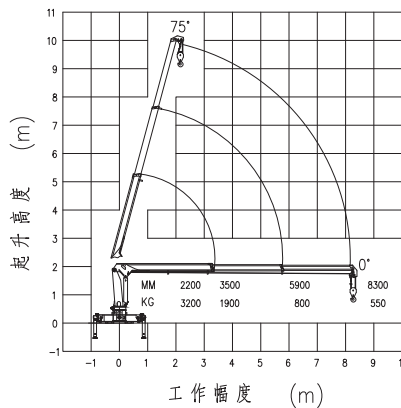


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]		
	3.5	5.9	8.3
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)	
0°	3.50 / 1900	5.90 / 800	8.30 / 550
10°	3.45 / 2190	5.81 / 900	8.17 / 600
20°	3.29 / 2190	5.54 / 1050	7.80 / 700
30°	3.03 / 2480	5.11 / 1230	7.18 / 780
40°	2.68 / 2960	4.52 / 1390	6.36 / 890
50°	2.25 / 3200	3.78 / 1660	5.33 / 1060
60°	1.75 / 3200	2.95 / 2130	4.15 / 1360
70°	1.19 / 3200	2.02 / 3120	2.84 / 1990
75°	0.91 / 3200	1.52 / 3200	2.15 / 2640

F070TC-04 外型尺寸图

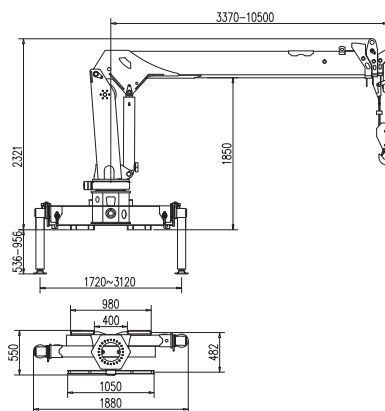

作业曲线图

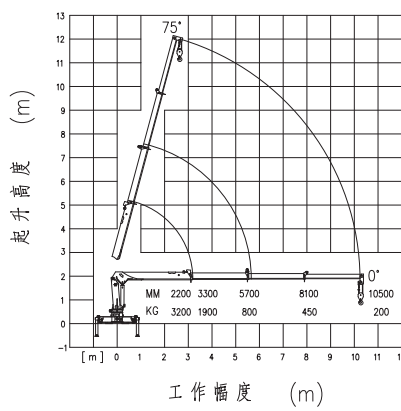


起重机参数


吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	3.30	5.70	8.10	10.05
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)		
0°	3.30 / 1900	5.70 / 800	8.10 / 450	10.50 / 200
10°	3.25 / 1940	5.61 / 860	7.97 / 480	10.34 / 250
20°	3.10 / 2030	5.35 / 910	7.61 / 500	9.86 / 290
30°	2.85 / 2200	4.93 / 990	7.01 / 550	9.09 / 330
40°	2.52 / 2500	4.36 / 1120	6.20 / 620	8.04 / 400
50°	2.12 / 2950	3.66 / 1340	5.20 / 750	6.74 / 500
60°	1.65 / 3200	2.85 / 1720	4.05 / 950	5.25 / 700
70°	1.12 / 3200	1.95 / 2000	2.77 / 1400	3.59 / 900
75°	0.85 / 3200	1.47 / 2000	2.10 / 1500	2.71 / 900

项 目 Item		单位 Unit	F040TC-03	F070TC-03	F070TC-04
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	2000	3200	3200
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	4.2	7	7
推荐功率	Recommend Power	KW	7.5	11	11
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	20	25	25
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20	20	20
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	40	50	50
安装空间	Installation Space	mm	700	700	700
起重机自重	Self Weight	Kg	950	1200	1280
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous		

F084TC-03 外型尺寸图

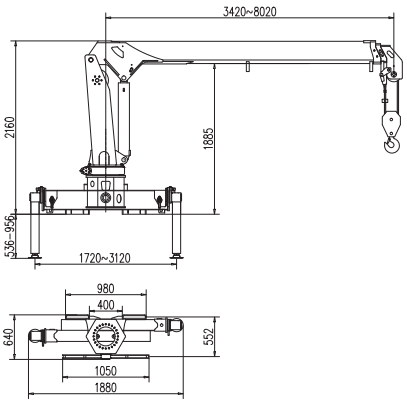


作业曲线图

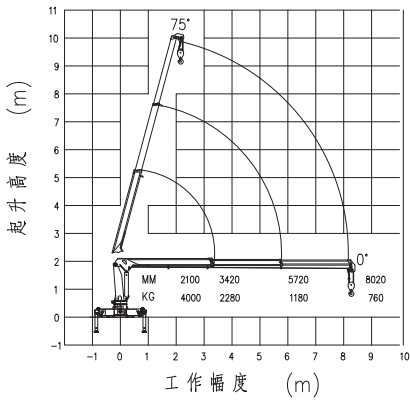


起重机参数

吊臂仰角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	3.42	5.72	8.02	
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)		
0°	3.42 / 2280	5.72 / 1180	8.02 / 760	
10°	3.36 / 2300	5.63 / 1200	7.89 / 770	
20°	3.21 / 2400	5.37 / 1250	7.53 / 810	
30°	2.96 / 2630	4.95 / 1350	6.94 / 880	
40°	2.62 / 3000	4.38 / 1550	6.14 / 995	
50°	2.19 / 3650	3.67 / 1850	5.15 / 1200	
60°	1.71 / 4000	2.86 / 2380	4.01 / 1520	
70°	1.17 / 4000	1.95 / 3500	2.74 / 2230	
75°	0.88 / 4000	1.48 / 3500	2.07 / 2800	

F084TC-04 外型尺寸图

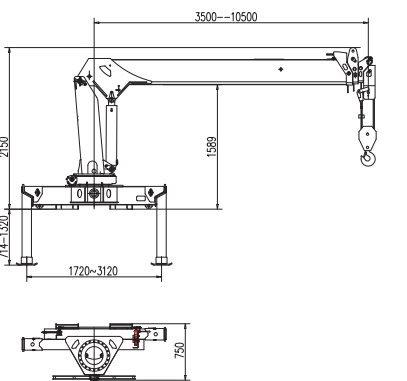


作业曲线图

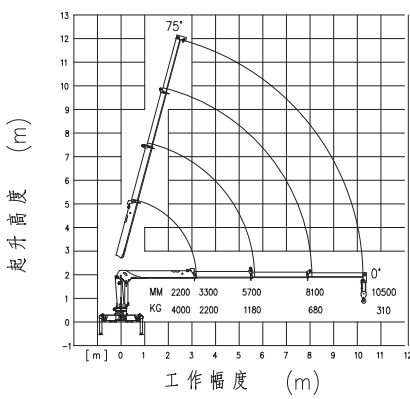


起重机参数

吊臂仰角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	3.30	5.70	8.10	10.05
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)		
0°	3.30 / 2200	5.70 / 1180	8.10 / 680	10.50 / 310
10°	3.25 / 2275	5.61 / 1200	7.97 / 700	10.34 / 330
20°	3.10 / 2380	5.35 / 1250	7.61 / 740	9.86 / 360
30°	2.85 / 2580	4.93 / 1380	7.01 / 800	9.09 / 390
40°	2.52 / 2920	4.36 / 1550	6.20 / 900	8.04 / 440
50°	2.12 / 3500	3.66 / 1830	5.20 / 1100	6.74 / 520
60°	1.65 / 4000	2.85 / 2350	4.05 / 1350	5.25 / 800
70°	1.12 / 4000	1.95 / 2350	2.77 / 1500	3.59 / 1000
75°	0.85 / 4000	1.47 / 2350	2.10 / 1600	2.71 / 1000

F125TC-03 外型尺寸图

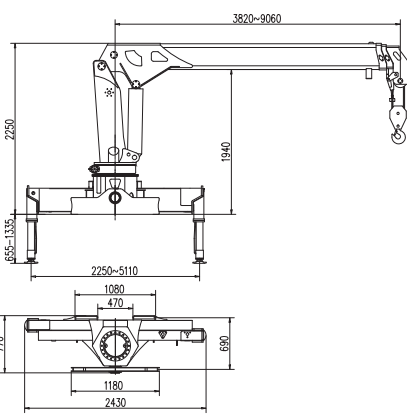


作业曲线图

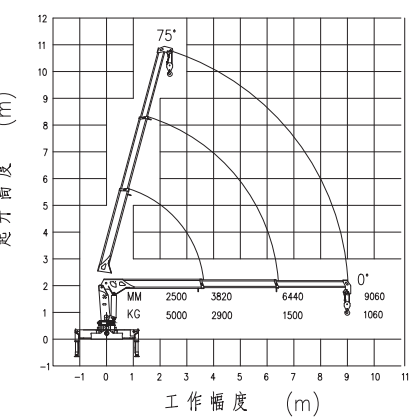


起重机参数

吊臂仰角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	3.82	6.44	9.06	
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)		
0°	3.82 / 2900	6.44 / 1500	9.06 / 1060	
10°	3.76 / 3000	6.34 / 1550	8.92 / 1100	
20°	3.58 / 3200	6.05 / 1700	8.51 / 1150	
30°	3.30 / 3500	5.57 / 2000	7.85 / 1250	
40°	2.92 / 4400	4.93 / 2200	6.94 / 1400	
50°	2.45 / 5000	4.13 / 2600	5.82 / 1550	
60°	1.91 / 5000	3.22 / 2900	4.53 / 1700	
70°	1.30 / 5000	2.20 / 3200	3.01 / 1850	
75°	0.99 / 5000	1.67 / 3200	2.35 / 1950	


F125TC-04 外型尺寸图

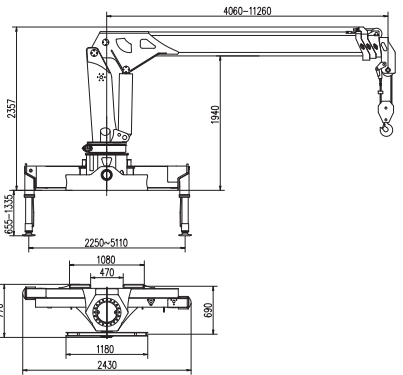


作业曲线图

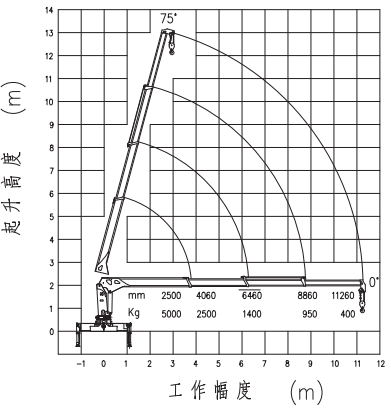


F157TC-03 外型尺寸图

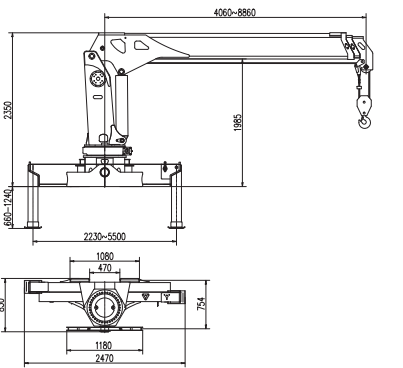


作业曲线图

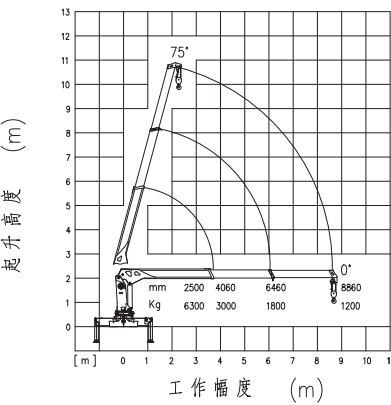

F157TC-04 外型尺寸图

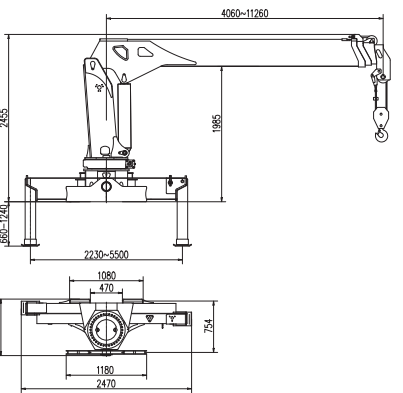

作业曲线图

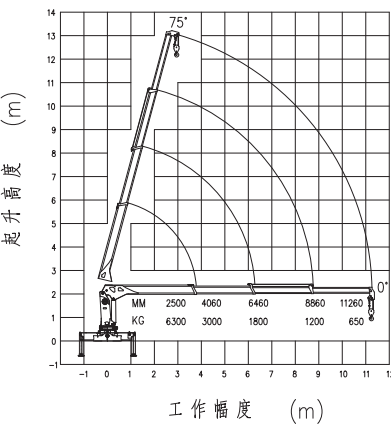

项目 Item		单位 Unit	F084TC-03	F084TC-03	F125TC-03
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	4000	4000	5000
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	8.4	8.4	12.5
推荐功率	Recommend Power	KW	15	15	18.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	30	30	40
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20	20	20
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	60	60	100
安装空间	Installation Space	mm	750	750	850
起重机自重	Self Weight	Kg	1380	1480	2100
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous		

起重机参数

吊臂仰角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	4.06	6.46	8.86	11.26
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)		
0°	4.06 / 2500	6.46 / 1400	8.86 / 950	11.26 / 400
10°	3.99 / 2550	6.36 / 1450	8.72 / 1000	11.08 / 420
20°	3.81 / 2750	6.07 / 1500	8.32 / 1050	10.58 / 440
30°	3.51 / 3130	5.59 / 1650	7.67 / 1150	9.57 / 470
40°	3.11 / 3650	4.95 / 1900	6.78 / 1250	8.62 / 530
50°	2.60 / 4500	4.15 / 2250	5.68 / 1450	7.22 / 650
60°	2.03 / 5000	3.23 / 2750	4.43 / 1720	5.63 / 850
70°	1.38 / 5000	2.21 / 2900	3.03 / 1800	3.85 / 1200
75°	1.05 / 5000	1.67 / 2900	2.29 / 1800	2.91 / 1200

起重机参数


吊臂仰角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	4.06	6.46	8.86	
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)		
0°	4.06 / 3600	6.46 / 1800	8.86 / 1200	
10°	4.04 / 3800	6.40 / 1900	8.76 / 1200	
20°	3.88 / 4050	6.13 / 2000	8.39 / 1300	
30°	3.60 / 4350	5.68 / 2200	7.76 / 1500	
40°	3.20 / 4850	5.04 / 2400	6.88 / 1700	
50°	2.71 / 5800	4.25 / 2800	5.79 / 2000	
60°	2.11 / 6300	3.32 / 3000	4.52 / 2200	
70°	1.46 / 6300	2.28 / 3200	3.10 / 2200	
75°	1.10 / 6300	1.73 / 3200	2.35 / 2200	

起重机参数


吊臂仰角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	4.06	6.46	8.86	11.26
	工作半径 Working Radius (m)	起重量 Lifting Capaoacity (Kg)		
0°	4.06 / 3600	6.46 / 1800	8.86 / 1200	11.26 / 650
10°	4.04 / 3800	6.40 / 1900	8.76 / 1200	11.13 / 650
20°	3.88 / 4050	6.13 / 2000	8.39 / 1300	10.65 / 700
30°	3.60 / 4350	5.68 / 2200	7.76 / 1500	9.83 / 800
40°	3.20 / 4850	5.04 / 2400	6.88 / 1700	8.72 / 900
50°	2.71 / 5800	4.25 / 2800	5.79 / 2000	7.33 / 1000
60°	2.11 / 6300	3.32 / 3000	4.52 / 2200	5.72 / 1200
70°	1.46 / 6300	2.28 / 3200	3.10 / 2200	3.92 / 1400
75°	1.10 / 6300	1.73 / 3200	2.35 / 2200	2.97 / 1600

项目 Item		单位 Unit	F125TC-04	F157TC-03	F157TC-04
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	5000	6300	6300
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	12.5	15.7	15.7
推荐功率	Recommend Power	KW	18.5	22	22
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	40	45	45
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20	20	20
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	100	100	100
安装空间	Installation Space	mm	850	900	900
起重机自重	Self Weight	Kg	2300	2350	2500
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous		

F200TC-04 外型尺寸图

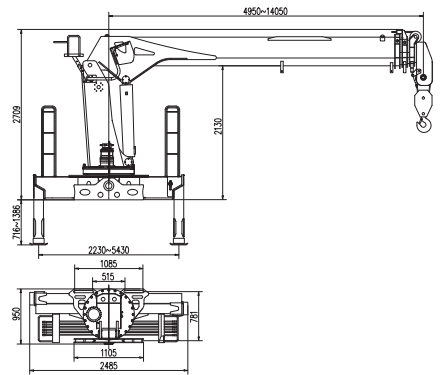


作业曲线图

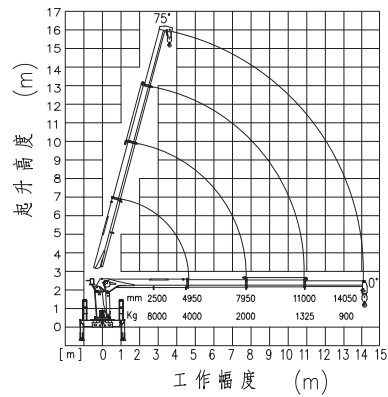


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	4.95	7.95	11.0	14.05
0°	4.95 / 4000	7.95 / 2000	11.0 / 1300	14.05 / 900
	4.87 / 4100	7.82 / 2000	10.8 / 1300	13.83 / 900
10°	4.65 / 4300	7.47 / 2100	10.3 / 1300	13.20 / 960
20°	4.28 / 4600	6.88 / 2300	9.52 / 1500	12.16 / 1000
30°	3.79 / 5200	6.09 / 2600	8.42 / 1700	10.76 / 1200
40°	3.20 / 6300	5.10 / 3100	7.06 / 2000	9.02 / 1400
50°	2.47 / 8000	3.97 / 4000	5.50 / 3600	7.02 / 1800
60°	1.69 / 8000	2.71 / 5900	3.76 / 3800	4.80 / 2700
70°	1.28 / 8000	2.00 / 6500	2.84 / 3800	3.18 / 2700
75°				

F250TC-05G 外型尺寸图

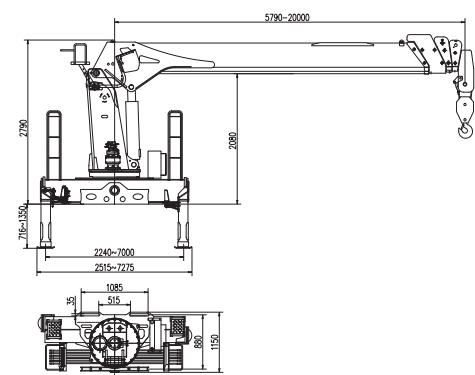


作业曲线图

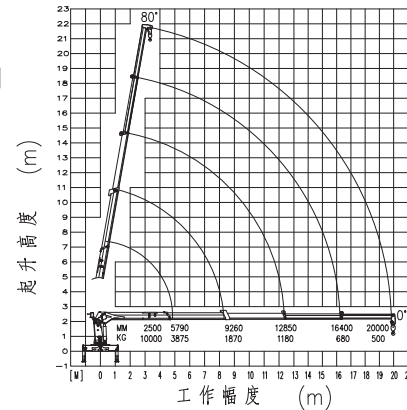


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]				
	5.69	9.26	12.85	16.40	20.00
0°	5.69 / 3875	9.26 / 1870	12.85 / 1180	16.4 / 680	20.00 / 500
	5.60 / 3950	9.12 / 1920	12.65 / 1200	16.15 / 700	19.69 / 510
10°	5.34 / 4180	8.70 / 2050	12.07 / 1260	15.40 / 730	18.79 / 530
20°	4.92 / 4550	8.02 / 2200	11.12 / 1380	14.20 / 790	17.32 / 580
30°	4.35 / 5200	7.09 / 2480	9.84 / 1550	12.56 / 890	15.32 / 650
40°	3.65 / 6100	5.94 / 2950	8.25 / 1850	10.52 / 1050	12.84 / 780
50°	2.84 / 7800	4.63 / 3800	6.42 / 2400	8.20 / 1380	10.00 / 1000
60°	1.94 / 10000	3.16 / 5000	4.39 / 3450	5.60 / 2000	6.84 / 1350
70°	1.47 / 10000	2.39 / 5500	3.32 / 3850	4.24 / 2300	5.17 / 1500
75°					

F200TC-05G 外型尺寸图

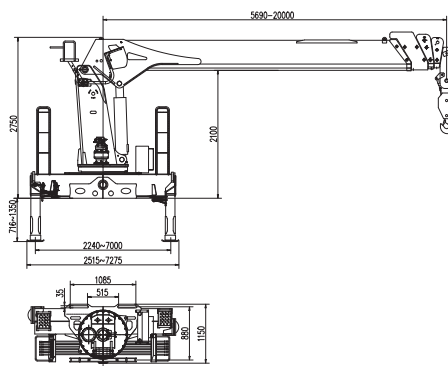


作业曲线图

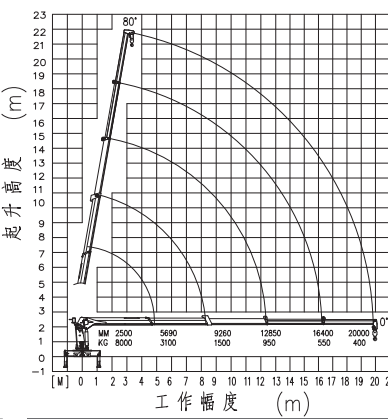


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]				
	5.69	9.26	12.85	16.40	20.00
0°	5.69 / 3100	9.26 / 1500	12.85 / 950	16.4 / 550	20.00 / 400
	5.60 / 3200	9.12 / 1600	12.65 / 960	16.15 / 560	19.69 / 410
10°	5.34 / 3350	8.70 / 1720	12.07 / 1000	15.40 / 590	18.79 / 430
20°	4.92 / 3650	8.02 / 1880	11.12 / 1100	14.20 / 640	17.32 / 470
30°	4.35 / 4300	7.09 / 2150	9.84 / 1250	12.56 / 720	15.32 / 530
40°	3.65 / 5000	5.94 / 2500	8.25 / 1580	10.52 / 850	12.84 / 650
50°	2.84 / 6350	4.63 / 3250	6.42 / 1900	8.20 / 1100	10.00 / 850
60°	1.94 / 8000	3.16 / 4750	4.39 / 2750	5.60 / 1600	6.84 / 1200
70°	1.47 / 8000	2.39 / 5000	3.32 / 3500	4.24 / 2000	5.17 / 1350
75°					

F300TC-04 外型尺寸图

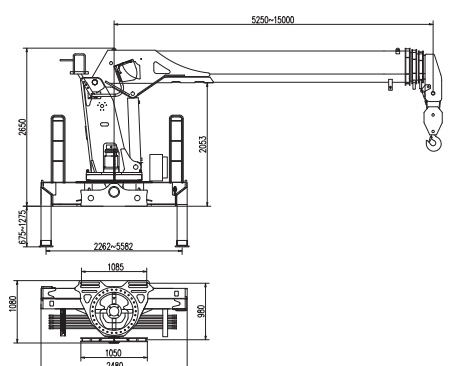


作业曲线图

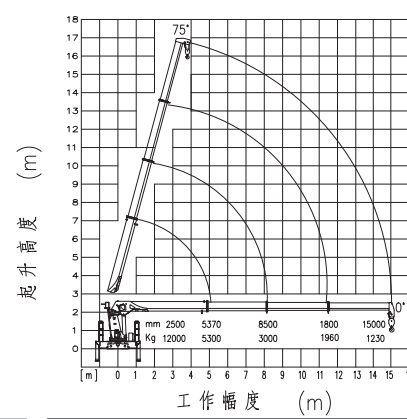


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	5.2	8.3	11.4	14.6
0°	5.20 / 5700	8.30 / 3200	11.4 / 1900	14.60 / 1400
	5.10 / 5800	8.17 / 3300	11.2 / 1900	14.37 / 1400
10°	4.88 / 6100	7.79 / 3460	10.7 / 2000	13.71 / 1500
20°	4.50 / 6600	7.18 / 3750	9.87 / 2200	12.64 / 1600
30°	3.98 / 7500	6.35 / 4200	8.73 / 2500	11.18 / 1800
40°	3.33 / 8900	5.32 / 5000	7.31 / 2900	9.37 / 2200
50°	2.60 / 11500	4.15 / 6500	5.70 / 3800	7.30 / 2800
60°	1.77 / 12000	2.83 / 9500	3.89 / 5600	4.99 / 4100
70°	1.34 / 12000	2.14 / 12000	2.95 / 7400	3.77 / 5400
75°				

F250TC-04 外型尺寸图

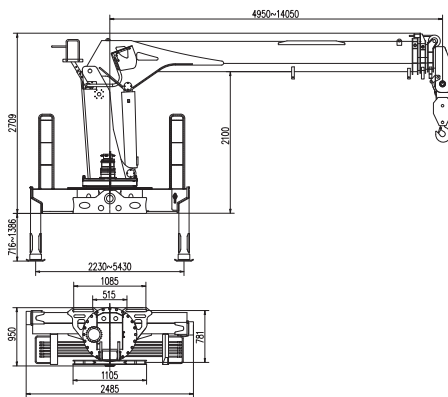


作业曲线图

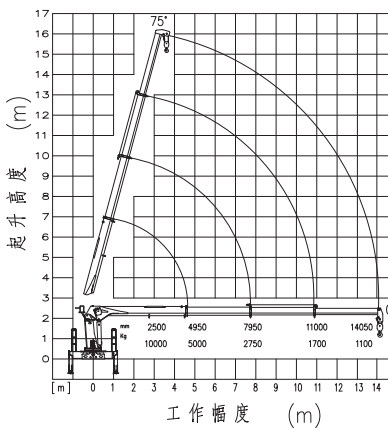


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]			
	4.95	7.95	11.0	14.05
0°	4.95 / 5000	7.95 / 2750	11.0 / 1700	14.05 / 1100
	4.87 / 5100	7.28 / 2794	10.8 / 1800	13.83 / 1200
10°	4.65 / 5300	7.47 / 2900	10.3 / 1900	13.20 / 1200
20°	4.28 / 5800	6.88 / 3200	9.52 / 2000	12.16 / 1300
30°	3.79 / 6500	6.09 / 3600	8.42 / 2200	10.76 / 1500
40°	3.17 / 7800	5.10 / 4400	7.06 / 2700	9.02 / 1800
50°	2.47 / 10000	3.97 / 5300	5.50 / 3400	7.02 / 2300
60°	1.69 / 10000	2.72 / 8000	3.76 / 5500	4.80 / 3400
70°	1.28 / 10000	2.05 / 8000	2.84 / 5500	3.63 / 3400
75°				

F300TC-05 外型尺寸图

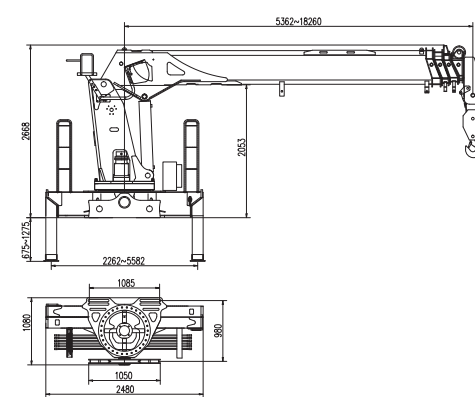

作业曲线图

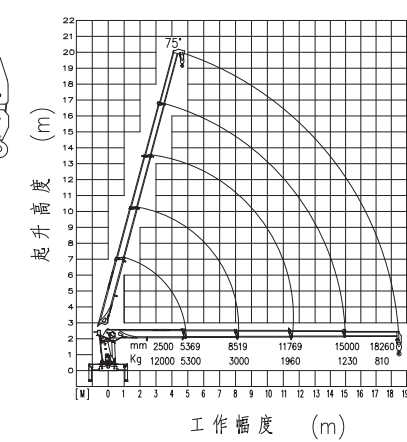


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]				
	5.36	8.51	11.76	15.0	18.26
0°	5.36 / 5300	8.51 / 3000	11.76 / 1960	15.00 / 1230	18.26 / 810
	5.27 / 5400	8.38 / 3050	11.58 / 1990	14.77 / 1250	17.98 / 840
10°	5.03 / 5650	7.99 / 3250	11.05 / 2100	14.09 / 1330	17.15 / 880
20°	4.64 / 6150	7.37 / 3500	10.18 / 2250	12.99 / 1450	15.81 / 950
30°	4.10 / 6900	6.51 / 3900	9.00 / 2560	11.49 / 1650	13.98 / 1080
40°	3.44 / 8250	5.43 / 4690	7.55 / 3050	9.63 / 1930	11.72 / 1280
50°	2.68 / 10650	4.25 / 6000	5.88 / 3900	7.50 / 2500	9.13 / 1650
60°	1.83 / 12000	2.91 / 8800	4.22 / 5750	5.13 / 3600	6.24 / 2400
70°	1.38 / 14000	2.20 / 12000	3.04 / 8000	3.88 / 4800	4.72 / 3100
75°					


项目 Item		单位 Unit	F200TC-04	F200TC-05G	F250TC-04
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	8000	8000	10000
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	20	20	25
推荐功率	Recommend Power	KW	45	45	45
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	63+40	63+40	63+40
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	24	24	25
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	200	200	200
安装空间	Installation Space	mm	1300	1350	1300
起重机自重	Self Weight	Kg	3850	4150	3950
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous		

项目 Item		单位 Unit	F250TC-05G	F300TC-04	F300TC-05G
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	10000	12000	12000
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	25	30	30
推荐功率	Recommend Power	KW	45	50	50
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	63+40	63+40	63+50
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	25	26	26
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	200	240	240
安装空间	Installation Space	mm	1350	1400	1400
起重机自重	Self Weight	Kg	4250	4400	4700
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous		

F350TC-05 外型尺寸图

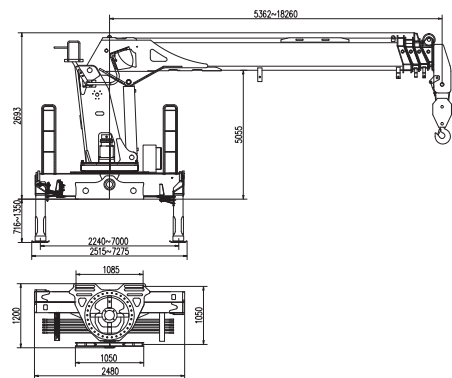


作业曲线图

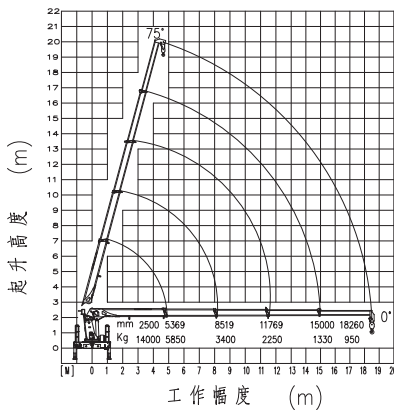


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]				
	5.36	8.51	11.76	15.0	18.26
0°	5.36 / 5850	8.51 / 3400	11.76 / 2250	15.00 / 1330	18.26 / 950
	5.27 / 5900	8.38 / 3450	11.58 / 2280	14.77 / 1350	17.98 / 980
10°	5.03 / 6200	7.99 / 3620	11.05 / 2390	14.09 / 1400	17.15 / 1020
20°	4.64 / 6750	7.37 / 3920	10.18 / 2595	12.99 / 1540	15.81 / 1110
30°	4.10 / 7630	6.51 / 4450	9.00 / 2933	11.49 / 1740	13.98 / 1250
40°	3.44 / 9150	5.43 / 5300	7.55 / 3500	9.63 / 2072	11.72 / 1490
50°	2.68 / 13500	4.25 / 6800	5.88 / 4500	7.50 / 2670	9.13 / 1920
60°	1.83 / 14000	2.91 / 9950	4.22 / 6600	5.13 / 3890	6.24 / 2800
70°	1.38 / 14000	2.20 / 13000	3.04 / 8600	3.88 / 5200	4.72 / 3700
75°					

F400TC-05 外型尺寸图

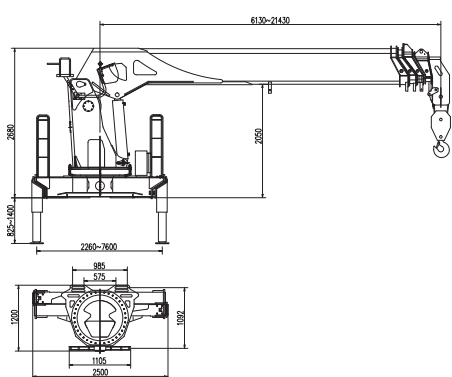


作业曲线图

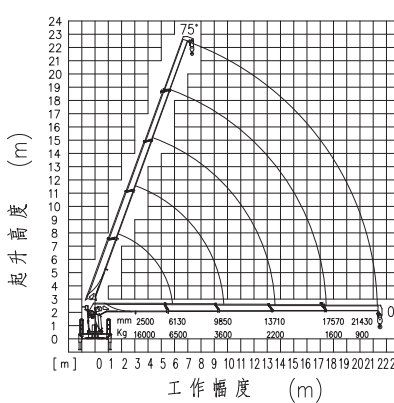


起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]				
	6.13	9.85	13.71	17.57	21.43
0°	6.13 / 6500	9.85 / 3600	13.71 / 2200	17.57 / 1600	21.43 / 900
	6.07 / 6600	9.70 / 3650	13.50 / 2250	17.30 / 1640	21.15 / 950
10°	5.76 / 6800	9.25 / 3830	12.88 / 2360	16.50 / 1720	20.15 / 990
20°	5.30 / 7380	8.53 / 4160	11.87 / 2560	15.21 / 1860	18.81 / 1080
30°	4.69 / 9350	7.54 / 4700	10.50 / 2900	13.49 / 2110	16.98 / 1220
40°	3.95 / 9960	6.32 / 5600	8.80 / 3450	11.28 / 2510	14.72 / 1450
50°	3.06 / 13000	4.95 / 7200	6.85 / 1150	8.78 / 3230	11.13 / 1870
60°	2.09 / 16000	3.36 / 10500	4.69 / 6500	6.00 / 3890	8.24 / 2730
70°	1.58 / 16000	2.55 / 15000	3.54 / 8500	4.55 / 5200	5.72 / 3500
75°					

F500TC-05 外型尺寸图

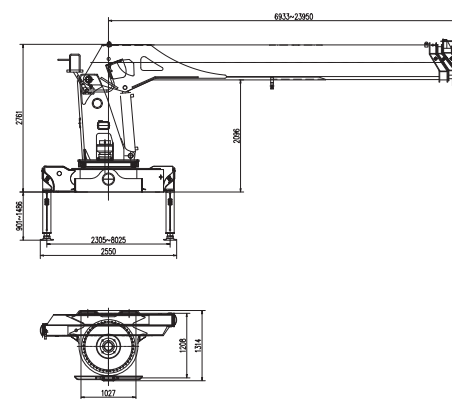

作业曲线图

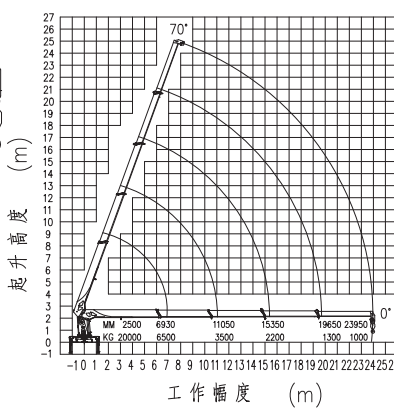

起重机参数

吊臂俯角 Boom Angle	吊臂长度 [m]				
	6.93	11.05	15.35	19.65	23.95
0°	6.93 / 6500	11.05 / 3500	15.35 / 2200	19.65 / 1300	23.95 / 1000
	6.82 / 6650	10.88 / 3660	15.11 / 2250	19.35 / 1350	23.58 / 1060
10°	6.51 / 7000	10.38 / 3800	14.42 / 2360	18.46 / 1450	22.50 / 1100
20°	6.00 / 7580	9.56 / 4120	13.29 / 2560	17.01 / 1600	20.74 / 1200
30°	5.30 / 8570	8.46 / 4700	11.75 / 2900	15.05 / 1850	18.34 / 1350
40°	4.45 / 10200	7.09 / 5900	9.85 / 3450	12.61 / 2200	15.37 / 1650
50°	3.46 / 15000	5.52 / 7600	7.67 / 4500	9.82 / 2800	11.97 / 2100
60°	2.37 / 20000	3.48 / 11000	5.25 / 6500	6.72 / 4000	8.19 / 3000
70°	1.79 / 20000	2.86 / 14800	3.97 / 8500	5.08 / 4500	6.19 / 3000
75°					

项目 Item		单位 Unit	F350TC-05	F400TC-05	F500TC-05
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	14000	16000	20000
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	35	40	50
推荐功率	Recommend Power	KW	50	55	55
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	63+50	70+50	70+50
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	26	26	26
油箱容积	Oil Tank Capacity	L	240	280	280
安装空间	Installation Space	mm	1400	1400	1450
起重机自重	Self Weight	Kg	5050	5600	6500
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous		



法兰式起重机 FLANGE TYPE CRANE





20 吨折臂式法兰起重机



25 吨折臂式法兰起重机



16 吨折臂式法兰起重机



16 吨直臂式法兰起重机



12 吨折臂式法兰起重机



5 吨折臂式法兰起重机




5 吨直臂式法兰起重机




6 吨直臂式法兰起重机

FF040TC-03A

外型尺寸图

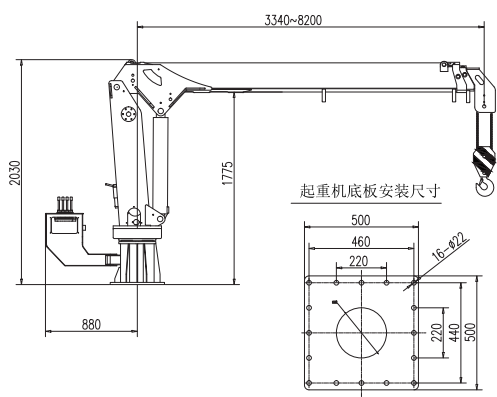

作业曲线图

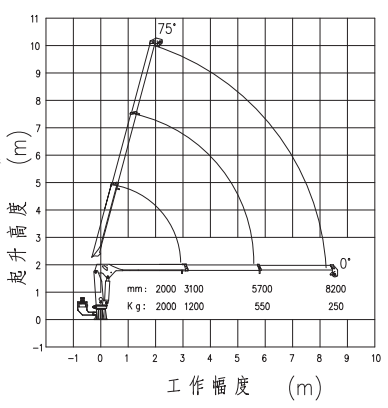


起重机参数


项目	Item	单位 Unit	FF040TC-3A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	2000
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	4.0
推荐功率	Recommend Power	KW	11
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	25
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	60
起重机自重	Self Weight	Kg	1000
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF070TC-03A

外型尺寸图

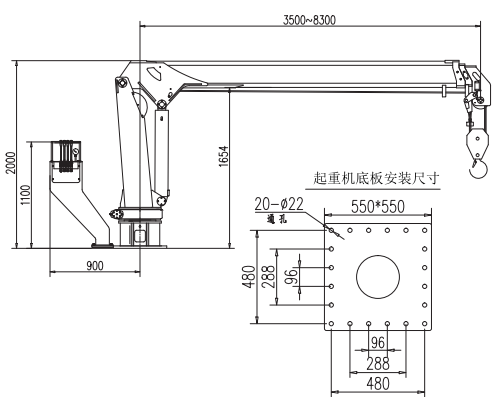

作业曲线图

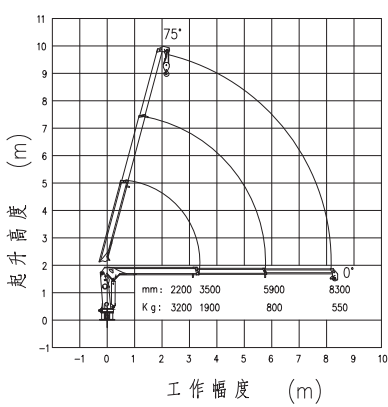


起重机参数


项目	Item	单位 Unit	FF070TC-3A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	3200
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.0
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	7.0
推荐功率	Recommend Power	KW	11
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	30
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	60
起重机自重	Self Weight	Kg	1000
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF070TC-04A

外型尺寸图

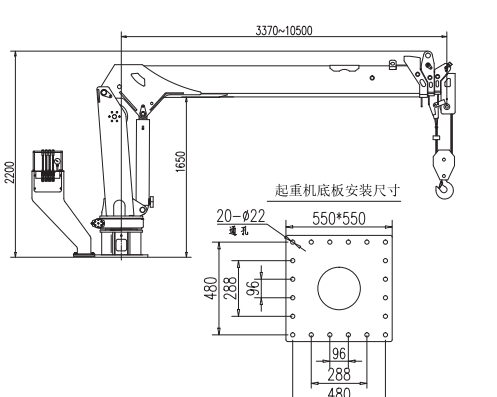

作业曲线图

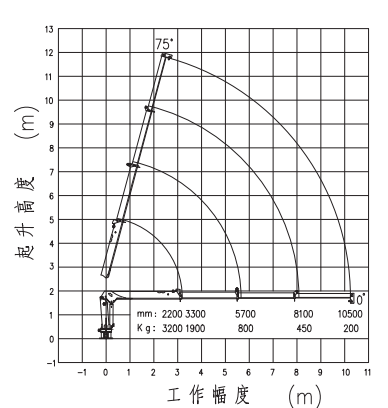


起重机参数


项目	Item	单位 Unit	FF070TC-4A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	3200
最大起升高度	Max Lifting Height	m	11.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	7.0
推荐功率	Recommend Power	KW	11
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	30
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	60
起重机自重	Self Weight	Kg	1150
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF125TC-03A

外型尺寸图

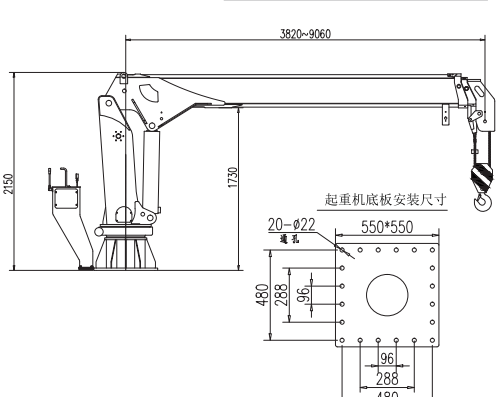

作业曲线图

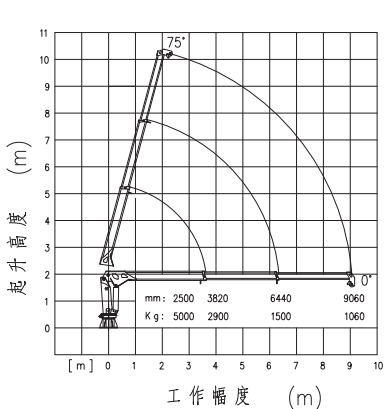


起重机参数


项目	Item	单位 Unit	FF125TC-3A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	5000
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.8
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	12.5
推荐功率	Recommend Power	KW	15
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	35
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	100
起重机自重	Self Weight	Kg	1750
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF125TC-04A

外型尺寸图

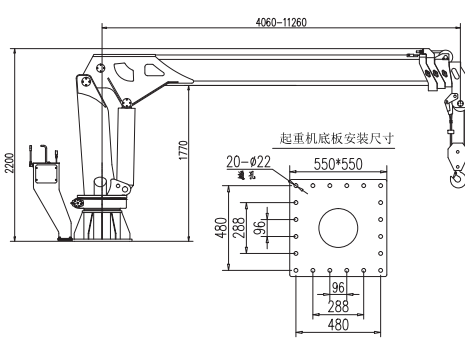

作业曲线图

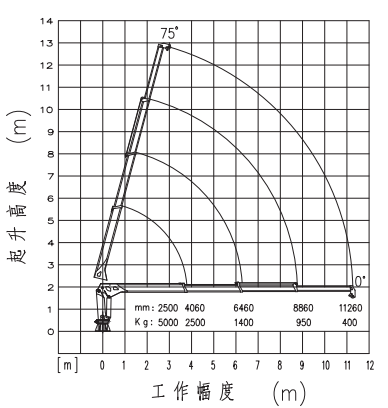


起重机参数


项目	Item	单位 Unit	FF125TC-4A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	5000
最大起升高度	Max Lifting Height	m	12.2
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	12.5
推荐功率	Recommend Power	KW	15
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	35
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	100
起重机自重	Self Weight	Kg	1900
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF160TC-03A

外型尺寸图

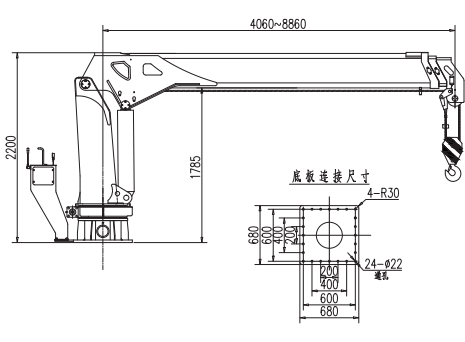

作业曲线图

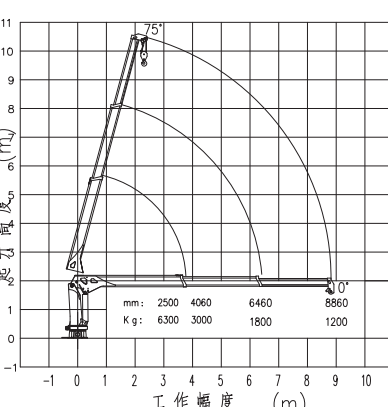


起重机参数


项目	Item	单位 Unit	FF160TC-3A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	6300
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	16.0
推荐功率	Recommend Power	KW	18.5
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	40
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	160
起重机自重	Self Weight	Kg	2050
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF160TC-04A

外型尺寸图

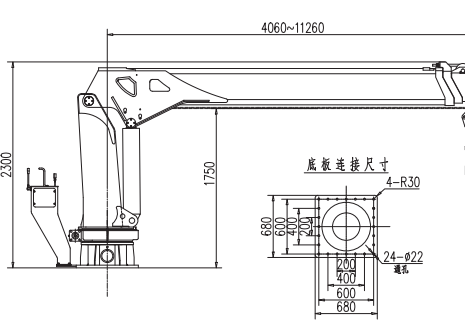

作业曲线图

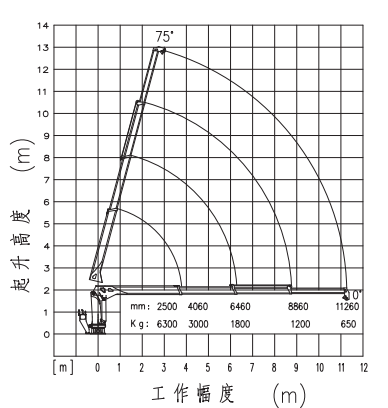


起重机参数


项目	Item	单位 Unit	FF160TC-4A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	6300
最大起升高度	Max Lifting Height	m	12.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	16.0
推荐功率	Recommend Power	KW	18.5
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	40
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	160
起重机自重	Self Weight	Kg	2250
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF200TC-04A

外型尺寸图

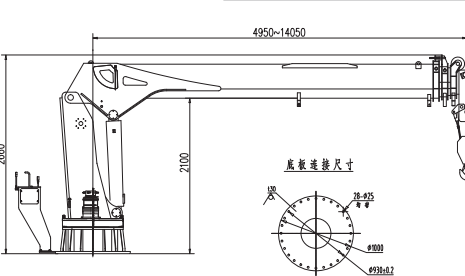


作业曲线图

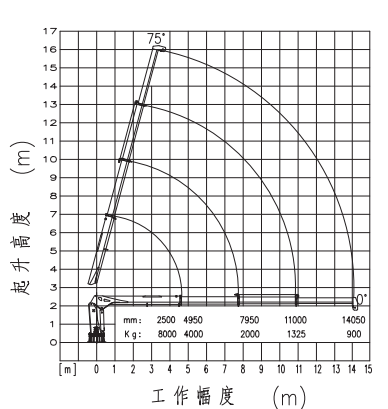


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF200TC-4A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	8000
最大起升高度	Max Lifting Height	m	15.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	20.0
推荐功率	Recommend Power	KW	27
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	55
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	22
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	220
起重机自重	Self Weight	Kg	3250
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF022KC-3A 外型尺寸图

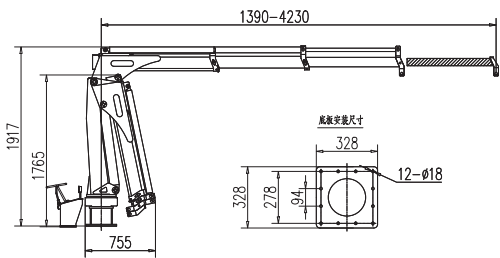


作业曲线图

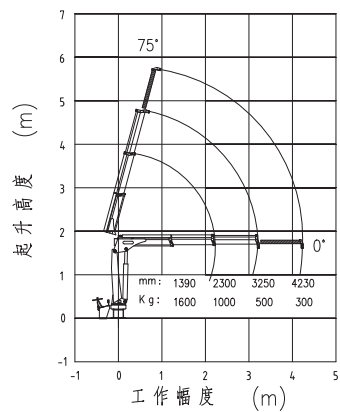


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF022KC-3A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	1600
最大起升高度	Max Lifting Height	m	4.7
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	2.2
推荐功率	Recommend Power	KW	3.5
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	10
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	18
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	25
起重自重	Self Weight	Kg	320
回转角度	Rotation Angle	°	330°

FF040KC-2A 外型尺寸图

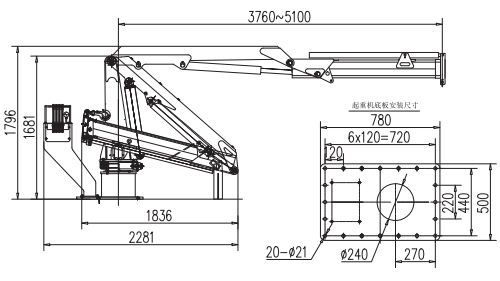


作业曲线图

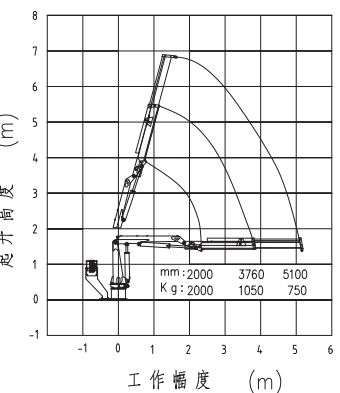


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF040KC-2A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	2000
最大起升高度	Max Lifting Height	m	6.8
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	4.0
推荐功率	Recommend Power	KW	11
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	25
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	20
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	50
起重自重	Self Weight	Kg	880
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF068KC-3A 外型尺寸图

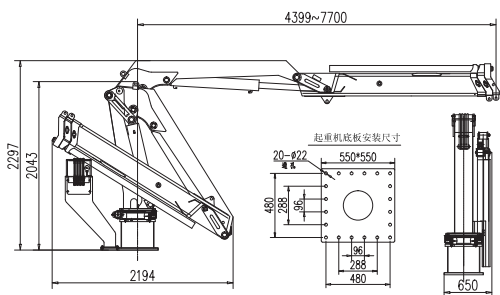


作业曲线图

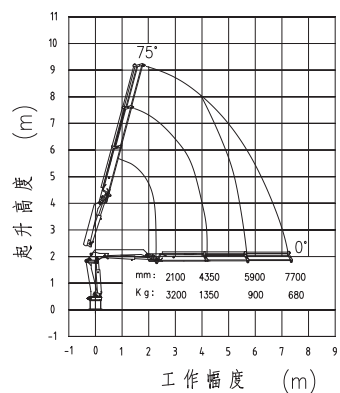


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF068KC-3A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	3200
最大起升高度	Max Lifting Height	m	8.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	6.8
推荐功率	Recommend Power	KW	15
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	25
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	25
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	60
起重自重	Self Weight	Kg	950
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF068KC-3AJ 外型尺寸图

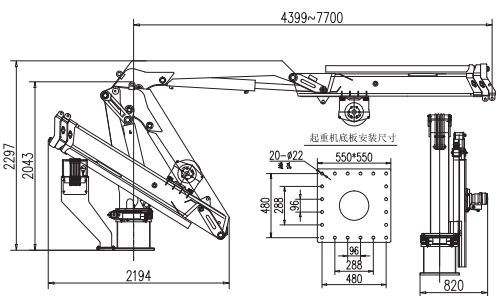


作业曲线图

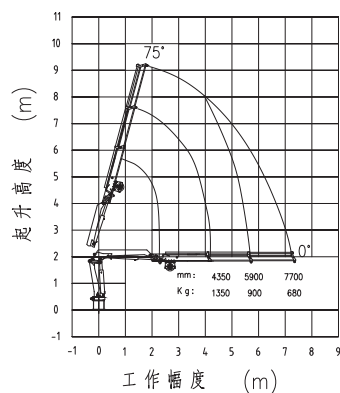


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF068KC-3AJ
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	1350
最大起升高度	Max Lifting Height	m	8.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	6.8
推荐功率	Recommend Power	KW	15
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	25
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	25
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	60
起重自重	Self Weight	Kg	1020
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF084KC-3A 外型尺寸图

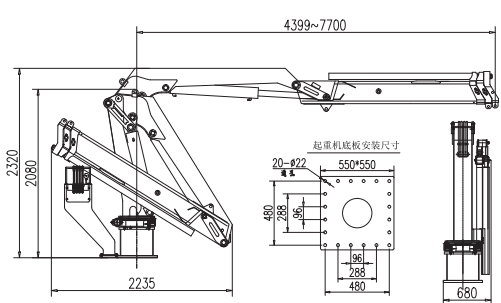


作业曲线图

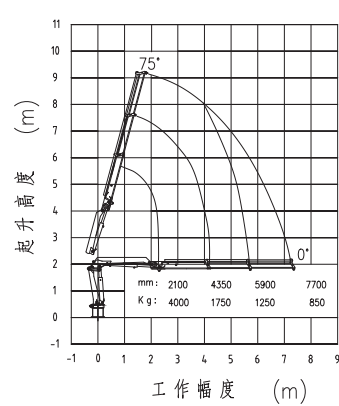


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF084KC-3A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	4000
最大起升高度	Max Lifting Height	m	8.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	8.4
推荐功率	Recommend Power	KW	15
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	25
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	25
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	60
起重自重	Self Weight	Kg	1100
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF084KC-3AJ 外型尺寸图

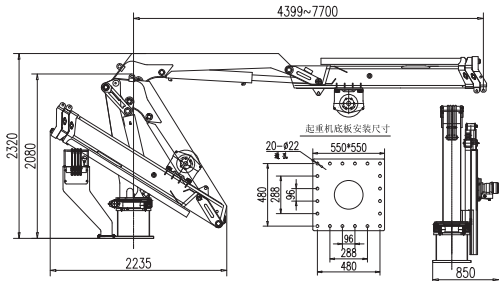


作业曲线图

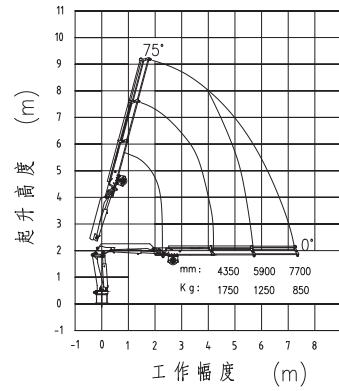


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF084KC-3AJ
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	1750
最大起升高度	Max Lifting Height	m	8.5
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	8.4
推荐功率	Recommend Power	KW	15
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	25
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	25
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	60
起重自重	Self Weight	Kg	1180
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF105KC-3A 外型尺寸图

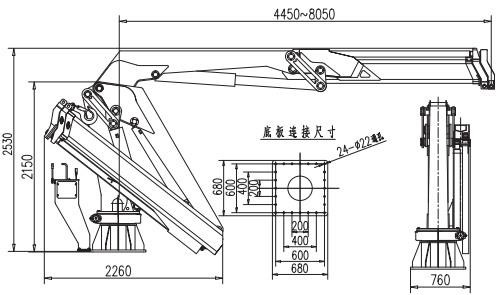


作业曲线图

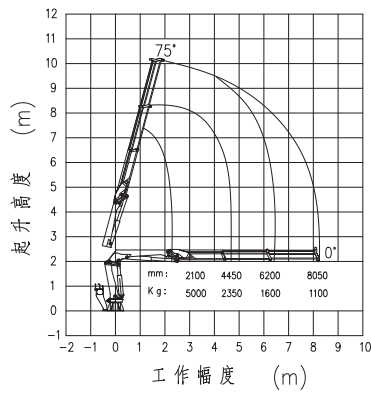


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF105KC-3A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	5000
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.8
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	10.5
推荐功率	Recommend Power	KW	15
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	30
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	27
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	100
起重自重	Self Weight	Kg	1600
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF105KC-3AJ 外型尺寸图

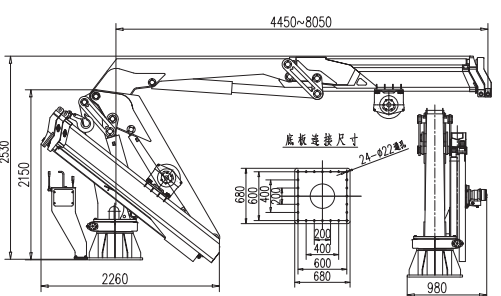


作业曲线图

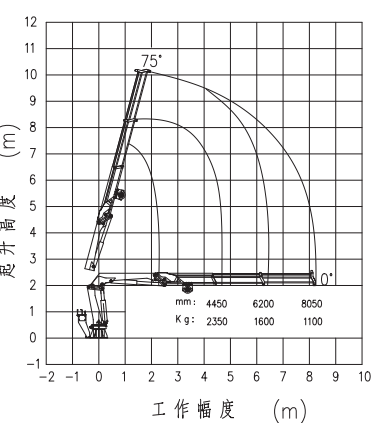


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF105KC-3AJ
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	2350
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.8
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	10.5
推荐功率	Recommend Power	KW	15
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	30
操作方式	Operation Mode	整体式站立操作	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	27
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	100
起重自重	Self Weight	Kg	1700
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF130KC-4A 外型尺寸图

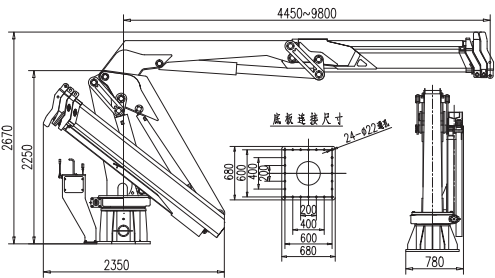


作业曲线图

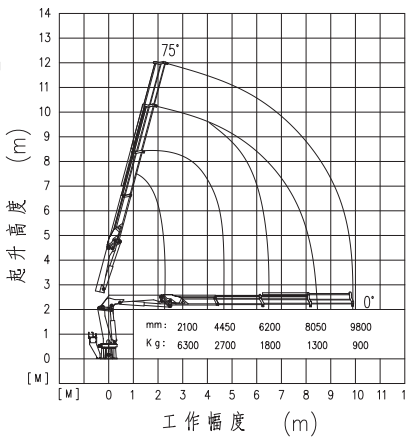


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF130KC-4A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	6300
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.8
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	13.0
推荐功率	Recommend Power	KW	18
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	35
操作方式	Operation Mode	整体式塔式起重机	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	28
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	100
起重自重	Self Weight	Kg	2020
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF130KC-4AJ 外型尺寸图

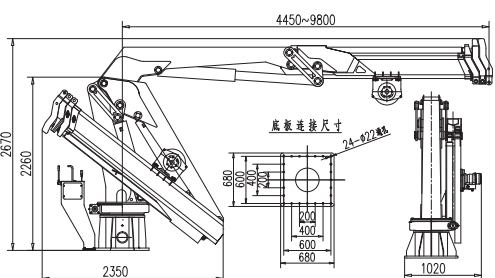


作业曲线图

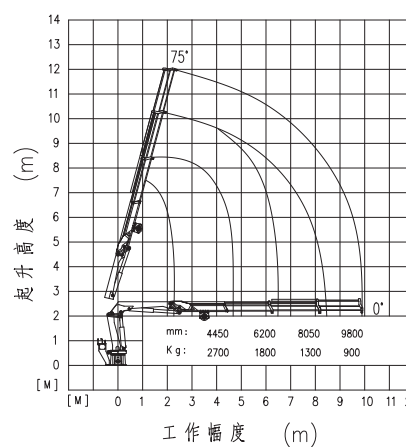


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF130KC-4AJ
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	2700
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.8
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	13.0
推荐功率	Recommend Power	KW	18
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	35
操作方式	Operation Mode	整体式塔式起重机	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	28
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	100
起重自重	Self Weight	Kg	2150
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF160KC-4A 外型尺寸图

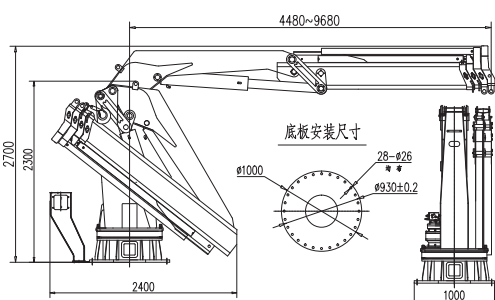


作业曲线图

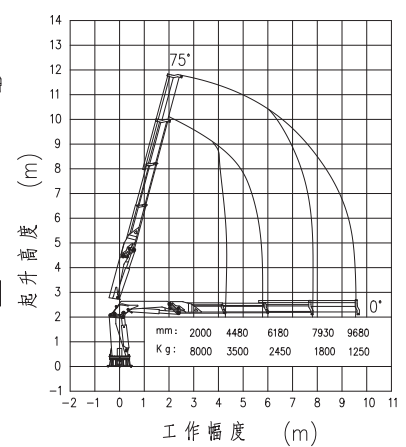


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF160KC-4A
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	8000
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.68
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	16.0
推荐功率	Recommend Power	KW	22
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	40
操作方式	Operation Mode	整体式塔式起重机	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	28
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	160
起重自重	Self Weight	Kg	2650
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF160KC-4AJ 外型尺寸图

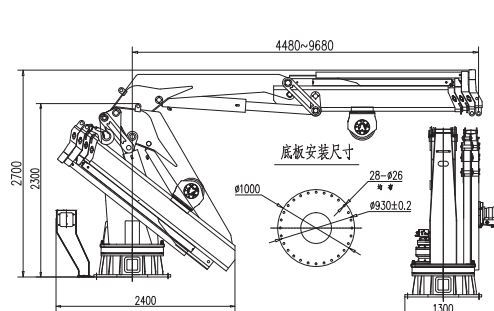


作业曲线图

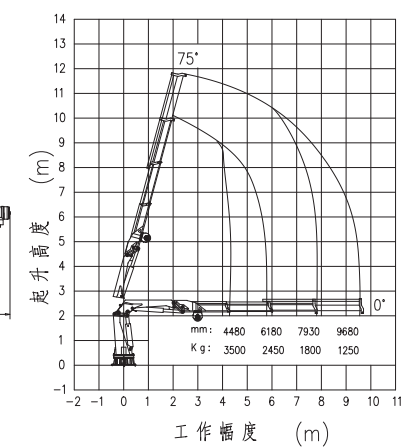


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF160KC-4AJ
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	3500
最大起升高度	Max Lifting Height	m	9.68
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	16.0
推荐功率	Recommend Power	KW	22
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	40
操作方式	Operation Mode	整体式塔式起重机	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	28
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	160
起重自重	Self Weight	Kg	2800
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF200KC-5AJ 外型尺寸图

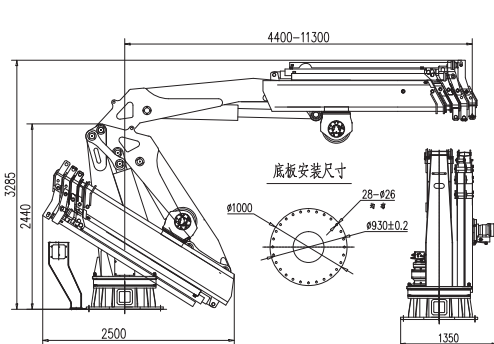


作业曲线图

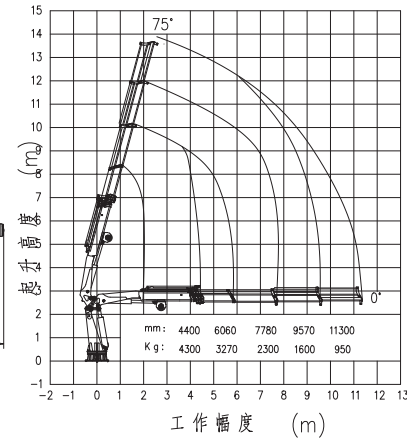


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF200KC-5AJ
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	4300
最大起升高度	Max Lifting Height	m	13.0
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	20.0
推荐功率	Recommend Power	KW	22
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	40
操作方式	Operation Mode	整体式塔式起重机	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	28
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	160
起重自重	Self Weight	Kg	3500
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous

FF240KC-4AJ 外型尺寸图

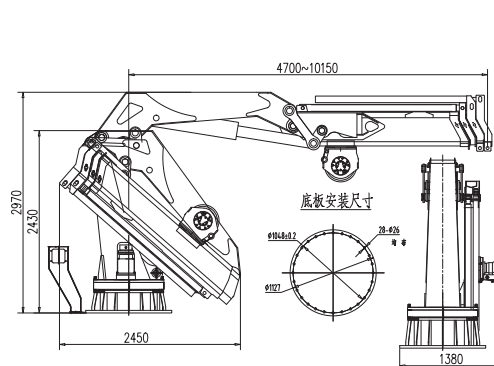

作业曲线图

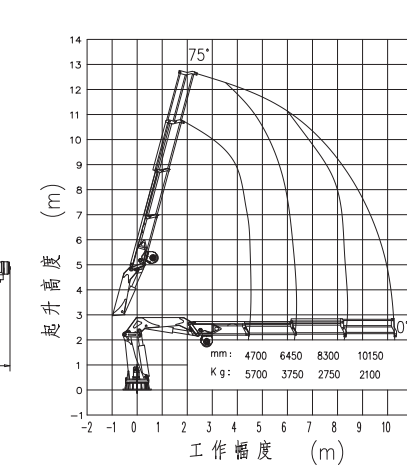


起重机参数

项目	Item	单位 Unit	FF240KC-5AJ
最大起重质量	Max Lifting Capacity	Kg	5700
最大起升高度	Max Lifting Height	m	12.0
最大起重力矩	Max Lifting Moment	ton.m	24.0
推荐功率	Recommend Power	KW	28
回转速度	Rotation Speed	r/min	≤1.5
液压系统流量	Hydraulic System Flow	L/Min	50
操作方式	Operation Mode	整体式塔式起重机	Integrated Stading Operation
液压系统压力	Hydraulic System Pressure	MPa	28
油箱容量	Oil Tank Capacity	L	200
起重自重	Self Weight	Kg	4250
回转角度	Rotation Angle	°	360°全回转 Continuous



国防军品

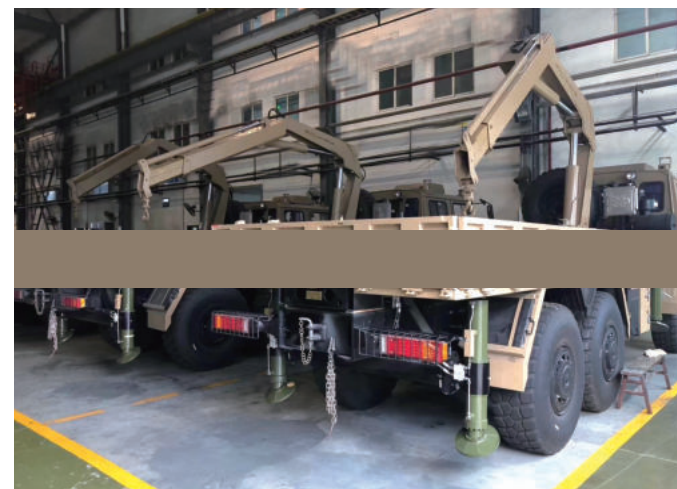

高端定制产品





After-sale SERVICE 售后服务

服务原则
客户至上，质量第一

服务宗旨
以周到的服务，赢得广大客户的信任与厚爱

服务目标
服务求信誉，质量求生存

服务精神
产品有价，服务无价

服务标准

徐州福曼随车起重机有限公司已通过ISO9001：2000质量体系认证，以“精品”的质量与“精品”的服务回报客户。我们始终站在客户的立场来对待我们产品出现的任何问题，并始终把“客户满意”作为衡量质量与服务的唯一标准。

服务效率

本公司内设有售后服务团队，为用户提供24小时热线服务和长期免费技术支持，在保修期内，若产品因质量原因影响用户使用，公司保证在接报后，6小时内响应，12小时内到达现场处理事故，外省它地区在24小时内到达现场处理事故。

