

STCM 四通



国家工信部公告企业
国家高新技术企业

中國·山東

CHINA · SHAN DONG

济宁四通工程机械有限公司

JINING SITONG ENGINEERING MACHINERY CO., LTD.



网址: www.cnstcm.com

地址: 山东省济宁市任城区长沟四通工业园

选择四通·走向成功

CHOICE SITONG TOWARDS SUCCESS

STCM 四通

济宁四通工程机械有限公司，成立于2005年，坐落于济宁市任城区长沟四通工业园。企业占地面积390余亩，现有员工680余人，其中专业技术人员100余人，建筑面积13万余平方米。通过多年的发展，形成了集研发、制造、销售、服务及品牌运营为一体的国家级高新技术企业、国家工信部公告企业、国家商务部专用货车整车出口资质企业。

企业的核心业务聚焦于汽车起重机，高空作业车，随车起重运输车，清障运输车，环卫车、应急救援车等系列产品的生产与销售，产品广泛用于高速高铁建设、市政工程、电力安装、应急救援、水利工程等项目。

企业在国内建立100余家渠道商，并和东风、福田、解放、重汽、凯马、陕汽、大运、五十铃等国内知名汽车厂家建立长期战略合作关系。企业产品不仅满足了国内市场的需求，国际贸易市场远销欧美、东南亚、非洲、中亚、中东等20个国家和地区，在国内外市场树立了良好的口碑。

近几年，企业致力于打造具有卓越性能和独特优势的产品。企业建有山东省企业技术中心、起重机工程研究中心，构建起以汽车起重机为支撑，产品多样化共同发展的产业格局。产品已通过3C认证，ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证，并获得欧盟CE国际质量权威认证。

展望未来，企业将继续秉持初心，不断开拓创新，以更优质的产品和服务回馈客户，以更积极的姿态推动行业的发展，携手各界共创美好明天。

JINING SITONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. WAS ESTABLISHED IN 2005 AND IS LOCATED IN CHANGGOU SITONG INDUSTRIAL PARK, RENCHENG DISTRICT, JINING CITY. THE COMPANY COVERS AN AREA OF MORE THAN 390 ACRES, HAS MORE THAN 680 EMPLOYEES, INCLUDING MORE THAN 100 PROFESSIONAL AND TECHNICAL PERSONNEL, AND A CONSTRUCTION AREA OF MORE THAN 130,000 SQUARE METERS. AFTER YEARS OF DEVELOPMENT, IT HAS FORMED A NATIONAL HIGH-TECH ENTERPRISE INTEGRATING R&D, MANUFACTURING, SALES, SERVICE AND BRAND OPERATION, AN ENTERPRISE ANNOUNCED BY THE MINISTRY OF INDUSTRY AND INFORMATION TECHNOLOGY, AND AN ENTERPRISE QUALIFIED FOR THE EXPORT OF SPECIAL TRUCKS BY THE MINISTRY OF COMMERCE.

THE COMPANY'S CORE BUSINESS FOCUSES ON THE PRODUCTION AND SALES OF TRUCK CRANES, AERIAL WORK VEHICLES, TRUCK-MOUNTED LIFTING TRUCKS, TOW TRUCKS, SANITATION TRUCKS, EMERGENCY RESCUE VEHICLES AND OTHER PRODUCTS. THE PRODUCTS ARE WIDELY USED IN HIGH-SPEED RAIL CONSTRUCTION, MUNICIPAL ENGINEERING, ELECTRIC POWER INSTALLATION, EMERGENCY RESCUE, WATER CONSERVANCY PROJECTS AND OTHER PROJECTS.







THE COMPANY HAS ESTABLISHED MORE THAN 100 DISTRIBUTORS IN CHINA, AND HAS ESTABLISHED LONG-TERM STRATEGIC COOPERATIVE RELATIONSHIPS WITH WELL-KNOWN DOMESTIC AUTOMOBILE MANUFACTURERS SUCH AS DONGFENG, FOTON, JIEFANG, SINOTRUK, KAMA, SHAANXI AUTOMOBILE, DAYUN, ISUZU AND OTHER WELL-KNOWN DOMESTIC AUTOMOBILE MANUFACTURERS. THE COMPANY'S PRODUCTS NOT ONLY MEET THE NEEDS OF THE DOMESTIC MARKET, BUT ARE ALSO EXPORTED TO 20 COUNTRIES AND REGIONS IN THE INTERNATIONAL TRADE MARKET, INCLUDING EUROPE, AMERICA, SOUTHEAST ASIA, AFRICA, CENTRAL ASIA, AND THE MIDDLE EAST, AND HAVE ESTABLISHED A GOOD REPUTATION IN DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS.

IN RECENT YEARS, COMPANIES HAVE FOCUSED ON CREATING PRODUCTS WITH EXCELLENT PERFORMANCE AND UNIQUE ADVANTAGES. THE COMPANY HAS ESTABLISHED THE SHANDONG PROVINCIAL ENTERPRISE TECHNOLOGY CENTER AND THE CRANE ENGINEERING RESEARCH CENTER, BUILDING AN INDUSTRIAL STRUCTURE SUPPORTED BY TRUCK CRANES AND DIVERSIFYING PRODUCTS FOR COMMON DEVELOPMENT. THE PRODUCTS HAVE PASSED 3C CERTIFICATION, ISO9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, ISO14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM, ISO45001 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION, AND OBTAINED THE EU CE INTERNATIONAL QUALITY AUTHORITY CERTIFICATION.

LOOKING TO THE FUTURE, THE COMPANY WILL CONTINUE TO UPHOLD ITS ORIGINAL ASPIRATIONS, CONTINUE TO INNOVATE, GIVE BACK TO CUSTOMERS WITH BETTER PRODUCTS AND SERVICES, PROMOTE THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY WITH A MORE ACTIVE ATTITUDE, AND JOIN HANDS WITH ALL WALKS OF LIFE TO CREATE A BETTER TOMORROW.

企业荣誉

ENTERPRISE HONOR



济宁四通·国际认证&发明专利

STCM四通

JINING SITONG · INTERNATIONAL CERTIFICATION



厂区生产设备

INTELLIGENT DEVICES · PROFESSIONAL R&D



3万瓦激光切割机



数控折弯机



奥太机器人焊接



卡耐斯机器人焊接



龙门加工中心

5吨福田7节臂汽车吊

5-TON FOTON 7-SECTION ARM TRUCK CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风底盘



解放底盘



凯马底盘



福田底盘

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号 model	SST5044JQZFTM5
底盘型号 Chassis Model	BJ1045V9JBA-33
最大起重量 Maximum lifting capacity	5000KG
吊臂U型 Crane arm U-shaped	5米*7节
最大起升高度 Maximum lifting height	30m
支腿跨距 (横*纵) Leg span (horizontal * vertical)	6*4.63
外形尺寸 External dimensions	5.995*1.93*2.85m
起升速度副/主钩 Lifting speed auxiliary/main hook	36 (95) -76m/min
回转速度 Rotation speed	0-3rpm
发动机型号 Engine model	Q25A-150E60
发动机功率 Engine power	110KW/150马力
轮胎型号 钢丝胎 Steel wire tire	6.50R16LT
行驶速度 Driving speed	115Km/h
主钩绞车 Main hook winch	斜轴绞车

减速机型号 Gearbox model	8T行星减速机
回转支承 Slewing bearing	8T 900#
发动机泵 Engine pump	50#
中心回转 Center rotation	电回转
大架尺寸 Large frame size	270*140mm
大臂尺寸 Big arm size	402*461
后移位顶 Rear displacement top	无
方向形式 Direction form	阻力
刹车形式 Braking form	气刹
变速箱 transmission case	万里扬5挡
轴距 wheelbase	2800mm
实际重量 Actual weight	7500KG
大架后伸缩 Large frame expansion and contraction	1.2米

10吨大运2900汽车吊

10 TON DAYUN 2900 TRUCK CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风底盘



凯马底盘



福田底盘



解放底盘

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号model	STSQ10DY
底盘型号Chassis Model	大运2900
最大起重量 Maximum lifting capacity	10000 Kg
最大起升高度Maximum lifting height	26米
吊臂U型 Crane arm U-shaped	6米x5节 单板臂
支腿跨距Leg span	6.33x4.26m 双节腿
大架伸缩Large frame expansion and contraction	1.3m
外形尺寸External dimensions	7.585*2.2*3.03m
电机功率Motor power	11kw 4极
起升速度刷/主钩Lifting speed brush/main hook	80/min
回转速度Rotation speed	0-3rpm
配重伸缩Weight expansion and contraction	0.5m
发动机型号 Engine model	D25 150马力
发动机功率Engine power	105KW 150马力
轮胎型号 真空胎Tire model	245/70R19.5
行驶速度Driving speed	80km/h
轴距wheelbase	2900

主钩绞车Main hook winch	斜轴绞车
副钩绞车 (备装) Auxiliary hook winch (spare)	斜轴绞车
减速机型号Gearbox model	行星减速机
回转支承Slewing bearing	QWA.1000.32
回转半径Turning radius	1.5m
发动机 单泵Single pump engine	50泵
电机 单泵Motor single pump	40泵
中心回转Center rotation	大三孔
大架尺寸Large frame size	400*200*8mm
大臂尺寸Big arm size	461*326mm
后移位顶Rear displacement top	标配
方向形式Direction form	助力
刹车形式Braking form	断气刹
变速箱transmission case	10H46
车桥型号Vehicle axle model	1070
实际-公告重量Actual - Announced Weight	11995KG

10吨福田3600汽车吊

10T FOTON 3600 TRUCK CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风底盘



凯马底盘



大运底盘



解放底盘

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号model	SST5143JQZFTRW
底盘型号Chassis Model	福田3600
最大起重量Maximum lifting capacity	10000 Kg
最大起升高度Maximum lifting height	34m
吊臂U型Crane arm U-shaped	7mx6 单臂
支腿跨距（横*纵）Leg span (horizontal * vertical)	4.3x5.6m 双节腿
大架伸缩Large frame expansion and contraction	1.3米
外形尺寸External dimensions	9.1x2.27x3.25 m
电机功率Motor power	15 Kw
起升速度副/主钩Lifting speed auxiliary/main hook	110/110 m/min
回转速度Rotation speed	0-3rpm
发动机型号 云内Engine model: Yunnei	D30TCIF1 170马力
轮胎型号 钢丝胎Tire model: Steel wire tire	8.25R20 16PR
行驶速度Driving speed	89Km/h
轴距wheelbase	3600mm

主钩绞车Main hook winch	斜轴绞车 (A)
副钩绞车Auxiliary hook winch	斜轴绞车 (B)
减速机型号Gearbox model	行星减速机
回转支承Slewing bearing	QWA.1000.32
发动机 双泵Dual pump engine	50/40
电机 双泵Electric motor dual pump	50/40
中心回转Center rotation	大五孔
大架尺寸Large frame size	350x200 mm
大臂尺寸Big arm size	520x440
后移位顶Rear displacement top	标配
方向形式Direction form	助力
刹车形式Braking form	断气刹
变速箱transmission case	8JS85F
实际/公告重量Actual/Announced Weight	14000 Kg

12吨东风4200汽车吊

12 TON DONGFENG 4200 TRUCK CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风底盘



凯马底盘



福田底盘



解放底盘

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号model	STC12D5-DF
底盘型号Chassis Model	东风4200
最大起重量Maximum lifting capacity	12000 Kg
最大起升高度Maximum lifting height	40m
吊臂U型Crane arm U-shaped	8米*6节 单板
支腿跨距（横*纵）Leg span (horizontal * vertical)	4.6x6.5m 双节腿
外形尺寸External dimensions	10.5x2.35x3.32 m
电机功率Motor power	15 Kw
起升速度副/主钩Lifting speed auxiliary/main hook	120/110 m/min
回转速度Rotation speed	0-3rpm
发动机型号 玉柴Engine model: YuCai	YC30165-60-165马力
轮胎型号 钢丝胎Tire model: Steel wire tire	900R20
行驶速度Driving speed	89Km/h
轴距wheelbase	4200mm

主钩绞车Main hook winch	斜轴绞车
副钩绞车Auxiliary hook winch	斜轴绞车
减速机型号Gearbox model	行星减速机
回转支承Slewing bearing	011.40.1120
发动机 双泵Dual pump engine	50/40
电机 双泵Electric motor dual pump	50/40
中心回转Center rotation	大五孔
大架尺寸Large frame size	箱体大架
大臂尺寸Big arm size	560x462
后移位顶Rear displacement top	标配
方向形式Direction form	助力
刹车形式Braking form	断气刹
变速箱transmission case	法士特8档
实际/公告重量Actual/Announced Weight	16000 Kg

16吨北汽重卡6X6汽车吊

16 TON BAIC HEAVY TRUCK 6X6 TRUCK CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



五十铃底盘



陕汽底盘



福田4500底盘



福田3400底盘

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

底盘型号Chassis Model	ND12600F44J
底盘外形尺寸Chassis dimensions	9300*2495*3260
轴距(满载)Wheelbase (mm) (full load)	4450+1450
前悬Front suspension (mm)	1435
后悬Rear suspension (mm)	2055 (含牵引装置)
最高车速Maximum speed (km/h)	90
最大爬坡度Maximum climbing gradient (%)	60
最小转弯直径Minimum turning diameter (m)	24
轴下距地间隙(mm) (按GB15089)Underaxle ground clearance (mm) (according to GB15089)	339
空载接近角(°, 无前下防护)Empty load approach angle (°, without front and lower protection)	25 (空载)
空载离去角Empty departure angle (°)	15
底盘整备质量Chassis curb weight (kg)	11300
前轴允许轴荷 (kg) Allowable axle load on the front axle (kg)	7000
后轴允许轴荷 (kg) Allowable axle load on the rear axle (kg)	18000
整机整备质量Whole machine curb weight (Kg)	22900

发动机型号Engine model	WP10.340E32
发动机排列形式和缸数Engine arrangement and number of cylinders	直列6缸
发动机额定功率Rated power of engine (kw)	250
发动机最大扭矩(N·m/rpm)Maximum engine torque (N·m/rpm)	1350
发动机缸径×行程 (mm) Engine cylinder diameter x stroke (mm)	126×130
发电机参数Generator parameters	70A/28V
轮胎规格型号Tire specifications and models	12.00R20
燃油箱容积Fuel tank capacity	400L铁
转向器形式Steering gear form	液压助力
行车制动Service brake	双管路气压制动
驻车制动Parking brake	弹簧储能制动
辅助制动Auxiliary braking	发动机排气制动
应急制动Emergency braking	弹簧储能制动
支腿跨距Leg span (mm)	5900*6620
主臂长Main arm length	9.2-19

16吨五十铃4500汽车吊

16 TON ISUZU 4500 TRUCK CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风4500底盘



陕汽底盘



福田4500底盘



福田3400底盘

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号model	STSQ-WSL
底盘型号Chassis Model	五十铃4500
最大起重量Maximum lifting capacity	16000 Kg
最大起升高度Maximum lifting height	36.6 m
吊臂U型Crane arm U-shaped	8.5x5米 单板臂
支腿跨距（横*纵）Leg span (horizontal * vertical)	5.4x6.5m 双节腿
外形尺寸External dimensions	11.03x2.50x3.45m
电机功率Motor power	15 Kw
起升速度副/主钩Lifting speed auxiliary/main hook	120/110 m/min
回转速度Rotation speed	0-3rpm
发动机型号 Engine model	五十铃205马力
发动机功率Engine power	147kw
轮胎型号 钢丝胎Tire model: Steel wire tire	10.00-R20
行驶速度Driving speed	75 Km/h
轴距wheelbase	4500mm

主钩绞车Main hook winch	斜轴绞车
副钩绞车Auxiliary hook winch	斜轴绞车
减速机型号Gearbox model	行星减速机
回转支承Slewing bearing	011.40.1120
发动机三泵Three pump engine	63/50/32
电机三泵Motor three pump	50/40/32
中心回转Center rotation	大六孔
大架尺寸Large frame size	箱体大架
大臂尺寸Big arm size	462x560
后移位顶Rear displacement top	液压水平伸缩后腿
方向形式Direction form	助力
刹车形式Braking form	断气刹
变速箱transmission case	法士特8JS85F
操作室Operating room	徐工操作室
实际/公告重量Actual/Announced Weight	18000 Kg

设备选装配件

EQUIPMENT OPTIONAL ACCESSORIES

油电两用电机（可下沉式设计）

DUAL PURPOSE OIL ELECTRIC MOTOR (WITH A SUNKEN DESIGN)



吊重监控系统

CRANE MONITORING SYSTEM




驾驶室空调

CABIN AIR CONDITIONING



起重机载荷显示仪

CRANE LOAD DISPLAY DEVICE



高空作业篮

AERIAL WORK BASKET



漏斗

FUNNEL



暖风机

WARM AIR BLOWER



先导操作座椅

PILOT OPERATED SEAT



力矩显示器

TORQUE DISPLAY



可拆卸副卷扬

DETACHABLE SECONDARY WINCH



展望未来，秉持初心，不断开拓创新，以更优质的产品和服务回馈客户

LOOKING TO THE FUTURE, ADHERING TO OUR ORIGINAL INTENTION, CONSTANTLY EXPLORING AND INNOVATING, AND GIVING BACK TO CUSTOMERS WITH HIGHER QUALITY PRODUCTS AND SERVICES

4吨蓝牌东风随车吊

4-TON BLUE BRAND DONGFENG TRUCK MOUNTED CRANE



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

底盘型号Chassis Model	EQ1045SJ3CDF
发动机型号Engine model	YN25PLUS160B
变速箱transmission case	万里扬小八挡
轴荷 (kg) Axle load (kg)	1800/2695
刹车方式Braking method	断气刹
功率power	114KW/155马力
轴距wheelbase	3308
轮胎型号Tire model	7.00R16
乘员人数person capacity	2人
最高时 (km/h) Maximum speed (km/h)	110
总质量kgTotal weight kg	4495
外观尺寸Appearance size	5995*2100*3100mm

最大起重量Maximum lifting capacity	4000KG
吊臂lifting arm	3米*4节
吊臂伸缩Telescopic arm	回杆绳
基本臂长度Basic arm length	3.3-9.3米
最大起升高度Maximum lifting height	11米
最大起升力矩Maximum lifting torque	8.4
最大仰角Maximum Elevation	0-75°
回转rotation	360°
回转速度Rotation speed	2.5r/min
支腿跨距Leg span	4400/4400 (前/后)
平板尺寸Tablet size	3600*2100mm

5吨重汽随车吊

5-TON HEAVY-DUTY TRUCK CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



大运底盘



福田底盘



重汽底盘



东风底盘

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号model	ST5S3
选用底盘Select chassis	重汽王牌底盘
排放标准emission standard	国六
发动机型号Engine model	WP3NQ160E61
发动机功率Engine power	118kw（潍柴160马力）
轮胎型号Tire model	825R16LT 18PR
轴距wheelbase	3600mm
轴荷Axle load	前桥4.7T后桥7.2T
外形尺寸External dimensions	6860*2550*3450mm
货厢内部尺寸Internal dimensions of cargo compartment	3950*2350*550mm
总质量Total Quality	11200kg
额定载质量Rated load capacity	4275kg
整备质量curb weight	6730
最高时速Top speed	90km/h

最大起重量Maximum lifting capacity	5000kg
吊臂lifting arm	4m*3
基本臂长度Basic arm length	4.2m*10.5m
最大起升高度Maximum lifting height	13m
整机宽度跨距Whole machine width span	2.25-5.1m
最大起重力矩Maximum lifting torque	12.5T
最大仰角Maximum Elevation	0-80°
回转rotation	360°
回转速度Rotation speed	2.5
液压支腿Hydraulic support leg	自动
预留安装空间Reserved installation space	0.75m
转向to turn to	方向助力
油门throttle	后远程油门

6.3T福田160马力

6.3T FOTON 160 HORSEPOWER



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风底盘



大运底盘



福田底盘



重汽底盘

产品参数

选用底盘Select chassis	福田瑞沃
发动机型号Engine model	潍柴160马力
排放标准emission standard	国六
大架Big Frame	284mm通三层大架
变速箱transmission case	法士特8档变速箱带高低速
油门throttle	后远程油门
转向to turn to	方向助力
轴距wheelbase	3900mm
轴荷Axle load	前桥4.8T后桥9.2T
外形尺寸External dimensions	7280*2340*3350mm
货厢内部尺寸Internal dimensions of cargo compartment	4250*2220*550mm
总质量Total Quality	14000kg
额定载质量Rated load capacity	5605kg

整备质量curb weight	8200kg
最高时速Top speed	90km/h
预留安装空间Reserved installation space	1m
最大起升重量Maximum lifting weight	6300kg
基本臂长度Basic arm length	3.98-12.9米
吊臂伸缩Telescopic arm	回杆绳
吊臂lifting arm	3.8米*4节
最大起升高度Maximum lifting height	14.6米
液压支腿Hydraulic support leg	自动（后支腿选配）
支腿跨距Leg span	5.3m
最大起升力矩Maximum lifting torque	15.75
最大仰角Maximum Elevation	0-80°
回转rotation	360°

8吨福田随车吊

8-TON FOTON TRUCK MOUNTED CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风DV3底盘



大运底盘



福田底盘



东风底盘

产品参数

选用底盘Select chassis	福田
底盘型号Chassis Model	BJ1188VKPFK-AD1
排放标准Emission standard	国六
发动机功率Engine power	162kw/220马力
变速箱Transmission case	法士特8档
轮胎型号Tire model	10.00R20-18PR
轴距Wheelbase	5150mm
轮胎数Number of tires	6
外形尺寸External dimensions	9000*2500*3850mm
货箱内部尺寸Internal dimensions of the cargo box	6050*2400*550mm
总质量Total Quality	17995kg
额定载质量Rated load capacity	6365kg
整备质量Curb weight	11500kg

最大起重量Maximum lifting capacity	8000kg
吊臂lifting arm	5m*5节
基本臂长度Basic arm length	5.5-20.5m
最大起升高度Maximum lifting height	21.5m
支腿跨距Leg span	5800 (前) /5700 (后)
最大起重力矩Maximum lifting torque	20T*M
最大仰角Maximum Elevation	75°
回转rotation	360°全回转
回转速度Rotation speed	2.5r/min
液压支腿Hydraulic support leg	自动 (双腔后支腿)
出臂方式Arm release method	双油缸出臂 (第二节臂单出)
吊臂伸缩Telescopic arm	回杆绳

12吨东风D17 (5节臂) 随车吊

12 TON DONGFENG D17 (5-SECTION ARM) TRUCK MOUNTED CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



大运底盘



陕汽底盘



东风底盘



解放底盘

产品参数

选用型号Select model	东风D17
发动机型号Engine model	YCS06270-60(玉柴)
发动机功率Engine power	199kw (270马力)
轮胎型号Tire model	11.00R20-18PR
轴距wheelbase	5900+1350mm
轴荷Axle load	7000/18000(kg)
制冷系统refrigeration system	空调
总质量Total Quality	25000kg
整备质量curb weight	16230kg
额定载质量Rated load capacity	8575kg
货厢内部尺寸Internal dimensions of cargo compartment	8500*2450*550mm
外形尺寸External dimensions	12000*2550*3950mm

吊臂lifting arm	5m*5节 (U型大臂)
最大起重量Maximum lifting capacity	12000kg
基本臂长度Basic arm length	5.6m-18.8m
最大起升高度Maximum lifting height	21.8m
整机宽度, 跨距Whole machine width, span	2.5m*5.8m
最大仰角Maximum Elevation	0-75°
回转角度Rotation angle	360°全回转
回转速度Rotation speed	2.5
液压支腿Hydraulic support leg	自动 (双腔后支腿)
吊臂伸缩Telescopic arm	回杆绳
出臂方式Arm release method	双油缸出臂
最高时速Top speed	90km/h

16吨陕汽德龙随车吊

16 TON SHAANXI DELONG TRUCK MOUNTED CRANE



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风D17底盘



东风锦程底盘



陕汽底盘



轩德底盘

产品参数

选用底盘Select chassis	陕汽德龙
排放标准emission standard	国六
发动机型号Engine model	WP8.350E61(潍柴)
发动机功率Engine power	257kw(350马力)
轮胎型号Tire model	12.00R20-18PR 钢丝胎
轴距wheelbase	2100+4575+1400
制冷系统refrigeration system	原厂空调
总质量Total Quality	31000kg
整备质量curb weight	22150kg
额定载质量Rated load capacity	8720kg
货厢内部尺寸Internal dimensions of cargo compartment	8400*2450*600mm
外形尺寸External dimensions	12000*2550*3980mm
最高时速Top speed	90km/h
变速箱transmission case	法士特十档变速

吊臂lifting arm	5.5m *5节(U型大臂)
最大起重量Maximum lifting capacity	16000 kg
基本臂长度Basic arm length	5.6m-22. 3m
最大起升高度Maximum lifting height	25.3m
整机宽度，跨距Whole machine width, span	2.5 m*8.1m
最大仰角Maximum Elevation	0-80°
回转角度Rotation angle	360°全回转
回转速度Rotation speed	2.5
液压支腿Hydraulic support leg	自动(前双节支腿，双腔后支腿)
吊臂伸缩Telescopic arm	第二节臂单出
出臂方式Arm release method	双油缸出臂(第二节臂单出)
最大起重力矩Maximum lifting torque	40T*M
车大架Car frame	300 通三层随车吊专用车架
前桥后桥Front and rear axles	6500kg 6500kg 18000kg

可定制随车起重机上装

CUSTOMIZABLE ON-BOARD CRANE INSTALLATION

4吨随车吊上装不带钻头

INSTALL A 4-TON TRUCK MOUNTED CRANE WITHOUT A DRILL BIT



8吨随车吊上装带钻头

INSTALLATION OF DRILL BITS ON AN 8-TON TRUCK MOUNTED CRANE



8吨随车吊上装不带钻头

INSTALLATION OF 8-TON TRUCK MOUNTED CRANE WITHOUT DRILL BIT



多功能上装带钻头

MULTI FUNCTIONAL INSTALLATION WITH DRILL BIT



多功能上装不带钻头

MULTI FUNCTIONAL INSTALLATION WITHOUT DRILL BIT



8吨多功能随车吊上装带钻头

8-TON MULTIFUNCTIONAL TRUCK MOUNTED CRANE WITH DRILL BIT



28米庆铃高空作业车

28 METER QINGLING HIGH-ALTITUDE WORK PLATFORM



底盘型号 CHASSIS MODEL



解放底盘



江铃底盘



东风底盘



奥铃多功能

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

车辆型号Vehicle model	SST5046JGKQL (鲁鹰牌)
底盘型号Chassis Model	QL1041DCFAY
发动机型号Engine model	D20TCIF15 (云内)
功率/马力Power/horsepower	90/122马力
轴距wheelbase	2800mm
轮胎型号Tire model	6.50R15LT
乘员人数person capacity	2人
总质量Total Quality	4495kg
最高车速Maximum speed	105km/h

外观尺寸Appearance size	5960*2050*2670mm
吊臂lifting arm	4.1m*7节
支腿横向跨距Lateral span of supporting legs	5920mm
支腿纵向跨距Longitudinal span of supporting legs	6000mm
最大作业高度 Maximum homework height	28m
最大作业幅度Maximum homework range	14.5m
工作斗额定载荷Rated load of working bucket	200kg
工作斗摆动角度Working bucket swing angle	180°
工作斗尺寸Working bucket swing angle	1600*700*1000mm

33米江铃高空作业车

33 METER JIANGLING HIGH-ALTITUDE WORK PLATFORM



全出臂同步出臂



市电接口



电控系统



双液压油管



远程操控



回转支承



操作系统



精选液压件

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

车辆型号Vehicle model	SST5043JGKJL (鲁鹰牌)
底盘型号Chassis Model	JX1041TCD26
发动机型号Engine model	JX493ZLQ6A (江铃)
功率/马力Power/horsepower	90/122马力
轴距wheelbase	2800mm
轮胎型号Tire model	6.50R16LT
乘员人数person capacity	2人
总质量Total Quality	4495kg
最高车速Maximum speed	100km/h

外观尺寸Appearance size	5995*2000*2780mm
吊臂lifting arm	4.5m*8节
支腿横向跨距Lateral span of supporting legs	6000mm
支腿纵向跨距Longitudinal span of supporting legs	5700mm
最大作业高度 Maximum homework height	33m
最大作业幅度Maximum homework range	18m
工作斗额定载荷Rated load of working bucket	200kg
工作斗摆动角度Working bucket swing angle	360°
工作斗尺寸Working bucket swing angle	1600*700*1000mm

5吨蜘蛛吊

5-TON SPIDER CRANE



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

规格Specifications	5T*2.5m
最大作业半径Maximum homework radius	14.5m
最大地上扬程Maximum above ground lift	16.2m
吊钩上升速度Hook lifting speed	12m/min(4绳)
钢丝绳规格Specification of steel wire rope	Φ11mm*80m
吊臂形式Crane arm form	5节吊臂, U形结构
伸缩臂长度Telescopic arm length	4.7m-16.5m
吊臂长时间Long term suspension arm	12.3m/54秒
吊臂角度/时间Crane arm angle/time	0-78°/13秒
回转角度/速度Rotation angle/speed	0-360° (连续) /38秒
支腿动作形式Leg movement form	手动旋出+油压自动支撑 (两节腿)
最大伸出幅度Maximum extension range	左右 (6700mm) 前后 (4700mm)
行走方式Walking style	液压马达驱动
行走速度Walking speed	0-2.5km/h

爬坡能力Climbing ability	20°(36%)
电压Voltage	AC380V
生产方Manufacturer	云内
形式/排量Form/displacement	490
启动方式Startup method	电启动
启动性能Startup performance	-5°C-40°C
燃料/容积Fuel/Volume	柴油/60L
电池容量Battery capacity	12v 80AH
排放标准emission standard	国二
操作种类 (吊臂/支腿) Operation type (boom/leg)	手动操作, 手动行走
操作特性Operational characteristics	手动操作
标准配置Standard configuration	柴油机和电机 (双动力)
整车尺寸vehicle size	5050mm*1400mm*2200mm
总重量Total weight	6000kgs

8吨蜘蛛吊

8-TON SPIDER CRANE



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

规格Specifications	8T
最大作业半径Maximum homework radius	16.5米
最大地上扬程Maximum above ground lift	17.8米
吊钩上升速度Hook lifting speed	14m/min(4绳)
钢丝绳规格Specification of steel wire rope	Ø11mm*80m
吊臂形式Crane arm form	5节吊臂，U型结构
伸缩臂长度Telescopic arm length	5.3米~17.8米
吊臂长时间Long term suspension arm	13.7米（出臂：45秒，收臂23秒）
吊臂角度/时间Crane arm angle/time	0~82°（起臂：57秒，爬臂：29秒）
回转角度/速度Rotation angle/speed	0~360°（连续）/22秒
支腿动作形式Leg movement form	手动旋转+油压自动支承（两节腿）
最大伸出幅度Maximum extension range	左右（7.1米），前后（5.4米）
行走方式Walking style	液压马达驱动
行走速度Walking speed	0~2.5km/h

爬坡能力Climbing ability	20°（36%）
电压Voltage	AC380V
生产方Manufacturer	云内
形式/排量Form/displacement	490增压
启动方式Startup method	电启动
启动性能Startup performance	-5℃~40℃
燃料/容积Fuel/Volume	柴油/180L
电池容量Battery capacity	12V80AH
排放标准emission standard	国二
操作种类（吊臂/支腿）Operation type (boom/leg)	手动操作，手动行走
操作特性Operational characteristics	手动操作
标准配置Standard configuration	柴油机和电机（双动力）
整车尺寸vehicle size	5860mm*1590mm*2230mm

6吨单板臂小六轮自制吊车

6-TON SINGLE BOARD ARM SMALL SIX WHEEL HOMEMADE CRANE



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号model	STSQ6D
最大起重量Maximum lifting capacity	6000kg
最大起升高度Maximum lifting height	25m
吊臂lifting arm	4.5米6节
支腿跨距（横*纵）Leg span (horizontal * vertical)	5.87*5.08m
大加伸缩Greatly expand and contract	1.3m
伸缩配重箱Shenshuo counterweight box	0.5m
外形尺寸External dimensions	6*2*2.8m
电机功率Motor power	11kw
起升速度Lifting speed	85 (m/min)
回转速度Rotation speed	0-3 (r/min)
发动机型号Engine model	490发动机
发动机功率Engine power	37kw
轮胎型号Tire model	700-16r (钢丝胎)
行驶速度Driving speed	55kw/h
轴距wheelbase	2.04m

主钩绞车Main hook winch	8T斜轴
减速机型号Gearbox model	行星
回转支承Slewing bearing	900#
发动机泵Engine pump	50泵
电机泵Motor pump	50泵
中心回转Motor pump	中心回转
大架伸缩Large frame expansion and contraction	300*150*6mm
大臂尺寸Big arm size	480*290mm
后移位顶Rear displacement top	标配
前后支腿Rear displacement top	标配
方向形式Rear displacement top	方向助力
刹车形式Braking form	断气刹
变速箱transmission case	140
车桥型号Vehicle axle model	五十铃油刹桥
自重dead weight	8.5T

12吨六轮标配自制吊车

12 TON SIX WHEEL STANDARD SELF-MADE CRANE



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号model	STSQ12D
最大起重量Maximum lifting capacity	12000KG
最大起升高度Maximum lifting height	40m
吊臂lifting arm	6米*8节/5米*8节
支腿跨距（横*纵）Leg span (horizontal * vertical)	6.5*6.5m（双节支腿）
大加伸缩Greatly expand and contract	1.3m
外形尺寸External dimensions	9.1*2.15*3m
电机功率Motor power	15kw/6级
起升速度Lifting speed	85/48（106）m/min
回转速度Rotation speed	0-3r/min
发动机型号Engine model	4105#增压
发动机功率Engine power	82kw
轮胎型号Tire model	825-20（前轮钢丝胎）
行驶速度Driving speed	≤75km/h
轴距wheelbase	2.8m

主钩绞车Main hook winch	12T斜轴绞车
副钩绞车Auxiliary hook winch	12T斜轴绞车
减速机型号Gearbox model	行星减速机
回转支承Slewing bearing	1125.4#
发动机泵Engine pump	63泵
电机泵Motor pump	63泵
中心回转Motor pump	中心回转
大架伸缩Large frame expansion and contraction	400*200*8mm
大臂尺寸Big arm size	560*370mm
后移位顶Rear displacement top	移位顶
方向形式Rear displacement top	方向助力
刹车形式Braking form	断气刹
变速箱transmission case	JD540变速箱
车桥型号Vehicle axle model	145断气刹桥
前后楼Front and back buildings	标配

福田160清障车

FOTON 160 OBSTACLE CLEARING VEHICLE



底盘型号 CHASSIS MODEL



东风底盘



重汽底盘



福田底盘



江铃底盘

产品参数

底牌型号Bottom card model	BJ1045V8JDA-FK
外形尺寸Dimensions (mm)	5995*2300*2240
平板尺寸Flat size (mm)	4200*5420*2350
发动机型号Engine model	F2.5NS6B160
最大净功率Maximum net power (kw)	160马力
排放标准emission standard	国六
烟油种类Types of e-liquid	柴油
变速箱transmission case	法士特8档
轴距Wheelbase (mm)	3600
轴数Number of axes	2
驾驶室乘坐人数Number of passengers in the cab (person)	3人
驾驶室Driver's cab (mm)	1900
转向方式Steering method	方向盘
空调air conditioner	有
中控锁Central locking system	有
轮胎型号Tire model	700-16

刹车形式Braking form	断气刹
最高时速Top speed (km/h)	110
总质量Total weight (kg)	4495
整备质量Curb weight (kg)	2800
卷扬机Windmill (T)	6T
钢丝绳Wire rope (m)	20
操作方式Operation method	双侧联动操作
接近角/离去角Approach angle/departure angle	8°/11
主阀Main valve	HC-M45/5
齿轮泵Gear pump	Cp40
平板伸缩缸Flat telescopic cylinder	直径108mm
平板升降缸Flat lifting cylinder	直径108mm
后托举伸缩缸Rear lift telescopic cylinder	直径80mm
后托举升降缸Rear support lifting and lowering cylinder	直径108mm
托举重Lifting weight (kg)	3000

5.2方压缩式垃圾车

5.2 SQUARE COMPRESSION GARBAGE TRUCK



底盘型号 CHASSIS MODEL



5.8立方三轮底盘



6方电动四轮底盘



7方小卡之星底盘




8方福田底盘

产品参数

型号model	SST5040ZYSFT
底盘型号Chassis Model	福田小卡三底盘
燃油类型Fuel type	柴油
发动机型号Engine model	Q23-115C60
发动机最大功率Maximum engine power	115马力
排量displacement	2300ml
档位Gear position	5挡
外形尺寸External dimensions	5995*1970*2490
轴距wheelbase	2850
轮胎型号Tire model	6.25R16LT
行驶速度Driving speed	105km/h

箱体尺寸Box size	2150,2720*1820*1370
载重量Load capacity	5000kg
车厢容积Carriage capacity	5.2m ³
尾部结构Tail structure	翻转板, 污水箱
电控Electronic Control	CAN集成电路, 带遥控
液压泵Hydraulic pump	安徽皖液油泵
高压过滤器High pressure filter	全系标配
气动密封盖Pneumatic sealing cover	选配
方向形式Direction form	可调方向盘, 电子助力
刹车形式Braking form	断气刹
防抱死系统Anti lock braking system	ABS

STCM 四通

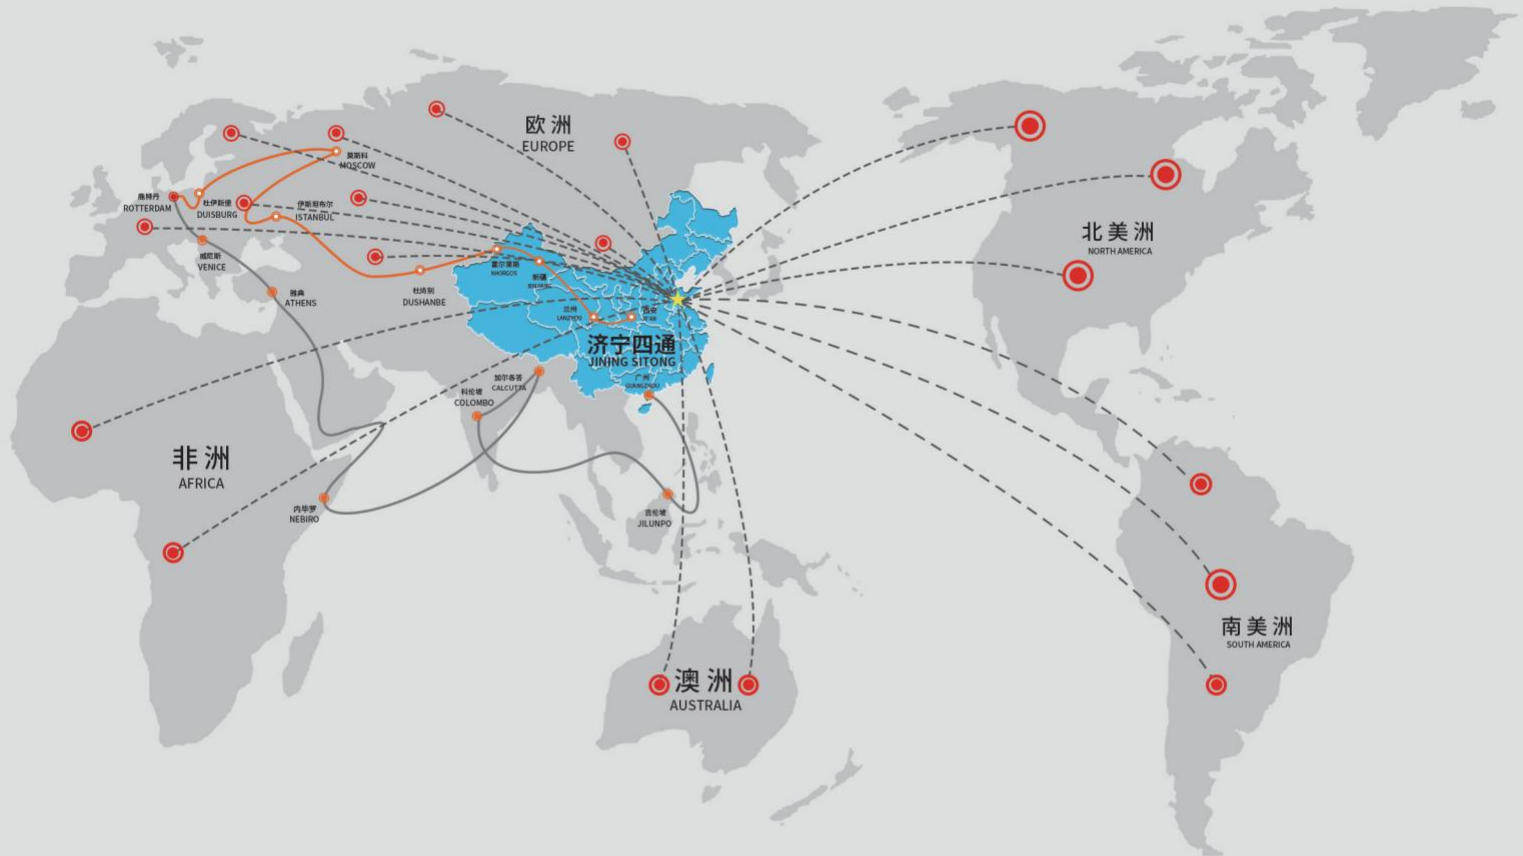

企业在国内建立100余家渠道商，并和东风、福田、解放、重汽、凯马、陕汽、大运、五十铃等国内知名汽车厂家建立长期战略合作关系。企业产品不仅满足了国内市场的需求，国际贸易市场远销欧美、东南亚、非洲、中亚、中东等20个国家和地区，在国内外市场树立了良好的口碑。

THE COMPANY HAS ESTABLISHED MORE THAN 100 DISTRIBUTORS IN CHINA, AND HAS ESTABLISHED LONG-TERM STRATEGIC COOPERATIVE RELATIONSHIPS WITH WELL-KNOWN DOMESTIC AUTOMOBILE MANUFACTURERS SUCH AS DONGFENG, FOTON, JIEFANG, SINOTRUK, KAMA, SHAANXI AUTOMOBILE, DAYUN, ISUZU AND OTHER WELL-KNOWN DOMESTIC AUTOMOBILE MANUFACTURERS. THE COMPANY'S PRODUCTS NOT ONLY MEET THE NEEDS OF THE DOMESTIC MARKET, BUT ARE ALSO EXPORTED TO 20 COUNTRIES AND REGIONS IN THE INTERNATIONAL TRADE MARKET, INCLUDING EUROPE, AMERICA, SOUTHEAST ASIA, AFRICA, CENTRAL ASIA, AND THE MIDDLE EAST, AND HAVE ESTABLISHED A GOOD REPUTATION IN DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS.

邮箱地址:jncgstgc@163.com

公司地址:山东省济宁市任城区长沟四通工业园

电话: 0537-2773888



扫码了解更多咨询