

矿山破碎粉磨装备

CRUSHING AND GRINDING EQUIPMENT OF MINE

沈阳顺达重矿机械制造有限公司
SHENYANG SHUNDA HEAVY MINING MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD.



公众号

官网

® Add: 沈阳经济技术开发区中德产业园
® Tel: 4000-349-888 Fax: 024-89896431
® http: www.sysd.cn E-mail: sysd@sysd.cn

创造源于稳定

中国破碎设备引领者
LEADER OF CRUSHING EQUIPMENT IN CHINA



目录 | CATALOGUE

企业简介	01
SD系列旋回破碎机	03
SDG系列高速旋回破碎机与半移动式破碎站	05
颚式破碎机	07
H系列圆锥破碎机	09
HC高能系列圆锥破碎机	11
HC重型高能系列圆锥破碎机	15
HV单缸液压圆锥破碎机	17
HV/HVS系列单缸液压圆锥破碎机	19
球磨机	27
半自磨机	29
SDTM塔磨机	31
盘磨机	33
产品性能表	35
金属矿山核心装备全生命周期服务	37
集团服务流程	39
案例现场	41
企业荣誉	53



顺达重矿集团(SHUNDA MINING GROUP) 坐落于辽宁省沈阳市，是一家以矿山工程领域全生命周期技术服务为主营业务的大型民营企业。始建于1988年，占地面积约270,000m²，通过了ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证。

集团拥有沈阳顺达重矿机械制造有限公司、沈阳强强重工有限公司、沈阳顺达进出口有限公司、沈阳沈电电机有限公司、莲花工坊、矿山设计研究院、技术研发中心等多家核心产业链公司。其中，沈阳顺达重矿机械制造有限公司已成为中国破碎粉磨行业领军企业之一，其生产的SD（G）系列液压旋回破碎机、H系列重型圆锥破碎机、HC系列圆锥破碎机、JPS精品制砂机、MZS系列(半)自磨机、MQS/ MQY系列球磨机、SDTM系列塔磨机远销国内外各大矿山企业，同时，顺达重矿在超细磨领域投入大量研发成本开发SDDM系列盘磨机，以满足超细粉料的日益增长需求。顺达重矿连续多年被评为破碎粉磨行业中国优选品牌。强强重工拥有月产3000吨碳钢、1000吨锰钢、单体浇铸90吨钢水的生产能力及120吨的热处理能力，是顺达重矿集团破碎机产品性能稳定可靠、交货期短的重要保证。

经过数十年的持续创新与发展，顺达重矿集团已拥有破碎、粉磨、选别、制砂等矿山选厂工艺、全系列成套设备的设计与生产、全生命周期服务、EPC及EPC+M+O总包能力。产品远销110余个国家和地区，广泛应用于矿山、冶金、建材、交通、水利水电工程等领域。




SD系列旋回破碎机

SD Series Gyratory Crusher

SD系列旋回破碎机是上部检修（TOP SERVICE），超重型液压旋回破碎机，针对硬岩设计，得到广泛的应用，具有大破碎比，大处理量，检修方便，运行稳定等特点，并能根据不同的工况提供定制化的腔型和运动参数。



SD系列旋回破碎机

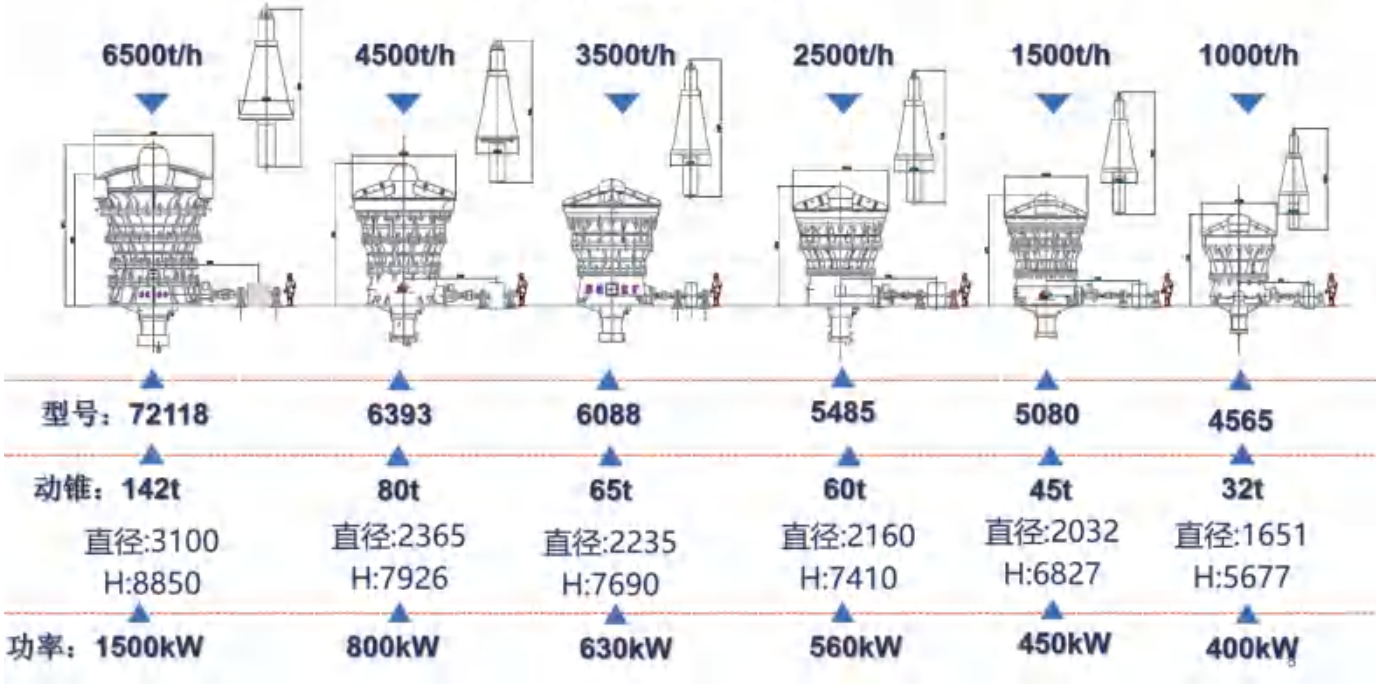

旋回破碎机技术参数表

Gyratory Crusher Technical Parameter List

国标型号	型号	破碎机排矿口 (mm)	给料口尺寸 (mm)	动锥最大直径 (mm)	最大进料 (mm)	破碎机驱动电机 (kW)	生产能力 (t/h)
1米旋回	SD4265	140-200	1065	1651	900	400	1010-2870
1.2米旋回	SD5080	150-200	1270	2032	1050	450-500	1100-3150
1.4米旋回	SD5485	150-200	1400	2160	1200	560	1800-3350
1.5米旋回	SD6088	150-220	1500	2235	1300	630	2500-4200
1.6米旋回	SD6393	175-225	1600	2362	1400	800	3150-5600
1.8米旋回	SD72118	175-250	1800	2997	1600	1250	4150-10500
1.9米旋回	SD75120	175-250	1900	3050	1700	1600	4500-11500

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

旋回破碎机产量参数表

Gyratory Crusher Output Parameter List

Wi:10-25kWh/t		开边排料口(mm)对应的处理量(t/h)，松散密度1.6(t/m³)					
型号	给料口尺寸(mm)	140	150	175	200	225	250
SD4265	1065	1010-2010	1050-2335	1250-2815	1550-2870		
SD5080	1220		1100-2400	1450-2960	1680-3150		
SD5485	1400		1800-2885	1980-3100	2020-3350		
SD6088	1500		2500-3050	2250-3500	2850-3650	3000-4200	
SD6393	1600			3150-4250	3350-5550	3650-5600	
SD72118	1800			4150-5600	4550-7500	5250-8500	6200-10500
SD75120	1900			4500-6100	5000-8000	6300-9500	7500-11500


注：该表用于SD系列旋回破碎机的选型使用，具体产量与岩石特型、进料粒度分布，产品粒度等相关。详情请咨询顺达设计院。

顺达重矿旋回破碎机计算示例

SD6393旋回破碎机松边排矿口为200mm时，破碎硬岩时，产品0-200mm成品率约为75%，按图选择对应曲线，通过查询右侧曲线表得到如下表所示的产品粒度分布：

松边排矿口(mm)	近似通过率(%)
200	75
175	72
150	64
125	55
100	45
50	28


破碎功指数 (用于产品曲线的选择)	方孔筛通过率(%)
软(Wi= <10)	90
中硬(Wi=10~15)	85
硬(Wi= >10~15)	75

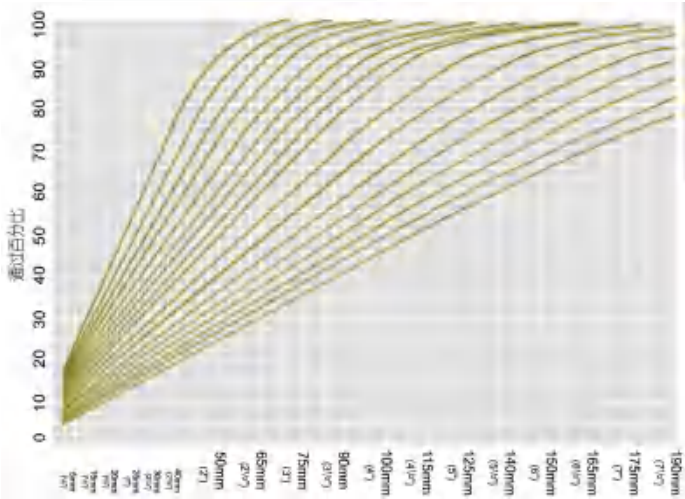

SDG系列高速旋回破碎机与半移动式破碎站

SDG Series High-Speed Gyratory Crusher and Semi Mobile Crushing Station

SDG系列高速旋回破碎机是现代矿石破碎工艺中的核心粗碎设备，代表了旋回破碎机技术发展的新方向。与统旋回破碎机相比，其核心特点在于“高速”和“高能效”，旨在为大型矿山和砂石骨料项目提供更高产量、更优粒型和更低的综合运营成本。

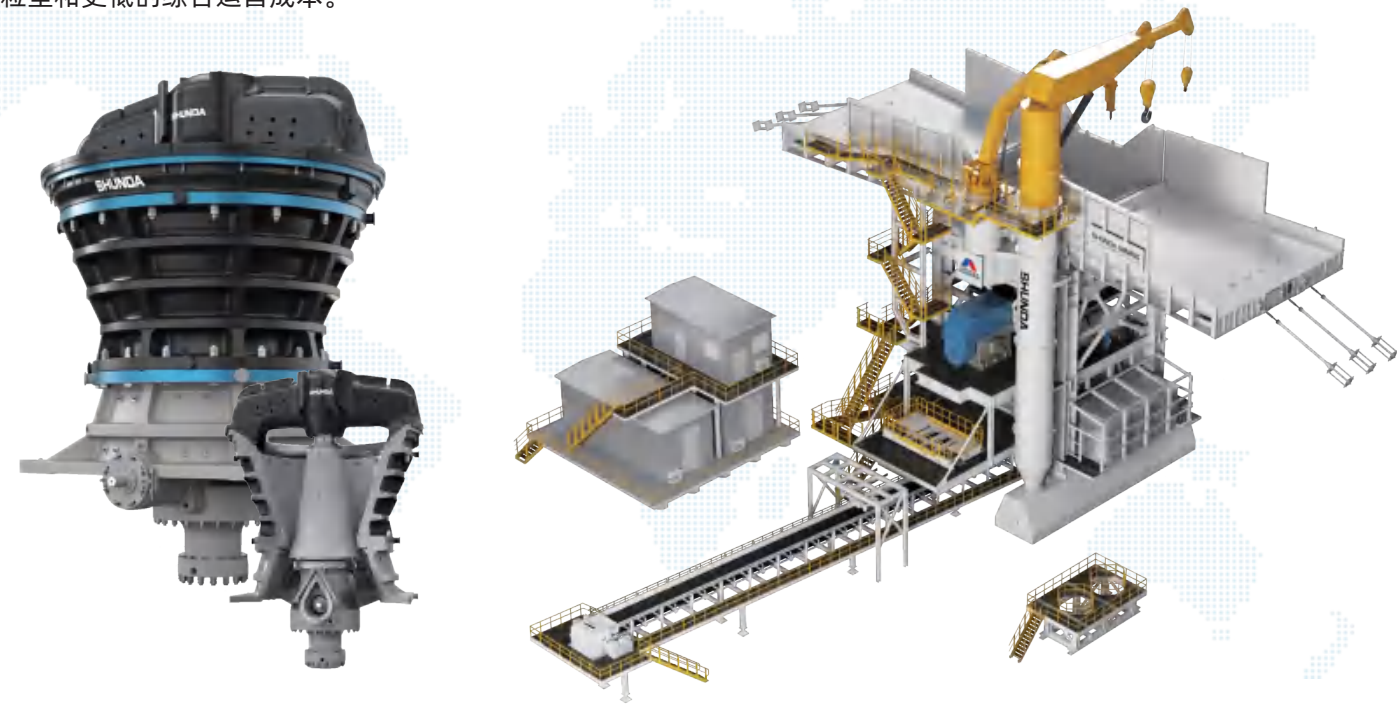

SDG系列高速旋回破碎机技术参数

SDG Series High-Speed Gyratory Crusher Technical Parameters

型 号	SDG4265	SDG5065	SDG5475	SDG6275	SDG6089	SDG60110
标准腔型 OSS开口边排矿口:						
最小值	140mm	150mm	150mm	150mm	165mm	165mm
最大值	175mm	175mm	200mm	200mm	230mm	230mm
粗腔型 OSS开口边排矿口:						
最小值	150mm	165mm	165mm	165mm	190mm	190mm
最大值	200mm	200mm	215mm	215mm	250mm	250mm
给料口尺寸	1067mm	1270mm	1370mm	1575mm	1525mm	1525mm
最大圆形物料给料粒度	910mm	1100mm	1200mm	1400mm	1400mm	1400mm
最大偏心距	38mm	38mm	41mm	41mm	46mm	51mm
动锥行程	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
破碎锥底部直径	65"(1650mm)	65"(1650mm)	75"(1905mm)	75"(1905mm)	89"(2260mm)	110"(2794mm)

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

SDG系列高速旋回破碎机生产能力


SDG Series High-Speed Gyratory Crusher Capacity

OSS开口边排矿口	产量 (t/h)					
	SDG4265	SDG5065	SDG5475	SDG6275	SDG6089	SDG60110
125mm						
140mm	2010					
150mm	2340	2400	2890	3460		
165mm	2520	2780	2990	3620		
175mm	2870	2940	3150	3820	4200	5535
190mm	3090	3160	3340	4210	4540	6945
200mm			3490	4330	5300	7335
215mm			3700	4540	5530	7570
230mm					5810	8280
240mm					6100	8595
250mm					6430	8890

上述处理能力均根据以下假设条件：给料100%通过给料口宽度的80%；80%通过给料口宽度的60%，50%通过最大给矿块尺寸的10%的筛孔。这些能力值适用于松散密度为1.6t/m³ 的物料。所有能力值均为各设备的最大偏心距时的计算值。所有能力均取决于不同应用。确定总破碎能力时的考虑因素包括：物料特性、给料粒度、物料分布、功指数、水含量和给料方法。请咨询顺达重矿工程师，以确定您的处理能力要求。

SDG系列高速旋回破碎机粒度分布

SDG Series High-Speed Gyratory Crusher Particle Size Distribution

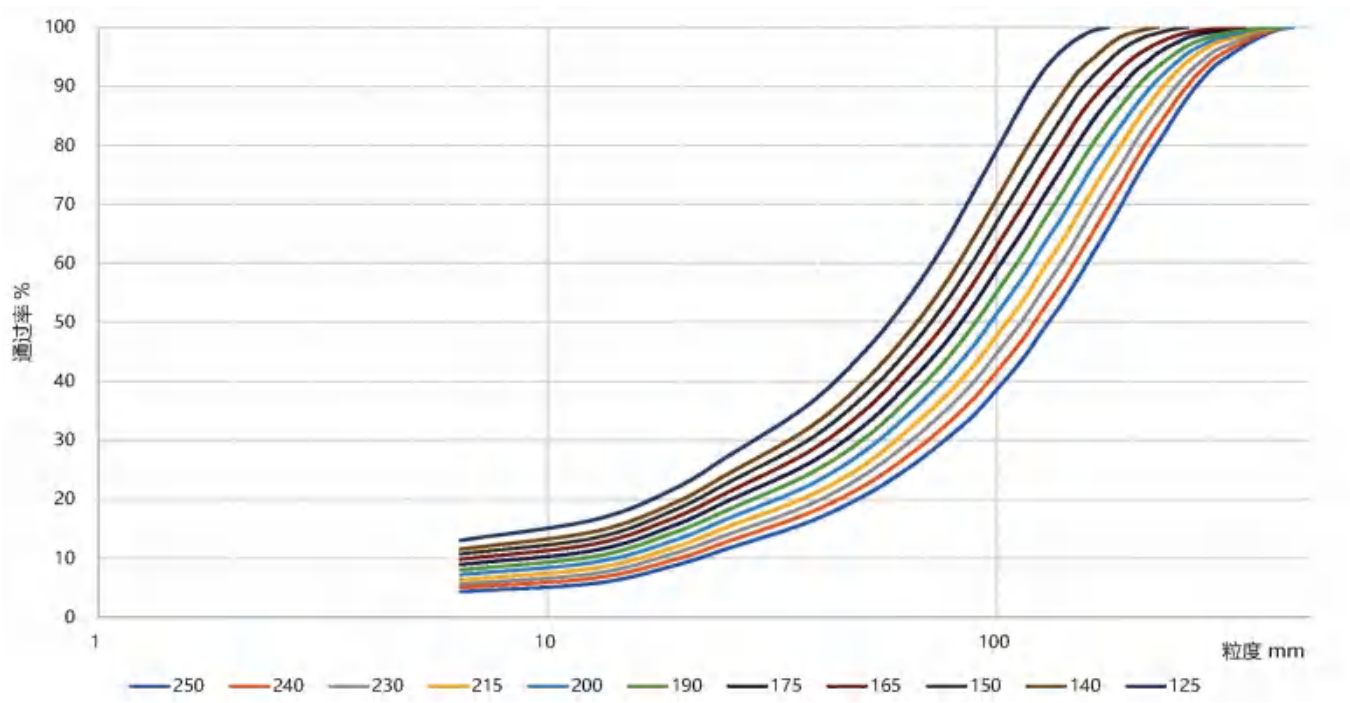


粒度曲线可作为SDG系列旋回破碎机初步选型的工具，表中数据适用于中硬矿石，硬度10~15、松散密度为1.6t/m³ 的给料、给料100%通过给料口宽度的80%；80%通过给料口宽度的60%，50%通过最大给矿块尺寸的10%的筛孔、开路作业条件下的粒度分布。若给料情况发生变化、或矿石较易（难）破碎，产品粒度也会发生变化，详细的粒度分布，请咨询我公司工程师。

DC系列颚式破碎机

DC Series Jaw Crusher

DC系列颚式破碎机是融合国际先进技术与制造工艺的新一代设备，专为高速公路、铁路等高标准工程及矿山、冶金、建材等领域设计。它可高效处理抗压强度≤280MPa的玄武岩、花岗岩等坚硬物料，是粗碎、中碎核心装备，凭借卓越稳定性与高效性，成为硬岩破碎首选。成品粒度可调，适配金属矿山、砂石生产、水利建设等多元场景。独特“V”型破碎腔设计提升进料效率，防止卡料并降低轴承损耗；动颚、偏心轴等关键部件采用高强度钢，耐用性远超传统机型。主机与电机一体化设计紧凑轻便，液压调节装置让运维更便捷。支持定制化配置，广泛应用于金属矿山原矿破碎、矿渣处理、玄武岩骨料生产等场景，是高效破碎生产线的优选装备。

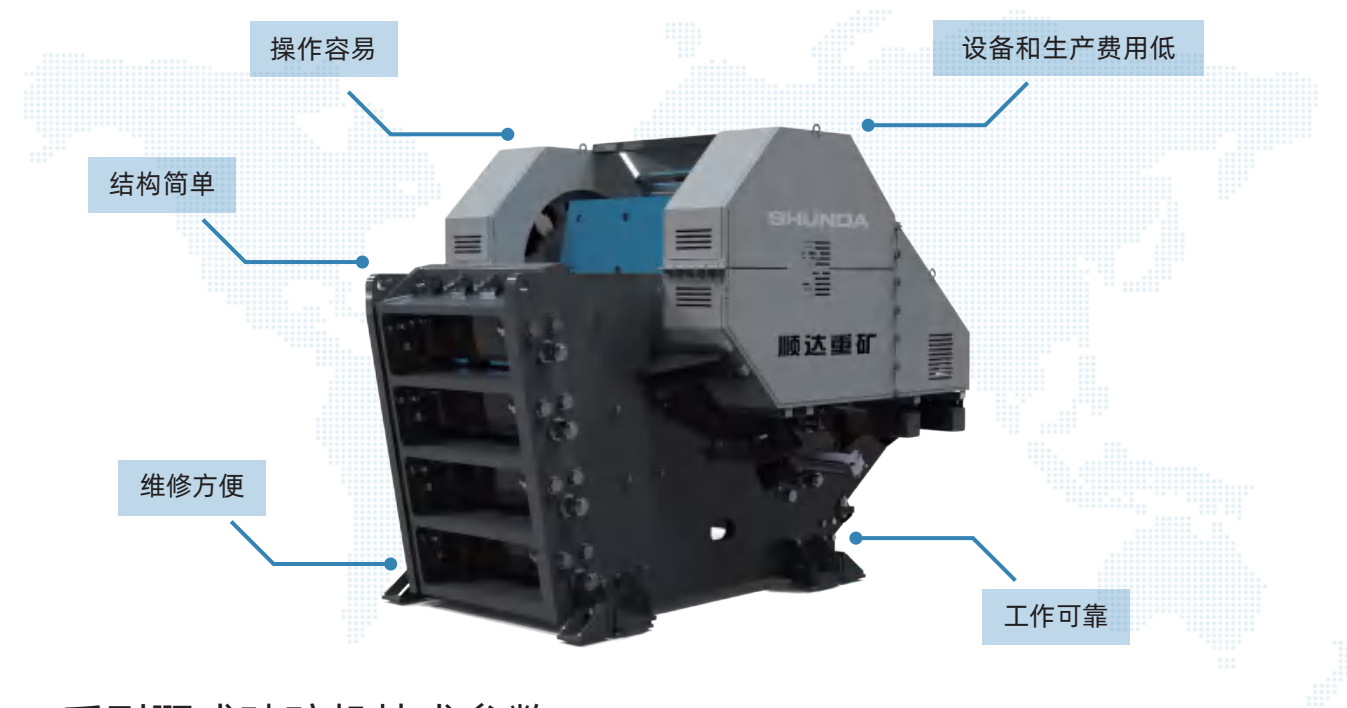

DC系列颚式破碎机技术参数

DC Series Jaw Crusher Technical Parameters

型号	DC1060	DC1250	DC1400	DC1600	DC2000
破碎机排矿口：					
最小值	3" (75mm)	4" (100mm)	5" (125mm)	6" (150mm)	7" (175mm)
最大值	8" (200mm)	9" (225mm)	10" (250mm)	12" (300mm)	12" (300mm)
给料口长度	1060mm	1250mm	1400mm	1600mm	2000mm
给料口宽度	700mm	980mm	1160mm	1280mm	1500mm
驱动电机	110kW	160kW	200kW	250kW	400kW
破碎机外形尺寸 长×宽×高	4000×2500×3000mm	4200×2700×3100mm	4500×3100×3900mm	5300×3500×4300mm	6700×4200×4600mm

注：以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

DC系列颚式破碎机生产能力

DC Series Jaw Crusher Capacity

排矿口	产量 (t/h)				
	DC1060	DC1250	DC1400	DC1600	DC2000
75mm	161				
100mm	201	311			
125mm	255	371	446		
150mm	304	432	518	590	
175mm	402	491	589	672	801
200mm	450	551	660	752	900
225mm		610	732	834	995
250mm			803	915	1094
275mm				995	1188
300mm				1076	1292

生产能力表可作为DC系列颚式破碎机初步选型的工具。根据用途和生产要求，通常可以使用更小的紧边排料口生产。欲了解破碎机在具体应用中的性能预测，请联系顺达重矿。


以上数据所表示的破碎机生产能力基于下列条件：给料物料平均堆比重为1.6t/m³、最大给料粒度可顺利进入破碎腔无桥堵、给料中未剔除粒度小于破碎机紧边排料口细料。产能随给料方式和诸如级配、堆密度、湿度、黏土含量和可破碎性等给料特性而有所不同。破碎机的紧边排料口的测量因所使用的颚板外形有所差异，且会影响破碎机产能和产品级配。

以下因素可提高破碎机的生产能力和操作性能：

1. 选用适当的颚板
2. 适当的给料级配
3. 可控的给料速率
4. 充足的给料能力和宽度
5. 充足的破碎机排料区域
6. 与破碎机最高产量相匹配的排料皮带输送能力

DC系列颚式破碎机粒度分布

DC Series Jaw Crusher Particle Size Distribution

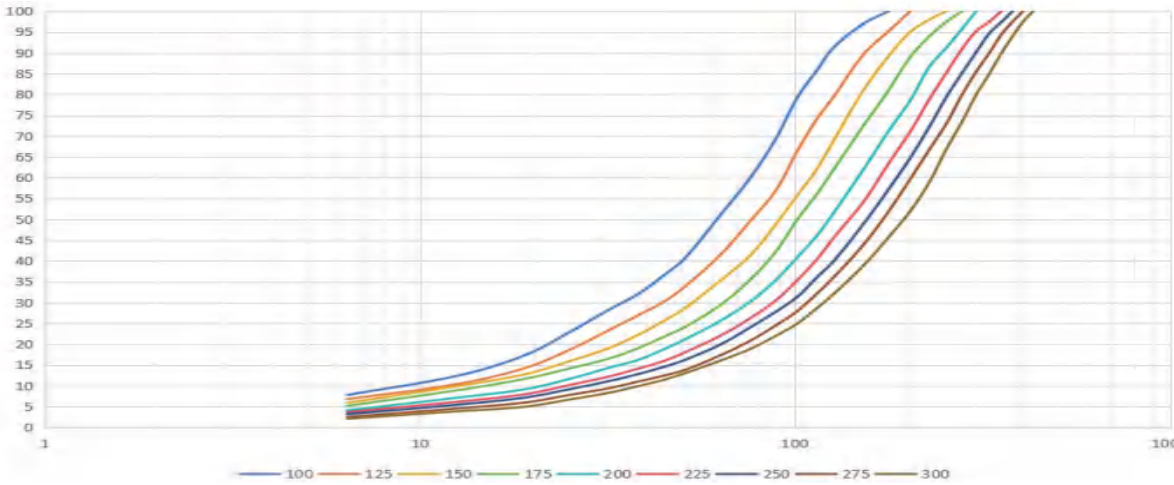


粒度表可作为DC系列颚式破碎机初步选型的工具，表中数据适用于金属矿山，硬度≥16、松散密度为1.6t/m³的给料、开路作业条件下的粒度分布。若为骨料矿山或易碎矿山（以硬质石灰岩为代表），粒度曲线左移。详细的粒度分布，请咨询我公司工程师。

H系列圆锥破碎机

H Series Cone Crusher

H系列系列圆锥破碎机，针对硬岩设计，得到广泛的应用，具有大破碎比，大处理量，检修方便，运行稳定等特点，并能根据不同的工况提供定制化的腔型和运动参数。

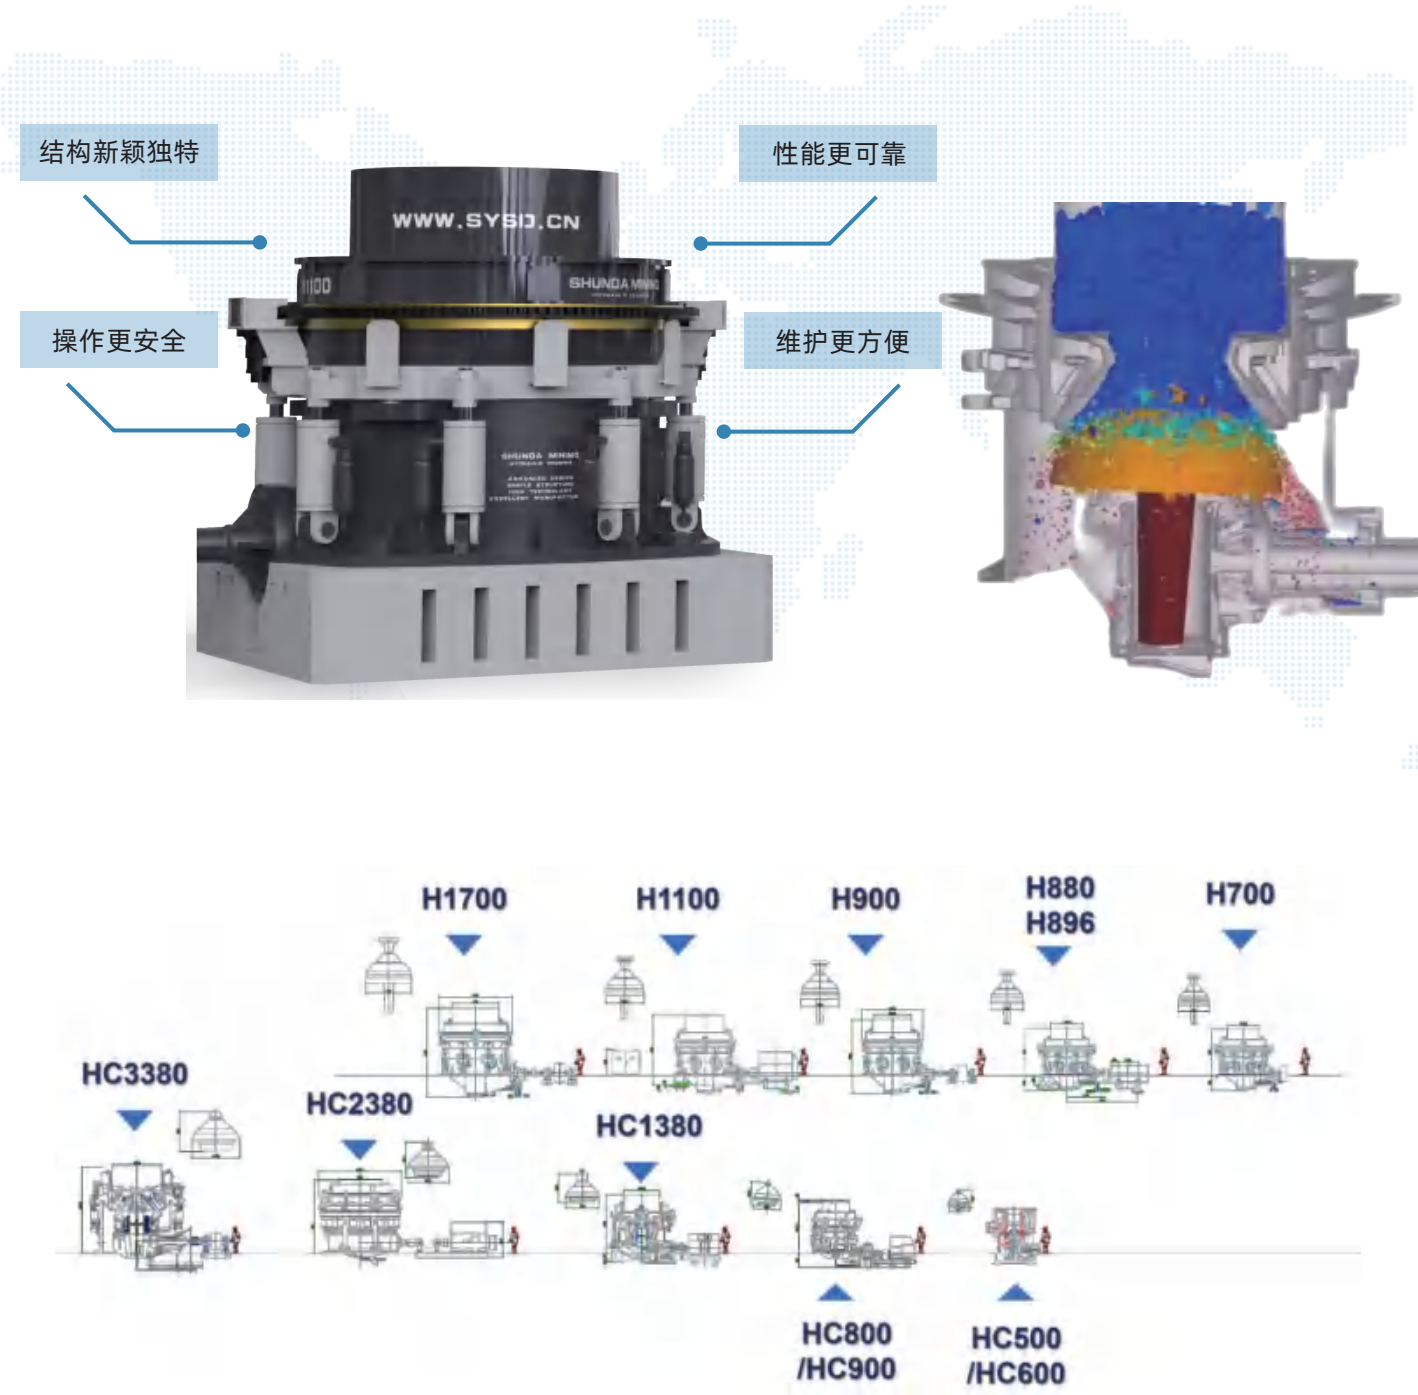

H系列圆锥破碎机选型参数表
H Series Cone Crusher Selection Parameter List

型号	装机功率 (kW)	腔型	给料尺寸 (mm)	闭边排料口尺寸 (mm)										
				开路产量 (t/h)										
				13	19	25	31	38	44	51	64	70	76	84
H300	75/90	特细型	45	55-60	75-100	80-90								
		细型	70	55-65	75-90	80-110								
		中型	90	60-70	80-100	95-120								
		粗型	150	60-70	80-110	100-130	130-180							
		特粗型	180		85-110	120-140	130-200	140-220						
H400	180/220	特细型	50	115-130	130-150	160-200								
		细型	70	120-135	135-165	165-225	195-230							
		中型	100	130-170	150-180	180-210	220-280	260-320						
		粗型	150		180-220	220-300	250-300	280-360	350-420	400-500				
		特粗型	240		220-300	240-320	260-330	300-420	360-430	410-530				
H500	280/315	特细型	60	180-300	300-340	350-430	360-460							
		细型	100		310-350	350-420	360-440	380-480						
		中型	150		320-360	350-420	370-440	390-500						
		粗型	250			365-430	375-485	400-520	430-550	500-620	560-780			
		特粗型	330			370-440	380-500	450-550	480-580	520-660	580-800			
H600	355/400	特细型	90	290-370	380-430	400-590								
		细型	125		390-470	400-620	490-690	520-760						
		中型	230			400-630	480-700	550-800						
		粗型	300				495-710	550-800	600-850	650-880				
		特粗型	370						600-850	680-900	780-950			
H700	450/500	特细型	95	340-450	420-480	490-660								
		细型	130		420-500	510-640	540-750	560-820						
		中型	250			530-680	560-750	570-830	630-880					
		粗型	330				560-760	570-845	650-900	690-910				
		特粗型	360					575-850	670-950	720-1000	800-1150	930-1250	950-1310	
H880	560	特细型	100	380-730	460-780	540-860								
		细型	150		460-720	550-840	560-880	580-1020						
		中型	250			560-880	560-850	580-1030	600-1280					
		粗型	330				560-910	580-1045	670-1200	730-1310				
		特粗型	380					585-1050	690-1250	770-1300	950-1350	920-1350	1000-1500	
H896	630	特细型	100	390-760	480-780	550-860								
		细型	150		480-700	550-800	590-900	650-1020						
		中型	250			560-800	620-950	670-1030	730-1280					
		粗型	330				610-940	670-1045	750-1200	890-1310				
		特粗型	400					670-1050	770-1250	810-1300	1050-1350	1120-1350	1200-1590	
H1100	800	特细型	100	490-990	595-1170	700-1320								
		细型	150		585-1130	700-1360	790-1775	810-1850						
		中型	250			710-1330	800-1710	860-1830	910-1915	1130-2450				
		粗型	370				820-1725	840-1860	930-1940	1190-2430	1270-2550	1470-2620	1590-2770	1650-2800
		特粗型	420						917-1920	1180-2420	1230-2595	1410-2630	1550-2750	1630-2800
H1700	1400	特细型	110	970-1970	1140-2190	1650-3320								
		细型	150		1125-2220	1600-3360	1790-3570	1910-3650						
		中型	250			1610-3330	1800-3610	1960-3730	2051-3796	2430-4050				
		粗型	370				1820-3580	1920-3790	2111-3833	2490-4030	2670-4520	2870-4620	2990-4930	3150-5100
		特粗型	420						2129-3800	2480-4020	2630-4597	2810-4630	3050-4850	3234-5100

注：以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

HC系列高能圆锥破碎机

HC Series High-Performance Cone Crusher

HC系列圆锥破碎机利用高悬挂点产生的大破碎冲程与更高的转速相结合，使破碎机的额定功率和通过能力大大提高，成为相同规格中生产能力最大的圆锥破碎机，HC系列圆锥破碎机的破碎技术能够在最小的空间中得到最大产能。

HC系列圆锥破碎机以“层压破碎”原理为设计理论基础，使物料粒级更为均匀，产品形状更趋于骨料厂中细碎，成品率更高，针片状含量少，实现更完美的成品形状和更高的适销材料产量。



HC系列高能圆锥破碎机技术参数

HC Series High-Performance Cone Crusher Technical Parameters

型号	HC300	HC500	HC600	HC900	HC1100	HC1300
给料口尺寸	25-233mm	53-335mm	52-330mm	88-370mm	64-360mm	70-370mm
清腔行程	85mm	125mm	150mm	150mm	150mm	150mm
破碎锥直径	44"(1120mm)	60"(1520mm)	55"(1400mm)	70"(1800mm)	90"(2300mm)	90"(2300mm)
传动轴转速	700-1200RPM	700-950RPM	720-990RPM	990-1350RPM	720-990RPM	720-990RPM
破碎机推荐驱动功率	300HP(250kW)	500HP(400kW)	600HP(500kW)	900HP(710kW)	1100HP(850kW)	1300HP(950kW)
驱动电机转速	990/1483RPM	990/1483RPM	990RPM	1483RPM	990RPM	990RPM
破碎机外形尺寸 长×宽×高	600×2600×2200 mm	3400×3400×2715 mm	4560×3750×3270 mm	7700×5140×4460 mm	9800×6920×4790 mm	9800×6920×4790 mm

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

HC系列高能圆锥破碎机生产能力

HC Series High-Performance Cone Crusher Capacity

腔型	闭口边排矿口	产量 (t/h)					
		HC300	HC500	HC600	HC900	HC1100	HC1300
短头细型	10mm	115-140	175-220	220-300	270-350	510-565	640-710
短头中型	13mm	150-185	230-290	280-380	325-450	615-730	770-915
短头粗/标准细	16mm	180-220	280-350	335-450	400-550	709-855	885-1075
标准细型	19mm	200-240	320-400	370-490	435-600	720-900	900-1125
标准细型	22mm	220-260	345-430	410-535	495-675	840-1035	1050-1295
标准细型	25mm	230-280	365-455	430-570	525-770	915-1210	1145-1510
标准中型	32mm	250-320	405-535	440-630	600-900	1155-1455	1450-1820
标准中型	38mm	300-380	445-605	515-715	650-1050	1375-1750	1720-2190
标准粗型	45mm	350-440	510-700	570-780	780-1250	1620-2085	2025-2605
标准粗型	51mm		580-750	650-905	900-1450	1830-2420	2290-3025
标准粗型	56mm			735-1030	1020-1650	2070-2750	2595-3440
标准粗型	64mm			825-1120	1150-1800	2335-3000	2925-3755
标准粗型	70mm			930-1245	1300-2000	2640-3335	3305-4170

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

	腔 型	HC300		HC500		HC600		HC900		HC1100		HC1300	
		最小排料口A	最小给料口B	最小排料口A	最小给料口B	最小排料口A	最小给料口B	最小排料口A	最小给料口B	最小排料口A	最小给料口B	最小排料口A	最小给料口B
	短头细型	6	22	8	52	10	52	10	88	10	64	10	70
	短头中型	8	53	10	57	13	106	13	151	13	104	13	98
	短头粗型	10	77	13	95	-	-	16	172	16	140	16	148
	标准细型	13	107	16	133	20	196	20	252	22	240	22	249
	标准中型	17	150	20	204	25	279	32	307	32	343	32	351
	标准粗型	19	211	25	286	30	330	38	370	38	360	38	370
	标准超粗	25	233	30	335			45	428				

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

生产能力表可作为H单数字系列圆锥破碎机初步选型的工具，表中数据适用于松散密度为1.6t/m³的给料、给料中筛除小于排矿口粒级、开路作业条件下的生产能力；在给料中细粒级含量较高、闭路作业条件下，设备能力比开路作业高15%-30%。破碎机作为生产回路中的一个重要组成部分，其性能的发挥部分取决于给料机、皮带机、振动筛、支撑结构、电动机、传动装置及料仓等的正确选择和操作。

注意以下因素可调高破碎机的生产能力和性能：


- 1. 针对所破碎的物料选择正确破碎腔
- 2. 给料粒度配比适当
- 3. 控制给料量
- 4. 在破碎腔360°范围内给料分布均匀
- 5. 排料输送机的规格与破碎机的最大处理能力相适应
- 6. 预先筛分，并适当的选择预先筛分和闭路筛分的筛子规格
- 7. 自动控制
- 8. 破碎机排料区通畅

以下因素会降低破碎机的生产能力和性能：

- 1. 破碎机给料中有粘性物料
- 2. 给料中小于排料口的细粒级超过破碎机生产能力的10%
- 3. 给料中水分过大
- 4. 破碎腔中给料偏析
- 5. 沿破碎腔周围的给料分布不均匀
- 6. 缺少给料控制
- 7. 未充分利用推荐的能力
- 8. 输送机能力不足
- 9. 预先筛分和闭路筛分的能力不足
- 10. 破碎机排料区不够通畅
- 11. 物料过硬或过坚韧
- 12. 破碎机在低于推荐的转速下运行


HC系列高能圆锥破碎机粒度分布

HC Series High-Performance Cone Crusher Particle Size Distribution

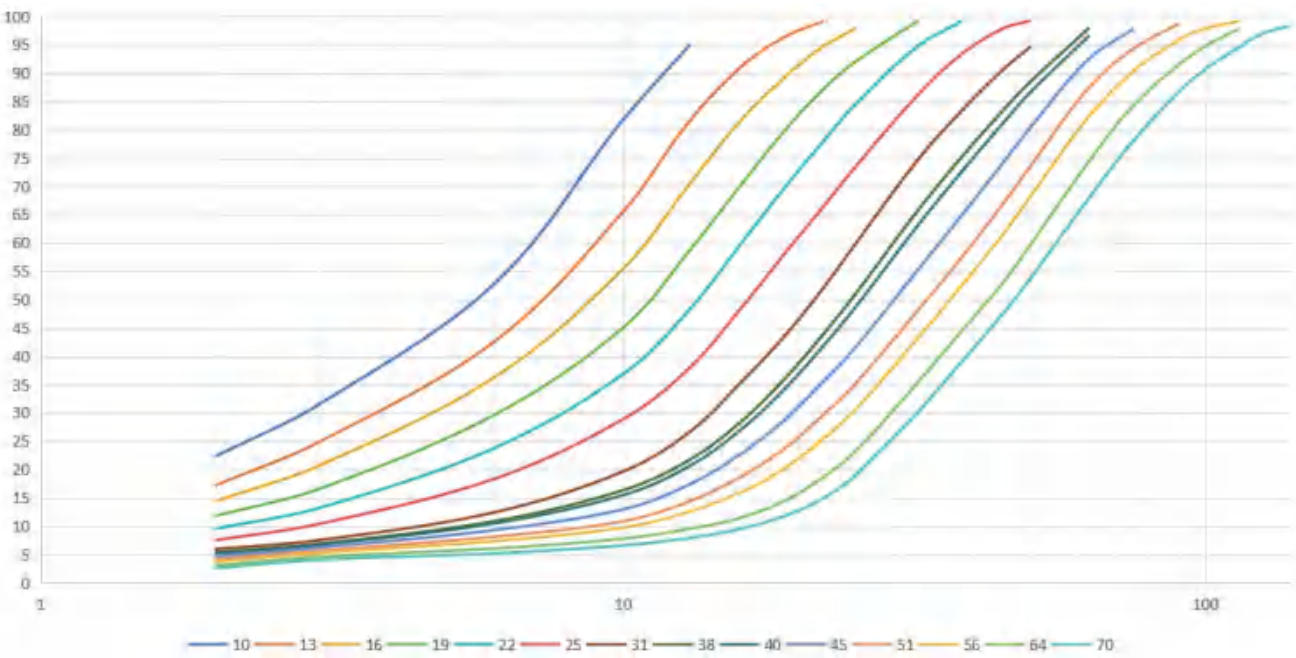

粒度表可作为H单数字圆锥破碎机初步选型的工具，表中数据适用于金属矿山，硬度≥16、松散密度为1.6t/m³的给料、给料中筛除小于排矿口粒级、开路作业条件下的粒度分布。
若为骨料矿山或易碎矿山（以硬质石灰岩为代表），粒度曲线左移。详细的粒度分布，请咨询我公司工程师。

HC重型高能系列圆锥破碎机
HC Heavy High Performance Series
Cone Crusher

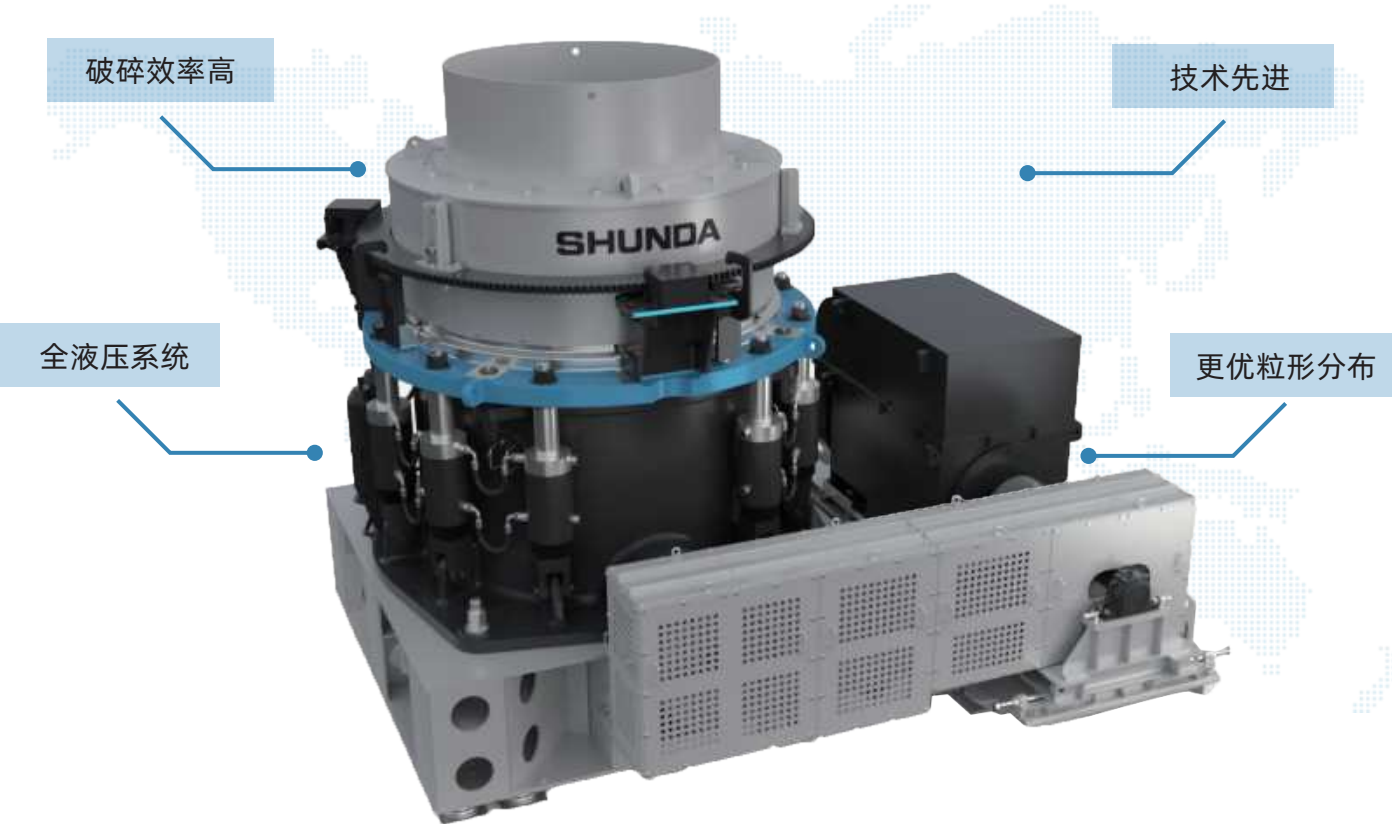

HC重型高能系列圆锥破碎机性能参数表
HC Heavy High Performance Series Cone Crusher Performance Parameter Table


闭口边排矿口 (mm)	HC1380	HC2380	HC3380
	产量 (t/h)	产量 (t/h)	产量 (t/h)
16	500-990	1000-1990	1500-2700
19	550-1150	1110-2250	1650-3300
22	650-1190	1360-2380	2000-3380
25	780-1350	1560-2610	2180-3900
32	875-1345	1750-2790	2800-4010
38	1010-1550	2030-3080	3050-4600
44	1200-1800	2470-3550	3700-4800
50	1430-2100	2850-4190	4250-6300

注: 以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

HC重型高能系列圆锥破碎机技术参数表
HC Heavy High Performance Series Cone Crusher Technical Parameters Table

破碎机型号	HC1380	HC2380	HC3380
装机功率	800kW	1600kW	2400kW
动锥直径	2350mm (92英寸)	2850mm (112英寸)	3500mm (138英寸)
最大检修件	31t	44.5t	78.5t
设备总重	165t	295t	455t
CSS=50mm	1300-2400t/h	2500-4500t/h	4000-6000t/h
CSS=30mm (硬岩石料)	900-1400t/h 0-30mm成品 (550-900t/h)	1800-2800t/h 0-30mm成品 (1100-1800t/h)	2800-4000t/h 0-30mm成品 (1650-2700t/h)
用作金属矿细碎 新生成 (0-8mm)	550-650t/h	1050-1300t/h	1550-2000t/h


注: 以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

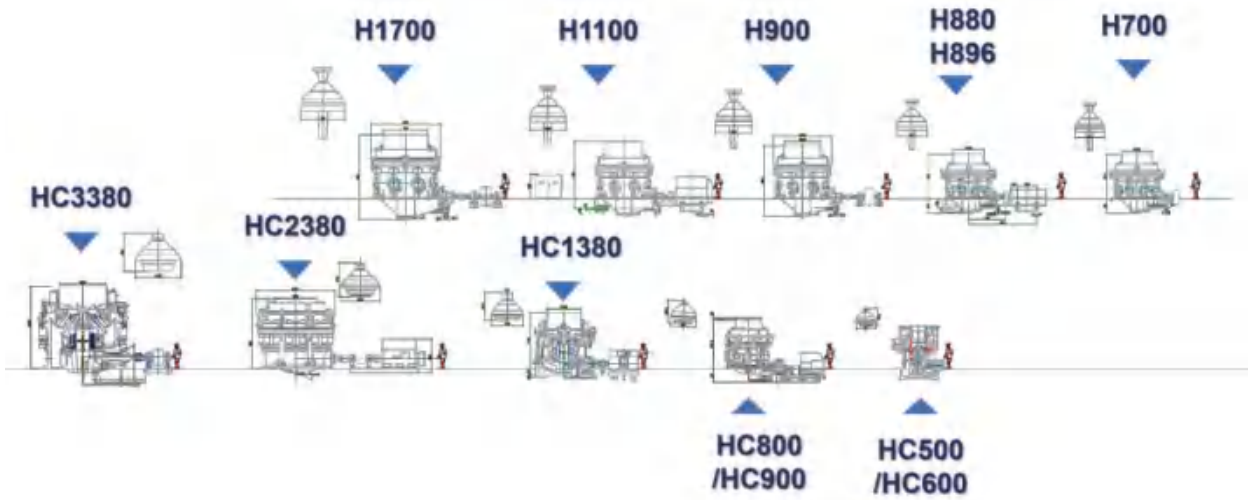

HV单缸液压圆锥破碎机

HV Single Cylinder Hydraulic Cone Crusher

HV系列单缸液压圆锥破碎机适用于大、中型砂石、矿石加工企业,作矿石、岩石或岩基材料的二级、三级或四级破碎。

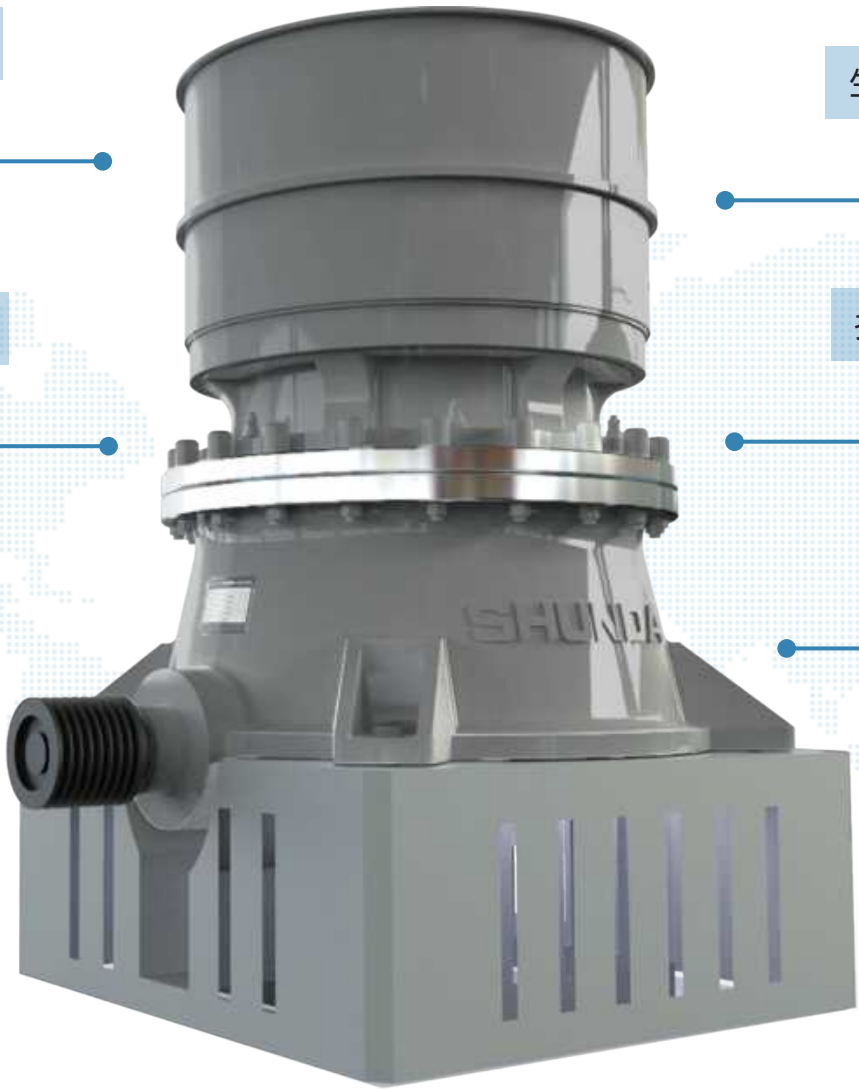

使用范围广

产品粒形好

生产成本更低

操作维护简单

自动化程度高

HV单缸液压圆锥破碎机系列性能参数表
HV Single Cylinder Hydraulic Cone Crusher Parameter List

型号	主电机功率 (kW)	腔型	最大给料粒度 (mm)	排矿口范围 (mm)	通过量 (t/h)
HV411	90	细型	50	8-20	30-55
		中型	100	10-32	45-95
		粗型	155	13-38	55-115
		特粗型	240	22-45	75-150
HV422	160	细型	80	10-32	50-100
		中型	125	10-38	65-150
		中粗型	210	13-44	80-200
		粗型	280	23-48	110-240
		特粗型	320	25-54	140-290
HV433	250	细型	95	10-38	85-175
		中型	160	16-45	95-200
		中粗型	250	16-51	100-295
		粗型	320	28-56	160-400
		特粗型	420	35-64	220-475
HV665	355	细型	70	10-38	150-300
		中细型	120	13-40	160-350
		中型	180	18-51	200-450
		中粗型	250	25-54	240-500
		粗型	320	40-64	400-600
		特粗型	475	60-80	600-800
HV871	630	细型	100	19-51	350-750
		中型	180	22-70	410-1050
		粗型	280	25-78	480-1450
		特粗型	420	40-90	600-1950
HV898	750	细型	100	16-57	400-1010
		中型	200	25-75	560-1550
		粗型	350	28-80	600-2050
		特粗型	430	32-100	610-2100

注：以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

HV/HVS系列单缸液压圆锥破碎机

HV/HVS Series Cylinder Hydraulic Cone Crusher

HV/HVS系列单缸液压圆锥破碎机具有先进的结构设计、优秀的破碎能力、极佳的可靠性和低廉的生产运营成本等特点。通过单个液压缸升降动锥，实现了排矿口调整、清腔、过铁和过载保护等多种功能；配置智能排矿口控制和保护系统，实现了更多生产过程控制和作业优化功能。HVS系列单缸液压圆锥破碎机与HV系列原理结构相似，但入料粒度更大，更适用于金属矿山和砂石骨料的中碎作业。



HV/HVS系列单缸液压圆锥破碎机技术参数表
HV/HVS Series Cylinder Hydraulic Cone Crusher Technical Parameter List

型号	HVS440/HV440	HVS660/HV660	HV870	HV870+	HV890
给料尺寸	300-450mm 42-215mm	500-560mm 50-275mm	85-350mm	85-350mm	85-420mm
偏心距	20-36mm 16-44mm	20-40mm 18-50mm	30-70mm	30-80mm	24-70mm
清腔行程	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
破碎机直径	980mm/1105mm	1120mm/1330mm	1540mm	1540mm	1870mm
传动轴转速	1490RPM	1120-1490RPM	990RPM	990RPM	990RPM
最大驱动电机	300HP(250kW) 1490RPM	400HP(315kW) 1490RPM	700HP(520kW) 996RPM	800HP(630kW) 996RPM	1000HP(750kW) 996RPM
设备本体总量	21,370kg/16,200kg	40,260kg/27,000kg	49,800kg	67,130kg	97,000kg
动锥部重量	5,240kg/3,825kg	8,320kg/6,200kg	11,200kg	11,200kg	18,435kg
上架体部重量	8,623kg/5,235kg	17,720kg/8,500kg	13,200kg	17,200kg	18,435kg

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

HV/HVS系列单缸液压圆锥破碎机生产能力表
HV/HVS Series Cylinder Hydraulic Cone Crusher Production Capacity List

型号	产量 (t/h)										
	腔型	EC	CX	C	MC	M	MF	F	EFX	EF	EEF
HVS440	最大给料 (mm)	450		400	300						
	CSS	29			245						
		32		291	257-391						
		35	273-318		304-463	269-409					
		38	285-434		317-483	281-427					
		41	297-452		331-503	292-445					
		44	309-470		334-456	304-403					
		48	325-495		362-421	320-372					
		51	337-447		375	332					
		54	349-406								

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

型号		产量 (t/h)										
		腔型	EC	CX	C	MC	M	MF	F	EFX	EF	EEF
HV440	最大给料(mm)	215		175	150	120	90	80		42		
	CSS	4									58-110	
		5									60-114	
		6									62-110	
		8							80		66-108	
		10							85-162		70-106	
		13	112-155		108-137	118-164	125-206	108-207	92-175		76-95	
		16	121-214		117-223	128-243	135-257	117-223	99-189		82-92	
		19	129-247		126-239	137-261	145-276	126-239	107-203			
		22	138-263		134-256	146-279	154-294	134-256	114-217			
		25	147-280		143-272	156-297	164-313	143-272	121-231			
		29	159-303		154-294	168-320	177-292	154-254	131-215			
		32	168-320		163-310	177-292	187-284	163-247	138-209			
		35	176-336		171-282	187-284	197-248	171-216	145-183			
		38	185-353		180-273	196-247	207-234	180-203	153-172			
		41	194-320		188-237	205-232						
		44	203-308		197-222							
		48	215-270									

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

型号		产量(t/h)										
		腔型	EC	CX	C	MC	M	MF	F	EFX	EF	EEF
HVS660	最大给料(mm)		560	500								
	CSS	35	335									
		38	331-385	350-464								
		41	345-514	364-602								
		44	359-593	379-626								
		48	378-624	399-658								
		51	392-647	413-683								
		54	406-670	428-707								
		57	420-693	443-731								
		60	433-716	458-755								
		64	452-746	477-710								
		70	480-792	507-589								
		76	508-756									
		83	540									

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

型号		产量(t/h)										
		腔型	EC	CX	C	MC	M	MF	F	EFX	EF	EEF
HV660	最大给料(mm)		275	245	215	175	135	115	85		50	
	CSS	13	184-215									126-239
		16			291-231	207-264	203-326	198-375	161-304		136-235	
		19	169-197	200-255	235-379	222-407	217-411	213-402	173-327		146-236	
		22	180-290	213-367	251-460	237-434	323-438	227-430	185-349		159-217	
		25	192-351	227-416	267-490	252-462	247-466	242-457	197-371		166-213	
		29	207-379	245-449	288-529	272-499	267-504	261-494	212-401		180-190	
		32	218-400	259-474	305-558	287-527	282-532	276-521	224-423			
		35	230-421	272-499	321-588	302-557	296-560	290-532	236-432			
		38	241-442	286-524	337-617	318-582	311-536	305-491	248-399			
		41	253-463	299-549	353-646	333-536	326-489	319-479	259-360			
		44	264-485	313-539	369-635	348-522	341-473	334-427	271-347			
		48	280-482	331-497	390-585	368-470	361-421	353-373	287-303			
		51	291-469	345-440	406-519	383-404	375					

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

型号		产量(t/h)										
		腔型	EC	CX	C	MC	M	MF	F	EFX	EF	EEF
HV870	最大给料(mm)		350		280	230	180	105	95		85	
	CSS	10	202-240									
		13							236-397		219-418	
		16	273-490									236-451
		19					351-418	293-559	273-521		254-484	
		22	403-517									271-517
		25	392-466		421-541	429-721	399-671	332-635	310-593		288-550	
		29	423-623		455-713	463-779	431-725	359-686	335-640		311-594	
		32	446-751		480-808	489-822	455-765	379-724	354-676		329-627	
		38	493-830		531-893	540-908	503-846	419-800	391-747		363-693	
		44	540-909		581-978	591-995	551-926	459-772	428-720		398-669	
		51	595-1001		640-1077	651-1096	606-1020	505-697	472-650		438-645	
		57	642-1080		691-1162	703-1182	654-1101	545-649	509-605		473-562	
		64	697-1173		750-1261	763-1283	710-1195				513	
		70	744-1167		800-1255	814-1277	758-1189					

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

型号		产量 (t/h)										
		腔型	EC	CX	C	MC	M	MF	F	EFX	EF	EEF
HV870+	最大给料(mm)	350		280	230	180	105	95		85		
	CSS	10									202-259	
		13						253	236-450		219-418	
		16						273-521	254-486	236-451		
		19					351-451	293-559	273-521		254-484	
		22				403-555	375-631	313-597	292-557	271-517		
		25	392-466		421-541	429-721	399-671	332-635	310-593		288-550	
		29	423-623		455-713	463-779	431-725	359-686	335-640	311-594		
		32	446-751		480-808	489-822	455-765	379-724	354-676		329-627	
		38	493-830		531-893	540-908	503-846	419-800	391-747	363-693		
		44	540-909		581-978	591-995	551-926	459-772	428-720		398-669	
		51	595-1001		640-1077	651-1096	606-1020	505-697	472-650	438-645		
		57	642-1080		691-1162	703-1182	654-1101	545-649	509-605		473-562	
		64	697-1173		750-1261	763-1283	710-1195	592	552	513		
		70	744-1167		800-1255	814-1277	758-1189					

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

型号		产量(t/h)										
		腔型	EC	CX	C	MC	M	MF	F	EFX	EF	EEF
HV890	CSS	最大给料(mm)	420		380	300	210	145	135	110	95	85
		10								268	263-306	258-279
		13								219-560	286-550	281-540
		16						371-431	366-601	314-605	308-594	303-583
		19				490	334-501	398-751	392-755	337-649	331-637	325-625
		22			504-545	524-692	356-951	426-819	419-806	360-693	354-680	347-668
		25	488-566		536-709	557-960	379-1106	453-871	446-858	383-737	376-724	369-710
		29	527-781		579-998	602-1158	410-1194	489-941	481-927	414-796	406-782	399-767
		32	556-1003		611-1177	635-1223	432-1261	516-993	508-958	437-840	429-825	421-810
		38	614-1182		676-1301	702-1351	478-1394	570-1098	562-968	483-871	474-912	465-802
		44	673-1295		740-1424	769-1480	523-1526	625-1202	615-912	529-826	519-669	509-755
		51	741-1426		815-1569	847-1630	576-1681	688-1324	678-841	582-770	572-1077	561-651
		57	800-1539		880-1693	914-1759	622-1814	742-1339	731-790	628-679	617-1014	
		64	868-1670		955-1837	992-1709	675-1800	806-1259			669-885	
		70	926-1783		1019-1674	1059-1569	720-1561	860-1137			715-772	

注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

生产能力表可作为HV单数字系列单缸圆锥破碎机初步选型的工具，表中数据适用于松散密度为1.6t/m³的给料、给料中筛除小于排矿口粒级、开路作业条件下的生产能力；在给料中细粒级含量较高、闭路作业条件下，设备能力比开路作业高15%-30%。破碎机作为生产回路中的一个重要组成部分，其性能的发挥部分取决于给料机、皮带机、振动筛、支撑结构、电动机、传动装置及料仓等的正确选择和操作。

注意以下因素可调高破碎机的生产能力和性能：


- 1.针对所破碎的物料选正确择破碎腔。
- 2.给料粒度配比适当。
- 3.控制给料量。
- 4.在破碎腔360° 范围内给料分布均匀。
- 5.排料输送机的规格与破碎机的最大处理能力相适应。
- 6.预先筛分，并适当的选择预先筛分和闭路筛分的筛子规格。
- 7.自动控制。
- 8.破碎机排料区通畅。

以下因素会降低破碎机的生产能力和性能：

- 1.破碎机给料中有粘性物料。
- 2.给料中小于排料口的细粒级超过破碎机生产能力的10%。
- 3.给料中水分过大。
- 4.破碎腔中给料偏析。
- 5.沿破碎腔周围的给料分布不均匀。
- 6.缺少给料控制。
- 7.未充分利用推荐的能力。
- 8.输送机能力不足。
- 9.预先筛分和闭路筛分的能力不足。
- 10.破碎机排料区不够通畅。
- 11.物料过硬或过坚韧。
- 12.破碎机在低于推荐的转速下运行。

HVS系列单缸液压圆锥破碎机粒度分布


HVS Series Cylinder Hydraulic Cone Crusher Particle Distribution

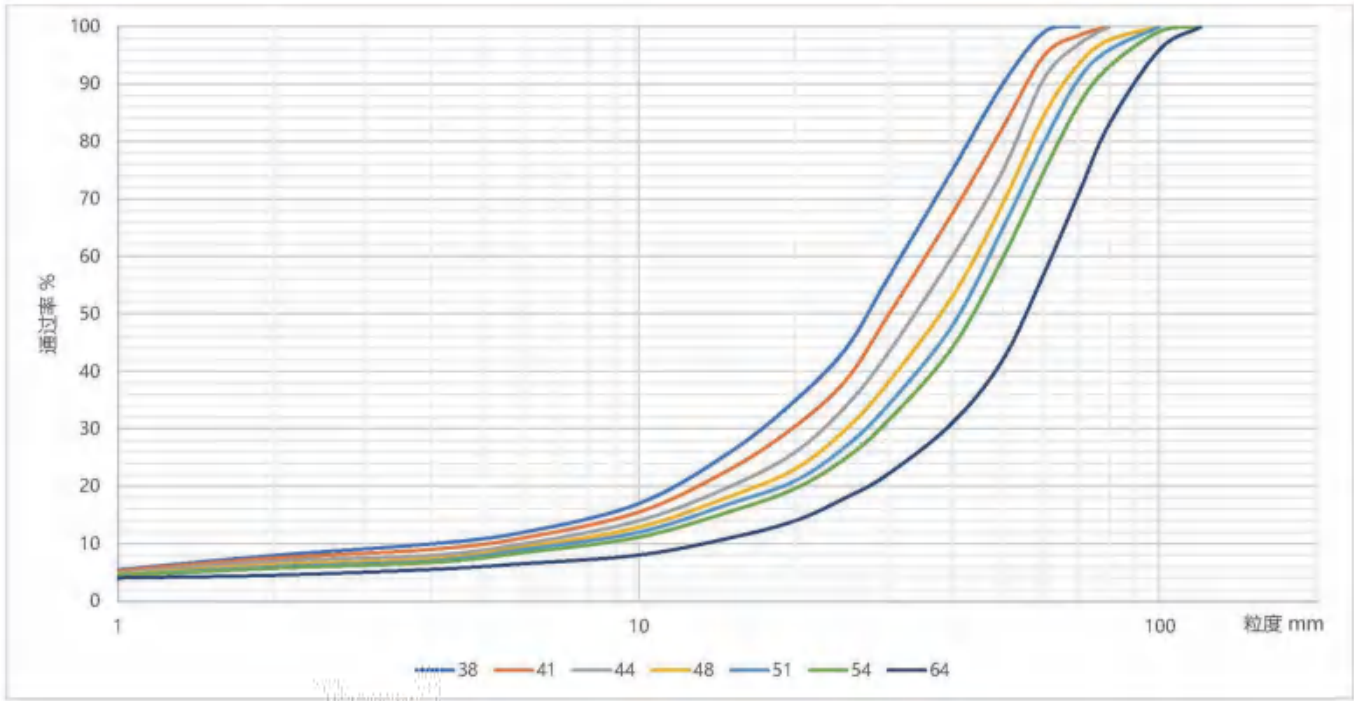

注：粒度表可作为HVS单数字系列单缸圆锥破碎机初步选型的工具，表中数据适用于金属矿山，硬度 ≥ 16 、松散密度为 1.6t/m^3 的给料、给料中筛除小于排矿口粒级、开路作业条件下的粒度分布。
若为骨料矿山或易碎矿山(以硬质石灰岩为代表),粒度曲线左移。详细的粒度分布，请咨询我公司工程师。

HV系列单缸液压圆锥破碎机粒度分布

HV Series Cylinder Hydraulic Cone Crusher Particle Distribution

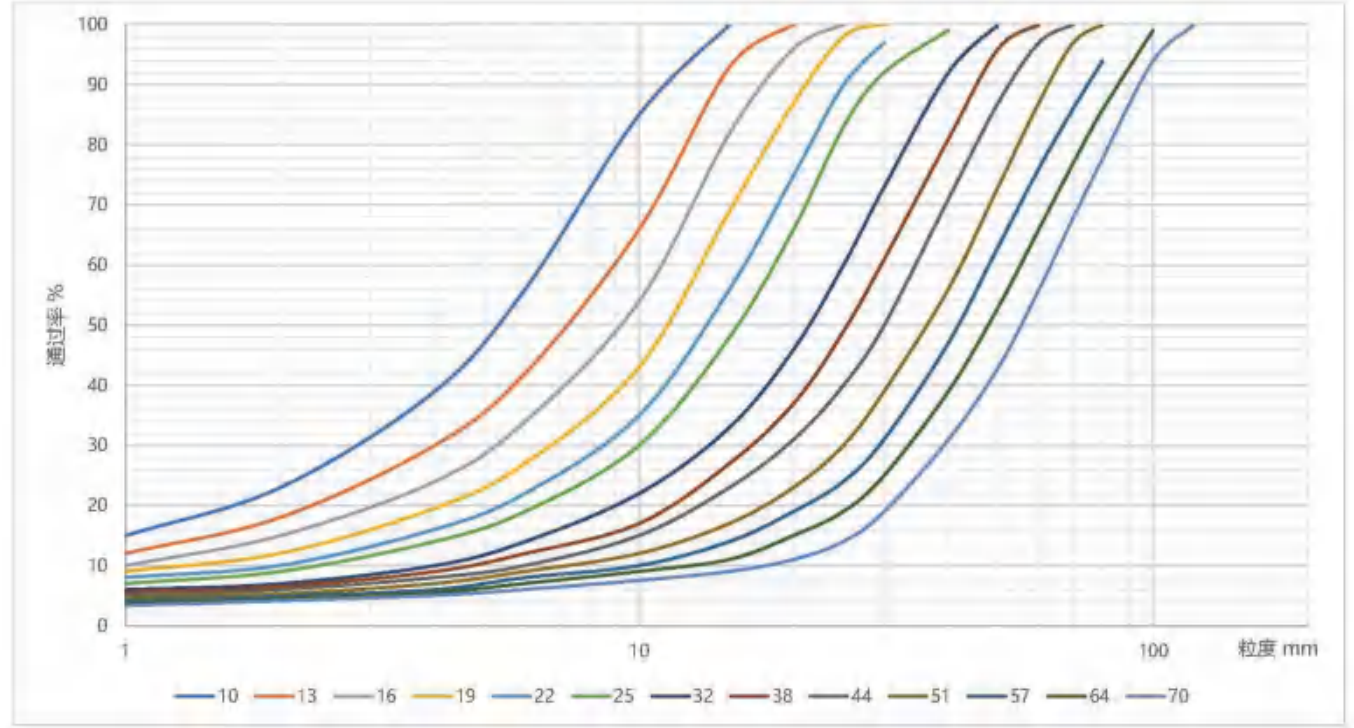


注：粒度表可作为HV单数字系列单缸圆锥破碎机初步选型的工具，表中数据适用于金属矿山，硬度 ≥ 16 、松散密度为 1.6t/m^3 的给料、给料中筛除小于排矿口粒级、开路作业条件下的粒度分布。
若为骨料矿山或易碎矿山(以硬质石灰岩为代表)，粒度曲线左移。详细的粒度分布，请咨询我公司工程师。

HV/HVS系列单缸液压圆锥破碎机空间尺寸表

HV/HVS Series Cylinder Hydraulic Cone Crusher Space Size List

破碎机空间尺寸 (mm)		HVS440/HV440	HVS660/HV660	HV870	HV870+	HV890
A	受料斗外径	2150/1690	2450/1950	2450	2450	2900
B	受料斗到检修参考面	4075/3410	5100/4215	5475	5475	6450
C	基本面到检修参考面	1300	1600	2200	2200	2870
D	基础面到下架体上端面	745	860	1230	1230	1190
E	受料斗到下架体上端面	2030/1365	2640/1755	2045	2045	2400
F	液压缸检修所需空间	450	630	1000	1000	1150
G	破碎机中心到传动侧	1325	1500	1825	1825	1960
H	拆卸传动轴架所需空间	1970	2155	2850	2850	3100
I	动锥部高度	2475/2033	2895/2345	3095	3095	3500
J	动锥顶部到检修参考面	4600/4000	5355/4835	6600	6600	7700
K	传动轴方向地脚距离	1350	1593	2324	2324	2489
L	垂直传动轴方向地脚距离	1880	2203	2324	2324	2489


注:以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

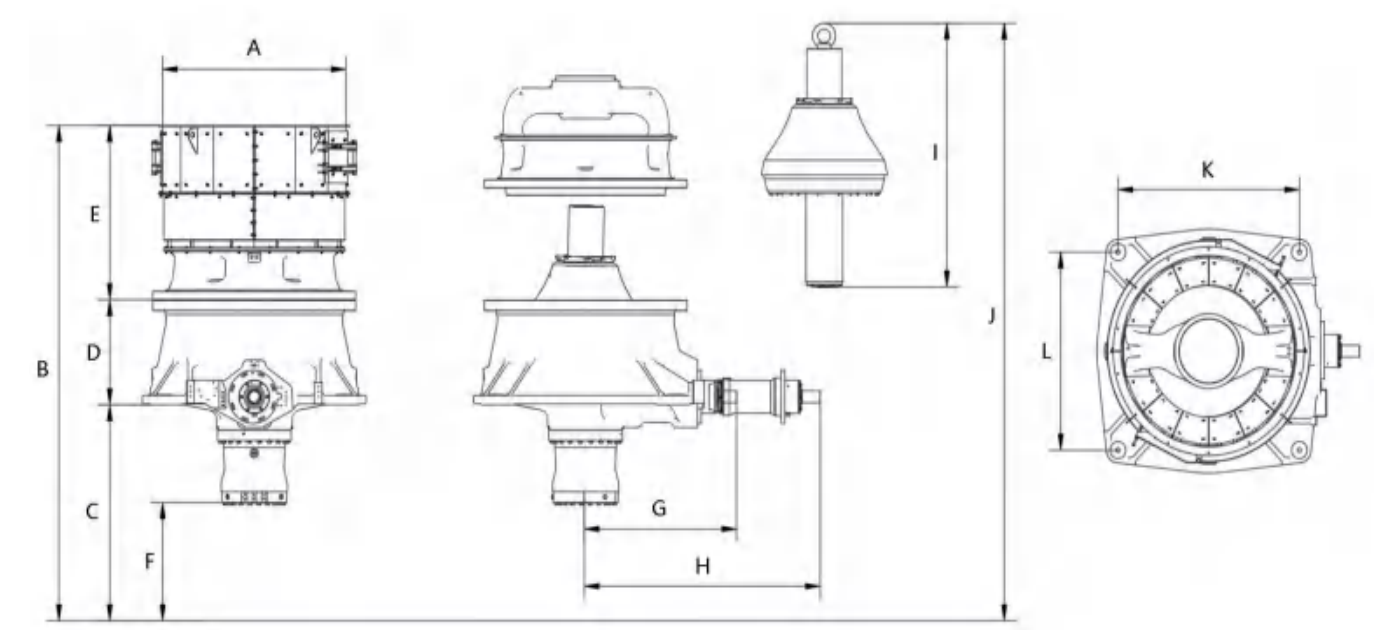

球磨机
Ball Mill

球磨机作为物料细磨的核心设备，广泛应用于电力、有色金属选矿、化工、建材等多个行业领域，能够将一定粒度的矿石、矿渣或其他物料高效磨制成更细粒度的成品。顺达重矿集团自 2000 年起深耕球磨机技术创新与产业发展，凭借多年技术积淀，逐步形成了拥有完全自主知识产权、直径覆盖 2.1m~6m 的大型球磨机产品系列，其性能与规格可充分适配不同行业的规模化研磨需求。该系列球磨机进料粒度通常控制在 15mm~20mm 以下，经精准研磨后产品粒度可达 200 目~400 目，能满足下游工序对物料细度的严苛要求。

顺达重矿研发的球磨机在设计上兼具先进性、科学性与合理性，操作界面简洁直观，设备调整与维修流程便捷高效，可保障长期可靠、稳定、经济、高效的运行状态。其配备先进的过载保护系统，同时具备自动监测及预测设备故障的智能能力，能有效降低设备运维风险。设备自带的排渣筛可自动清除研磨过程中产生的大块物料和碎钢球，从源头保护下一段生产设备的安全运行。此外，顺达重矿还可依据客户个性化的工艺需求，提供球磨机定制化设计服务，助力客户实现生产效能的最大化。

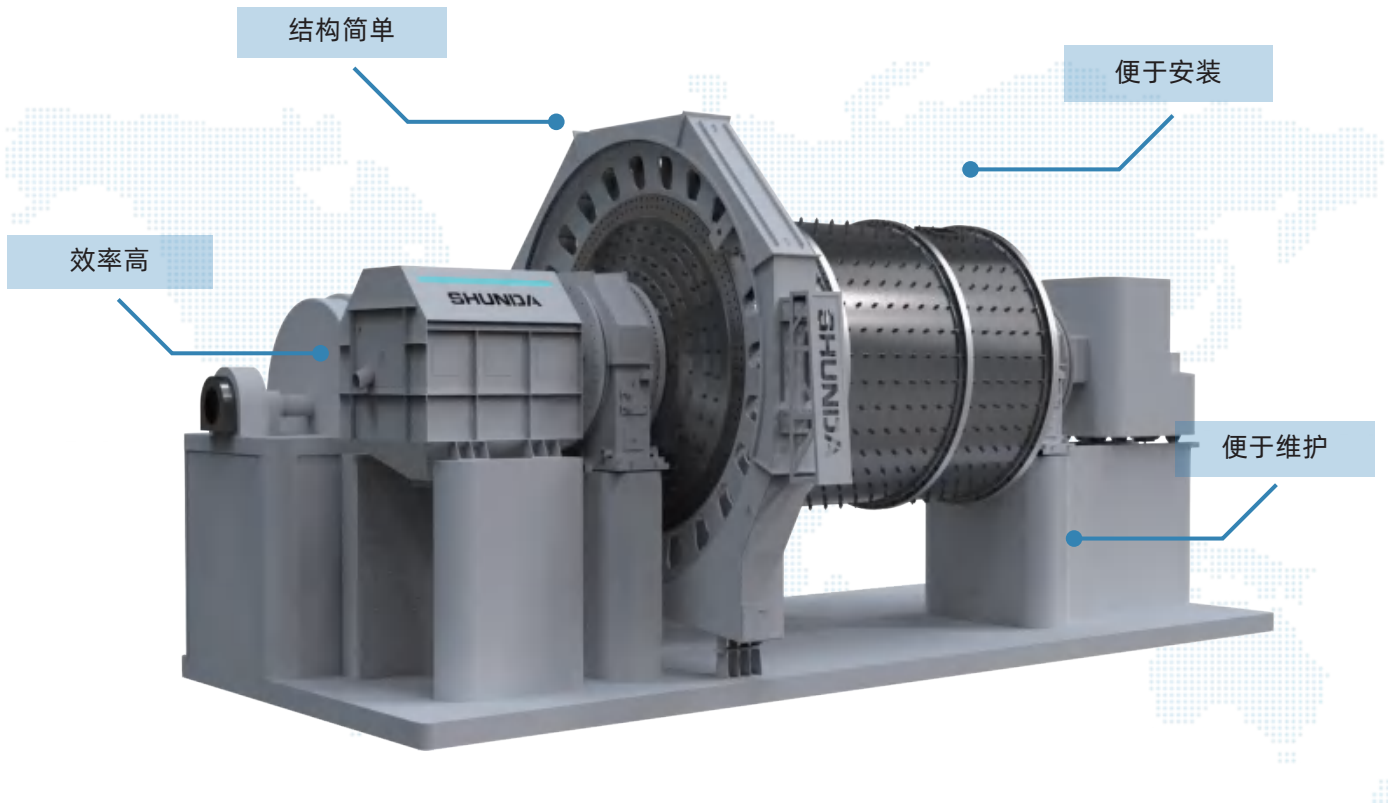

部分湿式格子型球磨机系列性能参数
Wet Grate Discharge Ball Mill Series Performance Parameter

型号	筒体直径 (mm)	筒体有效长度 (mm)	有效容积 (m³)	筒体工作转速 (r/min)	最大装球量 (t)	电机功率 (kW)
MQS2736	2700	3600	19	20.5	39	400
MQS3245	3200	4500	33	18.4	65	800
MQS3645	3600	4500	43	17.3	75	1250
MQS3660	3600	6000	55	17.3	102	1600
MQS4568	4500	6800	99	15.3	186	2600
MQS4866	4800	6600	107	15	200	3000

注：以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。


部分溢流型球磨机系列性能参数
Overflow Ball Mill Series Performance Parameter

型号	筒体直径 (mm)	筒体有效长度 (mm)	有效容积 (m³)	筒体工作转速 (r/min)	最大装球量 (t)	电机功率 (kW)
MQY2745	2700	4500	23	20.5	43	450
MQY3245	3200	4500	33	18.4	61	630
MQY3260	3200	6000	43	18.4	75	1000
MQY3660	3600	6000	55	17.2	102	1250
MQY4060	4000	6000	67	16.8	115	1500
MQY4080	4000	8000	92	16.8	153	2000
MQY4564	4500	6400	94	15.3	157	2100
MQY4575	4500	7500	109	15.3	183	2500
MQY5083	5030	8300	151	14.4	257	3600
MQY5585	5500	8500	185	13.7	300	4500
MQY6095	6000	9500	268	13.2	398	6000

注：以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

半自磨机 SAG Mill

半自磨机是矿山、冶金、建材等领域实现物料粗磨、中磨作业的核心设备，尤其适用于大型选矿厂的规模化磨矿流程，可高效处理从几十毫米到上百毫米粒度的矿石原料，为后续选矿或深加工工序提供粒度均匀的物料基础。顺达重矿集团自 2000 年起深耕半自磨机技术创新与产业发展，凭借多年技术积淀，逐步形成了拥有完全自主知识产权、直径覆盖 4m~8.8m 的大型半自磨机产品系列，其性能与规格可充分适配不同行业的规模化研磨需求。

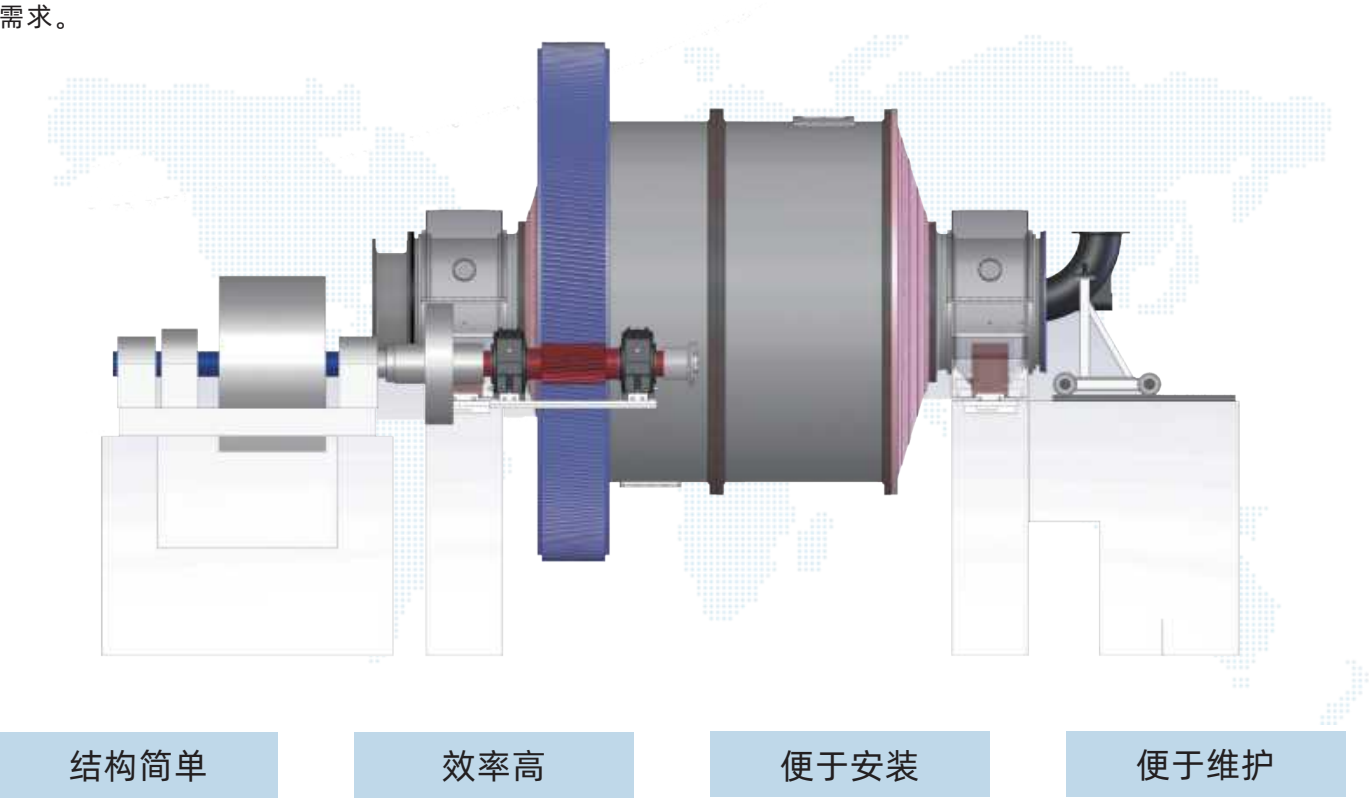

半自磨机可直接处理大块矿石（进料粒度可达 300mm），减少前段破碎工序的压力，尤其适用于硬度高、磨蚀性强的矿石物料，在铜矿、金矿等金属矿山的大规模磨矿场景中表现突出。设备采用模块化设计，筒体衬板、传动部件等关键组件的更换与维护便捷；同时优化衬板波形，使设备运行过程中钢球损耗量小，衬板磨损速率低，有效降低了备品备件的更换频率与运维成本。

半自磨机(粗磨)拥有规格:φ4m系列、φ5m系列、φ5.5m系列、φ6m系列、φ6.4m系列、φ7.5m系列、φ8 m系列、φ8.8m系列。

此外，顺达重矿还可依据客户个性化的工艺需求，提供半自磨机定制化设计服务，助力客户实现生产效能的最大化。

部分半自磨机参数 SAG Mill Parameter

型号	筒体直径 (mm)	筒体有效长度 (mm)	有效容积 (m³)	筒体工作转速 (r/min)	最大装球量 (t)	电机功率 (kW)
MZS4014	4000	1400	16	17	11	400
MZS5518	5500	1800	39	13.7	34	800
MZS6030	6000	3000	78	13.2	63	1300
MZS6433	6400	3300	99	13.2	80	2000
MZS8848	8800	4800	273	10.8	219	6500


注：以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

SDTM塔磨机

SDTM Tower Mill

塔磨机是一种立式高效磨矿设备，凭借独特的立式结构设计及螺旋搅拌工作原理，通过磨矿介质与物料的强大挤压、研磨及内部分级作用实现细磨与超细磨作业，广泛适配矿山领域的二段磨、三段磨及再磨工序。顺达重矿集团融合国内外先进技术经验，设计制造的SDTM系列塔磨机，适用于上述多场景磨矿作业。与二段球磨机相比，节能效率超25%；应用于三段磨和再磨作业时，节能效率可达40%，且能将产品粒度可达15μm以下。

顺达重矿SDTM系列塔磨机通过结构与参数的双重优化，大幅降低钢球损耗，显著提升衬板使用寿命，为客户提供兼具节能、降排优势的磨矿解决方案，助力矿山企业实现绿色高效生产。

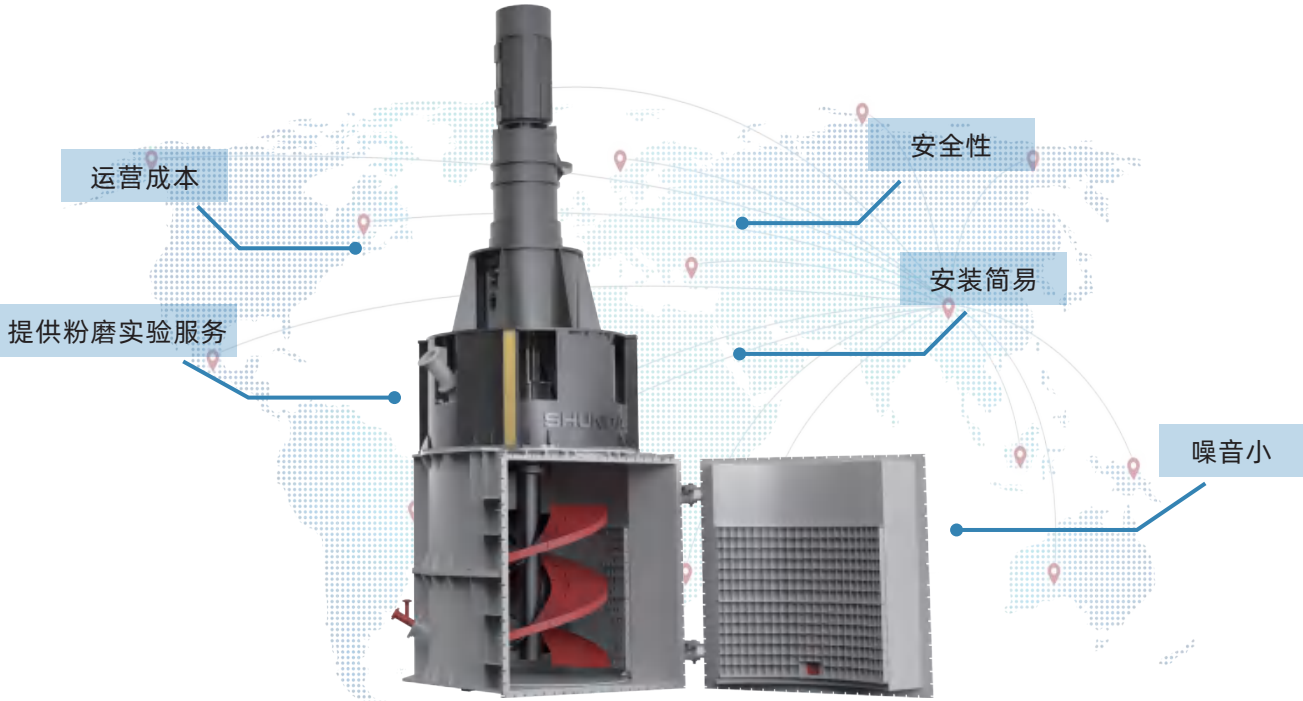


SDTM系列塔磨机技术参数

SDTM Series Tower Mill Technical Parameters

制砂机型号	SDTM200	SDTM500	SDTM750	SDTM1000	SDTM1250	SDTM1500
装机功率	160kW-250kW	300kW-450kW	560kW-630kW	750kW-850kW	900kW-1120kW	1200kW-1300kW
筒体容积	10.1m³	17.5m³	26.6m³	36.9m³	45.9m³	65.1m³
介质装载量	19.7t-22.7t	38t-44t	49.6t-54.3t	67.2t-75t	85t-91.8t	127t-136.8t
生产能力	6-14tph	13-33tph	19-47tph	29-71tph	36-90tph	46-113tph

注：磨机产量以新喂料粒度F80=75-125 μm，最终产品粒度P80=20-30 μm，标准邦德功指数Bwi=16-19kW·h/t为基准。

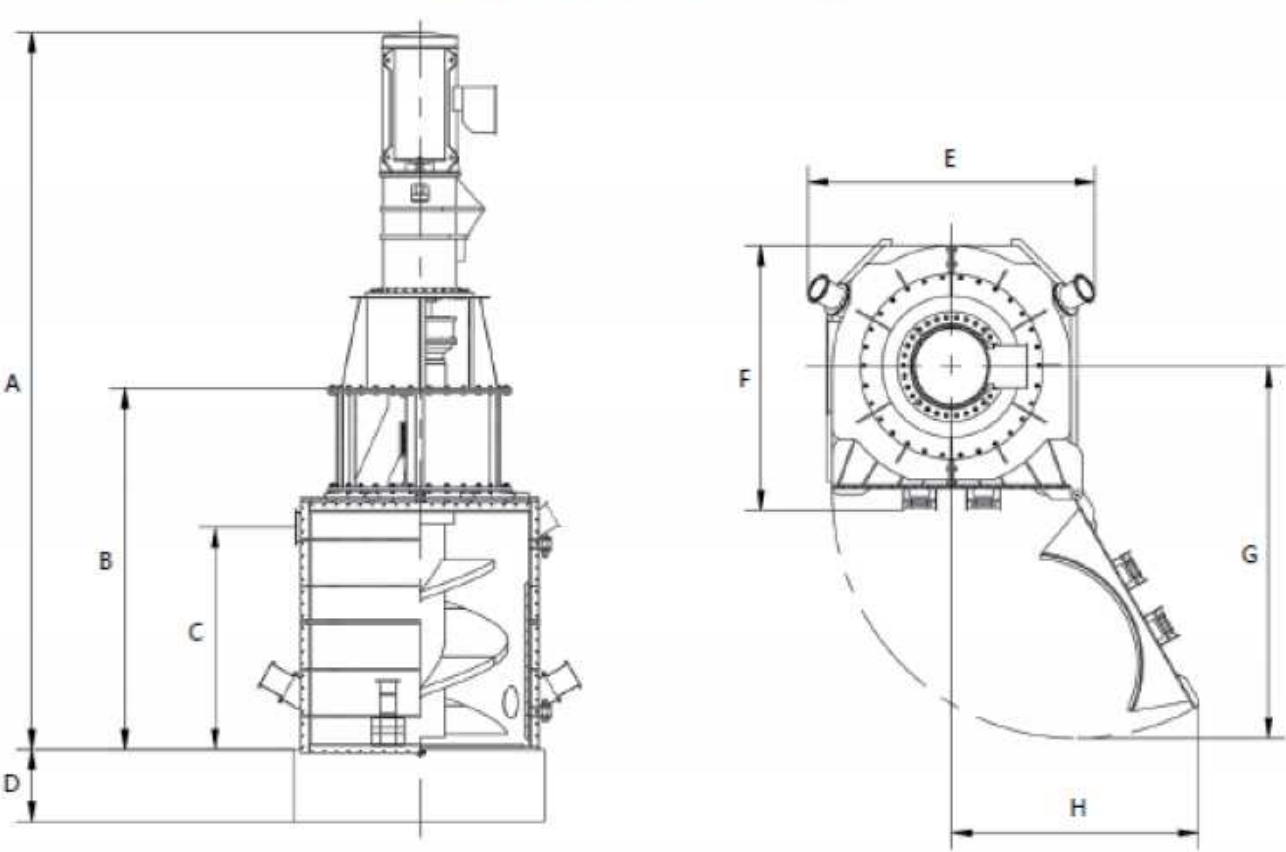

SDTM系列塔磨机空间尺寸

SDTM Series Tower Mill Spatial Dimensions

空间尺寸(mm)		SDTM200	SDTM500	SDTM750	SDTM1000	SDTM1250	SDTM1500
A	基础面到电机	9100	10038	12248	13440	13982	14170
B	基础面到油站平台	5505	5560	7010	7125	7220	7165
C	基础面到溢流口	4145	4335	5040	5140	5240	5185
D	基础最低高度	1050	1050	1500	1525	1525	1575
E	最大长度	2365	3173	3560	3800	4311	5484
F	最大宽度	2915	3085	3476	4172	4794	4840
G	检修门所需空间1	3225	4070	4695	5465	5990	7025
H	检修门所需空间2	2297	2876	3279	3885	4234	4964

注：以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。

盘磨机
Disc Mill

盘磨机是利用高速搅拌的方式达到磨矿、细化颗粒的目的。在盘式搅拌器的高速搅动下，筒体内介质球和矿浆受到离心力和搅拌盘的摩擦作用，介质球之间、介质球与圆盘之间产生摩擦、剪切作用，矿料在动量和冲量的作用下变形、断裂最后粉碎，达到理想粒度。入料粒度最大0.5mm，出料粒度最小可达5μm。

盘磨机不同于艾萨磨的卧式安装，盘磨机为立式安装，底部给矿，溢流出矿。相比于艾萨磨，占地面积更小，由于溢流工作的特点，无旋转密封件，不存在漏浆的可能性。矿浆不与轴承接触，磨损低，机械结构更稳定，维护成本更低。研磨腔内无任何金属面，适用于贵金属和稀有金属的超细粉磨。

产品技术特点：

- 1、陶瓷球介质。

2、自动补充研磨介质。

3、高速离心搅拌。

4、底部给矿，溢流。

5、产品粒度：20μm~5μm。
- 6、无旋转密封件，不漏浆。

7、立式安装。

8、稳定，维护成本低。


9、适用于贵金属和稀有金属。

10、腔内无金属。

盘磨机参数表
Parameter Table of Disc Mill

型号	筒体容积 (L)	主电机功率 (kW)	生产能力 (tph)
SDDM100	110	110	4-7
SDDM250	290	132	6-12
SDDM500	480	225	10-20
SDDM1000	910	355	15-35
SDDM2500	2425	700	30-70
SDDM5000	5026	1500	80-180

注：以上参数表仅供参考，实际生产能力均以物料类型和生产条件而定。



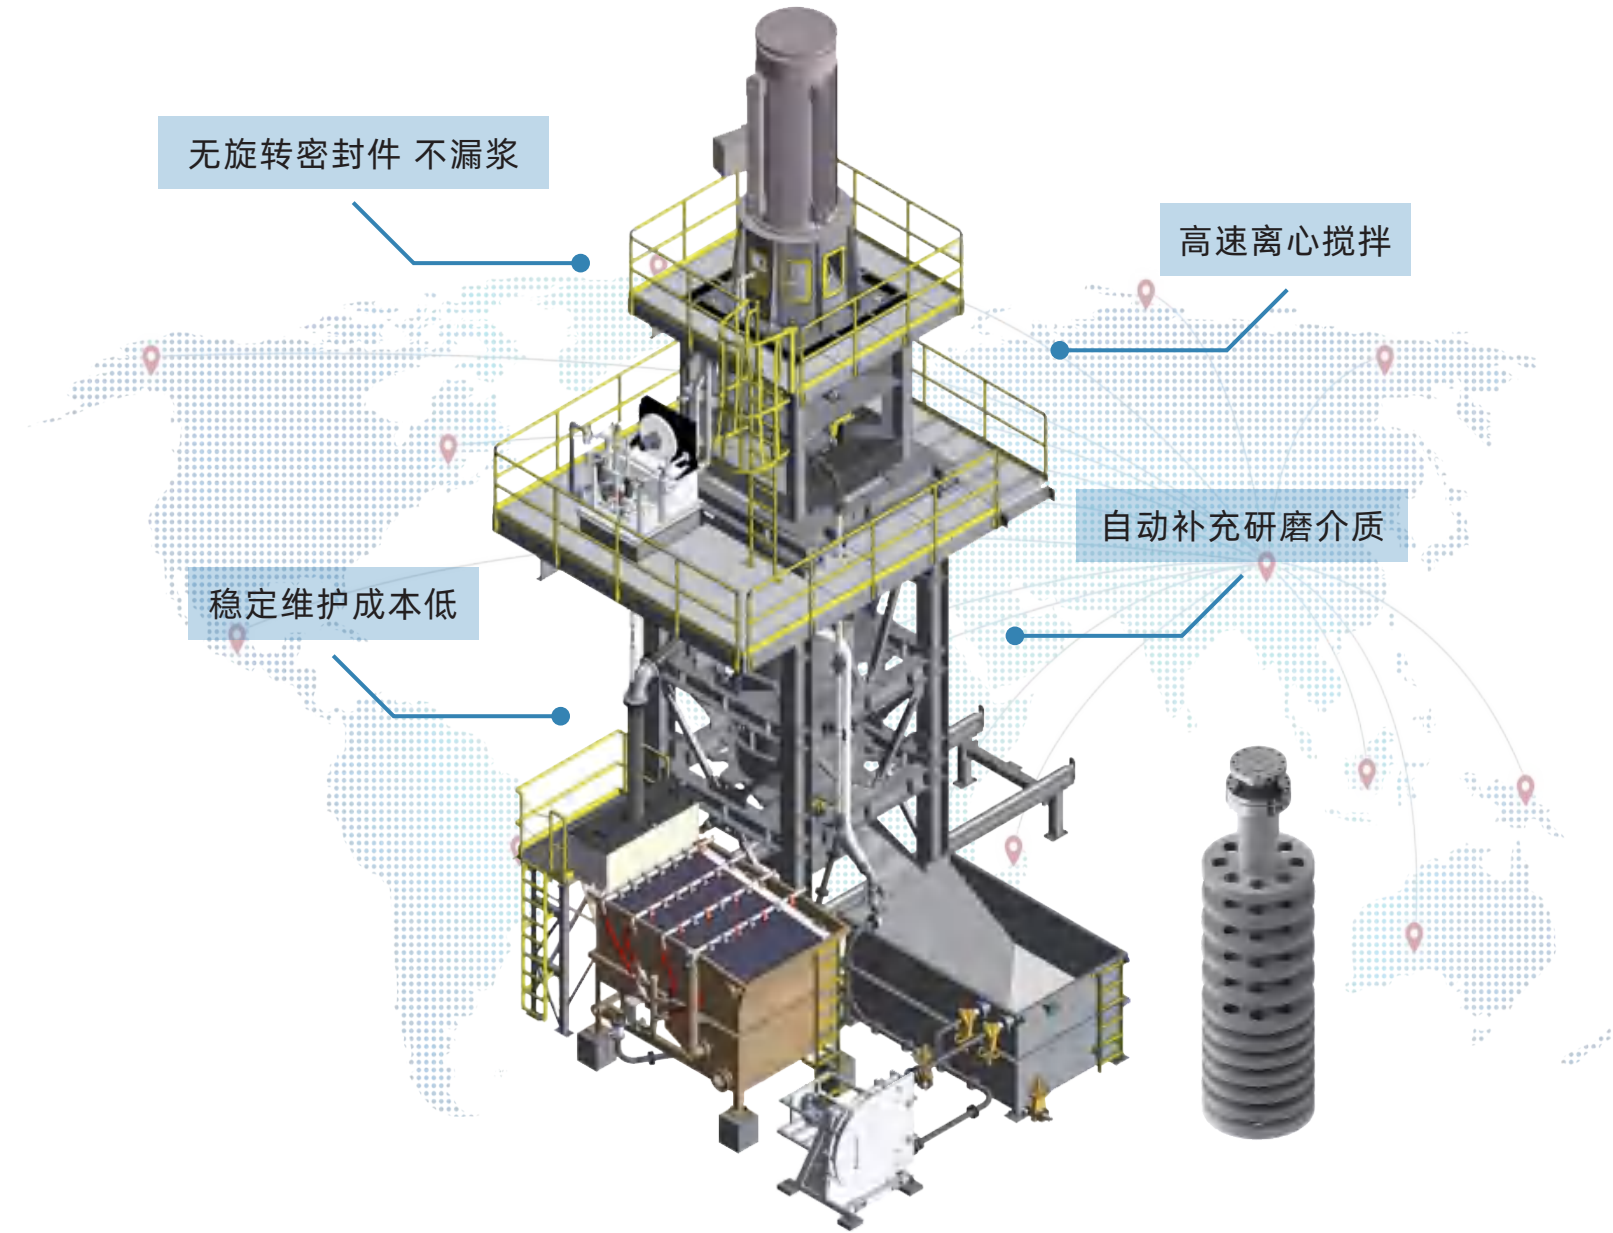


产品性能表

Product Performance Table



- 中国优秀矿山设备供应商
- 旋回破碎机国内市场占有率85%以上
- 累计生产各类矿山设备6000余台
- 破碎磨矿产品遍布全国各地
- 产品远销世界5大洲40个国家和地区

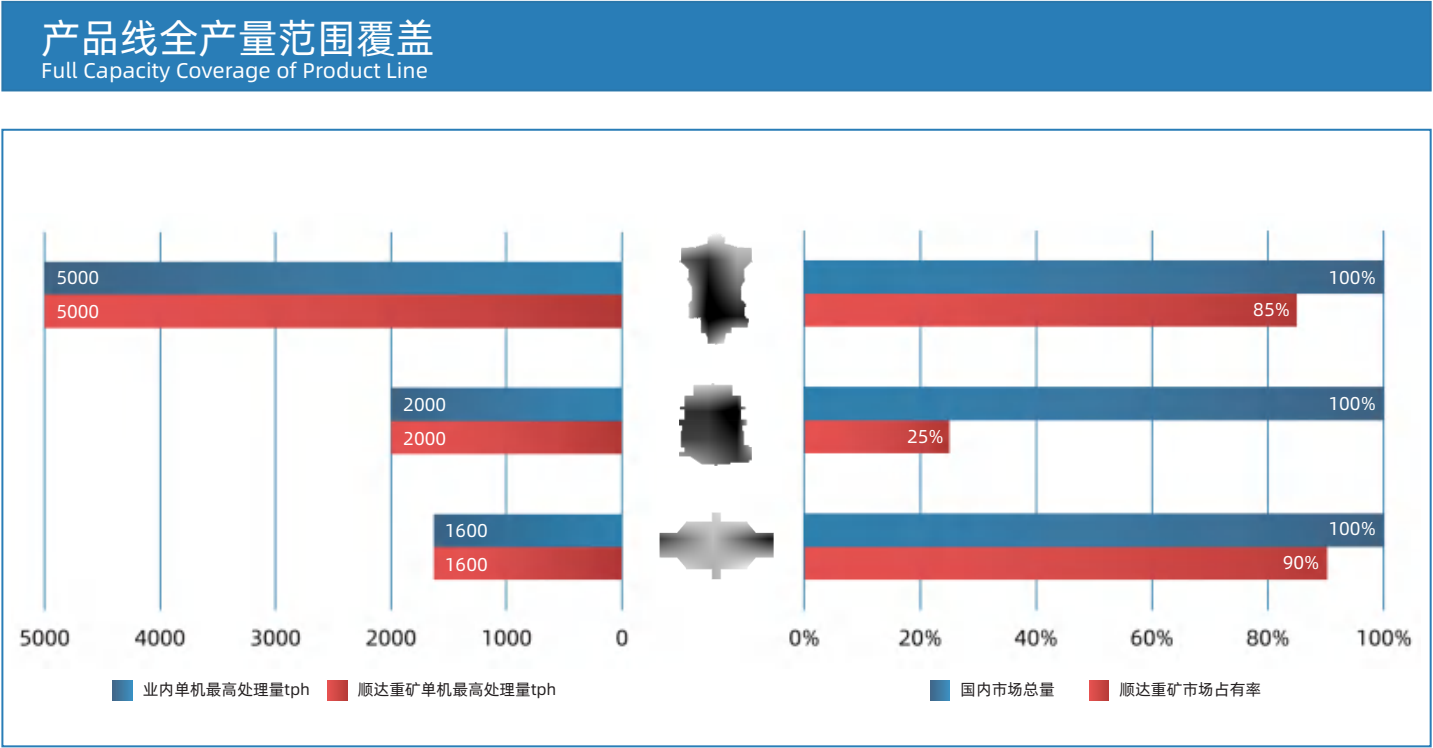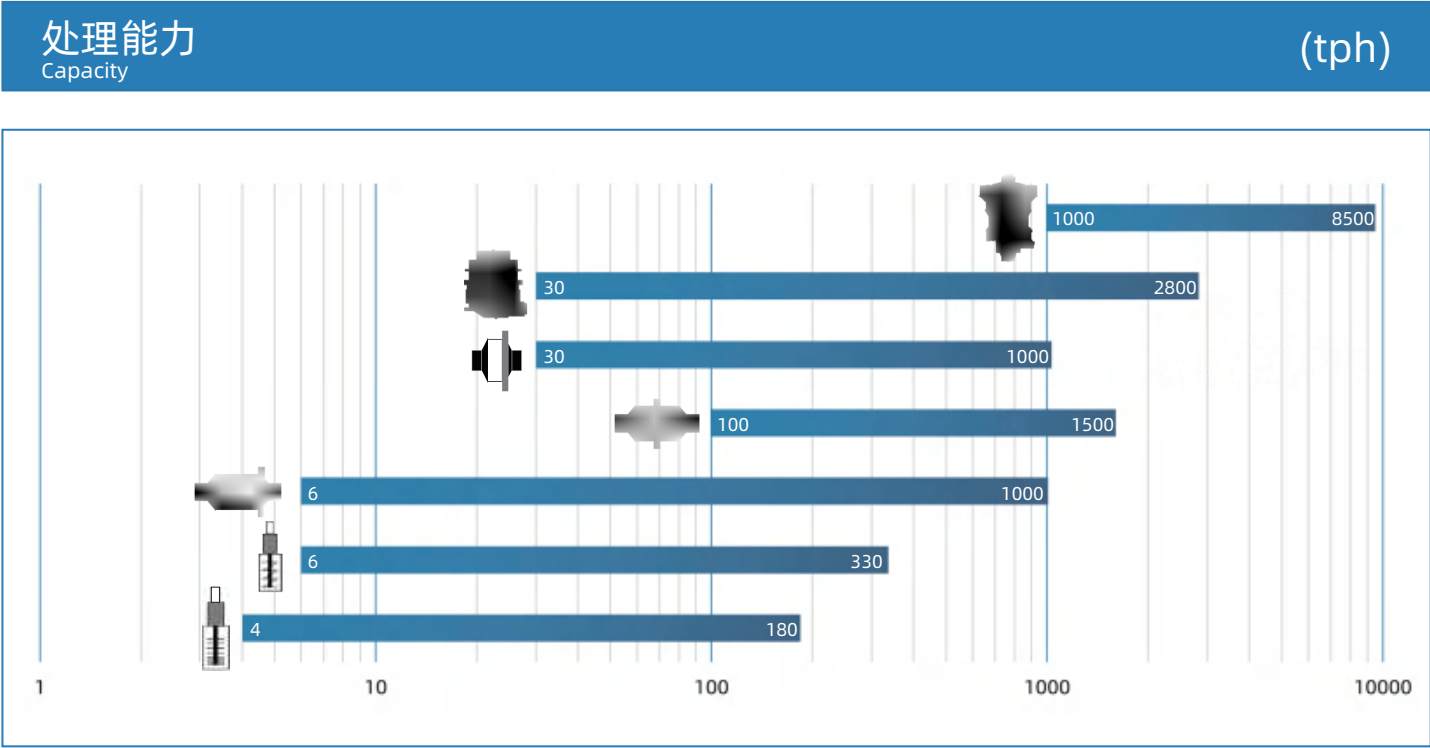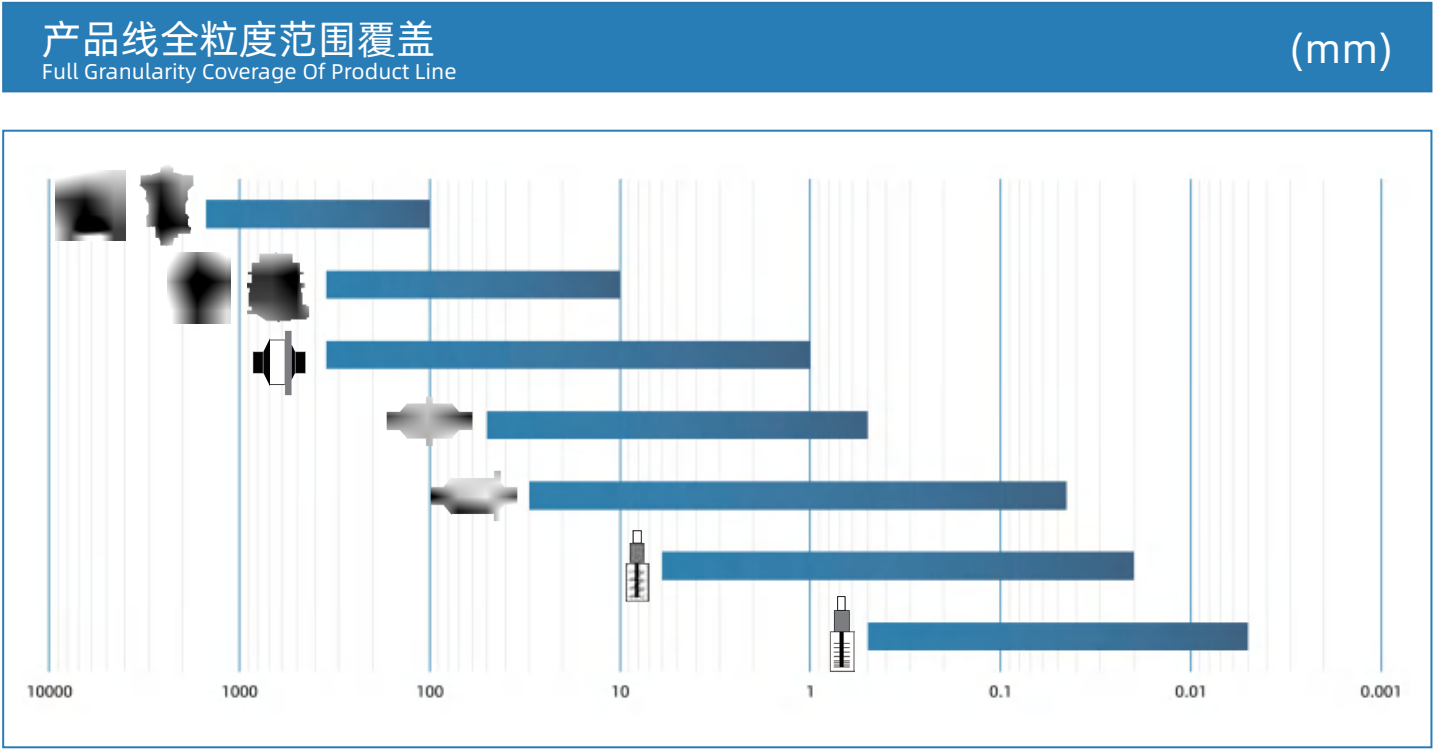

我们为您提供 大型金属矿山核心装备全生命周期服务

大型金属矿山核心装备全生命周期服务的目的：

- (1) 确保设备的可靠性及稳定能力，贯穿其整个使用寿命周期。
- (2) 通过适当的预防性维护，及时监测、改造来增加使用年限。
- (3) 顺达重矿定期提供售后服务技术专家，对设备状态监测和维护，并提供备件，协助复杂备件的更换或检修。

质量保证和维护

当您成为顺达重矿的产品用户时，我们会提供超越标准的质量保证体系，履行定期检查及修护合同。我们还提供完整的维护管理系统，利用电子在线状态监测设备运行参数。顺达重矿的远程维护管理系统可以及时发现设备不正常运行和违规操作等问题，从而减少因计划外停机和不必要的故障维系造成的损失。



备用配件供应

顺达重矿分别在广东、四川、山西、河北等地建立备件库，超强的库存实力、生产制造能力和以往对老客户的优良服务，表明我们有能力将零部件运到任何顺达装备使用的现场，使您的设备和生产线处于良好状态。




升级改造和重要部件更换

顺达重矿拥有省级技术中心，数十名专家作为顺达金属矿山核心装备的后盾，采取一切可能的步骤，使您的设备和工艺与现代的技术接轨，保证您的生产力需求。






更换新设备




在一个设备生命周期结束，顺达重矿可以提供一个新的设备或机器部件更换方案，利用新技术节能降耗、提高生产附加值。

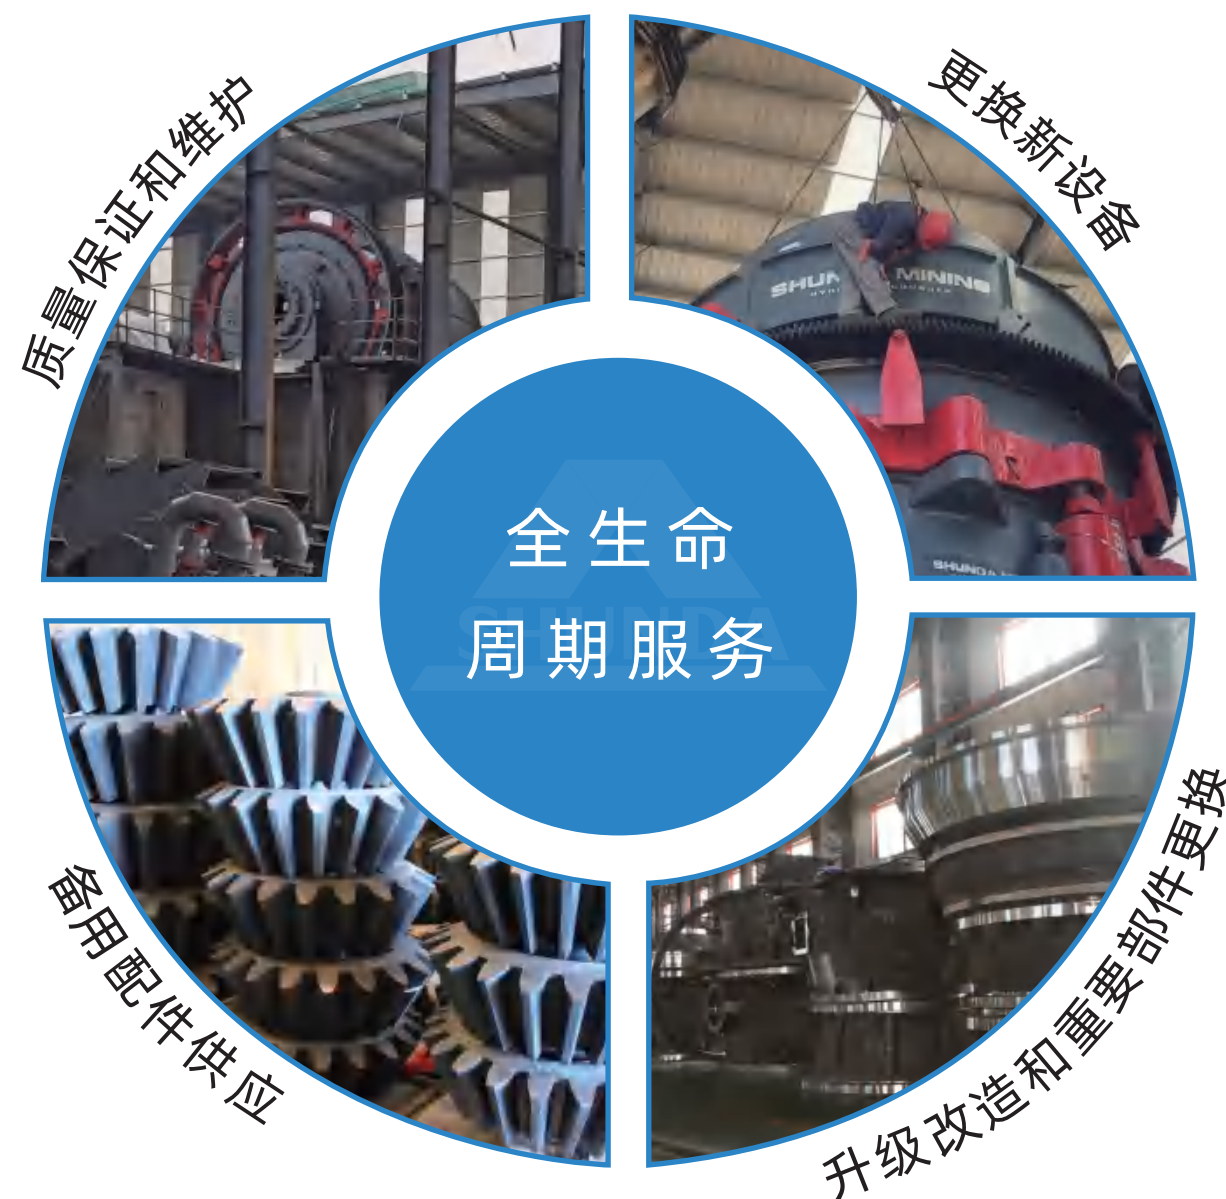

配有大型铸造厂，新型电机厂，
5G智能化生产基地，大型装配及仓储保障



为客户提供产品生产保障
聆听客户需求 实地考察 个性化定制解决方案

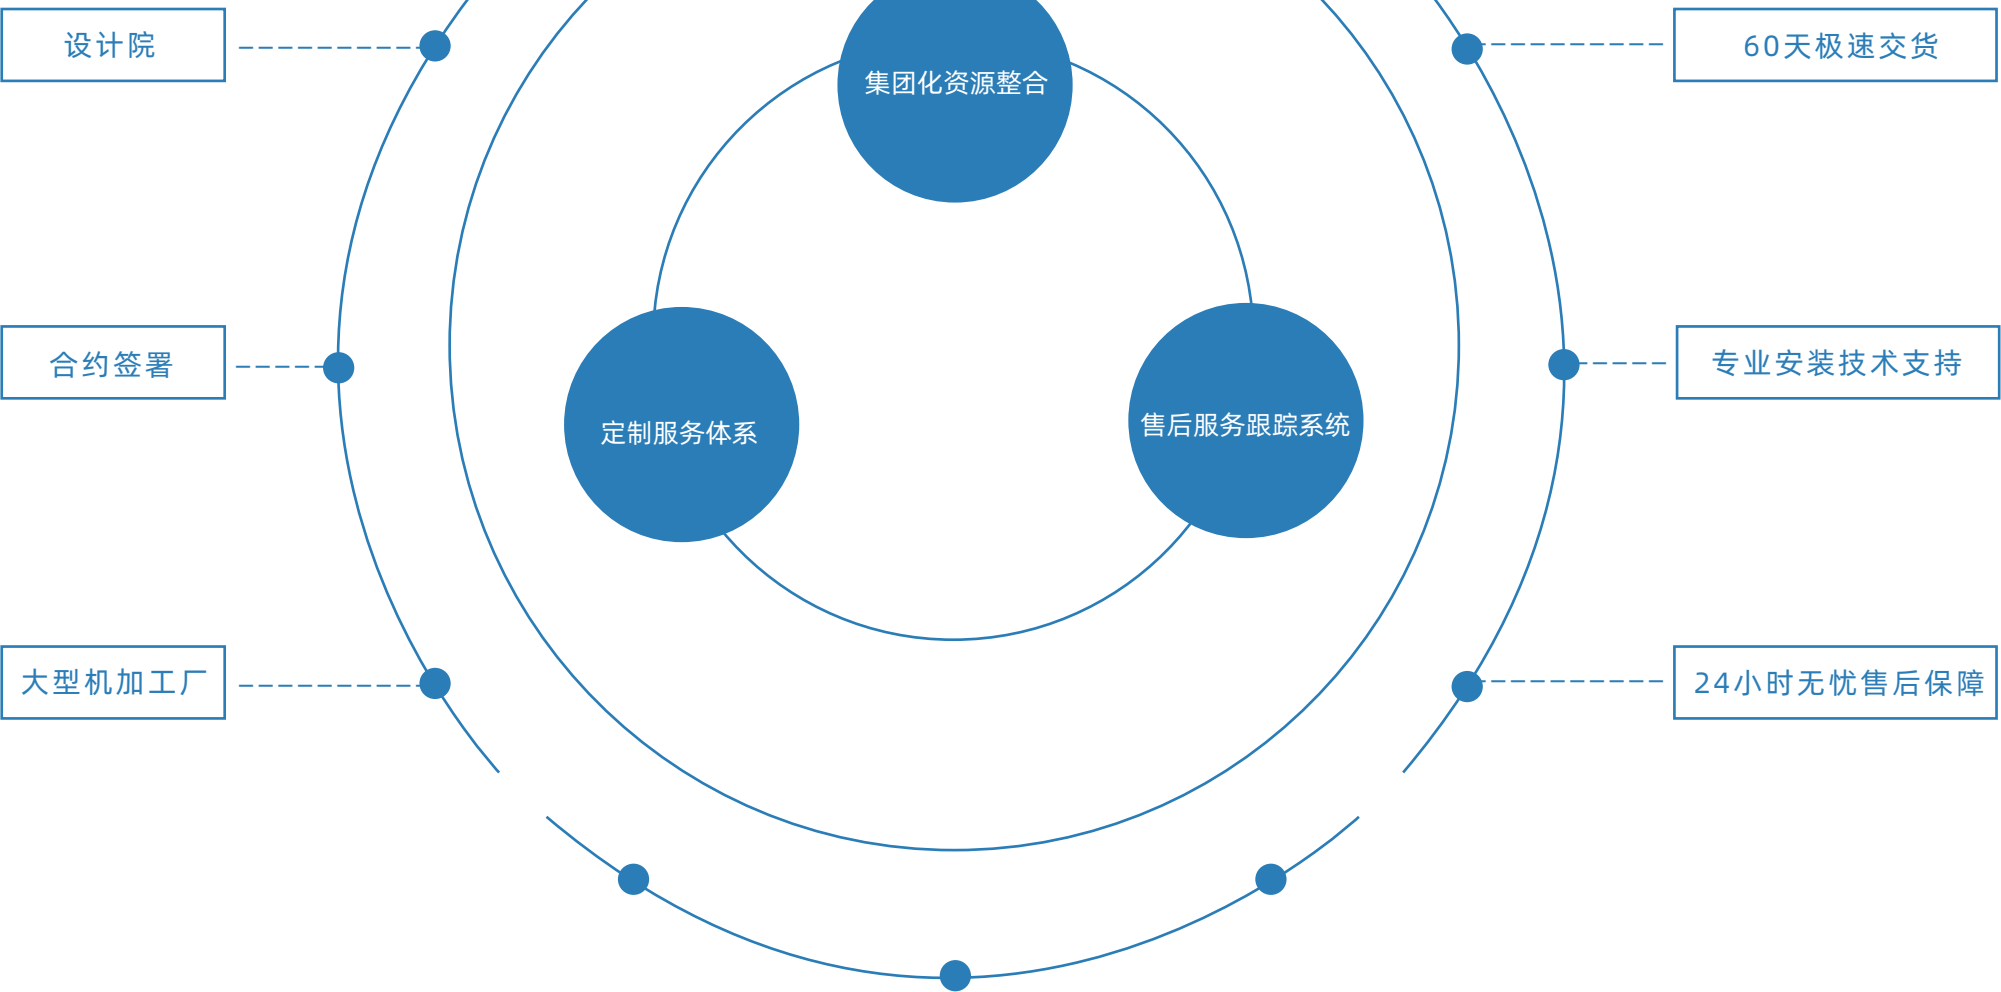

提供专业安装技术支持及24小时无忧售后保障服务
集团全产业链供给 60天极速交货

案例现场

Customer Cases

宜春时代新能源矿业项目现场
设备配置：SDG5475液压旋回破碎站3台
投产时间：2023年



案例现场

Customer Cases

承德京城矿业铁矿项目

矿石类型：铁矿

处理能力：5000吨/小时

设备配置：SD6393液压旋回破碎机
H1100多缸液压圆锥破碎机

投产时间：2020年



案例现场

Customer Cases

鞍钢集团矿业铁矿项目
矿石类型：铁矿
处理能力：1500吨/小时
设备配置：PXZ1216液压旋回破碎机
投产时间：2014年



案例现场

Customer Cases

本溪宇航矿业铁矿项目
矿石类型：铁矿
处理能力：3500吨/小时
设备配置：SD5988液压旋回破碎机
H900多缸液压圆锥破碎机
投产时间：2017年



案例现场

Customer Cases

山西代县双立选厂铁矿项目
矿石类型：铁矿
处理能力：1500吨/小时
设备配置：PXZ1216液压旋回破碎机
七英尺圆锥破碎机
HC500高能圆锥破碎机
投产时间：2016年



案例现场

Customer Cases

山西大型铁矿项目现场
矿石类型：铁矿
处理能力：350吨/小时
设备配置：4080溢流型球磨机2台
投产时间：2022年



企业荣誉

Enterprise Honor

CREATE WORLD CLASS
HEAVY MANUFACTURING ENTERPRISES

公司通过ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证、阿里巴巴DV认证、并被评为AAA级信誉单位。公司生产的破碎机荣膺“中国破碎机产业十大著名品牌”、“中国最具影响力品牌企业”等称号。

INNOVATION CHANGES THE WORLD
LEADING INDUSTRY STANDARDS

中宏网 国家发展和改革委员会主管
www.zhonghongwang.com

中国国际品牌战略研究中心
China International Brand Research Center-UIBE

“十三五”推动中国品牌影响力发展贡献奖

2020中国破碎机品牌影响力优秀质量奖