不忘初心
砥砺前行

山东菏泽振华机械制造有限公司
地址：山东省菏泽定陶开发区
电话：13853037119
传真：0530-3872288
邮箱：zhjxgs@126.com
网址：www.sdzhgs.com

振华
ZHEN HUA

菏泽振华机械制造有限公司
HEZEZHENHUA
MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD.

中国·山东



振华
ZHEN HUA

Company Profile
企业简介

山东菏泽振华机械制造有限公司坐落于山东省菏泽市定陶开发区,是国内领先的沥青搅拌设备制造商。

山东振华公司成立于 1996 年，致力于沥青搅拌设备的研发与生产。公司本着与时俱进、循序渐进的原则，随着技术进步、市场成熟，逐渐推出多种型号的沥青搅拌站，从移动式的沥青搅拌设备到大型沥青拌合站、沥青料热再生设备、冷再生设备、原再生一体机、铣刨料破碎设备，脚踏实地，在原来基础上经过用户的大量反馈、技术工人的实践总结、科研人员的努力进步来实现设备的更新。

山东振华公司成立以来，从小到大，从弱到强，从占地十几亩的生产厂房、到占地百余亩的研发生产基地，公司经过三十年的实践总结、努力更新，做到了一个生产能力强大、市场遍布全国的专业的成熟的国内知名沥青搅拌站制造商。

●公司产品

★ QLB 系列：10 吨、30 型

★ GLB 系列：30 型、60 型 、80 型

设备特点：轻便灵活，技术成熟，产量稳定，故障率低。

★ LB 系列：1000——5000 型 一体机

★ RLB 系列：顺流式热再生设备、逆流式热再生设备、冷再生设备

★ LZP 系列：铣刨料破碎筛分设备 LZP100–200

设备特点：技术成熟，性能可靠，产量稳定，故障率低，用户反馈好，市场占有率高。

●生产规模

山东振华占地百余亩，由 16 个大型生产车间，10 支高素质专业生产队伍，几十家配件设备供应厂家，从原材料采购到设备成型，用时短，效率高。可以第一时间为用户提供完美的生产方案。

●研发团队

山东振华公司以用户至上为服务理念，坚持从用户的实际生产过程中总结经验，进行科技创造和技术更新。

首先，我们有一支专业成熟的研发队伍，研发人员不但经验丰富，还会从行业及自身产品上总结先进经验，用于设备性能的提升。

其次，有一支经验丰富的售后服务人员，从实际的生产使用当中获得宝贵的反馈意见，帮助研发人员技术改进，提高性能。

●售后服务

山东振华公司有一支庞大的经验丰富的从事沥青搅拌站行业十余年的专业售后服务人员。

★我公司对售后服务人员的要求是从事沥青搅拌站行业五年以上，精通安装、操作、维修、电器等基本知识，能独立管理沥青搅拌站。

★我们公司每年都会组织专业的培训、总结，提高人员素质，增强队伍实力。

★我公司产品分布广，在每个区域都有专门负责的售后人员，第一时间为客户提供全面的售后服务。

★我们公司承诺，设备出现故障时，24 小时内售后人员到达场地。

ZHENHUA Since 1996 HEZE ZHENHUA MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.

振华 ZHEN HUA

LB4020 型原再生一体机



◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	300 — 400t/h	
		搅拌能力	7000kg/ 批·次	
		装机容量	1100kw	
		重量	500T	
2	冷料系统	冷料斗	6×15m³	
		再生料斗	2×15m³	
		配料输送皮带减速电机	8×2.2kw	江苏国茂
		配料 输送皮带	650mm	
		集料输送皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		集料输送皮带	700mm	
		倾斜皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		倾斜皮带	700mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	φ2800mm×11000mm	
		再生滚筒	顺流式：φ2500mm×12800mm 逆流式：φ2500mm×10000mm 炉膛：φ2500mm×6000mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×30kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：轻重油 / 天然气 / 煤	武汉福瑞达
			空压机，37kw	浙江开山
		再生燃烧器	燃料：轻重油 / 天然气 / 煤	
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器，1350 条布袋、1500 ㎡	河北环科
		引风机	220kw	
		螺旋输送系统	2×7.5kw	
5	粉料系统	粉料罐 (上下罐)	60m³+88m³	
		螺旋输送机	2×5.5kw	
		粉料提升机	11kw	
6	热骨料提升机	链条	双排环链	
		提升能力	400t/h	
		电机减速机	37kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	3×3,7×7,15×15,22×22,30×30,40×40	盾牌、可定制
		筛分能力	360t/h	
		驱动电机	2×11kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	6 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	680kg	
		粉料计量	600kg	
		骨料计量	5500kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	7000kg	
		减速电机	4×45kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	2×18 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	37kw	浙江开山
		气路元件		上海新益
12	控制系统	操作室	8100mm×3000mm×2600mm	
		电器元件		法国施耐德
13	沥青加热系统	沥青罐	4×50T	
		重油罐	2×50T	
		导热油炉	100 万大卡	
		燃烧器		意大利利雅路
14	成品仓	容量	100t	客户自选
15	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		前后卷帘门		
		加湿器	15kw	

ZHENHUA Since 1996 HEZE ZHENHUA MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.

振华 ZHEN HUA

LB5000 型

◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	360 — 420t/h	
		搅拌能力	5500kg/ 批·次	
		装机容量	980kw	
		重量	420T	
2	冷料系统	冷料斗	6×15m³	
		配料输送皮带减速电机	6×2.2kw	江苏国茂
		配料 输送皮带	650mm	
		集料输送皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		集料输送皮带	800mm	
		倾斜皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		倾斜皮带	800mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	ф2900mm×12500mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×37kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：轻重油 / 天然气 / 煤	武汉福瑞达
			空压机，45kw	浙江开山
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器，1350 条布袋、1500 ㎡	河北环科
		引风机	220kw	
		螺旋输送系统	2×7.5kw	
5	粉料系统	粉料罐 (上下罐)	72m³+80m³	
		螺旋输送机	2×5.5kw	
		粉料提升机	11kw	
6	热骨料提升机	链条	双排环链	
		提升能力	460t/h	
		电机减速机	45kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	3×3,7×7,15×15,22×22,30×30,40×40，	盾牌、可定制
		筛分能力	440t/h	
		驱动电机	2×16kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	6 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	600kg	
		粉料计量	600kg	
		骨料计量	6000kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	5500kg	
		减速电机	2×75kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	18 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	45kw	浙江开山
		气路元件		上海新益
	控制系统	操作室	9000mm×2400mm×3000mm	
		电器元件		法国施耐德
12	沥青加热系统	沥青罐	5×50T	
		重油罐	1×50T	
		导热油炉	120 万大卡	
		燃烧器		意大利利雅路
13	成品仓	容量	100t	客户自选
14	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		加湿器	15kw	



ZHENHUA Since 1996 HEZE ZHENHUA MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.

振华 ZHEN HUA

LB4000 型

◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	300 — 360t/h	
		搅拌能力	5500kg/ 批·次	
		装机容量	850kw	
		重量	380T	
2	冷料系统	冷料斗	6×15m³	
		配料输送皮带减速电机	6×2.2kw	江苏国茂
		配料 输送皮带	650mm	
		集料输送皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		集料输送皮带	700mm	
		倾斜皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		倾斜皮带	700mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	φ2800mm×11000mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×30kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：轻重油 / 天然气 / 煤	武汉福瑞达
			空压机，37kw	浙江开山
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器，1120 条布袋 ,1200 ㎡	河北环科
		引风机	200kw	
		螺旋输送系统	2×7.5kw	
5	粉料系统	粉料罐 (上下罐)	60m³+68m³	
		螺旋输送机	2×5.5kw	
		粉料提升机	11kw	
6	热骨料提升机	链条	双排环链	
		提升能力	400t/h	
		电机减速机	37kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	3×3,7×7,15×15,22×22,30×30,40×40	
		筛分能力	360t/h	
		驱动电机	2×11kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	6 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	480kg	
		粉料计量	600kg	
		骨料计量	6000kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	5500kg	
		减速电机	2×75kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	18 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	37kw	浙江开山
		气路元件		上海新益
	控制系统	操作室	8000mm×3000mm×2600mm	
		电器元件		法国施耐德
12	沥青加热系统	沥青罐	4×50T	
		重油罐	1×50T	
		导热油炉	100 万大卡	
		燃烧器		意大利利雅路
13	成品仓	容量	100t	客户自选
14	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		加湿器	15kw	



ZHENHUA Since 1996 HEZE ZHENHUA MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.

振华 ZHEN HUA

LB3030N 型原再生一体机



◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	240 — 400t/h	
		搅拌能力	7000kg/ 批·次	
		装机容量	860kw	
		重量	400T	
2	冷料系统	冷料斗	5×10m³	
		再生料斗	2×10m³	
		配料输送皮带减速电机	7×2.2kw	江苏国茂
		配料输送皮带	500mm	
		集料输送皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		集料输送皮带	700mm	
		倾斜皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		倾斜皮带	700mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	φ2500mm×10000mm	
		再生滚筒	顺流式：φ2800mm×14100mm 逆流式：φ2800mm×12000mm 炉膛：φ2800mm×8000mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×22kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：轻重油 / 天然气 / 煤	福瑞达 / 华亿
			空压机，30kw	浙江开山
		再生燃烧器	燃料：轻重油 / 天然气 / 煤	福瑞达 / 华亿
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器、1350 条布袋、1490 ㎡	河北环科
		引风机	220kw	
		螺旋输送系统	2×7.5kw	
5	粉料系统	粉料罐 (上下罐)	50m³+70m³	
		螺旋输送机	2×5.5kw	
		粉料提升机	11kw	
6	热骨料提升机	链条	双排板链	
		提升能力	320t/h	
		电机减速机	30kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	5×5,10×10,15×15,22×22,30×30	盾牌、可定制
		筛分能力	280t/h	
		驱动电机	2×7kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	5 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	480kg	
		粉料计量	600kg	
		骨料计量	5500kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	7000kg	
		减速电机	4×45kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	2×18 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	30kw	浙江开山
		气路原件		上海新益
	控制系统	操作室	3000mm×8000mm×2200mm	
		电器原件		法国施耐德
12	沥青加热系统	沥青罐	3×50T	
		重油罐	2×50T	
		导热油炉	80 万大卡	
		燃烧器		意大利利雅路
13	成品仓	容量	80t	客户自选
14	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		加湿器	15kw	



◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	240 — 360t/h	
		搅拌能力	7000kg/ 批·次	
		装机容量	860kw	
		重量	400T	
2	冷料系统	冷料斗	5×10m³	
		再生料斗	2×10m³	
		配料输送皮带减速电机	7×2.2kw	江苏国茂
		配料输送皮带	500mm	
		集料输送皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		集料输送皮带	700mm	
		倾斜皮带减速电机	7.5kw	江苏国茂
		倾斜皮带	700mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	φ2500mm×10000mm	
		再生滚筒	顺流式：φ2500mm×12800mm 逆流式：φ2500mm×10000mm 炉膛：φ2500mm×6000mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×22kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：轻重油 / 天然气 / 煤	武汉福瑞达
			空压机，30kw	浙江开山
		再生燃烧器	燃料：轻重油 / 天然气 / 煤	
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器、1120 条布袋、1200 ㎡	河北环科
		引风机	200kw	
		螺旋输送系统	2×7.5kw	
5	粉料系统	粉料罐 (上下罐)	50m³+70m³	
		螺旋输送机	2×5.5kw	
		粉料提升机	11kw	
6	热骨料提升机	链条	双排板链	
		提升能力	320t/h	
		电机减速机	30kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	5×5,10×10,15×15,22×22,30×30	盾牌、可定制
		筛分能力	280t/h	
		驱动电机	2×7kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	5 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	480kg	
		粉料计量	600kg	
		骨料计量	5500kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	5500kg	
		减速电机	2×75kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	18 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	30kw	浙江开山
		气路元件		上海新益
	控制系统	操作室	3000mm×8000mm×2200mm	
		电器元件		法国施耐德
12	沥青加热系统	沥青罐	3×50T	
		重油罐	2×50T	
		导热油炉	80 万大卡	
		燃烧器		意大利利雅路
13	成品仓	容量	100t	客户自选
14	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		加湿器	15kw	

ZHENHUA Since 1996 HEZE ZHENHUA MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.

振华 ZHEN HUA

LB3000 型

◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	200 — 280t/h	
		搅拌能力	4500kg/ 批·次	
		装机容量	660kw	
		重量	280T	
2	冷料系统	冷料斗	5×10m³	
		配料输送皮带减速电机	5×2.2kw	江苏国茂
		配料输送皮带	500mm	
		集料输送皮带减速电机	5.5kw	江苏国茂
		集料输送皮带	650mm	
		倾斜皮带减速电机	5.5kw	江苏国茂
		倾斜皮带	650mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	ф2500mm×10000mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×22kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：天然气 / 轻重油 / 煤粉	武汉福瑞达
			空压机，30kw	浙江开山
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器，896 条布袋，900 ㎡	河北环科
		引风机	160kw	
		螺旋输送系统	2×7.5kw	
5	粉料系统	粉料罐 (上下罐)	45m³+50m³	
		螺旋输送机	2×5.5kw	
		粉料提升机	11kw	
6	热骨料提升机	链条	双排板链	
		提升能力	320t/h	
		电机减速机	30kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	5×5,10×10,15×15,22×22,30×30,	盾牌、可定制
		筛分能力	300t/h	
		驱动电机	2×7kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	5 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	300kg	
		粉料计量	450kg	
		骨料计量	4500kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	4500kg	
		减速电机	2×55kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	18 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	30kw	浙江开山
		气路元件		上海新益
	控制系统	操作室	7000mm×3000mm×2450mm	
		电器元件		法国施耐德
12	沥青加热系统	沥青罐	3×50T	
		重油罐	1×50T	
		导热油炉	80 万大卡	
		燃烧器		意大利利雅路
13	成品仓	容量	100t	客户自选
14	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		加湿器	15kw	





◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	160 — 220t/h	
		搅拌能力	3500kg/ 批·次	
		装机容量	500kw	
		重量	180T	
2	冷料系统	冷料斗	5×10m³	
		配料输送皮带减速电机	5×2.2kw	江苏国茂
		配料输送皮带	500mm	
		集料输送皮带减速电机	4kw	江苏国茂
		集料输送皮带	650mm	
		倾斜皮带减速电机	4kw	江苏国茂
		倾斜皮带	650mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	φ2200mm×8000mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×15kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：天然气 / 轻重油 / 煤粉	武汉福瑞达
				浙江开山
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器，576 条布袋，600m²	河北环科
		引风机	110kw	
5	粉料系统	粉料罐 (上下罐)	45m³+50m³	
		螺旋输送机	5.5kw	
		粉料提升机	11kw	
6	热骨料提升机	链条	板链	
		提升能力	240t/h	
		电机减速机	22kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	5×5,10×10,15×15,22×22,30×30,	盾牌，可定制
		筛分能力	240t/h	
		驱动电机	2×5kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	5 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	300kg	
		粉料计量	300kg	
		骨料计量	3500kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	3500kg	
		减速电机	2×45kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	2×12 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	22kw	浙江开山
		气路元件		上海新益
12	控制系统	操作室	5000mm×2600mm×2300mm	
		电器元件		法国施耐德
13	沥青加热系统	沥青罐	2×50T	
		重油罐	1×50T	
		导热油炉	60 万大卡	
		燃烧器		意大利利雅路
14	成品仓	容量	80t	客户自选
15	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		加湿器	15kw	



◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	90-140t/h	
		搅拌能力	1800kg/ 批·次	
		装机容量	340kw	
		重量	98T	
2	冷料系统	冷料斗	4×10m³	
		配料输送皮带减速电机	4×2.2kw	江苏国茂
		配料输送皮带	500mm	
		集料输送皮带减速电机	4kw	江苏国茂
		集料输送皮带	650mm	
		倾斜皮带减速电机	4kw	江苏国茂
		倾斜皮带	650mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	φ1850mm×7500mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×7.5kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：天然气重 / 轻油 / 煤粉	武汉福瑞达
			空压机，22kw	浙江开山
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器，480 条布袋	河北环科
		引风机	90kw	
5	粉料系统	粉料罐	25m³	
		螺旋输送机	5.5kw	
6	热骨料提升机	链条	双排环链	
		提升能力	180t/h	
		电机减速机	15kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	5×5,10×10,15×15,26.6×26.5	
		筛分能力	180t/h	
		驱动电机	2×4.5kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	4 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	300kg	
		粉料计量	300kg	
		骨料计量	2500kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	1650kg	
		减速电机	2×30kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	2×12 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	22kw	浙江开山
		气路元件		上海新益
12	控制系统	操作室	6000mm×2000mm×2460mm	
		电器元件		法国施耐德
13	沥青加热系统	沥青罐	1×50T（直热式 / 罐中罐）	
		重油罐	1×50T	
		导热油炉	40 万大卡	客户自选
		燃烧器		意大利利雅路
14	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		加湿器	11kw	客户自选



◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	备注
1	主要参数	产量	60 — 80t/h	
		搅拌能力	1000kg/ 批·次	
		装机容量	260kw	
		重量	80T	
2	冷料系统	冷料斗	4×10m³	
		配料输送皮带减速电机	4×2.2kw	江苏国茂
		配料输送皮带	500mm	
		集料输送皮带减速电机	4kw	江苏国茂
		集料输送皮带	650mm	
		倾斜皮带减速电机	4kw	江苏国茂
		倾斜皮带	650mm	
3	干燥系统	干燥滚筒	φ1540mm×6500mm	
		轴承		美国铁姆肯
		减速电机	4×5.5kw	江苏国茂
		温度控制	热电阻温度计	
		燃烧器	燃料：天然气 / 轻重油 / 煤	武汉福瑞达
			空压机，22kw	浙江开山
4	除尘系统	除尘器	高压脉冲布袋除尘器，360 条布袋	河北环科
		引风机	45kw	
5	粉料系统	粉料罐	25m³	
		螺旋输送机	5.5kw	
6	热骨料提升机	链条	双排环链	
		提升能力	120t/h	
		电机减速机	11kw	江苏国茂
7	振动筛	筛网规格	5×5,10×10,15×15,26.6×26.5,	
		筛分能力	100t/h	
		驱动电机	2×2.6kw	意大利欧力卧龙
8	热骨料仓系统	数量	4 仓	
		温度检测	热电阻温度计	
9	计量系统	沥青计量	300kg	
		粉料计量	300kg	
		骨料计量	2000kg	
10	搅拌系统	拌缸容量	1200kg	
		减速电机	2×22kw	江苏国茂
		拌叶拌臂	2×8 条	耐磨铸钢
		轴承		美国铁姆肯
11	气动系统	空压机	22kw	浙江开山
		气路元件		上海新益
12	控制系统	操作室	6000mm×2000mm×2450mm	
		电器元件		法国施耐德
13	沥青加热系统	沥青罐	1×50T（直热式 / 罐中罐）	
		重油罐	1×50T	
		导热油炉	40 万大卡	客户自选
		燃烧器		意大利利雅路
14	环保系统	冷料斗除尘器	高压脉冲布袋除尘器	河北环科
		等离子光氧系统		
		喷淋塔		
		前后卷帘门		
		加湿器	11kw	客户自选




◆ 技术参数 Technical parameters


型号	LB1000	LB1500	LB2000	LB3000	LB4000
生产能力（产量）	60-80	90-120	120-160	180-220	240-320
冷料斗	9.5m³*2 只	9.5m³*2 只	9.5m³*3 只	9.5m³*3 只	9.5m³*3 只
皮带输送机	650mm*5.5kW	650mm*5.5kW	650mm*5.5kW	700mm*7.5kW	700mm*7.5kW
提升机	11kW	15kW	22kW	30kW	37kW
烘干滚筒	1.85m*7.5m	2.2m*8m	2.5m*10m	2.8m*12m	3.3m*16m
炉膛	1.85m*4.5m	2.2m*5m	2.5m*6m	2.8m*8m	3.3m*8m
燃烧器	天然气 / 重油 / 煤粉（用户自选）				
暂存仓	容量：5m³	容量：5m³	容量：7m³	容量：9m³	容量：15m³
称重仓	容量：1.2m³	容量：2m³	容量：2.3m³	容量：3m³	容量：5m³
添加剂计量秤	容量：50kg	容量：50kg	容量：100kg	容量：100kg	容量：100kg
再生引风机	37kW	45kW	55kW	75	110
二次回风引风机	11kW	15kW	15kW	15kW	15kW
CLB 厂拌冷再生设备	生产能力 40-60t/h（额定工况，连续供料）				
型号	冷料斗	提升机	暂存仓	计量	投料通道
规格	1×10m³	11KW	3m³	0.5m³	


◆ 技术参数 Technical parameters

型号	LB1000	LB1500	LB2000	LB3000	LB4000
生产能力（产量）	60-80	90-120	120-160	180-220	240-320
冷料斗	9.5m³*2 只	9.5m³*2 只	9.5m³*3 只	9.5m³*3 只	9.5m³*3 只
皮带输送机	650mm*5.5kW	650mm*5.5kW	650mm*5.5kW	700mm*7.5kW	700mm*7.5kW
提升机	11kW	15kW	22kW	30kW	37kW
烘干滚筒	1.85m*10m	2.2m*10m	2.5m*12.8m	2.8m*14.1m	3.3m*16m
燃烧器	天然气 / 重油 / 煤粉（用户自选）				
暂存仓	容量：5m³	容量：5m³	容量：7m³	容量：9m³	容量：15m³
称重仓	容量：1.2m³	容量：2m³	容量：2.3m³	容量：3m³	容量：5m³
添加剂计量秤	容量：50kg	容量：50kg	容量：100kg	容量：100kg	容量：100kg
再生引风机	37kW	45kW	55kW	75	110
CLB 厂拌冷再生设备	生产能力 40-60t/h（额定工况，连续供料）				
型号	冷料斗	提升机	暂存仓	计量	投料通道
规格	1×10m³	11KW	3m³	0.5m³	

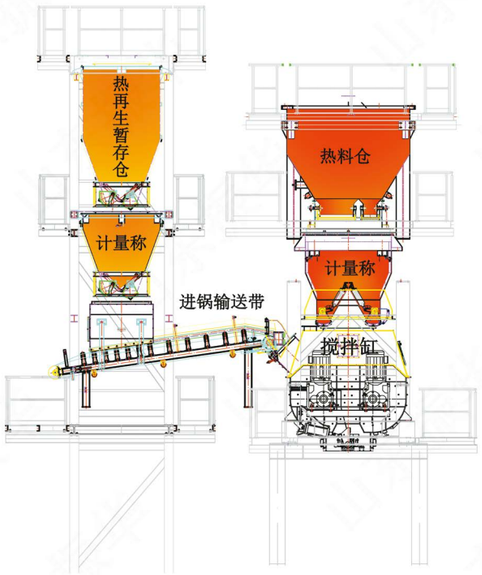



热再生暂存仓
计量称
热料仓
计量称
进钢输送带
搅拌缸

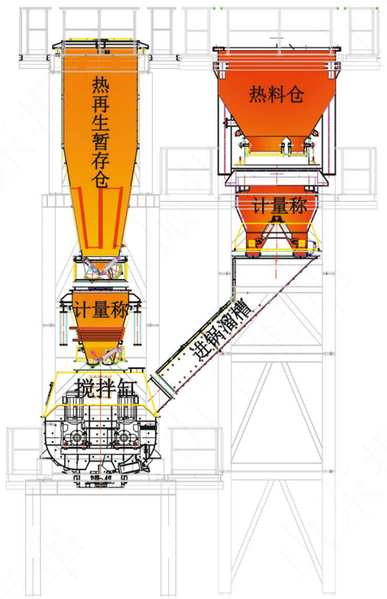

热再生暂存仓
热料仓
计量称
计量称
进钢溜槽
搅拌缸

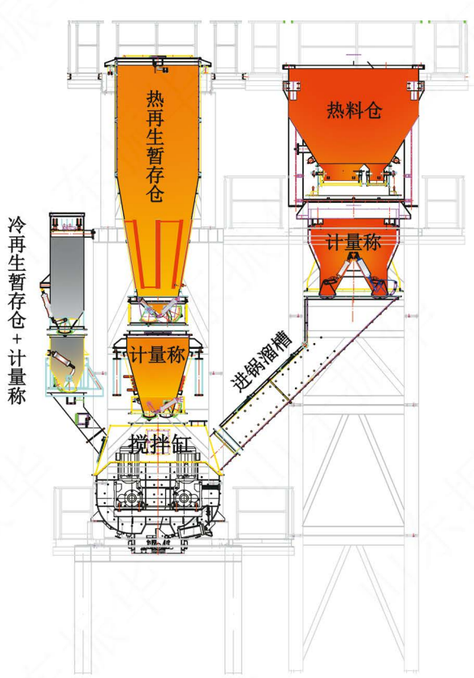
热再生暂存仓
热料仓
冷再生暂存仓+计量称
计量称
计量称
进钢溜槽
搅拌缸


山东振华
振华

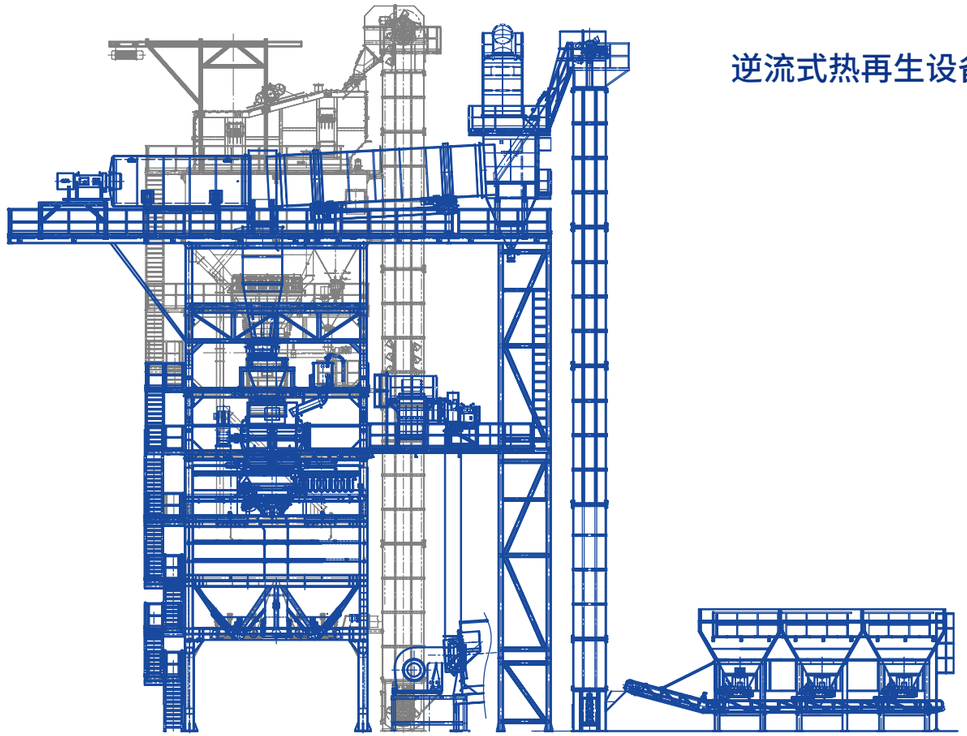


逆流式热再生设备

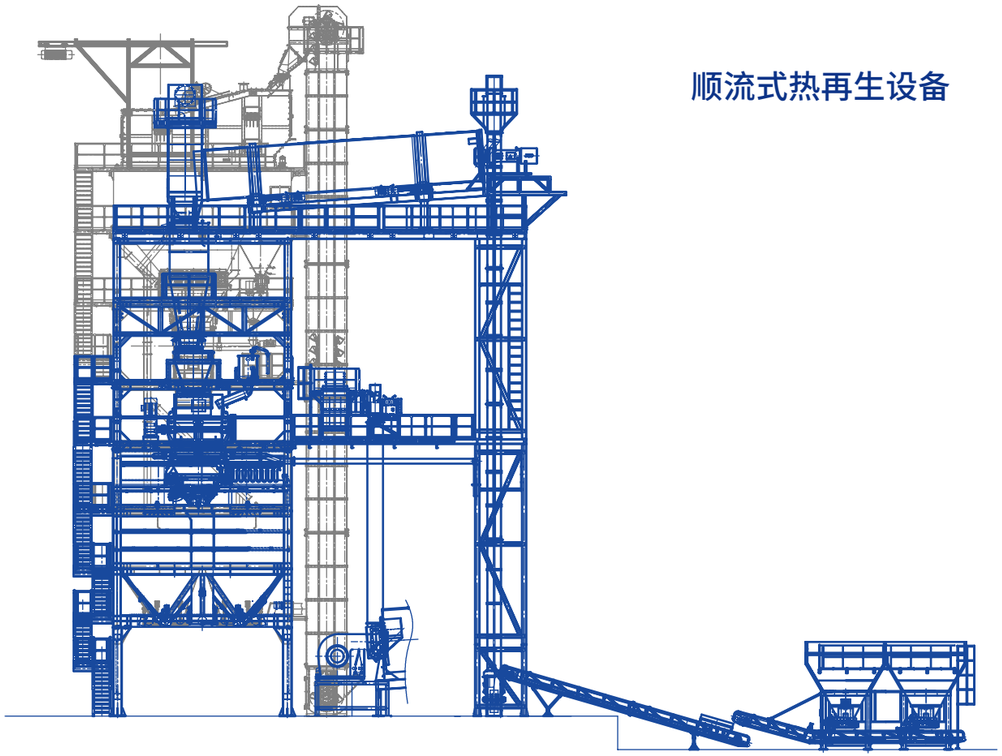



顺流式热再生设备

LZP120 型循环破碎筛分设备

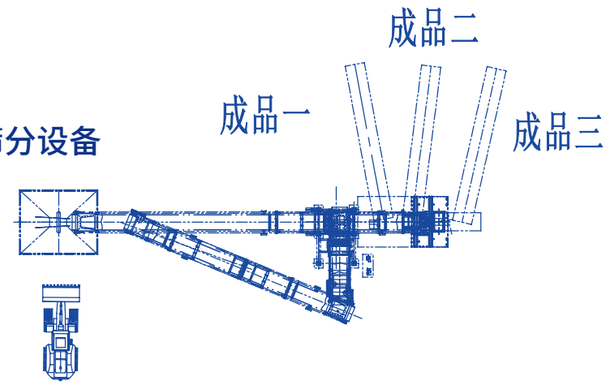


LZP120 型（粗 + 细）破碎筛分设备

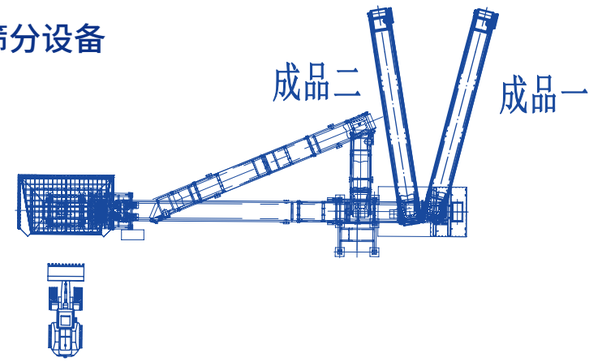

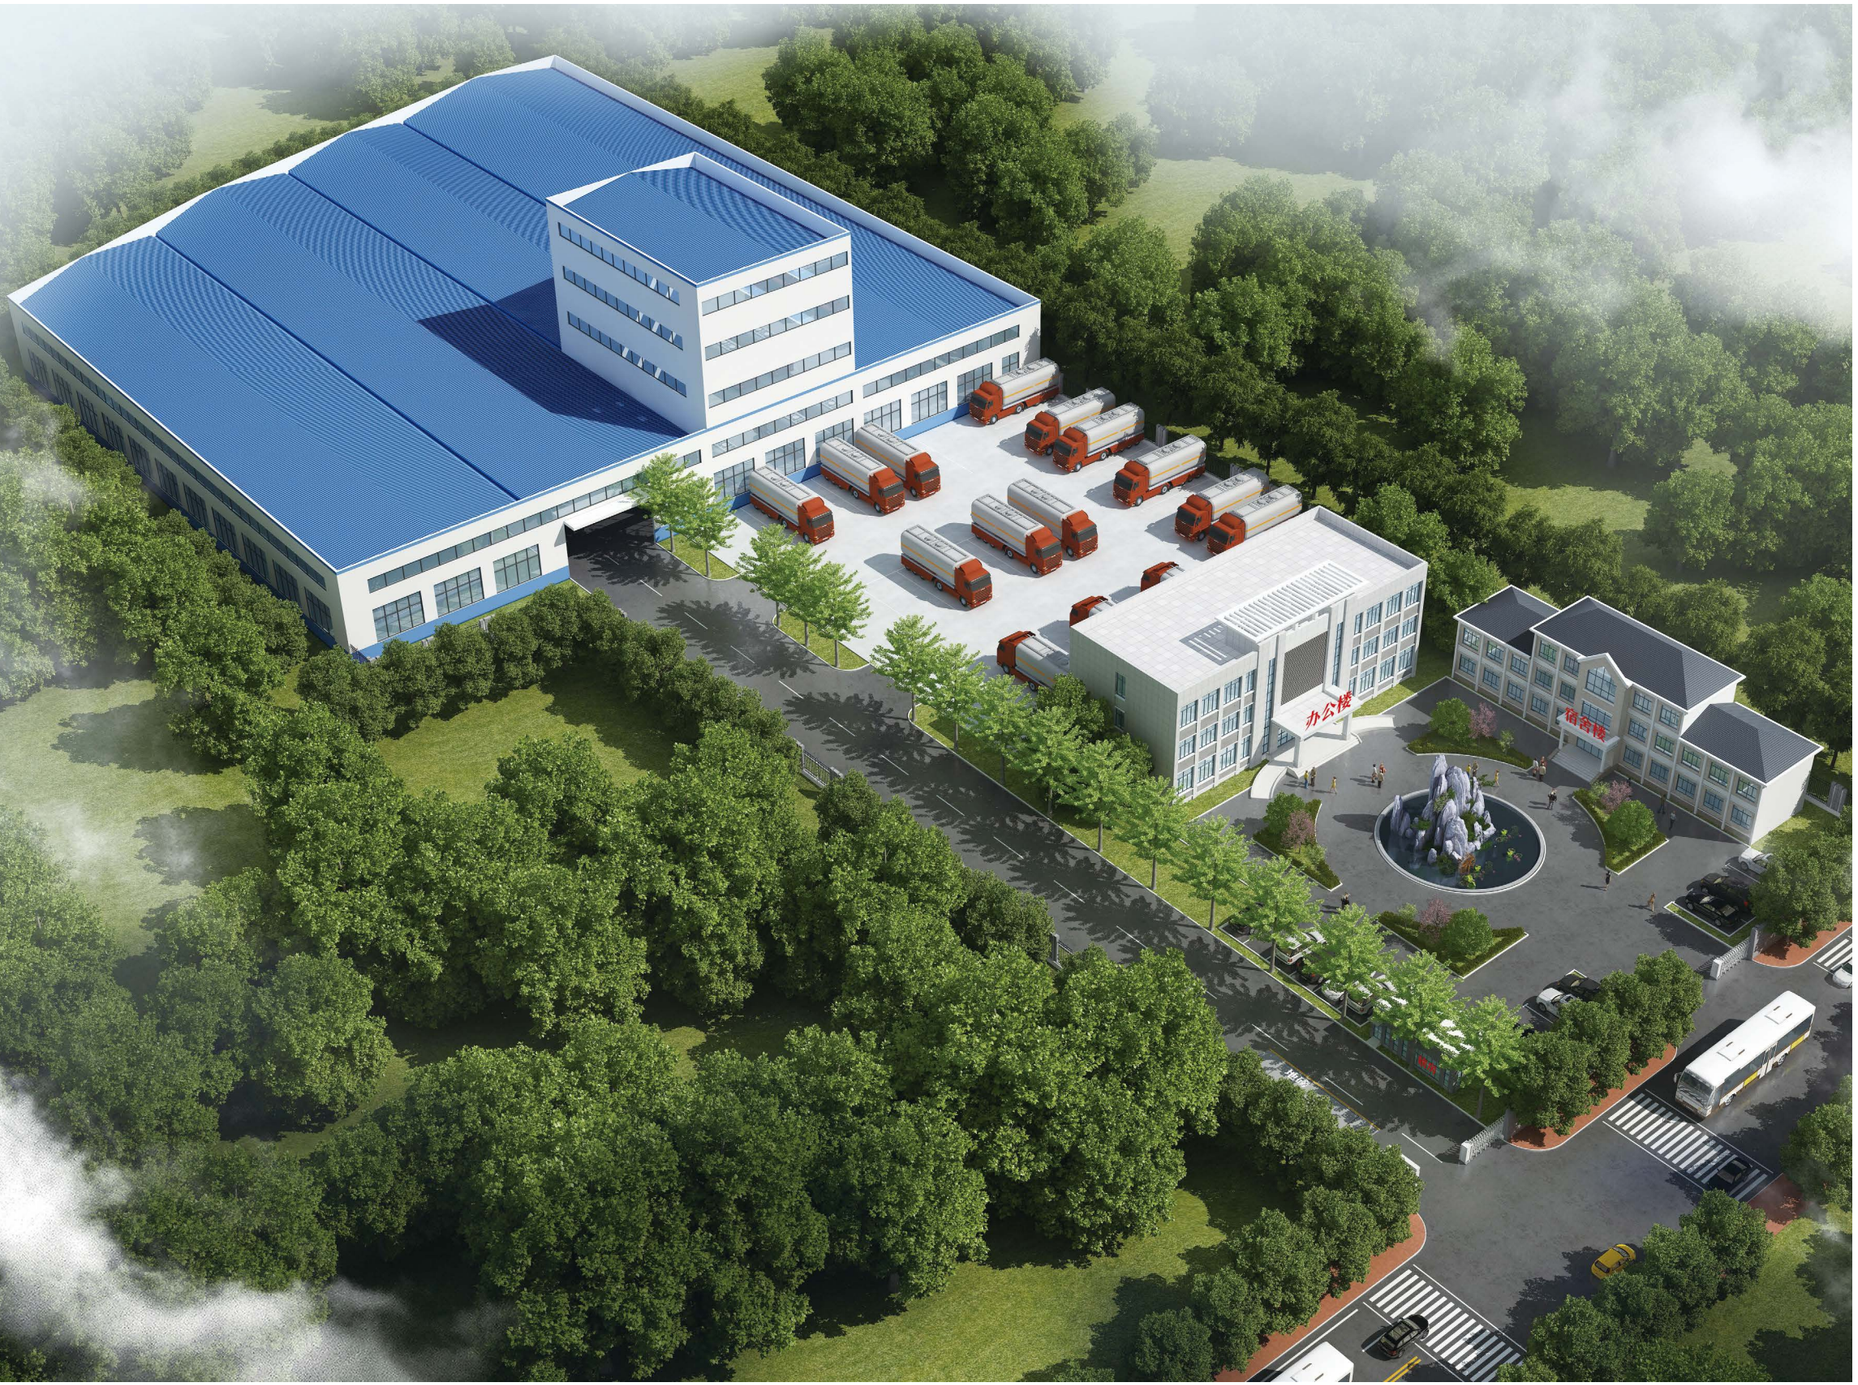
办公楼
宿舍楼





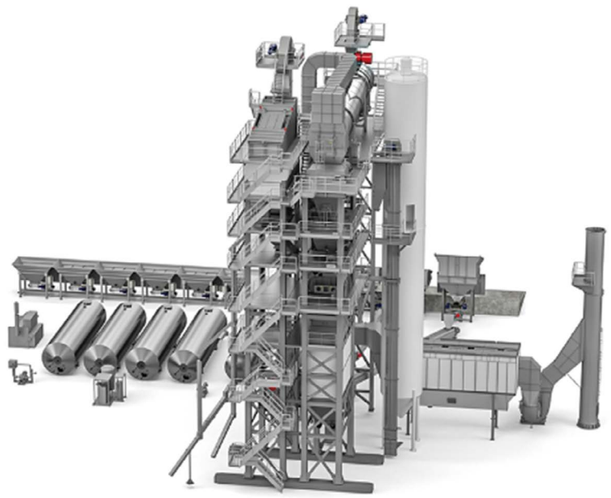

ZHENHUA Since 1996 HEZE ZHENHUA MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.

振华 ZHEN HUA

LZP120 型沥青再生破碎筛分设备





◆ 技术参数 Technical parameters

序号	系统	配套件名称	规格 / 功率	数量	产品特点
1	主要参数	产量	100 — 140t/h		模块化设计、故障率低高效环保
		装机容量	65kw		
2	沥青再生料系统	再生料斗	10m³	1	料口振动器可防止堵料，可通过变频速控制给料速度；仓顶格栅网过滤超大块杂特颗粒
		配料输送带减速电机	2.2kw	1	
		配料输送带	650mm	1	
		集料输送带减速电机	7.5kw	1	
		集料输送带	650mm	1	
3	振动筛分系统	振动电机	3.7kw	2	全封闭式设计，可有效防止灰尘飘散，理加环保。（筛网规格可定制）
		筛网规格	13×13；32×32 两层	3	
			7×7；15×15；28×28 三层	4	
4	破碎系统	减速电机	11kw	2	双轴辊压破碎，采用交错咬合的方式，从而克服因沥青粘性带来的不易破碎问题
		破碎能力	50 — 60t/h	1	
5	回料系统	集料输送带减速电机	4kw	1	运转噪音低，扬尘少，输送过程中可有效防止漏料，轴承及密封处设有防尘装置
		集料输送带	650mm	1	
		配料输送带减速电机	4kw	1	
		配料输送带	650mm	1	
6	出料系统	集料输送带减速电机	5.5kw	2	
		集料输送带	650mm	2	
7	环保系统（选配）	除尘器		100	高效收集、处理产生的灰尘气体
		引风机	15kw	1	



等离子光氧一体机



电捕焦油器



加湿器



冷料仓封装




车道封装



车道封装




冷料仓封装

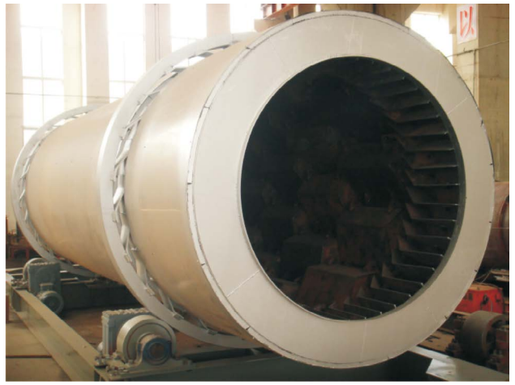



★优化设计的叶片结构及布置，受热均匀，热效率高
★出料溜槽装有耐磨衬板
★四轮摩擦驱动
★增加高温岩棉，保温增效

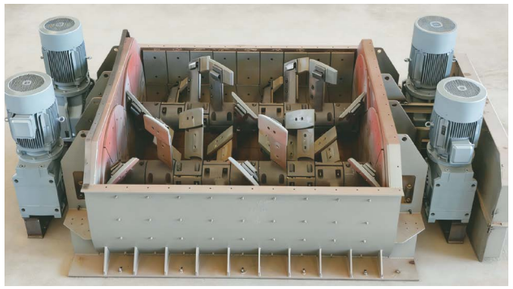

拌缸

★四台 / 两台电机驱动，功率大，搅拌均匀
★拌叶及拌臂采用高度耐磨材料，使用寿命长
★拌缸上部加密封装置，减灰降噪
★预留添加热再生，木质纤维泡沫沥青等接口



振动筛

★双振动电机直线振动筛
★筛网采用高强度锰钢材料，耐磨耐震
★高科技校准平衡，筛分均匀
★振动筛壳外包保温岩棉，降噪，保温，振动电机直接驱动筛体，传动效率高，免维护，寿命长












LB4000


山东振






LB3030






山东振华
汇豫实业
汇豫路桥
环境保护 造福人类
质量第一 用户至上
求实创新 科学高效
以质兴企 以优取胜
安全生产 预防为主


山东振华








山东振华



山东振华
山东枫林
安全第一质量至上


LB5000
安全第一




山东 振华

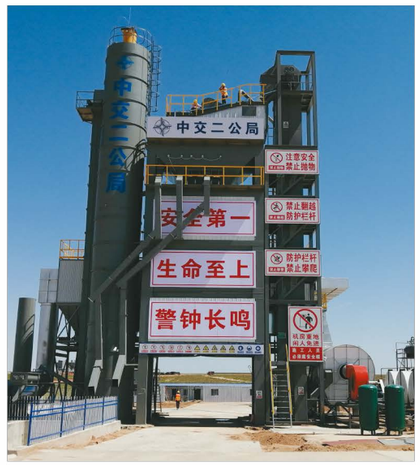


中交二公局
注意安全
禁止抛物
安全第一
禁止翻越
防护栏杆
生命至上
防护栏杆
禁止攀爬
警钟长鸣


山东振华


山东振华
山东振华
















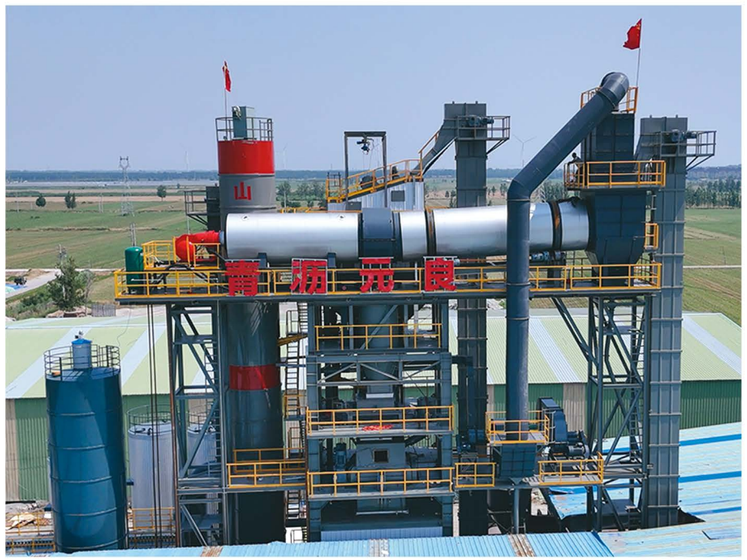


青 沥 无 限










山 东 振 华










安全生产 质量第一