







客户员工

创新质量

公路机械及专用车



山东路得威工程机械制造有限公司

SHANDONG ROADWAY CONSTRUCTION MACHINERY MANUFACTURING CO.,LTD.

地址：山东济宁高新技术开发区黄金大道

内贸业务部 DomesticTrade Department
电话(TEL) 0537—2395258 2655258
免费电话 400—633—5258 400—622—5258
传真(FAX) 0537—2335258

外贸业务部 Foreign Trade Department
电话(TEL) 0537—2239258 2220258
传真(FAX) 0537—2220258
企业邮箱：roadway@163.com

企业官网：http://www.roadwaygroup.com
产品质量售后服务投诉：rwgckj@163.com

RWQ ROADWAY

山东路得威工程机械制造有限公司


*本样本的所有内容最终解释权归属山东路得威工程机械制造有限公司

就要做成一面旗帜

做一种产品

企业文化

- 企业精神：客户　员工　创新　质量
- 发展理念：与社会齐发展
- 经营思路：科技当先，品质为天
- 工作原则：制造更好的产品
- 战略规划：运作上市，并成为优秀的上市公司
- 长远目标：建成市政、公路、铁路、地坪、抢险救灾等领域的特种机械的新技术、新产品创新领军企业。

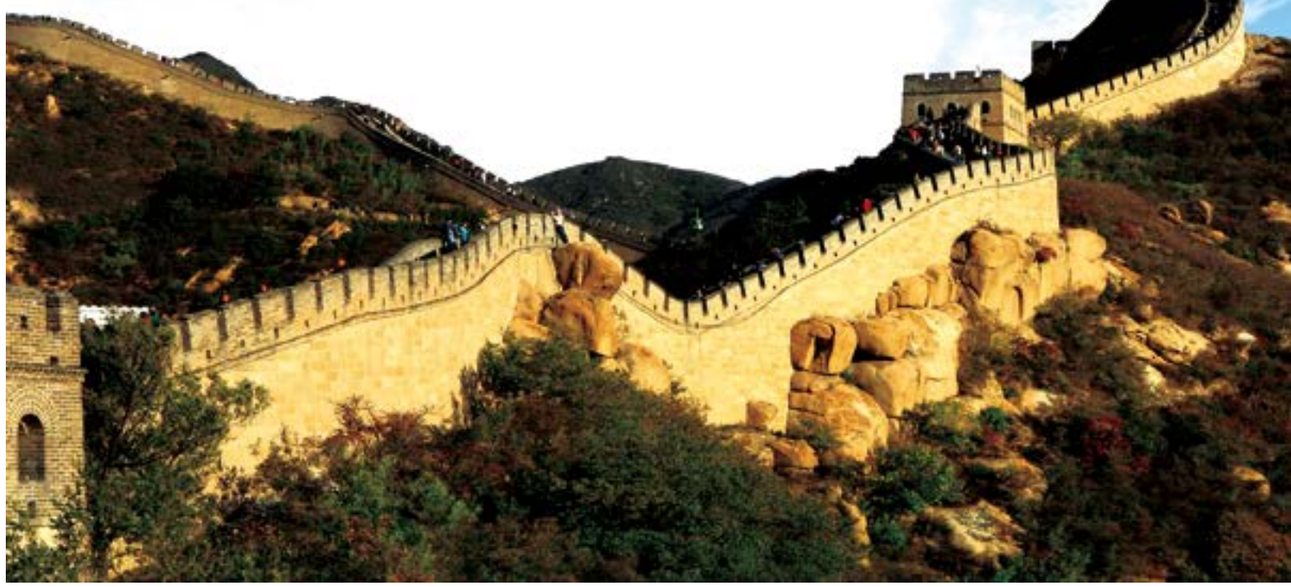

企业简介

山东路得威工程机械制造有限公司是国家工信部核准的专用车生产企业，山东省科学技术厅认定的高新技术企业，ISO9001 质量体系认证企业，山东省“专精特新”企业，济宁市特种工程机械研究中心， AAA级信用企业（20230625–20260624），山东省工程机械智能装备创新共同体企业，“路得威”和“ROADWAY”被中华人民共和国最高人民法院认定为具有较高知名度和影响力的商标，路得威激光整平机被认定为山东知名品牌，路得威压路机被认定为山东优质品牌。



厂区座落在济宁市国家高新技术开发区，拥有一座2.8万平方流水线与模块化装配结合的产品装配车间和一座3.6万平方数控化的加工车间。公司加工和检测手段先进、齐全，先进的机械精加工设备有卧式双工位加工中心、大型龙门数控铣床、大型数控镗床、立式加工中心、数控电火花切割机、数控车床、数控插齿机等；先进的下料设备有数控激光切割机、数控激光切管机、数控高速圆锯机、数控水刀切割机等；先进的钣金加工设备有全自动转塔冲床、数控折弯机、数控弯管机等；先进的焊接加工设备有焊接机器人、压路机滚筒数控焊接平台等；先进的检测设备有液压系统综合试验台、三维坐标测量仪、大型动平衡机、车辆性能综合测试平台、扭矩测量机等。



公司坚持“与社会齐发展”的企业理念，牢牢把握“科技当先，品质为天”的经营原则，与时俱进，以市政、公路、铁路、地坪、抢险救灾等领域需求为导向，瞄准“0”到“1”的开拓性创新，重点研发制造填补国内空白的高新特种机械，现已申报、获得240多项专利，其中已获得29项发明专利，尚有30多项发明专利在实审中，多个产品获得省级以上的科技进步奖，一个项目获得2019年度山东省重点研发计划重大科技创新工程立项，一个项目被列入2021年度济宁市重大科技创新工程，特别是公司创新设计的高空伐木车、叉装运输车、中央分隔带绿篱修剪机、标线铣刨机等新产品，申报了多项

企业简介

发明专利，目前在行业内尚未发现同类技术的产品。经过企业产品研发团队的努力，公司已就激光混凝土整平机械、道路一体智能化养护机械、压实机械成为国内技术先进、品种齐全的掌握核心技术的开创型企业。

在国内，公司产品被中国铁工、中国铁建、中国水利水电、中国交建、中国武警水电等具有工程总承包特级资质的大型建筑企业选用，受到客户的广泛好评。公司生产的大型混凝土激光整平摊铺机正在建设着中国的码头、物流货场、工业厂房；路面养护车正在修补着从新农村到繁华城市的沥青路面，保障道路畅通；渠道衬砌机设备曾经在南水北调中线工程段广泛应用。



在国外，公司生产的压路机、翻斗车、激光整平机，凭着先进的技术和过硬的质量，得到了包括美国、加拿大、澳大利亚、巴西、新加坡、瑞典、韩国等发达国家在内的多数国家客户的认可，外贸业务连年大幅度增长。

“路得威”、“ROADWAY”、“RWQ”、“RWYL”是公司的注册商标，在公司戮力产品研发、狠抓产品质量的前提下，经过多年的持续使用和宣传，在行业内已经具有较高的知名度和影响力，在与河南一公司的商标侵权诉讼中，最高人民法院给予“路得威”、“ROADWAY”认定为具有较高的知名度和影响力商标。

公司在注重产品创新和品牌宣传的同时，也积极做好知识产权的保护工作，在专利申报和商标注册等前期阶段进行缜密、全方位布局，对侵权行为运用法律手段严厉打击，近年来，公司对知识产权维权诉讼开展了50多起，其中诉济宁某机械设备公司等侵害压路机“路得威”商标权和不正当竞争案列为济宁十大知识产权典型案例，诉济宁某机械公司侵害激光整平机专利权案列为山东十大知识产权案件。

山东路得威工程机械制造有限公司在今后的辉煌发展历程中，继续发扬“客户、员工、创新、质量”的企业精神和“做一种产品，就要做成一面旗帜”的匠工精神，为建成市政、公路、铁路、地坪、抢险救灾等领域的特种机械的新技术、新产品创新领军企业而努力奋斗。

加工设备



激光下料加工区



水刀切割机



大型转塔数控冲床



数控钣金折弯区



数控焊接机器人



滚筒自动焊接机



大型数控龙门铣床



数控镗床加工区

加工设备



车铣复合智能联动加工中心



双工位卧式加工中心



数控车床加工区



加工中心加工区



数控线切割加工区



卧式6米车床



数控弯管机



油缸缸筒高精度镗滚机床

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

RWQ5120TYHZZ 沥青热再生摊铺车

该车主要用于路面铣刨及废弃沥青料进行现场热再生，旧沥青料回收利用，低碳环保，节约资源，降低成本。

该车可实现上料、热再生、摊铺一体连续施工，提高效率，降低劳动强度。

该车智能化程度高，实现了多点监测微电脑控温、上料自动称重、摊铺遥控操作以及精确反馈液压发电。

工作视频



郑重声明：该摊铺车为新产品，路得威公司已获得多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该车相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

基本配置和技术优点



1.美国Danfoss液压泵、液压马达，性能可靠



2.智能反馈液压发电机组，发电稳定。由车底盘提供动力，开启方便故障率低



3.意大利RIELLO燃烧器，性能可靠。车尾安装，方便观察和维护



4.自主设计、制造的液压控制阀组，插装国际名牌SUN、Hydraforce阀芯，动作精确，可靠性强



5.获得专利的行星搅拌加热釜，搅拌无死角，加热均匀。带有旋刀，可破碎大块料



6.获得专利的折叠上料机构，可配合铣刨机连续上料



7.获得专利的沥青料摊铺机构，遥控布料，摊铺均匀，无需工人用小车推料



8.双级烟尘旋风分离器，高速马达驱动，分离效果好



9.搅拌釜设有称重控制系统，可精确控制上料量，实现热再生精确匹配



10.佩带优质乳化沥青喷涂枪，喷涂均匀

型号	RWQ5120TYHZZ		
加热搅拌釜		发电机	
容积	0.6m³	功率	5kW
加热功率	276.3kW	动力	液压马达
燃烧器油耗	23.3kg/h	汽车底盘	
燃烧介质	柴油	生产厂家	中国重汽
加热效率	3.5-5t/h	车辆品牌	豪沃
控温系统	多点，微电脑控制	类别	二类底盘，国VI
称重系统	四点	轮胎规格	9.00R20
除尘机构		轴数	2
形式	两级旋风式	准乘人数	3
动力	液压马达	专用车	
上料机构		最高设计车速	89km/h
形式	橡胶带输送	整机尺寸	7867×2395×3307mm
节数	3节	整备质量	11150kg
伸展长度	4m	总质量	15795kg
控制方式	遥控	选配	
摊铺机构		RWYL24单钢轮压路机	1台
摊铺半径	3m	RWYL22单钢轮压路机	1台
节数	2节	外接电源	2路
控制方式	遥控	外接液压动力	1路
		储存箱起吊架	1套

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

RWQ611 路面修补机



郑重声明：该路面修补机为新产品，路得威公司已获得多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该机相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

基本配置和技术优点


1.康明斯高压共轨柴油机，动力强劲，性能稳定


2.Rexroth液压泵、液压马达，性能可靠


3.智能反馈液压发电机组，发电稳定


4.意大利RIELLO燃烧器，性能可靠



5.自主设计、制造的液压控制阀组，插装SUN、Hy-draforce阀芯，动作精确，可靠性强


6.摊铺输料皮带设有获有专利的清理刮刀，可随时清理掉粘附沥青



7.获得专利的沥青料摊铺压实一体机构，驾驶室内即可轻松完成破损路面修补工作


8.设有摊铺宽度电动调节挡板，以适应不同大小的破损路面


9.摊铺机构上设有路面凹坑高压气清理喷头和乳化沥青喷头，实现快速吹扫和粘合层喷涂


10.另外佩带优质乳化沥青喷涂枪，喷涂均匀


11.沥青料仓上盖口多连杆联动开合，快捷方便


12.整车微电脑控制，可实现操作、监控、故障报警等


13.摊铺压实工作操作集成于控制手柄，施工方便灵活


14.设计电子油门踏板、电子油门刹车，技术先进，控制柔和


15.装配悬浮式座椅，且三挡可调，创造舒适驾驶感受



16.驾驶室设计高端大气，视野开阔，室内装有空调，营造舒适工作环境

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

工作视频


17.设有小平板夯液压自动悬挂架


18.设有小压路机液压自动悬挂架

产品介绍

用于破损沥青路面、特别沥青路面小凹坑的快速修补。可实现现场铣刨、热再生、摊铺、压实一体连续化快速施工作业，是沥青公路养护的理想新装备。



型号	RWQ611		
发动机		动力	液压马达
型号	QSB6.7CS4-260C	外接动力口	选装
品牌	东风康明斯	液压动力	2路
类别	EU Stage IV	电源动力	锁勾式插座/25A/3P
燃油系统类型	电控高压共轨	车辆底盘	
燃油箱容积	300L	转向控制	方向盘
料仓		行进挡形式	高低速两档+无级变速操控
容积	橡胶带输送	驾乘人数	1人（C2以上驾照）
节数	3.0m³	轮胎规格	前295/80R22.5，后385/55R22.5
燃油器油耗	3kg/h	最高设计车速	50km/h
燃烧介质	柴油	刹车系统	后桥和液压马达双刹
摊铺压实机构		整机尺寸	7220×2150×2990mm
工作宽度	900mm	整备质量	8680kg
前后移动距离	1200mm	总质量	16680kg
左右摆动幅度	5°	选配	
升降幅度	280mm	RWYL22单钢轮压路机	1台
控制方式	驾驶室手柄控制	RWBH31双向平板夯	1台
发电机		RWBH24单向平板夯	1台
功率	5KW	RWLQ31液压切割机	1台
电压	220V/50Hz	液压破碎镐	1台

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

RWQ621 路面修补机

用于破损沥青路面、特别沥青路面小凹坑的快速修补。可实现现场铣刨、热再生、摊铺、压实一体连续化快速施工作业，是沥青公路养护的理想新装备。

工作视频



郑重声明：该路面修补机为新产品，路得威公司已获得多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该机相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

基本配置和技术优点


1.康明斯高压共轨柴油机，动力强劲，性能稳定


2.美国Danfoss液压泵、液压马达，性能可靠


3.智能反馈液压发电机组，发电稳定


4.意大利RIELLO燃烧器，性能可靠。车尾安装，方便观察和维护


5.自主设计、制造的液压控制阀组，插装SUN、Hy-draforce阀芯，动作精确，可靠性强


6.获得专利的行星搅拌加热釜，搅拌无死角，加热均匀。带有旋刀，可破碎大块料


7.获得专利的折叠上料机构，可配合铣刨机连续上料


8.双级烟尘旋风分离器，高速马达驱动，分离效果好


9.获得专利的沥青料摊铺压实一体机构，驾驶室内即可轻松完成破损路面修补工作


10.设有摊铺宽度电动调节挡板，以适应不同大小的破损路面



11.摊铺输料皮带设有清理刚刷，可随时清理掉粘附沥青


12.摊铺机构上设有路面凹坑高压气清理喷头和乳化沥青喷头，实现快速吹扫和粘合层喷涂



13.另外佩带优质乳化沥青喷涂枪，喷涂均匀


14.驾驶室设计高端大气，视野开阔，室内装有空调，营造舒适工作环境


15.设计电子油门踏板、电子油门刹车，技术先进，控制柔和


16.摊铺压实工作操作集成于控制手柄，施工方便灵活

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258


17.整车微电脑控制，可实现操作、监控、故障报警等


18.装配悬浮式座椅，且三挡可调，创造舒适驾驶感受


19.驾驶室可由油缸驱动前倾，以方便机器的维修


20.设有小平板夯液压自动悬挂架


21.设有小压路机液压自动悬挂架


22.设有铣刨回收机拖车牵引钩

型号	RWQ621		
发动机		除尘机构	
型号	QSB6.7-C260-31	形式	两级旋风+水雾喷淋
品牌	东风康明斯	动力	液压马达
类别	EU Stage IIIA	发电机	
燃油系统类型	电控高压共轨	功率	5KW
燃油箱容积	270L	电压	220V/50Hz
上料机构		动力	液压马达
形式	橡胶带输送	外接动力口	
节数	3	液压动力	2路
伸展长度	4000mm	电源动力	锁勾式插座/25A/3P
输送带宽度	500mm	车辆底盘	
加热搅拌釜		转向控制	方向盘
容积	0.6m³	行进挡形式	自动挡
加热功率	276.3KW	驾乘人数	1人（C2以上驾照）
燃油器油耗	23.3kg/h	轮胎规格	295R80-22.5
燃烧介质	柴油	最高设计车速	24km/h
加热效率	4000-6000kg/h	刹车系统	后桥和液压马达双刹
控温系统	多点，微电脑控制	整机尺寸	7220×2880×3100mm
称重系统	微电脑控制	整备质量	11630kg
摊铺压实机构		总质量	12500kg
工作宽度	900mm	选配	
前后移动距离	1200mm	RWYL22单钢轮压路机	1台
左右摆动幅度	5°	RWBH31双向平板夯	1台
升降幅度	280mm	RWBH24单向平板夯	1台
控制方式	驾驶室手柄控制	RWLQ31液压切割机	1台
		液压破碎镐	1台

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWXB21L 沥青路面铣刨回收车

用于沥青路面破损部分的铣刨去除，旧料回收。

该机是创新设计产品，融铣刨、回收、除尘为一体，施工地面直接清理干净，环保不扬尘、施工效率高。

工作视频



ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

基本配置和技术优点


1.铣刨鼓采用大型铣刨机锥形齿，工作效率高，使用寿命长


2.自主设计，自主制造的具有核心技术的液压控制系统


3.日本YANMAR柴油机，动力强劲，省油环保


4.装有微电脑的组合仪表控制台，可实时对机器状态监控、故障报警


5.装配DANFOSS的齿轮泵，效率高，抗冲击


6.电控手柄控制多个工作功能，操作方便顺手


7.智能控制回收料箱，自动检测，自动排料


8.排料口设有喷雾喷头，防尘环保


9.机器行走轮可自动液压升降，以适应各种工况


10.除尘箱设有压差传感器，智能控制滤芯振动清理


11.行走轮安装实心胎，适应恶劣地面工作


12.液压动力接口，可外接切割机、破碎镐等辅具

型号	RWXB21L		
铣刨鼓		储料仓	
铣刨宽度	350mm	容积	1m³
铣刨深度	0–110mm	排料用时	3分钟
铣刨鼓直径	460mm	行走速度	
发动机		铣刨速度	0–25m/min
型号	4TNV88	行走速度	0–5km/h
类型	柴油机、4冲程水冷、4缸	尺寸及重量	
功率	35kw/3000rpm	外形尺寸	4020×1820×1920mm
燃油消耗量	252g/kwh	空载重量	3800kg
燃油箱	200L		

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWXB22 公路标线铣刨机

用于热熔型或冷喷型公路标线的铣刨清除，以及用于嵌入式公路标线喷涂前的铣槽作业。

该机是路得威公司为公路标线施工专门设计而成，融合了多项新技术、实现铣刨、强力滚刷清扫、负压回收、废料储存一体化施工，一次作业完成，清除干净彻底，工作效率高。铣刨机构科学设计，有以下三个特点：

1、铣刨鼓随路面坡度工作，实现铣刨深度均匀。

2、铣刨精度高，可控制在0.2mm以内。

3、标线涂料不粘刀，无需频繁清理。

该机已向国家知识产权局申报多项专利。

工作视频



ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

基本配置和技术优点



1.铣刨鼓采用大型铣刨机锥形齿，工作效率高，使用寿命长



2.自主设计，自主制造的具有核心技术的液压控制系统



3.日本YANMAR柴油机，动力强劲，省油环保



4.装有微电脑的组合仪表控制台，可实时对机器状态监控、故障报警



5.装配DANFOSS的齿轮泵，效率高，抗冲击



6.电控手柄控制多个工作功能，操作方便顺手



7.智能控制回收料箱，自动检测，自动排料



8.排料口设有喷雾喷头，防尘环保



9.机器行走轮可自动液压升降，以适应各种工况



10.除尘箱设有压差传感器，智能控制滤芯振动清理



11.行走轮安装实心胎，适应恶劣地面工作




12.液压动力接口，可外接切割机、破碎镐等辅具

型号	RWXB22		
铣刨鼓		储料仓	
铣刨宽度	230mm	容积	1m³
铣刨深度	0–10mm	排料方式	举升倾倒式
铣刨精度	0.2mm	滤芯材质	覆膜自洁纸滤芯
铣刨鼓直径	300mm	滤芯清理	高压气反吹
发动机		速度	
型号	YANMAR,4TNV98CT	铣刨速度	0–25m/min
类型	柴油机、4缸	行走速度	0–8km/h
排放	国IV	尺寸及重量	
功率	53.7kW/2100rpm	外形尺寸	3850×1960×2220mm
燃油箱	200L	空载重量	4550kg

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWLL11 中央分隔带绿篱修剪机（车载式）

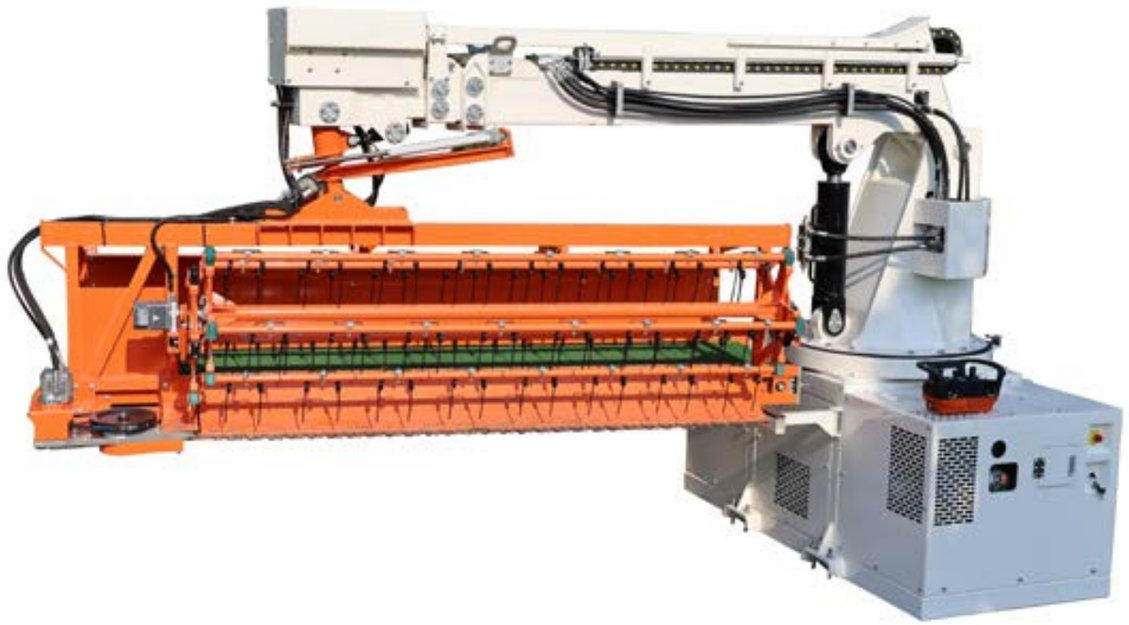

郑重声明：该中央分隔带绿篱修剪机为新产品，路得威公司已申报多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该车相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

产品介绍

中央分隔带绿篱修剪机是路得威科研团队创新设计的新产品，该机集修剪、收集、输送功能于一体，适合于高速公路中央分隔带绿篱的修剪，相对于老式旋刀式修剪机，所断枝叶直接收集上车，不存在树叶飞洒在路上的现象，也就不需要人工的二次清理，具有工作效率高，作业安全的特点，契合高速公路养护工作对安全、高效的需求。

该机也适用于市政绿篱的修剪。

工作视频









型号	RWLL11		
修剪机头		伸展长度	5800mm（伸出3000mm）
修剪宽度	2000mm（可定制）	平摆角度	0-150°
修剪高度	1800-2800mm	遥控方式	遥控式或线控
输送带宽度	500mm	发动机	
机头平摆角度	10° -15°	型号	HONDA GX390（可选其它品牌）
副输送架平摆角度	±25°	类型	汽油机（可选柴油机）
副输送架上下摆动角度	±15°	功率	8.7KW/3600rpm
操作方式	遥控或线控	重量	
伸缩支撑臂		重量	1400kg
伸缩节	3节	备注：配用卡车前轮轮胎单轮承载2t以上（加前板簧限位件）	

※友情提示，因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWDC11 斜坡打草机



郑重声明：该斜坡打草机为新产品，路得威公司已申报多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该车相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

产品介绍

边坡打草机应用于公路边坡，水渠渠坡杂草的清除，也可用于绿篱的修剪。

该机融合液压和智能控制技术，创新设计电子避障技术，操控灵活、安全。

工作视频







型号	RWDC11		
斜坡打草头		类型	柴油机四缸国IV
打草幅宽	1300mm	功率	36.8kw/2400rpm
打草辊转速	2300r/min	行走	
工作臂节数	三节	驱动	液压，前驱，无级变速
臂展长度	3650mm	转向	方向盘，后轮转向
左右滑移距离	1400mm	行走速度	一档：3.5km/h,二挡：18km/h
路边打草头		轴距	1850mm
打草幅宽	1050mm	轮胎规格	前轮15.0/70，后轮：13.0/65
打草辊转速	2300r/min	尺寸与重量	
发动机		外形尺寸	4450×2230×2610mm
品牌	全柴	重量	3330kg
型号	V28-50C41	※友情提示，因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。	

RWDC22 边坡打草机



郑重声明：该边坡打草机为新产品，路得威公司已申报多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该车相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

产品介绍

边坡打草机应用于公路边坡，水渠渠坡杂草的清除，也可用于绿篱的修剪。

该机融合液压和智能控制技术，创新设计电子避障技术，操控灵活、安全。

工作视频







型号	RWDC22		
斜坡打草头		类型	柴油机四缸国IV
打草幅宽	1300mm	功率	36.8kw/2400rpm
打草辊转速	2300r/min	行走	
工作臂节数	三节	驱动	液压，前驱，无级变速
臂展长度	3650mm	转向	方向盘，后轮转向
左右滑移距离	1400mm	行走速度	一档：3.5km/h,二挡：18km/h
路边打草头		轴距	1850mm
打草幅宽	1050mm	轮胎规格	前轮15.0/70，后轮：13.0/65
打草辊转速	2300r/min	尺寸与重量	
发动机		外形尺寸	4450×2230×2610mm
品牌	全柴	重量	3620kg
型号	V28-50C41	※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。	

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

RWQ5250TFSZZ 粉料撒布车



郑重声明：该粉料撒布车为新产品，路得威公司已申报多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该车相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

基本配置和技术优点



1.配置独立柴油机动力，控制撒布粉料更准确、更方便



2.自主设计、制造的液压控制阀组，性能匹配更精准，功能扩展更方便，故障排除更快捷



3.螺旋送料器配置丹佛斯液压马达，并设置减速机，送料更精准，更平稳



4.螺旋送料器轴承多道高压轴封保护，免维护，使用寿命长



5.粉料撒布器配置丹佛斯马达，并由比例阀和控制器智能控制，随车速控制撒布，出料量精确，撒布面均匀



6.大吸力吸尘器，大大降低粉料撒布作业扬尘；配置3M覆膜纸质滤芯，高压气反吹清洁，过滤效果好，使用寿命长



7.设置四道粉料撒布闸门，可适应不同宽度作业，气动缸控制闸门启闭，方便快捷



8.撒布料箱设置料位传感器，控制送料不超量，更利于撒料均匀



9.料箱后端设置摄像头，可及时观察撒料均匀状况和车后障碍物

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

产品介绍

粉料撒布车主要用于公路、铁路、厂房、物流货场等基础施工中，对水泥、白灰、矿粉等粉料或细小骨料的撒布，还可用于农业施肥作业中对肥料的撒布。

该车撒布作业智能化控制，撒布均匀，环保高效。

工作视频









技术参数

型号	RWQ5250TFSZZ		
粉料撒布		汽车底盘	
料箱容积	17m³	底盘厂家	中国重汽
螺旋输送器	4支	底盘型号	ZZ1257N464GF1
撒布宽度	0.6/1.2/1.8/2.4m	发动机型号	MC07.34-60
撒布密度	5-60kg/㎡（可变）	功率	251KW
吸尘箱		排放标准	国VI
滤芯材质	3M覆膜纸滤芯	燃油箱容积	400L
清理模式	高压气反吹	轴数	3
风机动力	齿轮马达	轮胎规格	12.00R20 16PR
副发动机		轮胎数量	10
型号	YANMAR 3TNV88或全柴/V20-029	车辆	
燃料种类	柴油	整车总质量	25000kg
功率	28kw/2600rpm	整备质量	16200kg
排放标准	国IV	整车外形尺寸	9730×2500×3740mm

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

RWQ911 拖拉式粉料撒布机



郑重声明：该粉料撒布机为新产品，路得威公司已申报多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该车相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

基本配置和技术优点



1.配置独立柴油机动力，控制撒布粉料更准确、更方便



2.自主设计、制造的液压控制阀组，性能匹配更精准，功能扩展更方便，故障排除更快捷



3.螺旋送料器配置丹佛斯液压马达，并设置减速机，送料更精准，更平稳



4.螺旋送料器轴承多道高压轴封保护，免维护，使用寿命长



5.粉料撒布器配置丹佛斯马达，并由比例阀和控制器智能控制，随车速控制撒布，出料量精确，撒布面均匀



6.大吸力吸尘器，大大降低粉料撒布作业扬尘；配置3M覆膜纸质滤芯，高压气反吹清洁，过滤效果好，使用寿命长



7.设置四道粉料撒布闸门，可适应不同宽度作业，气动缸控制闸门启闭，方便快捷



8.撒布料箱设置料位传感器，控制送料不超量，更利于撒料均匀



9.采用四轮单点悬挂车桥和大宽面轮胎，更适宜在松软施工地面上拖拉行走

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

产品介绍

拖拉式粉料撒布机主要用于公路、铁路、厂房、物流货场等基础施工中，对水泥、白灰、矿粉等粉料或细小骨料的撒布，还可用于农业施肥作业中对肥料的撒布。

该机撒布作业智能化控制，撒布均匀，环保高效。

工作视频









技术参数

型号	RWQ911		
粉料撒布		吸尘箱	
料箱容积	15m³	滤芯材质	3M覆膜纸滤芯
螺旋输送器	4支	清理模式	高压气反吹
撒布宽度	0.6/1.2/1.8/2.4m	风机动力	齿轮马达
撒布密度	5-60kg/㎡（可变）	拖车底盘	
发动机		轮胎规格	650/50-22.5
型号	YANMAR 3TNV88或全柴/V20-029	轮胎数量	4
燃料种类	柴油	车辆	
功率	28kw/2600rpm	整备质量	8900kg
排放标准	国IV	整车外形尺寸	8140×2500×3690mm

注明：拖拉机由客户自备

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWQS21 石子清扫车

该车是为配合大型铣刨机作业而专门设计的一款新设备，用于清扫铣刨机对沥青路面铣刨后所遗漏的石子和灰渣，也广泛用于施工工地以及混凝土拌合站、沥青拌合站的场地清扫，也可作为普通清扫车使用。

工作视频



郑重声明：该石子清扫车为新产品，路得威公司已获得多项专利，未经路得威公司书面许可，任何公司和个人制造、许诺销售、销售、使用在技术和外观上与该车相同或实质相同的设备，均应承担相应的法律责任。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

基本配置和技术优点



1.清扫机构设有前主滚刷、后副滚刷，并由负压风机强力收集，清扫干净彻底，不扬尘，契合国家环保要求



2.设有侧边盘刷，不仅增大了作业宽度，而且可以清理路面铣刨死角




3.清扫刷可以左右摆动，增加了工作的灵活性、贴边性



4.滚刷采用高耐磨尼龙丝，弹性好，寿命长



5.自主设计，自主制造的具有核心技术的液压控制系统



6.日本YANMAR柴油机，动力强劲，省油环保



7.装有微电脑的组合仪表控制台，可实时对机器状态监控、故障报警



8.电控手柄控制多个工作功能，操作方便顺手



9.装配DANFOSS泵和马达，名牌品质保证，性能稳定可靠



10.智能控制回收料箱，自动检测，自动排料



11.滤筒采用进口Donaldson覆膜滤纸，自洁性能好，使用寿命长



12.滤筒采用高压气体反吹除尘，微电脑自动控制

型号	RWQS21		
清扫机构		滤芯形式	自洁型筒状纸滤芯
工作宽度	2000mm	排出时间	3min
主刷直径	500mm	行走	
左右摆动	250mm	转向方式	方向盘
工作速度	0-8km/h	车轮形式	实心轮胎
发动机		轮胎直径	470mm
型号	YANMAR/4TNV88	轮胎数量	3只
类型	柴油机、4缸、水冷	行走速度	0-15km/h
功率	35kw/3000rpm	尺寸及重量	
油箱容积	200L	外形尺寸	4400×2000×1920mm
收集仓		质量	3700kg
容积	1m³		

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWHM41 路缘滑模成型机

工作视频



沟渠施工



ROADWAY 路得威·同社会齐发展

基本配置和技术优点



1.控制台装有强大功能的控制器，可自动运算，可适应各种施工要求



2.康明斯柴油发动机



3. 美国EATON智能控制变量柱塞泵，驱动机器无级变速行走



4. 美国HydraForce液压系统控制阀，智能控制各个工作动作



5.液压振捣棒，振动频率高，振动力大



6.履带行走机构带有自动张紧油缸，可随时释放，提高履带寿命



7.获得专利的转向机构，转向灵活方便



8.[illegible]各种行走模式可快速切换，适应各种工况



9.装有各个工作机构压力监视仪，实时监控工作状态



10.模具悬挂、拆卸为液压工作，快速省力



11.装有液压动力高压清洗泵，可随时清洗机器



12.外接液压动力均选用意大利产快插接头，插拔顺畅，不漏油

型号	RWHM41	型号	RWHM41
动力系统		整平器（可选件）	
型号	Cummins	基本宽度	600mm
类型	柴油机、水冷、四缸	最大宽度	1600mm
功率	104kw/2200rpm	整平深度	150mm
机油容量	9L	含刀具时直径	400mm
行走系统		最大提升幅度	760mm
行走方式	履带式	液压调节高度	400mm
驱动模式	液压驱动	机械调节高度	360mm
转向模式	协同/偏航/前轮/后轮/自动	横向伸缩幅度	1280mm
行驶速度	0-30m/min	箱体容积	
工作速度	0-15m/min	燃油箱	195L
混凝土模具		液压油箱	230L
模具横向调节	1090mm	水箱	600L
模具高度调节	400mm	整机高度调节	
最大模具高度	1300mm	液压高度调节	980mm
最大模具宽度	1500mm	机械高度调节	300mm
振捣棒		运输尺寸	
液压振捣棒接口	6	基本机器配输料螺旋	5700×2400×2500mm

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWHM31/31B/31C/31BC

路缘滑模成型机

工作视频



ROADWAY 路得威·同社会齐发展

基本配置和技术优点



1.履带行走，爬坡能力大，慢速行走平稳



2.日本Yanmar柴油机



3.日本Honda汽油发动机



4.集中控制操作台，触手可得，方便操控



5.美国Hydraforce液压集成阀组



6.美国Danfoss变量液压泵，为机器提供液压动力



7.液压振捣棒，振动频率高，振动力大



8.高灵敏度倾角传感器，控制机器行走方向



9.美国Eaton轮边马达，驱动机器行走



10.配备液压高压清洗泵，可随时清洗机器



11.德国DEUTSCH线缆连接器，防水防尘



12.巧妙设计的活动凳，方便操作人员小憩

型号	RWHM31	RWHM31B	RWHM31C	RWHM31BC
发动机				
型号	HONDA GX630电启动		Yanmar 3TNV76	
类型	汽油机、双缸		柴油机，水冷4冲程，三缸	
功率	20HP/3600rpm		25.4HP/3200rpm	
油箱容积	60L		60L	
润滑油量	1.5L		3.4L	
燃油消耗量	313g/kwh		281g/kwh	
行走系统				
驱动	摆线液压马达	轴向柱塞马达	摆线液压马达	轴向柱塞马达
车轮	实心轮胎	前轮履带，后轮实心轮胎	实心轮胎	前轮履带，后轮实心轮胎
速度	0-70m/min	0-50m/min	0-70m/min	0-50m/min
振动系统				
振动棒	液压振动棒			
振幅	1.5mm			
振动频率	变频可调			

型号	RWHM31	RWHM31B	RWHM31C	RWHM31BC
激振力	11KN(10000rpm转速下)			
控制系统				
控制方式	手动/自动两种模式			
自动控制	转向、纵坡和横坡采用高精度传感器			
清洗系统				
动力	液压马达			
理论流量	20L/min			
理论液压	7Mpa			
工作				
摊铺速度	0-15m/min			
摊铺尺寸	路缘石 最宽80cm×最高50cm			
尺寸及重量				
外形尺寸	2660×1970×1450mm	2970×1970×1450mm	2810×1970×1450mm	3120×1970×1450mm
重量	1200kg	1300kg	1300kg	1400kg

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWHM11 手扶式路缘石滑模成型机

采用螺旋挤压送料方式，用于路缘混凝土成型施工。机器小巧，特别适用于休闲绿地，生活小区花坛路缘的混凝土成型施工。可制作公路路缘石、苗圃纹堰、高速公路拦水带。

型号	RWHM11
工作	
工作速度	1m/min–2m/min
摊铺尺寸	路缘石 最宽18cm × 最高20cm
发动机	
型号	HONDA
类型	汽油机，空冷4冲程，OHV，单缸
功率	5.5hp/3600rpm
油箱容积	3.6L
润滑油量	0.6L
燃油消耗量	313g/kWh
尺寸规格	
总长	1670mm
总宽	700mm
总高	1100mm
包装尺寸	1560x810x970mm
重量	
工作重量	160kg

※为了客户的利益将不断改进产品设计，恕不另行告知。



ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

RWHM21 全自动路缘石滑模成型机

采用锤击往复送料方式，本机控制系统由手动和自动两种模式组成，选用先进的传感系统进行自动找平和找正，可以完全自动化施工，是一种机电液一体化的高新技术产品，让操作更容易，施工更简单，只需更换机身前面的模具，即可摊铺出满足工程要求的多种形状的路缘石。可制作公路路缘石、苗圃纹堰、高速公路拦水带。



1.国外名牌汽油机（HONDA）



2.进口高精密插装液压阀，小巧，节能



3.进口自动行走精密纠偏传感器，误差不超过1mm



4.设有电子水平传感器，自动左右找平，水柱水平仪辅助观察



5.进口高防护等级控制按扭



6.可为客户制作各种规格模具



型号	RWHM21	型号	RWHM21	型号	RWHM21
工作		功率	13hp/3600rpm	总宽	1180mm
工作速度	2m/min–3m/min	油箱容积	6.5L	总高	970mm
摊铺尺寸	路缘石 最宽60cm × 最高45cm	润滑油量	1.12L	包装尺寸	2300x1040x1200mm
发动机		燃油消耗量	313g/kWh	重量	
型号	HONDA	尺寸规格		工作重量	710kg
类型	汽油机，空冷4冲程，OHV，单缸	总长	2170mm		

※为了客户的利益将不断改进产品设计，恕不另行告知。

RWLG21A/21AC 路面切割机



1.扶手减震设计,操作舒服不疲劳

工作视频



2.高密度聚乙烯水箱,漂亮不生锈



3.高位水阀开关,伸手可得,方便操作



4.内置切割深度挡销,灵巧方便



5.刻度指示盘,方便控制切割深度



型号	RWLG21A	RWLG21AC
行走		
速度	—————	—————
行走方式	手推式	手推式
切割		
装配锯片	500mm（最大）	500mm（最大）
配合孔径	50mm	50mm
水箱容积	30L	30L
发动机		
型号	HONDA GX390	KIPOR KM186F
类型	汽油机，空冷4冲程、OHV、单缸	柴油机，空冷4冲程、单缸
功率	13.0hp/3600rpm	6.3kw/3600rpm
油箱容积	6.5L	5.5L
润滑油量	1.1L	1.65L
燃油消耗量	313g/kWh	281.5g/kWh
尺寸规格		
总长	1360mm	1360mm
总宽	580mm	580mm
总高	870mm	870mm
包装尺寸	1460x670x1035mm	1460x670x1035mm
重量		
机器重量	105kg	115kg

※友情提示:因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

RWLG31 液压路面切割机



工作视频



选装PERMCO或DANFOSS液压马达



选用意大利液压快插接头，不渗油可靠性高，插拔性好



设计气弹簧驱动锯片升降，闸把轻轻一捏即可实现

该机可采用铣刨机、真空挖掘车、液压动力站等施工机械所提供的液压动力源，进行路面切割工作。该机设计可控气弹簧控制锯片升降，精巧方便；马达与锯之间设计为联轴器软连接，大大提高马达的工作寿命。

型号	RWLG31	型号	RWLG31
切割系统参数		液压系统参数	
切割深度	0-100mm	马达排量	14mL/r
行走方式	手推式	额定压力	27.5MPa
装配锯片规格	350mm	马达最高转速	3200r/min
外形尺寸	1090×470×920mm	系统接口形式	3/8快速接头
锯片切深调节方式	可控气弹簧	除尘系统参数	
行走速度	75cm/min	水箱容积	12L
装配锯片孔径	50mm	连接水管	D12×2
机器重量	60kg		

※友情提示:因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

RWZK11A/12A钻孔取芯机

用于钻取工程检验样芯或者钻制固定护栏地脚孔。

工作视频



1.正宗本田发动机



2.紧凑设计的内置一体式水泵



3.注塑一次成型的水滤芯



4.精密滚珠升降丝杠，摇动灵活省力



5.升降锁定机构



6.防飞溅挡板和脚踏板



型号	RWZK11A	RWZK12A
工作		
钻孔直径	110mm（MAX.）	200mm(MAX.)
转速	1300rpm	
冷却水泵	内置自吸式	
发动机		
型号	HONDA GX160	HONDA GX390
类型	汽油机，空冷4冲程，单缸、水平轴	
功率	5.5hp/3600rpm	13hp/3600rpm
尺寸规格		
总长	1090mm	
总宽	800mm	
总高	1140mm	
包装尺寸	1200x880x1209mm	
重量		
工作重量	163kg	170kg

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。

ROADWAY 路得威·同社会齐发展 http://www.roadwaygroup.com Tel:400-633-5258

RWCF11/12路面吹风机

用于沥青路面铺设、路面裂缝灌缝前的吹扫，也可用于大型广场、庭院、绿地的落叶清洁吹扫，以及露天体育比赛场地的除湿吹干。

- 装备品牌动力，品质保证，性能优越，启动容易；
- 自行设计的离心风轮，风量大，风压高，吹尘彻底，适用于多种工作需要；
- 风向可调节，更加方便使用；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

工作视频





型号	RWCF11	RWCF12
工作		
风叶直径	280mm	380mm
风叶转速	3600rpm	
风流量	3500m^3/h	5500m^3/h
风口	单风口、可调	单风口、可调
发动机		
类型	汽油机，空冷4冲程，OHV，单缸	
型号	HONDA GX160	HONDA GX270
功率	5.5hp/3600rpm	9.0hp/3600rpm
油箱容积	3.6L	6L
润滑油量	0.6L	1.1L
燃油消耗量	313g/kWh	
尺寸		
总长	1130mm	1340mm
总宽	680mm	710mm
总高	920mm	1110mm
包装尺寸	900x750x750mm	900x950x800mm
重量		
重量	68kg	75kg

※友情提示：因产品不断改进升级，本表所列内容无法与实际产品同步更改，故本表不能认定为购货合同的附件，如有必要，须在购货合同里载明技术参数。