IDEA SCALES CATALOG No. 4

IDEA系列衡器



LAUMAS®



IDEA SCALES





IDEA系列衡器样本

LAUMAS自1984年以来一直在工业称重和配料市场运营，并应用于不同的工业部门。

2010年，LAUMAS在市场上推出了IDEA衡器品牌完全致力于衡器行业。

以下即为适用于不同应用场景的解决方案和选型指南。

国外销售通用条款

保修

自交付单交付之日起12个月。
所有保修期内的维修都在我们的工厂进行
该保修只包括有缺陷的部件，并包括更换的部件和人工。
只有在无非法改造、损坏或修理的情况下，才能保修。
没有原标签和/或序列号的退货产品不适用任何保修。
非指定用途使用不保修。
电池：LAUMAS提供自交货通知之日起1年的保修，针对材料缺陷或电池制造故障。

授权退货

未经我们授权，不接受退货。退货价格按照标准产品减少20%计算，定制产品减少30%计算。所有的运输和包装费用由客户支付。具有校准版本和选项(如校准、第一次定期验证、认证) 产品的退货，按照产品原价计价，不 论何种校准、调整和选项产品。

资料

价格包括1份文件(每次交货提供1份)，其他副本需由客户付款。

定制文件

应要求，可提供带客户标志的标签和文件。

包装

纸板箱和托盘，价格包括包装。
本手册中所列产品的重量仅供参考，不包括包装物重量。

系统和产品确认

具有“欧盟型式检验”证书的所有LAUMAS 衡器都是通过EC-M认证的衡器，进行了合格性评估，并通过LAUMAS生产质量保证体系的认证。

已认证的衡器（指令2014/31/EU）。
根据法律，在下列申请中使用的所有衡器必须得到认证：
a) 商业交易质量的确定；
b) 确定计算通行费、关税、税收、奖励、罚款、报酬、赔偿或类似支付方式的质量；
c) 适用法律、法规的质量确定；或用于在法庭诉讼中提出的专家意见中的质量确定；
d) 医疗中患者体重确定，用于监测、诊断和治疗的医学实践；
e) 在药房确定处方药品的质量以及在医疗和药品实验室质量测定；
f) 根据质量确定价格，用于直接销售和预包装销售；

针对英国的UKCA认证（英国符合性评估）
（英国符合性评估）标志相当于英国CE标志。

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	20XX	7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

EC-M认证的衡器必须接受定期验证，这将确定其计量可靠性，从而使公众保持信心，而且保持密封及电子性质的标签或其它法律要求保护装置的完整性。

质量管理体系认证符合UNI EN ISO 9001 :2015
环境管理体系认证符合UNI EN ISO 14001 2004
通过TÜV Italia获得，这是属于大型国际集团TÜV SÜD的分支机构

衡器的D型和欧盟型式检查
D型：符合基于生产过程的质量保证的类型，由认证机构签发并且适用于非自动衡器。LAUMAS自动进行EC-M合格/认证评估，并附有“欧盟型式检验”证书，确认衡器用于法定计量的贸易用途(指令2014/31/EU)。

ATEX 认证
LAUMAS能够提供标有ATEX和“欧盟型式检验”证书的设备，用于潜在爆炸性环境中使用(指令2014/34/EU-ATEX；0-1-2区气体；20- 21-22区粉

IECEx认证
LAUMAS能够提供标有IECEx和“IECExCoC”证书的设备，用于潜在爆炸性环境中使用(标准：IEC60079-0、60079-11、60079-31、60079-15；0-1-2区气体；20-21-22区粉尘)。

ExNEIPSI认证
LAUMAS能够提供标有ExNEPSI合格证书的设备，用于中国地区潜在爆炸性环境中使用（标准：GB/T3836）

EAC认证
该证书表明该产品符合俄罗斯法规规定，并可出口到欧亚海关联盟(俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦)。EAC标记取代了GOST标记。

EAC Ex认证
LAUMAS能够提供标有EACEx和合格证书的设备，用于欧亚海关联盟(俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦)的潜在爆炸性环境中使用。TRCU012标准；0-1-2区气体；20-21-22区粉尘。

NTEP 认证
本证书表明，该产品符合美国国家标准与技术研究所(NIST)为国家度量表会议(NCWM)发布的44号手册的适用技术要求。本证书表明，该设备符合在美国和加拿大的商业称重和计量设备的适用要求(用于合法的贸易使用)。

OIML认证
本证书表明该产品符合国际法定计量组织(OIML)规定的建议。
OIML R51: 检重秤
OIML R60: 称重传感器的计量规定。
OIML R61: 自动重力式装料衡器。
OIML R76: 非自动衡器的计量和技术要求。

“UL认可组件”认证
本证书表明，拟用于完整产品或系统的组件符合美国和加拿大UL标准的要求。

澳大利亚NM认证
本证书表明该产品符合澳大利亚标准。1999年国家计量法第60条，参照NMI R76标准(非自动衡器)。

“新西兰认证证书”认证
本证书表明该产品符合1999年法定贸易使用的计量法。

英国非自动衡器的欧盟型式检验证书(NAWI)
该证书表明该产品符合“2016年非自动衡器法规”的法定计量法规


PAC认证(型式批准证书)
本证书“型式批准证书”证明该产品符合俄罗斯联邦法定贸易用衡器的法定计量法规。

CPA认证（型式批准证书）
本证书“型式批准证书”证明该产品符合中国法定贸易用衡器的法定计量法规。

目录

台秤(单只传感器)

TCS-SC pp. 7 8



量程: 60 kg / 150 kg / 300 kg / 600 kg / 1000 kg
碳钢秤台: 300x300 mm / 300x400 mm / 400x400 mm / 400x500 mm 500x500 mm / 500x600 mm / 600x800 mm / 800x1000 mm
称重显示器: WDESKL / WINOXR
可用版本: III

TCS-SS pp. 9 10
IP68/IP69K
不锈钢




量程: 30 kg / 60 kg / 150 kg / 300 kg / 600 kg / 1000 kg
不锈钢秤台: 230x230 mm / 280x280 mm / 300x300 mm / 300x400 mm / 400x400 mm / 400x500 mm / 500x500 mm / 500x600 mm / 600x800 mm / 800x1000 mm
称重显示器: WINOXR
可用版本: III

台秤的选件

p. 11


平台秤(单台面、四只传感器)

SCS (S) -CC pp. 12 13



量程: 1000 kg / 2000 kg / 3000 kg
碳钢秤台: 800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1250x1250mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm
称重显示器: WDESKL / WINOXR
可用版本: III


SCS (S) -SS pp. 14 15
IP68/IP69K
不锈钢



量程: 1000 kg / 2000 kg / 3000 kg
不锈钢秤台: 800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1250x1250mm / 1500x1500 mm
称重显示器: WINOXR
可用版本: III

平台秤(双台面、四只传感器)


SCS (D) -CC pp. 16 17



量程: 1000 kg / 2000 kg / 3000 kg
碳钢秤台: 800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1250x1250 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm
称重显示器: WDESKL / WINOXR
可用版本: III

目录

SCS (D) -SS pp. 18 19
IP68/IP69K
不锈钢



量程: 1000 kg / 2000 kg / 3000 kg
不锈钢秤台: 800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1250x1250 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm
称重显示器: WINOXR
可用版本: III

SCS (D) -SC pp. 20 21



量程: 1000 kg / 2000 kg / 3000 kg
不锈钢上秤台:: 800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm
称重显示器: WDESKL / WINOXR
可用版本: III

平台秤的选件 p. 22

面板可提升的平台秤

SCS-TP pp. 23 24
IP68/IP69K
stainless steel



量程: 600 kg / 1500 kg / 3000 kg
不锈钢秤台: 800x800 mm / 1000x1000 mm / 1250x1250 mm / 1500x1500 mm
称重显示器: WINOXR
可用版本: III


托盘(U型)秤 (四只传感器)

SCS-U-CC pp. 25 26



量程: 3000 kg
U型碳钢托盘秤:: 1250x840 mm H 95 mm
称重显示器: WDESKL
可用版本: III

SCS-U-SS pp. 25 26
IP68/IP69K
不锈钢传感器



量程: 3000 kg
U型不锈钢托盘秤:: 1250x840 mm H 95 mm
称重显示器: WINOXR
可用版本: III

目录

叉车秤

SCS-FS-CC p. 27



量程: 600 kg / 2000 kg / 3000 kg
碳钢秤台规格: 1150x690mm / 1190x690mm
提升高度: 85 ~ 205mm / 78 ~ 198mm
称重显示器: WDESKL / WINOXR
可用版本: III

SCS-FS-SS p. 28



量程: 600 kg / 2000 kg / 3000 kg
不锈钢秤台规格: 1150x690mm / 1190x690mm
提升高度: 85 ~ 205mm / 78 ~ 198mm
称重显示器: WINOXR
可用版本: III

称重显示器 p. 29

多通道变送器 p. 30

关于我们 p. 31

台秤(单只传感器)

TCS-SC

CE-M认证:2014/31/EU, EN45501、OIML R76 III级,具有CE标记和合格评定(型式批准)。

量程: **60 kg / 150 kg / 300 kg / 600 kg /1000kg**

秤台: **300x300 mm / 300x400 mm / 400x400 mm / 400x500 mm / 500x500 mm / 500x600 mm / 600x800 mm / 800x1000 mm**


- 碳钢秤体。
- AISI 304 不锈钢台面。
- IP65 铝制称重传感器。
- 镀锌钢和橡胶支脚。

称重显示器: **WDESKL / WINOXR**

安装方式: **台式或不锈钢立柱安装。**

可选:危险区域防爆版本, IECEx / ATEX / ExNEPSI 。

TCS-SC

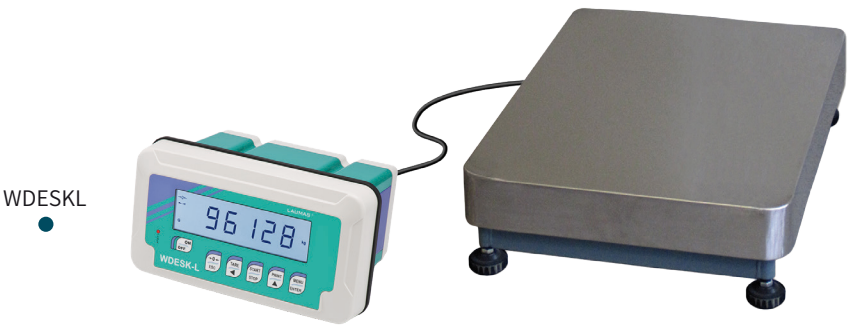

WDESKL



WINOXR



立柱式安装

● 可选总线: MODBUS RTU / MODBUS/TCP, CANopen, ETHERNET TCP/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet

TCS-SC / WDESKL



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
60 kg	20 g	300x300 mm	TCS-SC-60-3030-DK	9.5 kg	TCS-SC-60-3030-CK	10.6 kg
60 kg	20 g	300x400 mm	TCS-SC-60-3040-DK	9.94 kg	TCS-SC-60-3040-CK	11.1 kg
150 kg	50 g	400x400 mm	TCS-SC-150-4040-DK	16.3 kg	TCS-SC-150-4040-CK	17.3 kg
150 kg	50 g	400x500 mm	TCS-SC-150-4050-DK	17.98 kg	TCS-SC-150-4050-CK	18.9 kg
150 kg	50 g	500x500 mm	TCS-SC-150-5050-DK	23.95 kg	TCS-SC-150-5050-CK	25.1kg
150 kg	50 g	500x600 mm	TCS-SC-150-5060-DK	28.3 kg	TCS-SC-150-5060-CK	29.5 kg
300 kg	100 g	600x800 mm	TCS-SC-300-6080-DK	52.8 kg	TCS-SC-300-6080-CK	54.2 kg
600 kg	200 g	600x800 mm	TCS-SC-600-6080-DK	52.8 kg	TCS-SC-600-6080-CK	54.2 kg
1000 kg	500 g	800x1000 mm	TCS-SC-1000-801H-DK	64.9 kg	TCS-SC-1000-801H-CK	66.1 kg

TCS-SC / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
60 kg	20 g	300x300 mm	TCS-SC-60-3030-DX	9.5 kg	TCS-SC-60-3030-CX	10.6 kg
60 kg	20 g	300x400 mm	TCS-SC-60-3040-DX	9.94 kg	TCS-SC-60-3040-CX	11.1 kg
150 kg	50 g	400x400 mm	TCS-SC-150-4040-DX	16.3 kg	TCS-SC-150-4040-CX	17.3 kg
150 kg	50 g	400x500 mm	TCS-SC-150-4050-DX	17.98 kg	TCS-SC-150-4050-CX	18.9 kg
150 kg	50 g	500x500 mm	TCS-SC-150-5050-DX	23.95 kg	TCS-SC-150-5050-CX	25.1kg
150 kg	50 g	500x600 mm	TCS-SC-150-5060-DX	28.3 kg	TCS-SC-150-5060-CX	29.5 kg
300 kg	100 g	600x800 mm	TCS-SC-300-6080-DX	52.8 kg	TCS-SC-300-6080-CX	54.2 kg
600 kg	200 g	600x800 mm	TCS-SC-600-6080-DX	52.8 kg	TCS-SC-600-6080-CX	54.2 kg
1000 kg	500 g	800x1000 mm	TCS-SC-1000-801H-DX	64.9 kg	TCS-SC-1000-801H-CX	66.1 kg

不锈钢台秤(IP68不锈钢传感器)

TCS-SS

EN45501、OIML R76 III 级，具有CE标记和合格评定(型式批准)。

量程: **30 kg / 60 kg / 150 kg / 300 kg / 600 kg / 1000 kg**


秤台: **230x230 mm / 280x280 mm / 300x300 mm / 300x400 mm / 400x400 mm**
400x500 mm / 500x500 mm / 500x600 mm / 600x800 mm / 800x1000 mm

- AISI 304不锈钢秤体。
- AISI 304不锈钢台面。
- IP68*焊接的不锈钢称重传感器。
- 不锈钢和橡胶支脚。

称重显示器: **WINOXR**

安装方式: **台式或不锈钢立柱安装。**

可选:危险区域防爆版本，IECEx / ATEX / ExNEPSI。

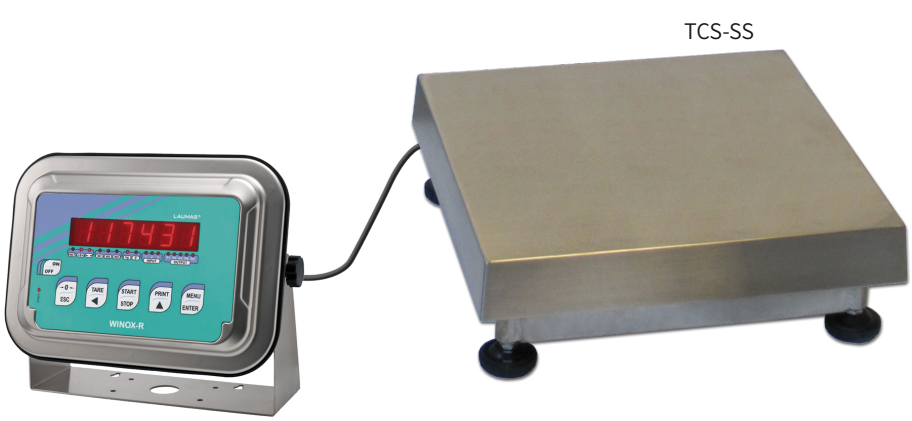

TCS-SS

WINOXR - IP68*



立柱式安装

● 二选总线:

MODBUS RTU
MODBUS/TCP
CANopen
ETHERNET TCP/IP
PROFIBUS
PROFINET
EtherNet/IP
DeviceNet

*) 可选 IP69K

TCS-SS / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 **L x W mm**	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
30 kg	10 g	230x230 mm	TCS-SS-30-2323-DX	7.1 kg	TCS-SS-30-2323-CX	8.2 kg
30 kg	10 g	280x280 mm	TCS-SS-30-2828-DX	8.5 kg	TCS-SS-30-2828-CX	9.2 kg
60 kg	20 g	300x300 mm	TCS-SS-60-3030-DX	9.6 kg	TCS-SS-60-3030-CX	10.4 kg
60 kg	20 g	300x400 mm	TCS-SS-60-3040-DX	10 kg	TCS-SS-60-3040-CX	11.1 kg
150 kg	50 g	400x400 mm	TCS-SS-150-4040-DX	16.4kg	TCS-SS-150-4040-CX	17.3 kg
150 kg	50 g	400x500 mm	TCS-SS-150-4050-DX	18.2kg	TCS-SS-150-4050-CX	19.6 kg
150 kg	50 g	500x500 mm	TCS-SS-150-5050-DX	24.1 kg	TCS-SS-150-5050-CX	26.3 kg
150 kg	50 g	500x600 mm	TCS-SS-150-5060-DX	28.5kg	TCS-SS-150-5060-CX	30.5 kg
300 kg	100 g	600x800 mm	TCS-SS-300-6080-DX	53.2 kg	TCS-SS-300-6080-CX	55.5 kg
600 kg	200 g	600x800 mm	TCS-SS-600-6080-DX	53.2 kg	TCS-SS-600-6080-CX	55.5 kg
1000 kg	500 g	800x1000 mm	TCS-SS-1000-801H-DX	65.4 kg	TCS-SS-1000-801H-CX	67.5 kg

台秤可选配件

描述	产品型号
已认证的称重显示器的Alibi 存储器。	OPZWALIBI
台式热敏打印机，32列，带有RTC（时钟日历）。	STAVTII
IP65外部远程显示，红绿灯装在铝合金外壳中。 红色/绿色LED显示屏，6位数字(高95 mm)。	RIP6100IP65
IP30 digital remote display in painted aluminum profile. 红色LED显示屏，6位(高100mm)。	RIP6100N
合格声明+IP69K*标志防护等级。 秤台称重传感器 WINOXR 称重显示器	IPX9KAZLI IPX9KWINOXRP
WDESKL 称重显示器 ➞ 8块NiMH充电电池, 1.2 V, AA型，嵌入表壳内。	OPZWBATTWDESK

*) 高压或蒸汽喷射清洗时的防水(试验：最大150mm) 水压：100bar；温度：80C；试验时间：250秒(参考标准：DIN40050-9)



STAVTII



RIP6100IP65



RIP6100N



IP68 称重传感器
防护套件
用于TCS-SC秤台：
量程60 kg / 150 kg / 300 kg

单台面平台秤

SCS(S)-CC系列

CE-M认证：2014/31/EU，EN45501、OIML R76III 级，具有CE标记和合格评定（型式批准）。

量程: **1000 kg / 2000kg / 3000 kg**

秤台: **800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1250x1250 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm**

- 碳钢结构。
- 4只IP68 剪切梁称重传感器。
- IP67不锈钢接线盒，带均衡板和6根输出电缆线。
- 镀锌钢自定心可调节支脚。
- 2x M12孔，用于提升。

称重显示器: **WDESKL / WINOXR**

安装方式: **台式或不锈钢立柱安装。**

可选：危险区域防爆版本，IECEx / ATEX / ExNEPSI。






WINOXR



WDESKL

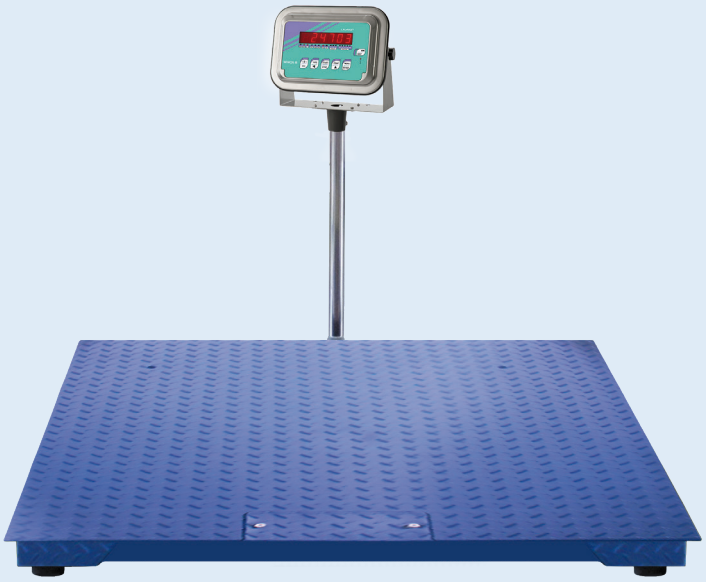

立柱式安装

● 可选总线: MODBUS RTU / MODBUS/TCP, CANopen, ETHERNET TCP/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet

SCS(S)-CC / WDESKL



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
1000 kg	500 g	800x800 mm	SCS(S)-CC-1000-0808-DK	117.9 kg	SCS(S)-CC-1000-0808-CK	119 kg
1000 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS(S)-CC-1000-1010-DK	131.9 kg	SCS(S)-CC-1000-1010-CK	133 kg
1000 kg	500 g	1200x1200 mm	SCS(S)-CC-1000-1212-DK	159.9 kg	SCS(S)-CC-1000-1212-CK	161 kg
1000 kg	500 g	1250x1250mm	SCS(S)-CC-1000-1Q1Q-DK	173.2 kg	SCS(S)-CC-1000-1Q1Q-CK	176.4 kg
1000 kg	500 g	1200x1500 mm	SCS(S)-CC-1000-1215-DK	199.5 kg	SCS(S)-CC-1000-1215-CK	201.6 kg
1000 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS(S)-CC-1000-1515-DK	248.8 kg	SCS(S)-CC-1000-1515-CK	250.5 kg
2000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(S)-CC-2000-0808-DK	117.9 kg	SCS(S)-CC-2000-0808-CK	119 kg
2000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(S)-CC-2000-1010-DK	131.9 kg	SCS(S)-CC-2000-1010-CK	133 kg
2000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(S)-CC-2000-1212-DK	159.9 kg	SCS(S)-CC-2000-1212-CK	161 kg
2000 kg	1 kg	1250x1250mm	SCS(S)-CC-2000-1Q1Q-DK	173.2 kg	SCS(S)-CC-2000-1Q1Q-CK	176.4 kg
2000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(S)-CC-2000-1215-DK	199.5 kg	SCS(S)-CC-2000-1215-CK	201.6 kg
2000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(S)-CC-2000-1515-DK	248.8 kg	SCS(S)-CC-2000-0808-CK	250.5 kg
3000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(S)-CC-3000-0808-DK	117.9 kg	SCS(S)-CC-3000-1010-CK	119 kg
3000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(S)-CC-3000-1010-DK	131.9 kg	SCS(S)-CC-3000-1010-CK	133 kg
3000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(S)-CC-3000-1212-DK	159.9 kg	SCS(S)-CC-3000-1212-CK	161 kg
3000 kg	1 kg	1250x1250mm	SCS(S)-CC-3000-1Q1Q-DK	173.2 kg	SCS(S)-CC-3000-1Q1Q-CK	176.4 kg
3000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(S)-CC-3000-1215-DK	199.5 kg	SCS(S)-CC-3000-1215-CK	201.6 kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(S)-CC-3000-1515-DK	248.8 kg	SCS(S)-CC-3000-1515-CK	250.5 kg

SCS(S)-CC / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
1000 kg	500 g	800x800 mm	SCS(S)-CC-1000-0808-DX	117.9 kg	SCS(S)-CC-1000-0808-CX	119 kg
1000 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS(S)-CC-1000-1010-DX	131.9 kg	SCS(S)-CC-1000-1010-CX	133 kg
1000 kg	500 g	1200x1200 mm	SCS(S)-CC-1000-1212-DX	159.9 kg	SCS(S)-CC-1000-1212-CX	161 kg
1000 kg	500 g	1250x1250mm	SCS(S)-CC-1000-1Q1Q-DX	173.2 kg	SCS(S)-CC-1000-1Q1Q-CX	176.4 kg
1000 kg	500 g	1200x1500 mm	SCS(S)-CC-1000-1215-DX	199.5 kg	SCS(S)-CC-1000-1215-CX	201.6 kg
1000 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS(S)-CC-1000-1515-DX	248.8 kg	SCS(S)-CC-1000-1515-CX	250.5 kg
2000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(S)-CC-2000-0808-DX	117.9 kg	SCS(S)-CC-2000-0808-CX	119 kg
2000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(S)-CC-2000-1010-DX	131.9 kg	SCS(S)-CC-2000-1010-CX	133 kg
2000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(S)-CC-2000-1212-DX	159.9 kg	SCS(S)-CC-2000-1212-CX	161 kg
2000 kg	1 kg	1250x1250mm	SCS(S)-CC-2000-1Q1Q-DX	173.2 kg	SCS(S)-CC-2000-1Q1Q-CX	176.4 kg
2000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(S)-CC-2000-1215-DX	199.5 kg	SCS(S)-CC-2000-1515-CX	201.6 kg
2000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(S)-CC-2000-1515-DX	248.8 kg	SCS(S)-CC-2000-0808-CX	250.5 kg
3000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(S)-CC-3000-0808-DX	117.9 kg	SCS(S)-CC-3000-1010-CX	119 kg
3000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(S)-CC-3000-1010-DX	131.9 kg	SCS(S)-CC-3000-1010-CX	133 kg
3000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(S)-CC-3000-1212-DX	159.9 kg	SCS(S)-CC-3000-1212-CX	161 kg
3000 kg	1 kg	1250x1250mm	SCS(S)-CC-3000-1Q1Q-DX	173.2 kg	SCS(S)-CC-3000-1Q1Q-CX	176.4 kg
3000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(S)-CC-3000-1215-DX	199.5 kg	SCS(S)-CC-3000-1215-CX	201.6 kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(S)-CC-3000-1515-DX	248.8 kg	SCS(S)-CC-3000-1515-CX	250.5 kg

单台面平台秤

SCS(S)-SS系列

CE-M认证:2014/31/EU，EN45501、OIML R76III 级，具有CE标记和合格评定（初步验证）。CE-M认证:2014/31/EU，EN45501、OIML R76III 级，具有CE标记和合格评定（初步验证）。

量程: **1000 kg / 2000kg / 3000 kg**

秤台: **800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1250x1250 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm**

- AISI 304不锈钢结构，在传感器和连接盒侧面有可用于检查的拆装台面。
- 4只 IP68* 17-4 PH不锈钢剪切梁称重传感器。
- IP67不锈钢接线盒，带均衡板和6根输出线电缆。
- AISI 304不锈钢自定心可调节的连接支脚。
- 2x M12用于提升的孔。

称重传感器: **WINOXR**


安装方式: **台式或不锈钢立柱安装。**

可选：危险区域防爆版本，IECEx / ATEX / ExNEPSI。

SCS(S)-SS



WINOXR - IP68*

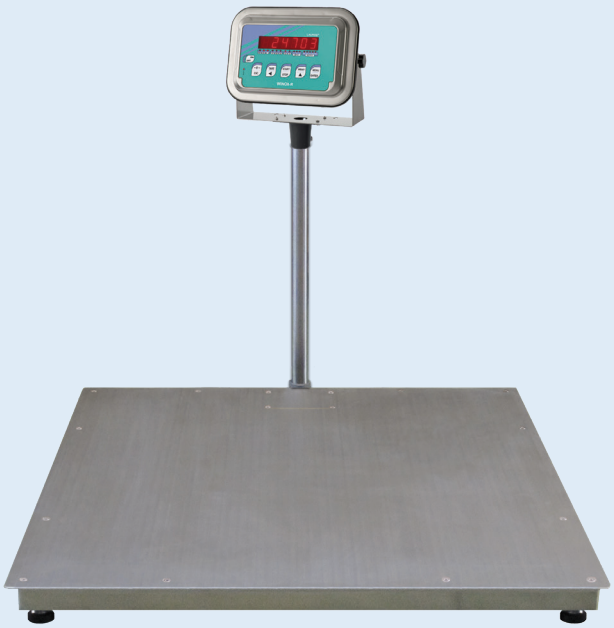

立柱式安装

● 可选总线:

MODBUS RTU / MODBUS/TCP, CANopen, ETHERNET TCP/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet

*) 可选 IP69K

有关该产品的更多信息，请参考www.laumas.cc上的数据表

SCS(S)-SS / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 **L x W mm**	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
1000 kg	500 g	800x800 mm	SCS(S)-SS-1000-0808-DX	117.9 kg	SCS(S)-SS-1000-0808-CX	119 kg
1000 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS(S)-SS-1000-1010-DX	131.9 kg	SCS(S)-SS-1000-1010-CX	133 kg
1000 kg	500 g	1200x1200 mm	SCS(S)-SS-1000-1212-DX	159.9 kg	SCS(S)-SS-1000-1212-CX	161 kg
1000 kg	500 g	1250x1250 mm	SCS(S)-SS-1000-1Q1Q-DX	173.2 kg	SCS(S)-SS-1000-1Q1Q-CX	176.4 kg
1000 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS(S)-SS-1000-1515-DX	249.4 kg	SCS(S)-SS-1000-1515-CX	253.3 kg
2000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(S)-SS-2000-0808-DX	117.9 kg	SCS(S)-SS-2000-0808-CX	119 kg
2000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(S)-SS-2000-1010-DX	131.9 kg	SCS(S)-SS-2000-1010-CX	133 kg
2000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(S)-SS-2000-1212-DX	159.9 kg	SCS(S)-SS-2000-1212-CX	161 kg
2000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS(S)-SS-2000-1Q1Q-DX	173.2 kg	SCS(S)-SS-2000-1Q1Q-CX	176.4 kg
2000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(S)-SS-2000-1515-DX	249.4 kg	SCS(S)-SS-2000-0808-CX	253.3 kg
3000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(S)-SS-3000-0808-DX	117.9 kg	SCS(S)-SS-3000-1010-CX	119 kg
3000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(S)-SS-3000-1010-DX	131.9 kg	SCS(S)-SS-3000-1010-CX	133 kg
3000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(S)-SS-3000-1212-DX	159.9 kg	SCS(S)-SS-3000-1212-CX	161 kg
3000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS(S)-SS-3000-1Q1Q-DX	173.2 kg	SCS(S)-SS-3000-1Q1Q-CX	176.4 kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(S)-SS-3000-1515-DX	249.4 kg	SCS(S)-SS-3000-1515-CX	253.3 kg

双台面平台秤

SCS(D)-CC系列

CE-M认证：2014/31/EU，EN45501、OIML R76III 级，具有CE标记和合格评定（型式批准）。

量程: **1000 kg / 2000kg / 3000 kg**

秤台: **800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1250x1250 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm**


- 碳钢秤台结构，在传感器和连接箱侧面有用于检查的拆装台面。
- 4只IP68剪切梁称重传感器
- IP67不锈钢接线盒，带均衡板和6芯输出电缆线。
- 碳钢底框。
- 2x M12孔，用于提升。

称重显示器: **WDESKL / WINOXR**

安装方式: **台式或不锈钢立柱安装。**

可选：危险区域防爆版本IECEx / ATEX 。

P

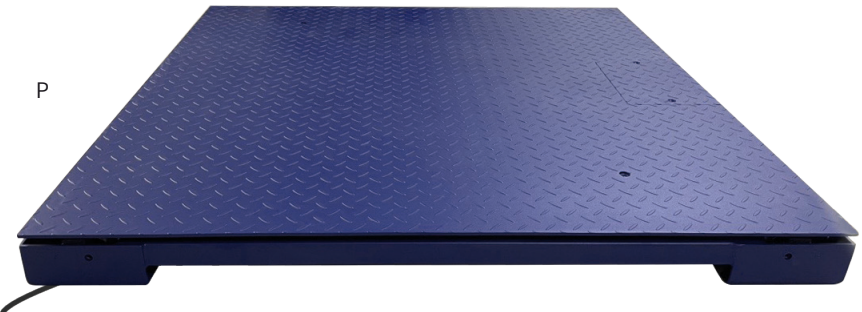




WINOXR



WDESKL

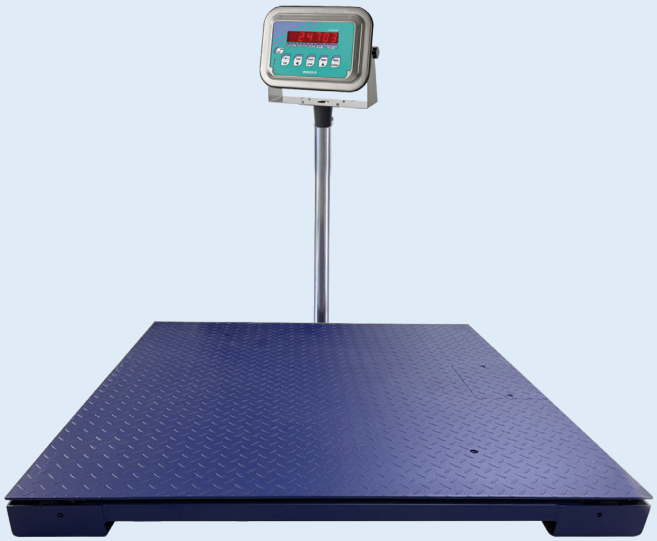

立柱式安装

● 可选总线: MODBUS RTU / MODBUS/TCP, CANopen, ETHERNET TCP/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet

SCS(D)-CC / WDESKL



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
1000 kg	500 g	800x800 mm	SCS(D)-CC-1000-0808-DK	147.5 kg	SCS(D)-CC-1000-0808-CK	150 kg
1000 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS(D)-CC-1000-1010-DK	164.8 kg	SCS(D)-CC-1000-1010-CK	167.9 kg
1000 kg	500 g	1200x1200 mm	SCS(D)-CC-1000-1212-DK	199.9 kg	SCS(D)-CC-1000-1212-CK	203.1 kg
1000 kg	500 g	1250x1250 mm	SCS(D)-CC-1000-1Q1Q-DK	247.5 kg	SCS(D)-CC-1000-1Q1Q-CK	252.4 kg
1000 kg	500 g	1200x1500 mm	SCS(D)-CC-1000-1215-DK	249.9 kg	SCS(D)-CC-1000-1215-CK	253.2 kg
1000 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS(D)-CC-1000-1515-DK	312.3 kg	SCS(D)-CC-1000-1515-CK	315.9 kg
2000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-CC-2000-0808-DK	147.5 kg	SCS(D)-CC-2000-0808-CK	150 kg
2000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-CC-2000-1010-DK	164.8 kg	SCS(D)-CC-2000-1010-CK	167.9 kg
2000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-CC-2000-1212-DK	199.9 kg	SCS(D)-CC-2000-1212-CK	203.1 kg
2000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS(D)-CC-2000-1Q1Q-DK	247.5 kg	SCS(D)-CC-2000-1Q1Q-CK	252.4 kg
2000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-CC-2000-1215-DK	249.9 kg	SCS(D)-CC-2000-1215-CK	253.2 kg
2000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-CC-2000-1515-DK	312.3 kg	SCS(D)-CC-2000-1515-CK	315.9 kg
3000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-CC-3000-0808-DK	147.5 kg	SCS(D)-CC-3000-0808-CK	150 kg
3000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-CC-3000-1010-DK	164.8 kg	SCS(D)-CC-3000-1010-CK	167.9 kg
3000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-CC-3000-1212-DK	199.9 kg	SCS(D)-CC-3000-1212-CK	203.1 kg
3000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS(D)-CC-3000-1Q1Q-DK	247.5 kg	SCS(D)-CC-3000-1Q1Q-CK	252.4 kg
3000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-CC-3000-1215-DK	249.9 kg	SCS(D)-CC-3000-1215-CK	253.2 kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-CC-3000-1515-DK	312.3 kg	SCS(D)-CC-3000-1515-CK	315.9 kg

SCS(D)-CC / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
1000 kg	500 g	800x800 mm	SCS(D)-CC-1000-0808-DX	147.5 kg	SCS(D)-CC-1000-0808-CX	150 kg
1000 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS(D)-CC-1000-1010-DX	164.8 kg	SCS(D)-CC-1000-1010-CX	167.9 kg
1000 kg	500 g	1200x1200 mm	SCS(D)-CC-1000-1212-DX	199.9 kg	SCS(D)-CC-1000-1212-CX	203.1 kg
1000 kg	500 g	1250x1250 mm	SCS(D)-CC-1000-1Q1Q-DX	247.5 kg	SCS(D)-CC-1000-1Q1Q-CX	252.4 kg
1000 kg	500 g	1200x1500 mm	SCS(D)-CC-1000-1215-DX	249.9 kg	SCS(D)-CC-1000-1515-CX	253.2 kg
1000 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS(D)-CC-1000-1515-DX	312.3 kg	SCS(D)-CC-1000-1515-CX	315.9 kg
2000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-CC-2000-0808-DX	147.5 kg	SCS(D)-CC-2000-0808-CX	150 kg
2000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-CC-2000-1010-DX	164.8 kg	SCS(D)-CC-2000-1010-CX	167.9 kg
2000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-CC-2000-1212-DX	199.9 kg	SCS(D)-CC-2000-1212-CX	203.1 kg
2000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS(D)-CC-2000-1Q1Q-DX	247.5 kg	SCS(D)-CC-2000-1Q1Q-CX	252.4 kg
2000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-CC-2000-1215-DX	249.9 kg	SCS(D)-CC-2000-1215-CX	253.2 kg
2000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-CC-2000-1515-DX	312.3 kg	SCS(D)-CC-2000-1515-CX	315.9 kg
3000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-CC-3000-0808-DX	147.5 kg	SCS(D)-CC-3000-0808-CX	150 kg
3000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-CC-3000-1010-DX	164.8 kg	SCS(D)-CC-3000-1010-CX	167.9 kg
3000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-CC-3000-1212-DX	199.9 kg	SCS(D)-CC-3000-1212-CX	203.1 kg
3000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS(D)-CC-3000-1Q1Q-DX	247.5 kg	SCS(D)-CC-3000-1Q1Q-CX	252.4 kg
3000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-CC-3000-1215-DX	249.9 kg	SCS(D)-CC-3000-1215-CX	253.2 kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-CC-3000-1515-DX	312.3 kg	SCS(D)-CC-3000-1515-CX	315.9 kg

双台面平台秤

SCS(D)-SS系列

CE-M认证：2014/31/EU，EN45501、OIML R76III 级，具有CE标记和合格评定（型式批准）。

量程: **1000 kg / 2000kg / 3000 kg**

秤台: **800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1250x1250 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm**

- 全不锈钢结构。
- 4只IP68不锈钢剪切梁称重传感器。
- IP67不锈钢接线盒，带均衡板和6芯输出电缆线。
- 不锈钢底框。
- 2x M12孔，用于提升。

称重显示器: **WINOXR**


安装方式: **台式或不锈钢立柱安装。**

可选：危险区域防爆版本，IECEx / ATEX / ExNEPSI。

P



WINOXR

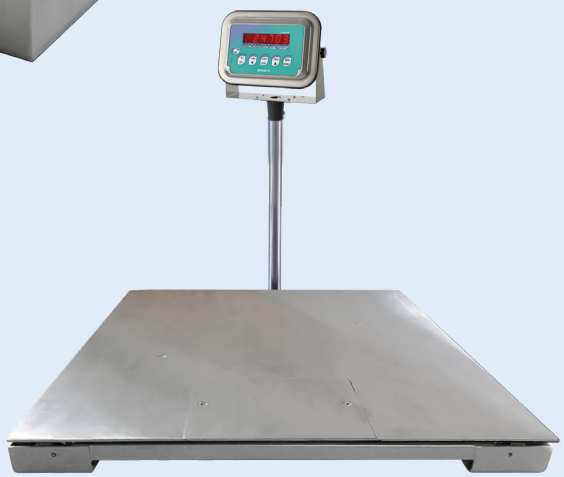

立柱式安装

● 可选总线: MODBUS RTU / MODBUS/TCP, CANopen, ETHERNET TCP/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet

SCS(D)-SS / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
1000 kg	500 g	800x800 mm	SCS(D)-SS-1000-0808-DX	148.4 kg	SCS(D)-SS-1000-0808-CX	151.4 kg
1000 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS(D)-SS-1000-1010-DX	165.8 kg	SCS(D)-SS-1000-1010-CX	168.8 kg
1000 kg	500 g	1200x1200 mm	SCS(D)-SS-1000-1212-DX	201.1 kg	SCS(D)-SS-1000-1212-CX	204.1 kg
1000 kg	500 g	1250x1250 mm	SCS(D)-SS-1000-1Q1Q-DX	249 kg	SCS(D)-SS-1000-1Q1Q-CX	252kg
1000 kg	500 g	1200x1500 mm	SCS(D)-SS-1000-1215-DX	251.4 kg	SCS(D)-SS-1000-1215-CX	254.4 kg
1000 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS(D)-SS-1000-1515-DX	314.2 kg	SCS(D)-SS-1000-1515-CX	317.2 kg
2000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-SS-2000-0808-DX	148.4 kg	SCS(D)-SS-2000-0808-CX	151.4 kg
2000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-SS-2000-1010-DX	165.8 kg	SCS(D)-SS-2000-1010-CX	168.8 kg
2000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-SS-2000-1212-DX	201.1 kg	SCS(D)-SS-2000-1212-CX	204.1 kg
2000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS(D)-SS-2000-1Q1Q-DX	249 kg	SCS(D)-SS-2000-1Q1Q-CX	252kg
2000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-SS-2000-1215-DX	251.4 kg	SCS(D)-SS-2000-1215-CX	254.4 kg
2000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-SS-2000-1515-DX	314.2 kg	SCS(D)-SS-2000-1515-CX	317.2 kg
3000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-SS-3000-0808-DX	148.4 kg	SCS(D)-SS-3000-0808-CX	151.4 kg
3000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-SS-3000-1010-DX	165.8 kg	SCS(D)-SS-3000-1010-CX	168.8 kg
3000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-SS-3000-1212-DX	201.1 kg	SCS(D)-SS-3000-1212-CX	204.1 kg
3000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS(D)-SS-3000-1Q1Q-DX	249 kg	SCS(D)-SS-3000-1Q1Q-CX	252kg
3000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-SS-3000-1215-DX	251.4 kg	SCS(D)-SS-3000-1215-CX	254.4 kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-SS-3000-1515-DX	314.2 kg	SCS(D)-SS-3000-1515-CX	317.2 kg

双台面平台秤

SCS(D)-SC系列

CE-M认证：2014/31/EU，EN45501、OIML R76III 级，具有CE标记和合格评定（型式批准）。

量程: **1000 kg / 2000kg / 3000 kg**

秤台: **800x800 mm / 1000x1000 mm / 1200x1200 mm / 1200x1500 mm / 1500x1500 mm**

- 不锈钢秤台，在传感器和连接箱侧面有用于检查的拆装台面。
- 4只IP68 剪切梁称重传感器。
- IP67不锈钢接线盒，带均衡板和6根输出电缆线。
- 碳钢底框。
- 2x M12孔，用于提升。

称重显示器: **WDESKL / WINOXR**

安装方式: **台式或不锈钢立柱安装。**

可选：危险区域防爆版本，IECEx / ATEX / ExNEPSI。

P






WINOXR



WDESKL ●

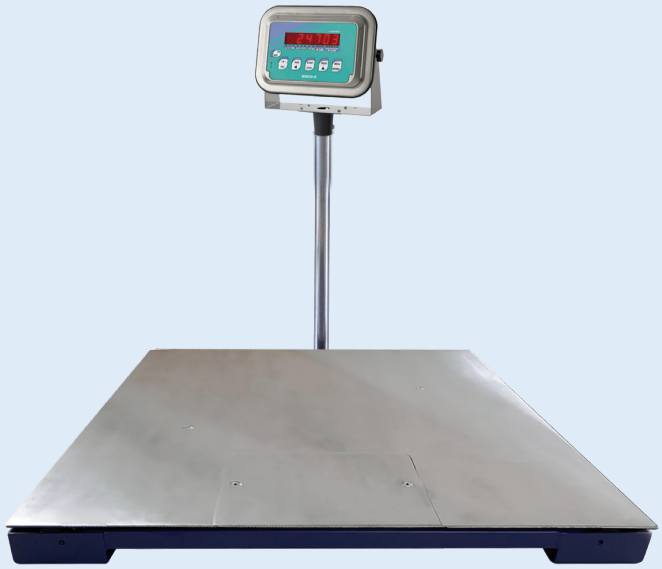

立柱式安装

● 可选总线:

MODBUS RTU / MODBUS/TCP · CANopen · ETHERNET TCP/IP · PROFIBUS · PROFINET · EtherNet/IP · DeviceNet

SCS(D)-SC / WDESKL



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
1000 kg	500 g	800x800 mm	SCS(D)-SC-1000-0808-DK	148.1 kg	SCS(D)-SC-1000-0808-CK	151.1 kg
1000 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS(D)-SC-1000-1010-DK	165.3 kg	SCS(D)-SC-1000-1010-CK	168.3 kg
1000 kg	500 g	1200x1200 mm	SCS(D)-SC-1000-1212-DK	200.5 kg	SCS(D)-SC-1000-1212-CK	203.5 kg
1000 kg	500 g	1200x1500 mm	SCS(D)-SC-1000-1215-DK	250.8 kg	SCS(D)-SC-1000-1215-CK	253.8kg
1000 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS(D)-SC-1000-1515-DK	313.4 kg	SCS(D)-SC-1000-1515-CK	316.4 kg
2000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-SC-2000-0808-DK	148.1 kg	SCS(D)-SC-2000-0808-CK	151.1 kg
2000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-SC-2000-1010-DK	165.3 kg	SCS(D)-SC-2000-1010-CK	168.3 kg
2000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-SC-2000-1212-DK	200.5 kg	SCS(D)-SC-2000-1212-CK	203.5 kg
2000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-SC-2000-1215-DK	250.8 kg	SCS(D)-SC-2000-1215-CK	253.8kg
2000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-SC-2000-1515-DK	313.4 kg	SCS(D)-SC-2000-1515-CK	316.4 kg
3000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-SC-3000-0808-DK	148.1 kg	SCS(D)-SC-3000-0808-CK	151.1 kg
3000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-SC-3000-1010-DK	165.3 kg	SCS(D)-SC-3000-1010-CK	168.3 kg
3000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-SC-3000-1212-DK	200.5 kg	SCS(D)-SC-3000-1212-CK	203.5 kg
3000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-SC-3000-1215-DK	250.8 kg	SCS(D)-SC-3000-1215-CK	253.8kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-SC-3000-1515-DK	313.4 kg	SCS(D)-SC-3000-1515-CK	316.4 kg

SCS(D)-SC / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W mm	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
1000 kg	500 g	800x800 mm	SCS(D)-SC-1000-0808-DX	148.1 kg	SCS(D)-SC-1000-0808-CX	151.1 kg
1000 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS(D)-SC-1000-1010-DX	165.3 kg	SCS(D)-SC-1000-1010-CX	168.3 kg
1000 kg	500 g	1200x1200 mm	SCS(D)-SC-1000-1212-DX	200.5 kg	SCS(D)-SC-1000-1212-CX	203.5 kg
1000 kg	500 g	1200x1500 mm	SCS(D)-SC-1000-1215-DX	250.8 kg	SCS(D)-SC-1000-1215-CX	253.8kg
1000 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS(D)-SC-1000-1515-DX	313.4 kg	SCS(D)-SC-1000-1515-CX	316.4 kg
2000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-SC-2000-0808-DX	148.1 kg	SCS(D)-SC-2000-0808-CX	151.1 kg
2000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-SC-2000-1010-DX	165.3 kg	SCS(D)-SC-2000-1010-CX	168.3 kg
2000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-SC-2000-1212-DX	200.5 kg	SCS(D)-SC-2000-1212-CX	203.5 kg
2000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-SC-2000-1215-DX	250.8 kg	SCS(D)-SC-2000-1215-CX	253.8kg
2000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-SC-2000-1515-DX	313.4 kg	SCS(D)-SC-2000-1515-CX	316.4 kg
3000 kg	1 kg	800x800 mm	SCS(D)-SC-3000-0808-DX	148.1 kg	SCS(D)-SC-3000-0808-CX	151.1 kg
3000 kg	1 kg	1000x1000 mm	SCS(D)-SC-3000-1010-DX	165.3 kg	SCS(D)-SC-3000-1010-CX	168.3 kg
3000 kg	1 kg	1200x1200 mm	SCS(D)-SC-3000-1212-DX	200.5 kg	SCS(D)-SC-3000-1212-CX	203.5 kg
3000 kg	1 kg	1200x1500 mm	SCS(D)-SC-3000-1215-DX	250.8 kg	SCS(D)-SC-3000-1215-CX	253.8kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS(D)-SC-3000-1515-DX	313.4 kg	SCS(D)-SC-3000-1515-CX	316.4 kg

平台秤(四只传感器)选配件

描述			产品型号
双台面平台秤框架			
800x800 mm	AISI 304 不锈钢	SCS-SS型0808平台秤	SCS0808SSFRAME
1000x1000 mm	AISI 304 不锈钢	SCS-SS型1010平台秤	SCS1010SSFRAME
1200x1200 mm	AISI 304 不锈钢	SCS-SS型1212平台秤	SCS1212SSFRAME
1200x1500 mm	AISI 304 不锈钢	SCS-SS型1215平台秤	SCS1215SSFRAME
1250x1250 mm	AISI 304 不锈钢	SCS-SS型1Q1Q平台秤	SCS1Q1QSSFRAME
1500x1500 mm	AISI 304 不锈钢	SCS-SS型1515平台秤	SCS1515SSFRAME
800x800 mm	冷轧镀锌钢	SCS-CC/SC型0808平台秤	SCS0808CCFRAME
1000x1000 mm	冷轧镀锌钢	SCS-CC/SC型1010平台秤	SCS1010CCFRAME
1200x1200 mm	冷轧镀锌钢	SCS-CC/SC型1212平台秤	SCS1212CCFRAME
1200x1500 mm	冷轧镀锌钢	SCS-CC/SC型1215平台秤	SCS1215CCFRAME
1250x1250 mm	冷轧镀锌钢	SCS-CC型1Q1Q平台秤	SCS1Q1QCCFRAME
1500x1500 mm	冷轧镀锌钢	SCS-CC/SC型1515平台秤	SCS1515CCFRAME
平台引坡			
1250x1060 mm	AISI 304 不锈钢	SCS-SS型平台秤秤台	SCS1250SSRAMP
1250x1060 mm	碳钢	SCS-CC型平台秤秤台	SCS1250CCRAMP
1500x1060 mm	碳钢	SCS-CC型平台秤秤台	SCS1500CCRAMP
已认证的重量显示器Alibi称重存储器。			OPZWALIBI
台式热敏打印机，32列，带有RTC（时钟日历）。			STAVTII
IP65 外部远程显示， 红绿灯在铝制外壳中。			RIP6100IP65
IP30 数字远程显示，铝制外壳。 红色LED显示屏，6位（h100mm）。			RIP6100N
合格声明+IP69K*标志防护等级。 4个秤台的称重传感器 称重显示器			IPX9K IPX9KWINOXRP
WDESKL 称重显示器➡ 8 NiMH 充电电池，12 V，AA型，嵌入表内。			OPZWBATTWDESK
WINOXR 称重显示器 ➡ 12 V 可充电锂电池，容量4 Ah。			OPZWBATTWINOX
有整个系统ATEX一致性声明的版本。			可选
IECEx 版本.			可选

高压或蒸汽喷射清洗时的水保护(试验：最大150mm）水压力：100bar；温度：80C；试验时间：250秒(参考标准：DIN40050-9)




STAVTII




RIP6100IP65




RIP6100N

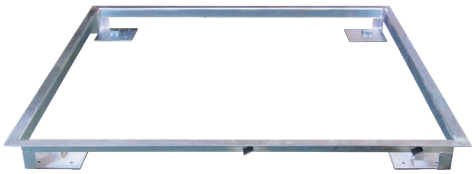

双台面框架（可选不锈钢和碳钢款）



碳钢秤台引坡



不锈钢秤台引坡

IP68*可提升不锈钢平台秤

SCS-TP

CE-M认证：2014/31/EU，EN45501，OIML R76III 级，具有CE标记和合格评定（型式批准）。

量程: **600 kg / 1500 kg / 3000 kg**

秤台: **800x800 mm / 1000x1000 mm / 1250x1250 mm / 1500x1500 mm**

- AISI 304不锈钢结构。
- 4 IP68* 17-4 PH不锈钢剪力梁称重传感器。
- IP67不锈钢接线盒与均衡板和6条输出线电缆。
- AISI 304不锈钢自定心可调节的连接支脚。
- 4个平台提升的焊接孔眼。

称重显示器: **WINOXR**


安装方式: **台式或不锈钢立柱安装。**

可选：危险区域的防爆版本，IECEx / ATEX / NEPSIEx。



SCS-TP

WINOXR - IP68*

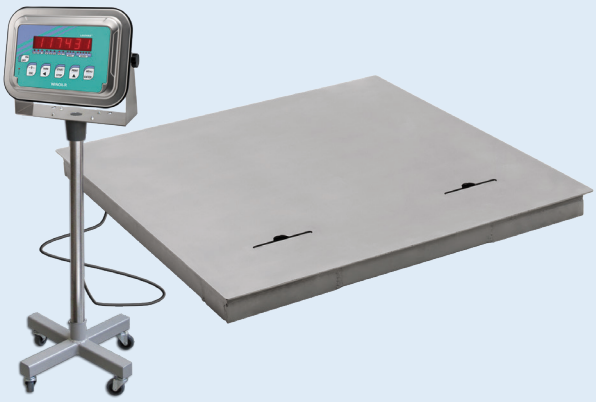

移动式立柱

● 可选总线:

MODBUS RTU / MODBUS/TCP, CANopen, ETHERNET TCP/IP, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet

*) 可选IP69K

SCS-TP / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 **L x W mm**	台式 产品型号	台式 净重	立柱 产品型号	立柱 净重
III						
600 kg	200 g	800x800 mm	SCS-SS-600-0808-DX	69.5 kg	SCS-SS-600-0808-CX	70.6 kg
600 kg	200 g	1000x1000 mm	SCS-SS-600-1010-DX	88.5 kg	SCS-SS-600-1010-CX	89.6 kg
1500 kg	500 g	1000x1000 mm	SCS-SS-1500-1010-DX	88.5 kg	SCS-SS-1500-1010-CX	89.6 kg
1500 kg	500 g	1250x1250 mm	SCS-SS-1500-1Q1Q-DX	128.5 kg	SCS-SS-1500-1Q1Q-CX	129.6 kg
1500 kg	500 g	1500x1500 mm	SCS-SS-1500-1515-DX	168.5 kg	SCS-SS-1500-1515-CX	169.6 kg
3000 kg	1 kg	1250x1250 mm	SCS-SS-3000-1Q1Q-DX	128.5 kg	SCS-SS-3000-1Q1Q-CX	129.6 kg
3000 kg	1 kg	1500x1500 mm	SCS-SS-3000-1515-DX	168.5 kg	SCS-SS-3000-1515-CX	169.6 kg

*) 可选 IP69K

托盘秤(四只IP68*传感器)

SCS-U

CE-M认证:2014/31/EU, EN45501, OIML R76 III级, 具有CE标记和合格评定(型式批准)。

量程: **3000 kg**

托盘秤: **1250x840 mm H 95 mm**


- SCS-U-CC:碳钢秤体。4 IP68剪切梁称重传感器。
- SCS-U-SS:AISI 304不锈钢秤体。4只IP68*17-4PH不锈钢剪切梁称重传感器。
- IP67不锈钢接线盒, 带均衡板和6芯输出线电缆。
- 带移动用的车轮和把手。

称重显示器: **WINOXR(配SCS-U-SS) / WDESKL(配SCS-U-CC)**

安装方式: **台式或不锈钢移动立柱安装。**

可选:危险区域的防爆版本, IECEx / ATEX / NEPSIEx。

SCS-U-CC

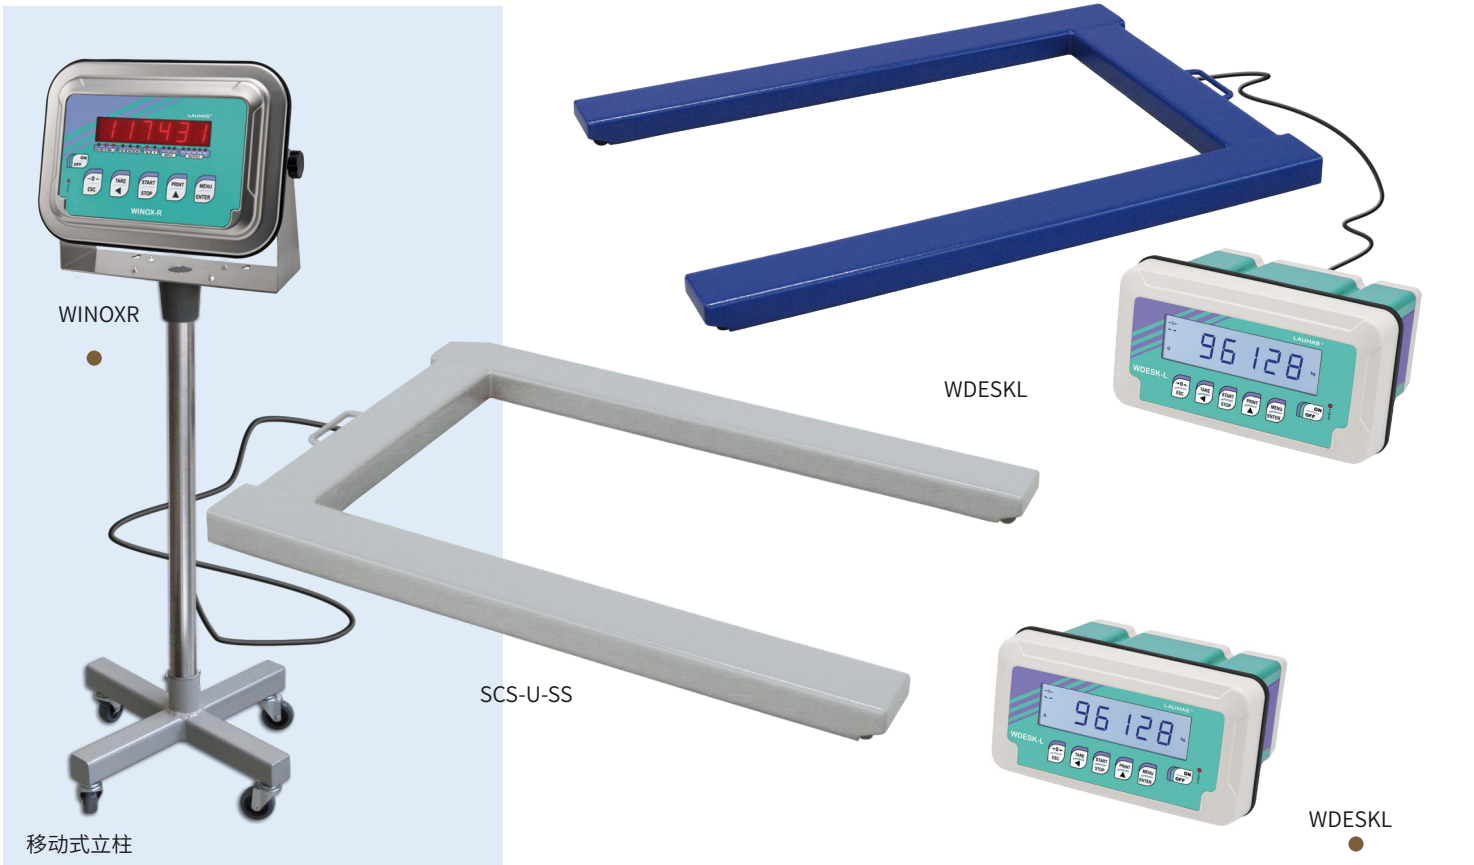

● 可选总线:

MODBUS RTU MODBUS/TCP · CANopen · ETHERNET TCP/IP · PROFIBUS · PROFINET · EtherNet/IP · DeviceNet

*) 可选 IP69K

SCS-U-CC / WDESKL



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W x H mm	台式 产品型号	台式 净重	移动式立柱 产品型号	移动式立柱 净重
III						
3000 kg	1 kg	1250x840x95 mm	SCS-U-CC-3000-1Q08-DK	38.9 kg	SCS-U-CC-3000-1Q08-CK	41.6 kg

SCS-U-SS / WINOXR



量程 Max	分度值 e	秤台 L x W x H mm	台式 产品型号	台式 净重	移动式立柱 产品型号	移动式立柱 净重
III						
3000 kg	1 kg	1250x840x95 mm	SCS-U-SS-3000-1Q08-DX	38.9 kg	SCS-U-SS-3000-1Q08-CX	41.6 kg

叉车秤

SCS-FS-CC

CE-M认证：2014/31/EU，EN45501、OIML R76 III 级，具有CE标记和合格评定（型式批准）。

叉车秤
- 高强度碳钢材质插齿（4mm厚）
- IP67 称重传感器，配WDESKL液晶显示屏。，
- 四只IP68剪切称重传感器。
- 橡胶方向盘(Ø200 mm)和聚氨酯叉式滚轮。
- 可拆卸可充电锂电池12V4 Ah，供应安装在叉车秤上。
- 包含稳定的电源供应。

认证版本包括开关倾斜度计：最大倾斜度3.5%。

量程 Max	分度值 e	秤台 **L x W x H mm**	插齿升降高度 **H**	产品型号	净重
III					
600 kg	200 g	1150x690 mm	78 ~ 198 mm	SCS-FS-600A-CC	118 kg
2000 kg	1 kg	1150x690 mm	78 ~ 198 mm	SCS-FS-2000A-CC	127 kg
3000 kg	1 kg	1150x690 mm	78 ~ 198 mm	SCS-FS-3000A-CC	136 kg
600 kg	200 g	1190x690 mm	85 ~ 205 mm	SCS-FS-600B-CC	118 kg
2000 kg	1 kg	1190x690 mm	85 ~ 205 mm	SCS-FS-2000B-CC	127 kg
3000 kg	1 kg	1190x690 mm	85 ~ 205 mm	SCS-FS-3000B-CC	136 kg

可选	
热敏打印机	OPZTPSTA
认证的称重显示器Alibi称重存储器	OPZWALIBI

打印示例根据热敏打印机
可选

```
----------------------
DATE: 12/04/19 15:20:32
TP2500
ID 007952
NAME: xxxxx
 1.3420  kg NET
 199.484  g U.N
    15   PCS
TOTAL
----------------------5,8744 kg  TW
  25 TPC
   3 NO
----------------------
```



叉车秤

SCS-FS-SS

CE-M认证：2014/31/EU，EN45501、OIML R76 III 级，具有CE标记和合格评定（型式批准）。

叉车秤
- 高强度钢制插齿（4mm厚），秤台材料使用不锈钢制作。
- 选配具有IP67防护等级、液晶显示屏的WINOXR称重显示器。
- 四只IP68 不锈钢剪切称重传感器。
- 橡胶方向盘(Ø200 mm)和聚氨酯叉式滚轮。
- 可拆卸可充电锂电池12V4 Ah，供应安装在叉车秤上。
- 包含稳定的电源供应。

认证版本包括开关倾斜度计：最大倾斜度3.5%。

量程 Max	分度值 e	秤台 **L x W x H mm**	插齿升降高度 **H**	产品型号	净重
III					
600 kg	200 g	1150x690 mm	78 ~ 198 mm	SCS-FS-600A-SS	119 kg
2000 kg	1 kg	1150x690 mm	78 ~ 198 mm	SCS-FS-2000A-SS	128 kg
3000 kg	1 kg	1150x690 mm	78 ~ 198 mm	SCS-FS-3000A-SS	137 kg
600 kg	200 g	1190x690 mm	85 ~ 205 mm	SCS-FS-600B-SS	119 kg
2000 kg	1 kg	1190x690 mm	85 ~ 205 mm	SCS-FS-2000B-SS	128 kg
3000 kg	1 kg	1190x690 mm	85 ~ 205 mm	SCS-FS-3000B-SS	137 kg

可选	
热敏打印机	OPZTPSTA
认证的称重显示器Alibi称重存储器	OPZWALIBI

打印示例根据热敏打印机
可选

```
----------------------
DATE: 12/04/19 15:20:32
TP2500
ID 007952
NAME: xxxxx
 1.3420  kg NET
 199.484  g U.N
    15   PCS
TOTAL
----------------------5,8744 kg  TW
   25 TPC
    3 NO
----------------------
```



称重显示器

RS485 RS232 · ANALOG OUTPUT · RECHARGEABLE BATTERY · ALIBI · MODBUS RTU · WiFi

CE-M认证版本:
2014/31/EU, EN45501、OIML R76 III 级, 具有CE标记和合格评定 (型式批准)。

描述:
- WDESKL:ABS称重显示器, 桌面版本与6M16x1.5电缆压盖 (尺寸:122x226x164 mm)。IP67的防护等级。6位背光液晶显示屏 半字母数字显示器 (20mm高), 7个线段-46个指示器符号。
- WINOXR: AISI 304不锈钢称重显示器与可调支架(暗淡。带支架:
- 206x290x187mm;无支架: 206x286x108 mm).6M16x1.5电缆压盖。IP68*
- 防护等级。6位半字母数字红色LED显示器 (20mm高) -16个信号LED。
- 6个按键。
- 实时时钟/日历与缓冲电池。
- 显示范围: 999999.
- 24 VDC/1 A 稳压电源100-240 VAC输入。
- 安装方式:桌面, 壁式, 立柱, 前面板。
- 5继电输出, 3个光电隔离PNP数字输入。
- RS485/RS232串口(ModBus RTU, ASCII Laumas).
- 连接智能接线盒或其它多通道仪表。
- 不同的仪表版本用于不同的连接类型:电缆套管, D-SUB连接器, 端子连接器。
- 电流或电压16位模拟输出 (根据需要)。
- Ethernet和USB接口(根据需要)。
- WiFi模块(根据需要)。
- 可选现场总线(根据需要)。

主要功能:
- 单/多物料配料程序;99种配方。通过外部开关, 按照需要选择配方
- 计件数。
- 重量总计。
- 皮重置零。
- 开机时自动置零。
- 总重零点跟踪。
- 半自动皮重 (净重/总重) 和预设皮重。
- 半自动置零。
- 显示已达到最大重量 (峰值)。
- RS485和RS232之间的直接连接, 无转换器。
- 滞后和设定值设置。
- 可选:打印总重、净重、皮重 (日期、时间、标识、客户标题)。
- 衡器检定分度的最小输入信号为0.2μV/VSI。

WDESKL





M16x1.5标注版本 - IP67



ATEX II 3GD 版本 (2-22区)



显示器支架及立柱



不锈钢支柱
用于壁式安装

WINOXR IP68*



不锈钢支柱
用于壁式安装



M16x1.5 标准版本- IP68*



显示器支架及立柱



ATEX II 3GD 版本 (2-22区)



台式

● 可选现场总线: MODBUS/TCP · CANopen · ETHERNET TCP/IP · PROFIBUS · PROFINET · EtherNet/IP · DeviceNet

*) 可选IP69K

多通道变送器

RS485 ANALOG OUTPUT ALIBI MODBUS RTU

CE-M认证版本:
2014/31/EU, EN45501、OIML R76III类, 具有CE标记和合格评定(初步验证)。


描述:

- 多通道重量变送器允许具有相同的优点和性能的先进的数字称重系统, 即使使用模拟称重传感器。
- TLB4:6位红色LED半字母数字显示器(8mm高), 7段-6个指示灯, LED。系统校准的4个按钮。4个称重单元格专用输入。3个中继器逻辑输出, 2个光隔离的PNP逻辑输入。RS485串行端口。前面板或后面板安装在Omega/DIN导轨上。可伸缩端子板。
- TLM8:背光图形LCD显示器, 透射STN, 白色对蓝色, 128x64像素分辨率, 60x32mm可见区域。系统的5键小键盘校准8个称重元件专用输入。5个继电器数字输出, 3个光隔离的PNP数字输入。RS485串行端口。电流或电压为16位模拟输出。后板安装在Omega/DIN导轨或IP67接线盒上, 用于现场安装(根据要求的接线盒版本)。可伸缩端子板。
- CLM8:背光字母数字液晶显示器, 两行8位数字(5mm高), 可见面积:38x16毫米。4键键盘。8个称重传感器专用输入。Rs485/RS232串行端口。防雷保护装置和触电保护装置。可提供:裸版(仅限板), 或用于后板安装在Omega/DIN轨道版本或盒版;IP67聚碳酸酯盒;IP67不锈钢 AISI 304盒;IP67ABS盒。
- 显示范围:999999.
- 可选现场总线(仅针对TLB4和TLM8的要求)。
- 主要功能:
- 4或8个独立的称重传感器通道:监控和直接管理每个连接的称重传感器。
- 数字均衡
- 4个带备份存档的通道或8个通道的称重分布分析:存储、咨询、打印(TLM8:传感器分布)。
- 称重和零自动诊断。TLM8上的测试键, 以直接访问诊断功能。
- 事件日志:数据备份存档。
- 所有多通道功能均可通过RS485串口连接的称重显示器W系列(不包括带有图形显示的指示器)进行管理。
- 开机自动置零。
- 总重零点跟踪。
- 半自动皮重(净重/总重)和预设皮重
- 半自动置零
- RS485和RS232之间的直接连接, 无转换器
- 滞后和设定值设置。

TLB4 4个独立通道







TLM8



IP67外壳
版本






8个通道的活动状态




每个活动通道上的负载分布值(以百分比表示)

CLM8 8通道智能接线盒

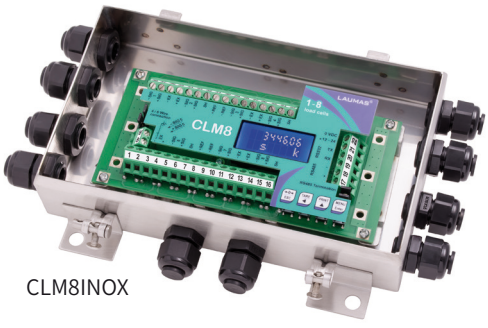

CLM8INOX



CLM8ABS



IP67 外壳版本



CLM8I



CLM8

INCLINOMETER 功能
(可选)

通过测斜仪(不包括)对称重系统进行高达±10度的倾斜补偿。重量校正也适用于法定计量用途。

MODBUS/TCP CANopen ETHERNET TCP/IP PROFIBUS PROFINET EtherNet/IP DeviceNet CC-Link SERCOS interface ETHERNET POWERLINK certified product EtherCAT

关于我们

LAUMAS新厂区

LAUMAS总部
最近的扩建和改造工程将其面积扩展到4000平方米，拥有现代化和便利的新空间。它们的构思和建设是考虑到环境和地域并兼顾所有员工和利益相关者的福祉。这都反映了LAUMAS的价值观并突出了其空间优势。



新建仓库

新仓库从1000平方米增加到现有的面积，增加了总计2000平方米，这确保LAUMAS越来越多的货物可以存放，并确保可以快速交货和发货。可以确保超过1500种库存物品至少6个月的销售量。



新计量实验室

该实验室能够对其称重传感器的生产进行更有效和准确的质量控制，包括校准和颁发相关证书(根据UNIENISO376和ASTME74标准)或校准报告(ISO9001)。



培训室和网络会议室

配备先进的自动化会议室，可以安排和管理各种LAUMAS产品的强化培训课程，以及网络研讨会，允许为世界各地的所有经销商连续、同时、互动地开展专门的远程培训网络研讨会。



www.laumas.cc

台秤-平台秤-叉车秤-称重显示器-重量变送器



本样本中，所有公布的内容，如有变更，恕不另行通知

LAUMAS®

LAUMAS（中国）营销服务中心
济南市市中区万寿路2号国际创新设计产业园

销售电话：(+86) 0531 82927711
售后服务电话：(+86) 0531 82927722
网址：www.laumas.cc
邮箱：service@laumas.cc