海卓麦科
HYDROMAC

青岛海卓麦科机械设备有限公司
地址:青岛市城阳区铁骑山路413号
电话:0532-58001688 / 15908933966

海卓麦科
HYDROMAC



H18
微型挖掘机

海卓麦科
HYDROMAC

H18





H18 微型挖掘机

青岛海卓麦科机械设备有限公司
Qingdao Haizhuo Make Machinery Equipment Co.,Ltd

青岛市城阳区铁骑山路413号
No.413 Tieqishan Road,Chengyang District,Qingdao City

H18 微型挖掘机
H18 Mini Excavator

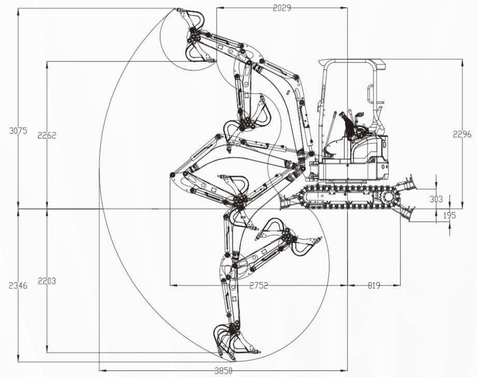

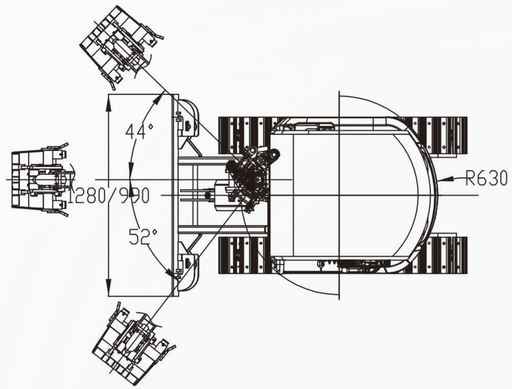

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号		单位	数值
铲斗容量		立方米	0.04
标准铲斗宽幅:带/不带边齿		毫米	465/395
操作重量		千克	1,810
机体尺寸	全长	毫米	3570
	全高	毫米	2,295
	全宽	毫米	990/1,280
	最低离地间隙	毫米	150
发动机	型号	-	D902
	总排气量	毫升	899
	额定输出功率	千瓦/回转数	11.8kW/ 2,300rpm
挖掘性能	最大挖掘高度	毫米	3,075
	最大卸料高度	毫米	2,260
	最大挖掘深度	毫米	2,200
	最大垂直挖掘深度	毫米	2,345
	最大挖掘半径	毫米	3,850
	大臂可偏移量:(左/右)	度	52° /44°
	前部最小回转半径(摆动时)	毫米	1,475
	后部最小回转半径	毫米	630
	最大挖掘力(铲斗)	千牛顿	11.8
履带	履带类型	-	铁履带
	履带宽度	毫米	230
行走部分	履带全长	毫米	1,590
	轮间距	毫米	1,240
	履带中心距	毫米	760/1050
	行驶速度(低速/高速)	千米/小时	2.2/3.7
	爬坡能力	度	30
回转速度(转/分)		-	9.5
推土板	推土板(宽)	毫米	990/1280
	推土板(高)	毫米	245
	提升距离(GL上/下)	毫米	300/195
液压泵类型		-	柱塞泵
回转马达类型		-	摆线马达
行驶马达类型		-	2 速柱塞液压马达
燃油箱容量		升	18
液压油箱容量		升	16